


Threaded pipe fittings

ISO 7/1
(sauf NPT)20 bar à 20°C
16 bar à 100°CACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5239**

Réduction femelle / femelle - Inox 316L usiné

Female / female reducer - Stainless steel 316L

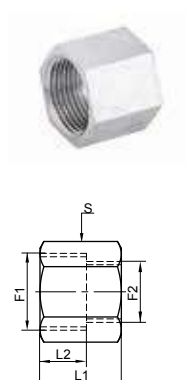

DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8-6	1/4"	1/8"	23	13	17	0,03	652394-86	5,80	652395-86	11,10
10-6	3/8"	1/8"	26	14	23	0,07	652394-106	8,70		
10-8	3/8"	1/4"	26	14	23	0,06	652394-108	9,20	652395-108	11,90
15-6	1/2"	1/8"	26	16	24	0,06	652394-156	10,40		
15-8	1/2"	1/4"	28	16	24	0,07	652394-158	10,40	652395-158	12,40
15-10	1/2"	3/8"	28	16	24	0,05	652394-1510	10,40	652395-1510	13,50
20-6	3/4"	1/8"	28	16	30	0,13	652394-206	•		
20-8	3/4"	1/4"	28	16	30	0,11	652394-208	14,40	652395-208	•
20-10	3/4"	3/8"	28	16	30	0,10	652394-2010	14,40		
20-15	3/4"	1/2"	28	16	30	0,09	652394-2015	14,40	652395-2015	15,80
25-8	1"	1/4"	31	19	38	0,19	652394-258	19,70		
25-10	1"	3/8"	31	19	38	0,18	652394-2510	19,70		
25-15	1"	1/2"	31	19	38	0,17	652394-2515	19,70		
25-20	1"	3/4"	33	19	38	0,17	652394-2520	19,70	652395-2520	32,80
32-10	1"1/4	3/8"	32	20	50	0,34	652394-3210	35,10		
32-15	1"1/4	1/2"	33	20	50	0,34	652394-3215	35,10		
32-20	1"1/4	3/4"	34	20	50	0,34	652394-3220	35,10		
32-25	1"1/4	1"	39	20	50	0,36	652394-3225	35,10		
40-15	1"1/2	1/2"	35	21	55	0,43	652394-4015	45,40		
40-20	1"1/2	3/4"	35	21	55	0,41	652394-4020	45,40		
40-25	1"1/2	1"	39	21	55	0,48	652394-4025	45,40		
40-32	1"1/2	1"1/4	40	21	55	0,39	652394-4032	48,20		
50-20	2"	3/4"	40	23	65	0,63	652394-5020	68,40		
50-25	2"	1"	40	23	65	0,60	652394-5025	66,00		
50-32	2"	1"1/4	42	23	65	0,57	652394-5032	64,80		
50-40	2"	1"1/2	42	23	65	0,51	652394-5040	54,00		
65-25	2"1/2	1"	55	35	83	1,33	652394-6525	•		
65-32	2"1/2	1"1/4	60	35	83	1,45	652394-6532	•		
65-40	2"1/2	1"1/2	60	35	83	1,37	652394-6540	•		
65-50	2"1/2	2"	60	35	83	1,19	652394-6550	131,00		
80-50	3"	2"	70	40	96	2,00	652394-8050	•		
80-65	3"	2"1/2	70	40	96	1,64	652394-8065	•		

• Sur demande



LE + PRODUIT

Les six pans des réductions usinées faciliteront le serrage des éléments




Threaded pipe fittings

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5241**

Réduction mâle / mâle - Inox 316L usiné

Male / male reducer - Stainless steel 316L

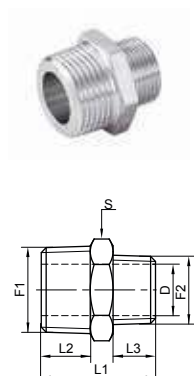


DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8-6	1/4"	1/8"	5	25	11	9	14	0,01	652413-86	5,60	652415-86	9,80
10-6	3/8"	1/8"	5	30	12	9	19	0,04	652413-106	7,50	652415-106	11,50
10-8	3/8"	1/4"	8	30	12	11	19	0,04	652413-108	7,50	652415-108	11,60
15-6	1/2"	1/8"	5	32	14	11	23	0,06	652413-156	9,20	652415-156	16,90
15-8	1/2"	1/4"	8	32	14	11	23	0,06	652413-158	9,60	652415-158	14,40
15-10	1/2"	3/8"	12	32	14	11	23	0,04	652413-1510	9,60	652415-1510	14,40
20-6	3/4"	1/8"	5	32	15	11	27	0,08	652413-206	•		
20-8	3/4"	1/4"	8	32	15	11	27	0,08	652413-208	15,20	652415-208	19,80
20-10	3/4"	3/8"	12	32	15	11	27	0,07	652413-2010	11,60	652415-2010	18,80
20-15	3/4"	1/2"	15	35	15	13	27	0,07	652413-2015	12,70	652415-2015	15,40
25-8	1"	1/4"	8	37	18	11	36	0,17	652413-258	20,50		
25-10	1"	3/8"	12	37	18	11	36	0,16	652413-2510	23,20		
25-15	1"	1/2"	15	40	18	14	36	0,16	652413-2515	23,20	652415-2515	30,70
25-20	1"	3/4"	20,5	40	18	15	36	0,13	652413-2520	23,20	652415-2520	30,70
32-10	1"1/4	3/8"	12	40	19	12	46	0,30	652413-3210	•		
32-15	1"1/4	1/2"	15	41	19	14	46	0,29	652413-3215	38,60		
32-20	1"1/4	3/4"	20,5	41	19	15	46	0,24	652413-3220	38,60		
32-25	1"1/4	1"	26	45	19	18	46	0,24	652413-3225	38,60		
40-15	1"1/2	1/2"	15	44	19	14	50	0,41	652413-4015	48,80		
40-20	1"1/2	3/4"	20,5	44	19	15	50	0,36	652413-4020	48,80		
40-25	1"1/2	1"	26	48	19	18	50	0,35	652413-4025	48,80		
40-32	1"1/2	1"1/4	34	48	19	19	50	0,37	652413-4032	48,80		
50-20	2"	3/4"	20,5	50	23	18	65	0,63	652413-5020	81,40		
50-25	2"	1"	26	50	23	18	65	0,60	652413-5025	81,40		
50-32	2"	1"1/4	34	51	23	19	65	0,56	652413-5032	81,40		
50-40	2"	1"1/2	40	51	23	19	65	0,49	652413-5040	81,40		
65-25	2"1/2	1"	26	60	30	20	80	1,33	652413-6525	•		
65-32	2"1/2	1"1/4	34	62	30	22	80	1,24	652413-6532	•		
65-40	2"1/2	1"1/2	40	62	30	22	80	1,14	652413-6540	•		
65-50	2"1/2	2"	50	65	30	25	80	1,00	652413-6550	152,50		
80-50	3"	2"	50	75	35	30	90	1,81	652413-8050	152,50		
80-65	3"	2"1/2	66	75	35	30	90	1,24	652413-8065	152,50		
100-80	4"	3"	77,5	87	39	33	115	2,66	652413-10080	•		

• Sur demande

Threaded pipe fittings

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5253****Réduction mâle / femelle - Inox 316 moulé**

Male / female reducer (casting) - Stainless steel 316

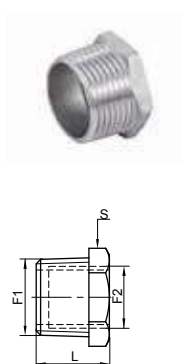

DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire
10-8	3/8"	1/4"	17	18	0,01	452533-108	4,00
15-8	1/2"	1/4"	21	26	0,03	452533-158	4,40
15-10	1/2"	3/8"	21	26	0,03	452533-1510	4,60
20-8	3/4"	1/4"	24	30	0,05	452533-208	•
20-10	3/4"	3/8"	24	30	0,05	452533-2010	6,00
20-15	3/4"	1/2"	24	30	0,04	452533-2015	6,00
25-15	1"	1/2"	27	35	0,09	452533-2515	8,90
25-20	1"	3/4"	27	35	0,07	452533-2520	9,10
32-15	1"1/4	1/2"	30	45	0,20	452533-3215	12,40
32-20	1"1/4	3/4"	30	45	0,20	452533-3220	12,60
32-25	1"1/4	1"	30	45	0,20	452533-3225	12,10
40-25	1"1/2	1"	38	52	0,25	452533-4025	16,60
40-32	1"1/2	1"1/4	38	52	0,25	452533-4032	20,80
50-32	2"	1"1/4	36	63	0,34	452533-5032	24,80
50-40	2"	1"1/2	36	63	0,34	452533-5040	23,20

Filetage en Gaz conique / Taraudage en Gaz cylindrique

• Sur demande

Modèle **5254****Réduction femelle / femelle - Inox 316 moulé**


Female / female reducer (casting) - Stainless steel 316



DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
10-8	3/8"	1/4"	22	19	27	0,05	452544-108	4,10
15-8	1/2"	1/4"	29	19	34	0,08	452544-158	5,10
15-10	1/2"	3/8"	29	22	34	0,08	452544-1510	4,90
20-10	3/4"	3/8"	32	22	37	0,10	452544-2010	7,10
20-15	3/4"	1/2"	32	27	37	0,11	452544-2015	7,10
25-15	1"	1/2"	41	27	42	0,15	452544-2515	9,40
25-20	1"	3/4"	41	32	42	0,16	452544-2520	10,10
32-15	1"1/4	1/2"	51	27	48	0,19	452544-3215	14,80
32-20	1"1/4	3/4"	51	32	48	0,20	452544-3220	14,80
32-25	1"1/4	1"	52	39	52	0,21	452544-3225	18,70
40-25	1"1/2	1"	58	42	53	0,25	452544-4025	18,80
40-32	1"1/2	1"1/4	58	50	53	0,25	452544-4032	19,10
50-32	2"	1"1/4	70	50	58	0,32	452544-5032	27,30
50-40	2"	1"1/2	70	56	58	0,32	452544-5040	27,30

Modèle **5255****Réduction mâle / mâle - Inox 316 moulé**

Male / male reducer (casting) - Stainless steel 316

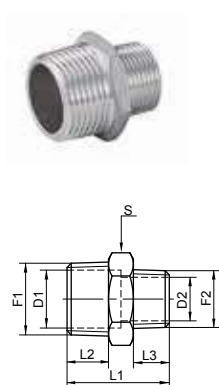

DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
10-8	3/8"	1/4"	11	8	28,5	11	11	18	0,05	452553-108	5,10
15-8	1/2"	1/4"	14,5	8	32	14	11	24	0,07	452553-158	5,40
15-10	1/2"	3/8"	14,5	11	32,5	14	11	24	0,07	452553-1510	5,40
20-10	3/4"	3/8"	20	11	34,5	15	11	30	0,11	452553-2010	6,70
20-15	3/4"	1/2"	20	14,5	38	15	14	30	0,12	452553-2015	9,30
25-15	1"	1/2"	25,5	14,5	41	18	14	36	0,16	452553-2515	10,10
25-20	1"	3/4"	25,5	20	42	18	15	36	0,18	452553-2520	9,10
32-15	1"1/4	1/2"	34	14,5	45,5	20	14	46	0,22	452553-3215	13,40
32-20	1"1/4	3/4"	34	20	45,5	20	15	46	0,26	452553-3220	14,50
32-25	1"1/4	1"	34	25,5	48,5	20	18	46	0,27	452553-3225	14,50
40-25	1"1/2	1"	39	25,5	48,5	21	18	50	0,30	452553-4025	17,60
40-32	1"1/2	1"1/4	39	34	51	21	20	50	0,35	452553-4032	17,60
50-32	2"	1"1/4	50	34	55,5	24	21	65	0,40	452553-5032	23,80
50-40	2"	1"1/2	50	39	55,5	24	21	65	0,42	452553-5040	23,80


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Threaded pipe fittings


ISO 7/1
(sauf NPT)


20 bar à 20°C
16 bar à 100°C
ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5243****Adaptateur femelle / mâle - Inox 316L usiné**

Female / male adapter - Stainless steel 316L

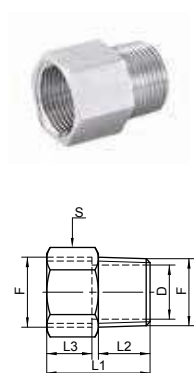


DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	8	1/4"	26	11	12	17	0,03	652433-8	9,20	652435-8	•
10	3/8"	12	3/8"	29	11	13	21	0,04	652433-10	12,10	652435-10	•
15	1/2"	15	1/2"	33	14	15	24	0,04	652433-15	14,00	652435-15	•
20	3/4"	20	3/4"	40	17	19	30	0,07	652433-20	17,50	652435-20	•
25	1"	26	1"	46	18	21	38	0,12	652433-25	20,70	652435-25	•
32	1 1/4"	35	1 1/4"	50	19	25	46	0,22	652433-32	44,60	652435-32	•
40	1 1/2"	40,5	1 1/2"	50	19	25	55	0,36	652433-40	74,30	652435-40	•
50	2"	52	2"	57	24	28	65	0,41	652433-50	78,20	652435-50	•

Filetage en Gaz conique / Taraudage en Gaz cylindrique

• Sur demande

Modèle **5285****Adaptateur femelle Gaz cylindrique / mâle NPT - Inox 316L usiné**

BSP female / NPT male adapter - Stainless steel 316L

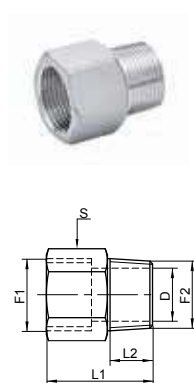


DN (mm)	F1 Gaz (pouces)	F2 NPT (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6	1/8"	1/8"	5	26	10	14	0,02	652853-6	•
8	1/4"	1/4"	8	29	12	17	0,03	652853-8	•
10	3/8"	3/8"	10	31	12	21	0,04	652853-10	•
15	1/2"	1/2"	14	38	15	26	0,07	652853-15	•
20	3/4"	3/4"	20	41	18	32	0,28	652853-20	•
25	1"	1"	26	46	19	38	0,30	652853-25	•
32	1 1/4"	1 1/4"	33	49	20	50	0,39	652853-32	•
40	1 1/2"	1 1/2"	39	51	20	55	0,40	652853-40	•
50	2"	2"	52	57	24	65	0,54	652853-50	•

• Sur demande

Modèle **5286****Adaptateur femelle NPT / mâle Gaz conique - Inox 316L usiné**

NPT female / BSP male adapter - Stainless steel 316L

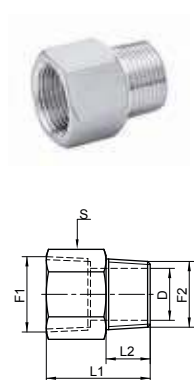

DN (mm)	F1 NPT (pouces)	F2 Gaz (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6	1/8"	1/8"	5	26	10	14	0,02	652863-6	•
8	1/4"	1/4"	8	29	12	17	0,03	652863-8	•
10	3/8"	3/8"	10	31	12	21	0,04	652863-10	•
15	1/2"	1/2"	14	38	15	26	0,07	652863-15	•
20	3/4"	3/4"	20	41	18	32	0,28	652863-20	•
25	1"	1"	26	46	19	38	0,30	652863-25	•
32	1 1/4"	1 1/4"	33	49	20	50	0,39	652863-32	•
40	1 1/2"	1 1/2"	39	51	20	55	0,40	652863-40	•
50	2"	2"	52	57	24	65	0,54	652863-50	•

• Sur demande

Threaded pipe fittings



ISO 7/1 (sauf NPT)

ISO 4144



20 bar à 20°C

16 bar à 100°C

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5244****Coude femelle / femelle 90° - Inox 316 moulé**

Female / female 90° elbow (casting) - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	15	1/8"	17,5	0,04	452444-6	3,10		
8	1/4"	19	1/4"	19,5	0,06	452444-8	3,20	452445-8	3,00
10	3/8"	22	3/8"	23,5	0,07	452444-10	3,80	452445-10	4,10
15	1/2"	27	1/2"	27,5	0,10	452444-15	5,10	452445-15	5,90
20	3/4"	33	3/4"	32,5	0,16	452444-20	7,30	452445-20	8,40
25	1"	40	1"	38,5	0,26	452444-25	11,60	452445-25	12,60
32	1"1/4	49	1"1/4	45,5	0,51	452444-32	17,70	452445-32	20,70
40	1"1/2	56	1"1/2	48,5	0,55	452444-40	21,90	452445-40	26,00
50	2"	69	2"	57,5	0,80	452444-50	34,10	452445-50	38,70
65	2"1/2	86	2"1/2	69,5	1,10	452444-65	68,20		
80	3"	99	3"	78,5	1,58	452444-80	81,70		
100	4"	125	4"	96,5	1,98	452444-100	151,40		

Modèle **5245****Coude femelle / femelle 45° - Inox 316 moulé**


Female / female 45° elbow (casting) - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/8"	15	1/8"	16,5	0,04	452454-6	4,30
8	1/4"	19	1/4"	17,5	0,06	452454-8	4,60
10	3/8"	22	3/8"	19,5	0,08	452454-10	5,10
15	1/2"	27	1/2"	21,5	0,11	452454-15	6,70
20	3/4"	33	3/4"	25,5	0,20	452454-20	7,30
25	1"	40	1"	29,5	0,28	452454-25	12,50
32	1"1/4	49	1"1/4	33,5	0,46	452454-32	19,20
40	1"1/2	56	1"1/2	37,5	0,64	452454-40	24,10
50	2"	69	2"	42,5	0,85	452454-50	41,10

Modèle **5240****Coude femelle / femelle 90° réduit - Inox 316 moulé**

Female / female 90° reducing elbow (casting) - Stainless steel 316

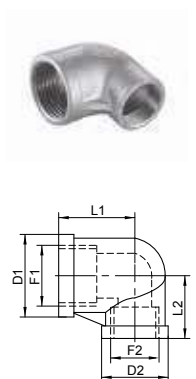


DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
8-6	1/4"	1/8"	19	15	18,5	18,5	0,06	452404-86	7,10
10-8	3/8"	1/4"	22	19	20,5	22,5	0,08	452404-108	7,10
15-10	1/2"	3/8"	27	22	26,5	25,5	0,09	452404-1510	8,20
20-15	3/4"	1/2"	33	27	29,5	30,5	0,12	452404-2015	11,10
25-20	1"	3/4"	40	33	34,5	35,5	0,24	452404-2520	17,70
32-25	1"1/4	1"	49	40	40,5	42,5	0,51	452404-3225	23,30
40-32	1"1/2	1"1/4	56	49	45,5	48,5	0,55	452404-4032	37,70
50-40	2"	1"1/2	69	56	52,5	55,5	0,70	452404-5040	61,10



Threaded pipe fittings

ISO 7/1 (sauf NPT)
ISO 414420 bar à 20°C
16 bar à 100°CACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5246****Coude mâle / femelle 90° - Inox 316 moulé**

Male / female 90° elbow (casting) - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	15	1/8"	26,5	17,5	0,03	452463-6	4,30		
8	1/4"	19	1/4"	27,5	19,5	0,05	452463-8	4,60	452465-8	4,70
10	3/8"	22	3/8"	29,5	23,5	0,07	452463-10	5,20	452465-10	5,90
15	1/2"	27	1/2"	35,5	27,5	0,11	452463-15	6,20	452465-15	7,00
20	3/4"	33	3/4"	40,5	32,5	0,20	452463-20	9,20	452465-20	9,90
25	1"	40	1"	46,5	38,5	0,27	452463-25	14,40	452465-25	16,40
32	1"1/4	49	1"1/4	54,5	45,5	0,47	452463-32	19,30	452465-32	23,20
40	1"1/2	56	1"1/2	57,5	48,5	0,57	452463-40	26,00	452465-40	27,70
50	2"	69	2"	70,5	57,5	0,98	452463-50	40,20	452465-50	44,00
65	2"1/2	86	2"1/2	83,5	69,5	1,20	452463-65	80,10		
80	3"	99	3"	94,5	78,5	1,40	452463-80	111,10		
100	4"	125	4"	115,5	97,5	3,98	452463-100	181,50		

Filetage en Gaz conique / Taraudage en Gaz cylindrique

Modèle **5283****Coude mâle / femelle 45° - Inox 316 moulé**

Male / female 45° elbow (casting) - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire
6	1/8"	15	1/8"	21	16	0,02	452833-6	•
8	1/4"	19	1/4"	23	17	0,04	452833-8	•
10	3/8"	22	3/8"	27	19	0,06	452833-10	•
15	1/2"	27	1/2"	31	21	0,09	452833-15	•
20	3/4"	33	3/4"	36	25	0,14	452833-20	•
25	1"	40	1"	42	29	0,23	452833-25	•
32	1"1/4	49	1"1/4	49	34	0,36	452833-32	•
40	1"1/2	56	1"1/2	51	37	0,42	452833-40	•
50	2"	69	2"	59	42	0,70	452833-50	•
65	2"1/2	86	2"1/2	71	49	1,00	452833-65	•
80	3"	99	3"	79	54	1,30	452833-80	•
100	4"	125	4"	96	65	1,60	452833-100	•

Filetage en Gaz conique / Taraudage en Gaz cylindrique

• Sur demande

Modèle **5247****Coude mâle / mâle 90° grand rayon - Inox 316L**

Male / male long radius 90° elbow - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
8	1/4"	9	1/4"	60	0,07	652473-8	14,00
10	3/8"	12,5	3/8"	70	0,09	652473-10	15,50
15	1/2"	16,1	1/2"	80	0,14	652473-15	23,00
20	3/4"	21,3	3/4"	100	0,25	652473-20	27,50
25	1"	27,2	1"	120	0,45	652473-25	41,00
32	1"1/4	36	1"1/4	140	0,66	652473-32	58,10
40	1"1/2	41,9	1"1/2	160	0,83	652473-40	70,10
50	2"	53,1	2"	190	1,43	652473-50	105,80

Modèle non concerné par la norme ISO 4144

Threaded pipe fittings


ISO 7/1 (sauf NPT)
ISO 4144

20 bar à 20°C
16 bar à 100°C
ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5284****Coude femelle / femelle 45°, 60°, 75° ou 90° avec platine de fixation
Inox 316 moulé**


Female / female elbow 45°, 60°, 75° or 90° with fixing plate (casting) - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Angle	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
15	1/2"	45°	27	8,5	1/2"	23	15,5	55,5	0,10	452843-45	•
15	1/2"	60°	27	8,5	1/2"	25,5	15,5	55,5	0,10	452843-60	•
15	1/2"	75°	27	8,5	1/2"	28,5	15,5	55,5	0,10	452843-75	•
15	1/2"	90°	27	8,5	1/2"	27,5	15,5	55,5	0,10	452843-90	•

Modèle non concerné par la norme ISO 4144


• Sur demande

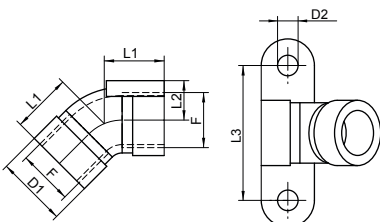Modèle **5248****Té 3 branches femelles - Inox 316 moulé**

Threaded tee (casting) - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	15	1/8"	17,5	0,04	452484-6	4,30		
8	1/4"	19	1/4"	19,5	0,05	452484-8	5,10	452485-8	5,20
10	3/8"	22	3/8"	23,5	0,07	452484-10	5,80	452485-10	6,90
15	1/2"	27	1/2"	27,5	0,12	452484-15	7,20	452485-15	8,20
20	3/4"	33	3/4"	32,5	0,17	452484-20	10,10	452485-20	12,60
25	1"	40	1"	38,5	0,26	452484-25	18,00	452485-25	17,70
32	1 1/4"	49	1 1/4"	45,5	0,34	452484-32	26,80	452485-32	27,90
40	1 1/2"	56	1 1/2"	48,5	0,43	452484-40	33,60	452485-40	32,30
50	2"	69	2"	57,5	0,67	452484-50	48,70	452485-50	50,10
65	2 1/2"	86	2 1/2"	69,5	1,21	452484-65	85,60		
80	3"	99	3"	78,5	2,92	452484-80	173,40		
100	4"	125	4"	96,5	4,76	452484-100	212,10		

Modèle **5258****Y 3 branches femelles - Inox 316 moulé**

Threaded Y (casting) - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
8	1/4"	19	1/4"	13	19	0,05	452584-8	9,00
10	3/8"	22	3/8"	14	23	0,07	452584-10	12,20
15	1/2"	27	1/2"	18	27	0,12	452584-15	16,60
20	3/4"	33	3/4"	20	32	0,17	452584-20	21,50
25	1"	40	1"	23	38	0,26	452584-25	34,20
32	1 1/4"	49	1 1/4"	28	46	0,34	452584-32	50,80
40	1 1/2"	56	1 1/2"	30	48	0,43	452584-40	58,10
50	2"	69	2"	34	57	0,67	452584-50	90,50



Threaded pipe fittings



ISO 7/1 (sauf NPT)

ISO 4144




20 bar à 20°C

16 bar à 100°C

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5250****Té 3 branches femelles réduit - Inox 316 moulé**

Reduced threaded tee (casting) - Stainless steel 316

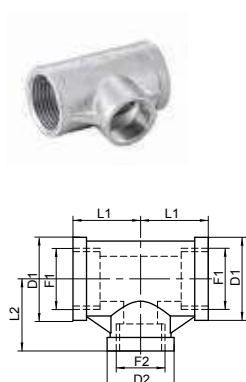


DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
8-6	1/4"	1/8"	19	15	18,5	18,8	0,04	452504-86	8,70
10-6	3/8"	1/8"	22	15	19,5	20,5	0,04	452504-106	•
10-8	3/8"	1/4"	22	19	20,5	22,5	0,06	452504-108	12,10
15-6	1/2"	1/8"	27	15	23,5	23,5	0,08	452504-156	•
15-8	1/2"	1/4"	27	19	24,5	24,5	0,08	452504-158	•
15-10	1/2"	3/8"	27	22	26,5	25,5	0,09	452504-1510	13,10
20-8	3/4"	1/4"	33	19	26,5	27,5	0,11	452504-208	•
20-10	3/4"	3/8"	33	22	28,5	28,5	0,12	452504-2010	•
20-15	3/4"	1/2"	33	27	29,5	30,5	0,13	452504-2015	16,10
25-8	1"	1/4"	40	19	27,5	30,5	0,18	452504-258	•
25-10	1"	3/8"	40	22	30,5	32	0,19	452504-2510	•
25-15	1"	1/2"	40	27	32,5	33,5	0,20	452504-2515	•
25-20	1"	3/4"	40	33	34,5	35,5	0,22	452504-2520	26,20
32-10	1"1/4	3/8"	49	22	34	36,5	0,26	452504-3210	•
32-15	1"1/4	1/2"	49	27	36	38,5	0,28	452504-3215	•
32-20	1"1/4	3/4"	49	33	38,5	40,5	0,32	452504-3220	•
32-25	1"1/4	1"	49	40	40,5	42,5	0,35	452504-3225	35,40
40-10	1"1/2	3/8"	56	22	34	40	0,33	452504-4010	•
40-15	1"1/2	1/2"	56	27	36	41,5	0,34	452504-4015	•
40-20	1"1/2	3/4"	56	33	38,5	43,5	0,36	452504-4020	•
40-25	1"1/2	1"	56	40	41,5	45,5	0,39	452504-4025	•
40-32	1"1/2	1"1/4	56	49	45,5	48,5	0,45	452504-4032	44,80
50-15	2"	1/2"	69	27	39	47,5	0,48	452504-5015	•
50-20	2"	3/4"	69	33	41,5	49,5	0,52	452504-5020	•
50-25	2"	1"	69	40	44,5	51,5	0,56	452504-5025	•
50-32	2"	1"1/4	69	49	48,5	54,5	0,66	452504-5032	•
50-40	2"	1"1/2	69	56	52,5	55,5	0,72	452504-5040	70,70

• Sur demande

Modèle **5249****Croix femelle - Inox 316 moulé**

Threaded cross (casting) - Stainless steel 316

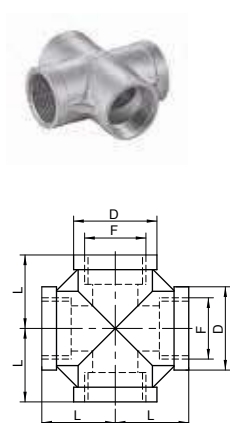

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	15	1/8"	17,5	0,04	452494-6	9,70		
8	1/4"	19	1/4"	19,5	0,08	452494-8	9,90	452495-8	9,70
10	3/8"	22	3/8"	23,5	0,12	452494-10	11,90	452495-10	14,90
15	1/2"	27	1/2"	27,5	0,14	452494-15	14,00	452495-15	15,90
20	3/4"	33	3/4"	32,5	0,25	452494-20	20,60	452495-20	22,70
25	1"	40	1"	38,5	0,43	452494-25	26,30	452495-25	32,10
32	1"1/4	49	1"1/4	45,5	0,82	452494-32	43,10		
40	1"1/2	56	1"1/2	48,5	0,90	452494-40	47,90		
50	2"	69	2"	57,5	1,30	452494-50	92,90		
65	2"1/2	86	2"1/2	69,5	1,79	452494-65	227,20		
80	3"	99	3"	78,5	2,10	452494-80	340,60		
100	4"	125	4"	96,5	3,50	452494-100	371,30		

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22




+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

Threaded pipe fittings

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5251****Coude union mâle / femelle 90° - Inox 316 moulé**

Male / female union 90° elbow (casting) - Stainless steel 316

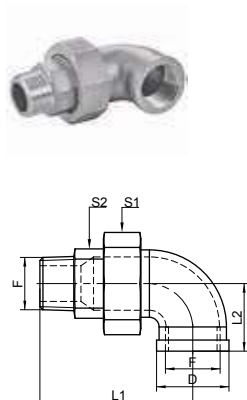


DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire
8	1/4"	22	1/4"	58,5	21	30	18	0,12	452513-8	21,20
10	3/8"	26	3/8"	62	25	35	22	0,19	452513-10	22,30
15	1/2"	30,5	1/2"	72	28	42	27	0,24	452513-15	24,80
20	3/4"	36	3/4"	78	34	47	33	0,38	452513-20	31,60
25	1"	45	1"	84	38	53	37	0,57	452513-25	43,50
32	1"1/4	53	1"1/4	102	45	71	48	0,77	452513-32	86,50
40	1"1/2	60	1"1/2	110	50	78	53	1,09	452513-40	91,60
50	2"	73	2"	119	58	93	67	1,73	452513-50	114,80

Filetage en Gaz conique / Taraudage en Gaz cylindrique

Union à portée conique

Modèle **5252****Coude union femelle / femelle 90° - Inox 316 moulé**

Female / female union 90° elbow (casting) - Stainless steel 316

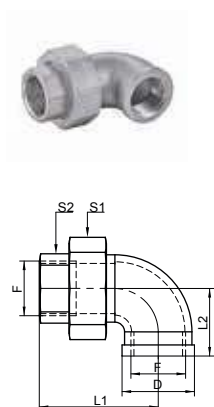

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
8	1/4"	22	1/4"	46,5	21	30	18	0,11	452524-8	21,10
10	3/8"	26	3/8"	49	25	35	22	0,18	452524-10	22,60
15	1/2"	30,5	1/2"	56	28	42	27	0,22	452524-15	25,30
20	3/4"	36	3/4"	63	34	47	33	0,34	452524-20	31,80
25	1"	45	1"	68	38	53	37	0,53	452524-25	44,20
32	1"1/4	53	1"1/4	79,5	45	71	48	0,77	452524-32	63,70
40	1"1/2	60	1"1/2	88	50	78	53	1,02	452524-40	73,10
50	2"	73	2"	93,5	58	93	67	1,60	452524-50	101,60

Union à portée conique

**ATTENTION !**

Ces raccords ne sont pas tournants ! Etanchéité métal/métal

LES SERVICES BÉNÉ INOX

**DISPONIBILITÉ**

60 000 références

**TECHNICITÉ**

Supports techniques

**RÉACTIVITÉ**

Livraison 24h sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

Fluted pipe fittings

Modèle **5261****Adaptateur cylindrique mâle / cannelé - Inox 316L**

Male hose nipple - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
6	1/8"	9,8	7,3	1/8"	32	16	0,01	652613-6	•
8	1/4"	12,8	9,7	1/4"	42	24	0,02	652613-8	5,90
10	3/8"	16,3	13,1	3/8"	47	24	0,03	652613-10	6,70
15	1/2"	21,3	16,3	1/2"	50	24	0,05	652613-15	7,80
20	3/4"	26,1	21,9	3/4"	60	32	0,07	652613-20	10,70
25	1"	33	27,7	1"	62	32	0,12	652613-25	12,50
32	1"1/4	41,6	36,4	1"1/4	63	32	0,14	652613-32	14,90
40	1"1/2	46	42,3	1"1/2	65	32	0,18	652613-40	21,40
50	2"	59,5	53,3	2"	70	32	0,21	652613-50	36,70
65	2"1/2	74	69,1	2"1/2	105	45	0,50	652613-65	49,70
80	3"	89	80,9	3"	120	60	1,10	652613-80	84,10
100	4"	114	106,3	4"	140	70	1,89	652613-100	102,00


Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Filetage selon la norme ISO 7/1

Modèle **5262****Adaptateur cylindrique lisse / cannelé - Inox 316L**

BW hose nipple - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6	1/8"	9,8	7,3	10,3	32	16	0,01	652621-6	3,50
8	1/4"	12,8	9,7	13,7	38	24	0,02	652621-8	4,00
10	3/8"	16,3	13,1	17,1	40	24	0,03	652621-10	4,80
15	1/2"	21,3	16,3	21,3	45	24	0,04	652621-15	6,10
20	3/4"	26,1	21,9	26,7	60	32	0,09	652621-20	7,70
25	1"	33	27,7	33,4	60	32	0,13	652621-25	9,60
32	1"1/4	41,6	36,4	42,2	65	32	0,17	652621-32	10,30
40	1"1/2	46	42,3	48,2	65	32	0,21	652621-40	15,00
50	2"	59,5	53,3	60,3	65	32	0,26	652621-50	32,90
65	2"1/2	74	69,1	76,1	90	45	0,44	652621-65	35,50
80	3"	88	80,9	88,9	100	60	0,98	652621-80	59,70
100	4"	114	106,3	114,3	110	70	1,48	652621-100	125,00

Tube R/S Schedule 20S

Modèle **5263****Adaptateur cylindrique cannelé / cannelé - Inox 316L**

Double hose nipple - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6	1/8"	9,8	7,3	37	16	0,01	652637-6	6,00
8	1/4"	12,8	9,7	55	24	0,02	652637-8	6,40
10	3/8"	16,3	13,1	55	24	0,03	652637-10	7,20
15	1/2"	21,3	16,3	55	24	0,05	652637-15	8,90
20	3/4"	26,1	21,9	76	32	0,09	652637-20	11,10
25	1"	33	27,7	76	32	0,15	652637-25	15,10
32	1"1/4	41,6	36,4	76	32	0,17	652637-32	16,60
40	1"1/2	46	42,3	76	32	0,21	652637-40	26,00
50	2"	59,5	53,3	76	32	0,26	652637-50	46,20
65	2"1/2	74	69,1	100	45	0,50	652637-65	44,40
80	3"	88	80,9	130	60	1,29	652637-80	•
100	4"	114	106,3	150	70	2,29	652637-100	•


Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Fluted pipe fittings

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5264****Adaptateur hexagonal mâle / cannelé - Inox 316 moulé**

Hexagon male hose nipple (casting) - Stainless steel 316

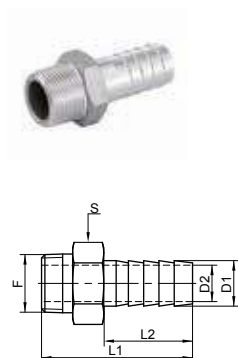

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
6	1/8"	6,5	3,3	1/8"	45	24	13	0,02	452643-66	5,70
8	1/4"	6,5	3,3	1/4"	47	25	17	0,03	452643-86	•
8	1/4"	8	5	1/4"	47	25	17	0,03	452643-88	•
8	1/4"	9	5,5	1/4"	47	25	17	0,03	452643-89	6,10
8	1/4"	10	6,5	1/4"	47	25	17	0,03	452643-810	•
8	1/4"	11	6,5	1/4"	47	25	17	0,03	452643-811	•
8	1/4"	12,7	7	1/4"	47	25	17	0,03	452643-812	•
10	3/8"	6,5	3,3	3/8"	55	34	20	0,04	452643-106	•
10	3/8"	8	5	3/8"	55	34	20	0,04	452643-108	•
10	3/8"	9,5	6	3/8"	55	34	20	0,04	452643-109	•
10	3/8"	10	6,5	3/8"	55	34	20	0,04	452643-1010	•
10	3/8"	11	7	3/8"	55	34	20	0,04	452643-1011	6,50
10	3/8"	12,7	8	3/8"	55	34	20	0,04	452643-1012	•
15	1/2"	6,5	3,3	1/2"	64	40	24	0,07	452643-156	•
15	1/2"	9,5	6	1/2"	64	40	24	0,07	452643-159	•
15	1/2"	10	6,5	1/2"	64	40	24	0,07	452643-1510	•
15	1/2"	11	6,5	1/2"	64	40	24	0,07	452643-1511	•
15	1/2"	12,7	7	1/2"	64	40	24	0,07	452643-1512	•
15	1/2"	14	9	1/2"	64	40	24	0,07	452643-1514	8,20
15	1/2"	19	14	1/2"	64	40	24	0,07	452643-1519	•
20	3/4"	12,7	8	3/4"	69	40	31	0,14	452643-2012	•
20	3/4"	20,5	14,5	3/4"	69	40	31	0,14	452643-2020	10,90
25	1"	12,7	8	1"	71	40	39	0,24	452643-2512	•
25	1"	19	14	1"	71	40	39	0,24	452643-2519	•
25	1"	25,4	17	1"	71	40	39	0,24	452643-2525	•
25	1"	27	18	1"	71	40	39	0,24	452643-2527	13,80
32	1"1/4	31,8	25	1"1/4	81	46	46	0,27	452643-3231	•
32	1"1/4	33	25,5	1"1/4	81	46	46	0,27	452643-3233	19,00
40	1"1/2	38,1	31	1"1/2	95	59	52	0,41	452643-4038	•
40	1"1/2	39,5	32	1"1/2	95	59	52	0,41	452643-4039	23,60
50	2"	50,8	42	2"	106	65	62	0,69	452643-5050	•
50	2"	52	42,5	2"	106	65	62	0,69	452643-5052	34,10
65	2"1/2	63,5	52	2"1/2	108	65	80	1,06	452643-6563	•
65	2"1/2	67	53	2"1/2	108	65	80	1,06	452643-6567	•
80	3"	76,2	65	3"	112	67	92	1,41	452643-8076	•
80	3"	80	66	3"	112	67	92	1,41	452643-8080	•
100	4"	101,6	85	4"	130	76	117	2,98	452643-100101	•
100	4"	105	85	4"	130	76	117	2,98	452643-100105	•

• Sur demande

**LE SAVIEZ VOUS ?**


Retrouvez la gamme de colliers de serrage en série 72 ! (en page 658)



Fluted pipe fittings

Modèle **5265****Adaptateur hexagonal femelle / cannelé - Inox 316 moulé**

Hexagon female hose nipple (casting) - Stainless steel 316

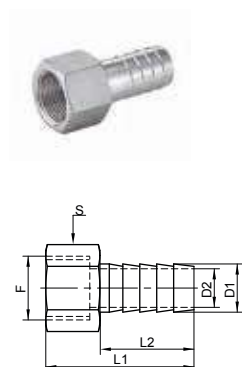


DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/8"	6,5	3,3	1/8"	39	24	15	0,02	452654-66	9,90
8	1/4"	6,5	3,3	1/4"	42	24	19	0,04	452654-86	•
8	1/4"	9	4	1/4"	44	25	19	0,04	452654-89	10,00
10	3/8"	9,5	4,5	3/8"	53	34	22	0,06	452654-109	•
10	3/8"	11	6	3/8"	53	34	22	0,06	452654-1011	13,60
15	1/2"	12,7	7	1/2"	62	40	27	0,09	452654-1512	•
15	1/2"	14	8	1/2"	62	40	27	0,09	452654-1514	15,70
20	3/4"	19,1	14	3/4"	64	40	32	0,12	452654-2019	•
20	3/4"	20,5	14,5	3/4"	64	40	32	0,12	452654-2020	28,10
25	1"	25,4	17	1"	66	40	38	0,19	452654-2525	•
25	1"	27	18	1"	66	40	38	0,19	452654-2527	29,20
32	1"1/4	31,8	25	1"1/4	74	46	51	0,32	452654-3231	•
32	1"1/4	33	25,5	1"1/4	74	46	51	0,32	452654-3233	44,80
40	1"1/2	38,1	31	1"1/2	88	59	56	0,39	452654-4038	•
40	1"1/2	39,5	32,5	1"1/2	88	59	56	0,39	452654-4039	55,10
50	2"	50,8	42	2"	95	65	68	0,65	452654-5050	•
50	2"	52	42,5	2"	95	65	68	0,65	452654-5052	93,30

Filetage selon la norme ISO 7/1

• Sur demande

Modèle **5266****Ecrou tournant cannelé - Inox 316L**

Loose nut for hose - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
10	3/8"	12,8	8	3/8"	30,5	17,5	21	0,04	652664-10	•
15	1/2"	16,3	12	1/2"	38,5	23,5	27	0,05	652664-15	•
20	3/4"	21	15	3/4"	44	28	32	0,08	652664-20	•
25	1"	26,2	20	1"	49	31,5	38	0,13	652664-25	•
32	1"1/4	33	26	1"1/4	55,5	37	46	0,22	652664-32	•
40	1"1/2	40	33	1"1/2	62	42	55	0,33	652664-40	•
50	2"	48	41	2"	63	42	65	0,37	652664-50	•
65	2"1/2	59	52	2"1/2	68	42	82	0,63	652664-65	•

Livré sans joint plat

• Sur demande

Filetage selon la norme ISO 228-1

Modèle **5267****Joint pour écrou tournant - PTFE**

Gasket for free shank nut - PTFE




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence PTFE	Prix unitaire
6	1/8"	8,5	4	1	952671-6	1,80
8	1/4"	11	6	1	952671-8	1,90
10	3/8"	14,5	8	1	952671-10	2,30
15	1/2"	18,5	12	1	952671-15	2,80
20	3/4"	24	15	1,5	952671-20	3,10
25	1"	29,5	20	1,5	952671-25	4,10
32	1"1/4	38	26	1,5	952671-32	5,10
40	1"1/2	44	35	1,5	952671-40	6,70
50	2"	56	41	1,5	952671-50	8,60
65	2"1/2	74	52	1,5	952671-65	•

Température (PTFE) : -100°C à +180°C

• Sur demande

Modèle **5271****Embout mâle avec collerette - Inox 316**

Male hose tail with collar - Stainless steel 316

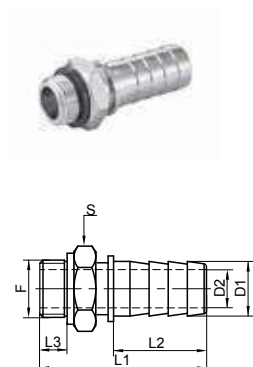


Désignation	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
1/2" M x 13 mm, collerette 20 mm	13,5	9	1/2"	58,5	31	10	27	0,06	452711-13	29,70
1/2" M x 16 mm, collerette 21 mm	16,5	11	1/2"	62	34,5	10	27	0,06	452712-16	34,00
1/2" M x 19 mm, collerette 24 mm	19,5	14	1/2"	66	34	10	27	0,10	452713-19	44,70
1/2" M x 25 mm, sans collerette	25	20	1/2"	58	37	10	27	0,10	452714-25	84,00

Joint FKM

Filetage selon la norme ISO 228-1

Modèle **5272****Embout femelle avec collerette - Inox 316**

Female hose tail with collar - Stainless steel 316

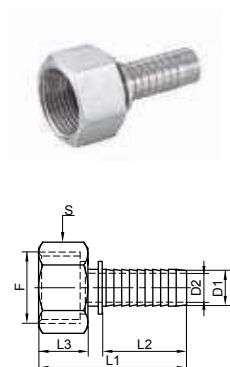


Désignation	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
1/2" F x 13 mm, collerette 20 mm	13,5	9,5	1/2"	56	32,5	15	24	0,06	452724-15	28,20
3/4" F x 13 mm, collerette 20 mm	13,5	11	3/4"	57	32,5	16	30	0,06	452725-20	35,10

Filetage selon la norme ISO 7/1

Sur demande : avec ressort flexible en inox, pour protection du tuyau

Modèle **5273****Ecrou tournant avec collerette - Inox 316**

Loose nut hose tail with collar - Stainless steel 316

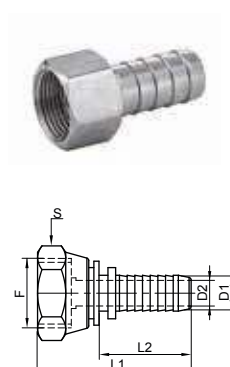

Désignation	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
1/2" F x 13 mm, cône 60°	13,5	10	1/2"	60	32	27	0,07	452731-15	•
1/2" F x 13 mm, joint plat FKM	13,5	10	1/2"	60	31	27	0,07	452732-15	•
3/4" F x 13 mm, joint plat FKM	13,5	10	3/4"	60	29,5	32	0,07	452733-20	•
3/4" F x 19 mm, cône 60°	19,5	15	3/4"	61	37	30	0,12	452734-20	•

Filetage selon la norme ISO 228-1

• Sur demande


**PENSEZ-Y !**

Pour monter vos flexibles sur les pièces à collerette,
des coquilles de serrage boulonnées sont disponibles (modèle 5551) p.156

Hose fittings

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5274****Embout mâle tournant avec collerette - Inox 316**

Male swiveling hose tail with collar - Stainless steel 316



Désignation	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
1/2" M x 13 mm, collerette 17 mm	13,5	9	14	1/2"	85	29,5	15	45	24	24	0,12	452741-15	•
1/2" M x 13 mm, collerette 20 mm	13,5	9	14	1/2"	85	32	15	45	24	24	0,12	452742-15	•
1/2" M x 16 mm, collerette 21 mm	16,5	12	14	1/2"	85	34,5	15	25	24	24	0,12	452743-15	•
1/2" M x 19 mm, collerette 24 mm	19,5	12	14	1/2"	93	41	15	25	24	24	0,12	452744-15	•
1/2" M x 13 mm, collerette 20 mm + ressort*	13,5	9	14	1/2"	85	32	15	45	24	24	0,12	452742-15R	•
1/2" M x 16 mm, collerette 21 mm + ressort*	16,5	12	14	1/2"	89	35	15	45	24	24	0,12	452743-15R	•
1/2" M x 19 mm, collerette 24 mm + ressort*	19,5	14	14	1/2"	89	35	15	25	24	24	0,12	452744-15R	•

* Ressort inox pour protection du tuyau (anti-écrasement)


• Sur demande

40 bar max - 95°C max

Filetage selon la norme ISO 7/1

Modèle **5275****Raccord tournant avec roulement à billes mâle / femelle - Inox 316**

Male / female bearing swivel union - Stainless steel 316

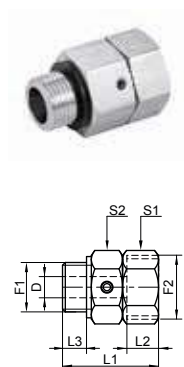

Désignation	D (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
1/2" M x 1/2" F	9	1/2"	1/2"	40	15	11	27	27	0,12	452751-1515	•
1/2" M x 3/4" F	9	1/2"	3/4"	40	15	10	27	30	0,12	452752-1520	•
1/2" M x 3/4" F	14	1/2"	3/4"	50	15	15	30	30	0,14	452753-1520	•
3/4" M x 3/4" F	12	3/4"	3/4"	40	15	10	30	30	0,14	452754-2020	•
1" M x 1" F	18	1"	1"	48	18	13	36	36	0,22	452755-2525	•

Joint NBR - 30 bar max - 85°C max

• Sur demande

Filetages selon la norme ISO 228-1

Modèle **5288****Pistolet de lavage rouge - Raccordement Inox**

Red washing gun - Stainless steel fitting



DN (mm)	Raccordement (pouces)	Référence	Prix unitaire
15	1/2" F Gaz	952881-15	•

PMS : 24 bar

• Sur demande

TMS : 95°C

Modèle **5289****Pistolet de lavage bleu - Raccordement Laiton**

Blue washing gun - Brass fitting



DN (mm)	Raccordement (pouces)	Référence	Prix unitaire
15	1/2" F Gaz	952891-15	•

PMS : 24 bar

• Sur demande

TMS : 95°C

Hydraulic couplers




ISO 7241-1B

ISO 7/1

Modèle **5276**

Coupleur femelle à clapet de retenue - Inox 316

Female coupler with check valve - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/4"	250	28	16	1/4"	60	19	0,11	452763-6	119,50
10	3/8"	250	35	20	3/8"	65	24	0,16	452763-10	164,20
12	1/2"	250	43	26	1/2"	74	30	0,28	452763-12	216,80
20	3/4"	200	52	33	3/4"	92	36	0,45	452763-20	415,70
25	1"	150	60	41	1"	104	41	0,71	452763-25	679,90
32	1 1/4"	100	79	48	1 1/4"	126,5	65	1,41	452763-32	•

Joint NBR - 85°C max


• Sur demande

N'est pas compatible avec coupleur selon ISO 7241-1A

Modèle **5277**

Coupleur mâle à clapet de retenue - Inox 316

Male coupler with check valve - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/4"	250	14	1/4"	38	19	0,05	452773-6	58,70
10	3/8"	250	19	3/8"	41	22	0,07	452773-10	76,60
12	1/2"	250	23,5	1/2"	47	27	0,11	452773-12	100,40
20	3/4"	200	31,5	3/4"	57	34	0,20	452773-20	177,10
25	1"	150	38	1"	63	41	0,32	452773-25	262,20
32	1 1/4"	100	45	1 1/4"	126	65	0,56	452773-32	742,40

N'est pas compatible avec coupleur selon ISO 7241-1A




ATTENTION !

Les modèles à clapet de retenue (5276 et 5277) ne peuvent pas être montés avec les modèles à passage libre (5278 et 5279)

Modèle **5278**

Coupleur femelle à passage libre - Inox 316

Female coupler - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/4"	250	27	16	1/4"	38	19	0,10	452783-6	105,70
10	3/8"	250	34	20	3/8"	42	24	0,15	452783-10	129,60
12	1/2"	250	41	26	1/2"	46	30	0,25	452783-12	152,30
20	3/4"	200	51	33	3/4"	54	34	0,40	452783-20	278,20
25	1"	150	59	41	1"	65	41	0,70	452783-25	519,70

Joint NBR - 85°C max


Ne fonctionne pas avec coupleur à clapet de retenue

N'est pas compatible avec coupleur selon ISO 7241-1A

Modèle **5279**

Coupleur mâle à passage libre - Inox 316

Male coupler - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/4"	250	14	11	1/4"	38	19	0,05	452793-6	53,10
10	3/8"	250	19	14	3/8"	40,5	22	0,07	452793-10	62,60
12	1/2"	250	23,5	17	1/2"	46	27	0,10	452793-12	76,00
20	3/4"	200	31,5	23	3/4"	53,5	34	0,20	452793-20	172,60
25	1"	150	38	29	1"	63	41	0,30	452793-25	222,70

Ne fonctionne pas avec coupleur à clapet de retenue



N'est pas compatible avec coupleur selon ISO 7241-1A

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Hose pipes

Modèle **52901**



Tube lisse à souder

**52901-D** (droit)**52901-C** (coudé 90°)Modèle **52902**



Raccord à fond plat

**52902-M**
Raccord à fond plat mâle
BSPP**52902-F**
Raccord à fond plat femelle
BSPPModèle **52904**



Raccord à cône 60°

**52904-M**
Raccord à cône 60° mâle
BSPP**52904-F**
Raccord à cône 60° femelle
BSPPModèle **52905**



Raccord agro-alimentaire

**52905-MDIN** (mâle DIN)
52905-MSMS (mâle SMS)
52905-MMACON (mâle Macon)**52905-FDIN** (femelle DIN)
52905-FSMS (femelle SMS)
52905-FMACON (femelle Macon)Modèle **52907**

Raccord union 3 pièces

**52907-MNPT** (mâle NPT)
52907-MBSPT (mâle BSPT)
52907-MBSPP (mâle BSPP)**52907-FBSPP** (femelle BSPP)Modèle **52909**

Raccord à cames

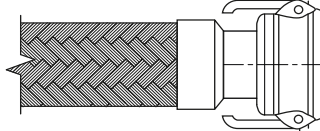**52909-A**
Raccord à came adaptateur**52909-C**
Raccord à came coupleur


PENSEZ-Y !

Le Questionnaire de Définition Produit - Flexible vous aidera à déterminer le modèle correspondant à vos besoins.


Rendez-vous sur le site www.bene-inox.com ou contactez votre Correspondant Commercial pour le recevoir !

Modèle **52903**



Raccord conique

**52903-BSPT**
Raccord conique mâle BSPT**52903-NPT**
Raccord conique mâle NPTModèle **52906**


Raccord Clamp


Modèle **52908**

Raccord à bride

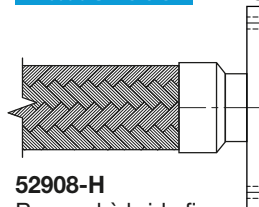**52908-H**
Raccord à bride fixe**52908-S**
Raccord à bride
tournanteModèle **52910**

Raccord symétrique Guillemain



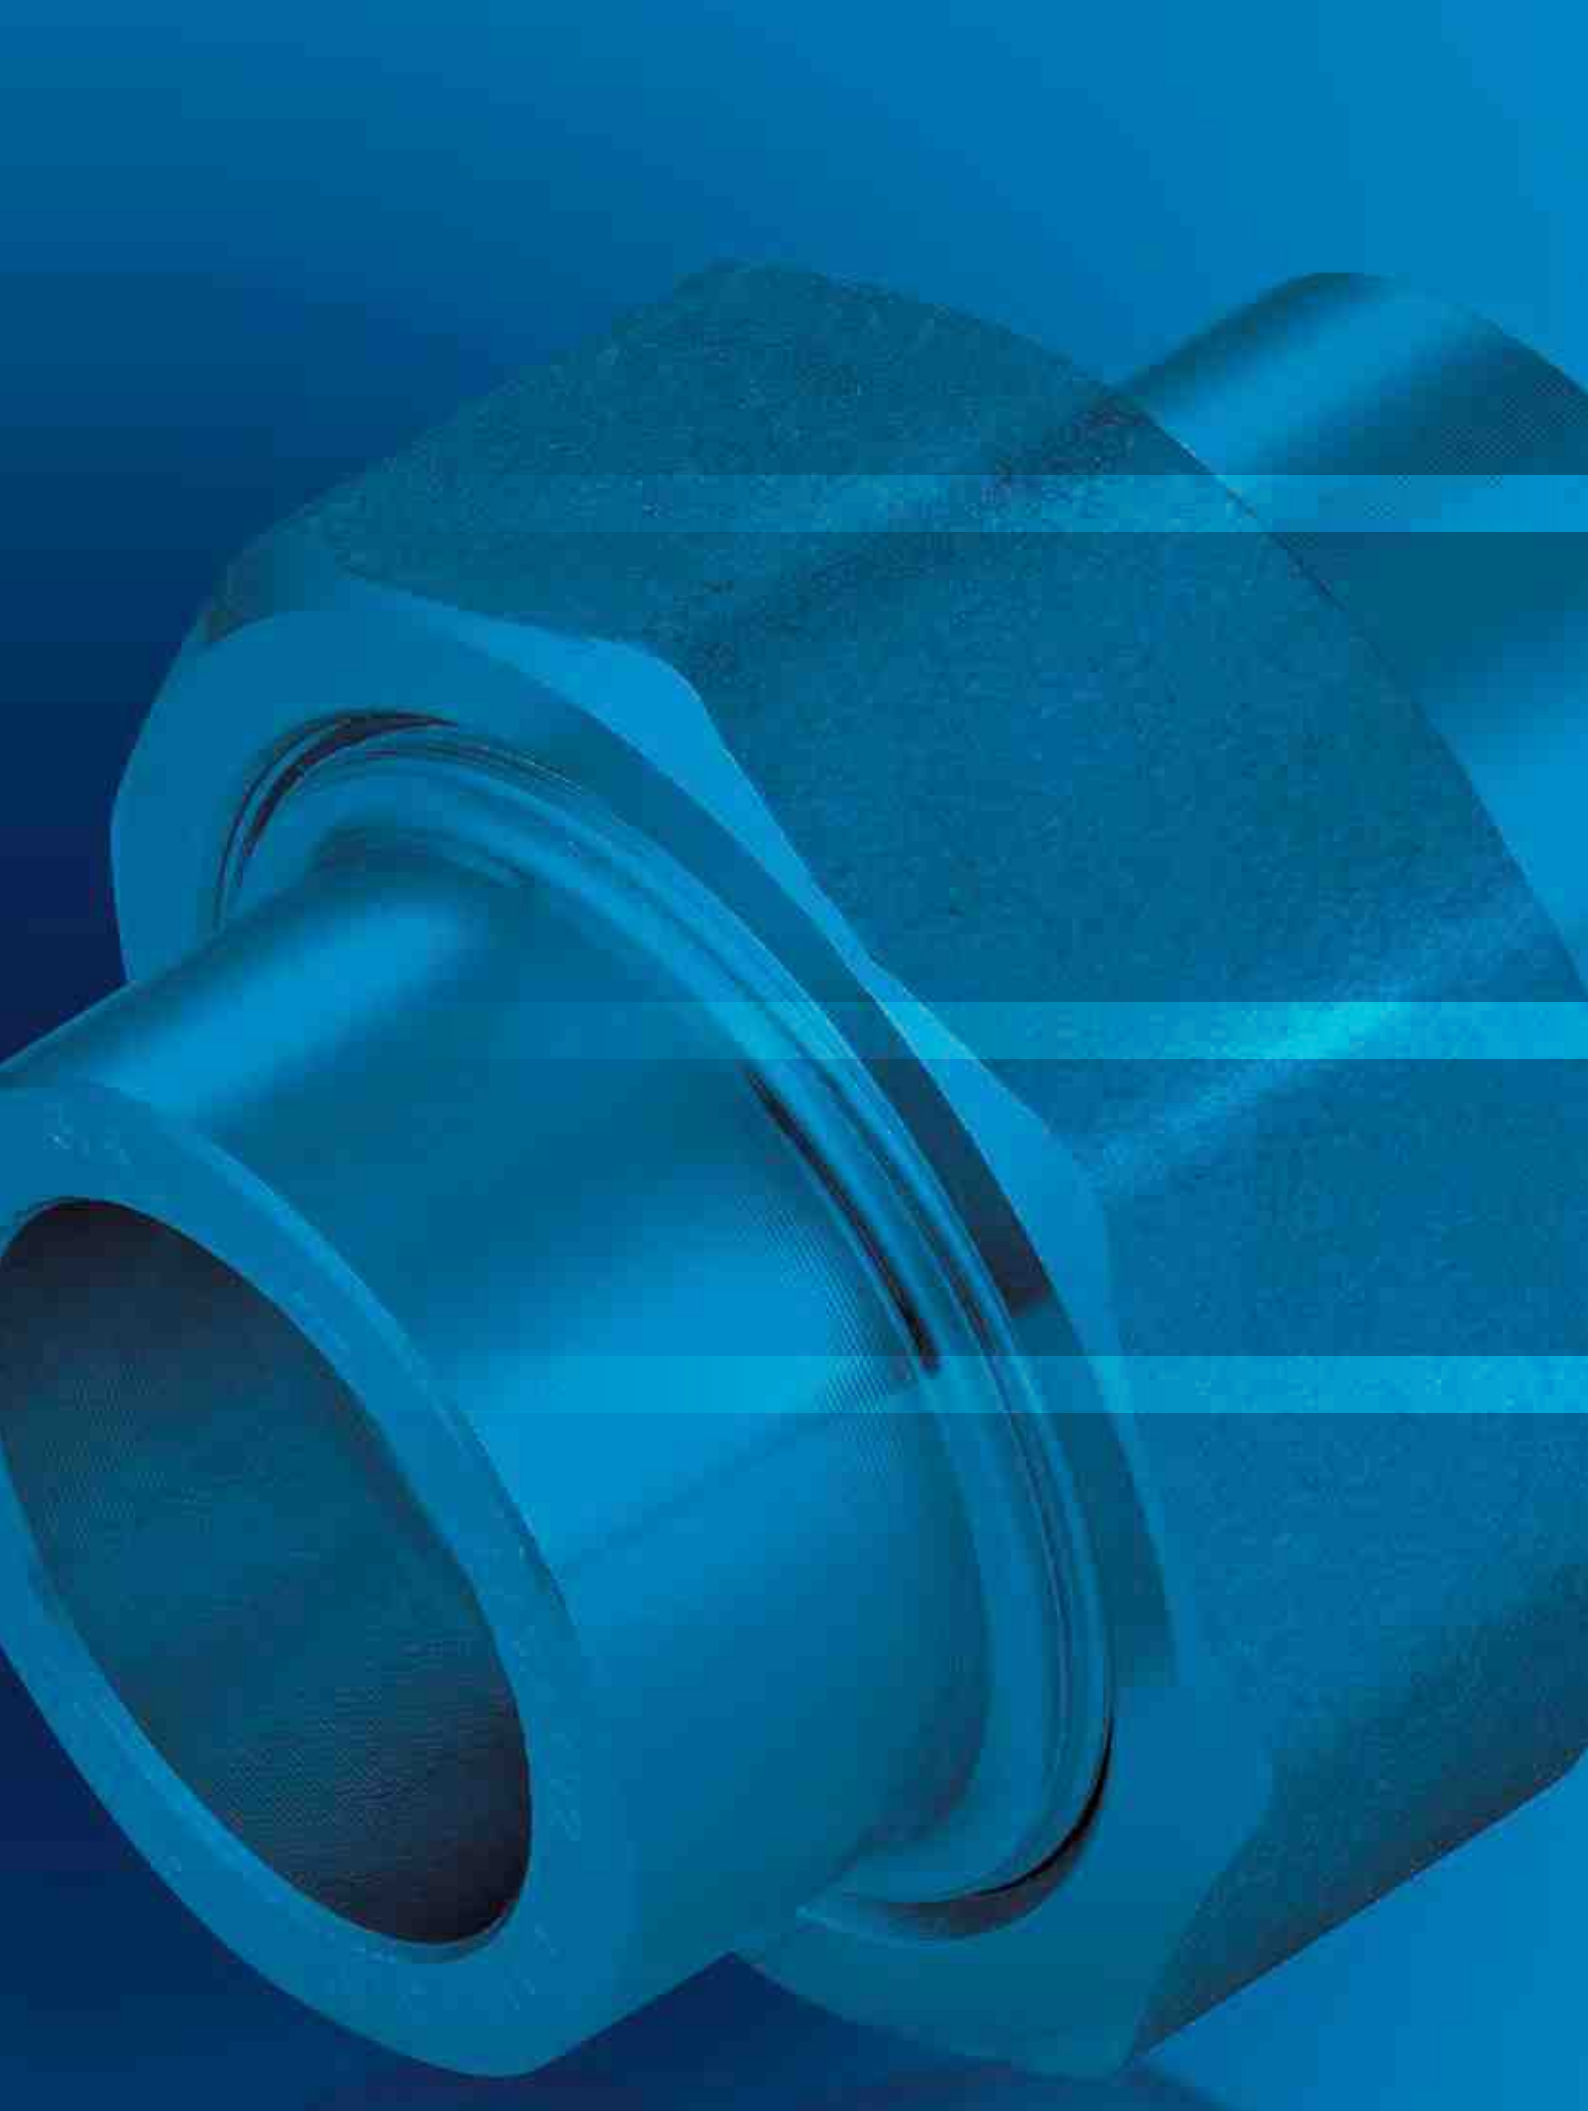

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

 +33(0)4.78.90.48.22

 +33(0)4.78.90.69.59

 bene@bene-inox.com

Raccords série 3000 extrémités filetés NPT

Manchons	92
Mamelon hexagonal	93
Réductions hexagonales	93
Bouchons	94
Bossage	94
Coudes	95
Té	96
Unions	96
Embouts mâles	97
Mamelons cylindriques	98

Raccords série 3000 extrémités à souder

Manchons	99
Bouchon	100
Bossage	100
Union	100
Coudes	101
Té	101

Raccords série 3000 - brides SAE

Bride SAE monobloc	102
Collet à souder	102
Joint de collet	103
Kit de fixation avec collet	103
Kit de liaison avec collets	104

3000 fittings with NPT threaded ends




ASME B16-11



2150 lbs / PN150

RACCORDS
SÉRIE 3000Modèle **5311****Manchon taraudage NPT - Inox 304L - 316L**

Female / female coupling NPT - Stainless steel 304L - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
6	1/8"	16	1/8"	32	0,03	353115-6	•	653115-6	•
8	1/4"	19	1/4"	35	0,06	353115-8	•	653115-8	10,20
10	3/8"	22	3/8"	38	0,07	353115-10	•	653115-10	11,00
15	1/2"	28	1/2"	48	0,15	353115-15	•	653115-15	13,90
20	3/4"	35	3/4"	51	0,23	353115-20	•	653115-20	19,90
25	1"	44	1"	60	0,44	353115-25	•	653115-25	36,00
32	1"1/4	57	1"1/4	67	0,73	353115-32	•	653115-32	53,20
40	1"1/2	64	1"1/2	79	1,04	353115-40	•	653115-40	100,00
50	2"	77	2"	86	1,34	353115-50	•	653115-50	155,00

• Sur demande

Modèle **5312****Demi-manchon taraudage NPT - Inox 304L - 316L**

Half coupling NPT - Stainless steel 304L - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
6	1/8"	16	1/8"	16	0,02	353125-6	•	653125-6	•
8	1/4"	19	1/4"	17,5	0,03	353125-8	•	653125-8	6,60
10	3/8"	22	3/8"	19	0,04	353125-10	•	653125-10	9,40
15	1/2"	28	1/2"	24	0,08	353125-15	•	653125-15	12,50
20	3/4"	35	3/4"	25,5	0,11	353125-20	•	653125-20	16,40
25	1"	44	1"	30	0,22	353125-25	•	653125-25	28,80
32	1"1/4	57	1"1/4	33	0,37	353125-32	•	653125-32	51,80
40	1"1/2	64	1"1/2	40	0,52	353125-40	•	653125-40	69,00
50	2"	77	2"	43	0,68	353125-50	•	653125-50	86,80

• Sur demande

Modèle **5313****Manchon réduit taraudage NPT - Inox 304L - 316L**

Female / female reducing coupling NPT - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8-6	1/4"	1/8"	19	35	0,10	353135-86	•	653135-86	11,80
10-8	3/8"	1/4"	22	38	0,14	353135-108	•	653135-108	13,70
15-8	1/2"	1/4"	28	48	0,21	353135-158	•	653135-158	23,60
15-10	1/2"	3/8"	28	48	0,20	353135-1510	•	653135-1510	29,00
20-10	3/4"	3/8"	35	51	0,24	353135-2010	•	653135-2010	35,50
20-15	3/4"	1/2"	35	51	0,22	353135-2015	•	653135-2015	33,10
25-15	1"	1/2"	44	60	0,50	353135-2515	•	653135-2515	48,00
25-20	1"	3/4"	44	60	0,48	353135-2520	•	653135-2520	48,00
32-25	1"1/4	1"	57	67	0,92	353135-3225	•	653135-3225	107,10
40-32	1"1/2	1"1/4	64	79	1,30	353135-4032	•	653135-4032	138,10
50-40	2"	1"1/2	77	86	1,65	353135-5040	•	653135-5040	140,10

• Sur demande



LE SAVIEZ VOUS ?

Tous les raccords filetés sont disponibles en série 6000

3000 fittings with NPT threaded ends




ASME B16-11



2150 lbs / PN150

RACCORDS
SÉRIE 3000Modèle **5314****Mamelon hexagonal filetage NPT - Inox 304L - 316L**

Hexagonal nipple NPT - Stainless steel 304L - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
6	1/8"	1/8"	26	11	0,02	353145-6	•	653145-6	•
8	1/4"	1/4"	39	17	0,03	353145-8	•	653145-8	11,80
10	3/8"	3/8"	43	19	0,05	353145-10	•	653145-10	12,70
15	1/2"	1/2"	51	22	0,07	353145-15	•	653145-15	15,10
20	3/4"	3/4"	55	27	0,12	353145-20	•	653145-20	22,80
25	1"	1"	60	35	0,21	353145-25	•	653145-25	44,00
32	1"1/4	1"1/4	65	46	0,40	353145-32	•	653145-32	95,90
40	1"1/2	1"1/2	68	50	0,55	353145-40	•	653145-40	101,10
50	2"	2"	71	63	0,75	353145-50	•	653145-50	•

• Sur demande

Modèle **5315****Réduction hexagonale mâle - mâle filetage NPT - Inox 304L - 316L**

Male / male hexagonal reducer NPT - Stainless steel 304L - 316L




DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8-6	1/4"	1/8"	36	17	0,04	353155-86	•	653155-86	13,60
10-8	3/8"	1/4"	42	19	0,06	353155-108	•	653155-108	16,00
15-10	1/2"	3/8"	42	22	0,08	353155-1510	•	653155-1510	21,00
20-15	3/4"	1/2"	48	27	0,13	353155-2015	•	653155-2015	31,50
25-20	1"	3/4"	54	35	0,38	353155-2520	•	653155-2520	47,40
32-25	1"1/4	1"	60	45	0,61	353155-3225	•	653155-3225	140,40
40-32	1"1/2	1"1/4	62	50	0,85	353155-4032	•	653155-4032	158,00
50-40	2"	1"1/2	66	63	0,91	353155-5040	•	653155-5040	•

• Sur demande

Modèle **5316****Réduction hexagonale mâle - femelle filetage NPT - Inox 304L - 316L**

Male / female hexagonal reducer NPT - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8-6	1/4"	1/8"	17	16	0,03	353165-86	•	653165-86	9,70
10-8	3/8"	1/4"	19	19	0,03	353165-108	•	653165-108	10,30
15-10	1/2"	3/8"	22	22	0,04	353165-1510	•	653165-1510	11,00
20-15	3/4"	1/2"	25	27	0,05	353165-2015	•	653165-2015	13,70
25-20	1"	3/4"	28	35	0,09	353165-2520	•	653165-2520	22,00
32-25	1"1/4	1"	29	45	0,22	353165-3225	•	653165-3225	42,80
40-32	1"1/2	1"1/4	31	50	0,38	353165-4032	•	653165-4032	56,20
50-40	2"	1"1/2	33	63	0,47	353165-5040	•	653165-5040	•

• Sur demande

3000 fittings with NPT threaded ends




ASME B16-11



2150 lbs / PN150

RACCORDS
SÉRIE 3000Modèle **5317****Bouchon mâle tête hexagonale filetage NPT - Inox 304L - 316L**

Male hexagonal cap NPT - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
6	1/8"	1/8"	16	11	0,01	353175-6	•	653175-6	•
8	1/4"	1/4"	21	16	0,03	353175-8	•	653175-8	3,90
10	3/8"	3/8"	23	19	0,04	353175-10	•	653175-10	6,90
15	1/2"	1/2"	25	22	0,07	353175-15	•	653175-15	7,80
20	3/4"	3/4"	30	27	0,13	353175-20	•	653175-20	9,40
25	1"	1"	34	35	0,22	353175-25	•	653175-25	17,90
32	1"1/4"	1"1/4"	37	45	0,42	353175-32	•	653175-32	29,30
40	1"1/2"	1"1/2"	39	50	0,58	353175-40	•	653175-40	37,30
50	2"	2"	42	63	0,99	353175-50	•	653175-50	•

• Sur demande

Modèle **5318****Bouchon femelle taraudage NPT - Inox 304L - 316L**

Female cap NPT - Stainless steel 304L - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
6	1/8"	16	1/8"	19	0,03	353185-6	•	653185-6	•
8	1/4"	19	1/4"	25	0,05	353185-8	•	653185-8	5,80
10	3/8"	22	3/8"	25	0,08	353185-10	•	653185-10	7,90
15	1/2"	28	1/2"	32	0,12	353185-15	•	653185-15	11,50
20	3/4"	35	3/4"	37	0,20	353185-20	•	653185-20	17,20
25	1"	44	1"	41	0,31	353185-25	•	653185-25	27,70
32	1"1/4"	57	1"1/4"	44	0,60	353185-32	•	653185-32	50,00
40	1"1/2"	64	1"1/2"	44	0,73	353185-40	•	653185-40	75,50
50	2"	77	2"	48	1,05	353185-50	•	653185-50	82,30

• Sur demande

Modèle **5319****Bossage à souder taraudage NPT - Inox 304L - 316L**

Weld boss tapped NPT - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8	1/4"	28	11	14	1/4"	30	9	0,08	353195-8	•	653195-8	21,50
10	3/8"	32	14	17,4	3/8"	30	9	0,09	353195-10	•	653195-10	27,20
15	1/2"	38	17	21,6	1/2"	33,5	9	0,15	353195-15	•	653195-15	27,50
20	3/4"	45	22	26,9	3/4"	35	10	0,23	353195-20	•	653195-20	36,70
25	1"	63	28	33,6	1"	43	10	0,45	353195-25	•	653195-25	73,00
32	1"1/4"	68	36	42,4	1"1/4"	48	10	0,73	353195-32	•	653195-32	88,20
40	1"1/2"	76	42	48,5	1"1/2"	51	10	1,05	353195-40	•	653195-40	130,90
50	2"	95	54	60,9	2"	57,5	10	1,34	353195-50	•	653195-50	185,90

• Sur demande

3000 fittings with NPT threaded ends



ASME B16-11



2150 lbs / PN150

RACCORDS
SÉRIE 3000Modèle **5321****Coude 90° femelle - femelle taraudage NPT - Inox 304L - 316L**

90° female / female elbow NPT - Stainless steel 304L - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
6	1/8"	22	1/8"	21	0,08	353215-6	•	653215-6	•
8	1/4"	25	1/4"	25	0,15	353215-8	•	653215-8	22,80
10	3/8"	33	3/8"	28	0,29	353215-10	•	653215-10	39,60
15	1/2"	38	1/2"	33	0,42	353215-15	•	653215-15	41,30
20	3/4"	46	3/4"	38	0,67	353215-20	•	653215-20	52,30
25	1"	56	1"	44	1,13	353215-25	•	653215-25	89,50
32	1"1/4	62	1"1/4	51	1,27	353215-32	•	653215-32	121,20
40	1"1/2	75	1"1/2	60	2,41	353215-40	•	653215-40	221,00
50	2"	84	2"	64	2,70	353215-50	•	653215-50	261,30

• Sur demande

Modèle **5322****Coude 90° mâle - femelle filetage NPT - Inox 304L - 316L**

90° male / female elbow NPT - Stainless steel 304L - 316L

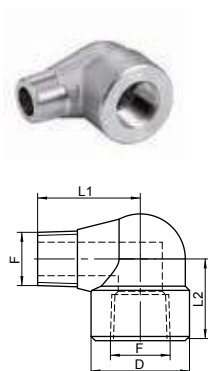

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
6	1/8"	22	1/8"	25	21	0,07	353225-6	•	653225-6	•
8	1/4"	25	1/4"	32	25	0,13	353225-8	•	653225-8	40,00
10	3/8"	33	3/8"	38	29	0,27	353225-10	•	653225-10	43,40
15	1/2"	38	1/2"	41	33	0,45	353225-15	•	653225-15	45,70
20	3/4"	46	3/4"	48	38	0,67	353225-20	•	653225-20	78,00
25	1"	56	1"	57	44	1,09	353225-25	•	653225-25	165,00
32	1"1/4	62	1"1/4	66	51	1,53	353225-32	•	653225-32	202,00
40	1"1/2	75	1"1/2	71	60	2,40	353225-40	•	653225-40	433,00
50	2"	84	2"	84	64	3,80	353225-50	•	653225-50	•

• Sur demande

Modèle **5323****Coude 45° femelle - femelle taraudage NPT - Inox 304L - 316L**

45° female / female elbow NPT - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
6	1/8"	22	1/8"	17	0,07	353235-6	•	653235-6	•
8	1/4"	25	1/4"	19	0,12	353235-8	•	653235-8	•
10	3/8"	33	3/8"	22	0,24	353235-10	•	653235-10	•
15	1/2"	38	1/2"	25	0,33	353235-15	•	653235-15	•
20	3/4"	46	3/4"	28	0,55	353235-20	•	653235-20	•
25	1"	56	1"	33	0,90	353235-25	•	653235-25	•
32	1"1/4	62	1"1/4	35	1,10	353235-32	•	653235-32	•
40	1"1/2	75	1"1/2	43	1,95	353235-40	•	653235-40	•
50	2"	84	2"	44	2,22	353235-50	•	653235-50	•

• Sur demande

3000 fittings with NPT threaded ends




ASME B16-11



2150 lbs / PN150

RACCORDS
SÉRIE 3000Modèle **5324****Té trois branches femelles taraudage NPT - Inox 304L - 316L**

Tee NPT threaded - Stainless steel 304L - 316L

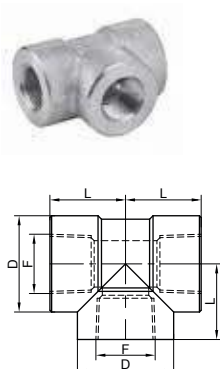


DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8	1/4"	25	1/4"	25	0,18	353245-8	•	653245-8	•
10	3/8"	33	3/8"	28	0,37	353245-10	•	653245-10	•
15	1/2"	38	1/2"	33	0,55	353245-15	•	653245-15	•
20	3/4"	46	3/4"	38	0,83	353245-20	•	653245-20	•
25	1"	56	1"	44	1,42	353245-25	•	653245-25	•
32	1 1/4"	62	1 1/4"	51	1,70	353245-32	•	653245-32	•
40	1 1/2"	75	1 1/2"	60	3,20	353245-40	•	653245-40	•
50	2"	84	2"	64	3,50	353245-50	•	653245-50	•

• Sur demande

Modèle **5325****Union femelle - femelle taraudage NPT - Inox 304L - 316L**

Female / female union NPT - Stainless steel 304L - 316L

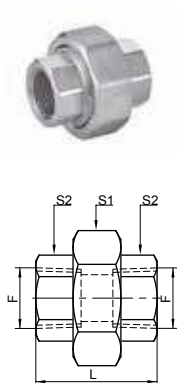


DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8	1/4"	1/4"	41	41	25	0,18	353255-8	•	653255-8	34,90
10	3/8"	3/8"	46	41	25	0,33	353255-10	•	653255-10	45,80
15	1/2"	1/2"	49	48	28	0,36	353255-15	•	653255-15	46,50
20	3/4"	3/4"	57	55	35	0,54	353255-20	•	653255-20	61,00
25	1"	1"	63	64	42	0,77	353255-25	•	653255-25	99,80
32	1 1/4"	1 1/4"	72	76	51	0,98	353255-32	•	653255-32	139,80
40	1 1/2"	1 1/2"	78	84	58	1,55	353255-40	•	653255-40	•
50	2"	2"	90	100	70	2,15	353255-50	•	653255-50	•

• Sur demande

Modèle **5326****Union mâle - femelle filetage NPT - Inox 304L - 316L**

Male / female union NPT - Stainless steel 304L - 316L

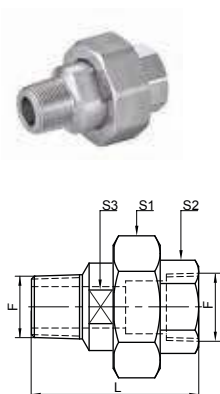

DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8	1/4"	1/4"	57	41	25	-	0,21	353265-8	•	653265-8	51,00
10	3/8"	3/8"	61	41	25	-	0,44	353265-10	•	653265-10	69,20
15	1/2"	1/2"	69	48	28	28	0,45	353265-15	•	653265-15	74,00
20	3/4"	3/4"	77	55	35	34	0,61	353265-20	•	653265-20	108,00
25	1"	1"	87	64	42	42	0,95	353265-25	•	653265-25	149,50
32	1 1/4"	1 1/4"	98	76	51	51	1,20	353265-32	•	653265-32	304,60
40	1 1/2"	1 1/2"	100	84	58	58	1,90	353265-40	•	653265-40	327,10
50	2"	2"	120	100	70	70	2,70	353265-50	•	653265-50	561,00

S3 : Cylindrique du DN8 au DN10 / 2 plats de serrage à partir du DN15

• Sur demande

3000 fittings with NPT threaded ends



ASME B16-11



2150 lbs / PN150

RACCORDS
SÉRIE 3000Modèle **5328****Embout mâle NPT - Longueur 38,1 mm - Schedule 80S - Inox 304L - 316L**

Male welding nipple NPT Length 38,1 mm - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8	1/4"	13,7	1/4"	0,03	353285-8	•	653285-8	•
10	3/8"	17,1	3/8"	0,04	353285-10	•	653285-10	•
15	1/2"	21,3	1/2"	0,06	353285-15	•	653285-15	•
20	3/4"	26,7	3/4"	0,08	353285-20	•	653285-20	•
25	1"	33,4	1"	0,12	353285-25	•	653285-25	•
32	1 1/4"	42,2	1 1/4"	0,17	353285-32	•	653285-32	•
40	1 1/2"	48,3	1 1/2"	0,20	353285-40	•	653285-40	•
50	2"	60,3	2"	0,28	353285-50	•	653285-50	•

• Sur demande

Modèle **5330****Embout mâle NPT - Longueur 50,8 mm - Schedule 80S - Inox 304L - 316L**

Male welding nipple NPT Length 50,8 mm - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8	1/4"	13,7	1/4"	0,04	353305-8	•	653305-8	•
10	3/8"	17,1	3/8"	0,05	353305-10	•	653305-10	•
15	1/2"	21,3	1/2"	0,08	353305-15	•	653305-15	•
20	3/4"	26,7	3/4"	0,11	353305-20	•	653305-20	•
25	1"	33,4	1"	0,16	353305-25	•	653305-25	•
32	1 1/4"	42,2	1 1/4"	0,22	353305-32	•	653305-32	•
40	1 1/2"	48,3	1 1/2"	0,27	353305-40	•	653305-40	•
50	2"	60,3	2"	0,37	353305-50	•	653305-50	•

• Sur demande

Modèle **5331****Embout mâle NPT - Longueur 101,6 mm - Schedule 80S - Inox 304L - 316L**

Male welding nipple NPT Length 101,6 mm - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8	1/4"	13,7	1/4"	0,08	353315-8	•	653315-8	•
10	3/8"	17,1	3/8"	0,11	353315-10	•	653315-10	•
15	1/2"	21,3	1/2"	0,16	353315-15	•	653315-15	•
20	3/4"	26,7	3/4"	0,22	353315-20	•	653315-20	•
25	1"	33,4	1"	0,33	353315-25	•	653315-25	•
32	1 1/4"	42,2	1 1/4"	0,45	353315-32	•	653315-32	•
40	1 1/2"	48,3	1 1/2"	0,54	353315-40	•	653315-40	•
50	2"	60,3	2"	0,75	353315-50	•	653315-50	•

• Sur demande

3000 fittings with NPT threaded ends




ASME B16-11



2150 lbs / PN150

RACCORDS
SÉRIE 3000Modèle **5332****Mamelon NPT - Longueur 50,8 mm - Schedule 80S - Inox 304L - 316L**

Barrel nipple NPT Length 50,8 mm - Stainless steel 304L - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8	1/4"	1/4"	0,04	353325-8	•	653325-8	•
10	3/8"	3/8"	0,05	353325-10	•	653325-10	•
15	1/2"	1/2"	0,08	353325-15	•	653325-15	•
20	3/4"	3/4"	0,11	353325-20	•	653325-20	•
25	1"	1"	0,16	353325-25	•	653325-25	•
32	1"1/4	1"1/4	0,22	353325-32	•	653325-32	•
40	1"1/2	1"1/2	0,27	353325-40	•	653325-40	•
50	2"	2"	0,37	353325-50	•	653325-50	•

• Sur demande

Modèle **5333****Mamelon NPT - Longueur 76,1 mm - Schedule 80S - Inox 304L - 316L**

Barrel nipple NPT Length 76,1 mm - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8	1/4"	1/4"	0,06	353335-8	•	653335-8	•
10	3/8"	3/8"	0,08	353335-10	•	653335-10	•
15	1/2"	1/2"	0,12	353335-15	•	653335-15	•
20	3/4"	3/4"	0,17	353335-20	•	653335-20	•
25	1"	1"	0,24	353335-25	•	653335-25	•
32	1"1/4	1"1/4	0,34	353335-32	•	653335-32	•
40	1"1/2	1"1/2	0,41	353335-40	•	653335-40	•
50	2"	2"	0,56	353335-50	•	653335-50	•

• Sur demande

Modèle **5329****Mamelon NPT - Longueur 101,6 mm - Schedule 80S - Inox 304L - 316L**

Barrel nipple NPT Length 101,6 mm - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8	1/4"	1/4"	0,08	353295-8	•	653295-8	•
10	3/8"	3/8"	0,11	353295-10	•	653295-10	•
15	1/2"	1/2"	0,16	353295-15	•	653295-15	•
20	3/4"	3/4"	0,22	353295-20	•	653295-20	•
25	1"	1"	0,33	353295-25	•	653295-25	•
32	1"1/4	1"1/4	0,45	353295-32	•	653295-32	•
40	1"1/2	1"1/2	0,54	353295-40	•	653295-40	•
50	2"	2"	0,75	353295-50	•	653295-50	•

• Sur demande