

3000 fittings with socket welding ends




ASME B16-11



2150 lbs / PN150

RACCORDS
SÉRIE 3000Modèle **5341****Manchon SW - Inox 304L - 316L**

Coupling SW - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8	1/4"	22	14,3	28	10	0,06	353411-8	•	653411-8	17,00
10	3/8"	26	17,8	28	10	0,06	353411-10	•	653411-10	10,20
15	1/2"	32	22,1	35	10	0,12	353411-15	•	653411-15	11,50
20	3/4"	36	27,4	35	10	0,15	353411-20	•	653411-20	15,60
25	1"	45	34,1	37	13	0,24	353411-25	•	653411-25	25,90
32	1 1/4"	55	42,9	42	13	0,33	353411-32	•	653411-32	39,90
40	1 1/2"	60	49,1	54	13	0,43	353411-40	•	653411-40	44,30
50	2"	75	61,4	57	16	0,76	353411-50	•	653411-50	67,70

• Sur demande

Modèle **5342****Demi-manchon SW - Inox 304L - 316L**

Half coupling SW - Stainless steel 304L - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8	1/4"	22	14,3	28	10	0,06	353421-8	•	653421-8	15,40
10	3/8"	26	17,8	28	10	0,07	353421-10	•	653421-10	16,30
15	1/2"	32	22,1	35	10	0,15	353421-15	•	653421-15	17,80
20	3/4"	36	27,4	35	10	0,18	353421-20	•	653421-20	19,00
25	1"	45	34,1	37	13	0,31	353421-25	•	653421-25	27,50
32	1 1/4"	55	42,9	42	13	0,43	353421-32	•	653421-32	51,60
40	1 1/2"	60	49,1	48	13	0,46	353421-40	•	653421-40	48,90
50	2"	75	61,4	57	16	0,93	353421-50	•	653421-50	66,00

• Sur demande

Modèle **5343****Manchon réduit SW - Inox 304L - 316L**

Reducing coupling SW - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8-6	1/4" - 1/8"	22	14,3	10,9	28	10	10	0,11	353431-96	•	653431-96	15,30
10-8	3/8" - 1/4"	26	17,8	14,3	28	10	10	0,14	353431-108	•	653431-108	16,80
15-10	1/2" - 3/8"	32	22,1	17,8	35	10	10	0,16	353431-1510	•	653431-1510	20,70
20-15	3/4" - 1/2"	36	27,4	22,1	35	10	10	0,17	353431-2015	•	653431-2015	21,10
25-20	1" - 3/4"	45	34,1	27,4	37	13	10	0,35	353431-2520	•	653431-2520	31,10
32-25	1 1/4" - 1"	55	42,9	34,1	42	13	13	0,31	353431-3225	•	653431-3225	58,30
40-32	1 1/2" - 1 1/4"	60	49,1	42,9	54	13	13	0,55	353431-4032	•	653431-4032	•
50-40	2" - 1 1/2"	75	61,4	49,1	57	16	13	1,25	353431-5040	•	653431-5040	106,10

• Sur demande

**LE SAVIEZ VOUS ?**

Tous les raccords SW sont disponibles en série 6000



3000 fittings with socket welding ends



ASME B16-11



2150 lbs / PN150

RACCORDS
SÉRIE 3000Modèle **5344****Bouchon femelle SW - Inox 304L - 316L**

Female cap SW - Stainless steel 304L - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8	1/4"	22	14,3	20	10	0,04	353441-8	•	653441-8	•
10	3/8"	26	17,8	20	10	0,06	353441-10	•	653441-10	13,70
15	1/2"	32	22,1	20	10	0,09	353441-15	•	653441-15	15,90
20	3/4"	36	27,4	24	10	0,16	353441-20	•	653441-20	20,00
25	1"	45	34,1	27	13	0,22	353441-25	•	653441-25	25,50
32	1 1/4"	55	42,9	27	13	0,39	353441-32	•	653441-32	41,50
40	1 1/2"	60	49,1	28	13	0,55	353441-40	•	653441-40	51,70
50	2"	75	61,4	33	16	0,78	353441-50	•	653441-50	71,80

• Sur demande

Modèle **5345****Bossage à souder SW - Inox 304L - 316L**

Weld boss SW - Stainless steel 304L - 316L

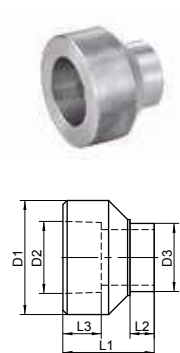


DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8	1/4"	28	14,3	14	30	9	10	0,08	353451-8	•	653451-8	22,60
10	3/8"	32	17,8	17,4	30	9	10	0,11	353451-10	•	653451-10	24,00
15	1/2"	38	22,1	21,6	33,5	9	10	0,16	353451-15	•	653451-15	30,60
20	3/4"	45	27,4	26,9	35	10	10	0,21	353451-20	•	653451-20	42,30
25	1"	60	34,1	33,6	43	10	13	0,42	353451-25	•	653451-25	75,80
32	1 1/4"	65	42,9	42,4	48	10	13	0,70	353451-32	•	653451-32	95,80
40	1 1/2"	76	49,1	48,5	51	10	13	0,89	353451-40	•	653451-40	129,60
50	2"	95	61,4	60,9	57,5	10	16	1,41	353451-50	•	653451-50	202,60

• Sur demande

Modèle **5346****Union à souder SW - Inox 304L - 316L**

Weld union SW - Stainless steel 304L - 316L

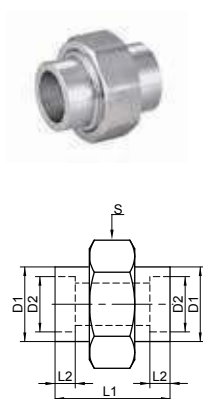

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8	1/4"	26	14,3	41,5	10	41	0,18	353461-8	•	653461-8	33,80
10	3/8"	26	17,8	44	10	41	0,27	353461-10	•	653461-10	45,10
15	1/2"	32	22,1	49	10	48	0,35	353461-15	•	653461-15	46,60
20	3/4"	37	27,4	57	10	55	0,53	353461-20	•	653461-20	63,50
25	1"	45	34,1	63	13	64	0,73	353461-25	•	653461-25	81,20
32	1 1/4"	55	42,9	71	13	76	1,24	353461-32	•	653461-32	229,00
40	1 1/2"	63	49,1	77	13	84	1,49	353461-40	•	653461-40	259,80
50	2"	76	61,4	90	16	100	2,42	353461-50	•	653461-50	382,00

• Sur demande

3000 fittings with socket welding ends




ASME B16-11



2150 lbs / PN150

RACCORDS
SÉRIE 3000Modèle **5347****Coude 90° SW - Inox 304L - 316L**

90° elbow SW - Stainless steel 304L - 316L

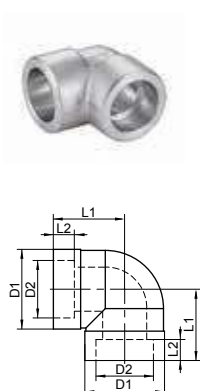


DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8	1/4"	22	14,3	21	10	0,14	353471-8	•	653471-8	16,90
10	3/8"	26	17,8	25	10	0,12	353471-10	•	653471-10	18,50
15	1/2"	33	22,1	28	10	0,25	353471-15	•	653471-15	21,60
20	3/4"	38	27,4	34	13	0,33	353471-20	•	653471-20	27,10
25	1"	46	34,1	38	13	0,52	353471-25	•	653471-25	60,20
32	1"1/4	55	42,9	44	13	0,72	353471-32	•	653471-32	119,20
40	1"1/2	61	49,1	50	13	0,93	353471-40	•	653471-40	131,60
50	2"	75	61,4	60	16	1,57	353471-50	•	653471-50	170,70

• Sur demande

Modèle **5348****Coude 45° SW - Inox 304L - 316L**

45° elbow SW - Stainless steel 304L - 316L

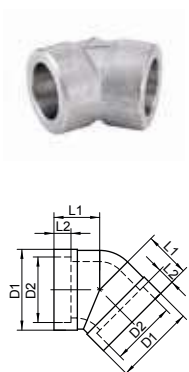


DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8	1/4"	22	14,3	19	10	0,12	353481-8	•	653481-8	30,30
10	3/8"	26	17,8	20	10	0,23	353481-10	•	653481-10	31,60
15	1/2"	33	22,1	23	10	0,31	353481-15	•	653481-15	32,80
20	3/4"	38	27,4	27	13	0,53	353481-20	•	653481-20	47,80
25	1"	46	34,1	30	13	0,86	353481-25	•	653481-25	67,90
32	1"1/4	55	42,9	34	13	1,05	353481-32	•	653481-32	•
40	1"1/2	61	49,1	35	13	1,85	353481-40	•	653481-40	165,80
50	2"	75	61,4	43	16	2,10	353481-50	•	653481-50	257,60

• Sur demande

Modèle **5349****Té trois branches SW - Inox 304L - 316L**

Tee SW - Stainless steel 304L - 316L

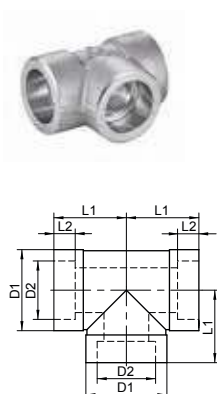

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
8	1/4"	22	14,3	21	10	0,14	353491-8	•	653491-8	35,20
10	3/8"	26	17,8	24	10	0,18	353491-10	•	653491-10	36,00
15	1/2"	33	22,1	26	10	0,31	353491-15	•	653491-15	37,70
20	3/4"	38	27,4	33	13	0,42	353491-20	•	653491-20	40,60
25	1"	46	34,1	38	13	0,63	353491-25	•	653491-25	59,00
32	1"1/4	55	42,9	43	13	0,98	353491-32	•	653491-32	161,90
40	1"1/2	61	49,1	48	13	1,31	353491-40	•	653491-40	173,60
50	2"	75	61,4	58	16	2,07	353491-50	•	653491-50	278,30

• Sur demande


3000 fittings - SAE flanges



ISO 6162-1

RACCORDS
SÉRIE 3000Modèle **5351****Bride SAE monobloc - Acier zingué - Inox 316L**

SAE flange - Zinc plated steel - Stainless steel 316L

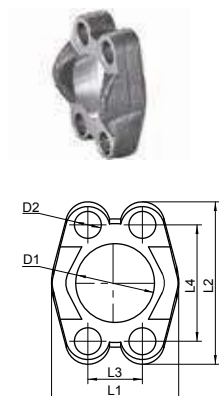

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15	1/2"	24,3	9	46	54	17,5	38,1	0,12	853517-15	10,90	653517-15	53,10
20	3/4"	32,2	11	52	65	22,3	47,6	0,16	853517-20	12,00	653517-20	72,30
25	1"	38,5	11	59	70	26,2	52,4	0,22	853517-25	21,20	653517-25	67,00
32	1"1/4	43,7	11	73	79	30,2	58,7	0,30	853517-32	22,30	653517-32	72,50
40	1"1/2	50,8	13	83	94	35,7	69,9	0,43	853517-40	26,50	653517-40	104,40
50	2"	62,8	13	97	102	42,9	77,8	0,56	853517-50	43,00	653517-50	154,20
65	2"1/2	74,9	13	109	114	50,8	88,9	0,74	853517-65	63,60	653517-65	159,00
80	3"	90,9	17	131	135	61,9	106,4	1,30	853517-80	82,60	653517-80	276,20

Sur demande : bride en 3"1/2 et 4" ; demi-bride ; contre-bride avec trous de fixation taraudés

Pression maxi d'utilisation à 20°C : 250 bar du DN15 au DN32

200 bar pour DN40 et DN50

160 bar pour DN65

100 bar pour DN80

Modèle **5352****Collet à souder pour bride SAE - Inox 316L**

SAE collar - Stainless steel 316L

Pour tube ISO / ANSI

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Avec gorge	Prix unitaire	Référence Sans gorge	Prix unitaire
15	1/2"	22	15	30,2	41	0,08	653521-15	53,10	653522-15	48,50
20	3/4"	28	20	38,1	50	0,16	653521-20	60,10	653522-20	56,70
25	1"	35	25	44,4	55	0,23	653521-25	91,70	653522-25	86,20
32	1"1/4	43	32	50,8	60	0,30	653521-32	103,30	653522-32	100,40
40	1"1/2	49,8	38	60,3	60	0,40	653521-40	127,70	653522-40	128,60
50	2"	61,8	47	71,4	60	0,50	653521-50	137,10	653522-50	143,50
65	2"1/2	73,8	58	84,1	60	0,80	653521-65	197,70	653522-65	519,40
80	3"	90	70	101,6	60	1,73	653521-80	355,50	653522-80	553,90

Pour tube Métrique

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Avec gorge	Prix unitaire	Référence Sans gorge	Prix unitaire
16	16	12	30,2	41	0,08	653523-16	114,10	653524-16	114,10
25	25	19	38,1	50	0,16	653523-25	124,60	653524-25	124,60
30	30	22	44,4	50	0,23	653523-30	128,30	653524-30	124,60
38	38	28	50,8	55	0,30	653523-38	134,90	653524-38	168,60
45	45	35	60,3	57	0,40	653523-45	145,30	653524-45	212,00
60	60	50	71,4	57	0,50	653523-60	207,60	653524-60	207,60
70	70	55	84,1	58	0,80	653523-70	277,20	653524-70	277,20
80	80	68	101,6	60	1,73	653523-80	726,20	653524-80	726,20


3000 fittings - SAE flanges



ISO 6162-1

RACCORDS
SÉRIE 3000Modèle **5355****Joint de collet SAE - FPM - NBR**

Gasket for SAE collar - FPM - NBR




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	Référence FPM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
15	1/2"	19	3,55	953552-21	3,80	953551-21	3,00
20	3/4"	25	3,55	953552-27	8,00	953551-27	3,20
25	1"	32,5	3,55	953552-34	8,50	953551-34	3,40
32	1"1/4	37,5	3,55	953552-42	9,00	953551-42	3,80
40	1"1/2	47,5	3,55	953552-48	9,70	953551-48	4,40
50	2"	56	3,55	953552-60	11,00	953551-60	11,00
65	2"1/2	69	3,55	953552-76	14,10	953551-76	12,00
80	3"	85	3,55	953552-89	16,90	953551-89	13,00

Température (NBR) : de -30°C à +85°C

Température (FPM) : de -10°C à +200°C

Modèle **5353****Kit de fixation avec collet - Inox 316L**

Fastening kit - Stainless steel 316L

**Pour tube ISO / ANSI**

DN (pouces)	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	22	41	0,30	653531-15	285,00
3/4"	28	50	0,49	653531-20	269,80
1"	35	50	0,58	653531-25	274,50
1"1/4	43	55	0,73	653531-32	290,50
1"1/2	49,8	60	1,00	653531-40	376,20
2"	61,8	60	1,50	653531-50	482,50
2"1/2	73,8	60	2,00	653531-65	555,50
3"	90	60	3,50	653531-80	846,00

Pour tube Métrique

DN (mm)	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
16	16	41	0,30	653533-16	261,40
25	25	50	0,49	653533-25	274,90
30	30	50	0,58	653533-30	296,30
38	38	55	0,73	653533-38	325,30
45	45	57	1,00	653533-45	421,40
60	60	57	1,50	653533-60	488,80
70	70	58	2,00	653533-70	622,30
80	80	60	3,50	653533-80	985,00

Composition du kit de fixation :

- 1 bride monobloc inox
- 1 collet avec gorge
- 1 joint de collet (NBR)
- 4 vis de fixation CHC
- 4 rondelles

Modèle **5354****Kit de liaison avec collets - Inox 316L**

Coupling kit - Stainless steel 316L

Pour tube ISO / ANSI

DN (pouces)	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	22	82	0,57	653541-15	461,60
3/4"	28	100	0,92	653541-20	497,90
1"	35	100	1,10	653541-25	534,20
1"1/4	43	110	1,40	653541-32	570,60
1"1/2	49,8	120	2,20	653541-40	621,50
2"	61,8	120	3,00	653541-50	719,70
2"1/2	73,8	120	3,90	653541-65	1141,10
3"	90	120	6,70	653541-80	2354,70

Pour tube Métrique

DN (mm)	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
16	16	82	0,57	653543-16	530,90
25	25	100	0,92	653543-25	572,60
30	30	100	1,10	653543-30	614,40
38	38	110	1,40	653543-38	656,20
45	45	114	2,20	653543-45	1030,00
60	60	114	3,00	653543-60	1087,00
70	70	116	3,90	653543-70	1312,20
80	80	120	6,70	653543-80	2354,70

Composition du kit de fixation :

- 2 brides monobloc inox
- 1 collet avec gorge
- 1 collet sans gorge
- 1 joint de collet (NBR)
- 4 vis de liaison CHC
- 8 rondelles
- 4 écrous

LES SUPPORTS TECHNIQUES

**POUR VOUS AIDER DANS
LA DÉFINITION DE VOS BESOINS**

✓ **BIBLIOTHÈQUE 3D DU GROUPE MAURIN**

210 000 références modélisées à télécharger gratuitement
90 formats disponibles pour le téléchargement

✓ **FICHES TECHNIQUES**

Toutes les informations liées à la composition, à l'encombrement
et aux préconisations d'utilisations et de maintenance des produits

✓ **QUESTIONNAIRES DE DÉFINITION PRODUITS**

Créés pour accompagner pas à pas la recherche du modèle
qui correspond aux caractéristiques techniques nécessaires



RACCORDS ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE

Série 51

Raccords
union



Série 52

Accessoires
de tuyauterie



Série 53

Série 3000



Série 54

Raccords
à bague



Série 55

Raccords
rapides



Série 56

Accessoires
à souder



Série 57

Brides



Série 59

Accessoires
à souder et brides
ANSI



ROBINETTERIE, VANNES ET ACCESSOIRES

Série 58

Robinetterie
manuelle et
accessoires



Série 50

Robinetterie
motorisée





Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

+33(0)4.78.90.48.22

+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

Raccords à simple bague

Union double égale	108
Coude égal	108
Té égal	108
Unions simples	109
Coude mâle	111
Té mâle	111
Croix égale	112
Union passe-cloison	112
Union double de réduction	113
Adaptateurs orientables	113
Union simple à souder	114
Embout à souder	115
Bague et écrou pour raccord simple bague	115
Coudes orientables	116
Tés orientables	117
Bloc de pré-sertissage	117

Raccords double bague

Union égale	118
Coude égal	118
Té égal	119
Croix égale	119
Union de réduction simple	120
Unions mâles	121
Coude mâle	123
Té mâle	124
Union femelle	125
Bague BS pour union mâle	126
Union passe cloison	126
Raccord pour manomètre	127
Adaptateurs	128
Bouchons	130
Bagues, insert et écrou pour raccord double bague	131
Vannes et clapet anti-retour	133

Single cutting ring fittings



DIN 2353

Modèle **5411****Union double égale - DIN 2353 - Inox 316 Ti**

Double straight union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti




Série	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
LL	100	4	31	12	10	9	0,01	454117-4	21,80
L	315	6	39	10	14	12	0,03	454117-6	15,40
L	315	8	40	11	17	14	0,05	454117-8	18,80
L	315	10	42	13	19	17	0,06	454117-10	23,50
L	315	12	43	14	22	19	0,09	454117-12	25,90
L	315	15	46	16	27	24	0,14	454117-15	35,70
L	315	18	48	16	32	27	0,20	454117-18	50,20
S	630	14	57	22	27	24	0,18	454117-14	43,00
S	400	16	57	21	30	27	0,22	454117-16	50,80
S	400	20	66	23	36	32	0,35	454117-20	72,00
S	400	25	74	26	46	41	0,67	454117-25	120,00
S	400	30	80	27	50	46	0,81	454117-30	176,00
S	315	38	90	29	60	50	1,19	454117-38	218,00

Autres diamètres sur demande

Modèle **5412****Coude égal - DIN 2353 - Inox 316 Ti**

Equal elbow union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti

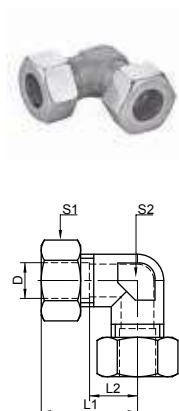


Série	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
LL	100	4	21	11	10	9	0,02	454127-4	36,80
L	315	6	27	12	14	12	0,05	454127-6	28,40
L	315	8	29	14	17	12	0,08	454127-8	32,00
L	315	10	30	15	19	14	0,10	454127-10	33,30
L	315	12	32	17	22	17	0,13	454127-12	38,40
L	315	15	36	21	27	19	0,27	454127-15	56,90
L	315	18	40	23,5	32	24	0,34	454127-18	72,10
S	630	14	40	22	27	19	0,21	454127-14	56,90
S	400	16	43	24,5	30	24	0,25	454127-16	71,30
S	400	20	48	26,5	36	27	0,41	454127-20	103,70
S	400	25	54	30	46	36	0,78	454127-25	198,20
S	400	30	62	35,5	50	41	0,97	454127-30	321,90
S	315	38	72	41	60	50	1,32	454127-38	468,20

Autres diamètres sur demande

Modèle **5413****Té égal - DIN 2353 - Inox 316 Ti**

Equal tee union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti

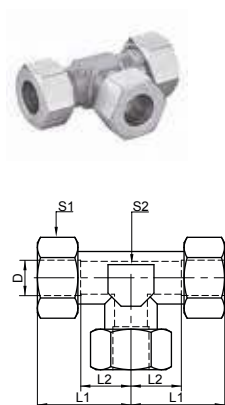

Série	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
LL	100	4	21	11	10	9	0,03	454137-4	62,00
L	315	6	27	12	14	12	0,07	454137-6	39,10
L	315	8	29	14	17	12	0,10	454137-8	43,90
L	315	10	30	15	19	14	0,13	454137-10	50,00
L	315	12	32	17	22	17	0,17	454137-12	54,70
L	315	15	36	21	27	19	0,23	454137-15	82,40
L	315	18	40	23,5	32	24	0,35	454137-18	104,30
S	630	14	40	22	27	19	0,29	454137-14	87,00
S	400	16	43	24,5	30	24	0,36	454137-16	106,00
S	400	20	48	26,5	36	27	0,56	454137-20	159,00
S	400	25	54	30	46	36	1,07	454137-25	259,00
S	400	30	62	35,5	50	41	1,35	454137-30	382,10
S	315	38	72	41	60	50	2,02	454137-38	610,20

Autres diamètres sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

Single cutting ring fittings




DIN 2353

Modèle **5415**

Union simple mâle - DIN 2353 - Inox 316 Ti

Male straight union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti

Filetage Gaz conique BSPT

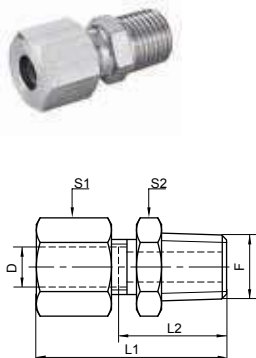


Série	PN (bar)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPT	Prix unitaire
LL	100	4	1/8"	25,5	16	10	10	0,02	454153-46	•
L	315	6	1/8"	30	16	14	14	0,03	454153-66	16,60
L	315	6	1/4"	34	20	14	14	0,04	454153-68	18,60
L	315	8	1/8"	34	16	17	14	0,04	454153-86	18,50
L	315	8	1/4"	34	20	17	14	0,04	454153-88	17,00
L	315	10	1/4"	36	21	19	17	0,05	454153-108	19,90
L	315	10	3/8"	36	21	19	17	0,05	454153-1010	26,10
L	315	12	3/8"	37	22	22	19	0,06	454153-1210	23,40
L	315	12	1/2"	39	24	22	22	0,11	454153-1215	30,10
L	315	15	1/2"	40	25	27	24	0,14	454153-1515	32,00
L	315	18	1/2"	42	25,5	32	27	0,14	454153-1815	40,20

Filetage selon la norme ISO 7/1

• Sur demande

Autres diamètres sur demande

Filetage Gaz cylindrique BSPP sans joint (forme B)

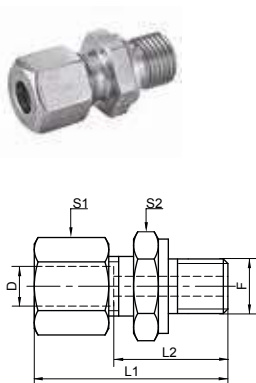


Série	PN (bar)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPP	Prix unitaire
LL	100	4	1/8"	27	17,5	10	14	0,02	454154-46	•
L	315	6	1/8"	31	18,5	14	14	0,03	454154-66	13,20
L	315	6	1/4"	39	21	14	19	0,04	454154-68	19,50
L	315	8	1/8"	34	17,5	17	14	0,04	454154-86	16,60
L	315	8	1/4"	37	22	17	19	0,05	454154-88	13,90
L	315	10	1/4"	38	23	19	19	0,05	454154-108	16,20
L	315	10	3/8"	42,5	24,5	19	22	0,07	454154-1010	22,30
L	315	12	3/8"	39	24,5	22	22	0,07	454154-1210	24,00
L	315	12	1/2"	45	27	22	27	0,11	454154-1215	30,10
L	315	15	1/2"	43	28	27	27	0,14	454154-1515	32,90
L	315	18	1/2"	45	28,5	32	27	0,14	454154-1815	42,20
S	630	14	1/2"	51	33	27	27	0,15	454154-1415	43,50
S	400	16	1/2"	51	33	30	27	0,15	454154-1615	44,20
S	400	20	3/4"	58	36,5	36	32	0,25	454154-2020	61,20
S	400	25	1"	65	41	46	41	0,47	454154-2525	96,40
S	400	30	1"1/4	70	43,5	50	50	0,64	454154-3032	112,00
S	315	38	1"1/2	79	48	60	55	0,89	454154-3840	183,10

Filetage selon la norme ISO 228-1

• Sur demande

Autres diamètres sur demande

Filetage Gaz cylindrique BSPP avec joint FKM (forme E)

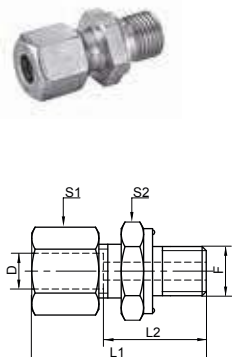

Série	PN (bar)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPP	Prix unitaire
LL	100	4	1/8"	27	17,5	10	14	0,02	454156-46	23,70
L	315	6	1/8"	31	18,5	14	14	0,03	454156-66	15,90
L	315	6	1/4"	39	21	14	19	0,04	454156-68	21,60
L	315	8	1/8"	34	17,5	17	14	0,04	454156-86	22,70
L	315	8	1/4"	37	22	17	19	0,05	454156-88	18,20
L	315	10	1/4"	38	23	19	19	0,05	454156-108	20,20
L	315	10	3/8"	42,5	24,5	19	22	0,07	454156-1010	30,30
L	315	12	3/8"	39	24,5	22	22	0,07	454156-1210	22,90
L	315	12	1/2"	45	27	22	27	0,11	454156-1215	34,50
L	315	15	1/2"	43	28	27	27	0,14	454156-1515	31,10
L	315	18	1/2"	45	28,5	32	27	0,14	454156-1815	40,50
S	630	14	1/2"	51	33	27	27	0,15	454156-1415	41,60
S	400	16	1/2"	51	33	30	27	0,15	454156-1615	45,10
S	400	20	3/4"	58	36,5	36	32	0,25	454156-2020	62,10
S	400	25	1"	65	41	46	41	0,47	454156-2525	97,70
S	400	30	1"1/4	70	43,5	50	50	0,64	454156-3032	135,80
S	315	38	1"1/2	79	48	60	55	0,89	454156-3840	207,00

Température de service : de -20°C à +200°C

Filetage selon la norme ISO 228-1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

109

Les cotes d'encastrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Single cutting ring fittings




DIN 2353

Modèle **5415** (suite)

Union simple mâle - DIN 2353 - Inox 316 Ti

Male straight union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti

Filetage NPT



Série	PN (bar)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence NPT	Prix unitaire
LL	100	4	1/8"	28	18	10	11	0,02	454155-46	22,20
L	315	6	1/8"	31,5	17	14	12	0,03	454155-66	19,50
L	315	6	1/4"	38	23	14	17	0,04	454155-68	19,70
L	315	8	1/8"	33	18	17	14	0,04	454155-86	19,70
L	315	8	1/4"	38	23	17	17	0,05	454155-88	20,90
L	315	10	1/4"	39	24	19	17	0,05	454155-108	24,10
L	315	10	3/8"	40	25	19	19	0,07	454155-1010	27,90
L	315	12	3/8"	40	25	22	19	0,07	454155-1210	30,20
L	315	12	1/2"	45	30	22	22	0,11	454155-1215	31,70
L	315	15	1/2"	46	31	27	24	0,14	454155-1515	39,40
L	315	18	1/2"	48	31,5	32	27	0,14	454155-1815	55,10
S	630	14	1/2"	54	36	27	24	0,16	454155-1415	47,30
S	400	16	1/2"	54	35,5	30	27	0,16	454155-1615	53,10
S	400	20	3/4"	59	37,5	36	32	0,25	454155-2020	68,60
S	400	25	1"	69	45	46	41	0,48	454155-2525	114,50
S	400	30	1"1/4	73	46,5	50	46	0,62	454155-3032	156,80
S	315	38	1"1/2	80	49	60	55	0,89	454155-3840	217,80

Autres diamètres sur demande



PENSEZ-Y !

Les raccords à bague doivent être montés avec du tube étiré sans soudure tolérance D4/T3 (en page 602)

Single cutting ring fittings




DIN 2353

ISO 7/1 (sauf NPT)

RACCORDS
À BAGUEModèle **5416**

Union simple femelle - DIN 2353 - Inox 316 Ti

Female straight union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti

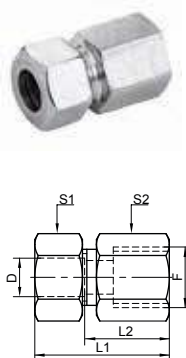

Série	PN (bar)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPP	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
L	315	6	1/8"	34	19	14	14	0,03	454163-66	23,00	454165-66	34,50
L	315	6	1/4"	39	24	14	19	0,04	454163-68	25,10	454165-68	34,50
L	315	8	1/4"	39	24	17	19	0,05	454163-88	28,60	454165-88	35,90
L	315	10	1/4"	40	25	19	19	0,05	454163-108	28,60	454165-108	37,00
L	315	12	3/8"	41	26	22	24	0,07	454163-1210	35,40	454165-1210	45,20
L	315	12	1/2"	46	30	22	27	0,11	454163-1215	38,40	454165-1215	47,40
L	315	15	3/8"	42	27	27	24	0,10	454163-1510	41,20	454165-1510	•
L	315	15	1/2"	46	31	27	27	0,11	454163-1515	43,20	454165-1515	61,60
L	315	18	3/8"	44	28	32	27	0,14	454163-1810	56,90	454165-1810	64,30
L	315	18	1/2"	47	31	32	27	0,16	454163-1815	53,00	454165-1815	73,40
S	630	14	1/2"	50	32	27	27	0,16	454163-1415	52,30	454165-1415	•
S	400	16	1/2"	50	31	30	30	0,16	454163-1615	53,60	454165-1615	91,80
S	400	20	3/4"	56	34,5	36	36	0,25	454163-2020	80,40	454165-2020	141,20
S	400	25	1"	62	38	46	41	0,48	454163-2525	110,20	454165-2525	272,00
S	400	30	1 1/4"	69	43	50	55	0,62	454163-3032	189,30	454165-3032	•
S	250	38	1 1/2"	74	44	60	60	0,89	454163-3840	229,00	454165-3840	•


Autres diamètres sur demande

• Sur demande

Modèle **5417**

Coude mâle - DIN 2353 - Inox 316 Ti

Male elbow union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti

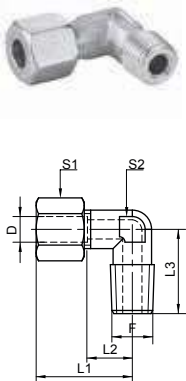


Série	PN (bar)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPT	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
LL	100	4	1/8"	21	11	17	10	9	0,02	454173-46	30,30		
L	315	6	1/8"	27	12	20	14	12	0,04	454173-66	23,30	454175-66	33,00
L	315	6	1/4"	29	14	26	14	12	0,04	454173-68	26,70	454175-68	31,60
L	315	8	1/4"	29	14	26	17	12	0,06	454173-88	26,90	454175-88	35,60
L	315	8	3/8"	29	16	29	17	12	0,06	454173-810	33,00	454175-810	46,80
L	315	10	1/4"	30	15	27	19	14	0,08	454173-108	27,80	454175-108	41,90
L	315	10	3/8"	30	15	27	19	14	0,08	454173-1010	30,20	454175-1010	42,50
L	315	12	3/8"	32	17	28	22	17	0,12	454173-1210	30,80	454175-1210	48,40
L	315	12	1/2"	36	21	35	22	19	0,12	454173-1215	41,20	454175-1215	52,40
L	315	15	1/2"	36	21	34	27	19	0,12	454173-1515	44,30	454175-1515	58,10
L	315	18	1/2"	40	23	36	32	24	0,18	454173-1815	62,50	454175-1815	80,90
S	630	14	1/2"	40	22	32	27	19	0,17	454173-1415	59,80	454175-1415	76,10
S	400	16	1/2"	43	25	32	30	24	0,18	454173-1615	73,70	454175-1615	80,40
S	400	20	3/4"	48	27,5	41,5	36	27	0,30			454175-2020	112,50
S	400	25	1"	54	29,5	48,5	46	36	0,57			454175-2525	205,90

Autres diamètres sur demande

Modèle **5418**

Té mâle - DIN 2353 - Inox 316 Ti

Male tee union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti

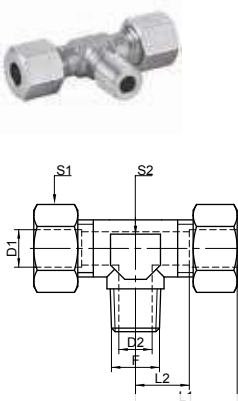

Série	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPT	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
LL	100	4	3	1/8"	21	11	10	7	0,02	454183-46	52,90		
L	315	6	4	1/8"	27	12	14	12	0,05	454183-66	46,40	454185-66	58,80
L	315	8	4	1/4"	29	14	17	12	0,06	454183-88	52,40	454185-88	63,50
L	315	10	7	1/4"	30	15	19	14	0,07	454183-108	57,50	454185-108	81,40
L	315	12	9	3/8"	32	17	22	17	0,09	454183-1210	67,20	454185-1210	87,10
L	315	15	11	1/2"	36	21	27	19	0,14	454183-1515	86,60	454185-1515	124,90
L	315	18	14	1/2"	40	23,5	32	24	0,22	454183-1815	130,40	454185-1815	170,90
S	630	14	10	1/2"	40	22	27	19	0,26	454183-1415	110,00	454185-1415	134,20
S	400	16	12	1/2"	43	24,5	30	24	0,38	454183-1615	156,30	454185-1615	166,20

Autres diamètres sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

Les cotes d'encastrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change


Single cutting ring fittings



DIN 2353

RACCORDS
À BAGUEModèle **5414****Croix égale - DIN 2353 - Inox 316 Ti**

Equal cross union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti




Série	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
LL	100	4	21	11	10	9	0,03	454147-4	80,50
L	315	6	27	12	14	12	0,08	454147-6	84,90
L	315	8	29	14	17	12	0,11	454147-8	92,80
L	315	10	30	15	19	14	0,16	454147-10	118,70
L	315	12	32	17	22	17	0,19	454147-12	144,30
L	315	15	36	21	27	19	0,31	454147-15	162,50
L	315	18	40	23,5	32	24	0,48	454147-18	235,60
S	630	14	40	22	27	19	0,35	454147-14	144,30
S	400	16	43	24,5	30	24	0,45	454147-16	195,70
S	400	20	48	26,5	36	27	0,70	454147-20	272,10
S	400	25	54	30	46	36	1,26	454147-25	447,10
S	400	30	62	35,5	50	41	1,50	454147-30	544,60
S	315	38	72	41	60	50	2,05	454147-38	933,20

Autres diamètres sur demande

Modèle **5419****Union passe-cloison - DIN 2353 - Inox 316 Ti**

Bulkhead straight union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti



Série	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
L	315	6	64	22	34	4 à 16	14	17	17	0,06	454197-6	38,30
L	315	8	65	23	35	4 à 16	17	19	19	0,08	454197-8	38,50
L	315	10	68	25	38	4 à 16	19	22	22	0,11	454197-10	46,10
L	315	12	69	25	39	4 à 16	22	24	24	0,13	454197-12	50,30
L	315	15	73	27	43	4 à 16	27	30	27	0,22	454197-15	69,00
L	315	18	79	30	46	4 à 16	32	36	32	0,32	454197-18	100,50
S	630	14	85	35	49	4 à 16	27	30	30	0,29	454197-14	91,00
S	400	16	85	35	47	4 à 16	30	32	32	0,31	454197-16	94,80
S	400	20	94	39	50	5 à 16	36	41	41	0,55	454197-20	143,00
S	400	25	103	44	55	5 à 16	46	46	46	0,89	454197-25	221,00
S	400	30	112	48	58	5 à 16	50	50	50	1,08	454197-30	279,10
S	315	38	121	53	59	5 à 16	60	65	65	1,73	454197-38	425,50

Autres diamètres sur demande

**LE SAVIEZ VOUS ?**

Lisez nos notices de montage pour des préconisations de mise en œuvre !



Single cutting ring fittings




DIN 2353

RACCORDS
À BAGUEModèle **5421**

Union double de réduction - DIN 2353 - Inox 316 Ti

Reducer union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti




Série	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
LL	100	6	4	32,5	10,5	12	11	10	0,02	454217-64	27,60
L	315	8	6	40	11	17	14	14	0,04	454217-86	28,10
L	315	10	6	41	12	19	17	14	0,05	454217-106	30,60
L	315	10	8	41	12	19	17	17	0,06	454217-108	32,20
L	315	12	8	42	13	22	19	17	0,07	454217-128	32,40
L	315	12	10	43	14	22	19	19	0,08	454217-1210	35,50
L	315	15	10	44,5	15	27	24	19	0,11	454217-1510	44,70
L	315	15	12	44,5	15	27	24	22	0,12	454217-1512	42,30
L	315	18	12	46	15,5	32	27	22	0,16	454217-1812	60,40
L	315	18	15	47,5	16,5	32	27	27	0,18	454217-1815	85,90
L	400	14	10	54	20	27	24	22	0,20	454217-1410	62,10
L	400	14	12	54	20	27	24	24	0,20	454217-1412	60,00
L	400	16	12	54	20	30	27	24	0,22	454217-1612	63,20
L	400	20	16	62,5	23	36	32	30	0,30	454217-2016	100,20
L	400	25	16	68	25,5	46	41	30	0,53	454217-2516	154,70
L	400	25	20	71	25,5	46	41	36	0,55	454217-2520	162,70
S	400	30	20	73	27	50	46	36	0,60	454217-3020	216,40
S	400	30	25	77	27	50	46	46	0,62	454217-3025	224,30
S	315	38	25	82	29	60	55	46	0,67	454217-3825	328,50
S	315	38	30	95	29	60	55	50	0,70	454217-3830	328,50

Autres diamètres sur demande

Modèle **5422**Adaptateur de réduction orientable DKO 24° avec joint FKM - DIN 2353
Inox 316 Ti

Orientable double straight union with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti



Série	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
L	315	8	6	37,5	9	17	12	14	0,05	454227-86	40,70
L	315	10	6	39	9	19	14	14	0,05	454227-106	40,80
L	315	10	8	39,5	10	19	14	17	0,06	454227-108	38,80
L	315	12	6	39	10	22	17	14	0,06	454227-126	42,20
L	315	12	8	39,5	10	22	17	17	0,08	454227-128	44,70
L	315	12	10	40,5	10	22	17	19	0,08	454227-1210	48,50
L	315	15	8	43	13	27	22	17	0,12	454227-158	49,10
L	315	15	10	44	13	27	22	19	0,12	454227-1510	50,70
L	315	15	12	43,5	14	27	22	22	0,12	454227-1512	52,50
L	315	18	10	43,5	14	32	24	19	0,13	454227-1810	63,70
L	315	18	12	43	14	32	24	22	0,15	454227-1812	66,30
L	315	18	15	45	12	32	24	27	0,17	454227-1815	68,30
S	630	14	8	46	12	27	22	19	0,11	454227-148	58,20
S	630	14	10	46,5	14	27	22	22	0,13	454227-1410	56,00
S	630	14	12	46,5	14	27	22	24	0,14	454227-1412	55,40
S	400	16	10	47	14	30	22	22	0,17	454227-1610	68,10
S	400	16	12	47	14	30	22	24	0,17	454227-1612	68,50
S	400	16	14	50,5	16	30	24	27	0,18	454227-1614	76,20
S	400	20	12	51	14	36	27	24	0,23	454227-2012	87,50
S	400	20	14	54,5	15	36	27	27	0,25	454227-2014	90,10
S	400	20	16	54,5	15	36	27	30	0,27	454227-2016	93,90
S	400	25	14	57	15	46	36	27	0,41	454227-2514	123,20
S	400	25	16	57	14	46	36	30	0,41	454227-2516	123,20
S	400	25	20	60	17	46	36	36	0,48	454227-2520	133,20
S	400	30	16	62,5	19	50	41	30	0,46	454227-3016	173,60
S	400	30	20	65,5	19	50	41	36	0,54	454227-3020	178,00
S	400	30	25	68,5	19	50	41	46	0,66	454227-3025	187,60
S	315	38	20	69	20	60	50	36	0,70	454227-3820	242,00
S	315	38	25	72	20	60	50	46	0,83	454227-3825	253,30
S	315	38	30	75	21	60	50	50	0,88	454227-3830	260,50

Température de service : de -20°C à +200°C

Autres diamètres sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com


Single cutting ring fittings



DIN 2353

RACCORDS
À BAGUEModèle **5428****Adaptateur mâle orientable DKO 24° avec joint FKM - DIN 2353 - Inox 316 Ti**

Orientable male union with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti

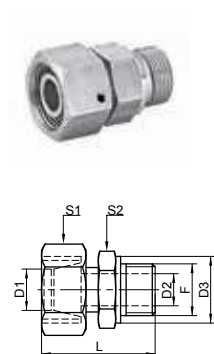

Série	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPP	Prix unitaire
L	315	6	3	13,9	1/8"	32,5	17	14	0,04	454283-66	36,10
L	315	8	5	18,9	1/4"	41,5	17	19	0,06	454283-88	38,00
L	315	10	7	18,9	1/4"	39,5	19	19	0,06	454283-108	39,40
L	315	12	7	18,9	1/4"	39,5	22	19	0,07	454283-128	44,00
L	315	12	8	21,9	3/8"	46	22	22	0,08	454283-1210	43,60
L	315	15	11	26,9	1/2"	46	27	27	0,14	454283-1515	57,30
L	315	18	11	26,9	1/2"	45,5	32	27	0,15	454283-1815	78,90
S	630	14	9	26,9	1/2"	50,5	27	27	0,17	454283-1415	62,90
S	400	16	11	26,9	1/2"	51	30	27	0,23	454283-1615	83,00
S	400	20	14	31,9	3/4"	59	36	32	0,29	454283-2020	91,30
S	400	25	18	39,9	1"	66	46	41	0,49	454283-2525	155,00
S	400	30	22	49,9	1 1/4"	71	50	50	0,67	454283-3032	187,60
S	315	38	30	54,9	1 1/2"	82	60	55	0,93	454283-3840	242,60

Température de service : de -20°C à +200°C


Filetage Gaz cylindrique BSPP avec joint forme E

Filetage selon la norme ISO 228-1

Sur demande : forme B sans joint ; filetage NPT ; autres diamètres

Modèle **5423****Adaptateur mâle orientable avec bague pré-sertie - DIN 2353 - Inox 316 Ti**

Orientable male union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti

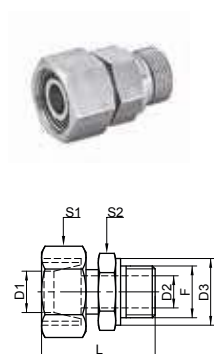

Série	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPP	Prix unitaire
L	315	6	3	13,9	1/8"	32,5	14	14	0,03	454233-66	32,70
L	315	8	5	18,9	1/4"	41,5	17	19	0,05	454233-88	33,80
L	315	10	7	18,9	1/4"	39,5	19	19	0,06	454233-108	34,90
L	315	12	7	18,9	1/4"	39,5	22	19	0,07	454233-128	31,30
L	315	12	8	21,9	3/8"	46	22	22	0,07	454233-1210	33,50
L	315	15	11	26,9	1/2"	46	27	27	0,11	454233-1515	43,30
L	315	18	11	26,9	1/2"	45,5	32	27	0,13	454233-1815	75,80
S	630	14	9	26,9	1/2"	50,5	27	27	0,15	454233-1415	46,90
S	400	16	11	26,9	1/2"	51	30	27	0,15	454233-1615	64,00
S	400	20	14	31,9	3/4"	59	36	32	0,29	454233-2020	84,50
S	400	25	18	39,9	1"	66	46	41	0,49	454233-2525	137,00
S	400	30	22	49,9	1 1/4"	71	50	50	0,67	454233-3032	207,50
S	315	38	30	54,9	1 1/2"	82	60	55	0,93	454233-3840	249,70

Température de service : de -20°C à +200°C


Filetage Gaz cylindrique BSPP avec joint forme E (FKM)

Filetage selon la norme ISO 228-1

Autres diamètres sur demande

Modèle **5424****Union simple à souder - DIN 2353 - Inox 316 Ti**

Butt welding union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti

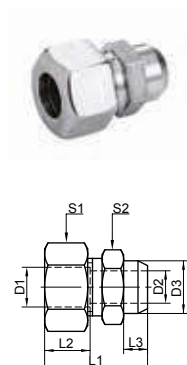

Série	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
L	315	6	4	10	29	15	7	14	12	0,03	454242-6	19,80
L	315	8	6	12	31	15	8	17	14	0,04	454242-8	25,30
L	315	10	8	14	33	15	8	19	17	0,05	454242-10	22,30
L	315	12	10	16	33	15	8	22	19	0,06	454242-12	24,80
L	315	15	12	19	37	15	10	27	22	0,08	454242-15	28,00
L	315	18	15	22	40	16,5	10	32	27	0,14	454242-18	43,30
S	630	14	10	19	45	18	10	27	24	0,11	454242-14	44,80
S	400	16	12	21	45	18	10	30	27	0,14	454242-16	45,00
S	400	20	16	26	51	20,5	12	36	32	0,22	454242-20	61,90
S	400	25	20	31	56	24	12	46	41	0,38	454242-25	98,70
S	400	30	25	36	62	26,5	14	50	46	0,45	454242-30	121,50
S	315	38	32	44	69	31	16	60	55	0,68	454242-38	173,80

Autres diamètres sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com


Single cutting ring fittings



DIN 2353

RACCORDS
À BAGUEModèle **5425****Embout à souder avec joint FKM - DIN 2353 - Inox 316 Ti**

Welding nipple with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti



PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
400	6	3	31	0,01	454252-6	12,30
400	8	4	31	0,01	454252-8	12,60
315	10	6	32,5	0,02	454252-10	13,50
400	12	8	32,5	0,02	454252-12	14,90
400	16	12	38,5	0,04	454252-16	22,80
250	18	13	37	0,05	454252-18	29,00
250	20	15	44,5	0,06	454252-20	25,80
250	25	19	49,5	0,09	454252-25	37,40
250	30	22	52	0,14	454252-30	45,80
160	38	30	56,5	0,20	454252-38	71,90

Température de service : de -20°C à +200°C

Sur demande : autres diamètres et autres pressions

Modèle **5426****Bague double crantage pour raccord - DIN 2353 - Inox 316 Ti**

Ring - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti




Série	D (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
LL	4	0,001	454260-4	2,50
L	6	0,002	454260-6	2,90
L	8	0,003	454260-8	3,00
L	10	0,004	454260-10	4,30
L	12	0,005	454260-12	4,90
L	15	0,006	454260-15	5,40
L	18	0,007	454260-18	6,70
S	14	0,007	454260-14	5,40
S	16	0,008	454260-16	5,90
S	20	0,011	454260-20	6,90
S	25	0,015	454260-25	10,40
S	30	0,021	454260-30	15,40
S	38	0,026	454260-38	16,30

LL en simple cran

Autres diamètres sur demande

Modèle **5427****Ecrou pour raccord - DIN 2353 - Inox 316 Ti**

Nut - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti

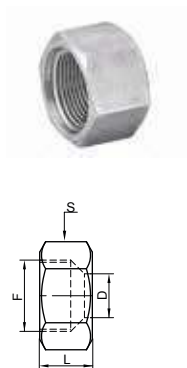

Série	D (mm)	F (mm)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
LL	4	M8x1	11	10	0,01	454273-4	4,00
L	6	M12x1,5	14,5	14	0,01	454273-6	5,20
L	8	M14x1,5	14,5	17	0,01	454273-8	6,10
L	10	M16x1,5	15,5	19	0,02	454273-10	6,80
L	12	M18x1,5	15,5	22	0,03	454273-12	8,00
L	15	M22x1,5	17	27	0,04	454273-15	9,00
L	18	M26x1,5	18	32	0,06	454273-18	20,10
S	14	M22x1,5	20,5	27	0,05	454273-14	11,50
S	16	M24x1,5	20,5	30	0,06	454273-16	13,50
S	20	M30x2	24	36	0,10	454273-20	19,20
S	25	M36x2	27	46	0,20	454273-25	38,80
S	30	M42x2	29	50	0,22	454273-30	48,80
S	38	M52x2	32,5	60	0,31	454273-38	73,20

Autres diamètres sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com


Single cutting ring fittings



DIN 2353

RACCORDS
À BAGUEModèle **5429****Coude orientable DKO 24° avec joint FKM - DIN 2353 - Inox 316 Ti**

Orientable elbow union with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti




Série	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
L	315	6	29	14	14	12	17	0,04	454297-6	46,40
L	315	8	29	14	17	12	17	0,05	454297-8	46,40
L	315	10	30	15	19	14	19	0,07	454297-10	60,10
L	315	12	32	17	22	17	22	0,09	454297-12	66,10
L	315	15	36	21	27	19	27	0,16	454297-15	83,00
L	315	18	40	23,5	32	24	32	0,23	454297-18	117,50
S	630	14	40	22	27	19	27	0,19	454297-14	92,00
S	400	16	43	24,5	30	24	30	0,24	454297-16	121,10
S	400	20	48	26,5	36	27	36	0,37	454297-20	159,00
S	400	25	54	30	46	36	46	0,73	454297-25	248,40
S	400	30	62	35,5	50	41	50	0,97	454297-30	357,10
S	315	38	72	41	60	50	60	1,39	454297-38	527,20

Température de service : de -20°C à +200°C

Autres diamètres sur demande

Modèle **5430****Coude orientable avec bague pré-sertie - DIN 2353 - Inox 316 Ti**

Orientable elbow union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti




Série	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
L	315	6	27	12	14	12	14	0,04	454307-6	39,20
L	315	8	29	14	17	12	17	0,05	454307-8	40,50
L	315	10	30	15	19	14	19	0,07	454307-10	49,30
L	315	12	32	17	22	17	22	0,09	454307-12	56,10
L	315	15	36	21	27	19	27	0,15	454307-15	83,20
L	315	18	40	23,5	32	24	32	0,23	454307-18	101,60
S	630	14	40	22	27	19	27	0,19	454307-14	86,20
S	400	16	43	24,5	30	24	30	0,24	454307-16	102,90
S	400	20	48	26,5	36	27	36	0,37	454307-20	156,90
S	400	25	54	30	46	36	46	0,73	454307-25	223,50
S	400	30	62	35,5	50	41	50	0,97	454307-30	320,70
S	315	38	72	41	60	50	60	1,39	454307-38	480,00

Autres diamètres sur demande

Modèle **5431****Coude orientable "Banjo" avec joint FKM - DIN 2353 - Inox 316 Ti**

Orientable elbow union with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti



Série	PN (bar)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPP	Prix unitaire
LL	100	4	1/8"	32	10	15	14	10	0,01	454313-46	•
L	315	6	1/8"	32	10	12	14	14	0,01	454313-66	144,30
L	315	8	1/4"	42	13	15	19	17	0,01	454313-88	154,00
L	315	10	1/4"	42	13	15	19	19	0,01	454313-108	168,40
L	315	12	1/4"	42	14	18	19	22	0,02	454313-128	220,80
L	315	15	1/2"	58	18	21	27	27	0,03	454313-1515	245,30
L	315	18	1/2"	59	19	21	27	32	0,03	454313-1815	312,60
S	400	14	1/2"	60	18	22	27	27	0,03	454313-1415	259,70
S	400	16	1/2"	59	19	22	27	30	0,03	454313-1615	322,20
S	315	20	3/4"	69	22	26	32	36	0,05	454313-2020	490,20
S	250	25	1"	84	27	31	41	46	0,10	454313-2525	•
S	250	30	1*1/4	96	32	36	50	50	0,16	454313-3032	•
S	250	38	1*1/2	110	37	41	55	60	0,26	454313-3840	•

Température de service : de -20°C à +200°C

Filetage selon la norme ISO 228-1

Sur demande : avec étanchéité par arête métal ; autres diamètres

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com


Single cutting ring fittings



DIN 2353

RACCORDS
À BAGUEModèle **5432****Té orientable DKO 24° avec joint FKM - DIN 2353 - Inox 316 Ti**

Orientable tee union with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti




Série	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
L	315	6	29	14	26	14	12	17	0,06	454327-6	71,30
L	315	8	29	14	27,5	17	12	17	0,08	454327-8	74,50
L	315	10	30	15	29	19	14	19	0,11	454327-10	91,30
L	315	12	32	17	29,5	22	17	22	0,14	454327-12	100,90
L	315	15	36	21	32,5	27	19	27	0,22	454327-15	136,60
L	315	18	40	23,5	35,5	32	24	32	0,33	454327-18	181,30
S	630	14	40	22	35	27	19	27	0,19	454327-14	156,00
S	400	16	43	24,5	36,5	30	24	30	0,24	454327-16	182,30
S	400	20	48	26,5	44,5	36	27	36	0,37	454327-20	233,40
S	400	25	54	30	50	46	36	46	0,73	454327-25	368,10
S	400	30	62	35,5	55	50	41	50	0,97	454327-30	646,80
S	315	38	72	41	63	60	50	60	1,39	454327-38	737,40

Température de service : de -20°C à +200°C

Sur demande : té inversé ; autres diamètres

Modèle **5433****Té orientable avec bague pré-sertie - DIN 2353 - Inox 316 Ti**

Orientable tee union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti




Série	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
L	315	6	27	12	26	14	12	14	0,05	454337-6	60,70
L	315	8	29	14	27,5	17	12	17	0,07	454337-8	61,70
L	315	10	30	15	29	19	14	19	0,10	454337-10	74,00
L	315	12	32	17	29,5	22	17	22	0,13	454337-12	83,00
L	315	15	36	21	32,5	27	19	27	0,22	454337-15	110,50
L	315	18	40	23,5	35,5	32	24	32	0,33	454337-18	149,00
S	630	14	40	22	35	27	19	27	0,28	454337-14	120,80
S	400	16	43	24,5	36,5	30	24	30	0,36	454337-16	139,40
S	400	20	48	26,5	44,5	36	27	36	0,37	454337-20	205,70
S	400	25	54	30	50	46	36	46	0,73	454337-25	315,70
S	400	30	62	35,5	55	50	41	50	0,97	454337-30	503,80
S	315	38	72	41	63	60	50	60	1,39	454337-38	687,40

Sur demande : té inversé ; autres diamètres

Modèle **5434****Bloc de pré-sertissage manuel - Acier**

Adaptor for manual pre-assembly - Steel



Série	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
LL	4	M8x1	4	0,03	854347-4	335,70
L	6	M12x1,5	7	0,04	854347-6	210,70
L	8	M14x1,5	7	0,06	854347-8	210,70
L	10	M16x1,5	7	0,07	854347-10	222,80
L	12	M18x1,5	7	0,08	854347-12	222,80
L	15	M22x1,5	7	0,18	854347-15	254,50
L	18	M26x1,5	7,5	0,21	854347-18	306,00
S	14	M22x1,5	8	0,18	854347-14	254,50
S	16	M24x1,5	8,5	0,19	854347-16	394,70
S	20	M30x2	10,5	0,29	854347-20	439,70
S	25	M36x2	12	0,43	854347-25	455,90
S	30	M42x2	13,5	0,62	854347-30	508,00
S	38	M52x2	16	0,94	854347-38	814,50

Autres diamètres sur demande

**PENSEZ-Y !**

Graissez les filetages avant montage et utilisez le bloc de pré-sertissage pour faciliter vos assemblages !

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com


+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

PRINCIPE DE MONTAGE D'UN RACCORD SIMPLE BAGUE




1. Couper le tuyau à angle droit et l'ébavurer sur ses faces intérieure ET extérieure.


Faire attention de ne pas déformer le tube lors de la coupe, cela pourrait entraîner un défaut d'étanchéité.




2. Lubrifier/Graisser le filetage du bloc de pré-sertissage, l'écrou, le cône à 24° et la bague crantée.
(Graisse modèle : 954349-120)



3. Mettre en place le tube, l'écrou, la bague crantée et le bloc de pré-sertissage (modèle 5434).
Serrer l'ensemble de 1 tour à 1 tour $\frac{1}{4}$ environ (en fonction du diamètre), le tube devrait tourner d'environ $\frac{1}{2}$ tour puis se bloquer.




4. Desserrer l'ensemble et vérifier que le boudin refoulé remplit toute la circonférence de la face coupante de la bague crantée. La bague peut tourner sur le tube mais elle ne doit pas glisser vers l'avant ou l'arrière.




5. Remonter, cette fois-ci, le raccord complet.

PRINCIPE DE MONTAGE D'UN RACCORD DOUBLE BAGUE




1. Couper le tuyau à angle droit et l'ébavurer sur ses faces intérieure ET extérieure.

Faire attention de ne pas déformer le tube lors de la coupe, cela pourrait entraîner un défaut d'étanchéité.



2. Lubrifier/Graisser le filetage du raccord, de l'écrou et la face arrière de la bague arrière.
(Graisse modèle : 954349-120).



3. Mettre en place le tube, l'écrou, les bagues et le raccord.
Serrer manuellement jusqu'à ce que le tube soit bloqué axialement. Puis resserrer à la clé de $\frac{3}{4}$ tour à 1 tour $\frac{1}{4}$ environ (en fonction du diamètre).

Double ring unions

Modèle **5451****Union égale - Inox 316**

Union - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
4	37,3	9,9	12	12	0,09	454517-4	35,60
6	41	10,4	14	14	0,10	454517-6	28,20
8	43,2	10,8	16	15	0,11	454517-8	31,70
10	46,2	11,8	19	18	0,12	454517-10	40,00
12	51,2	5,6	22	22	0,13	454517-12	59,00
16	52	3,2	25	24	0,18	454517-16	81,70

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6,35	1/4"	40,9	10,4	14,3	12,7	0,10	454517-1/4	39,50
9,53	3/8"	45	11,4	17,5	15,9	0,13	454517-3/8	57,00
12,70	1/2"	51,3	5,6	22,2	20,6	0,14	454517-1/2	84,70
15,88	5/8"	52,1	3,3	25,4	23,8	0,18	454517-5/8	109,90
19,05	3/4"	53,6	4,8	28,6	27	0,25	454517-3/4	136,90

Pour tube ISO

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
13,7	52	3	25	22	0,15	454517-137	134,30
17,2	54	5	30	27	0,21	454517-172	232,00
21,3	58	6	35	32	0,30	454517-213	267,90

Pression maxi : en fonction du tube utilisé

Autres diamètres sur demande

Modèle **5452****Coude égal - Inox 316**

Union elbow - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
4	25,4	11,7	12	12,7	0,05	454527-4	52,60
6	27	11,7	14	12,7	0,07	454527-6	42,00
8	28,8	12,6	16	14,3	0,08	454527-8	42,30
10	31,5	14,3	19	17,5	0,10	454527-10	55,40
12	36	13,2	22	20,6	0,11	454527-12	74,30
16	38,8	14,4	25	23,8	0,16	454527-16	97,80

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6,35	1/4"	26,9	11,7	14,3	12,7	0,07	454527-1/4	57,80
9,53	3/8"	30,5	13,7	17,5	15,9	0,10	454527-3/8	70,40
12,70	1/2"	36,1	13,2	22,2	20,6	0,11	454527-1/2	116,50
15,88	5/8"	38,8	14,4	25,4	23,8	0,16	454527-5/8	130,40
19,05	3/4"	39,9	15,5	28,6	27	0,21	454527-3/4	205,50

Pour tube ISO

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
13,7	36	11,5	25	22	0,12	454527-137	164,70
17,2	40	15,5	30	25	0,18	454527-172	264,00
21,3	43	17	35	30	0,23	454527-213	386,90

Pression maxi : en fonction du tube utilisé

Autres diamètres sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Double ring unions

Modèle **5453****Té égal - Inox 316**

Equal tee union - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
4	25,4	11,7	12	12,7	0,07	454537-4	84,20
6	27	11,7	14	12,7	0,08	454537-6	60,30
8	29,9	13,7	16	14,3	0,10	454537-8	63,20
10	31,5	14,3	19	17,5	0,15	454537-10	77,70
12	36	13,2	22	20,6	0,18	454537-12	97,60
16	38,8	14,4	25	23,8	0,19	454537-16	166,30

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6,35	1/4"	26,9	11,7	14,3	12,7	0,08	454537-1/4	81,70
9,53	3/8"	30,5	13,7	17,5	15,9	0,15	454537-3/8	106,50
12,70	1/2"	36,1	13,2	22,2	20,6	0,18	454537-1/2	161,60
15,88	5/8"	38,8	14,4	25,4	23,8	0,19	454537-5/8	189,00
19,05	3/4"	39,9	15,5	28,6	27	0,28	454537-3/4	242,40

Pour tube ISO

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
13,7	36	11,5	25	22	0,19	454537-137	236,10
17,2	40	15,5	30	25	0,20	454537-172	•
21,3	43	17	35	30	0,29	454537-213	470,20

Pression maxi : en fonction du tube utilisé

• Sur demande

Autres diamètres sur demande

Modèle **5454****Croix égale - Inox 316**

Equal cross union - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
4	25,4	11,7	12	12,7	0,08	454547-4	156,00
6	27	11,7	14	12,7	0,10	454547-6	137,30
8	29,9	13,7	16	15,8	0,12	454547-8	168,50
10	31,5	14,3	19	20,6	0,19	454547-10	191,70
12	36	13,2	22	20,6	0,22	454547-12	196,80
16	38,8	14,4	25	23,8	0,25	454547-16	240,10

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6,35	1/4"	26,9	11,7	14,3	12,7	0,10	454547-1/4	147,70
9,53	3/8"	30,5	13,7	17,5	15,9	0,19	454547-3/8	183,30
12,70	1/2"	36,1	13,2	22,2	20,6	0,22	454547-1/2	212,90
15,88	5/8"	38,8	14,4	25,4	23,8	0,25	454547-5/8	311,90
19,05	3/4"	39,9	15,5	28,6	27	0,32	454547-3/4	369,20

Pour tube ISO

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
13,7	36	11,5	25	22	0,23	454547-137	•
17,2	40	15,5	30	25	0,28	454547-172	•
21,3	43	17	35	30	0,33	454547-213	•

Pression maxi : en fonction du tube utilisé

• Sur demande

Autres diamètres sur demande

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

120

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change


Double ring unions

Modèle **5455**

Union de réduction simple - Inox 316

Reducing union - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

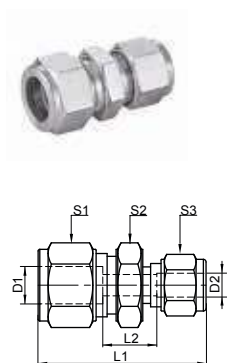

D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	6	42,3	10,7	16	15	14	0,10	454557-86	40,20
10	6	44,5	12	19	18	14	0,10	454557-106	55,50
10	8	45,1	11,6	19	18	16	0,11	454557-108	55,60
12	6	47	8,9	22	22	14	0,11	454557-126	57,40
12	8	47,8	8,7	22	22	16	0,13	454557-128	84,90
12	10	48,7	8,7	22	22	19	0,14	454557-1210	85,20
16	12	52	4,8	25	24	22	0,16	454557-1612	87,40

Pour tube en pouce

D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6,35	1/4"	3,18	1/8"	38,6	10,7	14,3	12,7	11,11	0,10	454557-1/4X1/8	42,20
9,53	3/8"	6,35	1/4"	43,2	11,2	17,5	15,9	14,28	0,10	454557-3/8X1/4	57,00
12,70	1/2"	6,35	1/4"	47	8,9	22,2	20,6	14,28	0,11	454557-1/2X1/4	87,30
12,70	1/2"	9,53	3/8"	48,5	8,9	22,2	20,6	17,46	0,11	454557-1/2X3/8	87,30
15,88	5/8"	12,70	1/2"	52,1	4,8	25,4	23,8	22,22	0,16	454557-5/8X1/2	113,00
19,05	3/4"	9,53	3/8"	50,8	9,7	28,6	27	17,46	0,22	454557-3/4X3/8	153,90
19,05	3/4"	12,70	1/2"	53,6	6,4	28,6	27	22,22	0,25	454557-3/4X1/2	133,80

Pour tube ISO

D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
17,2	13,7	53	4	30	25	27	0,16	454557-172X137	•

Pression maxi : en fonction du tube utilisé

• Sur demande

Autres diamètres sur demande


Double ring unions

ISO 7/1
(sauf NPT)RACCORDS
À BAGUEModèle **5456**

Union mâle filetage conique - Inox 316

Male connector (taper thread) - Stainless steel 316

Pour tube Métrique



D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPT	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
4	1/8"	31,2	17,5	12	12	0,04	454563-46	26,90	454565-46	•
6	1/8"	32,8	17,5	14	14	0,05	454563-66	21,80	454565-66	22,10
6	1/4"	37,9	22,6	14	14	0,05	454563-68	22,60	454565-68	22,90
6	3/8"	38,4	23,1	14	18	0,05	454563-610	29,70	454565-610	23,10
6	1/2"	44,7	29,4	14	22	0,06	454563-615	39,00	454565-615	30,70
8	1/8"	34,2	18	16	15	0,09	454563-86	27,90	454565-86	31,20
8	1/4"	38,7	22,5	16	15	0,09	454563-88	32,50	454565-88	32,50
8	3/8"	39,3	23,1	16	18	0,09	454563-810	36,50	454565-810	35,60
8	1/2"	45,6	29,4	16	22	0,09	454563-815	55,10	454565-815	36,50
10	1/4"	40,9	23,7	19	18	0,10	454563-108	35,20	454565-108	37,10
10	3/8"	40,9	23,7	19	18	0,10	454563-1010	39,50	454565-1010	38,60
10	1/2"	46,5	29,3	19	22	0,10	454563-1015	41,40	454565-1015	39,10
12	1/4"	43,4	20,6	22	22	0,10	454563-128	42,30	454565-128	40,00
12	3/8"	43,4	20,6	22	22	0,10	454563-1210	43,50	454565-1210	41,00
12	1/2"	49	26,2	22	22	0,10	454563-1215	44,10	454565-1215	41,50
16	3/8"	44,1	19,7	25	24	0,13	454563-1610	61,20	454565-1610	59,70
16	1/2"	49	24,6	25	24	0,13	454563-1615	62,40	454565-1615	65,20
16	3/4"	50,5	26,1	25	27	0,15	454563-1620	81,30	454565-1620	81,30

• Sur demande

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPT	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6,35	1/4"	1/4"	37,8	22,6	14,3	14,3	0,08	454563-1/4X8	25,70	454565-1/4X8	25,70
6,35	1/4"	3/8"	38,4	23,1	14,3	22,2	0,08	454563-1/4X10	44,40	454565-1/4X10	44,40
9,53	3/8"	3/8"	39,9	23,1	17,5	17,5	0,09	454563-3/8X10	39,50	454565-3/8X10	39,50
9,53	3/8"	1/2"	46,2	29,5	17,5	22,2	0,09	454563-3/8X15	47,40	454565-3/8X15	47,40
12,70	1/2"	1/4"	43,4	20,6	22,2	20,6	0,10	454563-1/2X8	51,30	454565-1/2X8	51,30
12,70	1/2"	3/8"	43,4	20,6	22,2	20,6	0,10	454563-1/2X10	53,00	454565-1/2X10	53,00
12,70	1/2"	1/2"	49	26,2	22,2	22,2	0,10	454563-1/2X15	59,00	454565-1/2X15	59,00
15,88	5/8"	1/2"	49	23,6	25,4	23,8	0,10	454563-5/8X15	65,20	454565-5/8X15	65,20
15,88	5/8"	3/4"	50,5	26,2	25,4	27	0,15	454563-5/8X20	81,30	454565-5/8X20	81,30
19,05	3/4"	1/2"	50,5	26,2	28,6	27	0,18	454563-3/4X15	86,00	454565-3/4X15	86,00
19,05	3/4"	3/4"	50,5	26,2	28,6	27	0,19	454563-3/4X20	89,90	454565-3/4X20	89,90
19,05	3/4"	1"	57,1	32,8	28,6	34,9	0,21	454563-3/4X25	138,60	454565-3/4X25	138,60

Pour tube ISO

D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPT	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
13,7	1/4"	41	16,5	25	22	0,11	454563-137X8	87,10	454565-137X8	87,10
13,7	1/2"	45	20,5	25	27	0,12	454563-137X15	90,50	454565-137X15	90,50
17,2	1/2"	45	20,5	30	27	0,15	454563-172X15	128,00	454565-172X15	148,20
17,2	3/4"	49	24,5	30	27	0,17	454563-172X20	211,00	454565-172X20	209,40
21,3	1/2"	47	21	35	30	0,21	454563-213X15	222,00	454565-213X15	232,60
21,3	3/4"	51	25	35	30	0,23	454563-213X20	232,70	454565-213X20	232,70
21,3	1"	53	27	35	35	0,25	454563-213X25	260,20	454565-213X25	260,20

Pression maxi : en fonction du tube utilisé
Autres diamètres sur demande

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

122

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Double ring unions




ISO 228-1

Modèle **5476**

Union mâle filetage cylindrique - Inox 316

Male connector (parallel thread) - Stainless steel 316

Pour tube Métrique



D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPP	Prix unitaire
4	1/8"	30,7	17	12	12	0,08	454764-46	32,20
6	1/8"	32,3	17	14	14	0,09	454764-66	29,50
6	1/4"	37,6	22,3	14	14	0,09	454764-68	30,50
6	3/8"	38,9	23,6	14	18	0,09	454764-610	39,10
6	1/2"	44,7	29,4	14	22	0,09	454764-615	53,00
8	1/8"	33,2	17	16	15	0,10	454764-86	33,00
8	1/4"	38,5	22,3	16	15	0,10	454764-88	39,10
8	3/8"	39,8	23,6	16	18	0,10	454764-810	43,90
8	1/2"	45,6	29,4	16	22	0,10	454764-815	66,10
10	1/4"	39,4	22,2	19	18	0,11	454764-108	42,20
10	3/8"	40,6	23,4	19	18	0,11	454764-1010	47,40
10	1/2"	46,5	29,3	19	22	0,11	454764-1015	57,00
12	1/4"	42,6	19,8	22	22	0,11	454764-128	61,70
12	3/8"	43,1	20,3	22	22	0,11	454764-1210	63,40
12	1/2"	49	26,2	22	22	0,11	454764-1215	70,90
16	1/2"	49	24,6	25	24	0,14	454764-1615	78,70

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPP	Prix unitaire
6,35	1/4"	1/4"	37,8	22,6	14,3	14,3	0,09	454764-1/4X8	30,50
6,35	1/4"	3/8"	38,4	23,1	14,3	22,2	0,09	454764-1/4X10	53,00
9,53	3/8"	3/8"	39,9	23,1	17,5	17,5	0,10	454764-3/8X10	47,40
9,53	3/8"	1/2"	46,2	29,5	17,5	22,2	0,10	454764-3/8X15	57,00
12,70	1/2"	1/4"	43,4	20,6	22,2	20,6	0,11	454764-1/2X8	61,70
12,70	1/2"	3/8"	43,4	20,6	22,2	20,6	0,11	454764-1/2X10	63,40
12,70	1/2"	1/2"	49	26,2	22,2	22,2	0,11	454764-1/2X15	70,90
15,88	5/8"	1/2"	49	23,6	25,4	23,8	0,11	454764-5/8X15	78,70
15,88	5/8"	3/4"	50,5	26,2	25,4	27	0,16	454764-5/8X20	97,40
19,05	3/4"	1/2"	50,5	26,2	28,6	27	0,19	454764-3/4X15	103,50
19,05	3/4"	3/4"	50,5	26,2	28,6	27	0,20	454764-3/4X20	108,20
19,05	3/4"	1"	57,1	32,8	28,6	34,9	0,22	454764-3/4X25	166,40

Pour tube ISO

D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPP	Prix unitaire
13,7	1/4"	41	16,5	25	22	0,11	454763-137X8	95,80
13,7	1/2"	45	20,5	25	27	0,12	454763-137X15	99,70
17,2	1/2"	45	20,5	30	27	0,15	454763-172X15	128,00
17,2	3/4"	49	24,5	30	27	0,17	454763-172X20	182,00
21,3	1/2"	47	21	35	30	0,21	454763-213X15	183,00
21,3	3/4"	51	25	35	32	0,23	454763-213X20	281,50
21,3	1"	53	27	35	41	0,25	454763-213X25	314,90

Pression maxi : en fonction du tube utilisé

Autres diamètres sur demande