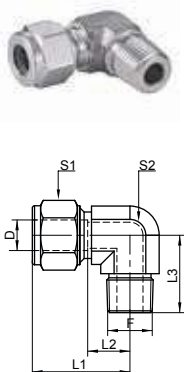


Double ring unions

ISO 7/1
(sauf NPT)RACCORDS
À BAGUEModèle **5457****Coude mâle filetage conique - Inox 316**

Male elbow - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPT	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
4	1/8"	25,4	11,7	18,8	12	12,7	0,08	454573-46	43,10	454575-46	43,10
6	1/8"	27	11,7	18,8	14	12,7	0,10	454573-66	41,70	454575-66	45,60
6	1/4"	27	11,7	23,4	14	12,7	0,10	454573-68	49,10	454575-68	49,10
6	3/8"	29,8	14,5	26,2	14	17,5	0,11	454573-610	69,20	454575-610	69,20
6	1/2"	31,8	16,5	33	14	20,6	0,11	454573-615	66,70	454575-615	78,70
8	1/8"	28,8	12,6	19,8	16	14,3	0,11	454573-86	41,80	454575-86	49,10
8	1/4"	28,8	12,6	24,4	16	14,3	0,11	454573-88	45,90	454575-88	88,90
8	3/8"	31,4	15,2	28,5	16	17,5	0,12	454573-810	66,30	454575-810	91,70
8	1/2"	32,6	16,4	33	16	20,6	0,12	454573-815	114,50	454575-815	114,50
10	1/4"	31,5	14,3	28,2	19	17,5	0,12	454573-108	63,20	454575-108	61,20
10	3/8"	31,5	14,3	28,2	19	17,5	0,13	454573-1010	73,50	454575-1010	•
10	1/2"	33,5	16,3	33	19	20,6	0,14	454573-1015	76,00	454575-1015	94,30
12	1/4"	36	13,2	26,2	22	20,6	0,13	454573-128	82,30	454575-128	86,50
12	3/8"	36	13,2	26,2	22	20,6	0,13	454573-1210	83,40	454575-1210	86,50
12	1/2"	36	13,2	33	22	20,6	0,14	454573-1215	91,30	454575-1215	107,30
16	1/2"	38	13,6	35,1	25	25,4	0,15	454573-1615	118,70	454575-1615	118,70
16	3/4"	39,8	15,4	36,8	25	27	0,16	454573-1620	138,60	454575-1620	138,60

• Sur demande

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPT	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6,35	1/4"	1/4"	27,2	12	23,9	14,3	12,7	0,10	454573-1/4X8	49,10	454575-1/4X8	49,10
6,35	1/4"	3/8"	29,7	14,5	28,4	14,3	20,6	0,11	454573-1/4X10	78,70	454575-1/4X10	78,70
9,53	3/8"	3/8"	31,2	14,5	28,4	17,5	17,5	0,13	454573-3/8X10	73,50	454575-3/8X10	73,50
9,53	3/8"	1/2"	31,4	14,7	33	17,5	20,6	0,14	454573-3/8X15	94,30	454575-3/8X15	94,30
12,70	1/2"	1/4"	36,1	13,2	28,3	22,2	20,6	0,13	454573-1/2X8	86,50	454575-1/2X8	86,50
12,70	1/2"	3/8"	36,1	13,2	28,3	22,2	20,6	0,13	454573-1/2X10	86,50	454575-1/2X10	86,50
12,70	1/2"	1/2"	36,1	13,2	33	22,2	20,6	0,14	454573-1/2X15	107,30	454575-1/2X15	107,30
15,88	5/8"	1/2"	37,41	12,7	35	25,4	23,8	0,15	454573-5/8X15	118,60	454575-5/8X15	118,60
15,88	5/8"	3/4"	39,9	15,5	36,8	25,4	27	0,16	454573-5/8X20	138,60	454575-5/8X20	138,60
19,05	3/4"	1/2"	39,7	15,5	36,8	28,6	27	0,22	454573-3/4X15	130,80	454575-3/4X15	130,80
19,05	3/4"	3/4"	39,9	15,5	36,8	28,6	27	0,25	454573-3/4X20	130,80	454575-3/4X20	130,80

Pour tube ISO

D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPT	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
13,7	1/2"	38	13,5	27	25	19	0,15	454573-137X15	•	454575-137X15	•
17,2	1/2"	43	18,5	32	30	27	0,17	454573-172X15	219,10	454575-172X15	219,10
21,3	3/4"	46	20	38	35	30	0,26	454573-213X20	•	454575-213X20	•

Pression maxi : en fonction du tube utilisé

Autres diamètres sur demande


• Sur demande



Double ring unions

ISO 7/1
(sauf NPT)RACCORDS
À BAGUEModèle **5458****Té mâle - Inox 316**

Male tee - Stainless steel 316

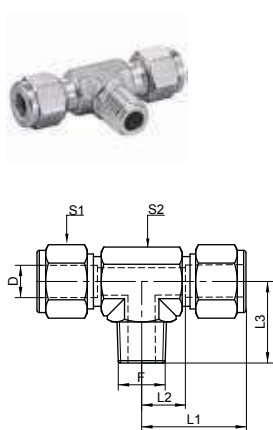Pour tube Métrique

D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPT	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
4	1/8"	25,4	11,7	18,8	12	12,7	0,06	454583-46	99,20	454585-46	96,90
6	1/8"	27	11,7	18,8	14	12,7	0,07	454583-66	83,50	454585-66	103,10
6	1/4"	27	11,7	23,4	14	14,2	0,07	454583-68	100,70	454585-68	100,70
8	1/8"	28,8	12,6	19,8	16	14,3	0,08	454583-86	103,40	454585-86	103,40
8	1/4"	28,8	12,6	24,4	16	14,3	0,09	454583-88	103,90	454585-88	103,90
10	1/4"	31,5	14,3	28,2	19	17,5	0,12	454583-108	106,50	454585-108	106,50
10	3/8"	31,5	14,3	28,2	19	17,5	0,14	454583-1010	118,20	454585-1010	118,20
12	1/4"	36	13,2	28,2	22	20,6	0,16	454583-128	179,50	454585-128	179,50
12	3/8"	36	13,2	28,2	22	20,6	0,17	454583-1210	161,60	454585-1210	161,60
12	1/2"	36	13,2	33	22	20,6	0,17	454583-1215	172,90	454585-1215	172,90
16	1/2"	38	13,6	35,1	25	25,4	0,19	454583-1615	198,50	454585-1615	198,50

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPT	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6,35	1/4"	1/4"	27,1	11,8	23,9	14,3	12,7	0,07	454583-1/4X8	100,70	454585-1/4X8	100,70
9,53	3/8"	1/4"	30,5	13,7	25,4	17,5	15,9	0,12	454583-3/8X8	106,50	454585-3/8X8	106,50
9,53	3/8"	3/8"	31,2	14,5	26,2	17,5	17,5	0,14	454583-3/8X10	118,20	454585-3/8X10	118,20
12,70	1/2"	3/8"	36,1	13,2	28,2	22,2	20,6	0,17	454583-1/2X10	161,60	454585-1/2X10	161,60
12,70	1/2"	1/2"	36,1	13,2	33	22,2	20,6	0,17	454583-1/2X15	172,90	454585-1/2X15	172,90
15,88	5/8"	1/2"	38,1	13,7	35,1	25,4	23,8	0,19	454583-5/8X15	198,50	454585-5/8X15	198,50
19,05	3/4"	3/4"	38,4	14	36,8	28,6	27	0,27	454583-3/4X20	255,00	454585-3/4X20	255,00

Pour tube ISO

D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPT	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
13,7	1/2"	38	13,5	27	25	19	0,18	454583-137X15	•	454585-137X15	•
17,2	1/2"	43	18,5	32	30	27	0,20	454583-172X15	408,60	454585-172X15	•
21,3	3/4"	46	20	38	35	30	0,28	454583-213X20	•	454585-213X20	549,90

Pression maxi : en fonction du tube utilisé

• Sur demande

Sur demande : autres diamètres ; té mâle inversé




Double ring unions

ISO 7/1
(sauf NPT)RACCORDS
À BAGUEModèle **5459**

Union femelle - Inox 316

Female connector - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

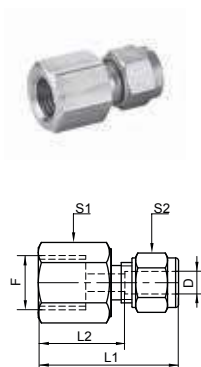

D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPT	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
4	1/8"	29,7	16	14	12	0,07	454594-46	32,50	454595-46	32,50
6	1/8"	31,3	16	14	14	0,08	454594-66	33,60	454595-66	33,00
6	1/4"	35,8	20,5	19	14	0,08	454594-68	41,70	454595-68	41,70
6	3/8"	36,9	21,6	22	14	0,08	454594-610	51,30	454595-610	51,30
6	1/2"	42,5	27,2	27	14	0,08	454594-615	57,00	454595-615	57,00
8	1/4"	37	20,8	19	16	0,09	454594-88	44,40	454595-88	44,40
8	3/8"	37,7	21,5	22	16	0,09	454594-810	63,50	454595-810	63,50
8	1/2"	43,3	27,1	27	16	0,09	454594-815	82,60	454595-815	82,60
10	1/4"	37,8	20,6	19	19	0,10	454594-108	42,70	454595-108	42,70
10	3/8"	38,6	21,4	22	19	0,10	454594-1010	56,50	454595-1010	56,50
10	1/2"	44,2	27	27	19	0,10	454594-1015	74,30	454595-1015	74,30
12	1/4"	40,3	17,5	22	22	0,10	454594-128	59,00	454595-128	59,00
12	3/8"	41,1	18,3	22	22	0,10	454594-1210	60,40	454595-1210	60,40
12	1/2"	46,7	23,9	27	22	0,10	454594-1215	83,50	454595-1215	83,50
16	1/2"	46,9	22,5	27	25	0,13	454594-1615	88,20	454595-1615	102,90

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPT	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6,35	1/4"	1/4"	35,8	20,6	19,1	14,3	0,08	454594-1/4X8	41,70	454595-1/4X8	41,70
6,35	1/4"	3/8"	37,6	22,4	27	14,3	0,08	454594-1/4X10	57,00	454595-1/4X10	57,00
9,53	3/8"	3/8"	39,1	22,4	22,2	17,5	0,10	454594-3/8X10	56,50	454595-3/8X10	56,50
9,53	3/8"	1/2"	43,9	27,2	27	17,5	0,10	454594-3/8X15	74,30	454595-3/8X15	74,30
12,70	1/2"	1/4"	40,4	17,5	20,6	22,2	0,10	454594-1/2X8	59,00	454595-1/2X8	59,00
12,70	1/2"	3/8"	41,9	19,1	22,2	22,2	0,10	454594-1/2X10	60,40	454595-1/2X10	60,40
12,70	1/2"	1/2"	46,7	23,9	27	22,2	0,10	454594-1/2X15	83,50	454595-1/2X15	83,50
15,88	5/8"	1/2"	46,7	22,4	27	25,4	0,13	454594-5/8X15	88,20	454595-5/8X15	88,20
15,88	5/8"	3/4"	48,3	23,9	33,4	25,4	0,13	454594-5/8X20	•	454595-5/8X20	•
19,05	3/4"	1/2"	46,7	22,4	27	28,6	0,19	454594-3/4X15	108,70	454595-3/4X15	108,70
19,05	3/4"	3/4"	48,3	23,9	33,4	28,6	0,21	454594-3/4X20	111,60	454595-3/4X20	111,60

• Sur demande

Pour tube ISO

D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPT	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
13,7	1/4"	35	10,5	19	25	0,11	454594-137X8	139,90	454595-137X8	139,90
13,7	1/2"	46	21,5	27	25	0,12	454594-137X15	141,00	454595-137X15	141,00
17,2	1/2"	48	23,5	27	30	0,15	454594-172X15	162,80	454595-172X15	162,80
21,3	1/2"	50	24	32	35	0,23	454594-213X15	255,90	454595-213X15	255,90


Pression maxi : en fonction du tube utilisé

Autres diamètres sur demande

Double ring unions

Modèle **5460****Bague BS pour union mâle cylindrique - Inox / FKM**

BS Gasket for male connector - Stainless steel/FKM




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6	1/8"	10,4	15,9	2	0,002	954601-6	2,50
8	1/4"	13,7	20,6	2	0,003	954601-8	3,20
10	3/8"	17,3	23,8	2	0,003	954601-10	3,80
15	1/2"	21,5	28,6	2,3	0,004	954601-15	4,50
17	5/8"	23,5	31,8	2,3	0,004	954601-17	12,70
20	3/4"	27,1	34,9	2,3	0,004	954601-20	9,40
25	1"	33,9	42,8	2,3	0,005	954601-25	11,20
32	1"1/4	42,9	52,4	3,2	0,005	954601-32	19,50
40	1"1/2	48,4	58,6	3,2	0,006	954601-40	33,70
50	2"	60,6	73,1	3,2	0,006	954601-50	34,80

Température de service : de -20°C à +200°C

Modèle **5461****Union passe cloison - Inox 316**

Bulkhead union - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 maxi (mm)	Ø perçage cloison (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
4	53,6	21,6	26,2	12,7	9,9	12	14	14	0,09	454617-4	81,30
6	57,7	24,1	27,1	10,2	11,5	14	16	16	0,10	454617-6	59,10
8	61	24,9	28,7	11,2	13,1	16	18	18	0,11	454617-8	65,40
10	63,7	26,7	29,3	11,2	16,3	19	22	22	0,12	454617-10	80,90
12	71	29,1	25,4	12,7	19,5	22	24	24	0,13	454617-12	119,70
16	72,5	29,9	23,8	12,7	22,6	25	27	27	0,18	454617-16	175,50

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 maxi (mm)	perçage cloison (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6,35	1/4"	57,7	24,1	27,1	10,2	11,5	14,3	15,9	15,9	0,10	454617-1/4"	59,00
9,53	3/8"	62,2	25,4	28,7	11,2	14,7	17,5	19,1	19,1	0,12	454617-3/8"	85,10
12,70	1/2"	71,1	29,1	25,4	12,7	19,5	22,2	23,8	23,8	0,13	454617-1/2"	123,40
15,88	5/8"	72,6	29,9	23,8	12,7	22,6	25,4	27	27	0,18	454617-5/8"	175,50
19,05	3/4"	79	31,5	30,2	16,8	25,8	28,6	30,2	30,2	0,25	454617-3/4"	205,50

Pour tube ISO

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 maxi (mm)	Ø perçage cloison (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
13,7	62	23	13	15	19,4	25	27	27	0,16	454617-137	186,30
17,2	64	27	15	11	26,6	30	27	27	0,22	454617-172	331,60
21,3	68	33,5	16	16	25,8	35	32	32	0,32	454617-213	382,20


Pression maxi : en fonction du tube utilisé

Autres diamètres sur demande

Double ring unions

Modèle **5462****Raccord pour manomètre - Inox 316**

Female connector - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPP	Prix unitaire
6	1/4"	37,6	22,3	19	14	0,08	454624-68	66,00
6	3/8"	37,6	22,3	24	14	0,08	454624-610	75,80
6	1/2"	43,1	27,8	27	14	0,08	454624-615	89,90
8	1/4"	38,5	22,3	19	16	0,09	454624-88	60,00
8	3/8"	39,2	23	24	16	0,09	454624-810	83,00
8	1/2"	40,5	24,3	27	16	0,09	454624-815	104,30
10	1/4"	39,4	22,2	19	19	0,10	454624-108	63,40
10	3/8"	38,8	21,6	24	19	0,10	454624-1010	82,50
10	1/2"	41,4	24,2	27	19	0,10	454624-1015	109,90
12	1/4"	41,9	19,1	22	22	0,11	454624-128	82,60
12	3/8"	44,4	21,6	24	22	0,11	454624-1210	89,50
12	1/2"	48,2	25,4	27	22	0,11	454624-1215	123,40

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPP	Prix unitaire
6,35	1/4"	1/4"	37,6	22,3	19,1	14,3	0,08	454624-1/4X8	66,00
6,35	1/4"	1/2"	43,4	28,2	27	14,3	0,08	454624-1/4X15	89,90
9,53	3/8"	3/8"	38,6	21,9	23,8	17,5	0,10	454624-3/8X10	82,60
9,53	3/8"	1/2"	41,9	25,2	27	17,5	0,10	454624-3/8X15	109,90
12,70	1/2"	1/4"	41,9	19,1	22,2	22,2	0,11	454624-1/2X8	82,60
12,70	1/2"	3/8"	44,5	21,6	23,8	22,2	0,11	454624-1/2X10	89,50
12,70	1/2"	1/2"	48,3	25,4	27	22,2	0,11	454624-1/2X15	123,40

A monter avec joint (à commander séparément)

Références des joints :

JPL1162 pour F = 1/4" Ø11 x Ø6 x 2

JPL1462 pour F = 3/8" Ø14 x Ø6 x 2

JPL1862 pour F = 1/2" Ø18 x Ø6 x 2


**PENSEZ-Y !**

Retrouvez notre gamme de manomètres en série 73

Double ring unions

ISO 7/1
(sauf NPT)RACCORDS
À BAGUEModèle **5463****Adaptateur mâle filetage conique - Inox 316**

Male adapter - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence BSPT	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	32,8	15,7	12	0,02	454633-66	20,00	454635-66	20,00
6	1/4"	38,1	15,7	14	0,04	454633-68	21,30	454635-68	21,30
8	1/4"	39,1	16,5	14	0,06	454633-88	27,00	454635-88	27,00
10	1/4"	39,9	17,5	14	0,08	454633-108	28,30	454635-108	28,30
10	3/8"	40,6	17,5	17	0,08	454633-1010	33,00	454635-1010	33,00
10	1/2"	45,2	17,5	22	0,08	454633-1015	39,50	454635-1015	39,50
12	1/4"	46,5	23,5	14	0,09	454633-128	42,70	454635-128	42,70
12	3/8"	46,2	23,5	17	0,09	454633-1210	44,80	454635-1210	44,80
12	1/2"	51,8	23,5	22	0,09	454633-1215	47,40	454635-1215	47,40

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence BSPT	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6,35	1/4"	1/4"	37,1	15,7	14,3	0,04	454633-1/4X8	21,30	454635-1/4X8	21,30
6,35	1/4"	3/8"	43,4	15,7	22,2	0,04	454633-1/4X10	37,40	454635-1/4X10	37,40
9,53	3/8"	3/8"	39,6	17,5	17,5	0,08	454633-3/8X10	33,00	454635-3/8X10	33,00
9,53	3/8"	1/2"	45,2	17,5	22,2	0,08	454633-3/8X15	39,50	454635-3/8X15	39,50
12,70	1/2"	1/4"	44,5	23,2	14,3	0,09	454633-1/2X8	42,70	454635-1/2X8	42,70
12,70	1/2"	3/8"	45,2	23,2	17,5	0,09	454633-1/2X10	44,80	454635-1/2X10	44,80
12,70	1/2"	1/2"	50,5	23,2	22,2	0,09	454633-1/2X15	47,40	454635-1/2X15	47,40

Pour tube ISO

D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence BSPT	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
13,7	1/2"	52	24	22	0,09	454633-137X15	57,80	454635-137X15	57,80
17,2	1/2"	54	26	22	0,11	454633-172X15	233,00	454635-172X15	234,00
21,3	1/2"	54	29	22	0,18	454633-213X15	234,00	454635-213X15	234,00


Pression maxi : en fonction du tube utilisé

Sur demande : BSPP, autres diamètres

Double ring unions

ISO 7/1
(sauf NPT)RACCORDS
À BAGUEModèle **5464****Adaptateur femelle - Inox 316**

Female adapter - Stainless steel 316

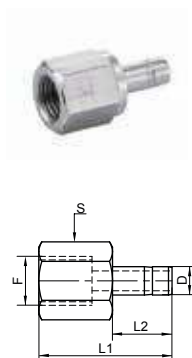Pour tube Métrique

D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence BSPP	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	32,5	15,7	12	0,02	454643-66	32,40	454645-66	29,40
6	1/4"	37,1	15,7	14	0,04	454643-68	43,20	454645-68	34,70
8	1/4"	37,6	16,5	14	0,06	454643-88	44,50	454645-88	43,50
10	1/4"	38,1	17,5	14	0,08	454643-108	45,40	454645-108	44,20
10	3/8"	40,1	17,5	17	0,08	454643-1010	46,90	454645-1010	46,90
10	1/2"	46,5	17,5	22	0,08	454643-1015	63,90	454645-1015	63,90
12	1/4"	43,7	23,5	14	0,09	454643-128	70,00	454645-128	70,00
12	3/8"	46,1	23,5	17	0,09	454643-1210	71,10	454645-1210	71,10
12	1/2"	52,3	23,5	22	0,09	454643-1215	74,40	454645-1215	74,40

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence BSPP	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6,35	1/4"	1/4"	37,1	15,7	14,3	0,04	454643-1/4X8	51,00	454645-1/4X8	51,00
6,35	1/4"	3/8"	45,5	15,7	22,2	0,04	454643-1/4X10	58,90	454645-1/4X10	58,90
9,53	3/8"	3/8"	40,4	17,5	22,2	0,08	454643-3/8X10	68,80	454645-3/8X10	68,80
9,53	3/8"	1/2"	46,7	17,5	27	0,08	454643-3/8X15	87,70	454645-3/8X15	87,70
12,70	1/2"	1/4"	43,4	23,5	19,1	0,09	454643-1/2X8	70,00	454645-1/2X8	70,00
12,70	1/2"	3/8"	45,5	23,5	22,2	0,09	454643-1/2X10	72,40	454645-1/2X10	72,40
12,70	1/2"	1/2"	51,8	23,5	27	0,09	454643-1/2X15	121,10	454645-1/2X15	121,10

Pour tube ISO

D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence BSPP	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
13,7	1/2"	44	24	27	0,09	454643-137X15	65,40	454645-137X15	65,40
17,2	1/2"	46	26	27	0,11	454643-172X15	99,50	454645-172X15	99,50
21,3	1/2"	46	29	27	0,18	454643-213X15	122,50	454645-213X15	122,50

Pression maxi : en fonction du tube utilisé

Autres diamètres sur demande

Double ring unions

Modèle **5465****Bouchon de tube - Inox 316**

Cap for pipe - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

D (mm)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
4	21,3	12	12	0,02	454657-4	23,00
6	23,1	14	14	0,03	454657-6	20,50
8	24,5	16	15	0,03	454657-8	21,30
10	26,6	19	18	0,05	454657-10	27,90
12	29,1	22	22	0,07	454657-12	40,50
16	29,9	25	24	0,08	454657-16	49,10

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6,35	1/4"	23,3	14,3	12,7	0,03	454657-1/4	20,50
9,53	3/8"	25,7	17,5	15,9	0,05	454657-3/8	27,90
12,70	1/2"	29,2	22,2	20,6	0,07	454657-1/2	40,50
15,88	5/8"	30,1	25,4	23,8	0,08	454657-5/8	49,10
19,05	3/4"	31,5	28,6	27	0,10	454657-3/4	66,00

Pour tube ISO

D (mm)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
13,7	29	25	22	0,07	454657-137	73,20
17,2	30	30	27	0,09	454657-172	112,00
21,3	31	35	32	0,10	454657-213	116,60

Pression maxi : en fonction du tube utilisé

Autres diamètres sur demande

Modèle **5466****Bouchon de raccord - Inox 316**

Union plug - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

Ø tube ext. (mm)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
4	3/8 - 20UN	15	12	0,02	454667-4	25,70
6	7/16 - 20UNF	15,9	14	0,03	454667-6	20,00
8	1/2 - 20UNF	17,1	16	0,03	454667-8	20,90
10	5/8 - 20UN	19,1	19	0,05	454667-10	22,20
12	3/4 - 20UNEF	19,1	22	0,07	454667-12	33,00
16	7/8 - 20UNEF	19,8	25	0,08	454667-16	45,60

Pour tube en pouce

Ø tube ext. (mm)	Ø tube ext. (pouces)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6,35	1/4"	7/16 - 20UNF	17	14,3	0,03	454667-1/4	20,00
9,53	3/8"	9/16 - 20UN	19	17,5	0,05	454667-3/8	22,20
12,70	1/2"	3/4 - 20UNEF	19	22,2	0,07	454667-1/2	33,00
15,88	5/8"	7/8 - 20UNEF	20	25,4	0,08	454667-5/8	45,60
19,05	3/4"	1 - 20UNEF	21	28,6	0,10	454667-3/4	53,00

Pour tube ISO

Ø tube ext. (mm)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
13,7	-	22	24	0,07	454667-137	70,20
17,2	-	24	30	0,09	454667-172	90,80
21,3	-	24	35	0,10	454667-213	111,70

Pression maxi : en fonction du tube utilisé

Autres diamètres sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

131

Les cotes d'encastrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Double ring unions

Modèle **5467****Bague avant et bague arrière - Inox 316**

Front ferrule and rear ferrule - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

D (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
4	0,002	454677-4	8,90
6	0,004	454677-6	7,40
8	0,004	454677-8	8,90
10	0,006	454677-10	9,40
12	0,008	454677-12	11,70
16	0,012	454677-16	14,00

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6,35	1/4"	0,002	454677-1/4	6,70
9,53	3/8"	0,004	454677-3/8	8,40
12,70	1/2"	0,004	454677-1/2	11,70
15,88	5/8"	0,006	454677-5/8	14,00
19,05	3/4"	0,008	454677-3/4	19,80

Pour tube ISO

D (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
13,7	0,004	454677-137	20,40
17,2	0,007	454677-172	41,50
21,3	0,008	454677-213	44,60

Vendu par jeu

Autres diamètres sur demande

Existe aussi en PTFE (Ø6 - 8 - 10 - 12) pour montage sur tube fragile. Nous consulter

Modèle **5469****Insert pour tube plastique - Inox 316**

Insert - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6	2,8	4	12	0,001	454697-64	9,10
8	4,8	6	13	0,001	454697-86	9,30
10	6,4	8	14	0,002	454697-108	13,50
12	6,4	8	19,5	0,003	454697-128	15,40
12	8,4	10	19,5	0,003	454697-1210	12,70

Pour tube en pouce

D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D3 (mm)	D3 (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6,35	1/4"	3,3	4,76	3/16"	12	0,001	454697-1/4	7,90
9,53	3/8"	4,9	6,35	1/4"	14	0,002	454697-3/8	9,10
12,70	1/2"	7,5	9,53	3/8"	19,5	0,003	454697-1/2	12,70
19,05	3/4"	10,5	12,70	1/2"	19,5	0,003	454697-3/4	20,90

Autres diamètres sur demande

**LE SAVIEZ VOUS ?**

Cet insert pour tube plastique permet de monter un raccord à bague sur un tuyau souple

Double ring unions

Modèle **5471****Ecrou de raccord double bague - Inox 316**

UN nut - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

D (mm)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
4	3/8 - 20UN	11,9	12	0,02	454713-4	7,60
6	7/16 - 20UNF	12,7	14	0,02	454713-6	7,70
8	1/2 - 20UNF	13,5	16	0,03	454713-8	8,00
10	5/8 - 20UN	15,1	19	0,05	454713-10	10,50
12	3/4 - 20UNEF	17,4	22	0,07	454713-12	17,40
16	7/8 - 20UNEF	17,4	25	0,08	454713-16	24,10


Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6,35	1/4"	7/16 - 20UNF	12,7	14,3	0,02	454713-1/4	7,00
9,53	3/8"	9/16 - 20UN	14,2	17,5	0,05	454713-3/8	9,50
12,70	1/2"	3/4 - 20UNEF	17,5	22,2	0,07	454713-1/2	15,90
15,88	5/8"	7/8 - 20UNEF	17,5	25,4	0,08	454713-5/8	21,90
19,05	3/4"	1 - 20UNEF	17,5	28,6	0,09	454713-3/4	26,10

Pour tube ISO

D (mm)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
13,7	-	18,5	24	0,07	454713-137	29,80
17,2	-	21	30	0,08	454713-172	45,50
21,3	-	21	35	0,10	454713-213	102,90

Autres diamètres sur demande



Double ring unions

RACCORDS
À BAGUEModèle **5472****Vanne à boule HP raccordement double bague - Inox 316**

High pressure ball valve for twin ferrule fitting - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

D (mm)	Ø passage (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	S (mm)	PN (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6	3,2	55,8	25,2	35	29	17,5	3,1 - 6,3	14	172	0,15	454727-6X32	258,00
6	4,8	61	30,4	38	39	20	3,1 - 6,3	14	206	0,21	454727-6X48	289,20
8	4,8	62,4	30	38	39	20	3,1 - 6,3	16	206	0,22	454727-8	273,70
10	7,1	77,2	42,8	53	51	28,8	3,1 - 6,3	19	172	0,16	454727-10	346,80
12	10,3	99,6	54	62	77	35	3,1 - 6,3	22	172	0,23	454727-12	539,70

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	Ø passage (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	S (mm)	PN (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6,35	1/4"	3,2	55,8	25,3	35	29	17,5	3,1 - 6,3	14,3	172	0,15	454727-1/4X32	258,00
6,35	1/4"	4,8	61	30,5	38	39	20	3,1 - 6,3	14,3	206	0,21	454727-1/4X48	311,00
9,53	3/8"	4,8	65,6	32,1	38	39	20	3,1 - 6,3	17,5	206	0,21	454727-3/8X48	•
9,53	3/8"	7,1	77,2	43,7	53	51	28,8	3,1 - 6,3	17,5	172	0,16	454727-3/8X71	•
12,70	1/2"	10,3	99,6	53,9	62	77	35	3,1 - 6,3	22,2	172	0,23	454727-1/2X103	753,80
19,05	3/4"	10,3	99,6	50,8	62	77	35	3,1 - 6,3	28,6	172	0,23	454727-3/4X103	•

Siège PTFE

• Sur demande

Température de service : de -10°C à +65°C

Sur demande : autres diamètres, autres raccordements, autres matières, autres pressions, sortie à 90°, vanne 3 voies

Modèle **5473****Vanne à boule raccordement double bague - Inox 316**

Ball valve for twin ferrule fitting - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

D (mm)	Ø passage (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6	5	79	48,4	31	60	17	14	0,13	454737-6	127,80
10	7,1	90	55,6	40	80	21	19	0,22	454737-10	169,00
12	9	91	45,2	42	80	27	22	0,34	454737-12	249,60
16	12,5	109	60,2	51	100	32	25	0,49	454737-16	298,60

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	Ø passage (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6,35	1/4"	5	79	48,5	31	60	17	14,3	0,13	454737-1/4	140,50
9,53	3/8"	7,1	90	56,5	40	80	21	17,5	0,22	454737-3/8	169,00
12,70	1/2"	9	91	45,3	42	80	27	22,2	0,34	454737-1/2	215,40
19,05	3/4"	12,5	109	60,2	51	100	32	28,6	0,57	454737-3/4	•

Siège PTFE

• Sur demande

Pression maxi à température ambiante : 69 bar

Température de service : de -20°C à +190°C

Sur demande : autres diamètres, autres raccordements, autres matières

Double ring unions

Modèle **5474****Vanne pointeau raccordement double bague - Inox 316**

Needle valves for twin ferrule fitting - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

D (mm)	Ø passage (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 maxi (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6	4,1	57,4	26,8	52	45	3,1 - 6,3	14	0,27	454747-6	229,60
8	4,3	59,2	26,8	52	45	3,1 - 6,3	16	0,28	454747-8	252,40
10	6,3	66,4	32,1	64	64	3,1 - 6,3	19	0,42	454747-10	267,40
12	6,3	72	26,4	64	64	3,1 - 6,3	22	0,45	454747-12	296,90

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	Ø passage (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 maxi (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6,35	1/4"	4,3	57,6	27,1	52	45	3,1 - 6,3	14,3	0,27	454747-1/4	227,40
9,53	3/8"	6,3	66,4	32,9	64	64	3,1 - 6,3	17,5	0,42	454747-3/8	267,40
12,70	1/2"	6,3	72	26,3	64	64	3,1 - 6,3	22,2	0,45	454747-1/2	296,90
19,05	3/4"	9,5	97	48,3	92	76	3,1 - 6,3	28,6	1,10	454747-3/4	•


Siège PTFE

• Sur demande

Pression maxi à température ambiante : 340 bar

Température de service : de -40°C à +200°C

Sur demande : autres diamètres, autres raccords, autres matières

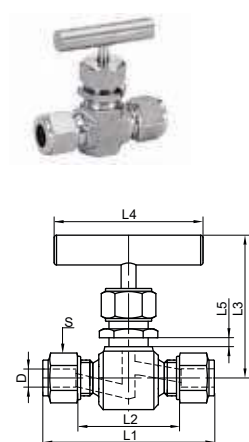Modèle **5475****Clapet anti-retour raccordement double bague - Inox 316**

No return valve for twin ferrule fitting - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

D (mm)	Ø passage (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PN (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6	4,8	60	29,4	25	14	15,9	206	0,09	454757-6	165,10
10	7,1	74,8	40,4	36,2	19	22,2	206	0,19	454757-10	325,80
12	10	80,2	34,6	36,2	22	22,2	206	0,22	454757-12	347,90

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	Ø passage (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PN (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6,35	1/4"	4,8	60	29,5	25	14,3	15,9	206	0,09	454757-1/4	165,10
9,53	3/8"	7,1	74,8	41,3	36,2	17,5	22,2	206	0,19	454757-3/8	325,80
12,70	1/2"	10	80,2	34,5	36,2	22,2	22,2	206	0,22	454757-1/2	347,90
19,05	3/4"	16	110,7	61,9	67	28,6	31,8	172	0,55	454757-3/4	•


Joint FKM


• Sur demande

Température de service : de -20°C à +190°C

Tarage standard : 1/3 psi (1 psi = 0,069 bar)

Sur demande : autres tarages (1 psi ; 3 psi ; 10 psi ; 25 psi ; 100 psi), autres diamètres, autres raccords, autres matières



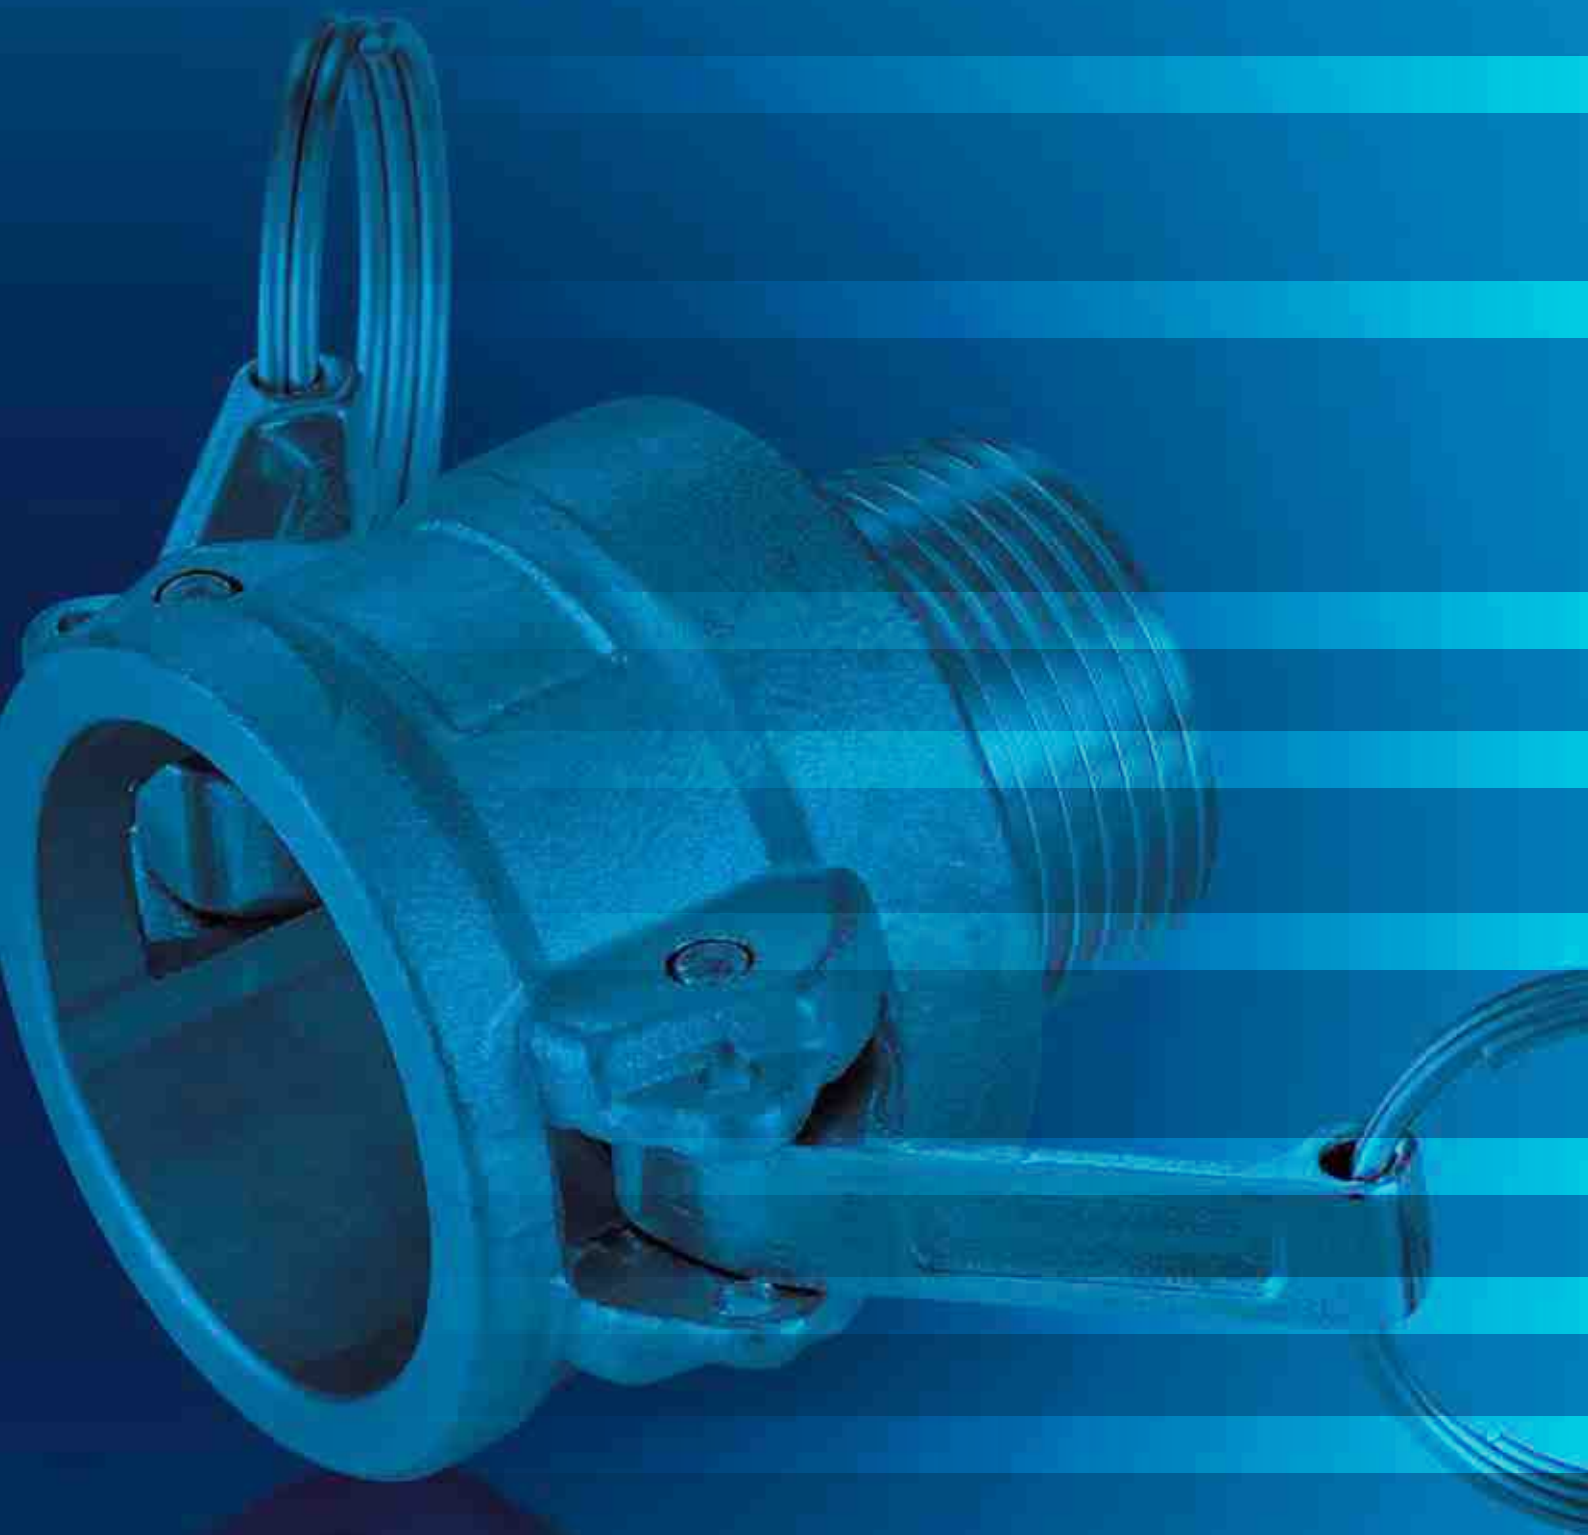

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

 +33(0)4.78.90.48.22

 +33(0)4.78.90.69.59

 bene@bene-inox.com

Raccords à cames

Coupleurs à cames, adaptateurs et bouchons	138
Coupleurs à cames sécurisées	144
Joints de raccord à cames	146

Raccords symétriques Guillemin

Demi-raccords avec verrou	147
Demi-raccords sans verrou	149
Jonction double et adaptateur SMS ou DIN	150
Bouchons, joints, clé de manœuvre	151
Demi-raccords avec verrou sécurisé	153

Raccords orientables pour flexibles

Raccord orientable, mâle / femelle	152
------------------------------------	-----

Raccords express

Demi-raccords, bouchon, joint	154
Collier à griffes	155

Raccords à demi-coquilles

Coquille de serrage	156
Raccords à collerette	157
Jupe à sertir	158

Raccords Tankwagen

Raccords, bouchons et joints	159
------------------------------	-----

Raccords sphériques Euro Rapid

Raccords, bouchons et joints	161
------------------------------	-----

Raccords sphériques Bauer

Raccords, bouchons et joints	166
------------------------------	-----

Cam locking couplings




U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7

RACCORDS
RAPIDESModèle **5511****Coupleur filetage Gaz conique type B - Joint NBR - Inox 316 - Aluminium**

BSPT threaded coupler - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium

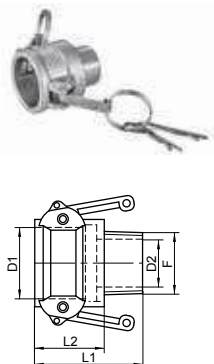

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	24,1	14	1/2"	44	29	0,17	455113-15	14,00	755113-15	19,10
20	3/4"	32,4	19	3/4"	48	32	0,20	455113-20	18,10	755113-20	19,00
25	1"	37,3	25	1"	57	37	0,28	455113-25	23,20	755113-25	19,90
32	1"1/4	46	33	1"1/4	64	43	0,48	455113-32	32,80	755113-32	27,00
40	1"1/2	54	39	1"1/2	64	44	0,51	455113-40	36,00	755113-40	27,90
50	2"	63,8	50	2"	74	51	0,70	455113-50	49,90	755113-50	33,40
65	2"1/2	76,5	63	2"1/2	83	52	0,94	455113-65	67,80	755113-65	44,50
80	3"	92,2	77,5	3"	87	54	1,60	455113-80	92,40	755113-80	50,10
100	4"	120,3	101	4"	93	57	2,15	455113-100	109,90	755113-100	74,00
125	5"	146,8	-	5"	-	-	3,00	455113-125	•	755113-125	•
150	6"	176,7	-	6"	105	62	3,50	455113-150	•	755113-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande

Pression de service (inox) : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)


Pression de service (aluminium) : de -0,8 à +10 bar (sauf DN125 et 150 : 5 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 7/1

Modèle **5512****Coupleur cannelé type C - Joint NBR - Inox 316 - Aluminium**

Coupler with hose shank - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium

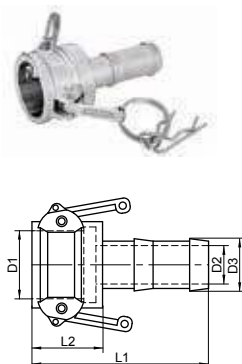

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	24,1	8	14,5	64	29	0,14	455127-15	13,90	755127-15	21,20
20	3/4"	32,4	14	21	85	32	0,24	455127-20	17,50	755127-20	21,30
25	1"	37,3	20	27,5	93	37	0,33	455127-25	22,20	755127-25	22,80
32	1"1/4	46	26	34	100	43	0,67	455127-32	33,90	755127-32	23,50
40	1"1/2	54	31,5	39,5	104	44	0,80	455127-40	38,30	755127-40	29,40
50	2"	63,8	43,5	52,5	120	51	0,88	455127-50	53,90	755127-50	31,40
65	2"1/2	76,5	58	66,5	133	52	1,29	455127-65	67,30	755127-65	48,00
80	3"	92,2	69	79	154	54	1,75	455127-80	95,40	755127-80	56,20
100	4"	120,3	93	105	163	57	2,65	455127-100	144,70	755127-100	89,10
125	5"	146,8	-	-	-	-	3,30	455127-125	•	755127-125	•
150	6"	176,7	-	154	233	62	3,50	455127-150	•	755127-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande


Pression de service (inox) : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Pression de service (aluminium) : de -0,8 à +10 bar (sauf DN125 et 150 : 5 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5503****Coupleur cannelé à collerette type UTS® - Joint NBR - Inox 316**

Coupler with hose shank and collar - NBR gasket - Stainless steel 316

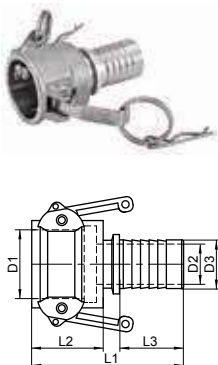

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
20	3/4"	32,4	14,5	19,2	75	30	34	0,20	455037-20	•
25	1"	37,3	20,5	25,2	81	36	34	0,27	455037-25	•
32	1"1/4	46	27,5	32,5	85,5	41	34	0,44	455037-32	•
40	1"1/2	54	33	38,5	87,5	43	34	0,50	455037-40	•
50	2"	63,8	44,5	50,5	101	48	41	0,63	455037-50	•
65	2"1/2	76,5	57,5	63,5	114	48	52	0,86	455037-65	•
80	3"	92,2	68,5	75,5	130	51	64	1,23	455037-80	•
100	4"	120,3	93	100,5	150	51	80	1,81	455037-100	•

Pression de service : de -0,8 à +16 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Cam locking couplings




U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7

RACCORDS
RAPIDESModèle **5507****Coupleur douille lisse à collerette - Joint NBR - Inox 316**

Coupler with smooth tail and collar - NBR gasket - Stainless steel 316

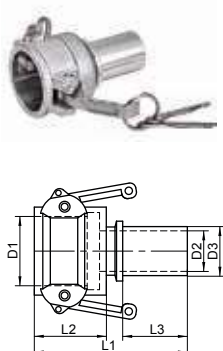

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
20	3/4"	32,4	14,5	19,4	75	31	34	0,20	455077-20	•
25	1"	37,3	21	25,4	80	36	34	0,27	455077-25	•
32	1"1/4	46	27,5	32,4	85	40	34	0,44	455077-32	•
40	1"1/2	54	33	38,4	90	43	34	0,50	455077-40	•
50	2"	63,8	45	50,4	101	48	40	0,63	455077-50	•
65	2"1/2	76,5	58,5	63,4	114	48	52	0,86	455077-65	•
80	3"	92,2	70,5	75,4	130	51	56	1,23	455077-80	•
100	4"	120,3	94	100,3	150	51	80	1,81	455077-100	•


Pression de service : de -0,8 à +16 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5513****Coupleur taraudage Gaz cylindrique type D - Joint NBR Inox 316 - Aluminium**

BSP threaded female coupler - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium

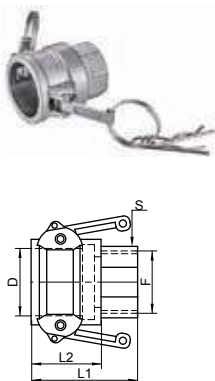

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	24,1	1/2"	43	29	24	0,15	455133-15	16,10	755133-15	15,50
20	3/4"	32,4	3/4"	48	32	32	0,23	455133-20	20,60	755133-20	16,80
25	1"	37,3	1"	57	37	38	0,34	455133-25	33,30	755133-25	21,50
32	1"1/4	46	1"1/4	64	43	47	0,63	455133-32	40,30	755133-32	24,20
40	1"1/2	54	1"1/2	64	44	55	0,70	455133-40	49,50	755133-40	27,70
50	2"	63,8	2"	73	51	68	0,89	455133-50	62,20	755133-50	46,00
65	2"1/2	76,5	2"1/2	81	52	82	1,12	455133-65	78,00	755133-65	49,70
80	3"	92,2	3"	83	54	96	1,68	455133-80	98,20	755133-80	59,70
100	4"	120,3	4"	94	57	123	2,55	455133-100	157,60	755133-100	105,10
125	5"	146,8	5"	-	-	-	3,00	455133-125	•	755133-125	•
150	6"	176,7	6"	99	62	-	3,20	455133-150	•	755133-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande

Pression de service (inox) : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)


Pression de service (aluminium) : de -0,8 à +10 bar (sauf DN125 et 150 : 5 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 228-1

Modèle **5514****Adaptateur taraudage Gaz cylindrique type A - Inox 316 - Aluminium**

BSP threaded female adapter - Stainless steel 316 - Aluminium

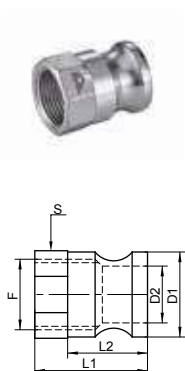

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	23,8	14	1/2"	39	25,5	26	0,07	455142-15	9,20	755142-15	8,50
20	3/4"	32,1	21	3/4"	43	29	33	0,12	455142-20	11,40	755142-20	9,60
25	1"	36,7	24	1"	48	34,5	38	0,15	455142-25	14,10	755142-25	10,80
32	1"1/4	45,5	29	1"1/4	54	40	47	0,23	455142-32	19,60	755142-32	12,40
40	1"1/2	53,4	36,5	1"1/2	56	41,5	54	0,32	455142-40	26,30	755142-40	13,80
50	2"	63	46	2"	62	47,5	68	0,43	455142-50	61,00	755142-50	17,40
65	2"1/2	75,8	58,5	2"1/2	85	49	81	0,72	455142-65	59,90	755142-65	23,10
80	3"	91,5	75	3"	70	50,5	97	0,74	455142-80	60,90	755142-80	28,80
100	4"	119,5	101	4"	75	51,5	123	1,23	455142-100	101,50	755142-100	42,50
125	5"	146	-	5"	-	-	-	1,75	455142-125	•	755142-125	•
150	6"	175,9	155	6"	81	56,5	-	2,00	455142-150	•	755142-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande

Pression de service (inox) : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Pression de service (aluminium) : de -0,8 à +10 bar (sauf DN125 et 150 : 5 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 228-1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

139

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Cam locking couplings



U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7

Modèle **5515****Adaptateur cannelé type E - Inox 316 - Aluminium**

Adapter with hose shank - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	23,8	14	8	14,5	71	25,5	35	0,12	455150-15	9,10	755150-15	12,80
20	3/4"	32,1	21,5	14	21	94	29	53	0,17	455150-20	12,40	755150-20	12,50
25	1"	36,7	24,8	21	27,5	102	34,5	57	0,27	455150-25	15,90	755150-25	13,70
32	1 1/4"	45,5	29,2	26	34	109	40	57	0,38	455150-32	24,60	755150-32	13,80
40	1 1/2"	53,4	36,8	31,5	39,5	116	41,5	62	0,54	455150-40	31,10	755150-40	14,90
50	2"	63	46,8	44	52,5	130	47,5	70	0,86	455150-50	45,40	755150-50	20,30
65	2 1/2"	75,8	58,1	57,5	66,5	143	49	82	1,26	455150-65	55,10	755150-65	35,40
80	3"	91,5	74,2	68,5	79	164	50,5	103	1,70	455150-80	86,20	755150-80	36,50
100	4"	119,5	99	93	105	173	51,5	108	1,50	455150-100	136,80	755150-100	55,50
125	5"	146	-	-	-	-	-	-	1,70	455150-125	•	755150-125	•
150	6"	175,9	-	144	154	234	56,5	164	2,20	455150-150	•	755150-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

Pression de service (inox) : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Pression de service (aluminium) : de -0,8 à +10 bar (sauf DN125 et 150 : 5 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C

• Sur demande

Modèle **5504****Adaptateur cannelé à collerette type UTS® - Inox 316**

Adapter with hose shank and collar - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
20	3/4"	32,1	14,5	19,2	67,5	26	34	0,12	455047-20	•
25	1"	36,7	20,5	25,2	76	34	34	0,18	455047-25	•
32	1 1/4"	45,5	27,5	32,5	81,5	39	34	0,28	455047-32	•
40	1 1/2"	53,4	33	38,5	83	41	34	0,38	455047-40	•
50	2"	63	44,5	50,5	97,5	46	41	0,57	455047-50	•
65	2 1/2"	75,8	57,5	63,5	108	46	52	0,74	455047-65	•
80	3"	91,5	69	75,5	125,5	50	64	1,13	455047-80	•
100	4"	119,5	93,5	100,5	146,5	50	80	1,60	455047-100	•

Pression de service : de -0,8 à +16 bar

Température de service : de -20°C à +65°C

• Sur demande

Modèle **5508****Adaptateur douille lisse à collerette - Inox 316**

Adapter with smooth tail and collar - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
20	3/4"	32,1	14,5	19,4	71	27	34	0,12	455087-20	•
25	1"	36,7	21	25,4	77	35	34	0,18	455087-25	•
32	1 1/4"	45,5	27,5	32,4	81	39	34	0,28	455087-32	•
40	1 1/2"	53,4	33	38,4	84	41	34	0,38	455087-40	•
50	2"	63	45	50,4	98	48	40	0,57	455087-50	•
65	2 1/2"	75,8	58,5	63,4	110	48	52	0,74	455087-65	•
80	3"	91,5	70,5	75,4	119	50	56	1,13	455087-80	•
100	4"	119,5	94	100,3	146	50	80	1,60	455087-100	•

Pression de service : de -0,8 à +16 bar

Température de service : de -20°C à +65°C

• Sur demande

**PENSEZ-Y !**

Pour monter vos flexibles sur les pièces à collerette, des coquilles de serrage boulonnées sont disponibles (modèle 5551) p.156

Cam locking couplings




U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7

RACCORDS
RAPIDESModèle **5516****Adaptateur filetage Gaz conique type F - Inox 316 - Aluminium**

BSPT threaded male adapter - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	23,8	14	1/2"	54	25,5	14	26	0,09	455163-15	9,80	755163-15	10,20
20	3/4"	32,1	21	3/4"	59	29	16	33	0,17	455163-20	11,50	755163-20	10,60
25	1"	36,7	24,5	1"	68	34,5	20	38	0,24	455163-25	16,20	755163-25	10,90
32	1 1/4"	45,5	29	1 1/4"	75	40	21	47	0,36	455163-32	24,00	755163-32	15,90
40	1 1/2"	53,4	36,5	1 1/2"	76	41,5	20	54	0,50	455163-40	29,70	755163-40	17,50
50	2"	63	46	2"	85	47,5	23	67	0,67	455163-50	46,40	755163-50	18,50
65	2 1/2"	75,8	58,5	2 1/2"	99	49	31	81	1,05	455163-65	59,80	755163-65	35,30
80	3"	91,5	75	3"	107	50,5	37	97	1,35	455163-80	79,30	755163-80	37,00
100	4"	119,5	101	4"	111	51,5	36	123	2,10	455163-100	122,10	755163-100	59,20
125	5"	146	-	5"	-	-	-	-	2,20	455163-125	•	755163-125	•
150	6"	175,9	155	6"	125	56,5	43	-	2,70	455163-150	•	755163-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande

Pression de service (inox) : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)


Pression de service (aluminium) : de -0,8 à +10 bar (sauf DN125 et 150 : 5 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 7/1

Modèle **5517****Bouchon type DC pour adaptateur - Joint NBR - Inox 316 - Aluminium**

DC cap for adapter - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium

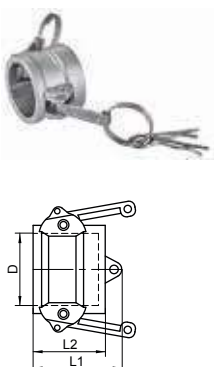

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	24,1	37	29	0,14	455173-15	12,50	755173-15	11,00
20	3/4"	32,4	41	33	0,18	455173-20	15,00	755173-20	13,60
25	1"	37,3	45	37	0,26	455173-25	19,70	755173-25	19,70
32	1 1/4"	46	52	43	0,51	455173-32	28,40	755173-32	23,40
40	1 1/2"	54	53	44	0,54	455173-40	30,30	755173-40	25,70
50	2"	63,8	60	51	0,69	455173-50	42,30	755173-50	28,70
65	2 1/2"	76,5	62	53	0,92	455173-65	52,10	755173-65	35,30
80	3"	92,2	67	57	1,39	455173-80	68,10	755173-80	50,90
100	4"	120,3	70	60	2,15	455173-100	106,70	755173-100	69,70
125	5"	146,8	-	-	-	455173-125	•	755173-125	•
150	6"	176,7	76	65	2,80	455173-150	•	755173-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande


Pression de service (inox) : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Pression de service (aluminium) : de -0,8 à +10 bar (sauf DN125 et 150 : 5 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5518****Bouchon type DP pour coupleur - Inox 316 - Aluminium**

DP plug for coupler - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	23,8	33	25	0,06	455182-15	6,30	755182-15	7,00
20	3/4"	32,1	37	29	0,07	455182-20	6,90	755182-20	8,00
25	1"	36,7	42	34	0,12	455182-25	10,00	755182-25	8,80
32	1 1/4"	45,5	49	40	0,26	455182-32	15,60	755182-32	10,90
40	1 1/2"	53,4	51	42	0,33	455182-40	19,80	755182-40	13,10
50	2"	63	56	47	0,43	455182-50	56,60	755182-50	14,90
65	2 1/2"	75,8	58	49	0,57	455182-65	72,40	755182-65	20,50
80	3"	91,5	61	51	0,86	455182-80	75,50	755182-80	24,80
100	4"	119,5	62	52	1,35	455182-100	89,10	755182-100	37,00
125	5"	145,5	-	-	1,66	455182-125	•	755182-125	•
150	6"	175,9	68	57	2,20	455182-150	•	755182-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande

Pression de service (inox) : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Pression de service (aluminium) : de -0,8 à +10 bar (sauf DN125 et 150 : 5 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

Cam locking couplings




U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7

Modèle **5521****Coupleur avec embout à souder BW - Joint NBR - Inox 316**

Coupler with butt welding end - NBR gasket - Stainless steel 316

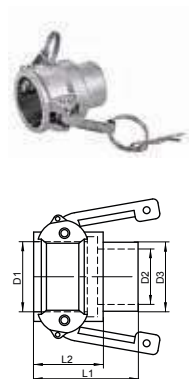

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
15	1/2"	24,1	14	21,5	44	29	0,17	455212-15	14,30
20	3/4"	32,4	20	27	49	33	0,20	455212-20	17,30
25	1"	37,3	24,5	33,5	56	37	0,28	455212-25	21,50
32	1"1/4	46	34,5	42,5	65	43	0,48	455212-32	34,30
40	1"1/2	54	40	48,5	65	44	0,51	455212-40	39,10
50	2"	63,8	49,5	61	75	51	0,70	455212-50	51,00
65	2"1/2	76,5	61,5	76	77	53	0,94	455212-65	99,00
80	3"	92,2	77	90	86	54	1,60	455212-80	101,20
100	4"	120,3	101,5	115	93	57	2,15	455212-100	119,60
125	5"	146,8	-	-	98	60	2,40	455212-125	•
150	6"	176,7	-	-	-	-	-	455212-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes • Sur demande

Pression de service : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5523****Adaptateur avec embout à souder BW - Inox 316**

Adapter with butt welding end - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
15	1/2"	23,8	14	21,5	55	25,5	0,09	455232-15	9,40
20	3/4"	32,1	20	27	60	29	0,17	455232-20	10,80
25	1"	36,7	24,5	33,5	67	34,5	0,24	455232-25	15,20
32	1"1/4	45,5	34,5	42,5	76	40	0,36	455232-32	23,50
40	1"1/2	53,4	40	48,5	78	41,5	0,50	455232-40	29,90
50	2"	63	49,5	61	86	47,5	0,67	455232-50	42,60
65	2"1/2	75,8	61,5	76	95	49	1,05	455232-65	57,90
80	3"	91,5	77	90	107	50,5	1,35	455232-80	74,60
100	4"	119,5	101,5	115	112	51,5	2,10	455232-100	130,70
125	5"	145,5	114	-	-	-	-	455232-125	•
150	6"	175,9	-	-	-	-	-	455232-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes • Sur demande

Pression de service : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5525****Ensemble came + axe + anneau - Inox 304**

Complete set including cam, pin and ring - Stainless steel 304



Dimension coupleur	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
pour coupleur DN15 à DN20	0,01	255250-1520	9,50
pour coupleur DN25	0,02	255250-25	10,20
pour coupleur DN32 à DN65	0,03	255250-3265	10,20
pour coupleur DN80 à DN100	0,05	255250-80100	10,20
pour coupleur DN125	0,07	255250-125	21,60
pour coupleur DN150	0,09	255250-150	43,90

Cam locking couplings




U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7

Modèle **5509****Coupleur sur bride à collerette PN10/16 - Joint NBR - Inox 316**

Coupler on welding neck flange - NBR gasket - Stainless steel 316

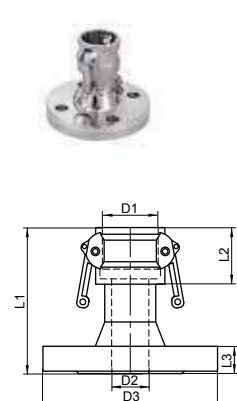

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
15	1/2"	24,1	14	95	82	29	16	0,87	455092-15	•
20	3/4"	32,4	20	105	89	33	18	1,15	455092-20	•
25	1"	37,3	24,5	115	96	37	18	1,58	455092-25	•
32	1 1/4"	46	34,5	140	107	43	18	2,33	455092-32	•
40	1 1/2"	54	40	150	110	44	18	2,76	455092-40	•
50	2"	63,8	49,5	165	120	51	18	3,50	455092-50	•
65	2 1/2"	76,5	61,5	185	122	53	18	3,94	455092-65	•
80	3"	92,2	77	200	136	54	20	5,55	455092-80	•
100	4"	120,3	101,5	220	145	57	20	6,77	455092-100	•
125	5"	146,8	-	250	-	-	22	-	455092-125	•
150	6"	176,7	-	285	-	-	22	-	455092-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes


• Sur demande

Pression de service : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5510****Adaptateur sur bride à collerette PN10/16 - Inox 316**

Adapter on welding neck flange - Stainless steel 316

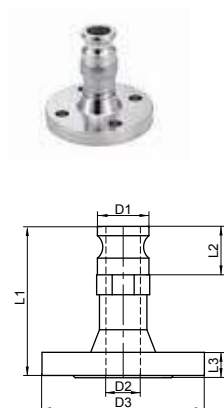

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
15	1/2"	23,8	14	95	93	25,5	16	0,79	455102-15	•
20	3/4"	32,1	20	105	100	29	18	1,12	455102-20	•
25	1"	36,7	24,5	115	107	34,5	18	1,54	455102-25	•
32	1 1/4"	45,5	34,5	140	118	40	18	2,21	455102-32	•
40	1 1/2"	53,4	40	150	123	41,5	18	2,75	455102-40	•
50	2"	63	49,5	165	131	47,5	18	3,47	455102-50	•
65	2 1/2"	75,8	61,5	185	140	49	18	4,05	455102-65	•
80	3"	91,5	77	200	157	50,5	20	5,30	455102-80	•
100	4"	119,5	101,5	220	164	51,5	20	6,72	455102-100	•
125	5"	119,5	-	250	-	-	22	-	455102-125	•
150	6"	146	-	285	-	-	22	-	455102-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande

Pression de service : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5505****Chaînette pour raccord rapide - Inox 304**

Chain - Stainless steel 304




Modèle	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
chaînette avec 2 anneaux	0,02	255050-2	•

• Sur demande

Cam locking couplings

U.S. MIL-C-27487 /
A-A-59326Ade -0,8 à +16 bar
de -20°C à +65°CRACCORDS
RAPIDESModèle **5526****Coupleur filetage Gaz conique type B à cames sécurisées - Joint NBR
Inox 316**

BSPT threaded male coupler with safety locking cams - NBR gasket - Stainless steel 316

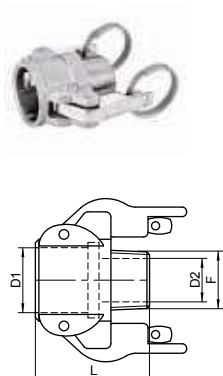

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
20	3/4"	32,4	19	3/4"	56	0,20	455263-20	•
25	1"	37,3	24,5	1"	65	0,49	455263-25	•
32	1 1/4"	46	33	1 1/4"	74	0,48	455263-32	•
40	1 1/2"	54	39	1 1/2"	74	0,51	455263-40	•
50	2"	63,8	50	2"	81	0,70	455263-50	•
65	2 1/2"	76,5	63	2 1/2"	90	0,94	455263-65	•
80	3"	92,2	77,5	3"	94	1,60	455263-80	•
100	4"	120,3	101	4"	103	2,15	455263-100	•

Pression de service : de -0,8 à +16 bar


• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 7/1

Modèle **5527****Coupleur cannelé type C à cames sécurisées - Joint NBR - Inox 316**

Hose shank coupler with safety locking cams - NBR gasket - Stainless steel 316

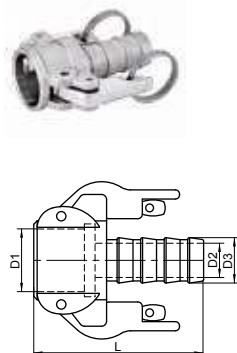

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
20	3/4"	32,4	14	22	86	0,20	455277-20	•
25	1"	37,3	20	27	100	0,46	455277-25	•
32	1 1/4"	46	25	34	106	0,48	455277-32	•
40	1 1/2"	54	32	41	124	0,51	455277-40	•
50	2"	63,8	42	53	137	0,70	455277-50	•
65	2 1/2"	76,5	56	67	137	0,94	455277-65	•
80	3"	92,2	67	79	159	1,60	455277-80	•
100	4"	120,3	89	105	168	2,15	455277-100	•


Pression de service : de -0,8 à +16 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5528****Coupleur taraudage Gaz cylindrique type D à cames sécurisées - Joint NBR
Inox 316**

BSP threaded female coupler with safety locking cams - NBR gasket - Stainless steel 316

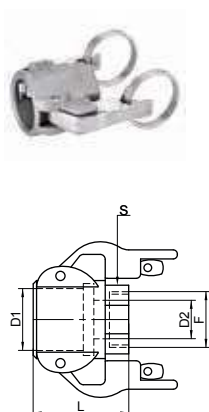

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
20	3/4"	32,4	19	3/4"	-	32	0,38	455283-20	•
25	1"	37,3	23	1"	56,5	41	0,50	455283-25	•
32	1 1/4"	46	33	1 1/4"	63	50	0,75	455283-32	•
40	1 1/2"	54	39	1 1/2"	67,5	61	0,86	455283-40	•
50	2"	63,8	50	2"	73,5	70	0,98	455283-50	•
65	2 1/2"	76,5	63	2 1/2"	78,5	85	1,17	455283-65	•
80	3"	92,2	77,5	3"	81	100	1,71	455283-80	•
100	4"	120,3	101	4"	83,5	130	2,72	455283-100	•

Pression de service : de -0,8 à +16 bar

• Sur demande


Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 228-1

Cam locking couplings

U.S. MIL-C-27487 /
A-A-59326Ade -0,8 à +16 bar
de -20°C à +65°CModèle **5529****Coupleur à souder BW à cames sécurisées - Joint NBR - Inox 316**

Butt welding end coupler with safety locking cams - NBR gasket - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
20	3/4"	32,4	19	27	-	0,20	455292-20	•
25	1"	37,3	26,5	33,5	65	0,52	455292-25	•
32	1"1/4	46	35	42,5	74	0,75	455292-32	•
40	1"1/2	54	40	48,5	-	0,78	455292-40	•
50	2"	63,8	52	60,5	76	0,86	455292-50	•
65	2"1/2	76,5	62,5	73	89	1,19	455292-65	•
80	3"	92,2	78	90	89	1,63	455292-80	•
100	4"	120,3	102	114,5	93	2,61	455292-100	•


Pression de service : de -0,8 à +16 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5506****Coupleur douille lisse à collerette à cames sécurisées - Joint NBR
Inox 316**

Smooth tail and collar coupler with safety locking cams - NBR gasket - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
20	3/4"	32,4	14,5	19,2	75	0,45	455067-20	•
25	1"	37,3	20,5	25,2	86	0,52	455067-25	•
32	1"1/4	46	37,5	32,2	92	0,77	455067-32	•
40	1"1/2	54	33	38,4	93	0,81	455067-40	•
50	2"	63,8	44,5	50,4	103	0,90	455067-50	•
65	2"1/2	76,5	57	63,4	121	1,21	455067-65	•
80	3"	92,2	69	75,4	140	1,50	455067-80	•
100	4"	120,3	93,5	100,3	163	2,97	455067-100	•


Pression de service : de -0,8 à +16 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5520****Bouchon type DC à cames sécurisées pour adaptateur - Joint NBR
Inox 316**

DC cap with safety locking cams for adapter - NBR gasket - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
20	3/4"	32,4	38	0,40	455203-20	•
25	1"	37,3	43	0,51	455203-25	•
32	1"1/4	46	49	0,71	455203-32	•
40	1"1/2	54	50	0,74	455203-40	•
50	2"	63,8	52	0,80	455203-50	•
65	2"1/2	76,5	57	1,00	455203-65	•
80	3"	92,2	58	1,42	455203-80	•
100	4"	120,3	62	2,30	455203-100	•

Pression de service : de -0,8 à +16 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Cam locking couplings



U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7



de -20°C à +65°C

RACCORDS
RAPIDESModèle **55193**


EPDM

Modèle **55192**

FPM

Modèle **55191**

NBR



Joint de raccord à cames

Gasket for cam locking coupling

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence FPM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
15	1/2"	26,5	17,5	4,0	955193-15	12,20	955192-15	9,10	955191-15	3,90
20	3/4"	35	22	5,5	955193-20	12,20	955192-20	9,20	955191-20	3,90
25	1"	40	27	6,4	955193-25	12,20	955192-25	9,40	955191-25	3,90
32	1"1/4	50	35	6,4	955193-32	14,30	955192-32	10,20	955191-32	4,70
40	1"1/2	56	41	6,4	955193-40	14,30	955192-40	12,70	955191-40	4,70
50	2"	67	51	6,4	955193-50	14,30	955192-50	14,30	955191-50	4,70
65	2"1/2	80	60	6,4	955193-65	24,20	955192-65	19,60	955191-65	5,90
80	3"	95	76	6,4	955193-80	24,20	955192-80	23,10	955191-80	6,30
100	4"	124	102	6,4	955193-100	33,40	955192-100	37,20	955191-100	6,90
125	5"	-	-	-	955193-125	•	955192-125	•	955191-125	•
150	6"	180	153	6,4	955193-150	•	955192-150	•	955191-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes


• Sur demande

Modèle **55195**

FPM revêtu PTFE

Modèle **55194**

FEP revêtu SILICONE



Joint de raccord à cames revêtu


Gasket for cam locking coupling

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence FPM/PTFE	Prix unitaire	Référence FEP/SILICONE	Prix unitaire
15	1/2"	26,5	17,5	4,0	955195-15	•	955194-15	•
20	3/4"	35	22	5,5	955195-20	•	955194-20	•
25	1"	40	27	6,4	955195-25	•	955194-25	•
32	1"1/4	50	35	6,4	955195-32	•	955194-32	•
40	1"1/2	56	41	6,4	955195-40	•	955194-40	•
50	2"	67	51	6,4	955195-50	•	955194-50	•
65	2"1/2	80	60	6,4	955195-65	•	955194-65	•
80	3"	95	76	6,4	955195-80	•	955194-80	•
100	4"	124	102	6,4	955195-100	•	955194-100	•
125	5"	-	-	-	955195-125	•	955194-125	•
150	6"	180	153	6,4	955195-150	•	955194-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande

LES SUPPORTS TECHNIQUES

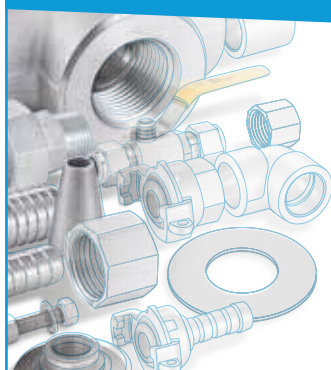

✓ BIBLIOTHÈQUE 3D DU GROUPE MAURIN

210 000 références à télécharger gratuitement

✓ FICHES TECHNIQUES

Toutes les informations-produits condensées

✓ QUESTIONNAIRES DE DÉFINITION PRODUITS

Trouver le bon produit selon vos caractéristiques techniques

À VOTRE
DISPOSITION
SUR NOTRE
SITE INTERNET

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com


1416

Les cotes d'encastrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Guillemin symmetrical couplings

NF E29-572
EN 14420-816 bar (inox) / 10 bar (alu)
de -20°C à +65°CRACCORDS
RAPIDESModèle **5530****Demi-raccord à douille annelée et collerette, avec verrou - Joint NBR
Inox 316 - Aluminium**

Half coupling with locking ring - hose shank with collar - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
40	1"1/2	72	33	40	95	35	0,40	455307-40	•	755307-40	•
50	2"	88	43	51	117	45	0,90	455307-50	•	755307-50	•
65	2"1/2	103	57	65	133	55	1,36	455307-65	•	755307-65	•
80	3"	122	66	76	157	70	1,96	455307-80	•	755307-80	•
80	3"	125	70	81	146	59	1,00			755307-81	•
100	4"	146	93	102	179	80	3,02	455307-100	•	755307-100	•
150	6"	-	-	152	-	-	-	455307-150	•	755307-150	•

Norme NF E29-572 uniquement

• Sur demande

Attention : le DN150 n'est pas prévu par la norme


Pression de service (inox) : 16 bar (sauf DN150 : 10 bar)

Pression de service (aluminium) : 10 bar

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5563****Demi-raccord à douille annelée et collerette type UTS®, avec verrou
Joint NBR - Inox 316**

UTS® half coupling with locking ring - hose shank with collar - NBR gasket - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
25	1"	50	20,5	25,5	85	34	0,19	455637-25	•
32	1"1/4	57	27,5	32,5	85	34	0,24	455637-32	•
40	1"1/2	72	33	38,5	97	34	0,41	455637-40	•
50	2"	88	44,5	50,5	115	41	0,78	455637-50	•
65	2"1/2	103	57,5	63,5	129	52	1,00	455637-65	•
80	3"	122	69	75,5	153	64	1,81	455637-80	•
100	4"	146	93,5	100,5	178	80	2,46	455637-100	•
150	6"	-	-	150,5	-	-	-	455637-150	•

Attention : le DN150 n'est pas prévu par les normes


• Sur demande

Pression de service : 16 bar (sauf DN150 : 10 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5531****Demi-raccord à douille annelée, avec verrou - Joint NBR
Inox 316 - Aluminium**

Half coupling with locking ring - hose shank - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	38	15	20	64	30	0,10	455317-15	47,30		
20	3/4"	44	20	25	74	33	0,15	455317-20	54,00	755317-20	29,30
25	1"	50	25	30	76	34	0,17	455317-25	57,00	755317-25	38,20
32	1"1/4	57	29	34	79	35	0,28	455317-32	61,30	755317-32	38,70
40	1"1/2	72	33	40	100	40	0,49	455317-40	88,60	755317-40	37,10
50	2"	88	47	55	110	45	0,90	455317-50	92,00	755317-50	38,30
65	2"1/2	103	62	70	114	50	1,20	455317-65	96,70	755317-65	50,90
80	3"	122	82	90	136	60	1,65	455317-80	117,30	755317-80	57,70
100	4"	146	100	110	164	81	2,70	455317-100	193,20	755317-100	73,80
150	6"	223	140	152	-	-	-			755317-150	•

Norme NF E29-572 uniquement

• Sur demande

Attention : le DN150 n'est pas prévu par la norme

Pression de service (inox) : 16 bar

Pression de service (aluminium) : 10 bar

Température de service : de -20°C à +65°C


Guillemin symmetrical couplings

NF E29-572
EN 14420-816 bar (inox) / 10 bar (alu)
de -20°C à +65°CRACCORDS
RAPIDES

Modèle 5532

Demi-raccord à douille lisse à souder BW, avec verrou - Joint NBR
Inox 316

Half coupling with locking ring - Butt welding end - NBR gasket - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
15	1/2"	38	15	21,3	44	0,10	455322-15	25,90
20	3/4"	44	20	26,7	54	0,14	455322-20	27,50
25	1"	50	25	33,4	55	0,19	455322-25	33,40
32	1"1/4	57	29	42,2	58	0,28	455322-32	56,10
40	1"1/2	72	39	48,3	73	0,48	455322-40	62,00
50	2"	88	50	60,3	85	0,70	455322-50	85,10
65	2"1/2	103	65	76,2	88	0,97	455322-65	92,80
80	3"	122	82	88,9	100	1,59	455322-80	127,50
100	4"	146	100	114	106	1,90	455322-100	187,20
150	6"	223	-	168	173	4,00	455322-150	•

Attention : le DN15 n'est pas prévu par la norme EN 14420-8 /

• Sur demande

le DN150 n'est pas prévu par les normes


Pression de service : 16 bar (sauf DN150 : 10 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle 5533

Demi-raccord à douille mâle filetage Gaz cylindrique, avec verrou
Joint NBR - Inox 316 - Aluminium

Half coupling with locking ring - male BSPP threaded - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium

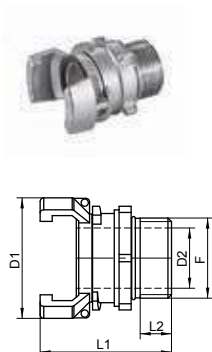

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	38	15	1/2"	44	10	0,10	455333-15	70,20		
20	3/4"	44	20	3/4"	54	12	0,14	455333-20	72,20	755333-20	49,40
25	1"	50	25	1"	55	13	0,19	455333-25	74,20	755333-25	51,30
32	1"1/4	57	29	1"1/4	58	14	0,28	455333-32	76,20	755333-32	61,90
40	1"1/2	72	39	1"1/2	73	18	0,48	455333-40	78,30	755333-40	39,40
50	2"	88	50	2"	85	20	0,82	455333-50	82,30	755333-50	46,40
65	2"1/2	103	65	2"1/2	88	24	1,20	455333-65	96,90	755333-65	65,90
80	3"	122	82	3"	100	25	1,70	455333-80	129,80	755333-80	76,70
100	4"	146	100	4"	108	25	2,16	455333-100	187,00	755333-100	95,80
150	6"	-	-	6"	-	-	-			755333-150	•

Attention : le DN15 n'est pas prévu par la norme EN 14420-8 / le DN150 n'est pas prévu par les normes

• Sur demande

Pression de service (inox) : 16 bar (sauf DN150 : 10 bar)

Pression de service (aluminium) : 10 bar


Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 228-1

Modèle 5534

Demi-raccord à douille taraudage Gaz cylindrique, avec verrou - Joint NBR
Inox 316 - Aluminium

Half coupling with locking ring female BSP threaded - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	38	15	1/2"	45	10	0,10	455343-15	54,40		
20	3/4"	44	20	3/4"	54	12	0,10	455343-20	66,00	755343-20	59,10
25	1"	50	25	1"	68	12	0,18	455343-25	67,20	755343-25	61,50
32	1"1/4	57	29	1"1/4	70	14	0,40	455343-32	69,40	755343-32	63,00
40	1"1/2	72	39	1"1/2	73	18	0,42	455343-40	47,40	755343-40	32,20
50	2"	88	50	2"	85	20	0,75	455343-50	71,00	755343-50	39,20
65	2"1/2	103	65	2"1/2	102	23	1,01	455343-65	89,40	755343-65	60,60
80	3"	122	82	3"	100	24	1,40	455343-80	107,60	755343-80	56,30
100	4"	146	100	4"	125	24	2,00	455343-100	184,60	755343-100	88,50
150	6"	-	-	6"	-	-	-	455343-150	•	755343-150	•

Attention : le DN15 n'est pas prévu par la norme EN 14420-8 / le DN150 n'est pas prévu par les normes

• Sur demande

Pression de service (inox) : 16 bar (sauf DN150 : 10 bar)

Pression de service (aluminium) : 10 bar

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 228-1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com