


Guillemin symmetrical couplings

NF E29-572
EN 14420-816 bar (inox) / 10 bar (alu)
de -20°C à +65°CRACCORDS
RAPIDESModèle **5535****Demi-raccord à douille mâle filetage Gaz cylindrique, sans verrou
Inox 316 - Aluminium**

Half coupling without locking ring - male BSPP threaded - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	38	15	1/2"	34	11	0,08	455353-15	37,80		
20	3/4"	44	20	3/4"	40	13	0,09	455353-20	40,80	755353-20	19,80
25	1"	50	25	1"	38	13	0,15	455353-25	43,90	755353-25	22,30
32	1"1/4	57	29	1"1/4	41	13	0,20	455353-32	52,20	755353-32	23,70
40	1"1/2	72	39	1"1/2	57	17	0,22	455353-40	37,10	755353-40	23,90
50	2"	88	50	2"	66	20	0,40	455353-50	53,10	755353-50	25,50
65	2"1/2	103	65	2"1/2	69	22	0,70	455353-65	75,30	755353-65	30,70
80	3"	122	82	3"	77	24	0,90	455353-80	84,10	755353-80	35,70
100	4"	146	100	4"	85	25	1,50	455353-100	117,90	755353-100	46,30

Pression de service (inox) : 16 bar

Pression de service (aluminium) : 10 bar


Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 228-1

Le DN15 n'est pas concerné par la norme EN 14420-8

Modèle **5536****Demi-raccord à douille taraudage Gaz cylindrique, sans verrou
Inox 316 - Aluminium**

Half coupling without locking ring - female BSP threaded - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	38	15	1/2"	34	11	0,07	455363-15	•		
20	3/4"	44	20	3/4"	40	12	0,08	455363-20	•	755363-20	23,00
25	1"	50	25	1"	40	12	0,09	455363-25	•	755363-25	23,60
32	1"1/4	57	29	1"1/4	46	13	0,14	455363-32	•	755363-32	23,90
40	1"1/2	72	39	1"1/2	41	15	0,20	455363-40	45,80	755363-40	24,30
50	2"	88	50	2"	48	21	0,31	455363-50	46,60	755363-50	24,60
65	2"1/2	103	65	2"1/2	48	22	0,40	455363-65	63,50	755363-65	25,20
80	3"	122	82	3"	57	24	0,80	455363-80	71,10	755363-80	26,20
100	4"	146	100	4"	62	25	0,90	455363-100	127,70	755363-100	41,40

Pression de service (inox) : 16 bar

Pression de service (aluminium) : 10 bar

Température de service : de -20°C à +65°C


Filetage selon la norme ISO 228-1

Le DN15 n'est pas concerné par la norme EN 14420-8

• Sur demande

Modèle **5537****Demi-raccord à douille lisse à souder BW, sans verrou - Inox 316**

Half coupling without locking ring - Butt welding end - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
15	1/2"	38	15	21,3	33	0,10	455372-15	•
20	3/4"	44	20	26,7	40	0,12	455372-20	•
25	1"	50	25	33,4	40	0,18	455372-25	•
32	1"1/4	57	30	42,2	45	0,22	455372-32	•
40	1"1/2	72	39	48,3	57	0,32	455372-40	46,40
50	2"	88	50	60,3	66	0,42	455372-50	49,80
65	2"1/2	103	65	76,2	69	0,50	455372-65	60,00
80	3"	122	82	88,9	76	0,80	455372-80	85,80
100	4"	146	100	114	85	1,30	455372-100	123,10

Pression de service : 16 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Le DN15 n'est pas concerné par la norme EN 14420-8

**LE SAVIEZ VOUS ?**Un raccord Guillemin nécessite qu'au moins l'un
des deux demi-raccords dispose d'un verrou

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59




bene@bene-inox.com

Guillemin symmetrical couplings

16 bar (inox) / 10 bar (alu)
de -20°C à +65°CModèle **5539****Jonction double de réduction, avec verrous - Joint NBR
Inox 316 - Aluminium**

Reducing coupling with locking rings - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
40-20	1"1/2 - 3/4"	71	44	0,71	455397-4020	•	755397-4020	•
40-25	1"1/2 - 1"	71	50	0,74	455397-4025	•	755397-4025	•
40-32	1"1/2 - 1"1/4"	71	57	0,77	455397-4032	•	755397-4032	•
50-25	2" - 1"	85	50	1,00	455397-5025	•	755397-5025	•
50-32	2" - 1"1/4"	85	57	1,02	455397-5032	•	755397-5032	•
50-40	2" - 1"1/2"	85	71	1,67	455397-5040	240,70	755397-5040	113,80
65-40	2"1/2 - 1"1/2"	102	71	1,73	455397-6540	364,80	755397-6540	123,20
65-50	2"1/2 - 2"	102	86	2,46	455397-6550	347,90	755397-6550	132,70
80-40	3" - 1"1/2"	124	71	2,50	455397-8040	351,70	755397-8040	156,40
80-50	3" - 2"	124	86	2,60	455397-8050	355,30	755397-8050	165,90
80-65	3" - 2"1/2"	124	102	3,53	455397-8065	356,70	755397-8065	172,50
100-40	4" - 1"1/2"	145	71	3,25	455397-10040	612,80	755397-10040	182,00
100-50	4" - 2"	145	86	4,20	455397-10050	602,60	755397-10050	189,60
100-65	4" - 2"1/2"	145	102	3,68	455397-10065	622,20	755397-10065	204,70
100-80	4" - 3"	145	122	4,72	455397-10080	432,50	755397-10080	180,10

Pression de service (inox) : 16 bar


• Sur demande

Pression de service (aluminium) : 10 bar

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5540****Adaptateur raccord symétrique avec verrou / écrou tournant SMS ou DIN
Joint NBR - Inox 316**

Adapter symmetrical coupling with locking ring / SMS or DIN swivelling nut - NBR gasket - Stainless steel 316



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
80 - DIN 65	122	112	95 x 1/6"	1,40	455401-65	•
80 - DIN 80	122	127	110 x 1/4"	1,88	455401-80	•
80 - SMS 63	122	100	85 x 1/6"	1,40	455402-63	•
80 - SMS 76	122	114	98 x 1/6"	1,88	455402-76	•

Pression de service : 16 bar

• Sur demande


Température de service : de -20°C à +65°C

Ecran en inox 304

Guillemin symmetrical couplings

**16 bar (inox) / 10 bar (alu)**
de -20°C à +65°CModèle **5538****Bouchon avec verrou, avec chaînette - Joint NBR - Inox 316 - Aluminium**

Plug with lock ring and chain - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	25	21	0,06	455387-15	46,80		
20	3/4"	31	28	0,13	455387-20	62,80	755387-20	25,50
25	1"	36,5	30	0,16	455387-25	64,40	755387-25	26,50
32	1"1/4	41	30	0,18	455387-32	66,30	755387-32	27,40
40	1"1/2	54	39	0,30	455387-40	44,10	755387-40	19,70
50	2"	68	41	0,46	455387-50	55,30	755387-50	23,80
65	2"1/2	83	45	0,63	455387-65	61,10	755387-65	34,50
80	3"	101	55	1,03	455387-80	85,80	755387-80	37,30
100	4"	121	57	1,41	455387-100	124,80	755387-100	62,10
150	6"	-	-	-			755387-150	•

Pression de service (inox) : 16 bar

• Sur demande

Pression de service (aluminium) : 10 bar

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5542****Bouchon sans verrou, avec chaînette, cadenassable - Joint NBR
Inox 316 - Aluminium**

Lockable plug with chain - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
40	1"1/2	54	33	0,20	455427-40	39,20		
50	2"	68	36	0,26	455427-50	43,80	755427-50	35,40
65	2"1/2	83	53	0,45	455427-65	•		
80	3"	100	46	0,51	455427-80	68,30	755427-80	63,60
100	4"	121	47	0,82	455427-100	86,40	755427-100	77,40

Pression de service (inox) : 16 bar


• Sur demande

Pression de service (aluminium) : 10 bar

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5557****Bouchon à poignée avec chaînette - Joint NBR - Inox 316 - Aluminium**

Plug with handle and chain - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium

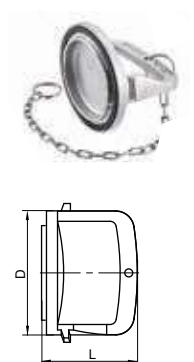

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
32	1"1/4	41	27	0,06			755577-32	•
40	1"1/2	54	53	0,09			755577-40	•
50	2"	67	64	0,12			755577-50	•
65	2"1/2	83	70	0,17			755577-65	•
80	3"	101	77	0,24	455577-80	•	755577-80	•
100	4"	121	91	0,39			755577-100	•

Pression de service (inox) : 16 bar

• Sur demande


Pression de service (aluminium) : 10 bar

Température de service : de -20°C à +65°C

Guillemain symmetrical couplings

Modèle **5541**EPDM
FPM
NBR

PTFE



Joint de raccord symétrique Guillemain

Gasket for Guillemain symmetrical half coupling

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence FPM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire	Référence PTFE	Prix unitaire
15	1/2"	22	17	3,5	955412-15	5,00	955413-15	15,60	955411-15	2,20	955414-15	9,40
20	3/4"	28	23	3,5	955412-20	5,00	955413-20	15,60	955411-20	2,20	955414-20	11,60
25	1"	34	27	4,0	955412-25	5,00	955413-25	15,60	955411-25	2,20	955414-25	12,10
32	1"1/4	38	32	4,5	955412-32	5,00	955413-32	15,60	955411-32	2,40	955414-32	18,00
40	1"1/2	51	43	5,0	955412-40	5,00	955413-40	15,60	955411-40	1,80	955414-40	17,40
50	2"	64	54	5,0	955412-50	5,00	955413-50	15,60	955411-50	2,00	955414-50	21,00
65	2"1/2	78	68	6,0	955412-65	5,00	955413-65	15,60	955411-65	2,80	955414-65	27,10
80	3"	95	85	6,0	955412-80	6,30	955413-80	16,80	955411-80	3,50	955414-80	29,10
100	4"	114	103	7,0	955412-100	6,30	955413-100	28,30	955411-100	4,80	955414-100	44,50
150	6"	179	158	10,0					955411-150	•		

Sur demande : joint EPDM du DN40 au DN100 avec une conformité FDA et CE 1935/2004, référence 955415-XX

• Sur demande

Modèle **5543**

Clé de manoeuvre pour raccord - Acier

Wrench coupling - Steel



DN (mm)	Désignation	Référence Acier	Prix unitaire
20/115	Clé tricoise universelle acier zingué	855430-1	46,70
32/50	Clé tricoise simple petit modèle acier peint	855430-2	31,50
65/100	Clé tricoise simple grand modèle acier peint	855430-3	45,60
20/150	Clé tricoise double acier zingué	855430-4	64,90

Clé tricoise articulée : voir modèle 65614 (en page 591)

Raccords orientables pour flexibles

Swiveling couplings

Modèle **5544**Raccord orientable, mâle / femelle Gaz cylindrique
Joint NBR - Inox 316

Male / female swiveling coupling, BSPP threaded - NBR gasket - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
40	1"1/2	36	1"1/2	75	16	14	55	0,85	455447-40	•
50	2"	42	2"	80	18	17	66	1,10	455447-50	•
65	2"1/2	63	2"1/2	84	21	19	80	1,45	455447-65	•
80	3"	73	3"	92	25	23	95	1,80	455447-80	•
100	4"	96	4"	95	28	23	120	2,60	455447-100	•

Pression de service : 16 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 228-1



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Guillemin symmetrical couplings

**16 bar (inox) / 10 bar (alu)**
de -20°C à +65°CModèle **5561****Demi-raccord à douille annelée et collerette, avec verrou sécurisé**
Joint NBR - Inox 316

Half coupling with secure locking ring - hose shank with collar - NBR gasket - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
50	2"	86	48	55	113	45	0,90	455617-50	•
80	3"	123	65	76	161	58	2,39	455617-80	•

Pression de service : 16 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5562****Demi-raccord douille lisse à souder BW, avec verrou sécurisé**
Joint NBR - Inox 316

Half coupling with secure locking ring - butt welding end - NBR gasket - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
50	2"	86	51	60,3	105	1,02	455622-50	•
80	3"	123	75	88,9	113	1,97	455622-80	•

Pression de service : 16 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5564****Demi-raccord à douille taraudage Gaz cylindrique, avec verrou sécurisé**
Joint NBR - Inox 316

Half coupling with secure locking ring - female BSP threaded - NBR gasket - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
50	2"	86	51	2"	105	20	0,96	455643-50	•
80	3"	123	80	3"	113	23	1,74	455643-80	•

Pression de service : 16 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 228-1




Express couplings



NF E29-573

PMA 10 bar à 20°C
de -20°C à +65°CRACCORDS
RAPIDESModèle **5545****Demi-raccord express à douille annelée à collerette - Inox 316 - Laiton**

Half express coupling with hose shank - Stainless steel 316 - Brass

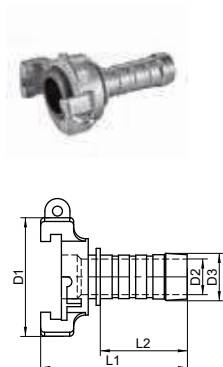

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Laiton	Prix unitaire
9	60	5,5	10,5	74	44	0,12	455457-9	•		
11	60	7,5	12,6	74	44	0,15	455457-11	39,70	155457-11	12,50
13	60	8,9	14,6	74	44	0,17	455457-13	39,70	155457-13	12,50
16	60	12,2	17,7	74	44	0,17	455457-16	43,50	155457-16	13,00
19	60	15	20,7	74	44	0,19	455457-19	43,50	155457-19	13,50
22	60	18	23,7	74	44	0,20	455457-22	48,30	155457-22	14,70
26	60	20,9	27,7	74	44	0,23	455457-26	48,30	155457-26	15,30


PMA à 20°C : 10 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Joint **NBR** en standard. Sur demande : FKMModèle **5546****Demi-raccord express à douille filetage mâle Gaz cylindrique Inox 316 - Laiton**

Half express coupling, male BSPP threaded - Stainless steel 316 - Brass

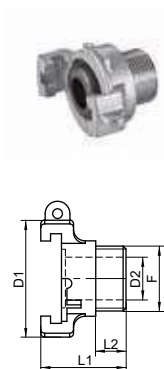

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Laiton	Prix unitaire
10	3/8"	60	9,9	3/8"	43,5	15,5	0,14	455463-10	34,30	155463-10	14,90
15	1/2"	60	14,4	1/2"	43,5	15,5	0,15	455463-15	33,10	155463-15	14,90
20	3/4"	60	20,7	3/4"	43,5	15,5	0,18	455463-20	37,90	155463-20	16,00
25	1"	60	21,9	1"	43,5	15,5	0,22	455463-25	39,10	155463-25	16,80
32	1 1/4"	60	21,9	1 1/4"	51,5	18,5	0,34	455463-32	45,10	155463-32	23,60

PMA à 20°C : 10 bar


Température de service : de -20°C à +65°C

Joint **NBR** en standard. Sur demande : FKM

Filetage selon la norme ISO 228-1

Modèle **5547****Demi-raccord express à douille taraudage Gaz cylindrique Inox 316 - Laiton**

Half express coupling, female BSP threaded - Stainless steel 316 - Brass

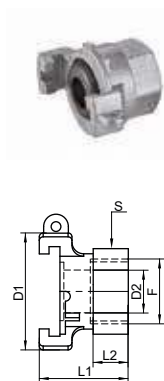

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Laiton	Prix unitaire
10	3/8"	60	12	3/8"	38	10,5	21	0,15	455473-10	21,50	155473-10	10,10
15	1/2"	60	12	1/2"	44	15,5	26	0,17	455473-15	21,50	155473-15	10,90
20	3/4"	60	21,9	3/4"	44	15,5	32	0,35	455473-20	23,10	155473-20	16,60
25	1"	60	21,9	1"	46	19,5	38	0,40	455473-25	36,80	155473-25	18,70

PMA à 20°C : 10 bar

Température de service : de -20°C à +65°C

Joint **NBR** en standard. Sur demande : FKM

Filetage selon la norme ISO 228-1

Express couplings



NF E29-573

PMA 10 bar à 20°C
de -20°C à +65°CRACCORDS
RAPIDESModèle **5548****Demi-raccord express à douille lisse à souder - Inox 316**

Half express coupling with butt welding end - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
20	3/4"	60	20,7	26,9	43	0,19	455482-20	25,00
25	1"	60	21,9	33,7	45	0,19	455482-25	25,00
32	1"1/4	60	32,8/21,9	36,8	51	0,19	455482-32	25,00

PMA à 20°C : 10 bar

Température de service : de -20°C à +65°C

Joint NBR en standard. Sur demande : FKM

Modèle **5549****Bouchon avec chaînette pour raccord express - Inox 316 - Laiton**

Plug for express coupling - Stainless steel 316 - Brass




D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Laiton	Prix unitaire
60	46,5	0,17	455497-1	26,90	155497-1	•

PMA à 20°C : 10 bar

Température de service : de -20°C à +65°C

Joint NBR en standard. Sur demande : FKM

• Sur demande

Modèle **5550****Joint raccord express**

Gasket for express coupling

FKM


NBR



D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
35	15	10	955501-15	•	955502-15	•
35	21	10	955501-21	•	955502-21	•

Compatible avec toutes les tailles de raccord,
choix selon le diamètre de passage voulu

• Sur demande


Modèle **5555****Collier à griffes - Acier zingué**

Clamp - Zinc plated



D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
14-16	33	0,04	855557-15	•
16-18	33	0,04	855557-17	•
19-21	33	0,04	855557-20	3,50
22-24	33	0,04	855557-23	4,20
25-27	33	0,05	855557-26	6,00
28-30	37	0,06	855557-29	6,60

• Sur demande



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

Hose fittings with clamp units




EN 14420-3

PMS 25 bar
de -20°C à +65°CRACCORDS
RAPIDESModèle **5551**

Coquille de serrage boulonnée pour flexible - Inox 316 - Aluminium

Safety clamp with bolts for hose - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	Ø int. tuyau (mm)	Ø ext. tuyau (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
13x5	13	22-24	52	50	0,25	455517-13	•	755517-13	•
19x6	19	30-33	63	50	0,30	455517-19	21,90	755517-19	24,60
25x6	25	36-39	69	50	0,40	455517-25	22,90	755517-25	25,20
32x6	32	43-46	76	50	0,40	455517-32	27,60	755517-32	26,20
38x6,5	38	50-53	84	50	0,45	455517-38	39,40	755517-38	30,10
50x6 *	50	61-63	102	56	0,80	455517-50X6	•	755517-50X6	43,60
50x8	50	63-67	102	56	0,80	455517-50X8	53,20	755517-50X8	44,40
63x6 *	63	74-76	120	74	1,20	455517-63X6	•	755517-63X6	•
63x8	63	78-82	120	74	1,20	455517-63X8	70,90	755517-63X8	53,00
75x8	75	89-93	132	76	1,40	455517-75	75,00	755517-75	74,60
80x8*	80	94-97	140	76	1,45			755517-80X8	•
100x8	100	114-119	166	120	1,50	455517-100X8	•	755517-100X8	•
100x10	100	119-122	166	121	1,80			755517-100X10	•
100x12 *	100	122-126	166	121	1,80			755517-100X12	•
100x14 *	100	126-130	166	121	1,80			755517-100X14	•
100x16 *	100	130-134	166	121	1,80			755517-100X16	•
125x10*	125	143-148	210	145	3,10			755517-125X10	•
150x10	150	167-173	229	180	3,50			755517-150X10	•
150x13 *	150	174-180	229	180	3,50			755517-150X13	•
150x15 *	150	178-184	229	180	3,50			755517-150X15	•
200x12	200	222-229	286	240	6,50			755517-200X12	•

La norme EN14420-3 remplace la norme DIN 2817

• Sur demande

Les DN marqués d'un * ne sont pas prévus par la norme EN14420-3

Pression de service : 25 bar

Température de service : de -20°C à +65°C




Hose fittings with clamp units



EN 14420-5

PMS 25 bar
de -20°C à +65°CRACCORDS
RAPIDESModèle **5552****Raccord fileté mâle Gaz cylindrique, douille lisse à collerette - Inox 316**

Male BSPP threaded coupling, with smooth hose shank and collar - Stainless steel 316

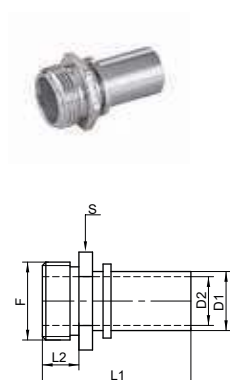

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
13	13,2	8,5	1/2"	54	11,5	22	0,07	455523-13	•
19	19,2	14,5	3/4"	60	12,5	30	0,10	455523-19	21,50
25	25,2	20,5	1"	63	15,5	36	0,15	455523-25	23,60
32	32,2	27,5	1"1/4	65	16	46	0,25	455523-32	39,00
38	38,4	33	1"1/2	68	20	50	0,29	455523-38	48,20
50	50,4	44,5	2"	76	20	65	0,45	455523-50	59,90
63	63,4	57	2"1/2	94	22	82	0,66	455523-63	•
75	75,4	69	3"	100	-	-	0,90	455523-75	•
100	100,3	93,5	4"	110	-	-	1,20	455523-100	•

Pression de service : 25 bar


• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 228-1

Modèle **5553****Raccord écrou tournant Gaz, douille lisse à collerette - Inox 316**

Female BSP threaded coupling, with smooth hose shank and collar - Stainless steel 316

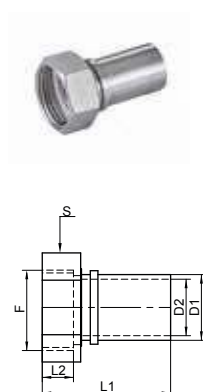

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
13	13,2	8,5	1/2"	54	9	24	0,06	455538-13	23,60
19	19,2	14,5	3/4"	58	11	31	0,08	455538-19	24,90
25	25,2	20,5	1"	60	11	36	0,13	455538-25	33,20
32	32,2	27,5	1"1/4	63	12	46	0,20	455538-32	42,60
38	38,4	33	1"1/2	66	17	56	0,27	455538-38	55,40
50	50,4	44,5	2"	78	20	70	0,33	455538-50	66,10
63	63,4	57	2"1/2	93	20	85	0,40	455538-63	•
75	75,4	69	3"	101	24	100	0,70	455538-75	•
100	100,3	93,5	4"	105	-	125	1,00	455538-100	•

Pression de service : 25 bar


• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 228-1

Modèle **5554****Joint pour raccord écrou tournant - NBR - PTFE**

Gasket for female BSP threads - NBR - PTFE

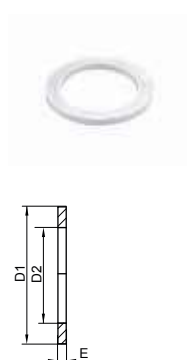

DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence NBR	Prix unitaire	Référence PTFE	Prix unitaire
1/2"	20	13	2	955541-15	•	955542-15	•
3/4"	26	18	2	955541-19	•	955542-19	•
1"	33	23	2	955541-25	•	955542-25	•
1"1/4	42	32	2	955541-32	•	955542-32	•
1"1/2	48	38	2	955541-38	•	955542-38	•
2"	60	49	2	955541-50	•	955542-50	•
2"1/2	76	63	2	955541-63	•	955542-63	•
3"	88	77	3	955541-75	•	955542-75	•
4"	114	100	3	955541-100	•	955542-100	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com


Hose fittings with clamp units



EN 14420-5

PMS 25 bar
de -20°C à +65°CRACCORDS
RAPIDESModèle **5558****Raccord fileté mâle Gaz cylindrique cannelé à collerette type UTS®**
Inox 316

UTS male BSP threaded coupling, with smooth hose shank and collar - Stainless steel 316



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
13	13,2	8,5	1/2"	62	12,5	34	22	0,07	455583-13	•
19	19,2	14,5	3/4"	63	13,5	34	27	0,10	455583-19	•
25	25,2	20,5	1"	64	14	34	36	0,14	455583-25	•
32	32,5	27,5	1"1/4	64,5	15	34	46	0,21	455583-32	•
38	38,5	33	1"1/2	67	18	34	55	0,26	455583-38	•
50	50,5	44,5	2"	77,5	20	41	65	0,41	455583-50	•
63	63,5	57	2"1/2	95,5	24,5	52	85	0,73	455583-63	•
75	75,5	69	3"	107,5	24,5	64	95	0,95	455583-75	•
100	100,5	93,5	4"	136	25	80	125	1,80	455583-100	•

Pression de service : 25 bar


• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 228-1

Modèle **5559****Raccord écrou tournant Gaz douille cannelée à collerette type UTS®**
Inox 316

UTS female BSP threaded coupling, with smooth hose shank and collar - Stainless steel 316

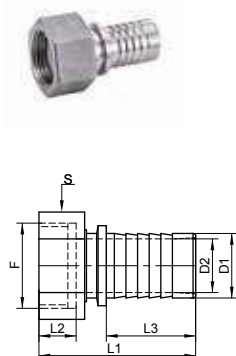

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
13	13,2	8,5	1/2"	65	8	34	27	0,10	455598-13	•
19	19,2	14,5	3/4"	70	12,5	34	32	0,15	455598-19	•
25	25,2	20,5	1"	70	13	34	41	0,23	455598-25	•
32	32,5	27,5	1"1/4	70	13	34	50	0,32	455598-32	•
38	38,5	33	1"1/2	72,5	16	34	55	0,38	455598-38	•
50	50,5	44,5	2"	81,5	16	41	70	0,63	455598-50	•
63	63,5	57	2"1/2	96	17,5	52	86	0,94	455598-63	•
75	75,5	69	3"	112	21,5	64	100	1,36	455598-75	•
100	100,5	93,5	4"	139	22	80	125	2,36	455598-100	•

Pression de service : 25 bar


• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 228-1

Modèle **5565****Jupe à sertir pour raccord cannelé type UTS® à collerette - Inox 316**

Notched ferrule for UTS hose shank fittings with collar - Stainless steel 316



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
13	30	20	25	46	0,07	455651-13	•
19	39	27	32	46	0,12	455651-19	•
25	46	32	39	46	0,15	455651-25	•
32	53	38	46	46	0,18	455651-32	•
38	60	45,8	53	46	0,20	455651-38	•
50	74,5	59,7	67,5	54	0,29	455651-50	•
65	88,5	74	81,5	68	0,43	455651-63	•
75	101,5	86,5	94	80	0,62	455651-75	•
100	128,5	112,5	120	100	1,11	455651-100	•

Non conforme à la norme EN 14420

• Sur demande

Ces jupes à sertir peuvent être utilisées comme alternative de montage aux coquilles de serrage selon EN 14420-3


Attention, nécessite une machine à sertir spécifique

TW tank truck couplings


EN 14420-6
DIN 28450

PMS 25 bar
de -20°C à +65°C
**RACCORDS
RAPIDES**Modèle **5580****Raccord Tankwagen MK taraudage Gaz cylindrique avec poignée
Joint CSM - Inox 316**

TW tank truck coupling MK with handle, BSP female threaded - CSM gasket - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
50	2"	90	48	63	2"	57	0,63	455801-50	•
80	3"	126	76	92	3"	74	1,32	455801-80	•
100	4"	162	95	120	4"	67	2,08	455801-100	•

Pression de service : de -0,8 à +25 bar


• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 228-1

Modèle **5586****Raccord Tankwagen MK cannelé à collerette avec poignée - Joint CSM
Inox 316**

TW tank truck coupling MK with handle, hose shank - CSM gasket - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
50	2"	90	44,5	50,5	94	41	0,82	455861-50	•
80	3"	126	69	75,5	132	64	1,82	455861-80	•
100	4"	162	93,5	100,5	145	80	3,30	455861-100	•


Pression de service : de -0,8 à +25 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5581****Raccord Tankwagen VK taraudage Gaz cylindrique - Inox 316**

TW tank truck coupling VK, BSP female threaded - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
50	2"	55,5	48	67	2"	39	0,31	455811-50	•
80	3"	84,5	76	100	3"	48	0,73	455811-80	•
100	4"	111	95	126	4"	47	1,07	455811-100	•

Pression de service : de -0,8 à +25 bar

• Sur demande


Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 228-1

TW tank truck couplings

EN 14420-6
DIN 28450PMS 25 bar
de -20°C à +65°CRACCORDS
RAPIDESModèle **5587****Raccord Tankwagen VK cannelé à collerette - Inox 316**

TW tank truck coupling VK, hose shank - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
50	2"	55,5	44,5	50,5	87	41	0,61	455871-50	•
80	3"	84,5	69	75,5	122	64	1,47	455871-80	•
100	4"	111	93,5	100,5	132	80	2,06	455871-100	•


Pression de service : de -0,8 à +25 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5582****Bouchon MB pour raccord VK - Joint CSM - Inox 316**

MB cap for TW tank truck coupling VK - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
50	2"	105	68	40	0,29	455821-50	•
80	3"	145	100	49	0,68	455821-80	•
100	4"	175	121	47	1,20	455821-100	•


Pression de service : de -0,8 à +25 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5583****Bouchon VB pour raccord MK - Inox 316**

VB cap for TW tank truck coupling MK - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
50	2"	67	55,5	31	0,27	455831-50	•
80	3"	100	84,5	35	0,66	455831-80	•
100	4"	126	111	39	1,03	455831-100	•


Pression de service : de -0,8 à +25 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Modèle **5584****Joint pour raccord Tankwagen - CSM**

Gasket for TW tank truck coupling - CSM



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence CSM (Hypalon)	Prix unitaire
50	2"	61,5	49	9	0,01	955841-50	•
80	3"	92	77	10	0,02	955841-80	•
100	4"	113	99	7	0,02	955841-100	•

Sur demande : joint NBR

• Sur demande


Euro Rapid spherical couplings



de -20°C à +65°C

RACCORDS
RAPIDESModèle **5573****Raccord sphérique mâle à souder - Euro Rapid - Inox 304**

Male spherical coupling for welding - Euro Rapid - Stainless steel 304



DN (mm)	Type	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
60	S5	58	65	0,52	255731-60	•
75	S7	75	83	0,83	255731-75	•
90	S7	84	83	0,81	255731-90	•
100	S10	109	88	0,95	255731-100	•
110	S10	114	88	0,89	255731-110	•
120	S12	124	94	1,23	255731-120	•
125	S12	129	94	1,23	255731-125	•
150	S15	155	96	1,65	255731-150	•

Pression de service : type S5 = 10 bar ;


• Sur demande

type S7 = 9 bar ; type S10 = 8 bar ;

type S12 = 7 bar ; type S15 = 6 bar

Modèle **5574****Raccord sphérique femelle à souder 2 crochets - Euro Rapid - Inox 304**

Female spherical coupling with 2 hooks for welding - Euro Rapid - Stainless steel 304



DN (mm)	Type	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
60	S5	58	47	0,46	255741-60	•
75	S7	77	52	0,94	255741-75	•
90	S7	87	52	0,94	255741-90	•
100	S10	104	58	1,00	255741-100	•
110	S10	110	58	1,00	255741-110	•
120	S12	125	62	1,20	255741-120	•
125	S12	129	62	1,20	255741-125	•
150	S15	150	62	1,40	255741-150	•

Joint EPDM

• Sur demande


Pression de service : type S5 = 10 bar ;

type S7 = 9 bar ; type S10 = 8 bar ;

type S12 = 7 bar ; type S15 = 6 bar

Modèle **5575****Raccord sphérique femelle à souder 3 crochets - Euro Rapid - Inox 304**

Female spherical coupling with 3 hooks for welding - Euro Rapid - Stainless steel 304



DN (mm)	Type	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
60	S5	58	47	0,60	255751-60	•
75	S7	77	52	1,33	255751-75	•
100	S10	104	58	1,39	255751-100	•
120	S12	124	62	1,67	255751-120	•
125	S12	129	62	1,67	255751-125	•
150	S15	154	62	1,99	255751-150	•

Joint EPDM

• Sur demande

Pression de service : type S5 = 10 bar ;

type S7 = 9 bar ; type S10 = 8 bar ;

type S12 = 7 bar ; type S15 = 6 bar

Modèle **5570****Raccord sphérique mâle chemisé avec cannelures usinées - Euro Rapid
Inox 304**

Male spherical coupling for hose - Euro Rapid - Stainless steel 304




DN (mm)	Type	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
60	S5	60	140	0,81	255701-60	•
70	S7	70	173	1,23	255701-70	•
75	S7	75	173	1,29	255701-75	•
80	S7	80	180	1,35	255701-80	•
90	S7	90	190	1,51	255701-90	•
100	S10	100	195	1,94	255701-100	•
110	S10	110	200	2,01	255701-110	•
120	S12	120	220	2,46	255701-120	•
125	S12	125	220	2,45	255701-125	•
150	S15	150	235	3,35	255701-150	•

Pression de service : type S5 = 10 bar ; • Sur demande
 type S7 = 9 bar ; type S10 = 8 bar ;
 type S12 = 7 bar ; type S15 = 6 bar

Modèle **5576****Raccord sphérique mâle à ligaturer - Euro Rapid - Inox 304**

Male spherical coupling for hose - Euro Rapid - Stainless steel 304




DN (mm)	Type	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
100	S10	103	107	215	1,48	255761-100	•
120	S12	123	127	230	1,86	255761-120	•
125	S12	129	133	230	2,09	255761-125	•
150	S15	154	158	235	2,64	255761-150	•

Pression de service : type S10 = 8 bar ; • Sur demande
 type S12 = 7 bar ; type S15 = 6 bar

Modèle **5571****Raccord sphérique femelle à ligaturer 2 crochets avec cannelures usinées
Euro Rapid - Inox 304**

Female spherical coupling with 2 hooks for hose - Euro Rapid - Stainless steel 304

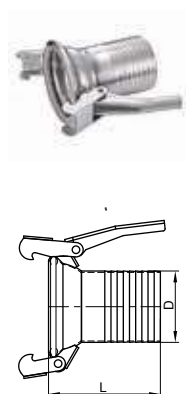

DN (mm)	Type	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
60	S5	60	122	0,81	255711-60	•
70	S7	70	142	1,23	255711-70	•
75	S7	75	152	1,29	255711-75	•
80	S7	80	152	1,35	255711-80	•
90	S7	90	160	1,51	255711-90	•
100	S10	100	168	1,94	255711-100	•
110	S10	110	178	2,01	255711-110	•
120	S12	120	190	2,46	255711-120	•
125	S12	125	190	2,45	255711-125	•
150	S15	150	200	3,35	255711-150	•

Joint EPDM • Sur demande
 Système de fermeture en Inox 304
 Pression de service : type S5 = 10 bar ;
 type S7 = 9 bar ; type S10 = 8 bar ;
 type S12 = 7 bar ; type S15 = 6 bar


Euro Rapid spherical couplings



de -20°C à +65°C

RACCORDS
RAPIDESModèle **5577****Raccord sphérique femelle à ligaturer 2 crochets - Euro Rapid - Inox 304**

Female spherical coupling with 2 hooks for hose - Euro Rapid - Stainless steel 304



DN (mm)	Type	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
100	S10	103	107	183	1,83	255771-100	•
120	S12	123	127	192	2,15	255771-120	•
125	S12	129	133	190	3,07	255771-125	•
150	S15	154	158	202	3,39	255771-150	•

Joint EPDM


• Sur demande

Pression de service : type S10 = 8 bar ;

type S12 = 7 bar ; type S15 = 6 bar

Modèle **5572****Raccord sphérique femelle à ligaturer 3 crochets avec cannelures usinées Euro Rapid - Inox 304**

Female spherical coupling with 3 hooks for hose - Euro Rapid - Stainless steel 304



DN (mm)	Type	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
100	S10	103	183	1,80	255721-100	•
120	S12	123	187	2,10	255721-120	•
150	S15	153	187	2,50	255721-150	•

Joint EPDM


• Sur demande

Pression de service : type S10 = 8 bar ;

type S12 = 7 bar ; type S15 = 6 bar

Modèle **5566****Raccord sphérique mâle avec douille lisse à collerette - Euro Rapid Inox 304**

Male spherical coupling with smooth hose shank and collar - Euro Rapid - Stainless steel 304



DN (mm)	Type	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
65	S5	65	75	160	0,76	255661-65	•
75	S7	75	85	198	1,22	255661-75	•
80	S7	80	88	203	1,24	255661-80	•
100	S10	100	114	240	1,71	255661-100	•
125	S12	125	137	314	2,29	255661-125	•
150	S15	150	167	356	2,93	255661-150	•

Pression de service : type S5 = 10 bar ;

• Sur demande

type S7 = 9 bar ; type S10 = 8 bar ;

type S12 = 7 bar ; type S15 = 6 bar


Euro Rapid spherical couplings



de -20°C à +65°C

RACCORDS
RAPIDESModèle **5567****Raccord sphérique femelle avec douille lisse à collerette - Euro Rapid
Inox 304**

Female spherical coupling with smooth hose shank and collar - Euro Rapid - Stainless steel 304



DN (mm)	Type	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
65	S5	65	75	142	0,71	255671-65	•
75	S7	75	85	167	1,35	255671-75	•
80	S7	80	88	172	1,38	255671-80	•
100	S10	100	114	210	1,71	255671-100	•
125	S12	125	137	282	2,26	255671-125	•
150	S15	150	167	322	2,73	255671-150	•

Joint EPDM

• Sur demande


Pression de service : type S5 = 10 bar ;

type S7 = 9 bar ; type S10 = 8 bar ;

type S12 = 7 bar ; type S15 = 6 bar

Modèle **5568****Bouchon mâle pour raccord sphérique - Euro Rapid - Inox 304**

Male plug for spherical coupling - Euro Rapid - Stainless steel 304



DN (mm)	Type	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
60/70	S5	61	0,49	255681-70	•
75/90	S7	79	0,88	255681-90	•
100/110	S10	85	1,13	255681-100	•
120/125	S12	86	1,34	255681-120	•
150	S15	90	1,87	255681-150	•

Pression de service : type S5 = 10 bar ;


• Sur demande

type S7 = 9 bar ; type S10 = 8 bar ;

type S12 = 7 bar ; type S15 = 6 bar

Modèle **5569****Bouchon femelle pour raccord sphérique - Euro Rapid - Inox 304**

Female plug for spherical coupling - Euro Rapid - Stainless steel 304



DN (mm)	Type	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
60/70	S5	44	0,48	255691-70	•
75/90	S7	49	0,95	255691-90	•
100/110	S10	54	1,10	255691-100	•
120/125	S12	58	1,43	255691-120	•
150	S15	58	1,95	255691-150	•

Joint EPDM

• Sur demande

Pression de service : type S5 = 10 bar ;

type S7 = 9 bar ; type S10 = 8 bar ;

type S12 = 7 bar ; type S15 = 6 bar

Euro Rapid spherical couplings




de -20°C à +65°C

RACCORDS
RAPIDESModèle **5578**

Joint torique pour raccord sphérique - EPDM - Euro Rapid

EPDM gasket for spherical coupling - Euro Rapid




DN (mm)	Type	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire
60/70	S5	84	10	0,04	955781-70	•
75/90	S7	101	12	0,05	955781-90	•
100/110	S10	118	13	0,06	955781-100	•
120/125	S12	140	14	0,10	955781-120	•
150	S15	170	16	0,14	955781-150	•

• Sur demande

Modèle **5579**

Joint torique pour raccord sphérique - NBR - Euro Rapid

NBR gasket for spherical coupling - Euro Rapid




DN (mm)	Type	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids (kg)	Référence NBR	Prix unitaire
60/70	S5	84	10	0,04	955791-70	•
75/90	S7	101	12	0,05	955791-90	•
100/110	S10	118	13	0,06	955791-100	•
120/125	S12	140	14	0,10	955791-120	•
150	S15	170	16	0,14	955791-150	•

• Sur demande

Modèle **5588**

Anneau pour raccord sphérique mâle - Euro Rapid - Inox 304

Ring for male spherical coupling - Euro Rapid - Stainless steel 304




DN (mm)	Type	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
60/70	S5	117	77	23	0,22	255881-70	•
75/90	S7	147	96	27	0,39	255881-90	•
100/110	S10	161	119	29	0,44	255881-100	•
120/125	S12	185	140	35	0,51	255881-120	•
150	S15	224	170	37	0,78	255881-150	•

• Sur demande

Bauer spherical couplings

PMS 10 bar
de -20°C à +65°CRACCORDS
RAPIDESModèle **5589****Raccord mâle à souder - Bauer - Inox 304**

Bauer male coupling for welding - Stainless steel 304




DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
50	53	70	52	0,13	255891-50	•
76	80	98	68	0,32	255891-76	•
89	93	120	85	0,48	255891-89	•
108	112	145	103	0,72	255891-108	•
133	137	158	93	0,70	255891-133	•
159	157	180	95	0,82	255891-159	•
194	208	230	117	1,87	255891-194	•
250	250	300	172	4,80	255891-250	•

• Sur demande

Modèle **5590****Raccord femelle à souder - Bauer - Inox 304**

Bauer female coupling for welding - Stainless steel 304




DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
50	50	83	29	0,13	255901-50	•
76	76	117	31	0,32	255901-76	•
89	89	137	35	0,42	255901-89	•
108	108	166	46	0,65	255901-108	•
133	133	191	43	1,03	255901-133	•
159	159	212	43	1,03	255901-159	•
194	204	265	71	1,94	255901-194	•
250	250	346	103	4,37	255901-250	•

Joint EPDM

• Sur demande

Modèle **5591****Anneau de fermeture à levier pour raccord Bauer - Inox 304 - Acier zingué**

Lever closure ring for Bauer coupling - Stainless steel 304 - Zinc plated steel




DN (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Acier zingué	Prix unitaire
50	99	53	135	0,46			855911-50	•
76	135	75	162	1,00			855911-76	•
89	160	80	195	1,72			855911-89	•
108	192	80	195	2,00			855911-108	•
133	210	100	195	2,90			855911-133	•
159	235	105	240	4,25	255911-159	•	855911-159	•
194	252	105	240	6,00	255911-194	•	855911-194	•
250	315	160	-	11,00	255911-250	•	855911-250	•

• Sur demande

Bauer spherical couplings

PMS 10 bar
de -20°C à +65°CModèle **5592****Raccord mâle à ligaturer - Bauer - Inox 304**

Bauer male coupling for hose - Stainless steel 304

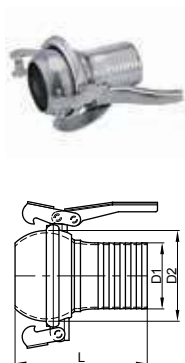


DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
50	50	70	125	0,71	255921-5050	•
50	60	70	130	0,74	255921-5060	•
76	70	98	163	1,62	255921-7670	•
76	75	98	173	1,65	255921-7675	•
89	80	120	191	2,60	255921-8980	•
89	90	120	201	2,80	255921-8990	•
108	100	145	219	3,22	255921-108100	•
108	110	145	229	3,33	255921-108110	•
133	120	158	227	4,39	255921-133120	•
133	125	158	227	4,47	255921-133125	•
159	150	180	244	5,96	255921-159150	•
159	160	180	333	6,56	255921-159160	•
194	200	230	422	10,40	255921-194200	•
250	250	300	475	-	255921-250250	•

Système de fermeture en acier zingué

• Sur demande

Modèle **5593****Raccord femelle à ligaturer - Bauer - Inox 304**

Bauer female coupling for hose - Stainless steel 304



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
50	50	83	101	0,26	255931-5050	•
50	60	83	106	0,29	255931-5060	•
76	70	117	125	0,59	255931-7670	•
76	75	117	135	0,63	255931-7675	•
89	80	137	145	0,78	255931-8980	•
89	90	137	155	0,98	255931-8990	•
108	100	166	164	1,21	255931-108100	•
108	110	166	174	1,32	255931-108110	•
133	120	191	185	1,83	255931-133120	•
133	125	191	185	1,91	255931-133125	•
159	150	212	191	2,08	255931-159150	•
159	160	212	191	2,65	255931-159160	•
194	200	265	282	4,51	255931-194200	•
250	250	346	353	-	255931-250250	•

Joint EPDM

• Sur demande

Modèle **5594****Raccord mâle avec douille lisse à collerette - Bauer - Inox 304**

Bauer female coupling for hose - Stainless steel 304



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
50	50	70	60	132	0,76	255941-50	•
76	75	98	85	188	1,75	255941-76	•
89	80	120	88	211	2,67	255941-89	•
108	100	145	114	260	3,26	255941-108	•
133	125	158	137	317	4,65	255941-133	•
159	150	180	167	364	6,24	255941-159	•
194	200	230	218	433	10,79	255941-194	•


Système de fermeture en acier zingué

• Sur demande

Bauer spherical couplings

PMS 10 bar
de -20°C à +65°CRACCORDS
RAPIDESModèle **5595****Raccord femelle avec douille lisse à collerette - Bauer - Inox 304**

Bauer female coupling with smooth hose shank and collar - Stainless steel 304




DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
50	50	83	60	108	0,31	255951-50	•
76	75	117	85	150	0,73	255951-76	•
89	80	137	88	165	0,85	255951-89	•
108	100	166	114	206	1,36	255951-108	•
133	125	191	137	275	2,09	255951-133	•
159	150	212	167	311	2,35	255951-159	•
194	200	265	218	382	4,89	255951-194	•

Joint EPDM

• Sur demande

Modèle **5596****Bouchon mâle pour raccord Bauer - Inox 304**

Male plug for Bauer coupling - Stainless steel 304

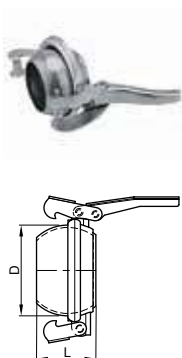


DN (mm)	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
50	70	51	0,59	255961-50	•
76	98	69	1,42	255961-76	•
89	120	86	2,35	255961-89	•
108	145	104	2,77	255961-108	•
133	158	93	3,80	255961-133	•
159	180	98	5,17	255961-159	•
194	230	129	9,48	255961-194	•
250	300	170	-	255961-250	•

Système de fermeture en acier zingué

• Sur demande

Modèle **5597****Bouchon femelle pour raccord Bauer - Inox 304**

Female plug for Bauer coupling - Stainless steel 304



DN (mm)	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
50	83	27	0,14	255971-50	•
76	117	31	0,41	255971-76	•
89	137	41	0,53	255971-89	•
108	166	50	0,78	255971-108	•
133	191	51	1,18	255971-133	•
159	212	47	1,38	255971-159	•
194	265	78	3,50	255971-194	•
250	346	96	-	255971-250	•

Joint EPDM

• Sur demande

Modèle **5598****Joint pour raccord Bauer**

Gasket for Bauer coupling

EPDMModèle **5599****NBR**

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
50	62	9	0,02	955981-50	•	955991-50	•
76	88	14	0,06	955981-76	•	955991-76	•
89	105	14	0,07	955981-89	•	955991-89	•
108	130	15	0,10	955981-108	•	955991-108	•
133	140	24	0,18	955981-133	•	955991-133	•
159	165	19	0,22	955981-159	•	955991-159	•
194	220	18	0,25	955981-194	•	955991-194	•
250	296	22	0,47	955981-250	•	955991-250	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Un process ? Un raccord rapide !

RACCORDS À CAMES

Appelé «raccord Camlock» le raccord à cames est constitué d'une partie mâle nommée adaptateur qui s'emboîte dans une partie femelle nommée coupleur.

Normes de fabrication : Mil-C-27487 / A-A-59326A / EN 14420-7

Domaine d'application : Industries chimiques, pétrochimiques, dépotage, traitement de l'eau...



DEMI-RACCORDS SYMÉTRIQUES GUILLEMIN



Le raccord symétrique Guillemain est aussi connu sous le nom de « raccord pompier ». Sa conception robuste permet la manipulation sans risque de détérioration. Il se ferme grâce à un verrou présent sur au moins un des deux éléments.

Normes de fabrication : NF E 29-572 / NF EN 14420-8

Domaine d'application : Industries agroalimentaires, chimiques, pétrochimiques, transport, dépotage, lutte contre l'incendie...

RACCORDS EXPRESS

Appelé « tête de chat », son installation est facilitée par la simple pression et rotation du raccord. L'étanchéité est assurée par la compression des joints lors de l'emboîtement. Il n'existe qu'un seul diamètre d'accouplement quel que soit le diamètre nominal des demi-raccords.

Normes de fabrication : NF E29-573

Domaine d'application : Réseaux d'eau basse pression, irrigation, air comprimé (BTP)...



RACCORDS TANKWAGEN



Appelé « raccord TW » (camion citerne), il est plébiscité pour le dépotage de produits liquides, poudres et produits gazeux. Sa conception non symétrique à levier de verrouillage empêche le déboîtement provoqué par les vibrations.

Normes de fabrication : EN 14420-6 / DIN 28450

Domaine d'application : Transport de liquides, de matières solides et gaz.

RACCORDS EURO RAPID

Le raccord Euro Rapid est un raccord sphérique non symétrique, idéal pour des manœuvres rudes.

L'étanchéité s'effectue par un joint torique situé dans la coquille de la partie femelle. La partie femelle est composée de 2 à 3 crochets soudés, qui assurent l'accouplement et l'étanchéité de la connexion.

Domaine d'application : Viticole, BTP...




RACCORDS BAUER



Le raccord Bauer est un raccord non symétrique, idéal pour des manœuvres rudes. L'étanchéité s'effectue par un joint torique situé dans la coquille de la partie femelle. La partie mâle comporte une sphère et un anneau de fermeture à levier avec 2 crochets qui assurent l'accouplement et l'étanchéité de la connexion.

Domaine d'application : Agriculture, industrie, BTP, transport de l'eau...

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

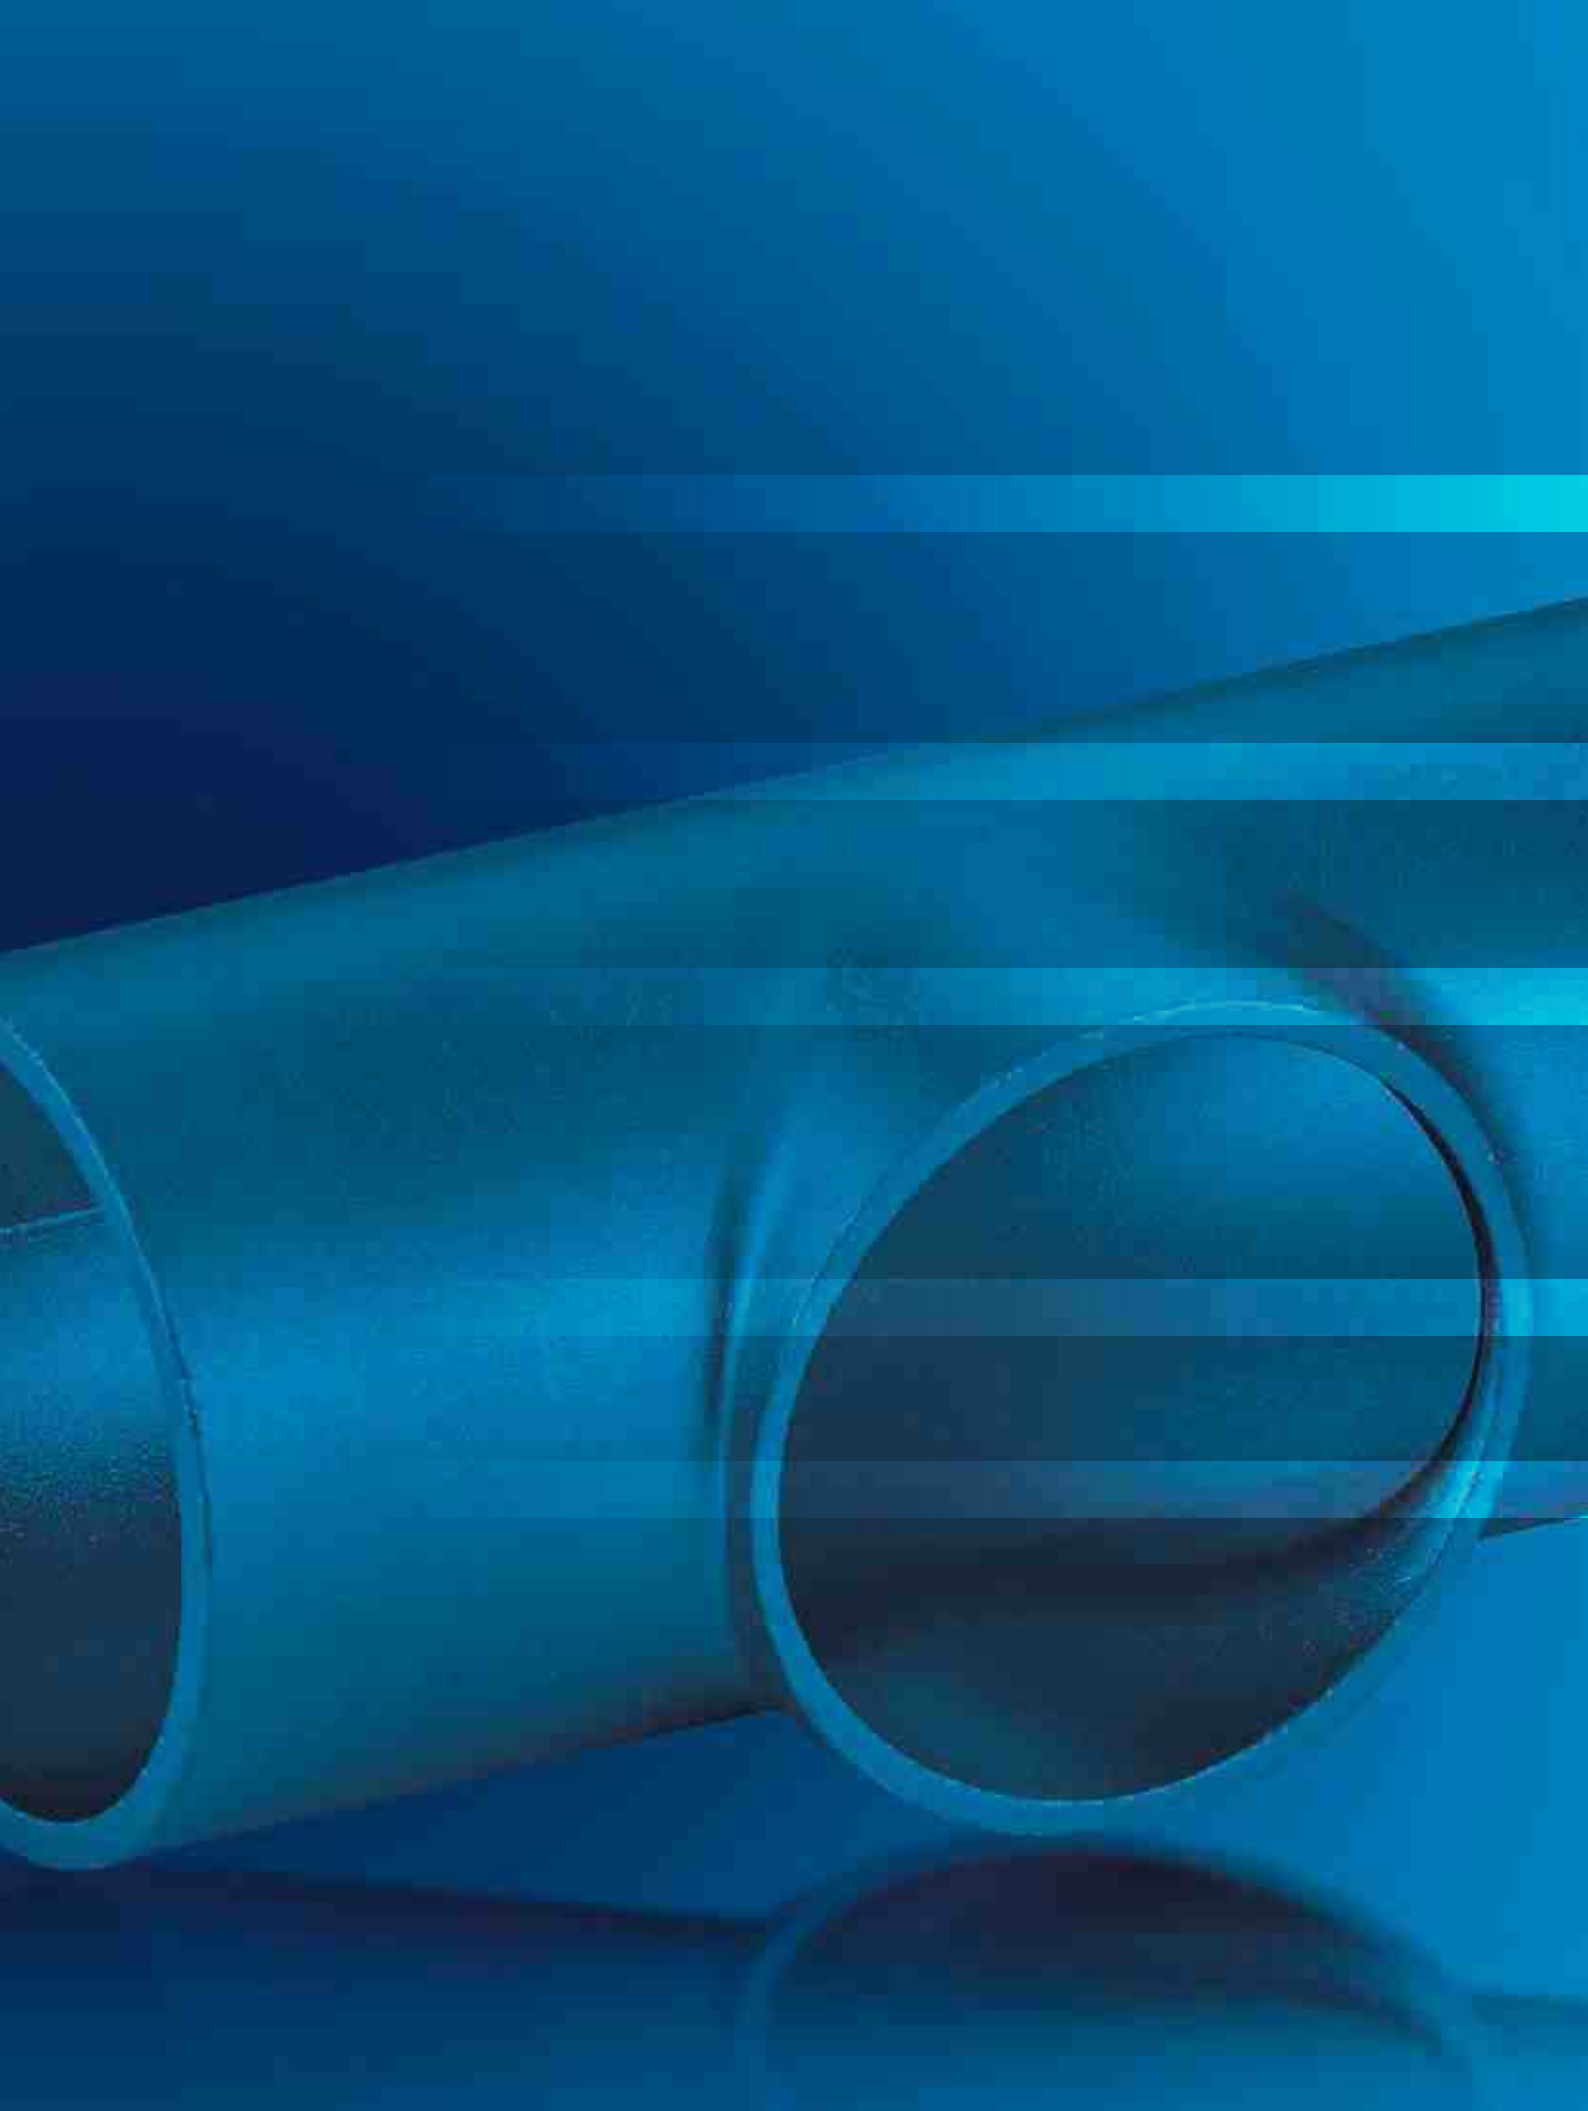

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

 +33(0)4.78.90.48.22

 +33(0)4.78.90.69.59

 bene@bene-inox.com

Coudes ISO et métriques

Coudes ISO 3D à 90°	172
Coudes ISO à 45°, 30° et 60°	175
Coudes ISO 5D à 90°	177
Coudes métriques à 90° et à 45°	179

Réductions ISO et métriques

Réductions concentriques ISO	181
Réductions excentriques ISO	185
Réductions concentriques et excentriques métriques	188

Tés, Y et croix ISO et métriques

Tés ISO avec ou sans manchette	189
Té ISO égal	191
Tés ISO réduit	192
Tés métriques avec ou sans manchette	194
Y et croix ISO	196

Fonds bombés ISO et métriques

Fonds bombés ISO	197
Fonds bombés métriques	199

Collets ISO et métriques

Collets emboutis ou soudés ISO type 33	200
Collet embouti ISO type 37	202
Collet épais usiné ISO	203
Collets ISO type 34 et 35	204
Collets emboutis ou soudés métriques type 33	205
Collet embouti métrique type 37	207
Collet épais usiné métrique	207

ISO elbows



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5611****Coude ISO 3D à 90° roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO bend 3D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D (mm)	R (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
13,5	20	1,6	0,03	356112-1316	4,60	656112-1316	7,40
17,2	25	1,6	0,03	356112-1716	4,20	656112-1716	5,40
17,2	25	2,0	0,04	356112-172	4,60	656112-172	5,90
21,3	28	1,6	0,04	356112-211628	4,20	656112-211628	5,40
21,3	38	1,6	0,04	356112-211638	4,30	656112-211638	5,90
21,3	28	2,0	0,04	356112-21228	4,50	656112-21228	7,00
21,3	38	2,0	0,04	356112-21238	4,60	656112-21238	6,30
26,9	29	1,6	0,05	356112-2616	4,60	656112-2616	6,00
26,9	29	2,0	0,06	356112-262	4,60	656112-262	6,10
33,7	38	1,6	0,08	356112-3316	4,70	656112-3316	6,30
33,7	38	2,0	0,10	356112-332	4,80	656112-332	6,50
42,4	48	1,6	0,12	356112-4216	5,60	656112-4216	7,50
42,4	48	2,0	0,15	356112-422	6,00	656112-422	7,90
48,3	57	1,6	0,17	356112-4816	6,70	656112-4816	8,80
48,3	57	2,0	0,21	356112-482	7,00	656112-482	9,10
60,3	76	1,6	0,28	356112-6016	9,50	656112-6016	12,20
60,3	76	2,0	0,35	356112-602	10,40	656112-602	14,50
76,1	95	1,6	0,46	356112-7616	•	656112-7616	•
76,1	95	2,0	0,56	356112-762	21,90	656112-762	26,10
88,9	114	1,6	0,70	356112-8816	•	656112-8816	•
88,9	114	2,0	0,78	356112-882	22,10	656112-882	37,10
101,6	152	2,0	1,20	356112-1012	•	656112-1012	•
114,3	152	2,0	1,30	356112-1142	35,60	656112-1142	40,80
139,7	190	2,0	2,20	356112-1392	65,60	656112-1392	78,70
168,3	229	2,0	2,90	356112-1682	86,70	656112-1682	102,10
219,1	305	2,0	5,04	356112-2192	156,70	656112-2192	188,00
273,0	381	2,0	8,13	356112-2732	381,50	656112-2732	404,20
323,9	457	2,0	11,60	356112-3232	544,90	656112-3232	657,00
355,6	533	3,0	22,21	356112-3553	737,00	656112-3553	923,80
406,4	610	3,0	29,05	356112-4063	1046,90	656112-4063	1250,20
457,2	686	3,0	36,75	356112-4573	•	656112-4573	•
508,0	762	3,0	45,39	356112-5083	•	656112-5083	•
609,6	914	3,0	65,40	356112-6093	•	656112-6093	•
711,2	1067	4,0	119,00	356112-7114	•	656112-7114	•
812,8	1219	4,0	156,00	356112-8124	•	656112-8124	•
914,4	1372	4,0	206,00	356112-9144	•	656112-9144	•
1016,0	1524	4,0	243,00	356112-10164	•	656112-10164	•
1118,0	1667	4,0	368,00	356112-11184	•	656112-11184	•
1219,0	1800	5,0	438,00	356112-12195	•	656112-12195	•

Epaisseur standard, voir modèle 5613 pour forte épaisseur

• Sur demande

**LE SAVIEZ VOUS ?**

Toutes les pièces à souder peuvent être commandées
selon l'EN 10253-4 avec contrôle spécifique




ISO elbows



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5612****Coude ISO 3D à 90° sans soudure - Inox 1.4307 - 1.4404**

Seamless ISO bend 3D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404

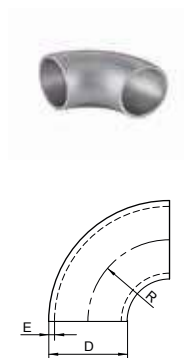

D (mm)	R (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
13,5	20	1,6	0,03	356122-1316	32,60	656122-1316	42,10
17,2	25	1,6	0,03	356122-1716	35,10	656122-1716	42,70
21,3	28	1,6	0,04	356122-211628	35,10	656122-211628	43,80
21,3	38	1,6	0,04	356122-211638	•	656122-211638	•
21,3	28	2,0	0,04	356122-21228	35,60	656122-21228	36,80
21,3	38	2,0	0,04	356122-21238	•	656122-21238	•
26,9	29	1,6	0,05	356122-2616	38,20	656122-2616	43,70
26,9	29	2,0	0,06	356122-262	38,80	656122-262	45,50
33,7	38	1,6	0,08	356122-3316	41,60	656122-3316	49,10
33,7	38	2,0	0,10	356122-332	45,20	656122-332	51,10
42,4	48	1,6	0,12	356122-4216	46,30	656122-4216	65,20
42,4	48	2,0	0,15	356122-422	47,40	656122-422	55,30
48,3	57	1,6	0,17	356122-4816	53,50	656122-4816	62,60
48,3	57	2,0	0,21	356122-482	60,00	656122-482	64,30
60,3	76	2,0	0,35	356122-602	74,60	656122-602	76,70
76,1	95	2,0	0,56	356122-762	138,30	656122-762	162,00
88,9	114	2,0	0,78	356122-882	157,90	656122-882	165,50
114,3	152	3,0	1,99	356122-1143	•	656122-1143	•

Epaisseur standard, voir modèle 5614 pour forte épaisseur

• Sur demande

**LE SAVIEZ VOUS ?**

Correspondance des matières :

Inox 1.4307 → Inox 304L

Inox 1.4404 → Inox 316L

Inox 1.4541 → Inox 321

Inox 1.4571 → Inox 316Ti

