

Flanges accessories



EN 1514-1

Modèle **57311**


Fibres

Modèle **57321**

PTFE

Modèle **57331**

Graphite



Joint de bride type IBC

Gasket for flange

DN (mm)	PN bride (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence Fibres	Prix unitaire	Référence PTFE	Prix unitaire	Référence Graphite	Prix unitaire
10	PN10-40	46	18	2	957311-10	•	957321-10	•	957331-10	•
15	PN10-40	51	22	2	957311-15	1,70	957321-15	4,40	957331-15	3,20
20	PN10-40	61	27	2	957311-20	2,00	957321-20	4,90	957331-20	4,00
25	PN10-40	71	34	2	957311-25	2,50	957321-25	6,90	957331-25	5,00
32	PN10-40	82	43	2	957311-32	4,20	957321-32	9,60	957331-32	6,20
40	PN10-40	92	49	2	957311-40	5,00	957321-40	11,30	957331-40	7,40
50	PN10-40	107	61	2	957311-50	6,00	957321-50	13,20	957331-50	9,20
60	PN10-40	117	72	2	957311-60	6,60	957321-60	16,00	957331-60	10,80
65	PN10-40	127	77	2	957311-65	7,00	957321-65	19,60	957331-65	11,80
80	PN10-40	142	89	2	957311-80	7,80	957321-80	20,10	957331-80	15,00
100	PN10-16	162	115	2	957311-100	8,60	957321-100	30,60	957331-100	17,60
100	PN25-40	168	115	2	957311-10040	9,60	957321-10040	37,90	957331-10040	17,90
125	PN10-16	192	141	2	957311-125	10,80	957321-125	30,80	957331-125	23,00
125	PN25-40	194	141	2	957311-12540	11,30	957321-12540	33,80	957331-12540	23,50
150	PN10-16	218	169	2	957311-150	13,10	957321-150	31,50	957331-150	28,40
150	PN25-40	224	169	2	957311-15040	16,30	957321-15040	56,70	957331-15040	29,60
200	PN10-16	273	220	2	957311-200	18,70	957321-200	47,00	957331-200	41,00
200	PN25	284	220	2	957311-20025	19,80	957321-20025	50,40	957331-20025	43,50
200	PN40	290	220	2	957311-20040	22,50	957321-20040	60,80	957331-20040	44,30
250	PN10	328	273	2	957311-250	25,30	957321-250	91,60	957331-250	46,50
250	PN16	329	273	2	957311-25016	25,50	957321-25016	93,50	957331-25016	56,20
250	PN25	340	273	2	957311-25025	32,30	957321-25025	98,90	957331-25025	64,00
250	PN40	352	273	2	957311-25040	70,20	957321-25040	150,70	957331-25040	74,00
300	PN10	378	324	2	957311-300	33,80	957321-300	106,00	957331-300	75,80
300	PN16	384	324	2	957311-30016	36,30	957321-30016	109,30	957331-30016	76,90
300	PN25	400	324	2	957311-30025	43,60	957321-30025	115,20	957331-30025	84,00
300	PN40	417	324	2	957311-30040	54,00	957321-30040	138,40	957331-30040	106,00
350	PN10	438	356	2	957311-350	46,30	957321-350	106,40	957331-350	93,00
350	PN16	444	356	2	957311-35016	48,70	957321-35016	121,50	957331-35016	96,00
400	PN10	489	407	2	957311-400	49,90	957321-400	126,00	957331-400	111,00
400	PN16	495	407	2	957311-40016	•	957321-40016	•	957331-40016	•
450	PN10	539	458	2	957311-450	•	957321-450	•	957331-450	•
450	PN16	555	458	2	957311-45016	•	957321-45016	•	957331-45016	•
500	PN10	594	508	2	957311-500	•	957321-500	•	957331-500	•
500	PN16	617	508	2	957311-50016	•	957321-50016	•	957331-50016	•
600	PN10	695	610	2	957311-600	•	957321-600	•	957331-600	•
600	PN16	734	610	2	957311-60016	•	957321-60016	•	957331-60016	•
700	PN10	810	712	2	957311-700	•	957321-700	•	957331-700	•
800	PN10	917	813	2	957311-800	•	957321-800	•	957331-800	•
900	PN10	1017	915	2	957311-900	•	957321-900	•	957331-900	•
1000	PN10	1124	1016	2	957311-1000	•	957321-1000	•	957331-1000	•
1200	PN10	1341	1220	2	957311-1200	•	957321-1200	•	957331-1200	•

Sur demande : joints plats percés (type FF) selon norme NF EN 1514-1, autres épaisseurs, autres matières

• Sur demande

Fibres : Température : -40°C à +120°C / Pression maxi : 25 bar

PTFE : Température : -200°C à +180°C / Pression maxi : 40 bar jusqu'à 120°C, au delà 20 bar

Graphite : Température : -200°C à +400°C / Pression maxi : 120 bar

La tenue des joints et l'étanchéité dépendent de la compatibilité chimique entre le fluide véhiculé et le matériau du joint utilisé, du montage, de l'état des faces de brides...



Flanges accessories



EN 1514-1

BRIDES

Modèle **57351**


EPDM

Modèle **57355**

FKM

Modèle **57361**

EPDM ACS / KTW



Joint de bride type IBC

Gasket for flange

DN (mm)	PN bride (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence FKM	Prix unitaire	Référence EPDM ACS	Prix unitaire
10	PN10-40	46	18	2	957351-10	•	957355-10	•	957361-10	•
15	PN10-40	51	22	2	957351-15	1,70	957355-15	8,80	957361-15	3,40
20	PN10-40	61	27	2	957351-20	2,20	957355-20	11,70	957361-20	3,90
25	PN10-40	71	34	2	957351-25	2,70	957355-25	12,90	957361-25	9,20
32	PN10-40	82	43	2	957351-32	3,50	957355-32	13,90	957361-32	10,10
40	PN10-40	92	49	2	957351-40	4,20	957355-40	17,20	957361-40	11,20
50	PN10-40	107	61	2	957351-50	5,20	957355-50	22,70	957361-50	12,30
60	PN10-40	117	72	2	957351-60	6,10	957355-60	•	957361-60	•
65	PN10-40	127	77	2	957351-65	6,30	957355-65	38,20	957361-65	•
80	PN10-40	142	89	2	957351-80	7,60	957355-80	40,40	957361-80	13,30
100	PN10-16	162	115	2	957351-100	8,30	957355-100	52,00	957361-100	16,60
100	PN25-40	168	115	2	957351-10040	8,90	957355-10040	•	957361-10040	•
125	PN10-16	192	141	2	957351-125	9,70	957355-125	71,80	957361-125	21,80
125	PN25-40	194	141	2	957351-12540	19,10	957355-12540	•	957361-12540	•
150	PN10-16	218	169	2	957351-150	10,80	957355-150	89,60	957361-150	24,70
150	PN25-40	224	169	2	957351-15040	12,00	957355-15040	•	957361-15040	25,80
200	PN10-16	273	220	2	957351-200	15,80	957355-200	113,30	957361-200	26,90
200	PN25	284	220	2	957351-20025	18,00	957355-20025	•	957361-20025	•
200	PN40	290	220	2	957351-20040	24,50	957355-20040	•	957361-20040	•
250	PN10	328	273	2	957351-250	21,60	957355-250	•	957361-250	•
250	PN16	329	273	2	957351-25016	27,50	957355-25016	•	957361-25016	•
250	PN25	340	273	2	957351-25025	31,60	957355-25025	•	957361-25025	•
250	PN40	352	273	2	957351-25040	36,00	957355-25040	•	957361-25040	•
300	PN10	378	324	2	957351-300	29,50	957355-300	•	957361-300	•
300	PN16	384	324	2	957351-30016	34,10	957355-30016	•	957361-30016	•
300	PN25	400	324	2	957351-30025	51,20	957355-30025	•	957361-30025	•
300	PN40	417	324	2	957351-30040	54,40	957355-30040	•	957361-30040	•
350	PN10	438	356	2	957351-350	60,30	957355-350	•	957361-350	•
350	PN16	444	356	2	957351-35016	62,30	957355-35016	•	957361-35016	•
400	PN10	489	407	2	957351-400	74,10	957355-400	•	957361-400	•
400	PN16	495	407	2	957351-40016	•	957355-40016	•	957361-40016	•
450	PN10	539	458	2	957351-450	•	957355-450	•	957361-450	•
450	PN16	555	458	2	957351-45016	•	957355-45016	•	957361-45016	•
500	PN10	594	508	2	957351-500	•	957355-500	•	957361-500	•
500	PN16	617	508	2	957351-50016	•	957355-50016	•	957361-50016	•
600	PN10	695	610	2	957351-600	•	957355-600	•	957361-600	•
600	PN16	734	610	2	957351-60016	•	957355-60016	•	957361-60016	•
700	PN10	810	712	2	957351-700	•	957355-700	•	957361-700	•
800	PN10	917	813	2	957351-800	•	957355-800	•	957361-800	•
900	PN10	1017	915	2	957351-900	•	957355-900	•	957361-900	•
1000	PN10	1124	1016	2	957351-1000	•	957355-1000	•	957361-1000	•
1200	PN10	1341	1220	2	957351-1200	•	957355-1200	•	957361-1200	•

Sur demande : joints plats percés (type FF) selon norme NF EN 1514-1, autres épaisseurs, autres matières

• Sur demande

EPDM : Température : -30°C à +120°C / Pression maxi : 25 bar

FKM : Température : -30°C à +200°C / Pression maxi : 25 bar

La tenue des joints et l'étanchéité dépendent de la compatibilité chimique entre le fluide véhiculé et le matériau du joint utilisé, du montage, de l'état des faces de brides...



Flanges accessories




EN 1514-1

Modèle **57301**

Fibres

Modèle **57302**

EPDM ACS / KTW



Joint de bride type IBC - PN6

Gasket for flange

DN (mm)	PN bride (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence Fibres	Prix unitaire	Référence EPDM ACS	Prix unitaire
15	PN6	44	22	2	957301-15	•	957302-15	•
20	PN6	54	27	2	957301-20	•	957302-20	•
25	PN6	64	34	2	957301-25	•	957302-25	•
32	PN6	76	43	2	957301-32	•	957302-32	•
40	PN6	86	49	2	957301-40	•	957302-40	•
50	PN6	96	61	2	957301-50	•	957302-50	•
65	PN6	116	77	2	957301-65	•	957302-65	•
80	PN6	132	89	2	957301-80	•	957302-80	•
100	PN6	152	115	2	957301-100	•	957302-100	•
125	PN6	182	141	2	957301-125	•	957302-125	•
150	PN6	207	169	2	957301-150	•	957302-150	•
200	PN6	262	220	2	957301-200	•	957302-200	•
250	PN6	317	273	2	957301-250	•	957302-250	•
300	PN6	373	324	2	957301-300	•	957302-300	•

Sur demande : joints plats percés (type FF) selon norme NF EN 1514-1, autres épaisseurs, autres matières

• Sur demande

Fibres : Température : -40°C à +120°C / Pression maxi : 25 bar

EPDM : Température : -30°C à +120°C / Pression maxi : 40 bar


La tenue des joints et l'étanchéité dépendent de la compatibilité chimique entre le fluide véhiculé et le matériau du joint utilisé, du montage, de l'état des faces de brides...

Modèle **57345**

FKM

Modèle **57346**

EPDM ACS / KTW



Joint de bride métrique type IBC

Gasket for metric flange

DN (mm)	PN bride (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence EPDM ACS	Prix unitaire
15	PN10-40	51	20	2	957345-19	•	957346-19	1,70
20	PN10-40	61	24	2	957345-23	•	957346-23	3,20
25	PN10-40	71	30	2	957345-29	•	957346-29	4,20
32	PN10-40	82	36	2	957345-35	•	957346-35	3,50
40	PN10-40	92	42	2	957345-41	•	957346-41	4,70
50	PN10-40	107	54	2	957345-53	•	957346-53	7,80
65	PN10-40	127	71	2	957345-70	•	957346-70	7,90
80	PN10-40	142	86	2	957345-85	•	957346-85	9,30
100	PN10-16	162	105	2	957345-104	•	957346-104	10,50
125	PN10-16	192	130	2	957345-129	•	957346-129	13,60
150	PN10-16	218	155	2	957345-154	•	957346-154	13,60
200	PN10-16	273	205	2	957345-204	•	957346-204	25,70
250	PN10	328	255	2	957345-254	•	957346-254	26,40
300	PN10	378	305	2	957345-304	•	957346-304	•

Sur demande : joints plats percés (type FF) selon norme NF EN 1514-1, autres épaisseurs, autres matières

• Sur demande

FKM : Température : -30°C à +200°C / Pression maxi : 25 bar

EPDM : Température : -30°C à +120°C / Pression maxi : 25 bar

La tenue des joints et l'étanchéité dépendent de la compatibilité chimique entre le fluide véhiculé et le matériau du joint utilisé, du montage, de l'état des faces de brides...



Flanges accessories




EN 1514-1 /

EN 1514-2

Modèle **5737****Joint armé de bride type IBC - EPDM agrément ACS**

Reinforced gasket for flange - EPDM



DN (mm)	PN bride (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence EPDM ACS	Prix unitaire
25	PN10-40	71	34	4	957371-25	•
32	PN10-40	82	43	4	957371-32	•
40	PN10-40	92	49	4	957371-40	•
50	PN10-40	107	61	4	957371-50	•
65	PN10-40	127	77	4	957371-65	•
80	PN10-40	142	89	4	957371-80	•
100	PN10-16	162	115	5	957371-100	•
125	PN10-16	192	141	5	957371-125	•
150	PN10-16	218	169	5	957371-150	•
200	PN10-16	273	220	6	957371-200	•
250	PN10	328	273	6	957371-250	•
300	PN10	378	324	6	957371-300	•
350	PN10	438	356	7	957371-350	•
400	PN10	489	407	7	957371-400	•
450	PN10	539	458	7	957371-450	•
500	PN10	594	508	7	957371-500	•
600	PN10	695	610	7	957371-600	•
700	PN10	810	712	8	957371-700	•
800	PN10	917	813	8	957371-800	•
900	PN10	1017	915	8	957371-900	•
1000	PN10	1124	1016	8	957371-1000	•

Sur demande : joints plats percés (type FF)
selon norme NF EN 1514-1, autres épaisseurs,
autres matières


• Sur demande

EPDM : Température : -30°C à +100°C / Pression maxi : 25 bar

La tenue des joints et l'étanchéité dépendent de la compatibilité chimique entre le fluide véhiculé
et le matériau du joint utilisé, du montage, de l'état des faces de brides...

Modèle **5738****Joint spiralé de bride à portée de joint avec anneaux intérieur / extérieur
Acier protégé / inox 316L / graphite**

Spiral gasket for flat face flange - Protected steel / stainless steel 316L/Graphite



DN (mm)	PN bride (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	Référence Inox 316L / graphite	Prix unitaire
15	PN10-40	51	23	3	4,5	957381-15	•
20	PN10-40	61	28	3	4,5	957381-20	•
25	PN10-40	71	35	3	4,5	957381-25	•
32	PN10-40	82	43	3	4,5	957381-32	•
40	PN10-40	92	50	3	4,5	957381-40	•
50	PN10-40	107	61	3	4,5	957381-50	•
65	PN10-40	127	77	3	4,5	957381-65	•
80	PN10-40	142	90	3	4,5	957381-80	•
100	PN10-16	162	115	3	4,5	957381-100	•
100	PN25-40	168	115	3	4,5	957381-10040	•
125	PN10-16	192	140	3	4,5	957381-125	•
125	PN25-40	194	140	3	4,5	957381-12540	•
150	PN10-16	218	167	3	4,5	957381-150	•
150	PN25-40	224	167	3	4,5	957381-15040	•
200	PN10-16	273	216	3	4,5	957381-200	•
200	PN25	284	216	3	4,5	957381-20025	•
200	PN40	290	216	3	4,5	957381-20040	•

Pour brides à faces de joints plate (type A) ou
surélevée (type B) selon EN 1092-1

• Sur demande

Anneau intérieur en inox 316L / anneau extérieur en acier protégé

Température : -200°C à +550°C

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change


Flanges accessories



EN 1514-2

Modèle **5739****Joint spiralé pour bride à emboîtement double - Inox 316L / graphite**

Spiral gasket for tongue / groove face flange - Stainless steel 316L/Graphite



DN (mm)	PN bride (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence Inox 316L / graphite	Prix unitaire
10	PN10-40	34	24	2,5	957391-10ED	•
15	PN10-40	39	29	2,5	957391-15ED	•
20	PN10-40	50	36	2,5	957391-20ED	•
25	PN10-40	57	43	2,5	957391-25ED	•
32	PN10-40	65	51	2,5	957391-32ED	•
40	PN10-40	75	61	2,5	957391-40ED	•
50	PN10-40	87	73	2,5	957391-50ED	•
65	PN10-40	109	96	2,5	957391-65ED	•
80	PN10-40	120	106	2,5	957391-80ED	•
100	PN10-40	149	129	3,2	957391-100ED	•
125	PN10-40	175	155	3,2	957391-125ED	•
150	PN10-40	203	183	3,2	957391-150ED	•
200	PN10-40	259	239	3,2	957391-200ED	•
250	PN10-40	312	292	3,2	957391-250ED	•
300	PN10-40	363	343	3,2	957391-300ED	•
350	PN10-40	421	395	4,4	957391-350ED	•
400	PN10-40	473	447	4,4	957391-400ED	•
450	PN10-40	523	497	4,4	957391-450ED	•
500	PN10-40	575	549	4,4	957391-500ED	•
600	PN10-40	675	649	4,4	957391-600ED	•


Pour brides à emboîtement double type C et D
selon EN 1092-1

• Sur demande

Température : -200°C à +550°C

**Joint spiralé pour bride à emboîtement simple - avec anneau intérieur
Inox 316L / graphite**

Spiral gasket for male / femelle face flange - Stainless steel 316L/Graphite



DN (mm)	PN bride (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence Inox 316L / graphite	Prix unitaire
10	PN10-40	34	18	4,5	957391-10ES	•
15	PN10-40	39	23	4,5	957391-15ES	•
20	PN10-40	50	28	4,5	957391-20ES	•
25	PN10-40	57	35	4,5	957391-25ES	•
32	PN10-40	65	43	4,5	957391-32ES	•
40	PN10-40	75	50	4,5	957391-40ES	•
50	PN10-40	87	61	4,5	957391-50ES	•
65	PN10-40	109	77	4,5	957391-65ES	•
80	PN10-40	120	90	4,5	957391-80ES	•
100	PN10-40	149	115	4,5	957391-100ES	•
125	PN10-40	175	140	4,5	957391-125ES	•
150	PN10-40	203	167	4,5	957391-150ES	•
200	PN10-40	259	216	4,5	957391-200ES	•
250	PN10-40	312	267	4,5	957391-250ES	•
300	PN10-40	363	318	4,5	957391-300ES	•
350	PN10-40	421	360	4,5	957391-350ES	•
400	PN10-40	473	410	4,5	957391-400ES	•
500	PN10-40	575	510	4,5	957391-500ES	•
600	PN10-40	675	610	4,5	957391-600ES	•

Pour brides à emboîtement simple type E et F
selon EN 1092-1

• Sur demande

Température : -200°C à +550°C

**PENSEZ-Y !**

Pour connaître les applications et limites d'utilisation
des joints de brides, **consultez le cahier technique**
en fin de catalogue !

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com**ZZ8**


Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Flanges accessories

Modèle **5740**

Kit diélectrique pour bride

Dielectric gaskets kit for flange



- ① Joint d'étanchéité isolant
② Rondelles isolantes (Toile bakélisée)
③ Tubes isolants (Papier bakélisé)

DN bride (mm)	PN bride (bar)	épaisseur joint (mm)	épaisseur rondelle (mm)	nombre de boulons	Référence	Prix unitaire
15	PN10-40	6	4	4 boulons M10 x 70	957401-15	•
20	PN10-40	6	4	4 boulons M10 x 70	957401-20	•
25	PN10-40	6	4	4 boulons M10 x 70	957401-25	•
32	PN10-40	6	4	4 boulons M14 x 80	957401-32	•
40	PN10-40	6	4	4 boulons M14 x 80	957401-40	•
50	PN10-40	6	4	4 boulons M14 x 80	957401-50	•
65	PN10-40	6	4	8 boulons M14 x 80	957401-65	•
80	PN10-40	6	4	8 boulons M14 x 80	957401-80	•
100	PN10-16	6	4	8 boulons M14 x 80	957401-100	•
100	PN25-40	6	6	8 boulons M18 x 100	957401-10040	•
125	PN10-16	6	4	8 boulons M14 x 80	957401-125	•
125	PN25-40	6	6	8 boulons M22 x 110	957401-12540	•
150	PN10-16	6	6	8 boulons M18 x 100	957401-150	•
150	PN25-40	6	6	8 boulons M22 x 110	957401-15040	•
200	PN10-16	6	6	8 boulons M18 x 100	957401-200	•
200	PN25	6	6	12 boulons M22 x 120	957401-20025	•
200	PN40	6	6	12 boulons M24 x 130	957401-20040	•

Les boulons sont à commander séparément

• Sur demande

Joint d'étanchéité composite fibre aramide / NBR + toile bakélisée

Température : -20°C à +120°C




LE SAVIEZ VOUS ?

Le kit diélectrique permet d'éviter la formation d'un couple galvanique entre 2 matières différentes.

Modèle **5751**

Joint de traversée de cloison - EPDM

Bulkhead gasket - EPDM



Ø tube mini-maxi (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire
30-36	29	127	70	957511-3036	•
39-44	38	136	70	957511-3944	•
49-55	48	146	70	957511-4955	•
61-69	60	158	70	957511-6169	•
73-82	71	169	70	957511-7382	•
86-100	84	182	70	957511-86100	•
107-121	105	203	70	957511-107121	•
122-140	120	218	70	957511-122140	•
138-154	120	218	70	957511-138154	•
157-179	154	252	70	957511-157179	•
178-199	175	273	70	957511-178199	•
199-224	195	239	70	957511-199224	•
219-249	215	315	70	957511-219249	•
250-279	245	343	70	957511-250279	•
280-314	275	373	70	957511-280314	•
312-354	310	408	70	957511-312354	•
355-399	352	435	70	957511-355399	•
400-449	395	480	70	957511-400449	•

Température : -30°C à +120°C

• Sur demande



LE SAVIEZ VOUS ?

Le joint de traversée de cloison évite toute infiltration d'humidité : Plaqué et scellé pendant la construction, le joint garantit une étanchéité parfaite entre la cloison traversée et la tuyauterie.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

229


Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Flanges accessories

Modèle **5763****Boulon d'assemblage (vis tête H + écrou + 2 rondelles) - Inox A2 - A4**

Bolt for flanges - Stainless steel A2 - A4

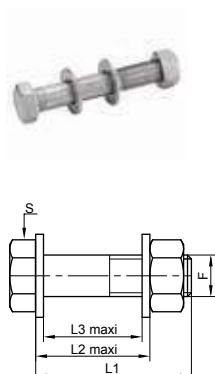

F (mm)	L1 (mm)	L2 maxi (mm)	L3 maxi (mm)	S (mm)	Référence Inox A2	Prix unitaire	Référence Inox A4	Prix unitaire
M10	45	34,5	30,5	17	257632-1045	•	457632-1045	•
M10	50	39,5	35,5	17	257632-1050	•	457632-1050	•
M10	60	49,5	45,5	17	257632-1060	•	457632-1060	•
M10	70	59,5	55,5	17	257632-1070	•	457632-1070	•
M10	80	69,5	65,5	17	257632-1080	•	457632-1080	•
M12	55	42	37	19	257632-1255	•	457632-1255	•
M12	65	52	47	19	257632-1265	•	457632-1265	•
M12	70	57	52	19	257632-1270	•	457632-1270	•
M12	80	67	62	19	257632-1280	•	457632-1280	•
M14	80	66	61	22	257632-1480	•	457632-1480	•
M14	100	86	81	22	257632-14100	•	457632-14100	•
M16	60	44	38	24	257632-1660	•	457632-1660	•
M16	65	49	43	24	257632-1665	•	457632-1665	•
M16	70	54	48	24	257632-1670	•	457632-1670	•
M16	75	59	53	24	257632-1675	•	457632-1675	•
M16	80	64	58	24	257632-1680	•	457632-1680	•
M16	90	74	68	24	257632-1690	•	457632-1690	•
M18	100	81	75	27	257632-18100	•	457632-18100	•
M18	110	91	85	27	257632-18110	•	457632-18110	•
M20	80	60	54	30	257632-2080	•	457632-2080	•
M20	90	70	64	30	257632-2090	•	457632-2090	•
M20	100	80	74	30	257632-20100	•	457632-20100	•
M22	110	88	82	32	257632-22110	•	457632-22110	•
M22	120	98	92	32	257632-22120	•	457632-22120	•
M24	90	66,5	58,5	36	257632-2490	•	457632-2490	•
M24	100	76,5	68,5	36	257632-24100	•	457632-24100	•
M24	110	86,5	78,5	36	257632-24110	•	457632-24110	•
M24	120	96,5	88,5	36	257632-24120	•	457632-24120	•
M24	130	106,5	98,5	36	257632-24130	•	457632-24130	•
M27	110	83,5	75,5	41	257632-27110	•	457632-27110	•
M27	120	93,5	85,5	41	257632-27120	•	457632-27120	•
M27	130	103,5	92,5	41	257632-27130	•	457632-27130	•
M30	130	100,5	82,5	46	257632-30130	•	457632-30130	•
M30	140	110,5	102,5	46	257632-30140	•	457632-30140	•
M33	140	108,5	98,5	50	257632-33140	•	457632-33140	•
M33	150	118,5	108,5	50	257632-33150	•	457632-33150	•
M33	160	128,5	118,5	50	257632-33160	•	457632-33160	•
M36	160	125	115	55	257632-36160	•	457632-36160	•
M36	170	135	125	55	257632-36170	•	457632-36170	•
M36	190	155	145	55	257632-36190	•	457632-36190	•
M39	200	163	151	60	257632-39200	•	457632-39200	•
M45	230	187	173	70	257632-45230	•	457632-45230	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com


Z3U

Les cotes d'encadrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Flanges accessories

Modèle **5765****Tirant d'assemblage (bout fileté + 2 écrous + 2 rondelles) - Inox A2 - A4**

Stud bolt for flanges - Stainless steel A2 - A4


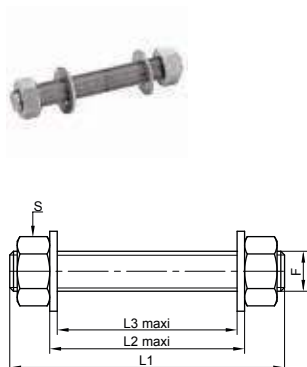


F (mm)	L1 (mm)	L2 maxi (mm)	L3 maxi (mm)	S (mm)	Référence Inox A2	Prix unitaire	Référence Inox A4	Prix unitaire
M16	90	58	52	24	257652-1690	•	457652-1690	•
M16	100	68	62	24	257652-16100	•	457652-16100	•
M16	110	78	72	24	257652-16110	•	457652-16110	•
M16	120	88	82	24	257652-16120	•	457652-16120	•
M20	110	70	64	30	257652-20110	•	457652-20110	•
M20	120	80	74	30	257652-20120	•	457652-20120	•
M24	130	83	75	36	257652-24130	•	457652-24130	•
M24	140	93	85	36	257652-24140	•	457652-24140	•
M24	150	103	95	36	257652-24150	•	457652-24150	•
M27	160	107	99	41	257652-27160	•	457652-27160	•
M27	170	117	109	41	257652-27170	•	457652-27170	•
M30	180	121	113	46	257652-30180	•	457652-30180	•
M30	200	141	133	46	257652-30200	•	457652-30200	•

• Sur demande

Tableau de détermination des boulons d'assemblages

Bolts for flanges

**Dimensions et quantités de vis nécessaires pour l'assemblage de brides (vis tête H)**

DN bride	PN10			PN16			PN25			PN40		
	Quantité	d	L	Quantité	d	L	Quantité	d	L	Quantité	d	L
15	4	M12	55	4	M12	55	4	M12	55	4	M12	55
20	4	M12	55	4	M12	55	4	M12	55	4	M12	55
25	4	M12	55	4	M12	55	4	M12	55	4	M12	55
32	4	M16	60	4	M16	60	4	M16	60	4	M16	60
40	4	M16	60	4	M16	60	4	M16	60	4	M16	60
50	4	M16	65	4	M16	65	4	M16	65	4	M16	65
65	8	M16	65	8	M16	65	8	M16	70	8	M16	70
80	8	M16	65	8	M16	65	8	M16	75	8	M16	75
100	8	M16	70	8	M16	70	8	M20	80	8	M20	80
125	8	M16	70	8	M16	70	8	M24	90	8	M24	90
150	8	M20	80	8	M20	80	8	M24	100	8	M24	100
200	8	M20	80	12	M20	80	12	M24	100	12	M27	110
250	12	M20	80	12	M24	90	12	M27	110	12	M30	130
300	12	M20	80	12	M24	100	16	M27	120	16	M30	140
350	16	M20	90	16	M24	110	16	M30	130	16	M33	150
400	16	M24	100	16	M27	120	16	M33	140	16	M36	160
450	20	M24	110	20	M27	130	20	M33	150	20	M36	170
500	20	M24	110	20	M30	140	20	M33	160	20	M39	200
600	20	M27	130	20	M33	160	20	M36	190	20	M45	230

Attention : les longueurs de vis sont données à titre indicatif, pour des brides plates à souder et des joints épaisseur 2 mm. Elles peuvent varier selon le type des brides (par exemple, pour des brides plates tournantes, il faut rajouter l'épaisseur des collets) et selon l'épaisseur du joint utilisé



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

 +33(0)4.78.90.48.22

 +33(0)4.78.90.69.59

 bene@bene-inox.com

Accessoires à souder et brides - ANSI

Coudes ANSI

Coudes LR 90° Schedule 10S / 40S (roulé soudé)	234
Coudes LR 90° Schedule 10S / 40S / 80S (sans soudure)	235
Coudes SR 90° Schedule 10S / 40S (roulé soudé)	236
Coudes SR 90° Schedule 10S / 40S / 80S (sans soudure)	237
Coudes 45° Schedule 10S / 40S (roulé soudé)	238
Coudes 45° Schedule 10S / 40S / 80S (sans soudure)	239

Réductions ANSI

Réductions concentriques Sch. 10S / 40S (RS)	240
Réductions concentriques Sch. 10S / 40S / 80S (SS)	242
Réductions excentriques Sch. 10S / 40S (RS)	245
Réductions excentriques Sch. 10S / 40S / 80S (SS)	247

Tés ANSI

Tés égaux Schedule 10S / 40S (roulé soudé)	250
Tés égaux Schedule 10S / 40S / 80S (sans soudure)	251
Tés réduits Schedule 10S / 40S / 80S (sans soudure)	252

Fonds bombés ANSI

Caps Schedule 10S / 40S / 80S	254
-------------------------------	-----

Collets ANSI

Collets "stub end" Schedule 10S / 40S (roulé soudé)	255
Collets "stub end" Schedule 10S / 40S (sans soudure)	256

Brides et accessoires ANSI

Tampons "blind" class 150 et class 300	257
Brides tournantes "lap-joint" class 150 et class 300	258
Brides à souder "slip-on" class 150 et class 300	259
Brides à souder "welding neck" class 150 à class 600	260
Bride à souder "socket welding" class 150	262
Bride taraudées NPT class 150	262
Joints de bride class 150 et class 300	263

Modèle **5911****Coude LR 90° ANSI Schedule 10S roulé soudé - Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 10S LR 90° elbow welded - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,11	38,1	0,06	359112-15	3,60	659112-15	6,40
26,7	3/4"	26,7	2,11	38,1	0,07	359112-20	5,80	659112-20	7,80
33,4	1"	33,4	2,77	38,1	0,13	359112-25	6,90	659112-25	7,80
42,2	1 1/4"	42,2	2,77	47,6	0,21	359112-32	10,00	659112-32	8,20
48,3	1 1/2"	48,3	2,77	57,2	0,29	359112-40	10,30	659112-40	10,80
60,3	2"	60,3	2,77	76,2	0,49	359112-50	13,50	659112-50	17,20
73,0	2 1/2"	73,0	3,05	95,3	0,83	359112-65	26,40	659112-65	24,50
88,9	3"	88,9	3,05	114,3	1,21	359112-80	35,80	659112-80	37,80
114,3	4"	114,3	3,05	152,4	2,12	359112-100	68,70	659112-100	65,00
141,3	5"	141,3	3,40	190,5	3,64	359112-125	•	659112-125	•
168,3	6"	168,3	3,40	228,6	5,24	359112-150	•	659112-150	•
219,1	8"	219,1	3,76	304,8	10,50	359112-200	•	659112-200	•
273,1	10"	273,1	4,19	381,0	16,90	359112-250	•	659112-250	•
323,9	12"	323,9	4,57	457,0	26,30	359112-300	•	659112-300	•
355,6	14"	355,6	4,78	533,0	36,30	359112-350	•	659112-350	•
406,4	16"	406,4	4,78	610,0	47,50	359112-400	•	659112-400	•
457,2	18"	457,2	4,78	686,0	58,60	359112-450	•	659112-450	•
508,0	20"	508,0	5,54	762,0	84,00	359112-500	•	659112-500	•
609,6	24"	609,6	6,35	914,0	141,00	359112-600	•	659112-600	•

• Sur demande

Modèle **5912****Coude LR 90° ANSI Schedule 40S roulé soudé - Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 40S LR 90° elbow welded - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,77	38,1	0,08	359122-15	6,00	659122-15	6,70
26,7	3/4"	26,7	2,87	38,1	0,09	359122-20	8,30	659122-20	11,00
33,4	1"	33,4	3,38	38,1	0,17	359122-25	9,40	659122-25	11,40
42,2	1 1/4"	42,2	3,56	47,6	0,27	359122-32	13,90	659122-32	11,10
48,3	1 1/2"	48,3	3,68	57,2	0,40	359122-40	14,10	659122-40	21,30
60,3	2"	60,3	3,91	76,2	0,71	359122-50	26,20	659122-50	33,90
73,0	2 1/2"	73,0	5,16	95,3	1,36	359122-65	54,00	659122-65	52,30
88,9	3"	88,9	5,49	114,3	2,18	359122-80	58,60	659122-80	75,50
114,3	4"	114,3	6,02	152,4	4,10	359122-100	112,20	659122-100	147,40
141,3	5"	141,3	6,55	190,5	6,90	359122-125	•	659122-125	•
168,3	6"	168,3	7,11	228,6	10,70	359122-150	•	659122-150	•
219,1	8"	219,1	8,18	304,8	21,00	359122-200	•	659122-200	•
273,1	10"	273,1	9,27	381,0	38,60	359122-250	•	659122-250	•
323,9	12"	323,9	9,53	457,0	59,40	359122-300	•	659122-300	•
355,6	14"	355,6	9,53	533,0	70,30	359122-350	•	659122-350	•
406,4	16"	406,4	9,53	610,0	91,60	359122-400	•	659122-400	•
457,2	18"	457,2	9,53	686,0	122,00	359122-450	•	659122-450	•
508,0	20"	508,0	9,53	762,0	150,00	359122-500	•	659122-500	•
609,6	24"	609,6	9,53	914,0	211,00	359122-600	•	659122-600	•

• Sur demande

**ATTENTION !**

Les tolérances sur les épaisseurs, les diamètres et les cotes géométriques sont beaucoup plus grandes que dans l'ISO.

ANSI elbows



ASME / ANSI B16.9

ANSI

Modèle **5913****Coude LR 90° ANSI Schedule 10S sans soudure - Inox 304L - 316L**


ANSI Sch 10S LR 90° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,11	38,1	0,06	359132-15	6,10	659132-15	6,50
26,7	3/4"	26,7	2,11	38,1	0,07	359132-20	6,20	659132-20	6,60
33,4	1"	33,4	2,77	38,1	0,13	359132-25	7,40	659132-25	14,50
42,2	1 1/4"	42,2	2,77	47,6	0,21	359132-32	11,00	659132-32	14,50
48,3	1 1/2"	48,3	2,77	57,2	0,29	359132-40	10,50	659132-40	14,50
60,3	2"	60,3	2,77	76,2	0,49	359132-50	17,90	659132-50	35,00
73,0	2 1/2"	73,0	3,05	95,3	0,83	359132-65	26,40	659132-65	33,30
88,9	3"	88,9	3,05	114,3	1,21	359132-80	37,80	659132-80	62,80
114,3	4"	114,3	3,05	152,4	2,12	359132-100	66,30	659132-100	93,50
141,3	5"	141,3	3,40	190,5	3,64	359132-125	105,40	659132-125	127,70
168,3	6"	168,3	3,40	228,6	5,24	359132-150	163,10	659132-150	204,40
219,1	8"	219,1	3,76	304,8	10,50	359132-200	321,10	659132-200	486,00

Modèle **5914****Coude LR 90° ANSI Schedule 40S sans soudure - Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 40S LR 90° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,77	38,1	0,08	359142-15	8,90	659142-15	7,90
26,7	3/4"	26,7	2,87	38,1	0,09	359142-20	•	659142-20	15,30
33,4	1"	33,4	3,38	38,1	0,17	359142-25	13,40	659142-25	10,70
42,2	1 1/4"	42,2	3,56	47,6	0,27	359142-32	23,60	659142-32	17,40
48,3	1 1/2"	48,3	3,68	57,2	0,40	359142-40	22,40	659142-40	20,50
60,3	2"	60,3	3,91	76,2	0,71	359142-50	28,60	659142-50	36,80
73,0	2 1/2"	73,0	5,16	95,3	1,36	359142-65	42,00	659142-65	71,40
88,9	3"	88,9	5,49	114,3	2,18	359142-80	60,20	659142-80	120,50
114,3	4"	114,3	6,02	152,4	4,10	359142-100	•	659142-100	•
141,3	5"	141,3	6,55	190,5	6,90	359142-125	•	659142-125	•
168,3	6"	168,3	7,11	228,6	10,70	359142-150	•	659142-150	•
219,1	8"	219,1	8,18	304,8	21,00	359142-200	•	659142-200	•

• Sur demande

Modèle **5915****Coude LR 90° ANSI Schedule 80S sans soudure - Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 80S LR 90° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	3,63	38,1	0,10	359152-15	•	659152-15	•
26,7	3/4"	26,7	3,91	38,1	0,12	359152-20	•	659152-20	•
33,4	1"	33,4	4,55	38,1	0,22	359152-25	•	659152-25	•
42,2	1 1/4"	42,2	4,85	47,6	0,35	359152-32	•	659152-32	•
48,3	1 1/2"	48,3	5,08	57,2	0,52	359152-40	•	659152-40	•
60,3	2"	60,3	5,54	76,2	0,94	359152-50	•	659152-50	•
73,0	2 1/2"	73,0	7,01	95,3	1,80	359152-65	•	659152-65	•
88,9	3"	88,9	7,62	114,3	2,85	359152-80	•	659152-80	•
114,3	4"	114,3	8,56	152,4	5,70	359152-100	•	659152-100	•
141,3	5"	141,3	9,53	190,5	9,65	359152-125	•	659152-125	•
168,3	6"	168,3	10,97	228,6	16,00	359152-150	•	659152-150	•
219,1	8"	219,1	12,70	304,8	31,00	359152-200	•	659152-200	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

Z35

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change



Modèle **5916**

Coude SR 90° ANSI Schedule 10S roulé soudé - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 10S SR elbow welded - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
33,4	1"	33,4	2,77	25,4	0,09	359162-25	•	659162-25	•
42,2	1 1/4"	42,2	2,77	31,8	0,14	359162-32	•	659162-32	•
48,3	1 1/2"	48,3	2,77	38,1	0,20	359162-40	•	659162-40	•
60,3	2"	60,3	2,77	50,8	0,33	359162-50	•	659162-50	•
73,0	2 1/2"	73,0	3,05	63,5	0,56	359162-65	•	659162-65	•
88,9	3"	88,9	3,05	76,2	0,81	359162-80	•	659162-80	•
114,3	4"	114,3	3,05	101,6	1,43	359162-100	•	659162-100	•
141,3	5"	141,3	3,40	127,0	2,50	359162-125	•	659162-125	•
168,3	6"	168,3	3,40	152,4	3,55	359162-150	•	659162-150	•
219,1	8"	219,1	3,76	203,2	6,57	359162-200	•	659162-200	•
273,1	10"	273,1	4,19	254,0	11,50	359162-250	•	659162-250	•
323,9	12"	323,9	4,57	304,8	17,90	359162-300	•	659162-300	•
355,6	14"	355,6	4,78	533,4	36,30	359162-350	•	659162-350	•
406,4	16"	406,4	4,78	609,6	47,63	359162-400	•	659162-400	•

• Sur demande

Modèle **5917**

Coude SR 90° ANSI Schedule 40S roulé soudé - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 40S SR elbow welded - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
33,4	1"	33,4	3,38	25,4	0,12	359172-25	•	659172-25	•
42,2	1 1/4"	42,2	3,56	31,8	0,19	359172-32	•	659172-32	•
48,3	1 1/2"	48,3	3,68	38,1	0,28	359172-40	•	659172-40	•
60,3	2"	60,3	3,91	50,8	0,48	359172-50	•	659172-50	•
73,0	2 1/2"	73,0	5,16	63,5	0,95	359172-65	•	659172-65	•
88,9	3"	88,9	5,49	76,2	1,47	359172-80	•	659172-80	•
114,3	4"	114,3	6,02	101,6	2,80	359172-100	•	659172-100	•
141,3	5"	141,3	6,55	127,0	5,00	359172-125	•	659172-125	•
168,3	6"	168,3	7,11	152,4	7,50	359172-150	•	659172-150	•
219,1	8"	219,1	8,18	203,2	14,00	359172-200	•	659172-200	•
273,1	10"	273,1	9,27	254,0	26,25	359172-250	•	659172-250	•
323,9	12"	323,9	9,53	304,8	40,40	359172-300	•	659172-300	•
355,6	14"	355,6	9,53	533,4	70,30	359172-350	•	659172-350	•
406,4	16"	406,4	9,53	609,6	91,63	359172-400	•	659172-400	•

• Sur demande

ANSI elbows




ASME / ANSI B16.9

ANSI

Modèle **5918****Coude SR 90° ANSI Schedule 10S sans soudure - Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 10S SR 90° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
33,4	1"	33,4	2,77	25,4	0,09	359182-25	•	659182-25	•
42,2	1 1/4"	42,2	2,77	31,8	0,14	359182-32	•	659182-32	•
48,3	1 1/2"	48,3	2,77	38,1	0,20	359182-40	•	659182-40	•
60,3	2"	60,3	2,77	50,8	0,33	359182-50	•	659182-50	•
73,0	2 1/2"	73,0	3,05	63,5	0,56	359182-65	•	659182-65	•
88,9	3"	88,9	3,05	76,2	0,81	359182-80	•	659182-80	•
114,3	4"	114,3	3,05	101,6	1,43	359182-100	•	659182-100	•
141,3	5"	141,3	3,40	127,0	2,50	359182-125	•	659182-125	•
168,3	6"	168,3	3,40	152,4	3,55	359182-150	•	659182-150	•

• Sur demande

Modèle **5919****Coude SR 90° ANSI Schedule 40S sans soudure - Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 40S SR 90° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
33,4	1"	33,4	3,38	25,4	0,12	359192-25	•	659192-25	•
42,2	1 1/4"	42,2	3,56	31,8	0,19	359192-32	•	659192-32	•
48,3	1 1/2"	48,3	3,68	38,1	0,28	359192-40	•	659192-40	•
60,3	2"	60,3	3,91	50,8	0,48	359192-50	•	659192-50	•
73,0	2 1/2"	73,0	5,16	63,5	0,95	359192-65	•	659192-65	•
88,9	3"	88,9	5,49	76,2	1,47	359192-80	•	659192-80	•
114,3	4"	114,3	6,02	101,6	2,80	359192-100	•	659192-100	•
141,3	5"	141,3	6,55	127,0	5,00	359192-125	•	659192-125	•
168,3	6"	168,3	7,11	152,4	7,50	359192-150	•	659192-150	•

• Sur demande

Modèle **5920****Coude SR 90° ANSI Schedule 80S sans soudure - Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 80S SR 90° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
33,4	1"	33,4	4,55	25,4	0,15	359202-25	•	659202-25	•
42,2	1 1/4"	42,2	4,85	31,8	0,25	359202-32	•	659202-32	•
48,3	1 1/2"	48,3	5,08	38,1	0,39	359202-40	•	659202-40	•
60,3	2"	60,3	5,54	50,8	0,72	359202-50	•	659202-50	•
73,0	2 1/2"	73,0	7,01	63,5	1,26	359202-65	•	659202-65	•
88,9	3"	88,9	7,62	76,2	1,95	359202-80	•	659202-80	•
114,3	4"	114,3	8,56	101,6	3,90	359202-100	•	659202-100	•
141,3	5"	141,3	9,53	127,0	7,20	359202-125	•	659202-125	•
168,3	6"	168,3	10,97	152,4	11,25	359202-150	•	659202-150	•

• Sur demande

ANSI elbows



ASME / ANSI B16.9

Modèle **5921****Coude 45° ANSI Schedule 10S roulé soudé - Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 10S 45° elbow welded - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,11	38,1	0,03	359212-15	•	659212-15	•
26,7	3/4"	26,7	2,11	38,1	0,04	359212-20	•	659212-20	•
33,4	1"	33,4	2,77	38,1	0,07	359212-25	•	659212-25	•
42,2	1 1/4"	42,2	2,77	47,6	0,11	359212-32	•	659212-32	•
48,3	1 1/2"	48,3	2,77	57,2	0,15	359212-40	•	659212-40	•
60,3	2"	60,3	2,77	76,2	0,25	359212-50	•	659212-50	•
73,0	2 1/2"	73,0	3,05	95,3	0,42	359212-65	•	659212-65	•
88,9	3"	88,9	3,05	114,3	0,61	359212-80	•	659212-80	•
114,3	4"	114,3	3,05	152,4	1,06	359212-100	•	659212-100	•
141,3	5"	141,3	3,40	190,5	1,82	359212-125	•	659212-125	•
168,3	6"	168,3	3,40	228,6	2,62	359212-150	•	659212-150	•
219,1	8"	219,1	3,76	304,8	5,25	359212-200	•	659212-200	•
273,1	10"	273,1	4,19	381,0	8,45	359212-250	•	659212-250	•
323,9	12"	323,9	4,57	457,0	13,15	359212-300	•	659212-300	•

• Sur demande

Modèle **5922****Coude 45° ANSI Schedule 40S roulé soudé - Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 40S 45° elbow welded - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,77	38,1	0,04	359222-15	•	659222-15	•
26,7	3/4"	26,7	2,87	38,1	0,05	359222-20	•	659222-20	•
33,4	1"	33,4	3,38	38,1	0,09	359222-25	•	659222-25	•
42,2	1 1/4"	42,2	3,56	47,6	0,14	359222-32	•	659222-32	•
48,3	1 1/2"	48,3	3,68	57,2	0,20	359222-40	•	659222-40	•
60,3	2"	60,3	3,91	76,2	0,36	359222-50	•	659222-50	•
73,0	2 1/2"	73,0	5,16	95,3	0,68	359222-65	•	659222-65	•
88,9	3"	88,9	5,49	114,3	1,09	359222-80	•	659222-80	•
114,3	4"	114,3	6,02	152,4	2,05	359222-100	•	659222-100	•
141,3	5"	141,3	6,55	190,5	3,45	359222-125	•	659222-125	•
168,3	6"	168,3	7,11	228,6	5,35	359222-150	•	659222-150	•
219,1	8"	219,1	8,18	304,8	10,50	359222-200	•	659222-200	•
273,1	10"	273,1	9,27	381,0	19,30	359222-250	•	659222-250	•
323,9	12"	323,9	9,53	457,0	29,20	359222-300	•	659222-300	•

• Sur demande

ANSI elbows



ASME / ANSI B16.9

ANSI

Modèle **5923****Coude 45° ANSI Schedule 10S sans soudure - Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 10S 45° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,11	38,1	0,03	359232-15	•	659232-15	•
26,7	3/4"	26,7	2,11	38,1	0,04	359232-20	•	659232-20	•
33,4	1"	33,4	2,77	38,1	0,07	359232-25	•	659232-25	•
42,2	1 1/4"	42,2	2,77	47,6	0,11	359232-32	•	659232-32	•
48,3	1 1/2"	48,3	2,77	57,2	0,15	359232-40	•	659232-40	•
60,3	2"	60,3	2,77	76,2	0,25	359232-50	•	659232-50	•
73,0	2 1/2"	73,0	3,05	95,3	0,42	359232-65	•	659232-65	•
88,9	3"	88,9	3,05	114,3	0,61	359232-80	•	659232-80	•
114,3	4"	114,3	3,05	152,4	1,06	359232-100	•	659232-100	•
141,3	5"	141,3	3,40	190,5	1,82	359232-125	•	659232-125	•
168,3	6"	168,3	3,40	228,6	2,62	359232-150	•	659232-150	•
219,1	8"	219,1	3,76	304,8	5,25	359232-200	•	659232-200	•

• Sur demande

Modèle **5924****Coude 45° ANSI Schedule 40S sans soudure - Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 40S 45° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,77	38,1	0,04	359242-15	•	659242-15	•
26,7	3/4"	26,7	2,87	38,1	0,05	359242-20	•	659242-20	•
33,4	1"	33,4	3,38	38,1	0,09	359242-25	•	659242-25	•
42,2	1 1/4"	42,2	3,56	47,6	0,14	359242-32	•	659242-32	•
48,3	1 1/2"	48,3	3,68	57,2	0,20	359242-40	•	659242-40	•
60,3	2"	60,3	3,91	76,2	0,36	359242-50	•	659242-50	•
73,0	2 1/2"	73,0	5,16	95,3	0,68	359242-65	•	659242-65	•
88,9	3"	88,9	5,49	114,3	1,09	359242-80	•	659242-80	•
114,3	4"	114,3	6,02	152,4	2,05	359242-100	•	659242-100	•
141,3	5"	141,3	6,55	190,5	3,45	359242-125	•	659242-125	•
168,3	6"	168,3	7,11	228,6	5,35	359242-150	•	659242-150	•
219,1	8"	219,1	8,18	304,8	10,50	359242-200	•	659242-200	•

• Sur demande

Modèle **5925****Coude 45° ANSI Schedule 80S sans soudure - Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 80S 45° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	3,63	38,1	0,05	359252-15	•	659252-15	•
26,7	3/4"	26,7	3,91	38,1	0,06	359252-20	•	659252-20	•
33,4	1"	33,4	4,55	38,1	0,11	359252-25	•	659252-25	•
42,2	1 1/4"	42,2	4,85	47,6	0,18	359252-32	•	659252-32	•
48,3	1 1/2"	48,3	5,08	57,2	0,27	359252-40	•	659252-40	•
60,3	2"	60,3	5,54	76,2	0,47	359252-50	•	659252-50	•
73,0	2 1/2"	73,0	7,01	95,3	0,89	359252-65	•	659252-65	•
88,9	3"	88,9	7,62	114,3	1,42	359252-80	•	659252-80	•
114,3	4"	114,3	8,56	152,4	2,87	359252-100	•	659252-100	•
141,3	5"	141,3	9,53	190,5	4,84	359252-125	•	659252-125	•
168,3	6"	168,3	10,97	228,6	6,96	359252-150	•	659252-150	•
219,1	8"	219,1	12,70	304,8	13,70	359252-200	•	659252-200	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

Z39

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

ANSI reducers




ASME / ANSI B16.9

ANSI

Modèle **5926**

Réduction concentrique ANSI Schedule 10S roulée soudée - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 10S concentric reducer welded - Stainless steel 304L - 316L



D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	2,11	2,11	38,1	0,10	359262-2015	•	659262-2015	10,10
33,4	1"	21,3	1/2"	2,77	2,11	50,8	0,11	359262-2515	•	659262-2515	8,40
33,4	1"	26,7	3/4"	2,77	2,11	50,8	0,11	359262-2520	•	659262-2520	6,10
42,2	1 1/4"	21,3	1/2"	2,77	2,11	50,8	0,15	359262-3215	•	659262-3215	9,50
42,2	1 1/4"	26,7	3/4"	2,77	2,11	50,8	0,15	359262-3220	•	659262-3220	8,40
42,2	1 1/4"	33,4	1"	2,77	2,77	50,8	0,16	359262-3225	•	659262-3225	11,90
48,3	1 1/2"	21,3	1/2"	2,77	2,11	63,5	0,15	359262-4015	•	659262-4015	58,60
48,3	1 1/2"	26,7	3/4"	2,77	2,11	63,5	0,16	359262-4020	•	659262-4020	10,40
48,3	1 1/2"	33,4	1"	2,77	2,77	63,5	0,18	359262-4025	•	659262-4025	9,20
48,3	1 1/2"	42,2	1 1/4"	2,77	2,77	63,5	0,20	359262-4032	•	659262-4032	8,90
60,3	2"	26,7	3/4"	2,77	2,11	76,2	0,24	359262-5020	•	659262-5020	25,60
60,3	2"	33,4	1"	2,77	2,77	76,2	0,26	359262-5025	•	659262-5025	22,40
60,3	2"	42,2	1 1/4"	2,77	2,77	76,2	0,28	359262-5032	•	659262-5032	14,70
60,3	2"	48,3	1 1/2"	2,77	2,77	76,2	0,29	359262-5040	•	659262-5040	16,00
73,0	2 1/2"	33,4	1"	3,05	2,77	88,9	0,35	359262-6525	•	659262-6525	21,10
73,0	2 1/2"	42,2	1 1/4"	3,05	2,77	88,9	0,39	359262-6532	•	659262-6532	19,20
73,0	2 1/2"	48,3	1 1/2"	3,05	2,77	88,9	0,41	359262-6540	•	659262-6540	•
73,0	2 1/2"	60,3	2"	3,05	2,77	88,9	0,43	359262-6550	•	659262-6550	17,40
88,9	3"	33,4	1"	3,05	2,77	88,9	0,41	359262-8025	•	659262-8025	53,10
88,9	3"	42,2	1 1/4"	3,05	2,77	88,9	0,43	359262-8032	•	659262-8032	•
88,9	3"	48,3	1 1/2"	3,05	2,77	88,9	0,48	359262-8040	•	659262-8040	42,90
88,9	3"	60,3	2"	3,05	2,77	88,9	0,51	359262-8050	•	659262-8050	20,90
88,9	3"	73,0	2 1/2"	3,05	3,05	88,9	0,55	359262-8065	•	659262-8065	27,40
114,3	4"	48,3	1 1/2"	3,05	2,77	101,6	0,63	359262-10040	•	659262-10040	38,20
114,3	4"	60,3	2"	3,05	2,77	101,6	0,73	359262-10050	•	659262-10050	36,20
114,3	4"	73,0	2 1/2"	3,05	3,05	101,6	0,77	359262-10065	•	659262-10065	32,00
114,3	4"	88,9	3"	3,05	3,05	101,6	0,81	359262-10080	•	659262-10080	29,20
141,3	5"	60,3	2"	3,40	2,77	127,0	1,19	359262-12550	•	659262-12550	95,90
141,3	5"	73,0	2 1/2"	3,40	3,05	127,0	1,31	359262-12565	•	659262-12565	•
141,3	5"	88,9	3"	3,40	3,05	127,0	1,36	359262-12580	•	659262-12580	60,00
141,3	5"	114,3	4"	3,40	3,05	127,0	1,42	359262-125100	•	659262-125100	•
168,3	6"	73,0	2 1/2"	3,40	3,05	139,7	1,90	359262-15065	•	659262-15065	•
168,3	6"	88,9	3"	3,40	3,05	139,7	1,95	359262-15080	•	659262-15080	105,00
168,3	6"	114,3	4"	3,40	3,05	139,7	2,10	359262-150100	•	659262-150100	102,00
168,3	6"	141,3	5"	3,40	3,40	139,7	2,50	359262-150125	•	659262-150125	100,00
219,1	8"	88,9	3"	3,76	3,05	152,4	3,00	359262-20080	•	659262-20080	•
219,1	8"	114,3	4"	3,76	3,05	152,4	2,70	359262-200100	•	659262-200100	146,00
219,1	8"	141,3	5"	3,76	3,40	152,4	2,80	359262-200125	•	659262-200125	•
219,1	8"	168,3	6"	3,76	3,40	152,4	2,90	359262-200150	•	659262-200150	120,00
273,1	10"	114,3	4"	4,19	3,05	179,0	4,70	359262-250100	•	659262-250100	•
273,1	10"	141,3	5"	4,19	3,40	179,0	4,90	359262-250125	•	659262-250125	•
273,1	10"	168,3	6"	4,19	3,40	179,0	4,14	359262-250150	•	659262-250150	•
273,1	10"	219,1	8"	4,19	3,76	179,0	4,49	359262-250200	•	659262-250200	•
323,9	12"	168,3	6"	4,57	3,40	203,0	5,92	359262-300150	•	659262-300150	•
323,9	12"	219,1	8"	4,57	3,76	203,0	6,31	359262-300200	•	659262-300200	•
323,9	12"	273,1	10"	4,57	4,19	203,0	6,78	359262-300250	•	659262-300250	•
355,6	14"	219,1	8"	4,78	3,76	330,0	14,00	359262-350200	•	659262-350200	•
355,6	14"	273,1	10"	4,78	4,19	330,0	15,00	359262-350250	•	659262-350250	•
355,6	14"	323,9	12"	4,78	4,57	330,0	15,00	359262-350300	•	659262-350300	•
406,4	16"	219,1	8"	4,78	3,76	355,6	17,00	359262-400200	•	659262-400200	•
406,4	16"	273,1	10"	4,78	4,19	355,6	18,00	359262-400250	•	659262-400250	•
406,4	16"	323,9	12"	4,78	4,57	355,6	15,20	359262-400300	•	659262-400300	•
406,4	16"	355,6	14"	4,78	4,78	355,6	15,80	359262-400350	•	659262-400350	•
457,2	18"	273,1	10"	4,78	4,19	381,0	21,00	359262-450250	•	659262-450250	•
457,2	18"	323,9	12"	4,78	4,57	381,0	21,40	359262-450300	•	659262-450300	•
457,2	18"	355,6	14"	4,78	4,78	381,0	22,00	359262-450350	•	659262-450350	•
457,2	18"	406,4	16"	4,78	4,78	381,0	22,50	359262-450400	•	659262-450400	•
508,0	20"	273,1	10"	5,54	4,19	508,0	30,00	359262-500250	•	659262-500250	•
508,0	20"	323,9	12"	5,54	4,57	508,0	30,00	359262-500300	•	659262-500300	•
508,0	20"	355,6	14"	5,54	4,78	508,0	30,00	359262-500350	•	659262-500350	•
508,0	20"	406,4	16"	5,54	4,78	508,0	32,00	359262-500400	•	659262-500400	•
508,0	20"	457,2	18"	5,54	4,78	508,0	32,00	359262-500450	•	659262-500450	•
609,6	24"	323,9	12"	6,35	4,57	508,0	45,00	359262-600300	•	659262-600300	•
609,6	24"	355,6	14"	6,35	4,78	508,0	45,00	359262-600350	•	659262-600350	•
609,6	24"	406,4	16"	6,35	4,78	508,0	48,00	359262-600400	•	659262-600400	•
609,6	24"	457,2	18"	6,35	4,78	508,0	50,00	359262-600450	•	659262-600450	•
609,6	24"	508,0	20"	6,35	5,54	508,0	50,00	359262-600500	•	659262-600500	•

* Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com


Z4U

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Modèle **5927****Réduction concentrique ANSI Schedule 40S roulée soudée - Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 40S concentric reducer welded - Stainless steel 304L - 316L



D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	2,87	2,77	38,1	0,13	359272-2015	•	659272-2015	9,80
33,4	1"	21,3	1/2"	3,38	2,77	50,8	0,14	359272-2515	•	659272-2515	7,90
33,4	1"	26,7	3/4"	3,38	2,87	50,8	0,14	359272-2520	•	659272-2520	8,40
42,2	1 1/4"	21,3	1/2"	3,56	2,77	50,8	0,20	359272-3215	•	659272-3215	•
42,2	1 1/4"	26,7	3/4"	3,56	2,87	50,8	0,20	359272-3220	•	659272-3220	11,10
42,2	1 1/4"	33,4	1"	3,56	3,38	50,8	0,20	359272-3225	•	659272-3225	8,40
48,3	1 1/2"	21,3	1/2"	3,68	2,77	63,5	0,20	359272-4015	•	659272-4015	•
48,3	1 1/2"	26,7	3/4"	3,68	2,87	63,5	0,22	359272-4020	•	659272-4020	•
48,3	1 1/2"	33,4	1"	3,68	3,38	63,5	0,26	359272-4025	•	659272-4025	10,70
48,3	1 1/2"	42,2	1 1/4"	3,68	3,56	63,5	0,26	359272-4032	•	659272-4032	10,60
60,3	2"	26,7	3/4"	3,91	2,87	76,2	0,33	359272-5020	•	659272-5020	•
60,3	2"	33,4	1"	3,91	3,38	76,2	0,37	359272-5025	•	659272-5025	14,90
60,3	2"	42,2	1 1/4"	3,91	3,56	76,2	0,39	359272-5032	•	659272-5032	13,30
60,3	2"	48,3	1 1/2"	3,91	2,77	76,2	0,41	359272-5040	•	659272-5040	13,20
73,0	2 1/2"	33,4	1"	5,16	3,38	88,9	0,59	359272-6525	•	659272-6525	•
73,0	2 1/2"	42,2	1 1/4"	5,16	3,56	88,9	0,67	359272-6532	•	659272-6532	•
73,0	2 1/2"	48,3	1 1/2"	5,16	2,77	88,9	0,69	359272-6540	•	659272-6540	•
73,0	2 1/2"	60,3	2"	5,16	3,91	88,9	0,73	359272-6550	•	659272-6550	•
88,9	3"	33,4	1"	5,49	3,38	88,9	0,72	359272-8025	•	659272-8025	•
88,9	3"	42,2	1 1/4"	5,49	3,56	88,9	0,78	359272-8032	•	659272-8032	•
88,9	3"	48,3	1 1/2"	5,49	2,77	88,9	0,85	359272-8040	•	659272-8040	•
88,9	3"	60,3	2"	5,49	3,91	88,9	0,91	359272-8050	•	659272-8050	34,40
88,9	3"	73,0	2 1/2"	5,49	5,16	88,9	0,98	359272-8065	•	659272-8065	39,10
114,3	4"	48,3	1 1/2"	6,02	2,77	101,6	1,24	359272-10040	•	659272-10040	•
114,3	4"	60,3	2"	6,02	3,91	101,6	1,44	359272-10050	•	659272-10050	51,60
114,3	4"	73,0	2 1/2"	6,02	5,16	101,6	1,52	359272-10065	•	659272-10065	•
114,3	4"	88,9	3"	6,02	5,49	101,6	1,59	359272-10080	•	659272-10080	44,50
141,3	5"	60,3	2"	6,55	3,91	127,0	2,75	359272-12550	•	659272-12550	•
141,3	5"	73,0	2 1/2"	6,55	5,16	127,0	2,51	359272-12565	•	659272-12565	•
141,3	5"	88,9	3"	6,55	5,49	127,0	2,61	359272-12580	•	659272-12580	•
141,3	5"	114,3	4"	6,55	6,02	127,0	2,73	359272-125100	•	659272-125100	•
168,3	6"	88,9	2 1/2"	7,11	5,16	139,7	3,40	359272-15065	•	659272-15065	•
168,3	6"	88,9	3"	7,11	5,49	139,7	3,60	359272-15080	•	659272-15080	159,50
168,3	6"	114,3	4"	7,11	6,02	139,7	3,50	359272-150100	•	659272-150100	168,00
168,3	6"	141,3	5"	7,11	6,55	139,7	3,50	359272-150125	•	659272-150125	•
219,1	8"	88,9	3"	8,18	5,49	152,4	6,50	359272-20080	•	659272-20080	•
219,1	8"	114,3	4"	8,18	6,02	152,4	6,00	359272-200100	•	659272-200100	•
219,1	8"	141,3	5"	8,18	6,55	152,4	6,00	359272-200125	•	659272-200125	•
219,1	8"	168,3	6"	8,18	7,11	152,4	6,00	359272-200150	•	659272-200150	205,00
273,1	10"	114,3	4"	9,27	6,02	179,0	8,60	359272-250100	•	659272-250100	•
273,1	10"	141,3	5"	9,27	6,55	179,0	9,00	359272-250125	•	659272-250125	•
273,1	10"	168,3	6"	9,27	7,11	179,0	8,78	359272-250150	•	659272-250150	•
273,1	10"	219,1	8"	9,27	8,18	179,0	9,58	359272-250200	•	659272-250200	•
323,9	12"	168,3	6"	9,52	7,11	203,0	14,00	359272-300150	•	659272-300150	•
323,9	12"	219,1	8"	9,52	8,18	203,0	12,70	359272-300200	•	659272-300200	•
323,9	12"	273,1	10"	9,52	9,27	203,0	14,00	359272-300250	•	659272-300250	•

• Sur demande

ANSI reducers




ASME / ANSI B16.9

ANSI

Modèle **5928****Réduction concentrique ANSI Schedule 10S sans soudure
Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 10S concentric reducer seamless - Stainless steel 304L - 316L



D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	2,11	2,11	38,1	0,10	359282-2015	•	659282-2015	5,60
33,4	1"	21,3	1/2"	2,77	2,11	50,8	0,11	359282-2515	•	659282-2515	8,10
33,4	1"	26,7	3/4"	2,77	2,11	50,8	0,11	359282-2520	•	659282-2520	7,40
42,2	1 1/4"	21,3	1/2"	2,77	2,11	50,8	0,15	359282-3215	•	659282-3215	10,60
42,2	1 1/4"	26,7	3/4"	2,77	2,11	50,8	0,15	359282-3220	•	659282-3220	9,40
42,2	1 1/4"	33,4	1"	2,77	2,77	50,8	0,16	359282-3225	•	659282-3225	8,90
48,3	1 1/2"	21,3	1/2"	2,77	2,11	63,5	0,15	359282-4015	•	659282-4015	12,80
48,3	1 1/2"	26,7	3/4"	2,77	2,11	63,5	0,16	359282-4020	•	659282-4020	11,80
48,3	1 1/2"	33,4	1"	2,77	2,77	63,5	0,18	359282-4025	•	659282-4025	20,70
48,3	1 1/2"	42,2	1 1/4"	2,77	2,77	63,5	0,20	359282-4032	•	659282-4032	12,20
60,3	2"	21,3	1/2"	2,77	2,11	76,2	0,25	359282-5015	•	659282-5015	•
60,3	2"	26,7	3/4"	2,77	2,11	76,2	0,24	359282-5020	•	659282-5020	15,40
60,3	2"	33,4	1"	2,77	2,77	76,2	0,26	359282-5025	•	659282-5025	29,30
60,3	2"	42,2	1 1/4"	2,77	2,77	76,2	0,28	359282-5032	•	659282-5032	13,90
60,3	2"	48,3	1 1/2"	2,77	2,77	76,2	0,29	359282-5040	•	659282-5040	17,70
73,0	2 1/2"	33,4	1"	3,05	2,77	88,9	0,35	359282-6525	•	659282-6525	29,20
73,0	2 1/2"	42,2	1 1/4"	3,05	2,77	88,9	0,39	359282-6532	•	659282-6532	23,90
73,0	2 1/2"	48,3	1 1/2"	3,05	2,77	88,9	0,41	359282-6540	•	659282-6540	23,70
73,0	2 1/2"	60,3	2"	3,05	2,77	88,9	0,43	359282-6550	•	659282-6550	24,40
88,9	3"	33,4	1"	3,05	2,77	88,9	0,41	359282-8025	•	659282-8025	30,70
88,9	3"	42,2	1 1/4"	3,05	2,77	88,9	0,43	359282-8032	•	659282-8032	27,80
88,9	3"	48,3	1 1/2"	3,05	2,77	88,9	0,48	359282-8040	•	659282-8040	34,70
88,9	3"	60,3	2"	3,05	2,77	88,9	0,51	359282-8050	•	659282-8050	46,20
88,9	3"	73,0	2 1/2"	3,05	3,05	88,9	0,55	359282-8065	•	659282-8065	46,40
114,3	4"	48,3	1 1/2"	3,05	2,77	101,6	0,63	359282-10040	•	659282-10040	42,80
114,3	4"	60,3	2"	3,05	2,77	101,6	0,73	359282-10050	•	659282-10050	41,00
114,3	4"	73,0	2 1/2"	3,05	3,05	101,6	0,77	359282-10065	•	659282-10065	57,50
114,3	4"	88,9	3"	3,05	3,05	101,6	0,81	359282-10080	•	659282-10080	36,30
141,3	5"	60,3	2"	3,40	2,77	127,0	1,19	359282-12550	•	659282-12550	•
141,3	5"	73,0	2 1/2"	3,40	3,05	127,0	1,31	359282-12565	•	659282-12565	•
141,3	5"	88,9	3"	3,40	3,05	127,0	1,36	359282-12580	•	659282-12580	•
141,3	5"	114,3	4"	3,40	3,05	127,0	1,42	359282-125100	•	659282-125100	•
168,3	6"	60,3	2"	3,40	2,77	139,7	1,90	359282-15050	•	659282-15050	•
168,3	6"	73,0	2 1/2"	3,40	3,05	139,7	1,90	359282-15065	•	659282-15065	•
168,3	6"	88,9	3"	3,40	3,05	139,7	1,95	359282-15080	•	659282-15080	•
168,3	6"	114,3	4"	3,40	3,05	139,7	2,10	359282-150100	•	659282-150100	•
168,3	6"	141,3	5"	3,40	3,40	139,7	2,50	359282-150125	•	659282-150125	•
219,1	8"	114,3	4"	3,76	3,05	152,4	2,70	359282-200100	•	659282-200100	•
219,1	8"	141,3	5"	3,76	3,40	152,4	2,80	359282-200125	•	659282-200125	•
219,1	8"	168,3	6"	3,76	3,40	152,4	2,90	359282-200150	•	659282-200150	•
273,1	10"	168,3	6"	4,19	3,40	179,0	5,00	359282-250150	•	659282-250150	•
273,1	10"	219,1	8"	4,19	3,76	179,0	5,17	359282-250200	•	659282-250200	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com


Z4Z

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Modèle **5929****Réduction concentrique ANSI Schedule 40S sans soudure
Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 40S concentric reducer seamless - Stainless steel 304L - 316L




D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	2,87	2,77	38,1	0,13	359292-2015	•	659292-2015	6,10
33,4	1"	21,3	1/2"	3,38	2,77	50,8	0,14	359292-2515	•	659292-2515	17,00
33,4	1"	26,7	3/4"	3,38	2,87	50,8	0,14	359292-2520	•	659292-2520	14,50
42,2	1 1/4"	21,3	1/2"	3,56	2,77	50,8	0,20	359292-3215	•	659292-3215	12,80
42,2	1 1/4"	26,7	3/4"	3,56	2,87	50,8	0,20	359292-3220	•	659292-3220	11,40
42,2	1 1/4"	33,4	1"	3,56	3,38	50,8	0,20	359292-3225	•	659292-3225	11,50
48,3	1 1/2"	21,3	1/2"	3,68	2,77	63,5	0,20	359292-4015	•	659292-4015	15,50
48,3	1 1/2"	26,7	3/4"	3,68	2,87	63,5	0,22	359292-4020	•	659292-4020	26,00
48,3	1 1/2"	33,4	1"	3,68	3,38	63,5	0,26	359292-4025	•	659292-4025	25,10
48,3	1 1/2"	42,2	1 1/4"	3,68	3,56	63,5	0,26	359292-4032	•	659292-4032	12,90
60,3	2"	21,3	1/2"	3,91	2,77	76,2	0,28	359292-5015	•	659292-5015	•
60,3	2"	26,7	3/4"	3,91	2,87	76,2	0,33	359292-5020	•	659292-5020	18,40
60,3	2"	33,4	1"	3,91	3,38	76,2	0,37	359292-5025	•	659292-5025	18,30
60,3	2"	42,2	1 1/4"	3,91	3,56	76,2	0,39	359292-5032	•	659292-5032	17,40
60,3	2"	48,3	1 1/2"	3,91	2,77	76,2	0,41	359292-5040	•	659292-5040	29,60
73,0	2 1/2"	33,4	1"	5,16	3,38	88,9	0,59	359292-6525	•	659292-6525	•
73,0	2 1/2"	42,2	1 1/4"	5,16	3,56	88,9	0,67	359292-6532	•	659292-6532	33,30
73,0	2 1/2"	48,3	1 1/2"	5,16	2,77	88,9	0,69	359292-6540	•	659292-6540	47,10
73,0	2 1/2"	60,3	2"	5,16	3,91	88,9	0,73	359292-6550	•	659292-6550	30,80
88,9	3"	33,4	1"	5,49	3,38	88,9	0,72	359292-8025	•	659292-8025	41,60
88,9	3"	42,2	1 1/4"	5,49	3,56	88,9	0,78	359292-8032	•	659292-8032	43,00
88,9	3"	48,3	1 1/2"	5,49	2,77	88,9	0,85	359292-8040	•	659292-8040	70,30
88,9	3"	60,3	2"	5,49	3,91	88,9	0,91	359292-8050	•	659292-8050	37,60
88,9	3"	73,0	2 1/2"	5,49	5,16	88,9	0,98	359292-8065	•	659292-8065	65,50
114,3	4"	48,3	1 1/2"	6,02	2,77	101,6	1,24	359292-10040	•	659292-10040	118,90
114,3	4"	60,3	2"	6,02	3,91	101,6	1,44	359292-10050	•	659292-10050	64,30
114,3	4"	73,0	2 1/2"	6,02	5,16	101,6	1,52	359292-10065	•	659292-10065	66,60
114,3	4"	88,9	3"	6,02	5,49	101,6	1,59	359292-10080	•	659292-10080	64,70
141,3	5"	60,3	2"	6,55	3,91	127,0	2,75	359292-12550	•	659292-12550	•
141,3	5"	73,0	2 1/2"	6,55	5,16	127,0	2,51	359292-12565	•	659292-12565	•
141,3	5"	88,9	3"	6,55	5,49	127,0	2,61	359292-12580	•	659292-12580	•
141,3	5"	114,3	4"	6,55	6,02	127,0	2,73	359292-125100	•	659292-125100	•
168,3	6"	60,3	2"	7,11	3,91	139,7	3,50	359292-15050	•	659292-15050	•
168,3	6"	73,0	2 1/2"	7,11	5,16	139,7	3,40	359292-15065	•	659292-15065	•
168,3	6"	88,9	3"	7,11	5,49	139,7	3,60	359292-15080	•	659292-15080	•
168,3	6"	114,3	4"	7,11	6,02	139,7	3,50	359292-150100	•	659292-150100	•
168,3	6"	141,3	5"	7,11	6,55	139,7	3,50	359292-150125	•	659292-150125	•
219,1	8"	114,3	4"	8,18	6,02	152,4	6,00	359292-200100	•	659292-200100	•
219,1	8"	141,3	5"	8,18	6,55	152,4	6,00	359292-200125	•	659292-200125	•
219,1	8"	168,3	6"	8,18	7,11	152,4	6,00	359292-200150	•	659292-200150	•
273,1	10"	168,3	6"	9,27	7,11	179,0	8,78	359292-250150	•	659292-250150	•
273,1	10"	219,1	8"	9,27	8,18	179,0	9,00	359292-250200	•	659292-250200	•

• Sur demande

Modèle **5930****Réduction concentrique ANSI Schedule 80S sans soudure
Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 80S concentric reducer seamless - Stainless steel 304L - 316L




D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	17,1	3/8"	3,73	3,20	38,1	0,10	359302-1510	•	659302-1510	•
26,7	3/4"	17,1	3/8"	3,91	3,20	38,1	0,10	359302-2010	•	659302-2010	•
26,7	3/4"	21,3	1/2"	3,91	3,73	38,1	0,17	359302-2015	•	659302-2015	•
33,4	1"	21,3	1/2"	4,55	3,73	50,8	0,18	359302-2515	•	659302-2515	•
33,4	1"	26,7	3/4"	4,55	3,91	50,8	0,18	359302-2520	•	659302-2520	•
42,2	1 1/4"	26,7	3/4"	4,85	3,91	50,8	0,26	359302-3220	•	659302-3220	•
42,2	1 1/4"	33,4	1"	4,85	4,55	50,8	0,26	359302-3225	•	659302-3225	•
48,3	1 1/2"	21,3	1/2"	5,08	3,73	63,5	0,26	359302-4015	•	659302-4015	•
48,3	1 1/2"	26,7	3/4"	5,08	3,91	63,5	0,29	359302-4020	•	659302-4020	•
48,3	1 1/2"	33,4	1"	5,08	4,55	63,5	0,34	359302-4025	•	659302-4025	•
48,3	1 1/2"	42,2	1 1/4"	5,08	4,85	63,5	0,34	359302-4032	•	659302-4032	•
60,3	2"	21,3	1/2"	5,54	3,73	76,1	0,38	359302-5015	•	659302-5015	•
60,3	2"	26,7	3/4"	5,54	3,91	76,2	0,46	359302-5020	•	659302-5020	•
60,3	2"	33,4	1"	5,54	4,55	76,2	0,52	359302-5025	•	659302-5025	•
60,3	2"	42,2	1 1/4"	5,54	4,85	76,2	0,55	359302-5032	•	659302-5032	•
60,3	2"	48,3	1 1/2"	5,54	5,08	76,2	0,57	359302-5040	•	659302-5040	•
73,0	2 1/2"	33,4	1"	7,01	4,55	88,9	0,83	359302-6525	•	659302-6525	•
73,0	2 1/2"	42,2	1 1/4"	7,01	4,85	88,9	0,94	359302-6532	•	659302-6532	•
73,0	2 1/2"	48,3	1 1/2"	7,01	5,08	88,9	0,97	359302-6540	•	659302-6540	•
73,0	2 1/2"	60,3	2"	7,01	5,54	88,9	1,02	359302-6550	•	659302-6550	•
88,9	3"	33,4	1"	7,62	4,55	88,9	1,01	359302-8025	•	659302-8025	•
88,9	3"	42,2	1 1/4"	7,62	4,85	88,9	1,09	359302-8032	•	659302-8032	•
88,9	3"	48,3	1 1/2"	7,62	5,08	88,9	1,19	359302-8040	•	659302-8040	•
88,9	3"	60,3	2"	7,62	5,54	88,9	1,27	359302-8050	•	659302-8050	•
88,9	3"	73,0	2 1/2"	7,62	7,01	88,9	1,37	359302-8065	•	659302-8065	•
114,3	4"	48,3	1 1/2"	8,56	5,08	101,6	1,74	359302-10040	•	659302-10040	•
114,3	4"	60,3	2"	8,56	5,54	101,6	2,02	359302-10050	•	659302-10050	•
114,3	4"	73,0	2 1/2"	8,56	7,01	101,6	2,13	359302-10065	•	659302-10065	•
114,3	4"	88,9	3"	8,56	7,62	101,6	2,23	359302-10080	•	659302-10080	•
141,3	5"	60,3	2"	9,53	5,54	127,0	4,13	359302-12550	•	659302-12550	•
141,3	5"	73,0	2 1/2"	9,53	7,01	127,0	3,77	359302-12565	•	659302-12565	•
141,3	5"	88,9	3"	9,53	7,62	127,0	3,92	359302-12580	•	659302-12580	•
141,3	5"	114,3	4"	9,53	8,56	127,0	4,10	359302-125100	•	659302-125100	•
168,3	6"	60,3	2"	10,97	5,54	139,7	5,50	359302-15050	•	659302-15050	•
168,3	6"	73,0	2 1/2"	10,97	7,01	139,7	5,50	359302-15065	•	659302-15065	•
168,3	6"	88,9	3"	10,97	7,62	139,7	5,40	359302-15080	•	659302-15080	•
168,3	6"	114,3	4"	10,97	8,56	139,7	5,25	359302-150100	•	659302-150100	•
168,3	6"	141,3	5"	10,97	9,53	139,7	5,25	359302-150125	•	659302-150125	•
219,1	8"	114,3	4"	12,70	8,56	152,4	9,00	359302-200100	•	659302-200100	•
219,1	8"	141,3	5"	12,70	9,53	152,4	9,00	359302-200125	•	659302-200125	•
219,1	8"	168,3	6"	12,70	10,97	152,4	9,00	359302-200150	•	659302-200150	•
273,1	10"	168,3	6"	12,70	10,97	179,0	14,80	359302-250150	•	659302-250150	•
273,1	10"	219,1	8"	12,70	12,70	179,0	15,00	359302-250200	•	659302-250200	•

• Sur demande

Modèle **5931****Réduction excentrique ANSI Schedule 10S roulée soudée
Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 10S eccentric reducer welded - Stainless steel 304L - 316L

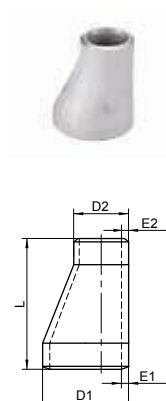


D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	2,11	2,11	38,1	0,10	359312-2015	•	659312-2015	•
33,4	1"	21,3	1/2"	2,77	2,11	50,8	0,11	359312-2515	•	659312-2515	•
33,4	1"	26,7	3/4"	2,77	2,11	50,8	0,11	359312-2520	•	659312-2520	•
42,2	1 1/4"	26,7	3/4"	2,77	2,11	50,8	0,15	359312-3220	•	659312-3220	•
42,2	1 1/4"	33,4	1"	2,77	2,77	50,8	0,16	359312-3225	•	659312-3225	•
48,3	1 1/2"	26,7	3/4"	2,77	2,11	63,5	0,16	359312-4020	•	659312-4020	•
48,3	1 1/2"	33,4	1"	2,77	2,77	63,5	0,18	359312-4025	•	659312-4025	•
48,3	1 1/2"	42,2	1 1/4"	2,77	2,77	63,5	0,20	359312-4032	•	659312-4032	•
60,3	2"	33,4	1"	2,77	2,77	76,2	0,26	359312-5025	•	659312-5025	•
60,3	2"	42,2	1 1/4"	2,77	2,77	76,2	0,28	359312-5032	•	659312-5032	•
60,3	2"	48,3	1 1/2"	2,77	2,77	76,2	0,29	359312-5040	•	659312-5040	•
73,0	2 1/2"	42,2	1 1/4"	3,05	2,77	88,9	0,39	359312-6532	•	659312-6532	•
73,0	2 1/2"	48,3	1 1/2"	3,05	2,77	88,9	0,41	359312-6540	•	659312-6540	•
73,0	2 1/2"	60,3	2"	3,05	2,77	88,9	0,43	359312-6550	•	659312-6550	•
88,9	3"	33,4	1"	3,05	2,77	88,9	0,41	359312-8025	•	659312-8025	•
88,9	3"	48,3	1 1/2"	3,05	2,77	88,9	0,48	359312-8040	•	659312-8040	•
88,9	3"	60,3	2"	3,05	2,77	88,9	0,51	359312-8050	•	659312-8050	•
88,9	3"	73,0	2 1/2"	3,05	3,05	88,9	0,55	359312-8065	•	659312-8065	•
114,3	4"	48,3	1 1/2"	3,05	2,77	101,6	0,63	359312-10040	•	659312-10040	•
114,3	4"	60,3	2"	3,05	2,77	101,6	0,73	359312-10050	•	659312-10050	•
114,3	4"	73,0	2 1/2"	3,05	3,05	101,6	0,77	359312-10065	•	659312-10065	•
114,3	4"	88,9	3"	3,05	3,05	101,6	0,81	359312-10080	•	659312-10080	•
141,3	5"	60,3	2"	3,40	2,77	127,0	1,19	359312-12550	•	659312-12550	•
141,3	5"	73,0	2 1/2"	3,40	3,05	127,0	1,31	359312-12565	•	659312-12565	•
141,3	5"	88,9	3"	3,40	3,05	127,0	1,36	359312-12580	•	659312-12580	•
141,3	5"	114,3	4"	3,40	3,05	127,0	1,42	359312-125100	•	659312-125100	•
168,3	6"	88,9	3"	3,40	3,05	139,7	1,95	359312-15080	•	659312-15080	•
168,3	6"	114,3	4"	3,40	3,05	139,7	2,10	359312-150100	•	659312-150100	•
168,3	6"	141,3	5"	3,40	3,40	139,7	2,50	359312-150125	•	659312-150125	•
219,1	8"	114,3	4"	3,76	3,05	152,4	2,70	359312-200100	•	659312-200100	•
219,1	8"	168,3	6"	3,76	3,40	152,4	2,90	359312-200150	•	659312-200150	•

• Sur demande

Modèle **5932****Réduction excentrique ANSI Schedule 40S roulée soudée
Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 40S eccentric reducer welded - Stainless steel 304L - 316L




D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	2,87	2,77	38,1	0,13	359322-2015	•	659322-2015	•
33,4	1"	21,3	1/2"	3,38	2,77	50,8	0,14	359322-2515	•	659322-2515	•
33,4	1"	26,7	3/4"	3,38	2,87	50,8	0,14	359322-2520	•	659322-2520	•
42,2	1 1/4"	26,7	3/4"	3,56	2,87	50,8	0,20	359322-3220	•	659322-3220	•
42,2	1 1/4"	33,4	1"	3,56	3,38	50,8	0,20	359322-3225	•	659322-3225	•
48,3	1 1/2"	26,7	3/4"	3,68	2,87	63,5	0,22	359322-4020	•	659322-4020	•
48,3	1 1/2"	33,4	1"	3,68	3,38	63,5	0,26	359322-4025	•	659322-4025	•
48,3	1 1/2"	42,2	1 1/4"	3,68	3,56	63,5	0,26	359322-4032	•	659322-4032	•
60,3	2"	33,4	1"	3,91	3,38	76,2	0,37	359322-5025	•	659322-5025	•
60,3	2"	42,2	1 1/4"	3,91	3,56	76,2	0,39	359322-5032	•	659322-5032	•
60,3	2"	48,3	1 1/2"	3,91	3,68	76,2	0,41	359322-5040	•	659322-5040	•
73,0	2 1/2"	42,2	1 1/4"	5,16	3,56	88,9	0,67	359322-6532	•	659322-6532	•
73,0	2 1/2"	48,3	1 1/2"	5,16	3,68	88,9	0,69	359322-6540	•	659322-6540	•
73,0	2 1/2"	60,3	2"	5,16	3,91	88,9	0,73	359322-6550	•	659322-6550	•
88,9	3"	48,3	1 1/2"	5,49	3,68	88,9	0,85	359322-8040	•	659322-8040	•
88,9	3"	60,3	2"	5,49	3,91	88,9	0,91	359322-8050	•	659322-8050	•
88,9	3"	73,0	2 1/2"	5,49	5,16	88,9	0,98	359322-8065	•	659322-8065	•
114,3	4"	48,3	1 1/2"	6,02	3,68	101,6	1,24	359322-10040	•	659322-10040	•
114,3	4"	60,3	2"	6,02	3,91	101,6	1,44	359322-10050	•	659322-10050	•
114,3	4"	73,0	2 1/2"	6,02	5,16	101,6	1,52	359322-10065	•	659322-10065	•
114,3	4"	88,9	3"	6,02	5,49	101,6	1,59	359322-10080	•	659322-10080	•
141,3	5"	60,3	2"	6,55	3,91	127,0	2,75	359322-12550	•	659322-12550	•
141,3	5"	73,0	2 1/2"	6,55	5,16	127,0	2,51	359322-12565	•	659322-12565	•
141,3	5"	88,9	3"	6,55	5,49	127,0	2,61	359322-12580	•	659322-12580	•
141,3	5"	114,3	4"	6,55	6,02	127,0	2,73	359322-125100	•	659322-125100	•
168,3	6"	88,9	3"	7,11	5,49	139,7	3,60	359322-15080	•	659322-15080	•
168,3	6"	114,3	4"	7,11	6,02	139,7	3,50	359322-150100	•	659322-150100	•
168,3	6"	141,3	5"	7,11	6,55	139,7	3,50	359322-150125	•	659322-150125	•
219,1	8"	114,3	4"	8,18	6,02	152,4	6,00	359322-200100	•	659322-200100	•
219,1	8"	168,3	6"	8,18	7,11	152,4	6,00	359322-200150	•	659322-200150	•

• Sur demande

Modèle **5933**Réduction excentrique ANSI Schedule 10S **sans soudure** - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 10S eccentric reducer seamless - Stainless steel 304L - 316L

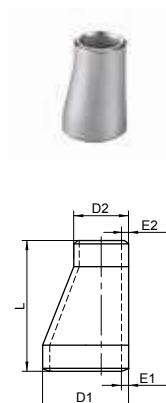


D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	2,11	2,11	38,1	0,10	359332-2015	•	659332-2015	•
33,4	1"	21,3	1/2"	2,77	2,11	50,8	0,11	359332-2515	•	659332-2515	•
33,4	1"	26,7	3/4"	2,77	2,11	50,8	0,11	359332-2520	•	659332-2520	•
42,2	1 1/4"	21,3	1/2"	2,77	2,11	50,8	0,15	359332-3215	•	659332-3215	•
42,2	1 1/4"	26,7	3/4"	2,77	2,11	50,8	0,15	359332-3220	•	659332-3220	•
42,2	1 1/4"	33,4	1"	2,77	2,77	50,8	0,16	359332-3225	•	659332-3225	•
48,3	1 1/2"	21,3	1/2"	2,77	2,11	63,5	0,15	359332-4015	•	659332-4015	•
48,3	1 1/2"	26,7	3/4"	2,77	2,11	63,5	0,16	359332-4020	•	659332-4020	•
48,3	1 1/2"	33,4	1"	2,77	2,77	63,5	0,18	359332-4025	•	659332-4025	•
48,3	1 1/2"	42,2	1 1/4"	2,77	2,77	63,5	0,20	359332-4032	•	659332-4032	•
60,3	2"	26,7	3/4"	2,77	2,11	76,2	0,24	359332-5020	•	659332-5020	•
60,3	2"	33,4	1"	2,77	2,77	76,2	0,26	359332-5025	•	659332-5025	•
60,3	2"	42,2	1 1/4"	2,77	2,77	76,2	0,28	359332-5032	•	659332-5032	•
60,3	2"	48,3	1 1/2"	2,77	2,77	76,2	0,29	359332-5040	•	659332-5040	•
73,0	2 1/2"	42,2	1 1/4"	3,05	2,77	88,9	0,39	359332-6532	•	659332-6532	•
73,0	2 1/2"	48,3	1 1/2"	3,05	2,77	88,9	0,41	359332-6540	•	659332-6540	•
73,0	2 1/2"	60,3	2"	3,05	2,77	88,9	0,43	359332-6550	•	659332-6550	•
88,9	3"	33,4	1"	3,05	2,77	88,9	0,41	359332-8025	•	659332-8025	•
88,9	3"	48,3	1 1/2"	3,05	2,77	88,9	0,48	359332-8040	•	659332-8040	•
88,9	3"	60,3	2"	3,05	2,77	88,9	0,51	359332-8050	•	659332-8050	•
88,9	3"	73,0	2 1/2"	3,05	3,05	88,9	0,55	359332-8065	•	659332-8065	•
114,3	4"	48,3	1 1/2"	3,05	2,77	101,6	0,63	359332-10040	•	659332-10040	•
114,3	4"	60,3	2"	3,05	2,77	101,6	0,73	359332-10050	•	659332-10050	•
114,3	4"	73,0	2 1/2"	3,05	3,05	101,6	0,77	359332-10065	•	659332-10065	•
114,3	4"	88,9	3"	3,05	3,05	101,6	0,81	359332-10080	•	659332-10080	•
141,3	5"	60,3	2"	3,40	2,77	127,0	1,19	359332-12550	•	659332-12550	•
141,3	5"	73,0	2 1/2"	3,40	3,05	127,0	1,31	359332-12565	•	659332-12565	•
141,3	5"	88,9	3"	3,40	3,05	127,0	1,36	359332-12580	•	659332-12580	•
141,3	5"	114,3	4"	3,40	3,05	127,0	1,42	359332-125100	•	659332-125100	•
168,3	6"	88,9	3"	3,40	3,05	139,7	1,95	359332-15080	•	659332-15080	•
168,3	6"	114,3	4"	3,40	3,05	139,7	2,10	359332-150100	•	659332-150100	•
168,3	6"	141,3	5"	3,40	3,40	139,7	2,50	359332-150125	•	659332-150125	•
219,1	8"	114,3	4"	3,76	3,05	152,4	2,70	359332-200100	•	659332-200100	•
219,1	8"	168,3	6"	3,76	3,40	152,4	2,90	359332-200150	•	659332-200150	•

• Sur demande

Modèle **5934****Réduction excentrique ANSI Schedule 40S sans soudure
Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 40S eccentric reducer seamless - Stainless steel 304L - 316L



D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	2,87	2,77	38,1	0,13	359342-2015	•	659342-2015	•
33,4	1"	21,3	1/2"	3,38	2,77	50,8	0,14	359342-2515	•	659342-2515	•
33,4	1"	26,7	3/4"	3,38	2,87	50,8	0,14	359342-2520	•	659342-2520	•
42,2	1 1/4"	26,7	3/4"	3,56	2,87	50,8	0,20	359342-3220	•	659342-3220	•
42,2	1 1/4"	33,4	1"	3,56	3,38	50,8	0,20	359342-3225	•	659342-3225	•
48,3	1 1/2"	21,3	1/2"	3,68	2,77	63,5	0,20	359342-4015	•	659342-4015	•
48,3	1 1/2"	26,7	3/4"	3,68	2,87	63,5	0,22	359342-4020	•	659342-4020	•
48,3	1 1/2"	33,4	1"	3,68	3,38	63,5	0,26	359342-4025	•	659342-4025	•
48,3	1 1/2"	42,2	1 1/4"	3,68	3,56	63,5	0,26	359342-4032	•	659342-4032	•
60,3	2"	26,7	3/4"	3,91	2,87	76,2	0,33	359342-5020	•	659342-5020	•
60,3	2"	33,4	1"	3,91	3,38	76,2	0,37	359342-5025	•	659342-5025	•
60,3	2"	42,2	1 1/4"	3,91	3,56	76,2	0,39	359342-5032	•	659342-5032	•
60,3	2"	48,3	1 1/2"	3,91	3,68	76,2	0,41	359342-5040	•	659342-5040	•
73,0	2 1/2"	42,2	1 1/4"	5,16	3,56	88,9	0,67	359342-6532	•	659342-6532	•
73,0	2 1/2"	48,3	1 1/2"	5,16	3,68	88,9	0,69	359342-6540	•	659342-6540	•
73,0	2 1/2"	60,3	2"	5,16	3,91	88,9	0,73	359342-6550	•	659342-6550	•
88,9	3"	60,3	2"	5,49	3,91	88,9	0,91	359342-8050	•	659342-8050	•
88,9	3"	73,0	2 1/2"	5,49	5,16	88,9	0,98	359342-8065	•	659342-8065	•
114,3	4"	48,3	1 1/2"	6,02	3,68	101,6	1,24	359342-10040	•	659342-10040	•
114,3	4"	60,3	2"	6,02	3,91	101,6	1,44	359342-10050	•	659342-10050	•
114,3	4"	73,0	2 1/2"	6,02	5,16	101,6	1,52	359342-10065	•	659342-10065	•
114,3	4"	88,9	3"	6,02	5,49	101,6	1,59	359342-10080	•	659342-10080	•
141,3	5"	60,3	2"	6,55	3,91	127,0	2,75	359342-12550	•	659342-12550	•
141,3	5"	73,0	2 1/2"	6,55	5,16	127,0	2,51	359342-12565	•	659342-12565	•
141,3	5"	88,9	3"	6,55	5,49	127,0	2,61	359342-12580	•	659342-12580	•
141,3	5"	114,3	4"	6,55	6,02	127,0	2,73	359342-125100	•	659342-125100	•
168,3	6"	88,9	3"	7,11	5,49	139,7	3,60	359342-15080	•	659342-15080	•
168,3	6"	114,3	4"	7,11	6,02	139,7	3,50	359342-150100	•	659342-150100	•
168,3	6"	141,3	5"	7,11	6,55	139,7	3,50	359342-150125	•	659342-150125	•
219,1	8"	114,3	4"	8,18	6,02	152,4	6,00	359342-200100	•	659342-200100	•
219,1	8"	168,3	6"	8,18	7,11	152,4	6,00	359342-200150	•	659342-200150	•

• Sur demande