


Modèle **5935****Réduction excentrique ANSI Schedule 80S sans soudure
Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 80S eccentric reducer seamless - Stainless steel 304L - 316L

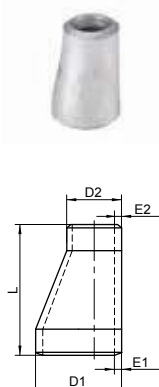

D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	3,91	3,73	38,1	0,17	359352-2015	•	659352-2015	•
33,4	1"	21,3	1/2"	4,55	3,73	50,8	0,18	359352-2515	•	659352-2515	•
33,4	1"	26,7	3/4"	4,55	3,91	50,8	0,18	359352-2520	•	659352-2520	•
42,2	1 1/4"	26,7	3/4"	4,85	3,91	50,8	0,26	359352-3220	•	659352-3220	•
42,2	1 1/4"	33,4	1"	4,85	4,55	50,8	0,26	359352-3225	•	659352-3225	•
48,3	1 1/2"	26,7	3/4"	5,08	3,91	63,5	0,29	359352-4020	•	659352-4020	•
48,3	1 1/2"	33,4	1"	5,08	4,55	63,5	0,34	359352-4025	•	659352-4025	•
48,3	1 1/2"	42,2	1 1/4"	5,08	4,85	63,5	0,34	359352-4032	•	659352-4032	•
60,3	2"	26,7	3/4"	5,54	3,91	76,2	0,46	359352-5020	•	659352-5020	•
60,3	2"	33,4	1"	5,54	4,55	76,2	0,52	359352-5025	•	659352-5025	•
60,3	2"	42,2	1 1/4"	5,54	4,85	76,2	0,55	359352-5032	•	659352-5032	•
60,3	2"	48,3	1 1/2"	5,54	5,08	76,2	0,57	359352-5040	•	659352-5040	•
73,0	2 1/2"	60,3	2"	7,01	5,54	88,9	1,02	359352-6550	•	659352-6550	•
88,9	3"	48,3	1 1/2"	7,62	5,08	88,9	1,19	359352-8040	•	659352-8040	•
88,9	3"	60,3	2"	7,62	5,54	88,9	1,27	359352-8050	•	659352-8050	•
88,9	3"	73,0	2 1/2"	7,62	7,01	88,9	1,37	359352-8065	•	659352-8065	•
114,3	4"	48,3	1 1/2"	8,56	5,08	101,6	1,74	359352-10040	•	659352-10040	•
114,3	4"	60,3	2"	8,56	5,54	101,6	2,02	359352-10050	•	659352-10050	•
114,3	4"	73,0	2 1/2"	8,56	7,01	101,6	2,13	359352-10065	•	659352-10065	•
114,3	4"	88,9	3"	8,56	7,62	101,6	2,23	359352-10080	•	659352-10080	•
141,3	5"	60,3	2"	9,53	5,54	127,0	4,13	359352-12550	•	659352-12550	•
141,3	5"	73,0	2 1/2"	9,53	7,01	127,0	3,77	359352-12565	•	659352-12565	•
141,3	5"	88,9	3"	9,53	7,62	127,0	3,92	359352-12580	•	659352-12580	•
141,3	5"	114,3	4"	9,53	8,56	127,0	4,10	359352-125100	•	659352-125100	•
168,3	6"	88,9	3"	10,97	7,62	139,7	5,40	359352-15080	•	659352-15080	•
168,3	6"	114,3	4"	10,97	8,56	139,7	5,25	359352-150100	•	659352-150100	•
168,3	6"	141,3	5"	10,97	9,53	139,7	5,25	359352-150125	•	659352-150125	•
219,1	8"	114,3	4"	12,70	8,56	152,4	9,00	359352-200100	•	659352-200100	•
219,1	8"	168,3	6"	12,70	10,97	152,4	9,00	359352-200150	•	659352-200150	•

• Sur demande

LES SERVICES BÉNÉ INOX

**DISPONIBILITÉ**

60 000 références
pour construire
et fixer les
Process Fluides

**TECHNICITÉ**

Supports techniques
Bibliothèque 3D

**RÉACTIVITÉ**

Livraison 24h sur demande
Pas de minimum
de commande

ANSI tees




ASME / ANSI B16.9

ANSI

Modèle **5936**

Té égal ANSI Schedule 10S roulé soudé - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 10S tee welded - Stainless steel 304L - 316L

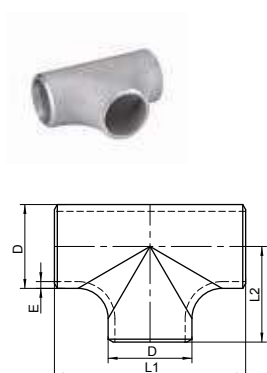


DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,11	50,8	25,4	0,10	359362-15	•	659362-15	•
26,7	3/4"	26,7	2,11	57,2	28,6	0,14	359362-20	•	659362-20	•
33,4	1"	33,4	2,77	76,2	38,1	0,28	359362-25	•	659362-25	•
42,2	1 1/4"	42,2	2,77	95,2	47,6	0,51	359362-32	•	659362-32	•
48,3	1 1/2"	48,3	2,77	114,4	57,2	0,69	359362-40	•	659362-40	•
60,3	2"	60,3	2,77	127,0	63,5	0,83	359362-50	•	659362-50	•
73,0	2 1/2"	73,0	3,05	152,4	76,2	1,37	359362-65	•	659362-65	•
88,9	3"	88,9	3,05	171,4	85,7	1,78	359362-80	•	659362-80	•
114,3	4"	114,3	3,05	209,6	104,8	3,60	359362-100	•	659362-100	•
141,3	5"	141,3	3,40	247,6	123,8	5,44	359362-125	•	659362-125	•
168,3	6"	168,3	3,40	285,8	142,9	7,60	359362-150	•	659362-150	•
219,1	8"	219,1	3,76	355,6	177,8	13,00	359362-200	•	659362-200	•
273,1	10"	273,1	4,19	432,0	216,0	14,20	359362-250	•	659362-250	•
323,9	12"	323,9	4,57	508,0	254,0	21,60	359362-300	•	659362-300	•

• Sur demande

Modèle **5937**

Té égal ANSI Schedule 40S roulé soudé - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 40S tee welded - Stainless steel 304L - 316L

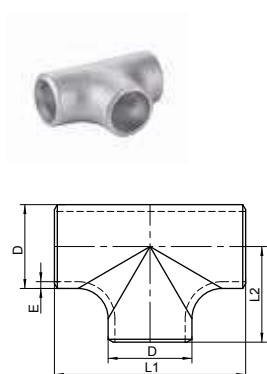

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,77	50,8	25,4	0,17	359372-15	•	659372-15	•
26,7	3/4"	26,7	2,87	57,2	28,6	0,22	359372-20	•	659372-20	•
33,4	1"	33,4	3,38	76,2	38,1	0,35	359372-25	•	659372-25	•
42,2	1 1/4"	42,2	3,56	95,2	47,6	0,60	359372-32	•	659372-32	•
48,3	1 1/2"	48,3	3,68	114,4	57,2	0,95	359372-40	•	659372-40	•
60,3	2"	60,3	3,91	127,0	63,5	1,60	359372-50	•	659372-50	•
73,0	2 1/2"	73,0	5,16	152,4	76,2	3,10	359372-65	•	659372-65	•
88,9	3"	88,9	5,49	171,4	85,7	3,30	359372-80	•	659372-80	•
114,3	4"	114,3	6,02	209,6	104,8	5,20	359372-100	•	659372-100	•
141,3	5"	141,3	6,55	247,6	123,8	9,65	359372-125	•	659372-125	•
168,3	6"	168,3	7,11	285,8	142,9	11,40	359372-150	•	659372-150	•
219,1	8"	219,1	8,18	355,6	177,8	22,00	359372-200	•	659372-200	•
273,1	10"	273,1	9,27	432,0	216,0	30,60	359372-250	•	659372-250	•
323,9	12"	323,9	9,53	508,0	254,0	44,30	359372-300	•	659372-300	•

• Sur demande

ANSI tees




ASME / ANSI B16.9

ANSI

Modèle **5938**

Té égal ANSI Schedule 10S **sans soudure** - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 10S tee seamless - Stainless steel 304L - 316L

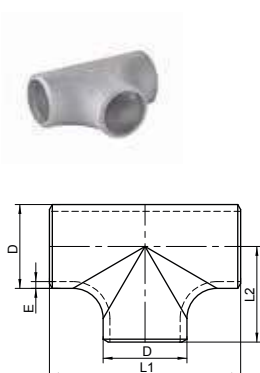


DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,11	50,8	25,4	0,10	359382-15	•	659382-15	•
26,7	3/4"	26,7	2,11	57,2	28,6	0,14	359382-20	•	659382-20	•
33,4	1"	33,4	2,77	76,2	38,1	0,28	359382-25	•	659382-25	•
42,2	1 1/4"	42,2	2,77	95,2	47,6	0,51	359382-32	•	659382-32	•
48,3	1 1/2"	48,3	2,77	114,4	57,2	0,69	359382-40	•	659382-40	•
60,3	2"	60,3	2,77	127,0	63,5	0,83	359382-50	•	659382-50	•
73,0	2 1/2"	73,0	3,05	152,4	76,2	1,37	359382-65	•	659382-65	•
88,9	3"	88,9	3,05	171,4	85,7	1,78	359382-80	•	659382-80	•
114,3	4"	114,3	3,05	209,6	104,8	3,60	359382-100	•	659382-100	•
141,3	5"	141,3	3,40	247,6	123,8	5,44	359382-125	•	659382-125	•
168,3	6"	168,3	3,40	285,8	142,9	7,60	359382-150	•	659382-150	•
219,1	8"	219,1	3,76	355,6	177,8	13,00	359382-200	•	659382-200	•

• Sur demande

Modèle **5939**

Té égal ANSI Schedule 40S **sans soudure** - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 40S tee seamless - Stainless steel 304L - 316L

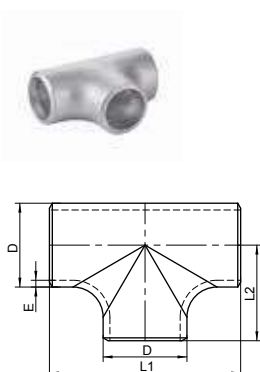


DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,77	50,8	25,4	0,17	359392-15	•	659392-15	•
26,7	3/4"	26,7	2,87	57,2	28,6	0,22	359392-20	•	659392-20	•
33,4	1"	33,4	3,38	76,2	38,1	0,35	359392-25	•	659392-25	•
42,2	1 1/4"	42,2	3,56	95,2	47,6	0,60	359392-32	•	659392-32	•
48,3	1 1/2"	48,3	3,68	114,4	57,2	0,95	359392-40	•	659392-40	•
60,3	2"	60,3	3,91	127,0	63,5	1,60	359392-50	•	659392-50	•
73,0	2 1/2"	73,0	5,16	152,4	76,2	3,10	359392-65	•	659392-65	•
88,9	3"	88,9	5,49	171,4	85,7	3,30	359392-80	•	659392-80	•
114,3	4"	114,3	6,02	209,6	104,8	5,20	359392-100	•	659392-100	•
141,3	5"	141,3	6,55	247,6	123,8	9,65	359392-125	•	659392-125	•
168,3	6"	168,3	7,11	285,8	142,9	11,40	359392-150	•	659392-150	•
219,1	8"	219,1	8,18	355,6	177,8	22,00	359392-200	•	659392-200	•

• Sur demande

Modèle **5940**

Té égal ANSI Schedule 80S **sans soudure** - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 80S tee seamless - Stainless steel 304L - 316L

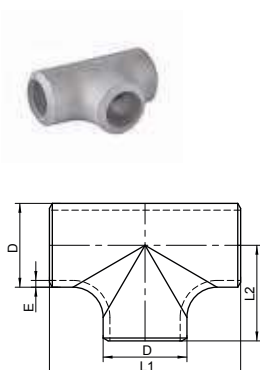

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	3,73	50,8	25,4	0,22	359402-15	•	659402-15	•
26,7	3/4"	26,7	3,91	57,2	28,6	0,29	359402-20	•	659402-20	•
33,4	1"	33,4	4,55	76,2	38,1	0,46	359402-25	•	659402-25	•
42,2	1 1/4"	42,2	4,85	95,2	47,6	0,79	359402-32	•	659402-32	•
48,3	1 1/2"	48,3	5,08	114,4	57,2	1,24	359402-40	•	659402-40	•
60,3	2"	60,3	5,54	127,0	63,5	2,10	359402-50	•	659402-50	•
73,0	2 1/2"	73,0	7,01	152,4	76,2	4,34	359402-65	•	659402-65	•
88,9	3"	88,9	7,62	171,4	85,7	4,62	359402-80	•	659402-80	•
114,3	4"	114,3	8,56	209,6	104,8	7,28	359402-100	•	659402-100	•

• Sur demande

ANSI tees




ASME / ANSI B16.9

ANSI

Modèle **5943**

Té réduit ANSI Schedule 10S **sans soudure** - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 10S reducing tee seamless - Stainless steel 304L - 316L

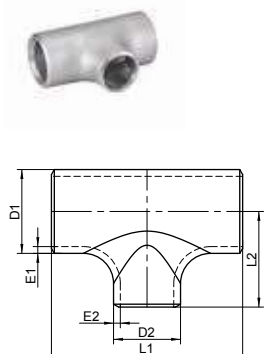


D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	2,11	2,11	57,2	28,6	0,14	359432-2015	•	659432-2015	•
33,4	1"	21,3	1/2"	2,77	2,11	76,2	38,1	0,28	359432-2515	•	659432-2515	•
33,4	1"	26,7	3/4"	2,77	2,11	76,2	38,1	0,28	359432-2520	•	659432-2520	•
42,2	1 1/4"	21,3	1/2"	2,77	2,11	95,2	47,6	0,51	359432-3215	•	659432-3215	•
42,2	1 1/4"	26,7	3/4"	2,77	2,11	95,2	47,6	0,51	359432-3220	•	659432-3220	•
42,2	1 1/4"	33,4	1"	2,77	2,77	95,2	47,6	0,51	359432-3225	•	659432-3225	•
48,3	1 1/2"	21,3	1/2"	2,77	2,11	114,4	57,2	0,69	359432-4015	•	659432-4015	•
48,3	1 1/2"	26,7	3/4"	2,77	2,11	114,4	57,2	0,69	359432-4020	•	659432-4020	•
48,3	1 1/2"	33,4	1"	2,77	2,77	114,4	57,2	0,69	359432-4025	•	659432-4025	•
48,3	1 1/2"	42,2	1 1/4"	2,77	2,77	114,4	57,2	0,69	359432-4032	•	659432-4032	•
60,3	2"	26,7	3/4"	2,77	2,11	127,0	44,4	0,83	359432-5020	•	659432-5020	•
60,3	2"	33,4	1"	2,77	2,77	127,0	50,8	0,83	359432-5025	•	659432-5025	•
60,3	2"	42,2	1 1/4"	2,77	2,77	127,0	57,2	0,83	359432-5032	•	659432-5032	•
60,3	2"	48,3	1 1/2"	2,77	2,77	127,0	60,5	0,83	359432-5040	•	659432-5040	•
73,0	2 1/2"	48,3	1 1/2"	3,05	2,77	152,4	66,5	1,37	359432-6540	•	659432-6540	•
73,0	2 1/2"	60,3	2"	3,05	2,77	152,4	69,8	1,37	359432-6550	•	659432-6550	•
88,9	3"	48,3	1 1/2"	3,05	2,77	171,4	73,2	1,78	359432-8040	•	659432-8040	•
88,9	3"	60,3	2"	3,05	2,77	171,4	76,2	1,78	359432-8050	•	659432-8050	•
88,9	3"	73,0	2 1/2"	3,05	3,05	171,4	82,5	1,78	359432-8065	•	659432-8065	•
114,3	4"	60,3	2"	3,05	2,77	209,6	88,9	3,60	359432-10050	•	659432-10050	•
114,3	4"	88,9	3"	3,05	3,05	209,6	98,6	3,60	359432-10080	•	659432-10080	•
168,3	6"	88,9	3"	3,40	3,05	285,8	124,0	7,60	359432-15080	•	659432-15080	•
168,3	6"	114,3	4"	3,40	3,05	285,8	130,0	7,60	359432-150100	•	659432-150100	•

• Sur demande

Modèle **5944**

Té réduit ANSI Schedule 40S **sans soudure** - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 40S reducing tee seamless - Stainless steel 304L - 316L

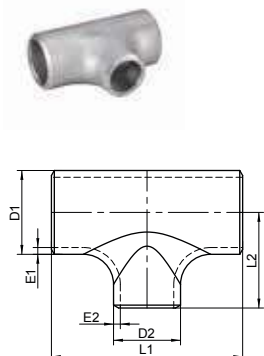

D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	2,87	2,77	57,2	28,6	0,22	359442-2015	•	659442-2015	•
33,4	1"	21,3	1/2"	3,38	2,77	76,2	38,1	0,35	359442-2515	•	659442-2515	•
33,4	1"	26,7	3/4"	3,38	2,87	76,2	38,1	0,35	359442-2520	•	659442-2520	•
42,2	1 1/4"	21,3	1/2"	3,56	2,77	95,2	47,6	0,60	359442-3215	•	659442-3215	•
42,2	1 1/4"	26,7	3/4"	3,56	2,87	95,2	47,6	0,60	359442-3220	•	659442-3220	•
42,2	1 1/4"	33,4	1"	3,56	3,38	95,2	47,6	0,60	359442-3225	•	659442-3225	•
48,3	1 1/2"	21,3	1/2"	3,68	2,77	114,4	57,2	0,95	359442-4015	•	659442-4015	•
48,3	1 1/2"	26,7	3/4"	3,68	2,87	114,4	57,2	0,95	359442-4020	•	659442-4020	•
48,3	1 1/2"	33,4	1"	3,68	3,38	114,4	57,2	0,95	359442-4025	•	659442-4025	•
48,3	1 1/2"	42,2	1 1/4"	3,68	3,56	114,4	57,2	0,95	359442-4032	•	659442-4032	•
60,3	2"	21,3	1/2"	3,91	2,77	127,0	44,4	0,74	359442-5015	•	659442-5015	•
60,3	2"	26,7	3/4"	3,91	2,87	127,0	44,4	1,60	359442-5020	•	659442-5020	•
60,3	2"	33,4	1"	3,91	3,38	127,0	50,8	1,60	359442-5025	•	659442-5025	•
60,3	2"	42,2	1 1/4"	3,91	3,56	127,0	57,2	1,60	359442-5032	•	659442-5032	•
60,3	2"	48,3	1 1/2"	3,91	3,68	127,0	60,5	1,60	359442-5040	•	659442-5040	•
73,0	2 1/2"	60,3	2"	5,16	3,91	152,4	69,8	3,10	359442-6550	•	659442-6550	•
88,9	3"	48,3	1 1/2"	5,49	3,68	171,4	73,2	3,30	359442-8040	•	659442-8040	•
88,9	3"	60,3	2"	5,49	3,91	171,4	76,2	3,30	359442-8050	•	659442-8050	•
88,9	3"	73,0	2 1/2"	5,49	5,16	171,4	82,5	3,30	359442-8065	•	659442-8065	•
114,3	4"	48,3	1 1/2"	6,02	3,68	209,6	85,9	5,20	359442-10040	•	659442-10040	•
114,3	4"	60,3	2"	6,02	3,91	209,6	88,9	5,20	359442-10050	•	659442-10050	•
114,3	4"	88,9	3"	6,02	5,49	209,6	98,6	5,20	359442-10080	•	659442-10080	•
168,3	6"	88,9	3"	7,11	5,49	285,8	124,0	11,40	359442-15080	•	659442-15080	•
168,3	6"	114,3	4"	7,11	6,05	285,8	130,0	11,40	359442-150100	•	659442-150100	•

• Sur demande


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Modèle **5945**

Té réduit ANSI Schedule 80S sans soudure - Inox 304L - 316L


ANSI Sch 80S reducing tee seamless - Stainless steel 304L - 316L

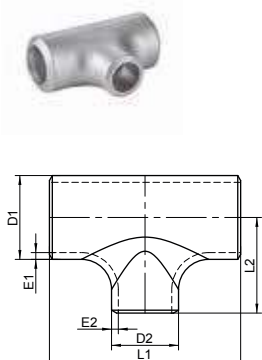

D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	3,91	3,73	57,2	28,6	0,29	359452-2015	•	659452-2015	•
33,4	1"	21,3	1/2"	4,55	3,73	76,2	38,1	0,46	359452-2515	•	659452-2515	•
33,4	1"	26,7	3/4"	4,55	3,91	76,2	38,1	0,46	359452-2520	•	659452-2520	•
42,2	1 1/4"	21,3	1/2"	4,85	3,73	95,2	47,6	0,79	359452-3215	•	659452-3215	•
42,2	1 1/4"	33,4	1"	4,85	4,55	95,2	47,6	0,79	359452-3225	•	659452-3225	•
48,3	1 1/2"	21,3	1/2"	5,08	3,73	114,4	57,2	1,24	359452-4015	•	659452-4015	•
48,3	1 1/2"	26,7	3/4"	5,08	3,91	114,4	57,2	1,24	359452-4020	•	659452-4020	•
48,3	1 1/2"	33,4	1"	5,08	4,55	114,4	57,2	1,24	359452-4025	•	659452-4025	•
48,3	1 1/2"	42,2	1 1/4"	5,08	4,85	114,4	57,2	1,24	359452-4032	•	659452-4032	•
60,3	2"	21,3	1/2"	5,54	3,73	127,0	44,4	2,10	359452-5015	•	659452-5015	•
60,3	2"	26,7	3/4"	5,54	3,91	127,0	44,4	2,10	359452-5020	•	659452-5020	•
60,3	2"	33,4	1"	5,54	4,55	127,0	50,8	2,10	359452-5025	•	659452-5025	•
60,3	2"	48,3	1 1/2"	5,54	5,08	127,0	60,5	2,10	359452-5040	•	659452-5040	•
88,9	3"	48,3	1 1/2"	7,62	5,08	171,4	73,2	4,62	359452-8040	•	659452-8040	•
88,9	3"	60,3	2"	7,62	5,54	171,4	76,2	4,62	359452-8050	•	659452-8050	•
114,3	4"	60,3	2"	8,56	5,54	209,6	88,9	7,28	359452-10050	•	659452-10050	•
114,3	4"	88,9	3"	8,56	7,62	209,6	98,6	7,28	359452-10080	•	659452-10080	•

• Sur demande

LES SUPPORTS TECHNIQUES

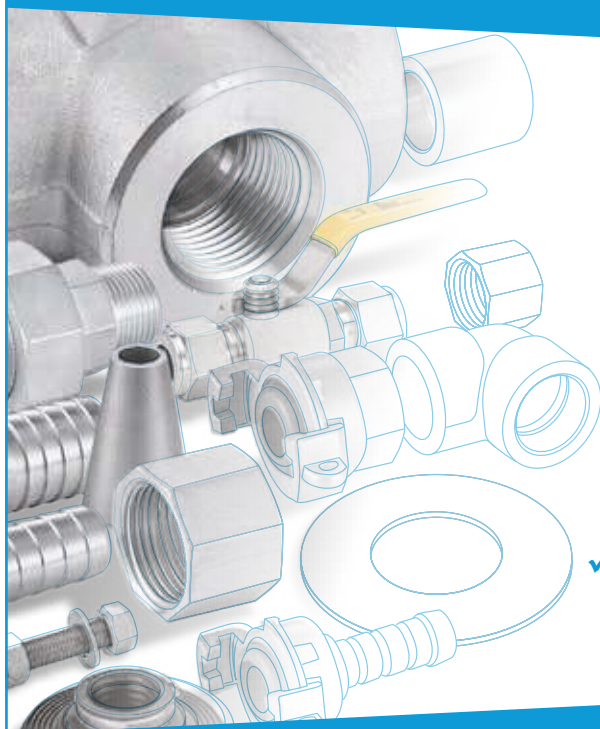

**POUR VOUS AIDER DANS
LA DÉFINITION DE VOS BESOINS**

✓ BIBLIOTHÈQUE 3D DU GROUPE MAURIN

210 000 références modélisées à télécharger gratuitement
90 formats disponibles pour le téléchargement

✓ FICHES TECHNIQUES

Toutes les informations liées à la composition, à l'encombrement et
aux préconisations d'utilisations et de maintenance des produits

✓ QUESTIONNAIRES DE DÉFINITION PRODUITS

Créés pour accompagner pas à pas la recherche du modèle
qui correspond aux caractéristiques techniques nécessaires :
Flexibles, vannes, soupapes, manomètres...

RETROUVEZ DEPUIS LE SITE INTERNET **www.bene-inox.com**



ANSI caps




ASME / ANSI B16.9

ANSI

Modèle **5946****Cap ANSI Schedule 10S - Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 10S cap - Stainless steel 304L - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,11	25,4	0,03	359462-15	•	659462-15	•
26,7	3/4"	26,7	2,11	25,4	0,05	359462-20	•	659462-20	•
33,4	1"	33,4	2,77	38,1	0,08	359462-25	•	659462-25	•
42,2	1 1/4"	42,2	2,77	38,1	0,11	359462-32	•	659462-32	•
48,3	1 1/2"	48,3	2,77	38,1	0,13	359462-40	•	659462-40	•
60,3	2"	60,3	2,77	38,1	0,19	359462-50	•	659462-50	•
73,0	2 1/2"	73,0	3,05	38,1	0,24	359462-65	•	659462-65	•
88,9	3"	88,9	3,05	50,8	0,40	359462-80	•	659462-80	•
114,3	4"	114,3	3,05	63,5	0,65	359462-100	•	659462-100	•
141,3	5"	141,3	3,40	76,2	1,10	359462-125	•	659462-125	•
168,3	6"	168,3	3,40	88,9	1,41	359462-150	•	659462-150	•
219,1	8"	219,1	3,76	101,6	2,47	359462-200	•	659462-200	•
273,1	10"	273,1	4,19	127,0	4,51	359462-250	•	659462-250	•
323,8	12"	323,8	4,57	152,4	6,67	359462-300	•	659462-300	•
355,6	14"	355,6	4,78	165,1	8,16	359462-350	•	659462-350	•
406,4	16"	406,4	4,78	177,8	14,51	359462-400	•	659462-400	•

• Sur demande

Modèle **5947****Cap ANSI Schedule 40S - Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 40S cap - Stainless steel 304L - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,77	25,4	0,04	359472-15	•	659472-15	•
26,7	3/4"	26,7	2,87	25,4	0,07	359472-20	•	659472-20	•
33,4	1"	33,4	3,38	38,1	0,11	359472-25	•	659472-25	•
42,2	1 1/4"	42,2	3,56	38,1	0,18	359472-32	•	659472-32	•
48,3	1 1/2"	48,3	3,68	38,1	0,23	359472-40	•	659472-40	•
60,3	2"	60,3	3,91	38,1	0,27	359472-50	•	659472-50	•
73,0	2 1/2"	73,0	5,16	38,1	0,42	359472-65	•	659472-65	•
88,9	3"	88,9	5,49	50,8	0,68	359472-80	•	659472-80	•
114,3	4"	114,3	6,02	63,5	1,14	359472-100	•	659472-100	•
141,3	5"	141,3	6,55	76,2	2,21	359472-125	•	659472-125	•
168,3	6"	168,3	7,11	88,9	3,23	359472-150	•	659472-150	•
219,1	8"	219,1	8,18	101,6	5,20	359472-200	•	659472-200	•
273,1	10"	273,1	9,27	127,0	10,00	359472-250	•	659472-250	•
323,8	12"	323,8	9,53	152,4	13,90	359472-300	•	659472-300	•

• Sur demande

Modèle **5948****Cap ANSI Schedule 80S - Inox 304L - 316L**

ANSI Sch 80S cap - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	3,73	25,4	0,06	359482-15	•	659482-15	•
26,7	3/4"	26,7	3,91	25,4	0,11	359482-20	•	659482-20	•
33,4	1"	33,4	4,55	38,1	0,17	359482-25	•	659482-25	•
42,2	1 1/4"	42,2	4,85	38,1	0,27	359482-32	•	659482-32	•
48,3	1 1/2"	48,3	5,08	38,1	0,35	359482-40	•	659482-40	•
60,3	2"	60,3	5,54	38,1	0,41	359482-50	•	659482-50	•
73,0	2 1/2"	73,0	7,01	38,1	0,63	359482-65	•	659482-65	•
88,9	3"	88,9	7,62	50,8	1,02	359482-80	•	659482-80	•
114,3	4"	114,3	8,56	63,5	1,71	359482-100	•	659482-100	•
141,3	5"	141,3	9,53	76,2	3,32	359482-125	•	659482-125	•
168,3	6"	168,3	10,97	88,9	5,00	359482-150	•	659482-150	•
219,1	8"	219,1	12,70	101,6	8,00	359482-200	•	659482-200	•
273,1	10"	273,1	12,70	127,0	16,00	359482-250	•	659482-250	•
323,8	12"	323,8	12,70	152,4	21,00	359482-300	•	659482-300	•

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

• Sur demande


ANSI stub ends



ASME / ANSI B16.9

Modèle **5951****Collet "stub end" court soudé, Schedule 10S type A, pour bride lap-joint
Inox 304L - 316L**

Short stub end type A Sch 10S welded for lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	35,0	21,3	2,11	50,8	0,07	359512-15	•	659512-15	•
26,7	3/4"	42,9	26,7	2,11	50,8	0,09	359512-20	•	659512-20	•
33,4	1"	50,8	33,4	2,77	50,8	0,14	359512-25	•	659512-25	•
42,2	1 1/4"	63,5	42,2	2,77	50,8	0,19	359512-32	•	659512-32	•
48,3	1 1/2"	73,0	48,3	2,77	50,8	0,22	359512-40	•	659512-40	•
60,3	2"	92,0	60,3	2,77	63,5	0,34	359512-50	•	659512-50	•
73,0	2 1/2"	104,6	73,0	3,05	63,5	0,47	359512-65	•	659512-65	•
88,9	3"	127,0	88,9	3,05	63,5	0,63	359512-80	•	659512-80	•
114,3	4"	157,2	114,3	3,05	76,2	0,97	359512-100	•	659512-100	•
141,3	5"	185,7	141,3	3,40	76,2	1,23	359512-125	•	659512-125	•
168,3	6"	215,9	168,3	3,40	88,9	1,64	359512-150	•	659512-150	•
219,1	8"	269,9	219,1	3,76	101,6	3,08	359512-200	•	659512-200	•
273,1	10"	323,8	273,1	4,19	127,0	4,83	359512-250	•	659512-250	•
323,8	12"	381,0	323,8	4,57	152,4	7,06	359512-300	•	659512-300	•
355,6	14"	412,8	355,6	4,78	152,4	9,12	359512-350	•	659512-350	•
406,4	16"	469,9	406,4	4,78	152,4	11,02	359512-400	•	659512-400	•
457,2	18"	533,4	457,2	4,78	152,4	12,90	359512-450	•	659512-450	•
508,0	20"	584,2	508,0	5,54	152,4	14,51	359512-500	•	659512-500	•
609,6	24"	692,2	609,6	6,35	152,4	21,01	359512-600	•	659512-600	•

• Sur demande

Modèle **5952****Collet "stub end" court soudé, Schedule 40S type A, pour bride lap-joint
Inox 304L - 316L**

Short stub end type A Sch 40S welded for lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	35,0	21,3	2,77	50,8	0,10	359522-15	•	659522-15	•
26,7	3/4"	42,9	26,7	2,88	50,8	0,11	359522-20	•	659522-20	•
33,4	1"	50,8	33,4	3,38	50,8	0,17	359522-25	•	659522-25	•
42,2	1 1/4"	63,5	42,2	3,56	50,8	0,23	359522-32	•	659522-32	•
48,3	1 1/2"	73,0	48,3	3,68	50,8	0,28	359522-40	•	659522-40	•
60,3	2"	92,0	60,3	3,91	63,5	0,47	359522-50	•	659522-50	•
73,0	2 1/2"	104,6	73,0	5,16	63,5	0,74	359522-65	•	659522-65	•
88,9	3"	127,0	88,9	5,49	63,5	1,10	359522-80	•	659522-80	•
114,3	4"	157,2	114,3	6,02	76,2	1,65	359522-100	•	659522-100	•
141,3	5"	185,7	141,3	6,55	76,2	2,30	359522-125	•	659522-125	•
168,3	6"	215,9	168,3	7,11	88,9	3,50	359522-150	•	659522-150	•
219,1	8"	269,9	219,1	8,18	101,6	5,70	359522-200	•	659522-200	•
273,1	10"	323,8	273,1	9,27	127,0	9,60	359522-250	•	659522-250	•
323,8	12"	381,0	323,8	9,53	152,4	13,80	359522-300	•	659522-300	•
355,6	14"	413,0	355,6	9,53	152,4	17,50	359522-350	•	659522-350	•
406,4	16"	470,0	406,4	9,53	152,4	20,40	359522-400	•	659522-400	•
457,2	18"	533,0	457,2	9,53	152,4	24,00	359522-450	•	659522-450	•
508,0	20"	584,0	508,0	9,53	152,4	26,60	359522-500	•	659522-500	•
609,6	24"	692,0	609,6	9,53	152,4	32,50	359522-600	•	659522-600	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

255

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

ANSI stub ends




ASME / ANSI B16.9

ANSI

Modèle **5953**

Collet "stub end" court **sans soudure**, Schedule 10S type A, pour bride lap-joint - Inox 304L - 316L

Short stub end type A Sch 10S seamless for lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	35,0	21,3	2,11	50,8	0,07	359532-15	•	659532-15	•
26,7	3/4"	42,9	26,7	2,11	50,8	0,09	359532-20	•	659532-20	•
33,4	1"	50,8	33,4	2,77	50,8	0,14	359532-25	•	659532-25	•
42,2	1 1/4"	63,5	42,2	2,77	50,8	0,19	359532-32	•	659532-32	•
48,3	1 1/2"	73,0	48,3	2,77	50,8	0,22	359532-40	•	659532-40	•
60,3	2"	92,0	60,3	2,77	63,5	0,34	359532-50	•	659532-50	•
73,0	2 1/2"	104,6	73,0	3,05	63,5	0,47	359532-65	•	659532-65	•
88,9	3"	127,0	88,9	3,05	63,5	0,63	359532-80	•	659532-80	•
114,3	4"	157,2	114,3	3,05	76,2	0,97	359532-100	•	659532-100	•
141,3	5"	185,7	141,3	3,40	76,2	1,23	359532-125	•	659532-125	•
168,3	6"	215,9	168,3	3,40	88,9	1,64	359532-150	•	659532-150	•
219,1	8"	269,9	219,1	3,76	101,6	3,08	359532-200	•	659532-200	•
273,1	10"	323,8	273,1	4,19	127	4,83	359532-250	•	659532-250	•
323,8	12"	381,0	323,8	4,57	152,4	7,06	359532-300	•	659532-300	•
355,6	14"	413,0	355,6	4,78	152,4	9,12	359532-350	•	659532-350	•
406,4	16"	470,0	406,4	4,78	152,4	11,02	359532-400	•	659532-400	•
457,2	18"	533,0	457,2	4,78	152,4	12,90	359532-450	•	659532-450	•
508,0	20"	584,0	508,0	5,54	152,4	14,51	359532-500	•	659532-500	•
609,6	24"	692,0	609,6	6,35	152,4	21,01	359532-600	•	659532-600	•

• Sur demande

Modèle **5954**

Collet "stub end" court **sans soudure**, Schedule 40S type A, pour bride lap-joint - Inox 304L - 316L

Short stub end type A Sch 40S seamless for lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	35,0	21,3	2,77	50,8	0,10	359542-15	•	659542-15	•
26,7	3/4"	42,9	26,7	2,88	50,8	0,11	359542-20	•	659542-20	•
33,4	1"	50,8	33,4	3,38	50,8	0,17	359542-25	•	659542-25	•
42,2	1 1/4"	63,5	42,2	3,56	50,8	0,23	359542-32	•	659542-32	•
48,3	1 1/2"	73,0	48,3	3,68	50,8	0,28	359542-40	•	659542-40	•
60,3	2"	92,0	60,3	3,91	63,5	0,47	359542-50	•	659542-50	•
73,0	2 1/2"	104,6	73,0	5,16	63,5	0,74	359542-65	•	659542-65	•
88,9	3"	127,0	88,9	5,49	63,5	1,10	359542-80	•	659542-80	•
114,3	4"	157,2	114,3	6,02	76,2	1,65	359542-100	•	659542-100	•
141,3	5"	185,7	141,3	6,55	76,2	2,30	359542-125	•	659542-125	•
168,3	6"	215,9	168,3	7,11	88,9	3,50	359542-150	•	659542-150	•
219,1	8"	269,9	219,1	8,18	101,6	5,70	359542-200	•	659542-200	•
273,1	10"	323,8	273,1	9,27	127	9,60	359542-250	•	659542-250	•
323,8	12"	381,0	323,8	9,53	152,4	13,80	359542-300	•	659542-300	•
355,6	14"	413,0	355,6	9,53	152,4	17,50	359542-350	•	659542-350	•
406,4	16"	470,0	406,4	9,53	152,4	20,40	359542-400	•	659542-400	•
457,2	18"	533,0	457,2	9,53	152,4	24,00	359542-450	•	659542-450	•
508,0	20"	584,0	508,0	9,53	152,4	26,60	359542-500	•	659542-500	•
609,6	24"	692,0	609,6	9,53	152,4	32,50	359542-600	•	659542-600	•

• Sur demande

Modèle **5955**

Collet "stub end" court **sans soudure**, Schedule 80S type A, pour bride lap-joint - Inox 304L - 316L

Short stub end type A Sch 80S seamless for lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L

Sur demande



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59




bene@bene-inox.com

256

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Modèle **5961****Tampon "blind" class 150 - Inox 304L - 316L**

Class 150 blind flange - Stainless steel 304L - 316L




DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	88,9	60,3	4x15,9	35,0	9,7	0,60	359612-15	•	659612-15	•
3/4"	98,5	69,8	4x15,9	42,9	11,2	0,80	359612-20	•	659612-20	•
1"	107,9	79,4	4x15,9	50,8	12,7	1,05	359612-25	•	659612-25	•
1"1/4	117,3	88,9	4x15,9	63,5	14,3	1,25	359612-32	•	659612-32	•
1"1/2	127,0	98,4	4x15,9	73,0	15,9	1,65	359612-40	•	659612-40	•
2"	152,4	120,6	4x19,0	92,0	17,5	2,70	359612-50	•	659612-50	•
2"1/2	177,8	139,7	4x19,0	104,6	20,6	4,10	359612-65	•	659612-65	•
3"	190,5	152,4	4x19,0	127,0	22,3	4,90	359612-80	•	659612-80	•
4"	228,6	190,5	8x19,0	157,2	22,3	7,60	359612-100	•	659612-100	•
5"	254,0	215,9	8x22,2	185,7	22,3	8,85	359612-125	•	659612-125	•
6"	279,4	241,3	8x22,2	215,9	23,9	11,45	359612-150	•	659612-150	•
8"	342,9	298,4	8x22,2	269,9	27,0	20,40	359612-200	•	659612-200	•
10"	406,4	361,9	12x25,4	323,8	28,5	29,70	359612-250	•	659612-250	•
12"	482,6	431,8	12x25,4	381,0	30,2	45,00	359612-300	•	659612-300	•
14"	535,0	476,3	12x28,6	412,8	33,4	59,00	359612-350	•	659612-350	•
16"	595,0	539,8	16x28,6	469,9	35,0	76,30	359612-400	•	659612-400	•
18"	635,0	577,9	16x31,8	533,4	38,1	94,40	359612-450	•	659612-450	•
20"	700,0	635,0	20x31,8	584,2	41,3	124,00	359612-500	•	659612-500	•
24"	815,0	749,3	20x34,9	692,2	46,1	188,00	359612-600	•	659612-600	•

• Sur demande

Modèle **5962****Tampon "blind" class 300 - Inox 316L**

Class 300 blind flange - Stainless steel 316L



DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	95,3	66,6	4x15,9	35,0	12,7	0,80	659622-15	•
3/4"	117,4	82,6	4x19,0	42,9	14,2	1,20	659622-20	•
1"	124,0	88,9	4x19,0	50,8	15,8	1,45	659622-25	•
1"1/4	133,3	98,5	4x19,0	63,5	17,5	1,80	659622-32	•
1"1/2	155,5	114,3	4x22,2	73,0	19,1	2,70	659622-40	•
2"	165,1	127,0	8x19,0	92,0	20,6	3,30	659622-50	•
2"1/2	190,5	149,4	8x22,2	104,6	23,9	4,90	659622-65	•
3"	209,6	168,1	8x22,2	127,0	26,9	6,95	659622-80	•
4"	254,0	200,1	8x22,2	157,2	30,2	12,00	659622-100	•
5"	279,4	235,0	8x22,2	185,7	33,3	15,95	659622-125	•
6"	317,5	269,7	12x22,2	215,9	35,0	21,90	659622-150	•
8"	381,0	330,2	12x25,4	269,9	39,6	35,60	659622-200	•

• Sur demande

ANSI flanges and accessories




ASME / ANSI B16.5

ANSI

Modèle **5963****Bride tournante "lap-joint" class 150 - Inox 304L - 316L**

Class 150 lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L




DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	88,9	60,3	4x15,9	30,2	22,9	15,7	11,2	0,50	359632-15	•	659632-15	•
3/4"	98,5	69,8	4x15,9	38,1	28,2	15,7	12,7	0,70	359632-20	•	659632-20	•
1"	107,9	79,4	4x15,9	49,3	35,1	17,5	14,2	0,95	359632-25	•	659632-25	•
1 1/4"	117,3	88,9	4x15,9	58,7	43,7	20,6	15,7	1,15	359632-32	•	659632-32	•
1 1/2"	127,0	98,4	4x15,9	65,0	50,0	22,4	17,5	1,50	359632-40	•	659632-40	•
2"	152,4	120,6	4x19,0	77,7	62,5	25,4	19,1	2,40	359632-50	•	659632-50	•
2 1/2"	177,8	139,7	4x19,0	90,4	75,4	28,4	22,3	3,60	359632-65	•	659632-65	•
3"	190,5	152,4	4x19,0	108,0	91,4	30,2	23,9	4,05	359632-80	•	659632-80	•
4"	228,6	190,5	8x19,0	134,9	116,8	33,3	23,9	6,00	359632-100	•	659632-100	•
5"	254,0	215,9	8x22,2	163,6	144,5	36,6	23,9	6,75	359632-125	•	659632-125	•
6"	279,4	241,3	8x22,2	192,0	171,5	39,6	25,4	8,10	359632-150	•	659632-150	•
8"	342,9	298,4	8x22,2	246,1	222,2	44,4	28,6	12,90	359632-200	•	659632-200	•
10"	406,4	361,9	12x25,4	304,8	277,4	49,3	30,2	17,00	359632-250	•	659632-250	•
12"	482,6	431,8	12x25,4	365,2	328,2	55,6	31,8	29,00	359632-300	•	659632-300	•
14"	535,0	476,3	12x28,6	400,0	360,2	79,0	35,0	39,20	359632-350	•	659632-350	•
16"	595,0	539,8	16x28,6	457,0	411,2	87,0	36,6	50,10	359632-400	•	659632-400	•
18"	635,0	577,9	16x31,8	505,0	462,3	97,0	39,7	55,60	359632-450	•	659632-450	•
20"	700,0	635,0	20x31,8	559,0	514,4	103,0	42,9	70,30	359632-500	•	659632-500	•
24"	815,0	749,3	20x34,9	663,0	616,0	111,0	47,7	97,80	359632-600	•	659632-600	•

• Sur demande

Modèle **5964****Bride tournante "lap-joint" class 300 - Inox 304L - 316L**

Class 300 lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L



DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	95,3	66,6	4x15,9	38,1	22,9	22,3	14,3	0,70	359642-15	•	659642-15	•
3/4"	117,4	82,6	4x19,0	47,8	28,2	25,4	15,8	1,20	359642-20	•	659642-20	•
1"	124,0	88,9	4x19,0	53,8	35,1	26,9	17,5	1,40	359642-25	•	659642-25	•
1 1/4"	133,3	98,5	4x19,0	63,5	43,7	26,9	19,1	1,67	359642-32	•	659642-32	•
1 1/2"	155,5	114,3	4x22,2	69,9	50,0	30,2	20,7	2,55	359642-40	•	659642-40	•
2"	165,1	127,0	8x19,0	84,1	62,5	33,3	22,3	2,81	359642-50	•	659642-50	•
2 1/2"	190,5	149,4	8x22,2	100,1	75,4	38,1	25,4	4,20	359642-65	•	659642-65	•
3"	209,6	168,1	8x22,2	117,3	91,4	42,9	28,5	5,80	359642-80	•	659642-80	•
4"	254,0	200,1	8x22,2	146,0	116,8	47,7	31,8	10,10	359642-100	•	659642-100	•
5"	279,4	235,0	8x22,2	177,8	144,5	50,8	34,9	12,60	359642-125	•	659642-125	•
6"	317,5	269,7	12x22,2	206,2	171,5	52,3	36,6	16,15	359642-150	•	659642-150	•
8"	381,0	330,2	12x25,4	260,3	222,2	62,0	41,2	24,50	359642-200	•	659642-200	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com


258

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Modèle **5965**

Bride à souder "slip-on" class 150 - Inox 304L - 316L

Class 150 slip-on flange - Stainless steel 304L - 316L




DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	88,9	60,3	4x15,9	30,2	22,3	35,0	14,1	9,7	0,50	359652-15	•	659652-15	•
3/4"	98,5	69,8	4x15,9	38,1	27,7	42,9	14,1	11,2	0,60	359652-20	•	659652-20	•
1"	107,9	79,4	4x15,9	49,3	34,5	50,8	15,9	12,7	0,90	359652-25	•	659652-25	•
1 1/4"	117,3	88,9	4x15,9	58,7	43,2	63,5	19,0	14,3	1,10	359652-32	•	659652-32	•
1 1/2"	127,0	98,4	4x15,9	65,0	49,5	73,0	20,8	15,9	1,40	359652-40	•	659652-40	•
2"	152,4	120,6	4x19,0	77,7	62,0	92,0	23,8	17,5	2,30	359652-50	•	659652-50	•
2 1/2"	177,8	139,7	4x19,0	90,4	74,7	104,6	26,8	20,6	3,40	359652-65	•	659652-65	•
3"	190,5	152,4	4x19,0	108,0	90,7	127,0	28,6	22,3	3,90	359652-80	•	659652-80	•
4"	228,6	190,5	8x19,0	134,9	116,1	157,2	31,7	22,3	5,85	359652-100	•	659652-100	•
5"	254,0	215,9	8x22,2	163,6	143,8	185,7	35,0	22,3	6,40	359652-125	•	659652-125	•
6"	279,4	241,3	8x22,2	192,0	170,7	215,9	38,0	23,9	7,55	359652-150	•	659652-150	•
8"	342,9	298,4	8x22,2	246,1	221,5	269,9	42,8	27,0	12,50	359652-200	•	659652-200	•
10"	406,4	361,9	12x25,4	304,8	276,3	323,8	47,7	28,5	17,00	359652-250	•	659652-250	•
12"	482,6	431,8	12x25,4	365,2	327,1	381,0	54,0	30,2	27,75	359652-300	•	659652-300	•
14"	535,0	476,3	12x28,6	400,0	359,2	412,8	56,0	33,4	34,49	359652-350	•	659652-350	•
16"	595,0	539,8	16x28,6	457,0	410,5	469,9	62,0	35,0	44,85	359652-400	•	659652-400	•
18"	635,0	577,9	16x31,8	505,0	461,8	533,4	67,0	38,1	50,00	359652-450	•	659652-450	•
20"	700,0	635,0	20x31,8	559,0	513,1	584,2	71,0	41,3	65,50	359652-500	•	659652-500	•
24"	815,0	749,3	20x34,9	663,0	616,0	692,2	81,0	46,1	89,00	359652-600	•	659652-600	•

• Sur demande

Modèle **5966**

Bride à souder "slip-on" class 300 - Inox 316L

Class 300 slip-on flange - Stainless steel 316L



DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	95,3	66,6	4x15,9	38,1	22,3	35,0	20,7	12,7	0,70	659662-15	•
3/4"	117,4	82,6	4x19,0	47,8	27,7	42,9	23,8	14,2	1,20	659662-20	•
1"	124,0	88,9	4x19,0	53,8	34,5	50,8	25,3	15,8	1,40	659662-25	•
1 1/4"	133,3	98,5	4x19,0	63,5	43,2	63,5	25,3	17,5	1,67	659662-32	•
1 1/2"	155,5	114,3	4x22,2	69,9	49,5	73,0	28,6	19,1	2,55	659662-40	•
2"	165,1	127,0	8x19,0	84,1	62,0	92,0	31,7	20,6	2,81	659662-50	•
2 1/2"	190,5	149,4	8x22,2	100,1	74,7	104,6	36,5	23,9	4,20	659662-65	•
3"	209,6	168,1	8x22,2	117,3	90,7	127,0	41,3	26,9	5,80	659662-80	•
4"	254,0	200,1	8x22,2	146,0	116,1	157,2	46,1	30,2	10,10	659662-100	•
5"	279,4	235,0	8x22,2	177,8	143,8	185,7	49,2	33,3	12,60	659662-125	•
6"	317,5	269,7	12x22,2	206,2	170,7	215,9	50,7	35,0	16,15	659662-150	•
8"	381,0	330,2	12x25,4	260,3	221,5	269,9	60,4	39,6	24,50	659662-200	•

• Sur demande

ANSI flanges and accessories




ASME / ANSI B16.5

ANSI

Modèle **5969****Bride à souder "welding neck" class 150, Schedule 10S - Inox 304L - 316L**

Class 150 welding neck flange Sch 10S - Stainless steel 304L - 316L

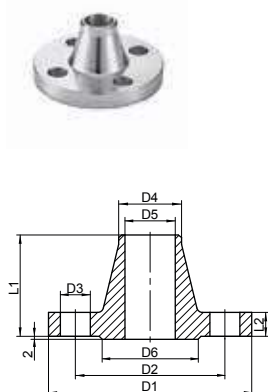


DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	88,9	60,3	4x15,9	21,3	17,1	35,0	46,0	9,7	0,49	359692-15	•	659692-15	•
3/4"	98,5	69,8	4x15,9	26,7	22,5	42,9	50,8	11,2	0,72	359692-20	•	659692-20	•
1"	107,9	79,4	4x15,9	33,4	27,9	50,8	53,8	12,7	1,05	359692-25	•	659692-25	•
1"1/4	117,3	88,9	4x15,9	42,2	36,6	63,5	55,6	14,3	1,38	359692-32	•	659692-32	•
1"1/2	127,0	98,4	4x15,9	48,3	42,7	73,0	60,4	15,9	1,77	359692-40	•	659692-40	•
2"	152,4	120,6	4x19,0	60,3	54,8	92,0	62,0	17,5	2,64	359692-50	•	659692-50	•
2"1/2	177,8	139,7	4x19,0	73,0	66,9	104,6	68,3	20,6	4,21	359692-65	•	659692-65	•
3"	190,5	152,4	4x19,0	88,9	82,8	127,0	68,3	22,3	5,04	359692-80	•	659692-80	•
4"	228,6	190,5	8x19,0	114,3	108,2	157,2	74,7	22,3	7,13	359692-100	•	659692-100	•
5"	254,0	215,9	8x22,2	141,3	134,5	185,7	87,4	22,3	8,98	359692-125	•	659692-125	•
6"	279,4	241,3	8x22,2	168,3	161,5	215,9	87,4	23,9	11,00	359692-150	•	659692-150	•
8"	342,9	298,4	8x22,2	219,2	211,6	269,9	100,1	27,0	18,24	359692-200	•	659692-200	•
10"	406,4	361,9	12x25,4	273,1	264,6	323,8	100,1	28,5	24,94	359692-250	•	659692-250	•
12"	482,6	431,8	12x25,4	323,8	314,7	381,0	112,8	30,2	38,28	359692-300	•	659692-300	•
14"	533,0	476,2	12x28,6	355,6	346,1	412,8	127,0	33,4	50,35	359692-350	•	659692-350	•
16"	597,0	539,8	16x28,6	406,4	396,8	469,9	127,0	35,0	62,55	359692-400	•	659692-400	•
18"	635,0	577,8	16x31,8	457,2	447,6	533,4	139,7	38,1	75,40	359692-450	•	659692-450	•
20"	698,0	635,0	20x31,8	508,0	496,9	584,2	144,5	41,3	90,00	359692-500	•	659692-500	•
24"	813,0	749,3	20x34,9	609,6	596,9	692,2	152,4	46,1	90,00	359692-600	•	659692-600	•

• Sur demande

Modèle **5967****Bride à souder "welding neck" class 150, Schedule 40S - Inox 304L - 316L**

Class 150 welding neck flange Sch 40S - Stainless steel 304L - 316L

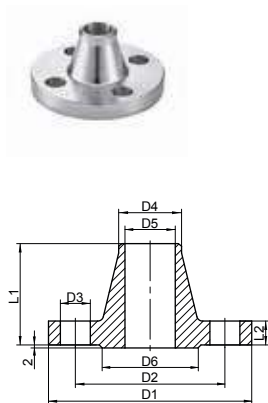


DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	88,9	60,3	4x15,9	21,3	15,7	35,0	46,0	9,7	0,70	359672-15	•	659672-15	•
3/4"	98,5	69,8	4x15,9	26,7	20,8	42,9	50,8	11,2	0,85	359672-20	•	659672-20	•
1"	107,9	79,4	4x15,9	33,4	26,7	50,8	53,8	12,7	1,20	359672-25	•	659672-25	•
1"1/4	117,3	88,9	4x15,9	42,2	35,1	63,5	55,6	14,3	1,40	359672-32	•	659672-32	•
1"1/2	127,0	98,4	4x15,9	48,3	40,9	73,0	60,4	15,9	1,85	359672-40	•	659672-40	•
2"	152,4	120,6	4x19,0	60,3	52,6	92,0	62,0	17,5	2,70	359672-50	•	659672-50	•
2"1/2	177,8	139,7	4x19,0	73,0	62,7	104,6	68,3	20,6	4,30	359672-65	•	659672-65	•
3"	190,5	152,4	4x19,0	88,9	78,0	127,0	68,3	22,3	5,20	359672-80	•	659672-80	•
4"	228,6	190,5	8x19,0	114,3	102,4	157,2	74,7	22,3	7,35	359672-100	•	659672-100	•
5"	254,0	215,9	8x22,2	141,3	128,3	185,7	87,4	22,3	8,90	359672-125	•	659672-125	•
6"	279,4	241,3	8x22,2	168,3	154,2	215,9	87,4	23,9	11,30	359672-150	•	659672-150	•
8"	342,9	298,4	8x22,2	219,2	202,7	269,9	100,1	27,0	17,70	359672-200	•	659672-200	•
10"	406,4	361,9	12x25,4	273,1	254,5	323,8	100,1	28,5	24,85	359672-250	•	659672-250	•
12"	482,6	431,8	12x25,4	323,8	304,8	381,0	112,8	30,2	38,90	359672-300	•	659672-300	•
14"	535,0	476,3	12x28,6	355,6	336,5	412,8	127,0	33,4	50,35	359672-350	•	659672-350	•
16"	595,0	539,8	16x28,6	406,4	387,3	469,9	127,0	35,0	62,55	359672-400	•	659672-400	•
18"	635,0	577,9	16x31,8	457,2	438,1	533,4	139,7	38,1	75,40	359672-450	•	659672-450	•
20"	700,0	635,0	20x31,8	508,0	488,9	584,2	144,5	41,3	90,00	359672-500	•	659672-500	•
24"	815,0	749,3	20x34,9	609,6	590,5	692,2	152,4	46,1	90,00	359672-600	•	659672-600	•

• Sur demande

Modèle **5968****Bride à souder "welding neck" class 300, Schedule 40S - Inox 304L - 316L**

Class 300 welding neck flange Sch 40S - Stainless steel 304L - 316L

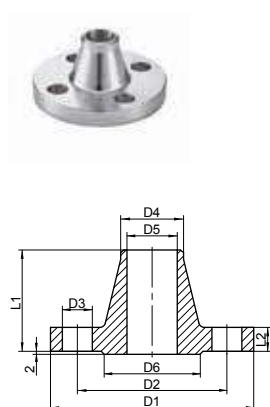


DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	95,3	66,6	4x15,9	21,3	15,7	35,0	50,8	12,7	0,80	359682-15	•	659682-15	•
3/4"	117,4	82,6	4x19,0	26,7	20,8	42,9	55,6	14,2	1,35	359682-20	•	659682-20	•
1"	124,0	88,9	4x19,0	33,4	26,7	50,8	60,5	15,8	1,65	359682-25	•	659682-25	•
1 1/4"	133,3	98,5	4x19,0	42,2	35,1	63,5	63,5	17,5	2,10	359682-32	•	659682-32	•
1 1/2"	155,5	114,3	4x22,2	48,3	40,9	73,0	65,5	19,1	3,10	359682-40	•	659682-40	•
2"	165,1	127,0	8x19,0	60,3	52,6	92,0	69,9	20,6	3,40	359682-50	•	659682-50	•
2 1/2"	190,5	149,4	8x22,2	73,0	62,7	104,6	76,2	23,9	5,35	359682-65	•	659682-65	•
3"	209,6	168,1	8x22,2	88,9	78,0	127,0	79,2	26,9	7,35	359682-80	•	659682-80	•
4"	254,0	200,1	8x22,2	114,3	102,4	157,2	85,9	30,2	11,40	359682-100	•	659682-100	•
5"	279,4	235,0	8x22,2	141,3	128,3	185,7	98,5	33,3	15,20	359682-125	•	659682-125	•
6"	317,5	269,7	12x22,2	168,3	154,2	215,9	98,5	35,0	19,75	359682-150	•	659682-150	•
8"	381,0	330,2	12x25,4	219,2	202,7	269,9	111,2	39,6	30,50	359682-200	•	659682-200	•
10"	444,5	387,4	16x28,5	273,1	254,5	323,8	117,3	46,0	43,80	359682-250	•	659682-250	•
12"	520,7	450,8	16x31,8	323,8	304,8	381,0	130,0	49,3	64,50	359682-300	•	659682-300	•

• Sur demande

Modèle **5970****Bride à souder "welding neck" class 600, Schedule 80S - Inox 304L - 316L**

Class 600 welding neck flange Sch 80S - Stainless steel 304L - 316L

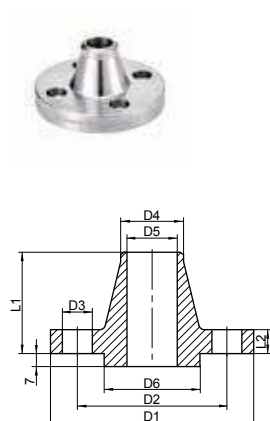

DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	95	66,7	4x15,9	21,3	13,9	35,0	52,4	14,3	0,89	359702-15	•	659702-15	•
3/4"	117	82,6	4x19,0	26,7	18,9	42,9	57,2	15,9	1,49	359702-20	•	659702-20	•
1"	124	88,9	4x19,0	33,4	24,3	50,8	61,9	17,5	1,88	359702-25	•	659702-25	•
1 1/4"	133	98,4	4x19,0	42,2	32,5	63,5	66,8	20,6	2,55	359702-32	•	659702-32	•
1 1/2"	156	114,3	4x22,2	48,3	38,1	73,0	69,9	22,2	3,62	359702-40	•	659702-40	•
2"	165	127,0	8x19,0	60,3	49,2	92,0	73,0	25,4	4,49	359702-50	•	659702-50	•
3"	210	168,3	8x22,2	88,9	73,7	127,0	82,6	31,8	8,85	359702-80	•	659702-80	•
4"	273	215,9	8x25,4	114,3	97,2	157,2	101,6	38,1	17,92	359702-100	•	659702-100	•
6"	356	292,1	12x28,6	168,3	146,4	215,9	117,5	47,6	36,20	359702-150	•	659702-150	•

• Sur demande

ANSI flanges and accessories




ASME / ANSI B16.5

ANSI

Modèle **5956****Bride à souder "socket welding" class 150, Schedule 40S - Inox 316L**

Class 150 SW flange Sch 40S - Stainless steel 316L

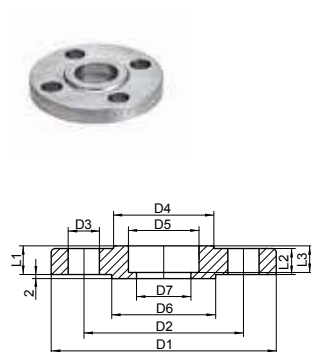


DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	D7 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	88,9	60,3	4x15,9	30,2	22,2	35,0	15,8	14,1	9,7	10	0,40	659562-15	•
3/4"	98,5	69,8	4x15,9	38,1	27,7	42,9	20,9	14,1	11,2	11	0,57	659562-20	•
1"	107,9	79,4	4x15,9	49,3	34,5	50,8	26,6	15,9	12,7	13	0,79	659562-25	•
1"1/4	117,3	88,9	4x15,9	58,7	43,2	63,5	35,1	19,0	14,3	14	1,05	659562-32	•
1"1/2	127,0	98,4	4x15,9	65,0	49,5	73,0	40,9	20,8	15,9	16	1,35	659562-40	•
2"	152,4	120,6	4x19,0	77,7	61,9	92,0	52,5	23,8	17,5	17	2,10	659562-50	•
2"1/2	177,8	139,7	4x19,0	90,4	74,6	104,6	62,7	26,8	20,6	19	3,38	659562-65	•
3"	190,5	152,4	4x19,0	108,0	90,7	127,0	77,9	28,6	22,3	21	3,96	659562-80	•
4"	228,6	190,5	8x19,0	134,9	116,1	157,2	102,3	31,7	23,9	23	5,35	659562-100	•

• Sur demande

Modèle **5957****Bride taraudée NPT class 150 - Inox 304L - 316L**

Class 150 NPT threaded flange - Stainless steel 304L - 316L



DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	88,9	60,3	4x15,9	30,2	35,0	1/2"	14,1	9,7	0,41	359572-15	•	659572-15	•
3/4"	98,5	69,8	4x15,9	38,1	42,9	3/4"	14,1	11,2	0,57	359572-20	•	659572-20	•
1"	107,9	79,4	4x15,9	49,3	50,8	1"	15,9	12,7	0,80	359572-25	•	659572-25	•
1"1/4	117,3	88,9	4x15,9	58,7	63,5	1"1/4	19,0	14,3	1,05	359572-32	•	659572-32	•
1"1/2	127,0	98,4	4x15,9	65,0	73,0	1"1/2	20,8	15,9	1,37	359572-40	•	659572-40	•
2"	152,4	120,6	4x19,0	77,7	92,0	2"	23,8	17,5	2,12	359572-50	•	659572-50	•

• Sur demande

Modèle **59711**

Fibres

Modèle **59721**


PTFE

Modèle **59731**

Graphite

Modèle **59771**

EPDM



Joint de bride ANSI class 150

Gasket for class 150 ANSI flange

DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence Fibres	Prix unitaire	Référence PTFE	Prix unitaire	Référence Graphite	Prix unitaire	Référence EPDM	Prix unitaire
1/2"	47,5	22	2	959711-15	•	959721-15	•	959731-15	•	959771-15	•
3/4"	57,0	27	2	959711-20	•	959721-20	•	959731-20	•	959771-20	•
1"	66,5	34	2	959711-25	•	959721-25	•	959731-25	•	959771-25	•
1 1/4"	76,0	43	2	959711-32	•	959721-32	•	959731-32	•	959771-32	•
1 1/2"	85,5	49	2	959711-40	•	959721-40	•	959731-40	•	959771-40	•
2"	104,5	61	2	959711-50	•	959721-50	•	959731-50	•	959771-50	•
2 1/2"	124,0	73	2	959711-65	•	959721-65	•	959731-65	•	959771-65	•
3"	136,5	89	2	959711-80	•	959721-80	•	959731-80	•	959771-80	•
4"	174,5	115	2	959711-100	•	959721-100	•	959731-100	•	959771-100	•
5"	196,5	141	2	959711-125	•	959721-125	•	959731-125	•	959771-125	•
6"	222,0	169	2	959711-150	•	959721-150	•	959731-150	•	959771-150	•
8"	279,0	220	2	959711-200	•	959721-200	•	959731-200	•	959771-200	•
10"	339,5	273	2	959711-250	•	959721-250	•	959731-250	•	959771-250	•
12"	409,5	324	2	959711-300	•	959721-300	•	959731-300	•	959771-300	•
14"	450,5	356	2	959711-350	•	959721-350	•	959731-350	•	959771-350	•
16"	514,0	407	2	959711-400	•	959721-400	•	959731-400	•	959771-400	•
18"	549,0	458	2	959711-450	•	959721-450	•	959731-450	•	959771-450	•
20"	606,5	508	2	959711-500	•	959721-500	•	959731-500	•	959771-500	•
24"	717,5	610	2	959711-600	•	959721-600	•	959731-600	•	959771-600	•

Fibres : Température : -40°C à +120°C / Pression maxi : 25 bar

• Sur demande

PTFE : Température : -200°C à +180°C / Pression maxi : 40 bar jusqu'à 120°C, au delà 20 bar

Graphite : Température : -200°C à +400°C / Pression maxi : 120 bar

EPDM : Température : -30°C à +120°C / Pression maxi : 25 bar

La tenue des joints et l'étanchéité dépendent de la compatibilité chimique entre le fluide véhiculé et le matériau du joint utilisé, du montage, de l'état des faces de brides...

Modèle **59741**


Fibres

Modèle **59751**

PTFE

Modèle **59761**

Graphite



Joint de bride ANSI class 300

Gasket for class 300 ANSI flange

DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence Fibres	Prix unitaire	Référence PTFE	Prix unitaire	Référence Graphite	Prix unitaire
1/2"	54	22	2	959741-15	•	959751-15	•	959761-15	•
3/4"	66,5	27	2	959741-20	•	959751-20	•	959761-20	•
1"	73	34	2	959741-25	•	959751-25	•	959761-25	•
1 1/4"	82,5	43	2	959741-32	•	959751-32	•	959761-32	•
1 1/2"	95	49	2	959741-40	•	959751-40	•	959761-40	•
2"	111	61	2	959741-50	•	959751-50	•	959761-50	•
2 1/2"	130	73	2	959741-65	•	959751-65	•	959761-65	•
3"	149	89	2	959741-80	•	959751-80	•	959761-80	•
4"	181	115	2	959741-100	•	959751-100	•	959761-100	•
5"	216	141	2	959741-125	•	959751-125	•	959761-125	•
6"	251	169	2	959741-150	•	959751-150	•	959761-150	•
8"	308	220	2	959741-200	•	959751-200	•	959761-200	•
10"	362	273	2	959741-250	•	959751-250	•	959761-250	•
12"	422	324	2	959741-300	•	959751-300	•	959761-300	•

Fibres : Température : -40°C à +120°C / Pression maxi : 25 bar

• Sur demande

PTFE : Température : -200°C à +180°C / Pression maxi : 40 bar jusqu'à 120°C, au delà 20 bar

Graphite : Température : -200°C à +400°C / Pression maxi : 120 bar

La tenue des joints et l'étanchéité dépendent de la compatibilité chimique entre le fluide véhiculé et le matériau du joint utilisé, du montage, de l'état des faces de brides...



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

+33(0)4.78.90.48.22

+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

Vannes à boule

Vannes monobloc	266
Vannes 2 pièces	267
Vanne 2 pièces avec platine ISO, vanne avec détection O/F	270
Vannes 3 pièces	271
Vannes 3 pièces avec platine ISO, vannes avec détection O/F	273
Vannes 3 voies avec platine ISO, vannes avec détection O/F	280
Vannes à brides avec platine ISO, vannes avec détection O/F	283
Vannes haute pression	287

Vannes à papillon ou à guillotine

Vannes à papillon à oreilles de centrage, option détection O/F	289
Vannes à papillon à oreilles taraudées, option détection O/F	296
Vanne à papillon joint PTFE (corps en 2 parties)	299
Vannes à guillotine à oreilles taraudées, option détection O/F	300

Robinets divers

Robinet à opercule, robinet à soupape	302
Robinets haute pression à pointeau	302
Vannes à membrane	303

Clapets, filtres et accessoires de robinetterie

Clapets anti-retour	304
Crépine et filtres	307
Contrôleurs de circulation	309
Robinet à flotteur	309
Casse vide, éliminateur d'air et ventouses	310
Réducteurs de pression et déverseurs	311
Purgeurs vapeur et détendeur vapeur	313

Soupapes

Soupapes de décharge	315
Soupapes de sûreté	316

Compensateurs métalliques axiaux

325

Disques de rupture

326

Ball valves




ISO 7/1

ROBINETTERIE

Modèle **58103****Mini vanne femelle / femelle Gaz - 1000 lbs / PN63 - Passage réduit
Inox 316**

Mini ball valve - Female / female BSP - Reduced bore - Stainless steel 316

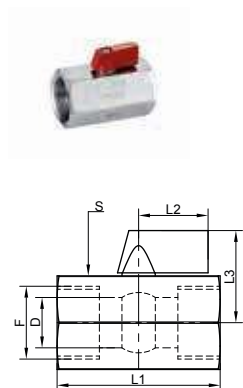

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	8	1/4"	40	23	27	21	0,06	458103-8	32,90
10	3/8"	8	3/8"	41	23	27	21	0,08	458103-10	33,10
15	1/2"	9	1/2"	46	23	29	25	0,13	458103-15	33,30
20	3/4"	12,5	3/4"	55	23	32	31	0,19	458103-20	41,50
25	1"	15	1"	65	23	34	38	0,30	458103-25	49,80


Température de service : de -20°C à +150°C

Joints PTFE

Corps poli

Modèle **58106****Mini vanne mâle / femelle Gaz - 1000 lbs / PN63 - Passage réduit
Inox 316**

Mini ball valve - Male / female BSP - Reduced bore - Stainless steel 316

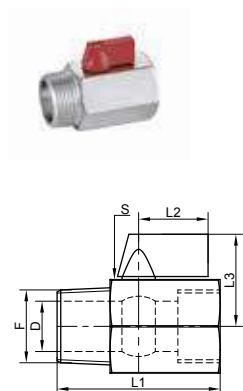

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	8	1/4"	40	23	27	21	0,10	458106-8	•
10	3/8"	8	3/8"	41	23	27	21	0,10	458106-10	•
15	1/2"	9	1/2"	46	23	29	25	0,16	458106-15	•
20	3/4"	12,5	3/4"	55	23	32	31	0,28	458106-20	•
25	1"	15	1"	65	23	34	38	0,33	458106-25	•

Température de service : de -20°C à +150°C


Joints PTFE

Corps poli

• Sur demande

Modèle **58113****Vanne monobloc femelle / femelle Gaz - 800 lbs / PN55 - Passage réduit
Poignée cadénassable - Inox 316**

1 piece ball valve - Female / female BSP - Reduced bore - Lockable handle - Stainless steel 316

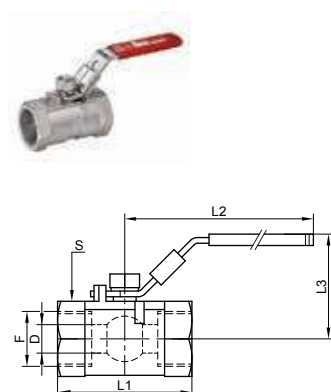

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	5	1/4"	39	78	37	18	0,08	458113-8	11,60
10	3/8"	7	3/8"	44	78	37	21	0,11	458113-10	11,90
15	1/2"	9	1/2"	57	88	44	25	0,18	458113-15	15,90
20	3/4"	12,5	3/4"	59	88	48	33	0,26	458113-20	20,70
25	1"	15	1"	71	113	52	37	0,43	458113-25	27,70
32	1"1/4"	20	1"1/4"	77	113	57	47	0,70	458113-32	43,70
40	1"1/2"	24,5	1"1/2"	83	130	66	55	0,88	458113-40	62,10
50	2"	32	2"	100	160	57	65	1,43	458113-50	78,70

Température de service : de -20°C à +150°C

Joints PTFE

Ball valves




ROBINETTERIE

Modèle **58143**

Gaz

Modèle **58145**

NPT



Vanne 2 pièces femelle / femelle Gaz ou NPT - 1000 lbs / PN63 Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

2 pieces ball valve - Female / female BSP or NPT - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	9	1/4"	54	100	50	19	0,25	458143-8	15,20	458145-8	15,90
10	3/8"	13	3/8"	54	100	50	22	0,25	458143-10	16,90	458145-10	16,90
15	1/2"	15	1/2"	57	100	52	26	0,32	458143-15	20,70	458145-15	21,00
20	3/4"	20	3/4"	68	100	56	33	0,46	458143-20	26,40	458145-20	26,70
25	1"	25	1"	80	128	69	39	0,77	458143-25	40,30	458145-25	41,60
32	1 1/4"	32	1 1/4"	91	128	72	50	1,12	458143-32	61,10	458145-32	55,80
40	1 1/2"	38	1 1/2"	103	145	81	55	1,74	458143-40	81,70	458145-40	102,90
50	2"	50	2"	124	145	90	67	2,65	458143-50	138,20	458145-50	135,60
65	2 1/2"	65	2 1/2"	160	245	117	85	5,35	458143-65	300,30		
80	3"	80	3"	185	245	126	98	7,43	458143-80	451,00		

Température de service : de -20°C à +150°C

Joints PTFE

Options :


- papillon de manœuvre (58137) à la place de la poignée, jusqu'au DN32
- poignée bleue. Rajouter "B" en fin de référence (ex. 458143-15B)

Les taraudages NPT ne sont pas concernés par la norme ISO 7/1

Modèle **58123**

Vanne 2 pièces mâle / femelle Gaz - 1000 lbs / PN63 - Passage intégral Poignée cadenassable - Inox 316

2 pieces ball valve - Male / female BSP - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	9	1/4"	62	100	50	19	0,24	458123-8	20,00
10	3/8"	13	3/8"	64	100	50	22	0,27	458123-10	19,60
15	1/2"	15	1/2"	69	100	52	26	0,37	458123-15	25,20
20	3/4"	20	3/4"	81	100	56	33	0,57	458123-20	32,90
25	1"	25	1"	95	128	69	39	0,97	458123-25	51,40
32	1 1/4"	32	1 1/4"	107	128	72	50	1,40	458123-32	61,40
40	1 1/2"	38	1 1/2"	120	145	81	55	2,10	458123-40	104,30
50	2"	50	2"	142	145	90	67	3,50	458123-50	152,20

Température de service : de -20°C à +150°C

Joints PTFE


Options :

- papillon de manœuvre (58137) à la place de la poignée, jusqu'au DN32
- poignée bleue. Rajouter "B" en fin de référence (ex. 458123-15B)

Modèle **58153**

Vanne 2 pièces mâle / mâle Gaz - 1000 lbs / PN63 - Passage intégral Poignée cadenassable - Inox 316

2 pieces ball valve - Male / male BSPT - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	9	1/4"	69	100	50	19	0,25	458153-8	18,70
10	3/8"	13	3/8"	71	100	50	22	0,26	458153-10	20,00
15	1/2"	15	1/2"	79	100	52	26	0,40	458153-15	25,10
20	3/4"	20	3/4"	86	100	56	33	0,60	458153-20	31,50
25	1"	25	1"	106	128	69	39	1,00	458153-25	50,20

Température de service : de -20°C à +150°C

Joints PTFE

Options :

- papillon de manœuvre (58137) à la place de la poignée
- poignée bleue. Rajouter "B" en fin de référence (ex. 458153-15B)

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

207

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Ball valves



ISO 7/1


ROBINETTERIE

Modèle **58137****Papillon de manœuvre - Pour vannes modèles 58123, 58143, 58145 et 58153
Inox 304**

Wing handle for models 58123, 58143, 58145 and 58153 - Stainless steel 304



DN vanne (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Méplat (mm)	Référence	Prix unitaire
DN8 / DN10 / DN15 / DN20	60	21	5	458137-60	9,80
DN25 / DN32	80	21	6,5	458137-82	9,80

Modèle **58233****Vanne 2 pièces femelle / femelle Gaz - Compacte - 1000 lbs / PN63
Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316**


2 pieces ball valve - Female / female BSP - Compact - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	11	1/4"	48,5	91	49	18	0,16	458233-8	18,30
10	3/8"	12,5	3/8"	48,5	91	49	21	0,16	458233-10	17,10
15	1/2"	15	1/2"	56,5	100	55	25	0,23	458233-15	19,30
20	3/4"	20	3/4"	65	100	64	30	0,34	458233-20	24,30
25	1"	25	1"	78	128	78	37	0,52	458233-25	39,40
32	1 1/4"	32	1 1/4"	87	128	87	47	0,88	458233-32	58,60
40	1 1/2"	38	1 1/2"	99	145	99	52	1,19	458233-40	84,00
50	2"	50	2"	120	145	119	65	1,92	458233-50	125,60
65	2 1/2"	64	2 1/2"	139	245	138	81	3,84	458233-65	222,60
80	3"	76	3"	157	245	156	98	5,75	458233-80	335,20

Température de service : de -20°C à +150°C

Joints PTFE

Modèle **58148****Vanne 2 pièces femelle / femelle Gaz à décompression pour air comprimé
Passage intégral - Inox 316**

2 pieces ball valve for compressed air with pressure relief hole - Female / female BSP - Full bore - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	9	1/4"	54	100	50	19	0,25	458148-8	•
10	3/8"	13	3/8"	54	100	50	22	0,25	458148-10	•
15	1/2"	15	1/2"	57	100	52	26	0,32	458148-15	•
20	3/4"	20	3/4"	68	100	56	33	0,46	458148-20	•
25	1"	25	1"	80	128	69	39	0,77	458148-25	•

PN10

Joints PTFE

• Sur demande



Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58303**


Gaz


Vanne 2 pièces ATEX femelle / femelle Gaz ou NPT - 1000 lbs / PN63
Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

2 pieces ATEX ball valve - Female / female BSP or NPT - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

Modèle **58305**

NPT



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	10,5	1/4"	58	100	59	24	0,27	458303-8	52,50	458305-8	62,60
10	3/8"	12	3/8"	58	100	59	24	0,27	458303-10	59,10	458305-10	62,40
15	1/2"	15	1/2"	75	100	59	29	0,35	458303-15	62,60	458305-15	62,60
20	3/4"	20	3/4"	80	129	66	35	0,49	458303-20	76,30	458305-20	•
25	1"	25	1"	90	153	83	42	0,81	458303-25	112,70	458305-25	•
32	1"1/4	32	1"1/4	110	153	87	50	1,17	458303-32	149,90	458305-32	•
40	1"1/2	38	1"1/2	120	182	99	56	1,80	458303-40	202,60	458305-40	•
50	2"	50	2"	140	182	107	72	2,75	458303-50	299,40	458305-50	•

Température de service : de -29°C à +175°C

• Sur demande


Joints PTFE

ATEX II 2 D G

Taraudages Gaz selon la norme ISO 7/1

Modèle **58306**
Vanne 2 pièces ATEX femelle / femelle Gaz - Dégraissée oxygène
1000 lbs / PN63 - Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

2 pieces ATEX ball valve - Female / female BSP - Degreased for oxygen service - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire
8	1/4"	10,5	1/4"	58	100	59	24	0,27	458306-8	•
10	3/8"	12	3/8"	58	100	59	24	0,27	458306-10	•
15	1/2"	15	1/2"	75	100	59	29	0,35	458306-15	•
20	3/4"	20	3/4"	80	129	66	35	0,49	458306-20	•
25	1"	25	1"	90	153	83	42	0,81	458306-25	•
32	1"1/4	32	1"1/4	110	153	87	50	1,17	458306-32	•
40	1"1/2	38	1"1/2	120	182	99	56	1,80	458306-40	•
50	2"	50	2"	140	182	107	72	2,75	458306-50	•

Température de service : de -29°C à +175°C

• Sur demande


Joints PTFE

ATEX II 2 D G

Taraudages Gaz selon la norme ISO 7/1

Modèle **58139**
Robinet avec raccord pour tuyau souple (robinet de jardin) mâle
Gaz cylindrique - Poignée cadenassable - Inox 316

Valve with coupling for hose (garden tap) - Male BSPP - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	13	1/2"	145	92	87	0,23	458139-15	•
20	3/4"	16	3/4"	155	92	87	0,30	458139-20	•
25	1"	27,5	1"	185	115	120	0,49	458139-25	•

PN16

• Sur demande

Température de service : de +5°C à +90°C

Joints PTFE + NBR

Filetage Gaz selon la norme ISO 228-1

Ball valves




ISO 7/1

ROBINETTERIE

Modèle **58308****Vanne 2 pièces ATEX femelle / femelle Gaz avec platine ISO - 1000 lbs / PN63
Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316**

2 pieces ATEX ball valve with ISO mounting pad - Female / female BSP - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire
8	1/4"	10,5	1/4"	67	145	71	27	0,58	458308-8	•
10	3/8"	12,5	3/8"	67	145	71	27	0,55	458308-10	•
15	1/2"	15	1/2"	67	145	71	27	0,51	458308-15	•
20	3/4"	20	3/4"	70	145	77	32	0,61	458308-20	•
25	1"	25	1"	85	175	88	41	1,10	458308-25	•
32	1"1/4	32	1"1/4	94	175	93	50	1,42	458308-32	•
40	1"1/2	38	1"1/2	105	190	102	56	2,04	458308-40	•
50	2"	50	2"	125	190	109	70	3,27	458308-50	•
65	2"1/2	63,5	2"1/2	155	268	150	83	6,04	458308-65	•
80	3"	76	3"	173	268	156	102	9,17	458308-80	•

Température de service : de -29°C à +175°C

Joints PTFE + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

• Sur demande

Modèle **58308D****Vanne 2 pièces femelle / femelle Gaz avec détection de position O/F
1000 lbs / PN63 - Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316**

2 pieces ball valve with O/C position sensing - Female / female BSP - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs	458308D-8D	•	Micro-contacts	458308D-8M	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs	458308D-10D	•	Micro-contacts	458308D-10M	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458308D-15D	•	Micro-contacts	458308D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458308D-20D	•	Micro-contacts	458308D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458308D-25D	•	Micro-contacts	458308D-25M	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458308D-32D	•	Micro-contacts	458308D-32M	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458308D-40D	•	Micro-contacts	458308D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458308D-50D	•	Micro-contacts	458308D-50M	•
65	2"1/2	Détecteurs inductifs	458308D-65D	•	Micro-contacts	458308D-65M	•
80	3"	Détecteurs inductifs	458308D-80D	•	Micro-contacts	458308D-80M	•

• Sur demande

**Version ATEX**

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458308D-8DX	•	Micro-contacts ATEX	458308D-8MX	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs ATEX	458308D-10DX	•	Micro-contacts ATEX	458308D-10MX	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458308D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458308D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458308D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458308D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458308D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458308D-25MX	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458308D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458308D-32MX	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458308D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458308D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458308D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458308D-50MX	•
65	2"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458308D-65DX	•	Micro-contacts ATEX	458308D-65MX	•
80	3"	Détecteurs inductifs ATEX	458308D-80DX	•	Micro-contacts ATEX	458308D-80MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58308

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

270

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Ball valves


ROBINETTERIE

Modèle **58163**

Gaz

Modèle **58165**

NPT



Vanne 3 pièces femelle / femelle Gaz ou NPT - Passage intégral Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ball valve - Female / female BSP or NPT - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	9	1/4"	60	108	52	19	0,39	458163-8	29,30	458165-8	•
10	3/8"	13	3/8"	60	108	52	22	0,41	458163-10	25,30	458165-10	•
15	1/2"	15	1/2"	63,5	113	63	26	0,53	458163-15	28,50	458165-15	•
20	3/4"	20	3/4"	70	113	68	33	0,79	458163-20	40,20	458165-20	•
25	1"	25	1"	82	135	79	40	1,20	458163-25	56,60	458165-25	•
32	1 1/4"	32	1 1/4"	96,5	135	88	48	1,86	458163-32	81,50	458165-32	•
40	1 1/2"	38	1 1/2"	107	190	97	56	2,57	458163-40	110,90	458165-40	•
50	2"	50	2"	125	190	108	69	3,89	458163-50	182,00	458165-50	•
65	2 1/2"	65	2 1/2"	165	260	128	85	8,30	458163-65	399,80		
80	3"	80	3"	183	260	140	101	12,25	458163-80	636,90		
100	4"	100	4"	218	335	172	129	18,65	458163-100	1084,80		

Pression :

- PN63 (1000 lbs) de DN8 à DN20
- PN50 (725 lbs) pour DN25 et DN32
- PN40 (580 lbs) pour DN40 et DN50
- PN25 (360 lbs) pour DN65 et DN80
- PN20 (290 lbs) pour DN100

Température de service : de -20°C à +150°C

Joints PTFE


Taraudages Gaz selon la norme ISO 7/1

• Sur demande

Modèle **58171**

Vanne 3 pièces à souder SW - Passage intégral - Poignée cadenassable Inox 316

3 pieces ball valve - Full bore - Socket Welding - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Socket Welding	Prix unitaire
8	1/4"	9	14	60	108	52	0,42	458171-8	23,80
10	3/8"	13	18	60	108	52	0,42	458171-10	24,60
15	1/2"	15	22	63,5	113	63	0,65	458171-15	28,70
20	3/4"	20	27	70	113	68	0,90	458171-20	39,20
25	1"	25	34	82	135	79	1,20	458171-25	60,00
32	1 1/4"	32	43	96,5	135	88	1,75	458171-32	82,60
40	1 1/2"	38	49	107	190	97	2,70	458171-40	123,90
50	2"	50	61	125	190	108	4,20	458171-50	174,80
65	2 1/2"	65	77	165	260	128	9,90	458171-65	402,20
80	3"	80	90	183	260	140	13,80	458171-80	570,70
100	4"	100	115	218	335	172	22,00	458171-100	1209,90

Pression :

- PN63 (1000 lbs) de DN8 à DN20
- PN50 (725 lbs) pour DN25 et DN32
- PN40 (580 lbs) pour DN40 et DN50
- PN25 (360 lbs) pour DN65 et DN80
- PN20 (290 lbs) pour DN100

Température de service : de -20°C à +150°C

Joints PTFE



PENSEZ-Y !


Retrouvez notre gamme de cadenas sur le site internet
www.bene-inox.com

Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58172****Vanne 3 pièces à souder BW - Passage intégral - Poignée cadenassable
Inox 316**

3 pieces ball valve - Full bore - Butt Welding - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Butt Welding	Prix unitaire
8	1/4"	9	14	60	108	52	0,42	458172-8	24,10
10	3/8"	13	18	60	108	52	0,42	458172-10	24,40
15	1/2"	15	22	63,5	113	63	0,65	458172-15	28,50
20	3/4"	20	28	70	113	68	0,90	458172-20	41,20
25	1"	25	34	82	135	79	1,20	458172-25	56,70
32	1"1/4	32	43	96,5	135	88	1,75	458172-32	74,00
40	1"1/2	38	49	107	190	97	2,70	458172-40	113,50
50	2"	50	64	125	190	108	4,20	458172-50	176,90
65	2"1/2	65	77	163	260	128	9,90	458172-65	392,70
80	3"	80	90	181	260	140	13,80	458172-80	595,90
100	4"	100	115	222	335	172	22,00	458172-100	1115,80

Pression :


- PN63 (1000 lbs) de DN8 à DN20
- PN50 (725 lbs) pour DN25 et DN32
- PN40 (580 lbs) pour DN40 et DN50
- PN25 (360 lbs) pour DN65 et DN80
- PN20 (290 lbs) pour DN100

Température de service : de -20°C à +150°C

Joints PTFE

Modèle **58207****Poignée surélevée pour vannes 3 pièces sans platine ISO
Pour vannes 58163, 58165, 58171 et 58172 - Inox 316**

Raised handle for 3 pieces valves without ISO mounting pad - For valves 58163, 58165, 58171 and 58172 - Stainless steel 316



DN vanne (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Référence	Prix unitaire
8 à 10	30	125	123	458207-1	13,80
15 à 20	30	125	123	458207-2	20,90
25 à 32	34	125	156	458207-3	20,80
40 à 50	39	127	190	458207-4	25,30

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Ball valves




ISO 7/1

ROBINETTERIE

Modèle **58183****Vanne 3 pièces ATEX femelle / femelle Gaz avec platine ISO - 1000 lbs / PN63 - Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316**

3 pieces ATEX ball valve with ISO mounting pad - Female / female BSP - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

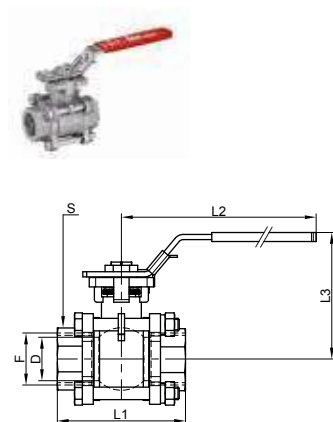

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	10,5	1/4"	75	149	70	28	0,72	458183-8	99,00
10	3/8"	12,5	3/8"	75	149	70	28	0,72	458183-10	100,80
15	1/2"	15	1/2"	75	149	70	28	0,78	458183-15	100,30
20	3/4"	20	3/4"	80	149	77	34	1,02	458183-20	117,50
25	1"	25	1"	90	177	94	42	1,47	458183-25	174,30
32	1 1/4"	32	1 1/4"	110	177	98	49	2,10	458183-32	236,40
40	1 1/2"	38	1 1/2"	120	197	105	58	3,05	458183-40	319,70
50	2"	50	2"	140	197	111	72	4,70	458183-50	429,50
65	2 1/2"	63	2 1/2"	185	267	152	87	8,80	458183-65	845,80
80	3"	76	3"	205	300	173	101	12,30	458183-80	1113,00
100	4"	100	4"	240	400	205	132	23,90	458183-100	2100,00

Poignée tubulaire DN100

Température de service : de -29°C à +175°C

Joints PTFE + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

Modèle **58183D****Vanne 3 pièces femelle / femelle Gaz avec détection de position O/F 1000 lbs / PN63 - Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316**

3 pieces ball valve with O/C position sensing - Female / female BSP - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs	458183D-8D	•	Micro-contacts	458183D-8M	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs	458183D-10D	•	Micro-contacts	458183D-10M	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458183D-15D	•	Micro-contacts	458183D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458183D-20D	•	Micro-contacts	458183D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458183D-25D	•	Micro-contacts	458183D-25M	•
32	1 1/4"	Détecteurs inductifs	458183D-32D	•	Micro-contacts	458183D-32M	•
40	1 1/2"	Détecteurs inductifs	458183D-40D	•	Micro-contacts	458183D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458183D-50D	•	Micro-contacts	458183D-50M	•
65	2 1/2"	Détecteurs inductifs	458183D-65D	•	Micro-contacts	458183D-65M	•
80	3"	Détecteurs inductifs	458183D-80D	•	Micro-contacts	458183D-80M	•

• Sur demande

**Version ATEX**

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458183D-8DX	•	Micro-contacts ATEX	458183D-8MX	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs ATEX	458183D-10DX	•	Micro-contacts ATEX	458183D-10MX	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458183D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458183D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458183D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458183D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458183D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458183D-25MX	•
32	1 1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458183D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458183D-32MX	•
40	1 1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458183D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458183D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458183D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458183D-50MX	•
65	2 1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458183D-65DX	•	Micro-contacts ATEX	458183D-65MX	•
80	3"	Détecteurs inductifs ATEX	458183D-80DX	•	Micro-contacts ATEX	458183D-80MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58183

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

273

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change