


Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58191**

Vanne 3 pièces ATEX à souder SW avec platine ISO - 1000 lbs / PN63 Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ATEX ball valve with ISO mounting pad - Socket Welding - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Socket Welding	Prix unitaire
8	1/4"	10,5	14	75	149	70	0,65	458191-8	99,00
10	3/8"	12,5	18	75	149	70	0,72	458191-10	103,80
15	1/2"	15	22	75	149	70	0,78	458191-15	105,20
20	3/4"	20	27	80	149	77	1,02	458191-20	119,20
25	1"	25	34	90	177	94	1,47	458191-25	179,50
32	1 1/4"	32	43	110	177	98	2,10	458191-32	236,90
40	1 1/2"	38	49	120	197	105	3,00	458191-40	335,80
50	2"	50	61	140	197	111	4,50	458191-50	434,20
65	2 1/2"	63,5	74	185	267	152	8,50	458191-65	880,60
80	3"	76	90	205	300	173	12,30	458191-80	1146,50
100	4"	100	115	240	400	205	23,10	458191-100	1114,70

Poignée tubulaire DN100

Température de service : de -29°C à +175°C

Joints PTFE + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

Modèle **58191D**

Vanne 3 pièces à souder SW avec détection de position O/F 1000 lbs / PN63 - Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ball valve with O/C position sensing - Socket Welding - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs	458191D-8D	•	Micro-contacts	458191D-8M	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs	458191D-10D	•	Micro-contacts	458191D-10M	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458191D-15D	•	Micro-contacts	458191D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458191D-20D	•	Micro-contacts	458191D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458191D-25D	•	Micro-contacts	458191D-25M	•
32	1 1/4"	Détecteurs inductifs	458191D-32D	•	Micro-contacts	458191D-32M	•
40	1 1/2"	Détecteurs inductifs	458191D-40D	•	Micro-contacts	458191D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458191D-50D	•	Micro-contacts	458191D-50M	•
65	2 1/2"	Détecteurs inductifs	458191D-65D	•	Micro-contacts	458191D-65M	•
80	3"	Détecteurs inductifs	458191D-80D	•	Micro-contacts	458191D-80M	•

• Sur demande



Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458191D-8DX	•	Micro-contacts ATEX	458191D-8MX	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs ATEX	458191D-10DX	•	Micro-contacts ATEX	458191D-10MX	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458191D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458191D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458191D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458191D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458191D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458191D-25MX	•
32	1 1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458191D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458191D-32MX	•
40	1 1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458191D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458191D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458191D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458191D-50MX	•
65	2 1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458191D-65DX	•	Micro-contacts ATEX	458191D-65MX	•
80	3"	Détecteurs inductifs ATEX	458191D-80DX	•	Micro-contacts ATEX	458191D-80MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58191

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com


Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58192**

Vanne 3 pièces ATEX à souder BW avec platine ISO - 1000 lbs / PN63 Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ATEX ball valve with ISO mounting pad - Butt Welding - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Butt Welding	Prix unitaire
8	1/4"	10,5	14	70	149	70	0,65	458192-8	100,60
10	3/8"	12,5	18	70	149	70	0,72	458192-10	101,10
15	1/2"	15	22	75	149	70	0,78	458192-15	105,20
20	3/4"	20	28	90	149	77	1,02	458192-20	116,70
25	1"	25	34	100	177	94	1,47	458192-25	179,50
32	1"1/4	32	43	110	177	98	2,10	458192-32	243,40
40	1"1/2	38	50	125	197	105	3,00	458192-40	335,60
50	2"	50	61	150	197	111	4,50	458192-50	454,40
65	2"1/2	63,5	76	190	267	152	8,50	458192-65	889,80
80	3"	76	92	220	300	173	12,30	458192-80	1146,50
100	4"	100	115	270	400	205	23,10	458192-100	2181,50

Poignée tubulaire DN100

Température de service : de -29°C à +175°C

Joints PTFE + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

Modèle **58192D**

Vanne 3 pièces à souder BW avec détection de position O/F 1000 lbs / PN63 - Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ball valve with O/C position sensing - Butt Welding - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs	458192D-8D	•	Micro-contacts	458192D-8M	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs	458192D-10D	•	Micro-contacts	458192D-10M	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458192D-15D	•	Micro-contacts	458192D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458192D-20D	•	Micro-contacts	458192D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458192D-25D	•	Micro-contacts	458192D-25M	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458192D-32D	•	Micro-contacts	458192D-32M	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458192D-40D	•	Micro-contacts	458192D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458192D-50D	•	Micro-contacts	458192D-50M	•
65	2"1/2	Détecteurs inductifs	458192D-65D	•	Micro-contacts	458192D-65M	•
80	3"	Détecteurs inductifs	458192D-80D	•	Micro-contacts	458192D-80M	•

• Sur demande



Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458192D-8DX	•	Micro-contacts ATEX	458192D-8MX	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs ATEX	458192D-10DX	•	Micro-contacts ATEX	458192D-10MX	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458192D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458192D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458192D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458192D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458192D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458192D-25MX	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458192D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458192D-32MX	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458192D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458192D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458192D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458192D-50MX	•
65	2"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458192D-65DX	•	Micro-contacts ATEX	458192D-65MX	•
80	3"	Détecteurs inductifs ATEX	458192D-80DX	•	Micro-contacts ATEX	458192D-80MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58192

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831


• Sur demande

Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58136****Volant de manœuvre ovale pour vanne à boule à platine ISO Cadenassable - Inox 304**

Oval lockable handwheel for ball valve with ISO mounting pad - Stainless steel 304




DN vanne (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15 à 20	102	45	63	9	0,20	458136-1	•
25 à 32	115	52	73	11	0,25	458136-2	•
40 à 50	132	44	81	14	0,25	458136-3	•

• Sur demande

Modèle **58188****Poignée homme mort (retour par ressort) Pour vannes 58308, 58183, 58191 et 58192 - Inox 304**

Deadman handle (spring return) - For valves 58308, 58183, 58191, 58192 - Stainless steel 304




DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L (mm)	S (mm)	Platine ISO	Couple maxi vanne (Nm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8 à 20	1/4" à 3/4"	187	9	F03	7	0,22	258188-1	•
25	1"	249	11	F04	12	0,35	258188-2	•

• Sur demande

Modèle **58208****Réhausse à platine ISO pour poignée ou actionneur - Inox 304**

ISO extended bonnet for handle or actuator - Stainless steel 304



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (carré) (mm)	Platine ISO	Référence	Prix unitaire
8 à 20	1/4" à 3/4"	42	100	9	9	F03 / F04	458208-1	•
25 à 32	1" à 1"1/4"	50	100	11	11	F04 / F05	458208-2	•
40 à 50	1"1/2 à 2"	65	100	14	14	F05 / F07	458208-3	•
65 à 80	2"1/2 à 3"	92	100	17	17	F10	458208-4	•
100	4"	92	100	22	22	F10	458208-5	•
125 à 150	5" à 6"	125	120	27	27	F12	458208-6	•

Maintenance de la fonction cadénassable d'une poignée

• Sur demande

Ball valves




ROBINETTERIE

Modèle **58463**

Vanne 3 pièces ATEX femelle / femelle Gaz avec platine ISO 1500 lbs / PN100 - Passage intégral - Poignée cadenassable - API 607 - Inox 316

3 pieces ATEX ball valve with ISO mounting pad - Female / female BSP - Full bore - Lockable handle - API 607 - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	10,6	1/4"	75	149	71	28	0,65	458463-8	157,00
10	3/8"	12,7	3/8"	75	149	71	28	0,72	458463-10	157,00
15	1/2"	15	1/2"	75	149	71	28	0,78	458463-15	154,30
20	3/4"	20	3/4"	81	149	81	34	1,02	458463-20	197,70
25	1"	25	1"	90	177	93	46	1,47	458463-25	271,80
32	1"1/4	32	1"1/4	110	177	99	55	2,10	458463-32	369,40
40	1"1/2	38	1"1/2	122	197	108	57	3,00	458463-40	507,20
50	2"	50	2"	140	197	119	73	4,50	458463-50	810,20

Température de service : de -29°C à +200°C

Joints PTFE + TFM 1600 15% carbone "Grafoil" + TFM 4215 + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

API 607 (sécurité feu)

Modèle **58463D**

Vanne 3 pièces femelle / femelle Gaz avec détection de position O/F 1500 lbs / PN100 - Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ball valve with O/C position sensing - Female / female BSP - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs	458463D-8D	•	Micro-contacts	458463D-8M	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs	458463D-10D	•	Micro-contacts	458463D-10M	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458463D-15D	•	Micro-contacts	458463D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458463D-20D	•	Micro-contacts	458463D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458463D-25D	•	Micro-contacts	458463D-25M	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458463D-32D	•	Micro-contacts	458463D-32M	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458463D-40D	•	Micro-contacts	458463D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458463D-50D	•	Micro-contacts	458463D-50M	•

• Sur demande



Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458463D-8DX	•	Micro-contacts ATEX	458463D-8MX	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs ATEX	458463D-10DX	•	Micro-contacts ATEX	458463D-10MX	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458463D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458463D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458463D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458463D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458463D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458463D-25MX	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458463D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458463D-32MX	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458463D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458463D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458463D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458463D-50MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58463

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22




+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.comLes cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58471**

Vanne 3 pièces ATEX à souder SW avec platine ISO - API 607 - 1500 lbs / PN100 Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ATEX ball valve with ISO mounting pad - Socket Welding - Full bore - Lockable handle - API 607 - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Socket Welding	Prix unitaire
8	1/4"	10,6	14	75	149	71	0,65	458471-8	134,80
10	3/8"	12,7	18	75	149	71	0,72	458471-10	140,40
15	1/2"	15	22	75	149	71	0,78	458471-15	158,80
20	3/4"	20	27,5	81	149	81	1,02	458471-20	203,20
25	1"	25	34,5	90	177	93	1,47	458471-25	284,20
32	1"1/4	32	43	110	177	99	2,10	458471-32	378,20
40	1"1/2	38	48,6	122	197	108	3,00	458471-40	439,90
50	2"	50	61,2	140	197	119	4,50	458471-50	798,20

Température de service : de -29°C à +200°C

Joints PTFE + TFM 1600 15% carbone "Grafoil" + TFM 4215 + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

API 607 (sécurité feu)

Modèle **58471D**

Vanne 3 pièces à souder SW avec détection de position O/F - 1500 lbs / PN100 Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ball valve with O/C position sensing - Socket Welding - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs	458471D-8D	•	Micro-contacts	458471D-8M	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs	458471D-10D	•	Micro-contacts	458471D-10M	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458471D-15D	•	Micro-contacts	458471D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458471D-20D	•	Micro-contacts	458471D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458471D-25D	•	Micro-contacts	458471D-25M	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458471D-32D	•	Micro-contacts	458471D-32M	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458471D-40D	•	Micro-contacts	458471D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458471D-50D	•	Micro-contacts	458471D-50M	•

• Sur demande



Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-8DX	•	Micro-contacts ATEX	458471D-8MX	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-10DX	•	Micro-contacts ATEX	458471D-10MX	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458471D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458471D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458471D-25MX	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458471D-32MX	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458471D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458471D-50MX	•


Caractéristiques vanne : voir modèle 58471

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

• Sur demande

Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58472**

Vanne 3 pièces ATEX à souder BW avec platine ISO - API 607 - 1500 lbs / PN100 Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ATEX ball valve with ISO mounting pad - Butt Welding - Full bore - Lockable handle - API 607 - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Butt Welding	Prix unitaire
8	1/4"	10,6	18	70	149	71	0,65	458472-8	134,80
10	3/8"	12,7	18	70	149	71	0,72	458472-10	134,80
15	1/2"	15	22	75	149	71	0,78	458472-15	154,30
20	3/4"	20	28	92	149	81	1,02	458472-20	197,90
25	1"	25	34	100	177	93	1,47	458472-25	285,10
32	1"1/4	32	43	110	177	99	2,10	458472-32	380,50
40	1"1/2	38	50	125	197	108	3,00	458472-40	522,20
50	2"	50	61	150	197	119	4,50	458472-50	835,90

Température de service : de -29°C à +200°C

Joints PTFE + TFM 1600 15% carbone "Grafoil" + TFM 4215 + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

API 607 (sécurité feu)

Modèle **58472D**

Vanne 3 pièces à souder BW avec détection de position O/F 1500 lbs / PN100 - Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ball valve with O/C position sensing - Butt Welding - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs	458472D-8D	•	Micro-contacts	458472D-8M	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs	458472D-10D	•	Micro-contacts	458472D-10M	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458472D-15D	•	Micro-contacts	458472D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458472D-20D	•	Micro-contacts	458472D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458472D-25D	•	Micro-contacts	458472D-25M	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458472D-32D	•	Micro-contacts	458472D-32M	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458472D-40D	•	Micro-contacts	458472D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458472D-50D	•	Micro-contacts	458472D-50M	•

• Sur demande



Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-8DX	•	Micro-contacts ATEX	458472D-8MX	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-10DX	•	Micro-contacts ATEX	458472D-10MX	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458472D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458472D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458472D-25MX	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458472D-32MX	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458472D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458472D-50MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58472

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

• Sur demande

Ball valves



ROBINETTERIE

Modèle **58213**

Passage en L




Vanne 3 voies ATEX taraudage Gaz avec platine ISO - 1000 lbs / PN63 Passage réduit en L ou en T - Poignée cadenassable - Inox 316

3 ways ATEX ball valve with ISO mounting pad - BSP threaded - L or T reduced bore - Lockable handle - Stainless steel 316

Modèle **58217**

Passage en T

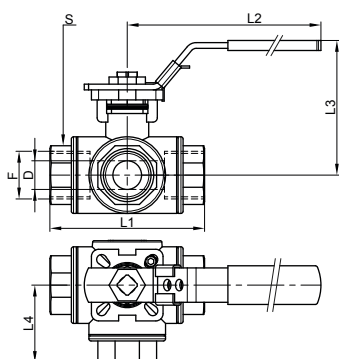


Température de service : de -29°C à +175°C

Joints PTFE + FKM


Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

Passage en L



Passage en T



LES SUPPORTS TECHNIQUES

**POUR VOUS AIDER DANS
LA DÉFINITION DE VOS BESOINS**

✓ BIBLIOTHÈQUE 3D DU GROUPE MAURIN

210 000 références modélisées à télécharger gratuitement
90 formats disponibles pour le téléchargement

✓ FICHES TECHNIQUES

Toutes les informations liées à la composition, à l'encombrement et
aux préconisations d'utilisations et de maintenance des produits

✓ QUESTIONNAIRES DE DÉFINITION PRODUITS

Créés pour accompagner pas à pas la recherche du modèle
qui correspond aux caractéristiques techniques nécessaires :
Flexibles, vannes, soupapes, manomètres...

RETROUVEZ DEPUIS LE SITE INTERNET **www.bene-inox.com**

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

280

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Ball valves



ROBINETTERIE

Modèle **58213D**

Passage en L

Modèle **58217D**

Passage en T



Vanne 3 voies taraudage Gaz avec détection de position O/F - 1000 lbs / PN63 Passage réduit en L ou en T - Poignée cadenassable - Inox 316

3 ways ball valve with O/C position sensing - BSP threaded - L or T reduced bore - Lockable handle - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs	458213D-8D	•	458217D-8D	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs	458213D-10D	•	458217D-10D	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458213D-15D	•	458217D-15D	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458213D-20D	•	458217D-20D	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458213D-25D	•	458217D-25D	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458213D-32D	•	458217D-32D	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458213D-40D	•	458217D-40D	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458213D-50D	•	458217D-50D	•

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
8	1/4"	Micro-contacts	458213D-8M	•	458217D-8M	•
10	3/8"	Micro-contacts	458213D-10M	•	458217D-10M	•
15	1/2"	Micro-contacts	458213D-15M	•	458217D-15M	•
20	3/4"	Micro-contacts	458213D-20M	•	458217D-20M	•
25	1"	Micro-contacts	458213D-25M	•	458217D-25M	•
32	1"1/4	Micro-contacts	458213D-32M	•	458217D-32M	•
40	1"1/2	Micro-contacts	458213D-40M	•	458217D-40M	•
50	2"	Micro-contacts	458213D-50M	•	458217D-50M	•



Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458213D-8DX	•	458217D-8DX	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs ATEX	458213D-10DX	•	458217D-10DX	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458213D-15DX	•	458217D-15DX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458213D-20DX	•	458217D-20DX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458213D-25DX	•	458217D-25DX	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458213D-32DX	•	458217D-32DX	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458213D-40DX	•	458217D-40DX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458213D-50DX	•	458217D-50DX	•

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
8	1/4"	Micro-contacts ATEX	458213D-8MX	•	458217D-8MX	•
10	3/8"	Micro-contacts ATEX	458213D-10MX	•	458217D-10MX	•
15	1/2"	Micro-contacts ATEX	458213D-15MX	•	458217D-15MX	•
20	3/4"	Micro-contacts ATEX	458213D-20MX	•	458217D-20MX	•
25	1"	Micro-contacts ATEX	458213D-25MX	•	458217D-25MX	•
32	1"1/4	Micro-contacts ATEX	458213D-32MX	•	458217D-32MX	•
40	1"1/2	Micro-contacts ATEX	458213D-40MX	•	458217D-40MX	•
50	2"	Micro-contacts ATEX	458213D-50MX	•	458217D-50MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58213/58217

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

281

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58229**

Passage en L




Vanne 3 voies ATEX à brides avec platine ISO

Passage intégral en L ou en T - Inox 316

3 ways ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad - L or T full bore - Stainless steel 316

Modèle **58227**

Passage en T

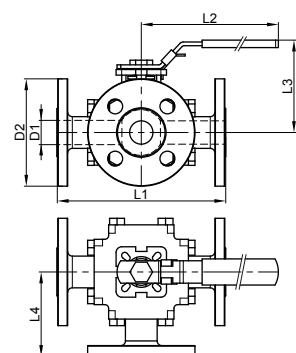

Poignée tubulaire du DN65 au DN100


Température de service : de -29°C à +175°C

Joints PTFE + FKM


Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G




• Sur demande



Passage en L



Passage en T

Modèle **58229D**

Passage en L

Modèle **58227D**

Passage en T



Vanne 3 voies à brides avec détection de position O/F

Passage intégral en L ou en T - Inox 316

3 ways flanged ball valve with O/C position sensing - Full bore - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458229D-15D	•	458227D-15D	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458229D-20D	•	458227D-20D	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458229D-25D	•	458227D-25D	•
32	1 1/4"	Détecteurs inductifs	458229D-32D	•	458227D-32D	•
40	1 1/2"	Détecteurs inductifs	458229D-40D	•	458227D-40D	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458229D-50D	•	458227D-50D	•

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
15	1/2"	Micro-contacts	458229D-15M	•	458227D-15M	•
20	3/4"	Micro-contacts	458229D-20M	•	458227D-20M	•
25	1"	Micro-contacts	458229D-25M	•	458227D-25M	•
32	1 1/4"	Micro-contacts	458229D-32M	•	458227D-32M	•
40	1 1/2"	Micro-contacts	458229D-40M	•	458227D-40M	•
50	2"	Micro-contacts	458229D-50M	•	458227D-50M	•



Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458229D-15DX	•	458227D-15DX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458229D-20DX	•	458227D-20DX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458229D-25DX	•	458227D-25DX	•
32	1 1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458229D-32DX	•	458227D-32DX	•
40	1 1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458229D-40DX	•	458227D-40DX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458229D-50DX	•	458227D-50DX	•

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
15	1/2"	Micro-contacts ATEX	458229D-15MX	•	458227D-15MX	•
20	3/4"	Micro-contacts ATEX	458229D-20MX	•	458227D-20MX	•
25	1"	Micro-contacts ATEX	458229D-25MX	•	458227D-25MX	•
32	1 1/4"	Micro-contacts ATEX	458229D-32MX	•	458227D-32MX	•
40	1 1/2"	Micro-contacts ATEX	458229D-40MX	•	458227D-40MX	•
50	2"	Micro-contacts ATEX	458229D-50MX	•	458227D-50MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58229/58227

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Ball valves


ROBINETTERIE

Modèle **58249**

Vanne entre brides à trous taraudés (Wafer) ATEX avec platine ISO

Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

Wafer ATEX ball valve with ISO mounting pad - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

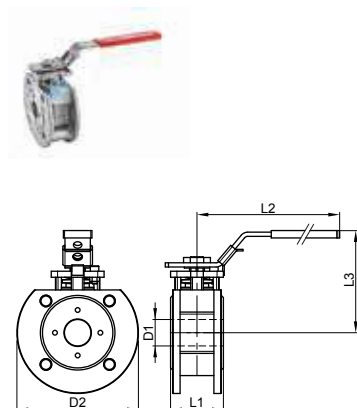

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	40	15	95	42	150	77	1,40	458249-15	177,20
20	3/4"	40	20	105	43	150	83	1,60	458249-20	209,70
25	1"	40	25	115	50	177	97	2,60	458249-25	261,30
32	1"1/4	40	32	140	60	177	110	3,50	458249-32	389,50
40	1"1/2	40	38	150	65	197	115	4,80	458249-40	467,10
50	2"	40	50	165	78	197	121	6,70	458249-50	680,60
65	2"1/2	16	63,5	185	110	267	161	10,10	458249-65	978,00
80	3"	16	76	200	120	267	170	14,80	458249-80	1365,50
100	4"	16	96	220	150	400	196	22,50	458249-100	2053,90
125	5"	16	118	250	180	800	224	34,50	458249-125	•
150	6"	16	142	285	225	800	268	52,00	458249-150	•

Poignée tubulaire du DN100 au DN150

• Sur demande

Température de service : de -29°C à +175°C

Joints PTFE + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

Modèle **58249D**

Vanne entre brides à trous taraudés (Wafer) avec détection de position O/F

Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

Wafer ball valve with O/C position sensing - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458249D-15D	•	Micro-contacts	458249D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458249D-20D	•	Micro-contacts	458249D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458249D-25D	•	Micro-contacts	458249D-25M	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458249D-32D	•	Micro-contacts	458249D-32M	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458249D-40D	•	Micro-contacts	458249D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458249D-50D	•	Micro-contacts	458249D-50M	•
65	2"1/2	Détecteurs inductifs	458249D-65D	•	Micro-contacts	458249D-65M	•
80	3"	Détecteurs inductifs	458249D-80D	•	Micro-contacts	458249D-80M	•

• Sur demande



Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458249D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458249D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458249D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458249D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458249D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458249D-25MX	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458249D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458249D-32MX	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458249D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458249D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458249D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458249D-50MX	•
65	2"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458249D-65DX	•	Micro-contacts ATEX	458249D-65MX	•
80	3"	Détecteurs inductifs ATEX	458249D-80DX	•	Micro-contacts ATEX	458249D-80MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58249

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831


Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58259**

Vanne 3 pièces ATEX à brides avec platine ISO - Passage intégral Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

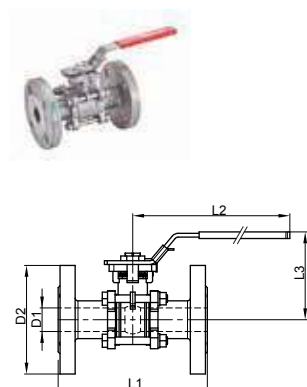

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	40	15	95	130	150	70	2,20	458259-15	233,90
20	3/4"	40	20	105	150	150	77	3,10	458259-20	286,80
25	1"	40	25	115	160	177	94	4,10	458259-25	375,70
32	1 1/4"	40	32	140	180	177	98	5,90	458259-32	504,20
40	1 1/2"	40	38	150	200	197	103	7,30	458259-40	626,80
50	2"	40	50	165	230	197	110	10,30	458259-50	848,40
65	2 1/2"	16	63,5	185	290	267	151	14,70	458259-65	1058,20
80	3"	16	76	200	310	300	173	20,80	458259-80	1836,20
100	4"	16	100	235	350	400	205	35,30	458259-100	2949,60

Poignée tubulaire pour le DN100

Température de service : de -29°C à +175°C

Joints PTFE + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

Modèle **58259D**

Vanne 3 pièces à brides avec détection de position O/F - Passage intégral Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces flanged ball valve with O/C position sensing - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458259D-15D	•	Micro-contacts	458259D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458259D-20D	•	Micro-contacts	458259D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458259D-25D	•	Micro-contacts	458259D-25M	•
32	1 1/4"	Détecteurs inductifs	458259D-32D	•	Micro-contacts	458259D-32M	•
40	1 1/2"	Détecteurs inductifs	458259D-40D	•	Micro-contacts	458259D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458259D-50D	•	Micro-contacts	458259D-50M	•
65	2 1/2"	Détecteurs inductifs	458259D-65D	•	Micro-contacts	458259D-65M	•
80	3"	Détecteurs inductifs	458259D-80D	•	Micro-contacts	458259D-80M	•

• Sur demande



Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458259D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458259D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458259D-25MX	•
32	1 1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458259D-32MX	•
40	1 1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458259D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458259D-50MX	•
65	2 1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-65DX	•	Micro-contacts ATEX	458259D-65MX	•
80	3"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-80DX	•	Micro-contacts ATEX	458259D-80MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58259

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

• Sur demande



PENSEZ-Y !

Retrouvez les brides et les joints de brides dans la série 57

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com


284

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58269**

Vanne 2 pièces ATEX à brides avec platine ISO - Passage intégral Poignée cadenassable - API 607 - Inox 316

2 pieces ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad - Full bore - Lockable handle - API 607 - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	40	15	95	115	150	78	2,45	458269-15	231,20
20	3/4"	40	20	105	120	150	83	3,25	458269-20	286,50
25	1"	40	25	115	125	177	94	4,10	458269-25	358,40
32	1"1/4	40	32	140	130	177	106	5,70	458269-32	377,90
40	1"1/2	40	38	150	140	197	109	7,10	458269-40	581,30
50	2"	40	50	165	150	197	118	9,70	458269-50	801,10
65	2"1/2	16	64	185	170	267	154	16,50	458269-65	1119,40
80	3"	16	76	200	180	300	170	23,30	458269-80	1472,60
100	4"	16	100	220	190	400	198	31,50	458269-100	2555,30
125	5"	16	125	250	325	600	256	52,50	458269-125	3575,60
150	6"	16	150	285	350	800	275	73,50	458269-150	5644,80
200	8"	10	200	340	400	800	328	99,00	458269-200	•

Poignée tubulaire du DN80 au DN200

• Sur demande

Température de service : de -29°C à +200°C

Joints PTFE + TFM 1600 15% carbone "Grafoil" + TFM 4215 + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

API 607 (sécurité feu)

Modèle **58269D**

Vanne 2 pièces à brides avec détection de position O/F - Passage intégral Poignée cadenassable - Inox 316

2 pieces flanged ball valve with O/C position sensing - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458269D-15D	•	Micro-contacts	458269D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458269D-20D	•	Micro-contacts	458269D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458269D-25D	•	Micro-contacts	458269D-25M	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458269D-32D	•	Micro-contacts	458269D-32M	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458269D-40D	•	Micro-contacts	458269D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458269D-50D	•	Micro-contacts	458269D-50M	•
65	2"1/2	Détecteurs inductifs	458269D-65D	•	Micro-contacts	458269D-65M	•

• Sur demande



Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458269D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458269D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458269D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458269D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458269D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458269D-25MX	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458269D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458269D-32MX	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458269D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458269D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458269D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458269D-50MX	•
65	2"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458269D-65DX	•	Micro-contacts ATEX	458269D-65MX	•


Caractéristiques vanne : voir modèle 58269

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58268**

Vanne 2 pièces ATEX à brides class 150 avec platine ISO Passage intégral - Poignée cadenassable - API 607 - Inox 316

2 pieces ATEX class 150 flanged ball valve with ISO mounting pad - Full bore - Lockable handle - API 607 - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	15	90	108	150	78	2,35	458268-15	•
20	3/4"	20	100	117	150	83	3,20	458268-20	•
25	1"	25	110	127	177	94	4,20	458268-25	•
32	1 1/4"	32	115	140	177	106	5,80	458268-32	•
40	1 1/2"	38	125	165	197	109	7,45	458268-40	•
50	2"	50	150	178	197	118	10,10	458268-50	•
65	2 1/2"	64	180	190	267	154	16,80	458268-65	•
80	3"	76	190	203	300	176	23,90	458268-80	•
100	4"	100	230	229	400	211	32,50	458268-100	•
125	5"	125	255	356	600	263	54,50	458268-125	•
150	6"	150	280	394	800	284	76,00	458268-150	•
200	8"	200	345	457	800	334	120,00	458268-200	•

Poignée tubulaire du DN80 au DN200

• Sur demande

Température de service : de -29°C à +200°C

Joints PTFE + TFM1600 15% carbone "Grafoil" + TFM4215 + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

API 607 (sécurité feu)

Modèle **58268D**

Vanne 2 pièces à brides class 150 avec détection de position O/F Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

2 pieces class 150 flanged ball valve with O/C position sensing - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458268D-15D	•	Micro-contacts	458268D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458268D-20D	•	Micro-contacts	458268D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458268D-25D	•	Micro-contacts	458268D-25M	•
32	1 1/4"	Détecteurs inductifs	458268D-32D	•	Micro-contacts	458268D-32M	•
40	1 1/2"	Détecteurs inductifs	458268D-40D	•	Micro-contacts	458268D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458268D-50D	•	Micro-contacts	458268D-50M	•
65	2 1/2"	Détecteurs inductifs	458268D-65D	•	Micro-contacts	458268D-65M	•

• Sur demande



Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458268D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458268D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458268D-25MX	•
32	1 1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458268D-32MX	•
40	1 1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458268D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458268D-50MX	•
65	2 1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-65DX	•	Micro-contacts ATEX	458268D-65MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58268

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831



PENSEZ-Y !

Retrouvez les boulons et tirants d'assemblage dans la série 57 p.230

Ball valves


ROBINETTERIE

Modèle **58533**

Passage en L

Modèle **58534**

Passage en T

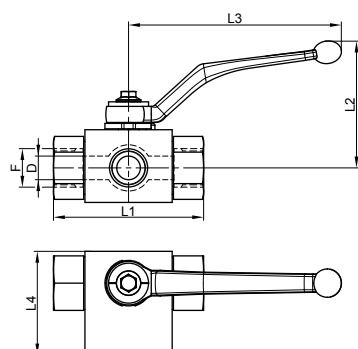

Vanne à boule haute pression 3 voies taraudage Gaz Passage réduit en L ou en T - Inox 316

3 ways high pressure ball valve - BSP threaded - L or T reduced bore - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
8	1/4"	500	6	1/4"	69	69	117	34,5	0,40	458533-8	•	458534-8	•
10	3/8"	500	10	3/8"	72	70	117	36	0,60	458533-10	•	458534-10	•
15	1/2"	500	13	1/2"	83	71	117	39,5	0,90	458533-15	•	458534-15	•
20	3/4"	315	20	3/4"	95	56	200	47,5	1,50	458533-20	•	458534-20	•
25	1"	315	25	1"	113	59	200	56,5	2,20	458533-25	•	458534-25	•

Poignée en aluminium

Poignée plate à partir du DN20

Température de service : de -20°C à +100°C

Entrée fluide par voie centrale


Joints POM + FPM

Taraudages Gaz selon la norme ISO 7/1


Sur demande : autres matériaux ; version motorisable

• Sur demande

Passage en L




Passage en T

Modèle **58535**

Passage en L

Modèle **58536**

Passage en T

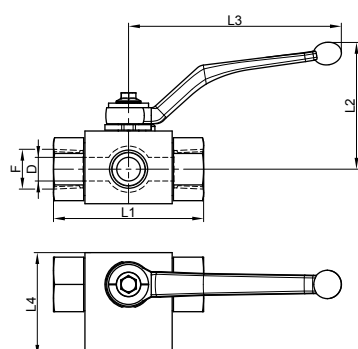

Vanne à boule haute pression 3 voies taraudage NPT Passage réduit en L ou en T - Inox 316

3 ways high pressure ball valve - NPT threaded - L or T reduced bore - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
8	1/4"	500	6	1/4"	69	69	117	34,5	0,40	458535-8	•	458536-8	•
10	3/8"	500	10	3/8"	72	70	117	36	0,60	458535-10	•	458536-10	•
15	1/2"	500	13	1/2"	83	71	117	39,5	0,90	458535-15	•	458536-15	•
20	3/4"	315	20	3/4"	95	56	200	47,5	1,50	458535-20	•	458536-20	•
25	1"	315	25	1"	113	59	200	56,5	2,20	458535-25	•	458536-25	•

Poignée en aluminium

Poignée plate à partir du DN20

Température de service : de -20°C à +100°C


Entrée fluide par voie centrale

Joints POM + FPM


Sur demande : autres matériaux ; version motorisable

• Sur demande

Passage en L



Passage en T



Ball valves


ROBINETTERIE

Modèle **58543**

Gaz

Modèle **58545**

NPT

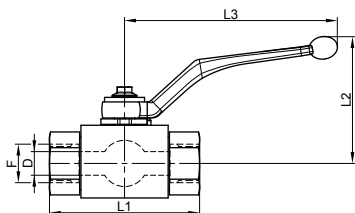

Vanne à boule haute pression femelle / femelle Gaz ou NPT Passage réduit - Inox 316

High pressure ball valve - Female / female BSP or NPT - Reduced bore - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	500	6	1/4"	69	69	117	0,40	458543-8	283,60	458545-8	•
10	3/8"	500	10	3/8"	72	70	117	0,55	458543-10	301,40	458545-10	•
15	1/2"	500	13	1/2"	83	71	117	0,75	458543-15	345,40	458545-15	•
20	3/4"	315	20	3/4"	95	56	200	1,65	458543-20	712,20	458545-20	•
25	1"	315	25	1"	113	59	200	2,30	458543-25	927,30	458545-25	•
32	1"1/4"	315	25	1"1/4"	120	59	200	2,50	458543-32	1113,30	458545-32	•
40	1"1/2"	250	25	1"1/2"	130	59	200	2,70	458543-40	1260,00	458545-40	•

Poignée en aluminium

• Sur demande

Poignée plate à partir du DN20

Température de service : de -20°C à +100°C

Joints POM + FPM


Taraudages Gaz selon la norme ISO 7/1

Sur demande : autres matériaux ; version motorisable

Modèle **58548**

Vanne à boule haute pression avec brides SAE ISO 6162-1 - Inox 316

High pressure ball valve with SAE flanges - Stainless steel 316

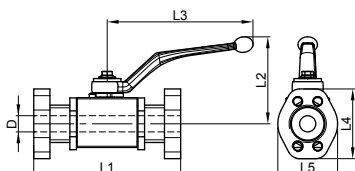

Poignée en aluminium

• Sur demande

Poignée plate à partir du DN20

Température de service : de -20°C à +100°C


Joints POM + FPM

Sur demande : autres matériaux ; version motorisable

Modèle **58547**

Vanne à boule haute pression PN800 ATEX avec platine ISO femelle / femelle NPT - Inox 316

High pressure PN800 ATEX ball valve with ISO mounting pad - Female / female NPT - Stainless steel 316

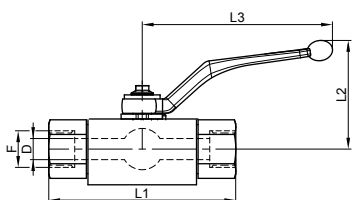

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	6	1/4"	130	76	117	1,71	458547-8	•
10	3/8"	10	3/8"	130	76	117	1,55	458547-10	•
15	1/2"	13	1/2"	130	76	117	1,48	458547-15	•
20	3/4"	20	3/4"	161	114	200	6,42	458547-20	•
25	1"	25	1"	164	114	200	6,40	458547-25	•

Poignée en aluminium

• Sur demande

Poignée plate à partir du DN20

Température de service : de -20°C à +100°C

Joints POM + FPM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage arcade)

ATEX II 2 D G

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Butterfly valves

ROBINETTERIE

Modèle **58419**


Joint EPDM ACS

Modèle **58412**

Joint NBR

Modèle **58413**

Joint FKM

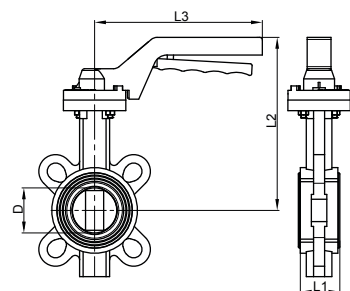Modèle **58414**Joint Silicone
alimentaire

Vanne papillon à oreilles de centrage - Corps fonte GJS500-7 Papillon inox CF8M

Butterfly valve with locating holes - GJS500-7 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
40	1"1/2	16	39	33	200	205	2,60	458419-40	•	458412-40	•
50	2"	16	51	42,5	196	190	2,70	458419-50	116,20	458412-50	•
65	2"1/2	16	63	45,5	202	190	3,20	458419-65	132,40	458412-65	•
80	3"	16	77	46	209	190	3,80	458419-80	150,00	458412-80	•
100	4"	16	102	52	233	240	5,50	458419-100	222,60	458412-100	•
125	5"	16	122	55,5	254	240	7,00	458419-125	274,30	458412-125	•
150	6"	16	154	55,5	267	240	11,00	458419-150	327,50	458412-150	•

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
40	1"1/2	16	39	33	200	205	2,60	458413-40	•	458414-40	•
50	2"	16	51	42,5	196	190	2,70	458413-50	•	458414-50	•
65	2"1/2	16	63	45,5	202	190	3,20	458413-65	•	458414-65	•
80	3"	16	77	46	209	190	3,80	458413-80	•	458414-80	•
100	4"	16	102	52	233	240	5,50	458413-100	•	458414-100	•
125	5"	16	122	55,5	254	240	7,00	458413-125	•	458414-125	•
150	6"	16	154	55,5	267	240	11,00	458413-150	•	458414-150	•

Joint EPDM avec agrément ACS : -30°C à +110°C

Joint NBR : -10°C à +80°C

Joint FKM : -10°C à +150°C

Joint Silicone avec agrément CE 1935/2004 : -20°C à +150°C

• Sur demande

Montage entre brides PN6 / PN10 / PN16 / Class 150

Ne pas monter la vanne avec des collets et brides tournantes

Possibilité de motorisation pneumatique ou électrique (voir série 50)

Butterfly valves

ROBINETTERIE

Modèle **58419V**

Joint EPDM ACS

Modèle **58412V**

Joint NBR

Modèle **58413V**

Joint FKM

Modèle **58414V**Joint Silicone
alimentaire**Vanne papillon à oreilles de centrage avec réducteur à volant**
Corps fonte GJS500-7 - Papillon inox CF8M

Butterfly valve with locating holes and handwheel gear reducer - GJS500-7 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
50	2"	16	51	100	42,5	203	105	3,20	458419-50V	•	458412-50V	•
65	2 1/2"	16	63	100	45,5	209	105	4,10	458419-65V	•	458412-65V	•
80	3"	16	77	100	46	216	105	4,70	458419-80V	•	458412-80V	•
100	4"	16	102	150	52	264	130	6,40	458419-100V	•	458412-100V	•
125	5"	16	122	150	55,5	285	130	7,90	458419-125V	•	458412-125V	•
150	6"	16	154	150	55,5	298	130	12,00	458419-150V	•	458412-150V	•
200	8"	16	200	270	60	395	210	17,00	458419-200V	•	458412-200V	•
250	10"	10	249	270	67	441	210	25,00	458419-250V	•	458412-250V	•
300	12"	10	300	270	77	487	210	36,00	458419-300V	•	458412-300V	•

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
50	2"	16	51	100	42,5	203	105	3,20	458413-50V	•	458414-50V	•
65	2 1/2"	16	63	100	45,5	209	105	4,10	458413-65V	•	458414-65V	•
80	3"	16	77	100	46	216	105	4,70	458413-80V	•	458414-80V	•
100	4"	16	102	150	52	264	130	6,40	458413-100V	•	458414-100V	•
125	5"	16	122	150	55,5	285	130	7,90	458413-125V	•	458414-125V	•
150	6"	16	154	150	55,5	298	130	12,00	458413-150V	•	458414-150V	•
200	8"	16	200	270	60	395	210	17,00	458413-200V	•	458414-200V	•
250	10"	10	249	270	67	441	210	25,00	458413-250V	•	458414-250V	•
300	12"	10	300	270	77	487	210	36,00	458413-300V	•	458414-300V	•

Joint EPDM avec agrément ACS : -30°C à +110°C

• Sur demande

Joint NBR : -10°C à +80°C

Joint FKM : -10°C à +150°C


Joint Silicone avec agrément CE1935/2004 : -20°C à +150°C

Montage entre brides PN6 / PN10 / PN16 / Class 150 du DN50 au DN150

Montage entre brides PN6 / PN10 / Class 150 du DN200 au DN300

Ne pas monter la vanne avec des collets et brides tournantes

Possibilité de motorisation pneumatique ou électrique (voir série 50)

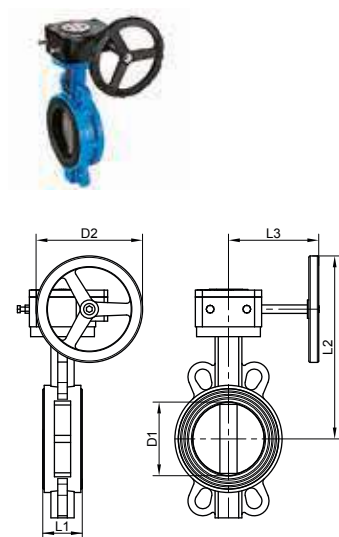

Butterfly valves

ROBINETTERIE

Modèle **58419D**

Joint EPDM ACS

Modèle **58412D**

Joint NBR

Modèle **58413D**

Joint FKM

Modèle **58414D**Joint Silicone
alimentaire

Vanne papillon à oreilles de centrage avec détection de position Corps fonte GJS500-7 - Papillon inox CF8M

Butterfly valve with locating holes and O/C position sensing - GJS500-7 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly

Type	DN (mm)	DN (pouces)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
Détecteurs inductifs	50	2"	458419D-50D	•	458412D-50D	•
Détecteurs inductifs	65	2"1/2	458419D-65D	•	458412D-65D	•
Détecteurs inductifs	80	3"	458419D-80D	•	458412D-80D	•
Détecteurs inductifs	100	4"	458419D-100D	•	458412D-100D	•
Détecteurs inductifs	125	5"	458419D-125D	•	458412D-125D	•
Détecteurs inductifs	150	6"	458419D-150D	•	458412D-150D	•
Micro-contacts	50	2"	458419D-50M	•	458412D-50M	•
Micro-contacts	65	2"1/2	458419D-65M	•	458412D-65M	•
Micro-contacts	80	3"	458419D-80M	•	458412D-80M	•
Micro-contacts	100	4"	458419D-100M	•	458412D-100M	•
Micro-contacts	125	5"	458419D-125M	•	458412D-125M	•
Micro-contacts	150	6"	458419D-150M	•	458412D-150M	•

Type	DN (mm)	DN (pouces)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
Détecteurs inductifs	50	2"	458413D-50D	•	458414D-50D	•
Détecteurs inductifs	65	2"1/2	458413D-65D	•	458414D-65D	•
Détecteurs inductifs	80	3"	458413D-80D	•	458414D-80D	•
Détecteurs inductifs	100	4"	458413D-100D	•	458414D-100D	•
Détecteurs inductifs	125	5"	458413D-125D	•	458414D-125D	•
Détecteurs inductifs	150	6"	458413D-150D	•	458414D-150D	•
Micro-contacts	50	2"	458413D-50M	•	458414D-50M	•
Micro-contacts	65	2"1/2	458413D-65M	•	458414D-65M	•
Micro-contacts	80	3"	458413D-80M	•	458414D-80M	•
Micro-contacts	100	4"	458413D-100M	•	458414D-100M	•
Micro-contacts	125	5"	458413D-125M	•	458414D-125M	•
Micro-contacts	150	6"	458413D-150M	•	458414D-150M	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58419 (EPDM), 58412 (NBR),
58413 (FKM) et 58414 (Silicone alimentaire)

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèle 50830

Butterfly valves

ROBINETTERIE

Modèle **58415**

Joint EPDM

Modèle **58416**

Joint NBR

Modèle **58417**

Joint FKM

Vanne papillon à oreilles de centrage - Corps et papillon fonte GJS500-7

Butterfly valve with locating holes - Cast iron body and butterfly

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
50	2"	16	51	42,5	196	190	2,70	858415-50	•	858416-50	•
65	2 1/2"	16	63	45,5	202	190	3,20	858415-65	•	858416-65	•
80	3"	16	77	46	209	190	3,80	858415-80	•	858416-80	•
100	4"	16	102	52	233	240	5,50	858415-100	•	858416-100	•
125	5"	16	122	55,5	254	240	7,00	858415-125	•	858416-125	•
150	6"	16	154	55,5	267	240	11,00	858415-150	•	858416-150	•

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence FKM	Prix unitaire
50	2"	16	51	42,5	196	190	2,70	858417-50	•
65	2 1/2"	16	63	45,5	202	190	3,20	858417-65	•
80	3"	16	77	46	209	190	3,80	858417-80	•
100	4"	16	102	52	233	240	5,50	858417-100	•
125	5"	16	122	55,5	254	240	7,00	858417-125	•
150	6"	16	154	55,5	267	240	11,00	858417-150	•

Joint EPDM : -30°C à +110°C

Joint NBR : -10°C à +80°C


Joint FKM : -10°C à +150°C

• Sur demande

Montage entre brides PN6 / PN10 / PN16 / Class 150

Ne pas monter la vanne avec des collets et brides tournantes

Possibilité de motorisation pneumatique ou électrique (voir série 50)

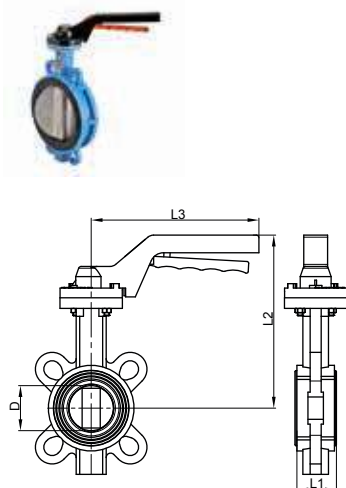Modèle **58415V**

Joint EPDM

Modèle **58416V**

Joint NBR

Modèle **58417V**

Joint FKM

Vanne papillon à oreilles de centrage avec réducteur à volant
Corps et papillon fonte GJS500-7

Butterfly valve with locating holes and handwheel gear reducer - Cast iron body and butterfly

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
50	2"	16	51	100	42,5	203	105	3,20	858415-50V	•	858416-50V	•
65	2 1/2"	16	63	100	45,5	209	105	4,10	858415-65V	•	858416-65V	•
80	3"	16	77	100	46	216	105	4,70	858415-80V	•	858416-80V	•
100	4"	16	102	150	52	264	130	6,40	858415-100V	•	858416-100V	•
125	5"	16	122	150	55,5	285	130	7,90	858415-125V	•	858416-125V	•
150	6"	16	154	150	55,5	298	130	12,00	858415-150V	•	858416-150V	•

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence FKM	Prix unitaire
50	2"	16	51	100	42,5	203	105	3,20	858417-50V	•
65	2 1/2"	16	63	100	45,5	209	105	4,10	858417-65V	•
80	3"	16	77	100	46	216	105	4,70	858417-80V	•
100	4"	16	102	150	52	264	130	6,40	858417-100V	•
125	5"	16	122	150	55,5	285	130	7,90	858417-125V	•
150	6"	16	154	150	55,5	298	130	12,00	858417-150V	•

Joint EPDM : -30°C à +110°C

Joint NBR : -10°C à +80°C


Joint FKM : -10°C à +150°C

• Sur demande

Montage entre brides PN6 / PN10 / PN16 / Class 150

Ne pas monter la vanne avec des collets et brides tournantes

Possibilité de motorisation pneumatique ou électrique (voir série 50)

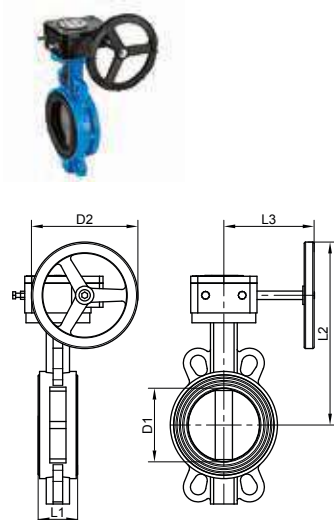

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Butterfly valves

ROBINETTERIE

Modèle **58415D**

Joint EPDM

Modèle **58416D**

Joint NBR

Modèle **58417D**

Joint FKM



Vanne papillon à oreilles de centrage avec détection de position O/F

Corps et papillon fonte GJS500-7

Butterfly valve with locating holes and O/C position sensing - Cast iron body and butterfly

Type	DN (mm)	DN (pouces)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire	Référence FKM	Prix unitaire
Détecteurs inductifs	50	2"	858415D-50D	•	858416D-50D	•	858417D-50D	•
Détecteurs inductifs	65	2 1/2"	858415D-65D	•	858416D-65D	•	858417D-65D	•
Détecteurs inductifs	80	3"	858415D-80D	•	858416D-80D	•	858417D-80D	•
Détecteurs inductifs	100	4"	858415D-100D	•	858416D-100D	•	858417D-100D	•
Détecteurs inductifs	125	5"	858415D-125D	•	858416D-125D	•	858417D-125D	•
Détecteurs inductifs	150	6"	858415D-150D	•	858416D-150D	•	858417D-150D	•
Micro-contacts	50	2"	858415D-50M	•	858416D-50M	•	858417D-50M	•
Micro-contacts	65	2 1/2"	858415D-65M	•	858416D-65M	•	858417D-65M	•
Micro-contacts	80	3"	858415D-80M	•	858416D-80M	•	858417D-80M	•
Micro-contacts	100	4"	858415D-100M	•	858416D-100M	•	858417D-100M	•
Micro-contacts	125	5"	858415D-125M	•	858416D-125M	•	858417D-125M	•
Micro-contacts	150	6"	858415D-150M	•	858416D-150M	•	858417D-150M	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58415 (EPDM), 58416 (NBR) et 58417 (FKM)

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèle 50830

Modèle **58429**

Joint EPDM ACS

Modèle **58422**

Joint NBR

Modèle **58423**

Joint FKM

Modèle **58424**Joint Silicone
alimentaire

Vanne papillon à oreilles de centrage - Corps et papillon inox CF8M

Butterfly valve with locating holes - CF8M stainless steel body and butterfly

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
50	2"	16	51	42,5	196	190	2,70	458429-50	236,20	458422-50	•
65	2 1/2"	16	63	45,5	202	190	3,20	458429-65	274,90	458422-65	•
80	3"	16	77	45,5	209	190	3,80	458429-80	333,50	458422-80	•
100	4"	16	102	51	233	240	5,50	458429-100	457,10	458422-100	•
125	5"	16	122	55,5	254	240	7,00	458429-125	603,00	458422-125	•
150	6"	16	154	55,5	267	240	11,00	458429-150	682,40	458422-150	•

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
50	2"	16	51	42,5	196	190	2,70	458423-50	•	458424-50	•
65	2 1/2"	16	63	45,5	202	190	3,20	458423-65	•	458424-65	•
80	3"	16	77	45,5	209	190	3,80	458423-80	•	458424-80	•
100	4"	16	102	51	233	240	5,50	458423-100	•	458424-100	•
125	5"	16	122	55,5	254	240	7,00	458423-125	•	458424-125	•
150	6"	16	154	55,5	267	240	11,00	458423-150	•	458424-150	•

Joint EPDM avec agrément ACS : -30°C à +110°C

• Sur demande

Joint NBR : -10°C à +80°C


Joint FKM : -10°C à +150°C

Joint Silicone avec agrément CE 1935/2004 : -20°C à +150°C

Montage entre brides PN6 / PN10 / PN16 / Class 150

Ne pas monter la vanne avec des collets et brides tournantes

Possibilité de motorisation pneumatique ou électrique (voir série 50)



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Butterfly valves

ROBINETTERIE

Modèle **58429V**


Joint EPDM ACS

Modèle **58422V**

Joint NBR

Modèle **58423V**

Joint FKM

Modèle **58424V**Joint Silicone
alimentaire

Vanne papillon à oreilles de centrage avec réducteur à volant Corps et papillon inox CF8M

Butterfly valve with locating holes and handwheel gear reducer - CF8M stainless steel body and butterfly

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
50	2"	16	51	100	42,5	203	105	3,20	458429-50V	•	458422-50V	•
65	2 1/2"	16	63	100	45,5	209	105	4,10	458429-65V	•	458422-65V	•
80	3"	16	77	100	45,5	216	105	4,70	458429-80V	•	458422-80V	•
100	4"	16	102	150	51	264	130	6,40	458429-100V	•	458422-100V	•
125	5"	16	122	150	55,5	285	130	7,90	458429-125V	•	458422-125V	•
150	6"	16	154	150	55,5	298	130	12,00	458429-150V	•	458422-150V	•
200	8"	16	200	270	60	395	210	17,00	458429-200V	•	458422-200V	•

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
50	2"	16	51	100	42,5	203	105	3,20	458423-50V	•	458424-50V	•
65	2 1/2"	16	63	100	45,5	209	105	4,10	458423-65V	•	458424-65V	•
80	3"	16	77	100	45,5	216	105	4,70	458423-80V	•	458424-80V	•
100	4"	16	102	150	51	264	130	6,40	458423-100V	•	458424-100V	•
125	5"	16	122	150	55,5	285	130	7,90	458423-125V	•	458424-125V	•
150	6"	16	154	150	55,5	298	130	12,00	458423-150V	•	458424-150V	•
200	8"	16	200	270	60	395	210	17,00	458423-200V	•	458424-200V	•

Joint EPDM avec agrément ACS : -30°C à +110°C

Joint NBR : -10°C à +80°C

Joint FKM : -10°C à +150°C

Joint Silicone avec agrément CE1935/2004 : -20°C à +150°C

• Sur demande

Montage entre brides PN6 / PN10 / PN16 / Class 150

Ne pas monter la vanne avec des collets et brides tournantes

Possibilité de motorisation pneumatique ou électrique (voir série 50)

Butterfly valves

ROBINETTERIE

Modèle **58429D**

Joint EPDM ACS

Modèle **58422D**

Joint NBR

Modèle **58423D**

Joint FKM

Modèle **58424D**Joint Silicone
alimentaire

Vanne papillon à oreilles de centrage avec détection de position Corps et papillon inox CF8M

Butterfly valve with locating holes and O/C position sensing - CF8M stainless steel body and butterfly

Type	DN (mm)	DN (pouces)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
Détecteurs inductifs	50	2"	458429D-50D	•	458422D-50D	•
Détecteurs inductifs	65	2" 1/2	458429D-65D	•	458422D-65D	•
Détecteurs inductifs	80	3"	458429D-80D	•	458422D-80D	•
Détecteurs inductifs	100	4"	458429D-100D	•	458422D-100D	•
Détecteurs inductifs	125	5"	458429D-125D	•	458422D-125D	•
Détecteurs inductifs	150	6"	458429D-150D	•	458422D-150D	•
Micro-contacts	50	2"	458429D-50M	•	458422D-50M	•
Micro-contacts	65	2" 1/2	458429D-65M	•	458422D-65M	•
Micro-contacts	80	3"	458429D-80M	•	458422D-80M	•
Micro-contacts	100	4"	458429D-100M	•	458422D-100M	•
Micro-contacts	125	5"	458429D-125M	•	458422D-125M	•
Micro-contacts	150	6"	458429D-150M	•	458422D-150M	•

Type	DN (mm)	DN (pouces)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
Détecteurs inductifs	50	2"	458423D-50D	•	458424D-50D	•
Détecteurs inductifs	65	2" 1/2	458423D-65D	•	458424D-65D	•
Détecteurs inductifs	80	3"	458423D-80D	•	458424D-80D	•
Détecteurs inductifs	100	4"	458423D-100D	•	458424D-100D	•
Détecteurs inductifs	125	5"	458423D-125D	•	458424D-125D	•
Détecteurs inductifs	150	6"	458423D-150D	•	458424D-150D	•
Micro-contacts	50	2"	458423D-50M	•	458424D-50M	•
Micro-contacts	65	2" 1/2	458423D-65M	•	458424D-65M	•
Micro-contacts	80	3"	458423D-80M	•	458424D-80M	•
Micro-contacts	100	4"	458423D-100M	•	458424D-100M	•
Micro-contacts	125	5"	458423D-125M	•	458424D-125M	•
Micro-contacts	150	6"	458423D-150M	•	458424D-150M	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58429 (EPDM), 58422 (NBR),
58423 (FKM) et 58424 (Silicone alimentaire)

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèle 50830

Butterfly valves

ROBINETTERIE

Modèle **58459**


Joint EPDM ACS

Modèle **58452**

Joint NBR

Modèle **58453**

Joint FKM

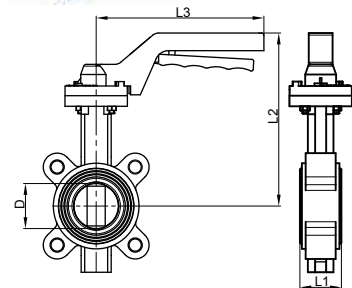Modèle **58454**Joint Silicone
alimentaire

Vanne papillon à oreilles taraudées - Corps fonte GJS500-7 Papillon inox CF8M

Butterfly valve with threaded holes - GJS500-7 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
40	1 1/2	16	39	33	200	205	3,00	458459-40	•	458452-40	•
50	2"	16	51	42,5	196	190	3,00	458459-50	120,40	458452-50	•
65	2 1/2	16	63	45,5	202	190	3,60	458459-65	140,90	458452-65	•
80	3"	16	77	46	209	190	5,00	458459-80	181,10	458452-80	•
100	4"	16	102	52	233	240	8,50	458459-100	203,30	458452-100	•
125	5"	16	122	55,5	254	240	10,50	458459-125	445,10	458452-125	•
150	6"	16	154	55,5	267	240	13,50	458459-150	508,30	458452-150	•

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
40	1 1/2	16	39	33	200	205	3,00	458453-40	•	458454-40	•
50	2"	16	51	42,5	196	190	3,00	458453-50	•	458454-50	•
65	2 1/2	16	63	45,5	202	190	3,60	458453-65	•	458454-65	•
80	3"	16	77	46	209	190	5,00	458453-80	•	458454-80	•
100	4"	16	102	52	233	240	8,50	458453-100	•	458454-100	•
125	5"	16	122	55,5	254	240	10,50	458453-125	•	458454-125	•
150	6"	16	154	55,5	267	240	13,50	458453-150	•	458454-150	•

Joint EPDM avec agrément ACS : -30°C à +110°C

• Sur demande

Joint NBR : -10°C à +80°C

Joint FKM : -10°C à +150°C

Joint Silicone avec agrément CE1935/2004 : -20°C à +150°C

Montage entre brides PN10/16

Ne pas monter la vanne avec des collets et brides tournantes

Possibilité de motorisation pneumatique ou électrique (voir série 50)

Modèle **58459V**


Joint EPDM ACS

Modèle **58452V**

Joint NBR

Modèle **58453V**

Joint FKM

Modèle **58454V**Joint Silicone
alimentaire

Vanne papillon à oreilles taraudées avec réducteur à volant Corps fonte GJS500-7 - Papillon inox CF8M

Butterfly valve with threaded holes and handwheel gear reducer - GJS500-7 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
50	2"	16	51	100	42,5	203	105	3,50	458459-50V	•	458452-50V	•
65	2 1/2	16	63	100	45,5	209	105	4,50	458459-65V	•	458452-65V	•
80	3"	16	77	100	46	216	105	5,90	458459-80V	•	458452-80V	•
100	4"	16	102	150	52	264	130	9,40	458459-100V	•	458452-100V	•
125	5"	16	122	150	55,5	285	130	11,40	458459-125V	•	458452-125V	•
150	6"	16	154	150	55,5	298	130	14,50	458459-150V	•	458452-150V	•
200	8"	10	200	270	60	395	210	20,50	458459-200V	•	458452-200V	•
250	10"	10	249	270	67	441	210	32,00	458459-250V	•	458452-250V	•
300	12"	10	300	270	77	487	210	43,00	458459-300V	•	458452-300V	•

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
50	2"	16	51	100	42,5	203	105	3,50	458453-50V	•	458454-50V	•
65	2 1/2	16	63	100	45,5	209	105	4,50	458453-65V	•	458454-65V	•
80	3"	16	77	100	46	216	105	5,90	458453-80V	•	458454-80V	•
100	4"	16	102	150	52	264	130	9,40	458453-100V	•	458454-100V	•
125	5"	16	122	150	55,5	285	130	11,40	458453-125V	•	458454-125V	•
150	6"	16	154	150	55,5	298	130	14,50	458453-150V	•	458454-150V	•
200	8"	10	200	270	60	395	210	20,50	458453-200V	•	458454-200V	•

Joint EPDM avec agrément ACS : -30°C à +110°C

• Sur demande

Joint NBR : -10°C à +80°C

Joint FKM : -10°C à +150°C

Joint Silicone avec agrément CE1935/2004 : -20°C à +150°C

Montage entre brides PN10/16 du DN50 au DN150

Montage entre brides PN10 du DN200 au DN300

Ne pas monter la vanne avec des collets et brides tournantes

Possibilité de motorisation pneumatique ou électrique (voir série 50)

Distributeur : RL DISTRI PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Butterfly valves

ROBINETTERIE

Modèle **58459D**

Joint EPDM ACS

Modèle **58452D**

Joint NBR

Modèle **58453D**

Joint FKM

Modèle **58454D**Joint Silicone
alimentaire

Vanne papillon à oreilles taraudées avec détection de position Corps fonte GJS500-7 - Papillon inox CF8M

Butterfly valve with threaded holes and O/C position sensing - GJS500-7 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly

Type	DN (mm)	DN (pouces)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
Détecteurs inductifs	50	2"	458459D-50D	•	458452D-50D	•
Détecteurs inductifs	65	2" 1/2	458459D-65D	•	458452D-65D	•
Détecteurs inductifs	80	3"	458459D-80D	•	458452D-80D	•
Détecteurs inductifs	100	4"	458459D-100D	•	458452D-100D	•
Détecteurs inductifs	125	5"	458459D-125D	•	458452D-125D	•
Détecteurs inductifs	150	6"	458459D-150D	•	458452D-150D	•
Micro-contacts	50	2"	458459D-50M	•	458452D-50M	•
Micro-contacts	65	2" 1/2	458459D-65M	•	458452D-65M	•
Micro-contacts	80	3"	458459D-80M	•	458452D-80M	•
Micro-contacts	100	4"	458459D-100M	•	458452D-100M	•
Micro-contacts	125	5"	458459D-125M	•	458452D-125M	•
Micro-contacts	150	6"	458459D-150M	•	458452D-150M	•

Type	DN (mm)	DN (pouces)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
Détecteurs inductifs	50	2"	458453D-50D	•	458454D-50D	•
Détecteurs inductifs	65	2" 1/2	458453D-65D	•	458454D-65D	•
Détecteurs inductifs	80	3"	458453D-80D	•	458454D-80D	•
Détecteurs inductifs	100	4"	458453D-100D	•	458454D-100D	•
Détecteurs inductifs	125	5"	458453D-125D	•	458454D-125D	•
Détecteurs inductifs	150	6"	458453D-150D	•	458454D-150D	•
Micro-contacts	50	2"	458453D-50M	•	458454D-50M	•
Micro-contacts	65	2" 1/2	458453D-65M	•	458454D-65M	•
Micro-contacts	80	3"	458453D-80M	•	458454D-80M	•
Micro-contacts	100	4"	458453D-100M	•	458454D-100M	•
Micro-contacts	125	5"	458453D-125M	•	458454D-125M	•
Micro-contacts	150	6"	458453D-150M	•	458454D-150M	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58459 (EPDM), 58452 (NBR),
58453 (FKM) et 58454 (Silicone alimentaire)

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèle 50830

Butterfly valves

ROBINETTERIE

Modèle **58441**

EPDM ACS

Modèle **58442**

NBR

Modèle **58443**

FKM




Joint pour vanne papillon

Gasket for butterfly valve

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
40	1"1/2	39	69	37	0,06	958441-40	•	958442-40	•
50	2"	51	85	47	0,10	958441-50	•	958442-50	•
65	2"1/2	63	98	50	0,12	958441-65	•	958442-65	•
80	3"	77	116	50	0,15	958441-80	•	958442-80	•
100	4"	102	142	56	0,20	958441-100	•	958442-100	•
125	5"	122	175	60	0,35	958441-125	•	958442-125	•
150	6"	154	197	60	0,35	958441-150	•	958442-150	•
200	8"	200	253	66	0,55	958441-200	•	958442-200	•
250	10"	249	307	72	0,83	958441-250	•	958442-250	•
300	12"	300	359	82	1,14	958441-300	•	958442-300	•

Modèle **58444**

Silicone alimentaire



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
40	1"1/2	39	69	37	0,06	958443-40	•	958444-40	•
50	2"	51	85	47	0,10	958443-50	•	958444-50	•
65	2"1/2	63	98	50	0,12	958443-65	•	958444-65	•
80	3"	77	116	50	0,15	958443-80	•	958444-80	•
100	4"	102	142	56	0,20	958443-100	•	958444-100	•
125	5"	122	175	60	0,35	958443-125	•	958444-125	•
150	6"	154	197	60	0,35	958443-150	•	958444-150	•
200	8"	200	253	66	0,55	958443-200	•	958444-200	•
250	10"	249	307	72	0,83	958443-250	•	958444-250	•
300	12"	300	359	82	1,14	958443-300	•	958444-300	•

Joint EPDM avec agrément ACS : -30°C à +110°C

• Sur demande

Joint NBR : -10°C à +80°C

Joint FKM : -10°C à +150°C

Joint Silicone avec agrément CE1935/2004 : -20°C à +150°C

Les dimensions et références présentées correspondent à la gamme actuelle de nos vannes (sauf 58010)

Modèle **58411**


Poignée pour vanne papillon (DN50 à DN150)

Handle for butterfly valve (From DN50 to DN150)




Aluminium

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence Aluminium	Prix unitaire
50 à 80	2" à 3"	215	30	11x11	0,33	758411-80	•
100	4"	255	33	11x11	0,50	758411-100	•
125 à 150	5" à 6"	255	33	14x14	0,50	758411-150	•



Aluminium



Acier inox

Acier inox

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence Acier inox	Prix unitaire
50 à 80	2" à 3"	195	71	11x11	0,33	458411-80	•
100	4"	245	75	11x11	0,50	458411-100	•
125 à 150	5" à 6"	245	75	14x14	0,50	458411-150	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

238

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change