

Butterfly valves

ROBINETTERIE


Modèle **58410****Volant réducteur pour vanne papillon (DN50 à DN200) - Fonte peinte**

Handwheel gear reducer for butterfly valve (From DN50 to DN200) - Coated cast iron



DN (mm)	DN (pouces)	Platine ISO	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50 à 80	2" à 3"	F05	100	96	81	105	11x11	0,90	858410-80	•
100	4"	F07	150	111	94	130	11x11	1,20	858410-100	•
125 à 150	5" à 6"	F07	150	111	94	130	14x14	1,20	858410-150	•
200	8"	F10	270	147	126	210	17x17	1,20	858410-200	•

• Sur demande

Modèle **58010****Vanne papillon à oreilles de centrage corps en 2 parties
Corps fonte GJS400 - Papillon inox CF8M - Joint PTFE**

Butterfly valve with locating holes - 2 pieces GJS400 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly - PTFE gasket



DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM / PTFE	Prix unitaire
50	2"	10	49	43	205	172	2,90	458010-50	•
65	2 1/2"	10	62	46	215	172	3,18	458010-65	•
80	3"	10	78	46	223	172	3,55	458010-80	•
100	4"	10	100	52	254	216	5,53	458010-100	•
125	5"	10	122	56	268	216	6,88	458010-125	•
150	6"	10	153	56	x	x	9,25	458010-150	•
200	8"	10	200	60	x	x	17,40	458010-200	•

A partir du DN150, modèle avec réducteur à volant


• Sur demande

Joint en PTFE (âme EPDM avec revêtement PTFE) : -25°C à +180°C

Montage entre brides PN10 ou Class 150

Ne pas monter la vanne avec des collets et brides tournantes

Possibilité de motorisation pneumatique ou électrique (voir série 50)



Gate valves

ROBINETTERIE

Modèle **58481**


Siège EPDM

Modèle **58482**

Siège NBR

Modèle **58483**

Siège métal

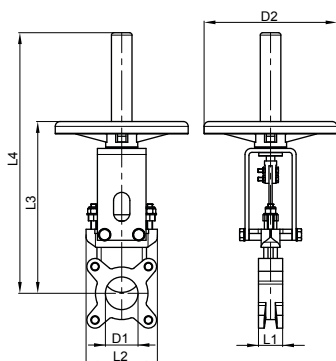

Vanne à guillotine PN10 - Corps inox CF8M et pelle inox 316

Knife gate valve - CF8M stainless steel body - 316 stainless steel gate

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
50	2"	50	225	40	119	284	431	8,00	458481-50	•	458482-50	•
65	2 1/2"	65	225	40	134	307	454	9,00	458481-65	•	458482-65	•
80	3"	80	225	50	149	332	479	10,00	458481-80	•	458482-80	•
100	4"	100	225	50	170	371	520	12,00	458481-100	•	458482-100	•
125	5"	125	225	50	180	405	600	16,00	458481-125	•	458482-125	•
150	6"	150	225	60	210	454	654	20,00	458481-150	•	458482-150	•
200	8"	200	310	60	265	598	833	31,00	458481-200	•	458482-200	•
250	10"	250	310	70	320	691	1030	44,00	458481-250	•	458482-250	•
300	12"	300	310	70	372	791	1130	58,00	458481-300	•	458482-300	•

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence Métal	Prix unitaire
50	2"	50	225	40	119	284	431	8,00	458483-50	•
65	2 1/2"	65	225	40	134	307	454	9,00	458483-65	•
80	3"	80	225	50	149	332	479	10,00	458483-80	•
100	4"	100	225	50	170	371	520	12,00	458483-100	•
125	5"	125	225	50	180	405	600	16,00	458483-125	•
150	6"	150	225	60	210	454	654	20,00	458483-150	•
200	8"	200	310	60	265	598	833	31,00	458483-200	•
250	10"	250	310	70	320	691	1030	44,00	458483-250	•
300	12"	300	310	70	372	791	1130	58,00	458483-300	•

Température (EPDM) : -10°C à +120°C

• Sur demande

Température (NBR) : -10°C à +100°C

Température (métal) : -10°C à +240°C

Raccordement sur bride PN10 (pression de service : 6 bar pour DN300)

ATEX II 2 G D

Sur demande : commande par levier, réducteur, actionneur électrique, actionneur pneumatique...

ATTENTION : la fermeture métal / métal ne garantit pas une étanchéité absolue

Modèle **58481D**

Siège EPDM

Modèle **58482D**

Siège NBR

Modèle **58483D**

Siège métal

Vanne à guillotine PN10 avec détection de position O/F
Corps inox CF8M et pelle inox 316

Knife gate valve with O/C position sensing - CF8M stainless steel body - 316 stainless steel gate

DN (mm)	DN (pouces)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire	Référence Métal	Prix unitaire
50	2"	458481D-50	•	458482D-50	•	458483D-50	•
65	2 1/2"	458481D-65	•	458482D-65	•	458483D-65	•
80	3"	458481D-80	•	458482D-80	•	458483D-80	•
100	4"	458481D-100	•	458482D-100	•	458483D-100	•
125	5"	458481D-125	•	458482D-125	•	458483D-125	•
150	6"	458481D-150	•	458482D-150	•	458483D-150	•
200	8"	458481D-200	•	458482D-200	•	458483D-200	•
250	10"	458481D-250	•	458482D-250	•	458483D-250	•
300	12"	458481D-300	•	458482D-300	•	458483D-300	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58481 (EPDM), 58482 (NBR) et 58483 (Métal) • Sur demande

Détection de position O/F par contacts mécaniques

Gate valves

ROBINETTERIE

Modèle **58491**


Siège EPDM

Modèle **58492**

Siège NBR

Modèle **58493**

Siège métal

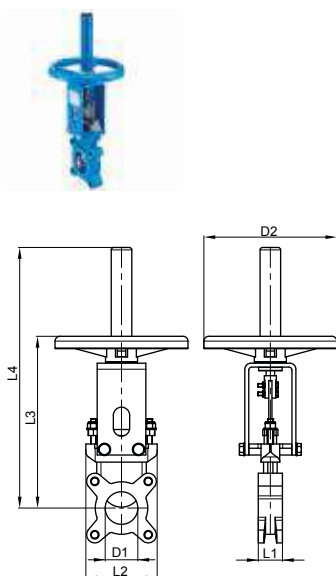**Vanne à guillotine PN10 - Corps fonte GJL250 - Pelle inox 316**

Knife gate valve - GJL250 cast iron body - 316 stainless steel gate

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
50	2"	50	225	40	119	284	431	8,00	458491-50	•	458492-50	•
65	2"1/2	65	225	40	134	307	454	9,00	458491-65	•	458492-65	•
80	3"	80	225	50	149	332	479	10,00	458491-80	•	458492-80	•
100	4"	100	225	50	170	371	520	12,00	458491-100	•	458492-100	•
125	5"	125	225	50	180	405	600	16,00	458491-125	•	458492-125	•
150	6"	150	225	60	210	454	654	20,00	458491-150	•	458492-150	•
200	8"	200	310	60	265	598	833	31,00	458491-200	•	458492-200	•
250	10"	250	310	70	320	691	1030	44,00	458491-250	•	458492-250	•
300	12"	300	310	70	372	791	1130	58,00	458491-300	•	458492-300	•

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence Métal	Prix unitaire
50	2"	50	225	40	119	284	431	8,00	458493-50	•
65	2"1/2	65	225	40	134	307	454	9,00	458493-65	•
80	3"	80	225	50	149	332	479	10,00	458493-80	•
100	4"	100	225	50	170	371	520	12,00	458493-100	•
125	5"	125	225	50	180	405	600	16,00	458493-125	•
150	6"	150	225	60	210	454	654	20,00	458493-150	•
200	8"	200	310	60	265	598	833	31,00	458493-200	•
250	10"	250	310	70	320	691	1030	44,00	458493-250	•
300	12"	300	310	70	372	791	1130	58,00	458493-300	•

Température (EPDM) : -10°C à +120°C

• Sur demande

Température (NBR) : -10°C à +100°C

Température (métal) : -10°C à +240°C

Raccordement sur bride PN10 (pression de service : 6 bar pour DN300)

ATEX II 2 G D

Sur demande : commande par levier, réducteur, actionneur électrique, actionneur pneumatique...

ATTENTION : la fermeture métal / métal ne garantit pas une étanchéité absolue

Modèle **58491D**

Siège EPDM

Modèle **58492D**

Siège NBR

Modèle **58493D**

Siège métal

**Vanne à guillotine PN10 avec détection de position O/F**
Corps fonte GJL250 - Pelle inox 316

Knife gate valve with O/C position sensing - GJL250 body - 316 stainless steel gate

DN (mm)	DN (pouces)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire	Référence Métal	Prix unitaire
50	2"	458491D-50	•	458492D-50	•	458493D-50	•
65	2"1/2	458491D-65	•	458492D-65	•	458493D-65	•
80	3"	458491D-80	•	458492D-80	•	458493D-80	•
100	4"	458491D-100	•	458492D-100	•	458493D-100	•
125	5"	458491D-125	•	458492D-125	•	458493D-125	•
150	6"	458491D-150	•	458492D-150	•	458493D-150	•
200	8"	458491D-200	•	458492D-200	•	458493D-200	•
250	10"	458491D-250	•	458492D-250	•	458493D-250	•
300	12"	458491D-300	•	458492D-300	•	458493D-300	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58491 (EPDM), 58492 (NBR) et 58493 (Métal)

• Sur demande

Détection de position O/F par contacts mécaniques

Modèle **58490****Déflexeur de protection pour vanne à guillotine - Inox 316**

Protective diverter for knife gate valve - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Référence	Prix unitaire
50	2"	458490-50	•
65	2"1/2	458490-65	•
80	3"	458490-80	•
100	4"	458490-100	•
125	5"	458490-125	•

DN (mm)	DN (pouces)	Référence	Prix unitaire
150	6"	458490-150	•
200	8"	458490-200	•
250	10"	458490-250	•
300	12"	458490-300	•

• Sur demande

Le cône déflexeur sert à protéger le siège, la pelle et le corps en cas de fluide abrasif

Augmentation du face à face de la vanne : 9 mm du DN50 au DN250 / 12 mm pour DN300

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com


Miscellaneous valves



ROBINETTERIE

Modèle **58503****Robinet à opercule femelle / femelle Gaz - PN16 - Inox 316**

Gate valve - Female / female BSP - Stainless steel 316

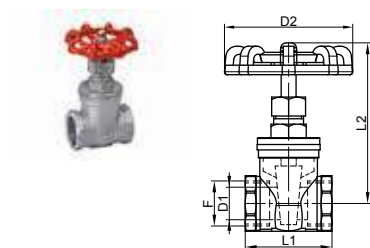

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 maxi (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	15	65	1/2"	53	88	0,43	458503-15	55,80
20	3/4"	20	73	3/4"	58	97	0,56	458503-20	69,20
25	1"	25	79	1"	64	105	0,71	458503-25	95,30
32	1 1/4"	32	97	1 1/4"	72	125	1,18	458503-32	123,70
40	1 1/2"	40	97	1 1/2"	76	135	1,60	458503-40	168,70
50	2"	50	109	2"	89	163	2,37	458503-50	231,00


Température de service : de -25°C à +180°C

Joints PTFE

ATEX II 2 D G

Modèle **58513****Robinet à soupape femelle / femelle Gaz - PN16 - Inox 316**

Globe valve - Female / female BSP - Stainless steel 316

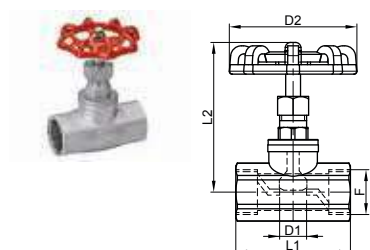

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 mini (mm)	L2 maxi (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	15	65	1/2"	66,5	86	94	0,42	458513-15	49,50
20	3/4"	20	79	3/4"	75	93	103	0,57	458513-20	63,20
25	1"	25	79	1"	85	98	112	0,80	458513-25	90,20
32	1 1/4"	32	97	1 1/4"	102	116	136	1,30	458513-32	96,40
40	1 1/2"	40	97	1 1/2"	115	132	150	1,84	458513-40	177,90
50	2"	50	97	2"	135	133	157	2,40	458513-50	231,00


Température de service : de -25°C à +180°C

Joints PTFE

ATEX II 2 D G

Modèle **58523****Gaz****Robinet haute pression à pointeau femelle / femelle Gaz ou NPT - PN400 Inox 316**

Needle valve - Female / Female BSP or NPT - Stainless steel 316

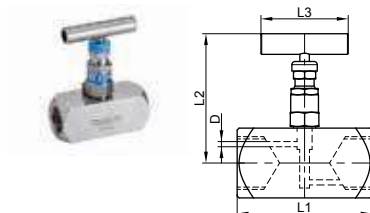Modèle **58525****NPT**

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 maxi (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	4	1/4"	61	75	55	0,36	458523-8	96,70	458525-8	•
10	3/8"	4	3/8"	61	75	55	0,40	458523-10	95,20	458525-10	•
15	1/2"	5	1/2"	68	76	55	0,55	458523-15	100,50	458525-15	•
20	3/4"	6	3/4"	76	87	55	0,70	458523-20	147,80	458525-20	•
25	1"	8	1"	85	92	55	1,35	458523-25	180,60	458525-25	•

Température de service : de -54°C à +232°C


Joints PTFE

Les taraudages NPT ne sont pas concernés par la norme ISO 7/1

• Sur demande

Modèle **58526****Gaz****Robinet haute pression à pointeau mâle / femelle - PN400 - Inox 316**

Needle valve - Male / Female BSP or NPT - Stainless steel 316

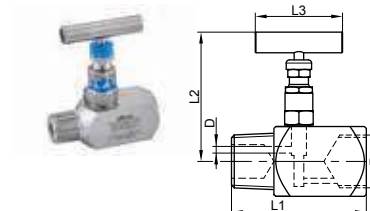Modèle **58527****NPT**

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 maxi (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	4	1/4"	61	75	55	0,36	458526-8	•	458527-8	•
10	3/8"	4	3/8"	61	75	55	0,40	458526-10	•	458527-10	•
15	1/2"	5	1/2"	68	76	55	0,55	458526-15	•	458527-15	•
20	3/4"	6	3/4"	76	87	55	0,70	458526-20	•	458527-20	•
25	1"	8	1"	85	92	55	1,35	458526-25	•	458527-25	•

Température de service : de -54°C à +232°C

Joints PTFE

Les taraudages et filetages NPT ne sont pas concernés par la norme ISO 7/1


• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Modèle **58613**

Vanne à membrane manuelle femelle / femelle Gaz - Inox 316L

Manual diaphragm valve - Female / female BSP - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	59	1/2"	85	90	0,60	658613-15	•
20	3/4"	80	3/4"	85	115	0,90	658613-20	•
25	1"	80	1"	110	120	1,20	658613-25	•
32	1 1/4"	120	1 1/4"	120	151	1,90	658613-32	•
40	1 1/2"	120	1 1/2"	140	153	2,50	658613-40	•
50	2"	120	2"	165	176	3,60	658613-50	•

L'aspect du DN15 diffère de la photo et du dessin représentés

• Sur demande

PMA : 10 bar

Température de service : de -10°C à +80°C

En standard : corps moulé 316L, Ra=0,8 µm, membrane EPDM


Taraudages selon la norme ISO 228-1

Sur demande : corps forgé, Ra inférieur, polissage électrolytique, membrane PTFE...

Modèle **58628**

Vanne à membrane manuelle à brides PN10 - Inox 316L

Manual diaphragm valve - Flanged - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	59	95	130	90	1,70	658628-15	•
20	3/4"	80	105	150	110	3,10	658628-20	•
25	1"	80	115	160	118	3,80	658628-25	•
32	1 1/4"	120	140	180	150	6,40	658628-32	•
40	1 1/2"	120	150	200	153	7,10	658628-40	•
50	2"	120	165	230	176	9,50	658628-50	•
65	2 1/2"	198	185	290	265	19,00	658628-65	•
80	3"	198	200	310	265	21,00	658628-80	•
100	4"	252	220	350	330	26,00	658628-100	•

L'aspect des DN15 / 65 / 80 / 100 diffère de la photo

• Sur demande

et du dessin représentés

PMA : 10 bar

Température de service : de -10°C à +80°C

En standard : corps moulé 316L, Ra=0,8 µm, membrane EPDM

Sur demande : corps forgé, Ra inférieur, polissage électrolytique, membrane PTFE...

Check valves

ROBINETTERIE

Modèle **58713**

Gaz




Clapet anti-retour à ressort 3 pièces femelle / femelle Gaz ou NPT Inox 316

Spring loaded 3 pieces check valve - Female / female BSP or NPT - Stainless steel 316

Modèle **58715**

NPT



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	8	1/4"	48,5	20	47	0,14	458713-8	64,20	458715-8	•
10	3/8"	10	3/8"	48,5	20	47	0,14	458713-10	64,60	458715-10	•
15	1/2"	15	1/2"	57	21	55	0,30	458713-15	66,10	458715-15	•
20	3/4"	20	3/4"	65	25	63	0,43	458713-20	83,20	458715-20	•
25	1"	25	1"	74	30	71	0,61	458713-25	105,40	458715-25	•
32	1"1/4"	32	1"1/4"	82	36	89	1,00	458713-32	152,50	458715-32	•
40	1"1/2"	40	1"1/2"	91	40	95	1,32	458713-40	190,80	458715-40	•
50	2"	50	2"	111	52	117	2,14	458713-50	298,30	458715-50	•
65	2"1/2"	65	2"1/2"	125,5	52	155	4,50	458713-65	487,20	458715-65	•
80	3"	76	3"	142	60	162	6,80	458713-80	621,00	458715-80	•
100	4"	94	4"	165	62	220	10,00	458713-100	1051,60	458715-100	•

PN63

Température maxi 180°C

Joints de corps PTFE

Clapet métal / métal

Taraudages Gaz selon la norme ISO 7/1


ATEX II 2 G D

• Sur demande

Modèle **58721**

Clapet anti-retour à ressort 3 pièces à souder SW - Inox 316

Spring loaded 3 pieces check valve - Socket welding - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Socket welding	Prix unitaire
8	1/4"	12,5	14,2	48,5	20	47	0,14	458721-8	67,00
10	3/8"	12,5	17,8	48,5	20	47	0,14	458721-10	72,50
15	1/2"	15	21,8	57	21	55	0,30	458721-15	72,40
20	3/4"	20	27,3	65	25	63	0,43	458721-20	93,50
25	1"	25	34,1	74	30	71	0,61	458721-25	122,60
32	1"1/4"	32	42,7	82	36	89	1,00	458721-32	167,60
40	1"1/2"	40	48,9	91	40	95	1,32	458721-40	214,70
50	2"	50	61	111	52	117	2,14	458721-50	324,10
65	2"1/2"	65	74	125,5	52	155	4,50	458721-65	543,20
80	3"	76	88,9	142	60	162	6,80	458721-80	670,00
100	4"	94	115,1	165	62	220	10,00	458721-100	•

PN63

Température maxi 180°C

Joints de corps PTFE

Clapet métal / métal


ATEX II 2 G D

• Sur demande

Modèle **58722**

Clapet anti-retour à ressort 3 pièces à souder BW - Inox 316

Spring loaded 3 pieces check valve - Butt welding - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Butt welding	Prix unitaire
8	1/4"	12,5	19	48,5	20	47	0,14	458722-8	70,90
10	3/8"	12,5	21	48,5	20	47	0,14	458722-10	73,30
15	1/2"	15	23	57	21	55	0,30	458722-15	71,20
20	3/4"	20	28	65	25	63	0,43	458722-20	92,20
25	1"	25	34	74	30	71	0,61	458722-25	121,80
32	1"1/4"	32	41	82	36	89	1,00	458722-32	169,90
40	1"1/2"	40	49	91	40	95	1,32	458722-40	214,50
50	2"	50	61	111	52	117	2,14	458722-50	327,90
65	2"1/2"	65	78	125,5	52	155	4,50	458722-65	554,40
80	3"	76	94	142	60	162	6,80	458722-80	716,40
100	4"	94	115	165	62	220	10,00	458722-100	•

PN63

Température maxi 180°C

Joints de corps PTFE

Clapet métal / métal

ATEX II 2 G D

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

304

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.


Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Check valves

ROBINETTERIE

Modèle **58739****Clapet anti-retour à ressort entre brides - Inox 316**

Spring loaded wafer check valve - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	15	39	16	0,10	458739-15	21,00
20	3/4"	20	46	19	0,14	458739-20	24,70
25	1"	25	54	22	0,22	458739-25	32,60
32	1 1/4"	32	70	28	0,39	458739-32	48,00
40	1 1/2"	40	81	32	0,54	458739-40	66,10
50	2"	49	94	40	0,77	458739-50	94,30
65	2 1/2"	62	113	47	1,25	458739-65	138,20
80	3"	75	132	50	1,90	458739-80	199,00
100	4"	95	150	60	2,80	458739-100	289,90

PN40


Température maxi 200°C

Clapet métal / métal

ATEX II 2 G D

Modèle **58738****Clapet anti-retour à ressort entre brides avec méplats de positionnement Inox 316**

Spring loaded wafer check valve - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	15	53	38	16,5	45	0,11	458738-15	•
20	3/4"	20	63	46,5	19,5	55	0,19	458738-20	•
25	1"	25	73	55,5	22	65	0,30	458738-25	•
32	1 1/4"	30	84	65	28	78	0,40	458738-32	•
40	1 1/2"	38	94	75	31,5	88	0,60	458738-40	•
50	2"	47	107	84	40	98	0,88	458738-50	•
65	2 1/2"	62,5	126	103	46	118	1,26	458738-65	•
80	3"	77	144	117	50	134	1,86	458738-80	•
100	4"	96	164	137	60	154	3,30	458738-100	•

PN40


Température maxi 200°C

Clapet métal / métal

• Sur demande

Modèle **58733****Clapet anti-retour à boule femelle / femelle Gaz - Corps embouti inox 316 Boule revêtue NBR**

Ball check valve - Female / female BSP - Stamped 316 stainless steel body - NBR coated ball



DN (mm)	DN (pouces)	D boule (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
32	1 1/4"	50	1 1/4"	175	99	1,10	458733-32	•
40	1 1/2"	50	1 1/2"	190	99	1,18	458733-40	•
50	2"	60	2"	210	112	1,61	458733-50	•

PN16

Température : de 0°C à +90°C

Montage vertical ou horizontal

Boule aluminium revêtue NBR

Taraudages selon la norme ISO 228-1

• Sur demande


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Check valves

ROBINETTERIE

Modèle **58734****Clapet anti-retour à ressort femelle / femelle Gaz
Corps embouti inox 1.4404**

Spring loaded check valve - Female / female BSP - Stamped 1.4404 body



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	20	32	1/4"	55	0,11	458734-8	•
10	3/8"	20	32	3/8"	55	0,10	458734-10	•
15	1/2"	25	32	1/2"	55	0,10	458734-15	•
20	3/4"	30	44	3/4"	67	0,13	458734-20	•
25	1"	36	53	1"	83	0,20	458734-25	•
32	1"1/4	45	62	1"1/4	97	0,29	458734-32	•
40	1"1/2	51	78	1"1/2	115	0,39	458734-40	•
50	2"	63	89	2"	121	0,71	458734-50	•
65	2"1/2	80	113	2"1/2	141	1,43	458734-65	•
80	3"	93	132	3"	164	2,09	458734-80	•
100	4"	120	167	4"	191	3,42	458734-100	•

PN16

• Sur demande

Température : de -20°C à +150°C


Montage vertical ou horizontal

Joint FKM

Taraudages selon la norme ISO 228-1

Modèle **58743****Clapet anti-retour à bille femelle / femelle Gaz - Inox 316**

Spring loaded ball check valve - Female / female BSP - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	8	1/4"	90	32	0,50	458743-8	164,30
10	3/8"	8	3/8"	90	32	0,50	458743-10	156,20
15	1/2"	10	1/2"	90	32	0,50	458743-15	164,30
20	3/4"	14	3/4"	110	41	0,95	458743-20	217,30
25	1"	16	1"	127	50	1,90	458743-25	305,20

Pression maximum admissible : 400 bar

Température : de -20°C à +180°C


Pression d'ouverture 1 bar

Étanchéité métal / métal. Joint de corps FKM

Taraudages selon la norme ISO 7/1

Modèle **58753****Clapet anti-retour à battant femelle / femelle Gaz - Inox 316**

Swing check valve - Female / female BSP - Stainless steel 316

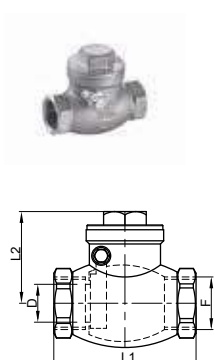

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	10	1/4"	63	42	0,32	458753-8	30,70
10	3/8"	12	3/8"	63	42	0,31	458753-10	36,10
15	1/2"	15	1/2"	63	42	0,30	458753-15	30,80
20	3/4"	20	3/4"	74	46	0,43	458753-20	44,00
25	1"	25	1"	85	50	0,68	458753-25	63,00
32	1"1/4	32	1"1/4	101	54	1,05	458753-32	91,20
40	1"1/2	40	1"1/2	115	64	1,38	458753-40	121,00
50	2"	50	2"	135	71	1,98	458753-50	173,30

PN16

Température : de -25°C à +180°C

Clapet métal / métal. Joint de corps PTFE

Taraudages selon la norme ISO 7/1

ATEX II 2 G D

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

306

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change


Check valves

ROBINETTERIE

Modèle **58768**

Clapet anti-retour simple battant entre brides PN16 - Joints FKM Inox 316

Single disk check valve for PN16 flanges - FKM gaskets - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	25	92	12	0,50	458768-40	101,30
50	2"	32	105	14	0,79	458768-50	114,20
65	2"1/2	40	124	14	1,15	458768-65	154,20
80	3"	54	136	14	1,35	458768-80	175,30
100	4"	70	165	18	2,30	458768-100	279,80
125	5"	92	195	18	3,20	458768-125	360,50
150	6"	114	220	20	4,55	458768-150	499,60
200	8"	154	275	22	7,20	458768-200	790,10
250	10"	200	330	26	11,95	458768-250	•
300	12"	230	384	30	20,50	458768-300	•

PN16

• Sur demande


Température de -25°C à +180°C

ATEX II 2 G D

Modèle **58772**

Clapet anti-retour double battant entre brides PN25 - Joint FKM Inox 316

Double disk check valve for PN25 flanges - FKM gasket - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	48	101	65	54	1,30	458772-50	372,70
65	2"1/2	59	120	80	54	1,80	458772-65	442,70
80	3"	72	133	94	57	2,40	458772-80	518,20
100	4"	90	168	117	64	3,90	458772-100	672,40
125	5"	110	194	145	70	6,30	458772-125	760,00
150	6"	135	219	170	76	8,10	458772-150	1193,30
200	8"	175	276	224	95	15,50	458772-200	•
250	10"	222	337	265	108	21,30	458772-250	•
300	12"	264	400	310	143	34,00	458772-300	•

PN25


• Sur demande

Température de -25°C à +180°C

Modèle **58833**

Crépine pour clapet anti-retour - Filetage Gaz conique - Inox 316

Strainer for check valve - Male BSPP - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
10	3/8"	21	3/8"	51	0,01	458833-10	21,40
15	1/2"	23	1/2"	55	0,01	458833-15	21,40
20	3/4"	29	3/4"	62	0,02	458833-20	22,20
25	1"	37	1"	70	0,03	458833-25	23,20
32	1"1/4	44	1"1/4	80	0,03	458833-32	23,50
40	1"1/2	50	1"1/2	90	0,05	458833-40	31,30
50	2"	61	2"	101	0,07	458833-50	52,10
65	2"1/2	82	2"1/2	112	0,10	458833-65	66,10
80	3"	93	3"	126	0,13	458833-80	91,90
100	4"	115	4"	144	0,18	458833-100	103,40

Possibilité de montage sur clapets anti-retour F/F (modèle 58713 par exemple)

Maille de filtration en losange : de DN10 à DN50 maillage 1 x 1,5 mm ; de DN65 à DN100 maillage 2,2 x 3,5 mm

Filetage selon la norme ISO 7/1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Filters


ROBINETTERIE

Modèle **58813**

Gaz

Modèle **58815**

NPT

**Filtre à tamis en Y femelle / femelle Gaz ou NPT - Inox 316**

Y filter - Female / female BSP or NPT - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Tamis maille (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	1/4"	64	43	1	0,22	458813-8	30,40	458815-8	•
10	3/8"	3/8"	64	43	1	0,22	458813-10	32,90	458815-10	•
15	1/2"	1/2"	64	45	1	0,23	458813-15	33,10	458815-15	•
20	3/4"	3/4"	80	52	1	0,35	458813-20	43,90	458815-20	•
25	1"	1"	90	68	1	0,62	458813-25	66,80	458815-25	•
32	1"1/4"	1"1/4"	106	70	1	0,84	458813-32	82,40	458815-32	•
40	1"1/2"	1"1/2"	119	80	1	1,08	458813-40	110,40	458815-40	•
50	2"	2"	140	98	1	1,65	458813-50	151,90	458815-50	•

PN40

Température : de -25°C à +180°C

Avec bouchon de purge

Joints PTFE et FKM

Taraudages Gaz selon la norme ISO 7/1

ATEX II 2 G D

Elément filtrant sur demande

• Sur demande

Modèle **58829****Filtre à tamis en Y à brides PN16 - Inox 316**

Y flanged filter - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Tamis maille (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	15	95	130	75	1	2,20	458829-15	169,60
20	3/4"	20	105	150	90	1	2,70	458829-20	219,70
25	1"	25	115	160	100	1	3,60	458829-25	306,60
32	1"1/4"	32	140	180	115	1	5,10	458829-32	426,40
40	1"1/2"	40	150	200	130	1	6,02	458829-40	478,00
50	2"	50	165	230	150	1	8,99	458829-50	709,60
65	2"1/2"	65	185	290	190	2	12,81	458829-65	1016,90
80	3"	80	200	310	225	2	17,36	458829-80	1333,80
100	4"	100	220	350	235	2	22,00	458829-100	1564,70
125	5"	125	250	400	280	2	30,40	458829-125	•
150	6"	150	285	480	325	2	45,10	458829-150	•
200	8"	200	340	605	400	2	77,10	458829-200	•

Température : de -20°C à +180°C

Avec bouchon de purge

Joints PTFE

ATEX II 2 G D

Elément filtrant sur demande

• Sur demande

Modèle **58828****Filtre à tamis en Y à brides class 150 - Inox 316**

Y class 150 flanged filter - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Tamis maille (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	50	152	210	150	2	7,00	458828-50	•
65	2"1/2"	65	178	250	190	2	10,90	458828-65	•
80	3"	80	190	280	225	2	14,80	458828-80	•
100	4"	100	229	340	235	2	23,20	458828-100	•
150	6"	150	279	420	325	2	44,90	458828-150	•
200	8"	200	343	500	400	2	71,00	458828-200	•

Pression maxi de service : 19 bar

Température : de -20°C à +180°C

Joints PTFE

Avec bouchon de purge

Elément filtrant sur demande

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Valves accessories


ROBINETTERIE

Modèle **58843**

Gaz

Modèle **58845**

NPT

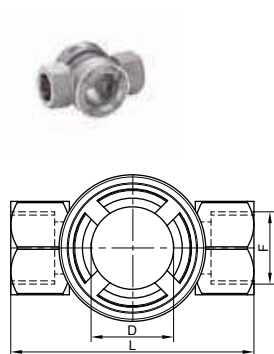**Contrôleur de circulation femelle / femelle Gaz ou NPT - Inox 316**

Sight glass - Female / female BSP or NPT - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
15	1/2"	38	1/2"	112	0,90	458843-15	360,40	458845-15	•
20	3/4"	38	3/4"	112	1,00	458843-20	361,30	458845-20	•
25	1"	38	1"	112	1,20	458843-25	393,20	458845-25	•
32	1 1/4"	45	1 1/4"	146	2,60	458843-32	439,00	458845-32	•
40	1 1/2"	45	1 1/2"	146	2,80	458843-40	704,70	458845-40	•
50	2"	55	2"	170	4,00	458843-50	314,60	458845-50	•

PN16

Température : -20°C à +200°C


Joints PTFE - Verre trempé

Taraudages Gaz selon la norme ISO 7/1

• Sur demande

Modèle **58859****Contrôleur de circulation à brides PN16 - Inox 316**

PN16 flanged sight glass - Stainless steel 316

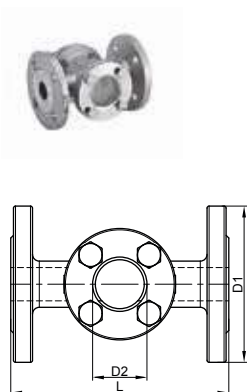

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	95	40	130	2,20	458859-15	•
20	3/4"	105	40	150	2,90	458859-20	•
25	1"	115	40	160	3,40	458859-25	697,40
32	1 1/4"	140	50	180	4,60	458859-32	542,10
40	1 1/2"	150	50	200	5,10	458859-40	720,10
50	2"	165	50	230	6,20	458859-50	1212,00
65	2 1/2"	185	85	290	7,30	458859-65	1309,30
80	3"	200	85	310	9,40	458859-80	2551,10
100	4"	220	110	350	10,50	458859-100	3097,10


Température : -20°C à +200°C

Joints PTFE - Verre trempé

• Sur demande

Modèle **58893****Robinet à flotteur - Inox 304**

Floating globe valve - Stainless steel 304

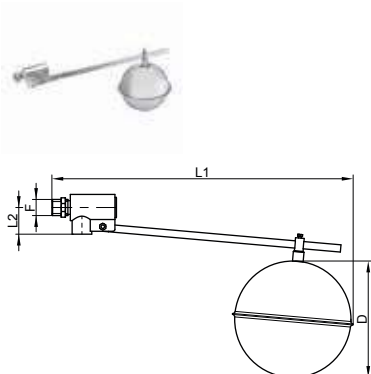

DN (mm)	F (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Référence Gaz	Prix unitaire
10	3/8"	120	445	38	258893-10	900,40
15	1/2"	160	495	40	258893-15	975,60
20	3/4"	220	506	50	258893-20	1369,10
25	1"	240	597	55	258893-25	1361,10

PMS : 4 bar


Joints NBR

Température maxi 90°C

Filetage selon la norme ISO 228-1

Modèle **58894****Boule pour robinet à flotteur - Inox 304**

Globe for floating globe valve - Stainless steel 304

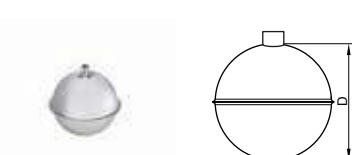

DN (mm)	D (mm)	Référence	Prix unitaire
10	120	258894-120	•
15	160	258894-160	•
20	220	258894-220	•
25	240	258894-240	•

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

309

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.


Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Valves accessories

ROBINETTERIE

Modèle **58863****Casse vide - Taraudage Gaz - Inox 304**

Vacuum breaker - BSP threaded - Stainless steel 304



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	34	1/2"	1/8"	56,5	36	0,35	258863-15	•

Pression maxi admissible : 25 bar


Température maxi : 400°C

Taraudage selon la norme ISO 7/1

• Sur demande

Modèle **58873****Eliminateur d'air - Taraudage Gaz - Inox 316**

Air release valve - BSP threaded - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	120	3/4"	1/2"	144	1,60	458873-2015	•

Raccordement point bas 3/4". Raccordement évent 1/2"

Pour purger l'air sur les circuits de fluides

Pression de service : 14 bar

Température de service : de -10°C à +200°C


Joints : FPM et Graphite

Taraudages selon la norme ISO 7/1


• Sur demande

Modèle **58874****Ventouse triple fonction pour eaux potables non chargées - Inox 316**

Triple function valve for clean water - air release, vacuum and pressure relief valve - Stainless steel 316



DN15 - 25



DN50

DN (mm)	DN (pouces)	Adapté pour tube DN (mm)	F1 (BSPT) (pouces)	F2 (BSP) (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	15 - 50	1/2"	3/8"	139	94	0,65	458874-15	•
20	3/4"	25 - 80	3/4"	3/8"	139	94	0,65	458874-20	•
25	1"	25 - 100	1"	3/8"	139	94	0,65	458874-25	•
50	2"	80 - 250	2"	1"1/2"	215	183	3,90	458874-50	•

Pour eaux potables sans particules, conforme à la norme ACS

3 fonctions : Remplissage | Drainage | Purge (fonction clapet pression / dépression et fonction purgeur d'air combinées)

De 0,2 à 16 bar

Température max. de fonctionnement : +60°C

Température max. admissible : +90°C

Joints EPDM - flotteur en polypropylène basse densité

Raccordement : Entrée mâle Gaz conique / Sortie femelle Gaz cylindrique


Taraudage et filetage selon la norme ISO 7/1

Sur demande : Joints FKM ou NBR

• Sur demande

Modèle **58875****Ventouse triple fonction pour eaux potables et eaux chargées - Inox 316**

Triple function valve for waste water - air release, vacuum and pressure relief valve - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Adapté pour tube DN (mm)	F1 (BSPT) (pouces)	F2 (BSPT) (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	15 - 50	1/2"	3/8"	216	94	1,70	458875-15	•
20	3/4"	25 - 80	3/4"	3/8"	216	94	1,70	458875-20	•
25	1"	25 - 100	1"	3/8"	216	94	1,70	458875-25	•

Pour eaux potables et eaux chargées contenant des particules, conforme à la norme ACS

3 fonctions : Remplissage | Drainage | Purge (fonction clapet pression / dépression et fonction purgeur d'air combinées)

De 0,05 à 16 bar

Température max. de fonctionnement : +60°C

Température max. admissible : +90°C

Joints EPDM - flotteur en polypropylène basse densité

Raccordement : Entrée mâle Gaz conique / Sortie femelle Gaz conique

Taraudage et filetage selon la norme ISO 7/1


Sur demande : Joints FKM ou NBR

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Valves accessories

ROBINETTERIE

Modèle **58981****1 - 6 bar**Modèle **58982****4 - 10 bar**Modèle **58983****8 - 13 bar**Modèle **58984****0,2 - 1,5 bar****Réducteur de pression femelle / femelle Gaz - Inox 316**

Pressure reducing valve - Female / female BSP - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 1 - 6 bar	Prix unitaire	Référence 4 - 10 bar	Prix unitaire
15	1/2"	60	1/2"	70	80	120	1,10	458981-15	•	458982-15	•
20	3/4"	60	3/4"	85	105	125	1,25	458981-20	•	458982-20	•
25	1"	60	1"	90	105	130	1,45	458981-25	•	458982-25	•
40	1 1/2"	73	1 1/2"	115	130	140	2,60	458981-40	•	458982-40	•
50	2"	85	2"	120	130	140	2,75	458981-50	•	458982-50	•

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 8 - 13 bar	Prix unitaire
15	1/2"	60	1/2"	70	80	120	1,10	458983-15	•
20	3/4"	60	3/4"	85	105	125	1,25	458983-20	•
25	1"	60	1"	90	105	130	1,45	458983-25	•
40	1 1/2"	73	1 1/2"	115	130	140	2,60	458983-40	•
50	2"	85	2"	120	130	140	2,75	458983-50	•

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 0,2 - 1,5 bar	Prix unitaire
15	1/2"	105	1/2"	70	80	120	1,30	458984-15	•
20	3/4"	105	3/4"	85	105	125	1,45	458984-20	•
25	1"	105	1"	90	105	130	1,55	458984-25	•
40	1 1/2"	145	1 1/2"	115	130	140	2,85	458984-40	•
50	2"	145	2"	120	130	140	3,05	458984-50	•

Pour réduire la pression "aval". 4 plages de réduction de pression

• Sur demande

PMS : 16 bar (sauf modèle 58984 : 10 bar)


Température de service : -15°C à +100°C

Pour liquides et gaz compatibles (joints FPM), sauf gaz du groupe 1

Réglage par vis

Livré avec manomètre indiquant la pression aval

Taraudages selon la norme ISO 228-1

Modèle **58985****1 - 6 bar**Modèle **58986****4 - 10 bar****Réducteur de pression à brides PN16 - Inox 316**

PN16 flanged pressure reducing valve - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 1 - 6 bar	Prix unitaire	Référence 4 - 10 bar	Prix unitaire
15	1/2"	60	95	155	80	120	2,60	458985-15	•	458986-15	•
20	3/4"	60	105	155	105	125	3,05	458985-20	•	458986-20	•
25	1"	60	115	155	105	130	3,65	458985-25	•	458986-25	•
40	1 1/2"	73	150	190	130	140	6,50	458985-40	•	458986-40	•
50	2"	85	165	195	130	140	7,90	458985-50	•	458986-50	•
65	2 1/2"	145	185	210	195	145	14,50	458985-65	•	458986-65	•
80	3"	145	200	225	195	145	15,50	458985-80	•	458986-80	•
100	4"	160	220	250	235	160	21,00	458985-100	•	458986-100	•

Pour réduire la pression "aval"

• Sur demande

2 plages de réduction de pression

Température de service : -15°C à +100°C


Pour liquides et gaz compatibles (joints FPM), sauf gaz du groupe 1

Réglage par vis

Livré avec manomètre indiquant la pression aval

Valves accessories

ROBINETTERIE

Modèle **58975****1 - 5 bar**Modèle **58976****4 - 10 bar****Déverseur femelle / femelle Gaz - Inox 316**

Pressure regulating valve - Female / female BSP - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 1 - 5 bar	Prix unitaire	Référence 4 - 10 bar	Prix unitaire
15	1/2"	60	1/2"	70	80	120	1,10	458975-15	•	458976-15	•
20	3/4"	60	3/4"	85	105	125	1,25	458975-20	•	458976-20	•
25	1"	60	1"	90	105	130	1,45	458975-25	•	458976-25	•
40	1 1/2"	73	1 1/2"	115	130	140	2,60	458975-40	•	458976-40	•
50	2"	85	2"	120	130	140	2,75	458975-50	•	458976-50	•

Pour régler la pression "amont" - 2 plages de réglage de pression

• Sur demande

PMS : 16 bar


Température de service : -15°C à +100°C

Pour liquides et gaz compatibles (joints FPM), sauf gaz du groupe 1

Réglage par vis

Livré avec manomètre indiquant la pression amont

Taraudages selon la norme ISO 228-1

Modèle **58977****1 - 5 bar**Modèle **58978****4 - 10 bar****Déverseur à brides PN16 - Inox 316**

PN16 flanged pressure regulating valve - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 1 - 5 bar	Prix unitaire	Référence 4 - 10 bar	Prix unitaire
15	1/2"	60	95	155	80	120	2,60	458977-15	•	458978-15	•
20	3/4"	60	105	155	105	125	3,05	458977-20	•	458978-20	•
25	1"	60	115	155	105	130	3,65	458977-25	•	458978-25	•
40	1 1/2"	73	150	190	130	140	6,50	458977-40	•	458978-40	•
50	2"	85	165	195	130	140	7,90	458977-50	•	458978-50	•
65	2 1/2"	145	185	210	195	145	14,50	458977-65	•	458978-65	•
80	3"	145	200	225	195	145	15,50	458977-80	•	458978-80	•
100	4"	160	220	250	235	160	21,00	458977-100	•	458978-100	•

Pour régler la pression "amont" - 2 plages de réglage de pression

• Sur demande

Température de service : -15°C à +100°C

Pour liquides et gaz compatibles (joints FPM), sauf gaz du groupe 1

Réglage par vis


Livré avec manomètre indiquant la pression amont

Valves accessories



ISO 228-1

ROBINETTERIE

Modèle **58901****4,5 bar**Modèle **58902****10 bar**Modèle **58903****14 bar****Purgeur vapeur à flotteur - Taraudage Gaz - Inox 304**

Float steam trap - BSP threaded - Stainless steel 304

DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence 4,5 bar	Prix unitaire	Référence 10 bar	Prix unitaire	Référence 14 bar	Prix unitaire
15	1/2"	1/2"	122	150	0,60	258901-15	•	258902-15	•	258903-15	•
20	3/4"	3/4"	122	150	0,80	258901-20	•	258902-20	•	258903-20	•
25	1"	1"	145	167	1,00	258901-25	•	258902-25	•	258903-25	•

3 différentes pressions d'ouverture

• Sur demande

PMS : 25 bar (sauf vapeur saturée 16 bar)


TMS : +250°C (sauf vapeur saturée +205°C)

Event thermostatique intégré

Joints : Graphite

Modèle **58953****Purgeur vapeur thermostatique - Taraudage Gaz - Inox 304**

Thermostatic steam trap - BSP threaded - Stainless steel 304



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
10	3/8"	44	3/8"	65	27	0,45	258953-10	•
15	1/2"	44	1/2"	65	27	0,45	258953-15	•
20	3/4"	44	3/4"	65	36	0,45	258953-20	•
25	1"	44	1"	65	40	0,45	258953-25	•


PMS : 32 bar (ΔP maxi 21 bar)

• Sur demande

Température maxi : 240°C

Modèle **58963****Purgeur vapeur thermodynamique - Taraudage Gaz - Inox 304**

Thermodynamic steam trap - BSP threaded - Stainless steel 304



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	33	1/2"	78	56	41	43	0,90	258963-15	•
20	3/4"	39	3/4"	90	56	45	47	1,20	258963-20	•
25	1"	45	1"	95	63	55	55	1,70	258963-25	•

PMS : 42 bar (contrepression aval maxi : 80% de la pression d'entrée)

• Sur demande

Température maxi : 400°C


Elément filtrant incorporé

Valves accessories



ISO 228-1

ROBINETTERIE

Modèle **58971****1 - 6 bar**Modèle **58972****4 - 10 bar****Détendeur vapeur - Taraudage Gaz - Inox 316**

Steam pressure reducing valve - Female BSP - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 1 - 6 bar	Prix unitaire	Référence 4 - 10 bar	Prix unitaire
15	1/2"	60	1/2"	70	80	120	1,05	458971-15	•	458972-15	•
20	3/4"	60	3/4"	85	105	125	1,25	458971-20	•	458972-20	•
25	1"	60	1"	90	105	130	1,40	458971-25	•	458972-25	•

Pour réduire la pression "aval"

• Sur demande

2 plages de réduction de pression

PN16

Température : 180°C

Joints PTFE et FPM

Réglage par vis

Livré avec manomètre

Sur demande : version à brides

Overflow and safety valves



ISO 228-1

ROBINETTERIE

Modèle **58991**


0,5 - 2,5 bar

Modèle **58993**

2 - 12 bar

Modèle **58994**

12 - 20 bar

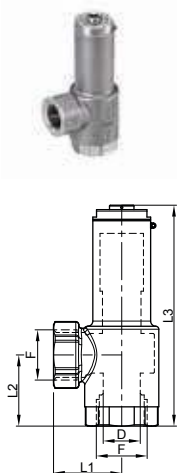

Soupape de décharge femelle / femelle Gaz - Inox 316

Overflow valve - Female / female BSP - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 0,5 - 2,5 bar	Prix unitaire	Référence 2 - 12 bar	Prix unitaire
10	3/8"	10	3/8"	30	29	60	0,30	458991-10	•	458993-10	•
15	1/2"	13	1/2"	34	33	69	0,40	458991-15	•	458993-15	•
20	3/4"	19	3/4"	40	36	86	0,70	458991-20	•	458993-20	•
25	1"	25	1"	46	48	101	1,20	458991-25	•	458993-25	•
32	1"1/4	30	1"1/4	50	52	118	1,90	458991-32	•	458993-32	•
40	1"1/2	38	1"1/2	61	60	139	2,50	458991-40	•	458993-40	•
50	2"	50	2"	67	66	149	3,80	458991-50	•	458993-50	•

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 12 - 20 bar	Prix unitaire
10	3/8"	10	3/8"	30	29	60	0,30	458994-10	•
15	1/2"	13	1/2"	34	33	69	0,40	458994-15	•
20	3/4"	19	3/4"	40	36	86	0,70	458994-20	•
25	1"	25	1"	46	48	101	1,20	458994-25	•
32	1"1/4	30	1"1/4	50	52	118	1,90	458994-32	•
40	1"1/2	38	1"1/2	61	60	139	2,50	458994-40	•
50	2"	50	2"	67	66	149	3,80	458994-50	•

Pour régler la pression "amont"

• Sur demande

Raccordement : Entrée femelle / Sortie femelle - Taraudages Gaz selon la norme ISO 228-1

Pression d'ouverture réglable (3 plages de pression)

Température : -20°C à +200°C

Portée FKM (sauf 58994 : portée PTFE)

Réglage de la pression d'ouverture par vis (préréglage en option)

ATTENTION : cette soupape n'est pas une soupape de sûreté et n'entre pas dans la catégorie IV de la directive 2014/68/EU
Elle ne doit pas être utilisée comme élément de sécurité ou de protection, mais seulement comme élément de régulation
Pas de certificat de tarage

Modèle **58995**


0,5 - 2,5 bar

Modèle **58997**

2 - 12 bar

Modèle **58998**

12 - 20 bar

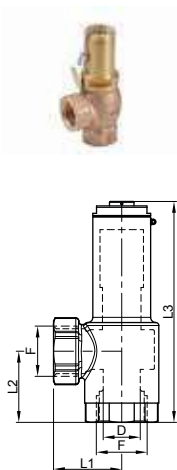

Soupape de décharge femelle / femelle Gaz - Laiton

Overflow valve - Female / female BSP - Brass

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 0,5 - 2,5 bar	Prix unitaire	Référence 2 - 12 bar	Prix unitaire
10	3/8"	10	3/8"	27	26	60	0,30	158995-10	•	158997-10	•
15	1/2"	13	1/2"	30	30	69	0,40	158995-15	•	158997-15	•
20	3/4"	19	3/4"	33	35	86	0,70	158995-20	•	158997-20	•
25	1"	25	1"	40	41	101	1,20	158995-25	•	158997-25	•
32	1"1/4	30	1"1/4	45	45	118	1,90	158995-32	•	158997-32	•
40	1"1/2	38	1"1/2	50	51	139	2,50	158995-40	•	158997-40	•
50	2"	50	2"	60	60	149	3,80	158995-50	•	158997-50	•

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 12 - 20 bar	Prix unitaire
10	3/8"	10	3/8"	27	26	60	0,30	158998-10	•
15	1/2"	13	1/2"	30	30	69	0,40	158998-15	•
20	3/4"	19	3/4"	33	35	86	0,70	158998-20	•
25	1"	25	1"	40	41	101	1,20	158998-25	•
32	1"1/4	30	1"1/4	45	45	118	1,90	158998-32	•
40	1"1/2	38	1"1/2	50	51	139	2,50	158998-40	•
50	2"	50	2"	60	60	149	3,80	158998-50	•

Pour régler la pression "amont"

• Sur demande

Raccordement : Entrée femelle / Sortie femelle - Taraudages Gaz selon la norme ISO 228-1

Pression d'ouverture réglable (3 plages de pression)

Température : -20°C à +200°C

Portée FKM (sauf 58998 : portée PTFE)

Réglage de la pression d'ouverture par vis (préréglage en option)

ATTENTION : cette soupape n'est pas une soupape de sûreté et n'entre pas dans la catégorie IV de la directive 2014/68/EU
Elle ne doit pas être utilisée comme élément de sécurité ou de protection, mais seulement comme élément de régulation
Pas de certificat de tarage

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Overflow and safety valves




ISO 228-1

ROBINETTERIE

Modèle **58913****Soupape de sûreté à échappement libre - PN40 - Inox 316 - Laiton**

Safety valve with free exhaust - Stainless steel 316 - Brass



Plage de pression (bar)	DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Laiton	Prix unitaire
0,2 - 25	8	1/4"	7,5	1/4"	10	60	0,10	458913-8	•	158913-8	•
0,2 - 9 / 9,1 - 25	10	3/8"	10	3/8"	10	65 / 78	0,16	458913-10	•	158913-10	•
0,2 - 9 / 9,1 - 25	15	1/2"	11	1/2"	12	66 / 79	0,19	458913-15	•	158913-15	•
0,2 - 9 / 9,1 - 25	20	3/4"	16	3/4"	12	94 / 104	0,40	458913-20	•	158913-20	•
0,2 - 25	25	1"	20	1"	14	111	0,60	458913-25	•	158913-25	•
0,2 - 25	32	1"1/4	31	1"1/4	22,5	215	2,60	458913-32	•	158913-32	•
0,2 - 25	40	1"1/2	31	1"1/2	22,5	215	2,60	458913-40	•	158913-40	•
0,2 - 25	50	2"	48	2"	26	282	5,40	458913-50	•	158913-50	•

Filetage Gaz cylindrique (BSPP) selon la norme ISO 228-1

• Sur demande

Température (joint FKM) : -20°C à +200°C

Tarages standards de 0,2 à 25 bar

Certificat de tarage fourni


En option :

- autres tarages, jusqu'à 50 bar
- portée NBR ou PTFE

ATTENTION : en cas de déclenchement, une soupape de sûreté nécessite un contrôle en atelier et un nouveau tarage (nous n'assurons pas cette prestation)

Modèle **58920****Soupape de sûreté à échappement libre pour air chargé de poudre ou poussière - Inox 316 - Laiton**

Safety valve with free exhaust for powder and dust-laden air - Stainless steel 316 - Brass



Plage de pression (bar)	DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 maxi (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Laiton	Prix unitaire
0,2 - 6	15	1/2"	14	1/2"	12	144	0,60	458920-15	•	158920-15	•
0,2 - 6	20	3/4"	20	3/4"	15	177	1,30	458920-20	•	158920-20	•
0,2 - 6	25	1"	24	1"	15	177	1,30	458920-25	•	158920-25	•
0,2 - 6	32	1"1/4	31	1"1/4	22,5	177	2,60	458920-32	•	158920-32	•
0,2 - 6	40	1"1/2	31	1"1/2	22,5	177	2,60	458920-40	•	158920-40	•
0,2 - 6	50	2"	48	2"	26	282	5,40	458920-50	•	158920-50	•

Filetage Gaz cylindrique (BSPP) selon la norme ISO 228-1

• Sur demande

Température (joint FKM) : -20°C à +200°C

Tarages standards de 0,2 à 6 bar

Certificat de tarage fourni


En option :

- portée PTFE

ATTENTION : en cas de déclenchement, une soupape de sûreté nécessite un contrôle en atelier et un nouveau tarage (nous n'assurons pas cette prestation)

Modèle **58912****Soupape de sûreté à échappement canalisé pour air et gaz neutres
Inox 1.4408**

Angle type safety valve for air and neutral gases - Stainless steel 1.4408

0,5 - 30 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 - F3 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 0,5 - 30 bar	Prix unitaire
8	1/4"	7	18	G1/4"M	G1/4"F - G1/2"M	27	26	102	27	0,79	0,20	458912-87	•
10	3/8"	12	24	G3/8"M	G1/2"F - G3/4"M	32	31	117	27 / 32	0,59	0,30	458912-1012	•
15	1/2"	12	24	G1/2"M	G1/2"F - G3/4"M	32	33	119	27 / 32	0,59	0,30	458912-1512	•
20	3/4"	15	28	G3/4"M	G1"M	36,5	38	124	32	0,56	0,60	458912-2015	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle / Sortie mâle et femelle (sauf DN20, sortie mâle uniquement)

Filetage Gaz selon la norme ISO 228-1

Dispositif de relevage intégré

Certificat de tarage fourni

Joint FKM

Corps inox 1.4408 - Autres pièces inox 1.4301 / 1.4404 / 1.4310

Température : de -20°C à +200°C


Utilisation : pour air et gaz neutres (non toxiques / non inflammables)

Overflow and safety valves

ROBINETTERIE

Modèle **58935****Soupape de sûreté à échappement canalisé pour air et gaz neutres
Laiton**

Angle type safety valve for air and neutral gases - Brass

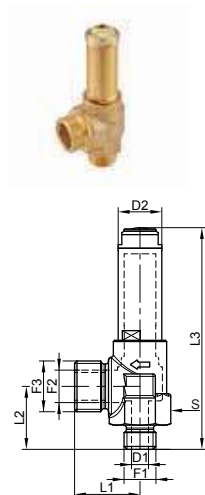0,5 - 30 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 + F3 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 0,5 - 30 bar	Prix unitaire
8	1/4"	7	18	G1/4"M	G1/4"F + G1/2"M	27	26	102	27	0,79	0,20	158935-87	•
10	3/8"	12	24	G3/8"M	G1/2"F + G3/4"M	32	31	117	27 / 32	0,59	0,30	158935-1012	•
15	1/2"	12	24	G1/2"M	G1/2"F + G3/4"M	32	33	119	27 / 32	0,59	0,30	158935-1512	•
20	3/4"	15	28	G3/4"M	G1"M	36,5	38	124	32	0,56	0,60	158935-2015	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle / Sortie mâle et femelle (sauf DN20, sortie mâle uniquement)

Filetage Gaz selon la norme ISO 228-1

Dispositif de relevage intégré

Certificat de tarage fourni


Joint FKM

Température : de -20°C à +200°C

Utilisation : pour air et gaz neutres (non toxiques / non inflammables)

Modèle **58914****Soupape de sûreté à échappement canalisé pour liquides et gaz
Inox 1.4408**

Angle type safety valve for liquids and gases - Stainless steel 1.4408

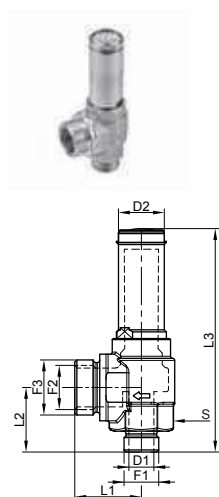0,5 - 15 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 + F3 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 0,5 - 15 bar	Prix unitaire
10	3/8"	12	24	G3/8" M	G3/4" M - G1/2" F	32	31	117	27 / 32	0,56	0,30	458914-1012	•
15	1/2"	12	24	G1/2" M	G3/4" M - G1/2" F	32	33	119	27 / 32	0,56	0,30	458914-1512	•

0,5 - 12 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 + F3 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 0,5 - 12 bar	Prix unitaire
15	1/2"	15	28	G1/2" M	G1" 1/4 M - G1" F	36,5	38	124	32	0,42	0,40	458914-1515	•
20	3/4"	15	28	G3/4" M + G1/2" F	G1" 1/4 M - G1" F	36,5	38	124	32	0,42	0,60	458914-2015	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle (sauf DN20, entrée mâle et femelle) / Sortie mâle et femelle

Filetage Gaz selon la norme ISO 228-1

Dispositif de relevage intégré

Certificat de tarage fourni

Joint PTFE

Corps inox 1.4408 - Autres pièces inox 1.4301 / 1.4404 / 1.4310

Température : de -20°C à +200°C

Utilisation : pour liquides et gaz neutres, toxiques ou inflammables.

Overflow and safety valves

ROBINETTERIE

Modèle **58936**

Soupape de sûreté échappement canalisé pour liquides - Laiton

Angle type safety valve for liquids - Brass

1 - 16 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 1 - 16 bar	Prix unitaire
25	1"	18	30	G1"F	G1"F	36	30	132	41	41	0,31	0,70	158936-2518	•
32	1"1/4	20	37	G1"1/4 F	G1"1/4 F	40	35	152	50	50	0,39	1,07	158936-3220	•
40	1"1/2	24	43	G1"1/2 F	G1"1/2 F	48	40	175	58	58	0,42	1,65	158936-4024	•
50	2"	28	52	G2"F	G2"F	56	48	200	70	70	0,38	2,65	158936-5028	•

Normalisation : 2014/68/UE - AD 2000-A2 - TUV SV.749 L

• Sur demande

Raccordement : Entrée femelle / Sortie femelle

Filetage Gaz selon la norme ISO 228-1


Dispositif de relevage intégré

Certificat de tarage fourni

Joint FKM

Température : de -10°C à +110°C

Utilisation : pour liquides

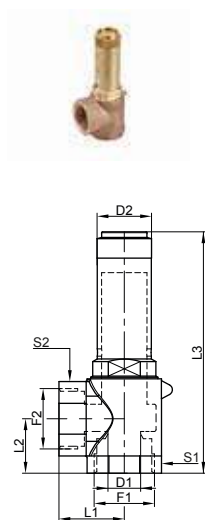Modèle **58915**

Soupape de sûreté PN63 contre les expansions thermiques pour gaz et gaz liquéfiés - Inox 1.4408

Angle type safety valve against thermal expansion for gases and liquefied gases - Stainless steel 1.4408

5 - 55 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 5 - 55 bar	Prix unitaire
8	1/4"	6	19	G1/4"M	Rc3/8"F	22	26	84	19	0,09	0,18	458915-86	•
10	3/8"	6	19	G3/8"M	Rc3/8"F	22	28	85	19	0,09	0,20	458915-106	•
15	1/2"	6	19	G1/2"M	Rc3/8"F	22	30	87	19	0,09	0,21	458915-156	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2 - TUV SV.1048 S/G/L

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle filetage Gaz selon la norme ISO 228-1 / Sortie femelle filetage Gaz selon la norme ISO 7/1

Capot fermé

Certificat de tarage fourni

Joint PTFE + 25% Carbone


Corps inox 1.4408 - Autres pièces inox 1.4301 / 1.4305 / 1.4571

Température : de -196°C à +65°C

Utilisation : soupape spécialement conçue pour la protection contre les expansions thermiques pour les gaz et gaz liquéfiés (cryogénie)

Installation possible en position horizontale

Soupape dégraissée pour oxygène

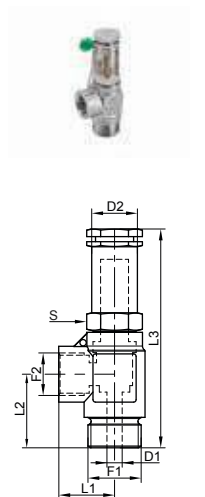Modèle **58937**

Soupape de sûreté PN63 contre les expansions thermiques pour gaz et gaz liquéfiés - Laiton

Safety type valve against thermal expansion for gases and liquefied gases - Brass

5 - 55 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 5 - 55 bar	Prix unitaire
8	1/4"	6	19	G1/4"M	Rc3/8"F	22	26	84	19	0,09	0,18	158937-86	•
10	3/8"	6	19	G3/8"M	Rc3/8"F	22	28	85	19	0,09	0,20	158937-106	•
15	1/2"	6	19	G1/2"M	Rc3/8"F	22	30	87	19	0,09	0,21	158937-156	•

Normalisation : 2014/68/UE - AD 2000-A2 - TUV SV.1048 S/G/L

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle filetage Gaz selon la norme ISO 228-1 / Sortie femelle filetage Gaz selon la norme ISO 7/1

Capot fermé

Certificat de tarage fourni

Joint PTFE + 25% Carbone


Corps laiton CW610N - Autres pièces laiton CW614N

Température : de -196°C à +65°C

Utilisation : soupape spécialement conçue pour la protection contre les expansions thermiques pour les gaz et gaz liquéfiés (cryogénie)

Installation possible en position horizontale

Soupape dégraissée pour oxygène

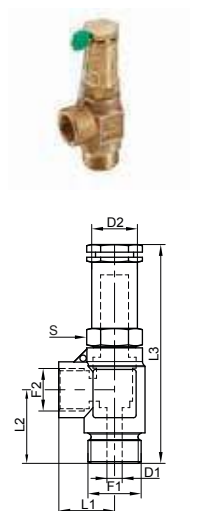Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Overflow and safety valves



ISO 228-1

ROBINETTERIE

Modèle **58916****Soupape de sûreté PN50 à échappement canalisé pour gaz et gaz liquéfiés - Inox 1.4308 - 1.4301**

Angle type safety valve for gases and liquefied gases - Stainless steel 1.4308 - 1.4301

3,5 - 50 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 3,5 - 50 bar	Prix unitaire
15	1/2"	7	30	G1/2"M	G1"F	36	50	154	30	41	0,82	0,78	458916-157	•

2,9 - 50 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 2,9 - 50 bar	Prix unitaire
20	3/4"	10,5	30	G3/4"M	G1"F	36	50	156	30	41	0,58	0,79	458916-2010	•
25	1"	15	36	G1"M	G1 1/4 F	50	60	175	41	50	0,50	1,27	458916-2515	•

2 - 50 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 2 - 50 bar	Prix unitaire
32	1 1/4"	23	51	G1 1/4 M	G2"F	58	76	238	55	70	0,62	3,05	458916-3223	•
40	1 1/2"	23	51	G1 1/2 M	G2"F	58	76	238	55	70	0,62	3,10	458916-4023	•
50	2"	23	51	G2"M	G2"F	58	79	245	65	70	0,62	3,30	458916-5023	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2 - ASME code section VIII

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle / Sortie femelle filetage Gaz selon la norme ISO 228-1 (filetage NPT sur demande)

Capot fermé

Certificat de tarage fourni

Joint PTFE + 25% Carbone

Corps inox 1.4308 / 1.4301 - Autres pièces inox 1.4301 / 1.4308 / 1.4571

Température : de -196°C à +185°C

Utilisation : pour les gaz et les gaz liquéfiés (cryogénie)

Installation possible en position horizontale

Soupape dégraissée pour oxygène

Modèle **58926****Soupape de sûreté PN50 à échappement canalisé pour gaz et gaz liquéfiés, avec levier - Inox 1.4308 - 1.4301**

Angle type safety valve for gases and liquefied gases, with lifting lever - Stainless steel 1.4308 - 1.4301

3,5 - 50 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 3,5 - 50 bar	Prix unitaire
15	1/2"	7	30	G1/2 M	G1"F	36	50	189	30	41	0,82	0,88	458926-157	•

2,9 - 50 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 2,9 - 50 bar	Prix unitaire
20	3/4"	10,5	30	G3/4"M	G1"F	36	50	191	30	41	0,58	0,89	458926-2010	•
25	1"	15	36	G1"M	G1 1/4 F	50	60	212	41	50	0,50	1,37	458926-2515	•

2 - 50 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 2 - 50 bar	Prix unitaire
32	1 1/4"	23	51	G1 1/4 M	G2"F	58	76	290	55	70	0,62	3,15	458926-3223	•
40	1 1/2"	23	51	G1 1/2 M	G2"F	58	76	290	55	70	0,62	3,20	458926-4023	•
50	2"	23	51	G2"M	G2"F	58	79	293	65	70	0,62	3,40	458926-5023	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2 - ASME code section VIII

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle / Sortie femelle filetage Gaz selon la norme ISO 228-1 (filetage NPT sur demande)

Capot fermé avec levier de relevage clapet

Certificat de tarage fourni

Joint PTFE + 25% Carbone

Corps inox 1.4308 / 1.4301 - Autres pièces inox 1.4301 / 1.4308 / 1.4571

Température : de -196°C à +185°C

Utilisation : pour les gaz et les gaz liquéfiés (cryogénie)

Installation possible en position horizontale

Soupape dégraissée pour oxygène

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

320

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.

Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Overflow and safety valves



ISO 228-1

ROBINETTERIE

Modèle **58917****Soupape de sûreté à échappement canalisé pour liquides, gaz et vapeur
Inox 1.4571 - 1.4408**

Angle type safety valve for liquids, gases and steam - Stainless steel 1.4571 - 1.4408

Version non stellitee

Plage de pression (bar)	DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Référence	Prix unitaire
0,5 - 16	15	1/2"	10	36	G1/2"M	G1/2"F	44	43	230	32	32	0,50	458917-1510	•
0,5 - 16	20	3/4"	10	36	G3/4"M	G3/4"F	44	45	230	32	32	0,50	458917-2010	•

Version stellitee

Plage de pression (bar)	DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Référence	Prix unitaire
0,5 - 150	15	1/2"	10	36	G1/2"M	G1/2"F	44	43	230	32	32	0,50	458917-1510S	•
0,5 - 150	20	3/4"	10	36	G3/4"M	G3/4"F	44	45	230	32	32	0,50	458917-2010S	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle / Sortie femelle filetage Gaz selon la norme ISO 228-1

Capot fermé

Certificat de tarage fourni

Etanchéité métal / métal : inox 1.4571 (ou inox 1.4571 stellitee pour les références se terminant par S)

Corps inox 1.4571 / 1.4408 - Autres pièces inox 1.4404 / 1.4408 / 1.4571

Température : de -270°C à +300°C


Pression maxi : 16 bar pour la version non stellitee / 150 bar pour la version stellitee

Attention : la pression maxi peut varier en fonction de la température

Utilisation : pour les liquides, les gaz et la vapeur

Installation possible en position horizontale uniquement pour tarage supérieur à 20 bar

Soupape dégraissée pour oxygène

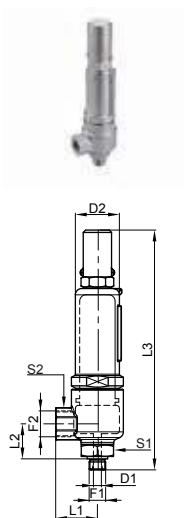Modèle **58927****Soupape de sûreté à échappement canalisé pour liquides, gaz et vapeur, avec levier - Inox 1.4571 - 1.4408**

Angle type safety valve for liquids, gases and steam, with lifting lever - Stainless steel 1.4571 - 1.4408

Version non stellitee

Plage de pression (bar)	DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
0,5 - 16	15	1/2"	10	36	G1/2"M	G1/2"F	44	43	230	32	32	0,50	2,00	458927-1510	•
0,5 - 16	20	3/4"	10	36	G3/4"M	G3/4"F	44	45	230	32	32	0,50	2,00	458927-2010	•

Version stellitee

Plage de pression (bar)	DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
0,5 - 150	15	1/2"	10	36	G1/2"M	G1/2"F	44	43	230	32	32	0,50	2,00	458927-1510S	•
0,5 - 150	20	3/4"	10	36	G3/4"M	G3/4"F	44	45	230	32	32	0,50	2,00	458927-2010S	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle / Sortie femelle filetage Gaz selon la norme ISO 228-1

Capot fermé avec levier de relevage clapet

Certificat de tarage fourni

Etanchéité métal / métal : inox 1.4571 (ou inox 1.4571 stellitee pour les références se terminant par S)

Corps inox 1.4571 / 1.4408 - Autres pièces inox 1.4404 / 1.4408 / 1.4571 / 1.4301

Température : de -270°C à +300°C


Pression maxi : 16 bar pour la version non stellitee / 150 bar pour la version stellitee

Attention : la pression maxi peut varier en fonction de la température

Utilisation : pour les liquides, les gaz et la vapeur

Installation possible en position horizontale uniquement pour tarage supérieur à 20 bar

Soupape dégraissée pour oxygène



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

321

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Modèle **58918****Soupape de sûreté à échappement canalisé pour liquides, gaz et vapeur
Inox 1.4571 - 1.4408**

Angle type safety valve for liquids, gases and steam - Stainless steel 1.4571 - 1.4408

Version non stellitee

Plage de pression (bar)	DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
0,5 - 20	15	1/2"	10	56	G1/2"M	G1"F	53	44,5	305	41	41	0,84 / 0,68	3,20	458918-1510	•
0,5 - 20	20	3/4"	14	56	G3/4"M	G1"1/4 F	55	48	311	41	55	0,70 / 0,46	3,40	458918-2014	•
0,5 - 20	25	1"	18	62	G1"M	G1"1/2 F	60	49	306	41	55	0,76 / 0,50	3,90	458918-2518	•
0,5 - 20	32	1"1/4	18	62	G1"1/4 M	G2"F	63	53	306	50	70	0,76 / 0,50	4,10	458918-3218	•
0,5 - 20	40	1"1/2	18	62	G1"1/2 M	G2"F	63	53	306	55	70	0,76 / 0,50	4,20	458918-4018	•

Version stellitee

Plage de pression (bar)	DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
0,5 - 250	15	1/2"	10	56	G1/2"M	G1"F	53	44,5	305	41	41	0,84 / 0,68	3,20	458918-1510S	•
0,5 - 200	20	3/4"	14	56	G3/4"M	G1"1/4 F	55	48	311	41	55	0,70 / 0,46	3,40	458918-2014S	•
0,5 - 110	25	1"	18	62	G1"M	G1"1/2 F	60	49	306	41	55	0,76 / 0,50	3,90	458918-2518S	•
0,5 - 110	32	1"1/4	18	62	G1"1/4 M	G2"F	63	53	306	50	70	0,76 / 0,50	4,10	458918-3218S	•
0,5 - 110	40	1"1/2	18	62	G1"1/2 M	G2"F	63	53	306	55	70	0,76 / 0,50	4,20	458918-4018S	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle / Sortie femelle filetage Gaz selon la norme ISO 228-1

Capot fermé

Certificat de tarage fourni

Etanchéité métal / métal : inox 1.4571 (ou inox 1.4571 stellitee pour les références se terminant par S)

Corps inox 1.4571 / 1.4408 - Autres pièces inox 1.4404 / 1.4408 / 1.4571

Température : de -270°C à +400°C


Pression maxi : 20 bar pour la version non stellitee / 250 Bar pour la version stellitee

Attention : la pression maxi peut varier en fonction de la température

Utilisation : pour les liquides, les gaz et la vapeur

Installation possible en position horizontale uniquement pour tarage supérieur à 20 bar

Soupape dégraissée pour oxygène

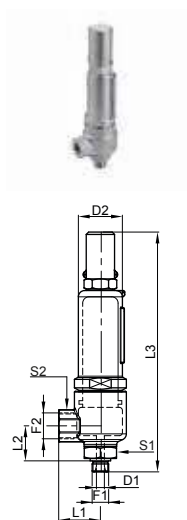

Overflow and safety valves



ISO 228-1

ROBINETTERIE

Modèle **58928****Soupape de sûreté à échappement canalisé pour liquides, gaz et vapeur, avec levier - Inox 1.4571 - 1.4408**

Angle type safety valve for liquids, gases and steam, with lifting lever - Stainless steel 1.4571 - 1.4408

Version non stellitee

Plage de pression (bar)	DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
0,5 - 20	15	1/2"	10	56	G1/2"M	G1"F	53	44,5	305	41	41	0,84 / 0,68	3,40	458928-1510	•
0,5 - 20	20	3/4"	14	56	G3/4"M	G1"1/4 F	55	48	311	41	55	0,70 / 0,46	3,60	458928-2014	•
0,5 - 20	25	1"	18	62	G1"M	G1"1/2 F	60	49	306	41	55	0,76 / 0,50	4,10	458928-2518	•
0,5 - 20	32	1"1/4	18	62	G1"1/4 M	G2"F	63	53	306	50	70	0,76 / 0,50	4,30	458928-3218	•
0,5 - 20	40	1"1/2	18	62	G1"1/2 M	G2"F	63	53	306	55	70	0,76 / 0,50	4,40	458928-4018	•

Version stellitee

Plage de pression (bar)	DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
0,5 - 250	15	1/2"	10	56	G1/2"M	G1"F	53	44,5	305	41	41	0,84 / 0,68	3,40	458928-1510S	•
0,5 - 200	20	3/4"	14	56	G3/4"M	G1"1/4 F	55	48	311	41	55	0,70 / 0,46	3,60	458928-2014S	•
0,5 - 110	25	1"	18	62	G1"M	G1"1/2 F	60	49	306	41	55	0,76 / 0,50	4,10	458928-2518S	•
0,5 - 110	32	1"1/4	18	62	G1"1/4 M	G2"F	63	53	306	50	70	0,76 / 0,50	4,30	458928-3218S	•
0,5 - 110	40	1"1/2	18	62	G1"1/2 M	G2"F	63	53	306	55	70	0,76 / 0,50	4,40	458928-4018S	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle / Sortie femelle filetage Gaz selon la norme ISO 228-1

Capot fermé avec levier de relevage clapet

Certificat de tarage fourni

Etanchéité métal / métal : inox 1.4571 (ou inox 1.4571 stellitee pour les références se terminant par S)

Corps inox 1.4571 / 1.4408 - Autres pièces inox 1.4404 / 1.4408 / 1.4571 / 1.4301

Température : de -270°C à +400°C


Pression maxi : 20 bar pour la version non stellitee / 250 bar pour la version stellitee

Attention : la pression maxi peut varier en fonction de la température

Utilisation : pour les liquides, les gaz et la vapeur

Installation possible en position horizontale uniquement pour tarage supérieur à 20 bar

Soupape dégraissée pour oxygène

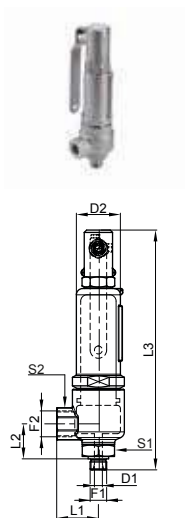

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

323

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change