

Ball valves

Modèle **50228**

IP68

**Vanne à boule 3 voies F/F/F passage en L (58213) avec actionneur électrique IP68 (50844)**

3 ways F/F/F ball valve with L bore (58213) with IP68 electric actuator (50844)

Exemple de codification : 450228-XXA — 450228-XXB — 450228-XXC

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC
C = 400V Tri 50/60 Hz

Disponible du DN20 au DN50

Modèle **50232**

IP68

Vanne à boule 3 voies F/F/F passage en L (58213) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)

3 ways F/F/F ball valve with L bore (58213) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

Exemple de codification : 450232-XXA — 450232-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN20 au DN50

Modèle **50234**

IP68

**Vanne à boule 3 voies F/F/F passage en L (58213) avec actionneur électrique ATEX IP68 (50848)**

3 ways F/F/F ball valve with L bore (58213) with ATEX IP68 electric actuator (50848)

Exemple de codification : 450234-XXA — 450234-XXB — 450234-XXC

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC
C = 400V Tri 50/60 Hz

Disponible du DN20 au DN50

Modèle **50238**

IP68

**Vanne à boule 3 voies F/F/F passage en L (58213) avec actionneur électrique ATEX IP68 Failsafe (50849)**

3 ways F/F/F ball valve with L bore (58213) with Failsafe ATEX IP68 electric actuator (50849)

Exemple de codification : 450238-XXA — 450238-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN20 au DN50

Ball valves

**Motorisations disponibles pour :****Vanne 3 voies ATEX taraudage Gaz avec platine ISO - Passage en T (58217)**

3 ways ATEX ball valve with ISO mounting pad - BSP threaded - T bore

Modèle **50211****Vanne à boule 3 voies F/F/F passage en T (58217) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

3 ways F/F/F ball valve with T bore (58217) with aluminium pneumatic actuator (50800)

Exemple de codification : 450211-XXSE — 450211-XXDE

SE = Simple effet — **DE** = Double effet

Disponible du DN8 au DN50

Modèle **50213****Vanne à boule 3 voies F/F/F passage en T (58217) avec vérin pneumatique inox (50802)**

3 ways F/F/F ball valve with T bore (58217) with stainless steel pneumatic actuator (50802)

Exemple de codification : 450213-XXSE — 450213-XXDE

SE = Simple effet — **DE** = Double effet

Disponible du DN8 au DN50

Modèle **50217****IP65****Vanne à boule 3 voies F/F/F passage en T (58217) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

3 ways F/F/F ball valve with T bore (58217) with IP65 electric actuator (50835)

Exemple de codification : 450217-XXA — 450217-XXB — 450217-XXC

A = 230V 50 Hz — **B** = 24V 50 Hz — **C** = 24V DCDisponible du DN8 au DN50 (jusqu'au DN40 pour **B** et **C**)Modèle **50223****IP66****Vanne à boule 3 voies F/F/F passage en T (58217) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

3 ways F/F/F ball valve with T bore (58217) with IP66 electric actuator (50840)

Exemple de codification : 450223-XXA — 450223-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN8 au DN50

Modèle **50225****IP66****Vanne à boule 3 voies F/F/F passage en T (58217) avec actionneur électrique IP66 180° 3 positions (50843)**

3 ways F/F/F ball valve with T bore (58217) with 180° 3 bearings IP66 electric actuator (50843)

Exemple de codification : 450225-XXA — 450225-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN8 au DN50

Modèle **50227****IP66****Vanne à boule 3 voies F/F/F passage en T (58217) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

3 ways F/F/F ball valve with T bore (58217) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

Exemple de codification : 450227-XXA — 450227-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN8 au DN50

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Ball valves

Modèle **50229**

IP68

**Vanne à boule 3 voies F/F/F passage en T (58217) avec actionneur électrique IP68 (50844)**

3 ways F/F/F ball valve with T bore (58217) with IP68 electric actuator (50844)

Exemple de codification : 450229-XXA — 450229-XXB — 450229-XXC

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC
C = 400V Tri 50/60 Hz

Disponible du DN20 au DN50

Modèle **50231**

IP68

Vanne à boule 3 voies F/F/F passage en T (58217) avec actionneur électrique IP68 180° 3 positions (50847)

3 ways F/F/F ball valve with T bore (58217) with 180° 3 bearings IP68 electric actuator (50847)

Exemple de codification : 450231-XXA — 450231-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN20 au DN50

Modèle **50233**

IP68

Vanne à boule 3 voies F/F/F passage en T (58217) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)

3 ways F/F/F ball valve with T bore (58217) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

Exemple de codification : 450233-XXA — 450233-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN20 au DN50

Modèle **50235**

IP68

**Vanne à boule 3 voies F/F/F passage en T (58217) avec actionneur électrique ATEX IP68 (50848)**

3 ways F/F/F ball valve with T bore (58217) with ATEX IP68 electric actuator (50848)

Exemple de codification : 450235-XXA — 450235-XXB — 450235-XXC

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC
C = 400V Tri 50/60 Hz

Disponible du DN20 au DN50

Modèle **50237**

IP68

**Vanne à boule 3 voies F/F/F passage en T (58217) avec actionneur électrique ATEX IP68 180° 3 positions (50851)**

3 ways F/F/F ball valve with T bore (58217) with 180° 3 bearings ATEX IP68 electric actuator (50851)

Exemple de codification : 450237-XXA — 450237-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN20 au DN50

Modèle **50239**

IP68

**Vanne à boule 3 voies F/F/F passage en T (58217) avec actionneur électrique ATEX IP68 Failsafe (50849)**

3 ways F/F/F ball valve with T bore (58217) with Failsafe ATEX IP68 electric actuator (50849)

Exemple de codification : 450239-XXA — 450239-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN20 au DN50

Ball valves

**Motorisations disponibles pour :****Vanne 3 voies ATEX à brides avec platine ISO - Passage en L (58229)**

3 ways ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad - L bore

Modèle **50240****Vanne à boule 3 voies à brides passage en L (58229) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

3 ways flanged ball valve with L bore (58229) with aluminium pneumatic actuator (50800)

Exemple de codification : 450240-XXSE — 450240-XXDE

SE = Simple effet — **DE** = Double effet

Disponible du DN15 au DN100

Modèle **50242****Vanne à boule 3 voies à brides passage en L (58229) avec vérin pneumatique inox (50802)**

3 ways flanged ball valve with L bore (58229) with stainless steel pneumatic actuator (50802)

Exemple de codification : 450242-XXSE — 450242-XXDE

SE = Simple effet — **DE** = Double effetDisponible du DN15 au DN100 (jusqu'au DN80 pour **SE**)Modèle **50246****IP65****Vanne à boule 3 voies à brides passage en L (58229) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

3 ways flanged ball valve with L bore (58229) with IP65 electric actuator (50835)

Exemple de codification : 450246-XXA — 450246-XXB — 450246-XXC

A = 230V 50 Hz — **B** = 24V 50 Hz — **C** = 24V DCDisponible du DN15 au DN80 (jusqu'au DN40 pour **B** et **C**)Modèle **50252****IP66****Vanne à boule 3 voies à brides passage en L (58229) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

3 ways flanged ball valve with L bore (58229) with IP66 electric actuator (50840)

Exemple de codification : 450252-XXA — 450252-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN15 au DN80

Modèle **50256****IP66****Vanne à boule 3 voies à brides passage en L (58229) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

3 ways flanged ball valve with L bore (58229) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

Exemple de codification : 450256-XXA — 450256-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN15 au DN80

Ball valves

Modèle **50258**

IP68

**Vanne à boule 3 voies à brides passage en L (58229) avec actionneur électrique IP68 (50844)**

3 ways flanged ball valve with L bore (58229) with IP68 electric actuator (50844)

Exemple de codification : 450258-XXA — 450258-XXB — 450258-XXC

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC
C = 400V Tri 50/60 Hz

Disponible du DN20 au DN100

Modèle **50262**

IP68

Vanne à boule 3 voies à brides passage en L (58229) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)

3 ways flanged ball valve with L bore (58229) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

Exemple de codification : 450262-XXA — 450262-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN20 au DN100

Modèle **50264**

IP68

**Vanne à boule 3 voies à brides passage en L (58229) avec actionneur électrique ATEX IP68 (50848)**

3 ways flanged ball valve with L bore (58229) with ATEX IP68 electric actuator (50848)

Exemple de codification : 450264-XXA — 450264-XXB — 450264-XXC

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC
C = 400V Tri 50/60 Hz

Disponible du DN20 au DN100

Modèle **50268**

IP68

**Vanne à boule 3 voies à brides passage en L (58229) avec actionneur électrique ATEX IP68 Failsafe (50849)**

3 ways flanged ball valve with L bore (58229) with Failsafe ATEX IP68 electric actuator (50849)

Exemple de codification : 450268-XXA — 450268-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN20 au DN100

Ball valves

**Motorisations disponibles pour :****Vanne 3 voies ATEX à brides avec platine ISO - Passage en T (58227)**

3 ways ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad - T bore

Modèle **50241****Vanne à boule 3 voies à brides passage en T (58227) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

3 ways flanged ball valve with T bore (58227) with aluminium pneumatic actuator (50800)

Exemple de codification : 450241-XXSE — 450241-XXDE

SE = Simple effet — **DE** = Double effet

Disponible du DN15 au DN100

Modèle **50243****Vanne à boule 3 voies à brides passage en T (58227) avec vérin pneumatique inox (50802)**

3 ways flanged ball valve with T bore (58227) with stainless steel pneumatic actuator (50802)

Exemple de codification : 450243-XXSE — 450243-XXDE

SE = Simple effet — **DE** = Double effetDisponible du DN15 au DN100 (jusqu'au DN80 pour **SE**)Modèle **50247****IP65****Vanne à boule 3 voies à brides passage en T (58227) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

3 ways flanged ball valve with T bore (58227) with IP65 electric actuator (50835)

Exemple de codification : 450247-XXA — 450247-XXB — 450247-XXC

A = 230V 50 Hz — **B** = 24V 50 Hz — **C** = 24V DCDisponible du DN15 au DN80 (jusqu'au DN40 pour **B** et **C**)Modèle **50253****IP66****Vanne à boule 3 voies à brides passage en T (58227) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

3 ways flanged ball valve with T bore (58227) with IP66 electric actuator (50840)

Exemple de codification : 450253-XXA — 450253-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN15 au DN80

Modèle **50255****IP66****Vanne à boule 3 voies à brides passage en T (58227) avec actionneur électrique IP66 180° 3 positions (50843)**

3 ways flanged ball valve with T bore (58227) with 180° 3 bearings IP66 electric actuator (50843)

Exemple de codification : 450255-XXA — 450255-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN15 au DN80

Modèle **50257****IP66****Vanne à boule 3 voies à brides passage en T (58227) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

3 ways flanged ball valve with T bore (58227) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

Exemple de codification : 450257-XXA — 450257-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN15 au DN80

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Ball valves

Modèle **50259**

IP68

**Vanne à boule 3 voies à brides passage en T (58227) avec actionneur électrique IP68 (50844)**

3 ways flanged ball valve with T bore (58227) with IP68 electric actuator (50844)

Exemple de codification : 450259-XXA — 450259-XXB — 450259-XXC

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC
C = 400V Tri 50/60 Hz

Disponible du DN20 au DN100

Modèle **50261**

IP68 180° 3 positions

Vanne à boule 3 voies à brides passage en T (58227) avec actionneur électrique IP68 180° 3 positions (50847)

3 ways flanged ball valve with T bore (58227) with 180° 3 bearings IP68 electric actuator (50847)

Exemple de codification : 450261-XXA — 450261-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN20 au DN100

Modèle **50263**

IP68 Failsafe

Vanne à boule 3 voies à brides passage en T (58227) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)

3 ways flanged ball valve with T bore (58227) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

Exemple de codification : 450263-XXA — 450263-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN20 au DN100

Modèle **50265**

IP68

**Vanne à boule 3 voies à brides passage en T (58227) avec actionneur électrique ATEX IP68 (50848)**

3 ways flanged ball valve with T bore (58227) with ATEX IP68 electric actuator (50848)

Exemple de codification : 450265-XXA — 450265-XXB — 450265-XXC

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC
C = 400V Tri 50/60 Hz

Disponible du DN20 au DN100

Modèle **50267**

IP68

**Vanne à boule 3 voies à brides passage en T (58227) avec actionneur électrique ATEX IP68 180° 3 positions (50851)**

3 ways flanged ball valve with T bore (58227) with 180° 3 bearings ATEX IP68 electric actuator (50851)

Exemple de codification : 450267-XXA — 450267-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN20 au DN100

Modèle **50269**

IP68

**Vanne à boule 3 voies à brides passage en T (58227) avec actionneur électrique ATEX IP68 Failsafe (50849)**

3 ways flanged ball valve with T bore (58227) with Failsafe ATEX IP68 electric actuator (50849)

Exemple de codification : 450269-XXA — 450269-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN20 au DN100

Ball valves

**Motorisations disponibles pour :****Vanne entre brides à trous taraudés (Wafer) ATEX avec platine ISO (58249)**

Wafer ATEX ball valve with ISO mounting pad

Modèle **50270****Vanne à boule entre brides ISO (58249) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

Wafer ball valve for ISO flanges (58249) with aluminium pneumatic actuator (50800)

Exemple de codification : 450270-XXSE — 450270-XXDE

SE = Simple effet — **DE** = Double effetDisponible du DN15 au DN150 (jusqu'au DN100 pour **SE**)Modèle **50271****Vanne à boule entre brides ISO (58249) avec vérin pneumatique inox (50802)**

Wafer ball valve for ISO flanges (58249) with stainless steel pneumatic actuator (50802)

Exemple de codification : 450271-XXSE — 450271-XXDE

SE = Simple effet — **DE** = Double effetDisponible du DN15 au DN100 (jusqu'au DN80 pour **SE**)Modèle **50273**

IP65

**Vanne à boule entre brides ISO (58249) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

Wafer ball valve for ISO flanges (58249) with IP65 electric actuator (50835)

Exemple de codification : 450273-XXA — 450273-XXB — 450273-XXC

A = 230V 50 Hz — **B** = 24V 50 Hz — **C** = 24V DCDisponible du DN15 au DN80 (jusqu'au DN40 pour **B** et **C**)Modèle **50277**

IP66

**Vanne à boule entre brides ISO (58249) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

Wafer ball valve for ISO flanges (58249) with IP66 electric actuator (50840)

Exemple de codification : 450277-XXA — 450277-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN15 au DN80

Modèle **50278**

IP66

**Vanne à boule entre brides ISO (58249) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

Wafer ball valve for ISO flanges (58249) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

Exemple de codification : 450278-XXA — 450278-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN15 au DN80

Modèle **50279**

IP66

**Vanne à boule entre brides ISO (58249) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)**

Wafer ball valve for ISO flanges (58249) with positioning IP66 electric actuator (50842)

Exemple de codification : 450279-XXA — 450279-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN15 au DN65

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com

Ball valves

Modèle **50281**

IP68

**Vanne à boule entre brides ISO (58249) avec actionneur électrique IP68 (50844)**

Wafer ball valve for ISO flanges (58249) with IP68 electric actuator (50844)

Exemple de codification : 450281-XXA — 450281-XXB — 450281-XXC

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC
C = 400V Tri 50/60 HzDisponible du DN25 au DN150 (jusqu'au DN100 pour **B**)Modèle **50282**

IP68

Vanne à boule entre brides ISO (58249) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)

Wafer ball valve for ISO flanges (58249) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

Exemple de codification : 450282-XXA — 450282-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN25 au DN100

Modèle **50283**

IP68

Vanne à boule entre brides ISO (58249) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)

Wafer ball valve for ISO flanges (58249) with positioning IP68 electric actuator (50846)

Exemple de codification : 450283-XXA — 450283-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN25 au DN100

Modèle **50285**

IP68

**Vanne à boule entre brides ISO (58249) avec actionneur électrique ATEX IP68 (50848)**

Wafer ball valve for ISO flanges (58249) with ATEX IP68 electric actuator (50848)

Exemple de codification : 450285-XXA — 450285-XXB — 450285-XXC

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC
C = 400V Tri 50/60 HzDisponible du DN25 au DN150 (jusqu'au DN100 pour **B**)Modèle **50286**

IP68

**Vanne à boule entre brides ISO (58249) avec actionneur électrique ATEX IP68 Failsafe (50849)**

Wafer ball valve for ISO flanges (58249) with Failsafe ATEX IP68 electric actuator (50849)

Exemple de codification : 450286-XXA — 450286-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN25 au DN100

Modèle **50287**

IP68

**Vanne à boule entre brides ISO (58249) avec actionneur électrique ATEX IP68 positionneur (50850)**

Wafer ball valve for ISO flanges (58249) with positioning ATEX IP68 electric actuator (50850)

Exemple de codification : 450287-XXA — 450287-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN25 au DN100

**Motorisations disponibles pour :****Vanne 3 pièces ATEX à brides avec platine ISO (58259)**

3 pieces ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad

Modèle **50290****Vanne à boule 3 pièces à brides ISO (58259) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

3 pieces ball valve with ISO flanges (58259) with aluminium pneumatic actuator (50800)

Exemple de codification : 450290-XXSE — 450290-XXDE

SE = Simple effet — **DE** = Double effet

Disponible du DN15 au DN100

Modèle **50291****Vanne à boule 3 pièces à brides ISO (58259) avec vérin pneumatique inox (50802)**

3 pieces ball valve with ISO flanges (58259) with stainless steel pneumatic actuator (50802)

Exemple de codification : 450291-XXSE — 450291-XXDE

SE = Simple effet — **DE** = Double effetDisponible du DN15 au DN100 (jusqu'au DN80 pour **SE**)Modèle **50293****IP65****Vanne à boule 3 pièces à brides ISO (58259) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

3 pieces ball valve with ISO flanges (58259) with IP65 electric actuator (50835)

Exemple de codification : 450293-XXA — 450293-XXB — 450293-XXC

A = 230V 50 Hz — **B** = 24V 50 Hz — **C** = 24V DCDisponible du DN15 au DN80 (jusqu'au DN40 pour **B** et **C**)Modèle **50297****IP66****Vanne à boule 3 pièces à brides ISO (58259) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

3 pieces ball valve with ISO flanges (58259) with IP66 electric actuator (50840)

Exemple de codification : 450297-XXA — 450297-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN15 au DN80

Modèle **50298****IP66****Vanne à boule 3 pièces à brides ISO (58259) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

3 pieces ball valve with ISO flanges (58259) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

Exemple de codification : 450298-XXA — 450298-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN15 au DN80

Modèle **50299****IP66****Vanne à boule 3 pièces à brides ISO (58259) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)**

3 pieces ball valve with ISO flanges (58259) with positioning IP66 electric actuator (50842)

Exemple de codification : 450299-XXA — 450299-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN15 au DN65

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Ball valves

Modèle **50301**

IP68

**Vanne à boule 3 pièces à brides ISO (58259) avec actionneur électrique IP68 (50844)**

3 pieces ball valve with ISO flanges (58259) with IP68 electric actuator (50844)

Exemple de codification : 450301-XXA — 450301-XXB — 450301-XXC

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC
C = 400V Tri 50/60 Hz

Disponible du DN20 au DN100

Modèle **50302**

IP68

Vanne à boule 3 pièces à brides ISO (58259) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)

3 pieces ball valve with ISO flanges (58259) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

Exemple de codification : 450302-XXA — 450302-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN20 au DN100

Modèle **50303**

IP68

Vanne à boule 3 pièces à brides ISO (58259) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)

3 pieces ball valve with ISO flanges (58259) with positioning IP68 electric actuator (50846)

Exemple de codification : 450303-XXA — 450303-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN20 au DN100

Modèle **50305**

IP68

**Vanne à boule 3 pièces à brides ISO (58259) avec actionneur électrique ATEX IP68 (50848)**

3 pieces ball valve with ISO flanges (58259) with ATEX IP68 electric actuator (50848)

Exemple de codification : 450305-XXA — 450305-XXB — 450305-XXC

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC
C = 400V Tri 50/60 Hz

Disponible du DN20 au DN100

Modèle **50306**

IP68

**Vanne à boule 3 pièces à brides ISO (58259) avec actionneur électrique ATEX IP68 Failsafe (50849)**

3 pieces ball valve with ISO flanges (58259) with Failsafe ATEX IP68 electric actuator (50849)

Exemple de codification : 450306-XXA — 450306-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN20 au DN100

Modèle **50307**

IP68

**Vanne à boule 3 pièces à brides ISO (58259) avec actionneur électrique ATEX IP68 positionneur (50850)**

3 pieces ball valve with ISO flanges (58259) with positioning ATEX IP68 electric actuator (50850)

Exemple de codification : 450307-XXA — 450307-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN20 au DN100

**Motorisations disponibles pour :****Vanne 2 pièces ATEX à brides avec platine ISO (58269)**

2 pieces ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad

Modèle **50310****Vanne à boule 2 pièces à brides ISO (58269) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

2 pieces ball valve with ISO flanges (58269) with aluminium pneumatic actuator (50800)

Exemple de codification : 450310-XXSE — 450310-XXDE

SE = Simple effet — **DE** = Double effetDisponible du DN15 au DN200 (jusqu'au DN100 pour **SE**)Modèle **50311****Vanne à boule 2 pièces à brides ISO (58269) avec vérin pneumatique inox (50802)**

2 pieces ball valve with ISO flanges (58269) with stainless steel pneumatic actuator (50802)

Exemple de codification : 450311-XXSE — 450311-XXDE

SE = Simple effet — **DE** = Double effetDisponible du DN15 au DN100 (jusqu'au DN80 pour **SE**)Modèle **50313**

IP65

**Vanne à boule 2 pièces à brides ISO (58269) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

2 pieces ball valve with ISO flanges (58269) with IP65 electric actuator (50835)

Exemple de codification : 450313-XXA — 450313-XXB — 450313-XXC

A = 230V 50 Hz — **B** = 24V 50 Hz — **C** = 24V DCDisponible du DN15 au DN80 (jusqu'au DN40 pour **B** et **C**)Modèle **50317**

IP66

**Vanne à boule 2 pièces à brides ISO (58269) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

2 pieces ball valve with ISO flanges (58269) with IP66 electric actuator (50840)

Exemple de codification : 450317-XXA — 450317-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN15 au DN80

Modèle **50318**

IP66

**Vanne à boule 2 pièces à brides ISO (58269) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

2 pieces ball valve with ISO flanges (58269) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

Exemple de codification : 450318-XXA — 450318-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN15 au DN80

Modèle **50319**

IP66

**Vanne à boule 2 pièces à brides ISO (58269) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)**

2 pieces ball valve with ISO flanges (58269) with positioning IP66 electric actuator (50842)

Exemple de codification : 450319-XXA — 450319-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN15 au DN65

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Ball valves

Modèle **50321**

IP68

**Vanne à boule 2 pièces à brides ISO (58269) avec actionneur électrique IP68 (50844)**

2 pieces ball valve with ISO flanges (58269) with IP68 electric actuator (50844)

Exemple de codification : 450321-XXA — 450321-XXB — 450321-XXC

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC
C = 400V Tri 50/60 HzDisponible du DN25 au DN200 (jusqu'au DN100 pour **B**)Modèle **50322**

IP68

Vanne à boule 2 pièces à brides ISO (58269) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)

2 pieces ball valve with ISO flanges (58269) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

Exemple de codification : 450322-XXA — 450322-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN25 au DN100

Modèle **50323**

IP68

Vanne à boule 2 pièces à brides ISO (58269) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)

2 pieces ball valve with ISO flanges (58269) with positioning IP68 electric actuator (50846)

Exemple de codification : 450323-XXA — 450323-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN25 au DN100

Modèle **50325**

IP68

**Vanne à boule 2 pièces à brides ISO (58269) avec actionneur électrique ATEX IP68 (50848)**

2 pieces ball valve with ISO flanges (58269) with ATEX IP68 electric actuator (50848)

Exemple de codification : 450325-XXA — 450325-XXB — 450325-XXC

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC
C = 400V Tri 50/60 HzDisponible du DN25 au DN200 (jusqu'au DN100 pour **B**)Modèle **50326**

IP68

**Vanne à boule 2 pièces à brides ISO (58269) avec actionneur électrique ATEX IP68 Failsafe (50849)**

2 pieces ball valve with ISO flanges (58269) with Failsafe ATEX IP68 electric actuator (50849)

Exemple de codification : 450326-XXA — 450326-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN25 au DN100

Modèle **50327**

IP68

**Vanne à boule 2 pièces à brides ISO (58269) avec actionneur électrique ATEX IP68 positionneur (50850)**

2 pieces ball valve with ISO flanges (58269) with positioning ATEX IP68 electric actuator (50850)

Exemple de codification : 450327-XXA — 450327-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN25 au DN100

Ball valves

**Motorisations disponibles pour :****Vanne 2 pièces ATEX à brides 150 lbs avec platine ISO (58268)**

2 pieces ATEX 150 lbs flanged ball valve with ISO mounting pad

Modèle **50330****Vanne à boule 2 pièces à brides ANSI (58268) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with aluminium pneumatic actuator (50800)

Exemple de codification : 450330-XXSE — 450330-XXDE

SE = Simple effet — **DE** = Double effetDisponible du DN15 au DN200 (jusqu'au DN100 pour **SE**)Modèle **50331****Vanne à boule 2 pièces à brides ANSI (58268) avec vérin pneumatique inox (50802)**

2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with stainless steel pneumatic actuator (50802)

Exemple de codification : 450331-XXSE — 450331-XXDE

SE = Simple effet — **DE** = Double effetDisponible du DN15 au DN100 (jusqu'au DN80 pour **SE**)Modèle **50333****IP65****Vanne à boule 2 pièces à brides ANSI (58268) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with IP65 electric actuator (50835)

Exemple de codification : 450333-XXA — 450333-XXB — 450333-XXC

A = 230V 50 Hz — **B** = 24V 50 Hz — **C** = 24V DCDisponible du DN15 au DN80 (jusqu'au DN40 pour **B** et **C**)Modèle **50337****IP66****Vanne à boule 2 pièces à brides ANSI (58268) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with IP66 electric actuator (50840)

Exemple de codification : 450337-XXA — 450337-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN15 au DN80

Modèle **50338****IP66****Vanne à boule 2 pièces à brides ANSI (58268) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

Exemple de codification : 450338-XXA — 450338-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN15 au DN80

Modèle **50339****IP66****Vanne à boule 2 pièces à brides ANSI (58268) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)**

2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with positioning IP66 electric actuator (50842)

Exemple de codification : 450339-XXA — 450339-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN15 au DN65

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

Ball valves

Modèle **50341**

IP68

**Vanne à boule 2 pièces à brides ANSI (58268) avec actionneur électrique IP68 (50844)**

2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with IP68 electric actuator (50844)

Exemple de codification : 450341-XXA — 450341-XXB — 450341-XXC

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC
C = 400V Tri 50/60 HzDisponible du DN25 au DN200 (jusqu'au DN100 pour **B**)Modèle **50342**

IP68

Vanne à boule 2 pièces à brides ANSI (58268) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)

2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

Exemple de codification : 450342-XXA — 450342-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN25 au DN100

Modèle **50343**

IP68

Vanne à boule 2 pièces à brides ANSI (58268) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)

2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with positioning IP68 electric actuator (50846)

Exemple de codification : 450343-XXA — 450343-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN25 au DN100

Modèle **50345**

IP68

**Vanne à boule 2 pièces à brides ANSI (58268) avec actionneur électrique ATEX IP68 (50848)**

2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with ATEX IP68 electric actuator (50848)

Exemple de codification : 450345-XXA — 450345-XXB — 450345-XXC

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC
C = 400V Tri 50/60 HzDisponible du DN25 au DN200 (jusqu'au DN100 pour **B**)Modèle **50346**

IP68

**Vanne à boule 2 pièces à brides ANSI (58268) avec actionneur électrique ATEX IP68 Failsafe (50849)**

2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with Failsafe ATEX IP68 electric actuator (50849)

Exemple de codification : 450346-XXA — 450346-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN25 au DN100

Modèle **50347**

IP68

**Vanne à boule 2 pièces à brides ANSI (58268) avec actionneur électrique ATEX IP68 positionneur (50850)**

2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with positioning ATEX IP68 electric actuator (50850)

Exemple de codification : 450347-XXA — 450347-XXB

A = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN25 au DN100

Ball valves

**Motorisations disponibles pour :****Vanne à boule haute pression 3 voies taraudées - Passage en L (58533M - 58535M)**

3 ways high pressure ball valve - Threaded - L bore

Les modèles 58533M - 58535M sont les versions motorisables des modèles 58533 - 58535Modèle **50350****Gaz****Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en L avec vérin pneumatique aluminium (50800) - Filetage Gaz ou NPT**

3 ways F/F/F high pressure ball valve with L bore with aluminium pneumatic actuator (50800)

Modèle **50380****NPT**Exemple de codification : 450350-XXSE — 450350-XXDE
450380-XXSE — 450380-XXDE**SE** = Simple effet — **DE** = Double effet

Disponible du DN8 au DN25

Modèle **50352****Gaz****Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en L avec vérin pneumatique inox (50802) - Filetage Gaz ou NPT**

3 ways F/F/F high pressure ball valve with L bore with stainless steel pneumatic actuator (50802)

Modèle **50382****NPT**Exemple de codification : 450352-XXSE — 450352-XXDE
450382-XXSE — 450382-XXDE**SE** = Simple effet — **DE** = Double effet

Disponible du DN8 au DN25

Modèle **50356****IP65 - Gaz****Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en L avec actionneur électrique IP65 (50835) - Filetage Gaz ou NPT**

3 ways F/F/F high pressure ball valve with L bore with IP65 electric actuator (50835)

Modèle **50386****IP65 - NPT**Exemple de codification : 450356-XXA — 450356-XXB — 450356-XXC
450386-XXA — 450386-XXB — 450386-XXC**A** = 230V 50 Hz — **B** = 24V 50 Hz — **C** = 24V DC

Disponible du DN8 au DN15

Modèle **50362****IP66 - Gaz****Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en L avec actionneur électrique IP66 (50840) - Filetage Gaz ou NPT**

3 ways F/F/F high pressure ball valve with L bore with IP66 electric actuator (50840)

Modèle **50392****IP66 - NPT**Exemple de codification : 450362-XXA — 450362-XXB
450392-XXA — 450392-XXB**A** = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN8 au DN25

Modèle **50366****IP66 - Gaz****Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en L avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841) - Filetage Gaz ou NPT**

3 ways F/F/F high pressure ball valve with L bore with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

Modèle **50396****IP66 - NPT**Exemple de codification : 450366-XXA — 450366-XXB
450396-XXA — 450396-XXB**A** = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN8 au DN25

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

364

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Ball valves

**Motorisations disponibles pour :****Vanne à boule haute pression 3 voies taraudées - Passage en T (58534M - 58536M)**

3 ways high pressure ball valve - Threaded - T bore

Les modèles 58534M - 58536M sont les versions motorisables des modèles 58534 - 58536Modèle **50351****Gaz****Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en T avec vérin pneumatique aluminium (50800) - Filetage Gaz ou NPT**

3 ways F/F/F high pressure ball valve with T bore with aluminium pneumatic actuator (50800)

Modèle **50381****NPT**Exemple de codification : 450351-XXSE — 450351-XXDE
450381-XXSE — 450381-XXDE**SE** = Simple effet — **DE** = Double effet

Disponible du DN8 au DN25

Modèle **50353****Gaz****Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en T avec vérin pneumatique inox (50802) - Filetage Gaz ou NPT**

3 ways F/F/F high pressure ball valve with T bore with stainless steel pneumatic actuator (50802)

Modèle **50383****NPT**Exemple de codification : 450353-XXSE — 450353-XXDE
450383-XXSE — 450383-XXDE**SE** = Simple effet — **DE** = Double effet

Disponible du DN8 au DN25

Modèle **50357****IP65 - Gaz****Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en T avec actionneur électrique IP65 (50835) - Filetage Gaz ou NPT**

3 ways F/F/F high pressure ball valve with T bore with IP65 electric actuator (50835)

Modèle **50387****IP65 - NPT**Exemple de codification : 450357-XXA — 450357-XXB — 450357-XXC
450387-XXA — 450387-XXB — 450387-XXC**A** = 230V 50 Hz — **B** = 24V 50 Hz — **C** = 24V DC

Disponible du DN8 au DN15

Modèle **50363****IP66 - Gaz****Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en T avec actionneur électrique IP66 (50840) - Filetage Gaz ou NPT**

3 ways F/F/F high pressure ball valve with T bore with IP66 electric actuator (50840)

Modèle **50393****IP66 - NPT**Exemple de codification : 450363-XXA — 450363-XXB
450393-XXA — 450393-XXB**A** = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN8 au DN25

Modèle **50367****IP66 - Gaz****Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en T avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841) - Filetage Gaz ou NPT**

3 ways F/F/F high pressure ball valve with T bore with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

Modèle **50397****IP66 - NPT**Exemple de codification : 450367-XXA — 450367-XXB
450397-XXA — 450397-XXB**A** = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN8 au DN25

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.comLes cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Ball valves

**Motorisations disponibles pour :****Vanne à boule haute pression femelle / femelle (58543M - 58545M)**

High pressure ball valve - Female / female

Les modèles 58434M - 58545M sont les versions motorisables des modèles 58543 - 58545Modèle **50410****Gaz****Vanne à boule haute pression 2 voies F/F avec vérin pneumatique aluminium (50800) - Filetage Gaz ou NPT**

2 ways F/F high pressure ball valve with aluminium pneumatic actuator (50800)

Modèle **50430****NPT**Exemple de codification : 450410-XXSE — 450410-XXDE
450430-XXSE — 450430-XXDE**SE** = Simple effet — **DE** = Double effet

Disponible du DN8 au DN25

Modèle **50411****Gaz****Vanne à boule haute pression 2 voies F/F avec vérin pneumatique inox (50802) - Filetage Gaz ou NPT**

2 ways F/F high pressure ball valve with stainless steel pneumatic actuator (50802)

Modèle **50431****NPT**Exemple de codification : 450411-XXSE — 450411-XXDE
450431-XXSE — 450431-XXDE**SE** = Simple effet — **DE** = Double effet

Disponible du DN8 au DN25

Modèle **50413****IP65 - Gaz****Vanne à boule haute pression 2 voies F/F avec actionneur électrique IP65 (50835) - Filetage Gaz ou NPT**

2 ways F/F high pressure ball valve with IP65 electric actuator (50835)

Modèle **50433****IP65 - NPT**Exemple de codification : 450413-XXA — 450413-XXB — 450413-XXC
450433-XXA — 450433-XXB — 450433-XXC**A** = 230V 50 Hz — **B** = 24V 50 Hz — **C** = 24V DC

Disponible du DN8 au DN15

Modèle **50417****IP66 - Gaz****Vanne à boule haute pression 2 voies F/F avec actionneur électrique IP66 (50840) - Filetage Gaz ou NPT**

2 ways F/F high pressure ball valve with IP66 electric actuator (50840)

Modèle **50437****IP66 - NPT**Exemple de codification : 450417-XXA — 450417-XXB
450437-XXA — 450437-XXB**A** = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN8 au DN25

Modèle **50418****IP66 - Gaz****Vanne à boule haute pression 2 voies F/F avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841) - Filetage Gaz ou NPT**

2 ways F/F high pressure ball valve with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

Modèle **50438****IP66 - NPT**Exemple de codification : 450418-XXA — 450418-XXB
450438-XXA — 450438-XXB**A** = 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC — **B** = 15-30V 50/60 Hz ou 12-48V DC

Disponible du DN8 au DN25

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

300

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

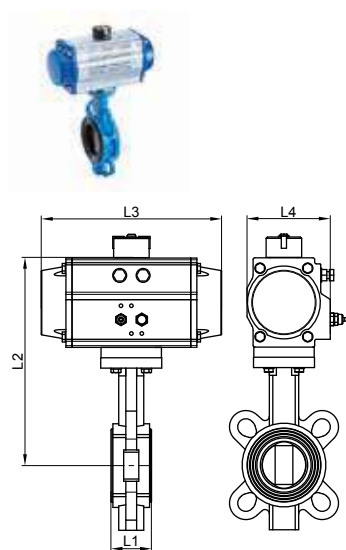
Butterfly valves

VANNES
MOTORISÉESModèle **50510****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint EPDM (58419) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - EPDM gasket (58419) with aluminium pneumatic actuator (50800)

Simple effet

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	260	208	96	5,85	450510-40SE	•
50	2"	42,5	242	208	96	5,95	450510-50SE	•
65	2"1/2	45,5	261	248	108	7,60	450510-65SE	•
80	3"	46	268	248	108	8,20	450510-80SE	•
100	4"	52	301	268	123	11,50	450510-100SE	•
125	5"	55,5	353	347	151	18,30	450510-125SE	•
150	6"	55,5	366	347	151	22,30	450510-150SE	•
200	8"	60	441	475	202	36,90	450510-200SE	•
250	10"	67	487	475	202	44,90	450510-250SE	•

**Double effet**

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	260	208	96	5,85	450510-40DE	•
50	2"	42,5	242	208	96	5,95	450510-50DE	•
65	2"1/2	45,5	261	248	108	7,60	450510-65DE	•
80	3"	46	268	248	108	8,20	450510-80DE	•
100	4"	52	301	268	123	11,50	450510-100DE	•
125	5"	55,5	353	347	151	18,30	450510-125DE	•
150	6"	55,5	366	347	151	22,30	450510-150DE	•
200	8"	60	441	475	202	36,90	450510-200DE	•
250	10"	67	487	475	202	44,90	450510-250DE	•
300	12"	77	531	475	202	54,90	450510-300DE	•

Vérin pneumatique 90° en aluminium anodisé avec
flasques peinture polyester. Indicateur visuel de position

• Sur demande

Plan de pose NAMUR pour électrodistributeur et détecteurs de position

Pression de service du vérin : 6 à 8 bar. Température de service du vérin : -20°C à +80°C

Vérin dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi (avec alimentation vérin 6 bar). Pour $\Delta P > 16$ bar, nous consulter

En simple effet, les vannes sont montées en position "normalement fermée" (sauf indication contraire)

Modèle **50511****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint NBR (58412) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - NBR gasket (58412) with aluminium pneumatic actuator (50800)

Modèle **50512****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint FKM (58413) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - FKM gasket (58413) with aluminium pneumatic actuator (50800)

Modèle **50513****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint Silicone (58414) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - Silicone gasket (58414) with aluminium pneumatic actuator (50800)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450510-40SE > 450511-40SE pour un joint NBR

Modèle **50518****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint EPDM (58419) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - EPDM gasket (58419) with IP65 electric actuator (50835)

230V 50 Hz

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	300	143	118	10	4,20	450518-40A	•
50	2"	42,5	282	143	118	10	4,30	450518-50A	•
65	2"1/2	45,5	288	143	118	10	4,80	450518-65A	•
80	3"	46	295	143	118	10	5,40	450518-80A	•
100	4"	52	340	204	165	8	9,70	450518-100A	•
125	5"	55,5	361	204	165	8	11,20	450518-125A	•
150	6"	55,5	423	204	182	8	18,00	450518-150A	•

• Sur demande

24V 50 Hz

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	300	143	118	15	4,20	450518-40B	•
50	2"	42,5	282	143	118	15	4,30	450518-50B	•
65	2"1/2	45,5	288	143	118	15	4,80	450518-65B	•
80	3"	46	295	143	118	15	5,40	450518-80B	•

24V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	300	143	118	16	4,20	450518-40C	•
50	2"	42,5	282	143	118	16	4,30	450518-50C	•
65	2"1/2	45,5	288	143	118	16	4,80	450518-65C	•
80	3"	46	295	143	118	16	5,40	450518-80C	•

Actionneur électrique 90° avec carter plastique IP65. Pour utilisation intérieure uniquement

• Sur demande

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple

Température de service de l'actionneur : -10°C à +50°C

Facteur de marche : 30%. Nombre de démarrages par heure : 10

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50519****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint NBR (58412) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - NBR gasket (58412) with IP65 electric actuator (50835)

Modèle **50520****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint FKM (58413) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - FKM gasket (58413) with IP65 electric actuator (50835)

Modèle **50521****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint Silicone (58414) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - Silicone gasket (58414) with IP65 electric actuator (50835)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone, remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450518-40A > 450519-40A pour un joint NBR

Butterfly valves

VANNES
MOTORISÉESModèle **50530****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint EPDM (58419) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - EPDM gasket (58419) with IP66 electric actuator (50840)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	309	136	92	12	3,60	450530-40A	•
50	2"	42,5	291	136	92	12	3,70	450530-50A	•
65	2"1/2	45,5	297	136	92	26	4,20	450530-65A1	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	7	5,30	450530-65A2	•
80	3"	46	304	136	92	26	4,80	450530-80A1	•
80	3"	46	328	151	128	7	5,90	450530-80A2	•
100	4"	52	349	151	128	12	7,60	450530-100A	•
125	5"	55,5	370	151	128	23	9,10	450530-125A	•

• Sur demande

15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	309	136	92	12	3,60	450530-40B	•
50	2"	42,5	291	136	92	12	3,70	450530-50B	•
65	2"1/2	45,5	297	136	92	24	4,20	450530-65B1	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	7	5,30	450530-65B2	•
80	3"	46	304	136	92	24	4,80	450530-80B1	•
80	3"	46	328	151	128	7	5,90	450530-80B2	•
100	4"	52	349	151	128	12	7,60	450530-100B	•
125	5"	55,5	370	151	128	22	9,10	450530-125B	•

• Sur demande

Actionneur électrique 90° avec carter plastique IP66

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -10°C à +55°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50531****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint NBR (58412) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - NBR gasket (58412) with IP66 electric actuator (50840)

Modèle **50532****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint FKM (58413) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - FKM gasket (58413) with IP66 electric actuator (50840)

Modèle **50533****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint Silicone (58414) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - Silicone gasket (58414) with IP66 electric actuator (50840)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone, remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450530-40A > 450531-40A pour un joint NBR

Modèle **50534****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint EPDM (58419) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - EPDM gasket (58419) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	309	136	92	12	3,80	450534-40A	•
50	2"	42,5	291	136	92	12	3,90	450534-50A	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	7	5,50	450534-65A	•
80	3"	46	328	151	128	7	6,10	450534-80A	•
100	4"	52	349	151	128	12	7,80	450534-100A	•
125	5"	55,5	370	151	128	23	9,30	450534-125A	•

15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	309	136	92	12	3,80	450534-40B	•
50	2"	42,5	291	136	92	12	3,90	450534-50B	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	7	5,50	450534-65B	•
80	3"	46	328	151	128	7	6,10	450534-80B	•
100	4"	52	349	151	128	12	7,80	450534-100B	•
125	5"	55,5	370	151	128	22	9,30	450534-125B	•

Actionneur électrique 90° avec carter plastique IP66

• Sur demande

Bloc de sécurité "Failsafe" intégré (carte électronique + batterie) pour assurer le retour en position fermée de la vanne en cas de coupure de courant

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -10°C à +40°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50535****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint NBR (58412) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - NBR gasket (58412) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

Modèle **50536****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint FKM (58413) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - FKM gasket (58413) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

Modèle **50537****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint Silicone (58414) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - Silicone gasket (58414) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone, remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450534-40A > 45053**5**-40A pour un joint NBR

Butterfly valves

VANNES
MOTORISÉESModèle **50538****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint EPDM (58419) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - EPDM gasket (58419) with positioning IP66 electric actuator (50842)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	333	151	128	40	4,90	450538-40A	•
50	2"	42,5	315	151	128	40	5,00	450538-50A	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	79	5,50	450538-65A	•
80	3"	46	328	151	128	79	6,10	450538-80A	•
100	4"	52	349	151	128	119	7,80	450538-100A	•

15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	333	151	128	40	4,90	450538-40B	•
50	2"	42,5	315	151	128	40	5,00	450538-50B	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	79	5,50	450538-65B	•
80	3"	46	328	151	128	79	6,10	450538-80B	•
100	4"	52	349	151	128	119	7,80	450538-100B	•

Actionneur électrique 90° avec carter plastique IP66

• Sur demande

Module de positionnement intégré pour le pilotage de la vanne avec signal 4-20mA

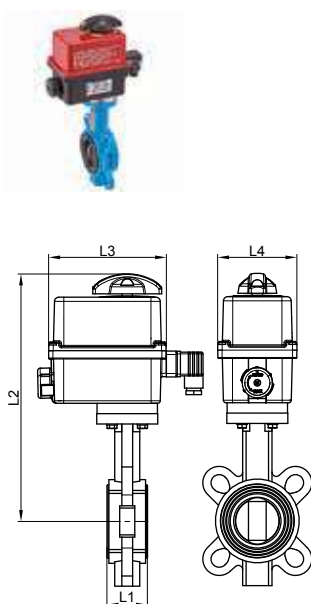
Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -10°C à +55°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50539****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint NBR (58412) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - NBR gasket (58412) with positioning IP66 electric actuator (50842)

Modèle **50540****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint FKM (58413) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - FKM gasket (58413) with positioning IP66 electric actuator (50842)

Modèle **50541****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint Silicone (58414) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - Silicone gasket (58414) with positioning IP66 electric actuator (50842)

ATTENTION !

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450538-40A > 450539-40A pour un joint NBR

Butterfly valves

VANNES
MOTORISÉESModèle **50542****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox - joint EPDM (58419) avec actionneur électrique IP68 (50844)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - EPDM gasket (58419) with IP68 electric actuator (50844)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1 1/2	33	358	192	170	x	7	5,90	450542-40A	•
50	2"	42,5	340	192	170	x	7	6,00	450542-50A	•
65	2 1/2	45,5	346	192	170	x	15	6,50	450542-65A	•
80	3"	46	353	192	170	x	15	7,10	450542-80A	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	8,80	450542-100A	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	12,30	450542-125A	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	16,30	450542-150A	•
200	8"	60	502	209	170	275	30	20,30	450542-200A	•
250	10"	67	596	299	170	483	38	44,80	450542-250A	•
300	12"	77	640	299	170	483	38	54,80	450542-300A	•

15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1 1/2	33	358	192	170	x	7	5,90	450542-40B	•
50	2"	42,5	340	192	170	x	7	6,00	450542-50B	•
65	2 1/2	45,5	346	192	170	x	15	6,50	450542-65B	•
80	3"	46	353	192	170	x	15	7,10	450542-80B	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	8,80	450542-100B	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	12,30	450542-125B	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	16,30	450542-150B	•
200	8"	60	502	209	170	275	30	20,30	450542-200B	•

400V TRI 50/60Hz

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1 1/2	33	358	192	170	x	10	5,90	450542-40C	•
50	2"	42,5	340	192	170	x	10	6,00	450542-50C	•
65	2 1/2	45,5	346	192	170	x	10	6,50	450542-65C	•
80	3"	46	353	192	170	x	10	7,10	450542-80C	•
100	4"	52	374	192	170	x	15	8,80	450542-100C	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	10	12,30	450542-125C	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	20	16,30	450542-150C	•
200	8"	60	502	209	170	275	35	20,30	450542-200C	•
250	10"	67	596	299	170	483	38	44,80	450542-250C	•
300	12"	77	640	299	170	483	38	54,80	450542-300C	•

Actionneur électrique 90° avec carter aluminium et capot plastique IP68

• Sur demande

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré ou par volant avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -20°C à +70°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint NBR (58412) avec actionneur électrique IP68 (50844)

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - NBR gasket (58412) with IP68 electric actuator (50844)

Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint FKM (58413) avec actionneur électrique IP68 (50844)

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - FKM gasket (58413) with IP68 electric actuator (50844)

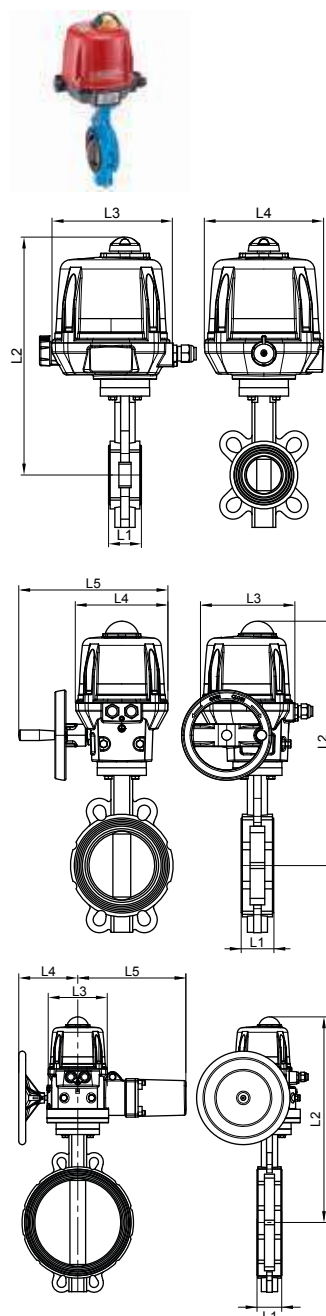
Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint Silicone (58414) avec actionneur électrique IP68 (50844)

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - Silicone gasket (58414) with IP68 electric actuator (50844)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450542-40A > 450543-40A pour un joint NBR

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Modèle **50543**Modèle **50544**Modèle **50545**

Butterfly valves

VANNES
MOTORISÉESModèle **50546****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint EPDM (58419) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - EPDM gasket (58419) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1 1/2	33	358	192	170	x	7	6,10	450546-40A	•
50	2"	42,5	340	192	170	x	7	6,20	450546-50A	•
65	2 1/2	45,5	346	192	170	x	15	6,70	450546-65A	•
80	3"	46	353	192	170	x	15	7,30	450546-80A	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	9,00	450546-100A	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	12,50	450546-125A	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	16,50	450546-150A	•
200	8"	60	502	209	170	275	30	20,50	450546-200A	•

15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1 1/2	33	358	192	170	x	7	6,10	450546-40B	•
50	2"	42,5	340	192	170	x	7	6,20	450546-50B	•
65	2 1/2	45,5	346	192	170	x	15	6,70	450546-65B	•
80	3"	46	353	192	170	x	15	7,30	450546-80B	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	9,00	450546-100B	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	12,50	450546-125B	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	16,50	450546-150B	•
200	8"	60	502	209	170	275	30	20,50	450546-200B	•

Actionneur électrique 90° avec carter aluminium et capot plastique IP68

• Sur demande

Bloc de sécurité "Failsafe" intégré (carte électronique + batterie) pour assurer le retour en position fermée de la vanne en cas de coupure de courant

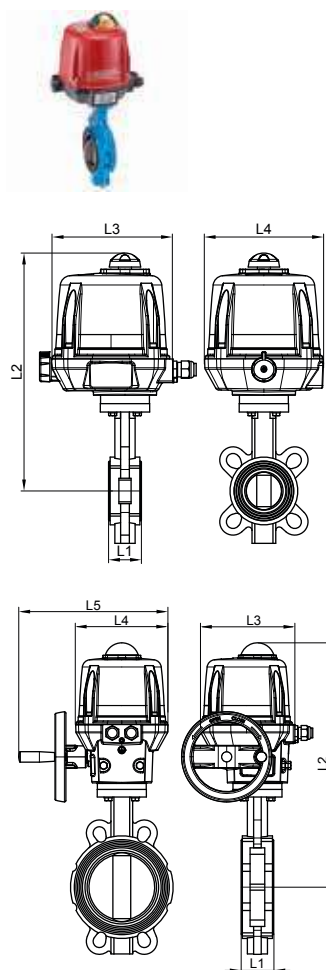
Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré ou par volant avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -10°C à +40°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50547****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint NBR (58412) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - NBR gasket (58412) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

Modèle **50548****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint FKM (58413) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - FKM gasket (58413) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

Modèle **50549****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint Silicone (58414) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - Silicone gasket (58414) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

ATTENTION !

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 45054**6**-40A > 45054**7**-40A pour un joint NBR