

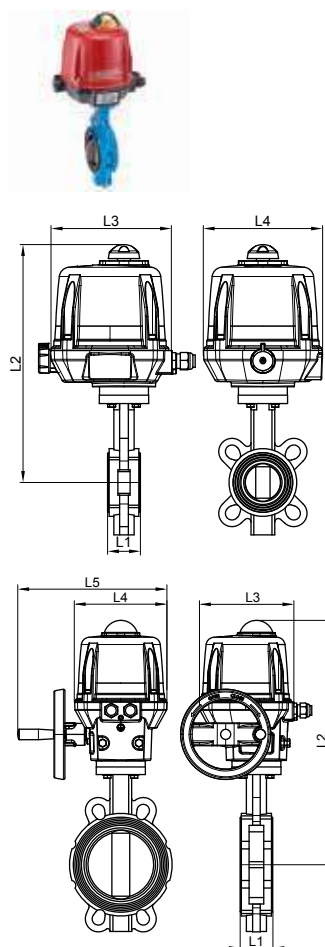
Butterfly valves

VANNES
MOTORISÉESModèle **50550****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint EPDM (58419) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - EPDM gasket (58419) with positioning IP68 electric actuator (50846)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1 1/2	33	358	192	170	x	15	6,10	450550-40A	•
50	2"	42,5	340	192	170	x	15	6,20	450550-50A	•
65	2 1/2	45,5	346	192	170	x	15	6,70	450550-65A	•
80	3"	46	353	192	170	x	20	7,30	450550-80A	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	9,00	450550-100A	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	30	12,50	450550-125A	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	60	16,50	450550-150A	•
200	8"	60	502	209	170	275	60	20,50	450550-200A	•

**15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC**

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1 1/2	33	358	192	170	x	15	6,10	450550-40B	•
50	2"	42,5	340	192	170	x	15	6,20	450550-50B	•
65	2 1/2	45,5	346	192	170	x	15	6,70	450550-65B	•
80	3"	46	353	192	170	x	20	7,30	450550-80B	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	9,00	450550-100B	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	30	12,50	450550-125B	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	60	16,50	450550-150B	•
200	8"	60	502	209	170	275	60	20,50	450550-200B	•

Actionneur électrique 90° avec carter aluminium et capot plastique IP68

• Sur demande

Module de positionnement intégré pour le pilotage de la vanne avec signal 4-20mA

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré ou par volant avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -20°C à +70°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50551****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint NBR (58412) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - NBR gasket (58412) with positioning IP68 electric actuator (50846)

Modèle **50552****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint FKM (58413) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - FKM gasket (58413) with positioning IP68 electric actuator (50846)

Modèle **50553****Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox joint Silicone (58414) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)**

Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - Silicone gasket (58414) with positioning IP68 electric actuator (50846)

ATTENTION !

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450550-40A > 450551-40A pour un joint NBR

Butterfly valves

Modèle **50570****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint EPDM (58415) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - EPDM gasket (58415) with aluminium pneumatic actuator (50800)

Simple effet

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	260	208	96	5,85	850570-40SE	•
50	2"	42,5	242	208	96	5,95	850570-50SE	•
65	2"1/2	45,5	261	248	108	7,60	850570-65SE	•
80	3"	46	268	248	108	8,20	850570-80SE	•
100	4"	52	301	268	123	11,50	850570-100SE	•
125	5"	55,5	353	347	151	18,30	850570-125SE	•
150	6"	55,5	366	347	151	22,30	850570-150SE	•

Double effet

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	260	208	96	5,85	850570-40DE	•
50	2"	42,5	242	208	96	5,95	850570-50DE	•
65	2"1/2	45,5	248	208	96	6,45	850570-65DE	•
80	3"	46	255	208	96	7,05	850570-80DE	•
100	4"	52	289	248	108	9,90	850570-100DE	•
125	5"	55,5	310	248	108	11,40	850570-125DE	•
150	6"	55,5	335	268	123	17,00	850570-150DE	•

Vérin pneumatique 90° en aluminium anodisé avec

• Sur demande

flasques peinture polyester. Indicateur visuel de position

Plan de pose NAMUR pour électrodistributeur et détecteurs de position

Pression de service du vérin : 6 à 8 bar. Température de service du vérin : -20°C à +80°C

Vérin dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi (avec alimentation vérin 6 bar). Pour $\Delta P > 16$ bar, nous consulter

En simple effet, les vannes sont montées en position "normalement fermée" (sauf indication contraire)

Modèle **50571****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint NBR (58416) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - NBR gasket (58416) with aluminium pneumatic actuator (50800)

Modèle **50572****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint FKM (58417) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - FKM gasket (58417) with aluminium pneumatic actuator (50800)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 850570-40SE > 850571-40SE pour un joint NBR

Butterfly valves

VANNES
MOTORISÉESModèle **50578****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint EPDM (58415) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - EPDM gasket (58415) with IP65 electric actuator (50835)

230V 50 Hz

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	300	143	118	10	4,20	850578-40A	•
50	2"	42,5	282	143	118	10	4,30	850578-50A	•
65	2"1/2	45,5	288	143	118	10	4,80	850578-65A	•
80	3"	46	295	143	118	10	5,40	850578-80A	•
100	4"	52	340	204	165	8	9,70	850578-100A	•
125	5"	55,5	361	204	165	8	11,20	850578-125A	•
150	6"	55,5	423	204	182	8	18,00	850578-150A	•

24V 50 Hz

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	300	143	118	15	4,20	850578-40B	•
50	2"	42,5	282	143	118	15	4,30	850578-50B	•
65	2"1/2	45,5	288	143	118	15	4,80	850578-65B	•
80	3"	46	295	143	118	15	5,40	850578-80B	•

24V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	300	143	118	16	4,20	850578-40C	•
50	2"	42,5	282	143	118	16	4,30	850578-50C	•
65	2"1/2	45,5	288	143	118	16	4,80	850578-65C	•
80	3"	46	295	143	118	16	5,40	850578-80C	•

Actionneur électrique 90° avec carter plastique IP65. Pour utilisation intérieure uniquement

• Sur demande

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple

Température de service de l'actionneur : -10°C à +50°C

Facteur de marche : 30%. Nombre de démarrages par heure : 10

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50579****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint NBR (58416) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - NBR gasket (58416) with IP65 electric actuator (50835)

Modèle **50580****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint FKM (58417) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - FKM gasket (58417) with IP65 electric actuator (50835)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 850578-40A > 850579-40A pour un joint NBR

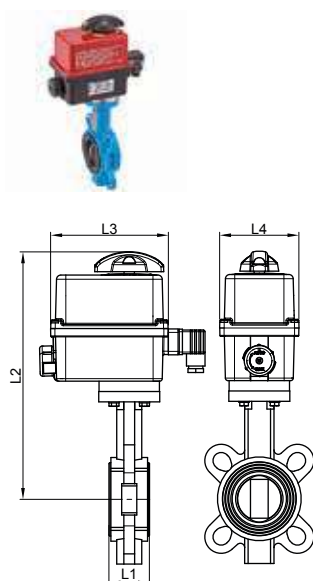
Butterfly valves

Modèle **50590****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint EPDM (58415) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - EPDM gasket (58415) with IP66 electric actuator (50840)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	309	136	92	12	3,60	850590-40A	•
50	2"	42,5	291	136	92	12	3,70	850590-50A	•
65	2"1/2	45,5	297	136	92	26	4,20	850590-65A1	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	7	5,30	850590-65A2	•
80	3"	46	304	136	92	26	4,80	850590-80A1	•
80	3"	46	328	151	128	7	5,90	850590-80A2	•
100	4"	52	349	151	128	12	7,60	850590-100A	•
125	5"	55,5	370	151	128	23	9,10	850590-125A	•

**15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC**

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	309	136	92	12	3,60	850590-40B	•
50	2"	42,5	291	136	92	12	3,70	850590-50B	•
65	2"1/2	45,5	297	136	92	24	4,20	850590-65B1	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	7	5,30	850590-65B2	•
80	3"	46	304	136	92	24	4,80	850590-80B1	•
80	3"	46	328	151	128	7	5,90	850590-80B2	•
100	4"	52	349	151	128	12	7,60	850590-100B	•
125	5"	55,5	370	151	128	22	9,10	850590-125B	•

Actionneur électrique 90° avec carter plastique IP66

• Sur demande

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -10°C à +55°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50591****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint NBR (58416) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - NBR gasket (58416) with IP66 electric actuator (50840)

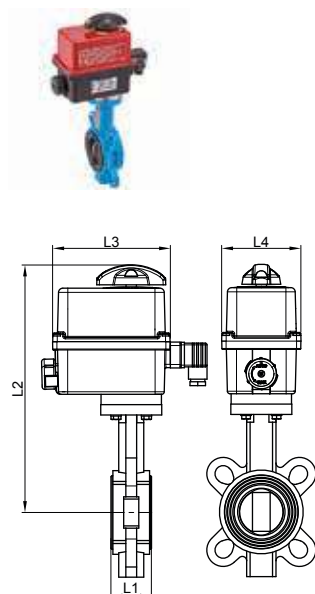
Modèle **50592****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint FKM (58417) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - FKM gasket (58417) with IP66 electric actuator (50840)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 850590-40A > 850591-40A pour un joint NBR

Butterfly valves

VANNES
MOTORISÉESModèle **50594****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint EPDM (58415) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - EPDM gasket (58415) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	309	136	92	12	3,80	850594-40A	•
50	2"	42,5	291	136	92	12	3,90	850594-50A	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	7	5,50	850594-65A	•
80	3"	46	328	151	128	7	6,10	850594-80A	•
100	4"	52	349	151	128	12	7,80	850594-100A	•
125	5"	55,5	370	151	128	23	9,30	850594-125A	•

15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	309	136	92	12	3,80	850594-40B	•
50	2"	42,5	291	136	92	12	3,90	850594-50B	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	7	5,50	850594-65B	•
80	3"	46	328	151	128	7	6,10	850594-80B	•
100	4"	52	349	151	128	12	7,80	850594-100B	•
125	5"	55,5	370	151	128	22	9,30	850594-125B	•

Actionneur électrique 90° avec carter plastique IP66

• Sur demande

Bloc de sécurité "Failsafe" intégré (carte électronique + batterie) pour assurer le retour en position fermée de la vanne en cas de coupure de courant

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -10°C à +40°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50595****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint NBR (58416) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - NBR gasket (58416) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

Modèle **50596****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint FKM (58417) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - FKM gasket (58417) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 850594-40A > 850595-40A pour un joint NBR

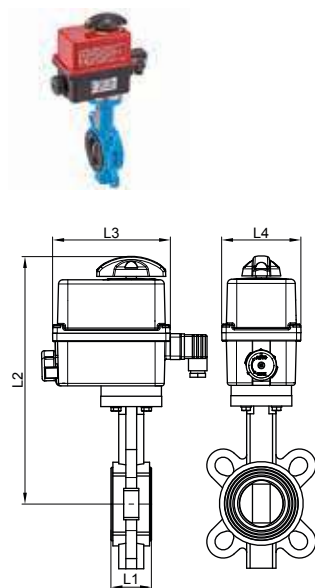
Butterfly valves

Modèle **50598****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint EPDM (58415) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - EPDM gasket (58415) with positioning IP66 electric actuator (50842)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	333	151	128	40	4,90	850598-40A	•
50	2"	42,5	315	151	128	40	5,00	850598-50A	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	79	5,50	850598-65A	•
80	3"	46	328	151	128	79	6,10	850598-80A	•
100	4"	52	349	151	128	119	7,80	850598-100A	•

**15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC**

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	333	151	128	40	4,90	850598-40B	•
50	2"	42,5	315	151	128	40	5,00	850598-50B	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	79	5,50	850598-65B	•
80	3"	46	328	151	128	79	6,10	850598-80B	•
100	4"	52	349	151	128	119	7,80	850598-100B	•

Actionneur électrique 90° avec carter plastique IP66

• Sur demande

Module de positionnement intégré pour le pilotage de la vanne avec signal 4-20mA

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -10°C à +55°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50599****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint NBR (58416) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - NBR gasket (58416) with positioning IP66 electric actuator (50842)

Modèle **50600****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint FKM (58417) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - FKM gasket (58417) with positioning IP66 electric actuator (50842)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 850598-40A > 850599-40A pour un joint NBR

Butterfly valves

VANNES
MOTRISÉESModèle **50602****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint EPDM (58415) avec actionneur électrique IP68 (50844)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - EPDM gasket (58415) with IP68 electric actuator (50844)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	358	192	170	x	7	5,90	850602-40A	•
50	2"	42,5	340	192	170	x	7	6,00	850602-50A	•
65	2"1/2	45,5	346	192	170	x	15	6,50	850602-65A	•
80	3"	46	353	192	170	x	15	7,10	850602-80A	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	8,80	850602-100A	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	12,30	850602-125A	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	16,30	850602-150A	•

15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	358	192	170	x	7	5,90	850602-40B	•
50	2"	42,5	340	192	170	x	7	6,00	850602-50B	•
65	2"1/2	45,5	346	192	170	x	15	6,50	850602-65B	•
80	3"	46	353	192	170	x	15	7,10	850602-80B	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	8,80	850602-100B	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	12,30	850602-125B	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	16,30	850602-150B	•

400V TRI 50/60Hz

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	358	192	170	x	10	5,90	850602-40C	•
50	2"	42,5	340	192	170	x	10	6,00	850602-50C	•
65	2"1/2	45,5	346	192	170	x	10	6,50	850602-65C	•
80	3"	46	353	192	170	x	10	7,10	850602-80C	•
100	4"	52	374	192	170	x	15	8,80	850602-100C	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	10	12,30	850602-125C	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	20	16,30	850602-150C	•

Actionneur électrique 90° avec carter aluminium et capot plastique IP68

• Sur demande

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré ou par volant avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -20°C à +70°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour $\Delta P > 16$ bar, nous consulterModèle **50603****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint NBR (58416) avec actionneur électrique IP68 (50844)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - NBR gasket (58416) with IP68 electric actuator (50844)

Modèle **50604****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint FKM (58417) avec actionneur électrique IP68 (50844)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - FKM gasket (58417) with IP68 electric actuator (50844)

ATTENTION !

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 850602-40A > 850603-40A pour un joint NBR

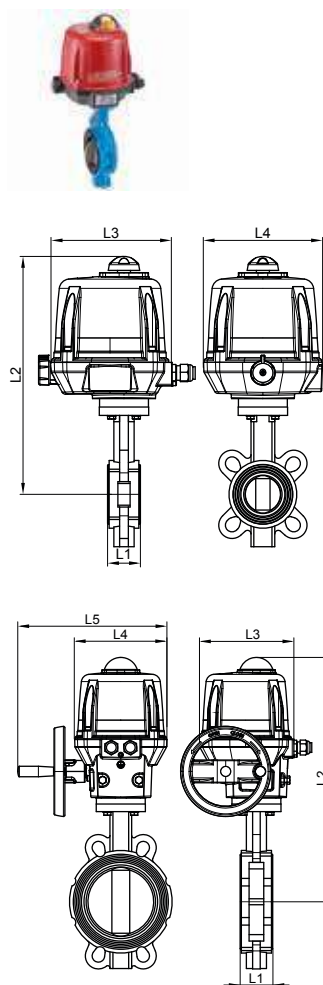
Butterfly valves

VANNES
MOTORISÉESModèle **50606****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint EPDM (58415) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - EPDM gasket (58415) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	358	192	170	x	7	6,10	850606-40A	•
50	2"	42,5	340	192	170	x	7	6,20	850606-50A	•
65	2"1/2	45,5	346	192	170	x	15	6,70	850606-65A	•
80	3"	46	353	192	170	x	15	7,30	850606-80A	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	9,00	850606-100A	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	12,50	850606-125A	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	16,50	850606-150A	•

**15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC**

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	358	192	170	x	7	6,10	850606-40B	•
50	2"	42,5	340	192	170	x	7	6,20	850606-50B	•
65	2"1/2	45,5	346	192	170	x	15	6,70	850606-65B	•
80	3"	46	353	192	170	x	15	7,30	850606-80B	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	9,00	850606-100B	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	12,50	850606-125B	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	16,50	850606-150B	•

Actionneur électrique 90° avec carter aluminium et capot plastique IP68

• Sur demande

Bloc de sécurité "Failsafe" intégré (carte électronique + batterie) pour assurer le retour en position fermée de la vanne en cas de coupure de courant

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré ou par volant avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -10°C à +40°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50607****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint NBR (58416) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - NBR gasket (58416) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

Modèle **50608****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint FKM (58417) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - FKM gasket (58417) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

ATTENTION !

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 850606-40A > 850607-40A pour un joint NBR

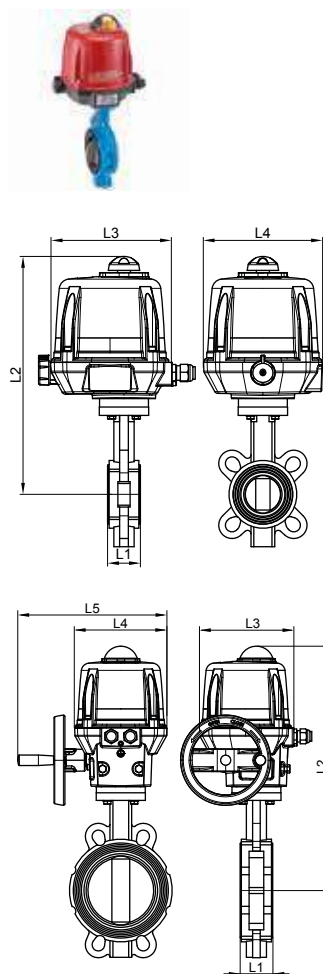
Butterfly valves

VANNES
MOTORISÉESModèle **50610****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint EPDM (58415) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - EPDM gasket (58415) with positioning IP68 electric actuator (50846)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	358	192	170	x	15	6,10	850610-40A	•
50	2"	42,5	340	192	170	x	15	6,20	850610-50A	•
65	2"1/2	45,5	346	192	170	x	15	6,70	850610-65A	•
80	3"	46	353	192	170	x	20	7,30	850610-80A	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	9,00	850610-100A	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	30	12,50	850610-125A	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	60	16,50	850610-150A	•

**15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC**

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	358	192	170	x	15	6,10	850610-40B	•
50	2"	42,5	340	192	170	x	15	6,20	850610-50B	•
65	2"1/2	45,5	346	192	170	x	15	6,70	850610-65B	•
80	3"	46	353	192	170	x	20	7,30	850610-80B	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	9,00	850610-100B	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	30	12,50	850610-125B	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	60	16,50	850610-150B	•

Actionneur électrique 90° avec carter aluminium et capot plastique IP68

• Sur demande

Module de positionnement intégré pour le pilotage de la vanne avec signal 4-20mA

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré ou par volant avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -20°C à +70°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50611****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint NBR (58416) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - NBR gasket (58416) with positioning IP68 electric actuator (50846)

Modèle **50612****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte joint FKM (58417) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)**

Butterfly valve with cast iron body and butterfly - FKM gasket (58417) with positioning IP68 electric actuator (50846)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 850610-40A > 850611-40A pour un joint NBR

Butterfly valves

Modèle **50630****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint EPDM (58429) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - EPDM gasket (58429) with aluminium pneumatic actuator (50800)

Simple effet

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	42,5	242	208	96	5,95	450630-50SE	•
65	2"1/2	45,5	261	248	108	7,60	450630-65SE	•
80	3"	46	268	248	108	8,20	450630-80SE	•
100	4"	52	301	268	123	11,50	450630-100SE	•
125	5"	55,5	353	347	151	18,30	450630-125SE	•
150	6"	55,5	366	347	151	22,30	450630-150SE	•
200	8"	60	441	475	202	36,90	450630-200SE	•

Double effet

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	42,5	242	208	96	5,95	450630-50DE	•
65	2"1/2	45,5	248	208	96	6,45	450630-65DE	•
80	3"	46	255	208	96	7,05	450630-80DE	•
100	4"	52	289	248	108	9,90	450630-100DE	•
125	5"	55,5	310	248	108	11,40	450630-125DE	•
150	6"	55,5	335	268	123	17,00	450630-150DE	•
200	8"	60	403	347	151	26,30	450630-200DE	•

Vérin pneumatique 90° en aluminium anodisé avec
flasques peinture polyester. Indicateur visuel de position

• Sur demande

Plan de pose NAMUR pour électrodistributeur et détecteurs de position

Pression de service du vérin : 6 à 8 bar. Température de service du vérin : -20°C à +80°C

Vérin dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi (avec alimentation vérin 6 bar). Pour $\Delta P > 16$ bar, nous consulter

En simple effet, les vannes sont montées en position "normalement fermée" (sauf indication contraire)

Modèle **50631****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint NBR (58422) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - NBR gasket (58422) with aluminium pneumatic actuator (50800)

Modèle **50632****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint FKM (58423) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - FKM gasket (58423) with aluminium pneumatic actuator (50800)

Modèle **50633****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint Silicone (58424) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - Silicone gasket (58424) with aluminium pneumatic actuator (50800)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450630-50SE > 450631-50SE pour un joint NBR

Butterfly valves

Modèle **50634****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint EPDM (58429) avec vérin pneumatique inox (50802)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - EPDM gasket (58429) with stainless steel pneumatic actuator (50802)

Simple effet

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	42,5	255	210	95	8,20	450634-50SE	•
65	2 1/2"	45,5	274	241	106	11,50	450634-65SE	•
80	3"	46	281	241	106	12,10	450634-80SE	•
100	4"	52	317	275	123	17,20	450634-100SE	•

Double effet

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	42,5	255	210	95	8,20	450634-50DE	•
65	2 1/2"	45,5	261	210	95	8,70	450634-65DE	•
80	3"	46	268	210	95	9,30	450634-80DE	•
100	4"	52	302	241	106	13,80	450634-100DE	•
125	5"	55,5	323	241	106	15,30	450634-125DE	•
150	6"	55,5	351	275	123	22,70	450634-150DE	•

Vérin pneumatique 90° en acier inoxydable.

• Sur demande

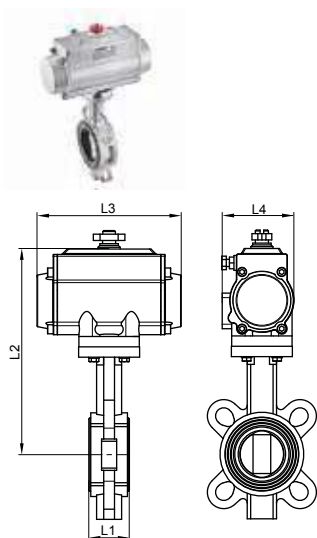
Indicateur visuel de position

Plan de pose NAMUR pour électrodistributeur et détecteurs de position

Pression de service du vérin : 6 à 8 bar. Température de service du vérin : -20°C à +85°C

Vérin dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi (avec alimentation vérin 6 bar). Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

En simple effet, les vannes sont montées en position "normalement fermée" (sauf indication contraire)

Modèle **50635****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint NBR (58422) avec vérin pneumatique inox (50802)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - NBR gasket (58422) with stainless steel pneumatic actuator (50802)

Modèle **50636****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint FKM (58423) avec vérin pneumatique inox (50802)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - FKM gasket (58423) with stainless steel pneumatic actuator (50802)

Modèle **50637****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint Silicone (58424) avec vérin pneumatique inox (50802)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - Silicone gasket (58424) with stainless steel pneumatic actuator (50802)

! ATTENTION !

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450634-50SE > 450635-50SE pour un joint NBR

Butterfly valves

Modèle **50638****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint EPDM (58429) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - EPDM gasket (58429) with IP65 electric actuator (50835)

230V 50 Hz

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	42,5	282	143	118	10	4,30	450638-50A	•
65	2"1/2	45,5	288	143	118	10	4,80	450638-65A	•
80	3"	46	295	143	118	10	5,40	450638-80A	•
100	4"	52	340	204	165	8	9,70	450638-100A	•
125	5"	55,5	361	204	165	8	11,20	450638-125A	•
150	6"	55,5	423	204	182	8	18,00	450638-150A	•

24V 50 Hz

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	42,5	282	143	118	15	4,30	450638-50B	•
65	2"1/2	45,5	288	143	118	15	4,80	450638-65B	•
80	3"	46	295	143	118	15	5,40	450638-80B	•

24V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	42,5	282	143	118	16	4,30	450638-50C	•
65	2"1/2	45,5	288	143	118	16	4,80	450638-65C	•
80	3"	46	295	143	118	16	5,40	450638-80C	•

Actionneur électrique 90° avec carter plastique IP65. Pour utilisation intérieure uniquement

• Sur demande

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple

Température de service de l'actionneur : -10°C à +50°C

Facteur de marche : 30%. Nombre de démarrages par heure : 10

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50639****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint NBR (58422) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - NBR gasket (58422) with IP65 electric actuator (50835)

Modèle **50640****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint FKM (58423) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - FKM gasket (58423) with IP65 electric actuator (50835)

Modèle **50641****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint Silicone (58424) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - Silicone gasket (58424) with IP65 electric actuator (50835)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone, remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450638-50A > 450639-50A pour un joint NBR

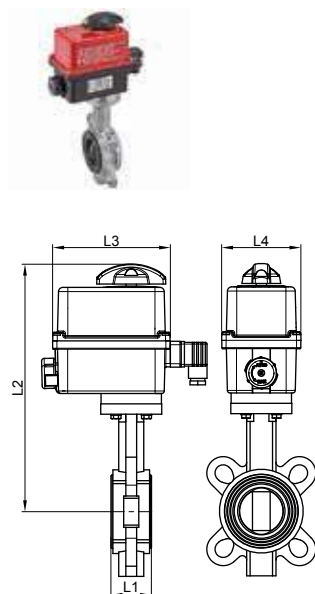
Butterfly valves

Modèle **50650****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint EPDM (58429) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - EPDM gasket (58429) with IP66 electric actuator (50840)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	42,5	291	136	92	12	3,70	450650-50A	•
65	2"1/2	45,5	297	136	92	26	4,20	450650-65A1	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	7	5,30	450650-65A2	•
80	3"	46	304	136	92	26	4,80	450650-80A1	•
80	3"	46	328	151	128	7	5,90	450650-80A2	•
100	4"	52	349	151	128	12	7,60	450650-100A	•
125	5"	55,5	370	151	128	23	9,10	450650-125A	•

**15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC**

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	42,5	291	136	92	12	3,70	450650-50B	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	7	5,30	450650-65B2	•
80	3"	46	328	151	128	7	5,90	450650-80B2	•
100	4"	52	349	151	128	12	7,60	450650-100B	•
65	2"1/2	45,5	297	136	92	24	4,20	450650-65B1	•
80	3"	46	304	136	92	24	4,80	450650-80B1	•
125	5"	55,5	370	151	128	22	9,10	450650-125B	•

Actionneur électrique 90° avec carter plastique IP66

• Sur demande

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -10°C à +55°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50651****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint NBR (58422) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - NBR gasket (58422) with IP66 electric actuator (50840)

Modèle **50652****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint FKM (58423) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - FKM gasket (58423) with IP66 electric actuator (50840)

Modèle **50653****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint Silicone (58424) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - Silicone gasket (58424) with IP66 electric actuator (50840)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone, remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450650-50A > 450651-50A pour un joint NBR

Butterfly valves

Modèle **50654****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint EPDM (58429) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - EPDM gasket (58429) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	42,5	291	136	92	12	3,90	450654-50A	•
65	2 1/2"	45,5	321	151	128	7	5,50	450654-65A	•
80	3"	46	328	151	128	7	6,10	450654-80A	•
100	4"	52	349	151	128	12	7,80	450654-100A	•
125	5"	55,5	370	151	128	23	9,30	450654-125A	•

15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	42,5	291	136	92	12	3,90	450654-50B	•
65	2 1/2"	45,5	321	151	128	7	5,50	450654-65B	•
80	3"	46	328	151	128	7	6,10	450654-80B	•
100	4"	52	349	151	128	12	7,80	450654-100B	•
125	5"	55,5	370	151	128	22	9,30	450654-125B	•

Actionneur électrique 90° avec carter plastique IP66

• Sur demande

Bloc de sécurité "Failsafe" intégré (carte électronique + batterie) pour assurer le retour en position fermée de la vanne en cas de coupure de courant

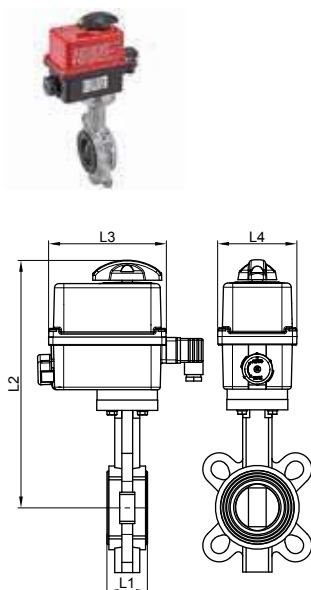
Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -10°C à +40°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50655****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint NBR (58422) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - NBR gasket (58422) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

Modèle **50656****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint FKM (58423) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - FKM gasket (58423) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

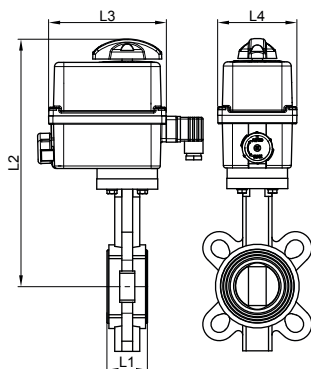
Modèle **50657****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint Silicone (58424) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - Silicone gasket (58424) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450654-50A > 450655-50A pour un joint NBR

Butterfly valves

Modèle **50658****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint EPDM (58429) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - EPDM gasket (58429) with positioning IP66 electric actuator (50842)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	42,5	315	151	128	40	5,00	450658-50A	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	79	5,50	450658-65A	•
80	3"	46	328	151	128	79	6,10	450658-80A	•
100	4"	52	349	151	128	119	7,80	450658-100A	•

15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	42,5	315	151	128	40	5,00	450658-50B	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	79	5,50	450658-65B	•
80	3"	46	328	151	128	79	6,10	450658-80B	•
100	4"	52	349	151	128	119	7,80	450658-100B	•

Actionneur électrique 90° avec carter plastique IP66

• Sur demande

Module de positionnement intégré pour le pilotage de la vanne avec signal 4-20mA

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -10°C à +55°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50659****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint NBR (58422) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - NBR gasket (58422) with positioning IP66 electric actuator (50842)

Modèle **50660****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint FKM (58423) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - FKM gasket (58423) with positioning IP66 electric actuator (50842)

Modèle **50661****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint Silicone (58424) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - Silicone gasket (58424) with positioning IP66 electric actuator (50842)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450658-50A > 450659-50A pour un joint NBR

Butterfly valves

Modèle **50662****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint EPDM (58429) avec actionneur électrique IP68 (50844)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - EPDM gasket (58429) with IP68 electric actuator (50844)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	42,5	340	192	170	x	7	6,00	450662-50A	•
65	2"1/2	45,5	346	192	170	x	15	6,50	450662-65A	•
80	3"	46	353	192	170	x	15	7,10	450662-80A	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	8,80	450662-100A	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	12,30	450662-125A	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	16,30	450662-150A	•
200	8"	60	502	209	170	275	30	20,30	450662-200A	•

15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	42,5	340	192	170	x	7	6,00	450662-50B	•
65	2"1/2	45,5	346	192	170	x	15	6,50	450662-65B	•
80	3"	46	353	192	170	x	15	7,10	450662-80B	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	8,80	450662-100B	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	12,30	450662-125B	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	16,30	450662-150B	•
200	8"	60	502	209	170	275	30	20,30	450662-200B	•

400V TRI 50/60Hz

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	42,5	340	192	170	x	10	6,00	450662-50C	•
65	2"1/2	45,5	346	192	170	x	10	6,50	450662-65C	•
80	3"	46	353	192	170	x	10	7,10	450662-80C	•
100	4"	52	374	192	170	x	15	8,80	450662-100C	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	10	12,30	450662-125C	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	20	16,30	450662-150C	•
200	8"	60	502	209	170	275	35	20,30	450662-200C	•

Actionneur électrique 90° avec carter aluminium et capot plastique IP68

• Sur demande

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré ou par volant avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -20°C à +70°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50663****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint NBR (58422) avec actionneur électrique IP68 (50844)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - NBR gasket (58422) with IP68 electric actuator (50844)

Modèle **50664****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint FKM (58423) avec actionneur électrique IP68 (50844)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - FKM gasket (58423) with IP68 electric actuator (50844)

Modèle **50665****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint Silicone (58424) avec actionneur électrique IP68 (50844)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - Silicone gasket (58424) with IP68 electric actuator (50844)

ATTENTION !

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450662-50A > 450663-50A pour un joint NBR

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com



Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.

Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

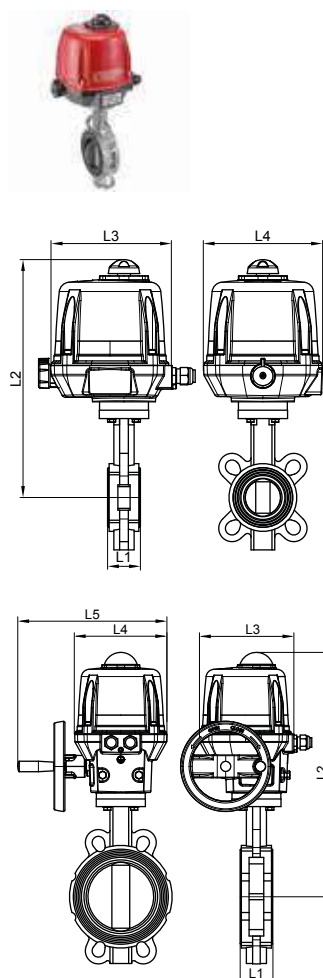
Butterfly valves

VANNES
MOTORISÉESModèle **50666****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint EPDM (58429) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - EPDM gasket (58429) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	42,5	340	192	170	x	7	6,20	450666-50A	•
65	2 1/2"	45,5	346	192	170	x	15	6,70	450666-65A	•
80	3"	46	353	192	170	x	15	7,30	450666-80A	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	9,00	450666-100A	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	12,50	450666-125A	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	16,50	450666-150A	•
200	8"	60	502	209	170	275	30	20,50	450666-200A	•

**15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC**

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	42,5	340	192	170	x	7	6,20	450666-50B	•
65	2 1/2"	45,5	346	192	170	x	15	6,70	450666-65B	•
80	3"	46	353	192	170	x	15	7,30	450666-80B	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	9,00	450666-100B	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	12,50	450666-125B	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	16,50	450666-150B	•
200	8"	60	502	209	170	275	30	20,50	450666-200B	•

Actionneur électrique 90° avec carter aluminium et capot plastique IP68

• Sur demande

Bloc de sécurité "Failsafe" intégré (carte électronique + batterie) pour assurer le retour en position fermée de la vanne en cas de coupure de courant

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré ou par volant avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -10°C à +40°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50667****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint NBR (58422) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - NBR gasket (58422) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

Modèle **50668****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint FKM (58423) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - FKM gasket (58423) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

Modèle **50669****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint Silicone (58424) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - Silicone gasket (58424) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450666-50A > 450667-50A pour un joint NBR

Butterfly valves

Modèle **50670****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint EPDM (58429) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - EPDM gasket (58429) with positioning IP68 electric actuator (50846)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	42,5	340	192	170	x	15	6,20	450670-50A	•
65	2 1/2"	45,5	346	192	170	x	15	6,70	450670-65A	•
80	3"	46	353	192	170	x	20	7,30	450670-80A	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	9,00	450670-100A	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	30	12,50	450670-125A	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	60	16,50	450670-150A	•
200	8"	60	502	209	170	275	60	20,50	450670-200A	•

15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	42,5	340	192	170	x	15	6,20	450670-50B	•
65	2 1/2"	45,5	346	192	170	x	15	6,70	450670-65B	•
80	3"	46	353	192	170	x	20	7,30	450670-80B	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	9,00	450670-100B	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	30	12,50	450670-125B	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	60	16,50	450670-150B	•
200	8"	60	502	209	170	275	60	20,50	450670-200B	•

Actionneur électrique 90° avec carter aluminium et capot plastique IP68

• Sur demande

Module de positionnement intégré pour le pilotage de la vanne avec signal 4-20mA

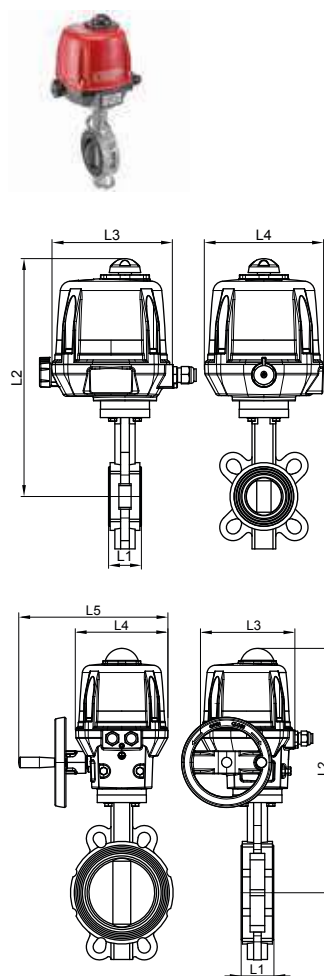
Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré ou par volant avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -20°C à +70°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50671****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint NBR (58422) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - NBR gasket (58422) with positioning IP68 electric actuator (50846)

Modèle **50672****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint FKM (58423) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - FKM gasket (58423) with positioning IP68 electric actuator (50846)

Modèle **50673****Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox joint Silicone (58424) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)**

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - Silicone gasket (58424) with positioning IP68 electric actuator (50846)

ATTENTION !

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450670-50A > 450671-50A pour un joint NBR

Butterfly valves

VANNES
MOTORISÉESModèle **50690****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint EPDM (58459) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - EPDM gasket (58459) with aluminium pneumatic actuator (50800)

Simple effet

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	260	208	96	6,15	450690-40SE	•
50	2"	42,5	242	208	96	6,25	450690-50SE	•
65	2"1/2	45,5	261	248	108	8,00	450690-65SE	•
80	3"	46	268	248	108	9,40	450690-80SE	•
100	4"	52	301	268	123	14,50	450690-100SE	•
125	5"	55,5	353	347	151	21,80	450690-125SE	•
150	6"	55,5	366	347	151	24,80	450690-150SE	•
200	8"	60	441	475	202	40,40	450690-200SE	•
250	10"	67	487	475	202	51,90	450690-250SE	•

Double effet

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	260	208	96	6,15	450690-40DE	•
50	2"	42,5	242	208	96	6,25	450690-50DE	•
65	2"1/2	45,5	248	208	96	6,85	450690-65DE	•
80	3"	46	255	208	96	8,25	450690-80DE	•
100	4"	52	289	248	108	12,90	450690-100DE	•
125	5"	55,5	310	248	108	14,90	450690-125DE	•
150	6"	55,5	335	268	123	19,50	450690-150DE	•
200	8"	60	403	347	151	29,80	450690-200DE	•
250	10"	67	487	475	202	51,90	450690-250DE	•
300	12"	77	531	475	202	62,90	450690-300DE	•

Vérin pneumatique 90° en aluminium anodisé avec

• Sur demande

flasques peinture polyester. Indicateur visuel de position

Plan de pose NAMUR pour électro distributeur et détecteurs de position

Pression de service du vérin : 6 à 8 bar. Température de service du vérin : -20°C à +80°C

Vérin dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi (avec alimentation vérin 6 bar). Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

En simple effet, les vannes sont montées en position "normalement fermée" (sauf indication contraire)

Modèle **50691****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint NBR (58452) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - NBR gasket (58452) with aluminium pneumatic actuator (50800)

Modèle **50692****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint FKM (58453) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - FKM gasket (58453) with aluminium pneumatic actuator (50800)

Modèle **50693****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint Silicone (58454) avec vérin pneumatique aluminium (50800)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - Silicone gasket (58454) with aluminium pneumatic actuator (50800)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450690-40A > 450691-40A pour un joint NBR

Butterfly valves

VANNES
MOTRISÉESModèle **50698****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint EPDM (58459) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - EPDM gasket (58459) with IP65 electric actuator (50835)

230V 50 Hz

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	300	143	118	10	4,50	450698-40A	•
50	2"	42,5	282	143	118	10	4,60	450698-50A	•
65	2"1/2	45,5	288	143	118	10	5,20	450698-65A	•
80	3"	46	295	143	118	10	6,60	450698-80A	•
100	4"	52	340	204	165	8	12,70	450698-100A	•
125	5"	55,5	361	204	165	8	14,70	450698-125A	•
150	6"	55,5	423	204	182	8	20,50	450698-150A	•

24V 50 Hz

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	300	143	118	15	4,50	450698-40B	•
50	2"	42,5	282	143	118	15	4,60	450698-50B	•
65	2"1/2	45,5	288	143	118	15	5,20	450698-65B	•
80	3"	46	295	143	118	15	6,60	450698-80B	•

24V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	300	143	118	16	4,50	450698-40C	•
50	2"	42,5	282	143	118	16	4,60	450698-50C	•
65	2"1/2	45,5	288	143	118	16	5,20	450698-65C	•
80	3"	46	295	143	118	16	6,60	450698-80C	•

Actionneur électrique 90° avec carter plastique IP65. Pour utilisation intérieure uniquement • Sur demande

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple

Température de service de l'actionneur : -10°C à +50°C

Facteur de marche : 30%. Nombre de démarrages par heure : 10

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50699****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint NBR (58452) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - NBR gasket (58452) with IP65 electric actuator (50835)

Modèle **50700****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint FKM (58453) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - FKM gasket (58453) with IP65 electric actuator (50835)

Modèle **50701****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint Silicone (58454) avec actionneur électrique IP65 (50835)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - Silicone gasket (58454) with IP65 electric actuator (50835)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450698-40A > 450699-40A pour un joint NBR

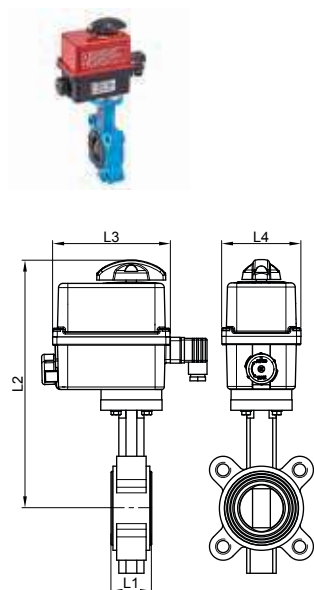
Butterfly valves

Modèle **50710****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint EPDM (58459) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - EPDM gasket (58459) with IP66 electric actuator (50840)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	309	136	92	12	4,10	450710-40A	•
50	2"	42,5	291	136	92	12	4,20	450710-50A	•
65	2"1/2	45,5	297	136	92	26	4,80	450710-65A1	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	7	5,90	450710-65A2	•
80	3"	46	304	136	92	26	6,20	450710-80A1	•
80	3"	46	328	151	128	7	7,30	450710-80A2	•
100	4"	52	349	151	128	12	10,80	450710-100A	•
125	5"	55,5	370	151	128	23	12,80	450710-125A	•

**15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC**

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	309	136	92	12	4,10	450710-40B	•
50	2"	42,5	291	136	92	12	4,20	450710-50B	•
65	2"1/2	45,5	297	136	92	24	4,80	450710-65B1	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	7	5,90	450710-65B2	•
80	3"	46	304	136	92	24	6,20	450710-80B1	•
80	3"	46	328	151	128	7	7,30	450710-80B2	•
100	4"	52	349	151	128	12	10,80	450710-100B	•
125	5"	55,5	370	151	128	22	12,80	450710-125B	•

Actionneur électrique 90° avec carter plastique IP66

• Sur demande

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -10°C à +55°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50711****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint NBR (58452) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - NBR gasket (58452) with IP66 electric actuator (50840)

Modèle **50712****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint FKM (58453) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - FKM gasket (58453) with IP66 electric actuator (50840)

Modèle **50713****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint Silicone (58454) avec actionneur électrique IP66 (50840)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - Silicone gasket (58454) with IP66 electric actuator (50840)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450710-40A > 450711-40A pour un joint NBR

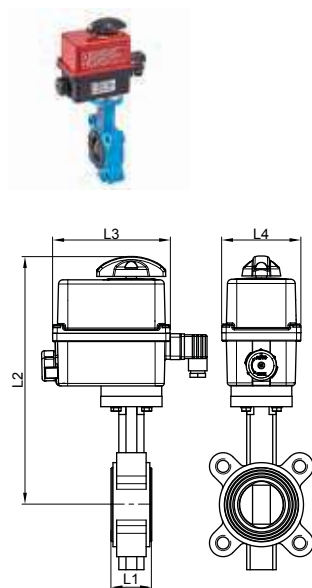
Butterfly valves

VANNES
MOTORISÉESModèle **50714****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint EPDM (58459) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - EPDM gasket (58459) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	309	136	92	12	4,10	450714-40A	•
50	2"	42,5	291	136	92	12	4,20	450714-50A	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	7	5,90	450714-65A	•
80	3"	46	328	151	128	7	7,30	450714-80A	•
100	4"	52	349	151	128	12	10,80	450714-100A	•
125	5"	55,5	370	151	128	23	12,80	450714-125A	•

**15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC**

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	309	136	92	12	4,10	450714-40B	•
50	2"	42,5	291	136	92	12	4,20	450714-50B	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	7	5,90	450714-65B	•
80	3"	46	328	151	128	7	7,30	450714-80B	•
100	4"	52	349	151	128	12	10,80	450714-100B	•
125	5"	55,5	370	151	128	22	12,80	450714-125B	•

Actionneur électrique 90° avec carter plastique IP66

• Sur demande

Bloc de sécurité "Failsafe" intégré (carte électronique + batterie) pour assurer le retour en position fermée de la vanne en cas de coupure de courant

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -10°C à +40°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50715****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint NBR (58452) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - NBR gasket (58452) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

Modèle **50716****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint FKM (58453) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - FKM gasket (58453) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

Modèle **50717****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint Silicone (58454) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - Silicone gasket (58454) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone, remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450714-40A > 450715-40A pour un joint NBR

Butterfly valves

Modèle **50718****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint EPDM (58459) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - EPDM gasket (58459) with positioning IP66 electric actuator (50842)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	333	151	128	40	5,20	450718-40A	•
50	2"	42,5	315	151	128	40	5,30	450718-50A	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	79	5,90	450718-65A	•
80	3"	46	328	151	128	79	7,30	450718-80A	•
100	4"	52	349	151	128	119	10,80	450718-100A	•

15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	333	151	128	40	5,20	450718-40B	•
50	2"	42,5	315	151	128	40	5,30	450718-50B	•
65	2"1/2	45,5	321	151	128	79	5,90	450718-65B	•
80	3"	46	328	151	128	79	7,30	450718-80B	•
100	4"	52	349	151	128	119	10,80	450718-100B	•

Actionneur électrique 90° avec carter plastique IP66

• Sur demande

Module de positionnement intégré pour le pilotage de la vanne avec signal 4-20mA

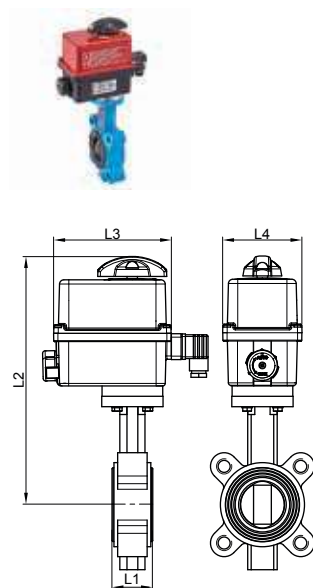
Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -10°C à +55°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50719****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint NBR (58452) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - NBR gasket (58452) with positioning IP66 electric actuator (50842)

Modèle **50720****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint FKM (58453) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - FKM gasket (58453) with positioning IP66 electric actuator (50842)

Modèle **50721****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint Silicone (58454) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - Silicone gasket (58454) with positioning IP66 electric actuator (50842)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone, remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450718-40A > 450719-40A pour un joint NBR

Butterfly valves

Modèle **50722****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint EPDM (58459) avec actionneur électrique IP68 (50844)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - EPDM gasket (58459) with IP68 electric actuator (50844)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	358	192	170	x	7	6,20	450722-40A	•
50	2"	42,5	340	192	170	x	7	6,30	450722-50A	•
65	2"1/2	45,5	346	192	170	x	15	6,90	450722-65A	•
80	3"	46	353	192	170	x	15	8,30	450722-80A	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	11,80	450722-100A	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	15,80	450722-125A	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	18,80	450722-150A	•
200	8"	60	502	209	170	275	30	23,80	450722-200A	•
250	10"	67	596	299	170	483	38	51,80	450722-250A	•
300	12"	77	640	299	170	483	38	62,80	450722-300A	•

15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	358	192	170	x	7	6,20	450722-40B	•
50	2"	42,5	340	192	170	x	7	6,30	450722-50B	•
65	2"1/2	45,5	346	192	170	x	15	6,90	450722-65B	•
80	3"	46	353	192	170	x	15	8,30	450722-80B	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	11,80	450722-100B	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	15,80	450722-125B	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	18,80	450722-150B	•
200	8"	60	502	209	170	275	30	23,80	450722-200B	•

400V TRI 50/60Hz

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	358	192	170	x	10	6,20	450722-40C	•
50	2"	42,5	340	192	170	x	10	6,30	450722-50C	•
65	2"1/2	45,5	346	192	170	x	10	6,90	450722-65C	•
80	3"	46	353	192	170	x	10	8,30	450722-80C	•
100	4"	52	374	192	170	x	15	11,80	450722-100C	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	10	15,80	450722-125C	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	20	18,80	450722-150C	•
200	8"	60	502	209	170	275	35	23,80	450722-200C	•
250	10"	67	596	299	170	483	38	51,80	450722-250C	•
300	12"	77	640	299	170	483	38	62,80	450722-300C	•

Actionneur électrique 90° avec carter aluminium et capot plastique IP68

• Sur demande

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré ou par volant avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -20°C à +70°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint NBR (58452) avec actionneur électrique IP68 (50844)

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - NBR gasket (58452) with IP68 electric actuator (50844)

Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint FKM (58453) avec actionneur électrique IP68 (50844)

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - FKM gasket (58453) with IP68 electric actuator (50844)

Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint Silicone (58454) avec actionneur électrique IP68 (50844)

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - Silicone gasket (58454) with IP68 electric actuator (50844)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone,
remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450722-40A > 450723-40A pour un joint NBR

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

397

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.

Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Butterfly valves

VANNES
MOTORISÉESModèle **50726****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint EPDM (58459) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - EPDM gasket (58459) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

100-230V 50/60Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	358	192	170	x	7	6,40	450726-40A	•
50	2"	42,5	340	192	170	x	7	6,50	450726-50A	•
65	2"1/2	45,5	346	192	170	x	15	7,10	450726-65A	•
80	3"	46	353	192	170	x	15	8,50	450726-80A	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	12,00	450726-100A	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	16,00	450726-125A	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	19,00	450726-150A	•
200	8"	60	502	209	170	275	30	24,00	450726-200A	•

15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manœuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	33	358	192	170	x	7	6,40	450726-40B	•
50	2"	42,5	340	192	170	x	7	6,50	450726-50B	•
65	2"1/2	45,5	346	192	170	x	15	7,10	450726-65B	•
80	3"	46	353	192	170	x	15	8,50	450726-80B	•
100	4"	52	374	192	170	x	20	12,00	450726-100B	•
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	16,00	450726-125B	•
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	19,00	450726-150B	•
200	8"	60	502	209	170	275	30	24,00	450726-200B	•

Actionneur électrique 90° avec carter aluminium et capot plastique IP68

• Sur demande

Bloc de sécurité "Failsafe" intégré (carte électronique + batterie) pour assurer le retour en position fermée de la vanne en cas de coupure de courant

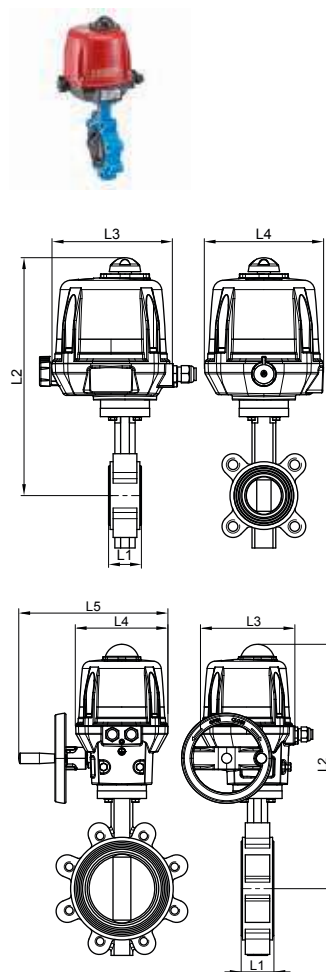
Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours par carré ou par volant avec débrayage sécurisé

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -10°C à +40°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour ΔP > 16 bar, nous consulter

Modèle **50727****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint NBR (58452) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - NBR gasket (58452) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

Modèle **50728****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint FKM (58453) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - FKM gasket (58453) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

Modèle **50729****Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox joint Silicone (58454) avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)**

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - Silicone gasket (58454) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)

**ATTENTION !**

Pour commander la vanne avec un joint NBR / FKM / Silicone, remplacer la référence du tableau par le(s) dernier(s) digit(s) du modèle choisi.
Exemple : 450726-40A > 450727-40A pour un joint NBR