


Diaphragm valves and pinch valves

Modèle **50880**

Gaz

Modèle **50881**

NPT



Vanne pneumatique à manchon EPDM - Femelle / Femelle normalement ouverte - Taraudage Gaz - NPT - Inox 316L

Pneumatic pinch valve with EPDM sleeve - Female / Female - normally open - Stainless steel 316L

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	6	24	1/4"	M5	65	0,20	650880-8	•	650881-8	•
15	1/2"	15	38	1/2"	M5	95	0,52	650880-15	•	650881-15	•
25	1"	20	58	1"	M5	130	1,00	650880-25	•	650881-25	•

PMA : 4 bar

Pression pneumatique de commande : 1 à 6,5 bar

Température du fluide : de -5°C à +100°C


• Sur demande

Modèle **50882**

Gaz

Modèle **50883**

NPT



Vanne pneumatique à manchon NBR - Femelle / Femelle normalement ouverte - Taraudage Gaz - NPT - Inox 316L

Pneumatic pinch valve with NBR sleeve - Female / Female - normally open - Stainless steel 316L

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	6	24	1/4"	M5	65	0,20	650882-8	•	650883-8	•
15	1/2"	15	38	1/2"	M5	95	0,52	650882-15	•	650883-15	•
25	1"	20	58	1"	M5	130	1,00	650882-25	•	650883-25	•

PMA : 4 bar

Pression pneumatique de commande : 1 à 6,5 bar

Température du fluide : de -5°C à +100°C


• Sur demande

Modèle **50884**

Gaz

Modèle **50885**

NPT



Vanne pneumatique à manchon Silicone - Femelle / Femelle normalement ouverte - Taraudage Gaz - NPT - Inox 316L

Pneumatic pinch valve with Silicone sleeve - Female / Female - normally open - Stainless steel 316L

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	6	24	1/4"	M5	65	0,20	650884-8	•	650885-8	•
15	1/2"	15	38	1/2"	M5	95	0,52	650884-15	•	650885-15	•
25	1"	20	58	1"	M5	130	1,00	650884-25	•	650885-25	•

PMA : 4 bar

Pression pneumatique de commande : 1 à 6,5 bar

Température du fluide : de -5°C à +100°C

• Sur demande



LE SAVIEZ VOUS ?

Les vannes à manchon sont aussi disponibles en raccordement clamp (série 63) : voir p.558


Diaphragm valves and pinch valves

Modèle **50886**

Gaz

Modèle **50887**

NPT

**Vanne pneumatique à manchon EPDM - Femelle / Femelle
normalement fermée - Taraudage Gaz - NPT - Inox 316L**

Pneumatic pinch valve with EPDM sleeve - Female / Female - normally close - Stainless steel 316L

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
15	1/2"	15	52,5	1/2"	M5	95	0,62	650886-15	•	650887-15	•

PMA : 6 bar

Pression pneumatique de commande : 3,5 à 6 bar

Température du fluide : de -5°C à +100°C


• Sur demande

Modèle **50888**

Gaz

Modèle **50889**

NPT

**Vanne pneumatique à manchon NBR - Femelle / Femelle
normalement fermée - Taraudage Gaz - NPT - Inox 316L**

Pneumatic pinch valve with NBR sleeve - Female / Female - normally close - Stainless steel 316L

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
15	1/2"	15	52,5	1/2"	M5	95	0,62	650888-15	•	650889-15	•

PMA : 6 bar

Pression pneumatique de commande : 3,5 à 6 bar

Température du fluide : de -5°C à +100°C


• Sur demande

Modèle **50890**

Gaz

Modèle **50891**

NPT

**Vanne pneumatique à manchon Silicone - Femelle / Femelle
normalement fermée - Taraudage Gaz - NPT - Inox 316L**

Pneumatic pinch valve with Silicone sleeve - Female / Female - normally close - Stainless steel 316L

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
15	1/2"	15	52,5	1/2"	M5	95	0,62	650890-15	•	650891-15	•

PMA : 6 bar

Pression pneumatique de commande : 3,5 à 6 bar

Température du fluide : de -5°C à +100°C

• Sur demande


**PENSEZ-Y !**

Kit de remplacement pour vanne à manchon (modèle 63370) : voir p.558

Taper seat valves

Modèle **50870****Vanne à siège incliné à commande pneumatique, taraudage Gaz
Version NF, arrivée sur le clapet - Inox 316**

Pneumatic globe valve BSP threaded, NC, above seat arrival - Stainless steel 316

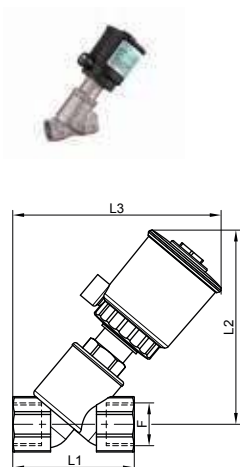

DN (mm)	DN (pouces)	Tête de commande (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
10	3/8"	32	3/8"	55	82	93	10	0,35	450870-1032	•
15	1/2"	50	1/2"	65	141	146	10	0,90	450870-1550	•
20	3/4"	50	3/4"	75	144	151	10	1,00	450870-2050	•
25	1"	50	1"	90	143	155	10	1,40	450870-2550	•
32	1"1/4	63	1"1/4	110	204	217	10	2,10	450870-3263	•
40	1"1/2	63	1"1/2	120	215	225	10	2,90	450870-4063	•
50	2"	90	2"	150	241	267	10	4,30	450870-5090	•
65	2"1/2	90	2"1/2	190	255	298	10	6,30	450870-6590	•

ΔP maxi : varie en fonction de la pression de pilotage du vérin

• Sur demande

Tête de commande : diamètre de piston du vérin

Indicateur visuel de position

Application : vanne tout ou rien (O/F) pour les fluides compressibles et la vapeur

PMA : 16 bar

Pression de pilotage : de 4 à 10 bar

Température de service : de -10°C à +180°C

Température ambiante : de -10°C à +60°C

Joints PTFE / FPM


Taraudages selon la norme ISO 228-1

Pilotage possible par électrovanne "banjo" (modèles 50828 / 50829) directement sur le raccordement vérin (G1/8" pour tête 32/63 - G1/4" pour tête 90)

Sur demande : vanne NO, boîtier de contrôle, sorties clamp (ISO 2852), sorties filetées DIN (DIN 11850)...

Modèle **50871****Vanne à siège incliné à commande pneumatique, taraudage Gaz
Version NF, arrivée sous le clapet - Inox 316**

Pneumatic globe valve BSP threaded, NC, under seat arrival - Stainless steel 316

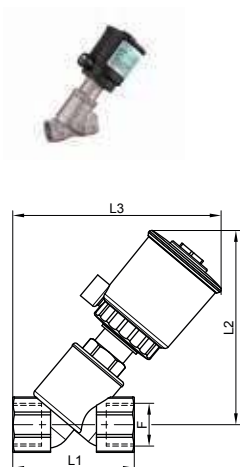

DN (mm)	DN (pouces)	Tête de commande (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
10	3/8"	32	3/8"	55	82	93	16	0,35	450871-1032	•
15	1/2"	32	1/2"	65	84	99	12	0,40	450871-1532	•
15	1/2"	50	1/2"	65	141	146	16	0,90	450871-1550	•
20	3/4"	32	3/4"	75	88	107	6	0,45	450871-2032	•
20	3/4"	50	3/4"	75	143	151	10	1,00	450871-2050	•
20	3/4"	63	3/4"	75	170	175	16	1,30	450871-2063	•
25	1"	50	1"	90	144	155	6	1,40	450871-2550	•
25	1"	63	1"	90	172	179	10	1,70	450871-2563	•
25	1"	90	1"	90	189	197	16	2,30	450871-2590	•
32	1"1/4	63	1"1/4	110	204	217	6	2,10	450871-3263	•
32	1"1/4	90	1"1/4	110	221	236	12	2,70	450871-3290	•
40	1"1/2	63	1"1/2	120	215	225	4	2,90	450871-4063	•
40	1"1/2	90	1"1/2	120	232	243	8	3,50	450871-4090	•
40	1"1/2	125	1"1/2	120	284	291	16	6,00	450871-40125	•
50	2"	63	2"	150	224	249	2,5	3,70	450871-5063	•
50	2"	90	2"	150	241	267	6	4,30	450871-5090	•
50	2"	125	2"	150	293	315	10	6,80	450871-50125	•
65	2"1/2	90	2"1/2	190	255	298	2	6,30	450871-6590	•
65	2"1/2	125	2"1/2	190	308	347	6	8,90	450871-65125	•

ΔP maxi : varie en fonction de la pression de pilotage du vérin

• Sur demande

Tête de commande : diamètre de piston du vérin

Indicateur visuel de position

Application : vanne tout ou rien (O/F) pour liquides ou gaz. Arrivée du fluide sous le clapet pour éviter les coups de bélier sur les liquides

PMA : 16 bar

Pression de pilotage : de 4 à 10 bar

Température de service : de -10°C à +180°C

Température ambiante : de -10°C à +60°C

Joints PTFE / FPM

Taraudages selon la norme ISO 228-1

Pilotage possible par électrovanne "banjo" (modèles 50828 / 50829) directement sur le raccordement vérin (G1/8" pour tête 32/63 - G1/4" pour tête 90)

Sur demande : vanne NO, boîtier de contrôle, sorties clamp (ISO 2852), sorties filetées DIN (DIN 11850)...

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59




bene@bene-inox.com

Taper seat valves

Modèle **50872**

Vanne à siège incliné à commande pneumatique ATEX, taraudage Gaz Version NF, arrivée sur le clapet - Inox 316

ATEX pneumatic globe valve BSP threaded, NC, above seat arrival - Stainless steel 316

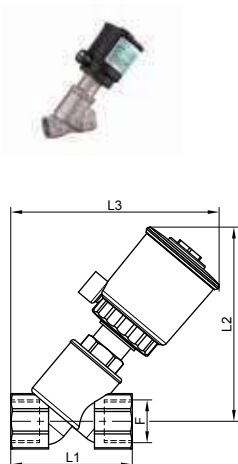

DN (mm)	DN (pouces)	Tête de commande (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
10	3/8"	32	3/8"	55	82	93	10	0,35	450872-1032	•
15	1/2"	50	1/2"	65	141	146	10	0,90	450872-1550	•
20	3/4"	50	3/4"	75	144	151	10	1,00	450872-2050	•
25	1"	50	1"	90	143	155	10	1,40	450872-2550	•
32	1"1/4	63	1"1/4	110	204	217	10	2,10	450872-3263	•
40	1"1/2	63	1"1/2	120	215	225	10	2,90	450872-4063	•
50	2"	90	2"	150	241	267	10	4,30	450872-5090	•
65	2"1/2	90	2"1/2	190	255	298	10	6,30	450872-6590	•

ΔP maxi : varie en fonction de la pression de pilotage du vérin

• Sur demande

Tête de commande : diamètre de piston du vérin

Application : vanne tout ou rien (O/F) pour les fluides compressibles et la vapeur

PMA : 16 bar

Pression de pilotage : de 4 à 10 bar

Température de service : de -10°C à +180°C

Température ambiante : de -10°C à +60°C

Joints PTFE / FPM

Taraudages selon la norme ISO 228-1


ATEX II 2 GD c IIB T4 T135°C pour tête 32/63 - ATEX II 2 D c T135°C pour tête 90

Sur demande : vanne NO, boîtier de contrôle, sorties clamp (ISO 2852), sorties filetées DIN (DIN 11850)...

Modèle **50873**

Vanne à siège incliné à commande pneumatique ATEX, taraudage Gaz Version NF, arrivée sous le clapet - Inox 316

ATEX pneumatic globe valve BSP threaded, NC, under seat arrival - Stainless steel 316

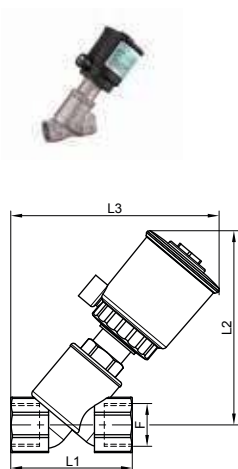

DN (mm)	DN (pouces)	Tête de commande (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
10	3/8"	32	3/8"	55	82	93	16	0,35	450873-1032	•
15	1/2"	32	1/2"	65	84	99	12	0,40	450873-1532	•
15	1/2"	50	1/2"	65	141	146	16	0,90	450873-1550	•
20	3/4"	32	3/4"	75	88	107	6	0,45	450873-2032	•
20	3/4"	50	3/4"	75	143	151	10	1,00	450873-2050	•
20	3/4"	63	3/4"	75	170	175	16	1,30	450873-2063	•
25	1"	50	1"	90	144	155	6	1,40	450873-2550	•
25	1"	63	1"	90	172	179	10	1,70	450873-2563	•
25	1"	90	1"	90	189	197	16	2,30	450873-2590	•
32	1"1/4	63	1"1/4	110	204	217	6	2,10	450873-3263	•
32	1"1/4	90	1"1/4	110	221	236	12	2,70	450873-3290	•
40	1"1/2	63	1"1/2	120	215	225	4	2,90	450873-4063	•
40	1"1/2	90	1"1/2	120	232	243	8	3,50	450873-4090	•
40	1"1/2	125	1"1/2	120	284	291	16	6,00	450873-40125	•
50	2"	63	2"	150	224	249	2,5	3,70	450873-5063	•
50	2"	90	2"	150	241	267	6	4,30	450873-5090	•
50	2"	125	2"	150	293	315	10	6,80	450873-50125	•
65	2"1/2	90	2"1/2	190	255	298	2	6,30	450873-6590	•
65	2"1/2	125	2"1/2	190	308	347	6	8,90	450873-65125	•

ΔP maxi : varie en fonction de la pression de pilotage du vérin

• Sur demande

Tête de commande : diamètre de piston du vérin

Application : vanne tout ou rien (O/F) pour liquides ou gaz. Arrivée du fluide sous le clapet pour éviter les coups de bélier sur les liquides

PMA : 16 bar

Pression de pilotage : de 4 à 10 bar

Température de service : de -10°C à +180°C

Température ambiante : de -10°C à +60°C

Joints PTFE / FPM

Taraudages selon la norme ISO 228-1

ATEX II 2 GD c IIB T4 T135°C pour tête 32/63 - ATEX II 2 D c T135°C pour tête 90/125

Sur demande : vanne NO, boîtier de contrôle, sorties clamp (ISO 2852), sorties filetées DIN (DIN 11850)...

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com



Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.

Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change


Taper seat valves

Modèle **50874**

NBR

Modèle **50875**

FPM

**Vanne à siège incliné à commande électrique 24V CC, taraudage Gaz
Inox 316**

Electric globe valve BSP threaded - Stainless steel 316

Presse-étoupe en PBT, joint NBR

DN (mm)	DN (pouces)	Tête de commande (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
10	3/8"	67	3/8"	55	129	135	6	0,45	450874-10	•
15	1/2"	67	1/2"	65	131	142	5	0,55	450874-15	•
20	3/4"	67	3/4"	75	136	150	4	0,65	450874-20	•

Presse-étoupe en 316, joint FPM

DN (mm)	DN (pouces)	Tête de commande (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
10	3/8"	67	3/8"	55	129	135	6	0,45	450875-10	•
15	1/2"	67	1/2"	65	131	142	5	0,55	450875-15	•
20	3/4"	67	3/4"	75	136	150	4	0,65	450875-20	•

Application : vanne tout ou rien (O/F) pour liquides ou gaz

• Sur demande

Arrivée du fluide sous le clapet pour éviter les coups de bélier

PMS : 6 bar pour DN10 / 5 bar pour DN15 / 4 bar pour DN20

TS : de -10°C à +90°C pour la version PBT-NBR / de -10°C à +145°C pour la version 316-FKM

Température ambiante de -10°C à +50°C

Nombre maxi de cycles par minute : de 2 à 9, en fonction de la température


Taraudages selon la norme ISO 228-1

Modèle **50876**

NBR

Modèle **50877**

FPM

**Vanne à siège incliné à commande électrique 24V CC proportionnelle,
signal 4-20mA ou 0-10V, taraudage Gaz - Inox 316**

Electric globe valve BSP threaded - Stainless steel 316

Presse-étoupe en PBT, joint NBR

DN (mm)	DN (pouces)	Tête de commande (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
10	3/8"	67	3/8"	55	129	135	6	0,45	450876-10	•
15	1/2"	67	1/2"	65	131	142	5	0,55	450876-15	•
20	3/4"	67	3/4"	75	136	150	4	0,65	450876-20	•

Presse-étoupe en 316, joint FPM

DN (mm)	DN (pouces)	Tête de commande (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
10	3/8"	67	3/8"	55	129	135	6	0,45	450877-10	•
15	1/2"	67	1/2"	65	131	142	5	0,55	450877-15	•
20	3/4"	67	3/4"	75	136	150	4	0,65	450877-20	•

Application : vanne proportionnelle pour liquides ou gaz

• Sur demande

Arrivée du fluide sous le clapet pour éviter les coups de bélier

PMS : 6 bar pour DN10 / 5 bar pour DN15 / 4 bar pour DN20

TS : de -10°C à +90°C pour la version PBT-NBR / de -10°C à +145°C pour la version 316-FKM

Température ambiante de -10°C à +50°C


Nombre maxi de cycles par minute : de 2 à 9, en fonction de la température

Taraudages selon la norme ISO 228-1

Taper seat valves

Modèle **50879****Vanne à siège incliné tout inox à commande pneumatique, taraudage Gaz - Version NF, arrivée sur le clapet - Inox 316**

Pneumatic globe valve BSP threaded, NC, above seat arrival - Stainless steel 316

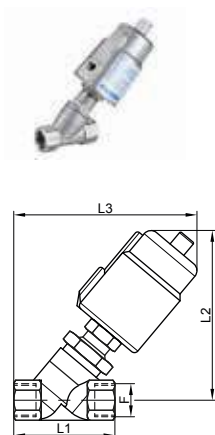

DN (mm)	DN (pouces)	Tête de commande (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	60	1/2"	68	125	133	16	1,30	450879-15	•
20	3/4"	60	3/4"	75	132	140	16	1,40	450879-20	•
25	1"	60	1"	90	136	150	16	1,70	450879-25	•
32	1"1/4	75	1"1/4	116	174	190	16	3,20	450879-32	•
40	1"1/2	75	1"1/2	116	175	190	16	3,60	450879-40	•
50	2"	75	2"	138	183	205	9	4,90	450879-50	•

ΔP maxi : varie en fonction de la pression de pilotage du vérin

• Sur demande

Tête de commande : diamètre de piston du vérin

Application : vanne tout ou rien (O/F) pour les fluides compressibles et la vapeur

PMA : 16 bar

Pression de pilotage : de 4 à 10 bar

Température de service : de -10°C à +180°C


Température ambiante : de -10°C à +60°C

Joints PTFE / FPM

Taraudages selon la norme ISO 7/1

Modèle **50898****Vanne à siège droit PN40 tout inox à commande pneumatique, taraudage Gaz - Version NF - Inox 304**

Pneumatic globe valve PN40, BSP threaded, NC - Stainless steel 304

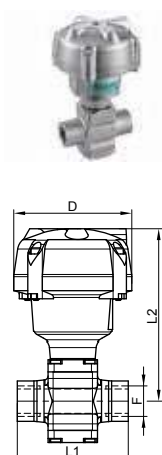

DN (mm)	DN (pouces)	Tête de commande (mm)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	80	110	1/2"	85	152	40	1,82	450898-15	•
20	3/4"	100	133	3/4"	110	171	40	3,44	450898-20	•
25	1"	100	133	1"	120	181	40	4,16	450898-25	•
32	1"1/4	150	191	1"1/4	145	238	40	9,32	450898-32	•
40	1"1/2	150	191	1"1/2	150	290	40	11,38	450898-40	•
50	2"	200	247	2"	190	329	40	23,48	450898-50	•

ΔP maxi : varie en fonction de la pression de pilotage du vérin

• Sur demande

Tête de commande : diamètre de piston du vérin

Application : vanne tout ou rien (O/F) pour la vapeur, l'eau surchauffée, les fluides agressifs...

PMA : 40 bar à 100°C - 20 bar à 250°C

TS : de -10°C à +250°C

Joints PTFE - clapet métal / métal

Pression vérin : 4-10 bar

Température ambiante de -20°C à +180°C

Taraudages selon la norme ISO 228-1

Sur demande :

- Version ATEX

- Sorties brides

Solenoid valves



ISO 228-1

Modèle **50900****Electrovanne à membrane assistée, NF (ouverture sous tension), taraudage Gaz - Membrane FPM - Inox 1.4408**

Electrovalve (NC) with pressure aided drive, BSP threaded - FPM diaphragm - Stainless steel 1.4408

230V 50/60 Hz

DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence 230V 50/60 Hz	Prix unitaire
10	3/8"	3/8"	66,5	107	10	0,74	450900-10A	•
15	1/2"	1/2"	66,5	107	10	0,73	450900-15A	•
20	3/4"	3/4"	96	126	10	1,43	450900-20A	•
25	1"	1"	96	126	10	1,43	450900-25A	•
32	1"1/4	1"1/4	131	145	10	2,56	450900-32A	•
40	1"1/2	1"1/2	131	145	10	2,32	450900-40A	•
50	2"	2"	160	161	10	3,44	450900-50A	•

24V 50/60 Hz

DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence 24V 50/60 Hz	Prix unitaire
10	3/8"	3/8"	66,5	107	10	0,74	450900-10B	•
15	1/2"	1/2"	66,5	107	10	0,73	450900-15B	•
20	3/4"	3/4"	96	126	10	1,43	450900-20B	•
25	1"	1"	96	126	10	1,43	450900-25B	•
32	1"1/4	1"1/4	131	145	10	2,56	450900-32B	•
40	1"1/2	1"1/2	131	145	10	2,32	450900-40B	•
50	2"	2"	160	161	10	3,44	450900-50B	•

24V C.C.

DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence 24V C.C.	Prix unitaire
10	3/8"	3/8"	66,5	107	10	0,74	450900-10C	•
15	1/2"	1/2"	66,5	107	10	0,73	450900-15C	•
20	3/4"	3/4"	96	126	10	1,43	450900-20C	•
25	1"	1"	96	126	10	1,43	450900-25C	•
32	1"1/4	1"1/4	131	145	10	2,56	450900-32C	•
40	1"1/2	1"1/2	131	145	10	2,32	450900-40C	•
50	2"	2"	160	161	10	3,44	450900-50C	•


Attention, cette électrovanne a besoin d'une pression différentielle mini • Sur demande de 0,5 bar pour fonctionner

Bobine électrique protection IP65

Température du fluide : -10°C à +90°C

Température ambiante maxi +60°C

Sur demande membrane EPDM



Solenoid valves



ISO 228-1

Modèle **50903****Electrovanne ATEX à membrane assistée, NF (ouverture sous tension), taraudage Gaz - Membrane FPM - Inox 1.4408**

ATEX electrovalve (NC) with pressure aided drive, BSP threaded - FPM diaphragm - Stainless steel 1.4408

230V 50/60 Hz

DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence 230V 50/60 Hz	Prix unitaire
10	3/8"	3/8"	66,5	107	10	0,74	450903-10A	•
15	1/2"	1/2"	66,5	107	10	0,73	450903-15A	•
20	3/4"	3/4"	96	126	10	1,43	450903-20A	•
25	1"	1"	96	126	10	1,43	450903-25A	•
32	1"1/4	1"1/4	131	145	10	2,56	450903-32A	•
40	1"1/2	1"1/2	131	145	10	2,32	450903-40A	•
50	2"	2"	160	161	10	3,44	450903-50A	•

24V 50/60 Hz

DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence 24V 50/60 Hz	Prix unitaire
10	3/8"	3/8"	66,5	107	10	0,74	450903-10B	•
15	1/2"	1/2"	66,5	107	10	0,73	450903-15B	•
20	3/4"	3/4"	96	126	10	1,43	450903-20B	•
25	1"	1"	96	126	10	1,43	450903-25B	•
32	1"1/4	1"1/4	131	145	10	2,56	450903-32B	•
40	1"1/2	1"1/2	131	145	10	2,32	450903-40B	•
50	2"	2"	160	161	10	3,44	450903-50B	•

24V C.C.

DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence 24V CC	Prix unitaire
10	3/8"	3/8"	66,5	107	10	0,74	450903-10C	•
15	1/2"	1/2"	66,5	107	10	0,73	450903-15C	•
20	3/4"	3/4"	96	126	10	1,43	450903-20C	•
25	1"	1"	96	126	10	1,43	450903-25C	•
32	1"1/4	1"1/4	131	145	10	2,56	450903-32C	•
40	1"1/2	1"1/2	131	145	10	2,32	450903-40C	•
50	2"	2"	160	161	10	3,44	450903-50C	•

Attention, cette électrovanne a besoin d'une pression différentielle mini • Sur demande de 0,5 bar pour fonctionner

Bobine électrique ATEX II 2G/D Eex m II T4 - protection IP65

Température du fluide : -10°C à +90°C

Température ambiante maxi +60°C

Sur demande membrane EPDM

Solenoid valves

VANNES
MOTORISÉESModèle **50906**

FPM

Modèle **50907**

EPDM

Membrane pour électrovanne 50900 / 50903

Spare diaphragm for electrovalve 50900 / 50903

DN (mm)	DN (pouces)	Référence FPM	Prix unitaire	Référence EPDM	Prix unitaire
10	3/8"	950906-10	•	950907-10	•
15	1/2"	950906-15	•	950907-15	•
20	3/4"	950906-20	•	950907-20	•
25	1"	950906-25	•	950907-25	•
32	1"1/4	950906-32	•	950907-32	•
40	1"1/2	950906-40	•	950907-40	•
50	2"	950906-50	•	950907-50	•

• Sur demande

Modèle **50908****Bobine électrique pour électrovanne 50900**

Electrical coil for electrovalve 50900



Type bobine	Référence	Prix unitaire
230V 50/60 Hz	950908-220CA	•
24V 50/60 Hz	950908-24CA	•
24V CC	950908-24CC	•

Bobine électrique
protection IP65

• Sur demande

Modèle **50909****Bobine électrique ATEX pour électrovanne 50903**

ATEX electrical coil for electrovalve 50903



Type bobine	Référence	Prix unitaire
230V 50/60 Hz	950909-220CA	•
24V 50/60 Hz	950909-24CA	•
24V CC	950909-24CC	•

Bobine électrique
ATEX II 2G/D Eex m II T4 -
protection IP65

• Sur demande

Solenoid valves



ISO 7/1

Modèle **50910****Electrovanne à commande directe, NF (ouverture sous tension), taraudage Gaz - Membrane FPM - Inox 1.4408**

Electrovalve (NC) with direct drive, BSP threaded - FPM diaphragm - Stainless steel 1.4408

230V 50/60 Hz

Type bobine	DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
230V 50/60 Hz	15	1/2"	1/2"	66,5	86	7	0,72	450910-15A	•
230V 50/60 Hz	20	3/4"	3/4"	71	91	7	0,92	450910-20A	•

24V 50/60 Hz

Type bobine	DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
24V 50/60 Hz	15	1/2"	1/2"	66,5	86	7	0,72	450910-15B	•
24V 50/60 Hz	20	3/4"	3/4"	71	91	7	0,92	450910-20B	•

24V CC

Type bobine	DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
24V CC	15	1/2"	1/2"	66,5	86	6	0,72	450910-15C	•
24V CC	20	3/4"	3/4"	71	91	5	0,92	450910-20C	•


Cette électrovanne ne nécessite pas de pression différentielle pour fonctionner

• Sur demande

Bobine électrique protection IP65

Température du fluide : -10°C à +90°C

Température ambiante maxi +60°C

Modèle **50913****Electrovanne ATEX à commande directe, NF (ouverture sous tension), taraudage Gaz - Membrane FPM - Inox 1.4408**

ATEX electrovalve (NC) with direct drive, BSP threaded - FPM diaphragm - Stainless steel 1.4408

230V 50/60 Hz

Type bobine	DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
230V 50/60 Hz	15	1/2"	1/2"	66,5	86	7	0,72	450913-15A	•
230V 50/60 Hz	20	3/4"	3/4"	71	91	7	0,92	450913-20A	•

24V 50/60 Hz

Type bobine	DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
24V 50/60 Hz	15	1/2"	1/2"	66,5	86	7	0,72	450913-15B	•
24V 50/60 Hz	20	3/4"	3/4"	71	91	7	0,92	450913-20B	•

24V CC

Type bobine	DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
24V CC	15	1/2"	1/2"	66,5	86	6	0,72	450913-15C	•
24V CC	20	3/4"	3/4"	71	91	5	0,92	450913-20C	•


Cette électrovanne ne nécessite pas de pression différentielle pour fonctionner

• Sur demande

Bobine électrique ATEX II 2G/D Eex m II T4 - protection IP65

Température du fluide : -10°C à +90°C

Température ambiante maxi +60°C



Solenoid valves



ISO 7/1

Modèle **50920**

Electrovanne à membrane assistée, NF (ouverture sous tension), taraudage Gaz - Membrane NBR - Laiton

Electrovalve (NC) with pressure aided drive, BSP threaded - NBR diaphragm - Brass

230V 50 Hz

DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence 230V 50 Hz	Prix unitaire
10	3/8"	3/8"	62	69	10	0,40	150920-10A	•
15	1/2"	1/2"	81,5	71	10	0,50	150920-15A	•
20	3/4"	3/4"	95	80	10	0,80	150920-20A	•
25	1"	1"	105,5	85	10	1,00	150920-25A	•
32	1"1/4	1"1/4	113	108	10	1,70	150920-32A	•
40	1"1/2	1"1/2	140	112	10	2,60	150920-40A	•
50	2"	2"	157	116	10	2,90	150920-50A	•

24V 50 Hz

DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence 24V 50 Hz	Prix unitaire
10	3/8"	3/8"	62	69	10	0,40	150920-10B	•
15	1/2"	1/2"	81,5	71	10	0,50	150920-15B	•
20	3/4"	3/4"	95	80	10	0,80	150920-20B	•
25	1"	1"	105,5	85	10	1,00	150920-25B	•
32	1"1/4	1"1/4	113	108	10	1,70	150920-32B	•
40	1"1/2	1"1/2	140	112	10	2,60	150920-40B	•
50	2"	2"	157	116	10	2,90	150920-50B	•

24V C.C.

DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence 24V C.C.	Prix unitaire
10	3/8"	3/8"	62	69	10	0,40	150920-10C	•
15	1/2"	1/2"	81,5	71	10	0,50	150920-15C	•
20	3/4"	3/4"	95	80	10	0,80	150920-20C	•
25	1"	1"	105,5	85	10	1,00	150920-25C	•
32	1"1/4	1"1/4	113	108	10	1,70	150920-32C	•
40	1"1/2	1"1/2	140	112	10	2,60	150920-40C	•
50	2"	2"	157	116	10	2,90	150920-50C	•

Attention, cette électrovanne a besoin d'une pression différentielle mini de 0,5 bar pour fonctionner • Sur demande

Bobine électrique protection IP65

Température du fluide : -10°C à +85°C

Température ambiante maxi +60°C

Sur demande membrane FPM ou EPDM

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Solenoid valves

Modèle **50930****Electrovanne à commande directe, NF (ouverture sous tension), taraudage Gaz - Membrane NBR - Laiton**

Electrovalve (NC) with direct drive, BSP threaded - NBR diaphragm - Brass

230V 50 Hz

DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence 230V 50 Hz	Prix unitaire
10	3/8"	3/8"	52	72	10	0,55	150930-10A	•
15	1/2"	1/2"	52	72	10	0,50	150930-15A	•
20	3/4"	3/4"	67	76	10	0,75	150930-20A	•
25	1"	1"	86	92	10	1,20	150930-25A	•

24V 50 Hz

DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence 24V 50 Hz	Prix unitaire
10	3/8"	3/8"	52	72	10	0,55	150930-10B	•
15	1/2"	1/2"	52	72	10	0,50	150930-15B	•
20	3/4"	3/4"	67	76	10	0,75	150930-20B	•
25	1"	1"	86	92	10	1,20	150930-25B	•

24V C.C.

DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	ΔP maxi (bar)	Poids (kg)	Référence 24V CC	Prix unitaire
10	3/8"	3/8"	52	72	10	0,55	150930-10C	•
15	1/2"	1/2"	52	72	10	0,50	150930-15C	•
20	3/4"	3/4"	67	76	10	0,75	150930-20C	•
25	1"	1"	86	92	10	1,20	150930-25C	•


Cette électrovanne ne nécessite pas de pression différentielle pour fonctionner

• Sur demande

Bobine électrique protection IP65

Température du fluide : -10°C à +85°C

Température ambiante maxi +60°C



Modèle **50940****Raccord droit filetage mâle conique - Laiton nickelé et polymères**

Straight fitting with male tapered thread - Nickel plated brass and polymers



Ø tuyau (mm)	Filetage Gaz conique (pouces)	Référence	Prix unitaire
4	1/8"	150940-418	•
6	1/8"	150940-618	•
6	1/4"	150940-614	•
8	1/4"	150940-814	•
10	1/4"	150940-1014	•

Ø tuyau (mm)	Filetage Gaz conique (pouces)	Référence	Prix unitaire
8	3/8"	150940-838	•
10	3/8"	150940-1038	•
12	3/8"	150940-1238	•
10	1/2"	150940-1012	•
12	1/2"	150940-1212	•

Pression de service (air) : de -0,95 bar à +14 bar - Température ambiante : de -10°C à +80°C

• Sur demande

Modèle **50941****Raccord droit filetage mâle cylindrique avec joint Laiton nickelé et polymères**

Straight fitting with male parallel thread and gasket - Nickel plated brass and polymers



Ø tuyau (mm)	Filetage cylindrique	Référence	Prix unitaire
4	M5	150941-4M5	•
6	M5	150941-6M5	•
4	G 1/8"	150941-418	•
6	G 1/8"	150941-618	•
6	G 1/4"	150941-614	•
8	G 1/4"	150941-814	•

Ø tuyau (mm)	Filetage cylindrique	Référence	Prix unitaire
10	G 1/4"	150941-1014	•
8	G 3/8"	150941-838	•
10	G 3/8"	150941-1038	•
12	G 3/8"	150941-1238	•
12	G 1/2"	150941-1212	•

• Sur demande

Pression de service (air) : de -0,95 bar à +14 bar - Température ambiante : de -10°C à +80°C

Modèle **50942****Raccord coudé orientable filetage mâle conique Laiton nickelé et polymères**

Orientable L-fitting with male tapered thread - Nickel plated brass and polymers



Ø tuyau (mm)	Filetage Gaz conique (pouces)	Référence	Prix unitaire
4	1/8"	150942-418	•
6	1/8"	150942-618	•
6	1/4"	150942-614	•
8	1/4"	150942-814	•
10	1/4"	150942-1014	•

Ø tuyau (mm)	Filetage Gaz conique (pouces)	Référence	Prix unitaire
8	3/8"	150942-838	•
10	3/8"	150942-1038	•
12	3/8"	150942-1238	•
10	1/2"	150942-1012	•
12	1/2"	150942-1212	•

Pression de service (air) : de -0,95 bar à +14 bar - Température ambiante : de -10°C à +80°C

• Sur demande

Modèle **50943****Raccord coudé orientable filetage mâle cylindrique avec joint Laiton nickelé et polymères**

Orientable L-fitting with male parallel thread and gasket - Nickel plated brass and polymers



Ø tuyau (mm)	Filetage cylindrique	Référence	Prix unitaire
4	M5	150943-4M5	•
6	M5	150943-6M5	•
4	G 1/8"	150943-418	•
6	G 1/8"	150943-618	•
6	G 1/4"	150943-614	•
8	G 1/4"	150943-814	•

Ø tuyau (mm)	Filetage cylindrique	Référence	Prix unitaire
10	G 1/4"	150943-1014	•
8	G 3/8"	150943-838	•
10	G 3/8"	150943-1038	•
12	G 3/8"	150943-1238	•
12	G 1/2"	150943-1212	•

• Sur demande

Pression de service (air) : de -0,95 bar à +14 bar - Température ambiante : de -10°C à +80°C

Modèle **50944**

Raccord en té orientable filetage conique - Laiton nickelé et polymères

Orientable T-fitting with male tapered thread - Nickel plated brass and polymers



Ø tuyau (mm)	Filetage Gaz conique (pouces)	Référence	Prix unitaire
4	1/8"	150944-418	•
6	1/8"	150944-618	•
6	1/4"	150944-614	•
8	1/4"	150944-814	•
10	1/4"	150944-1014	•

Ø tuyau (mm)	Filetage Gaz conique (pouces)	Référence	Prix unitaire
8	3/8"	150944-838	•
10	3/8"	150944-1038	•
12	3/8"	150944-1238	•
10	1/2"	150944-1012	•
12	1/2"	150944-1212	•

Pression de service (air) : de -0,95 bar à +14 bar - Température ambiante : de -10°C à +80°C

• Sur demande

Modèle **50945**

Raccord en té orientable filetage mâle cylindrique avec joint Laiton nickelé et polymères

Orientable T-fitting with male parallel thread and gasket - Nickel plated brass and polymers



Ø tuyau (mm)	Filetage cylindrique	Référence	Prix unitaire
4	M5	150945-4M5	•
6	M5	150945-6M5	•
4	G 1/8"	150945-418	•
6	G 1/8"	150945-618	•
6	G 1/4"	150945-614	•
8	G 1/4"	150945-814	•

Ø tuyau (mm)	Filetage cylindrique	Référence	Prix unitaire
10	G 1/4"	150945-1014	•
8	G 3/8"	150945-838	•
10	G 3/8"	150945-1038	•
12	G 3/8"	150945-1238	•
12	G 1/2"	150945-1212	•

• Sur demande

Pression de service (air) : de -0,95 bar à +14 bar - Température ambiante : de -10°C à +80°C

Modèle **50946**

Union droite égale ou réduite - Laiton nickelé et polymères

Equal or reduced straight connector - Nickel plated brass and polymers



Ø tuyau 1 (mm)	Ø tuyau 2 (mm)	Référence	Prix unitaire
4	4	150946-4	•
6	4	150946-64	•
6	6	150946-6	•
8	6	150946-86	•
8	8	150946-8	•

Ø tuyau 1 (mm)	Ø tuyau 2 (mm)	Référence	Prix unitaire
10	8	150946-108	•
10	10	150946-10	•
12	10	150946-1210	•
12	12	150946-12	•

• Sur demande

Pression de service (air) : de -0,95 bar à +14 bar - Température ambiante : de -10°C à +80°C

Modèle **50947**

Union pour traversée de cloison - Laiton nickelé et polymères

Bulkhead connector - Nickel plated brass and polymers



Ø tuyau (mm)	Référence	Prix unitaire
4	150947-4	•
6	150947-6	•
8	150947-8	•
10	150947-10	•
12	150947-12	•

Pression de service (air) : • Sur demande

de -0,95 bar à +14 bar - Température ambiante : de -10°C à +80°C

Raccordement pneumatique et traitement d'air

Pneumatic fittings and compressed air preparation

Modèle **50948**

Union coudée - Laiton nickelé et polymères

L-connector - Nickel plated brass and polymers



Ø tuyau (mm)	Référence	Prix unitaire
4	150948-4	•
6	150948-6	•
8	150948-8	•
10	150948-10	•
12	150948-12	•

Pression de service (air) : • Sur demande
de -0,95 bar à +14 bar - Température ambiante : de -10°C à +80°C

Modèle **50949**

Union en té - Laiton nickelé et polymères

T-connector - Nickel plated brass and polymers



Ø tuyau (mm)	Référence	Prix unitaire
4	150949-4	•
6	150949-6	•
8	150949-8	•
10	150949-10	•
12	150949-12	•

Pression de service (air) : • Sur demande
de -0,95 bar à +14 bar - Température ambiante : de -10°C à +80°C

Modèle **50950**

Union en Y - Laiton nickelé et polymères

Y-connector - Nickel plated brass and polymers



Ø tuyau (mm)	Référence	Prix unitaire
4	150950-4	•
6	150950-6	•
8	150950-8	•
10	150950-10	•
12	150950-12	•

Pression de service (air) : • Sur demande
de -0,95 bar à +14 bar - Température ambiante : de -10°C à +80°C

Raccordement pneumatique et traitement d'air

Pneumatic fittings and compressed air preparation

Série
50

VANNES
MOTORISÉES

Modèle **50951**

Raccord droit filetage mâle cylindrique avec joint - Laiton nickelé

Straight fitting with male parallel thread and gasket - Nickel plated brass



Ø tuyau (mm)	Filetage cylindrique	Référence	Prix unitaire
4	M5	150951-4M5	•
6	M5	150951-6M5	•
4	G 1/8"	150951-418	•
6	G 1/8"	150951-618	•
6	G 1/4"	150951-614	•
8	G 1/4"	150951-814	•

Ø tuyau (mm)	Filetage cylindrique	Référence	Prix unitaire
10	G 1/4"	150951-1014	•
8	G 3/8"	150951-838	•
10	G 3/8"	150951-1038	•
12	G 3/8"	150951-1238	•
10	G 1/2"	150951-1012	•
12	G 1/2"	150951-1212	•

Pression de service (air) : de -0,95 bar à +16 bar - Température ambiante : de -10°C à +70°C

• Sur demande

Modèle **50952**

Raccord coudé orientable filetage mâle cylindrique avec joint Laiton nickelé

Orientable L-fitting with male parallel thread and gasket - Nickel plated brass



Ø tuyau (mm)	Filetage cylindrique	Référence	Prix unitaire
4	M5	150952-4M5	•
6	M5	150952-6M5	•
4	G 1/8"	150952-418	•
6	G 1/8"	150952-618	•
6	G 1/4"	150952-614	•
8	G 1/4"	150952-814	•

Ø tuyau (mm)	Filetage cylindrique	Référence	Prix unitaire
10	G 1/4"	150952-1014	•
8	G 3/8"	150952-838	•
10	G 3/8"	150952-1038	•
12	G 3/8"	150952-1238	•
10	G 1/2"	150952-1012	•
12	G 1/2"	150952-1212	•

Pression de service (air) : de -0,95 bar à +16 bar - Température ambiante : de -10°C à +70°C

• Sur demande

Modèle **50953**

Raccord en té orientable filetage mâle cylindrique avec joint Laiton nickelé

Orientable T-fitting with male parallel thread and gasket - Nickel plated brass



Ø tuyau (mm)	Filetage Gaz cylindrique (pouces)	Référence	Prix unitaire
4	1/8"	150953-418	•
6	1/8"	150953-618	•
6	1/4"	150953-614	•
8	1/4"	150953-814	•
10	1/4"	150953-1014	•

Ø tuyau (mm)	Filetage Gaz cylindrique (pouces)	Référence	Prix unitaire
8	3/8"	150953-838	•
10	3/8"	150953-1038	•
12	3/8"	150953-1238	•
12	1/2"	150953-1212	•

Pression de service (air) : de -0,95 bar à +16 bar - Température ambiante : de -10°C à +70°C

• Sur demande

Modèle **50954**

Union droite - Laiton nickelé

Straight connector - Nickel plated brass



Ø tuyau 1 (mm)	Ø tuyau 2 (mm)	Référence	Prix unitaire
4	4	150954-4	•
6	6	150954-6	•
8	8	150954-8	•
10	10	150954-10	•
12	12	150954-12	•

Pression de service (air) : • Sur demande

de -0,95 bar à +16 bar - Température ambiante : de -10°C à +70°C

Modèle **50955**

Union pour traversée de cloison - Laiton nickelé

Bulkhead connector - Nickel plated brass



Ø tuyau (mm)	Référence	Prix unitaire
4	150955-4	•
6	150955-6	•
8	150955-8	•
10	150955-10	•
12	150955-12	•

Pression de service (air) : • Sur demande

de -0,95 bar à +16 bar - Température ambiante : de -10°C à +70°C

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

439

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Raccordement pneumatique et traitement d'air

Pneumatic fittings and compressed air preparation

Série
50

VANNES
MOTORISÉES

Modèle **50956**

Union coudée - Laiton nickelé

L-connector - Nickel plated brass



Ø tuyau (mm)	Référence	Prix unitaire
4	150956-4	•
6	150956-6	•
8	150956-8	•
10	150956-10	•
12	150956-12	•

Pression de service (air) : • Sur demande
de -0,95 bar à +16 bar - Température ambiante : de -10°C à +70°C

Modèle **50957**

Union en té - Laiton nickelé

T-connector - Nickel plated brass



Ø tuyau (mm)	Référence	Prix unitaire
4	150957-4	•
6	150957-6	•
8	150957-8	•
10	150957-10	•
12	150957-12	•

Pression de service (air) : • Sur demande
de -0,95 bar à +16 bar - Température ambiante : de -10°C à +70°C

Modèle **50958**

Union en Y - Laiton nickelé

Y-connector - Nickel plated brass



Ø tuyau (mm)	Référence	Prix unitaire
4	150958-4	•
6	150958-6	•
8	150958-8	•

Pression de service (air) : • Sur demande
de -0,95 bar à +16 bar - Température ambiante : de -10°C à +70°C

Modèle **50959**

Silencieux d'échappement - Laiton nickelé

Exhaust silencer - Nickel plated brass



Filetage cylindrique	Référence	Prix unitaire
M5	150959-M5	•
G 1/8"	150959-18	•
G 1/4"	150959-14	•
G 3/8"	150959-38	•
G 1/2"	150959-12	•

Pression de service (air) : • Sur demande
de -0,95 bar à +12 bar - Température ambiante : de -10°C à +70°C

Modèle **50960**

Frein d'échappement avec silencieux - Laiton nickelé et bronze

Exhaust brake with silencer - Nickel plated brass and bronze



Filetage cylindrique	Référence	Prix unitaire
M5	150960-M5	•
G 1/8"	150960-18	•
G 1/4"	150960-14	•
G 3/8"	150960-38	•
G 1/2"	150960-12	•

Pression de service (air) : • Sur demande
de -0,95 bar à +10 bar - Température ambiante : de -10°C à +70°C

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

4410

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Modèle **50961****Raccord droit filetage mâle cylindrique avec joint - Inox**

Straight fitting with male parallel thread and gasket - Stainless steel



Ø tuyau (mm)	Filetage Gaz conique (pouces)	Référence	Prix unitaire
4	1/8"	250961-418	•
6	1/8"	250961-618	•
6	1/4"	250961-614	•
8	1/4"	250961-814	•

Ø tuyau (mm)	Filetage Gaz conique (pouces)	Référence	Prix unitaire
10	1/4"	250961-1014	•
10	3/8"	250961-1038	•
12	3/8"	250961-1238	•
12	1/2"	250961-1212	•

Pression de service (air) : de -0,95 bar à +10 bar - Température ambiante : de -15°C à +120°C

• Sur demande

Modèle **50962****Raccord coudé orientable filetage mâle conique - Inox**

Orientable L-fitting with male tapered thread - Stainless steel



Ø tuyau (mm)	Filetage Gaz conique (pouces)	Référence	Prix unitaire
4	1/8"	250962-418	•
6	1/8"	250962-618	•
6	1/4"	250962-614	•
8	1/4"	250962-814	•

Ø tuyau (mm)	Filetage Gaz conique (pouces)	Référence	Prix unitaire
10	1/4"	250962-1014	•
10	3/8"	250962-1038	•
12	3/8"	250962-1238	•
12	1/2"	250962-1212	•

Pression de service (air) : de -0,95 bar à +10 bar - Température ambiante : de -15°C à +120°C

• Sur demande

Modèle **50963****Raccord en té orientable filetage conique - Inox**

Orientable T-fitting with male tapered thread - Stainless steel



Ø tuyau (mm)	Filetage Gaz conique (pouces)	Référence	Prix unitaire
6	1/8"	250963-618	•
8	1/4"	250963-814	•
10	1/4"	250963-1014	•

Ø tuyau (mm)	Filetage Gaz conique (pouces)	Référence	Prix unitaire
10	3/8"	250963-1038	•
12	3/8"	250963-1238	•
12	1/2"	250963-1212	•

Pression de service (air) : de -0,95 bar à +10 bar - Température ambiante : de -15°C à +120°C

• Sur demande

Modèle **50964****Union droite égale ou réduite - Inox**

Equal or reduced straight connector - Stainless steel



Ø tuyau 1 (mm)	Ø tuyau 2 (mm)	Référence	Prix unitaire
4	4	250964-4	•
6	4	250964-64	•
6	6	250964-6	•
8	6	250964-86	•
8	8	250964-8	•

Ø tuyau 1 (mm)	Ø tuyau 2 (mm)	Référence	Prix unitaire
10	8	250964-108	•
10	10	250964-10	•
12	10	250964-1210	•
12	12	250964-12	•

• Sur demande

Pression de service (air) : de -0,95 bar à +10 bar - Température ambiante : de -15°C à +120°C

Modèle **50965****Union pour traversée de cloison - Inox**

Bulkhead connector - Stainless steel



Ø tuyau (mm)	Référence	Prix unitaire
4	250965-4	•
6	250965-6	•
8	250965-8	•
10	250965-10	•
12	250965-12	•

Pression de service (air) : • Sur demande

de -0,95 bar à +10 bar - Température ambiante : de -15°C à +120°C

Raccordement pneumatique et traitement d'air

Pneumatic fittings and compressed air preparation

Modèle **50966**

Union coudée - Inox

L-connector - Stainless steel



Ø tuyau (mm)	Référence	Prix unitaire
4	250966-4	•
6	250966-6	•
8	250966-8	•
10	250966-10	•
12	250966-12	•

Pression de service (air) : • Sur demande
de -0,95 bar à +10 bar - Température ambiante : de -15°C à +120°C

Modèle **50967**

Union en té - Inox

T-connector - Stainless steel



Ø tuyau (mm)	Référence	Prix unitaire
4	250967-4	•
6	250967-6	•
8	250967-8	•
10	250967-10	•
12	250967-12	•

Pression de service (air) : • Sur demande
de -0,95 bar à +10 bar - Température ambiante : de -15°C à +120°C

Modèle **50968**

Union en Y - Inox

Y-connector - Stainless steel



Ø tuyau (mm)	Référence	Prix unitaire
4	250968-4	•
6	250968-6	•
8	250968-8	•
10	250968-10	•
12	250968-12	•

Pression de service (air) : • Sur demande
de -0,95 bar à +10 bar - Température ambiante : de -15°C à +120°C

Modèle **50970**

Raccord droit filetage mâle cylindrique avec joint Polypropylène

Straight fitting with male parallel thread and gasket - Polypropylene



Ø tuyau (mm)	Filetage Gaz conique (pouces)	Référence	Prix unitaire
4	1/8"	950970-418	•
6	1/8"	950970-618	•
6	1/4"	950970-614	•
8	1/4"	950970-814	•

Ø tuyau (mm)	Filetage Gaz conique (pouces)	Référence	Prix unitaire
10	1/4"	950970-1014	•
10	3/8"	950970-1038	•
12	3/8"	950970-1238	•
12	1/2"	950970-1212	•

Pression de service (air) : de -0,95 bar à +10 bar - Température ambiante : de -20°C à +60°C

• Sur demande

Modèle **50971**

Raccord coudé orientable filetage mâle conique - Polypropylène

Orientable L-fitting with male tapered thread - Polypropylene



Ø tuyau (mm)	Filetage Gaz conique (pouces)	Référence	Prix unitaire
4	1/8"	950971-418	•
6	1/8"	950971-618	•
6	1/4"	950971-614	•
8	1/4"	950971-814	•

Ø tuyau (mm)	Filetage Gaz conique (pouces)	Référence	Prix unitaire
10	1/4"	950971-1014	•
10	3/8"	950971-1038	•
12	3/8"	950971-1238	•
12	1/2"	950971-1212	•

Pression de service (air) : de -0,95 bar à +10 bar - Température ambiante : de -20°C à +60°C

• Sur demande

Modèle **50972**

Raccord en té orientable filetage conique - Polypropylène

Orientable T-fitting with male tapered thread - Polypropylene



Ø tuyau (mm)	Filetage Gaz conique (pouces)	Référence	Prix unitaire
4	1/8"	950972-418	•
6	1/8"	950972-618	•
6	1/4"	950972-614	•
8	1/4"	950972-814	•

Ø tuyau (mm)	Filetage Gaz conique (pouces)	Référence	Prix unitaire
10	1/4"	950972-1014	•
10	3/8"	950972-1038	•
12	3/8"	950972-1238	•
12	1/2"	950972-1212	•

Pression de service (air) : de -0,95 bar à +10 bar - Température ambiante : de -20°C à +60°C

• Sur demande

Modèle **50973**

Union droite égale ou réduite - Polypropylène

Equal or reduced straight connector - Polypropylene



Ø tuyau 1 (mm)	Ø tuyau 2 (mm)	Référence	Prix unitaire
4	4	950973-4	•
6	4	950973-64	•
6	6	950973-6	•
8	6	950973-86	•
8	8	950973-8	•

Ø tuyau 1 (mm)	Ø tuyau 2 (mm)	Référence	Prix unitaire
10	8	950973-108	•
10	10	950973-10	•
12	10	950973-1210	•
12	12	950973-12	•

• Sur demande

Pression de service (air) : de -0,95 bar à +10 bar - Température ambiante : de -20°C à +60°C

Modèle **50974**

Union pour traversée de cloison - Polypropylène

Bulkhead connector - Polypropylene



Ø tuyau (mm)	Référence	Prix unitaire
4	950974-4	•
6	950974-6	•
8	950974-8	•
10	950974-10	•
12	950974-12	•

Pression de service (air) : • Sur demande

de -0,95 bar à +10 bar - Température ambiante : de -20°C à +60°C

Raccordement pneumatique et traitement d'air

Pneumatic fittings and compressed air preparation

Modèle **50975**

Union coudée - Polypropylène

L-connector - Polypropylene



Ø tuyau (mm)	Référence	Prix unitaire
4	950975-4	•
6	950975-6	•
8	950975-8	•
10	950975-10	•
12	950975-12	•

Pression de service (air) : • Sur demande
de -0,95 bar à +10 bar - Température ambiante : de -20°C à +60°C

Modèle **50976**

Union en té - Polypropylène

T-connector - Polypropylene



Ø tuyau (mm)	Référence	Prix unitaire
4	950976-4	•
6	950976-6	•
8	950976-8	•
10	950976-10	•
12	950976-12	•

Pression de service (air) : • Sur demande
de -0,95 bar à +10 bar - Température ambiante : de -20°C à +60°C

Modèle **50977**

Union en Y - Polypropylène

Y-connector - Polypropylene



Ø tuyau (mm)	Référence	Prix unitaire
4	950977-4	•
6	950977-6	•
8	950977-8	•
10	950977-10	•
12	950977-12	•

Pression de service (air) : • Sur demande
de -0,95 bar à +10 bar - Température ambiante : de -20°C à +60°C

Raccordement pneumatique et traitement d'air

Pneumatic fittings and compressed air preparation

Série
50

VANNES
MOTORISÉES

Modèle **50985**

Raccord à coiffe droit filetage mâle conique - Laiton nickelé

Straight fitting with male tapered thread - Nickel plated brass



Øext. tuyau (mm)	Filetage conique (pouces)	Référence	Prix unitaire
6	1/8"	150985-618	•
6	1/4"	150985-614	•
8	1/4"	150985-814	•

Pression de service (air) : de -0,95 bar à +14 bar - • Sur demande

Température ambiante : de -10°C à +80°C

Modèle **50986**

Raccord à coiffe coudé filetage mâle conique - Laiton nickelé

L-fitting with male tapered thread - Nickel plated brass



Øext. tuyau (mm)	Filetage conique (pouces)	Référence	Prix unitaire
6	1/8"	150986-618	•
6	1/4"	150986-614	•
8	1/4"	150986-814	•

Pression de service (air) : de -0,95 bar à +14 bar - • Sur demande

Température ambiante : de -10°C à +80°C

Modèle **50981**

Tuyau plastique à diamètre extérieur calibré - Rouleau de 50 m Gamme PEN (polyéthylène)

Flexible hose with calibrated outside diameter - 50 m length roll - Polyethylene



Øext. tuyau (mm)	Ep. tuyau (mm)	Poids (kg/m)	Référence Naturel translucide	Prix unitaire	Référence Bleu	Prix unitaire	Référence Noir	Prix unitaire
4	0,75	0,007	950981-4NAT	•	950981-4BL	•	950981-4NO	•
6	1	0,016	950981-6NAT	•	950981-6BL	•	950981-6NO	•
8	1,25	0,024	950981-8NAT	•	950981-8BL	•	950981-8NO	•
10	1,5	0,038	950981-10NAT	•	950981-10BL	•	950981-10NO	•
12	1,75	0,055	950981-12NAT	•	950981-12BL	•	950981-12NO	•

Pression de service (air à 20°C) : de -0,95 bar à +10 bar - Température ambiante : de -30°C à +60°C • Sur demande

Bonne résistance à l'hydrolyse et aux UV. Usage polyvalent

Modèle **50982**

Tuyau plastique à diamètre extérieur calibré - Rouleau de 50 m Gamme PUN-H (polyuréthane)

Flexible hose with calibrated outside diameter - 50 m length roll - Polyurethane



Øext. tuyau (mm)	Ep. tuyau (mm)	Poids (kg/m)	Référence Naturel translucide	Prix unitaire	Référence Bleu	Prix unitaire	Référence Noir	Prix unitaire
4	0,75	0,009	950982-4NAT	•	950982-4BLT	•	950982-4NO	•
6	1	0,019	950982-6NAT	•	950982-6BLT	•	950982-6NO	•
8	1,25	0,029	950982-8NAT	•	950982-8BLT	•	950982-8NO	•
10	1,5	0,047	950982-10NAT	•	950982-10BLT	•	950982-10NO	•
12	1,75	0,073	950982-12NAT	•	950982-12BLT	•	950982-12NO	•

Pression de service (air à 20°C) : de -0,95 bar à +10 bar - Température ambiante : de -30°C à +60°C • Sur demande

Bonne résistance à l'hydrolyse et aux UV. Adapté au contact alimentaire (FDA)

Modèle **50983**

Tuyau plastique à diamètre extérieur calibré - Rouleau de 50 m Gamme PAN (polyamide)

Flexible hose with calibrated outside diameter - 50 m length roll - Polyamide



Øext. tuyau (mm)	Ep. tuyau (mm)	Pression maxi à 20°C (bar)	Poids (kg/m)	Référence Naturel translucide	Prix unitaire	Référence Bleu	Prix unitaire	Référence Noir	Prix unitaire
4	0,75	15	0,006	950983-4NAT	•	950983-4BL	•	950983-4NO	•
6	1	19	0,016	950983-6NAT	•	950983-6BL	•	950983-6NO	•
8	1,25	15	0,024	950983-8NAT	•	950983-8BL	•	950983-8NO	•
10	1,5	18	0,042	950983-10NAT	•	950983-10BL	•	950983-10NO	•
12	1,75	17	0,060	950983-12NAT	•	950983-12BL	•	950983-12NO	•

Pression de service (air à 20°C) : de -0,95 bar à +15 bar - Température ambiante : de -30°C à +80°C • Sur demande

Tenue en pression et température augmentée. Résistance limitée aux UV

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

475

Les cotes d'encastrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.

Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Raccordement pneumatique et traitement d'air

Pneumatic fittings and compressed air preparation

Modèle **50988**

Régulateur 0,3 à 7 bar avec manomètre

Regulator with pressure gauge



Taille	Connexion (pouces)	Référence	Prix unitaire
4	G 1/4"	950988-414	•
6	G 1/2"	950988-612	•

• Sur demande

Modèle **50989**

Filtre régulateur 0,3 à 7 bar avec manomètre

Filter regulator with pressure gauge



Taille	Connexion (pouces)	Référence	Prix unitaire
4	G 1/4"	950989-414	•
6	G 1/2"	950989-612	•

• Sur demande

Modèle **50990**

Filtre régulateur 0,3 à 7 bar avec manomètre + lubrificateur

Filter regulator / lubricator with pressure gauge



Taille	Connexion (pouces)	Référence	Prix unitaire
4	G 1/4"	950990-414	•
6	G 1/2"	950990-612	•

• Sur demande

Modèle **50991**

Combinaison d'unités de traitement d'air (commande manuelle de mise en circuit + filtre régulateur avec manomètre)

Air service unit combinations (manual on/off valve + air filter regulator with pressure gauge)



Taille	Connexion (pouces)	Référence	Prix unitaire
4	G 1/4"	950991-414	•
6	G 1/2"	950991-612	•

Autres combinaisons possibles, nous consulter • Sur demande

Modèle **50992**

Combinaison d'unités de traitement d'air (commande manuelle de mise en circuit + filtre régulateur avec manomètre + lubrificateur)

Air service unit combinations (manual on/off valve + air filter regulator with pressure gauge + lubricator)



Taille	Connexion (pouces)	Référence	Prix unitaire
4	G 1/4"	950992-414	•
6	G 1/2"	950992-612	•

Autres combinaisons possibles, nous consulter • Sur demande

Raccordement pneumatique et traitement d'air

Pneumatic fittings and compressed air preparation

Modèle **50993**

Distributeur avec commande manuelle de mise en circuit

Manual on/off valve



Taille	Connexion (pouces)	Référence	Prix unitaire
4	G 1/4"	950993-414	•
6	G 1/2"	950993-612	•

• Sur demande

Modèle **50994**

Distributeur avec commande électrique de mise en circuit

Electrical on/off valve



Taille	Connexion (pouces)	Référence	Prix unitaire
4	G 1/4"	950994-414	•
6	G 1/2"	950994-612	•

• Sur demande

Modèle **50995**

Filtre

Air filter



Taille	Connexion (pouces)	Référence	Prix unitaire
4	G 1/4"	950995-414	•
6	G 1/2"	950995-612	•

• Sur demande

Modèle **50996**

Lubrificateur

Air lubricator



Taille	Connexion (pouces)	Référence	Prix unitaire
4	G 1/4"	950996-414	•
6	G 1/2"	950996-612	•

• Sur demande



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22

+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com