

Raccords SMS

Raccord complet à souder SMS 1145, nez fileté, douille	450
Ecrou à crans et joints de raccord	451
Fond d'écrou, bouchon mâle, écrous bouchons et joints	453
Nez filetés et douilles de réduction SMS et pour tube ISO	455
Nez filetés et douilles à collerette et à ligaturer	456
Adaptateurs filetés SMS / BSP	457
Raccord complet à dudgeonner, nez et douille à dudgeonner	458

Accessoires de tuyauterie SMS

Coudes	459
Tés, Y et croix	461
Réductions	465

Vannes à papillon SMS

Vannes papillon bouts lisses	467
Vannes papillon bout lisse / bout fileté	467
Vannes papillon bouts filetés	468
Vannes papillon bout lisse / bout douille + écrou	468
Vannes papillon bout fileté / bout douille + écrou	469
Vannes papillon bouts douille + écrou	469

Accessoires pour vannes papillon

Joint et papillon (pièces détachées)	470
Poignées de manœuvre	471
Vérins pneumatiques cylindriques et boîtiers de commande	474
Actionneurs pneumatiques à crémaillère	476
Actionneurs électriques	477

Vannes à clapet SMS

Vannes pneumatiques à clapet et boîtiers de commande	479
--	-----

Vannes à membrane SMS

Vannes à membrane manuelles ou pneumatiques	482
---	-----

Vannes à boule et à boisseau conique SMS

Vannes à boule 2 et 3 voies, avec poignée	484
Vannes à boule avec platine ISO pour motorisation	485
Vannes à boisseau conique 2 et 3 voies	486

Accessoires de robinetterie SMS

Clapets anti-retour et soupape de décharge	487
Filtres	488
Indicateurs de circulation et hublots	489

SMS unions




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61111****Raccord complet SMS 1145 à souder - Joint EPDM - Inox 304 - 316L**

Welding union - EPDM gasket - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	22,5	51	35	0,22	261111-25	16,80	661111-25	18,10
38	1 1/2"	38	35,5	74	39	0,54	261111-38	28,30	661111-38	32,30
51	2"	51	48,5	84	40	0,62	261111-51	34,80	661111-51	38,90
63	2 1/2"	63,5	60,5	100	44	1,00	261111-63	51,30	661111-63	56,60
76	3"	76,1	72,9	114	46	1,31	261111-76	64,90	661111-76	72,10
104	4"	104	100	138	49	1,64	261111-104	83,20	661111-104	97,60

PMS (à 20°C) : 40 bar de DN25 à DN38 ; 25 bar de DN51 à DN104

Joint en L (EPDM) en standard

Ecrou en inox 304 en standard

Ecrou en inox 316L sur demande

Sur demande :


- raccord complet avec joint en FKM - ajouter V en fin de référence (ex. 661111-51V)
- raccord complet avec joint en Silicone - ajouter S en fin de référence (ex. 661111-51S)
- raccord complet avec joint en PTFE - ajouter T en fin de référence (ex. 661111-51T)

**PENSEZ-Y !**

Retrouvez les clés de serrage pour raccords page 591

Modèle **61112****Nez fileté à souder - Inox 304 - 316L**


Welding male part - Stainless steel 304 - 316L

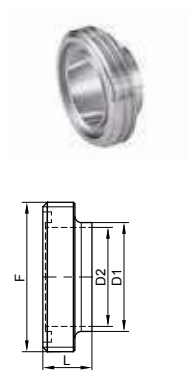

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	22,5	40x1/6"	19	0,06	261112-25	5,50	661112-25	6,40
38	1 1/2"	38	35,5	60x1/6"	23	0,18	261112-38	10,40	661112-38	13,40
51	2"	51	48,5	70x1/6"	23	0,19	261112-51	12,10	661112-51	15,00
63	2 1/2"	63,5	60,5	85x1/6"	27	0,35	261112-63	19,60	661112-63	23,60
76	3"	76,1	72,9	98x1/6"	27	0,43	261112-76	24,60	661112-76	28,90
104	4"	104	100	125x1/4"	30	0,59	261112-104	33,10	661112-104	43,40

Modèle **61113****Douille longue à souder - Inox 304 - 316L**

Welding liner - Stainless steel 304 - 316L

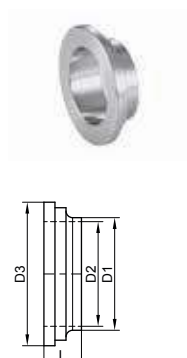

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	22,5	35,5	15,5	0,05	261113-25	3,20	661113-25	3,60
38	1 1/2"	38	35,5	55	16	0,11	261113-38	5,20	661113-38	6,20
51	2"	51	48,5	65	17	0,13	261113-51	6,20	661113-51	7,40
63	2 1/2"	63,5	60,5	80	17	0,20	261113-63	9,30	661113-63	10,60
76	3"	76,1	72,9	93	19	0,25	261113-76	12,10	661113-76	15,00
104	4"	104	100	118	19	0,36	261113-104	17,00	661113-104	21,10

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

450

Les cotes d'encastrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

SMS unions




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61114****Ecrou à crans - Inox 304 - 316L**

Nut - Stainless steel 304 - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	51	32,5	40x1/6"	19	0,11	261114-25	6,90	661114-25	•
38	1 1/2"	74	48,5	60x1/6"	23	0,25	261114-38	11,40	661114-38	•
51	2"	84	61	70x1/6"	24	0,30	261114-51	14,80	661114-51	•
63	2 1/2"	100	74	85x1/6"	28	0,45	261114-63	19,80	661114-63	•
76	3"	114	87	98x1/6"	30	0,63	261114-76	25,50	661114-76	•
104	4"	138	113	125x1/4"	31	0,68	261114-104	29,50	661114-104	•

• Sur demande

Modèle **61115****Joint de raccord en L**

Gasket for union (L section)

EPDMModèle **61386****FKM (BNIC)**Modèle **61387****PTFE**Modèle **61390****Silicone**

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence FKM	Prix unitaire
25	1"	32	25	22,5	961115-25	1,20	961386-25	5,70
38	1 1/2"	48	38	35,5	961115-38	1,30	961386-38	7,00
51	2"	61	51	48,5	961115-51	1,70	961386-51	9,30
63	2 1/2"	73,5	63,5	60,5	961115-63	2,60	961386-63	15,20
76	3"	86	76	72,9	961115-76	2,70	961386-76	16,70
104	4"	116	104	100	961115-104	3,60	961386-104	23,80

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	Référence PTFE	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
25	1"	32	25	22,5	961387-25	11,40	961390-25	3,70
38	1 1/2"	48	38	35,5	961387-38	19,60	961390-38	5,20
51	2"	61	51	48,5	961387-51	22,90	961390-51	5,70
63	2 1/2"	73,5	63,5	60,5	961387-63	29,10	961390-63	6,20
76	3"	86	76	72,9	961387-76	34,20	961390-76	7,40
104	4"	116	104	100	961387-104	66,00	961390-104	10,20

Température (EPDM) : -40°C à +135°C (150°C en pointe)

Température (FKM) : -15°C à +220°C

Température (PTFE) : -100°C à +200°C

Température (Silicone) : -40°C à +160°C



SMS unions




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61394****Joint de raccord en L détectable - EPDM / métal**

Detectable gasket for union (L section) - EPDM / metal



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire
25	1"	32	25	22,5	961394-25	•
38	1 1/2"	48	38	35,5	961394-38	•
51	2"	61	51	48,5	961394-51	•
63	2 1/2"	73,5	63,5	60,5	961394-63	•
76	3"	86	76	72,9	961394-76	•
104	4"	116	104	100	961394-104	•


Température (EPDM) : -40°C à +125°C

• Sur demande

En cas de détérioration du joint, les particules de métal contenues dans le joint peuvent être détectées aux rayons X ou au détecteur de métaux

Modèle **61391****Joint de raccord à section carrée**

Gasket for union (square section)

EPDMModèle **61392****FKM**Modèle **61393****PTFE**

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence FKM	Prix unitaire	Référence PTFE	Prix unitaire
25	1"	32	25	961391-25	1,70	961392-25	19,30	961393-25	22,70
38	1 1/2"	48	38	961391-38	1,70	961392-38	22,10	961393-38	24,60
51	2"	61	51	961391-51	2,20	961392-51	22,90	961393-51	30,60
63	2 1/2"	73,5	63,5	961391-63	2,20	961392-63	24,60	961393-63	34,40
76	3"	86	76	961391-76	3,60	961392-76	27,00	961393-76	38,00
104	4"	116	104	961391-104	12,00	961392-104	50,40	961393-104	73,10

Température (EPDM) : -40°C à +135°C (150°C en pointe)


Température (FKM) : -15°C à +220°C

Température (PTFE) : -100°C à +200°C

Sur demande : autres matières (Silicone, NBR)

Modèle **61388****Joint de raccord semi-torique**

Gasket for union (half-tore section)

FKMModèle **61389****NBR**

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
25	1"	32	25	961388-25	10,60	961389-25	7,30
38	1 1/2"	48	38	961388-38	13,40	961389-38	8,30
51	2"	61	51	961388-51	14,50	961389-51	9,30
63	2 1/2"	73,5	63,5	961388-63	17,80	961389-63	12,10
76	3"	86	76	961388-76	25,20	961389-76	15,20
104	4"	116	104	961388-104	47,80	961389-104	17,00

Température (FKM) : -15°C à +220°C

Température (NBR) : -30°C à +100°C

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

SMS unions



CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61117**

Fond d'écrou - Inox 316L

Blank liner - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	35,5	32	7	0,05	661117-25	5,60
38	1 1/2"	55	48	9	0,14	661117-38	11,30
51	2"	65	60	10	0,22	661117-51	12,10
63	2 1/2"	80	73,5	10	0,33	661117-63	16,80
76	3"	93	86	11	0,51	661117-76	24,10
104	4"	118	112	11	0,91	661117-104	39,30

Modèle **61118**

Bouchon mâle - Inox 316L

Blank male part - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	32	40x1/6"	15	0,13	661118-25	27,20
38	1 1/2"	48	60x1/6"	19	0,34	661118-38	30,90
51	2"	60	70x1/6"	20	0,52	661118-51	41,40
63	2 1/2"	73	85x1/6"	24	0,95	661118-63	64,30
76	3"	86	98x1/6"	25	1,33	661118-76	81,60
104	4"	116	125x1/4"	37	3,29	661118-104	159,60

Modèle **61119**

Écrou bouchon avec chaînette - Inox 304

Blank nut with chain - Stainless steel 304



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
25	1"	51	40x1/6"	20	0,18	261119-25	12,20
38	1 1/2"	74	60x1/6"	25	0,27	261119-38	19,60
51	2"	84	70x1/6"	26	0,10	261119-51	21,70
63	2 1/2"	100	85x1/6"	30	0,75	261119-63	31,30
76	3"	114	98x1/6"	30	0,94	261119-76	39,20
104	4"	138	125x1/4"	31	1,09	261119-104	50,10

Livré sans joint, à commander séparément

En standard, écrou avec gorge

Modèle **61120**

Clip de fixation chaînette sur tube pour écrou bouchon - Inox 304

Ring for blank nut with chain - Stainless steel 304



DN (mm)	DN (pouces)	Diamètre anneau (mm)	Référence	Prix unitaire
25	1"	55	261120-25	20,00
38	1 1/2"	65	261120-38	20,80
51	2"	65	261120-51	20,80
63	2 1/2"	80	261120-63	25,30
76	3"	100	261120-76	26,40
104	4"	100	261120-104	25,30

SMS unions




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61142****Ecrou bouchon plastique - PE 500**

Plastic blank nut



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25	1"	51	40x1/6"	20	0,12	961142-25	25,10
38	1 1/2"	74	60x1/6"	21	0,19	961142-38	29,70
51	2"	84	70x1/6"	26	0,28	961142-51*	29,70
51	2"	84	70x1/6"	26	0,28	961142-51N*	29,70
63	2 1/2"	100	85x1/6"	30	0,53	961142-63	66,00
76	3"	115	98x1/6"	30	0,65	961142-76	68,90
104	4"	140	125x1/4"	31	0,73	961142-104	82,00

Ecrou bouchon en PE 500 sauf les références :

* 961142-51 en ABS blanc

* 961142-51N en ABS noir

Température maxi admissible : 80°C

En standard, écrou sans gorge

Livré sans joint, à commander séparément

Les bouchons en plastique ne sont pas conçus pour résister à la pression

Non conforme à la norme CE 1935/2004

Modèle **61121****Joint pour écrou bouchon**

Gasket for blank nut

NR SBR



NR SBR

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	Référence pour écrou bouchon avec gorge	Prix unitaire	D (mm)	Référence pour écrou bouchon sans gorge	Prix unitaire
25	1"	40	961121-25	2,10	36	961121-25P	2,40
38	1 1/2"	60	961121-38	3,00	56	961121-38P	3,30
51	2"	70	961121-51	3,80	66	961121-51P	4,20
63	2 1/2"	85	961121-63	4,90	81	961121-63P	5,10
76	3"	98	961121-76	6,40	94	961121-76P	6,70
104	4"	125	961121-104	9,10	120	961121-104P	9,50

Température (NR SBR) : -30°C à +70°C

Modèle **61122**

EPDM



EPDM

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	Référence pour écrou bouchon avec gorge	Prix unitaire	D (mm)	Référence pour écrou bouchon sans gorge	Prix unitaire
25	1"	40	961122-25	•	36	961122-25P	•
38	1 1/2"	60	961122-38	•	56	961122-38P	•
51	2"	70	961122-51	•	66	961122-51P	•
63	2 1/2"	85	961122-63	•	81	961122-63P	•
76	3"	98	961122-76	•	94	961122-76P	•
104	4"	125	961122-104	•	120	961122-104P	•

Température (EPDM) : -30°C à +135°C (150°C en pointe)

• Sur demande

Modèle **61123**

FKM (BNIC)




FKM (BNIC)

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	Référence pour écrou bouchon avec gorge	Prix unitaire	D (mm)	Référence pour écrou bouchon sans gorge	Prix unitaire
25	1"	40	961123-25	•	36	961123-25P	•
38	1 1/2"	60	961123-38	•	56	961123-38P	•
51	2"	70	961123-51	•	66	961123-51P	•
63	2 1/2"	85	961123-63	•	81	961123-63P	•
76	3"	98	961123-76	•	94	961123-76P	•
104	4"	125	961123-104	•	120	961123-104P	•

Température (FKM) : -15°C à +200°C

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

454

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

SMS unions




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61136****Nez fileté réduit à souder - Inox 316L**

Welding reducing male part - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
38-25	1"1/2 - 1"	25	22,5	60x1/6"	23	0,19	661136-3825	•
51-38	2" - 1"1/2	38	35,5	70x1/6"	23	0,20	661136-5138	•
51-25	2" - 1"	25	22,5	70x1/6"	23	0,20	661136-5125	•
63-51	2"1/2 - 2"	51	48,5	85x1/6"	27	0,35	661136-6351	•
63-38	2"1/2 - 1"1/2	38	35,5	85x1/6"	27	0,37	661136-6338	•
76-63	3" - 2"1/2	63,5	60,5	98x1/6"	27	0,45	661136-7663	•
76-51	3" - 2"	51	48,5	98x1/6"	27	0,47	661136-7651	•
76-38	3" - 1"1/2	38	35,5	98x1/6"	27	0,49	661136-7638	•

• Sur demande

Modèle **61137****Douille réduite à souder - Inox 316L**

Welding reducing liner - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
38-25	1"1/2 - 1"	25	22,5	55	16	0,13	661137-3825	•
51-38	2" - 1"1/2	38	35,5	65	17	0,15	661137-5138	•
51-25	2" - 1"	25	22,5	65	17	0,17	661137-5125	•
63-51	2"1/2 - 2"	51	48,5	80	17	0,21	661137-6351	•
63-38	2"1/2 - 1"1/2	38	35,5	80	17	0,23	661137-6338	•
76-63	3" - 2"1/2	63,5	60,5	93	19	0,26	661137-7663	•
76-51	3" - 2"	51	48,5	93	19	0,28	661137-7651	•
76-38	3" - 1"1/2	38	35,5	93	19	0,30	661137-7638	•

• Sur demande

Modèle **61108****Nez fileté SMS à souder pour tube ISO - Inox 316L**

SMS welding male part for ISO pipe - Stainless steel 316L

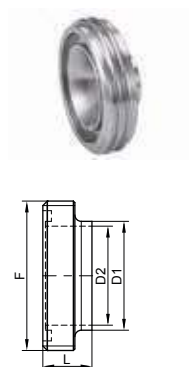


DN SMS (mm)	DN ISO (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	15	21,3	18,1	40x1/6"	19	0,06	661108-2515	•
25	20	26,9	23,7	40x1/6"	19	0,06	661108-2520	•
38	25	33,7	30,5	60x1/6"	23	0,18	661108-3825	•
51	32	42,4	39,2	70x1/6"	23	0,19	661108-5132	•
51	40	48,3	45,1	70x1/6"	23	0,19	661108-5140	•
63	50	60,3	57,1	85x1/6"	27	0,35	661108-6350	•
76	65	76,1	72,9	98x1/6"	27	0,43	661108-7665	•
104	80	88,9	84,9	125x1/4"	30	0,59	661108-10480	•

• Sur demande

Modèle **61109****Douille SMS à souder pour tube ISO - Inox 316L**

SMS welding liner for ISO pipe - Stainless steel 316L



DN SMS (mm)	DN ISO (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	15	21,3	18,1	35,5	16	0,13	661109-2515	•
25	20	26,9	23,7	35,5	17	0,15	661109-2520	•
38	25	33,7	30,5	55	17	0,17	661109-3825	•
51	32	42,4	39,2	65	17	0,21	661109-5132	•
51	40	48,3	45,1	65	17	0,23	661109-5140	•
63	50	60,3	57,1	80	19	0,26	661109-6350	•
76	65	76,1	72,9	93	19	0,28	661109-7665	•
104	80	88,9	84,9	118	19	0,30	661109-10480	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

SMS unions




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61138****Nez fileté à ligaturer avec collerette - Inox 316L**

Hose male part with collar - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25,2	20,5	40x1/6"	58	34	0,14	661138-25	•
38	1 1/2"	38,2	33	60x1/6"	62,5	34	0,32	661138-38	•
51	2"	51,2	45	70x1/6"	69	40	0,41	661138-51	•
63	2 1/2"	63,2	58	85x1/6"	86	52	0,68	661138-63	•
76	3"	76,2	70	98x1/6"	91	57	0,88	661138-76	•
104	4"	101,6	93,5	125x1/4"	122	80,5	1,70	661138-104	•

Utilisable avec coquilles de serrage selon NF EN 14420-3 (modèle 5551)

• Sur demande

Modèle **61139****Douille à ligaturer avec collerette - Inox 316L**

Hose liner with collar - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25,2	20,5	35,5	61	34	0,13	661139-25	•
38	1 1/2"	38,2	33	55	65,5	34	0,28	661139-38	•
51	2"	51,2	45	65	73	40	0,39	661139-51	•
63	2 1/2"	63,2	58	80	91	52	0,61	661139-63	•
76	3"	76,2	70	93	98	57	0,85	661139-76	•
104	4"	101,6	93,5	118	127	80,5	1,59	661139-104	•

Utilisable avec coquilles de serrage selon NF EN 14420-3 (modèle 5551)

• Sur demande

Modèle **61124****Nez fileté à ligaturer - Inox 304 - 316L**

Hose male part - Stainless steel 304 - 316L

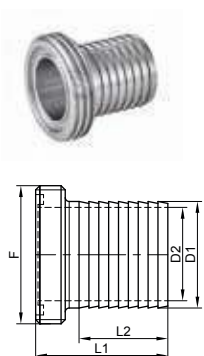


DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	28,6	22	40x1/6"	49	36	0,11	261124-25	•	661124-25	85,40
38	1 1/2"	41,3	35	60x1/6"	58	40	0,24	261124-38	•	661124-38	101,90
51	2"	54	48	70x1/6"	67	45	0,38	261124-51	•	661124-51	138,90
63	2 1/2"	66,7	60	85x1/6"	81	54	0,48	261124-63	•	661124-63	163,00
76	3"	80	72	98x1/6"	81	54	0,64	261124-76	•	661124-76	245,00
104	4"	109	100	125x1/4"	95	63	1,00	261124-104	•	661124-104	•

• Sur demande

Modèle **61125****Douille à ligaturer - Inox 304 - 316L**

Hose liner - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	28,6	22	35,5	49	36	0,09	261125-25	•	661125-25	57,40
38	1 1/2"	41,3	35	55	58	40	0,18	261125-38	•	661125-38	89,10
51	2"	54	48	65	67	45	0,22	261125-51	•	661125-51	124,90
63	2 1/2"	66,7	60	80	81	54	0,33	261125-63	•	661125-63	232,40
76	3"	80	72	93	81	54	0,46	261125-76	•	661125-76	344,80
104	4"	109	100	118	95	63	0,77	261125-104	•	661125-104	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

SMS unions



CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61126****Adaptateur lisse cannelé - Inox 304 - 316L**


Welding hose shank - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	22,5	60	40	0,04	261126-25	18,40	661126-25	19,40
38	1 1/2"	38	35,5	70	48	0,07	261126-38	19,60	661126-38	21,60
51	2"	51	48,5	80	54	0,09	261126-51	22,80	661126-51	25,20
63	2 1/2"	63,5	60,5	80	54	0,13	261126-63	24,90	661126-63	27,90
76	3"	76,1	72,9	90	63	0,21	261126-76	32,30	661126-76	34,50
104	4"	104	100	100	72	0,41	261126-104	41,60	661126-104	47,60

Modèle **61127****Adaptateur réduit douille SMS / taraudage BSP - Inox 304 - 316L**

Adapter SMS liner to reduced BSP female - Stainless steel 304 - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	35,5	22,5	3/4"	19	17	29	0,20	261127-25	•	661127-25	20,50
38	1 1/2"	55	30,2	1"	21	19	41	0,30	261127-38	•	661127-38	41,40
51	2"	65	44,8	1 1/2"	23	21	53	0,45	261127-51	•	661127-51	75,60
63	2 1/2"	80	60,5	2"	30	27	64	0,65	261127-63	•	661127-63	135,60
76	3"	93	72,2	2 1/2"	34	31	79	0,80	261127-76	•	661127-76	195,40
104	4"	118	84,9	3"	37	34	105	1,05	261127-104	•	661127-104	351,30

Taraudage BSP suivant la norme ISO 228-1

• Sur demande

Modèle **61128****Adaptateur nez fileté SMS / filetage BSPP - Inox 304 - 316L**

Adapter SMS male to BSPP male - Stainless steel 304 - 316L

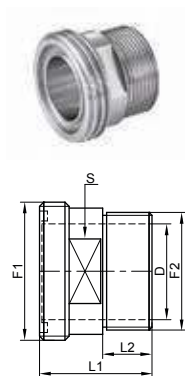

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F1 (mm)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	22	40x1/6"	1"	38	19	30	0,60	261128-25	•	661128-25	61,30
38	1 1/2"	35	60x1/6"	1 1/2"	48	22	44	0,70	261128-38	•	661128-38	82,30
51	2"	48	70x1/6"	2"	57	25	55	0,85	261128-51	•	661128-51	100,60
63	2 1/2"	60	85x1/6"	2 1/2"	66	29	68	1,00	261128-63	•	661128-63	258,00
76	3"	72	98x1/6"	3"	71	32	80	1,30	261128-76	•	661128-76	258,00
104	4"	100	125x1/4"	4"	78	37	105	1,60	261128-104	•	661128-104	549,60

Filetage BSPP suivant la norme ISO 228-1


• Sur demande

**LE + PRODUIT**

Ces adaptateurs sont un moyen simple de raccorder une tuyauterie SMS à une tuyauterie ISO

Modèle **61129****Adaptateur douille SMS / filetage BSPP - Inox 304 - 316L**

Adapter SMS liner to BSPP male - Stainless steel 304 - 316L

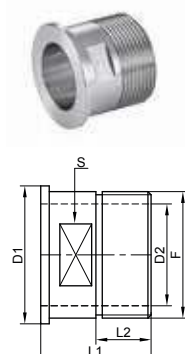

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25*	1"	35,5	22	1"	38	19	28	0,30	261129-25	•	661129-25	69,40
38	1 1/2"	55	35	1 1/2"	45	23	44	0,45	261129-38	•	661129-38	75,00
51	2"	65	48	2"	52	26	52	0,60	261129-51	•	661129-51	105,60
63*	2 1/2"	80	60	2 1/2"	60	30	64	0,80	261129-63	•	661129-63	380,00
76*	3"	93	72	3"	66	33	80	1,00	261129-76	•	661129-76	377,60
104*	4"	118	100	4"	75	38	104	1,40	261129-104	•	661129-104	559,50

* Nécessite un écrou SMS avec un alésage spécial pour les DN25, 63, 76 et 104

• Sur demande

Ajouter A en fin de référence des écrous 61114 (ex. 261114-25A)

Filetage BSPP suivant la norme ISO 228-1

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

SMS unions




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61131**

Adaptateur nez fileté SMS / taraudage BSP - Inox 304 - 316L

Adapter SMS male to BSP female - Stainless steel 304 - 316L

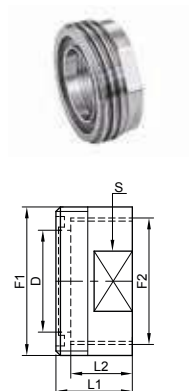

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F1 (mm)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	22	40x1/6"	1"	28	21	38	0,50	261131-25	•	661131-25	53,80
38	1 1/2"	35	60x1/6"	1 1/2"	30	23	51	0,65	261131-38	•	661131-38	71,20
51	2"	48	70x1/6"	2"	36	29	64	0,80	261131-51	•	661131-51	91,80
63	2 1/2"	60	85x1/6"	2 1/2"	40	33	80	0,90	261131-63	•	661131-63	314,00
76	3"	72	98x1/6"	3"	43	36	93	1,10	261131-76	•	661131-76	434,00
104	4"	100	125x1/4"	4"	50	40	120	1,30	261131-104	•	661131-104	611,10


Taraudage BSP suivant la norme ISO 228-1

• Sur demande

Modèle **61132**

Raccord complet à dudgeonner - Joint EPDM - Inox 304

Expanding union - EPDM gasket - Stainless steel 304

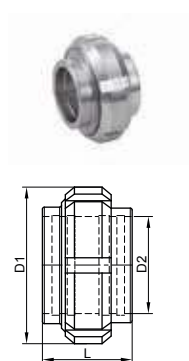

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
25	1"	51	25,2	39	0,22	261132-25	32,80
38	1 1/2"	74	38,2	45	0,57	261132-38	62,60
51	2"	84	51,2	47	0,66	261132-51	76,60
63	2 1/2"	100	63,7	57	1,07	261132-63	79,30
76	3"	114	76,3	67	1,42	261132-76	91,70
104	4"	138	104,2	77	1,70	261132-104	129,80


PMS (à 20°C) : 6 bar

Sur demande : joint en FKM, PTFE ou Silicone

Modèle **61133**

Nez fileté à dudgeonner - Inox 304

Expanding male part - Stainless steel 304




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
25	1"	25,2	40x1/6"	20	0,07	261133-25	11,60
38	1 1/2"	38,2	60x1/6"	23	0,20	261133-38	22,00
51	2"	51,2	70x1/6"	25	0,22	261133-51	25,10
63	2 1/2"	63,7	85x1/6"	30	0,39	261133-63	37,30
76	3"	76,3	98x1/6"	35	0,46	261133-76	42,30
104	4"	104,2	125x1/4"	40	0,54	261133-104	79,00

Modèle **61134**

Douille à dudgeonner - Inox 304

Expanding liner - Stainless steel 304



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
25	1"	35,5	25,2	17	0,05	261134-25	6,40
38	1 1/2"	55	38,2	20	0,13	261134-38	6,60
51	2"	65	51,2	20	0,14	261134-51	8,50
63	2 1/2"	80	63,7	25	0,23	261134-63	11,20
76	3"	93	76,3	30	0,33	261134-76	15,90
104	4"	118	104,2	35	0,36	261134-104	21,20

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

SMS fittings




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61211**

Coude à 90° 1,5D sans partie droite - Inox 304 - 316L

90° bend, radius 1,5D - Stainless steel 304 - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	37	0,04	261211-25	6,50	661211-25	8,30
38	1"1/2	38	1,2	52	0,10	261211-38	10,10	661211-38	10,90
51	2"	51	1,2	75	0,21	261211-51	16,20	661211-51	15,10
63	2"1/2	63,5	1,5	90	0,32	261211-63	21,00	661211-63	28,10
76	3"	76,1	1,6	114	0,63	261211-76	30,50	661211-76	33,10
104	4"	104	2,0	150	1,30	261211-104	59,20	661211-104	38,30

Modèle **61212**

Coude à 90° 1D avec parties droites - Inox 304 - 316L

90° bend with straight ends, radius 1D - Stainless steel 304 - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	55	25	0,09	261212-25	11,80	661212-25	14,70
38	1"1/2	38	1,2	70	38	0,18	261212-38	16,80	661212-38	20,50
51	2"	51	1,2	82	51	0,25	261212-51	18,90	661212-51	27,90
63	2"1/2	63,5	1,5	105	63	0,49	261212-63	32,00	661212-63	45,20
76	3"	76,1	1,6	110	76	0,70	261212-76	55,60	661212-76	60,50
104	4"	104	2,0	150	110	1,25	261212-104	121,40	661212-104	144,10

Longueur des parties droites : L - R

Modèle **61213**

Coude à 90° 3D avec parties droites - Inox 304 - 316L

90° bend with straight ends, radius 3D - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	115	75	0,13	261213-25	24,80	661213-25	27,90
38	1"1/2	38	1,2	138	82	0,26	261213-38	41,30	661213-38	50,60
51	2"	51	1,2	180	150	0,42	261213-51	44,00	661213-51	59,10
63	2"1/2	63,5	1,5	230	180	0,69	261213-63	78,40	661213-63	84,80
76	3"	76,1	1,6	250	215	1,26	261213-76	98,20	661213-76	107,10
104	4"	104	2,0	250	200	1,75	261213-104	125,70	661213-104	158,90

Longueur des parties droites : L - R

SMS fittings


 **CE 1935/2004**

NORME SMS

Modèle **61214**

Coude à 45° avec parties droites - Inox 304 - 316L

45° bend with straight ends - Stainless steel 304 - 316L

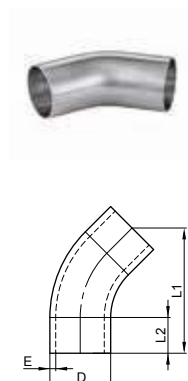


DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	72	27	0,07	261214-25	12,60	661214-25	16,70
38	1 1/2"	38	1,2	83	33	0,12	261214-38	17,30	661214-38	19,80
51	2"	51	1,2	99	37	0,22	261214-51	21,80	661214-51	26,70
63	2 1/2"	63,5	1,5	128,5	38	0,35	261214-63	30,20	661214-63	42,20
76	3"	76,1	1,6	135,5	40	0,51	261214-76	42,00	661214-76	57,80
104	4"	104	2,0	146	40	0,93	261214-104	87,10	661214-104	114,80

Modèle **61210**

Coude à 45° sans partie droite - Inox 304 - 316L

45° bend - Stainless steel 304 - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	37	0,02	261210-25	7,70	661210-25	13,00
38	1 1/2"	38	1,2	38	0,05	261210-38	10,30	661210-38	13,60
51	2"	51	1,2	51	0,11	261210-51	12,70	661210-51	17,90
63	2 1/2"	63,5	1,5	90	0,16	261210-63	23,00	661210-63	39,40
76	3"	76,1	1,6	95	0,32	261210-76	24,70	661210-76	52,70
104	4"	104	2,0	110	0,65	261210-104	79,60	661210-104	93,90

Hauteur du coude à l'axe : $L = \sin(45^\circ) \times R$

Modèle **61215**

Coude à 90° mâle / femelle (bout fileté / douille + écrou tournant)

90° bend male / female - Stainless steel 304 - 316L

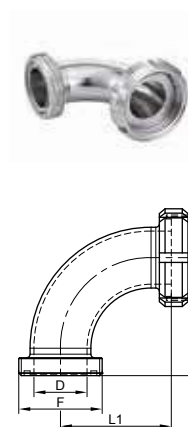

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	22,5	40x1/6"	52,5	56	0,26	261215-25	•	661215-25	170,80
38	1 1/2"	35,5	60x1/6"	68	75	0,63	261215-38	•	661215-38	188,00
51	2"	48,5	70x1/6"	93	99	0,82	261215-51	•	661215-51	197,60
63	2 1/2"	60,5	85x1/6"	107	117	1,31	261215-63	•	661215-63	244,80
76	3"	72,9	98x1/6"	133	141	1,94	261215-76	•	661215-76	386,90
104	4"	100,0	125x1/4"	169	180	2,94	261215-104	•	661215-104	694,30

Ecrou en inox 304 en standard

• Sur demande

SMS fittings


 **CE 1935/2004**

NORME SMS

Modèle **61216**

Coude à 90° mâle / mâle - Inox 304 - 316L

90° bend male / male - Stainless steel 304 - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	22,5	40x1/6"	56	0,15	261216-25	•	661216-25	•
38	1 1/2"	35,5	60x1/6"	75	0,45	261216-38	•	661216-38	•
51	2"	48,5	70x1/6"	99	0,58	261216-51	•	661216-51	•
63	2 1/2"	60,5	85x1/6"	117	1,01	261216-63	•	661216-63	•
76	3"	72,9	98x1/6"	141	1,49	261216-76	•	661216-76	•
104	4"	100,0	125x1/4"	180	2,48	261216-104	•	661216-104	•

• Sur demande

Modèle **61217**

Coude à 180° avec parties droites - Inox 316L

180° bend with straight ends - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	74	96,5	0,17	661217-25	49,40
38	1 1/2"	38	1,2	104	118	0,32	661217-38	74,40
51	2"	51	1,2	150	147,5	0,48	661217-51	82,70
63	2 1/2"	63,5	1,5	180	169	0,80	661217-63	152,40
76	3"	76,1	1,6	190	180	1,40	661217-76	183,00
104	4"	104	2,0	300	255	3,00	661217-104	384,90

Longueur des parties droites : L2 - (L1 / 2)

Modèle **61219**

Té 3 branches égales - Inox 304 - 316L

Equal tee - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	55	0,11	261219-25	17,10	661219-25	18,30
38	1 1/2"	38	1,2	70	0,23	261219-38	18,20	661219-38	23,00
51	2"	51	1,2	82	0,33	261219-51	25,90	661219-51	32,10
63	2 1/2"	63,5	1,5	105	0,65	261219-63	48,00	661219-63	55,40
76	3"	76,1	1,6	110	1,05	261219-76	53,60	661219-76	76,90
104	4"	104	2,0	150	2,00	261219-104	125,70	661219-104	151,10

SMS fittings

 **CE 1935/2004**

NORME SMS

Modèle **61221**

Té extrudé - Inox 304 - 316L

Extruded tee - Stainless steel 304 - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	55	14	0,10	261221-25	11,20	661221-25	12,30
38	1 1/2"	38	1,2	70	21	0,16	261221-38	13,90	661221-38	15,90
51	2"	51	1,2	82	28,5	0,24	261221-51	17,90	661221-51	22,70
63	2 1/2"	63,5	1,5	105	35,5	0,46	261221-63	29,60	661221-63	39,10
76	3"	76,1	1,6	110	42	0,78	261221-76	38,50	661221-76	49,90
104	4"	104	2,0	150	58	1,41	261221-104	77,80	661221-104	91,40

Modèle **61222**

Té extrudé réduit - Inox 316L

Reducing extruded tee - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
38-25	1 1/2" - 1"	38	25	1,2	70	21	0,20	661222-3825	15,80
51-38	2" - 1 1/2"	51	38	1,2	82	28,5	0,29	661222-5138	22,70
51-25	2" - 1"	51	25	1,2	82	28,5	0,29	661222-5125	27,10
63-51	2 1/2" - 2"	63,5	51	1,5	105	35,5	0,48	661222-6351	39,10
63-38	2 1/2" - 1 1/2"	63,5	38	1,5	105	35,5	0,50	661222-6338	52,10
63-25	2 1/2" - 1"	63,5	25	1,5	105	35,5	0,50	661222-6325	52,10
76-63	3" - 2 1/2"	76,1	63,5	1,6	110	42	0,78	661222-7663	56,20
76-51	3" - 2"	76,1	51	1,6	110	42	0,78	661222-7651	61,80
76-38	3" - 1 1/2"	76,1	38	1,6	110	42	0,78	661222-7638	77,70
76-25	3" - 1"	76,1	25	1,6	110	42	0,80	661222-7625	78,60
104-76	4" - 3"	104	76,1	2,0	150	58	1,48	661222-10476	118,60
104-63	4" - 2 1/2"	104	63,5	2,0	150	58	1,48	661222-10463	127,60
104-51	4" - 2"	104	51	2,0	150	58	1,48	661222-10451	127,60
104-38	4" - 1 1/2"	104	38	2,0	150	58	1,50	661222-10438	127,60
104-25	4" - 1"	104	25	2,0	150	58	1,50	661222-10425	127,60

Modèle **61223**

Té égal 3 branches filetés - Inox 304 - 316L

Tee with 3 male ends - Stainless steel 304 - 316L

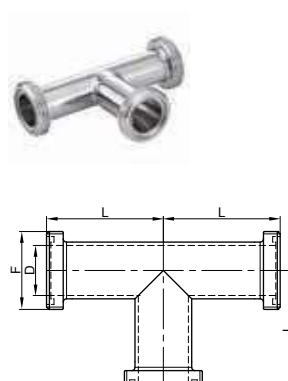

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	22,5	40x1/6"	74	0,28	261223-25	•	661223-25	•
38	1 1/2"	35,5	60x1/6"	93	0,76	261223-38	•	661223-38	•
51	2"	48,5	70x1/6"	105	0,89	261223-51	•	661223-51	•
63	2 1/2"	60,5	85x1/6"	132	1,69	261223-63	•	661223-63	•
76	3"	72,9	98x1/6"	137	2,34	261223-76	•	661223-76	•
104	4"	100	125x1/4"	180	3,77	261223-104	•	661223-104	•

• Sur demande

SMS fittings




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61232**

Té avec double courbe - Inox 316L

Tee with double curve - Stainless steel 316L

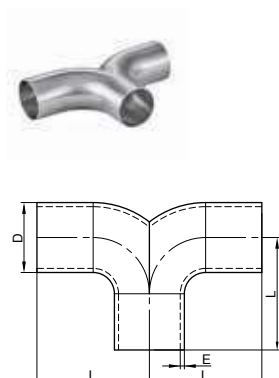


DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	55	0,13	661232-25	•
38	1 1/2"	38	1,2	70	0,26	661232-38	•
51	2"	51	1,2	82	0,37	661232-51	•
63	2 1/2"	63,5	1,5	105	0,70	661232-63	•
76	3"	76,1	1,6	110	1,10	661232-76	•
104	4"	104	2,0	150	2,10	661232-104	•

• Sur demande

Modèle **61233**

Té avec simple courbe - Inox 316L

Tee with curve - Stainless steel 316L

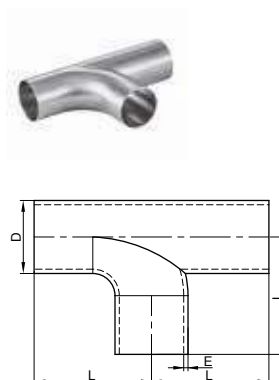


DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	55	0,13	661233-25	•
38	1 1/2"	38	1,2	70	0,26	661233-38	•
51	2"	51	1,2	82	0,37	661233-51	•
63	2 1/2"	63,5	1,5	105	0,70	661233-63	•
76	3"	76,1	1,6	110	1,10	661233-76	•
104	4"	104	2,0	150	2,10	661233-104	•

• Sur demande

Modèle **61234**

Y à 90° - Inox 316L

90° Y part - Stainless steel 316L

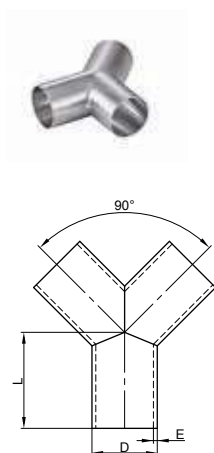

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	40	0,09	661234-25	•
38	1 1/2"	38	1,2	55	0,15	661234-38	•
51	2"	51	1,2	75	0,24	661234-51	•
63	2 1/2"	63,5	1,5	85	0,45	661234-63	•
76	3"	76,1	1,6	85	0,75	661234-76	•
104	4"	104	2,0	110	1,40	661234-104	•

• Sur demande

SMS fittings




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61235**

Y à 120° - Inox 316L

120° Y part - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	40	0,09	661235-25	•
38	1 1/2"	38	1,2	55	0,15	661235-38	•
51	2"	51	1,2	75	0,24	661235-51	•
63	2 1/2"	63,5	1,5	85	0,45	661235-63	•
76	3"	76,1	1,6	85	0,75	661235-76	•
104	4"	104	2,0	110	1,40	661235-104	•

• Sur demande

Modèle **61218**

Croix égale avec parties droites - Inox 316L

Equal cross with straight ends - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	55	0,14	661218-25	•
38	1 1/2"	38	1,2	70	0,25	661218-38	•
51	2"	51	1,2	82	0,45	661218-51	•
63	2 1/2"	63,5	1,5	105	0,76	661218-63	•
76	3"	76,1	1,6	110	0,99	661218-76	•
104	4"	104	2,0	150	2,17	661218-104	•

• Sur demande

Modèle **61231**

Croix extrudée - Inox 316L

Extruded cross - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	55	14	0,10	661231-25	•
38	1 1/2"	38	1,2	70	21	0,16	661231-38	•
51	2"	51	1,2	82	28,5	0,24	661231-51	•
63	2 1/2"	63,5	1,5	105	35,5	0,46	661231-63	•
76	3"	76,1	1,6	110	41,5	0,78	661231-76	•
104	4"	104	2,0	150	57,5	1,41	661231-104	•

• Sur demande



SMS fittings



CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61224****Réduction concentrique sans partie droite - Inox 316L**


Concentric reducer - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
38-25	1 1/2 - 1"	38	25	1,2	40	0,03	661224-3825	19,30
51-38	2" - 1 1/2"	51	38	1,2	41	0,07	661224-5138	20,20
51-25	2" - 1"	51	25	1,2	80	0,08	661224-5125	28,30
63-51	2 1/2 - 2"	63,5	51	1,5	38	0,09	661224-6351	26,50
63-38	2 1/2 - 1 1/2"	63,5	38	1,5	80	0,12	661224-6338	28,60
76-63	3" - 2 1/2"	76,1	63,5	1,6	38	0,09	661224-7663	31,10
76-51	3" - 2"	76,1	51	1,6	76	0,20	661224-7651	39,60
76-38	3" - 1 1/2"	76,1	38	1,6	113	0,25	661224-7638	52,30
104-76	4" - 3"	104	76,1	2	79	0,20	661224-10476	48,10
104-63	4" - 2 1/2"	104	63,5	2	115	0,30	661224-10463	51,60
104-51	4" - 2"	104	51	2	148	0,40	661224-10451	54,60

Modèle **61227****Réduction concentrique avec parties droites courtes - Inox 304 - 316L**

Concentric reducer with short straight ends - Stainless steel 304 - 316L

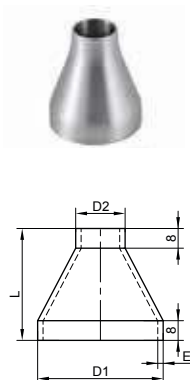

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
38-25	1 1/2 - 1"	38	25	1,2	39	0,03	261227-3825	13,20	661227-3825	16,00
51-38	2" - 1 1/2"	51	38	1,2	39	0,05	261227-5138	16,00	661227-5138	23,50
51-25	2" - 1"	51	25	1,2	57	0,08	261227-5125	21,90	661227-5125	24,40
63-51	2 1/2 - 2"	63,5	51	1,5	39	0,07	261227-6351	19,30	661227-6351	24,60
63-38	2 1/2 - 1 1/2"	63,5	38	1,5	57	0,12	261227-6338	24,10	661227-6338	31,50
63-25	2 1/2 - 1"	63,5	25	1,5	74	0,15	261227-6325	32,20	661227-6325	37,30
76-63	3" - 2 1/2"	76,1	63,5	1,6	39	0,09	261227-7663	24,10	661227-7663	31,20
76-51	3" - 2"	76,1	51	1,6	57	0,17	261227-7651	27,60	661227-7651	33,40
76-38	3" - 1 1/2"	76,1	38	1,6	74	0,25	261227-7638	33,70	661227-7638	40,40
76-25	3" - 1"	76,1	25	1,6	92	0,32	261227-7625	42,20	661227-7625	50,00
104-76	4" - 3"	104	76,1	2,0	60	0,35	261227-10476	43,90	661227-10476	44,80
104-63	4" - 2 1/2"	104	63,5	2,0	78	0,40	261227-10463	60,70	661227-10463	59,80
104-51	4" - 2"	104	51	2,0	95	0,50	261227-10451	62,90	661227-10451	71,40

Modèle **61228****Réduction excentrique avec parties droites courtes - Inox 304 - 316L**

Eccentric reducer with short straight ends - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
38-25	1 1/2 - 1"	38	25	1,2	46	0,03	261228-3825	•	661228-3825	34,10
51-38	2" - 1 1/2"	51	38	1,2	47	0,05	261228-5138	•	661228-5138	31,50
51-25	2" - 1"	51	25	1,2	68	0,08	261228-5125	•	661228-5125	36,50
63-51	2 1/2 - 2"	63,5	51	1,5	44	0,07	261228-6351	•	661228-6351	38,90
63-38	2 1/2 - 1 1/2"	63,5	38	1,5	70	0,12	261228-6338	•	661228-6338	39,70
63-25	2 1/2 - 1"	63,5	25	1,5	91	0,15	261228-6325	•	661228-6325	61,10
76-63	3" - 2 1/2"	76,1	63,5	1,6	47	0,09	261228-7663	•	661228-7663	39,90
76-51	3" - 2"	76,1	51	1,6	68	0,17	261228-7651	•	661228-7651	43,80
76-38	3" - 1 1/2"	76,1	38	1,6	90	0,25	261228-7638	•	661228-7638	56,40
76-25	3" - 1"	76,1	25	1,6	92	0,32	261228-7625	•	661228-7625	60,60
104-76	4" - 3"	104	76,1	2,0	73	0,35	261228-10476	•	661228-10476	72,30
104-63	4" - 2 1/2"	104	63,5	2,0	93	0,40	261228-10463	•	661228-10463	77,70
104-51	4" - 2"	104	51	2,0	117	0,50	261228-10451	•	661228-10451	81,80

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

SMS fittings




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61225****Réduction concentrique avec parties droites longues - Inox 316L**

Concentric reducer with straight ends - Stainless steel 316L

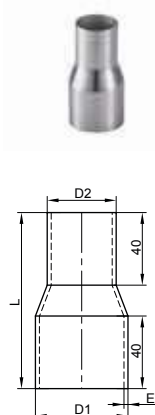


DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
38-25	1 1/2 - 1"	38	25	1,2	99	0,12	661225-3825	•
51-38	2" - 1 1/2"	51	38	1,2	99	0,16	661225-5138	•
51-25	2" - 1"	51	25	1,2	117	0,18	661225-5125	•
63-51	2 1/2 - 2"	63,5	51	1,5	99	0,20	661225-6351	•
63-38	2 1/2 - 1 1/2"	63,5	38	1,5	117	0,25	661225-6338	•
76-63	3" - 2 1/2"	76,1	63,5	1,5	99	0,26	661225-7663	•
76-51	3" - 2"	76,1	51	1,6	117	0,28	661225-7651	•
76-38	3" - 1 1/2"	76,1	38	1,6	134	0,32	661225-7638	•
104-76	4" - 3"	104	76,1	2,0	120	0,61	661225-10476	•
104-63	4" - 2 1/2"	104	63,5	2,0	140	0,65	661225-10463	•
104-51	4" - 2"	104	51	2,0	151	0,72	661225-10451	•

• Sur demande

Modèle **61226****Réduction excentrique avec parties droites longues - Inox 316L**

Eccentric reducer with straight ends - Stainless steel 316L

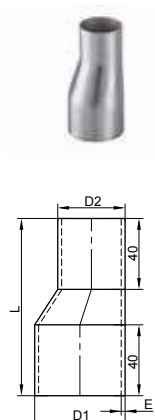

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
38-25	1 1/2 - 1"	38	25	1,2	106	0,12	661226-3825	•
51-38	2" - 1 1/2"	51	38	1,2	107	0,16	661226-5138	•
51-25	2" - 1"	51	25	1,2	128	0,18	661226-5125	•
63-51	2 1/2 - 2"	63,5	51	1,5	104	0,20	661226-6351	•
63-38	2 1/2 - 1 1/2"	63,5	38	1,5	130	0,25	661226-6338	•
76-63	3" - 2 1/2"	76,1	63,5	1,6	107	0,26	661226-7663	•
76-51	3" - 2"	76,1	51	1,6	128	0,28	661226-7651	•
76-38	3" - 1 1/2"	76,1	38	1,6	149	0,32	661226-7638	•
104-76	4" - 3"	104	76,1	2,0	134	0,61	661226-10476	•
104-63	4" - 2 1/2"	104	63,5	2,0	154	0,65	661226-10463	•
104-51	4" - 2"	104	51	2,0	177	0,72	661226-10451	•

• Sur demande

LES SUPPORTS TECHNIQUES

POUR VOUS AIDER DANS
LA DÉFINITION DE VOS BESOINS

✓ BIBLIOTHÈQUE 3D DU GROUPE MAURIN

210 000 références modélisées à télécharger gratuitement
90 formats disponibles pour le téléchargement

✓ FICHES TECHNIQUES

Toutes les informations liées à la composition, à l'encombrement
et aux préconisations d'utilisations et de maintenance des produits

✓ QUESTIONNAIRES DE DÉFINITION PRODUITS

Créés pour accompagner pas à pas la recherche du modèle
qui correspond aux caractéristiques techniques nécessaires

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

466

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

SMS butterfly valves



NORME SMS

Modèle **61310****Vanne papillon bouts lisses - Inox 304L - 316L**

Butterfly valve with plain ends - Stainless steel 304L - 316L

Joint EPDM

Modèle **61410**

Joint Silicone

Modèle **61510**

Joint FKM

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM / 304L	Prix unitaire	Référence EPDM / 316L	Prix unitaire
25	1"	25	79	44	0,68	361310-25	82,30	661310-25	87,20
38	1 1/2"	38	92	44	0,87	361310-38	97,00	661310-38	106,60
51	2"	51	105	44	1,11	361310-51	114,80	661310-51	129,70
63	2 1/2"	63,5	112	44	1,14	361310-63	129,10	661310-63	147,40
76	3"	76,1	125	44	1,47	361310-76	151,10	661310-76	189,90
104	4"	104	162	64	3,85	361310-104	•	661310-104	308,00


DN (mm)	DN (pouces)	Référence Silicone / 304L	Prix unitaire	Référence Silicone / 316L	Prix unitaire	Référence FKM / 304L	Prix unitaire	Référence FKM / 316L	Prix unitaire
25	1"	361410-25	•	661410-25	•	361510-25	•	661510-25	•
38	1 1/2"	361410-38	•	661410-38	•	361510-38	•	661510-38	•
51	2"	361410-51	•	661410-51	•	361510-51	•	661510-51	•
63	2 1/2"	361410-63	•	661410-63	•	361510-63	•	661510-63	•
76	3"	361410-76	•	661410-76	•	361510-76	•	661510-76	•
104	4"	361410-104	•	661410-104	•	361510-104	•	661510-104	•

PMS (à 20°C) : 12 bar du DN25 au DN76 ; 10 bar pour DN104

Température : de -20°C à +150°C (en fonction du joint)

Sur demande : vanne Ø101,6

• Sur demande

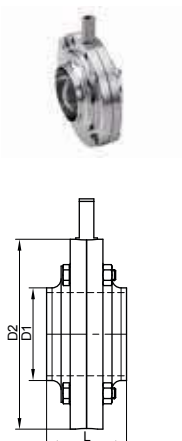Modèle **61312****Vanne papillon bout lisse / bout fileté - Inox 304L - 316L**

Butterfly valve plain end / male part - Stainless steel 304L - 316L

Joint EPDM

Modèle **61622**

Joint Silicone

Modèle **61632**

Joint FKM


DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM / 304L	Prix unitaire	Référence EPDM / 316L	Prix unitaire
25	1"	25	79	40x1/6"	56	0,78	361312-25	•	661312-25	136,30
38	1 1/2"	38	92	60x1/6"	61	1,15	361312-38	•	661312-38	148,10
51	2"	51	105	70x1/6"	61	1,44	361312-51	•	661312-51	168,10
63	2 1/2"	63,5	112	85x1/6"	61	1,60	361312-63	•	661312-63	191,90
76	3"	76,1	125	98x1/6"	61	2,04	361312-76	•	661312-76	223,40
104	4"	104	162	125x1/4"	82	4,42	361312-104	•	661312-104	337,90

DN (mm)	DN (pouces)	Référence Silicone / 304L	Prix unitaire	Référence Silicone / 316L	Prix unitaire	Référence FKM / 304L	Prix unitaire	Référence FKM / 316L	Prix unitaire
25	1"	361622-25	•	661622-25	•	361632-25	•	661632-25	•
38	1 1/2"	361622-38	•	661622-38	•	361632-38	•	661632-38	•
51	2"	361622-51	•	661622-51	•	361632-51	•	661632-51	•
63	2 1/2"	361622-63	•	661622-63	•	361632-63	•	661632-63	•
76	3"	361622-76	•	661622-76	•	361632-76	•	661632-76	•
104	4"	361622-104	•	661622-104	•	361632-104	•	661632-104	•

PMS (à 20°C) : 12 bar du DN25 au DN76 ; 10 bar pour DN104

Température : de -20°C à +150°C (en fonction du joint)

• Sur demande

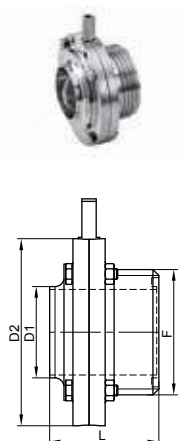**PENSEZ-Y !**

Les poignées, motorisations et pièces de rechange des vannes papillon sont disponibles dans la famille Accessoires pour vannes papillons page 470

SMS butterfly valves



CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61313****Vanne papillon bouts filetés - Inox 304L - 316L**

Butterfly valve male ends - Stainless steel 304L - 316L

Joint EPDM

Modèle **61623**

Joint Silicone

Modèle **61624**

Joint FKM


DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM / 304L	Prix unitaire	Référence EPDM / 316L	Prix unitaire
25	1"	25	79	40x1/6"	68	0,88	361313-25	•	661313-25	144,60
38	1 1/2"	38	92	60x1/6"	78	1,43	361313-38	•	661313-38	157,20
51	2"	51	105	70x1/6"	78	1,77	361313-51	•	661313-51	179,80
63	2 1/2"	63,5	112	85x1/6"	78	2,06	361313-63	•	661313-63	204,60
76	3"	76,1	125	98x1/6"	78	2,61	361313-76	•	661313-76	236,50
104	4"	104	162	125x1/4"	100	4,99	361313-104	•	661313-104	366,00

DN (mm)	DN (pouces)	Référence Silicone / 304L	Prix unitaire	Référence Silicone / 316L	Prix unitaire	Référence FKM / 304L	Prix unitaire	Référence FKM / 316L	Prix unitaire
25	1"	361623-25	•	661623-25	•	361624-25	•	661624-25	•
38	1 1/2"	361623-38	•	661623-38	•	361624-38	•	661624-38	•
51	2"	361623-51	•	661623-51	•	361624-51	•	661624-51	•
63	2 1/2"	361623-63	•	661623-63	•	361624-63	•	661624-63	•
76	3"	361623-76	•	661623-76	•	361624-76	•	661624-76	•
104	4"	361623-104	•	661623-104	•	361624-104	•	661624-104	•

PMS (à 20°C) : 12 bar du DN25 au DN76 ; 10 bar pour DN104

Température : de -20°C à +150°C (en fonction du joint)

• Sur demande

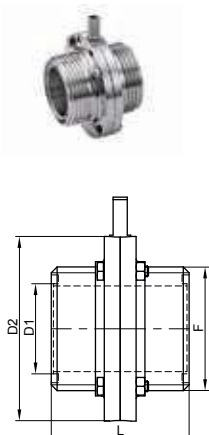Modèle **61314****Vanne papillon bout lisse / bout douille + écrou - Inox 304L - 316L**

Butterfly valve plain end / female end - Stainless steel 304L - 316L

Joint EPDM

Modèle **61351**

Joint Silicone

Modèle **61352**

Joint FKM

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM / 304L	Prix unitaire	Référence EPDM / 316L	Prix unitaire
25	1"	25	79	51	40x1/6"	59,5	0,84	361314-25	•	661314-25	165,20
38	1 1/2"	38	92	74	60x1/6"	60	1,23	361314-38	•	661314-38	178,80
51	2"	51	105	84	70x1/6"	61	1,54	361314-51	•	661314-51	215,60
63	2 1/2"	63,5	112	100	85x1/6"	61	1,78	361314-63	•	661314-63	284,00
76	3"	76,1	125	114	98x1/6"	63	2,34	361314-76	•	661314-76	338,00
104	4"	104	162	138	125x1/4"	83	4,89	361314-104	•	661314-104	458,40


DN (mm)	DN (pouces)	Référence Silicone / 304L	Prix unitaire	Référence Silicone / 316L	Prix unitaire	Référence FKM / 304L	Prix unitaire	Référence FKM / 316L	Prix unitaire
25	1"	361351-25	•	661351-25	•	361352-25	•	661352-25	•
38	1 1/2"	361351-38	•	661351-38	•	361352-38	•	661352-38	•
51	2"	361351-51	•	661351-51	•	361352-51	•	661352-51	•
63	2 1/2"	361351-63	•	661351-63	•	361352-63	•	661352-63	•
76	3"	361351-76	•	661351-76	•	361352-76	•	661352-76	•
104	4"	361351-104	•	661351-104	•	361352-104	•	661352-104	•

PMS (à 20°C) : 12 bar du DN25 au DN76 ; 10 bar pour DN104

Température : de -20°C à +150°C (en fonction du joint)

Ecrin en inox 304

• Sur demande

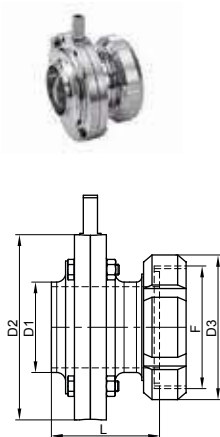

SMS butterfly valves



CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61315****Vanne papillon bout fileté / bout douille + écrou - Inox 304L - 316L**

Butterfly valve male end / female end - Stainless steel 304L - 316L

Joint EPDMModèle **61356****Joint Silicone**Modèle **61357****Joint FKM**

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM / 304L	Prix unitaire	Référence EPDM / 316L	Prix unitaire
25	1"	25	79	51	40x1/6"	71,5	0,94	361315-25	•	661315-25	173,90
38	1 1/2"	38	92	74	60x1/6"	77	1,51	361315-38	•	661315-38	213,90
51	2"	51	105	84	70x1/6"	78	1,87	361315-51	•	661315-51	225,70
63	2 1/2"	63,5	112	100	85x1/6"	78	2,24	361315-63	•	661315-63	260,90
76	3"	76,1	125	114	98x1/6"	80	2,91	361315-76	•	661315-76	311,10
104	4"	104	162	138	125x1/4"	101	5,46	361315-104	•	661315-104	490,60


DN (mm)	DN (pouces)	Référence Silicone / 304L	Prix unitaire	Référence Silicone / 316L	Prix unitaire	Référence FKM / 304L	Prix unitaire	Référence FKM / 316L	Prix unitaire
25	1"	361356-25	•	661356-25	•	361357-25	•	661357-25	•
38	1 1/2"	361356-38	•	661356-38	•	361357-38	•	661357-38	•
51	2"	361356-51	•	661356-51	•	361357-51	•	661357-51	•
63	2 1/2"	361356-63	•	661356-63	•	361357-63	•	661357-63	•
76	3"	361356-76	•	661356-76	•	361357-76	•	661357-76	•
104	4"	361356-104	•	661356-104	•	361357-104	•	661357-104	•

PMS (à 20°C) : 12 bar du DN25 au DN76 ; 10 bar pour DN104

Température : de -20°C à +150°C (en fonction du joint)

Ecrou en inox 304

• Sur demande

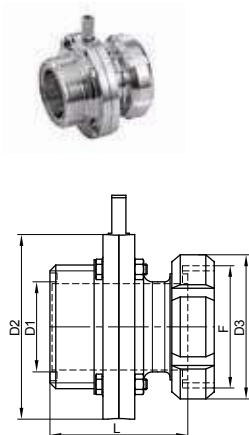Modèle **61358****Vanne papillon bout douille + écrou / bout douille + écrou - Inox 304L - 316L**

Butterfly valve female ends - Stainless steel 304L - 316L

Joint EPDMModèle **61359****Joint Silicone**Modèle **61360****Joint FKM**

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM / 304L	Prix unitaire	Référence EPDM / 316L	Prix unitaire
25	1"	51	79	40x1/6"	75	1,01	361358-25	•	661358-25	•
38	1 1/2"	74	92	60x1/6"	76	1,59	361358-38	•	661358-38	•
51	2"	84	105	70x1/6"	78	1,97	361358-51	•	661358-51	•
63	2 1/2"	100	112	85x1/6"	78	2,42	361358-63	•	661358-63	•
76	3"	114	125	98x1/6"	82	3,21	361358-76	•	661358-76	•
104	4"	138	162	125x1/4"	102	5,93	361358-104	•	661358-104	•


DN (mm)	DN (pouces)	Référence Silicone / 304L	Prix unitaire	Référence Silicone / 316L	Prix unitaire	Référence FKM / 304L	Prix unitaire	Référence FKM / 316L	Prix unitaire
25	1"	361359-25	•	661359-25	•	361360-25	•	661360-25	•
38	1 1/2"	361359-38	•	661359-38	•	361360-38	•	661360-38	•
51	2"	361359-51	•	661359-51	•	361360-51	•	661360-51	•
63	2 1/2"	361359-63	•	661359-63	•	361360-63	•	661360-63	•
76	3"	361359-76	•	661359-76	•	361360-76	•	661360-76	•
104	4"	361359-104	•	661359-104	•	361360-104	•	661360-104	•

PMS (à 20°C) : 12 bar du DN25 au DN76 ; 10 bar pour DN104

Température : de -20°C à +150°C (en fonction du joint)

Ecrous en inox 304

• Sur demande

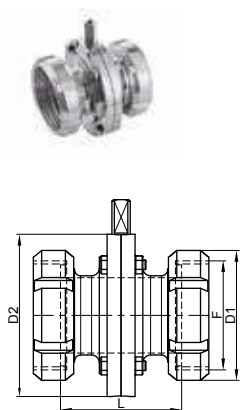

Butterfly valves accessories



CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61317**

EPDM



Joint pour vanne papillon


Gasket for butterfly valve

Modèle **61318**


Silicone

Modèle **61319**

FKM



DN25 - DN76



DN80 - DN104

Norme	DN vanne (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire
SMS / DIN / CLAMP	25	43,5	26,5	10,7	23	961317-25SG	18,80
CLAMP	38	52	35	10,7	23	961317-38SG	21,60
SMS / DIN / MACON	32 / 38 / 40	56	38,5	10,7	23	961317-40SG	22,10
SMS / DIN / CLAMP / MACON	50 / 51	65,5	48,5	10,7	23	961317-51SG	22,80
SMS / MACON	60 / 63	76,5	60	10,7	23	961317-63SG	27,20
SMS / DIN / CLAMP / MACON	65 / 70 / 76	88,5	69,5	10,7	25,5	961317-76SG	31,20
DIN	80	100,5	81	13,0	23,5	961317-80SG	63,30
SMS / DIN	100 / 104	115,5	100,5	13,0	25,5	961317-104SG	67,20

Norme	DN vanne (mm)	Référence Silicone	Prix unitaire	Référence FKM	Prix unitaire
SMS / DIN / CLAMP	25	961318-25SG	27,40	961319-25SG	65,40
CLAMP	38	961318-38SG	33,60	961319-38SG	181,20
SMS / DIN / MACON	32 / 38 / 40	961318-40SG	33,60	961319-40SG	75,00
SMS / DIN / CLAMP / MACON	50 / 51	961318-51SG	33,80	961319-51SG	88,80
SMS / MACON	60 / 63	961318-63SG	36,60	961319-63SG	99,00
SMS / DIN / CLAMP / MACON	65 / 70 / 76	961318-76SG	39,80	961319-76SG	114,60
DIN	80	961318-80SG	198,00	961319-80SG	339,60
SMS / DIN	100 / 104	961318-104SG	69,60	961319-104SG	203,80

Les dimensions et références présentées correspondent à la gamme actuelle de nos vannes

Température (EPDM) : -40°C à +135°C (150°C en pointe)


Température (Silicone) : -40°C à +160°C

Température (FKM) : -15°C à +200°C


Modèle **61316**

Papillon pour vanne papillon - Inox 316L

Butterfly for valve - Stainless steel 316L



DN25 - DN76



DN80 - DN104

Norme	DN vanne (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Entrainement (mm)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
SMS / DIN / CLAMP	25	28	12	96	méplat 8	661316-25SG	25,30
CLAMP	38	36	12	108	méplat 8	661316-38SG	34,00
SMS / DIN / MACON	32 / 38 / 40	40	12	110	méplat 8	661316-40SG	36,50
SMS / DIN / CLAMP / MACON	50 / 51	50	12	122	méplat 8	661316-51SG	36,80
SMS / MACON	60 / 63	60,5	12	129	méplat 8	661316-63SG	53,00
SMS / DIN / CLAMP / MACON	65 / 70 / 76	70,5	12	141	méplat 8	661316-76SG	59,30
DIN	80	80,5	14	146	9,5x9,5	661316-80SG	83,40
SMS / DIN	100 / 104	99,5	14	170	9,5x9,5	661316-104SG	99,90

Les dimensions et références présentées correspondent à la gamme actuelle de nos vannes



Butterfly valves accessories

NORME SMS

Modèle **61320**


Poignée inox à levier pour vanne papillon Ø 25 à Ø 76

Lever handle for butterfly valve



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	162	44	méplat 8	0,25	261320-2576	39,80

Poignée 2 positions O/F



Modèle **61322**

Poignée plastique à gachette pour vanne papillon Ø 25 à Ø 76


Plastic handle with trigger



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	172	63	méplat 8	0,16	961322-2576	18,20

Poignée 2 positions O/F

Température ambiante maxi : 90°C



Modèle **61343**

Poignée plastique à gachette multi-positions pour vanne papillon Ø 25 à Ø 76


Multi-positions plastic handle with trigger



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	168	50	méplat 8	0,19	961343-2576	31,70

Poignée 13 positions sur 180°

Température ambiante maxi : 90°C



Modèle **61344**

Poignée inox à gachette multi-positions pour vanne papillon Ø 25 à Ø 76


Multi-positions stainless steel handle with trigger



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	168	50	méplat 8	0,35	261344-2576	•

Poignée 13 positions sur 180°

• Sur demande



Butterfly valves accessories

NORME SMS

Modèle **61323**

Poignée inox à tirette multi-positions pour vanne papillon Ø 25 à Ø 104


Multi-positions pull tab handle



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	141	46	méplat 8	0,38	261323-2576	36,40
80 à 104	3"1/2 à 4"	170	57	9,5x9,5	0,80	261323-104	65,40

Poignée 4 positions du DN25 au DN76

Poignée 2 positions du DN80 au DN104


Modèle **61345**

Poignée inox à tirette cadenassable pour vanne papillon Ø 25 à Ø 104

Lockable pull tab handle




DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	141	46	méplat 8	0,40	261345-2576	135,80
80 à 104	3"1/2 à 4"	170	57	9,5x9,5	0,84	261345-104	•

Verrouillable et cadenassable sur 4 positions

Diamètre de trou pour cadenas : Ø 6 mm

• Sur demande



PENSEZ-Y !

Notre sélection de cadenas est disponible sur le site :
www.bene-inox.com

Modèle **61346**

Poignée inox à tirette pour détection O/F pour vanne papillon Ø 25 à Ø 104

Position detection pull tab handle




DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	141	46	méplat 8	0,40	261346-2576	135,80
80 à 104	3"1/2 à 4"	170	57	9,5x9,5	0,84	261346-104	•

Pour détecteur inductif M8, à commander séparément

Poignée 2 positions O/F

• Sur demande



Butterfly valves accessories

NORME SMS

Modèle **61324**

Poignée inox à levier pour vanne papillon Ø 25 à Ø 76


Lever handle for butterfly valve



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	195	52	méplat 8	0,60	261324-2576	57,10

Poignée 2 positions O/F

ATTENTION, cette poignée nécessite un axe de papillon percé pour le passage d'une goupille



Modèle **61347**

Poignée tout inox à levier pour vanne papillon Ø 25 à Ø 76


Stainless steel lever handle for butterfly valve



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	195	52	méplat 8	0,80	261347-2576	79,90

Poignée 2 positions O/F

ATTENTION, cette poignée nécessite un axe de papillon percé pour le passage d'une goupille



Modèle **61325**



Tête de réglage micrométrique pour vanne papillon Ø 25 à Ø 104

Micrometric handle for flow adjustment



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	D (mm)	L (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	110	145	méplat 8	0,73	261325-2576SG	286,80
80 à 104	3"1/2 à 4"	110	145	9,5x9,5	0,73	261325-104SG	399,00

Température maxi : 90°C

