


Butterfly valves accessories

NORME SMS

Modèle **61326****Vérin pneumatique 1/4 de tour, simple effet - Inox**

Single acting pneumatic actuator - Stainless steel



| DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | D (mm) | L (mm) | Entrainement (mm) | Poids (kg) | Référence Inox      | Prix unitaire |
|---------------|-------------------|--------|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------|
| 25 à 76       | 1" à 3"           | 101,6  | 148    | méplat 8          | 4,50       | <b>261326-70SG</b>  | 392,70        |
| 80            | 3"1/2             | 101,6  | 148    | 9,5x9,5           | 4,60       | <b>261326-80SG</b>  | 632,50        |
| 100 et 104    | 4"                | 101,6  | 148    | 9,5x9,5           | 4,70       | <b>261326-104SG</b> | 562,40        |

Vérin simple effet livré normalement fermé (NF) :

Ouverture par air comprimé / fermeture par ressort

Vérin NO (fermeture air / ouverture ressort) par simple rotation de la patte de fixation


Température ambiante : de -20°C à +80°C

Pression de service : 4,5 à 8 bar

Couple (à 6 bar) : 40 N.m

Modèle **61327****Vérin pneumatique 1/4 de tour, double effet - Inox**

Double acting pneumatic actuator - Stainless steel



| DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | D (mm) | L (mm) | Entrainement (mm) | Poids (kg) | Référence Inox      | Prix unitaire |
|---------------|-------------------|--------|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------|
| 25 à 76       | 1" à 3"           | 101,6  | 148    | méplat 8          | 3,90       | <b>261327-70SG</b>  | 392,90        |
| 80            | 3"1/2             | 101,6  | 148    | 9,5x9,5           | 4,00       | <b>261327-80SG</b>  | 702,00        |
| 100 et 104    | 4"                | 101,6  | 148    | 9,5x9,5           | 4,10       | <b>261327-104SG</b> | 621,90        |

Vérin double effet :

Ouverture par air comprimé / fermeture par air comprimé


Température ambiante : de -20°C à +80°C

Pression de service : 4,5 à 8 bar

Couple (à 6 bar) : 40 N.m

Modèle **61330****Boîtier de commande électro-pneumatique pour vérin 1/4 de tour**

Control unit for butterfly valve actuator



| Désignation                                 | Electrovanne de pilotage           | Type de détection      | Poids (kg) | Référence          | Prix unitaire |
|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|--------------------|---------------|
| Boîtier de détection O / F - BNS01D         | Sans électrovanne                  | 1 détecteur inductif   | 1,10       | <b>261330-01D</b>  | 363,80        |
| Boîtier de détection O / F - BNS120D        | Sans électrovanne                  | 2 détecteurs inductifs | 1,15       | <b>261330-02D</b>  | 481,60        |
| Boîtier de détection O / F - BNS120         | Sans électrovanne                  | 2 micro-contacts       | 1,15       | <b>261330-02M</b>  | 344,80        |
| Boîtier de commande simple effet - BNS101   | 24V / 48V / 110V / 220V CA ou CC   | sans détection         | 1,30       | <b>261330-1EV</b>  | 288,20        |
| Boîtier de commande simple effet - BNS103   | 24V / 48V / 110V / 220V CA ou CC   | 1 détecteur inductif   | 1,35       | <b>261330-11D</b>  | 463,00        |
| Boîtier de commande simple effet - BNS12D   | 24V / 48V / 110V / 220V CA ou CC   | 2 détecteurs inductifs | 1,40       | <b>261330-12D</b>  | 550,10        |
| Boîtier de commande simple effet - BNS121   | 24V / 48V / 110V / 220V CA ou CC   | 2 micro-contacts       | 1,40       | <b>261330-12M</b>  | 444,20        |
| Boîtier de commande double effet - BNSDE12D | Distributeur 5/2 monostable 24V CC | 2 détecteurs inductifs | 1,70       | <b>261330-22D*</b> | 1376,40       |
| Boîtier de commande ASI 2 - BNSASI12D       | 24V CC                             | 2 détecteurs inductifs | 1,60       | <b>261330-ASI</b>  | 1200,00       |

\* H = 150 mm

Capot inox - IP65

Embase en POM en standard

Ces boîtiers se montent sur les vérins simple effet (modèle 61326) ou double effet (modèle 61327)

Sur demande : Embase inox, ajouter IN à la fin de la référence (Ex : 261330-1EVIN)

ATTENTION : Tension de pilotage de l'électrovanne à préciser lors de la commande  
 Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

[bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

Butterfly valves accessories

NORME SMS

Modèle **61301****Vérin pneumatique 1/4 de tour petit diamètre, simple effet - Inox**

Small sized single-acting pneumatic actuator - Stainless steel



| DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | D (mm) | L (mm) | Entrainement (mm) | Poids (kg) | Référence          | Prix unitaire |
|---------------|-------------------|--------|--------|-------------------|------------|--------------------|---------------|
| 25 à 76       | 1" à 3"           | 85     | 151    | méplat 8          | 2,95       | <b>261301-70SG</b> | •             |

Vérin simple effet livré normalement fermé (NF) :  
Ouverture par air comprimé / fermeture par ressort


• Sur demande

Vérin NO (fermeture air / ouverture ressort) par simple rotation de la patte de fixation

Température ambiante : -20°C à +80°C

Pression de service : 4,5 à 8 bar

Couple (à 6 bar) : 30 N.m

Modèle **61302****Vérin pneumatique 1/4 de tour petit diamètre, double effet - Inox**

Small sized double-acting pneumatic actuator - Stainless steel



| DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | D (mm) | L (mm) | Entrainement (mm) | Poids (kg) | Référence          | Prix unitaire |
|---------------|-------------------|--------|--------|-------------------|------------|--------------------|---------------|
| 25 à 76       | 1" à 3"           | 85     | 151    | méplat 8          | 2,95       | <b>261302-70SG</b> | •             |


Vérin double effet :  
Ouverture par air comprimé / fermeture par air comprimé

• Sur demande

Température ambiante : -20°C à +80°C

Pression de service : 4,5 à 8 bar

Couple (à 6 bar) : 30 N.m

Modèle **61303****Boîtier de commande électro-pneumatique pour vérin 1/4 de tour petit diamètre**

Control unit for butterfly valve actuator for small size




| Désignation                         | Electrovanne de pilotage | Type de détection      | Poids (kg) | Référence         | Prix unitaire |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Boîtier de commande simple effet    | 24V CC                   | 2 micro-contacts       | 1,20       | <b>261303-12M</b> | •             |
| Boîtier de commande simple effet    | 24V CC                   | 2 détecteurs inductifs | 1,20       | <b>261303-12D</b> | •             |
| Boîtier de commande protocole ASI 2 | 24V CC - protocole ASI   | 2 détecteurs inductifs | 1,40       | <b>261303-ASI</b> | •             |

Capot inox - IP65

Indicateur visuel

• Sur demande

**Ces boîtiers se montent sur les vérins simple effet Ø85 uniquement (modèle 61301)**Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

[bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

Modèle **61520**

## Actionneur pneumatique aluminium avec patte de fixation

Aluminium pneumatic actuator single or double-acting with fixing bracket

### Simple effet

Single-acting

| DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | Entrainement (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Poids (kg) | Référence            | Prix unitaire |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|----------------------|---------------|
| 25 à 76       | 1" à 3"           | méplat 8          | 18      | 52      | 116     | 248     | 108     | 4,60       | <b>761520-2576SE</b> | •             |
| 80            | 3"1/2             | 9,5 x 9,5         | 32      | 70      | 128     | 268     | 123     | 6,40       | <b>761520-80SE</b>   | •             |
| 100 et 104    | 4"                | 9,5 x 9,5         | 32      | 73      | 128     | 268     | 123     | 6,60       | <b>761520-104SE</b>  | •             |


### Double effet

Double-acting

| DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | Entrainement (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Poids (kg) | Référence            | Prix unitaire |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|----------------------|---------------|
| 25 à 76       | 1" à 3"           | méplat 8          | 18      | 52      | 103     | 208     | 96      | 3,45       | <b>761520-2576DE</b> | •             |
| 80            | 3"1/2             | 9,5 x 9,5         | 32      | 70      | 103     | 208     | 96      | 3,80       | <b>761520-80DE</b>   | •             |
| 100 et 104    | 4"                | 9,5 x 9,5         | 32      | 73      | 103     | 208     | 96      | 4,00       | <b>761520-104DE</b>  | •             |

Pour les caractéristiques de l'actionneur, voir modèle 50800 en série 50

• Sur demande

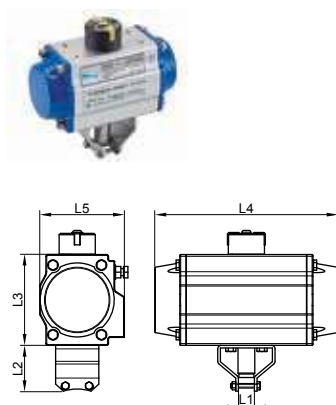
Modèle **61521**

## Actionneur pneumatique inox avec patte de fixation

Stainless steel pneumatic actuator single or double-acting with fixing bracket

### Simple effet

Single-acting

| DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | Entrainement (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Poids (kg) | Référence            | Prix unitaire |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|----------------------|---------------|
| 25 à 76       | 1" à 3"           | méplat 8          | 18      | 52      | 116     | 210     | 95      | 5,90       | <b>261521-2576SE</b> | •             |
| 80            | 3"1/2             | 9,5 x 9,5         | 32      | 70      | 129     | 241     | 106     | 8,75       | <b>261521-80SE</b>   | •             |
| 100 et 104    | 4"                | 9,5 x 9,5         | 32      | 73      | 129     | 241     | 106     | 8,75       | <b>261521-104SE</b>  | •             |


### Double effet

Double-acting

| DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | Entrainement (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Poids (kg) | Référence            | Prix unitaire |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|----------------------|---------------|
| 25 à 76       | 1" à 3"           | méplat 8          | 18      | 52      | 97      | 164     | 81      | 3,70       | <b>261521-2576DE</b> | •             |
| 80            | 3"1/2             | 9,5 x 9,5         | 32      | 70      | 116     | 210     | 95      | 5,70       | <b>261521-80DE</b>   | •             |
| 100 et 104    | 4"                | 9,5 x 9,5         | 32      | 73      | 116     | 210     | 95      | 5,90       | <b>261521-104DE</b>  | •             |

Pour les caractéristiques de l'actionneur, voir modèle 50802 en série 50

• Sur demande

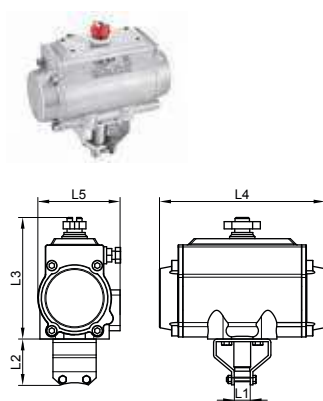
Modèle **61523**


## Actionneur électrique UMA avec patte de fixation - IP65

Electrical actuator UMA with fixing bracket - IP65

| Alimentation | DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | Entrainement (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Poids (kg) | Référence    | Prix unitaire |
|--------------|---------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|--------------|---------------|
| 230V ALT     | 25 à 76       | 1" à 3"           | méplat 8          | 18      | 52      | 144     | 118     | 118     | 1,88       | 961523-2576A | •             |
| 24V ALT      | 25 à 76       | 1" à 3"           | méplat 8          | 18      | 52      | 144     | 118     | 118     | 1,88       | 961523-2576B | •             |
| 24V CC       | 25 à 76       | 1" à 3"           | méplat 8          | 18      | 52      | 144     | 118     | 118     | 1,88       | 961523-2576C | •             |
| 230V ALT     | 80            | 3"1/2             | 9,5 x 9,5         | 32      | 70      | 167     | 165     | 165     | 4,84       | 961523-80A   | •             |
| 230V ALT     | 100 et 104    | 4"                | 9,5 x 9,5         | 32      | 73      | 167     | 165     | 165     | 4,88       | 961523-104A  | •             |

Pour les caractéristiques de l'actionneur, voir modèle 50835 en série 50

• Sur demande

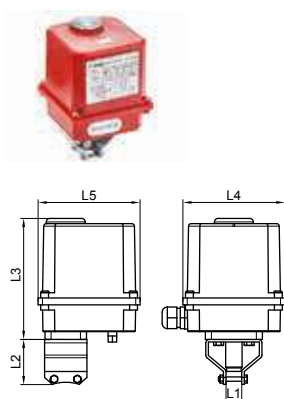

Butterfly valves accessories

NORME SMS

Modèle **61527****Actionneur électrique ER+ avec patte de fixation - IP66**

Electrical actuator ER+ with fixing bracket - IP66

**100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC**

| DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | Entrainement (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Poids (kg) | Référence           | Prix unitaire |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25 à 40       | 1" à 1 1/2"       | méplat 8          | 18      | 52      | 124     | 136     | 92      | 1,48       | <b>961527-2540A</b> | •             |
| 50 à 76       | 2" à 3"           | méplat 8          | 18      | 52      | 152     | 151     | 128     | 2,58       | <b>961527-5076A</b> | •             |
| 80            | 3 1/2"            | 9,5 x 9,5         | 32      | 70      | 152     | 151     | 128     | 2,94       | <b>961527-80A</b>   | •             |
| 100 et 104    | 4"                | 9,5 x 9,5         | 32      | 73      | 152     | 151     | 128     | 2,98       | <b>961527-104A</b>  | •             |

**15V à 30V 50/60Hz et 12V à 48V DC**

| DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | Entrainement (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Poids (kg) | Référence           | Prix unitaire |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25 à 40       | 1" à 1 1/2"       | méplat 8          | 18      | 52      | 124     | 136     | 92      | 1,48       | <b>961527-2540B</b> | •             |
| 50 à 76       | 2" à 3"           | méplat 8          | 18      | 52      | 152     | 151     | 128     | 2,58       | <b>961527-5076B</b> | •             |
| 80            | 3 1/2"            | 9,5 x 9,5         | 32      | 70      | 152     | 151     | 128     | 2,94       | <b>961527-80B</b>   | •             |
| 100 et 104    | 4"                | 9,5 x 9,5         | 32      | 73      | 152     | 151     | 128     | 2,98       | <b>961527-104B</b>  | •             |

Pour les caractéristiques de l'actionneur, voir modèle 50840 en série 50

• Sur demande

Modèle **61528****Actionneur électrique ER+ avec patte de fixation - IP66 failsafe**

Failsafe electrical actuator ER+ with fixing bracket - IP66

**100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC**

| DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | Entrainement (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Poids (kg) | Référence           | Prix unitaire |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25 à 40       | 1" à 1 1/2"       | méplat 8          | 18      | 52      | 124     | 136     | 92      | 1,48       | <b>961528-2540A</b> | •             |
| 50 à 76       | 2" à 3"           | méplat 8          | 18      | 52      | 152     | 151     | 128     | 2,58       | <b>961528-5076A</b> | •             |
| 80            | 3 1/2"            | 9,5 x 9,5         | 32      | 70      | 152     | 151     | 128     | 2,94       | <b>961528-80A</b>   | •             |
| 100 et 104    | 4"                | 9,5 x 9,5         | 32      | 73      | 152     | 151     | 128     | 2,98       | <b>961528-104A</b>  | •             |

**15V à 30V 50/60Hz et 12V à 48V DC**

| DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | Entrainement (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Poids (kg) | Référence           | Prix unitaire |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25 à 40       | 1" à 1 1/2"       | méplat 8          | 18      | 52      | 124     | 136     | 92      | 1,48       | <b>961528-2540B</b> | •             |
| 50 à 76       | 2" à 3"           | méplat 8          | 18      | 52      | 152     | 151     | 128     | 2,58       | <b>961528-5076B</b> | •             |
| 80            | 3 1/2"            | 9,5 x 9,5         | 32      | 70      | 152     | 151     | 128     | 2,94       | <b>961528-80B</b>   | •             |
| 100 et 104    | 4"                | 9,5 x 9,5         | 32      | 73      | 152     | 151     | 128     | 2,98       | <b>961528-104B</b>  | •             |

Pour les caractéristiques de l'actionneur, voir modèle 50841 en série 50

• Sur demande

Modèle **61529****Actionneur électrique ER+ avec patte de fixation - IP66 positionneur**

Positioner electrical actuator ER+ with fixing bracket - IP66

**100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC**

| DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | Entrainement (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Poids (kg) | Référence           | Prix unitaire |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25 à 40       | 1" à 1 1/2"       | méplat 8          | 18      | 52      | 124     | 136     | 92      | 1,48       | <b>961529-2540A</b> | •             |
| 50 à 76       | 2" à 3"           | méplat 8          | 18      | 52      | 152     | 151     | 128     | 2,58       | <b>961529-5076A</b> | •             |
| 80            | 3 1/2"            | 9,5 x 9,5         | 32      | 70      | 152     | 151     | 128     | 2,94       | <b>961529-80A</b>   | •             |
| 100 et 104    | 4"                | 9,5 x 9,5         | 32      | 73      | 152     | 151     | 128     | 2,98       | <b>961529-104A</b>  | •             |

**15V à 30V 50/60Hz et 12V à 48V DC**

| DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | Entrainement (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Poids (kg) | Référence           | Prix unitaire |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25 à 40       | 1" à 1 1/2"       | méplat 8          | 18      | 52      | 124     | 136     | 92      | 1,48       | <b>961529-2540B</b> | •             |
| 50 à 76       | 2" à 3"           | méplat 8          | 18      | 52      | 152     | 151     | 128     | 2,58       | <b>961529-5076B</b> | •             |
| 80            | 3 1/2"            | 9,5 x 9,5         | 32      | 70      | 152     | 151     | 128     | 2,94       | <b>961529-80B</b>   | •             |
| 100 et 104    | 4"                | 9,5 x 9,5         | 32      | 73      | 152     | 151     | 128     | 2,98       | <b>961529-104B</b>  | •             |

Pour les caractéristiques de l'actionneur, voir modèle 50842 en série 50

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

[bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)


Modèle **61531**

## Actionneur électrique VR avec patte de fixation - IP68

Electrical actuator VR with fixing bracket - IP68

### 100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC

| DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | Entrainement (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Poids (kg) | Référence           | Prix unitaire |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25 à 76       | 1" à 3"           | méplat 8          | 18      | 52      | 177     | 192     | 170     | 3,78       | <b>961531-2576A</b> | •             |
| 80            | 3"1/2             | 9,5 x 9,5         | 32      | 70      | 177     | 192     | 170     | 4,14       | <b>961531-80A</b>   | •             |
| 100 et 104    | 4"                | 9,5 x 9,5         | 32      | 73      | 177     | 192     | 170     | 4,18       | <b>961531-104A</b>  | •             |

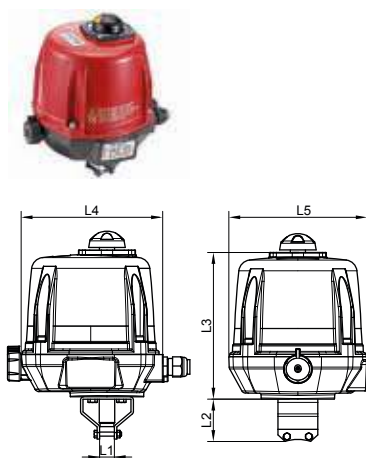

### 15V à 30V 50/60Hz et 12V à 48V DC

| DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | Entrainement (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Poids (kg) | Référence           | Prix unitaire |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25 à 76       | 1" à 3"           | méplat 8          | 18      | 52      | 177     | 192     | 170     | 3,78       | <b>961531-2576B</b> | •             |
| 80            | 3"1/2             | 9,5 x 9,5         | 32      | 70      | 177     | 192     | 170     | 4,14       | <b>961531-80B</b>   | •             |
| 100 et 104    | 4"                | 9,5 x 9,5         | 32      | 73      | 177     | 192     | 170     | 4,18       | <b>961531-104B</b>  | •             |

Pour les caractéristiques de l'actionneur, voir modèle 50844 en série 50

• Sur demande

Modèle **61532**

## Actionneur électrique VR avec patte de fixation - IP68 failsafe

Failsafe electrical actuator VR with fixing bracket - IP68

### 100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC

| DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | Entrainement (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Poids (kg) | Référence           | Prix unitaire |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25 à 76       | 1" à 3"           | méplat 8          | 18      | 52      | 177     | 192     | 170     | 3,78       | <b>961532-2576A</b> | •             |
| 80            | 3"1/2             | 9,5 x 9,5         | 32      | 70      | 177     | 192     | 170     | 4,14       | <b>961532-80A</b>   | •             |
| 100 et 104    | 4"                | 9,5 x 9,5         | 32      | 73      | 177     | 192     | 170     | 4,18       | <b>961532-104A</b>  | •             |



### 15V à 30V 50/60Hz et 12V à 48V DC

| DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | Entrainement (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Poids (kg) | Référence           | Prix unitaire |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25 à 76       | 1" à 3"           | méplat 8          | 18      | 52      | 177     | 192     | 170     | 3,78       | <b>961532-2576B</b> | •             |
| 80            | 3"1/2             | 9,5 x 9,5         | 32      | 70      | 177     | 192     | 170     | 4,14       | <b>961532-80B</b>   | •             |
| 100 et 104    | 4"                | 9,5 x 9,5         | 32      | 73      | 177     | 192     | 170     | 4,18       | <b>961532-104B</b>  | •             |

Pour les caractéristiques de l'actionneur, voir modèle 50845 en série 50

• Sur demande


Modèle **61533**

## Actionneur électrique VR avec patte de fixation - IP68 positionneur

Positioner electrical actuator VR with fixing bracket - IP68

### 100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC

| DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | Entrainement (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Poids (kg) | Référence           | Prix unitaire |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25 à 76       | 1" à 3"           | méplat 8          | 18      | 52      | 177     | 192     | 170     | 3,78       | <b>961533-2576A</b> | •             |
| 80            | 3"1/2             | 9,5 x 9,5         | 32      | 70      | 177     | 192     | 170     | 4,14       | <b>961533-80A</b>   | •             |
| 100 et 104    | 4"                | 9,5 x 9,5         | 32      | 73      | 177     | 192     | 170     | 4,18       | <b>961533-104A</b>  | •             |

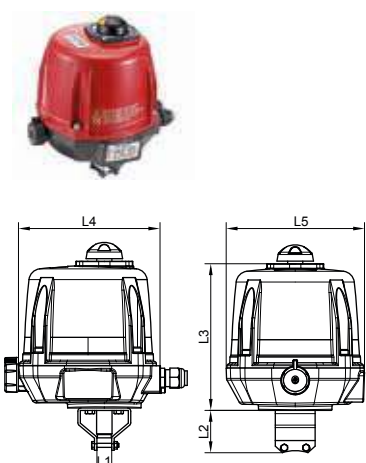

### 15V à 30V 50/60Hz et 12V à 48V DC

| DN vanne (mm) | DN vanne (pouces) | Entrainement (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Poids (kg) | Référence           | Prix unitaire |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25 à 76       | 1" à 3"           | méplat 8          | 18      | 52      | 177     | 192     | 170     | 3,78       | <b>961533-2576B</b> | •             |
| 80            | 3"1/2             | 9,5 x 9,5         | 32      | 70      | 177     | 192     | 170     | 4,14       | <b>961533-80B</b>   | •             |
| 100 et 104    | 4"                | 9,5 x 9,5         | 32      | 73      | 177     | 192     | 170     | 4,18       | <b>961533-104B</b>  | •             |

Pour les caractéristiques de l'actionneur, voir modèle 50846 en série 50

• Sur demande

SMS seat valves




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61331****Vanne pneumatique à clapet simple étage, 2 voies passage en L  
Inox 316L**

Pneumatic seat valve, 2 ways (L shape) - Stainless steel 316L



| DN (mm) | DN (pouces) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 25      | 76      | 243     | 50      | 38      | 3,50       | <b>661331-25</b>    | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 38      | 101,6   | 339     | 68,5    | 35      | 7,20       | <b>661331-38</b>    | •             |
| 51      | 2"          | 51      | 101,6   | 352     | 75      | 41,5    | 8,20       | <b>661331-51</b>    | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 63,5    | 101,6   | 364     | 81,5    | 48      | 9,00       | <b>661331-63</b>    | •             |
| 76      | 3"          | 76,1    | 101,6   | 377     | 87,5    | 54      | 9,80       | <b>661331-76</b>    | •             |
| 104     | 4"          | 104     | 159     | 469     | 130     | 81,5    | 31,50      | <b>661331-104</b>   | •             |


Joints EPDM et PTFE en standard

• Sur demande


Vérin simple effet - Vanne d'arrêt

Sur demande FKM et PTFE

Fiche technique complète sur demande

Modèle **61332****Vanne pneumatique à clapet simple étage, 3 voies passage en T  
Inox 316L**

Pneumatic seat valve, 3 ways (T shape) - Stainless steel 316L



| DN (mm) | DN (pouces) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 25      | 76      | 243     | 50      | 38      | 3,50       | <b>661332-25</b>    | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 38      | 101,6   | 339     | 68,5    | 35      | 7,20       | <b>661332-38</b>    | •             |
| 51      | 2"          | 51      | 101,6   | 352     | 75      | 41,5    | 8,20       | <b>661332-51</b>    | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 63,5    | 101,6   | 364     | 81,5    | 48      | 9,00       | <b>661332-63</b>    | •             |
| 76      | 3"          | 76,1    | 101,6   | 377     | 87,5    | 54      | 9,80       | <b>661332-76</b>    | •             |
| 104     | 4"          | 104     | 159     | 469     | 130     | 81,5    | 31,50      | <b>661332-104</b>   | •             |


Joints EPDM et PTFE en standard

• Sur demande


Vérin simple effet - Vanne d'arrêt

Sur demande FKM et PTFE

Fiche technique complète sur demande

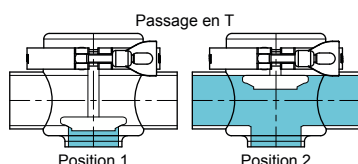Modèle **61334****Vanne pneumatique à clapet double étage, 3 voies passage en L / L  
Inox 316L**

Pneumatic seat valve, 3 ways (L / L shape) - Stainless steel 316L



| DN (mm) | DN (pouces) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 25      | 76      | 305     | 50      | 38      | 71,5    | 4,20       | <b>661334-25</b>    | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 38      | 101,6   | 398     | 68,5    | 35      | 61      | 8,90       | <b>661334-38</b>    | •             |
| 51      | 2"          | 51      | 101,6   | 424     | 75      | 41,5    | 74      | 10,50      | <b>661334-51</b>    | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 63,5    | 101,6   | 449     | 81,5    | 48      | 86,5    | 12,50      | <b>661334-63</b>    | •             |
| 76      | 3"          | 76,1    | 101,6   | 473     | 87,5    | 54      | 99      | 14,50      | <b>661334-76</b>    | •             |
| 104     | 4"          | 104     | 159     | 627     | 130     | 81,5    | 155     | 38,00      | <b>661334-104</b>   | •             |


Joints EPDM et PTFE en standard

• Sur demande

Vérin simple effet - Vanne de dérivation

Sur demande FKM et PTFE

Fiche technique complète sur demande

**LE SAVIEZ VOUS ?**

Les corps de vannes à double étage sont orientables à 360°

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

[bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)



SMS seat valves





CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61333****Vanne pneumatique à clapet double étage, 4 voies passage en L / T  
Inox 316L**

Pneumatic seat valve, 4 ways (L / T shape) - Stainless steel 316L

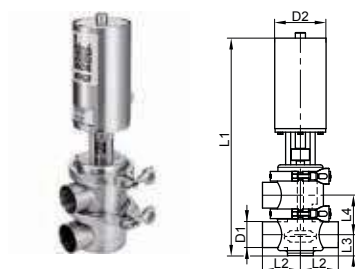

| DN (mm) | DN (pouces) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 25      | 76      | 305     | 50      | 38      | 71,5    | 4,20       | <b>661333-25</b>    | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 38      | 101,6   | 398     | 68,5    | 35      | 61      | 8,90       | <b>661333-38</b>    | •             |
| 51      | 2"          | 51      | 101,6   | 424     | 75      | 41,5    | 74      | 10,50      | <b>661333-51</b>    | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 63,5    | 101,6   | 449     | 81,5    | 48      | 86,5    | 12,50      | <b>661333-63</b>    | •             |
| 76      | 3"          | 76,1    | 101,6   | 473     | 87,5    | 54      | 99      | 14,50      | <b>661333-76</b>    | •             |
| 104     | 4"          | 104     | 159     | 627     | 130     | 81,5    | 155     | 38,00      | <b>661333-104</b>   | •             |

Joints EPDM et PTFE en standard

• Sur demande



Vérin simple effet - Vanne de dérivation

Sur demande FKM et PTFE

Fiche technique complète sur demande

Modèle **61336****Vanne pneumatique à clapet double étage, 4 voies passage en T / L  
Inox 316L**

Pneumatic seat valve, 4 ways (T / L shape) - Stainless steel 316L

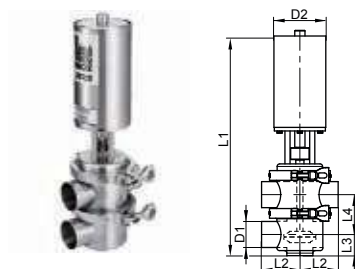

| DN (mm) | DN (pouces) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 25      | 76      | 305     | 50      | 38      | 71,5    | 4,20       | <b>661336-25</b>    | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 38      | 101,6   | 398     | 68,5    | 35      | 61      | 8,90       | <b>661336-38</b>    | •             |
| 51      | 2"          | 51      | 101,6   | 424     | 75      | 41,5    | 74      | 10,50      | <b>661336-51</b>    | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 63,5    | 101,6   | 449     | 81,5    | 48      | 86,5    | 12,50      | <b>661336-63</b>    | •             |
| 76      | 3"          | 76,1    | 101,6   | 473     | 87,5    | 54      | 99      | 14,50      | <b>661336-76</b>    | •             |
| 104     | 4"          | 104     | 159     | 627     | 130     | 81,5    | 155     | 38,00      | <b>661336-104</b>   | •             |

Joints EPDM et PTFE en standard

• Sur demande



Vérin simple effet - Vanne de dérivation

Sur demande FKM et PTFE

Fiche technique complète sur demande

Modèle **61335****Vanne pneumatique à clapet double étage, 5 voies passage en T / T  
Inox 316L**

Pneumatic seat valve, 5 ways (T / T shape) - Stainless steel 316L

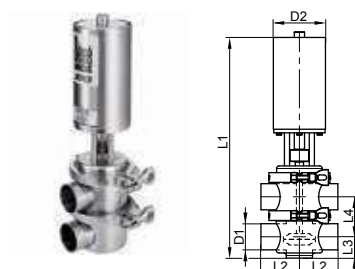

| DN (mm) | DN (pouces) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 25      | 76      | 305     | 50      | 38      | 71,5    | 4,20       | <b>661335-25</b>    | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 38      | 101,6   | 398     | 68,5    | 35      | 61      | 8,90       | <b>661335-38</b>    | •             |
| 51      | 2"          | 51      | 101,6   | 424     | 75      | 41,5    | 74      | 10,50      | <b>661335-51</b>    | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 63,5    | 101,6   | 449     | 81,5    | 48      | 86,5    | 12,50      | <b>661335-63</b>    | •             |
| 76      | 3"          | 76,1    | 101,6   | 473     | 87,5    | 54      | 99      | 14,50      | <b>661335-76</b>    | •             |
| 104     | 4"          | 104     | 159     | 627     | 130     | 81,5    | 155     | 38,00      | <b>661335-104</b>   | •             |

Joints EPDM et PTFE en standard

• Sur demande

Vérin simple effet - Vanne de dérivation

Sur demande FKM et PTFE

Fiche technique complète sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59


[bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

SMS seat valves

NORME SMS

Modèle **61340****Boîtier de commande électro-pneumatique pour vanne à clapet**

Control unit for seat valve actuator



| Désignation                                 | Electrovanne de pilotage           | Type de détection      | Poids (kg) | Référence          | Prix unitaire |
|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|--------------------|---------------|
| Boîtier de détection O/F - BVP1102D         | Sans électrovanne                  | 2 détecteurs inductifs | 1,15       | <b>261340-02D</b>  | •             |
| Boîtier de détection O/F - BVP1102          | Sans électrovanne                  | 2 micro-contacts       | 1,15       | <b>261340-02M</b>  | •             |
| Boîtier de commande simple effet - BVP101   | 24V / 48V / 110V / 220V CA ou CC   | sans détection         | 1,30       | <b>261340-1EV</b>  | •             |
| Boîtier de commande simple effet - BVP103   | 24V / 48V / 110V / 220V CA ou CC   | 1 détecteur inductif   | 1,35       | <b>261340-11D</b>  | •             |
| Boîtier de commande simple effet - BVP11120 | 24V / 48V / 110V / 220V CA ou CC   | 2 détecteurs inductifs | 1,40       | <b>261340-12D</b>  | •             |
| Boîtier de commande simple effet - BVP1121  | 24V / 48V / 110V / 220V CA ou CC   | 2 micro-contacts       | 1,40       | <b>261340-12M</b>  | •             |
| Boîtier de commande double effet - BVPDE12D | Distributeur 5/2 monostable 24V CC | 2 détecteurs inductifs | 1,70       | <b>261340-22D*</b> | •             |
| Boîtier de commande ASi 2 - BVPASi12D       | 24V courant continu                | 2 détecteurs inductifs | 1,60       | <b>261340-ASI</b>  | •             |

\* H = 150 mm

• Sur demande

Capot inox - IP65

Embase en POM en standard

Ces boîtiers se montent sur les vérins de vannes à clapet (modèles 61331 à 61336)

Attention : pour les vannes à clapet DN25 et DN104, une plaque d'adaptation est nécessaire. Nous consulter

Sur demande : Embase inox

**ATTENTION : Tension de pilotage de l'électrovanne à préciser lors de la commande**



SMS diaphragm valves




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61361****Vanne à membrane manuelle KDV-M100, extrémités SMS à souder**  
**Membrane EPDM - Inox 316L**

Handwheel diaphragm valve - EPDM diaphragm - Stainless steel 316L

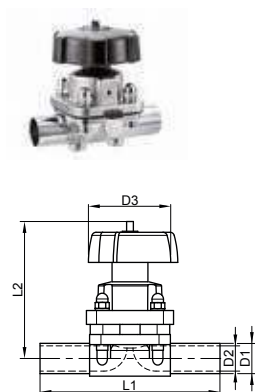

| DN (mm) | DN (pouces) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 25      | 22,6    | 90      | 120     | 106     | 0,58       | <b>661361-25</b>    | •             |
| 38      | 1"1/2       | 38      | 35,6    | 110     | 159     | 124     | 1,00       | <b>661361-38</b>    | •             |
| 50      | 2"          | 51      | 48,6    | 128     | 190     | 134     | 3,95       | <b>661361-51</b>    | •             |
| 65      | 2"1/2       | 63,5    | 60,3    | 200     | 250     | 264     | 13,20      | <b>661361-63</b>    | •             |
| 80      | 3"          | 76,1    | 72,9    | 200     | 250     | 269     | 16,50      | <b>661361-76</b>    | •             |

PMA : 10 bar du DN25 au DN50 ; 8 bar du DN65 au DN80


Température (EPDM) : -10°C à +100°C

En standard : corps moulé 316L - Ra = 0,8 µm

• Sur demande

Modèle **61362****Vanne à membrane pneumatique KDV-P160, NF, extrémités SMS à souder**  
**Membrane EPDM - Inox 316L**

Pneumatically operated NC (normally closed) diaphragm valve - EPDM diaphragm - Stainless steel 316L

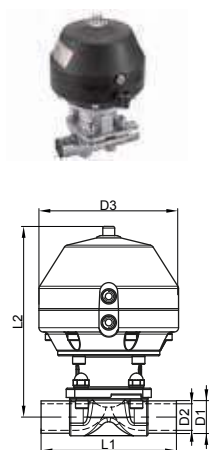

| DN (mm) | DN (pouces) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 25      | 22,6    | 128     | 120     | 190     | 3,10       | <b>661362-25</b>    | •             |
| 38      | 1"1/2       | 38      | 35,6    | 164     | 159     | 255     | 4,95       | <b>661362-38</b>    | •             |
| 50      | 2"          | 51      | 48,6    | 164     | 190     | 274     | 5,85       | <b>661362-51</b>    | •             |
| 65      | 2"1/2       | 63,5    | 60,3    | 193     | 250     | 312     | 15,50      | <b>661362-63</b>    | •             |
| 80      | 3"          | 76,1    | 72,9    | 193     | 250     | 312     | 16,90      | <b>661362-76</b>    | •             |

PMA : 10 bar du DN25 au DN50 ; 8 bar du DN65 au DN80

Température (EPDM) : -10°C à +100°C

En standard : corps moulé 316L - Ra = 0,8 µm

• Sur demande

**LE + PRODUIT**

Vanne aseptique et adaptée pour les fluides visqueux



SMS diaphragm valves




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61363**

## Vanne à membrane manuelle 982, extrémités SMS à souder Membrane EPDM - Inox 316L

Handwheel diaphragm valve - EPDM diaphragm - Stainless steel 316L



| DN<br>(mm) | DN<br>(pouces) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Référence<br>Inox 316L | Prix<br>unitaire |
|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------|------------------|
| 25         | 1"             | 25         | 22,6       | 80         | 120        | 118        | 1,70          | <b>661363-25</b>       | •                |
| 40         | 1"1/2          | 38         | 35,6       | 120        | 153        | 153        | 3,50          | <b>661363-38</b>       | •                |
| 50         | 2"             | 51         | 48,6       | 120        | 173        | 176        | 4,50          | <b>661363-51</b>       | •                |
| 65         | 2"1/2          | 63,5       | 60,5       | 198        | 216        | 265        | 9,00          | <b>661363-63</b>       | •                |
| 80         | 3"             | 76,1       | 72,9       | 198        | 254        | 265        | 10,40         | <b>661363-76</b>       | •                |
| 100        | 4"             | 104        | 100        | 252        | 305        | 342        | 15,00         | <b>661363-104</b>      | •                |

Existe aussi selon normes ISO (du DN10 au DN100), DIN, ASTM

• Sur demande

PMA : 10 bar

Température de service maxi : +80°C


En standard : corps moulé 316L - Ra = 0,8 µm

Sur demande : corps forgé ; Ra inférieur ; polissage électrolytique ; membrane PTFE + EPDM

Modèle **61364**

## Vanne à membrane pneumatique 385, NF, extrémités SMS à souder Membrane EPDM - Inox 316L

Pneumatically operated NC (normally closed) diaphragm valve - EPDM diaphragm - Stainless steel 316L



| DN<br>(mm) | DN<br>(pouces) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Référence<br>Inox 316L | Prix<br>unitaire |
|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------|------------------|
| 25         | 1"             | 25         | 22,6       | 129        | 120        | 146        | 2,30          | <b>661364-25</b>       | •                |
| 40         | 1"1/2          | 38         | 35,6       | 157        | 153        | 203        | 4,90          | <b>661364-38</b>       | •                |
| 50         | 2"             | 51         | 48,6       | 213        | 173        | 253        | 8,60          | <b>661364-51</b>       | •                |
| 65         | 2"1/2          | 63,5       | 60,5       | 265        | 216        | 316        | 19,00         | <b>661364-63</b>       | •                |
| 80         | 3"             | 76,1       | 72,9       | 265        | 254        | 316        | 20,50         | <b>661364-76</b>       | •                |

Existe aussi selon normes ISO (du DN10 au DN100), DIN, ASTM

• Sur demande

PMA : 10 bar du DN25 au DN50 ; 7 bar du DN65 au DN80

Température de service maxi : +80°C

En standard : corps moulé 316L - Ra = 0,8 µm

Sur demande : corps forgé ; Ra inférieur ; polissage électrolytique ; membrane PTFE + EPDM

SMS ball valves


**CE 1935/2004**

**NORME SMS**

Modèle **61371**

## Vanne à boule 2 voies bouts lisses - Inox 304 - 316L

Two ways ball valve, plain ends - Stainless steel 304 - 316L

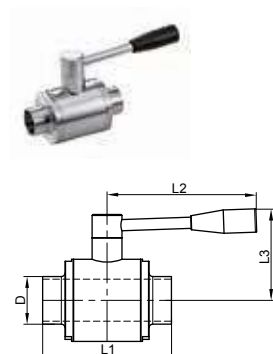

| DN (mm) | DN (pouces) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|--------|---------|---------|---------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 25     | 103     | 120     | 75      | 0,90       | <b>261371-25</b>   | •             | <b>661371-25</b>    | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 38     | 131     | 160     | 88      | 1,10       | <b>261371-38</b>   | •             | <b>661371-38</b>    | •             |
| 51      | 2"          | 51     | 138     | 160     | 98      | 1,90       | <b>261371-51</b>   | •             | <b>661371-51</b>    | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 63,5   | 150     | 160     | 98      | 3,80       | <b>261371-63</b>   | •             | <b>661371-63</b>    | •             |
| 76      | 3"          | 76,1   | 181     | 215     | 137     | 5,20       | <b>261371-76</b>   | •             | <b>661371-76</b>    | •             |
| 104     | 4"          | 104    | 206     | 270     | 161     | 8,60       | <b>261371-104</b>  | •             | <b>661371-104</b>   | •             |

Joint PTFE et NBR en standard

• Sur demande

Température : -20°C à +90°C


PN16

Consultez-nous pour votre application

Modèle **61372**

## Vanne à boule 2 voies bouts filetés - Inox 304 - 316L

Two ways ball valve, male ends - Stainless steel 304 - 316L

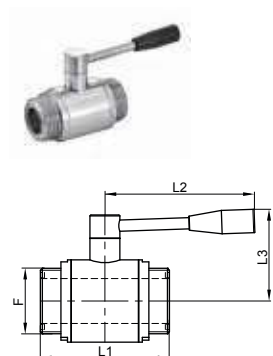

| DN (mm) | DN (pouces) | F (mm)   | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|----------|---------|---------|---------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 40x1/6"  | 103     | 120     | 75      | 0,90       | <b>261372-25</b>   | •             | <b>661372-25</b>    | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 60x1/6"  | 131     | 160     | 88      | 1,60       | <b>261372-38</b>   | •             | <b>661372-38</b>    | •             |
| 51      | 2"          | 70x1/6"  | 138     | 160     | 98      | 2,30       | <b>261372-51</b>   | •             | <b>661372-51</b>    | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 85x1/6"  | 150     | 160     | 98      | 3,70       | <b>261372-63</b>   | •             | <b>661372-63</b>    | •             |
| 76      | 3"          | 98x1/6"  | 181     | 215     | 137     | 5,60       | <b>261372-76</b>   | •             | <b>661372-76</b>    | •             |
| 104     | 4"          | 125x1/4" | 206     | 270     | 161     | 9,60       | <b>261372-104</b>  | •             | <b>661372-104</b>   | •             |

Joint PTFE et NBR en standard

• Sur demande

Température : -20°C à +90°C


PN16

Consultez-nous pour votre application

Modèle **61373**

## Vanne à boule 2 voies bout fileté / bout douille + écrou - Inox 304 - 316L

Two ways ball valve male end / female end - Stainless steel 304 - 316L

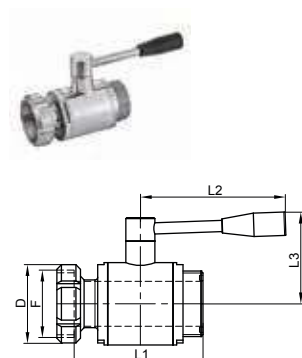

| DN (mm) | DN (pouces) | D (mm) | F (mm)   | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|--------|----------|---------|---------|---------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 51     | 40x1/6"  | 103     | 120     | 75      | 1,20       | <b>261373-25</b>   | •             | <b>661373-25</b>    | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 74     | 60x1/6"  | 131     | 160     | 88      | 1,80       | <b>261373-38</b>   | •             | <b>661373-38</b>    | •             |
| 51      | 2"          | 84     | 70x1/6"  | 138     | 160     | 98      | 2,70       | <b>261373-51</b>   | •             | <b>661373-51</b>    | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 100    | 85x1/6"  | 150     | 160     | 98      | 4,90       | <b>261373-63</b>   | •             | <b>661373-63</b>    | •             |
| 76      | 3"          | 114    | 98x1/6"  | 181     | 215     | 137     | 5,90       | <b>261373-76</b>   | •             | <b>661373-76</b>    | •             |
| 104     | 4"          | 138    | 125x1/4" | 206     | 270     | 161     | 10,50      | <b>261373-104</b>  | •             | <b>661373-104</b>   | •             |

Joint PTFE et NBR en standard

• Sur demande

Écrou en inox 304

Température : -20°C à +90°C


PN16

Consultez-nous pour votre application

Modèle **61377**

## Vanne à boule 3 voies bouts filetés - Passage en T - Inox 304 - 316L

Three ways ball valve with T bore, male ends - Stainless steel 304 - 316L

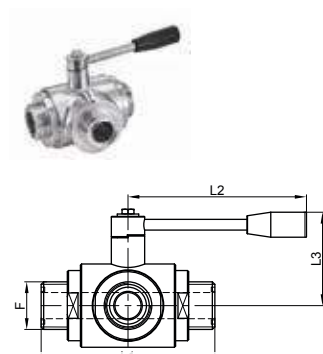

| DN (mm) | DN (pouces) | F (mm)   | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|----------|---------|---------|---------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 40x1/6"  | 146     | 150     | 80      | 3,06       | <b>261377-25</b>   | •             | <b>661377-25</b>    | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 60x1/6"  | 172     | 180     | 110     | 7,84       | <b>261377-38</b>   | •             | <b>661377-38</b>    | •             |
| 51      | 2"          | 70x1/6"  | 182     | 220     | 115     | 9,06       | <b>261377-51</b>   | •             | <b>661377-51</b>    | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 85x1/6"  | 196     | 285     | 130     | 11,50      | <b>261377-63</b>   | •             | <b>661377-63</b>    | •             |
| 76      | 3"          | 98x1/6"  | 256     | 310     | 145     | 22,50      | <b>261377-76</b>   | •             | <b>661377-76</b>    | •             |
| 104     | 4"          | 125x1/4" | 286     | 310     | 160     | 33,00      | <b>261377-104</b>  | •             | <b>661377-104</b>   | •             |

Joint PTFE en standard

• Sur demande

Température (PTFE) : -20°C à +150°C

PN25 du DN25 au DN63 ; PN16 du DN76 au DN104

Consultez-nous pour votre application

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)

SMS ball valves




CE 1935/2004

NORME SMS

## Modèle 61368

### Vanne à boule avec platine ISO, 2 voies bouts lisses - Inox 304 - 316L

Two ways ball valve with ISO mounting pad, plain ends - Stainless steel 304 - 316L



| DN (mm) | DN (pouces) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 25      | 45      | 103     | 44,5    | 10      | 9x9    | 0,90       | 261368-25          | •             | 661368-25           | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 38      | 64      | 131     | 60,5    | 12      | 11x11  | 1,10       | 261368-38          | •             | 661368-38           | •             |
| 51      | 2"          | 51      | 64      | 138     | 68      | 12      | 11x11  | 1,90       | 261368-51          | •             | 661368-51           | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 63,5    | 85      | 150     | 90,5    | 16      | 14x14  | 3,80       | 261368-63          | •             | 661368-63           | •             |
| 76      | 3"          | 76,1    | 85      | 181     | 95      | 16      | 14x14  | 5,20       | 261368-76          | •             | 661368-76           | •             |
| 104     | 4"          | 104     | 85      | 206     | 112     | 19      | 17x17  | 8,60       | 261368-104         | •             | 661368-104          | •             |

Joint PTFE et NBR en standard

• Sur demande

Température : -20°C à +90°C


PN16

Consultez-nous pour votre application

## Modèle 61369

### Vanne à boule avec platine ISO, 2 voies bouts filetés - Inox 304 - 316L

Two ways ball valve with ISO mounting pad, male ends - Stainless steel 304 - 316L



| DN (mm) | DN (pouces) | D (mm) | F (mm)   | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 45     | 40x1/6"  | 103     | 44,5    | 10      | 9x9    | 1,10       | 261369-25          | •             | 661369-25           | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 64     | 60x1/6"  | 131     | 60,5    | 12      | 11x11  | 1,30       | 261369-38          | •             | 661369-38           | •             |
| 51      | 2"          | 64     | 70x1/6"  | 138     | 68      | 12      | 11x11  | 2,20       | 261369-51          | •             | 661369-51           | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 85     | 85x1/6"  | 150     | 90,5    | 16      | 14x14  | 4,10       | 261369-63          | •             | 661369-63           | •             |
| 76      | 3"          | 85     | 98x1/6"  | 181     | 95      | 16      | 14x14  | 5,40       | 261369-76          | •             | 661369-76           | •             |
| 104     | 4"          | 85     | 125x1/4" | 206     | 112     | 19      | 17x17  | 9,50       | 261369-104         | •             | 661369-104          | •             |

Joint PTFE et NBR en standard

• Sur demande

Température : -20°C à +90°C


PN16

Consultez-nous pour votre application

## Modèle 61370

### Vanne à boule avec platine ISO, 2 voies bout fileté / bout douille + écrou Inox 304 - 316L

Two ways ball valve with ISO mounting pad, male end / female end - Stainless steel 304 - 316L



| DN (mm) | DN (pouces) | D1 (mm) | D2 (mm) | F (mm)   | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 51      | 45      | 40x1/6"  | 103     | 44,5    | 10      | 9x9    | 1,20       | 261370-25          | •             | 661370-25           | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 74      | 64      | 60x1/6"  | 131     | 60,5    | 12      | 11x11  | 1,80       | 261370-38          | •             | 661370-38           | •             |
| 51      | 2"          | 84      | 64      | 70x1/6"  | 138     | 68      | 12      | 11x11  | 2,70       | 261370-51          | •             | 661370-51           | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 100     | 85      | 85x1/6"  | 150     | 90,5    | 16      | 14x14  | 4,90       | 261370-63          | •             | 661370-63           | •             |
| 76      | 3"          | 114     | 85      | 98x1/6"  | 181     | 95      | 16      | 14x14  | 5,90       | 261370-76          | •             | 661370-76           | •             |
| 104     | 4"          | 138     | 85      | 125x1/4" | 206     | 112     | 19      | 17x17  | 10,50      | 261370-104         | •             | 661370-104          | •             |

Joint PTFE et NBR en standard

• Sur demande

Écrou en inox 304

Température : -20°C à +90°C


PN16

Consultez-nous pour votre application

## Modèle 61376

### Vanne à boule avec platine ISO, 3 voies bouts filetés - Passage en T Inox 304 - 316L

Three ways ball valve with T bore, with ISO mounting pad - Stainless steel 304 - 316L



| DN (mm) | DN (pouces) | D (mm) | F (mm)   | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 65     | 40x1/6"  | 146     | 61      | 11      | 14x14  | 3,15       | 261376-25          | •             | 661376-25           | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 65     | 60x1/6"  | 172     | 89      | 13      | 14x14  | 7,59       | 261376-38          | •             | 661376-38           | •             |
| 51      | 2"          | 90     | 70x1/6"  | 182     | 91,5    | 15      | 17x17  | 9,10       | 261376-51          | •             | 661376-51           | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 90     | 85x1/6"  | 196     | 101,5   | 15      | 17x17  | 11,00      | 261376-63          | •             | 661376-63           | •             |
| 76      | 3"          | 90     | 98x1/6"  | 256     | 116     | 15      | 17x17  | 22,60      | 261376-76          | •             | 661376-76           | •             |
| 104     | 4"          | 125    | 125x1/4" | 286     | 131     | 18      | 22x22  | 34,80      | 261376-104         | •             | 661376-104          | •             |

Joint PTFE en standard

• Sur demande

Température (PTFE) : -20°C à +150°C

PN25 du DN25 au DN63 ; PN16 du DN76 au DN104

Consultez-nous pour votre application

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)

SMS plug cocks




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61382**

## Vanne à boisseau conique 2 voies bouts filetés - Inox 304 - 316L

Two ways plug cock, male ends - Stainless steel 304 - 316L

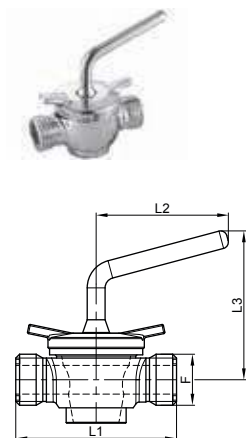

| DN (mm) | DN (pouces) | F (mm)  | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 40x1/6" | 126     | 100     | 100     | 1,95       | <b>261382-25</b>   | •             | <b>661382-25</b>    | •             |
| 38      | 1"1/2       | 60x1/6" | 160     | 115     | 122     | 4,25       | <b>261382-38</b>   | •             | <b>661382-38</b>    | •             |
| 51      | 2"          | 70x1/6" | 170     | 140     | 130     | 6,50       | <b>261382-51</b>   | •             | <b>661382-51</b>    | •             |
| 63      | 2"1/2       | 85x1/6" | 200     | 160     | 150     | 12,50      | <b>261382-63</b>   | •             | <b>661382-63</b>    | •             |
| 76      | 3"          | 98x1/6" | 230     | 160     | 150     | 16,50      | <b>261382-76</b>   | •             | <b>661382-76</b>    | •             |

Joint PTFE et NBR en standard

PMS : 4 bar / TMS : 50°C


Consultez-nous pour votre application

• Sur demande

Modèle **61384**

## Vanne à boisseau conique 3 voies bouts filetés - Passage en T Inox 304 - 316L

Three ways plug cock with T bore, male ends - Stainless steel 304 - 316L

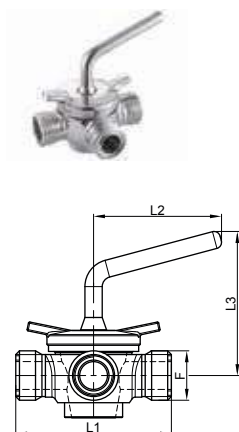

| DN (mm) | DN (pouces) | F (mm)  | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 40x1/6" | 126     | 100     | 100     | 1,95       | <b>261384-25</b>   | •             | <b>661384-25</b>    | •             |
| 38      | 1"1/2       | 60x1/6" | 160     | 115     | 122     | 4,25       | <b>261384-38</b>   | •             | <b>661384-38</b>    | •             |
| 51      | 2"          | 70x1/6" | 170     | 140     | 130     | 6,50       | <b>261384-51</b>   | •             | <b>661384-51</b>    | •             |
| 63      | 2"1/2       | 85x1/6" | 200     | 160     | 150     | 12,50      | <b>261384-63</b>   | •             | <b>661384-63</b>    | •             |
| 76      | 3"          | 98x1/6" | 230     | 160     | 150     | 16,50      | <b>261384-76</b>   | •             | <b>661384-76</b>    | •             |

Joint PTFE et NBR en standard

PMS : 4 bar / TMS : 50°C

Consultez-nous pour votre application

• Sur demande

Modèle **61385**



## Kit de joints pour vanne à boisseau - PTFE / NBR

Gaskets for plug cock - PTFE / NBR



| DN (mm) | DN (pouces) | Référence        | Prix unitaire |
|---------|-------------|------------------|---------------|
| 25      | 1"          | <b>961385-25</b> | •             |
| 38      | 1"1/2       | <b>961385-38</b> | •             |
| 51      | 2"          | <b>961385-51</b> | •             |
| 63      | 2"1/2       | <b>961385-63</b> | •             |
| 76      | 3"          | <b>961385-76</b> | •             |

• Sur demande

SMS valves and accessories




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61411****Clapet anti-retour bouts lisses - Joints EPDM - Inox 316L**

Check valve plain ends - EPDM gaskets - Stainless steel 316L

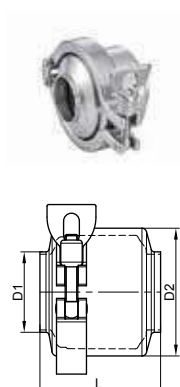

| DN (mm) | DN (pouces) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|--------|------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 25      | 40      | 55     | 0,54       | <b>661411-25SG</b>  | 211,70        |
| 38      | 1 1/2"      | 38      | 66      | 65     | 1,07       | <b>661411-38SG</b>  | 272,40        |
| 51      | 2"          | 51      | 83      | 76,5   | 1,72       | <b>661411-51SG</b>  | 350,40        |
| 63      | 2 1/2"      | 63,5    | 96      | 79     | 1,95       | <b>661411-63SG</b>  | 518,10        |
| 76      | 3"          | 76,1    | 120     | 83,5   | 2,74       | <b>661411-76SG</b>  | 893,90        |
| 104     | 4"          | 104     | 152     | 165    | 7,69       | <b>661411-104</b>   | •             |

Montage corps par collier clamp, sauf Ø104 par écrou

• Sur demande

PMS : 10 bar

Température : -20°C à +130°C


Sur demande : joints FKM

**LE + PRODUIT**

Pas de tige de clapet et de guide tige (sauf Ø 104)  
pour limiter l'usure des pièces et augmenter  
la longévité du clapet

Modèle **61413****Clapet anti-retour bouts filetés - Joints EPDM - Inox 316L**

Check valve male ends - EPDM gaskets - Stainless steel 316L

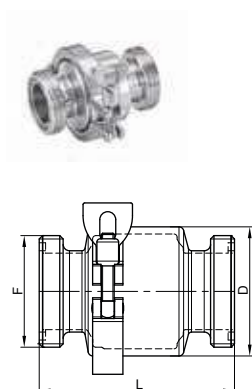

| DN (mm) | DN (pouces) | D (mm) | F (mm)   | L (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|--------|----------|--------|------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 40     | 40x1/6"  | 93     | 0,65       | <b>661413-25SG</b>  | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 66     | 60x1/6"  | 111    | 1,42       | <b>661413-38SG</b>  | •             |
| 51      | 2"          | 83     | 70x1/6"  | 122,5  | 2,09       | <b>661413-51SG</b>  | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 96     | 85x1/6"  | 133    | 2,64       | <b>661413-63SG</b>  | •             |
| 76      | 3"          | 120    | 98x1/6"  | 137,5  | 3,60       | <b>661413-76SG</b>  | •             |
| 104     | 4"          | 152    | 125x1/4" | 215    | 8,87       | <b>661413-104</b>   | •             |

Montage corps par collier clamp, sauf Ø104 par écrou

• Sur demande

PMS : 10 bar

Température : -20°C à +130°C

Sur demande : joints FKM

Modèle **61414****Soupape de décharge bouts lisses - Joints NBR - Inox 304 - 316L**

Overflow valve plain end - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L



| DN (mm) | DN (pouces) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|--------|---------|---------|---------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 25     | 285     | 56      | 50      | 3,95       | <b>261414-25</b>   | •             | <b>661414-25</b>    | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 38     | 305     | 62      | 60      | 5,02       | <b>261414-38</b>   | •             | <b>661414-38</b>    | •             |
| 51      | 2"          | 51     | 315     | 69      | 65      | 5,81       | <b>261414-51</b>   | •             | <b>661414-51</b>    | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 63,5   | 320     | 88      | 70      | 7,47       | <b>261414-63</b>   | •             | <b>661414-63</b>    | •             |
| 76      | 3"          | 76,1   | 320     | 88      | 70      | 7,50       | <b>261414-76</b>   | •             | <b>661414-76</b>    | •             |

Pression d'ouverture réglable de 0,1 bar à 7 bar par écrou moleté (sous capot inox)

• Sur demande

Température (NBR) : de -20°C à +100°C

Sur demande : joints EPDM ou FKM ; embouts filetés SMS ou embouts Clamp

Attention : cette soupape n'est pas une soupape de sûreté et n'entre pas dans la catégorie IV  
de la directive 2014/68/UE

Elle ne doit pas être utilisée comme élément de sécurité ou de protection, mais seulement  
comme élément de régulation

Pour plus de précisions, demandez notre fiche technique

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59


[bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)



Modèle **61416**

## Filtre droit bouts lisses - Joints NBR - Inox 304 - 316L

In-line filter with plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L



| DN (mm) | DN (pouces) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|---------|--------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 25      | 112     | 112     | 363    | 4,00       | <b>261416-25</b>   | 590,00        | <b>661416-25</b>    | 776,00        |
| 38      | 1 1/2"      | 38      | 112     | 112     | 363    | 4,00       | <b>261416-38</b>   | 622,00        | <b>661416-38</b>    | 870,00        |
| 51      | 2"          | 51      | 112     | 112     | 363    | 4,00       | <b>261416-51</b>   | 669,00        | <b>661416-51</b>    | 936,00        |
| 63      | 2 1/2"      | 63,5    | 148     | 114     | 377    | 6,90       | <b>261416-63</b>   | 912,00        | <b>661416-63</b>    | 1240,00       |
| 76      | 3"          | 76,1    | 148     | 114     | 377    | 6,90       | <b>261416-76</b>   | 963,00        | <b>661416-76</b>    | 1348,00       |

PMS : 16 bar du DN25 au DN51 - 10 bar du DN63 au DN76

Température : de -20°C à +100°C


Maille de filtration standard 1 mm

Sur demande : autres mailles de filtration ; embouts filetés SMS ; joints EPDM ; FKM

Modèle **61418**

## Elément filtrant pour filtre droit - Inox 304 - 316L

Screen part for in-line filter - Stainless steel 304 - 316L



| Pour filtre DN              | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|-----------------------------|---------|---------|--------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 25 / 32 / 38 / 40 / 50 / 51 | 51      | 85      | 275    | <b>261418-2551</b> | 317,00        | <b>661418-2551</b>  | 493,00        |
| 63 / 65 / 76 / 80           | 83      | 119     | 275    | <b>261418-6380</b> | 372,00        | <b>661418-6380</b>  | 567,00        |

Tôle perforée roulée soudée


Maille de filtration standard 1 mm

Sur demande : autres mailles de filtration (0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 2 / 3 / 4 mm)

Modèle **61417**

## Filtre équerre bouts lisses - Joints NBR - Inox 304 - 316L

90° filter with plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L



| DN (mm) | DN (pouces) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 25      | 112     | 70      | 311     | 77      | 214     | 3,10       | <b>261417-25</b>   | 651,00        | <b>661417-25</b>    | 845,80        |
| 38      | 1 1/2"      | 38      | 112     | 70      | 311     | 77      | 214     | 3,10       | <b>261417-38</b>   | 710,00        | <b>661417-38</b>    | 907,40        |
| 51      | 2"          | 51      | 112     | 70      | 311     | 77      | 214     | 3,10       | <b>261417-51</b>   | 770,00        | <b>661417-51</b>    | 911,60        |
| 63      | 2 1/2"      | 63,5    | 148     | 114     | 349     | 102     | 242     | 5,50       | <b>261417-63</b>   | 1040,00       | <b>661417-63</b>    | 1371,00       |
| 76      | 3"          | 76,1    | 148     | 114     | 349     | 102     | 242     | 5,50       | <b>261417-76</b>   | 1210,00       | <b>661417-76</b>    | 1580,00       |
| 104     | 4"          | 104     | 178     | 140     | 438     | 123     | 315     | 8,50       | <b>261417-104</b>  | 2112,00       | <b>661417-104</b>   | 2288,00       |

PMS : 16 bar du DN25 au DN51 - 10 bar du DN63 au DN76 - 8 bar pour DN104

Température : -20°C à +100°C


Maille de filtration standard 1 mm - **entrée en ligne / sortie latérale**

Sur demande : autres mailles de filtration ; embouts filetés SMS ; joint EPDM, FKM

Modèle **61419**

## Elément filtrant pour filtre équerre - Inox 304 - 316L

Screen part for 90° filter- Stainless steel 304 - 316L



| Pour filtre DN              | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 25 / 32 / 38 / 40 / 50 / 51 | 51      | 58,5    | 86      | 276    | <b>261419-2551</b> | 377,00        | <b>661419-2551</b>  | 591,00        |
| 63 / 65 / 76 / 80           | 83      | 95      | 120     | 313    | <b>261419-6380</b> | 432,00        | <b>661419-6380</b>  | 624,00        |
| 100 et 104                  | 110     | 123     | 153     | 397    | <b>261419-104</b>  | 522,00        | <b>661419-104</b>   | 766,00        |

Tôle perforée roulée soudée

Maille de filtration standard 1 mm


Sur demande : autres mailles de filtration (0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 2 / 3 / 4 mm)



Modèle **61672**

## Filtre équerre bouts lisses haute performance - Joints NBR - Inox 304 - 316L

High performance 90° filter with plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L



| DN (mm) | DN (pouces) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 25      | 112     | 70      | 311     | 77      | 214     | 3,10       | <b>261672-25</b>   | •             | <b>661672-25</b>    | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 38      | 112     | 70      | 311     | 77      | 214     | 3,10       | <b>261672-38</b>   | •             | <b>661672-38</b>    | •             |
| 51      | 2"          | 51      | 112     | 70      | 311     | 77      | 214     | 3,10       | <b>261672-51</b>   | •             | <b>661672-51</b>    | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 63,5    | 148     | 114     | 349     | 102     | 242     | 5,50       | <b>261672-63</b>   | •             | <b>661672-63</b>    | •             |
| 76      | 3"          | 76,1    | 148     | 114     | 349     | 102     | 242     | 5,50       | <b>261672-76</b>   | •             | <b>661672-76</b>    | •             |
| 104     | 4"          | 104     | 178     | 140     | 438     | 123     | 315     | 8,50       | <b>261672-104</b>  | •             | <b>661672-104</b>   | •             |

PMS (à 20°C) : 22 bar du DN25 au DN51 - 12 bar du DN63 au DN76 - 8 bar pour le DN104

• Sur demande

Température : -20°C à +100°C

Maille de filtration standard 1 mm - **entrée en ligne / sortie latérale**

Sur demande : autres mailles de filtration ; embouts filetés SMS




### LE + PRODUIT

Les filtres équerre et Y permettent un démontage de l'élément filtrant sans avoir à démonter la tuyauterie

Modèle **61673**

## Elément filtrant pour filtre équerre haute performance - Inox 304 - 316L

Screen part for high performance 90° filter- Stainless steel 304 - 316L



| Pour filtre DN              | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 25 / 32 / 38 / 40 / 50 / 51 | 51      | 58,5    | 86      | 276    | <b>261673-2551</b> | •             | <b>661673-2551</b>  | •             |
| 63 / 65 / 76 / 80           | 83      | 95      | 120     | 313    | <b>261673-6380</b> | •             | <b>661673-6380</b>  | •             |
| 100 / 104                   | 110     | 123     | 153     | 397    | <b>261673-104</b>  | •             | <b>661673-104</b>   | •             |

Fil de section triangulaire enroulé

• Sur demande

Maille de filtration standard 1 mm


Sur demande : autres mailles de filtration : (0,02 / 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 2 / 3 / 4 mm)



Modèle **61435**

## Filtre en Y bouts lisses - Joints NBR - Inox 316L

Y filter with plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 316L

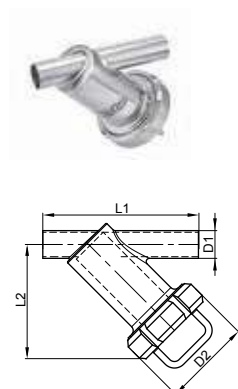

| DN (mm) | DN (pouces) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 25      | 84      | 140     | 114     | 1,20       | <b>661435-25</b>    | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 38      | 100     | 170     | 137     | 1,60       | <b>661435-38</b>    | •             |
| 51      | 2"          | 51      | 114     | 210     | 162     | 2,20       | <b>661435-51</b>    | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 63,5    | 140     | 270     | 216     | 2,90       | <b>661435-63</b>    | •             |
| 76      | 3"          | 76,1    | 140     | 270     | 216     | 3,10       | <b>661435-76</b>    | •             |
| 104     | 4"          | 104     | 184     | 398     | 271     | 4,80       | <b>661435-104</b>   | •             |

PMS : 20 bar de DN25 au DN51 - 10 bar du DN63 au DN76 - 8 bar pour DN104

Température : de -20°C à +100°C

Maille de filtration standard 1 mm

• Sur demande


Sur demande :

- autres mailles de filtration
- embouts filetés SMS
- joints EPDM ou FKM

Modèle **61434**

## Elément filtrant pour filtre en Y - Inox 316L

Screen part for Y filter - Stainless steel 316L

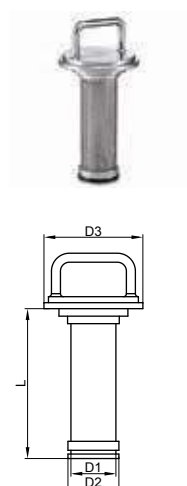

| Pour filtre DN | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|----------------|---------|---------|---------|--------|---------------------|---------------|
| 25 à 32        | 32      | 34      | 66      | 101    | <b>661434-2532</b>  | •             |
| 38 à 40        | 40      | 45      | 80      | 122    | <b>661434-3840</b>  | •             |
| 50 à 51        | 51      | 57      | 94      | 144    | <b>661434-5051</b>  | •             |
| 63 à 76        | 70      | 76      | 120     | 199    | <b>661434-6376</b>  | •             |
| 80             | 83      | 89      | 124     | 219    | <b>661434-80</b>    | •             |
| 100 à 104      | 105     | 113     | 158     | 251    | <b>661434-104</b>   | •             |

Tôle perforée roulée soudée

• Sur demande


Maille de filtration standard 1 mm

Sur demande : autres mailles de filtration (0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 2 / 3 / 4 mm)

Modèle **61421**

## Indicateur de circulation bouts lisses - Inox 304 - 316L

In-line sight flow indicator plain ends - Stainless steel 304 - 316L



| DN (mm) | DN (pouces) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|--------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 25      | 79      | 148    | 0,80       | <b>261421-25</b>   | •             | <b>661421-25</b>    | 131,10        |
| 38      | 1 1/2"      | 38      | 85      | 156    | 0,80       | <b>261421-38</b>   | •             | <b>661421-38</b>    | 141,00        |
| 51      | 2"          | 51      | 105     | 160    | 0,90       | <b>261421-51</b>   | •             | <b>661421-51</b>    | 207,00        |
| 63      | 2 1/2"      | 63,5    | 112     | 160    | 1,20       | <b>261421-63</b>   | •             | <b>661421-63</b>    | 240,00        |
| 76      | 3"          | 76,1    | 125     | 162    | 1,40       | <b>261421-76</b>   | •             | <b>661421-76</b>    | 273,00        |
| 104     | 4"          | 104     | 157     | 168    | 2,90       | <b>261421-104</b>  | •             | <b>661421-104</b>   | 420,00        |

PMA = 10 bar. Température maxi 130°C

• Sur demande


Joints EPDM - verre Pyrex®

Sur demande : joints FKM

Modèle **61422**

## Indicateur de circulation bout fileté / bout douille + écrou - Inox 304 - 316L

In-line sight flow indicator male end / female end - Stainless steel 304 - 316L



| DN (mm) | DN (pouces) | D1 (mm) | D2 (mm) | F (mm)   | L (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|----------|--------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 51      | 79      | 40x1/6"  | 182,5  | 1,01       | <b>261422-25</b>   | •             | <b>661422-25</b>    | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 74      | 85      | 60x1/6"  | 195    | 1,33       | <b>261422-38</b>   | •             | <b>661422-38</b>    | •             |
| 51      | 2"          | 84      | 105     | 70x1/6"  | 200    | 1,52       | <b>261422-51</b>   | •             | <b>661422-51</b>    | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 100     | 112     | 85x1/6"  | 204    | 2,19       | <b>261422-63</b>   | •             | <b>661422-63</b>    | •             |
| 76      | 3"          | 114     | 125     | 98x1/6"  | 208    | 2,70       | <b>261422-76</b>   | •             | <b>661422-76</b>    | •             |
| 104     | 4"          | 138     | 157     | 125x1/4" | 217    | 4,53       | <b>261422-104</b>  | •             | <b>661422-104</b>   | •             |

PMA = 10 bar. Température maxi 130°C

• Sur demande

Joint EPDM - verre Pyrex®


Écrou en inox 304

Sur demande : joints FKM

Modèle **61423**

## Indicateur de circulation bouts filetés - Inox 304 - 316L

In-line sight flow indicator male ends - Stainless steel 304 - 316L



| DN (mm) | DN (pouces) | D (mm) | F (mm)   | L (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|--------|----------|--------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 79     | 40x1/6"  | 186    | 0,91       | <b>261423-25</b>   | •             | <b>661423-25</b>    | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 85     | 60x1/6"  | 202    | 1,15       | <b>261423-38</b>   | •             | <b>661423-38</b>    | •             |
| 51      | 2"          | 105    | 70x1/6"  | 206    | 1,27       | <b>261423-51</b>   | •             | <b>661423-51</b>    | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 112    | 85x1/6"  | 214    | 1,89       | <b>261423-63</b>   | •             | <b>661423-63</b>    | •             |
| 76      | 3"          | 125    | 98x1/6"  | 216    | 2,26       | <b>261423-76</b>   | •             | <b>661423-76</b>    | •             |
| 104     | 4"          | 157    | 125x1/4" | 228    | 4,08       | <b>261423-104</b>  | •             | <b>661423-104</b>   | •             |

PMA = 10 bar. Température maxi 130°C

• Sur demande


Joint EPDM - verre Pyrex®

Sur demande : joints FKM

Modèle **61424**

## Verre de rechange Pyrex®

Pyrex® glass for sight flow indicator




| DN (mm) | DN (pouces) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Poids (kg) | Référence         | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|--------|------------|-------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 32      | 26      | 90     | 0,05       | <b>961424-25</b>  | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 40      | 34      | 90     | 0,07       | <b>961424-38</b>  | •             |
| 51      | 2"          | 60      | 50      | 90     | 0,10       | <b>961424-51</b>  | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 75      | 65      | 90     | 0,19       | <b>961424-63</b>  | •             |
| 76      | 3"          | 85      | 75      | 90     | 0,22       | <b>961424-76</b>  | •             |
| 104     | 4"          | 110     | 100     | 90     | 0,30       | <b>961424-104</b> | •             |

• Sur demande

Modèle **61425**

## Grille de protection pour indicateur - Inox 304

Protective grid for sight flow indicator - Stainless steel 304




| DN (mm) | DN (pouces) | D (mm) | L (mm) | Poids (kg) | Référence         | Prix unitaire |
|---------|-------------|--------|--------|------------|-------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 57     | 79,5   | 0,05       | <b>261425-25</b>  | •             |
| 38      | 1 1/2"      | 63     | 79,5   | 0,05       | <b>261425-38</b>  | •             |
| 51      | 2"          | 83     | 79,5   | 0,06       | <b>261425-51</b>  | •             |
| 63      | 2 1/2"      | 90     | 79,5   | 0,07       | <b>261425-63</b>  | •             |
| 76      | 3"          | 103    | 79,5   | 0,08       | <b>261425-76</b>  | •             |
| 104     | 4"          | 135    | 79,5   | 0,10       | <b>261425-104</b> | •             |

• Sur demande

Modèle **61426**

## Hublot à souder - Inox 316L

Welding flat sight glass - Stainless steel 316L

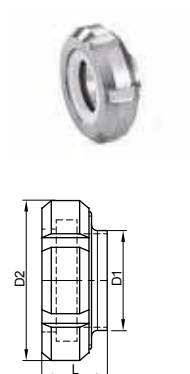

| DN (mm) | DN (pouces) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|---------|---------|--------|------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 25      | 51      | 30     | 0,22       | <b>661426-25</b>    | 68,00         |
| 38      | 1"1/2       | 38      | 74      | 32     | 0,50       | <b>661426-38</b>    | 80,70         |
| 51      | 2"          | 51      | 84      | 34     | 0,70       | <b>661426-51</b>    | 98,40         |
| 63      | 2"1/2       | 63,5    | 100     | 38     | 1,00       | <b>661426-63</b>    | 144,00        |
| 76      | 3"          | 76,1    | 114     | 39     | 1,35       | <b>661426-76</b>    | 156,00        |
| 104     | 4"          | 104     | 138     | 43     | 1,75       | <b>661426-104</b>   | 211,50        |

PMS = 10 bar. Température maxi 130°C

Joint EPDM en standard (modèle 61115)


Verre Pyrex® - Ecrou en inox 304

Sur demande : joint FKM, Silicone

Modèle **61429**

## Hublot monté sur té - Inox 316L

Flat sight glass on tee - Stainless steel 316L



| DN (mm) | DN (pouces) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|--------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 25     | 110     | 44      | 0,32       | <b>661429-25</b>    | 86,30         |
| 38      | 1"1/2       | 38     | 140     | 53      | 0,66       | <b>661429-38</b>    | 122,90        |
| 51      | 2"          | 51     | 164     | 63      | 0,94       | <b>661429-51</b>    | 128,00        |
| 63      | 2"1/2       | 63,5   | 210     | 74      | 1,46       | <b>661429-63</b>    | 139,00        |
| 76      | 3"          | 76,1   | 220     | 81      | 2,13       | <b>661429-76</b>    | 151,00        |
| 104     | 4"          | 104    | 300     | 101     | 3,16       | <b>661429-104</b>   | 248,30        |

PMS = 10 bar. Température maxi 130°C

Joint EPDM en standard (modèle 61115)


Verre Pyrex® - Ecrou en inox 304

Sur demande : joint FKM, Silicone

Modèle **61430**

## Hublot double en croix - Inox 316L

Double flat sight glass on cross - Stainless steel 316L

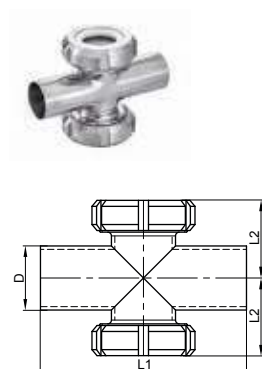

| DN (mm) | DN (pouces) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|-------------|--------|---------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 25      | 1"          | 25     | 110     | 44      | 0,54       | <b>661430-25</b>    | •             |
| 38      | 1"1/2       | 38     | 140     | 53      | 1,16       | <b>661430-38</b>    | •             |
| 51      | 2"          | 51     | 164     | 63      | 1,64       | <b>661430-51</b>    | •             |
| 63      | 2"1/2       | 63,5   | 210     | 74      | 2,46       | <b>661430-63</b>    | •             |
| 76      | 3"          | 76,1   | 220     | 81      | 3,48       | <b>661430-76</b>    | •             |
| 104     | 4"          | 104    | 300     | 101     | 4,91       | <b>661430-104</b>   | •             |

PMS = 10 bar. Température maxi 130°C

Joints EPDM en standard (modèle 61115)

Verre Pyrex® - Ecrous en inox 304

Sur demande : joint FKM, Silicone

• Sur demande

Modèle **61432****Bague PTFE pour hublot**

PTFE ring for flat sight glass




| DN<br>(mm) | DN<br>(pouces) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | L<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Référence<br>PTFE | Prix<br>unitaire |
|------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------------|------------------|
| 25         | 1"             | 35,5       | 32         | 22,5       | 5         | 0,01          | <b>961432-25</b>  | 6,60             |
| 38         | 1"1/2          | 55         | 48         | 35,5       | 5,5       | 0,02          | <b>961432-38</b>  | 10,00            |
| 51         | 2"             | 65         | 60,5       | 48,5       | 7         | 0,02          | <b>961432-51</b>  | 14,00            |
| 63         | 2"1/2          | 80         | 73,5       | 60         | 7,5       | 0,03          | <b>961432-63</b>  | 18,60            |
| 76         | 3"             | 93         | 86,5       | 73         | 8         | 0,04          | <b>961432-76</b>  | 23,30            |
| 104        | 4"             | 117        | 111,5      | 101        | 8,5       | 0,04          | <b>961432-104</b> | 29,90            |

Autres dimensions : nous consulter

Modèle **61433****Verre Pyrex® de rechange**


Pyrex® glass for flat sight glass



| DN<br>(mm) | DN<br>(pouces) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Référence         | Prix<br>unitaire |
|------------|----------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|------------------|
| 25         | 1"             | 31        | 6         | 0,02          | <b>961433-25</b>  | 25,20            |
| 38         | 1"1/2          | 47        | 8         | 0,04          | <b>961433-38</b>  | 31,20            |
| 51         | 2"             | 60        | 8         | 0,06          | <b>961433-51</b>  | 43,70            |
| 63         | 2"1/2          | 72,5      | 8         | 0,09          | <b>961433-63</b>  | 51,40            |
| 76         | 3"             | 85        | 8         | 0,12          | <b>961433-76</b>  | 53,10            |
| 104        | 4"             | 115       | 10        | 0,27          | <b>961433-104</b> | 71,00            |

Autres dimensions : nous consulter


## LES SUPPORTS TECHNIQUES

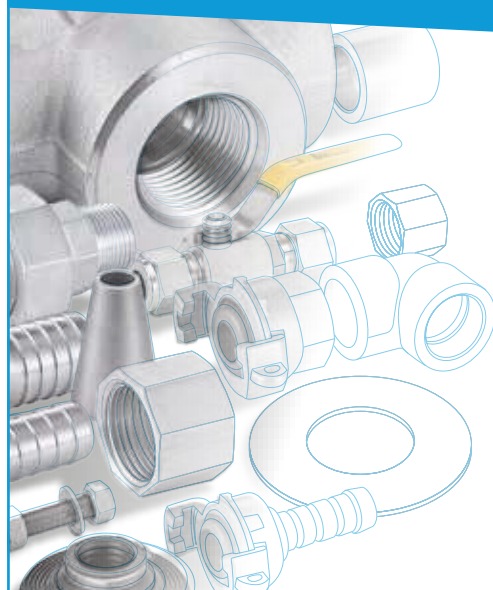POUR VOUS AIDER DANS  
LA DÉFINITION DE VOS BESOINS

- ✓ **BIBLIOTHÈQUE 3D DU GROUPE MAURIN**  
210 000 références modélisées à télécharger gratuitement  
90 formats disponibles pour le téléchargement

✓ **FICHES TECHNIQUES**Toutes les informations liées à la composition, à l'encombrement  
et aux préconisations d'utilisations et de maintenance des produits✓ **QUESTIONNAIRES DE DÉFINITION PRODUITS**Créés pour accompagner pas à pas la recherche du modèle  
qui correspond aux caractéristiques techniques nécessaires



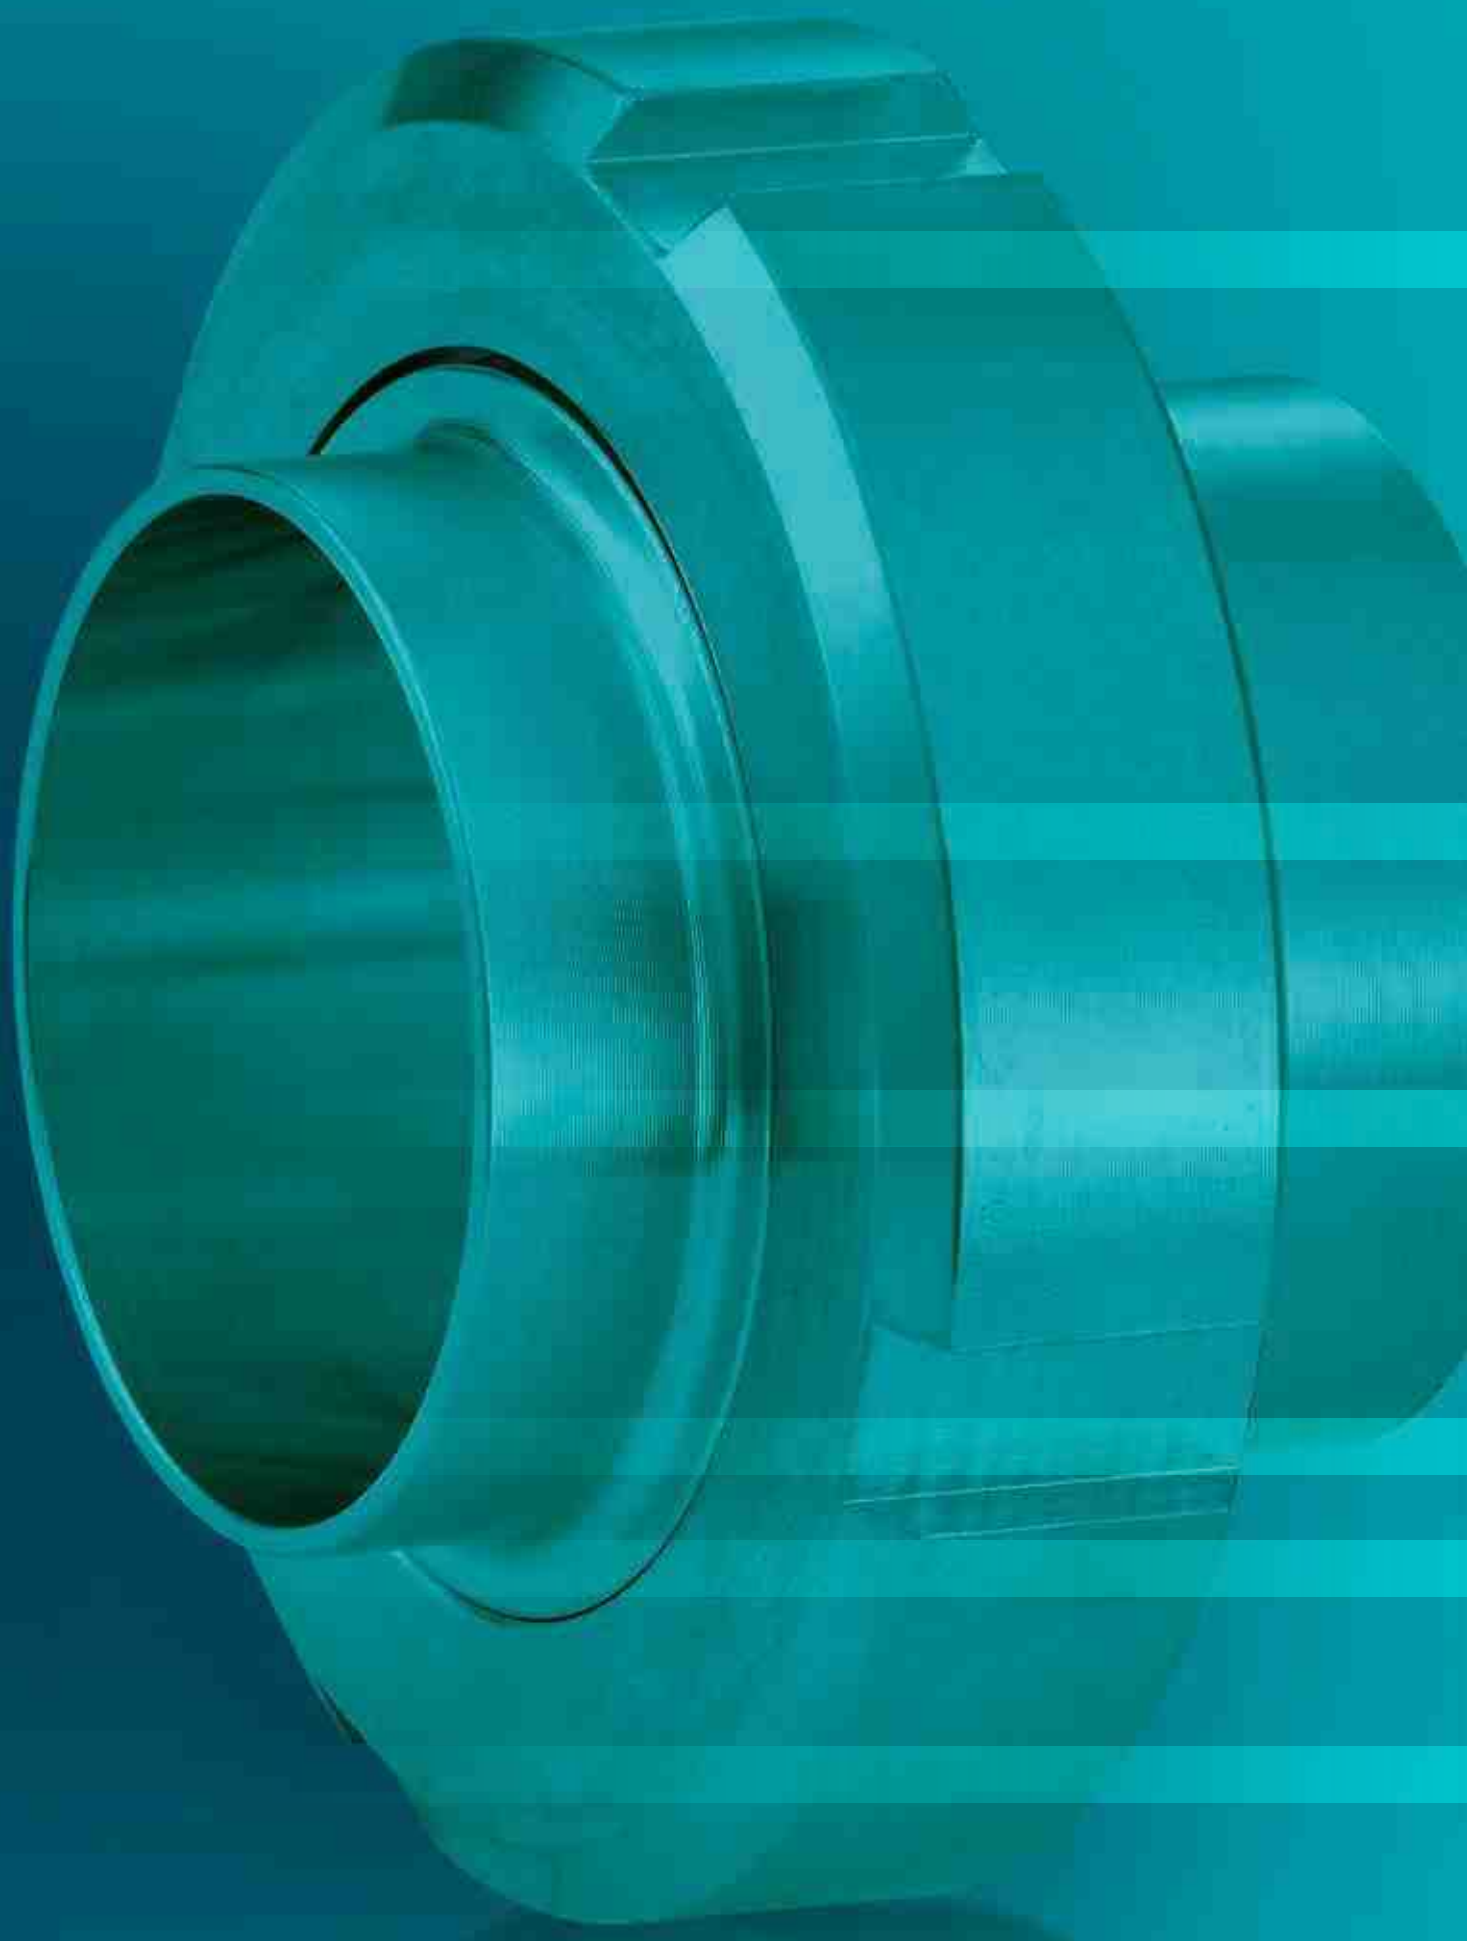

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistipro.com](http://www.rldistipro.com)

 +33(0)4.78.90.48.22

 +33(0)4.78.90.69.59

 [bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

## Raccords DIN

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Raccord complet à souder DIN 11851, nez, douille, écrou       | 496 |
| Joints de raccord et fond d'écrou                             | 498 |
| Bouchon mâle, écrous bouchons et joints                       | 499 |
| Nez filetés et douilles de réduction DIN et pour tube ISO 500 |     |
| Nez filetés et douilles à ligaturer                           | 502 |
| Adaptateurs filetés DIN / BSP                                 | 503 |
| Raccord complet à dudgeonner DIN 11851, nez, douille          | 504 |
| Raccord à souder DIN 11864-1, nez, douille, bouchon, joint    | 505 |
| Raccord à souder DIN 11864-2, brides mâle et femelle, boulons | 507 |
| Raccord à souder DIN 11864-3, douilles clamp mâle et femelle  | 508 |

## Accessoires de tuyauterie DIN

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Coudes                                 | 509 |
| Tés, Y, réductions et croix            | 511 |
| Réductions et raccords filetés         | 515 |
| Coudes (non poli)                      | 518 |
| Tés, Y, réductions et croix (non poli) | 519 |

## Vannes à papillon DIN

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Vannes papillon bouts lisses                       | 522 |
| Vannes papillon bout lisse / bout fileté           | 522 |
| Vannes papillon bouts filetés                      | 523 |
| Vannes papillon bout lisse / bout douille + écrou  | 523 |
| Vannes papillon bout fileté / bout douille + écrou | 524 |
| Vannes papillon bouts douille + écrou              | 524 |

## Vannes à membrane DIN

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Vannes à membrane manuelles ou pneumatiques | 525 |
|---------------------------------------------|-----|

## Vannes à boule et à boisseau conique DIN

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Vannes à boule 2 et 3 voies, avec poignée         | 527 |
| Vannes à boule avec platine ISO pour motorisation | 528 |
| Vannes à boisseau conique 2 et 3 voies            | 530 |

## Accessoires de robinetterie DIN

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Clapets anti-retour et soupape de décharge | 531 |
| Soupape de sécurité et vanne de réglage    | 532 |
| Filtres                                    | 532 |
| Indicateurs de circulation et hublots      | 534 |

DIN unions




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62111****Raccord complet DIN 11851 à souder - Joints NBR - Inox 304 - 316L**

Welding union - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L

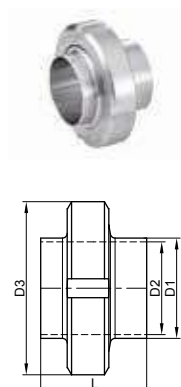

| DN (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|---------|---------|---------|--------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 10      | 13      | 10      | 38      | 34     | 0,14       | <b>262111-10</b>   | •             | <b>662111-10</b>    | 25,90         |
| 15      | 19      | 16      | 44      | 34     | 0,18       | <b>262111-15</b>   | 24,70         | <b>662111-15</b>    | 28,40         |
| 20      | 23      | 20      | 54      | 38     | 0,30       | <b>262111-20</b>   | 25,60         | <b>662111-20</b>    | 30,10         |
| 25      | 29      | 26      | 63      | 45     | 0,40       | <b>262111-25</b>   | 27,10         | <b>662111-25</b>    | 34,00         |
| 32      | 35      | 32      | 70      | 51     | 0,49       | <b>262111-32</b>   | 32,00         | <b>662111-32</b>    | 39,60         |
| 40      | 41      | 38      | 78      | 53     | 0,58       | <b>262111-40</b>   | 37,90         | <b>662111-40</b>    | 48,30         |
| 50      | 53      | 50      | 92      | 57     | 0,76       | <b>262111-50</b>   | 49,90         | <b>662111-50</b>    | 67,10         |
| 65      | 70      | 66      | 112     | 65     | 1,33       | <b>262111-65</b>   | 83,40         | <b>662111-65</b>    | 101,20        |
| 80      | 85      | 81      | 127     | 75     | 1,70       | <b>262111-80</b>   | 121,90        | <b>662111-80</b>    | 135,10        |
| 100     | 104     | 100     | 148     | 89     | 2,42       | <b>262111-100</b>  | •             | <b>662111-100</b>   | •             |
| 125     | 129     | 125     | 178     | 71     | 3,51       | <b>262111-125</b>  | •             | <b>662111-125</b>   | •             |
| 150     | 154     | 150     | 210     | 78     | 4,81       | <b>262111-150</b>  | •             | <b>662111-150</b>   | •             |

PMS (à 20°C) : 40 bar de DN10 au DN40 ; 25 bar de DN50 au DN100 ;  
16 bar de DN125 au DN150

• Sur demande

Ecrou en inox 304

Sur demande :


- raccord complet avec joint en EPDM - ajouter E en fin de référence (ex. 662111-50E)
- raccord complet avec joint en FKM - ajouter V en fin de référence (ex. 662111-50V)
- raccord complet avec joint en Silicone - ajouter S en fin de référence (ex. 662111-50S)
- raccord complet avec joint en PTFE - ajouter T en fin de référence (ex. 662111-50T)

**PENSEZ-Y !**

Retrouvez les clés de serrage pour raccords page 591

Modèle **62112****Nez fileté à souder - Inox 304 - 316L**

Welding male part - Stainless steel 304 - 316L

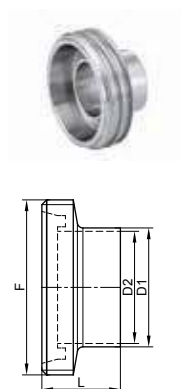

| DN (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | F (mm)   | L (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 304 | Prix unitaire | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|---------|---------|----------|--------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 10      | 13      | 10      | 28x1/8"  | 21     | 0,04       | <b>262112-10</b>   | •             | <b>662112-10</b>    | 7,20          |
| 15      | 19      | 16      | 34x1/8"  | 21     | 0,05       | <b>262112-15</b>   | 10,50         | <b>662112-15</b>    | 8,10          |
| 20      | 23      | 20      | 44x1/6"  | 24     | 0,10       | <b>262112-20</b>   | 7,90          | <b>662112-20</b>    | 8,50          |
| 25      | 29      | 26      | 52x1/6"  | 29     | 0,12       | <b>262112-25</b>   | 8,40          | <b>662112-25</b>    | 9,60          |
| 32      | 35      | 32      | 58x1/6"  | 32     | 0,15       | <b>262112-32</b>   | 9,90          | <b>662112-32</b>    | 10,70         |
| 40      | 41      | 38      | 65x1/6"  | 33     | 0,18       | <b>262112-40</b>   | 12,30         | <b>662112-40</b>    | 12,50         |
| 50      | 53      | 50      | 78x1/6"  | 35     | 0,23       | <b>262112-50</b>   | 16,90         | <b>662112-50</b>    | 18,30         |
| 65      | 70      | 66      | 95x1/6"  | 40     | 0,39       | <b>262112-65</b>   | 25,60         | <b>662112-65</b>    | 27,90         |
| 80      | 85      | 81      | 110x1/4" | 45     | 0,57       | <b>262112-80</b>   | 38,60         | <b>662112-80</b>    | 41,90         |
| 100     | 104     | 100     | 130x1/4" | 54     | 0,74       | <b>262112-100</b>  | 50,20         | <b>662112-100</b>   | 54,60         |
| 125     | 129     | 125     | 160x1/4" | 46     | 1,00       | <b>262112-125</b>  | 85,20         | <b>662112-125</b>   | 101,00        |
| 150     | 154     | 150     | 190x1/4" | 50     | 1,50       | <b>262112-150</b>  | 126,10        | <b>662112-150</b>   | 137,10        |

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

[bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

436

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.  
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.  
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

DIN unions




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62113****Douille lisse à souder - Inox 304 - 316L**

Welding liner - Stainless steel 304 - 316L




| DN<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | L<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Référence<br>Inox 304 | Prix<br>unitaire | Référence<br>Inox 316L | Prix<br>unitaire |
|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 10         | 13         | 10         | 22         | 17        | 0,02          | <b>262113-10</b>      | •                | <b>662113-10</b>       | 3,70             |
| 15         | 19         | 16         | 28         | 17        | 0,03          | <b>262113-15</b>      | 4,10             | <b>662113-15</b>       | 4,30             |
| 20         | 23         | 20         | 36         | 18        | 0,06          | <b>262113-20</b>      | 4,60             | <b>662113-20</b>       | 4,90             |
| 25         | 29         | 26         | 44         | 22        | 0,09          | <b>262113-25</b>      | 5,30             | <b>662113-25</b>       | 5,80             |
| 32         | 35         | 32         | 50         | 25        | 0,12          | <b>262113-32</b>      | 7,10             | <b>662113-32</b>       | 7,40             |
| 40         | 41         | 38         | 56         | 26        | 0,14          | <b>262113-40</b>      | 8,50             | <b>662113-40</b>       | 9,30             |
| 50         | 53         | 50         | 68         | 28        | 0,19          | <b>262113-50</b>      | 11,10            | <b>662113-50</b>       | 12,00            |
| 65         | 70         | 66         | 86         | 32        | 0,32          | <b>262113-65</b>      | 17,60            | <b>662113-65</b>       | 19,10            |
| 80         | 85         | 81         | 100        | 37        | 0,37          | <b>262113-80</b>      | 24,00            | <b>662113-80</b>       | 26,10            |
| 100        | 104        | 100        | 121        | 44        | 0,63          | <b>262113-100</b>     | 36,30            | <b>662113-100</b>      | 39,40            |
| 125        | 129        | 125        | 150        | 34        | 0,80          | <b>262113-125</b>     | 63,60            | <b>662113-125</b>      | 69,20            |
| 150        | 154        | 150        | 176        | 37        | 1,10          | <b>262113-150</b>     | 81,90            | <b>662113-150</b>      | 88,90            |

• Sur demande

Modèle **62114****Ecrou à crans - Inox 304**

Nut - Stainless steel 304



| DN<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | F<br>(mm) | L<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Référence<br>Inox 304 | Prix<br>unitaire |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------------------|------------------|
| 10         | 38         | 19         | 28x1/8"   | 18        | 0,08          | <b>262114-10</b>      | 6,80             |
| 15         | 44         | 25         | 34x1/8"   | 18        | 0,09          | <b>262114-15</b>      | 7,20             |
| 20         | 54         | 31         | 44x1/6"   | 21        | 0,14          | <b>262114-20</b>      | 9,60             |
| 25         | 63         | 36         | 52x1/6"   | 21        | 0,18          | <b>262114-25</b>      | 9,70             |
| 32         | 70         | 42         | 58x1/6"   | 21        | 0,22          | <b>262114-32</b>      | 10,90            |
| 40         | 78         | 49         | 65x1/6"   | 21        | 0,26          | <b>262114-40</b>      | 12,50            |
| 50         | 92         | 62         | 78x1/6"   | 22        | 0,34          | <b>262114-50</b>      | 15,50            |
| 65         | 112        | 80         | 95x1/6"   | 25        | 0,61          | <b>262114-65</b>      | 22,10            |
| 80         | 127        | 94         | 110x1/4"  | 30        | 0,76          | <b>262114-80</b>      | 32,80            |
| 100        | 148        | 115        | 130x1/4"  | 31        | 1,04          | <b>262114-100</b>     | 41,90            |
| 125        | 178        | 138        | 160x1/4"  | 35        | 1,70          | <b>262114-125</b>     | 78,00            |
| 150        | 210        | 164        | 190x1/4"  | 40        | 2,20          | <b>262114-150</b>     | 115,40           |

Ecrou en inox 316L sur demande



DIN unions



CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62394**



## Joint de raccord semi-torique

Gasket for union (half-tore section)

**NBR**



Modèle **62395**

**FKM (BNIC)**



Modèle **62396**

**PTFE**




Modèle **62397**

**EPDM**



Modèle **62398**

**Silicone**



| DN (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Référence NBR     | Prix unitaire | Référence FKM     | Prix unitaire | Référence PTFE    | Prix unitaire |
|---------|---------|---------|--------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 10      | 20      | 12      | 4,5    | <b>962394-10</b>  | 1,00          | <b>962395-10</b>  | 9,70          | <b>962396-10</b>  | 17,90         |
| 15      | 26      | 18      | 4,5    | <b>962394-15</b>  | 1,00          | <b>962395-15</b>  | 9,70          | <b>962396-15</b>  | 17,90         |
| 20      | 33      | 23      | 4,5    | <b>962394-20</b>  | 1,20          | <b>962395-20</b>  | 9,70          | <b>962396-20</b>  | 17,90         |
| 25      | 40      | 30      | 5      | <b>962394-25</b>  | 1,20          | <b>962395-25</b>  | 11,40         | <b>962396-25</b>  | 17,90         |
| 32      | 46      | 36      | 5      | <b>962394-32</b>  | 1,40          | <b>962395-32</b>  | 12,40         | <b>962396-32</b>  | 17,90         |
| 40      | 52      | 42      | 5      | <b>962394-40</b>  | 1,80          | <b>962395-40</b>  | 14,40         | <b>962396-40</b>  | 17,90         |
| 50      | 64      | 54      | 5      | <b>962394-50</b>  | 1,90          | <b>962395-50</b>  | 17,10         | <b>962396-50</b>  | 17,90         |
| 65      | 81      | 71      | 5      | <b>962394-65</b>  | 2,10          | <b>962395-65</b>  | 25,10         | <b>962396-65</b>  | 27,50         |
| 80      | 95      | 85      | 5      | <b>962394-80</b>  | 3,20          | <b>962395-80</b>  | 26,90         | <b>962396-80</b>  | 29,40         |
| 100     | 114     | 104     | 6      | <b>962394-100</b> | 3,30          | <b>962395-100</b> | 32,80         | <b>962396-100</b> | 32,10         |
| 125     | 142     | 130     | 7      | <b>962394-125</b> | 5,90          | <b>962395-125</b> | 55,90         | <b>962396-125</b> | 70,70         |
| 150     | 167     | 155     | 7      | <b>962394-150</b> | 11,70         | <b>962395-150</b> | 61,10         | <b>962396-150</b> | 71,60         |

| DN (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Référence EPDM    | Prix unitaire | Référence Silicone | Prix unitaire |
|---------|---------|---------|--------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 10      | 20      | 12      | 4,5    | <b>962397-10</b>  | 1,90          | <b>962398-10</b>   | 2,80          |
| 15      | 26      | 18      | 4,5    | <b>962397-15</b>  | 1,90          | <b>962398-15</b>   | 1,90          |
| 20      | 33      | 23      | 4,5    | <b>962397-20</b>  | 1,90          | <b>962398-20</b>   | 2,80          |
| 25      | 40      | 30      | 5      | <b>962397-25</b>  | 1,40          | <b>962398-25</b>   | 12,50         |
| 32      | 46      | 36      | 5      | <b>962397-32</b>  | 1,40          | <b>962398-32</b>   | 12,50         |
| 40      | 52      | 42      | 5      | <b>962397-40</b>  | 1,40          | <b>962398-40</b>   | 12,50         |
| 50      | 64      | 54      | 5      | <b>962397-50</b>  | 2,00          | <b>962398-50</b>   | 12,50         |
| 65      | 81      | 71      | 5      | <b>962397-65</b>  | 3,30          | <b>962398-65</b>   | 14,80         |
| 80      | 95      | 85      | 5      | <b>962397-80</b>  | 3,30          | <b>962398-80</b>   | 24,00         |
| 100     | 114     | 104     | 6      | <b>962397-100</b> | 3,70          | <b>962398-100</b>  | 43,40         |
| 125     | 142     | 130     | 7      | <b>962397-125</b> | 7,40          | <b>962398-125</b>  | 12,90         |
| 150     | 167     | 155     | 7      | <b>962397-150</b> | 11,70         | <b>962398-150</b>  | 17,40         |

Température (NBR) : -30°C à +100°C

Température (FKM) : -15°C à +220°C

Température (PTFE) : -100°C à +200°C


Température (EPDM) : -40°C à +135°C (150°C en pointe)

Température (Silicone) : -40°C à +160°C

Modèle **62117**

## Fond d'écrou - Inox 316L

Blank liner - Stainless steel 316L



| DN (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Poids (kg) | Référence Inox 316L | Prix unitaire |
|---------|---------|---------|--------|------------|---------------------|---------------|
| 10      | 22      | 18      | 9      | 0,03       | <b>662117-10</b>    | 6,90          |
| 15      | 28      | 24      | 9      | 0,04       | <b>662117-15</b>    | 6,90          |
| 20      | 36      | 30      | 11     | 0,08       | <b>662117-20</b>    | 6,90          |
| 25      | 44      | 35      | 13     | 0,13       | <b>662117-25</b>    | 6,90          |
| 32      | 50      | 41      | 13     | 0,16       | <b>662117-32</b>    | 8,00          |
| 40      | 56      | 48      | 13     | 0,22       | <b>662117-40</b>    | 11,10         |
| 50      | 68      | 61      | 14     | 0,35       | <b>662117-50</b>    | 15,40         |
| 65      | 86      | 79      | 16     | 0,70       | <b>662117-65</b>    | 24,30         |
| 80      | 100     | 93      | 16     | 0,95       | <b>662117-80</b>    | 38,90         |
| 100     | 121     | 114     | 20     | 1,50       | <b>662117-100</b>   | 60,30         |
| 125     | 150     | 137     | 22     | 1,80       | <b>662117-125</b>   | 100,30        |
| 150     | 176     | 163     | 24     | 2,50       | <b>662117-150</b>   | 119,30        |

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



[bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

**498**

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.  
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change