

DIN butterfly valves




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62315****Vanne papillon bout fileté / bout douille + écrou - Inox 304L - 316L**

Butterfly valve male end / female end - Stainless steel 304L - 316L

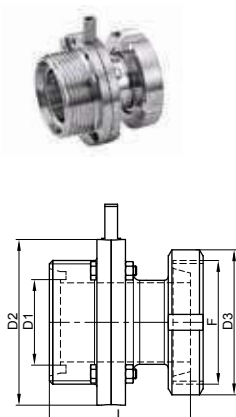Joint EPDMModèle **62356****Joint Silicone**Modèle **62357****Joint FKM**

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM 304L	Prix unitaire	Référence EPDM 316L	Prix unitaire
25	29	79	63	52x1/6"	61	1,17	362315-25	•	662315-25	•
32	35	92	70	58x1/6"	64	1,38	362315-32	•	662315-32	•
40	41	92	78	65x1/6"	65	1,55	362315-40	•	662315-40	•
50	53	105	92	78x1/6"	67	2,02	362315-50	•	662315-50	•
65	70	125	112	95x1/6"	71	2,76	362315-65	•	662315-65	•
80	85	139	127	110x1/4"	87	4,61	362315-80	•	662315-80	•
100	104	162	148	130x1/4"	162	6,19	362315-100	•	662315-100	•

DN (mm)	Référence Silicone 304L	Prix unitaire	Référence Silicone 316L	Prix unitaire	Référence FKM 304L	Prix unitaire	Référence FKM 316L	Prix unitaire
25	362356-25	•	662356-25	•	362357-25	•	662357-25	•
32	362356-32	•	662356-32	•	362357-32	•	662357-32	•
40	362356-40	•	662356-40	•	362357-40	•	662357-40	•
50	362356-50	•	662356-50	•	362357-50	•	662357-50	•
65	362356-65	•	662356-65	•	362357-65	•	662357-65	•
80	362356-80	•	662356-80	•	362357-80	•	662357-80	•
100	362356-100	•	662356-100	•	362357-100	•	662357-100	•

PMS (à 20°C) : 12 bar pour DN25 au DN65 ; 10 bar pour DN80 et DN100


• Sur demande

Température : de -20°C à +150°C (en fonction du joint)

Ecrus en inox 304

Modèle **62316****Vanne papillon bout douille + écrou / bout douille + écrou - Inox 304L - 316L**

Butterfly valve female ends - Stainless steel 304L - 316L

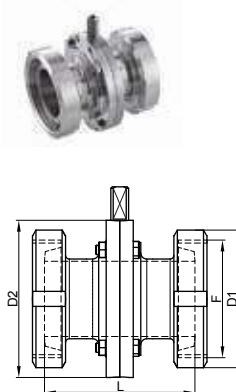Joint EPDMModèle **62358****Joint Silicone**Modèle **62359****Joint FKM**

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM 304L	Prix unitaire	Référence EPDM 316L	Prix unitaire
25	63	79	52x1/6"	88	1,23	362316-25	•	662316-25	•
32	70	92	58x1/6"	94	1,52	362316-32	•	662316-32	•
40	78	92	65x1/6"	96	1,64	362316-40	•	662316-40	•
50	92	105	78x1/6"	100	2,14	362316-50	•	662316-50	•
65	112	125	95x1/6"	108	3,26	362316-65	•	662316-65	•
80	127	139	110x1/4"	134	5,01	362316-80	•	662316-80	•
100	148	162	130x1/4"	152	7,19	362316-100	•	662316-100	•

DN (mm)	Référence Silicone 304L	Prix unitaire	Référence Silicone 316L	Prix unitaire	Référence FKM 304L	Prix unitaire	Référence FKM 316L	Prix unitaire
25	362358-25	•	662358-25	•	362359-25	•	662359-25	•
32	362358-32	•	662358-32	•	362359-32	•	662359-32	•
40	362358-40	•	662358-40	•	362359-40	•	662359-40	•
50	362358-50	•	662358-50	•	362359-50	•	662359-50	•
65	362358-65	•	662358-65	•	362359-65	•	662359-65	•
80	362358-80	•	662358-80	•	362359-80	•	662359-80	•
100	362358-100	•	662358-100	•	362359-100	•	662359-100	•

PMS (à 20°C) : 12 bar pour DN25 au DN65 ; 10 bar pour DN80 et DN100

• Sur demande


Température : de -20°C à +150°C (en fonction du joint)

Ecrus en inox 304





Modèle **62365**

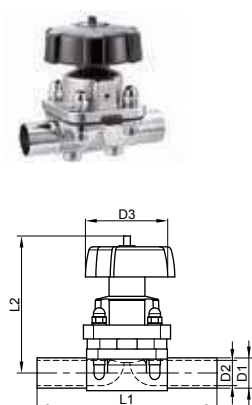

Vanne à membrane manuelle KDV-M100, extrémités à souder Membrane EPDM - Inox 316L

Handwheel welding diaphragm valve - EPDM diaphragm - Stainless steel 316L

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15	19	16	33	61	58	0,30	662365-15	•
20	23	20	60	113	85	0,50	662365-20	•
25	29	26	90	120	106	0,60	662365-25	•
40	41	38	110	159	124	1,15	662365-40	•
50	53	50	128	190	134	3,95	662365-50	•
65	70	66	200	250	264	13,20	662365-65	•
80	85	81	200	250	269	16,50	662365-80	•

Extrémités DIN série 2


• Sur demande

PMA : 10 bar du DN25 au DN50, 8 bar du DN65 et DN80

Température (EPDM) : -10°C à +100°C

En standard : corps moulé inox 316L - Ra = 0,8 µm

Modèle **62366**

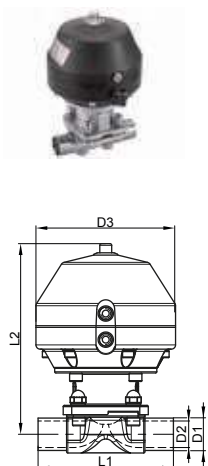

Vanne à membrane pneumatique KDV-P160, extrémités à souder - NF Membrane EPDM - Inox 316L

Pneumatically operated NC (normally closed) welding diaphragm valve - EPDM diaphragm - Stainless steel 316L

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15	19	16	45	61	101	0,55	662366-15	•
20	23	20	60	113	128	1,25	662366-20	•
25	29	26	89	120	190	3,10	662366-25	•
40	41	38	112	159	255	4,95	662366-40	•
50	53	50	142	190	274	5,85	662366-50	•
65	70	66	193	250	312	15,50	662366-65	•
80	85	81	193	250	312	16,90	662366-80	•

Extrémités DIN série 2


• Sur demande

PMA : 10 bar du DN25 au DN50, 8 bar du DN65 et DN80

Température (EPDM) : -10°C à +100°C

En standard : corps moulé inox 316L - Ra = 0,8 µm

Modèle **62363**

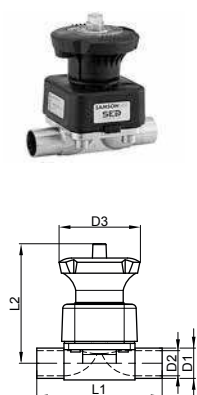

Vanne à membrane manuelle 982, extrémités à souder - Membrane EPDM Inox 316L

Handwheel welding diaphragm valve - EPDM diaphragm - Stainless steel 316L

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15	19	16	80	120	110	1,50	662363-15	•
20	23	20	80	120	115	1,50	662363-20	•
25	29	26	80	120	118	1,70	662363-25	•
32	35	32	120	153	150	3,50	662363-32	•
40	41	38	120	153	153	3,50	662363-40	•
50	53	50	120	173	176	4,50	662363-50	•
65	70	66	198	216	265	9,00	662363-65	•
80	85	81	198	254	265	10,40	662363-80	•
100	104	100	252	305	342	15,00	662363-100	•

Extrémités DIN série 2


• Sur demande

PMA : 10 bar

Température de service maxi : +80°C

Corps moulé inox 316L - Ra = 0,8 µm

Sur demande : membrane PTFE ; DIN série 1 ; corps forgé ; Ra inférieur ; polissage électrolytique

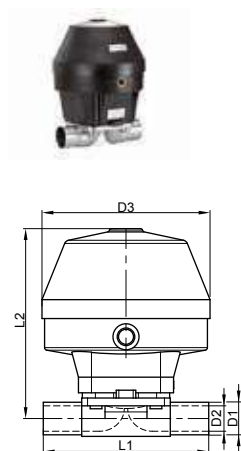
Modèle **62364**


Vanne à membrane pneumatique 385, extrémités DIN à souder - NF Membrane EPDM - Inox 316L

Pneumatically operated NC (normally closed) welding diaphragm valve - EPDM diaphragm - Stainless steel 316L

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15	19	16	129	120	139	2,10	662364-15	•
20	23	20	129	120	142	2,10	662364-20	•
25	29	26	129	120	146	2,30	662364-25	•
32	35	32	157	153	200	4,90	662364-32	•
40	41	38	157	153	203	4,90	662364-40	•
50	53	50	213	173	253	8,60	662364-50	•
65	70	66	265	216	316	19,00	662364-65	•
80	85	81	265	254	316	20,50	662364-80	•

Extrémités DIN série 2


• Sur demande

PMA : 10 bar du DN15 au DN50 ; 7 bar du DN65 au DN80

Température de service maxi : +80°C

Corps moulé inox 316L - Ra = 0,8 µm

Sur demande : membrane PTFE ; DIN série 1 ; corps forgé ; Ra inférieur ; polissage électrolytique

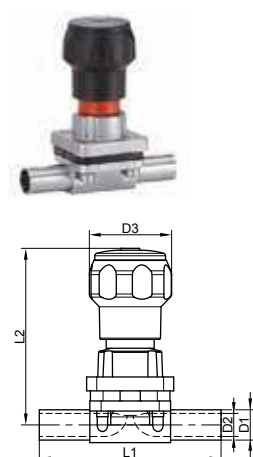Modèle **62361**


Vanne à membrane manuelle 290, extrémités à souder - Membrane EPDM Inox 316L

Handwheel welding diaphragm valve - EPDM diaphragm - Stainless steel 316L

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
6	8	6	32	72	69	0,16	662361-6	•
8	10	8	32	72	69	0,16	662361-8	•
10	12	10	32	72	69	0,17	662361-10	•

PMA : 10 bar

• Sur demande

Température de service maxi : +150°C


Corps moulé inox 316L - Ra = 0,8 µm

Sur demande : membrane PTFE ; corps forgé ; Ra inférieur ; polissage électrolytique



LE + PRODUIT

Vanne aseptique et adaptée pour les fluides visqueux

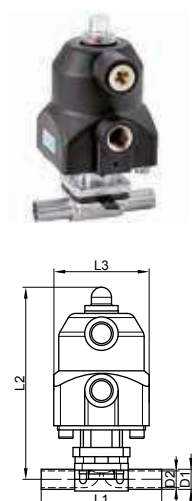Modèle **62362**


Vanne à membrane pneumatique 190, extrémités à souder - NF Membrane EPDM - Inox 316L

Pneumatically operated NC (normally closed) welding diaphragm valve - EPDM diaphragm - Stainless steel 316L

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
6	8	6	72	115	59	0,47	662362-6	•
8	10	8	72	115	59	0,47	662362-8	•
10	12	10	72	115	59	0,48	662362-10	•

PMA : 8 bar

• Sur demande

Température de service maxi : +150°C

Corps moulé inox 316L - Ra = 0,8 µm

Sur demande : membrane PTFE ; corps forgé ; Ra inférieur ; polissage électrolytique

DIN ball valves




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62371**

Vanne à boule 2 voies bouts lisses - Inox 304 - 316L

Two ways ball valve, plain ends - Stainless steel 304 - 316L

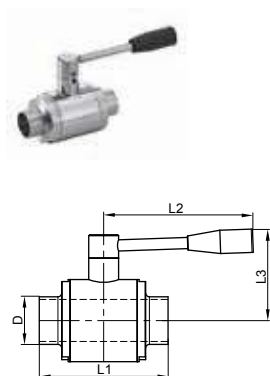

DN (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	28	103	120	75	0,90	262371-25	•	662371-25	•
32	34	124	160	83	1,20	262371-32	•	662371-32	•
40	40	131	160	88	1,40	262371-40	•	662371-40	•
50	52	138	160	98	1,90	262371-50	•	662371-50	•
65	70	170	215	131	4,40	262371-65	•	662371-65	•
80	85	181	215	137	7,50	262371-80	•	662371-80	•
100	104	206	270	161	8,60	262371-100	•	662371-100	•

Extrémités DIN série 1

• Sur demande

Joints PTFE et NBR en standard

Température : -20°C à +90°C


PN16

Consultez-nous pour votre application

Modèle **62372**

Vanne à boule 2 voies bouts filetés - Inox 304 - 316L

Two ways ball valve, male ends - Stainless steel 304 - 316L

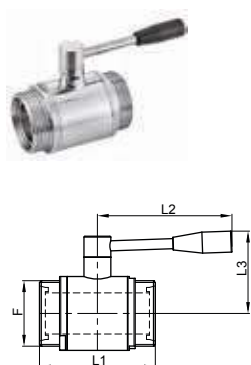

DN (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	52x1/6"	103	120	75	1,00	262372-25	•	662372-25	•
32	58x1/6"	124	160	83	1,20	262372-32	•	662372-32	•
40	65x1/6"	131	160	88	1,60	262372-40	•	662372-40	•
50	78x1/6"	138	160	98	2,40	262372-50	•	662372-50	•
65	95x1/6"	170	215	131	5,00	262372-65	•	662372-65	•
80	110x1/4"	181	215	137	7,70	262372-80	•	662372-80	•
100	130x1/4"	206	270	161	9,60	262372-100	•	662372-100	•

Joints PTFE et NBR en standard

• Sur demande

Température : -20°C à +90°C


PN16

Consultez-nous pour votre application

Modèle **62373**

Vanne à boule 2 voies bout fileté / bout douille + écrou - Inox 304 - 316L

Two ways ball valve male end / female end - Stainless steel 304 - 316L

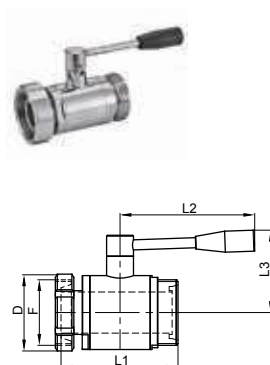

DN (mm)	D (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	63	52x1/6"	103	120	75	1,20	262373-25	•	662373-25	•
32	70	58x1/6"	124	160	83	1,50	262373-32	•	662373-32	•
40	78	65x1/6"	131	160	88	1,90	262373-40	•	662373-40	•
50	92	78x1/6"	138	160	98	2,70	262373-50	•	662373-50	•
65	112	95x1/6"	170	215	131	5,40	262373-65	•	662373-65	•
80	127	110x1/4"	181	215	137	8,10	262373-80	•	662373-80	•
100	148	130x1/4"	206	270	161	10,50	262373-100	•	662373-100	•

Joints PTFE et NBR en standard

• Sur demande

Température : -20°C à +90°C

PN16

Écrou en inox 304

Consultez-nous pour votre application


DIN ball valves

CE 1935/2004
NORME DIN

Modèle **62377**

Vanne à boule 3 voies bouts filetés - Passage en T - Inox 304 - 316L

Three ways ball valve with T bore, male ends - Stainless steel 304 - 316L

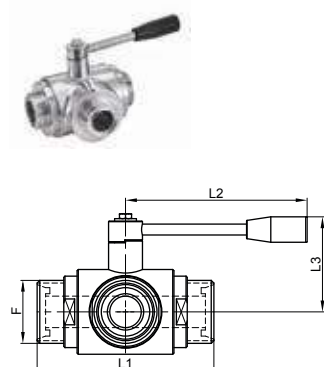

DN (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	52x1/6"	140	160	80	3,50	262377-25	•	662377-25	•
32	58x1/6"	156	190	95	5,04	262377-32	•	662377-32	•
40	65x1/6"	172	190	110	7,59	262377-40	•	662377-40	•
50	78x1/6"	182	235	120	9,10	262377-50	•	662377-50	•
65	95x1/6"	196	285	130	11,50	262377-65	•	662377-65	•
80	110x1/4"	256	310	145	22,60	262377-80	•	662377-80	•
100	130x1/4"	286	310	160	34,80	262377-100	•	662377-100	•

Joints PTFE en standard

• Sur demande

Température : -20°C à +150°C


PN25 du DN25 au DN50 ; PN16 du DN65 au DN100

Consultez-nous pour votre application

Modèle **62378**

Vanne à boule avec platine ISO, 2 voies bouts lisses - Inox 304 - 316L

Two ways ball valve with ISO mounting pad, plain ends - Stainless steel 304 - 316L

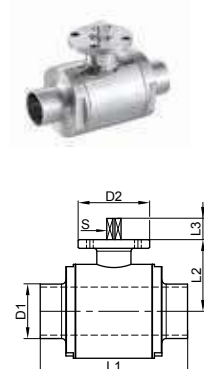

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	28	45	103	44,5	10	9x9	0,90	262378-25	•	662378-25	•
32	34	64	124	55,5	12	11x11	1,20	262378-32	•	662378-32	•
40	40	64	131	60,5	12	11x11	1,40	262378-40	•	662378-40	•
50	52	64	138	68	12	11x11	1,90	262378-50	•	662378-50	•
65	70	85	170	90,5	16	14x14	4,40	262378-65	•	662378-65	•
80	85	85	181	95	16	14x14	7,50	262378-80	•	662378-80	•
100	104	85	206	112	19	17x17	8,60	262378-100	•	662378-100	•

Extrémités DIN série 1

• Sur demande

Joints PTFE et NBR en standard

Température : -20°C à +90°C


PN16

Consultez-nous pour votre application

Modèle **62379**

Vanne à boule avec platine ISO, 2 voies bouts filetés - Inox 304 - 316L

Two ways ball valve with ISO mounting pad, males ends - Stainless steel 304 - 316L

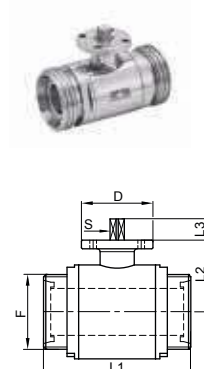

DN (mm)	D (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	45	52x1/6"	103	44,5	10	9x9	1,10	262379-25	•	662379-25	•
32	64	58x1/6"	124	55,5	12	11x11	1,30	262379-32	•	662379-32	•
40	64	65x1/6"	131	60,5	12	11x11	1,60	262379-40	•	662379-40	•
50	64	78x1/6"	138	68	12	11x11	2,40	262379-50	•	662379-50	•
65	85	95x1/6"	170	90,5	16	14x14	5,00	262379-65	•	662379-65	•
80	85	110x1/4"	181	95	16	14x14	7,70	262379-80	•	662379-80	•
100	85	130x1/4"	206	112	19	17x17	9,60	262379-100	•	662379-100	•

Joints PTFE et NBR en standard

• Sur demande

Température : -20°C à +90°C

PN16

Consultez-nous pour votre application

DIN ball valves




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62380**

Vanne à boule avec platine ISO, 2 voies bout fileté / bout douille + écrou Inox 304 - 316L

Two ways ball valve with ISO mounting pad, male end / female end- Stainless steel 304 - 316L

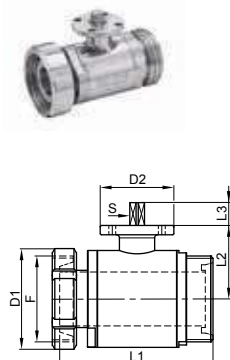

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	63	45	52x1/6"	103	44,5	10	9x9	1,20	262380-25	•	662380-25	•
32	70	64	58x1/6"	124	55,5	12	11x11	1,50	262380-32	•	662380-32	•
40	78	64	65x1/6"	131	60,5	12	11x11	1,90	262380-40	•	662380-40	•
50	92	64	78x1/6"	138	68	12	11x11	2,70	262380-50	•	662380-50	•
65	112	85	95x1/6"	170	90,5	16	14x14	5,40	262380-65	•	662380-65	•
80	127	85	110x1/4"	181	95	16	14x14	8,10	262380-80	•	662380-80	•
100	148	85	130x1/4"	206	112	19	17x17	10,50	262380-100	•	662380-100	•

Joints PTFE et NBR en standard

• Sur demande

Température : -20°C à +90°C

PN16


Ecrou en inox 304

Consultez-nous pour votre application

Modèle **62376**

Vanne à boule avec platine ISO, 3 voies bouts filetés - Passage en T Inox 304 - 316L

Three ways ball valve with T bore, with ISO mounting pad - Stainless steel 304 - 316L

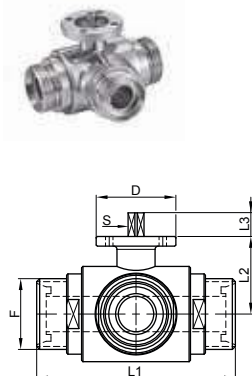

DN (mm)	D (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	65	52x1/6"	140	61	11	14x14	3,50	262376-25	•	662376-25	•
32	65	58x1/6"	156	81,5	13	14x14	5,04	262376-32	•	662376-32	•
40	65	65x1/6"	172	89	13	14x14	7,59	262376-40	•	662376-40	•
50	90	78x1/6"	182	91,5	15	17x17	9,10	262376-50	•	662376-50	•
65	90	95x1/6"	196	101,5	15	17x17	11,50	262376-65	•	662376-65	•
80	90	110x1/4"	256	116	15	17x17	22,60	262376-80	•	662376-80	•
100	125	130x1/4"	286	131	18	22x22	34,80	262376-100	•	662376-100	•

Joints PTFE en standard

• Sur demande

Température (PTFE) : -20°C à +150°C

PN25 du DN25 au DN50 ; PN16 du DN65 au DN100

Consultez-nous pour votre application

LES SERVICES BÉNÉ INOX



DISPONIBILITÉ

**60 000 références
pour construire
et fixer les
Process Fluides**



TECHNICITÉ

**Supports techniques
Bibliothèque
3D**



RÉACTIVITÉ

**Livraison 24h sur demande
Pas de minimum
de commande**

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

529

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

DIN plug cocks




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62382**

Vanne à boisseau conique 2 voies bouts filetés - Inox 304 - 316L

Two ways plug cock, male ends - Stainless steel 304 - 316L

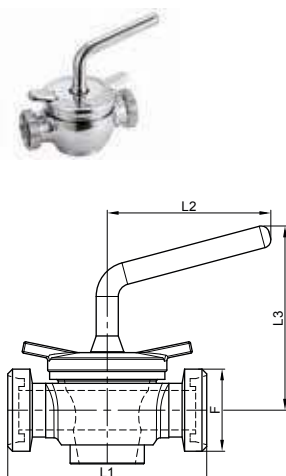

DN (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	52x1/6"	128	100	100	1,95	262382-25	•	662382-25	•
32	58x1/6"	160	115	122	3,20	262382-32	•	662382-32	•
40	65x1/6"	160	115	122	4,25	262382-40	•	662382-40	•
50	78x1/6"	170	140	130	6,50	262382-50	•	662382-50	•
65	95x1/6"	200	160	150	12,50	262382-65	•	662382-65	•

Jointes NBR en standard

PMS : 4 bar / TMS : 50°C


Consultez-nous pour votre application

• Sur demande

Modèle **62384**

Vanne à boisseau conique 3 voies bouts filetés passage en T

Three ways plug cock, male ends - Stainless steel 304 - 316L

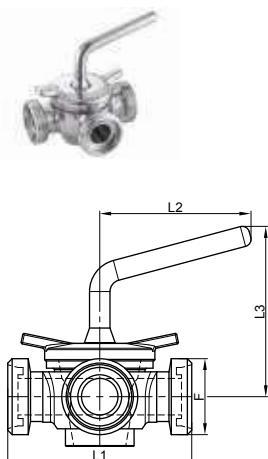

DN (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	52x1/6"	128	100	100	2,20	262384-25	•	662384-25	•
32	58x1/6"	160	115	122	3,80	262384-32	•	662384-32	•
40	65x1/6"	160	115	122	6,80	262384-40	•	662384-40	•
50	78x1/6"	170	140	130	7,90	262384-50	•	662384-50	•
65	95x1/6"	200	160	150	14,10	262384-65	•	662384-65	•

Jointes NBR en standard

PMS : 4 bar / TMS : 50°C

Consultez-nous pour votre application

• Sur demande

Modèle **62385**

Kit de joints pour vanne à boisseau conique - PTFE / NBR

Gaskets for plug cock - PTFE / NBR



DN (mm)	Référence	Prix unitaire
25	962385-25	•
32	962385-32	•
40	962385-40	•
50	962385-50	•
65	962385-65	•

• Sur demande

DIN valves and accessories




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62411****Clapet anti-retour bouts lisses - Joints NBR - Inox 316L**

Check valve plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 316L

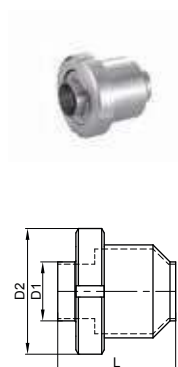

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	28	70	80	1,10	662411-25	•
32	34	92	96	1,35	662411-32	•
40	40	92	96	1,55	662411-40	•
50	52	112	104	2,50	662411-50	•
65	70	127	122	4,00	662411-65	•
80	85	148	159	6,50	662411-80	•
100	104	179	165	8,20	662411-100	•

PMS : 10 bar


• Sur demande

Température : de -10°C à +100°C

Autres joints sur demande

Modèle **62413****Clapet anti-retour lisse / fileté - Joints NBR - Inox 316L**

Check valve plain end / male end - NBR gaskets - Stainless steel 316L

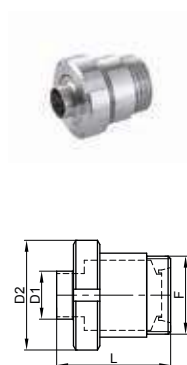

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	28	70	52x1/6"	80	1,25	662413-25	•
32	34	92	58x1/6"	96	1,45	662413-32	•
40	40	92	65x1/6"	96	1,70	662413-40	•
50	52	112	78x1/6"	104	2,70	662413-50	•
65	70	127	95x1/6"	122	4,90	662413-65	•
80	85	148	110x1/4"	159	7,70	662413-80	•
100	104	179	130x1/4"	165	9,50	662413-100	•

PMS : 10 bar


• Sur demande

Température : de -10°C à +100°C

Autres joints sur demande

Modèle **62414****Soupape de décharge bouts filetés - Joints NBR - Inox 304 - 316L**

Overflow valve male ends - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L

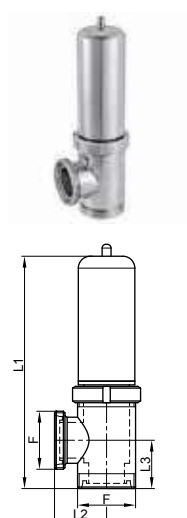

DN (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	52x1/6"	285	56	50	3,95	262414-25	•	662414-25	•
32	58x1/6"	305	65	60	4,50	262414-32	•	662414-32	•
40	65x1/6"	305	65	60	5,02	262414-40	•	662414-40	•
50	78x1/6"	315	70	65	5,80	262414-50	•	662414-50	•
65	95x1/6"	325	88	70	7,62	262414-65	•	662414-65	•

Pression d'ouverture réglable de 0,1 bar à 7 bar par écrou moleté (sous capot inox)

• Sur demande

Température (NBR) : -20°C à +100°C

Sur demande : joints FKM

Attention : cette soupape n'est pas une soupape de sûreté et n'entre pas dans la catégorie IV de la directive 2014/68/UE

Elle ne doit pas être utilisée comme élément de sécurité ou de protection, mais seulement comme élément de régulation

Pour plus de précisions, demandez notre fiche technique



DIN valves and accessories




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62409****Soupape de sécurité bouts filetés - Joints EPDM - Inox 316L**

Safety valve male ends - EPDM gaskets - Stainless steel 316L



DN (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Ø passage (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
20-25	44x1/6"	52x1/6"	75	40	185	18	1,40	662409-2025	•
25-25	52x1/6"	52x1/6"	75	40	185	18	1,40	662409-2525	•

Plage de tarage : de 0,4 à 16 bar

• Sur demande

Température (EPDM) : de -20°C à +135°C (150°C en pointe)


Sur demande : joints FKM

Tarage à préciser à la commande

Certificat de tarage fourni

Modèle **62415****Vanne manuelle de réglage de débit bouts lisses - Joints NBR - Inox 304 - 316L**

Flow control valve plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	28	100	151	1,25	262415-25	•	662415-25	•
32	34	112	160	2,20	262415-32	•	662415-32	•
40	40	134	171	2,90	262415-40	•	662415-40	•
50	52	144	188	3,70	262415-50	•	662415-50	•
65	70	170	216	4,10	262415-65	•	662415-65	•
80	85	196	268	7,40	262415-80	•	662415-80	•
100	104	260	297	9,80	262415-100	•	662415-100	•

PN16


• Sur demande

Température : de -20°C à +100°C

Attention : cette vanne n'est pas une vanne d'arrêt (pas d'étanchéité en fermeture - débit mini 25%)

Modèle **62416****Filtre droit bouts lisses - Joints NBR - Inox 304 - 316L**

In-line filter with plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	28	112	112	363	4,00	262416-25	582,00	662416-25	814,00
32	34	112	112	363	4,00	262416-32	602,00	662416-32	842,00
40	40	112	112	363	4,00	262416-40	652,00	662416-40	913,00
50	52	112	112	363	4,00	262416-50	701,00	662416-50	982,00
65	70	148	114	377	6,90	262416-65	914,00	662416-65	1280,00

PMS : 16 bar du DN25 au DN50 ; 10 bar pour DN65

Température : de -20°C à +100°C

Maille de filtration standard 1 mm

Élément filtrant compatible modèle 61418

Sur demande :

- autres mailles de filtration (0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 2 / 3 / 4 mm)
- embouts filetés DIN
- joints EPDM ou FKM

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

532


Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change



Modèle **62417**

Filtre équerre bouts lisses - Joints NBR - Inox 304 - 316L

90° filter with plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	28	112	70	311	77	214	3,10	262417-25	651,00	662417-25	923,00
32	34	112	70	311	77	214	3,10	262417-32	656,00	662417-32	930,00
40	40	112	70	311	77	214	3,10	262417-40	658,00	662417-40	934,00
50	52	112	70	311	77	214	3,10	262417-50	672,00	662417-50	942,00
65	70	148	114	349	102	242	5,50	262417-65	960,00	662417-65	1344,00
80	85	148	129	349	110	237	6,50	262417-80	1323,00	662417-80	1853,00
100	104	178	140	438	123	315	8,50	262417-100	1736,00	662417-100	2173,00

PMS : 16 bar du DN25 au DN50 ; 10 bar du DN65 au DN80 ; 8 bar pour DN100

Température : de -20°C à +100°C

Maille de filtration standard 1 mm - entrée en ligne / sortie latérale

Élément filtrant compatible modèle 61419


Sur demande :

- autres mailles de filtration (0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 2 / 3 / 4 mm)
- embouts filetés DIN
- joints EPDM ou FKM

Modèle **62672**

Filtre équerre haute performance bouts lisses - Joints NBR - Inox 304 - 316L

High performance 90° filter with plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	28	112	70	311	77	214	3,10	262672-25	•	662672-25	•
32	34	112	70	311	77	214	3,10	262672-32	•	662672-32	•
40	40	112	70	311	77	214	3,10	262672-40	•	662672-40	•
50	52	112	70	311	77	214	3,10	262672-50	•	662672-50	•
65	70	148	114	349	102	242	5,50	262672-65	•	662672-65	•
80	85	148	129	349	110	237	6,50	262672-80	•	662672-80	•
100	104	178	140	438	123	315	8,50	262672-100	•	662672-100	•

PMS : 16 bar du DN25 au DN50 ; 10 bar pour DN65 au DN80 ; 8 bar pour le DN100

• Sur demande

Maille de filtration standard 1 mm - entrée en ligne / sortie latérale

Température : de -20°C à +100°C

Élément filtrant compatible modèle 61673


Sur demande :

- autres mailles de filtration (0,02 / 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 2 / 3 / 4 mm)
- embouts filetés DIN
- joints EPDM ou FKM

Modèle **62435**

Filtre en Y bouts lisses - Joints NBR - Inox 316L

Y filter with plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 316L

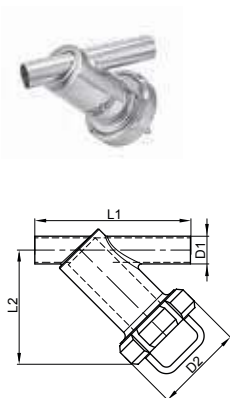

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	28	84	140	114	1,25	662435-25	•
32	34	84	140	114	1,30	662435-32	•
40	40	100	170	137	1,65	662435-40	•
50	52	114	210	162	2,30	662435-50	•
65	70	140	270	216	3,00	662435-65	•
80	85	146	300	239	3,70	662435-80	•
100	104	184	398	271	4,80	662435-100	•

PMS : 20 bar pour DN25 au DN50 ;
10 bar pour DN65 au DN80 ; 8 bar pour DN10

• Sur demande

Température : de -20°C à +110°C

Maille de filtration standard 1 mm

Élément filtrant compatible modèle 61434

Sur demande :

- autres mailles de filtration (0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 2 / 3 / 4 mm)
- embouts filetés DIN

Modèle **62421**

Indicateur de circulation bouts lisses - Inox 316L

In-line sight flow indicator plain ends - Stainless steel 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	28	64	101	0,49	662421-25	185,00
32	34	69	101	0,55	662421-32	255,00
40	40	79	111	0,65	662421-40	299,00
50	52	89	111	0,85	662421-50	330,00
65	70	109	155	1,05	662421-65	422,00
80	85	124	155	1,30	662421-80	533,00
100	104	149	159	2,80	662421-100	595,00

PMS = 10 bar. Température maxi 130°C


Joint EPDM - verre Pyrex®

Sur demande : joints FKM

Modèle **62422**

Indicateur de circulation bout fileté / bout douille + écrou - Inox 316L

In-line sight flow indicator male end / female end - Stainless steel 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	63	64	52x1/6"	130	0,88	662422-25	•
32	70	69	58x1/6"	136	1,03	662422-32	•
40	78	79	65x1/6"	149	1,22	662422-40	•
50	92	89	78x1/6"	152	1,60	662422-50	•
65	112	109	95x1/6"	203	2,37	662422-65	•
80	127	124	110x1/4"	213	2,99	662422-80	•
100	148	149	130x1/4"	225	5,21	662422-100	•

PMS = 10 bar. Température maxi 130°C

Joint EPDM - verre Pyrex®

Écrou en inox 304


Sur demande : joints FKM

• Sur demande

Modèle **62423**

Indicateur de circulation bouts filetés - Inox 316L

In-line sight flow indicator male ends - Stainless steel 316L



DN (mm)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	64	52x1/6"	137	0,73	662423-25	•
32	69	58x1/6"	143	0,85	662423-32	•
40	79	65x1/6"	156	1,01	662423-40	•
50	89	78x1/6"	159	1,30	662423-50	•
65	109	95x1/6"	211	1,83	662423-65	•
80	124	110x1/4"	221	2,43	662423-80	•
100	149	130x1/4"	234	4,28	662423-100	•

PMS = 10 bar. Température maxi 130°C

Joint EPDM - verre Pyrex®


Sur demande : joints FKM

• Sur demande

Modèle **62424**

Verre de rechange Pyrex®

Pyrex® glass for flat sight glass



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25	30	24	70	0,04	962424-25	•
32	38	32	70	0,05	962424-32	•
40	44	38	80	0,09	962424-40	•
50	60	50	80	0,17	962424-50	•
65	75	65	120	0,25	962424-65	•
80	90	80	120	0,27	962424-80	•
100	110	98	120	0,40	962424-100	•

• Sur demande


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Modèle **62425**

Grille de protection pour indicateur - Inox 304

Protective grid for sight flow indicator - Stainless steel 304




DN (mm)	D (mm)	L (mm)	Référence Inox 304	Prix unitaire
25	35,5	61	262425-25	•
32	43,5	61	262425-32	•
40	49,5	71	262425-40	•
50	66	71	262425-50	•
65	81,5	111	262425-65	•
80	96,5	111	262425-80	•
100	116,5	111	262425-100	•

• Sur demande

Modèle **62426**

Hublot à souder - Inox 316L

Welding flat sight glass - Stainless steel 316L

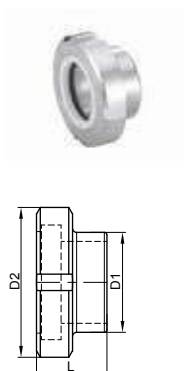

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	29	63	40	0,35	662426-25	120,00
32	35	70	43	0,45	662426-32	127,00
40	41	78	44	0,55	662426-40	131,00
50	53	92	47	0,75	662426-50	139,00
65	70	112	52	1,15	662426-65	186,00
80	85	127	57	1,60	662426-80	261,00
100	104	148	67	2,90	662426-100	362,00

PMS = 10 bar. Température maxi 130°C

Joints DIN standard en NBR


Verre Pyrex® - Ecrou en inox 304

Sur demande : joints EPDM, FKM

Modèle **62430**

Hublot double en croix - Inox 316L

Double flat sight glass on cross - Stainless steel 316L

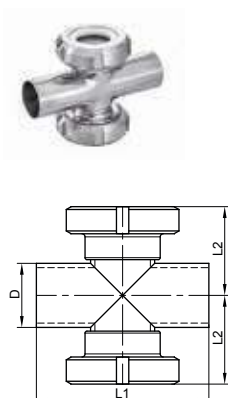

DN (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	29	100	55	0,70	662430-25	•
32	35	110	62	0,82	662430-32	•
40	41	120	65	0,93	662430-40	•
50	53	140	73	1,24	662430-50	•
65	70	160	90	2,43	662430-65	•
80	85	180	103	2,94	662430-80	•
100	104	200	126	5,10	662430-100	•

PMS = 10 bar. Température maxi 130°C

Joints DIN standard en NBR

Verre Pyrex® - Ecrous en inox 304

Sur demande : joints EPDM, FKM


• Sur demande



Modèle **62427**

Bague PTFE pour hublot

PTFE ring for flat sight glass




DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence PTFE	Prix unitaire
25	40	26	4	0,01	962427-25	•
32	50	34	4	0,02	962427-32	•
40	50	38	4	0,02	962427-40	•
50	70	50	4	0,04	962427-50	•
65	85	57	6	0,08	962427-65	•
80	100	66	6	0,10	962427-80	•
100	118	81	6	0,10	962427-100	•

• Sur demande

Modèle **62428**

Verre Pyrex® de rechange


Pyrex® glass for flat sight glass



DN (mm)	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25	40	8	0,02	962428-25	•
32	50	8	0,03	962428-32	•
40	50	8	0,05	962428-40	•
50	70	8	0,08	962428-50	•
65	85	10	0,15	962428-65	•
80	100	10	0,18	962428-80	•
100	118	10	0,27	962428-100	•

• Sur demande

LES SUPPORTS TECHNIQUES

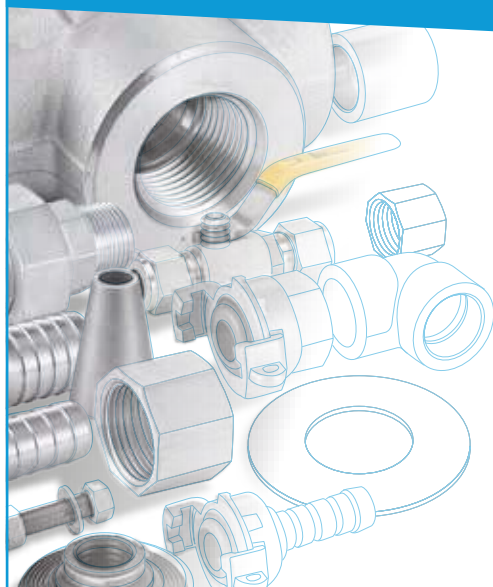

**POUR VOUS AIDER DANS
LA DÉFINITION DE VOS BESOINS**

✓ BIBLIOTHÈQUE 3D DU GROUPE MAURIN

210 000 références modélisées à télécharger gratuitement
90 formats disponibles pour le téléchargement

✓ FICHES TECHNIQUES

Toutes les informations liées à la composition, à l'encombrement
et aux préconisations d'utilisations et de maintenance des produits

✓ QUESTIONNAIRES DE DÉFINITION PRODUITS

Créés pour accompagner pas à pas la recherche du modèle
qui correspond aux caractéristiques techniques nécessaires



Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



+33(0)4.78.90.48.22




+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

537

Les cotes d'encastrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

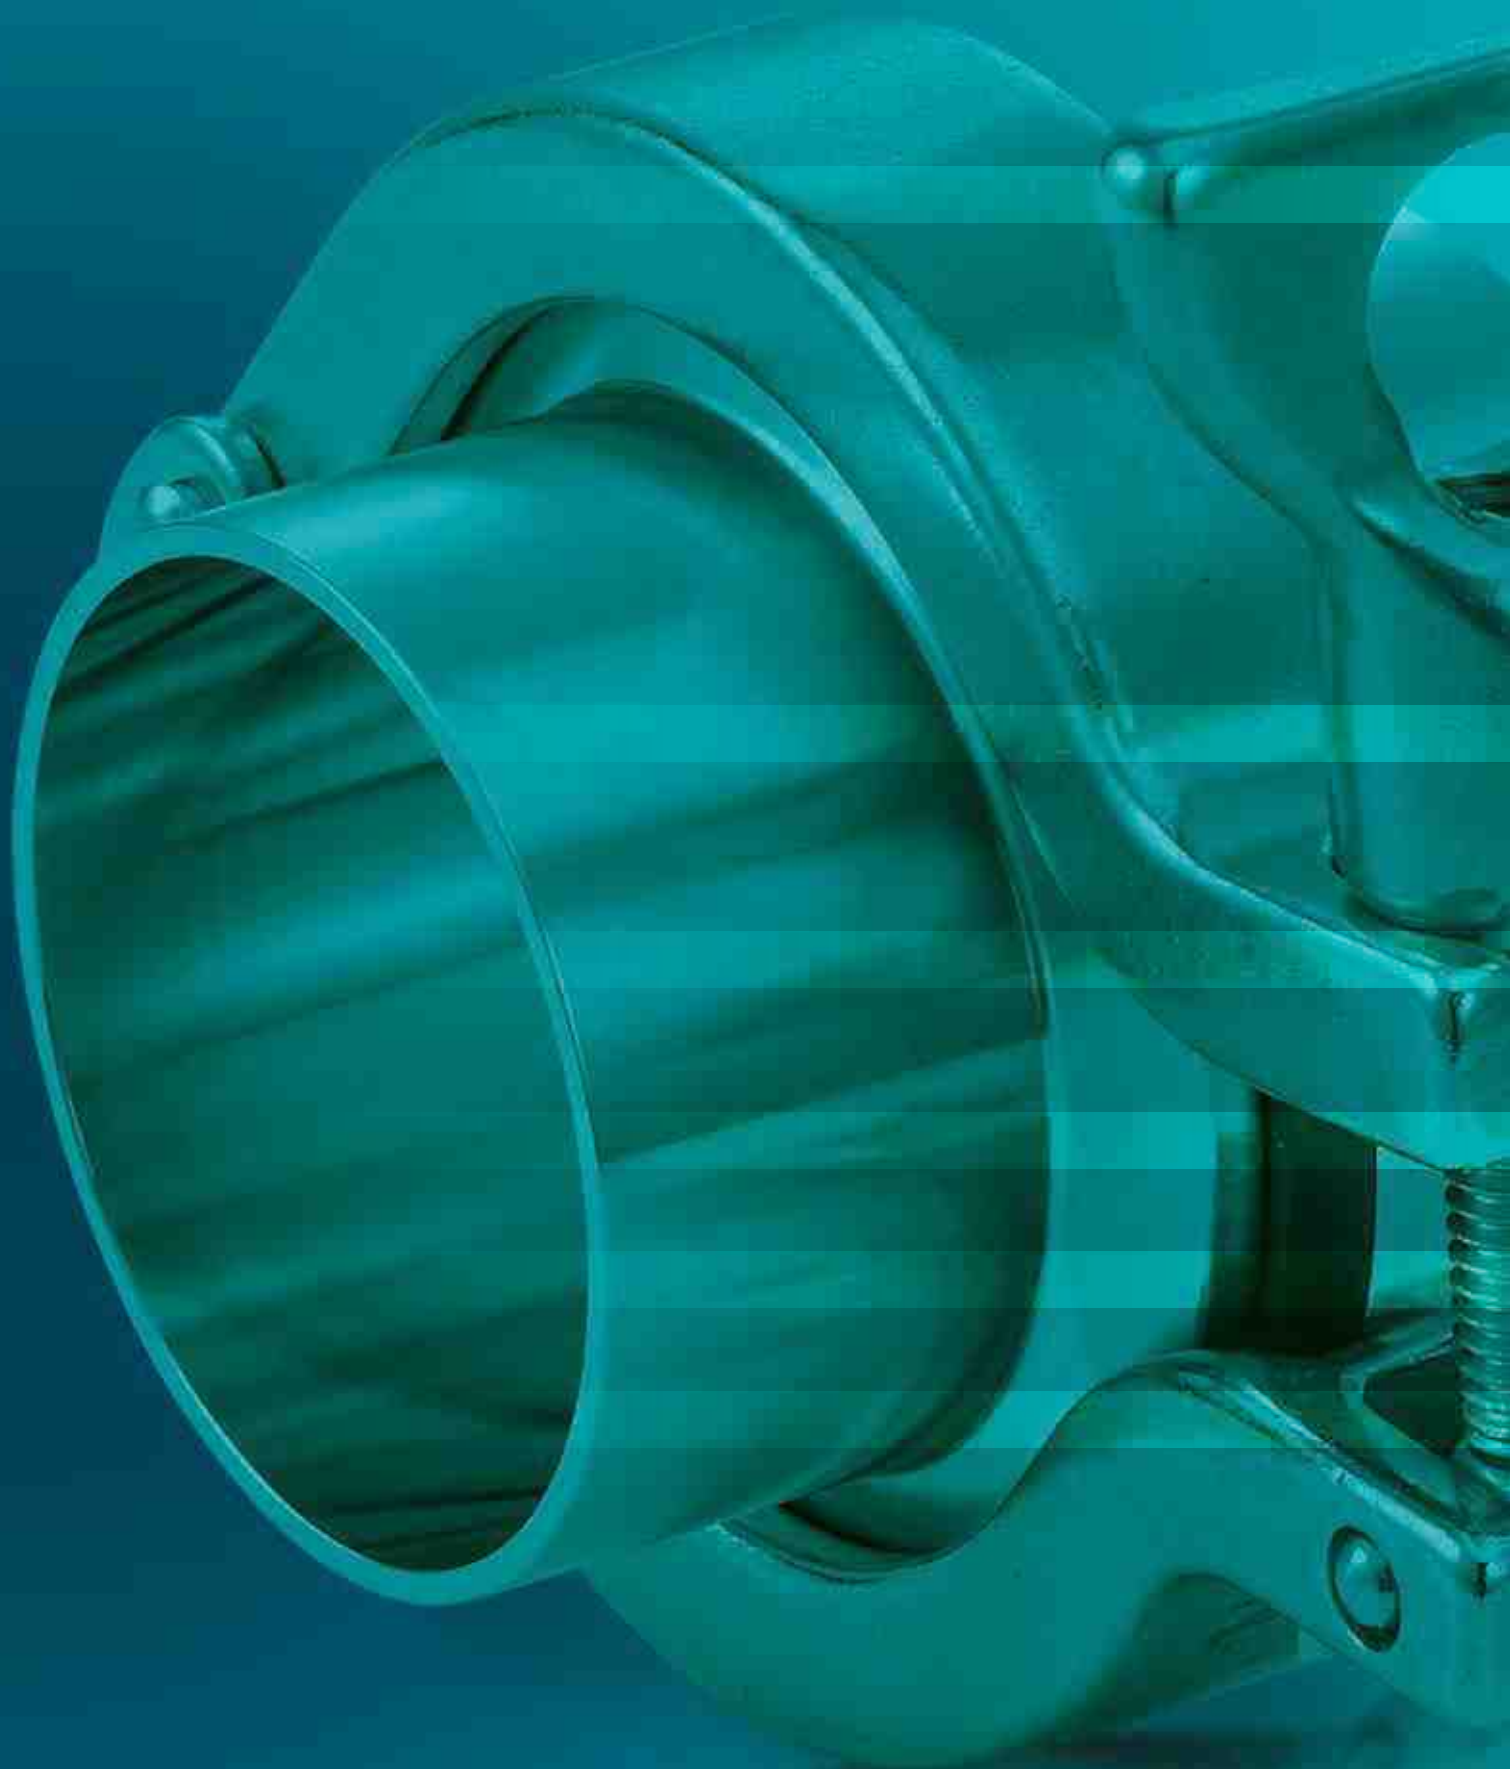

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

 +33(0)4.78.90.48.22

 +33(0)4.78.90.69.59

 bene@bene-inox.com

Raccords CLAMP

Ferrules à souder	540
Ferrules cannelées	541
Adaptateurs Clamp / BSP	542
Colliers de serrage	543
Bouchon clamp	544
Joints	545
Raccords micro-clamp ou mini-clamp	549
Raccords clamp ISO / DIN / SMS collier double articulation	549
Raccords clamp ISO / DIN / SMS collier simple articulation	551

Accessoires de tuyauterie CLAMP

Coudes	553
Tés	554
Réductions	554

Vannes papillon CLAMP

Vannes papillon bouts clamp	555
Vannes papillon bout lisse / bout clamp	555

Vannes à membrane CLAMP

Vannes à membrane manuelles ou pneumatiques	556
---	-----

Vannes à manchon CLAMP

Vannes pneumatiques à manchon	558
-------------------------------	-----

Accessoires de robinetterie CLAMP

Indicateurs de circulation	559
Clapet anti-retour	559
Soupape de sécurité	560
Filtres	560

CLAMP unions




CE 1935/2004


Modèle **63411**

Ferrule micro-clamp ou mini-clamp à souder - Inox 316L

Micro or mini welding ferrules - Stainless steel 316L



Micro-clamp




Mini-clamp

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
micro	12	10	25	20	0,02	663411-1225	19,60
micro	13,5	10,3	25	20	0,02	663411-1325	19,60
micro	14	12	25	20	0,02	663411-1425	19,60
micro	16	14	25	20	0,02	663411-1625	19,60
micro	17,2	14	25	20	0,02	663411-1725	20,70
micro	18	16	25	20	0,02	663411-1825	20,70
mini	13,5	10,3	34	20	0,02	663411-1334	21,90
mini	17,2	14	34	20	0,02	663411-1734	21,90
mini	21,3	18,1	34	20	0,02	663411-2134	21,90
mini	22	19	34	15	0,02	663411-2234	21,90

Modèle **63412**

Ferrule clamp ISO à souder - Inox 316L

Welding ISO clamp ferrule - Stainless steel 316L




DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15	21,3	18,1	50,5	28,6	0,07	663412-21	10,90
20	26,9	23,7	50,5	28,6	0,07	663412-26	11,40
25	33,7	30,5	50,5	28,6	0,07	663412-33	11,40
32	42,4	39,2	50,5	28,6	0,07	663412-42	13,80
40	48,3	45,1	64	28,6	0,10	663412-48	17,70
50	60,3	56,3	77,5	28,6	0,13	663412-60	19,70
65	76,1	72,1	91	28,6	0,15	663412-762	•
80	88,9	84,9	106	28,6	0,21	663412-88	29,80
100	114,3	110,3	130	28,6	0,27	663412-114	46,00
125	139,7	133,7	155	28,6	0,47	663412-139	109,30
150	168,3	162,3	183	28,6	0,60	663412-168	146,20
200	219,1	213,1	233,5	28,6	0,80	663412-219	205,10

• Sur demande

Modèle **63413**

Ferrule clamp DIN / métrique à souder - Inox 316L

Welding DIN / metric clamp ferrule - Stainless steel 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15	19	16	34	28,6	0,04	663413-19	27,20
20	23	20	34	28,6	0,04	663413-23	28,40
25	29	26	50,5	28,6	0,07	663413-29	29,50
32	35	32	50,5	28,6	0,07	663413-35	30,70
40	41	38	50,5	28,6	0,07	663413-41	39,10
50	53	50	64	28,6	0,11	663413-53	42,30
65	70	66	91	28,6	0,14	663413-70	44,30
80	85	81	106	28,6	0,21	663413-85	73,20
104	104	100	119	28,6	0,23	663414-104	41,40
125	129	125	155	21,5	0,35	663413-129	100,80
150	154	150	183	21,5	0,55	663413-154	163,80
200	204	200	233,5	21,5	0,70	663413-204	248,90
250	254	248	268,5	21,5	1,00	663413-254	348,60
300	304	298	319,3	21,5	1,20	663413-304	453,60

CLAMP unions




CE 1935/2004

Modèle **63414**

Ra 0,8 µm

Modèle **63415**

Ra 0,4 µm



Ferrule clamp SMS à souder - Inox 316L

Welding SMS clamp ferrule - Stainless steel 316L


DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Ra 0,8 µm	Prix unitaire	Référence Ra 0,4 µm	Prix unitaire
25	25	22,5	50,5	28,6	0,08	663414-25	13,40	663415-25	•
38	38	35,5	50,5	28,6	0,07	663414-38	14,10	663415-38	•
51	51	48,5	64	28,6	0,09	663414-51	16,00	663415-51	•
63	63,5	60,5	77,5	28,6	0,11	663414-63	20,80	663415-63	•
76	76,1	72,9	91	28,6	0,15	663414-76	25,30	663415-76	•
104	104	100	119	28,6	0,23	663414-104	41,40	663415-104	•

• Sur demande

Modèle **63434**

Ferrule clamp SMS courte à souder - Inox 316L

Welding SMS short clamp ferrule - Stainless steel 316L




DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	25	22,5	50,5	21,5	0,07	663434-25	12,90
38	38	35,5	50,5	21,5	0,06	663434-38	13,30
51	51	48,5	64	21,5	0,08	663434-51	14,80
63	63,5	60,5	77,5	21,5	0,10	663434-63	21,20
76	76,1	72,9	91	21,5	0,12	663434-76	25,80
101	101,6	97,6	119	21,5	0,20	663434-101	•
104	104	100	119	21,5	0,19	663434-104	35,00

• Sur demande

Modèle **63416**

Ferrule clamp SMS cannelée - Inox 316L

SMS hose shank clamp ferrule - Stainless steel 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	25,4	21,4	50,5	42,9	28,5	0,08	663416-25	31,90
38	38,1	34,1	50,5	42,9	28,5	0,10	663416-38	34,90
51	50,8	46,8	64,0	58,7	28,5	0,15	663416-51	46,80
63	63,5	59,5	77,5	59,7	28,5	0,19	663416-63	77,70
76	76,1	72	91	80	60	0,15	663416-76	111,70
104	104	100	119	86,5	28,5	0,32	663416-104	294,50

CLAMP unions




CE 1935/2004

Modèle **63420**

Ferrule clamp ISO cannelée - Inox 316L

ISO hose shank clamp ferrule - Stainless steel 316L




DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15	21,3	17	34	43	30	0,06	663420-2134	34,50
15	21,3	17	50,5	43	30	0,06	663420-21	37,70
20	26,9	22	50,5	43	30	0,07	663420-26	41,30
25	33,7	29,5	50,5	50	36	0,07	663420-33	47,90
32	42,4	38	50,5	50	36	0,08	663420-42	49,60
40	48,3	44	64	60	48	0,10	663420-48	102,30
50	60,3	56	77,5	60	48	0,12	663420-60	135,50
65	76,1	72	91	80	60	0,15	663420-76	144,90

Modèle **63429**

Ferrule clamp taraudage BSP - Inox 316L

BSP female clamp ferrule - Stainless steel 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15	50,5	18,5	1/2"	23	16	32	0,18	663429-5015	•
20	50,5	24	3/4"	23	17	32	0,14	663429-5020	•
25	50,5	30	1"	25	21	38	0,14	663429-5025	•
25	64	30	1"	25	21	38	0,24	663429-6425	•
32	64	38,5	1"1/4	32	23	47	0,27	663429-6432	•
40	64	44,5	1"1/2	32	23	52	0,28	663429-6440	•


Taraudage BSP suivant la norme ISO 228-1

• Sur demande

Modèle **63430**

Ferrule clamp filetage BSPP - Inox 316L

BSPP male clamp ferrule - Stainless steel 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15	50,5	15	1/2"	29	13	32	0,15	663430-5015	•
20	50,5	20	3/4"	32	15	34	0,17	663430-5020	•
25	50,5	26	1"	34	17	37	0,17	663430-5025	•
25	64	26	1"	34	17	42	0,27	663430-6425	•
32	64	33	1"1/4	37	19,5	46	0,29	663430-6432	•
40	64	38	1"1/2	40	19,5	44	0,30	663430-6440	•

Filetage BSPP suivant la norme ISO 228-1

• Sur demande

CLAMP unions




CE 1935/2004

Modèle **63417****Collier micro ou mini-clamp - Inox 304**

Micro or mini clamp - Stainless steel 304



Type	D (mm)	L (mm)	PN (bar)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
micro-clamp	25	56	50	0,16	263417-25	16,00
mini-clamp	34	64	50	0,18	263417-34	18,10

Modèle **63418****Collier clamp double articulation - Inox 304**

Double pivot clamp - Stainless steel 304




D (mm)	Øtube (Ømin - Ømax) (mm)	L (mm)	PN (bar)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
50,5	21,3 - 42,4	91	20	0,26	263418-50	19,70
64	48,3 - 53	105	20	0,33	263418-64	23,30
77,5	60,3 - 63,5	124	20	0,39	263418-77	27,50
91	70 - 76,1	136	20	0,44	263418-91	29,80
106	85 - 88,9	156	15	0,45	263418-106	34,80
119	101,6 - 104	172	15	0,56	263418-119	37,40
130	114,3	177	12	0,60	263418-130	46,70
155	129 - 139,7	215	12	1,05	263418-155	107,40
183	154 - 168,3	247	7	1,25	263418-183	125,90
233,5	204 - 219,1	290	5	1,40	263418-233	129,40
268,5	254	320	3	1,55	263418-268*	256,20
319,3	273 - 304	421	2	4,10	263418-319*	391,70

* Les colliers sont en 2 parties boulonnées

Sur demande, jusqu'à D = 183 mm : écrou hexagonal haut pour remplacer le papillon de serrage

Attention, deux filetages sont possibles pour l'écrou : 5/16" UNC (ECCLAMPUNC) ou M8 (ECCLAMP8), nous consulter

Modèle **63444****Collier clamp simple articulation - Inox 304**


Single pivot clamp - Stainless steel 304



D (mm)	Øtube (Ømin - Ømax) (mm)	L (mm)	PN (bar)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
50,5	21,3 - 42,4	87	20	0,25	263444-50	16,30
64	48,3 - 53	105	20	0,29	263444-64	19,30
77,5	60,3 - 63,5	117	20	0,33	263444-77	20,20
91	70 - 76,1	133	20	0,38	263444-91	22,90
106	85 - 88,9	149	15	0,40	263444-106	29,80
119	101,6 - 104	163	15	0,50	263444-119	30,00
130	114,3	176	12	0,62	263444-130	41,80
155	129 - 139,7	223	12	1,05	263444-155	91,40
183	154 - 168,3	255	7	1,25	263444-183	117,10
233,5	204 - 219,1	295	5	1,40	263444-233	120,20

Sur demande, jusqu'à D = 183 mm : écrou hexagonal haut pour remplacer le papillon de serrage

Attention, deux filetages sont possibles pour l'écrou : 5/16" UNC (ECCLAMPUNC) ou M8 (ECCLAMP8), nous consulter






Modèle **63445**

Collier clamp boulonné haute pression - Inox 304

High pressure bolted clamp - Stainless steel 304

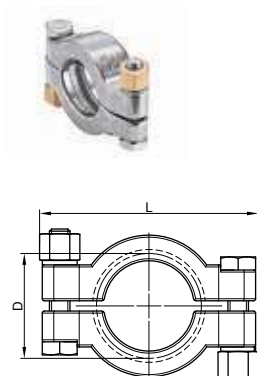

D (mm)	Øtube (Ømin - Ømax) (mm)	L (mm)	PN (bar)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
50,5	21,3 - 42,4	99	80	0,59	263445-50	•
64	48,3 - 53	112	55	0,75	263445-64	•
77,5	60,3 - 63,5	125	55	0,83	263445-77	•
91	70 - 76,1	139	55	0,85	263445-91	•
106	85 - 88,9	154	40	0,95	263445-106	•
119	101,6 - 104	168	40	1,05	263445-119	•
130	114,3	180	30	1,30	263445-130	•
155	129 - 139,7	208	30	1,50	263445-155	•
183	154 - 168,3	242	30	2,00	263445-183	•
233,5	204 - 219,1	295	20	2,50	263445-233	•


Ecrous en laiton

• Sur demande

Modèle **63446**

Collier clamp 3 parties - Inox 304

Three parts clamp - Stainless steel 304

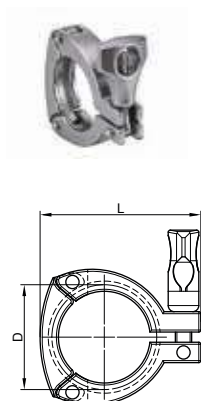


D (mm)	Øtube (Ømin - Ømax) (mm)	L (mm)	PN (bar)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
50,5	21,3 - 42,4	84	20	0,37	263446-50	•
64	48,3 - 53	97	20	0,40	263446-64	•
77,5	60,3 - 63,5	113	20	0,49	263446-77	•
91	70 - 76,1	126	15	0,57	263446-91	•
119	101,6 - 104	153	15	0,68	263446-119	•

• Sur demande

Modèle **63421**

Bouchon clamp - Inox 316L

Solid end cap - Stainless steel 316L



D (mm)	Øtube (Ømin - Ømax) (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	12 - 18	4,5	0,02	663421-25	6,30
34	13,5 - 22	6	0,03	663421-34	6,60
50,5	21,3 - 42,4	6	0,08	663421-38	9,50
64	48,3 - 53	6	0,15	663421-51	11,90
77,5	60,3 - 63,5	6	0,23	663421-63	16,10
91	70 - 76,1	6	0,33	663421-76	19,60
106	85 - 88,9	6	0,50	663421-80	24,40
119	101,6 - 104	8	0,60	663421-104	41,80
130	114,3	8	0,73	663421-100	80,60
155	129 - 139,7	8	1,17	663421-125	98,20
183	154 - 168,3	11	1,60	663421-150	113,40
233,5	204 - 219,1	11	3,00	663421-200	232,10
268,5	254	11	5,20	663421-254	300,30
319,3	273 - 304	11	6,20	663421-304	318,20

CLAMP unions



CE 1935/2004

Modèle **63447****Joint micro-clamp**

Gasket for micro-clamp union

EPDMModèle **63448****FKM**

Type	DN (mm)	Øext. Tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence FKM	Prix unitaire
micro	12	12	21,5	10	4,5	963447-1225	12,80	963448-1225	36,20
micro	13,5	13,5	21,5	10,3	4,5	963447-1325	12,80	963448-1325	36,20
micro	14	14	21,5	12	4,5	963447-1425	12,80	963448-1425	36,20
micro	16	16	21,5	14	4,5	963447-1625	12,80	963448-1625	36,20
micro	17,2	17,2	21,5	14	4,5	963447-1725	12,80	963448-1725	36,20
micro	18	18	21,5	16	4,5	963447-1825	12,80	963448-1825	36,20


Température (EPDM) : -40°C à +135°C (150°C en pointe)

Température (FKM) : -15°C à +220°C

Profil de joint suivant DIN 32676 et ASME

Modèle **63422****Joint clamp**

Gasket for clamp union

EPDMModèle **63423****FKM (BNIC)**

Type	DN (mm)	Øext. Tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence FKM	Prix unitaire
mini	13,5	13,5	34	10,3	5,5	963422-1334	9,10	963423-1334	19,60
mini	17,2	17,2	34	14	5,5	963422-1734	9,10	963423-1734	19,60
mini	21,3	21,3	34	18,1	5,5	963422-2134	9,10	963423-2134	19,60
mini	22	22	34	19	5,5	963422-2234	9,10	963423-2234	20,00
ISO	15	21,3	50,5	18,1	5,5	963422-15	7,40	963423-15	25,00
ISO	20	26,9	50,5	23,7	5,5	963422-20	4,10	963423-20	26,00
ISO	25	33,7	50,5	30,5	5,5	963422-2533	4,10	963423-2533	31,00
ISO	32	42,4	50,5	39,2	5,5	963422-32	4,10	963423-32	31,00
ISO	40	48,3	64	45,1	5,5	963422-40	4,40	963423-40	33,90
ISO	50	60,3	77,5	56,3	5,5	963422-50	4,60	963423-50	36,00
ISO	65	76,1	91	72,5	5,5	963422-65	4,80	963423-65	44,00
ISO	80	88,9	106	84,9	5,5	963422-80	7,20	963423-80	73,70
ISO	100	114,3	130	110,3	5,5	963422-100	10,30	963423-100	75,40
ISO	125	139,7	155	133,7	5,5	963422-125	24,20	963423-125	92,00
ISO	150	168,3	183	162,3	5,5	963422-150	29,20	963423-150	102,20
ISO	200	219,1	233,5	211,1	5,5	963422-200	54,80	963423-200	339,00
DIN	25	29	50,5	26	5,5	963422-28	5,00	963423-28	31,00
DIN	32	35	50,5	32	5,5	963422-34	5,00	963423-34	31,00
DIN	40	41	50,5	38	5,5	963422-41	5,00	963423-41	31,00
DIN	50	53	64	50	5,5	963422-52	5,50	963423-52	39,00
DIN	65	70	91	66	5,5	963422-70	8,00	963423-70	68,00
DIN	80	85	106	81	5,5	963422-85	11,50	963423-85	69,00
DIN	100	104	119	100	5,5	963422-104	8,10	963423-104	51,00
DIN	125	129	155	125	5,5	963422-129	24,80	963423-129	114,00
DIN	150	154	183	150	5,5	963422-154	40,00	963423-154	118,00
DIN	200	204	233,5	200	5,5	963422-204	70,40	963423-204	548,70
DIN	250	254	268,5	250	5,5	963422-254	95,20	963423-254	•
DIN	300	304	319,3	300	5,5	963422-304	114,00	963423-304	•
SMS	25	25	50,5	22,5	5,5	963422-25	2,30	963423-25	10,00
SMS	38	38	50,5	35,5	5,5	963422-38	2,40	963423-38	14,00
SMS	51	51	64	48,5	5,5	963422-51	2,90	963423-51	21,00
SMS	63	63,5	77,5	60,5	5,5	963422-63	6,00	963423-63	22,00
SMS	76	76,1	91	72,5	5,5	963422-76	•	963423-76	•
SMS	101	101,6	119	97,6	5,5	963422-101	32,00	963423-101	26,00
SMS	104	104	119	100	5,5	963422-104	8,10	963423-104	•

Température (EPDM) : -40°C à +135°C (150°C en pointe)

• Sur demande

Température (FKM) : -15°C à +220°C

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

CLAMP unions



CE 1935/2004

Modèle **63449****Joint micro-clamp**

Gasket for micro-clamp union

PTFE

Modèle **63450**

Silicone



Type	DN (mm)	Øext. Tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Référence PTFE	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
micro	12	12	21,5	10	4,5	963449-1225	36,00	963450-1225	10,30
micro	13,5	13,5	21,5	10,3	4,5	963449-1325	36,00	963450-1325	10,30
micro	14	14	21,5	12	4,5	963449-1425	36,00	963450-1425	10,30
micro	16	16	21,5	14	4,5	963449-1625	39,00	963450-1625	10,30
micro	17,2	17,2	21,5	14	4,5	963449-1725	39,00	963450-1725	10,30
micro	18	18	21,5	16	4,5	963449-1825	39,00	963450-1825	10,30

Température (PTFE) : -100°C à +200°C

Température (Silicone) : -40°C à +160°C

Profil de joint suivant DIN 32676 et ASME

Modèle **63424****Joint clamp**

Gasket for clamp union

PTFE

Modèle **63425**

Silicone



Type	DN (mm)	Øext. Tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Référence PTFE	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
mini	13,5	13,5	34	10,3	5,5	963424-1334	31,20	963425-1334	9,90
mini	17,2	17,2	34	14	5,5	963424-1734	31,20	963425-1734	9,90
mini	21,3	21,3	34	18,1	5,5	963424-2134	31,20	963425-2134	9,90
mini	22	22	34	19	5,5	963424-2234	31,20	963425-2234	10,10
ISO	15	21,3	50,5	18,1	5,5	963424-15	31,20	963425-15	9,00
ISO	20	26,9	50,5	23,7	5,5	963424-20	31,20	963425-20	9,00
ISO	25	33,7	50,5	30,5	5,5	963424-2533	28,80	963425-2533	9,00
ISO	32	42,4	50,5	39,2	5,5	963424-32	28,80	963425-32	9,00
ISO	40	48,3	64	45,1	5,5	963424-40	28,80	963425-40	10,00
ISO	50	60,3	77,5	56,3	5,5	963424-50	32,00	963425-50	12,00
ISO	65	76,1	91	72,5	5,5	963424-65	36,80	963425-65	18,00
ISO	80	88,9	106	84,9	5,5	963424-80	58,60	963425-80	26,80
ISO	100	114,3	130	110,3	5,5	963424-100	71,10	963425-100	29,20
ISO	125	139,7	155	133,7	5,5	963424-125	96,00	963425-125	28,00
ISO	150	168,3	183	162,3	5,5	963424-150	126,30	963425-150	40,00
ISO	200	219,1	233,5	211,1	5,5	963424-200	165,00	963425-200	151,20
DIN	25	29	50,5	26	5,5	963424-28	42,30	963425-28	8,40
DIN	32	35	50,5	32	5,5	963424-34	42,30	963425-34	9,00
DIN	40	41	50,5	38	5,5	963424-41	43,80	963425-41	10,40
DIN	50	53	64	50	5,5	963424-52	47,30	963425-52	10,40
DIN	65	70	91	66	5,5	963424-70	75,00	963425-70	15,00
DIN	80	85	106	81	5,5	963424-85	82,00	963425-85	29,60
DIN	100	104	119	100	5,5	963424-104	44,50	963425-104	20,00
DIN	125	129	155	125	5,5	963424-129	90,00	963425-129	30,00
DIN	150	154	183	150	5,5	963424-154	155,70	963425-154	35,00
DIN	200	204	233,5	200	5,5	963424-204	189,90	963425-204	48,00
DIN	250	254	268,5	250	5,5	963424-254	333,00	963425-254	71,50
DIN	300	304	319,3	300	5,5	963424-304	775,00	963425-304	•
SMS	25	25	50,5	22,5	5,5	963424-25	24,80	963425-25	6,00
SMS	38	38	50,5	35,5	5,5	963424-38	26,70	963425-38	6,40
SMS	51	51	64	48,5	5,5	963424-51	29,10	963425-51	7,10
SMS	63	63,5	77,5	60,5	5,5	963424-63	30,70	963425-63	16,00
SMS	76	76,1	91	72,5	5,5	963424-76	•	963425-76	18,00
SMS	101	101,6	119	97,6	5,5	963424-101	44,50		
SMS	104	104	119	100	5,5	963424-104	•	963425-104	•

Température (PTFE) : -100°C à +200°C

• Sur demande

Température (Silicone) : -40°C à +160°C

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

CLAMP unions



CE 1935/2004

NORME
CLAMPModèle **63426**

Joint clamp à jaquette

Gasket with jacket for clamp union


EPDM / PTFE

Modèle **63427**

FKM / PTFE

Modèle **63428**

Silicone / PTFE



Type	DN (mm)	Øext. Tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Référence EPDM / PTFE	Prix unitaire	Référence FKM / PTFE	Prix unitaire	Référence Silicone / PTFE	Prix unitaire
micro	12	12	25	10	5,5	963426-1225	28,80	963427-1225	37,60	963428-1225	56,10
micro	13,5	13,5	25	10,3	5,5	963426-1325	28,80	963427-1325	37,60	963428-1325	56,10
micro	14	14	25	12	5,5	963426-1425	28,80	963427-1425	37,60	963428-1425	56,10
micro	16	16	25	14	5,5	963426-1625	28,80	963427-1625	37,60	963428-1625	56,10
micro	17,2	17,2	25	14	5,5	963426-1725	28,80	963427-1725	37,60	963428-1725	56,10
micro	18	18	25	16	5,5	963426-1825	28,80	963427-1825	37,60	963428-1825	56,10
mini	13,5	13,5	34	10,3	5,5	963426-1334	37,70	963427-1334	41,20	963428-1334	61,80
mini	17,2	17,2	34	14	5,5	963426-1734	37,70	963427-1734	41,20	963428-1734	61,80
mini	21,3	21,3	34	18,1	5,5	963426-2134	37,70	963427-2134	41,00	963428-2134	49,20
mini	22	22	34	19	5,5	963426-2234	37,70	963427-2234	41,00	963428-2234	49,20
ISO	15	21,3	50,5	18,1	5,5	963426-15	37,70	963427-15	48,30	963428-15	52,60
ISO	20	26,9	50,5	23,7	5,5	963426-20	37,70	963427-20	52,50	963428-20	56,00
ISO	25	33,7	50,5	30,5	5,5	963426-2533	37,70	963427-2533	52,50	963428-2533	56,00
ISO	32	42,4	50,5	39,2	5,5	963426-32	37,70	963427-32	50,40	963428-32	56,00
ISO	40	48,3	64	45,1	5,5	963426-40	40,00	963427-40	59,40	963428-40	64,10
ISO	50	60,3	77,5	56,3	5,5	963426-50	41,00	963427-50	60,40	963428-50	65,30
ISO	65	76,1	91	72,5	5,5	963426-65	50,00	963427-65	68,00	963428-65	88,40
ISO	80	88,9	106	84,9	5,5	963426-80	52,00	963427-80	73,20	963428-80	80,60
ISO	100	114,3	130	110,3	5,5	963426-100	80,00	963427-100	79,20	963428-100	80,60
ISO	125	139,7	155	133,7	5,5	963426-125	112,00	963427-125	111,20	963428-125	156,00
ISO	150	168,3	183	162,3	5,5	963426-150	142,00	963427-150	119,20	963428-150	161,00
ISO	200	219,1	233,5	211,1	5,5	963426-200	189,00	963427-200	159,20	963428-200	188,00
DIN	25	28	50,5	26	5,5	963426-28	47,50	963427-28	57,80	963428-28	56,10
DIN	32	34	50,5	32	5,5	963426-34	47,50	963427-34	57,80	963428-34	56,10
DIN	40	40	50,5	38	5,5	963426-41	47,50	963427-41	57,80	963428-41	56,10
DIN	50	52	64	50	5,5	963426-52	55,20	963427-52	68,40	963428-52	61,30
DIN	65	70	91	66	5,5	963426-70	55,20	963427-70	68,40	963428-70	98,00
DIN	80	85	106	81	5,5	963426-85	63,00	963427-85	80,50	963428-85	98,00
DIN	104	104	119	100	5,5	963426-104	53,60	963427-104	70,50	963428-104	115,00
DIN	125	129	155	125	5,5	963426-129	132,00	963427-129	111,20	963428-129	98,00
DIN	150	154	183	150	5,5	963426-154	157,60	963427-154	151,30	963428-154	289,30
SMS	25	25	50,5	22,5	5,5	963426-25	21,60	963427-25	32,50	963428-25	29,60
SMS	38	38	50,5	35,5	5,5	963426-38	21,60	963427-38	32,50	963428-38	40,00
SMS	51	51	64	48,5	5,5	963426-51	23,20	963427-51	32,50	963428-51	40,00
SMS	63	63,5	77,5	60,5	5,5	963426-63	24,80	963427-63	44,80	963428-63	78,40
SMS	76	76,1	91	72,5	5,5	963426-76	55,20	963427-76	54,60	963428-76	112,00
SMS	104	104	119	100	5,5	963426-104	•	963427-104	•	963428-104	•

Température (EPDM+PTFE) : de -30°C à +150°C

• Sur demande

Ame élastomère (EPDM) et enveloppe PTFE

Température (FKM+PTFE) : de -10°C à +230°C

Ame élastomère (FKM) et enveloppe PTFE

Température (Silicone+PTFE) : de -30°C à +160°C

Ame élastomère (Silicone) et enveloppe PTFE



CLAMP unions



CE 1935/2004

Modèle **63464**



Joint clamp filtrant - Maille inox 316L

Filtering gasket for clamp union - Stainless steel 316L mesh

EPDM




Modèle **63465**

FPM



Modèle **63466**

Silicone



EPDM

Type	DN (mm)	Øext. Tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire
SMS	25	25	50,5	23	5,5	963464-25	•
SMS	38	38	50,5	35,5	5,5	963464-38	•
SMS	51	51	64	57,5	5,5	963464-51	•
SMS	63	63,5	77,5	61	5,5	963464-63	•
SMS / ISO	76	76,1	91	73	5,5	963464-76	•
SMS / DIN	104	104	119	97,5	5,5	963464-104	•

FPM

Type	DN (mm)	Øext. Tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Référence FPM	Prix unitaire
SMS	25	25	50,5	23	5,5	963465-25	•
SMS	38	38	50,5	35,5	5,5	963465-38	•
SMS	51	51	64	57,5	5,5	963465-51	•
SMS	63	63,5	77,5	61	5,5	963465-63	•
SMS / ISO	76	76,1	91	73	5,5	963465-76	•
SMS / DIN	104	104	119	97,5	5,5	963465-104	•

Silicone

Type	DN (mm)	Øext. Tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Référence Silicone	Prix unitaire
SMS	25	25	50,5	23	5,5	963466-25	•
SMS	38	38	50,5	35,5	5,5	963466-38	•
SMS	51	51	64	57,5	5,5	963466-51	•
SMS	63	63,5	77,5	61	5,5	963466-63	•
SMS / ISO	76	76,1	91	73	5,5	963466-76	•
SMS / DIN	104	104	119	97,5	5,5	963466-104	•

Maille standard 2 mm

• Sur demande

Sur demande : maille 0,15 ; 0,25 ; 0,4 ; 0,9 mm

Température (EPDM) : de -40°C à +135°C (150°C en pointe)

Température (FPM) : de -15°C à +200°C

Température (Silicone) : de -40°C à +160°C