


Pipe coupling collars

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72009****Collier de raccordement verrouillé pour tubes métalliques - Grip - W5**

Locking coupling for metal pipes - Grip - W5

Joint EPDMModèle **72010****Joint NBR**Modèle **72011****Joint FPM**

Ø tube (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire	Référence FPM	Prix unitaire
21,3	36	21,0 - 21,6	43	46	56	0,12	472009-21	•	472010-21	•	472011-21	•
26,9	58	26,4 - 27,4	44	46,5 - 75	56	0,16	472009-26	•	472010-26	•	472011-26	•
33,7	39	33,2 - 34,2	51	46,5 - 75	65	0,19	472009-33	•	472010-33	•	472011-33	•
42,4	33	41,9 - 42,9	60	46,5 - 75	74	0,36	472009-42	•	472010-42	•	472011-42	•
48,3	28	47,8 - 48,8	65	46,5 - 75	81	0,39	472009-48	•	472010-48	•	472011-48	•
60,3	23	59,7 - 60,9	77	65	93	0,53	472009-60	•	472010-60	•	472011-60	•
76,1	35	75,3 - 76,9	100	100	122	1,09	472009-76	•	472010-76	•	472011-76	•
88,9	26	88,0 - 89,8	112	100	134	1,21	472009-88	•	472010-88	•	472011-88	•
114,3	22	113,2 - 115,4	138	100	160	1,44	472009-114	•	472010-114	•	472011-114	•
139,7	20	138,3 - 141,1	166	115	189	2,56	472009-139	•	472010-139	•	472011-139	•
168,3	16	166,6 - 170,0	195	115	217	2,91	472009-168	•	472010-168	•	472011-168	•
219,1	16	216,9 - 221,3	250	142	269	5,90	472009-219	•	472010-219	•	472011-219	•
273	7	270,5 - 275,5	303	141	322	5,80	472009-273	•	472010-273	•	472011-273	•
323,9	5	320,5 - 327,0	354	141	373	6,50	472009-323	•	472010-323	•	472011-323	•
355,6	10	352,0 - 359,0	386	141	405	7,00	472009-355	•	472010-355	•	472011-355	•
406,4	7	402,5 - 410,5	436	141	455	7,70	472009-406	•	472010-406	•	472011-406	•
457,2	5	452,5 - 461,5	487	141	506	8,40	472009-457	•	472010-457	•	472011-457	•
508	4	503,5 - 512,5	538	141	557	9,20	472009-508	•	472010-508	•	472011-508	•
609,6	2	605,5 - 614,0	640	141	659	10,60	472009-609	•	472010-609	•	472011-609	•

Collier à glisser

• Sur demande

Raccord verrouillé par bague d'ancrage

Température (EPDM) : -20°C à +100°C

Température (NBR) : -20°C à +80°C

Température (FPM) : -20°C à +180°C

Du Øtube 26,9 à 48,3 : La première valeur de L1 correspond à la partie inférieure de la pièce

La seconde valeur de L1 correspond à la partie serrage de la pièce

A partir du Øtube 60,3 : L1 a la même valeur sur toutes les parties de la pièce

**LE SAVIEZ VOUS ?**

Correspondance des matières :

W1 → Acier galvanisé

W4 → Inox 304 / A2

W5 → Inox 316 / A4

Pipe coupling collars

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72037**

Joint EPDM

Collier de raccordement verrouillé pour tubes métalliques - Step Grip - W5

Locking coupling for metal pipes - Step Grip - W5

Modèle **72038**


Joint NBR

Modèle **72039**

Joint FPM



D1 (mm)	D2 (mm)	PN (bar)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire
50,3 - 51,3	47,8 - 48,8	24	76	76	92	0,39	472037-5048	•
53,5 - 54,5	50,3 - 51,3	24	76	76	92	0,42	472037-5450	•
59,7 - 60,9	56,4 - 57,6	24	79	76	95	0,47	472037-6057	•
75,3 - 76,9	72,3 - 73,7	24	98	95	120	0,53	472037-7673	•
88,0 - 89,8	82,3 - 84,8	22	111	95	133	1,46	472037-8884	•
103,0 - 105,0	100,6 - 102,6	22	132	95	154	2,34	472037-104101	•
106,9 - 109,1	103,8 - 105,8	21	130	95	152	2,38	472037-108104	•
113,2 - 115,4	106,9 - 109,1	16	136	95	158	2,56	472037-114108	•
138,3 - 141,1	131,7 - 134,3	16	164	100	186	2,88	472037-139133	•
157,4 - 160,6	152,5 - 155,5	16	183	110	205	3,65	472037-159154	•
166,6 - 170,0	157,4 - 160,6	16	192	110	214	5,82	472037-168159	•



D1 (mm)	D2 (mm)	Référence NBR	Prix unitaire	Référence FPM	Prix unitaire
50,3 - 51,3	47,8 - 48,8	472038-5048	•	472039-5048	•
53,5 - 54,5	50,3 - 51,3	472038-5450	•	472039-5450	•
59,7 - 60,9	56,4 - 57,6	472038-6057	•	472039-6057	•
75,3 - 76,9	72,3 - 73,7	472038-7673	•	472039-7673	•
88,0 - 89,8	82,3 - 84,8	472038-8884	•	472039-8884	•
103,0 - 105,0	100,6 - 102,6	472038-104101	•	472039-104101	•
106,9 - 109,1	103,8 - 105,8	472038-108104	•	472039-108104	•
113,2 - 115,4	106,9 - 109,1	472038-114108	•	472039-114108	•
138,3 - 141,1	131,7 - 134,3	472038-139133	•	472039-139133	•
157,4 - 160,6	152,5 - 155,5	472038-159154	•	472039-159154	•
166,6 - 170,0	157,4 - 160,6	472038-168159	•	472039-168159	•

Collier à glisser

• Sur demande

Solution pour raccorder 2 tubes métalliques de diamètres différents

Raccord verrouillé par bague d'ancrage

Température (EPDM) : -20°C à +100°C

Température (NBR) : -20°C à +80°C

Température (FPM) : -20°C à +180°C

Modèle **72012**


Joint EPDM

Collier de raccordement verrouillé pour tubes métalliques et plastiques - Combi Grip - W5

Locking coupling for metal and plastic pipes - Combi Grip - W5

Modèle **72013**

Joint NBR



D1 (tube métallique) (mm)	D1 (tube plastique) (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
37,5 - 39,0	39,0 - 40,5	60	61	73	0,48	472012-4038	•	472013-4038	•
42,0 - 43,5	39,0 - 40,5	63	61	76	0,51	472012-4042	•	472013-4042	•
47,8 - 49,0	49,0 - 50,5	70	61	83	0,55	472012-5048	•	472013-5048	•
59,7 - 61,0	62,0 - 64,0	85	76	98	0,84	472012-6360	•	472013-6360	•
75,0 - 77,5	74,0 - 76,0	100	94	117	1,43	472012-7576	•	472013-7576	•
87,0 - 90,0	89,0 - 91,0	118	94	123	1,72	472012-9088	•	472013-9088	•
106,5 - 110,5	109,0 - 111,0	135	94	151	1,78	472012-110108	•	472013-110108	•
112,0 - 116,0	109,0 - 111,0	139	97	157	2,00	472012-110114	•	472013-110114	•
137,5 - 141,0	139,0 - 142,0	168	109	191	3,61	472012-140139	•	472013-140139	•
157,0 - 160,5	159,0 - 162,0	188	109	210	3,86	472012-160159	•	472013-160159	•

Collier à glisser

• Sur demande

Raccord verrouillé par bague d'ancrage

PN16

Température (EPDM) : -20°C à +100°C

Température (NBR) : -20°C à +80°C

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pipe coupling collars

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72018**

Joint EPDM

Collier de raccordement libre pour tubes métalliques et plastiques
Flex 1L - W5


Sliding coupling for metal and plastics pipes - Flex 1L - W5

Modèle **72019**

Joint NBR

Modèle **72020**

Joint FPM



Ø tube (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire	Référence FPM	Prix unitaire
48,3	25	47,0 - 50	70	75	83	0,54	472018-48	•	472019-48	•	472020-48	•
60,3	25	59,0 - 63	82	75	95	0,62	472018-60	•	472019-60	•	472020-60	•
76,1	25	74,5 - 77,5	98	94	119	0,86	472018-76	•	472019-76	•	472020-76	•
88,9	25	87,5 - 90,5	111	94	132	0,91	472018-88	•	472019-88	•	472020-88	•
114,3	20	112,5 - 116,0	136	94	160	1,04	472018-114	•	472019-114	•	472020-114	•
139,7	16	138,0 - 141,5	162	107	180	1,41	472018-139	•	472019-139	•	472020-139	•
168,3	16	166,0 - 170,5	190	107	212	1,61	472018-168	•	472019-168	•	472020-168	•

Collier à glisser

Raccord libre, non résistant à la traction

• Sur demande

Température (EPDM) : -20°C à +100°C

Température (NBR) : -20°C à +80°C

Température (FPM) : -20°C à +180°C

Autres dimensions sur demande

Modèle **72024**

Joint EPDM

Collier de raccordement libre pour tubes métalliques et plastiques
Flex 2L - W5


Sliding coupling for metal and plastics pipes - Flex 2L - W5

Modèle **72025**

Joint NBR

Modèle **72026**

Joint FPM



Ø tube (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L max (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire	Référence FPM	Prix unitaire
219,1	10	217 - 222	246,1	148	2,85	472024-219	•	472025-219	•	472026-219	•
273,0	8	270 - 276	300,0	148	3,41	472024-273	•	472025-273	•	472026-273	•
323,9	7	321 - 327	350,9	148	3,92	472024-323	•	472025-323	•	472026-323	•
355,6	6	353 - 358	382,6	148	4,11	472024-355	•	472025-355	•	472026-355	•
406,4	5,5	404 - 409	433,4	148	4,48	472024-406	•	472025-406	•	472026-406	•

Collier à glisser

Raccord libre, non résistant à la traction

• Sur demande

Température (EPDM) : -20°C à +100°C

Température (NBR) : -20°C à +80°C

Température (FPM) : -20°C à +180°C

Autres dimensions sur demande

Pipe coupling collars

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72021**

Joint EPDM

Collier de raccordement libre pour tubes métalliques et plastiques Open Flex 1L - W5


Opening coupling for metal and plastics pipes - Open Flex 1L - W5

Modèle **72022**

Joint NBR

Modèle **72023**

Joint FPM



Ø tube (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire	Référence FPM	Prix unitaire
48,3	25	47,0 - 49,5	70	75	89	0,56	472021-48	•	472022-48	•	472023-48	•
60,3	25	59,0 - 61,5	82	75	101	0,63	472021-60	•	472022-60	•	472023-60	•
76,1	25	74,5 - 77,5	98	94	123	0,87	472021-76	•	472022-76	•	472023-76	•
88,9	25	87,5 - 90,5	111	94	136	0,93	472021-88	•	472022-88	•	472023-88	•
114,3	20	112,5 - 116,0	136	94	162	1,07	472021-114	•	472022-114	•	472023-114	•
139,7	16	138,0 - 141,5	162	107	192	1,44	472021-139	•	472022-139	•	472023-139	•
168,3	16	166,0 - 170,5	190	107	225	1,65	472021-168	•	472022-168	•	472023-168	•

Collier à ouverture totale

• Sur demande

Raccord libre, non résistant à la traction pour la réparation de tubes de tous matériaux

Température (EPDM) : -20°C à +100°C

Température (NBR) : -20°C à +80°C

Température (FPM) : -20°C à +180°C

Autres dimensions sur demande

Modèle **72027**

Joint EPDM

Collier de raccordement libre pour tubes métalliques et plastiques Open Flex 2L - W5


Opening coupling for metal and plastics pipes - Open Flex 2L - W5

Modèle **72028**

Joint NBR

Modèle **72029**

Joint FPM



Ø tube (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L max (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire	Référence FPM	Prix unitaire
219,1	10	219,1	246,1	148	2,85	472027-219	•	472028-219	•	472029-219	•
273,0	8	273,0	300,0	148	3,41	472027-273	•	472028-273	•	472029-273	•
323,9	7	323,9	350,9	148	3,92	472027-323	•	472028-323	•	472029-323	•
355,6	6	355,6	382,6	148	4,11	472027-355	•	472028-355	•	472029-355	•
406,4	5,5	406,4	433,4	148	4,48	472027-406	•	472028-406	•	472029-406	•
457,2	5,0	457,2	484,2	148	4,86	472027-457	•	472028-457	•	472029-457	•
508,0	4,5	508,0	535,0	148	5,23	472027-508	•	472028-508	•	472029-508	•
609,6	3,5	609,6	636,6	148	5,98	472027-609	•	472028-609	•	472029-609	•

Collier à ouverture totale

• Sur demande

Raccord libre, non résistant à la traction pour la réparation de tubes de tous matériaux

Température (EPDM) : -20°C à +100°C

Température (NBR) : -20°C à +80°C

Température (FPM) : -20°C à +180°C

Autres dimensions sur demande

Modèle **72014**

Collier de raccordement libre tubes plastiques - Plast Grip - Joint EPDM - W5

Sliding coupling for plastics pipes - Plast Grip - W5

Sur demande

Modèle **72015**

Collier de raccordement libre tubes plastiques - Plast Grip - Joint NBR - W5

Sliding coupling for plastics pipes - Plast Grip - W5

Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pipe coupling collars

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72030****Feuillard inox pour collier de raccordement**

Stainless steel insert

A insérer dans le collier de raccordement pour compenser :

- Un grand écart entre les bouts de tubes
- Des gonflements de liquides débités
- Des conduites sous vide
- Des surpressions de l'extérieur
- Des hautes températures

Nous consulter

Modèle **72033****Clé dynamométrique**


Torque wrench

Permet le serrage des vis à un couple donné

Nous consulter

Modèle **72153****Collier de raccordement tube métal / métal - Joint EPDM - Inox 304**

Sliding metal / metal pipe coupling - EPDM gasket - Stainless steel 304

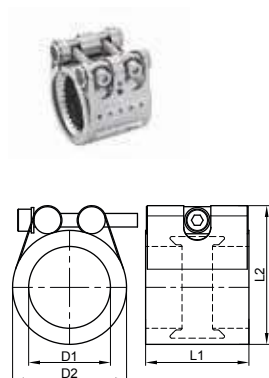

Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Pression de service (bar)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
26,9	26,4 - 27,5	50	67	70	70	0,32	272153-26	•
33,7	33 - 34,3	55	67	75	60	0,33	272153-33	•
38	37,5 - 38,6	60	63	80	60	0,45	272153-38	•
42,4	41,7 - 43	65	63	85	50	0,46	272153-42	•
48,3	47,6 - 50,5	70	63	90	50	0,48	272153-48	•
60,3	59,5 - 61	85	78	105	40	0,64	272153-60	•
70	69 - 71	90	98	110	40	1,21	272153-70	•
76,1	75,2 - 77	100	98	120	35	1,23	272153-76	•
84	83 - 85	105	98	125	35	1,29	272153-84	•
88,9	87 - 89,9	110	98	130	35	1,31	272153-88	•
101,6	100,4 - 102,8	125	98	145	35	1,45	272153-101	•
104	102,8 - 106,1	125	98	145	35	1,46	272153-104	•
114,3	113 - 115,5	135	98	155	35	1,54	272153-114	•
139,7	138,1 - 141,6	165	115	195	32	3,04	272153-139	•
168,3	166,5 - 170,1	195	115	225	32	3,35	272153-168	•
219,1	216 - 221	250	141	280	20	6,70	272153-219	•
273	270 - 275	305	140	335	13	6,90	272153-273	•
323,9	320 - 327	355	140	385	9,5	7,70	272153-323	•
355,6	352 - 359	390	140	420	8,5	8,20	272153-355	•
406,4	402 - 410	440	140	470	7	8,90	272153-406	•

Collier à glisser

• Sur demande

Application :

Pour le raccordement de tubes acier ou inox

Étanchéité bagues EPDM avec agrément ACS (NBR sur demande)

Sur demande : autres diamètres, autres matières

Modèle **72035****Collier de raccordement tube métal / plastique**

Metal / plastic pipe coupling

Modèle **72036****Collier de raccordement tube plastique / plastique**

Plastic / plastic pipe coupling

Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

628

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change


Pipe support stirrups

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72111**

Inox A2 - A4

Modèle **72124**

Acier zingué

**Etrier fileté pour tube ISO**

Threaded stirrup for ISO pipe

Inox A2 - A4

DN (mm)	DN (pouces)	Ø tube (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox A2	Prix unitaire	Référence Inox A4	Prix unitaire
8	1/4"	13,5	M6	14	32	16	0,02	272111-8	•	472111-8	•
10	3/8"	17,2	M6	18	36	16	0,02	272111-10	•	472111-10	•
15	1/2"	21,3	M6	22	40	18	0,03	272111-15	1,00	472111-15	3,05
20	3/4"	26,9	M8	27	52	25	0,05	272111-20	1,93	472111-20	4,26
25	1"	33,7	M8	34	60	25	0,06	272111-25	1,96	472111-25	4,35
32	1 1/4"	42,4	M8	43	68	25	0,07	272111-32	1,99	472111-32	4,44
40	1 1/2"	48,3	M8	49	70	28	0,07	272111-40	2,09	472111-40	5,74
50	2"	60,3	M8	61	82	28	0,08	272111-50	2,18	472111-50	6,00
60	2 1/4"	70,0	M8	71	100	40	0,08	272111-60	2,55	472111-60	8,31
65	2 1/2"	76,1	M8	77	98	28	0,09	272111-65	2,59	472111-65	8,37
80	3"	88,9	M8	89	110	28	0,11	272111-80	2,69	472111-80	8,43
90	3 1/2"	101,6	M10	102	153	50	0,17	272111-90	5,49	472111-90	12,39
100	4"	114,3	M10	115	156	55	0,19	272111-100	5,55	472111-100	12,43
125	5"	139,7	M10	140	185	70	0,22	272111-125	6,41	472111-125	20,74
150	6"	168,3	M12	168	210	70	0,38	272111-150	10,69	472111-150	24,07
175	7"	193,7	M12	195	228	65	0,58	272111-175	15,14	472111-175	•
200	8"	219,1	M14	220	270	60	0,65	272111-200	18,39	472111-200	47,00
225	9"	244	M14	245	289	60	0,73	272111-225	35,12	472111-225	•
250	10"	273	M14	274	315	60	0,81	272111-250	31,49	472111-250	91,55
300	12"	323,9	M16	324	369	60	1,27	272111-300	36,54	472111-300	150,15
350	14"	355,6	M16	356	413	70	1,67	272111-350	38,98	472111-350	151,50
400	16"	406,4	M16	408	465	70	2,50	272111-400	•	472111-400	•
450	18"	457,2	M18	459	517	70	2,90	272111-450	•	472111-450	•
500	20"	508	M18	510	565	70	3,50	272111-500	•	472111-500	•
600	24"	609,6	M20	612	655	70	4,00	272111-600	•	472111-600	•

• Sur demande

Acier zingué

DN (mm)	DN (pouces)	Ø tube (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
8	1/4"	13,5	M6	14	32	16	0,02	872124-8	•
10	3/8"	17,2	M6	18	36	16	0,02	872124-10	0,44
15	1/2"	21,3	M6	22	40	18	0,03	872124-15	0,45
20	3/4"	26,9	M8	27	52	25	0,05	872124-20	0,51
25	1"	33,7	M8	34	60	25	0,06	872124-25	0,54
32	1 1/4"	42,4	M8	43	68	25	0,07	872124-32	0,57
40	1 1/2"	48,3	M8	49	70	28	0,07	872124-40	0,58
50	2"	60,3	M8	61	82	28	0,08	872124-50	0,64
60	2 1/4"	70,0	M8	71	100	40	0,08	872124-60	•
65	2 1/2"	76,1	M8	77	98	28	0,09	872124-65	0,77
80	3"	88,9	M8	89	110	28	0,11	872124-80	0,84
90	3 1/2"	101,6	M10	102	153	50	0,17	872124-90	•
100	4"	114,3	M10	115	156	55	0,19	872124-100	1,38
125	5"	139,7	M10	140	185	70	0,22	872124-125	1,60
150	6"	168,3	M12	168	210	70	0,38	872124-150	2,62
175	7"	193,7	M12	195	228	65	0,58	872124-175	•
200	8"	219,1	M14	220	270	60	0,65	872124-200	4,61
225	9"	244	M14	245	289	60	0,73	872124-225	•
250	10"	273	M14	274	315	60	0,81	872124-250	5,92
300	12"	323,9	M16	324	369	60	1,27	872124-300	8,21
350	14"	355,6	M16	356	413	70	1,67	872124-350	•
400	16"	406,4	M16	408	465	70	2,50	872124-400	•
450	18"	457,2	M18	459	517	70	2,90	872124-450	•
500	20"	508	M18	510	565	70	3,50	872124-500	•
600	24"	609,6	M20	612	655	70	4,00	872124-600	•

Attention, l'écartement L1 peut varier selon les tolérances de fabrication

• Sur demande

Etrier livré avec 2 écrous


Sur demande : étriers sur plan et autres dimensions

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pipe support stirrups

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72112****Etrier fileté pour tube métrique - Inox A2 - A4 - Acier zingué**

Threaded stirrup for metric pipe - Stainless steel A2 - A4 - Zinc plated steel

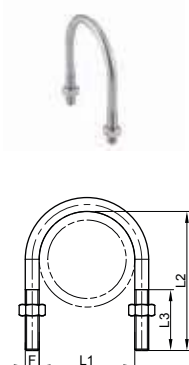

Ø tube (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox A2	Prix unitaire	Référence Inox A4	Prix unitaire	Référence Acier zingué	Prix unitaire
54	M8	55	80	35	0,07	272112-54	2,70	472112-54	6,35	872112-54	•
64	M8	65	106	35	0,08	272112-64	3,13	472112-64	8,35	872112-64	•
74	M8	75	110	40	0,12	272112-74	3,76	472112-74	32,00	872112-74	•
84	M8	85	119	40	0,16	272112-84	7,00	472112-84	20,50	872112-84	•
104	M8	105	144	40	0,20	272112-104	6,18	472112-104	15,23	872112-104	•
124	M10	124	150	40	0,25	272112-124	6,35	472112-124	16,62	872112-124	•
129	M10	129	150	35	0,30	272112-129	9,14	472112-129	20,53	872112-129	•
154	M10	154	180	40	0,41	272112-154	14,96	472112-154	25,67	872112-154	•
204	M10	204	240	40	0,72	272112-204	18,62	472112-204	49,76	872112-204	•
254	M14	254	290	60	0,86	272112-254	33,67	472112-254	55,00	872112-254	•

Attention, l'écartement L1 peut varier selon les tolérances de fabrication


• Sur demande

Etrier livré avec 2 écrous

Sur demande : étriers sur plan, autres dimensions

Modèle **72110****Etrier fileté pour tube carré - Inox A2 - A4 - Acier zingué**

Threaded stirrup for square tube - Stainless steel A2 - A4 - Zinc plated steel



Dimension tube (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox A2	Prix unitaire	Référence Inox A4	Prix unitaire	Référence Acier zingué	Prix unitaire
30 x 30	M8	31	50	25	0,05	272110-30	•	472110-30	•	872110-30	•
40 x 40	M8	41	60	25	0,05	272110-40	•	472110-40	•	872110-40	•
50 x 50	M8	51	70	25	0,07	272110-50	•	472110-50	•	872110-50	•
60 x 60	M10	61	82	30	0,11	272110-60	•	472110-60	•	872110-60	•
70 x 70	M10	71	92	30	0,13	272110-70	•	472110-70	•	872110-70	•
80 x 80	M10	81	102	30	0,15	272110-80	•	472110-80	•	872110-80	•
90 x 90	M10	91	112	30	0,17	272110-90	•	472110-90	•	872110-90	•
100 x 100	M10	101	122	30	0,19	272110-100	•	472110-100	•	872110-100	•

Attention, l'écartement L1 peut varier selon les tolérances de fabrication


• Sur demande

Etrier livré avec 2 écrous

Sur demande : étriers sur plan et autres dimensions

Modèle **72105****Etrier fileté long pour tube ISO - Inox A2 - A4 - Acier zingué**

Long threaded stirrup for ISO pipe - Stainless steel A2 - A4 - Zinc plated steel

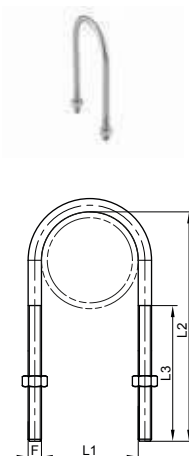

DN (mm)	DN (pouces)	Ø tube (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox A2	Prix unitaire	Référence Inox A4	Prix unitaire	Référence Acier zingué	Prix unitaire
8	1/4"	13,5	M6	14	45	35	0,02	272105-8	•	472105-8	•	872105-8	•
10	3/8"	17,2	M6	18	52	35	0,02	272105-10	•	472105-10	•	872105-10	•
15	1/2"	21,3	M6	22	61	40	0,03	272105-15	•	472105-15	•	872105-15	•
20	3/4"	26,9	M8	27	79	53	0,07	272105-20	•	472105-20	•	872105-20	•
25	1"	33,7	M8	34	93	60	0,08	272105-25	•	472105-25	•	872105-25	•
32	1 1/4"	42,4	M8	43	111	70	0,09	272105-32	•	472105-32	•	872105-32	•
40	1 1/2"	48,3	M8	49	122	75	0,10	272105-40	•	472105-40	•	872105-40	•
50	2"	60,3	M8	61	148	90	0,13	272105-50	•	472105-50	•	872105-50	•
60	2 1/4"	70,0	M8	71	168	100	0,14	272105-60	•	472105-60	•	872105-60	•
65	2 1/2"	76,1	M8	77	177	100	0,15	272105-65	•	472105-65	•	872105-65	•
80	3"	88,9	M8	89	202	115	0,18	272105-80	•	472105-80	•	872105-80	•
90	3 1/2"	101,6	M10	102	253	155	0,31	272105-90	•	472105-90	•	872105-90	•
100	4"	114,3	M10	115	283	170	0,34	272105-100	•	472105-100	•	872105-100	•

Attention, l'écartement L1 peut varier selon les tolérances de fabrication

• Sur demande

Etrier livré avec 2 écrous


Sur demande : étriers sur plan et autres dimensions

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pipe support stirrups

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72106****Etrier fileté long pour tube métrique - Inox A2 - A4**

Long threaded stirrup for metric pipe - Stainless steel A2 - A4

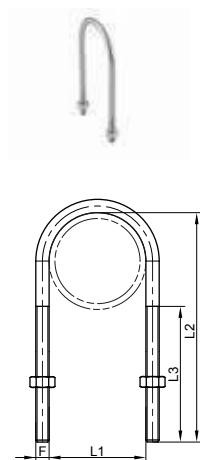

Ø tube (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox A2	Prix unitaire	Référence Inox A4	Prix unitaire
54	M8	55	140	90	0,12	272106-54	•	472106-54	•
64	M8	65	160	100	0,13	272106-64	•	472106-64	•
74	M8	75	185	110	0,15	272106-74	•	472106-74	•
84	M8	85	205	120	0,17	272106-84	•	472106-84	•
104	M8	105	245	140	0,20	272106-104	•	472106-104	•

Attention, l'écartement L1 peut varier selon les tolérances de fabrication


• Sur demande

Etrier livré avec 2 écrous

Sur demande : étriers sur plan et autres dimensions

Modèle **72107****Plaque pour étrier de tube ISO - Inox A2 - A4 - Acier zingué**

Plate for ISO pipe stirrup - Stainless steel A2 - A4 - Zinc plated steel




DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Référence Inox A2	Prix unitaire	Référence Inox A4	Prix unitaire	Référence Acier zingué	Prix unitaire
8	7	1	38	18	20	272107-8	•	472107-8	•	872107-8	•
10	7	1	42	18	24	272107-10	•	472107-10	•	872107-10	•
15	7	1	46	18	28	272107-15	•	472107-15	•	872107-15	•
20	9	1	57	22	35	272107-20	•	472107-20	•	872107-20	•
25	9	1	64	22	42	272107-25	•	472107-25	•	872107-25	•
32	9	2	73	22	51	272107-32	•	472107-32	•	872107-32	•
40	9	2	80	22	57	272107-40	•	472107-40	•	872107-40	•
50	9	2	90	22	69	272107-50	•	472107-50	•	872107-50	•
60	9	2	100	22	79	272107-60	•	472107-60	•	872107-60	•
65	9	3	105	22	85	272107-65	•	472107-65	•	872107-65	•
80	9	3	117	22	97	272107-80	•	472107-80	•	872107-80	•
90	12	3	140	27	112	272107-90	•	472107-90	•	872107-90	•
100	12	4	152	27	125	272107-100	•	472107-100	•	872107-100	•

• Sur demande

Modèle **72108****Plaque pour étrier de tube métrique - Inox A2 - A4 - Acier zingué**

Plate for metric pipe stirrup - Stainless steel A2 - A4 - Zinc plated steel




DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Référence Inox A2	Prix unitaire	Référence Inox A4	Prix unitaire	Référence Acier zingué	Prix unitaire
54	9	2	85	22	63	272108-54	•	472108-54	•	872108-54	•
64	9	2	95	22	73	272108-64	•	472108-64	•	872108-64	•
74	9	2	105	22	83	272108-74	•	472108-74	•	872108-74	•
84	9	3	115	22	93	272108-84	•	472108-84	•	872108-84	•
104	9	3	135	22	113	272108-104	•	472108-104	•	872108-104	•

• Sur demande

Pipe support stirrups

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72090****Support oméga pour tube rond - Inox 304 - 316**

Omega pipe holder - Stainless steel 304 - 316

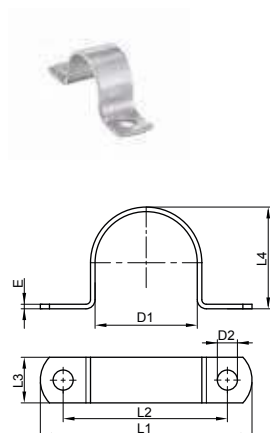

Ø tube (mini / maxi) (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316	Prix unitaire
16 - 19	17,2	11	2,5	77,5	51	25	17	272090-1619	•	472090-1619	•
20,5 - 23,5	21,3	11	2,5	81,5	55,5	25	21	272090-2023	•	472090-2023	•
26 - 29	27	11	2,5	87	61	25	26	272090-2629	•	472090-2629	•
32,5 - 35,5	33,7	11	2,5	93,5	67,5	25	33	272090-3235	•	472090-3235	•
41,5 - 44,5	42,5	11	2,5	102,5	76,5	25	42	272090-4144	•	472090-4144	•
47,5 - 50,5	48,3	11	2,5	108,5	82,5	25	48	272090-4750	•	472090-4750	•
49 - 52	51	11	2,5	111	84	25	51	272090-4952	•	472090-4952	•
55 - 58	56	11	2,5	116	90	25	56	272090-5558	•	472090-5558	•
59 - 62	60,3	11	2,5	120	94	25	60	272090-5962	•	472090-5962	•
63 - 66	64	11	2,5	124	98	25	64	272090-6366	•	472090-6366	•
75 - 78	76,1	11	2,5	137	111	25	77	272090-7679	•	472090-7679	•
79 - 82	80	11	2,5	140	114	25	80	272090-7982	•	472090-7982	•
83 - 86	84	11	2,5	144	118	25	84	272090-8386	•	472090-8386	•
88 - 91	88,9	11	2,5	149	123	25	89	272090-8891	•	472090-8891	•
95 - 98	96	11	2,5	156	130	25	96	272090-9598	•	472090-9598	•
98 - 102	101	11	4	161	134	30	101	272090-98102	•	472090-98102	•
108 - 112	110	11	4	170	144	30	110	272090-108112	•	472090-108112	•
113 - 117	114,3	11	4	176	150	30	116	272090-114118	•	472090-114118	•
123 - 127	125	11	4	185	159	30	125	272090-123127	•	472090-123127	•
135 - 139	137	11	4	197	171	30	137	272090-135139	•	472090-135139	•
139 - 141	139,7	11	4	203	177	30	141	272090-139143	•	472090-139143	•
148 - 152	150	11	4	210	184	30	150	272090-148152	•	472090-148152	•
155 - 159	157	11	4	217	191	30	157	272090-155159	•	472090-155159	•
158 - 162	160	13	4	240	208	40	160	272090-158162	•	472090-158162	•
166 - 170	168,3	13	4	248	216	40	168	272090-166170	•	472090-166170	•
174 - 178	176	13	4	256	224	40	176	272090-174178	•	472090-174178	•
183 - 187	185	13	4	265	233	40	185	272090-183187	•	472090-183187	•
198 - 202	200	13	4	280	248	40	200	272090-198202	•	472090-198202	•
210 - 214	212	13	4	292	260	40	212	272090-210214	•	472090-210214	•
217 - 220	219,1	13	4	298	266	40	218	272090-216220	•	472090-216220	•
223 - 227	225	13	4	305	273	40	225	272090-223227	•	472090-223227	•
233 - 237	235	13	4	315	283	40	235	272090-233237	•	472090-233237	•
248 - 252	250	13	4	330	298	40	250	272090-248252	•	472090-248252	•
265 - 269	267	17	5	367	327	50	267	272090-265269	•	472090-265269	•
271 - 275	273	17	5	373	333	50	273	272090-271275	•	472090-271275	•
283 - 287	285	17	5	385	345	50	285	272090-283287	•	472090-283287	•
313 - 317	315	17	5	417	377	50	315	272090-313317	•	472090-313317	•
323 - 326	323,9	17	5	424	384	50	326	272090-324328	•	472090-324328	•
338 - 342	340	17	5	440	400	50	340	272090-338342	•	472090-338342	•
354 - 357	355,6	17	5	455	415	50	355	272090-353357	•	472090-353357	•
398 - 402	400	17	5	500	460	50	400	272090-398402	•	472090-398402	•
404 - 408	406,4	17	5	507	467	50	407	272090-404408	•	472090-404408	•
427 - 431	430	17	5	530	490	50	430	272090-427431	•	472090-427431	•
506 - 510	508	17	5	609	596	50	509	272090-506510	•	472090-506510	•
530 - 534	533	17	5	633	593	50	533	272090-530534	•	472090-530534	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com


632

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Pipe holders

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72113****Collier support de tuyauterie série légère sans protection, à visser**
Inox 316 - Acier zingué

Light duty round pipe holder - Stainless steel 316 - Galvanized steel

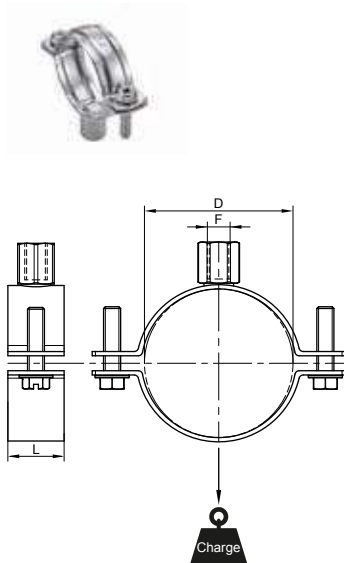


D (mm)	D (pouces)	Plage de serrage (mm)	F (mm)	L (mm)	Charge (N)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Acier zingué	Prix unitaire
17,2	3/8"	14-18	M8 / M10	20	1000	0,11	472113-17	•	872113-17	•
21,3	1/2"	20-26	M8 / M10	20	1000	0,12	472113-21	•	872113-21	•
26,9	3/4"	23-30	M8 / M10	20	1000	0,13	472113-26	•	872113-26	•
33,7	1"	33-40	M8 / M10	20	1000	0,14	472113-33	•	872113-33	•
42,4	1 1/4"	41-47	M8 / M10	20	1000	0,15	472113-42	•	872113-42	•
48,3	1 1/2"	48-54	M8 / M10	20	1000	0,17	472113-48	•	872113-48	•
60,3	2"	56-62	M8 / M10	20	1300	0,25	472113-60	•	872113-60	•
63	2 1/2"	62-69	M8 / M10	20	1300	0,26	472113-63	•		
76,1	3"	69-78	M8 / M10	25	1300	0,27	472113-76	•	872113-76	•
88,9	3"	85-91	M8 / M10	25	1300	0,30	472113-88	•	872113-88	•
101,6	4"	97-107	M10	25	1300	0,31	472113-102	•	872113-102	•
114,3	4"	108-116	M10	25	1300	0,32	472113-114	•	872113-114	•
139,7	5"	129-140	M10	25	2200	0,55	472113-139	•	872113-139	•
154	6"	144-154	M10	25	2200	0,60	472113-154	•		
168,3	6"	159-168	M10	25	2200	0,62	472113-168	•	872113-168	•

Taraudage étagé M10 puis M8
Autres dimensions sur demande

• Sur demande

Modèle **72114****Collier support de tuyauterie série légère avec protection antivibratoire**
EPDM, à visser - Inox 316 - Acier zingué

Light duty round pipe holder with rubber protection - Stainless steel 316 - Galvanized steel

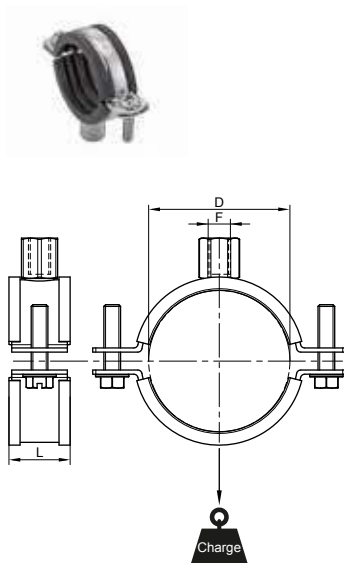

D (mm)	D (pouces)	Plage de serrage (mm)	F (mm)	L (mm)	Charge (N)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Acier zingué	Prix unitaire
13,5	1/4"	12-15	M8 / M10	23	1000	0,10	472114-13	•		
17,2	3/8"	15-19	M8 / M10	23	1000	0,13	472114-17	•	872114-17	•
21,3	1/2"	20-24	M8 / M10	23	1000	0,15	472114-21	•	872114-21	•
26,9	3/4"	25-30	M8 / M10	23	1000	0,16	472114-26	•	872114-26	•
33,7	1"	32-37	M8 / M10	23	1000	0,17	472114-33	•	872114-33	•
42,4	1 1/4"	40-45	M8 / M10	23	1000	0,19	472114-42	•	872114-42	•
48,3	1 1/2"	48-53	M8 / M10	23	1300	0,22	472114-48	•	872114-48	•
60,3	2"	59-63	M8 / M10	23	1300	0,30	472114-60	•	872114-60	•
73	2 1/2"	68-73	M8 / M10	23	1300	0,32	472114-73	•		
76,1	3"	75-80	M8 / M10	28	1300	0,34	472114-76	•	872114-76	•
83	3"	82-86	M8 / M10	28	1300	0,36	472114-83	•		
88,9	3"	89-91	M8 / M10	28	1300	0,38	472114-88	•	872114-88	•
101,6	4"	95-103	M10	28	1300	0,40	472114-102	•	872114-102	•
114,3	4"	108-116	M10	28	2200	0,42	472114-114	•	872114-114	•
129	5"	129-135	M10	28	2200	0,62	472114-129	•		
139,7	5"	133-141	M10	28	2200	0,67	472114-139	•		
168,3	6"	165-168	M10	28	2200	0,74	472114-168	•		
219,1	8"	216-220	M10	33	2500	0,90	472114-219	•		

Taraudage étagé M10 puis M8
Plage de température : de -50°C à +120°C
Autres dimensions sur demande

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com


633

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Pipe holders

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72125**Collier support de tuyauterie **série lourde** sans protection, à visser
Inox 316

Heavy duty round pipe holder - Stainless steel 316

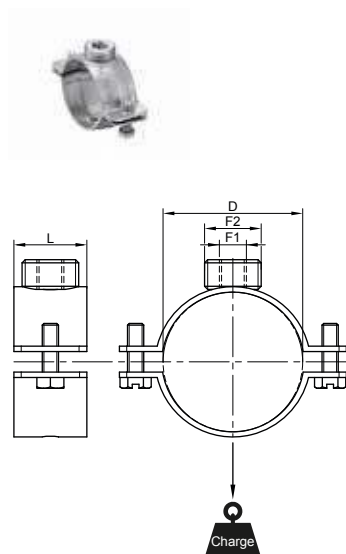


D (mm)	D (pouces)	Plage de serrage (mm)	L (mm)	F1 (mm)	F2 (BSPP) (pouces)	Charge (N)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
21,3	1/2"	21-25	27	M10	1/2"	2500	0,16	472125-21	63,00
26,9	3/4"	26-31	27	M10	1/2"	2500	0,17	472125-26	65,00
33,7	1"	32-36	27	M10	1/2"	2500	0,18	472125-33	66,00
42,4	1 1/4"	41-46	27	M10	1/2"	2500	0,21	472125-42	69,00
48,3	1 1/2"	47-52	27	M10	1/2"	2500	0,23	472125-48	70,00
60,3	2"	59-63	27	M10	1/2"	2500	0,31	472125-60	79,00
76,1	2 1/2"	74-79	31	M10	1/2"	2500	0,33	472125-76	81,00
88,9	3"	87-92	31	M10	1/2"	2500	0,36	472125-88	86,00
101,6	3 1/2"	100-105	31	M10	1/2"	2500	0,40	472125-102	88,00
114,3	4"	112-117	31	M10	1/2"	2500	0,41	472125-114	86,00
139,7	5"	137-143	38	M12	3/4"	3500	0,64	472125-139	127,00
168,3	6"	164-169	38	M12	3/4"	3500	0,71	472125-168	145,00
219,1	8"	213-219	38	M12	3/4"	3500	0,71	472125-219	172,00

Autres dimensions sur demande

Modèle **72126**Collier support de tuyauterie **série lourde** avec protection antivibratoire
EPDM, à visser - Inox 316

Heavy duty round pipe holder with rubber protection - Stainless steel 316

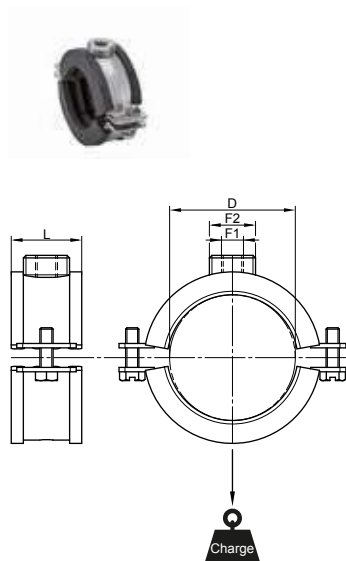

D (mm)	D (pouces)	Plage de serrage (mm)	L (mm)	F1 (mm)	F2 (BSPP) (pouces)	Charge (N)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
17,2	3/8"	14-18	30	M10	1/2"	2500	0,17	472126-17	•
21,3	1/2"	19-22	30	M10	1/2"	2500	0,19	472126-21	•
26,9	3/4"	23-28	30	M10	1/2"	2500	0,20	472126-26	•
33,7	1"	29-34	30	M10	1/2"	2500	0,21	472126-33	•
42,4	1 1/4"	41-45	30	M10	1/2"	2500	0,25	472126-42	•
48,3	1 1/2"	46-50	30	M10	1/2"	2500	0,28	472126-48	•
60,3	2"	56-61	30	M10	1/2"	2500	0,36	472126-60	•
76,1	2 1/2"	75-81	34	M10	1/2"	2500	0,40	472126-76	•
88,9	3"	88-93	34	M10	1/2"	2500	0,44	472126-88	•
101,6	3 1/2"	100-105	34	M10	1/2"	2500	0,49	472126-102	•
114,3	4"	112-118	34	M10	1/2"	2500	0,51	472126-114	•
139,7	5"	139-145	41	M12	3/4"	3500	0,76	472126-139	•
168,3	6"	165-170	41	M12	3/4"	3500	0,83	472126-168	•
219,1	8"	215-220	41	M12	3/4"	3500	0,99	472126-219	•

Plage de température : de -50°C à +120°C

• Sur demande

Autres dimensions sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com


634

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Pipe holders

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72172****Collier support de tuyauterie 2 vis, avec protection isophonique EPDM
Acier zingué**

Two screws round pipe holder with noise insulating lining - Zinc plated steel

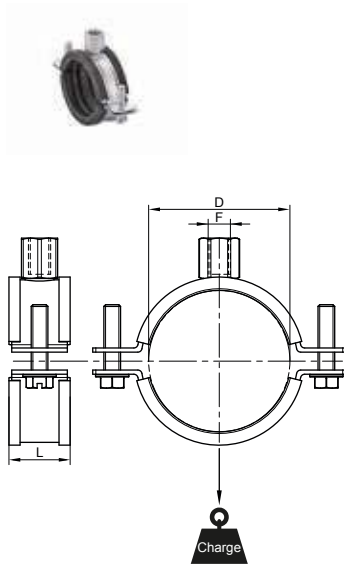

D (mini - maxi) (mm)	F (mm)	L (mm)	Charge maxi. (N)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
10 - 14	M8 / M10	20	330	0,04	872172-1014	•
15 - 19	M8 / M10	20	330	0,05	872172-1519	•
20 - 24	M8 / M10	20	330	0,05	872172-2024	•
25 - 30	M8 / M10	20	330	0,06	872172-2530	•
31 - 37	M8 / M10	20	330	0,07	872172-3137	•
38 - 46	M8 / M10	20	500	0,08	872172-3846	•
47 - 52	M8 / M10	20	500	0,09	872172-4752	•
53 - 61	M8 / M10	20	500	0,10	872172-5361	•
62 - 67	M8 / M10	20	500	0,11	872172-6267	•
68 - 74	M8 / M10	20	850	0,12	872172-6874	•
75 - 81	M8 / M10	20	850	0,13	872172-7581	•
82 - 87	M8 / M10	20	850	0,15	872172-8287	•
88 - 95	M8 / M10	23	1000	0,16	872172-8895	•
104 - 112	M8 / M10	23	1000	0,21	872172-104112	•
113 - 118	M8 / M10	23	1000	0,22	872172-113118	•
128 - 137	M8 / M10	23	1000	0,24	872172-128137	•
138 - 144	M8 / M10	23	1000	0,26	872172-138144	•
145 - 153	M8 / M10	23	1000	0,26	872172-145153	•
154 - 162	M8 / M10	23	2350	0,46	872172-154162	•
163 - 172	M8 / M10	25	2350	0,57	872172-163172	•
184 - 194	M8 / M10	25	2350	0,62	872172-184194	•
195 - 205	M8 / M10	25	2350	0,68	872172-195205	•
206 - 216	M8 / M10	25	2350	0,72	872172-206216	•
217 - 225	M8 / M10	25	2350	0,85	872172-217225	•

Taraudage étagé M10 puis M8


• Sur demande

Isolation phonique selon DIN 4109

Température maxi 120°C

Modèle **72173****Collier support de tuyauterie 2 vis, à fermeture rapide, sans protection
Acier zingué**

Two screws clamp with quick locking system, without lining - Zinc plated steel

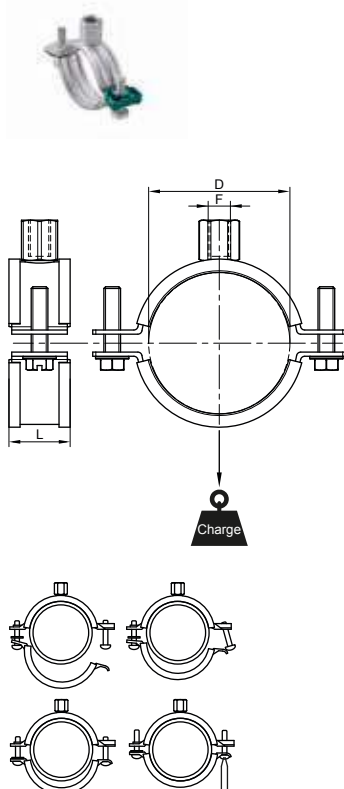

D (mini - maxi) (mm)	F (mm)	L (mm)	Charge maxi. (N)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
10 - 14	M8 / M10	20	1200	0,05	872173-1014	•
15 - 19	M8 / M10	20	1200	0,05	872173-1519	•
20 - 23	M8 / M10	20	1200	0,06	872173-2023	•
25 - 28	M8 / M10	20	1200	0,06	872173-2528	•
31 - 35	M8 / M10	20	1200	0,06	872173-3135	•
36 - 39	M8 / M10	20	1200	0,07	872173-3639	•
40 - 45	M8 / M10	20	1200	0,08	872173-4045	•
48 - 52	M8 / M10	20	1200	0,11	872173-4852	•
54 - 58	M8 / M10	20	1200	0,11	872173-5458	•
60 - 64	M8 / M10	20	1200	0,11	872173-6064	•
66 - 70	M8 / M10	20	1200	0,11	872173-6670	•
75 - 79	M8 / M10	20	1300	0,11	872173-7579	•
80 - 83	M8 / M10	20	1300	0,12	872173-8083	•
88 - 91	M8 / M10	23	1800	0,12	872173-8891	•
100 - 105	M8 / M10	23	1800	0,13	872173-100105	•
108 - 115	M8 / M10	23	1800	0,13	872173-108115	•
125 - 130	M8 / M10	23	1800	0,18	872173-125130	•
133 - 140	M8 / M10	23	1800	0,18	872173-133140	•
152 - 160	M8 / M10	23	1800	0,20	872173-152160	•
165 - 169	M8 / M10	25	3600	0,22	872173-165169	•
176 - 180	M8 / M10	25	3600	0,23	872173-176180	•
192 - 200	M8 / M10	25	3600	0,46	872173-192200	•
205 - 210	M8 / M10	25	3600	0,44	872173-205210	•
219 - 225	M8 / M10	25	3600	0,50	872173-219225	•

Taraudage étagé M10 puis M8


• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pipe holders

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72175****Collier support de tuyauterie à vis, à fermeture rapide, avec protection isophonique haute température Silicone - Acier zingué**

Quick locking pipe holder with sound insulating lining for high temperature - Zinc plated steel

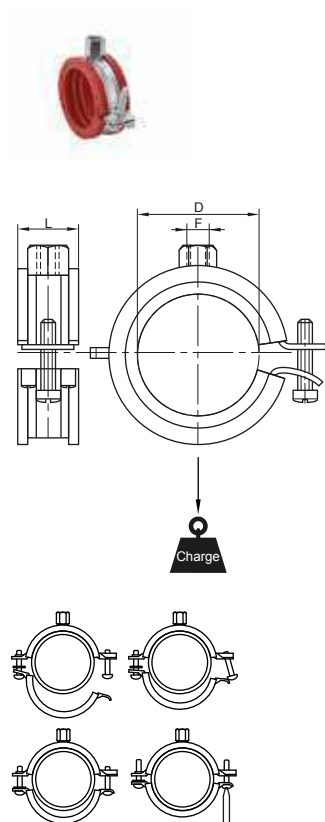

D (mini - maxi) (mm)	F (mm)	L (mm)	Charge maxi. (N)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
15 - 18	M8	20	600*	0,04	872175-1518	•
20 - 23	M8	20	600*	0,05	872175-2023	•
25 - 28	M8	20	600	0,06	872175-2528	•
31 - 35	M8	20	600*	0,06	872175-3135	•
40 - 43	M8	20	800*	0,08	872175-4043	•
48 - 53	M8 / M10	20	800*	0,10	872175-4853	•
57 - 63	M8 / M10	20	800*	0,12	872175-5763	•
73 - 80	M8 / M10	23	930	0,14	872175-7380	•
83 - 91	M8 / M10	23	930	0,21	872175-8391	•
108 - 114	M8 / M10	23	930	0,24	872175-108114	•
133 - 141	M8 / M10	23	930	0,31	872175-133141	•

Taraudage étagé M10 puis M8

• Sur demande


*Charge certifiée selon RAL - GZ 655/B par un organisme indépendant

Résistance au feu certifiée selon RAL - GZ 656

Isolation phonique selon DIN 4109 - Température maxi 200°C

Modèle **72174****Collier support de tuyauterie 2 vis, à fermeture rapide, avec protection isophonique EPDM - Acier zingué**

Two screws, quick locking pipe holder with sound insulating lining - Zinc plated steel - EPDM

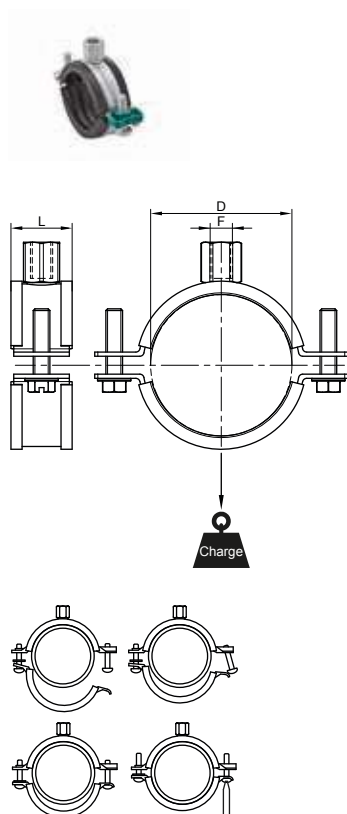

D (mini - maxi) (mm)	F (mm)	L (mm)	Charge maxi. (N)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
10 - 14	M8 / M10	20	700	0,05	872174-1014	•
15 - 19	M8 / M10	20	700	0,05	872174-1519	•
20 - 23	M8 / M10	20	700	0,05	872174-2023	•
25 - 28	M8 / M10	20	700	0,06	872174-2528	•
31 - 35	M8 / M10	20	700	0,07	872174-3135	•
36 - 39	M8 / M10	20	700	0,08	872174-3639	•
40 - 45	M8 / M10	20	700	0,09	872174-4045	•
48 - 52	M8 / M10	20	700	0,09	872174-4852	•
54 - 58	M8 / M10	20	700	0,12	872174-5458	•
60 - 64	M8 / M10	20	700	0,13	872174-6064	•
66 - 70	M8 / M10	20	800	0,13	872174-6670	•
75 - 79	M8 / M10	20	800	0,14	872174-7579	•
80 - 83	M8 / M10	20	800	0,14	872174-8083	•
88 - 91	M8 / M10	23	1700	0,15	872174-8891	•
100 - 105	M8 / M10	23	1700	0,21	872174-100105	•
108 - 115	M8 / M10	23	1700	0,22	872174-108115	•
125 - 130	M8 / M10	23	1700	0,23	872174-125130	•
133 - 140	M8 / M10	23	1700	0,25	872174-133140	•
152 - 160	M8 / M10	23	1700	0,52	872174-152160	•
165 - 169	M8 / M10	25	2000	0,52	872174-165169	•

Taraudage étagé M10 puis M8

• Sur demande

Charge certifiée selon RAL - GZ 655/B - Isolation phonique selon DIN 4109


Température maxi 120°C

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pipe holders

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72176****Collier support de tuyauterie à vis, à fermeture rapide, avec protection isophonique EPDM, testé au feu - Acier zingué**

Quick locking pipe holder with sound insulating lining, fire tested - Zinc plated steel

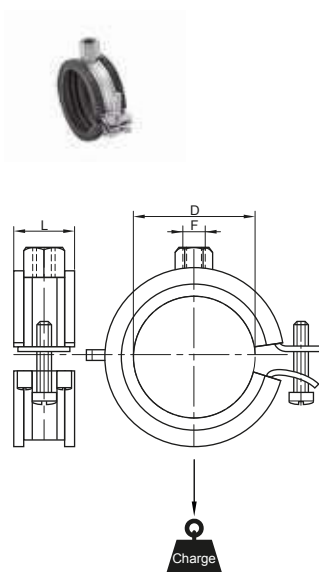

D (mini - maxi) (mm)	F (mm)	L (mm)	Charge maxi. (N)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
15 - 18	M8 / M10	20	600*	0,05	872176-1518	•
20 - 23	M8 / M10	20	600*	0,05	872176-2023	•
25 - 28	M8 / M10	20	600*	0,06	872176-2528	•
32 - 35	M8 / M10	20	600*	0,07	872176-3235	•
40 - 43	M8 / M10	20	800*	0,08	872176-4043	•
48 - 51	M8 / M10	20	800*	0,09	872176-4851	•
53 - 56	M8 / M10	20	800*	0,10	872176-5356	•
57 - 63	M8 / M10	20	800*	0,10	872176-5763	•

Taraudage étagé M10 puis M8


• Sur demande

*Charge certifiée selon RAL - GZ 655/B par un organisme indépendant


Résistance au feu certifiée selon RAL - GZ 656

Isolation phonique selon DIN 4109

Température maxi 120°C

Modèle **72177****Collier froid, avec coquille isolante en mousse (-45°C) - Acier zingué**

Pipe holder with insulation shell - Zinc plated steel

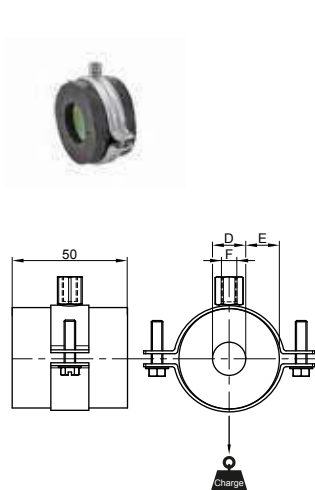

D (mm)	E (mm)	F (mm)	Charge maxi. (N)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
12	19,5	M8 / M10	150	0,07	872177-12	•
15 - 16	19	M8 / M10	190	0,09	872177-15	•
17,2 - 18	19,5	M8 / M10	220	0,09	872177-17	•
21,3 - 22	19,5	M8 / M10	270	0,10	872177-21	•
26,9 - 28	20	M8 / M10	340	0,14	872177-26	•
33,7 - 35	20	M8 / M10	420	0,13	872177-33	•
42,4	21,5	M8 / M10	530	0,13	872177-42	•
48,3	21,5	M8 / M10	610	0,17	872177-48	•
54	21,5	M8 / M10	660	0,18	872177-54	•
60,3	22	M8 / M10	710	0,19	872177-60	•
63,5 - 64	22	M8 / M10	730	0,22	872177-63	•
70	22	M8 / M10	780	0,24	872177-70	•
76,1	22	M8 / M10	820	0,25	872177-76	•
88,9	22	M8 / M10	920	0,28	872177-88	•
101,6	22,5	M8 / M10	1010	0,26	872177-101	•
108	22,5	M8 / M10	1150	0,30	872177-108	•
114,3	25,5	M8 / M10	1200	0,33	872177-114	•
133	25,5	M8 / M10	1340	0,66	872177-133	•
139,7	26	M8 / M10	1400	0,67	872177-139	•
159	26	M8 / M10	1500	0,77	872177-159	•
168,3	23	M8 / M10	2110	1,25	872177-168	•
219,1	23	M16	2110	1,46	872177-219	•

Taraudage étagé M10 puis M8

• Sur demande

Coquille d'isolation en caoutchouc synthétique avec une feuille de PVC noir et un noyau en mousse PIR à utiliser en combinaison avec des matériaux d'isolation mous (par exemple, Armaflex®)


Lors de l'installation du collier froid, toujours placer horizontalement les zones de contact des coquilles isolantes

Conductivité thermique : 0,031 W/m°C

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Modèle **72178****Collier froid, avec coquille isolante en mousse (-180°C) - Acier zingué**

Pipe holder with insulation shell - Zinc plated steel

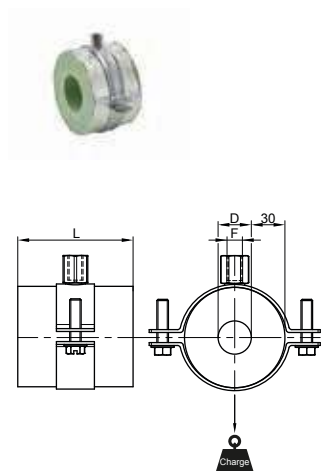

D (mm)	F (mm)	L (mm)	Charge maxi. (N)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
15 - 16	M8 / M10	75	170	0,14	872178-15	•
17,2 - 18	M8 / M10	75	190	0,14	872178-17	•
21,3 - 22	M8 / M10	75	230	0,15	872178-21	•
26,9 - 28	M8 / M10	75	300	0,16	872178-26	•
33,7 - 35	M8 / M10	75	320	0,17	872178-33	•
42,4	M8 / M10	75	350	0,17	872178-42	•
48,3	M8 / M10	75	370	0,22	872178-48	•
54	M8 / M10	75	380	0,22	872178-54	•
56 - 57	M8 / M10	75	390	0,23	872178-56	•
60,3	M8 / M10	75	410	0,23	872178-60	•
63,5 - 64	M8 / M10	75	420	0,26	872178-63	•
76,1	M8 / M10	75	460	0,26	872178-76	•
88,9	M8 / M10	75	500	0,27	872178-88	•
108	M8 / M10	75	620	0,35	872178-108	•
114,3	M8 / M10	100	1370	0,57	872178-114	•
133	M8 / M10	100	1520	0,64	872178-133	•
139,7	M8 / M10	100	1570	0,66	872178-139	•
159	M8 / M10	100	1720	0,66	872178-159	•
168,3	M10 / M12	100	2720	1,27	872178-168	•
219,1	M16	150	4210	1,73	872178-219	•
273,1	M16	150	5020	2,86	872178-273	•
323,9	M16	150	5790	3,45	872178-323	•

Taraudage étagé M10 puis M8

• Sur demande

Coquille d'isolation en mousse PIR dure épaisseur 30 mm et feuille d'aluminium renforcée fibres de verre.

A utiliser en combinaison avec des matériaux d'isolation durs lors de l'installation du collier froid

Toujours placer horizontalement les zones de contact des coquilles isolantes

Conductivité thermique : 0,027 W/m/°C pour D < 108 mm


Conductivité thermique : 0,031 W/m/°C pour D > 108 mm

Température d'utilisation : de -180°C à +140°C

Pipe holders

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72171****Collier support d'isolation thermique - KORFF - PUR**

Round pipe holder for thermal insulation - PUR

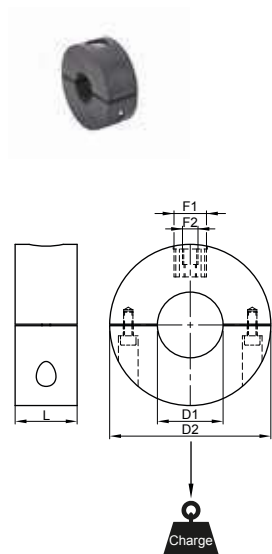**Tube ISO**

D1 (Øext. tube) (mm)	D2 (mm)	F1 (BSP) (pouces)	F2 (mm)	L (mm)	Epaisseur d'isolation (mm)	Charge max. (N)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
17,2	88	1/2"	M8 / M10	40	30	270	0,18	972171-17	•
21,3	88	1/2"	M8 / M10	40	30	330	0,18	972171-21	•
26,9	88	1/2"	M8 / M10	40	30	420	0,18	972171-26	•
33,7	96	1/2"	M8 / M10	40	30	530	0,19	972171-33	•
42,4	104	1/2"	M8 / M10	40	30	660	0,20	972171-42	•
48,3	102	1/2"	M8 / M10	40	30	750	0,20	972171-48	•
60,3	123	1/2"	M8 / M10	50	30	1200	0,30	972171-60	•
76,1	132	1/2"	M8 / M10	50	30	1480	0,42	972171-76	•
88,9	150	1/2"	M8 / M10	50	30	1730	0,46	972171-88	•
114,3	195	1/2"	M8 / M10	60	40	2670	1,03	972171-114	•
139,7	221	1/2"	M8 / M10	60	40	3270	1,17	972171-139	•
168,3	250	1/2"	M12	60	40	4400	1,35	972171-168	•

Tube DIN

D1 (Øext. tube) (mm)	D2 (mm)	F1 (BSP) (pouces)	F2 (mm)	L (mm)	Epaisseur d'isolation (mm)	Charge max. (N)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
19	88	1/2"	M8 / M10	40	30	300	0,18	972171-19	•
23	88	1/2"	M8 / M10	40	30	350	0,18	972171-23	•
29	88	1/2"	M8 / M10	40	30	400	0,18	972171-29	•
35	96	1/2"	M8 / M10	40	30	550	0,19	972171-35	•
41	104	1/2"	M8 / M10	40	30	630	0,20	972171-41	•
53	116	1/2"	M8 / M10	50	30	850	0,24	972171-53	•
70	132	1/2"	M8 / M10	50	30	1350	0,42	972171-70	•
85	150	1/2"	M8 / M10	50	30	1650	0,44	972171-85	•
104	185	1/2"	M8 / M10	60	40	2430	1,00	972171-104	•
129	210	1/2"	M8 / M10	60	40	3000	1,05	972171-129	•
154	235	1/2"	M8 / M10	60	40	3600	1,20	972171-154	•

Tube SMS

D1 (Øext. tube) (mm)	D2 (mm)	F1 (BSP) (pouces)	F2 (mm)	L (mm)	Epaisseur d'isolation (mm)	Charge max. (N)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25	88	1/2"	M8 / M10	40	30	400	0,18	972171-25	•
38	100	1/2"	M8 / M10	40	30	550	0,19	972171-38	•
51	112	1/2"	M8 / M10	40	30	800	0,22	972171-51	•
63,5	123	1/2"	M8 / M10	50	30	1240	0,30	972171-63	•
76,1	132	1/2"	M8 / M10	50	30	1480	0,42	972171-76	•
104	185	1/2"	M8 / M10	60	40	2430	1,00	972171-104	•

Taraudage étagé M10 puis M8

• Sur demande

Taraudage BSP selon la norme ISO 228-1

Plage de température : -45°C à +105°C


Conductivité thermique : 0,045 W/m°C

Mousse PUR densité : 250 kg/m³

Pipe holders

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72179****Collier support de tuyauterie, pour réseau incendie Sprinkler**
Acier zingué

Sprinkler clamp - Zinc plated steel

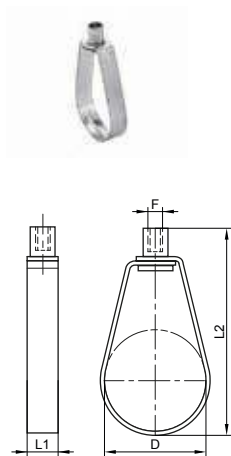


D (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Charge maxi. (N)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
23	M10	16	86	1500	0,03	872179-23	•
28	M10	16	86	1500	0,03	872179-28	•
35	M10	16	89	1500	0,03	872179-35	•
44	M10	16	98	1500	0,04	872179-44	•
50	M10	16	105	1500	0,05	872179-50	•
62	M10	16	117	1500	0,05	872179-62	•
77	M10	22	130	4500	0,12	872179-77	•
90	M10	22	143	4500	0,13	872179-90	•
115	M10	22	175	4500	0,16	872179-115	•
142	M12	25	213	5200	0,36	872179-142	•
170	M12	25	250	5200	0,42	872179-170	•
221	M12	25	312	5200	0,52	872179-221	•

• Sur demande

Modèle **72116****Collier hexagonal articulé - Inox 304**

Hinged hexagonal pipe holder - Stainless steel 304




Pour tube	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
SMS	25	61	25	0,09	272116-25	6,00
DIN	28 - 29	65	25	0,10	272116-29	6,60
DIN	34 - 35	73	25	0,11	272116-35	6,80
SMS	38	77	25	0,11	272116-38	7,00
DIN	40 - 41	81	25	0,12	272116-41	7,20
MACON	43	81	25	0,13	272116-43	•
SMS	51	92	25	0,13	272116-51	7,60
DIN / MACON	52 - 53	93	25	0,15	272116-53	•
SMS / MACON	63	106	25	0,16	272116-63	8,20
DIN	70	117	25	0,17	272116-70	8,60
MACON	73	120	25	0,17	272116-73	•
SMS / ISO	76	122	25	0,18	272116-76	9,10
DIN	85	132	25	0,20	272116-85	11,30
SMS / DIN	104	151	25	0,22	272116-104	13,10

• Sur demande

Modèle **72115****Collier hexagonal articulé avec tige - Inox 304**

Hinged hexagonal pipe holder with rod - Stainless steel 304

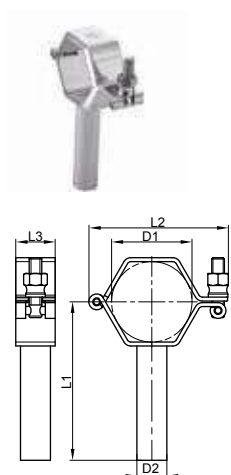

Pour tube	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
SMS	25	14	100	61	25	0,14	272115-25	7,30
DIN	28 - 29	14	100	65	25	0,15	272115-29	8,00
DIN	34 - 35	14	100	73	25	0,16	272115-35	8,00
SMS	38	19	100	77	25	0,16	272115-38	8,10
DIN	40 - 41	19	100	79	25	0,17	272115-41	8,40
MACON	43	19	100	81	25	0,17	272115-43	•
SMS	51	19	100	92	25	0,18	272115-51	8,60
DIN / MACON	52 - 53	19	100	93	25	0,19	272115-53	•
SMS / MACON	63	19	100	106	25	0,20	272115-63	8,90
DIN	70	19	100	117	25	0,21	272115-70	9,30
MACON	73	19	100	120	25	0,21	272115-73	•
SMS / ISO	76	19	100	122	25	0,22	272115-76	10,50
DIN	85	19	100	132	25	0,23	272115-85	12,40
SMS / DIN	104	19	100	151	25	0,25	272115-104	13,10


• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pipe holders

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72117****Collier hexagonal 2 vis - Inox 304**

Two screws hexagonal pipe holder - Stainless steel 304




Pour tube	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
ISO	13,5	55	25	0,06	272117-13	4,80
ISO	17,2	65	25	0,07	272117-17	4,90
ISO	21,3	67	25	0,08	272117-21	5,00
SMS	25	75	25	0,09	272117-25	5,20
ISO	26,9	75	25	0,09	272117-26	6,00
DIN	28 - 29	75	25	0,10	272117-29	8,00
ISO	33,7	80	25	0,11	272117-33	8,20
DIN	34 - 35	80	25	0,11	272117-35	•
SMS	38	90	25	0,12	272117-38	8,30
DIN	40 - 41	95	25	0,13	272117-41	8,40
ISO	42,4	95	25	0,13	272117-42	8,50
MACON	43	95	25	0,13	272117-43	8,60
ISO	48,3	100	25	0,14	272117-48	8,70
SMS	51	105	25	0,14	272117-51	8,80
DIN / MACON	53	105	25	0,15	272117-53	9,00
ISO	60,3	115	25	0,16	272117-60	9,50
SMS	63	120	25	0,16	272117-63	9,90
DIN	70	130	25	0,17	272117-70	10,00
MACON	73	130	25	0,18	272117-73	10,10
SMS / ISO	76	135	25	0,19	272117-76	10,40
MACON	83	140	25	0,20	272117-83	10,50
DIN	85	145	25	0,20	272117-85	16,00
ISO	88,9	150	25	0,20	272117-88	13,70
SMS / DIN	104	170	25	0,23	272117-104	13,90
ISO	114,3	175	25	0,26	272117-114	14,40
DIN	129	195	25	0,28	272117-129	•
ISO	139,7	205	25	0,33	272117-139	25,70
DIN	154	230	25	0,39	272117-154	30,10
ISO	168,3	245	25	0,40	272117-168	31,10
ISO	219,1	300	25	0,49	272117-219	38,50

• Sur demande

Modèle **72140****Collier hexagonal 2 vis avec tige - Inox 304**

Two screws hexagonal pipe holder with rod - Stainless steel 304

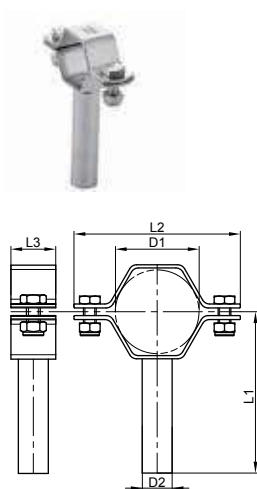

Pour tube	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
ISO	21,3	16	100	67	25	0,12	272140-21	6,00
SMS	25	16	100	75	25	0,13	272140-25	6,00
ISO	26,9	16	100	75	25	0,13	272140-26	6,40
DIN	28 - 29	16	100	75	25	0,14	272140-29	•
ISO	33,7	19	100	80	25	0,16	272140-33	6,80
DIN	34 - 35	19	100	80	25	0,16	272140-35	•
SMS	38	19	100	90	25	0,17	272140-38	7,00
DIN	40 - 41	19	100	90	25	0,18	272140-41	•
ISO	42,4	19	100	95	25	0,18	272140-42	7,20
ISO	48,3	19	100	100	25	0,18	272140-48	7,40
SMS	51	19	100	105	25	0,18	272140-51	8,00
DIN	52 - 53	19	100	105	25	0,19	272140-53	•
ISO	60,3	19	100	115	25	0,22	272140-60	8,40
SMS	63	19	100	120	25	0,22	272140-63	8,70
DIN	70	19	100	125	25	0,23	272140-70	•
SMS / ISO	76	19	100	135	25	0,24	272140-76	9,00
DIN	85	19	100	145	25	0,25	272140-85	•
ISO	88,9	19	100	150	25	0,25	272140-88	12,10
SMS / DIN	104	19	100	170	25	0,30	272140-104	12,90
ISO	114,3	19	100	175	25	0,35	272140-114	15,40


• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pipe holders

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72118****Collier rond 2 vis - Inox 304**

Two screws round pipe holder - Stainless steel 304

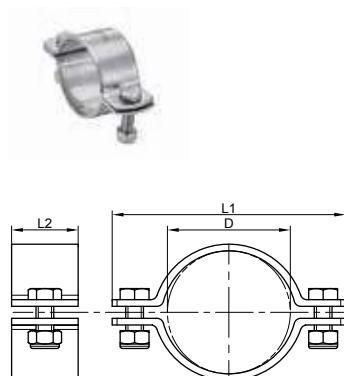**Pour tube DIN**

DN (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
10	12 - 13	65	30	0,10	272118-13	•
15	18 - 19	71	30	0,10	272118-19	8,50
20	21 - 23	74	30	0,11	272118-23	8,70
25	27 - 29	80	30	0,14	272118-29	9,40
32	34 - 35	86	30	0,15	272118-35	10,00
40	40 - 41	94	30	0,17	272118-41	10,60
50	52 - 53	105	30	0,18	272118-53	11,10
65	70	123	30	0,23	272118-70	16,00
80	85	138	30	0,26	272118-85	19,20
100	104	156	30	0,29	272118-104	19,10
125	129	183	30	0,36	272118-129	27,00
150	154	208	30	0,42	272118-154	34,10
200	204	258	30	0,53	272118-204	40,80
250	254	308	30	0,65	272118-254	55,20

Pour tube SMS

DN (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25	25	78	30	0,13	272118-25	•
38	38	90	30	0,16	272118-38	•
51	51	105	30	0,18	272118-51	•
63	63	118	30	0,21	272118-63	•
76	76	130	30	0,24	272118-76	•


Epaisseur 3 mm

• Sur demande

Autres dimensions sur demande

Modèle **72119****Collier rond 2 vis avec tige - Inox 304**

Two screws round pipe holder with rod - Stainless steel 304

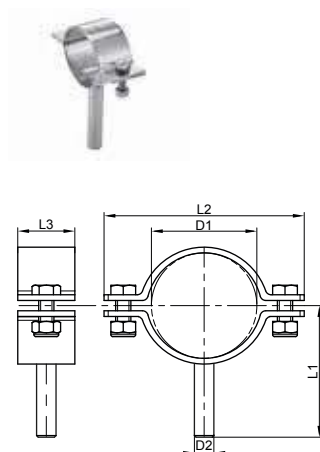**Pour tube DIN**

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
10	12 - 13	6	64	45	30	0,06	272119-13	7,50
15	18 - 19	8	67	60	30	0,07	272119-19	8,40
20	22 - 23	8	69	65	30	0,07	272119-23	9,20
25	28 - 29	8	72	70	30	0,08	272119-29	9,40
32	34 - 35	10	75	80	30	0,11	272119-35	9,70
40	40 - 41	10	78	90	30	0,13	272119-41	10,20
50	52 - 53	12	84	100	30	0,18	272119-53	11,10
65	70	12	93	120	30	0,22	272119-70	13,80
80	85	15	98	135	30	0,28	272119-85	16,70
100	104	15	110	175	30	0,35	272119-104	17,70
125	129	15	140	190	30	0,44	272119-129	23,50
150	154	15	180	220	30	0,51	272119-154	31,80
200	204	15	241	260	30	0,65	272119-204	44,90
250	254	15	300	315	30	0,70	272119-254	51,40

Pour tube SMS

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25	25	8	71	70	30	0,08	272119-25	18,40
38	38	10	76	90	30	0,13	272119-38	19,00
51	51	12	84	100	30	0,18	272119-51	20,30
63	63	12	88	115	30	0,20	272119-63	22,10
76	76	15	96	130	30	0,25	272119-76	23,10

Epaisseur 3 mm

Autres dimensions sur demande

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

+33(0)4.78.90.48.22




+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

Modèle **72121****Collier polypropylène avec plaque inférieure à souder
(sans plaque de renfort) - Inox 304L**

Polypropylene pipe holder with welding bottom plate (without top reinforcing plate) - Stainless steel 304L

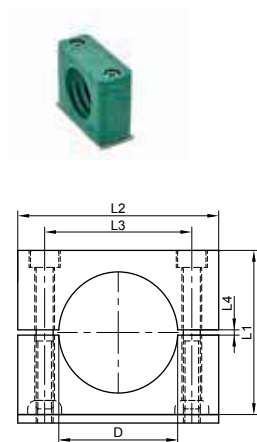

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire
6	27	37	20	0,4	30	0,07	372121-6	18,20
6,4	27	37	20	0,4	30	0,07	372121-64	22,90
8	27	37	20	0,4	30	0,07	372121-8	20,80
9,5	27	37	20	0,4	30	0,07	372121-95	21,80
10	27	37	20	0,4	30	0,07	372121-10	22,90
12	27	37	20	0,4	30	0,07	372121-12	21,10
12,7	33	42	26	0,6	30	0,09	372121-127	23,20
13,5	33	42	26	0,6	30	0,09	372121-135	20,60
14	33	42	26	0,6	30	0,09	372121-14	22,90
15	33	42	26	0,6	30	0,09	372121-15	28,20
16	33	42	26	0,6	30	0,09	372121-16	22,00
17,2	33	42	26	0,6	30	0,09	372121-172	22,00
18	33	42	26	0,6	30	0,09	372121-18	24,40
19	36	50	33	0,6	30	0,10	372121-19	23,40
20	36	50	33	0,6	30	0,10	372121-20	23,40
21,3	36	50	33	0,6	30	0,10	372121-213	21,10
22	36	50	33	0,6	30	0,10	372121-22	23,40
25	36	50	33	0,6	30	0,10	372121-25	23,40
26,9	42	59	40	0,6	30	0,13	372121-269	24,90
28	42	59	40	0,6	30	0,13	372121-28	23,20
30	42	59	40	0,6	30	0,13	372121-30	25,60
32	58	71	52	0,8	30	0,17	372121-32	29,20
33,7	58	71	52	0,8	30	0,17	372121-337	25,40
35	58	71	52	0,8	30	0,17	372121-35	26,40
38	58	71	52	0,8	30	0,17	372121-38	31,10
40	58	71	52	0,8	30	0,17	372121-40	30,30
42	58	71	52	0,8	30	0,17	372121-42	29,70
44,5	66	86	66	0,8	30	0,21	372121-445	46,90
48,3	66	86	66	0,8	30	0,21	372121-483	31,40
50,8	66	86	66	0,8	30	0,21	372121-508	48,20
57,2	93	121	94	0,8	30	0,30	372121-572	87,90
60,3	93	121	94	0,8	30	0,30	372121-603	65,10
63,5	93	121	94	0,8	30	0,30	372121-635	71,20
70	93	121	94	0,8	30	0,30	372121-70	91,40
73	93	121	94	0,8	30	0,30	372121-73	87,90
76,1	93	121	94	0,8	30	0,30	372121-761	73,30

Sans plaque supérieure de renfort, vis de serrage tête CHC

DIN 3015-1

Plaques en inox 304L et vis en inox A2

Coquille en polypropylène (vert) pour une température d'utilisation entre -30°C et +90°C


Sur demande :

- coquille en polyamide (noir) pour une température entre -40°C et +120°C
- plaques en inox 316L et vis en inox A4
- série lourde (DIN 3015-2) pour applications sévères

Pipe holders

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72122****Collier polypropylène avec plaque inférieure à souder
et plaque supérieure de renfort - Inox 304L**

Polypropylene pipe holder with welding bottom plate and top reinforcing plate - Stainless steel 304L

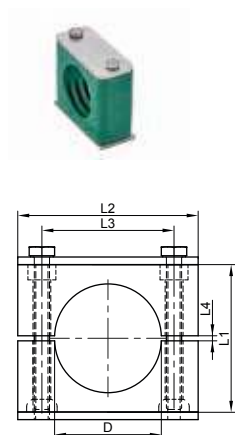

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire
6	27	37	20	0,4	30	0,07	372122-6	20,80
6,4	27	37	20	0,4	30	0,07	372122-64	23,40
8	27	37	20	0,4	30	0,07	372122-8	24,40
9,5	27	37	20	0,4	30	0,07	372122-95	24,40
10	27	37	20	0,4	30	0,07	372122-10	24,40
12	27	37	20	0,4	30	0,07	372122-12	20,60
12,7	33	42	26	0,6	30	0,09	372122-127	27,60
13,5	33	42	26	0,6	30	0,09	372122-135	26,40
14	33	42	26	0,6	30	0,09	372122-14	23,80
15	33	42	26	0,6	30	0,09	372122-15	26,40
16	33	42	26	0,6	30	0,09	372122-16	23,00
17,2	33	42	26	0,6	30	0,09	372122-172	24,40
18	33	42	26	0,6	30	0,09	372122-18	24,40
19	36	50	33	0,6	30	0,10	372122-19	30,20
20	36	50	33	0,6	30	0,10	372122-20	27,60
21,3	36	50	33	0,6	30	0,10	372122-213	24,30
22	36	50	33	0,6	30	0,10	372122-22	26,40
25	36	50	33	0,6	30	0,10	372122-25	36,10
26,9	42	59	40	0,6	30	0,13	372122-269	27,90
28	42	59	40	0,6	30	0,13	372122-28	29,00
30	42	59	40	0,6	30	0,13	372122-30	27,10
32	58	71	52	0,8	30	0,17	372122-32	28,40
33,7	58	71	52	0,8	30	0,17	372122-337	33,80
35	58	71	52	0,8	30	0,17	372122-35	28,40
38	58	71	52	0,8	30	0,17	372122-38	47,50
40	58	71	52	0,8	30	0,17	372122-40	32,30
42	58	71	52	0,8	30	0,17	372122-42	28,40
44,5	66	86	66	0,8	30	0,21	372122-445	40,70
48,3	66	86	66	0,8	30	0,21	372122-483	38,10
50,8	66	86	66	0,8	30	0,21	372122-508	46,90
57,2	93	121	94	0,8	30	0,30	372122-572	69,80
60,3	93	121	94	0,8	30	0,30	372122-603	70,30
63,5	93	121	94	0,8	30	0,30	372122-635	82,00
70	93	121	94	0,8	30	0,30	372122-70	86,50
73	93	121	94	0,8	30	0,30	372122-73	77,70
76,1	93	121	94	0,8	30	0,30	372122-761	77,70

Avec plaque supérieure de renfort, vis de serrage tête H

DIN 3015-1

Plaques en inox 304L et vis en inox A2

Coquille en polypropylène (vert) pour une température d'utilisation entre -30°C et +90°C

Sur demande :

- coquille en polyamide (noir) pour une température entre -40°C et +120°C
- plaques en inox 316L et vis en inox A4
- série lourde (DIN 3015-2) pour applications sévères

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com


644

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Pipe holders

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72120****Collier polypropylène double superposé avec plaque inférieure à souder et plaque supérieure de renfort - Inox 304L**

Vertical double polypropylene pipe holder with welding bottom plate and top reinforcing plate - Stainless steel 304L



D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire
15	66	42	26	0,6	30	0,18	372120-15	•
18	66	42	26	0,6	30	0,18	372120-18	•
22	72	50	33	0,6	30	0,20	372120-22	•
28	84	59	40	0,6	30	0,26	372120-28	•
35	116	71	52	0,8	30	0,34	372120-35	•
42	116	71	52	0,8	30	0,34	372120-42	•

Avec plaque supérieure de renfort, vis de serrage tête H

• Sur demande

Plaques en inox 304L et vis en inox A2


Coquille en polypropylène (vert) pour une température d'utilisation entre -30°C et +90°C

Sur demande :

- plaques en inox 316L et vis en inox A4

Modèle **72123****Collier polypropylène double côte à côte avec plaque inférieure à souder et plaque supérieure de renfort - Polypropylène / inox 304L**

Horizontal double polypropylene pipe holder with welding bottom plate and top reinforcing plate - Stainless steel 304L



D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire
15	27	53	29	0,7	30	0,12	372123-15	•
18	27	53	29	0,7	30	0,12	372123-18	•
22	37	67	36	0,7	30	0,17	372123-22	•
28	40	80	45	0,7	30	0,22	372123-28	•
35	53	106	56	0,7	30	0,27	372123-35	•
42	53	106	56	0,7	30	0,27	372123-42	•

Avec plaque supérieure de renfort, vis de serrage tête H

• Sur demande

Plaques en inox 304L et vis en inox A2

Coquille en polypropylène (vert) pour une température d'utilisation entre -30°C et +90°C

Sur demande :

- plaques en inox 316L et vis en inox A4

Pipe holders

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72101****Demi coquille pour collier polypropylène - Polypropylène**

Half shell for polypropylene pipe holder



Ø tube (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6	0,03	972101-6	•
6,4	0,03	972101-64	•
8	0,03	972101-8	•
9,5	0,03	972101-95	•
10	0,03	972101-10	•
12	0,03	972101-12	•
12,7	0,04	972101-127	•
13,5	0,04	972101-135	•
14	0,04	972101-14	•
15	0,04	972101-15	•
16	0,04	972101-16	•
17,2	0,04	972101-172	•
18	0,04	972101-18	•
19	0,04	972101-19	•
20	0,04	972101-20	•
21,3	0,04	972101-213	•
22	0,04	972101-22	•
25	0,04	972101-25	•

Ø tube (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
26,9	0,06	972101-269	•
28	0,06	972101-28	•
30	0,06	972101-30	•
32	0,08	972101-32	•
33,7	0,08	972101-337	•
35	0,08	972101-35	•
38	0,08	972101-38	•
40	0,08	972101-40	•
42	0,08	972101-42	•
44,5	0,10	972101-445	•
48,3	0,10	972101-483	•
50,8	0,10	972101-508	•
57,2	0,14	972101-572	•
60,3	0,14	972101-603	•
63,5	0,14	972101-635	•
70	0,14	972101-70	•
73	0,14	972101-73	•
76,1	0,14	972101-761	•

Coquille en polypropylène vert

• Sur demande

Température d'utilisation entre -30°C et +90°C

Sur demande :

- coquille en polyamide (noir) pour une température entre -40°C et +120°C

Modèle **72102****Plaque inférieure à souder pour collier polypropylène - Inox 304L**

Bottom welding plate for polypropylene pipe holder - Stainless steel 304L



Ø ext. tube (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire
6 - 12	3	0,02	372102-612	•
12,7 - 18	3	0,03	372102-1218	•
19 - 25	3	0,03	372102-1925	•
26,9 - 30	3	0,04	372102-2630	•
32 - 42	3	0,05	372102-3242	•
44,5 - 50,8	3	0,06	372102-4451	•
57,2 - 76,1	5	0,14	372102-5776	•

Taraudages M6

• Sur demande

Modèle **72103****Plaque supérieure de renfort pour collier polypropylène - Inox 304L**

Top reinforcing plate for polypropylene pipe holder - Stainless steel 304L



Ø ext. tube (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire
6 - 12	3	0,02	372103-612	•
12,7 - 18	3	0,03	372103-1218	•
19 - 25	3	0,03	372103-1925	•
26,9 - 30	3	0,04	372103-2630	•
32 - 42	3	0,05	372103-3242	•
44,5 - 50,8	3	0,06	372103-4451	•
57,2 - 76,1	5	0,14	372103-5776	•

2 perçages pour passage de vis M6

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

646

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Supports

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72127****Rail de fixation profil Strut pour suspension et supportage
Inox 316L - Acier zingué - Acier G.A.C**

Strut shaped fixing rail for suspension and supporting - Stainless steel 316L - Zinc plated steel - Galvanized steel

Inox 316L

Type rail	Longueur (m)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	E (mm)	Poids (kg/m)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
41 x 21	6	41	21	22	2,5	1,78	672127-41216	485,00
41 x 41	3	41	41	22	2	2,12	672127-41413	365,00
41 x 41	6	41	41	22	2	2,12	672127-41416	516,00

Acier zingué

Type rail	Longueur (m)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	E (mm)	Poids (kg/m)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
41 x 21	2	41	21	22	2	1,42	872127-41212	•
41 x 21	3	41	21	22	2	1,30	872127-41213	•
41 x 21	6	41	21	22	2	1,30	872127-41216	•
41 x 41	2	41	41	22	2	2,12	872127-41412	•
41 x 41	3	41	41	22	2	2,12	872127-41413	•
41 x 41	6	41	41	22	2	2,12	872127-41416	•
41 x 62	6	41	62	22	2,5	3,33	872127-41626	•
41 x 82	6	41	82	22	2,5	4,08	872127-41826	•

Acier galvanisé à chaud

Type rail	Longueur (m)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	E (mm)	Poids (kg/m)	Référence Acier galvanisé à chaud	Prix unitaire
41 x 21	2	41	21	22	2	1,42	872127-41212G	•
41 x 21	3	41	21	22	2	1,30	872127-41213G	•
41 x 21	6	41	21	22	2,5	1,78	872127-41216G	•
41 x 41	2	41	41	22	2	2,12	872127-41412G	•
41 x 41	3	41	41	22	2	2,12	872127-41413G	•
41 x 41	6	41	41	22	2	2,12	872127-41416G	•
41 x 62	6	41	62	22	2,5	3,33	872127-41626G	•
41 x 82	6	41	82	22	2,5	4,08	872127-41826G	•

• Sur demande

Modèle **72128****Support mural pour rail profil Strut - Inox 316 - Acier Ultraprotect®**

Wall plate for Strut shaped rail - Stainless steel 316 - Ultraprotect® steel

Inox 316

L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
70	163	34 x 14	90	117	8	1,31	472128-1	•

Acier Ultraprotect®

L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Acier Ultraprotect®	Prix unitaire
85	180	20 x 14	103	130	4	0,96	872128-1	•

Charge maximum admissible : fiche technique sur demande

• Sur demande

Prémonté avec 2 écrous

L'aspect du modèle 872128-1 diffère de la photo et du dessin représentés

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

647

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Modèle **72131****Console murale profil Strut pour suspension et supportage
Inox 316 - Acier Ultraprotect®**

Strut shaped cantilever for suspension and supporting - Stainless steel 316 - Ultraprotect® steel

Inox 316

Type rail	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
41 x 41 x 2,5	150	130	30 x 13	45	87,5	8	0,70	472131-4141150	•
41 x 41 x 2,5	300	130	30 x 13	45	87,5	8	1,04	472131-4141300	•
41 x 41 x 2,5	450	130	30 x 13	45	87,5	8	1,32	472131-4141450	•
41 x 41 x 2,5	600	130	30 x 13	45	87,5	8	1,78	472131-4141600	•
41 x 41 x 2,5	750	130	30 x 13	45	87,5	8	2,10	472131-4141750	•

Acier Ultraprotect®

Type rail	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Acier Ultraprotect®	Prix unitaire
41 x 21 x 2,5	200	110	25 x 11	48	70	5	0,50	872131-4121200	•
41 x 21 x 2,5	300	110	25 x 11	48	70	5	0,71	872131-4121300	•
41 x 41 x 2,5	150	130	30 x 13	48	87,5	7	0,69	872131-4141150	•
41 x 41 x 2,5	300	130	30 x 13	48	87,5	7	1,07	872131-4141300	•
41 x 41 x 2,5	450	130	30 x 13	48	87,5	7	1,45	872131-4141450	•
41 x 41 x 2,5	600	130	30 x 13	48	87,5	7	1,87	872131-4141600	•
41 x 41 x 2,5	750	130	30 x 13	48	87,5	7	2,32	872131-4141750	•
41 x 41 x 2,5	1000	130	30 x 13	48	87,5	7	2,32	872131-41411000	•
41 x 41 x 2,5	1200	130	30 x 13	48	87,5	7	3,36	872131-41411200	•

• Sur demande

Modèle **72129****Double écrou coulissant pour rail profil Strut - Inox 316 - Acier zingué**

Hammer head bolt fixing for Strut shaped rail - Stainless steel 316 - Zinc plated steel

Inox 316

Dimension (mm)	E (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Charge maxi. (N)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
M8 x 40	6	M8	40	18	13	6000	0,07	472129-840	•
M10 x 50	8	M10	50	24	17	9500	0,09	472129-1050	•
M12 x 50	9	M12	50	22	19	10000	0,11	472129-1250	•

Acier zingué

Dimension (mm)	E (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Charge maxi. (N)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
M8 x 40	6	M8	40	18	13	6000	0,07	872129-840	•
M8 x 50	6	M8	50	28	13	6000	0,08	872129-850	•
M10 x 40	8	M10	40	14	17	9500	0,09	872129-1040	•

• Sur demande

Modèle **72130****Ecrou coulissant pour rail profil Strut - Inox 316 - Acier zingué**

Slide nut for Strut shaped rail - Stainless steel 316 - Zinc plated steel

Inox 316

Dimension (mm)	F (mm)	E (mm)	Charge maxi. (N)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
M8	M8	6	6000	0,03	472130-8	•
M10	M10	9	9500	0,04	472130-10	•
M12	M12	9	10000	0,05	472130-12	•

Acier zingué

Dimension (mm)	F (mm)	E (mm)	Charge maxi. (N)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
M8	M8	6	6000	0,03	872130-8	•
M10	M10	9	9500	0,04	872130-10	•
M12	M12	9	10000	0,05	872130-12	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com