


FORET DIAMANT SOUDÉ À VIDE POUR CÉRAMIQUE DURE

Réf. CPS




Spécial
Travail
à Sec

Série
Diamond

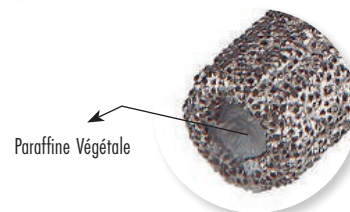

Paraffine Végétale

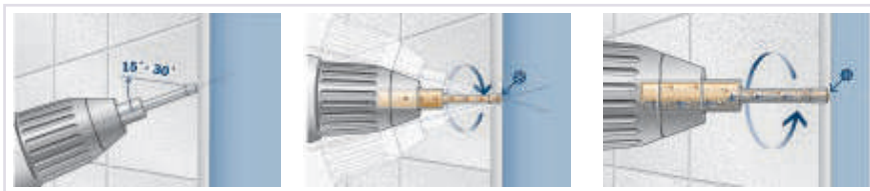


- Travailler en rotation.
- Le foret CPS perce la céramique sans besoin de refroidissement grâce à son système d'autolubrification à paraffine végétale. Néanmoins, l'eau augmente de manière exponentielle le rendement.
- Commencer à percer avec le foret incliné (de 15° à 30°) et le redresser progressivement.
- Percer la céramique, en réalisant des mouvements giratoires doux, afin de faciliter l'extraction de la carotte.
- Avant de finaliser le travail, cesser d'appuyer fortement pour éviter que la carotte de perçage ne se colle à l'intérieur du trépan.
- Il est recommandé d'extraire manuellement la carotte après chaque perçage.
- Plus de perçages en moins de temps et moins d'effort.
- Le réservoir interne de paraffine végétale n'est pas rechargeable.



M14x2

Trépan diamant pour travail à sec.
Filetage M14x2 disponible:
Réf.CSE Ø 5-83 mm Pag. 601



	D1 mm		L1 x L2 mm	CPS €
CPS05	5,0	8,5	67 x 33	32,24
CPS06	6,0	8,5	67 x 33	32,71
CPS08	8,0	8,5	80 x 33	36,17
CPS10	10,0	8,5	80 x 33	44,40
CPS12	12,0	8,5	80 x 33	52,51
CPS14	14,0	8,5	80 x 33	57,87
CPS15	15,0	8,5	80 x 33	59,81
CPS20	20,0	8,5	80 x 50	65,45
CPS22	22,0	8,5	80 x 50	71,94
CPS25	25,0	8,5	80 x 50	76,41
CPS30	30,0	8,5	80 x 50	83,09



RÉFÉRENCE	CPS9328
QUANTITÉ	4
CONTENU	Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm
PRIX €	145,51

BOITE DE PARAFFINE LUBRIFIANTE




PACSE
10,54 €

GUIDE DE CENTRAGE AVEC REFROIDISSEMENT PAR EAU

R.P.M. RECOMMANDÉES

Ø mm	R.P.M. Max.	R.P.M. Min.
4,0	1000	830
5,0	900	740
6,0	800	650
8,0	600	500
10,0	500	400



CGB
11,63 €



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com les trous de 5-6-7-8-10-12-15-35 mm

FORET DIAMANT SOUDÉ À VIDE POUR CÉRAMIQUE DURE


Réf. CPH



Série
Diamond

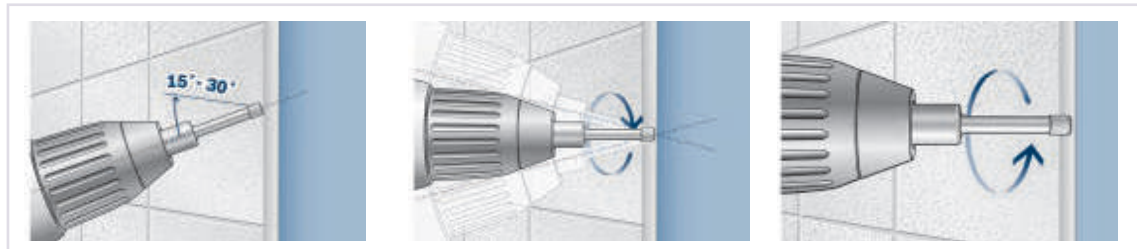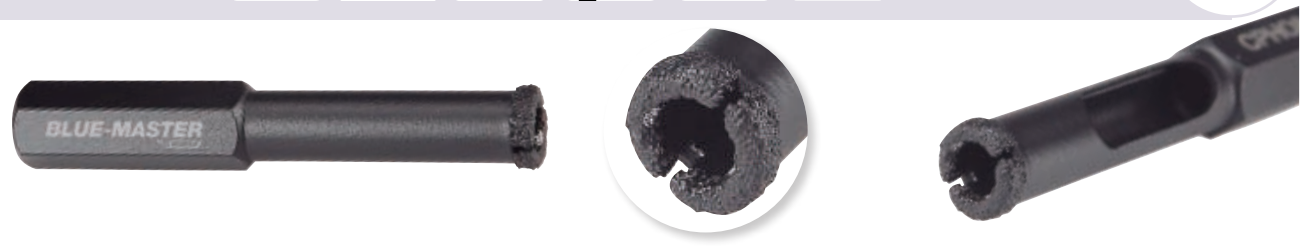

- Travailler en rotation.
- Refroidir avec de l'eau en abondance durant le perçage.
- Le foret CPH perce les céramiques, s'il y a de l'eau entre le diamant et la pièce à travailler.
- Ne jamais placer le foret CPH dans l'eau après avoir percé. S'il s'échauffe, le laisser refroidir à l'air.
- Commencer à percer avec le foret incliné (de 15° à 30°) et le redresser progressivement.
- Percer la céramique en réalisant des mouvements giratoires doux, afin de faciliter l'extraction de la carotte.
- Avant de finaliser le travail, cesser d'appuyer fortement pour éviter que la carotte de perçage ne se colle à l'intérieur du trépan.
- Extraire la carotte de perçage par l'ouverture latérale
- Plus de perçages en moins de temps et avec moins d'effort.

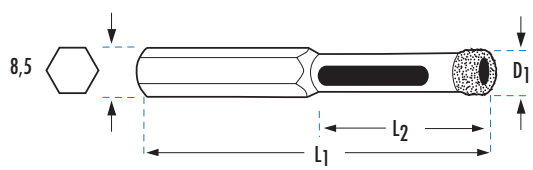

				CPH
	D1 mm	Hex	L1 x L2 mm	€
CPH05	5,0	8,5	55 x 25	17,39
CPH06	6,0	8,5	55 x 25	18,66
CPH08	8,0	8,5	55 x 25	24,44
CPH10	10,0	8,5	55 x 25	25,78
CPH12	12,0	8,5	55 x 25	31,79
CPH14	14,0	8,5	55 x 25	36,08




RÉFÉRENCE	CPH9328
QUANTITÉ	4
CONTENU	Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm
PRIX €	82,15

GUIDE DE CENTRAGE AVEC REFROIDISSEMENT PAR EAU



CGB
11,63 €

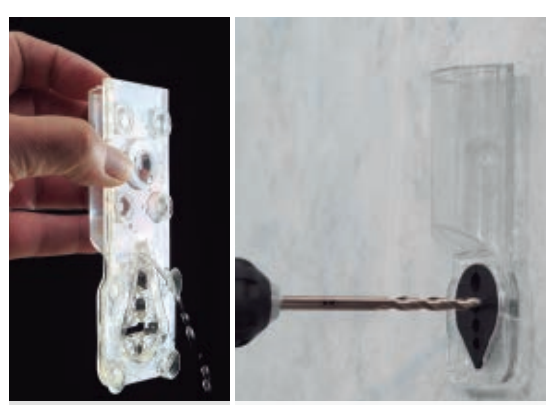

R.P.M. RECOMMANDÉES		
Ø mm	R.P.M. Max.	R.P.M. Min.
4,0	1000	830
5,0	900	740
6,0	800	650
8,0	600	500
10,0	500	400

FORET DIAMANT SOUDÉ À VIDE POUR CÉRAMIQUE DURE

NEW


Réf. CAH



Série
Diamond



Grande capacité
d'extraction du noyau



- Travailler en rotation.
- Refroidir avec de l'eau en abondance durant le perçage.
- Le foret CAH perce les céramiques, s'il y a de l'eau entre le diamant et la pièce à travailler.
- Ne jamais placer le foret CAH dans l'eau après avoir percé. S'il s'échauffe, le laisser refroidir à l'air.
- Commencer à percer avec le foret incliné (de 15° à 30°) et le redresser progressivement.
- Percer la céramique en réalisant des mouvements giratoires doux, afin de faciliter l'extraction de la carotte.
- Avant de finaliser le travail, cesser d'appuyer fortement pour éviter que la carotte de perçage ne se colle à l'intérieur du trépan.
- Extraire la carotte de perçage par l'ouverture latérale
- Plus de perçages en moins de temps et avec moins d'effort.


	CAH			
	D1 mm		L1 x L2 mm	€
CAH05	5,0	1/4	65 x 30	17,39
CAH06	6,0	1/4	65 x 30	18,66
CAH07	7,0	1/4	65 x 30	23,25
CAH08	8,0	1/4	65 x 30	24,44
CAH10	10,0	1/4	65 x 30	25,78
CAH12	12,0	1/4	65 x 30	31,79
CAH14	14,0	1/4	65 x 30	36,08
CAH15	15,0	1/4	65 x 30	59,81
CAH16	16,0	1/4	65 x 30	62,36
CAH18	18,0	1/4	65 x 30	64,25
CAH20	20,0	1/4	65 x 30	65,45
CAH22	22,0	1/4	65 x 30	71,94
CAH25	25,0	1/4	65 x 30	76,41
CAH28	28,0	1/4	65 x 30	77,36
CAH30	30,0	1/4	65 x 30	83,09
CAH32	32,0	1/4	65 x 30	89,36
CAH35	35,0	1/4	65 x 30	96,36

SCIES TRÉPAN EN DIAMANT ÉLECTRODÉPOSÉ POUR VERRE

Réf. BC70..B



Série
Diamond



	BC70..B				
	D1 mm	D2 mm	L2 mm	L1 mm	€
BC700400B	4,0	6,0	25	45	8,46
BC700500B	5,0	6,0	25	45	10,28
BC700600B	6,0	6,0	30	66	12,00
BC700700B	7,0	6,0	30	66	13,71
BC700800B	8,0	6,0	30	66	14,69
BC700900B	9,0	6,0	30	66	16,38
BC701000B	10,0	6,0	30	66	18,10
BC701200B	12,0	6,5	20	66	20,14
BC701400B	14,0	6,5	20	66	21,79
BC701500B	15,0	6,5	20	66	22,32
BC701600B	16,0	6,5	20	66	23,68
BC701800B	18,0	6,5	20	66	24,07
BC702000B	20,0	6,5	20	66	24,45

De par les caractéristiques et petits diamètres de ces scies à trépan, il est important de savoir qu'elles n'ont pas de foret pilote et qu'il sera par conséquent nécessaire de faire, avec des perceuses portables, un guide extérieur, comme sur le schéma. Avec des machines stationnaires on aura besoin de rigidité pour percer.






Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Forets béton

Rose
Gris

FORETS BÉTON SÉRIE STANDARD À POINTE CARBURE


Réf. BW1

DIN
8039Série
Standard

SÉRIE COURTE				SÉRIE LONGUE					
D1 mm		L1x L2 mm	€	150 mm			200 mm		
					L1x L2 mm	€		L1x L2 mm	€
3	BW103	70x30	1,19						
4	BW104	70x30	1,24						
5	BW105	85x45	1,31	BW105X150	150x80	2,55			
6	BW106	100x50	1,43	BW106X150	150x80	2,55	BW106X200	200x125	4,85
7	BW107	100x50	1,75	BW107X150	150x80	2,96			
8	BW108	120x70	1,88	BW108X150	150x80	3,28	BW108X200	200x125	4,85
9	BW109	120x70	2,23	BW109X150	150x80	3,82			
10	BW110	120x70	2,37	BW110X150	150x80	4,28	BW110X200	200x125	6,10
11	BW111	150x80	3,30						
12	BW112	150x80	4,08				BW112X200	200x125	6,71
13	BW113*	150x80	4,66						
14	BW114*	150x80	5,70				BW114X200*	200x125	8,87
15	BW115*	160x80	7,22						
16	BW116*	160x80	8,32				BW116X200*	200x125	12,27
18	BW118*	160x80	10,00				BW118X200*	200x125	14,01
20	BW120*	160x80	12,16						
22	BW122*	160x80	13,79						
24	BW124*	160x80	18,04						
25	BW125*	160x80	18,85						
30	BW130*	160x80	34,13						

SÉRIE EXTRA-LONGUE									
300 mm				400 mm			600 mm		
D1 mm		L1x L2 mm	€		L1x L2 mm	€		L1x L2 mm	€
6	BW106X300	300x210	5,82	BW106X400	400x280	7,47			
8	BW108X300	300x210	5,82	BW108X400	400x280	8,24			
10	BW110X300	300x210	6,90	BW110X400	400x280	8,84	BW110X600	600x480	10,82
12	BW112X300	300x210	7,89	BW112X400	400x280	10,84	BW112X600	600x480	13,60
13	BW113X300*	300x210	9,33	BW113X400*	400x280	11,27	BW113X600*	600x480	14,33
14	BW114X300*	300x210	9,58	BW114X400*	400x280	12,16	BW114X600*	600x480	16,23
15	BW115X300*	300x210	12,91	BW115X400*	400x280	15,11	BW115X600*	600x480	19,30
16	BW116X300*	300x210	12,86	BW116X400*	400x280	15,74	BW116X600*	600x480	21,43
18	BW118X300*	300x210	14,59	BW118X400*	400x280	17,84	BW118X600*	600x480	24,91
20	BW120X300*	300x210	17,47	BW120X400*	400x280	20,80	BW120X600*	600x480	29,19
22	BW122X300*	300x210	22,14	BW122X400*	400x280	30,18	BW122X600*	600x480	35,25
24	BW124X300*	300x210	32,92	BW124X400*	400x280	34,75	BW124X600*	600x480	45,48
25	BW125X300*	300x210	33,29	BW125X400*	400x280	37,09	BW125X600*	600x480	45,96

*

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com
Tous les forets de Ø > à 13 mm sont à queue réduite

COFFRETS DE FORETS BÉTON SÉRIE STANDARD À POINTE CARBURE

Réf. BW1


DIN 8039

Série Standard

Forets béton

Gris



RÉFÉRENCE	BW19325	BW19328	BW19318
QUANTITÉ	4	4	5
QUALITÉ	STANDARD	STANDARD	STANDARD
CONTENU	Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm	Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
PRIX €	11,40	13,61	12,56






RÉFÉRENCE	BW19327	BW19434	BW19319
QUANTITÉ	5	7	8
QUALITÉ	STANDARD	STANDARD	STANDARD
CONTENU	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
PRIX €	12,23	23,83	17,72

VITESSE DE COUPE R.P.M.

Matériaux tendres	Ø 3	Ø 5	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Matériaux durs	Ø 3	Ø 5	Ø 8	Ø 10	Ø 12
Brique						Marbre					
Pierre sablonneuse						Béton					
Plâtre	2800	1750	1150	1000	800	Ardoise	1800	1000	1000	600	500
Gypse						Pierre calcaire					
Tôle ondulée de fibrociment						Granit					

FORETS BÉTON SÉRIE PROFESSIONNELLE À POINTE CARBURE

Réf. BW6

DIN
8039Série
professionnelle

SÉRIE COURTE				SÉRIE LONGUE					
D1 mm		L1x L2 mm	€		150 mm L1x L2 mm	€		200 mm L1x L2 mm	€
3,0	BW603	70x30	2,12						
3,5	BW60350	70x30	3,37						
4,0	BW604	70x30	2,12						
4,5	BW60450	85x45	3,38						
5,0	BW605	85x45	2,54	BW605X150	150x80	3,77			
5,5	BW60550	85x45	3,46						
6,0	BW606	100x50	2,59	BW606X150	150x80	4,28	BW606X200	200x140	5,51
6,5	BW60650	100x50	3,70						
7,0	BW607	100x50	2,81	BW607X150	150x80	5,14			
8,0	BW608	120x70	3,31	BW608X150	150x80	6,10	BW608X200	200x140	6,19
9,0	BW609	120x70	4,45						
10,0	BW610	120x70	4,87	BW610X150	150x80	7,89	BW610X200	200x140	8,58
11,0	BW611	150x80	7,16						
12,0	BW612	150x80	7,21				BW612X200	200x140	10,97
13,0	BW613*	150x80	10,65						
14,0	BW614*	150x80	9,77				BW614X200*	200x140	13,23
15,0	BW615*	160x80	13,75						
16,0	BW616*	160x80	11,71				BW616X200*	200x140	16,46
18,0	BW618*	160x80	16,88				BW618X200*	200x140	20,51
20,0	BW620*	160x80	20,80						
22,0	BW622*	160x80	28,67						
24,0	BW624*	160x80	42,76						
25,0	BW625*	160x80	43,81						

SÉRIE EXTRA-LONGUE

300 mm				400 mm				600 mm				1000 mm			
D1 mm		L1x L2 mm	€		L1x L2 mm	€			L1x L2 mm	€			L1x L2 mm	€	
6,0	BW606X300	300x200	8,64	BW606X400	400x300	9,14	BW606X600	600x500	16,39						
8,0	BW608X300	300x200	9,61	BW608X400	400x300	10,23	BW608X600	600x500	20,49						
10,0	BW610X300	300x200	10,71	BW610X400	400x300	14,12	BW610X600	600x500	21,88						
12,0	BW612X300	300x200	13,81	BW612X400	400x300	14,71	BW612X600	600x500	27,51			BW612X1000	1000x900	96,15	
13,0	BW613X300*	300x200	16,17	BW613X400*	400x300	17,47						BW613X1000*	1000x900	101,52	
14,0	BW614X300*	300x200	16,76	BW614X400*	400x300	17,29	BW614X600*	600x500	32,82			BW614X1000*	1000x900	104,40	
15,0	BW615X300*	300x200	19,30	BW615X400*	400x300	21,53	BW615X600*	600x500	39,73			BW615X1000*	1000x900	109,30	
16,0	BW616X300*	300x200	20,29	BW616X400*	400x300	21,53	BW616X600*	600x500	40,17			BW616X1000*	1000x900	122,50	
17,0												BW617X1000*	1000x900	131,59	
18,0				BW618X400*	400x300	32,43	BW618X600*	600x500	50,37			BW618X1000*	1000x900	137,26	
20,0	BW620X300*	300x200	35,13**	BW620X400*	400x300	38,59	BW620X600*	600x500	59,03			BW620X1000*	1000x900	140,68	
22,0				BW622X400*	400x300	48,93	BW622X600*	600x500	70,33			BW622X1000*	1000x900	141,46	
24,0	BW624X300*	300x200	44,62**	BW624X400*	400x300	58,86	BW624X600*	600x500	86,16			BW624X1000*	1000x900	169,41	
25,0	BW625X300*	300x200	47,83**	BW625X400*	400x300	63,19	BW625X600*	600x500	92,72			BW625X1000*	1000x900	178,50	
26,0												BW626X1000*	1000x900	185,49	
28,0												BW628X1000*	1000x900	192,49	
30,0												BW630X1000*	1000x900	202,29	

*




Tous les forets de Ø > à 13 mm sont à queue réduite

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

** Jusqu'à fin de stock

COFFRETS DE FORETS BÉTON SÉRIE PROFESSIONNELLE À POINTE CARBURE

Réf. BW6


DIN
8039

 Série
professionnelle

Forets béton

Gris



RÉFÉRENCE	BW69325	BW69328	BW69318	BW69327
QUANTITÉ	4	4	5	5
QUALITÉ	SÉRIE PROFESSIONNELLE	SÉRIE PROFESSIONNELLE	SÉRIE PROFESSIONNELLE	SÉRIE PROFESSIONNELLE
CONTENU	Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm	Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
PRIX €	16,26	19,19	18,31	20,97








RÉFÉRENCE	BW69434	BW69319
QUANTITÉ	7	8
QUALITÉ	SÉRIE PROFESSIONNELLE	SÉRIE PROFESSIONNELLE
CONTENU	Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
PRIX €	34,07	32,07

VITESSE DE COUPE R.P.M.

Matériaux tendres	Ø 3	Ø 5	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Matériaux durs	Ø 3	Ø 5	Ø 8	Ø 10	Ø 12
Brique						Marbre					
Pierre sablonneuse						Béton					
Plâtre	3200	1900	1300	1100	900	Ardoise	2100	1200	900	700	600
Tôle ondulée de fibrociment						Pierre calcaire					
						Granit					


FORETS BÉTON SÉRIE EXTRA-PROFESSIONNELLE À POINTE CARBURE

Réf. BW16

Série Extra
professionnelle

SÉRIE COURTE				SÉRIE LONGUE			SÉRIE EXTRA-LONGUE					
D1 mm		L1x L2 mm	€	150 mm			200 mm			400 mm		
					L1x L2 mm	€		L1x L2 mm	€		L1x L2 mm	€
4,0	BW1604	75x38	2,63									
5,0	BW1605	85x45	3,15	BW1605X150	150x100	4,58						
6,0	BW1606	100x55	3,20	BW1606X150	150x100	5,20	BW1606X200	200x150	6,70			
7,0	BW1607	100x55	3,49									
8,0	BW1608	120x70	4,11	BW1608X150	150x100	7,40	BW1608X200	200x150	7,52			
9,0	BW1609	120x70	5,51									
10,0	BW1610	120x70	6,02	BW1610X150	150x100	9,58	BW1610X200	200x150	10,42			
12,0	BW1612	150x80	8,91				BW1612X200	200x150	13,33			
14,0	BW1614*	150x80	13,04				BW1614X200*	200x150	17,30			
16,0	BW1616*	150x80	15,62				BW1616X200*	200x150	21,54			
18,0	BW1618*	160x80	22,48							BW1618X400*	400x350	42,42
20,0	BW1620*	160x80	27,74							BW1620X400*	400x350	50,49



* Tous les forets de Ø ≥ à 13 mm sont à queue réduite



RÉFÉRENCE	BW169325	BW169327	BW169434
QUANTITÉ	4	5	7
QUALITÉ	EXTRA-PROFESSIONNELLE	EXTRA-PROFESSIONNELLE	EXTRA-PROFESSIONNELLE
CONTENU	Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
PRIX €	19,76	25,46	41,39

FORET BÉTON TROIS TAILLANTS DELTA 3 PLUS

Réf. BW35



Delta 3 plus




- Toujours travailler en percussion
- Géométrie innovante de la pointe. Plaquette 3 taillants Monobloc
- Trous plus centrés, ronds et précis.
- 3 Goujures d'évacuation améliorant la vie utile du foret.
- Réduction maximale de l'usure du foret
- Effort moindre, rendement accru



Avec **Delta 3 plus**



Avec un foret
STANDARD



SÉRIE COURTE

SÉRIE LONGUE

200 mm

D1 mm		L1 x L2 mm	€		L1 x L2 mm	€
5	BW3505	90x50	5,06	BW3505X150	150x100	8,95
6	BW3506	100x60	5,10	BW3506X150	150x100	9,12
8	BW3508	120x80	6,29	BW3508X200	200x150	11,15
10	BW3510	120x80	8,37	BW3510X200	200x150	14,78
12	BW3512	130x90	11,79	BW3512X200	200x150	16,09



RÉFÉRENCE **BW359328**



QUANTITÉ **4**

QUALITÉ **DELTA 3 PLUS**

CONTENU **Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm**

FORETS À POINTE CARBURE SÉRIE MULTI-USAGE

Réf. BW8

DIN
8039Série
Multi-usage
professionnelle





			BW8
	D1 mm	L1 x L2 mm	€
BW804	4	70 x 30	4,13
BW805	5	85 x 45	4,19
BW806	6	100 x 50	4,41
BW806X150	6	150 x 50	10,36
BW807	7	100 x 50	5,52
BW808	8	120 x 70	5,15
BW808X150	8	150 x 70	12,36
BW809	9	120 x 70	6,93
BW810	10	120 x 70	8,22
BW810X150	10	150 x 70	18,12
BW812	12	150 x 80	10,20



RÉFÉRENCE	BW89325	BW89328	BW89327	BW89434
QUANTITÉ	4	4	5	7
QUALITÉ	MULTI-USAGE PROF.	MULTI-USAGE PROF.	MULTI-USAGE PROF.	MULTI-USAGE PROF.
CONTENU	Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm	Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
PRIX €	21,50	27,60	30,04	48,43

FORET SDS-PLUS AVEC STOPPER POUR PERÇAGE D'AVANT-TROU POUR ANCRAGE MÉTALLIQUE

Réf. WT

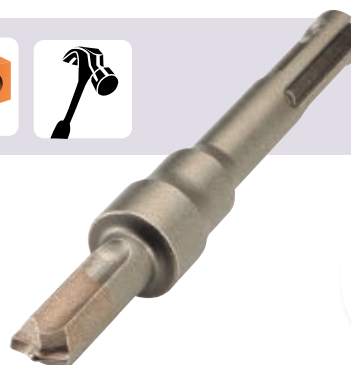


- Plaquette carbure monobloc avec pointe autocentrante.
- Centreur de trou, évite l'effet de glisse. Plus grande précision.
- Canal d'extraction droit. Pour des longueurs réduites, améliore le volume d'extraction.
- Butée de profondeur, contrôle de la longueur des trous.
- La butée de profondeur permet des perçages répétitifs avec une précision totale.
- Haute précision, meilleure qualité des trous.

APPLICATIONS:

- Spécial pour les travaux avec des perçages répétitifs qui nécessitent un contrôle de la profondeur.
- Spécifique pour le perçage de trous avant la pose d'ancrages métalliques dans le béton plein (goujon d'ancrage).
- Permet le montage en série de systèmes de fixation qui nécessitent une profondeur de trou précise et régulière.
- Généralement utilisé pour l'installation de sièges de stade, de goulottes de câblage, de systèmes de ventilation, etc.

NOTE IMPORTANTE :

La matière à percer doit être pleine: béton armé, béton, pierre, brique pleine. Si le perçage est réalisé dans un matériau plus léger, l'ancrage installé ensuite ne supportera pas les efforts correctement.

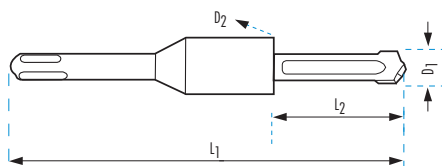

						WT
	D1 mm	L1 mm	D2 mm	L2 mm	Filetage ancrage	€
WT08x27	8	103	16	27	M6	24,98
WT10x33	10	103	22	33	M8	28,12
WT12x43	12	113	22	43	M10	30,87
WT15x54	15	128	22	54	M12	39,61

STOPPER





- Ancrages métalliques avec filetages intérieurs.
Goujon d'ancrage métallique fileté. Spécial matières pleines.

ANCRAGES MÉTALLIQUES FILETÉS

Filetage intérieur	Diam. avant-trou (mm)	Longueur ancrage (mm)
M6	8	25
M8	10	30
M10	12	40
M12	15	50

FORETS SDS-PLUS POUR BÉTON


Réf. W08



- Géométrie auto-centrante de la tête en carbure.
- Plus grande vitesse et longévité.
- Goujure optimisée pour l'extraction de la poussière
- Friction minimale.
- Grande longévité grâce au faible frottement sur la pointe et les lèvres.
- Meilleure extraction de la poussière.
- Recommandé pour toutes les machines avec attache SDS PLUS.

APPLICATIONS:



- Béton et matériaux de construction, Marbre, Granit, Ardoise, Pierre....

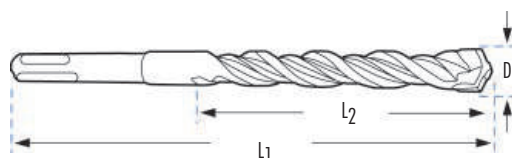

D1 mm	W08									
	L1 x L2 (mm)									
	110x50	160x100	200x150	250x200	300x250	450x400	600x550	800x750	1000x950	1400x1350
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3,00	5,82	5,82								
3,50	5,87									
4,00	5,99	6,68								
5,00	4,93	5,73	9,72	12,29	13,08	17,91				
5,50	5,61	6,64	10,84	11,86						
6,00	5,07	5,61	7,98	12,66	15,86	19,63				
6,50	6,24	6,77	12,92	13,99	17,20	22,06				
7,00	6,50	7,17	10,28			27,39				
8,00	5,73	6,01	7,81	9,28	14,89	21,61	35,12			
9,00		8,35	10,22	12,42						
10,00	6,86	7,37	9,28	11,26	13,31	22,76	35,12	69,65	91,00	
11,00		9,59	10,68	13,90						
12,00		8,49	10,40	12,76	18,41	23,75	35,46		87,80	
13,00		11,52	13,19	17,66						
14,00		11,97	15,53	17,09	21,05	27,85	40,74		98,07	
15,00		16,86		20,63		33,91				
16,00			19,44	20,54	22,56	33,11	44,49	87,93	117,19	174,56
17,00			27,48							
18,00			29,23		34,43	39,81	63,22		121,95	185,80
19,00			33,82		41,88					
20,00			33,99		39,76	51,52	71,37		125,88	207,03
22,00				44,22		57,04	79,26		135,12	241,86
24,00				56,47		70,83			166,90	
25,00				56,47		75,57	90,82		163,21	271,07
26,00				73,44		92,42				298,16
28,00				117,34		126,11	150,39		191,81	320,63
30,00				140,56		161,11	203,32		265,43	

FORETS SDS-PLUS POUR BÉTON

Réf. W08



Forets béton

Gris

COFFRETS DE 10 FORETS W08



Ø mm	10 U.		
	L1 x L2 (mm)		
	110x50 €	160x100 €	200x150 €
5,0	44,52	55,97	
6,0	45,80	52,82	77,78
8,0	54,22	58,23	73,44
10,0	61,79	72,15	87,56
12,0		80,85	99,60

Ex. W0806X110-10

COFFRETS DE 50 FORETS W08



Ø mm	50 U.	
	L1 x L2 (mm)	
	160x100 €	
6,0	247,19	
8,0	259,20	

Ex. W0806X160-50



RÉFÉRENCE	W08D9358	W08D9412	W08D9319	W08D9320
QUANTITÉ	4	6	4	5
CONTENU	Ø 5 - 6 - 8 - 10 x 110 mm	Ø 5-6-8x110 mm Ø 6-8-10x160 mm	Ø 5 - 6 - 8 - 10 x 160 mm	Ø 5-6-x110 mm Ø 6-8-10x160 mm
PRIX €	28,21	41,74	30,34	35,56



RÉFÉRENCE	W08D0080	W08D0708
QUANTITÉ	7	6
CONTENU	Ø 5-6-8 x 110 mm Ø 6-8-10-12 x 160 mm	Ø 6 x 110 mm Ø 6-8-10-12-14 x 160 mm
PRIX €	51,08	52,39

FORETS BÉTON SYSTÈME SDS-PLUS À GOUJURE DOUBLE

Forets béton

Gris

Réf. W05


Série
professionnelle

- Géométrie auto-centrante de la tête en carbure, à haut rendement.
- Plus grande vitesse et longévité.
- Hélice quadruple pour optimiser l'extraction de la poussière.
- Friction minimale.
- Grande longévité grâce au faible frottement sur la pointe et les lèvres.

- Meilleure extraction de la poussière.
- Recommandé pour toutes les machines avec attache SDS PLUS.

APPLICATIONS:

- Béton et matériaux de construction, Marbre, Granit, Ardoise, Pierre....



W05

D1 mm	L1 x L2 (mm)									
	110x50 €	160x100 €	200x150 €	250x200 €	300x250 €	400x350 €	450x400 €	600x550 €	800x750 €	1000x950 €
3,00		18,95 *								
3,50	13,64 *	15,11 *								
4,00	6,69	9,10								
5,00	5,48	6,90	10,85	15,91	16,55		37,37 *			
5,50	6,40	7,42	13,01	18,16 *						
6,00	5,64	6,50	9,58	14,52	18,59		32,31			
6,50	7,20	7,95	12,19	17,89						
7,00	7,20	7,95	12,50	17,78	22,46		32,01 *			
8,00	7,10	7,14	9,04	13,15	19,33	22,36	25,83	44,95		106,36
9,00		9,17	11,05	14,54 *						
9,50		11,29								
10,00	7,61	8,87	10,78	13,64	18,33	26,36	28,29	41,54		108,95
11,00		10,99	13,36	15,02 *	19,36					
12,00		9,95	12,25	14,80	21,34	25,25	27,15	40,69		110,96
13,00		15,72	20,45	21,41	23,36	29,36	31,25			
14,00		16,08	17,66	19,75	23,97	30,36	31,70	47,11		111,63
15,00		18,14	19,85	23,48	28,36		38,61 *			
16,00		20,36	22,12	24,33	27,54	35,36	37,69	50,63		126,74
17,00			29,72 *		54,07 *		58,83 *			
18,00			31,86	35,36	42,71	42,95	43,05	69,66		151,82
19,00			35,87 *		45,28 *		49,36 *			
20,00			36,24	39,36	44,30	50,36	55,72	77,18		159,80
22,00			42,36	48,72	53,36	58,36	61,68	100,32		164,23
24,00			60,36	62,08	67,25	72,36	76,60	126,36		
25,00			63,36	64,33	72,36	79,79	78,94	128,16		179,90
26,00				79,05 *	86,36		99,28	135,88	142,14 *	
28,00					102,36		115,36			
30,00							156,36			

*Jusqu'à fin de stock

FORETS BÉTON SDS-PLUS À GOUJURE DOUBLE

Réf. W05



Série
professionnelle

Forets béton

Gris

COFFRETS DE 10 FORETS W05



Ø mm	10 U.				
	L1 x L2 (mm)				
	110x50 €	160x100 €	210x150 €	250x200 €	300x250 €
4,0	60,21				
5,0	49,32	62,10			
6,0	50,76	58,50	86,22	130,68	167,31
7,0		71,55			
8,0	63,90	64,26	81,36	118,35	173,97
10,0	68,49	79,83	97,02	122,76	164,97
12,0		89,55	110,25	133,20	192,06
14,0		144,72	158,94	177,75	215,73
16,0		183,24	199,08	218,97	247,86

Ex. W0506X110-10



Ø mm	50 U.				
	L1 x L2 (mm)				
	110x50 €	160x100 €	200x150 €	250x200 €	300x250 €
4,0	284,33				
5,0	232,90	293,25			
6,0	239,70	276,25	407,15	617,10	790,08
7,0		337,88			
8,0	301,75	303,45	384,20	558,88	821,53
10,0		376,98	458,15	579,70	779,03
12,0		422,88	520,63	629,00	906,95
14,0		683,40	750,55	839,38	1.018,73

Ex. W0506X160-50



RÉFÉRENCE	W05D9358	W05D9412	W05D9319	W05D9320
QUANTITÉ	4	6	4	5
CONTENU	Ø 5 - 6 - 8 - 10 x 110 mm	Ø 5 - 6 - 8 x 110 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160 mm	Ø 5 - 6 - 8 - 10 x 160 mm	Ø 5 - 6 x 110 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160 mm
PRIX €	31,45	47,78	35,04	40,23



RÉFÉRENCE	W05D0080	W05D0708
QUANTITÉ	7	6
CONTENU	Ø 5 - 6 - 8 x 110 mm Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm	Ø 6 x 110 mm Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 x 160 mm


Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

FORETS BÉTON SDS-PLUS AVEC 4 POINTES (CENTRAGE OPTIMISÉ)

Réf. W55



4 Z


Série Extra
professionnelle

4 POINTES

- 4 Pointes carbure haut rendement.
- Moindre effort de perçage et rendement plus élevé du foret.
- Meilleur centrage du foret, trous plus ronds et présentant une meilleure finition.
- Plus grande longévité, usure moindre et réduction maximale de la friction.
- Recommandé pour toutes les machines avec attache SDS PLUS.

APPLICATIONS:

- Béton et matériaux de construction, Marbre, Granit, Ardoise, Pierre....



W55



D1 mm	L1 x L2 mm									
	110x50 €	160x100 €	210x160 €	250x200 €	300x250 €	350x300 €	460x410 €	600x550 €	800x750 €	1000x950 €
5,0	6,64	8,28	13,05	17,80	21,22					
5,5	9,06	11,29	16,93	19,44						
6,0	6,83	7,82	11,50	17,59	19,10		35,90			
6,5	8,47	9,70	17,39	19,39	21,43		36,45			
7,0	11,23	11,87	18,11	20,18			40,93			
8,0	8,62	8,19	10,87	15,94	23,43		32,61	57,18		
9,0		11,96	17,00							
10,0	9,21	10,67	12,95	16,40	22,21	32,98	34,28	52,44	71,45	111,13
11,0		14,55	19,01	22,34						
12,0		12,05	14,85	17,92	25,85	33,72	34,75	54,70		112,19
13,0		16,43	21,00	25,21						
14,0		19,48	21,40	23,92	29,03	39,55	41,68	59,93		115,21
15,0		24,12		32,58			52,33			
16,0			35,12	29,25	39,73	44,22	45,32	64,42	82,14	133,85
17,0			38,63		43,70					
18,0			40,04	40,75	50,40		51,74	88,63		160,34
19,0			46,35		63,35		70,48			
20,0			42,51	43,62	64,78		66,98	98,18		168,77
22,0				50,59			74,15	127,61		173,45
24,0				69,95			92,07	140,85		196,18
25,0				94,99			84,23	129,62		189,99
26,0				152,76			163,82			
28,0				154,16			165,68	177,60		193,37
30,0				184,66			211,65	217,04		209,67
32,0				196,76			224,77			
35,0				211,80			258,66			
38,0				231,79			298,39			
40,0				272,69			340,33			

FORETS BÉTON SDS-PLUS AVEC 4 POINTES (CENTRAGE OPTIMISÉ)

Réf. W55



4 Z



Série Extra
professionnelle

COFFRETS DE 10 FORETS W55



Ø mm	10 U.		
	L1 x L2 (mm)		
	110x50 €	160x100 €	210x150 €
5,0	63,09	78,67	
6,0	64,90	74,30	109,31
8,0	81,87	77,83	103,22
10,0	87,52	101,41	123,08
12,0		114,54	141,12

Ex. W5506X110-10

COFFRETS DE 50 FORETS W55



Ø mm	50 U.	
	L1 x L2 (mm)	
	160x100 €	
6,0	359,73	
8,0	376,79	

Ex. W5506X160-50



RÉFÉRENCE	W55D9358	W55D9412	W55D9319	W55D9320
QUANTITÉ	4	6	4	5
QUALITÉ	EXTRA PROFESSIONNELLE	EXTRA PROFESSIONNELLE	EXTRA PROFESSIONNELLE	EXTRA PROFESSIONNELLE
CONTENU	Ø 5 - 6 - 8 - 10 x 110 mm	Ø 5-6-8x110 mm Ø 6-8-10x160 mm	Ø 5 - 6 - 8 - 10 x 160 mm	Ø 5-6-x110 mm Ø 6-8-10x160 mm
PRIX €	36,92	55,80	40,59	46,74



RÉFÉRENCE	W55D0080	W55D0708
QUANTITÉ	7	6
QUALITÉ	EXTRA PROFESSIONNELLE	EXTRA PROFESSIONNELLE
CONTENU	Ø 5-6-8 x 110 mm Ø 6-8-10-12 x 160 mm	Ø 6 x 110 mm Ø 6-8-10-12-14 x 160 mm
PRIX €	68,70	72,92

FORETS SÉRIE DELTATOP SDS-PLUS POUR BÉTON ARMÉ AVEC TÊTE CARBURE INTÉGRAL 3 TAILLANTS

Réf. W88

Série
DeltaTOP

Percage du béton armé: Perce le béton armé si moins de 33% du diamètre est contre le métal.

Et surtout: Rendement supérieur à celui des autres forets.

Coût inférieur par trou.

Percage des plaques métalliques: Pour percer les plaques métalliques jusqu'à 1 mm. et le béton en une seule opération.


Système innovateur de soudure de la tête carbure qui permet au foret de supporter de grands efforts dans des bétons très durs.

Trous plus ronds


Pour faire des trous centrés, ronds et précis.

APPLICATIONS:


Granit, marbre, béton, pierre naturelle, brique.



Foret Standard



Foret DeltaTOP

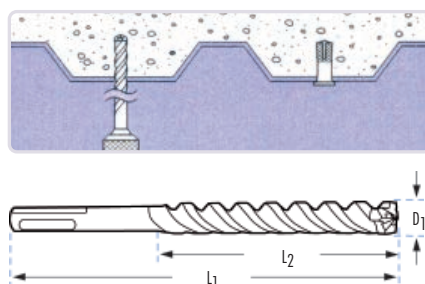

D1 mm	L1 x L2 mm								W88
	120x50 €	170x100 €	220x150 €	270x200 €	320x250 €	370x300 €	470x400 €	600x550 €	
3,00	10,80 *	11,24 *							
4,00	10,80 *	11,24 *							
5,00	10,80	11,86	20,75 *		29,71 *				
6,00	10,89	11,98	17,62	19,54	23,02		40,85 *		
6,50	13,64	14,22	18,31	21,52	25,97				
7,00	12,95 *	14,23 *	20,82 *		29,00				
8,00	12,78	13,35	17,14	20,09	28,18	35,20 *	42,64	79,60	
9,00		15,36	20,23		26,80				
10,00	14,96	15,58	18,93	21,95	29,72	34,66 *	45,80	72,23	
12,00		17,62	20,60	26,02	31,34		50,49	74,34	
13,00		20,39	26,42		33,80			77,77	
14,00		25,84	29,77	32,71	37,65	44,04 *	55,23	78,85	
15,00		27,15	31,36		44,21				
16,00		29,15	39,29	41,98	45,06		75,26	80,47	
18,00			46,46	51,04	57,87		80,86	120,20	
20,00			62,11	78,99	81,25		92,75	132,40	

*Jusqu'à fin de stock



Béton

Béton

FORETS SÉRIE DELTATOP SDS-PLUS POUR BÉTON ARMÉ AVEC TÊTE CARBURE INTÉGRAL 3 TAILLANTS

Réf. W88



Forets béton

Gris

COFFRETS DE 10 FORETS W88


Ø mm	10 U.		
	L1 x L2 (mm)		
	120x50 €	170x100 €	220x150 €
5,0	99,38	109,07	
6,0	99,07	107,81	162,12
8,0	117,57	122,82	157,70
10,0	137,60	143,38	174,14
12,0		160,36	189,55

Ex. W8806X110-10

COFFRETS DE 50 FORETS W88


Ø mm	50 U.	
	L1 x L2 (mm)	
	170x100 €	
6,0	527,08	
8,0	600,74	

Ex. W8806X160-50



RÉFÉRENCE	W88D9358	W88D9412	W88D9319	W88D9320
CONTENU	(x4) Ø 5-6-8-10 x 110 mm	(x6) Ø 5-6-8x110mm Ø 6-8-10x160 mm	(x4) Ø 5-6-8-10 x 160 mm	(x5) Ø 5-6-x110mm Ø 6-8-10x160mm
PRIX €	55,03	82,37	58,37	69,17

RÉFÉRENCE	W88D0080
CONTENU	(x7) Ø 5-6-8 x 110 mm Ø 6-8-10-12 x 160 mm
PRIX €	100,84



RÉFÉRENCE	W88D0708
CONTENU	(x6) Ø 6 x 110 mm Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 x 160 mm
PRIX €	103,10




FORETS SDS-PLUS POUR BÉTON ARMÉ AVEC TÊTE CARBURE INTÉGRAL 4 TAILLANTS

Réf. W77



4 Z



- Tête carbure intégral 4 taillants.
- Rendement et durabilité maximaux en béton armé.
- Percez plus rapidement et facilement le béton armé et de haute résistance avec le meilleur foret du marché.

- Foret à emmanchement SDS-PLUS.
- La poussière est extraite plus rapidement grâce à ses 4 goujures.

APPLICATIONS:

- Béton armé, béton, maçonnerie

TÊTE CARBURE INTÉGRAL
4 TAILLANTS


Résistance exceptionnelle à l'impact.
Dessin de la pointe spécifique pour le béton armé.



Pointe auto-centrante, à forme pyramidale de 90°, permettant le perçage de trous parfaitement centrés.



Repères d'usure latéraux



W77


D1 mm	L1 x L2 mm										
	115x50 €	165x100 €	215x150 €	250x200 €	265x200 €	315x250 €	365x300 €	450x400 €	465x400 €	600x550 €	1000x950 €
3,50	12,13	13,65									
4,00	13,17	13,79									
5,00	11,15	13,27	19,20		20,28	28,10			39,09		
5,50	12,49	14,05			19,62	31,24			42,22		
6,00	11,15	12,17	18,26		20,35	23,88			39,09		
6,50	14,44	15,86	18,69		21,75	26,25			55,43		
7,00	15,22	16,64	19,30		26,67						
8,00	14,44	14,60	17,43		22,30	28,49	41,13		45,23		
9,00		14,60	19,65								
10,00	16,96	17,19	19,39		22,76	29,95	42,29		47,48	63,95	138,78
11,00		19,49	23,39		27,58						
12,00		20,64	24,17		28,38	32,31	52,11		54,63	73,92	155,61
13,00		22,64	28,70		34,39						
14,00		29,50	32,08		35,12	40,74	54,59		64,83	79,05	171,68
15,00		35,12			49,93				68,43		
16,00			44,27		50,22	63,51			88,21	90,79	175,21
17,00			78,27			107,88					
18,00				90,45				111,73		144,81	291,93
20,00				106,18				118,38		234,72	334,89
22,00				130,39				173,49		234,72	354,63
24,00								193,94			
25,00								197,87		289,62	403,13
28,00								220,38			
30,00								235,50			

FORETS SDS-PLUS POUR BÉTON ARMÉ AVEC TÊTE CARBURE INTÉGRAL 4 TAILLANTS

Ref. W77



4 Z



Forets béton

Gris

COFFRETS DE 10 FORETS W77



Ø mm	10 U.		
	L1 x L2 (mm)		
	115x50 €	165x100 €	215x150 €
5,0	100,31	119,39	
6,0	100,31	109,49	164,33
8,0	129,98	131,39	156,82
10,0	152,58	154,70	174,44
12,0		185,78	217,57

Ex. W7706X110-10

COFFRETS DE 50 FORETS W77



Ø mm	50 U.	
	L1 x L2 (mm)	
	165x100 €	
6,0	529,19	
8,0	635,04	

Ex. W7706X160-50



RÉFÉRENCE	W77D9358	W77D9412	W77D9319	W77D9320
QUANTITÉ	4	6	4	5
CONTENU	Ø 5 - 6 - 8 - 10 x 115 mm	Ø 5 - 6 - 8 x 115 mm Ø 6 - 8 - 10 x 165 mm	Ø 5 - 6 - 8 - 10 x 165 mm	Ø 5 - 6 x 115 mm Ø 6 - 8 - 10 x 165 mm
PRIX €	59,31	87,70	62,84	72,82



RÉFÉRENCE	W77D0080	W77D0708
QUANTITÉ	7	6
CONTENU	Ø 5 - 6 - 8 x 115 mm Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 165 mm	Ø 6 x 115 mm Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 x 165 mm
PRIX €	109,19	112,10

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

FORET SDS-PLUS MULTI-FONCTIONS À PLAQUETTE CARBURE ET DOUBLE GOUJURE

Réf. W99

DIN
8039Série
Multi-usage
professionnelle

- Foret SDS-PLUS Multi-fonctions pour le perçage de tout type de matière.
- Attache sds-plus spéciale de course réduite, permet de percer des matériaux fragiles.
- Le guide à course limitée provoque un faible impact sur le matériau à percer, résolvant ainsi le perçage de matériaux fragiles tels que la brique, la tuile, l'ardoise, etc...
- Pointe en carbure haute performance pour travailler dans tous les types de matériaux.
- Canal à double hélice, optimise l'extraction de la poussière de perçage.

APPLICATIONS :

- La géométrie à faible impact permet d'obtenir des performances élevées dans des matériaux tels que la tuile, la brique, l'ardoise, le parpaing et le béton cellulaire.
- Spécialement adapté pour placer des ancrages sous les tuiles, facilitant le forage multiple, d'abord la tuile et ensuite le béton pour placer les ancrages sur le toit.

Nouvelle attache
SDS-PLUS à impact réduit.

D1 mm	L1 x L2 mm				
	110 x 60 €	160 x 110 €	210 x 160 €	260 x 210 €	400 x 350 €
4,00	16,28	20,94			
5,00	10,07	12,82	20,34		
6,00	10,37	11,96	17,98	26,68	
8,00	13,05	13,15	16,63	24,18	
10,00	14,00	16,32	19,80	25,07	
12,00		18,32	22,53	27,73	
14,00		29,56	32,50	36,29	
16,00		33,13	40,68	44,73	52,36
18,00					58,36
20,00					65,21
22,00					76,36



Perce tous les types de matériaux de construction légers.

Particulièrement recommandé pour placer des ancrages sous les tuiles, facilitant le perçage multiple, d'abord de la tuile puis le béton pour placer les ancrages sur le toit.


Pointe en carbure spécialement affûtée pour une utilisation universelle dans une grande variété de matériaux. Idéal pour le perçage dans les matériaux de construction légers. L'attache spéciale de course réduite SDS-PLUS réduit l'impact du foret sur les matériaux fragiles, de sorte que les briques ne sont pas endommagées. Génère des trous parfaits dans des surfaces qui, autrement, se briseraient de manière inattendue avec d'autres forets.

De cette façon, les fixations et les ancrages peuvent être installés correctement, en garantissant leur capacité de charge.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

COUPE-FERRAILLE

Réf. REB



ROTATION



Z
4 - 10



1. Utilisez le coupe-ferraille avec de l'eau et uniquement en mode rotation
2. Une fois la ferraille percée, retirez les copeaux tombés dans le trou avec un aimant. Dans le cas contraire, le foret pour béton qui travaillera ensuite connaîtra des difficultés pour percer.




Forets béton

Gris



REB					
	D1 mm	L1 mm	L2 mm	Z	€
REB10X300	10	300	80	4	35,15
REB12X300	12	300	80	4	40,11
REB14X300	14	300	80	4	44,17
REB16X300	16	300	80	6	53,00
REB18X300	18	300	80	6	56,47
REB20X300	20	300	80	6	57,79
REB22X300	22	300	80	8	65,11
REB26X300	26	300	80	8	70,17
REB28X300	28	300	80	10	76,75
REB32X300	32	300	80	10	86,68

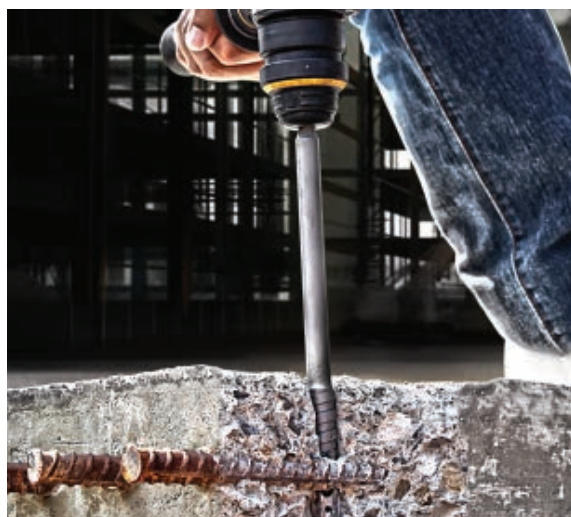

NOUVEAU SYSTÈME DE PERÇAGE PROFESSIONNEL MODULAR DRILLING

3.000 mm
CAPACITÉ
DE COUPE

NEW

Série
Modular
Drilling

Percez facilement jusqu'à 3 mètres de profondeur, avec des diamètres allant de 26mm à 150mm.
AJOUTEZ, le nombre de rallonges que vous estimez nécessaire pour obtenir la longueur de perçage requise.
COMBINEZ l'arbre SDS-MAX avec des rallonges, des forets, une tête monobloc ou des trépan afin de pouvoir travailler à des profondeurs auparavant inaccessibles.

LONGUEUR MAXIMALE RECOMMANDÉE : 3 MÈTRES.



Réf. SMADMAX

A

B



Réf. SMEXT280

Rallonge à filetage, Lt=280mm



→ Réf. SM Ø26-32mm



→ Réf. SM Ø35-90mm



→ Réf. SMCC Ø50-125mm



1:8

Arbre fileté
Réf. SM3 Conicidad 1:8+ Trépan CLA
Réf. CLA Ø30-150mm

+ CLAII Pag.597

Réf. CLA Ø30-150mm

EXEMPLES DE COMBINAISONS DISPONIBLES

COMBINAISON POUR FORET BÉTON 4 TAILLANTS EXTENSIBLE, Ø 26-32 mm



SMADMAX

+



SMEXT280

+



SM Ø26-32mm

COMBINAISON POUR TÊTE MONOBLOC EXTENSIBLE, Ø 35-90 mm



SMADMAX

+



SMEXT280

+



SM Ø35-90mm

COMBINAISON POUR TRÉPAN EXTENSIBLE, Ø 50-125 mm



SMADMAX

+



SMEXT280

+



SMCC Ø50-125

+



SM4

COMBINAISON POUR TRÉPAN CLA À EMMANAGEMENT CONIQUE 1:8, EXTENSIBLE, Ø 30-150 mm



SMADMAX

+



SMEXT280

+



SM3

+



CLA Ø30-150

+



CLAII

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

NOUVEAU SYSTÈME DE PERÇAGE PROFESSIONNEL MODULAR DRILLING



- Afin d'éviter les casses, pour les profondeurs de perçage supérieures à 720 mm, nous recommandons la réalisation d'un avant-trou avec un foret dont la longueur sera au moins égale à la moitié de la longueur finale souhaitée

Série
Modular
Drilling

Forets béton

Gris

ARBRE SDS MAX À FILETAGE

RALLONGE À FILETAGE



SMADMAX		
SDS Max	L1 mm	€
SMADMAX250	250	140,20
SMADMAX450	450	230,07
SMADMAX850	850	424,18



SMEXT			
	L1 mm	D1 mm	€
SMEXT280	280	25	181,54

- Inclut une vis d'union SM2 incorporée

FORET BÉTON 4 TAILLANTS À FILETAGE

TÊTE MONOBLOC

TRÉPAN À FILETAGE

70 mm
CAPACITÉ
DE COUPE



SM			
	D1 mm	L1 mm	€
SM26	26	300	275,14
SM28	28	300	293,84
SM30	30	300	312,53
SM32	32	300	331,22

- Inclut une vis d'union SM2 incorporée

SM		
	D1 mm	€
SM35	35	466,53
SM40	40	516,14
SM45	45	568,26
SM50	50	590,62
SM55	55	615,42
SM60	60	652,67
SM68	68	689,84
SM80	80	799,05
SM90	90	1.007,47

- Inclut une vis d'union SM2 incorporée

SMCC			
	D1 mm	Z	€
SMCC50	50	7	260,76
SMCC65	65	8	330,43
SMCC80	80	9	385,14
SMCC90	90	10	431,37
SMCC105	105	11	587,89
SMCC125	125	12	645,12

- N'inclut pas la vis d'union SM2 requise pour la connexion à la rallonge filetée ou à l'arbre SDS Max.



Ref. SM2

Ref. SM3

Ref. SM4

VIS D'UNION

ARBRE FILETÉ POUR TRÉPAN CLA 1:8

FORET PILOTE AVEC FILETAGE

SM			
	D1 mm	L1 mm	€
SM2	14	62	22,29
SM3*	26	90	131,50
SM4*	11	150	67,94

- Inclut une vis d'union SM2 incorporée