



BLUE-MASTER®
by *ce/esa*



FRAISES À CAROTTER

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Scies trépons
Rose

FRAISES À CAROTTER POUR MACHINES À BASE ÉLECTROMAGNÉTIQUE SÉRIE COURTE

HSS




75
Kg/mm²

Réf. 250R

30 mm

CAPACITÉ
DE COUPE

VALABLES POUR MACHINES TYPE:
Rota Broach - Alfra Rota Best - Magnetor - Slugger - Dr. Bemder - Bux - Hougen



HSS





75
Kg/mm²

Réf. 500R

50 mm

CAPACITÉ
DE COUPE

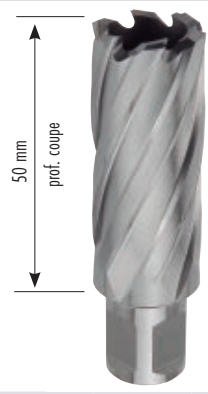

250R		
	Ø mm	€
250R12	12	25,63
250R13	13	25,99
250R14	14	26,21
250R15	15	26,14
250R16	16	26,40
250R17	17	28,05
250R18	18	28,13
250R19	19	28,18
250R20	20	29,40
250R21	21	31,37
250R22	22	32,53
250R23	23	33,32
250R24	24	34,63
250R25	25	35,76
250R26	26	37,04
250R27	27	39,75
250R28	28	40,92
250R29	29	43,57
250R30	30	43,43
250R31	31	47,29
250R32	32	47,51
250R33	33	54,96
250R34	34	58,38
250R35	35	58,75
250R36	36	62,35
250R37	37	63,48
250R38	38	64,11
250R39	39	64,69
250R40	40	68,73
250R41	41	69,97
250R42	42	74,62
250R43	43	80,61
250R44	44	83,17
250R45	45	84,12
250R46	46	86,05
250R47	47	87,65
250R48	48	91,17
250R49	49	91,82
250R50	50	97,25

500R		
	Ø mm	€
500R12	12	38,07
500R13	13	38,07
500R14	14	34,22
500R15	15	36,67
500R16	16	38,59
500R17	17	38,82
500R18	18	39,19
500R19	19	40,00
500R20	20	41,77
500R21	21	42,79
500R22	22	44,00
500R23	23	47,06
500R24	24	48,45
500R25	25	61,20
500R26	26	63,90
500R27	27	67,82
500R28	28	70,96
500R29	29	75,52
500R30	30	76,80
500R31	31	82,72
500R32	32	84,21
500R33	33	90,31
500R34	34	94,31
500R35	35	95,91
500R36	36	101,09
500R37	37	103,62
500R38	38	105,26
500R39	39	113,05
500R40	40	115,92
500R41	41	123,88
500R42	42	126,99
500R43	43	128,67
500R44	44	130,26
500R45	45	135,89
500R46	46	135,86
500R47	47	148,70
500R48	48	152,42
500R49	49	151,44
500R50	50	154,73

PILOTE Ø 6,35 mm POUR FRAISES À CAROTTER




	DESCRIPTION	L mm	€
P250CA	Pilote normal pour fraises Série 250R/C/T	71	12,38
P250CAA	Utiliser avec adaptateur pour FEIN/Nitto 250C	101	15,75
P500CA	Pilote normal pour fraises Série 500R/C/T	92	14,25

FRAISES À CAROTTER POUR MACHINES À BASE ÉLECTROMAGNÉTIQUE SÉRIE COURTE

HSSCo
8%

Réf. 250C



30 mm
CAPACITÉ
DE COUPEHSSCo
8%

Réf. 500C

50 mm
CAPACITÉ
DE COUPE

VALABLES POUR MACHINES TYPE:

Rota Broach - Alfra Rota Best - Magnetor - Slugger - Dr. Bemder - Bux - Hougen



250C			250C		
	Ø mm	€		Ø mm	€
250C12	12	44,50	250C57	57	297,88
250C13	13	44,50	250C58	58	302,09
250C14	14	44,50	250C59	59	311,38
250C15	15	47,84	250C60	60	313,76
250C16	16	51,26	250C61	61	336,49
250C17	17	51,29	250C62	62	340,14
250C18	18	53,65	250C63	63	343,75
250C19	19	59,83	250C64	64	361,97
250C20	20	63,68	250C65	65	373,60
250C21	21	69,69	250C66	66	544,99
250C22	22	71,69	250C67	67	552,27
250C23	23	75,38	250C68	68	563,36
250C24	24	78,07	250C69	69	576,46
250C25	25	81,41	250C70	70	591,51
250C26	26	83,75	250C71	71	618,11
250C27	27	86,43	250C72	72	622,77
250C28	28	89,46	250C73	73	628,45
250C29	29	91,22	250C74	74	639,87
250C30	30	91,63	250C75	75	629,34
250C31	31	99,77	250C76	76	665,38
250C32	32	101,29	250C77	77	667,94
250C33	33	103,31	250C78	78	670,68
250C34	34	105,72	250C79	79	679,54
250C35	35	112,84	250C80	80	681,46
250C36	36	113,34	250C81	81	695,73
250C37	37	114,42	250C82	82	707,80
250C38	38	120,47	250C83	83	722,14
250C39	39	120,64	250C84	84	737,51
250C40	40	125,79	250C85	85	739,88
250C41	41	175,33	250C86	86	744,63
250C42	42	180,09	250C87	87	749,03
250C43	43	187,85	250C88	88	758,26
250C44	44	193,81	250C89	89	764,37
250C45	45	200,95	250C90	90	775,63
250C46	46	207,53	250C91	91	784,12
250C47	47	213,49	250C92	92	791,34
250C48	48	218,27	250C93	93	799,30
250C49	49	247,58	250C94	94	810,17
250C50	50	225,43	250C95	95	817,85
250C51	51	235,19	250C96	96	825,53
250C52	52	242,10	250C97	97	832,93
250C53	53	250,75	250C98	98	844,18
250C54	54	273,23	250C99	99	855,52
250C55	55	295,71	250C100	100	870,23
250C56	56	296,10			

500C			500C		
	Ø mm	€		Ø mm	€
500C12	12	61,27	500C57	57	362,64
500C13	13	57,80	500C58	58	400,09
500C14	14	57,80	500C59	59	412,43
500C15	15	63,23	500C60	60	422,91
500C16	16	72,36	500C61	61	432,76
500C17	17	72,91	500C62	62	438,80
500C18	18	80,19	500C63	63	455,59
500C19	19	88,79	500C64	64	463,10
500C20	20	94,24	500C65	65	475,36
500C21	21	104,18	500C66	66	584,60
500C22	22	106,53	500C67	67	602,55
500C23	23	110,21	500C68	68	611,22
500C24	24	112,57	500C69	69	619,96
500C25	25	117,25	500C70	70	629,06
500C26	26	122,10	500C71	71	660,28
500C27	27	126,96	500C72	72	664,03
500C28	28	123,44	500C73	73	668,33
500C29	29	128,12	500C74	74	679,20
500C30	30	131,88	500C75	75	668,21
500C31	31	138,83	500C76	76	709,66
500C32	32	139,39	500C77	77	715,47
500C33	33	141,72	500C78	78	723,24
500C34	34	143,31	500C79	79	729,61
500C35	35	146,10	500C80	80	731,45
500C36	36	147,55	500C81	81	741,69
500C37	37	152,78	500C82	82	749,01
500C38	38	153,88	500C83	83	760,34
500C39	39	156,51	500C84	84	769,05
500C40	40	161,54	500C85	85	771,09
500C41	41	193,19	500C86	86	795,48
500C42	42	199,77	500C87	87	807,19
500C43	43	206,93	500C88	88	811,04
500C44	44	214,08	500C89	89	814,97
500C45	45	219,45	500C90	90	822,74
500C46	46	227,20	500C91	91	830,81
500C47	47	232,57	500C92	92	842,24
500C48	48	239,73	500C93	93	849,26
500C49	49	304,20	500C94	94	859,75
500C50	50	304,90	500C95	95	871,74
500C51	51	314,73	500C96	96	878,97
500C52	52	319,92	500C97	97	887,96
500C53	53	323,57	500C98	98	898,07
500C54	54	328,78	500C99	99	919,15
500C55	55	330,41	500C100	100	928,80
500C56	56	339,33			

PILOTE Ø 6,35 mm POUR FRAISES À CAROTTER



	DESCRIPTION	L mm	€
P250CA	Pilote normal pour fraises Série 250R/C/T	71	12,38
P250CAA	Utiliser avec adaptateur pour FEIN/Nitto 250C	101	15,75
P500CA	Pilote normal pour fraises Série 500R/C/T	92	14,25

FRAISES À CAROTTER POUR MACHINES À BASE ÉLECTROMAGNÉTIQUE SÉRIE COURTE

HSSCo
8%

**110**
Kg/mm²

TiAIN

Réf. 250T

30 mm
CAPACITÉ
DE COUPE

HSSCo
8%



**110**
Kg/mm²

TiAIN

Réf. 500T

50 mm
CAPACITÉ
DE COUPE

VALABLES POUR MACHINES TYPE:
Rota Broach - Alfra Rota Best - Magnetor - Slugger - Dr. Bemder - Bux - Hougen



250T		
	Ø mm	€
250T12	12	57,62
250T13	13	57,62
250T14	14	57,62
250T15	15	62,96
250T16	16	66,68
250T17	17	69,46
250T18	18	72,86
250T19	19	80,24
250T20	20	84,29
250T21	21	94,09
250T22	22	98,16
250T23	23	101,69
250T24	24	105,39
250T25	25	109,46
250T26	26	113,55
250T27	27	117,44
250T28	28	121,14
250T29	29	123,79
250T30	30	124,70
250T31	31	136,20
250T32	32	138,38
250T33	33	142,43
250T34	34	152,87
250T35	35	153,02

250T		
	Ø mm	€
250T36	36	153,43
250T37	37	156,04
250T38	38	163,25
250T39	39	163,72
250T40	40	165,72
250T41	41	227,07
250T42	42	237,75
250T43	43	246,66
250T44	44	253,52
250T45	45	261,75
250T46	46	269,31
250T47	47	276,15
250T48	48	281,65
250T49	49	288,99
250T50	50	289,88
250T51	51	301,11
250T52	52	309,06
250T53	53	319,01
250T54	54	344,86
250T55	55	375,52
250T56	56	403,35
250T57	57	429,20
250T58	58	469,70
250T59	59	483,05
250T60	60	486,48

500T		
	Ø mm	€
500T12	12	76,95
500T13	13	76,95
500T14	14	76,95
500T15	15	87,70
500T16	16	99,36
500T17	17	99,59
500T18	18	108,23
500T19	19	119,83
500T20	20	127,31
500T21	21	142,44
500T22	22	147,06
500T23	23	152,07
500T24	24	156,89
500T25	25	161,90
500T26	26	166,50
500T27	27	174,11
500T28	28	181,69
500T29	29	188,87
500T30	30	192,24
500T31	31	193,70
500T32	32	194,27
500T33	33	194,87
500T34	34	195,74
500T35	35	196,79

500T		
	Ø mm	€
500T36	36	198,08
500T37	37	199,39
500T38	38	199,74
500T39	39	202,07
500T40	40	202,53
500T41	41	290,04
500T42	42	297,59
500T43	43	308,23
500T44	44	317,56
500T45	45	326,15
500T46	46	336,53
500T47	47	345,09
500T48	48	353,36
500T49	49	430,32
500T50	50	365,10
500T51	51	444,85
500T52	52	450,50
500T53	53	459,68
500T54	54	471,01
500T55	55	480,23
500T56	56	507,38
500T57	57	552,45
500T58	58	601,61
500T59	59	618,70
500T60	60	633,38

PILOTE Ø 6,35 mm POUR FRAISES À CAROTTER



	DESCRIPTION	L mm	€
P250CA	Pilote normal pour fraises Série 250R/C/T	71	12,38
P250CAA	Utiliser avec adaptateur pour FEIN/Nitto 250C	101	15,75
P300CA	Pilote normal pour fraises Série 500R/C/T	92	14,25

FRAISES À CAROTTER POUR MACHINES À BASE ÉLECTROMAGNÉTIQUE SÉRIE LONGUE

HSSCo
8%




Réf. 750C

75 mm
CAPACITÉ
DE COUPE

Réf. 1000C

100 mm
CAPACITÉ
DE COUPE




VALABLES POUR MACHINES TYPE:

Rota Broach - Alfa Rota Best - Magnetor - Slugger - Dr. Bemder - Bux - Hougen



750C		
	Ø mm	€
750C18	18	114,56
750C19	19	119,32
750C20	20	125,29
750C21	21	129,98
750C22	22	137,92
750C23	23	143,43
750C24	24	148,56
750C25	25	151,62
750C26	26	156,05
750C27	27	160,46
750C28	28	167,22
750C29	29	174,44
750C30	30	183,20
750C31	31	186,17
750C32	32	192,39
750C33	33	205,56
750C34	34	209,62
750C35	35	213,41
750C36	36	219,09
750C37	37	225,50
750C38	38	232,28
750C39	39	247,78
750C40	40	258,78
750C41	41	261,21
750C42	42	281,14
750C43	43	295,94
750C44	44	311,10
750C45	45	326,44
750C46	46	351,59
750C47	47	365,58
750C48	48	381,36
750C49	49	397,96

750C		
	Ø mm	€
750C50	50	413,39
750C51	51	431,24
750C52	52	435,22
750C53	53	439,10
750C54	54	444,41
750C55	55	451,47
750C56	56	460,01
750C57	57	464,44
750C58	58	475,00
750C59	59	486,36
750C60	60	510,89
750C61	61	531,09
750C62	62	546,34
750C63	63	556,71
750C64	64	570,96
750C65	65	585,22
750C66	66	731,15
750C67	67	748,20
750C68	68	764,09
750C69	69	776,43
750C70	70	786,53
750C71	71	797,71
750C72	72	810,77
750C73	73	823,12
750C74	74	834,03
750C75	75	843,37
750C76	76	853,23
750C77	77	860,87
750C78	78	869,52
750C79	79	887,37
750C80	80	911,37
750C81	81	938,54
750C82	82	947,92
750C83	83	975,86
750C84	84	996,86
750C85	85	1.021,52
750C86	86	1.052,10
750C87	87	1.082,55
750C88	88	1.100,50
750C89	89	1.126,63
750C90	90	1.151,23
750C91	91	1.189,71
750C92	92	1.224,40
750C93	93	1.250,45
750C94	94	1.289,37
750C95	95	1.326,05
750C96	96	1.346,96
750C97	97	1.374,98
750C98	98	1.402,19
750C99	99	1.425,08
750C100	100	1.449,87

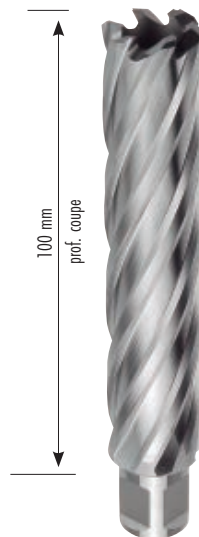

1000C		
	Ø mm	€
1000C18	18	167,53
1000C19	19	176,09
1000C20	20	184,67
1000C21	21	195,16
1000C22	22	203,55
1000C23	23	209,21
1000C24	24	219,27
1000C25	25	220,94
1000C26	26	222,51
1000C27	27	225,00
1000C28	28	235,41
1000C29	29	244,98
1000C30	30	256,87
1000C31	31	261,20
1000C32	32	267,95
1000C33	33	286,40
1000C34	34	290,48
1000C35	35	295,21
1000C36	36	303,44
1000C37	37	313,68
1000C38	38	321,26
1000C39	39	329,08
1000C40	40	339,31
1000C41	41	351,71
1000C42	42	378,65
1000C43	43	398,20
1000C44	44	418,08
1000C45	45	435,39
1000C46	46	453,93
1000C47	47	477,56
1000C48	48	501,01
1000C49	49	518,82

1000C		
	Ø mm	€
1000C50	50	526,38
1000C51	51	532,79
1000C52	52	535,54
1000C53	53	537,70
1000C54	54	540,95
1000C55	55	546,75
1000C56	56	552,83
1000C57	57	556,84
1000C58	58	570,55
1000C59	59	583,12
1000C60	60	607,41
1000C61	61	618,14
1000C62	62	634,86
1000C63	63	645,17
1000C64	64	662,22
1000C65	65	672,37
1000C66	66	779,01
1000C67	67	795,57
1000C68	68	810,38
1000C69	69	827,68
1000C70	70	834,16
1000C71	71	850,30
1000C72	72	862,45
1000C73	73	873,77
1000C74	74	883,58
1000C75	75	894,14
1000C76	76	905,72
1000C77	77	910,28
1000C78	78	914,94
1000C79	79	934,66
1000C80	80	1.052,46
1000C81	81	1.076,89
1000C82	82	1.095,74
1000C83	83	1.117,52
1000C84	84	1.143,78
1000C85	85	1.170,14
1000C86	86	1.215,34
1000C87	87	1.242,13
1000C88	88	1.268,85
1000C89	89	1.292,83
1000C90	90	1.327,44
1000C91	91	1.368,06
1000C92	92	1.404,92
1000C93	93	1.437,22
1000C94	94	1.485,81
1000C95	95	1.521,50
1000C96	96	1.547,02
1000C97	97	1.577,67
1000C98	98	1.605,31
1000C99	99	1.630,94
1000C100	100	1.670,55

PILOTE Ø 6,35 mm POUR FRAISES À CAROTTER



	DESCRIPTION	L mm	€
P750CA	Pilote normal pour fraises Série 750C	123	17,39
P1000CA	Pilote normal pour fraises Série 1000C	147	20,51
P1000CA	Unisel avec adaptateur pour fraises Série 1000C	177	17,18

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Scies trépan

Rose

FRAISES À CAROTTER POUR MACHINES À BASE ÉLECTROMAGNÉTIQUE SÉRIE EXTRA LONGUE

HSS



75

Kg/mm²

Réf. 1500C

150 mm
CAPACITÉ
DE COUPE

HSS



75

Kg/mm²

Réf. 2000C

200 mm
CAPACITÉ
DE COUPE150 mm
prof. coupe200 mm
prof. coupe

1500C

	Ø mm	€
1500C22	22	516,10
1500C24	24	555,97
1500C26	26	564,19
1500C28	28	596,88
1500C30	30	651,28
1500C32	32	741,25
1500C34	34	803,62
1500C36	36	839,51
1500C38	38	888,78
1500C40	40	938,71
1500C42	42	1.047,56
1500C44	44	1.156,66
1500C46	46	1.255,83
1500C48	48	1.386,08
1500C50	50	1.456,27
1500C52	52	1.714,42
1500C54	54	1.835,94
1500C55	55	2.017,10

2000C

	Ø mm	€
2000C26	26	784,22
2000C28	28	829,67
2000C30	30	905,29
2000C32	32	1.030,34
2000C34	34	1.117,02
2000C36	36	1.247,27
2000C38	38	1.320,44
2000C40	40	1.394,63
2000C42	42	1.556,34
2000C44	44	1.718,41
2000C46	46	1.865,76
2000C48	48	2.111,55
2000C50	50	2.218,48
2000C52	52	2.413,02
2000C54	54	2.487,25

PILOTE Ø 8 mm POUR FRAISES À CAROTTER



	DESCRIPTION	L mm	€
P1500CA	Pilote normal pour fraises Série 1500C	220	34,73
P2000CA	Pilote normal pour fraises Série 2000C	248	43,99
P2500CA	Pilote EXTRA-LONG pour utilisation avec rallonges	310	76,35

FRAISES À CAROTTER POUR MACHINES À BASE ÉLECTROMAGNÉTIQUE À DENTS EN CARBURE

35 mm
CAPACITÉ
DE COUPE50 mm
CAPACITÉ
DE COUPE

CARBURE



INOX

Al





Cu-Ni-La


FONTE



Réf. 350A

QUEUE
DOUBLE WELDON

Réf. 500A

QUEUE
DOUBLE WELDON

35 mm CAPACITÉ

	Ø mm	€		Ø mm	€
350A12	12,0	96,78	350A26	26,0	103,85
350A13	13,0	96,78	350A26,5*	26,5	67,31
350A14	14,0	96,78	350A27	27,0	103,85
350A15	15,0	96,78	350A28	28,0	103,85
350A16	16,0	96,78	350A29	29,0	103,85
350A17	17,0	96,78	350A30	30,0	103,85
350A17,5*	17,5	62,73	350A31	31,0	115,66
350A18	18,0	96,78	350A32	32,0	115,66
350A19	19,0	96,78	350A33	33,0	115,66
350A20	20,0	96,78	350A34	34,0	115,66
350A21	21,0	96,78	350A35	35,0	115,66
350A21,5*	21,5	67,31	350A36	36,0	115,66
350A22	22,0	103,85	350A37	37,0	115,66
350A22,5*	22,5	67,31	350A38	38,0	115,66
350A23	23,0	103,85	350A39	39,0	140,45
350A23,5*	23,5	67,31	350A40	40,0	140,45
350A24	24,0	103,85	350A41	41,0	140,45
350A24,5*	24,5	67,31	350A42	42,0	140,45
350A25	25,0	103,85	350A43	43,0	140,45
			350A44	44,0	140,45
			350A45	45,0	140,45
			350A46	46,0	165,81
			350A47	47,0	165,81
			350A48	48,0	165,81
			350A49	49,0	165,81
			350A50	50,0	165,81
			350A51	51,0	185,32
			350A52	52,0	185,32



- Le contact entre la scie à trépan et le matériel doit être sans chocs ou poussées brusques.
- Lubrifier avec CUT MAGIC

50 mm CAPACITÉ

	Ø mm	€		Ø mm	€
500A14	14,0	113,27	500A40	40,0	154,10
500A15	15,0	113,27	500A41	41,0	180,45
500A16	16,0	113,27	500A42	42,0	180,45
500A17	17,0	113,27	500A43	43,0	180,45
500A17,5*	17,5	73,42	500A44	44,0	180,45
500A18	18,0	113,27	500A45	45,0	180,45
500A19	19,0	113,27	500A46	46,0	200,21
500A20	20,0	113,27	500A47	47,0	200,21
500A21	21,0	113,27	500A48	48,0	200,21
500A21,5*	21,5	78,55	500A49	49,0	200,21
500A22	22,0	121,19	500A50	50,0	200,21
500A22,5*	22,5	78,55	500A51	51,0	221,27
500A23	23,0	121,19	500A52	52,0	221,27
500A23,5*	23,5	78,55	500A53	53,0	221,27
500A24	24,0	121,19	500A54	54,0	221,27
500A24,5*	24,5	78,55	500A55	55,0	221,27
500A25	25,0	121,19	500A56	56,0	283,63
500A26	26,0	121,19	500A57	57,0	283,63
500A26,5*	26,5	78,55	500A58	58,0	283,63
500A27	27,0	121,19	500A59	59,0	283,63
500A28	28,0	121,19	500A60	60,0	283,63
500A29	29,0	121,19	500A61	61,0	328,41
500A30	30,0	121,19	500A62	62,0	328,41
500A31	31,0	134,36	500A63	63,0	328,41
500A32	32,0	134,36	500A64	64,0	328,41
500A33	33,0	134,36	500A65	65,0	328,41
500A34	34,0	134,36	500A66	66,0	348,30
500A35	35,0	134,36	500A67	67,0	348,30
500A36	36,0	154,10	500A68	68,0	348,30
500A37	37,0	154,10	500A69	69,0	348,30
500A38	38,0	154,10	500A70	70,0	348,30
500A39	39,0	154,10			

Queue 32 mm

* Jusqu'à épuisement du stock

PILOTE POUR FRAISES À CAROTTER À PLAQUETTES DE CARBURE



Réf. P350AA

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

FRAISES À CAROTTER POUR MACHINES À BASE ÉLECTROMAGNÉTIQUE À DENTS EN CARBURE

75 mm
CAPACITÉ
DE COUPE100 mm
CAPACITÉ
DE COUPE

CARBURE



INOX

Al




Cu - Ni - La

FONTE



Réf. 750A

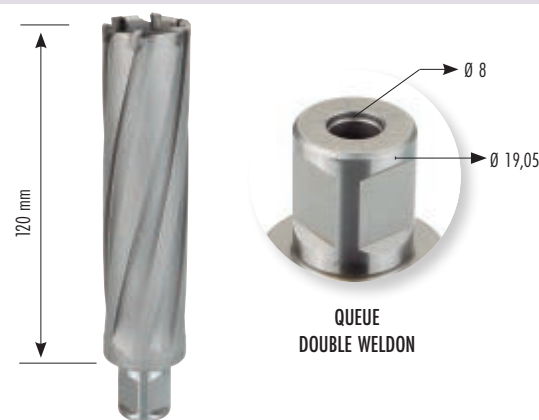

Réf. 1000A

75 mm CAPACITÉ

750A			750A		
	Ø mm	€		Ø mm	€
750A17	17	173,69	750A52	52	384,52
750A18	18	173,69	750A53	53	384,52
750A19	19	173,69	750A54	54	384,52
750A20	20	173,69	750A55	55	384,52
750A21	21	173,69	750A56	56	434,89
750A22	22	185,81	750A57	57	434,89
750A23	23	185,81	750A58	58	434,89
750A24	24	185,81	750A59	59	434,89
750A25	25	185,81	750A60	60	434,89
750A26	26	185,81	750A61	61	503,55
750A27	27	185,81	750A62	62	503,55
750A28	28	185,81	750A63	63	503,55
750A29	29	185,81	750A64	64	503,55
750A30	30	185,81	750A65	65	503,55
750A31	31	206,02	750A66	66	503,55
750A32	32	206,02	750A67	67	503,55
750A33	33	206,02	750A68	68	503,55
750A34	34	206,02	750A69	69	503,55
750A35	35	206,02	750A70	70	503,55
750A36	36	236,29	750A75	75	623,21
750A37	37	236,29	750A80	80	658,52
750A38	38	236,29	750A85	85	714,41
750A39	39	236,29	750A90	90	784,59
750A40	40	236,29	750A95	95	819,47
750A41	41	276,70	750A100	100	896,37
750A42	42	276,70	750A105	105	1.232,56
750A43	43	276,70	750A110	110	1.576,36
750A44	44	276,70	750A115	115	1.589,76
750A45	45	276,70	750A120	120	1.589,76
750A46	46	319,26	750A125	125	2.045,30
750A47	47	319,26	750A130	130	2.119,79
750A48	48	319,26	750A135	135	2.231,11
750A49	49	319,26	750A140	140	2.231,11
750A50	50	347,91	750A145	145	2.824,38
750A51	51	384,52	750A150	150	2.824,38

Queue 32 mm

100 mm CAPACITÉ

1000A			1000A		
	Ø mm	€		Ø mm	€
1000A18	18	195,94	1000A51	51	486,43
1000A19	19	195,94	1000A52	52	486,43
1000A20	20	195,94	1000A53	53	486,43
1000A21	21	195,94	1000A54	54	486,43
1000A22	22	201,41	1000A55	55	486,43
1000A23	23	201,41	1000A56	56	550,12
1000A24	24	201,41	1000A57	57	550,12
1000A25	25	213,68	1000A58	58	550,12
1000A26	26	213,68	1000A59	59	550,12
1000A27	27	213,68	1000A60	60	550,12
1000A28	28	213,68	1000A61	61	636,99
1000A29	29	213,68	1000A62	62	636,99
1000A30	30	213,68	1000A63	63	636,99
1000A31	31	236,92	1000A64	64	636,99
1000A32	32	236,92	1000A65	65	636,99
1000A33	33	236,92	1000A66	66	636,99
1000A34	34	236,92	1000A67	67	777,54
1000A35	35	236,92	1000A68	68	777,54
1000A36	36	271,73	1000A69	69	777,54
1000A37	37	271,73	1000A70	70	777,54
1000A38	38	271,73	1000A75	75	777,54
1000A39	39	271,73	1000A80	80	797,22
1000A40	40	271,73	1000A85	85	902,16
1000A41	41	318,20	1000A90	90	945,54
1000A42	42	318,20	1000A95	95	988,92
1000A43	43	350,03	1000A100	100	1.044,54
1000A44	44	350,03	1000A105	105	1.470,96
1000A45	45	350,03	1000A110	110	1.470,96
1000A46	46	388,34	1000A115	115	1.965,24
1000A47	47	388,34	1000A120	120	1.965,24
1000A48	48	388,34	1000A125	125	2.519,59
1000A49	49	388,34	1000A130	130	2.519,59
1000A50	50	460,12	1000A135	135	3.151,80
			1000A140	140	3.151,80
			1000A145	145	4.233,43
			1000A150	150	4.233,43

Queue 32 mm

PILOTE POUR FRAISES À CAROTTER À PLAQUETTES DE CARBURE



	DESCRIPTION	Ø x L mm	€
P750AA	Fraises à carotter 750A Ø17-70 mm	Ø8x140	33,00
P750AA-1	Fraises à carotter 750A Ø75-150 mm	Ø8x160	37,95
P1000AA	Fraises à carotter 1000A Ø25-70 mm	Ø8x160	44,73
P1000AA-1	Fraises à carotter 1000A Ø75-150 mm	Ø8x190	51,42

**FRAISES À CAROTTER SPÉCIALE POUR MACHINE À BASE ÉLECTROMAGNÉTIQUE Ø QUEUE DE 19,05 mm.
SPÉCIFIQUE POUR RAILS DE CHEMIN DE FER, HARDOX ...**



- Dents en carbure.
- Pour matériaux extrêmement durs.
- Possibilité de travailler sur perceuses, fraiseuses et tours.
- Possibilité de travailler avec cône morse à changement rapide.



Scies trépan

Rose

Réf. MB250AT
Réf. MB500AT

HSSCo
8%

TiAIN

HARDOX
450

HARDOX
500

Réf. MB350ST
Réf. MB500ST

CARBURE

HARDOX
450

HARDOX
500

HARDOX
600

25 mm
CAPACITÉ
DE COUPE



Réf. MB250AT

25 mm CAPACITÉ COUPE

50 mm
CAPACITÉ
DE COUPE



Réf. MB500AT

50 mm CAPACITÉ COUPE

35 mm
CAPACITÉ
DE COUPE



Réf. MB350ST

35 mm CAPACITÉ COUPE

50 mm
CAPACITÉ
DE COUPE



Réf. MB500ST

50 mm CAPACITÉ COUPE

MB250AT		
	Ø mm	€
MB250AT16	16	143,95
MB250AT18	18	148,09
MB250AT20	20	152,23
MB250AT22	22	159,02
MB250AT24	24	164,71
MB250AT26	26	170,00
MB250AT28	28	175,47
MB250AT30	30	181,01
MB250AT32	32	212,53

MB500AT		
	Ø mm	€
MB500AT16	16	179,60
MB500AT18	18	189,21
MB500AT20	20	198,80
MB500AT22	22	207,07
MB500AT24	24	213,85
MB500AT26	26	220,71
MB500AT28	28	231,72
MB500AT30	30	245,39
MB500AT32	32	270,73

MB350ST		
	Ø mm	€
MB350ST18	18	154,94
MB350ST19	19	154,94
MB350ST20	20	154,94
MB350ST21	21	154,94
MB350ST22	22	166,26
MB350ST23	23	166,26
MB350ST24	24	166,26
MB350ST25	25	166,26
MB350ST26	26	166,26
MB350ST27	27	166,26
MB350ST28	28	166,26
MB350ST29	29	166,26
MB350ST30	30	166,26
MB350ST31	31	185,17
MB350ST32	32	185,17
MB350ST33	33	185,17
MB350ST34	34	185,17
MB350ST35	35	185,17
MB350ST36	36	185,17

MB500ST		
	Ø mm	€
MB500ST37	37	217,32
MB500ST38	38	217,32
MB500ST39	39	217,32
MB500ST40	40	217,32
MB500ST41	41	233,85
MB500ST42	42	233,85
MB500ST43	43	233,85
MB500ST44	44	233,85
MB500ST45	45	233,85
MB500ST46	46	272,94
MB500ST47	47	272,94
MB500ST48	48	272,94
MB500ST49	49	272,94
MB500ST50	50	272,94

PILOTES Ø 6,35 mm
FRAISES Réf. MB250AT ET Réf. MB500AT



PILOTES
FRAISES À CAROTTER Réf. MB350ST ET Réf. MB500ST



	DESCRIPTION	L mm	€
P250CA	Fraises à carotter MB250AT Ø 16-32 mm	71	12,38
P500CA	Fraises à carotter MB500AT Ø 16-32 mm	92	14,25

	DESCRIPTION	Ø x L mm	€
P350AA-1	Fraises à carotter MB350ST Ø 18-36 mm	Ø8x91	20,26
P500AA	Fraises à carotter MB500ST Ø 37-50 mm	Ø8x112	22,73

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

FORETS, TARAUDS ET ACCESSOIRES POUR MACHINES À BASE ELECTROMAGNÉTIQUE

HSS

FORET



Réf. BMG



HSS

FORET - TARAUD

Réf. MBE

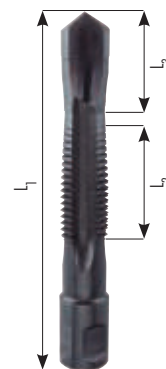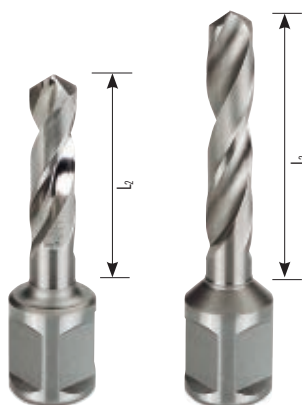

	BMG		BMGL	
	Ø mm	L ₂ mm	€	L ₂ mm
BMG0600	6,00	25	35,88	50
BMG0675	6,75	25	42,22	50
BMG0700	7,00	25	42,22	50
BMG0800	8,00	25	42,22	50
BMG0850	8,50	25	42,22	50
BMG0900	9,00	25	42,22	50
BMG1000	10,00	25	44,48	50
BMG1020	10,20	25	44,48	50
BMG1100	11,00	25	44,48	50
BMG1200	12,00	25	44,48	50
BMG1300	13,00	25	47,62	50
BMG1400	14,00	25	48,52	50
BMG1500	15,00	25	48,98	50
BMG1600	16,00	25	60,43	50

		L ₁ x L ₂ x L ₃ mm	FILETAGE	MBE €
MBE8M08X1,25	6,75	110x12,5x15	M8 x 1,25	83,06
MBE8M10X1,50	8,50	113x15,0x15	M10 x 1,50	83,06
MBE8M12X1,75	10,20	117x18,0x16	M12 x 1,75	83,06
MBE8M14X2,00	12,00	117x20,0x16	M14 x 2,00	83,06
MBE8M16X2,00	14,00	117x20,0x16	M16 x 2,00	83,06
MBE8M18X2,50	15,50	130x25,0x16	M18 x 2,50	83,06
MBE8M20X2,50	17,50	135x25,0x16	M20 x 2,50	92,37
MBE8M22X2,50	19,50	135x25,0x17	M22 x 2,50	98,74
MBE8M24X3,00	21,00	148x30,0x17	M24 x 3,00	131,86
MBE8M27X3,00	24,00	155x30,0x18	M27 x 3,00	168,46
MBE8M30X3,50	26,50	169x63,0x19	M30 x 3,50	191,69

HSS

FRAISE À
CHANFREINER

Réf. ABE

90°



	Ø mm	ABE €
ABE25	25	92,10
ABE30	30	102,96
ABE40	40	120,57
ABE50	50	168,05
ABE55	55	184,23
ABE63	63	248,46




FORETS, TARAUDS ET ACCESSOIRES POUR MACHINES À BASE ELECTROMAGNÉTIQUE


HSS

FORET ÉTAGÉ


Réf. MBE




Différentes dimensions sur un même outil.




Design compact permettant d'allonger la vie de l'outil et d'éviter les casses.



Peut percer deux pièces séparées. Peut aligner deux trous non coaxiaux.



Agrandit les trous facilement.



Perce sur différentes tôles sans risque de casse comme dans le cas des fraises à carotter.



Sans besoin de guide pilote.

MBE					
	Ø Z mm min - max	Géométrie	Z	Lz mm	€
MBE08-16	8 - 10 - 12 - 14 - 16	Type A	5	12	43,93
MBE10-18	10 - 12 - 14 - 16 - 18	Type A	5	12	48,64
MBE20-28	20 - 22 - 24 - 26 - 28	Type A	5	12	69,30
MBE30-38	30 - 32 - 34 - 36 - 38	Type B	5	12	107,89
MBE40-48	40 - 42 - 44 - 46 - 48	Type B	5	12	154,55
MBE10-14	10 - 12 - 14	Type A	3	25	37,35
MBE16-20	16 - 18 - 20	Type A	3	25	53,29
MBE22-26	22 - 24 - 26	Type B	3	25	63,97
MBE28-32	28 - 30 - 32	Type B	3	25	86,61
MBE34-38	34 - 36 - 38	Type B	3	25	107,92
MBE40-44	40 - 42 - 44	Type B	3	25	133,22
MBE46-50	46 - 48 - 50	Type B	3	25	159,88

Géométrie de type A : Avec pointe et coupe au centre.

Géométrie de type B : Sans pointe et sans coupe au centre. N'agrandit que des trous existants au préalable.

HSS

Réf. MBE




Réf. MBEHEX1/4

MBEHEX1/4		
	DESCRIPTION	€
MBEHEX1/4	DOUBLE WELDON 19,05 à 1/4"HEX	16,38

RALLONGES POUR FRAISES À CAROTTER DE PERCEUSES ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES

QUEUE: 19,05 mm DOUBLE WELDON


SORTIE: 19,05 mm WELDON

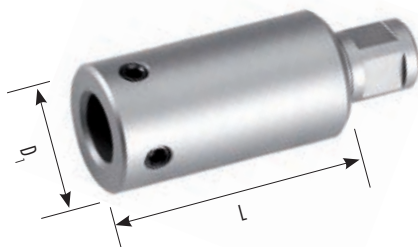

ACRWX			
	L mm	D1 mm	€
ACRWX75	75	35	40,99
ACRWX100	100	35	91,00
ACRWX150	150	35	120,12
ACRWX200	200	35	162,59
ACRWX250	250	35	202,64

Cet adaptateur contient une rallonge de pointe pilote qui permet d'utiliser des fraises à carotter HSS/HSSCo avec la pointe pilote d'origine, sans avoir à la remplacer par une pointe pilote extra longue. En cas d'utilisation de fraises à carotter à pointes carbure, dont la pointe pilote est de 8 mm, nous devons alors changer la pointe pilote pour une extra-longue telle que P1500CA, P2000CA ou encore P2500CA. (Voir p.580)

CÔNES MORSE POUR PERCEUSES ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES ET PERCEUSES À COLONNE

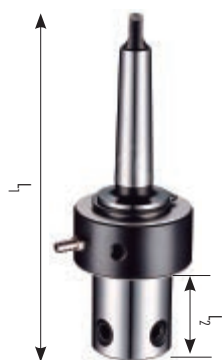

Réf. CMN°2



Réf. CMN°2SR



Réf. CMN°2CR



Réf. CMN°3



Réf. CMN°3SR



Réf. CMN°3x32



Réf. CMN°4x32



	L2 mm	L1 mm	CM	Sortie	Refroidissement	€
CMN°2	43	158	2	19,05	Avec	177,07
CMN°2SR	43	158	2	19,05	Sans	141,66
CMN°2CR	43	158	2	19,05 Changement rapide	Avec	289,54
CMN°3	43	177	3	19,05	Avec	189,71
CMN°3SR	43	177	3	19,05	Sans	151,77
CMN°3CR	43	177	3	19,05 Changement rapide	Avec	289,54
CMN°4	80	250	4	19,05	Avec	240,12
CMN°5	80	270	5	19,05	Avec	251,66
CMN°3x32	116	229	3	32,00	Avec	242,13
CMN°4x32	116	250	4	32,00	Avec	314,44

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

ADAPTATEURS POUR AUTRES TYPES DE QUEUES



ACR18W

QUEUE: 18 mm FEIN
SORTIE: 19,05 mm DOUBLE WELDON



ACRWB16

QUEUE: NITTO
SORTIE: 19,05 mm DOUBLE WELDON



ACR18W
40,99 €

QUEUE: 19,05 mm DOUBLE WELDON
SORTIE: FILET M18 X 6 P1,5



ACRNITTO
40,99 €

QUEUE: 19,05 mm DOUBLE WELDON
SORTIE: B16



ACRWM18X6P1,5
40,99 €

QUEUE: NITTO
SORTIE: FILET M18 X 6 P1,5



ACRWB16
40,99 €

QUEUE: 18 mm FEIN
SORTIE: B16



ACRNM18X6P1,5
40,99 €

QUEUE: 19,05 mm DOUBLE WELDON
SORTIE: 1/2 X 20 UNF



ACR18B16
40,99 €

QUEUE: NITTO / 19,05 mm DOUBLE WELDON
SORTIE: B16



ACRW1/2X20
40,99 €

QUEUE: NITTO / 19,05 mm DOUBLE WELDON
SORTIE: 1/2 X 20 UNF




ACRNB16
40,99 €

QUEUE: 19,05 mm DOUBLE WELDON
SORTIE: 32 mm DOUBLE WELDON



ACRN1/2X20

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



ACRWX32
40,99 €

COFFRETS ET PRÉSENTOIRS DE FRAISES À CAROTTER POUR MACHINES À BASE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Scies trépons

Rose



NEW

	Contenu:		€
EFB250R1	6 Fraises à carotter Réf. 250R: Ø 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm 2 Forets pilotes Réf. P250CA	HSS	196,06
EFB250C1	6 Fraises à carotter Réf. 250C: Ø 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm 2 Forets pilotes Réf. P250CA	HSSCo	357,03
EFB500R1	6 Fraises à carotter Réf. 500R: Ø 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm 2 Forets pilotes Réf. P500CA	HSS	267,33
EFB500C1	6 Fraises à carotter Réf. 500C: Ø 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm 2 Forets pilotes Réf. P500CA	HSSCo	503,88
EFB500R5	6 Fraises à carotter Réf. 500R: Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 mm 2 Forets pilotes Réf. P500CA	HSS	277,71
EFB500C5	6 Fraises à carotter Réf. 500C: Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 mm 2 Forets pilotes Réf. P500CA	HSSCo	555,18

NEW

	Contenu:		€
EFBBMG1	6 Fraises à carotter Réf. BMG: Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm	HSS	279,00
EFBBMG2	3 Fraises à carotter Réf. BMG: Ø 6-8-10 mm 3 Fraises Réf. 250R: Ø 12-14-16 mm 2 Forets pilotes Réf. P250CA	HSS	228,57
EFBBMG3	3 Fraises à carotter Réf. BMG: Ø 6-8-10 mm 3 Fraises Réf. 250C: Ø 12-14-16 mm 2 Forets pilotes Réf. P250CA	HSSCo	290,59



Dimensions: 210 x 210 x 210 mm

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Contenu: 20 Fraises à carotter

CFBE01

HSS

Ref. 250R: Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 mm
Ref. 500R: Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 mm

888,29 €

Contenu: 20 Fraises à carotter

CFBE02

HSSCo

Ref. 250C: Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 mm
Ref. 500C: Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 mm

1.769,48 €

Contenu: 20 Fraises à carotter

CFBE03

CARBURE


Ref. 350A: Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 mm
Ref. 500A: Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 mm

1.988,88 €

SCHEMA EXPLICATIF DES ACCESSOIRES DE FRAISES À CAROTTER POUR PERCEUSES À BASE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Scies trépan




Rose

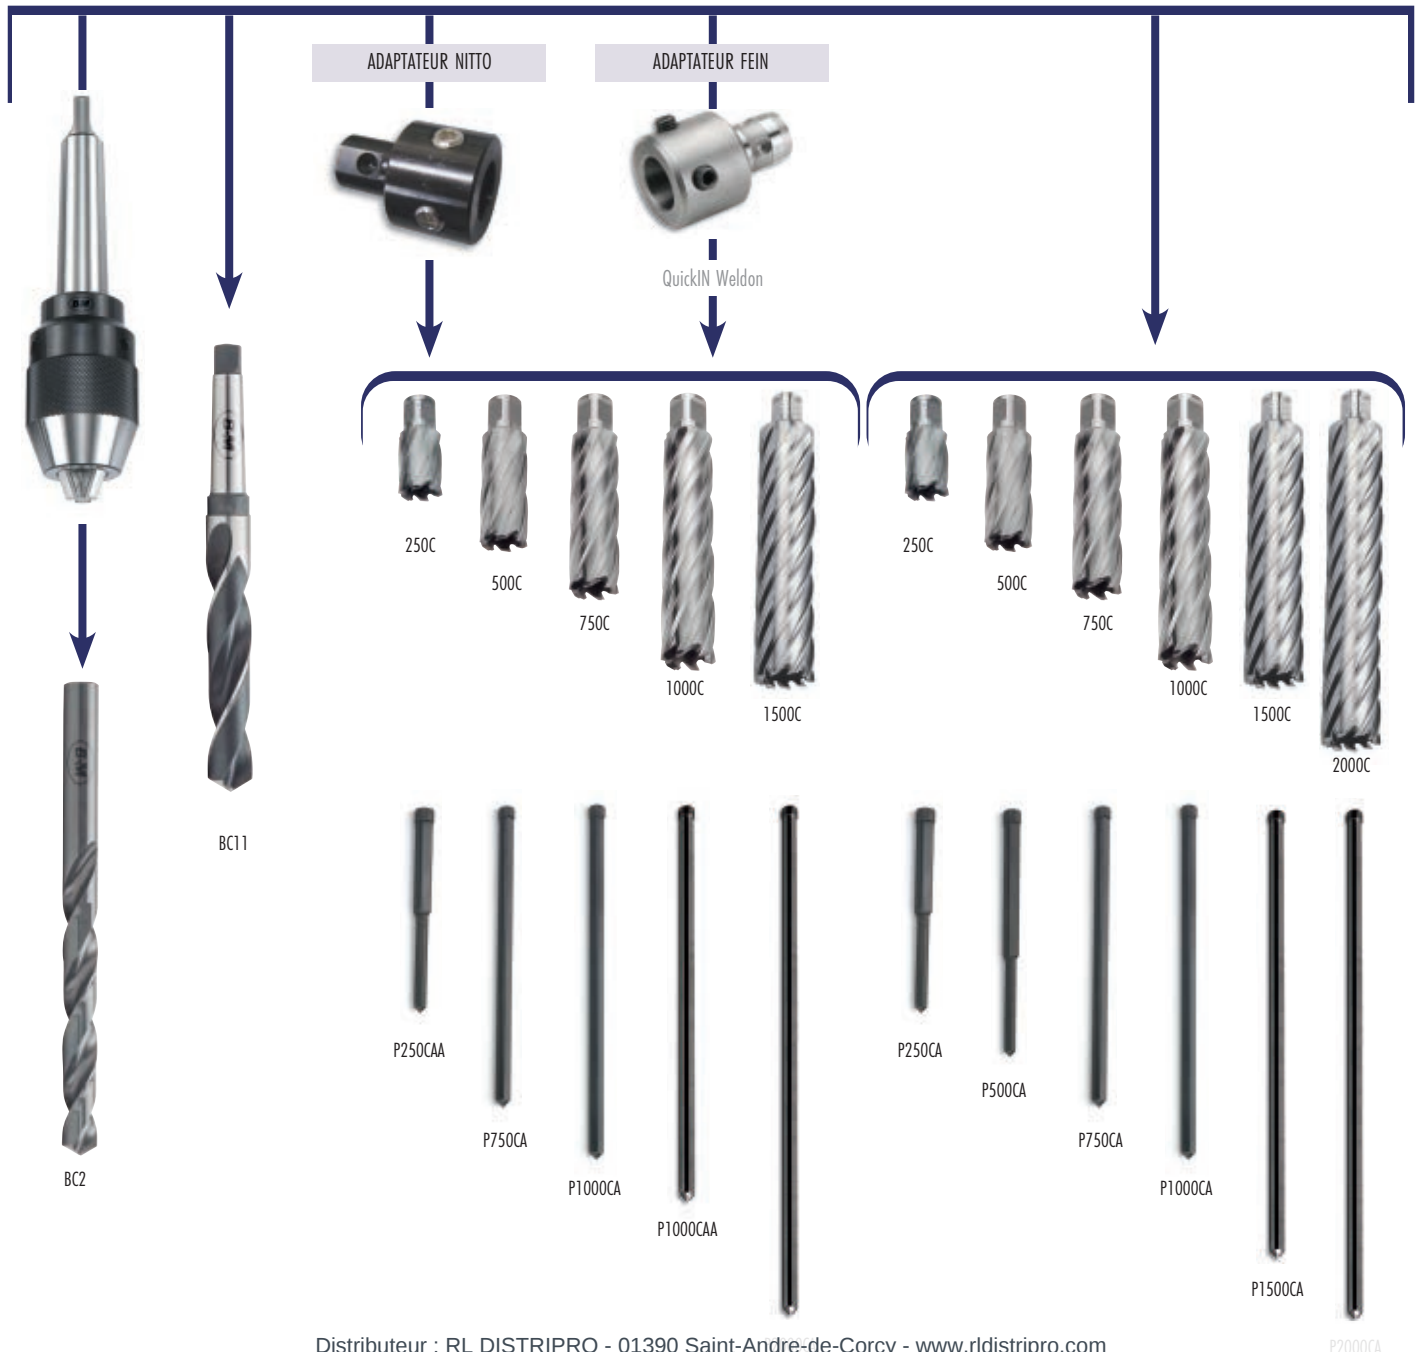

Scies trépan

Rose

CONDITIONS DE COUPE POUR FRAISES À CAROTTER

mm/Tour						
250R - 500R - 1500C - 2000C	0,053	-	0,05	0,075	0,12	-
250C - 500C - 750C - 1000C - MB350AT - MB500AT	0,063	-	0,055	0,085	0,15	-
350A - 500A - 750A - 1000A - MB350ST - MB500ST	0,10	0,075	0,10	0,15	0,22	0,07

SÉLECTION DE R.P.M. POUR SCIES À TRÉPANS 250R - 500R - 250C - 500C - 750C - 1000C - 1500C - 2000C

Vc (m/min.)	100	3183	2122	1952	1273	1061	909	796	637	531	455	398	354	318
	95	3024	2016	1512	1512	1008	864	756	605	504	432	378	336	302
	90	2865	1910	1432	1432	955	819	716	573	477	409	358	318	286
	85	2706	1804	1353	1353	902	773	676	541	451	387	338	301	271
	80	2547	1698	1273	1276	849	728	637	509	424	364	318	283	255
	75	2387	1592	1194	1194	796	682	597	477	398	341	298	265	239
	70	2228	1485	1114	1114	743	637	557	446	371	318	279	248	223
	65	2069	1379	1035	1035	690	591	517	414	345	296	259	230	207
	60	1910	1273	955	922	637	546	477	382	318	273	239	212	191
	55	1751	1167	875	875	584	500	438	350	292	250	219	195	175
	50	1592	1061	796	796	531	455	398	318	265	227	199	177	159
	45	1432	955	716	716	477	409	658	286	239	205	179	159	143
	40	1273	849	637	637	424	364	618	255	212	192	159	141	127
	35	1114	743	557	557	371	318	279	223	186	159	139	124	111
	30	955	637	477	477	318	273	239	191	159	136	119	106	95
	25	796	531	398	398	265	227	199	159	133	114	99	88	80
	20	637	424	318	318	212	182	159	127	106	91	80	71	64
	15	477	318	239	239	159	136	119	95	80	68	60	53	48
	10	318	212	159	159	106	91	80	64	53	45	40	35	32
	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	

SÉLECTION DE DIAMÈTRE (Ø mm)

SÉLECTION DE R.P.M. POUR SCIES À TRÉPANS 350A - 500A - 750A - 1000A - MB350ST - MB500ST

Vc (m/min.)	100	3183	2122	1952	1273	1061	909	796	637	531	455	398	354	318
	95	3024	2016	1512	1512	1008	864	756	605	504	432	378	336	302
	90	2865	1910	1432	1432	955	819	716	573	477	409	358	318	286
	85	2706	1804	1353	1353	902	773	676	541	451	387	338	301	271
	80	2547	1698	1273	1276	849	728	637	509	424	364	318	283	255
	75	2387	1592	1194	1194	796	682	597	477	398	341	298	265	239
	70	2228	1485	1114	1114	743	637	557	446	371	318	279	248	223
	65	2069	1379	1035	1035	690	591	517	414	345	296	259	230	207
	60	1910	1273	955	922	637	546	477	382	318	273	239	212	191
	55	1751	1167	875	875	584	500	438	350	292	250	219	195	175
	50	1592	1061	796	796	531	455	398	318	265	227	199	177	159
	45	1432	955	716	716	477	409	658	286	239	205	179	159	143
	40	1273	849	637	637	424	364	618	255	212	192	159	141	127
	35	1114	743	557	557	371	318	279	223	186	159	139	124	111
	30	955	637	477	477	318	273	239	191	159	136	119	106	95
	25	796	531	398	398	265	227	199	159	133	114	99	88	80
	20	637	424	318	318	212	182	159	127	106	91	80	71	64
	15	477	318	239	239	159	136	119	95	80	68	60	53	48
	10	318	212	159	159	106	91	80	64	53	45	40	35	32
	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	

SÉLECTION DE DIAMÈTRE (Ø mm)



BLUE-MASTER®
by *ce/esa*



TRÉPANS CONSTRUCTION

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

SCIE TRÉPAN EXTRA-PROFESSIONNELLE AVEC DENTS EN CARBURE ET QUEUE SDS-PLUS

Réf. 600W



CARBURE

80 mm
CAPACITÉ
DE COUPE

- Pour travailler avec ce type de scies à trépan vous avez besoin de trois éléments, à commander séparément:
 - La scie à trépan selon les diamètres disponibles.
 - L'arbre SDS PLUS de la longueur souhaitée à filetage rond.
 - Pointe-pilote.
- Ne percer ni métaux, ni céramiques dures, ni béton armé.
- Faire sortir la scie à trépan de l'orifice fait en rotation.
- Avant d'utiliser un arbre long, utiliser le court jusqu'à sa limite, afin d'éviter toute rupture due à la torsion croissante.
- Travailler à 700 RPM.
- Travaux en percussion.

		600W
	Ø mm	€
600W25C	25	80,44*
600W29C	29	85,78*
600W65C	65	172,49*
600W70C	70	185,33*
600W75C	75	198,16*
600W80C	80	210,99*

- Le prix n'inclut ni l'arbre ni la pointe-pilote.

*Jusqu'à fin de stock



**PLUS GRANDE RÉSISTANCE DE LA
SCIE TRÉPAN GRÂCE À LA QUEUE
EXTRÊMEMENT ROBUSTE**



Réf. 600WSDS1105



Réf. 600WSDS1200



Réf. 600WSDS1300



Réf. 600WSDS2105



Réf. 600WSDS2200



Réf. 600WSDS2300




Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Réf. 600WP1



Réf. 600WP2



Réf. 600WP3

ARBRES POUR SCIE TRÉPAN EXTRA-PROFESSIONNELLE

	DESCRIPTION	CAPACITÉ Ø mm	€
600WSDS1105	Arbre SDS Plus 105 mm	25 - 38	21,78
600WSDS1200	Arbre SDS Plus 200 mm	25 - 38	26,96
600WSDS1300	Arbre SDS Plus 300 mm	25 - 38	32,01
600WSDS2105	Arbre SDS Plus 105 mm	45 - 100	24,37
600WSDS2200	Arbre SDS Plus 200 mm	45 - 100	35,95
600WSDS2300	Arbre SDS Plus 300 mm	45 - 100	47,39
600WP0	Pointe-pilote	25 - 29	30,80
600WP1	Pointe-pilote	32 - 38	30,80
600WP2	Pointe-pilote	45 - 100	30,80

SCIE TRÉPAN EXTRA-PROFESSIONNELLE HYBRIDE AVEC DENTS EN CARBURE

Ref. CW



CARBURE



95 mm
CAPACITÉ
DE COUPE

- Pour travailler avec ce type de scies à trépan vous avez besoin de trois éléments, à commander séparément :
 - La scie à trépan selon les diamètres disponibles.
 - L'arbre SDS PLUS/MAX de la longueur souhaitée à filetage rond.
 - Pointe-pilote.
- Ne percer ni métaux, ni céramiques dures, ni béton armé.
- Faire sortir la scie à trépan de l'orifice fait en rotation.
- Travailler à 700 RPM.



CW		
	Ø mm	€
CW25	25	64,94
CW27	27	65,83
CW30	30	75,56
CW35	35	83,36
CW40	40	96,26
CW45	45	111,30
CW50	50	123,71
CW60	60	140,47
CW65	65	169,06
CW68	68	179,34
CW70	70	184,27
CW75	75	198,06
CW80	80	216,53
CW90	90	224,31
CW95	95	260,26
CW100	100	286,58
CW105	105	306,57
CW110	110	338,84
CW115	115	376,97
CW120	120	376,97
CW130	130	430,15
CW140	140	495,06
CW150	150	517,07
CW160	160	588,58
CW170	170	639,19
CW180	180	693,10
CW190	190	794,85
CW200	200	847,12



**PLUS GRANDE RÉSISTANCE DE LA
SCIE TRÉPAN GRÂCE À LA QUEUE
EXTRÊMEMENT ROBUSTE**

* Le prix n'inclut ni l'arbre ni la pointe-pilote.



Ref. CWSDS-105



Ref. CWSDS-200



Ref. CWSMAX-105



Ref. CWSMAX-200



ARBRES POUR SCIE TRÉPAN EXTRA-PROFESSIONNELLE

	DESCRIPTION	CAPACITÉ Ø mm	€
CWSDS-105	Arbre SDS Plus 105 mm	25 - 200	32,93
CWSDS-200	Arbre SDS Plus 200 mm	25 - 200	51,84
CWSDS-300	Arbre SDS Plus 300 mm	25 - 200	68,57
CWSDS-450	Arbre SDS Plus 450 mm	25 - 200	92,86
CWSMAX-200	Arbre SDS Max 200 mm	25 - 200	51,84
CWSMAX-300	Arbre SDS Max 300 mm	25 - 200	68,57
CWSMAX-450	Arbre SDS Max 450 mm	25 - 200	92,86
CWSMAX-600	Arbre SDS Max 600 mm	25 - 200	19,75

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

SCIE TRÉPAN DENTS EN CARBURE POUR CONSTRUCTION, QUEUE SDS-PLUS OU HEXAGONALE Ø 11 mm.

Scies trépan

Rose

Réf. HA



CARBURE

54 mm
CAPACITÉ
DE COUPE

	Ø mm	Z	HA €
HA25	25	4	56,18
HA30	30	6	60,24
HA35	35	6	64,63
HA40	40	6	70,45
HA45	45	6	73,25
HA50	50	6	75,12
HA60	60	6	86,96
HA68	68	6	91,59
HA70	70	6	102,36
HA80	80	6	112,25
HA90	90	6	122,60
HA100	100	6	156,18
HA115	115	6	201,36
HA125	125	6	225,36
HA130	130	6	256,98

* Le prix n'inclut ni l'arbre ni la pointe-pilote.

FORET PILOTE Ø 8 x 100 mm

HA8
9,92 €

- L'ensemble est composé de trois pièces:
 - Scie à trépan: Filet M16x2
 - Arbre: Hexagonal ou SDS PLUS-FILETAGE M16x2
 - Foret pilote Ø 8 mm.
- Ne percer ni métaux, ni céramiques dures, ni béton armé.
- Faire sortir la scie à trépan de l'orifice fait en rotation.
- Travailler à 700 RPM.
- Travaux en percussion.

ARBRES QUEUE HEXAGONALE DE 11mm



	DESCRIPTION	MANDRINS Ø mm	€
HA11X100	Court: Queue 100 mm	Pour mandrins jusqu'à 13mm	29,05
HA11X220	Long: Queue 220 mm		39,64
HA11X320	Extra-long: Queue 320 mm	de capacité	49,56

ARBRES QUEUE SDS-PLUS



	DESCRIPTION	€
HA100SDS	Extra-Court: Queue 100 mm	34,83
HA170SDS	Court: Queue 170 mm	39,36
HA220SDS	Long: Queue SDS-PLUS 220 mm	45,34
HA320SDS	Extra-long: Queue SDS-PLUS 320 mm	56,46

ARBRES SDS PLUS AVEC FORET PILOTE MONOBLOC "ANTI-CASSE"




	DESCRIPTION	€
HA175SDSM	Court: SDS-PLUS 175 mm	76,53
HA340SDSM	Long: SDS-PLUS 340 mm	99,85
HA440SDSM	Extra-long: SDS-PLUS 440 mm	116,80

SCIE TRÉPAN POUR TRAVAUX LÉGERS AVEC DENTS EN CARBURE, QUEUE HEXAGONALE OU SDS-PLUS

Réf. MD



CARBURE



60 mm
CAPACITÉ
DE COUPE



- L'ensemble est composé de trois pièces:
 - La scie à trépan selon les diamètres disponibles
 - Arbre SDS PLUS ou hexagonal: filetage: M16x2,00
 - Foret pilote Ø 8 mm.
- Ne percer ni métaux, ni céramiques dures, ni béton armé.
- Faire sortir la scie à trépan de l'orifice fait en rotation.
- Travailler à 700 RPM.
- Travaux en percussion.

ARBRES QUEUE HEXAGONALE DE 11mm



ARBRES QUEUE SDS-PLUS



	Ø mm	MD
MD22SH	22	33,70
MD25SH	25	40,98
MD27SH	27	41,56
MD30SH	30	47,68
MD35SH	35	52,62
MD40SH	40	60,76
MD45SH	45	67,17
MD50SH	50	69,21
MD60SH	60	78,88
MD65SH	65	79,32
MD68SH	68	79,43
MD70SH	70	103,38
MD75SH	75	111,13
MD80SH	80	111,97
MD90SH	90	117,99
MD95SH	95	127,77
MD100SH	100	134,23
MD120SH	120	159,76

	DESCRIPTION	CAPACITÉ Ø mm	€
HA11X100	Court: Queue 100 mm	Pour mandrins	29,05
HA11X220	Long: Queue 220 mm	jusqu'à 13mm	39,64
HA11X370	Extra-long: Queue 370mm	de capacité	49,56

	DESCRIPTION	€
HA100SDS	Extra-Court: Queue 100 mm	34,83
HA170SDS	Court: Queue 170 mm	39,36
HA220SDS	Long: Queue 220 mm	45,34
HA320SDS	Extra-long: Queue 320 mm	56,46

ARBRES SDS PLUS AVEC FORET PILOTE MONOBLOC "ANTI-CASSE"



FORET PILOTE Ø 8 x 120 mm



HA8
9,92€

	DESCRIPTION	€
HA175SDSM	Court: SDS-PLUS 175 mm	76,53
HA340SDSM	Long: SDS-PLUS 340 mm	99,85
HA440SDSM	Extra-long: SDS-PLUS 440 mm	116,80

* Le prix n'inclut ni l'arbre ni la pointe-pilote.


ENSEMBLE POUR LE PERÇAGE DE MURS, ARBRE, FORET-PILOTE ET TRÉPAN

NEW

Réf. MD



CARBURE



60 mm
CAPACITÉ
DE COUPE



	Ø mm	DESCRIPTION	€
MD50SDSB	50		74,21
MD60SDSB	60		83,88
MD68SDSB	68	Queue SDS PLUS M16	84,43
MD90SDSB	90		122,99



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

SCIE TRÉPAN POUR TRAVAUX LOURDS, BÉTON ARMÉ, QUEUE SDS-MAX

Réf. MH



CARBURE

100 mm
CAPACITÉ
DE COUPE

- Ne pas utiliser en métal ou céramiques.
- Poussées axiales légères qu'il convient de réduire quand on commence à couper le ferrailage.
- Enlever la pointe de centrage quand la scie à trépan pénètre dans le matériel.
- Travailler à 500 RPM.
- Travaux en percussion.

1.- Utiliser la pointe-pilote
au début du perçage2.- Extraire la pointe-pilote une fois
que la scie trépan a pénétré
légèrement

MH			
	Ø mm	Z	€
MH25	25	4	123,85
MH29	29	4	132,16
MH32	32	4	147,12
MH35	35	4	163,54
MH38	38	4	181,69
MH45	45	6	206,38
MH50	50	8	219,64
MH55	55	10	231,28
MH60	60	10	249,43
MH65	65	10	265,82
MH70	70	12	285,78
MH75	75	12	305,52
MH80	80	12	325,30
MH90	90	14	371,50
MH100	100	16	414,55
MH120	120	18	503,61
MH150	150	24	705,61

PLUS GRANDE RÉSISTANCE DE LA
SCIE TRÉPAN GRÂCE À LA QUEUE
EXTRÊMEMENT ROBUSTE

Le prix n'inclut ni l'arbre ni la pointe-pilote.

ARBRES POUR SCIE TRÉPAN MH



Réf. MHSK1MAX



Réf. MHCP

	DESCRIPTION	CAPACITÉ Ø mm	€
MHSK1MAX	Arbre SDS-MAX 300 mm	25 - 35	101,61
MHSK2MAX	Arbre SDS-MAX 300 mm	38 - 150	105,83
MHCP0	Pointe-pilote N° 0	25 - 29	56,46
MHCP1	Pointe-pilote N° 1	32 - 35	56,46
MHCP2	Pointe-pilote N° 2	38 - 150	56,46

TRÉPAN LOURD POUR LA CONSTRUCTION EN USAGE INTENSIF, DENTS EN CARBURE ET ACCOUPLEMENT CONIQUE 1:8 ANTI-CASSE

NEW

Réf. CLA



CARBURE



Trépan lourd pour la CONSTRUCTION en USAGE INTENSIF, DENTS EN CARBURE et accouplement conique 1:8 ANTI-CASSE
Trépan lourd pour usage intensif avec des perceurs électriques avec une puissance d'impact supérieure à ≥ 900w.
Dents en carbure inclinées en position parfaite pour une attaque puissante.
Arbre et trépan traités thermiquement pour une résistance et des performances accrues.
L'attache conique 1:8 rend la jonction arbre-trépan plus rigide et améliore la transmission de la puissance.

70 mm
CAPACITÉ
DE COUPE

Attache conique 1:8



CLA		
	Ø mm	€
CLA030	30	119,04
CLA035	35	124,53
CLA040	40	127,86
CLA045	45	138,33
CLA050	50	149,36
CLA055	55	161,63
CLA060	60	165,01
CLA066	66	166,75
CLA068	68	171,44
CLA070	70	204,44
CLA080	80	237,68
CLA090	90	274,51
CLA100	100	296,59
CLA110	110	308,53
CLA115	115	320,78
CLA125	125	333,38
CLA150	150	469,07

Le prix n'inclut ni l'arbre ni la pointe-pilote.



ARBRES À QUEUE SDS-MAX



Attache conique 1:8

	DESCRIPTION	€
CLAMAX220	Queue SDS-MAX. Lt:220 mm	75,54
CLAMAX420	Queue SDS-MAX. Lt:420 mm	89,02
CLAMAX700	Queue SDS-MAX. Lt:700 mm	145,69
CLAMAX900	Queue SDS-MAX. Lt:900 mm	198,36

*Voir la gamme d'arbres à queue cannelée et à queue hexagonale de 13 mm disponibles.

KIT D'EXTRACTION POUR SCIE TRÉPAN CLA ET PM



CLAEX
42,36

FORETS PILOTE SCIES TRÉPANS CLA ET PM Ø11x135mm



CLA11
15,80

TRÉPAN LOURD MONOBLOC PASSE-MURS, DENTS EN CARBURE ANTI-CASSE

NEW

Réf. PM



CARBURE




Trépan lourd monobloc pour de hautes performances avec des perceurs électriques de haute puissance.
Le trépan avec l'arbre intégré améliore la transmission de la puissance durant l'opération.
Dents en carbure inclinées dans une position parfaite pour une attaque puissante.
Arbre et trépan traités thermiquement pour une résistance et des performances accrues.

190-450
CAPACITÉ
DE COUPE



**SYSTÈME POUR PERCER DES TROUS PROFONDS
AVEC DES TRÉPANS DE CONSTRUCTION**

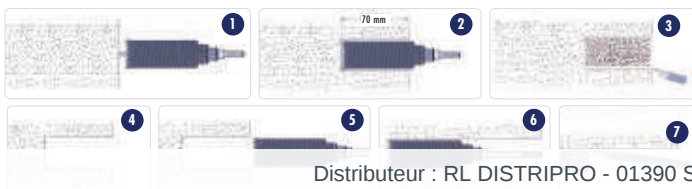

PM			
	Ø mm	Capacité de coupe mm	€
PM45X300	45	190	284,06
PM45X560	45	450	297,54
PM50X300	50	190	296,05
PM50X560	50	450	309,53
PM55X300	55	190	309,38
PM55X560	55	450	322,86
PM68X300	68	190	320,05
PM68X560	68	450	333,53
PM80X300	80	190	379,13
PM80X560	80	450	392,61
PM90X300	90	190	417,16
PM90X560	90	450	430,64
PM100X300	100	190	439,96
PM100X560	100	450	453,44
PM125X560	125	450	509,55
PM150X560	150	450	616,25

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

Le prix comprend la pointe-pilote CLA11 et le kit d'extraction CLAEX.

SCIE TRÉPAN DIAMANT ÉLECTRODÉPOSÉ POUR GRANIT, MARBRE, CÉRAMIQUES DURES ET PLASTIQUES RENFORCÉS

Réf. CDE
Réf. CMAD40 mm
CAPACITÉ
DE COUPE

QUEUE ET TRÉPAN SOLIDAIRES



	Ø mm	CDE €
CDE12	12	56,98
CDE14	14	57,53
CDE16	16	60,80
CDE18	18	64,08
CDE20	20	72,64
CDE25	25	80,48
CDE28	28	83,56
CDE30	30	88,63
CDE32	32	92,82
CDE35	35	78,51
CDE40	40	101,40
CDE43	43	102,65
CDE45	45	102,96
CDE50	50	103,46
CDE65	65	122,17
CDE68	68	137,27
CDE75	75	167,98
CDE80	80	177,49
CDE90	90	201,06
CDE100	100	201,06
CDE120	120	235,95

* Le foret pilote et l'arbre sont inclus dans le prix.

FORET PILOTE Ø 5 mm

BW90500
26,50 €

- Enlever le foret pilote quand la scie trépan pénètre dans le matériel.
- Nous recommandons d'utiliser le guide GCD pour scies à trépan.
- Faire sortir la scie trépan de l'orifice réalisé en rotation, pour éviter toute casse liée à l'effet levier.
- Réfrigérer par eau.
- Vitesse de coupe R.P.M.:
Ø 100 mm: 400 R.P.M.
Ø 50 mm: 800 R.P.M.
Ø 20 mm: 1300 R.P.M.
- Travailler exclusivement en rotation, sans percussion.

GUIDE POUR SCIES TRÉPANS

GCD

43,25 €

Capacité: Ø 10 à 83 mm

BIDON DE RÉFRIGÉRATION

GBP

9,73 €

QUEUE FILETÉE INTERCHANGEABLE

- Perçage en série de fibre de verre, carbone, polyester...
- La pointe pilote expulse la carotte automatiquement



	Ø mm	CMAD €
CMAD20	20	146,32
CMAD22	22	153,17
CMAD25	25	158,13
CMAD28	28	161,51
CMAD30	30	163,85
CMAD32	32	168,74
CMAD35	35	194,71
CMAD40	40	204,73
CMAD45	45	216,54
CMAD50	50	228,10

* L'arbre n'est pas inclus dans le prix.



ARBRES À REFROIDISSEMENT INTÉRIEUR

	DESCRIPTION	€
350MC13	Arbre queue cylindrique Ø 13 mm	234,22
350MC16	Arbre queue cylindrique Ø 16 mm	234,22



GCD



GBP


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Capacité: 1,1 l.

SCIE-CLOCHE DIAMANT SEGMENTÉ


NEW

Réf. CDD



M16x2

60 mm
CAPACITÉ
DE COUPE



8 mm



M16x2

ARBRE POUR SCIE TRÉPAN CDD

	DESCRIPTION	€
CDDHEX	Arbre queue Hexagonale 10,8 mm Lt:120 mm	20,36
CDDMAX	Arbre queue SDS Max Lt:200 mm	25,36
CDDPLUS	Arbre queue SDS Plus Lt:200 mm	22,11

	Ø mm	Z	€
CDD08	8	Continu	47,29
CDD10	10	Continu	51,51
CDD12	12	Continu	60,23
CDD15	15	Continu	65,36
CDD20	20	Continu	74,55
CDD26	26	Continu	81,25
CDD30	30	4	95,36
CDD35	35	4	103,36
CDD40	40	4	106,65
CDD45	45	4	110,62
CDD52	52	4	115,22
CDD55	55	4	120,33
CDD68	68	5	142,36
CDD72	72	5	145,25
CDD82	82	6	152,15
CDD92	92	8	162,95
CDD102	102	8	175,89

FORET PILOTE SDS Plus



W0505x110
5,48 €


FORET DIAMANT SOUDÉ À VIDE POUR CÉRAMIQUE DURE, QUEUE 1/4

NEW

Réf. CAH



**Série
Diamond**

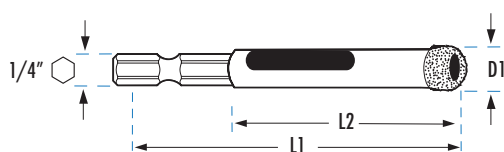

	D1 mm	Ø	L1 x L2 mm	€
CAH05	5,0	1/4	65 x 30	17,39
CAH06	6,0	1/4	65 x 30	18,66
CAH07	7,0	1/4	65 x 30	23,25
CAH08	8,0	1/4	65 x 30	24,44
CAH10	10,0	1/4	65 x 30	25,78
CAH12	12,0	1/4	65 x 30	31,79
CAH14	14,0	1/4	65 x 30	36,08
CAH15	15,0	1/4	65 x 30	59,81
CAH16	16,0	1/4	65 x 30	62,36
CAH18	18,0	1/4	65 x 30	64,25
CAH20	20,0	1/4	65 x 30	65,45
CAH22	22,0	1/4	65 x 30	71,94
CAH25	25,0	1/4	65 x 30	76,41
CAH28	28,0	1/4	65 x 30	77,36
CAH30	30,0	1/4	65 x 30	83,09
CAH32	32,0	1/4	65 x 30	89,36
CAH35	35,0	1/4	65 x 30	96,36



Grande capacité
d'extraction du noyau



- Travailler en rotation.
- Refroidir avec de l'eau en abondance durant le perçage.
- Le foret CAH perce les céramiques, s'il y a de l'eau entre le diamant et la pièce à travailler.
- Ne jamais placer le foret CAH dans l'eau après avoir percé. S'il s'échauffe, le laisser refroidir à l'air.
- Commencer à percer avec le foret incliné (de 15° à 30°) et le redresser progressivement.
- Percer la céramique en réalisant des mouvements giratoires doux, afin de faciliter l'extraction de la carotte.
- Avant de finaliser le travail, cesser d'appuyer fortement pour éviter que la carotte de perçage ne se colle à l'intérieur du trépan.
- Extraire la carotte de perçage par l'ouverture latérale

* Plus de perçages en moins de temps et avec moins d'effort
Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com