

EUROWINTER MX100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Haute protection thermique (3/4)
 - + Etanchéité, respirabilité grâce à la membrane respirante et hydrophobe
 - + Parfait ajustement du poignet : velcro
 - + Tactile : permet l'utilisation d'écrans sans quitter les gants
- + High thermal protection (3/4)
 - + Waterproof and breathable thanks to the breathable and hydrophobic membrane
 - + Perfect wrist adjustment: velcro
 - + Touchscreen : allows the use of screens without leaving the gloves

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES


Gants EUROWINTER MX100, paume en tissu microfibre noir; Dos en micromesh noir et tissu oxford bleu; Doublure intérieure chaude en polaire; intégrant une membrane imperméable et respirante; Bouts de doigts : pouce, index et majeur équipés de grip PU tactile/écrans; Poignet en néoprène avec fermeture velcro.

EUROWINTER MX100 gloves, Palm in black microfiber fabric; back in black micromesh and blue oxford fabric; Warm fleece lining with waterproof and breathable membrane; Fingertips of thumb, index and middle finger with integrated PU touchscreen grip; Neoprene wrist with velcro fastening

TAILLES
SIZES

1WIDX00007 - 7
1WIDX00008 - 8
1WIDX00009 - 9
1WIDX00010 - 10
1WIDX00011 - 11

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Cavalier
individuel
brochable
Header card

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

EUROWINTER D100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Bonne combinaison de protection coupure CUT D et protection thermique niveau 2
 - + Double enduction latex pour plus d'étanchéité
 - + Bon grip en milieu sec et humide
 - + Souplesse et dextérité
- + Good combination of CUT D protection and thermal protection level 2
 - + Double coating for better waterproofing
 - + Good grip in dry and wet areas
 - + Flexibility and dexterity

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot bleu sans couture à base de HDPE, Doublure en bouclette acrylique grise, Double enduction latex lisse bleu sur main complète et mousse de latex bleu foncé sur la paume, pouce enduit, Forme ergonomique, Poignet tricot

Light blue seamless support from HDPE, Grey acrylic terry liner, Double coating, blue latex smooth fully coated and navy blue latex-foam palm coating with thumb dipped, Ergonomic shape,

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com


JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1WINDO0008 - 8
1WINDO0009 - 9
1WINDO0010 - 10
1WINDO0011 - 11
1WINDO0012 - 12


NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROWINTER F110

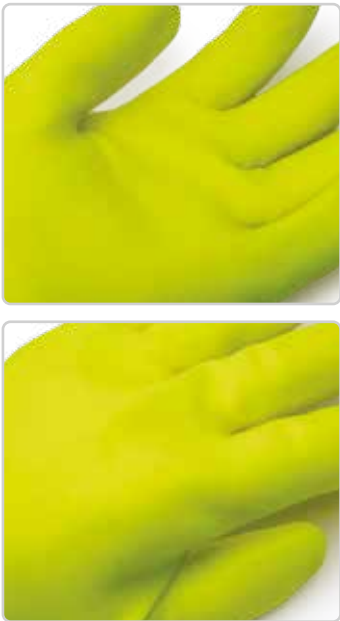

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

COLD
2

TYPE
A

SANITIZED

AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection chimique et thermique
- + Protection étanche
- + Durabilité
- + Finition anti-dérapante sur la main
- + Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène

- + Chemical and thermal protection
- + Waterproof protection
- + Sustainability
- + Non-slip grip on hand
- + Treatment with Sanitized® for better hygiene

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot sans couture à base de nylon, Enduction totale en PVC jaune, finition «grainée» sur la main, Doublure en acrylique / laine, Manchette longue, coupe droite, longueur totale 35cm, traité Sanitized

Seamless support from nylon, Yellow PVC full coating, granular coating on hand, Inserted knitted acrylic/wool Boa liner. Lona straiight cuff, total length 35cm
Sanitized treatment

TAILLES
SIZES

1WICH00009 - **9**
1WICH00010 - **10**
1WICH00011 - **11**

NORMES
STANDARDS

EN374-12016
TYPE A
JKLMPT
265366

EN ISO
374-5:2016
VIRUS

EN388:2016
+A1:2018
4.2.3.1.X

EN511:2006
2.2.1

6 / 48
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy

EUROWINTER L200



EUROWINTER L20



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

COLD
2

AVANTAGES
BENEFITS

- + Double enduction latex pour plus d'étanchéité
- + Bon grip en milieu sec et humide
- + Souplesse et dextérité

- + Double coating for better waterproofing
- + Good grip in dry and wet areas
- + Flexibility and dexterity

COLD
2

HI-VIZ

- + Bon grip en milieu humide
- + Souplesse
- + Dextérité
- + Respirabilité
- + Hi Viz

- + Good grip in wet areas
- + Flexibility
- + Dexterity
- + Breathability
- + Hi Viz

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot bleu sans couture à base de polyester, Doublure en bouclette acrylique grise, Double enduction latex lisse bleu sur main complète et mousse de latex bleu foncé sur la paume, pouce enduit, Forme ergonomique, Poignet tricot

1WILFO

Light blue seamless support from polyester, Grey acrylic terry liner, Double coating, blue latex smooth fully coated and navy blue latex-foam palm coating with thumb dipped, Ergonomic shape, Knitted wrist

JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1WILF00008 - **8**
1WILF00009 - **9**
1WILF00010 - **10**
1WILF00011 - **11**
1WILF00012 - **12**

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
2.2.3.2.X

EN511:2006
0.2.1

COND.
PACK

5 / 50
Sachet
individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

Tricot jaune fluo sans couture à base d'acrylique, Double enduction en latex lisse et mousse de latex gris effet «grainé», Forme ergonomique, Poignet tricot

1LAFO

Hi-Vis yellow seamless support from acrylic, Double palm coating in smooth latex and grey latex foam «sandy» finish, Ergonomic shape, Knitted wrist

JAUGE
GAUGE

10

TAILLES
SIZES

1LAFO08 - **8**
1LAFO09 - **9**
1LAFO10 - **10**
1LAFO11 - **11**

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
+A1:2018
2.2.4.2.X

EN511:2006
X.2.X

COND.
PACK

5 / 50
Sachet
individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROWINTER L22



EUROWINTER 6610



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Grip en milieu humide
- + Protection contre l'humidité et l'eau
- + Hi Viz
- + Dextérité

- + Good grip in wet areas
- + Humidity and water protection
- + Hi Viz
- + Dexterity



- + Durabilité
 - + Souplesse
 - + Grip
 - + Confort
- + Extended service life
 - + Flexibility
 - + Grip
 - + Comfort

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tricot orange fluo sans couture à base d'acrylique, Double enduction latex lisse sur la main et mousse de latex sur la paume, Forme ergonomique, Poignet tricot 1LAWO Hi-Vis orange seamless support from acrylic, Double coating, smooth latex on hand, and latex foam on palm, Ergonomic shape, Knitted wrist	13	1LAWO08 - 8 1LAWO09 - 9 1LAWO10 - 10 1LAWO11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 2.1.4.1.X. EN511:2006 X.1.X		5 / 50 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Tricot noir sans couture à base de polyester, Doublure en bouclette acrylique noir, Enduction 3/4 en mousse de latex noir, Poignet tricot MO6610 Black seamless support from polyester, Black acrylic terry liner, Black latex foam 3/4 coating, Knitted wrist	13	6608 - 8 6609 - 9 6610 - 10 6611 - 11	EN388:2016 +A1:2018 2.2.4.2.X. EN511:2006 X.2.X		10 / 100 Sachet individuel Individual polybag

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

EUROICE 2



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Enduction palmaire
- + Déperlant
- + Souple
- + Dextérité accrue
- + Grip

- + Palm coated
- + Water-repellent
- + Flexibility
- + Increased dexterity
- + Grip

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tricot noir sans couture à base de polyamide, Doublure en bouclette acrylique noir, Enduction palmaire en mousse de PVC-HPT noir, Traitement Sanitized, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH 1WIPPO Black seamless support from polyamide, Black acrylic terry liner, Black PVC-HPT foam palm coating, Sanitized treatment, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH	15	1WIPPO0007 - 7 1WIPPO0008 - 8 1WIPPO0009 - 9 1WIPPO0010 - 10 1WIPPO0011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 3.2.3.1.X. EN511:2006 X.2.X		10 / 100 Multiple Multiple
Tricot noir sans couture à base de polyamide, jauge 15, Doublure en bouclette acrylique noir, Enduction 3/4 en mousse de PVC-HPT noir, Traitement Sanitized, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH MO6630 Black seamless support from polyamide, 15 gauge, Black acrylic terry liner, Black PVC-HPT foam 3/4 coating, Sanitized treatment, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH	15	6627 - 7 6628 - 8 6629 - 9 6630 - 10 6631 - 11	EN388:2016 +A1:2018 3.2.3.1.X. EN511:2006 X.2.X		10 / 100 Multiple Multiple



IMAGES PICTURES	RÉFÉRENCE REFERENCE	NOM NAME	PAGE	JAUGE GAUGE	MATIÈRE ENDUCTION COATING MATERIAL
	1CHSP00	EUROCUT STRONG P110	p. 158	13	PU PU
	1HEDX00	EUROHEAT DEX	p. 158	10	NITRILE NITRILE
	MO4700	EUROHEAT 4700	p. 159		
	MO4600	EUROHEAT 4600	p. 159	13	
	1HEFR0P	EUROHEAT GREEN	p. 160	13	LATEX LATEX
	1HECE00	EUROHEAT CUT F	p. 161	10	NITRILE NITRILE
	MO4655	EUROHEAT 4655	p. 162	5	
	MO4657	EUROHEAT 4657	p. 162	5	
	MO4685	EUROHEAT 4685	p. 163	5	
	MO4687	EUROHEAT 4687	p. 163	5	



FINITION D'ENDUCTION TYPE OF COATING	TYPE D'ENDUCTION TYPE OF COATING	ENVIRONNEMENT AREA								
		 SEC DRY	 HUMIDE WET	 HUILEUX OIL						
LISSE SMOOTH	PAUME PALM	✓			✓		4X44D		X2XXXX	
SANDY DOUBLE COUCHE SANDY DOUBLE LAYER	PAUME PALM	✓					4X31C	A3	X2XXXX	
		✓					2231X		X1XXXX	
		✓					X142B		31XXXX	
CRÊPÉ CREPE	PAUME PALM		✓				3X42B		X2XXXX	
SANDY DOUBLE COUCHE SANDY DOUBLE LAYER	PAUME PALM			✓			4X43F	A6	X2XXXX	
		✓					2X4XD		42XXXX	
		✓					2X4XD		42XXXX	
		✓					2X4XC		42XXXX	
		✓					2X4XC		42XXXX	

EURO CUT STRONG P110



1CHSP00

EUROHEAT DEX



1HEDX00

EUROHEAT 4600



MO4600

EUROHEAT 4700



MO4700

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Excellente combinaison de protection et de dextérité fine en bout de doigt (index et pouce) avec enduction PU, et renfort cuir sur la paume et les doigts
- + Excellente isolation thermique de la main.
- + Durée de vie prolongée.

- + Excellent combination of protection and fine dexterity in the fingertips (index and thumb) with PU coating, and leather reinforcement on the palm and fingers
- + Excellent thermal insulation of the hand.
- + Longer service life.



- + Haute dextérité 5/5
- + Protection accrue à la coupure
- + Protection accrue à la chaleur de contact : 250°C / 15 sec
- + Coloris haute visibilité

- + High dexterity 5/5
- + Increased cut protection
- + Increased contact heat protection: 250°C / 15 sec
- + High visibility colour

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Tricot à bas de HDPE / polyester, jauge 13, Enduction palmaire PU gris, Piece de cuir sur la paume et doigts sauf pouce et index tactiles; couture para-aramide. Poignet tricot 1CHSP00 HDPE/polyester knit, 13 gauge, Grey PU palm coating, Leather patch on palm and fingers except tactile thumb and index finger; para-aramid stitching. Knitted wrist.	13	1CHSP00008 - 8 1CHSP00009 - 9 1CHSP00010 - 10 1CHSP00011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 EN407:2020 4.X.4.4.D. X.2.X.X.X.X	10 / 60 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Gants EUROHEAT DEX, tricot sans couture orange, jauge 10, à base de polyester et aramid, Intérieur bouclette, Enduction palmaire en nitrile finition sandy, Poignet tricot. 1HEDX00 EUROHEAT DEX gloves, orange seamless knit, 10 gauge, From polyester and aramid yarns, Brushed interior, Sandy nitrile palm coating, Knitted wrist.	10	1HEDX00007 - 7 1HEDX00008 - 8 1HEDX00009 - 9 1HEDX00010 - 10 1HEDX00011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 EN407:2020 4.X.3.1.C. X.2.X.X.X.X	10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection coupure modérée
- + Isolation thermique de contact 100°C / 15 sec
- + Dextérité optimisée

- + Moderate protection against cuts
- + Thermal contact insulation 100°C / 15 sec
- + Optimized dexterity



- + Isolation thermique de contact 250°C / 15 sec.
- + Confort du coton bouclette

- + Thermal contact insulation 250°C / 15 sec.
- + Comfortable terry cotton

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Tricot jaune sans couture à base de fibre Kevlar® 4600 : 2 fils, 30g 4605 : 2 fils, 33g Poignet élastique MO4600 Yellow seamless support from Kevlar® 4600, 2 yarns, 30g 4605, 2 yarns, 33g Knitted wrist	13	4600 - 7 4605 - 9	EN388:2016 X.1.4.2.B EN407:2020 3.1.X.X.X.X	10 / 100 Sachet individuel Individual polybag
Support en bouclette 100% coton 815 g/m2 ; poignet bord côte tricoté. MO4700 100% terry cotton support 815 gsm ; with elasticated wrist.		4700 - 10	EN388:2016 2.2.3.1.X EN407:2020 X.1.X.X.X.X	5 / 60 Multiple Multiple

EUROHEAT GREEN



Certified by Ecocert Greenlife 267872
13% RCS recycled polyester and
10% RCS recycled cotton

FR

EN

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

CUT
B

HOT
2

SANITIZED

AVANTAGES
BENEFITS

- + RCS: 13% polyester recyclé + 10% coton recyclé
 - + Confortable (gestion de l'humidité grâce au support en 75% coton)
 - + Bonne adhérence : enduction latex crêpé
 - + Polyvalent : CUT B et Chaleur de contact 2
 - + Isolation thermique par contact 250°C / 15 sec
- + RCS: 13% RCS recycled polyester and 10% RCS recycled cotton
 - + Comfortable : moisture management with 75% cotton liner
 - + Good grip – latex crinkle coated
 - + Polyvalent : CUT B and heat contact 2
 - + Thermal contact insulation 250°C / 15 sec

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot blanc cassé composé de coton vierge (56%), coton recyclé (19%) et polyester recyclé (25%), Enduction palmaire en latex vert olive, finition crêpée
Poignet tricot

Off white seamless support from virgin cotton (56%), recycled cotton (19%) and recycled polyester (25%), Latex palm coated, olive green, crinkled finish
Knitted wrist

GAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1HEFROP007 - 7
1HEFROP008 - 8
1HEFROP009 - 9
1HEFROP010 - 10
1HEFROP011 - 11

NORMES
STANDARDS

EN388-2016
+A1:2018
3.X.4.2.B.
EN407:2020
X2.X.X.X.X



COND.
PACK

10 / 100
Cavalier
individuel
brochable
Header card

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

EUROHEAT CUT F



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

CUT
F

HOT
2

ANSI
A6

AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection maximale à la coupure
 - + Protection accrue à la chaleur de contact : 250°C / 15 sec
 - + Haute dextérité 4/5
 - + Protection accrue de la peau contre les risques de dermatites
- + Maximum cut protection
 - + Increased contact heat protection : 250°C / 15 sec
 - + High dexterity 4/5
 - + Increased skin protection against dermatitis risks

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Gants EUROHEAT CUT F, tricot chiné jaune et noir sans couture, gauge 10, A base de polycoton et aramide, Double enduction palmaire en nitrile lisse et finition sandy
Avec des picots PVC à motifs de vagues.

EUROHEAT CUT F gloves, yellow and black seamless knit, 10 gauge, From polycotton and aramid yarns, Double palm nitrile coating - smooth and sandy finish With wavy patterned PVC

GAUGE
GAUGE

10

TAILLES
SIZES

1HECE00007 - 7
1HECE00008 - 8
1HECE00009 - 9
1HECE00010 - 10
1HECE00011 - 11

NORMES
STANDARDS

EN388-2016
+A1:2018
4.X.4.3.F.
EN407:2020
X2.X.X.X.X



COND.
PACK

10 / 100
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROHEAT 4655



EUROHEAT 4657



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection élevée à la chaleur alliée à une protection élevée à la coupure ;
- + High combined protection against heat and cuts ;



- + Manchette longue pour plus de protection ;
- + Protection élevée à la chaleur alliée à une protection élevée à la coupure ;
- + Long cuff for better protection ;
- + High combined protection against heat and cuts ;

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tricot lourd sans couture à base de Kevlar® ; doublure en coton épais ; poignet bords côtes tricotés, longueur totale 27cm. MO4655 Tough seamless support from Kevlar® ; heavyweight Cotton lining ; knitted wrist, total length 27cm.	5	4655 - 10 - 27cm	EN388:2016 +A1:2018 2.X.4.X.D. EN407:2020 4.2.X.X.X.X		5 / 50 Multiple Multiple
Tricot lourd sans couture à base de Kevlar® ; doublure en coton épais ; manchette longue 15cm, avec bords côtes tricotés longueur totale 33cm. MO4657 Tough seamless support from Kevlar® ; heavyweight Cotton lining ; 15cm long cuff, total length 33cm.	5	4657 - 10 - 35 cm	EN388:2016 +A1:2018 2.X.4.X.D. EN407:2020 4.2.X.X.X.X		5 / 50 Multiple Multiple

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

EUROHEAT 4685



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection élevée à la chaleur alliée à une protection élevée à la coupure ;
- + Isolation thermique jusqu'à 500°C / 15 sec
- + High combined protection against heat and cuts ;
- + Thermal insulation up to 500°C / 15 sec.

EUROHEAT 4687




CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tricot lourd sans couture à base de Nomex ; doublure en coton épais ; poignet bords côtes tricotés, longueur totale 27cm. MO4685 Tough seamless support from Nomex ; heavyweight Cotton lining ; knitted wrist, total length 27cm.	5	4685 - 10 - 27 cm	EN388:2016 +A1:2018 2.X.4.X.D. EN407:2020 4.2.X.X.X.X		5 / 50 Multiple Multiple
Tricot lourd sans couture à base de Nomex ; doublure en coton épais ; manchette longue 15cm, avec bords côtes tricotés longueur totale 33cm. MO4687 Tough seamless support from Nomex ; heavyweight Cotton lining ; 15cm long cuff, total length 33cm.	5	4687 - 10 - 33 cm	EN388:2016 +A1:2018 2.X.4.X.D. EN407:2020 4.2.X.X.X.X		5 / 50 Multiple Multiple





uncover
your skills

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

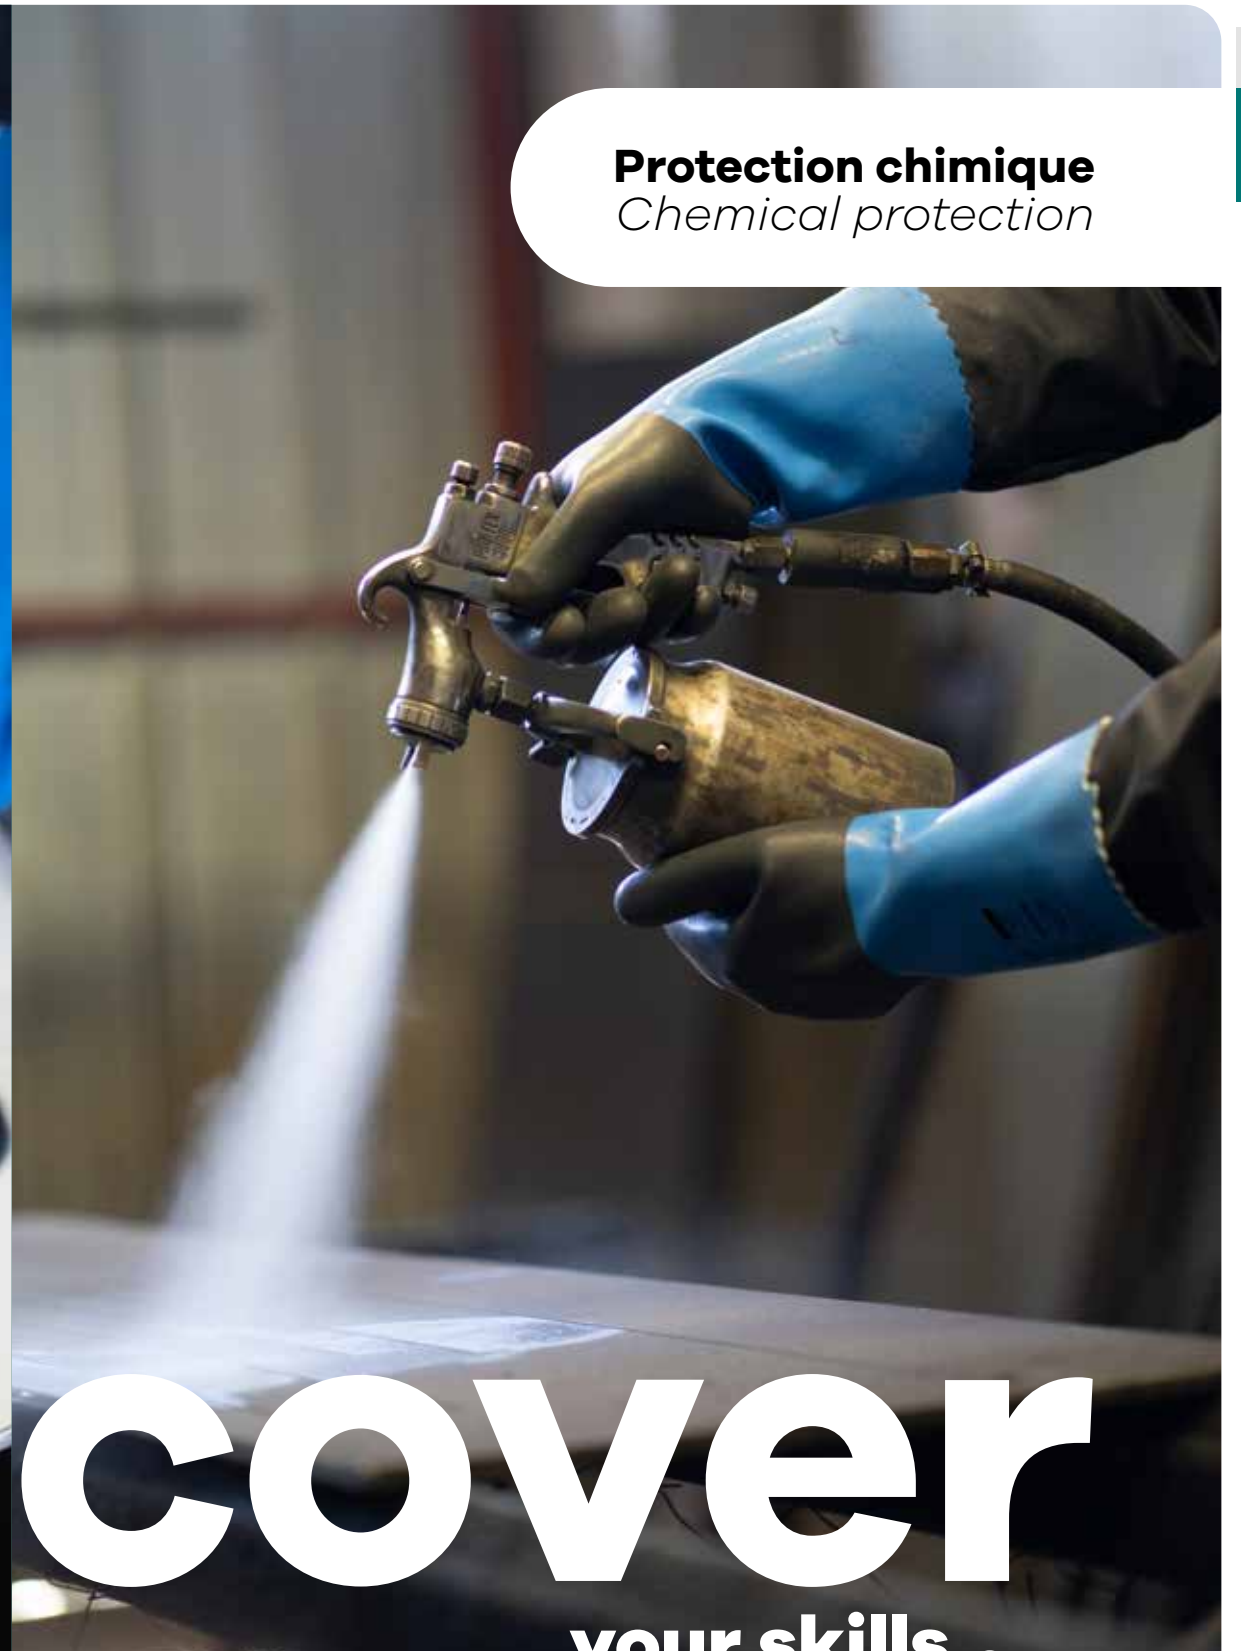

Protection chimique
Chemical protection



IMAGES PICTURES	RÉFÉRENCE REFERENCE	NOM NAME	PAGE	MATIÈRE ENDUCTION COATING MATERIAL
	1CHNE30	EUROCHEM NE530	p. 168	NEOPRENE NEOPRENE
	1CHNI50	EUROCHEM NI550	p. 169	NITRILE NITRILE
	MO5540	EUROCHEM N5540	p. 170	NITRILE NITRILE
	MO5510	EUROCHEM N5510	p. 170	NITRILE NITRILE
	MO3820	EUROCHEM L3820	p. 171	LATEX LATEX
	MO3510	EUROCHEM 3510	p. 172	PVC PVC
	MO3636	EUROCHEM 3636	p. 172	PVC PVC
	MO3669	EUROCHEM 3669	p. 173	PVC PVC
	MO3740	EUROCHEM 3740	p. 173	PVC PVC
	MO3640	EUROCHEM 3640	p. 173	PVC PVC
	MO5310	EUROCHEM NE5310	p. 176	NEOPRENE NEOPRENE
	MO5210	EUROCHEM L5210	p. 174	LATEX LATEX
	MO5520	EUROCHEM N5520	p. 175	NITRILE NITRILE
	MO5530	EUROCHEM N5530	p. 175	NITRILE NITRILE
	MO5560	EUROCHEM N5560	p. 175	NITRILE NITRILE
	MO5220	EURODIP 5220	p. 174	LATEX LATEX
	MO5030	EURODIP 5030	p. 176	LATEX LATEX
	MO5960	EURO-ONE 5960	p. 177	NITRILE NITRILE
	MO5930	EURO-ONE 5930	p. 177	NITRILE NITRILE
	MO5910	EURO-ONE 5910	p. 178	NITRILE NITRILE
	MO5920	EURO-ONE 5920	p. 178	NITRILE NITRILE
	MO5810	EURO-ONE 5810	p. 179	LATEX LATEX
	MO5820	EURO-ONE 5820	p. 179	LATEX LATEX
	MO5710	EURO-ONE 5710	p. 180	VINYLE VINYL
	MO5720	EURO-ONE 5720	p. 180	VINYLE VINYL
	1WICH00	EUROWINTER F110	p. 171	Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

TYPE A	TYPE B	TYPE C		 EN374-1	 EN374-5 VIRUS	 EN388	 EN407	 EN511
✓				ALMNPST	✓	3132X	X1XXXX	X2X
✓				JKLOPT		3131X	X1XXXX	X1X
✓				AJKLOP	✓	4102X		
✓				JKLOPT	✓	4101X		
	✓		✓	AKL		4131X	X2XXXX	
✓				AKLMPST	✓	4121X		
✓				AKLMPST	✓	4121X		
✓				AKLMPT	✓	4121X		
✓				JKLMPST	✓	4121X		
✓				AKLMPST	✓	4121X		
	✓		✓	AKL		2010X		
	✓		✓	CKL		4131X		
	✓			JKL		3101X		
	✓		✓	AJL	✓	3001X		
	✓		✓	KOPT		2101X		
✓				AKLNOT		3131X		
		✓		KL		1000X		
	✓		✓	JKPT	✓			
		✓	✓	K				
		✓	✓	K				
		✓	✓	K				
		✓	✓	K				
		✓	✓	K				
	✓		✓	KPT				
	✓		✓	KPT				
				JKLMPT	✓	4231X		221

EUROCHEM NE530



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

COLD
2

HOT
1

TYPE
A

AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
- + Excellente résistance chimique (solvants, acides, bases, hydrocarbures, huiles, graisses...)
- + Haute isolation thermique à la chaleur et au froid,
- + Support poly-coton : confortable pour un port prolongé
- + Forme ergonomique, poignet resserré
- + Excellent grip en milieu sec, huileux et humide

- + COVERPERF SKINCARE: Hypoallergenic, tested in an independent laboratory
- + Excellent chemical resistance (solvents, acids, bases, hydrocarbons, oils, greases, etc.)
- + High thermal insulation to heat and cold temp,
- + Poly-cotton liner: comfortable for extended use
- + Ergonomical shape, narrowed wrist
- + Excellent grip in dry, wet and oily environments

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS

CE

COND.
PACK

Gants EUROCHEM NE530, Enduction complète en néoprène bleu et noir, Sur support polyester-coton sans couture, Finition rugueuse sur la paume, Manchette coupe feston, Epaisseur approx. 0,9mm, Longueur totale 350mm

- 1CHNE30007 - 7
- 1CHNE30008 - 8
- 1CHNE30009 - 9
- 1CHNE30010 - 10
- 1CHNE30011 - 11

EN374-12016
TYPE A
ALMNPST
4465666

EN ISO
374-5:2016
VIRUS

EN388:2016
+A12018
31.3.2.X

EN407:2020
V1V1V1V1

EN511:2006
V2V

12 / 72
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROCHEM NE530 gloves, Fully coated in blue and black Neoprene, On seamless polyester-cotton backing, Rough finish on palm, Scalloped cuff, Thickness approx. 0.9mm, Total length 350mm

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

EUROCHEM NI550



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

COLD
1

HOT
1

TYPE
A

AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
- + Haute résistance aux produits chimiques (solvants, acides, bases, huiles, graisses...)
- + Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
- + Support poly-coton : confort et isolation thermique
- + Forme ergonomique, poignet resserré
- + Excellente préhension en milieu sec, humide et gras

- + COVERPERF SKINCARE: Hypoallergenic, tested in an independent laboratory
- + High resistance to chemicals (solvents, acids, bases, oils, greases, etc.)
- + Good abrasion and tear resistance
- + Poly-cotton liner: comfort and thermal insulation
- + Ergonomical shape, narrowed wrist
- + Excellent grip in dry, wet and oily environments

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS

CE

COND.
PACK

Gants EUROCHEM NI550, Enduction complète en nitrile vert, Sur support polyester-coton sans couture, Finition lisse, Manchette coupe feston, Epaisseur approx. 0,85mm, Longueur totale 350mm

- 1CHNI50007 - 7
- 1CHNI50008 - 8
- 1CHNI50009 - 9
- 1CHNI50010 - 10
- 1CHNI50011 - 11

EN374-12016
TYPE A
JKLOPT
463365

EN ISO
374-5:2016
VIRUS

EN388:2016
+A12018
31.3.1.X

EN407:2020
V1V1V1V1

EN511:2006
V1V

12 / 72
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROCHEM NI550 gloves, Fully coated with green nitrile, On seamless polyester-cotton support, Smooth finish, Scalloped cuff, Thickness approx. 0.85mm, Total length 350mm

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

EUROCHEM N5510



EUROCHEM N5540



EUROCHEM L3820



EUROWINTER F110



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
- + Durabilité
- + Confort
- + Port continu
- + Absorption de la transpiration
- + Contact alimentaire
- + COVERPERF SKINCARE: Hypoallergenic, tested in an independent laboratory
- + Extended service life
- + Comfort
- + Continuous use
- + Sweat absorption
- + Food contact

- + Manchette extra-longue
- + Protection chimique durable
- + Grip (forme DIAMOND)
- + Confort
- + Port continu
- + Absorption de la transpiration
- + Contact alimentaire
- + Extra-long sleeve
- + Durable chemical protection
- + Grip (DIAMOND shape)
- + Comfort
- + Continuous use
- + Absorption of perspiration
- + Food contact

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Acrylonitrile vert, épaisseur : 0,38mm ; Intérieur coton flocké, Finition extérieure adhésiée diamant ; Manchette longue, coupe droite ; Longueur 33cm . COVERPERF Skincare : Innocuité validée dermatologiquement après contact direct avec la peau durant 48h. Aucune irritation n'a été observée à l'issue du test. MO5510 Green Acrylonitrile, thickness: 0.38mm ; Cotton flocked interior, diamond external finish ; Long straight cuff ; Length 33cm. COVERPERF Skincare: Dermatologically tested for harmlessness after direct contact with the skin for 48 hours. No irritation was observed after the test.	5507 - 7 5508 - 8 5509 - 9 5510 - 10	EN374-1:2016 TYPE A JKLOPT 663566 EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN388:2016 +A1:2018 41.01.X.	10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Acrylonitrile vert, épaisseur : 0,56mm, Intérieur non supporté, finition extérieure adhésiée, Manchette longue, coupe droite, Longueur 45cm MO5540 Green acrylonitrile, thickness: 0.56mm, Unsupported interior, anti-slip external finish. Long straight cuff. Length 45cm	5538 - 8 5539 - 9 5540 - 10 5541 - 11	EN374-1:2016 TYPE A AJKLOP 466466 EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN388:2016 +A1:2018 41.02.X.	6 / 36 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Durabilité
- + Confort
- + Port continu
- + Grip même avec des objets lourds

- + Extended service life
- + Comfort
- + Continuous use
- + Grip even with heavy objects

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Support en coton, Enduction en latex orange, finition crêpé sur la main, Manchette longue, coupe feston, Longueur 34cm MO3820 Cotton support, Orange latex coating, crinkled finish on hand, Long scalloped cuff, Length 34cm	3818 - 8 3819 - 9 3820 - 10	EN374-1:2016 TYPE B AKL 665 EN ISO 374-5:2016 EN388:2016 41.31.X. EN407:2020 X2.XX.X	12 / 72 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Tricot sans couture à base de nylon, Enduction totale en PVC jaune, finition «grainée» sur la main, Doublure en acrylique / laine, Manchette longue, coupe droite, longueur totale 35cm, traité Santized 1WICH00 Seamless support from nylon, Yellow PVC full coating, granular coating on hand, Inserted knitted acrylic/wool Boa liner, Long straight cuff, total length 35cm	1WICH00009 - 9 1WICH00010 - 10 1WICH00011 - 11	EN374-1:2016 TYPE A JKLMPT 265366 EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN388:2016 +A1:2018 4.2.31.X. EN511:2006 2.21	6 / 48 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag

EUROCHEM 3510



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Confort
- + Port continu
- + Durabilité
- + Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène

- + Comfort
- + Continuous use
- + Extended service life
- + Treated with Sanitized® for improved hygiene

EUROCHEM 3636



- + Confort
- + Port continu
- + Durabilité
- + Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène

- + Comfort
- + Continuous use
- + Extended service life
- + Treated with Sanitized® for improved hygiene

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu, Enduction totale en PVC rouge, Manchette de sécurité, coupe feston, Longueur 27cm MO3510 Interlock fabric, 100% cotton, cut and sewn, Red PVC full coating, Safety scalloped cuff, Length 27cm.	3509 - 9 3510 - 10	EN374-12016 TYPE A AKLMPST 2633656 EN ISO 374-5-2016 VIRUS EN388-2016 +A1:2018 41.21.X.		10 / 100 Multiple Multiple
Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu, Enduction totale en PVC rouge, Manchette de sécurité, coupe feston, Longueur 36cm MO3636 Interlock fabric, 100% cotton, cut and sewn, Red PVC full coating, Safety scalloped cuff, Length 36cm	3634 - 8 3635 - 9 3636 - 10	EN374-12016 TYPE A AKLMPST 2633656 EN ISO 374-5-2016 VIRUS EN388-2016 +A1:2018 41.21.X.		10 / 50 Multiple Multiple

EUROCHEM 3640



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION




AVANTAGES
BENEFITS

- + Confort
- + Port continu
- + Durabilité
- + Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène

- + Comfort
- + Continuous use
- + Extended service life
- + Treated with Sanitized® for improved hygiene

EUROCHEM 3669

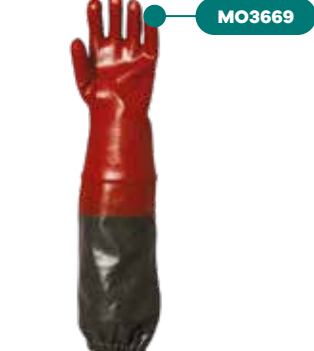

- + Manchette extra-longue
- + Confort
- + Port continu
- + Durabilité
- + Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène

- + Extra-long sleeve
- + Comfort
- + Continuous use
- + Extended service life
- + Treated with Sanitized® for improved hygiene

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu, Enduction totale en PVC rouge, Manchette de sécurité, coupe feston, Longueur 40cm MO3640 Interlock fabric, 100% cotton, cut and sewn, Red PVC full coating, Safety scalloped cuff, Length 40cm.	3640 - 10	EN374-12016 TYPE A AKLMPST 2633656 EN ISO 374-5-2016 VIRUS EN388-2016 +A1:2018 41.21.X.		10 / 50 Multiple Multiple
Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu, Enduction totale en PVC rouge, Manchette extra-longue en PVC vert, avec élastique, Longueur 65cm MO3669 Interlock fabric, 100% cotton, cut and sewn, Red PVC full coating, Extra long sleeve in green PVC, elasticated cuff, Length 65cm.	3668 - 9 3669 - 10	EN374-12016 TYPE A AKLMPST 264366 EN ISO 374-5-2016 VIRUS EN388-2016 +A1:2018 41.21.X.		6 / 36 Multiple Multiple
Support en coton et jersey gratté, Enduction totale en PVC vert, Double enduction sur la main, avec finition « grainée », Manchette de sécurité, coupe feston, Longueur 40cm MO3740 Cotton jersey support, Green PVC full coating, Double coating on hand with granular finish, Safety scalloped cuff, Length 40cm	3738 - 8 3739 - 9 3740 - 10	EN374-12016 TYPE A JKLMPST 2633656 EN ISO 374-5-2016 VIRUS EN388-2016 +A1:2018 41.21.X.		10 / 50 Multiple Multiple

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

EURODIP 5220



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection aux risques chimiques faibles
- + Confort maximal
- + Souplesse
- + Port continu
- + Grip en milieu humide

- + Protection against low chemical risks
- + Maximum comfort
- + Flexibility
- + Continuous use
- + Wet Grip

EUROCHEM L5210



- + Confort maximal
- + Souplesse
- + Port continu
- + Grip

- + Maximum comfort
- + Flexibility
- + Continuous use
- + Grip

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Support en coton Enduction en latex bleu, finition grainée sur la main, Manchette longue, coupe feston, Longueur 30cm MO5220	5219 - 9 5220 - 10	EN374-12016 TYPE A AKLNOT 365446 EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN388:2016 +A1:2018 3.1.3.1.X.	12 / 144 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Cotton support, Blue latex coating, sandy finish on hand, Long scalloped cuff, Length 30cm			
Support en coton, Enduction en latex naturel bleu, épaisseur : 1.3mm, Finition lisse, Manchette longue, coupe feston, Longueur 30cm MO5210	5206 - 6 5207 - 7 5208 - 8 5209 - 9 5210 - 10	EN374-12016 TYPE B OKL 264 EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN388:2016 4.1.3.1.X.	10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Cotton support, Blue natural latex coating, Thickness 1.3mm, Smooth finish, Long scalloped cuff, Length 30cm			

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

EUROCHEM N5520



AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
- + Large protection chimique durable
- + Grip (forme DIAMOND)
- + Confort
- + Port continu
- + Absorption de la transpiration
- + COVERPERF Skincare: Hypoallergenic, tested in an independent laboratory
- + Wide durable chemical protection
- + Grip (DIAMOND shape)
- + Comfort
- + Continuous use
- + Sweat absorption

EUROCHEM N5530



- + Protection chimique durable
- + Grip (forme DIAMOND)
- + Confort
- + Port continu
- + Absorption de la transpiration
- + Contact alimentaire

- + Durable chemical protection
- + Grip (DIAMOND shape)
- + Comfort
- + Continuous use
- + Sweat absorption
- + Food contact

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Acrylonitrile vert, épaisseur : 0,38mm, Intérieur coton flocké, finition extérieure adhésiée diamant, Manchette longue, coupe droite, Longueur 33cm COVERPERF Skincare : Innocuité validée dermatologiquement après contact direct avec la peau durant 48h. Aucune irritation n'a été observée à l'issue du test. MO5520 Green acrylonitrile, thickness: 0.38mm, Cotton flocked interior, anti-slip external finish, diamond shape, Long straight cuff, Length 33cm COVERPERF Skincare: Dermatologically tested for harmlessness after direct contact with the skin for 48 hours. No irritation was observed after the test.	5516 - 6 5517 - 7 5518 - 8 5519 - 9 5520 - 10 5521 - 11	EN374-12016 TYPE B JKL 462 EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN388:2016 +A1:2018 3.1.0.1.X.	10 / 200 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Acrylonitrile vert, épaisseur : 0,46mm, Intérieur coton flocké, finition extérieure adhésiée diamant, Manchette longue, coupe droite, Longueur 33cm MO5530 Green acrylonitrile, thickness: 0.46mm, Unsupported interior, anti-slip external finish, diamond shape, Long straight cuff, Length 33cm	5527 - 7 5528 - 8 5529 - 9 5530 - 10 5531 - 11	EN374-12016 TYPE B AJL 363 EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN388:2016 +A1:2018 3.0.0.1.X.	10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Acrylonitrile bleu, épaisseur : 0,22mm, Intérieur non supporté, finition extérieure adhésiée diamant, Manchette longue, coupe droite, Longueur 33cm COVERPERF Skincare : Innocuité validée dermatologiquement après contact direct avec la peau durant 48h. Aucune irritation n'a été observée à l'issue du test. MO5560 Blue Acrylonitrile, thickness: 0.22mm Unsupported interior, diamond external finish, Long straight cuff, Length 33cm COVERPERF Skincare: Dermatologically tested for harmlessness after direct contact with the skin for 48 hours. No irritation was observed after the test.	5557 - 7 5558 - 8 5559 - 9 5560 - 10	EN374-12016 TYPE B KOPT 6366 EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN388:2016 +A1:2018 3.1.0.1.X.	10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag

EUROCHEM NE5310



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection chimique standard
- + Grip
- + Confort
- + Port continu
- + Contact alimentaire

- + Standard chemical protection
- + Grip
- + Comfort
- + Continuous use
- + Food contact

EURODIP 5030



- + Protection aux risques chimiques faibles et contre la contamination radioactive
- + Grip en milieu humide
- + Souplesse
- + Port intermittent
- + Contact alimentaire

- + Protection against low chemical risks and against radioactive contamination
- + Wet Grip
- + Flexibility
- + Intermittent use
- + Food contact

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Polychloroprène et latex, épaisseur : 0,7mm, Intérieur flocké coton, finition extérieure adhésiée diamant, Manchette longue, coupe droite, Longueur : 31cm MO5310 Polychloroprene and latex, thickness: 0.7 mm, Flocked cotton interior, anti-slip external finish, diamond shape, long straight cuff, Length: 31 cm	5307 - 7 5308 - 8 5309 - 9 5310 - 10 5311 - 11	EN374-1:2016 TYPE B EN ISO 374-5:2016 AKL 264 EN388:2016 +A1:2018 2.0.10.X.	10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Latex supérieur naturel jaune, épaisseur : 0,42mm, Intérieur flocké coton, finition extérieure adhésiée diamant, Manchette longue, coupe droite, Longueur : 30cm MO5030 Natural yellow superior latex, thickness: 0.42mm, Flocked cotton interior, anti-slip external finish, diamond shape, long straight cuff, Length: 30 cm	5027 - 7 5028 - 8 5029 - 9 5030 - 10	EN374-1:2016 TYPE C EN ISO 374-5:2016 KL 64 EN388:2016 +A1:2018 1.0.0.0.X. EN421:2010	10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

EURO-ONE 5960



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Étanchéité et protection aux risques chimiques (TJK)
- + Confort et souplesse
- + Résistance mécanique et aux huiles
- + Contact alimentaire

- + Liquidproofness and protection against chemical risks (TJK)
- + Comfort and flexibility
- + Mechanical and oil resistance
- + Food contact

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Boite de 100 gants, nitrile vert, non poudré, non stérile, épaisseur 0,12mm, Bouts des doigts texturés, Manchette bord ourlée, AQL : 1,5 MO5960 Box of 100 gloves, green nitrile, powder-free, non-sterile, thickness 0,12mm, Finger tips textured Hemmed cuff, AQL : 1,5	5956 - 7 5958 - 8 5960 - 9 5962 - 10	EN374-1:2016 TYPE B EN ISO 374-5:2016 JKPT 6646 VIRUS	/ 10 Multiple Multiple
Boite de 100 gants, nitrile noir, non poudré, non stérile, épaisseur 0,08mm, Manchette bord ourlée, AQL : 1,5 MO5930 Box of 100 gloves, black nitrile, powder-free, non-sterile, thickness 0,08mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5	5926 - 7 5928 - 8 5930 - 9 5932 - 10	EN374-1:2016 TYPE C EN ISO 374-5:2016 K 6 VIRUS	/ 10 Multiple Multiple

EURO-ONE 5910

EURO-ONE 5920

EURO-ONE 5810

EURO-ONE 5820



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Étanchéité
- + Bonne dextérité
- + Confort et souplesse
- + Résistance mécanique
- + Absorption de la transpiration
- + Contact alimentaire

- + Étanchéité
- + Bonne dextérité
- + Confort et souplesse
- + Résistance mécanique
- + Contact alimentaire

- + Liquidproofness
- + Good dexterity
- + Comfort and flexibility
- + Mechanical strength
- + Sweat absorption
- + Food contact

- + Liquidproofness
- + Good dexterity
- + Comfort and flexibility
- + Mechanical strength
- + Food contact

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Boite de 100 gants nitrile bleu, poudré, non stérile, épaisseur 0,10mm Manchette bord ourlée, AQL : 1,5	5906 - 7 5908 - 8 5910 - 9 5912 - 10	EN374-1:2016 TYPE C K 6 EN ISO 374-5:2016		/ 10 Multiple Multiple
Box of 100 gloves, blue nitrile, powdered, non-sterile, thickness 0,10mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5				
Boite de 100 gants nitrile bleu, non poudré, non stérile, épaisseur 0,10mm Manchette bord ourlée, AQL : 1,5	5916 - 7 5918 - 8 5920 - 9 5922 - 10	EN374-1:2016 TYPE C K 6 EN ISO 374-5:2016 VIRUS		/ 10 Multiple Multiple
Box of 100 gloves, blue nitrile, powder-free, non-sterile, thickness 0,10mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5				

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Étanchéité
- + Bonne dextérité
- + Confort et souplesse (forme anatomique)
- + Absorption de la transpiration
- + Contact alimentaire

- + Étanchéité
- + Bonne dextérité
- + Confort et souplesse (forme anatomique)
- + Contact alimentaire

- + Liquidproofness
- + Good dexterity
- + Comfort and flexibility (anatomical shape)
- + Sweat absorption
- + Food contact

- + Liquidproofness
- + Good dexterity
- + Comfort and flexibility (anatomical shape)
- + Food contact

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Boite de 100 gants en latex naturel, poudré, épaisseur 0,125mm, Manchette bord ourlée, AQL : 1,5	5806 - 6 5808 - 8 5810 - 10 5812 - 12	EN374-1:2016 TYPE C K 3 EN ISO 374-5:2016		/ 10 Multiple Multiple
Box of 100 gloves, Natural latex, powdered, thickness 0,125mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5				
Boite de 100 gants en latex naturel, non poudré, épaisseur 0,125mm, Manchette bord ourlée, AQL : 1,5	5816 - 6 5818 - 8 5820 - 10 5822 - 12	EN374-1:2016 TYPE C K 3 EN ISO 374-5:2016		/ 10 Multiple Multiple
Box of 100 gloves, natural latex, powder-free, thickness 0,125mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5				

EURO-ONE 5710



EURO-ONE 5720



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Étanchéité
- + Bonne dextérité
- + Confort et souplesse
- + Absorption de la transpiration
- + Contact alimentaire

- + Liquidproofness
- + Good dexterity
- + Comfort and flexibility
- + Sweat absorption
- + Food contact



- + Étanchéité
- + Bonne dextérité
- + Confort et souplesse
- + Contact alimentaire

- + Liquidproofness
- + Good dexterity
- + Comfort and flexibility
- + Food contact

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Boite de 100 gant en vinyle transparent, poudré, épaisseur 0,06mm, Manchette bord ourlée, AQL : 1,5 MO5710 Box of 100 gloves, clear vinyl, powdered, thickness 0,06mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5	5706 - 7 5708 - 8 5710 - 9 5712 - 10	EN374-12016 TYPE B KPT 666 EN ISO 374-5:2016		/ 10 Multiple Multiple
Boite de 100 gant en vinyle transparent, non poudré, épaisseur 0,06mm, Manchette bord ourlée, AQL : 1,5 MO5720 Box of 100 gloves, clear vinyl, powder-free, thickness 0,06mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5	5716 - 7 5718 - 8 5720 - 9 5722 - 10	EN374-12016 TYPE B KPT 666 EN ISO 374-5:2016		/ 10 Multiple Multiple

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



Spécialités
Specialties



IMAGES PICTURES	RÉFÉRENCE REFERENCE	NOM NAME	PAGE	TYPE DE SOUDURE WELDING TYPE	MATIÈRE MAIN FABRIC
--------------------	------------------------	-------------	------	------------------------------------	------------------------

SOUDURE / WELDING

	1WEL360	EUROWELD 360	p. 186	TYPE A	
	1WEL270	SPARKS WELD 270	p. 188	TYPE A	
	1WEL25	EUROWELD 250	p. 187	TYPE A	
	1WEL330	EUROWELD 330	p. 190	TYPE A	
	1WEL300	EUROWELD 300	p. 189	TYPE A	
	MO2631	EUROWELD 2631	p. 190	TYPE A	
	1WEL14	EUROWELD 140	p. 191	TYPE A	
	MO2524	EUROWELD 2524	p. 191	TYPE A	
	1WEL10	EUROWELD 100	p. 192	TYPE B	
	1WEL40	EUROWELD 400	p. 193	TYPE B	
	1WEL20	EUROWELD 200	p. 193	TYPE B	

ELECTRIQUE / ELECTRIC

	1TOUC00	TOUCH-E	p. 194		
		FLEX & GRIP	p. 195		
		ELECTROVOLT	p. 195		
	MO2550	EUROSTRONG 2550	p. 196		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		✓	✓	✓	✓			3244X	433X4X
	✓		✓			✓			
	✓			✓				3144X	423X4X
✓				✓				4144X	413X4X
✓			✓	✓				3144X	413X4X
✓								3133X	41314X
✓					✓			3132X	412X4X
✓								2132X	412X4X
✓								2111X	412X4X
✓								2121X	412X4X
✓								2111X	412X4X

						✓		1121X	
								2122X	

IMAGES PICTURES	RÉFÉRENCE REFERENCE	NOM NAME	PAGE	TYPE DE SOUDURE WELDING TYPE	MATIÈRE MAIN FABRIC
PROTECTION DES PIÈCES / PARTS PROTECTION					
	MO4300	EUROLITE 4300	p. 197		COTON COTTON
	MO4330	EUROLITE 4330	p. 197		COTON COTTON
	MO4100	EUROLITE 4100	p. 198		POLYCOTON POLYCOTTON
	MO4150	EUROLITE 4150	p. 198		POLYCOTON POLYCOTTON
	MO4152	EUROLITE 4152	p. 198		POLYCOTON POLYCOTTON
	MO4210	EUROLITE 4210	p. 199		POLYAMIDE POLYAMIDE
	MO4400	EUROLITE 4400	p. 199		POLYAMIDE POLYAMIDE
	MOP4800	MOP4800	p. 199		MICROFIBRE MICROFIBER
ANTISTATIQUE / ANTISTATIC					
	1EST800	EUROLITE EST80	p. 200		
	1EST900	EUROLITE EST90	p. 200		

HOT 1	HOT 2	HOT 3		KEVLAR®				EN388	EN407
							✓		
							✓		
					✓	✓		114XX	
					✓	✓		4142X	

EUROWELD 360



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Renfort en croûte sur paume et protège artère
 - + Confort : intérieur molletonné
 - + Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)
- + Split leather reinforcement on the palm and vein
 - + Comfort : fleece interior
 - + Long service life (Kevlar® seams)

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES


Gants EUROWELD 360, Croûte de vachette bleue, coutures Kevlar®, Pouce palmé, Intérieur molletonné, Renfort paume en cuir bleu, protège artère, Manchette de sécurité en cuir croûte, longueur : 15cm

Gloves EUROWELD 360, Blue split cowhide leather, Kevlar® stitch, Wing Thumb, Fleece interior, Blue leather palm reinforcement, vein patch protector, Safety cuff in split leather, length 15cm

TAILLES
SIZES

1WEL360009 - 9
1WEL360010 - 10
1WEL360011 - 11

NORMES
STANDARDS



EN12477:2001+A1:2005 TYPE A



COND.
PACK

6 / 36
Multiple
Multiple

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

EUROWELD 250



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Confort Taille 9 à 11
 - + Intérieur molletonné
 - + Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)
 - + Traitement ignifugé
- + Comfort - Size 9 to 11
 - + Fleece interior
 - + Extended service life (Kevlar® seams)
 - + Fire retardant treatment

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Croûte de vachette supérieure orange, avec traitement ignifugé, épaisseur 1,2mm ; coutures Kevlar® ; intérieur molletonné ; manchette de sécurité en croûte, longueur 15cm.


1WEL25

Orange superior split cowhide leather, heat resistance treated, thickness 1,2mm , Kevlar® stitch, cotton liner, safety cuff in split leather, length 15cm.

TAILLES
SIZES

1WEL250009 - 9
1WEL250010 - 10
1WEL250011 - 11

NORMES
STANDARDS



10 / 60
Multiple
Multiple



COND.
PACK

SPARKS WELD 270



prototype, images non contractuelles
prototype, images non contractual

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Coupe ergonomique au niveau de la paume - confort d'utilisation
 - + Fonction tactile au niveau de l'index
 - + Haute protection de chaleur de contact - HOT2 (norme EN407:2020)
 - + Durée de vie prolongée grâce aux coutures résistantes à la chaleur
- + Ergonomic palm cutting - confort of use
 - + Touchscreen function on index finger
 - + High Contact Heat protection - HOT2 (EN407:2020)
 - + Longer service life due to heat resistant seams

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Croûte de vachette supérieure, avec traitement ignifugé; manchette de sécurité en croûte

Superior split cowhide leather, heat resistance treated; Safety cuff in split leather



En savoir plus sur le produit
Learn more about the product

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

EUROWELD 300



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Dexterité niveau 3/5
 - + Renfort paume
 - + Confort
 - + Intérieur molletonné
 - + Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)
- + Dexterity level 3/5
 - + Palm reinforcement
 - + Comfort
 - + Fleece interior
 - + Long service life (Kevlar® stitch)

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Croûte de vachette orange doré, coutures Kevlar® ; pouce rapporté, montage fourchette : soufflets doigts; intérieur molletonné ; renfort paume; manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm.

Golden split cowhide leather, Kevlar® stitch ; choy thumb ; fork shape : gussets on fingers: fleece interior ; pam reinforcement ; elasticated wrist. palm reinforcement.

TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
1WEL300009 - 9 1WEL300010 - 10 1WEL300011 - 11	EN388:2016 31.4.4.X EN407:2020 41.3.X.4.X EN12477:2001+A1:2005 TYPE A	6 / 36 Multiple Multiple

EUROWELD 330



EUROWELD 2631



EUROWELD 140



EUROWELD 2524



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Confort
- + Intérieur molletonné
- + Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)

- + Comfort
- + Fleece interior
- + Long service life (Kevlar® stitch)



- + Cuir résistant
- + Intérieur main doublé molleton
- + Manchette doublée toile de coton

- + Resistant leather
- + Lined inside of the hand
- + Cotton canvas lined cuff

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Taille 9 à 11
- + Confort
- + Antistatique
- + Bon rapport qualité-prix

- + From size 9 to 11
- + Comfort
- + Antistatic
- + Good value for money



- + Confort
- + Souplesse
- + Dos cuir croute : meilleure protection aux étincelles

- + Comfort
- + Flexibility
- + Split leather back : better sparks protection

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Croûte de vachette orange doré, coutures Kevlar ®; pouce palmé ; intérieur molletonné ; manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm. 1WEL330 Golden split cowhide leather, Kevlar® stitch ; wing Thumb ; fleece interior ; safety cuff in split leather, length 15cm.	1WEL330009 - 9 1WEL330010 - 10 1WEL330011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.1.4.X.X. EN407:2020 4.1.3.X.4.X EN12477:2001+A1:2005 TYPE A		6 / 36 Multiple Multiple
Croûte de vachette rouge, Pouce palmé, Intérieur molletonné, Manchette de sécurité en croûte, doublée coton, longueur manchette : 15cm MO2631 Red split cowhide leather, Wing Thumb, Fleece interior, Safety cuff in split leather, cotton liner, cuff length 15cm	2631 - 10	EN388:2016 3.1.3.3.X. EN407:2004 4.1.3.1.4.X EN12477:2001+A1:2005 TYPE A		12 / 60 Multiple Multiple

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Croûte de vachette Pouce palmé Manchette de sécurité en croûte longueur 15cm 1WEL14 Split cowhide leather Wing thumb Safety cuff in split leather, length 15cm	1WEL140009 - 9 1WEL140010 - 10 1WEL140011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 3.1.3.2.X. EN407:2020 4.1.2.X.4.X EN12477:2001+A1:2005 TYPE A		10 / 60 Multiple Multiple
Paume en fleur vachette, dos en croûte, Pouce palmé, Manchette de sécurité en croûte, longueur 15cm MO2524 Full grain cowhide leather in palm, back in split cowhide leather, Wing thumb Safety cuff in split leather, length 15cm	2524 - 10	EN388:2016 +A1:2018 2.1.3.2.X. EN407:2020 4.1.2.X.4.X		12 / 60 Multiple Multiple

EUROWELD 100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Confort, souplesse, dextérité,
- + Serrage élastique au dos de la main pour un meilleur maintien
- + Durée de vie prolongée (coutures para-aramide)

- + Comfort, flexibility, dexterity,
- + Elastic band on back of hand for better fitting,
- + Extended service life (para-aramide seams)

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Cuir supérieur pleine fleur de caprin, coutures para-aramide, pouce palmé, élastique de serrage au dos de la main, manchette de sécurité en croûte orange, longueur : 15cm.

Superior full grain goat leather, para-aramide stitch, wing thumb, elastic band on back of hand, safety cuff in orange split leather, length 15cm.

TAILLES
SIZES

1WEL100008 - **8**
1WEL100009 - **9**
1WEL100010 - **10**
1WEL100011 - **11**

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
+A1:2018
2111.X
EN407:2004
412.X.4.X
EN12477:2001+A1:2005 TYPE B



COND.
PACK

10 / 60
Multiple
Multiple

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

EUROWELD 400



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Excellent confort et dextérité pour la manutention fine en soudage TIG

- + Excellent confort and dexterity for precision welding TIG works

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Cuir supérieur pleine fleur de caprin, pouce palmé, manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm.

1WEL400

Superior full grain goat leather, wing thumb, safety cuff in split leather, length 15cm.

TAILLES
SIZES

1WEL400009 - **9**
1WEL400010 - **10**

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
+A1:2018
2121.X
EN407:2020
412.X.4.X



COND.
PACK

10 / 60
Multiple
Multiple

EUROWELD 200



- + Confort, souplesse, dextérité,
- + Serrage élastique au dos de la main pour un meilleur maintien,
- + Durée de vie prolongée (coutures para-aramide)
- + Dos cuir croûte : meilleure protection aux étincelles

- + Comfort, flexibility, dexterity,
- + Elastic band on back of hand for better fitting,
- + Extended service life (para-aramide seams)
- + Split leather back : better sparks protection

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Cuir supérieur pleine fleur de caprin sur paume et retour index, dos en croûte, coutures para-aramide ; pouce palmé ; élastique de serrage au dos de la main ; manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm.

1WEL20

Superior full grain goat leather, in palm and index tips, back in cow split leather, para-aramide stitch ; wing thumb ; elastic band on back of hand ; safety cuff in split leather, length 15cm.

TAILLES
SIZES

1WEL200008 - **8**
1WEL200009 - **9**
1WEL200010 - **10**
1WEL200011 - **11**

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
+A1:2018
2111.X
EN407:2004
412.X.4.X
EN12477:2001+A1:2005 TYPE B



COND.
PACK

10 / 60
Multiple
Multiple

GANTS ISOLANTS POUR TRAVAUX SOUS TENSION

Les gants isolants pour travaux sous tension répondent aux spécifications de la norme européenne EN 60903:2003 et de la norme internationale IEC 60903:2014.

- Dans le choix d'une classe, il est important de définir la tension nominale du réseau qui ne doit pas être supérieure à la tension maximale d'utilisation. Pour les réseaux polyphasés, la tension nominale du réseau est la tension entre phases.
- La tension d'épreuve est la tension appliquée sur les gants lors des essais individuels de série.

CONTRÔLE PÉRIODIQUE :

Nos gants isolants n'ont pas de date de péremption et peuvent être utilisés tant qu'ils sont conformes à l'inspection périodique préconisée par la IEC60903. Nous recommandons de tester les gants utilisés tous les 6 mois et les gants en stock tous les 12 mois ; la méthode recommandée pour effectuer le contrôle est l'inspection visuelle et le test diélectrique. Pour plus d'informations, consultez la notice.

RECOMMANDATIONS AVANT UTILISATION :

Une inspection complète doit être réalisée sur chacun des gants. Utilisez un dispositif manuel d'essai de pression à l'air pour gonfler le gant et ainsi détecter les éventuels défauts. Si l'un des deux gants comporte un défaut, les deux gants de la paire doivent alors ne pas être utilisés et être renvoyés pour faire l'objet d'essais électriques ou être détruits.

Accessoires disponibles sur demande, tel que les vérificateurs pneumatiques.

INSULATING GLOVES FOR LIVE WORKING

Insulating gloves for live working complies with the specifications of the European standard EN 60903:2003 and the international standard IEC 60903:2014.

- In the choice of class, it is important to define the network nominal voltage which must not exceed the maximum operating voltage. For multiphase networks, the network nominal voltage is the voltage between phases.
- The test voltage is the one applied to gloves during the individual routine tests

PERIODIC INSPECTION:

Our insulating gloves have no expiry date and can be used as long as they pass periodic inspections recommended by IEC 60903. We recommend testing gloves in service every six months and gloves in stock every 12 months; the recommended method of testing is visual inspection and dielectric testing. More information are available on the instructions for use.

RECOMMENDATIONS BEFORE USE :

Full visual inspection of each glove must be done before each use. Use a manual air pressure device for testing the glove by inflating it and thus detecting any defects. If a glove is defective, both the gloves of the pair must be rejected from use and checked by a trained person

Accessories available on request, such as pneumatic checkers.

TOUCH-E



INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

+ CLASSE 0 - AZC / Protection mécanique intégrée (pas besoin de protecteur en cuir) / Grande dextérité grâce à une forme ergonomique proche de la main. / Compatible avec les écrans tactiles.

+ CLASS 0 - AZC / Integrated mechanical protection no leather protector required) / Ergonomic shape enhances dexterity / Touch screen compatible

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Gants Caoutchouc naturel isolation électrique classe 0 - AZC / La faible épaisseur et le grip dans la zone de préhension facilite les manipulations / Finition intérieure chlorinée facilitant le gantage et le dégantage / Finition extérieur grainée apportant un meilleur grip / Haute dextérité : épaisseur 0.8mm

Electricity working gloves in natural rubber class 0 / AZC / Optimized thickness and palm texture provide better handling / Chlorinated interior finish facilitating glove donning and doffing / The outer finish is grained for a better grip / High dexterity : thickness 0.8mm

TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
1TOUC00009 - 9 1TOUC00010 - 10 1TOUC00011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 11.21.X. EN60903:2003 + CEI 60903:2014 CLASS 0 - AZC EN 61492-1:2009 CLASS 1 - 4 KA		50 Sachet individuel Individual polybag

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

FLEXGRIP COMPOSITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

+ Catégorie - RC
+ Protection mécanique intégrée (pas besoin de protecteur en cuir)
+ Isolants 2 en 1: protection diélectrique et mécanique
+ Fournis avec une paire de mitaine en coton pour améliorer le confort (recommandé de les remplacer régulièrement pour des raisons d'hygiène)

+ Category - RC
+ Integrated mechanical protection (no leather protector required)
+ 2 in 1 insulation: dielectric and mechanical protection
+ Supplied with a pair of cotton mittens to improve comfort (recommended to replace them regularly for hygienic reasons)

ELECTROVOLT



AVANTAGES
BENEFITS

+ Catégorie - AZC Protection diélectrique élevée
+ Forme ergonomique
+ Légèrement poudré pour faciliter le gantage et dégantage

+ Category - AZC
+ High dielectric protection
+ Ergonomic shape
+ Lightly powdered to facilitate donning and removal

	CLASSE CLASS	TENSION MAX. D'UTILISATION MAX OPERATING VOLTAGE	TENSION D'ÉPREUVE PROOF TEST VOLTAGE	TAILLES SIZES	CARACTÉRISTIQUES FEATURES	NORMES STANDARDS	CE
FLEXGRIP COMPOSITE	MO8510	0	1 000	5 000	7 → 11 8507 → 8511	Caoutchouc naturel avec une couche extérieure en élastomère rouge orangé, intérieur noir, bords tranchés. Gants avec protection mécanique renforcée évitant l'utilisation des sur-gants. Longueur : 41cm Natural rubber with outer coating in orange red elastomer, black interior, cut edges. Gloves with reinforced mechanical protection: no need any over gloves. Length : 41 cm	EN60903:2003 + CEI 60903:2014 CLASS 0 - AZC
	MO8610	1	7 500	10 000	8 → 11 8608 → 8611		
	MO8710	2	17 000	20 000	8 → 11 8708 → 8711		
	MO8810	3	26 500	30 000	8 → 11 8808 → 8811		
	MO8910	4	36 000	40 000	8 → 11 8908 → 8911		
ELECTROVOLT	MO8026	00	500	2 500	8 → 11 8024 → 8027	Gants caoutchouc naturel beige, isolants, bords tranchés. Recommandé pour être utilisé avec des sur-gants en cuir afin d'assurer une protection mécanique. Forme ergonomique. Longueur : 36cm Insulating natural rubber gloves, cut edges. Recommended for use with leather overgloves to provide mechanical protection. Ergonomic shape. Length: 36cm	EN60903:2003 + CEI 60903:2014 CLASS 0 - AZC
	MO8056	0	1 000	5 000	8 → 11 8054 → 8057		
	MO8110	1	7 500	10 000	8 → 11 8108 → 8111		
	MO8210	2	17 000	20 000	8 → 11 8208 → 8211		
	MO8310	3	26 500	30 000	8 → 11 8308 → 8311		

EUROSTRONG 2550



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Hydrofuge et siliconé pour une meilleure résistance à la flamme
 - + Manchette de sécurité
 - + (non isolant)
- + Water repellent and siliconized for a better resistance to flame
 - + Safety cuff
 - + (non-insulating)

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Cuir fleur de vachette, Manchette croûte de bovin, 15cm, Ajustement par scratch au dos, Recommandé pour être porté sur des gants électriciens en caoutchouc isolants afin d'assurer une protection mécanique

Premium full grain cowhide, Split cowhide leather cuff, 15cm, Velcro adjustment on back, Recommended to be worn over electrician insulated rubber gloves to ensure mechanical protection

TAILLES
SIZES

2550 - 10
2551 - 11
2552 - 12

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

12 / 60
Multiple
Multiple

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

EUROLITE 4300



EUROLITE 4330



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Bonne dextérité
 - + Confort
 - + Utilisable en sous-gant
 - + Ambidextre
- + Good dexterity
 - + Comfort
 - + Can be used as an inner glove
 - + Ambidextrous
- + Confort
 - + Utilisable en sous-gant
 - + Ambidextre
- + Comfort
 - + Can be used as an inner glove
 - + Ambidextrous

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

JAUGE
GAUGE

TAILLES
SIZES

COND.
PACK

MO4300

Tricot blanc sans couture 100% coton, 400g/m2, 160 deniers jauge 10, Poignet tricot

10

4300 - 7-8
4305 - 9-10

10 / 250
Multiple
Multiple

White seamless 100% cotton, 400g/m2, 160 deniers, 10 gauge, Knitted wrist

MO4330

Tricot blanc sans couture 100% coton épais, jauge 7, 200 deniers, 4330 : 3 fils, 46g, 4335 : 3 fils, 50g Poignet tricot

7

4330 - 7
4335 - 10

10 / 250
Multiple
Multiple

White seamless support 100% tough cotton, 7 gauge, 200 deniers, 4330 : 3 yarns, 46g, 4335 : 3 yarns, 50g Knitted wrist

EUROLITE 4100



EUROLITE 4150



EUROLITE 4152



EUROLITE 4210



EUROLITE 4400



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



 AVANTAGES
BENEFITS

- + Bonne dextérité
- + Anallergique
- + Utilisable en sous-gant
- + Ambidextre

- + Très bonne dextérité
- + Légèreté
- + Utilisable en sous-gant
- + Effet seconde peau

- + Manchette longue
- + Très bonne dextérité
- + Légèreté
- + Utilisable en sous-gant
- + Effet seconde peau

- + Good dexterity
- + Non-allergenic
- + Can be used as an inner glove
- + Ambidextrous

- + Very good dexterity
- + Lightweight
- + Can be used as an inner glove
- + Second skin sensation

- + Long cuff
- + Very good dexterity
- + Lightweight
- + Can be used as an inner glove
- + Second skin sensation

CARACTÉRISTIQUES FEATURES		JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	COND. PACK
MO4100	Support cousu, à base de coton interlock écreu 30g, 52% polyester / 48% coton, 129g/m2 Poignet tricot élastique Cut and sewn support from ecru interlock cotton 30g, 52% polyester / 48% cotton, 129gsm, Knitted elasticated wrist		4100 - 7 4105 - 9	10 / 300 Multiple Multiple
MO4150	Support cousu, à base de poly/coton, Coupe fourchette avec ourlet, Pouce rapporté, 52% Polyester / 48% coton 320g/m2 Poignet droit Cut and sewn support from white poly/cotton, Fourchette style, hemmed, round thumb, 52% Polyester / 48% cotton 320gsm Straight wrist	20	4146 - 6 4147 - 7 4148 - 8 4149 - 9 4150 - 10 4151 - 11	10 / 600 Multiple Multiple
MO4152	Support cousu, à base de poly/coton, Coupe fourchette avec ourlet, Pouce rapporté, Manchette longue, longueur totale 40cm Cut and sewn support from white poly/cotton. Fourchette style, hemmed, round thumb. Long cuff, total length 40cm	20	4152 - 10 - 40 cm	10 / 300 Multiple Multiple

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Bonne dextérité
- + Légèreté
- + Utilisable en sous-gant
- + Confort
- + Contact alimentaire

- + Bonne dextérité
- + Légèreté
- + Confort
- + Utilisable en sous-gant
- + Ambidextre

- + Gants anti-poussiere
- + Antistatique
- + Multisurfaces

- + Good dexterity
- + Lightweight
- + Can be used as an inner glove
- + Comfort
- + Food contact

- + Good dexterity
- + Lightweight
- + Comfort
- + Can be used as an inner glove
- + Ambidextrous

- + Anti-dust
- + Anti static
- + Multi surfaces

 CARACTÉRISTIQUES FEATURES	 JAUGE GAUGE	 TAILLES SIZES	 NORMES STANDARDS	 CÉ	 COND. PACK
MO4210 Support cousu, 100% polyamide blanc 25g, épaisseur 50 deniers, Coupe fourchette avec ourlet, 329g/m2, Pouce rapporté, Poignet droit Cut and sewn support 100% white polyamide 25g, thickness 50 deniers, 329gsm, Fourchette style, hemmed, Round thumb, Straight wrist		4207 - 7 4208 - 8 4209 - 9 4210 - 10			12 / 600 Multiple Multiple
MO4400 Tricot blanc sans couture à base de polyamide, jauge 10, Sans peluche, Poignet tricot White seamless support from polyamide, 10 gauge, Plush free, Knitted wrist	10	4400 - 8 4405 - 10			10 / 300 Multiple Multiple
MO4800 100% Polyester		Taille unique One size			12 / 120 Cavalier individuel brochable Header card

100% Polyester
 orcy - www.rldistribpro.com