

EUROLITE EST80



EUROLITE EST90



GUIDE DES TAILLES
SIZES GUIDE

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Enduction bouts de doigts
- + Tactile
- + Précision
- + Dextérité

- + Fingertips coating
- + Touchscreen
- + Precision
- + Dexterity



- + Enduction palmaire en PU
- + Tactile
- + Précision
- + Dextérité

- + Palm PU coating
- + Touchscreen
- + Precision
- + Dexterity

	CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
1EST800	Tricot gris sans couture à base de polyester, carbone, support extra fin, enduction PU blanc bouts de doigts, poignet tricot. Grande souplesse pour travaux de précision sur pièces électroniques. Protection contre les décharges antistatiques assurée par la composition du gant (polyester / carbone) -> dissipation électrostatique pour réduire les risques d'explosion. Grey seamless support from polyester, carbon, extra thin support, White PU finger tips coating, Knitted wrist. High flexibility for precision work on electronic parts. Protection against antistatic discharges provided by the glove composition (polyester / carbon) -> electrostatic dissipation reducing the risk of explosion.	13	1EST800006 - 6 1EST800007 - 7 1EST800008 - 8 1EST800009 - 9 1EST800010 - 10 1EST800011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 11.4.X.X. EN16350:2014		10 / 100 Sachet individuel Individual polybag
1EST900	Tricot gris sans couture à base de polyester, carbone, support extra fin, enduction palmaire PU blanc, poignet tricot. Grande souplesse pour travaux de précision sur pièces électroniques. Protection contre les décharges antistatiques assurée par la composition du gant (polyester / carbone) -> dissipation électrostatique pour réduire les risques d'explosion. Grey seamless support from polyester, carbon, extra thin support, white PU palm coating, knitted wrist. High flexibility for precision work on electronic parts. Protection against antistatic discharges provided by the glove composition (polyester / carbon) -> electrostatic dissipation reducing the risk of explosion.	13	1EST900006 - 6 1EST900007 - 7 1EST900008 - 8 1EST900009 - 9 1EST900010 - 10 1EST900011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.1.4.2.X. EN16350:2014		10 / 100 Sachet individuel Individual polybag

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

ALIGNEZ
VOTRE INDEX
ALIGN YOUR
INDEX

ALIGNEZ
VOTRE POUCE
ALIGN YOUR
THUMB

Trouvez votre taille
Find your size


S 07 M 08 L 09 XL 10 XXL 11

1 PLACEZ VOTRE MAIN DROITE SUR LE GRAPHIQUE CI-DESSUS, EN ALIGNANT LA BASE DE L'INDEX ET DU POUCE SUR LE +
PUT YOUR RIGHT HAND ON THE GRAPH HEREBEFORE, AND ALIGN YOUR THUMB AND INDEX FINGER ON THE +

2 UNE FOIS LA MAIN POSÉE SUR LE GRAPHIQUE, CHOISISSEZ LA BARRE DE TAILLE LA PLUS PROCHE DU BORD DE VOTRE MAIN
ONCE YOUR HAND IS WELL PLACED, CHOOSE THE CLOSEST SIZE TO YOUR HAND RIM



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

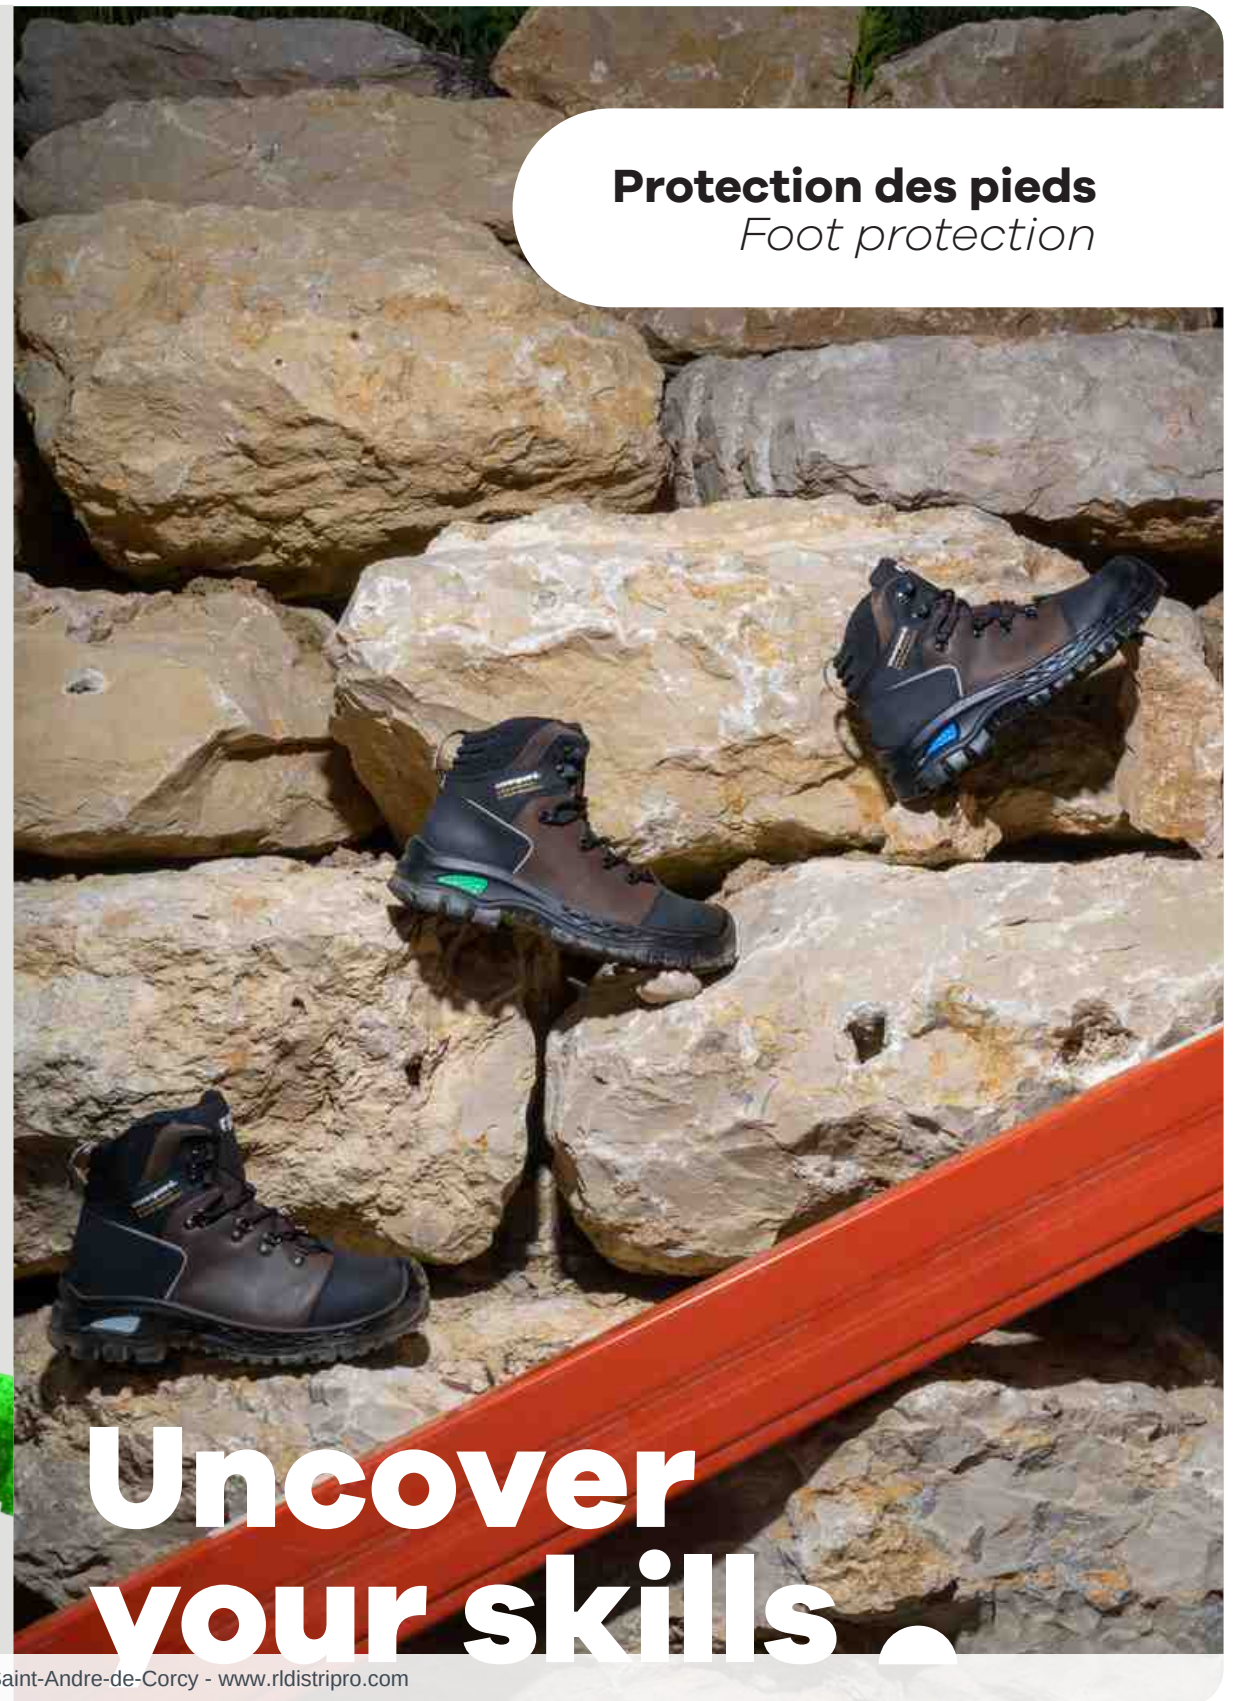

Protection des pieds
Foot protection

**Uncover
your skills**



MULTI-USAGES MULTIPURPOSE

CLAW FLEX LOW NEW 9FLE1R p. 224	GALAXITE 9GAL120 9GAL130 p. 225	SODALITE 9SODH50 p. 226	HELVITE 9HEVL p. 227	GALENA 9GAL140 9GAL500 p. 228	LEAD 9LEAH 9LEAL p. 229
LARIMAR 9LAR120 p. 230	MILERITE 9MIL110 9MIL280 9MIL530 p. 231	OTAVITE 9OTA090 p. 232	KYANITE 9KYA150 p. 233	MANGANITE 9MAN150 p. 233	SPINELLE 9SPIL p. 234
CARLO II 9CARL60 p. 235	PAOLO II 9PAOL60 p. 235	NACRITE S1P 9NAC010 9NACL10 p. 236	BONO II 9BON010 p. 237	BOSCO II 9BOSC10 p. 237	CLAW PROOF 9PROH10 9PROL10 p. 238
CLAW RESIST 9RESH10 9RESL10 p. 239	SHUNGITE 9SHU150 p. 240	SCHORL 9SCH100 9SCHH10 p. 241	ALUNI 9ALL160 9ALU160 p. 242	RUBIS 9RUBH 9RUBL p. 243	IOLITE 9IOLH10 9IOLL10 p. 244
SILVER 9SIH150 9SIL150 p. 245	AZURITE II 9AZUH10 9AZUL10 p. 246	FREEDITE II 9FRH010 9FRL010 NEW p. 247	AGATE II 9AGH010 9AGL010 p. 248	BONI II 9BON110 p. 249	TREK II 9TRE370 p. 250



EXTÉRIEUR OUTDOOR

X-CLAW PROOF NEW 9XCWH70 p. 254	X-CLAW ROBUST NEW 9XCRH70 p. 255	X-CLAW PROTECT NEW 9XCPH70 p. 256	TOPAZ 9TOPH 9TOPL0 p. 257	AQUAMARINE 9AQUA p. 258	MARBLE 9MARH p. 259
SAND 9SAND20 p. 261	FLINT 9FLH370 9FLL370 p. 262	STONE 9STH370 p. 263	OPAL 9OPAH 9OPAL p. 264	PEARL 9PEAH 9PEAL p. 265	LAZURITE 9LAH052 p. 266
THORIUM 9THOH10 p. 267	VOLCANITE 9VOSH p. 268	TURA II 9TUR370 p. 269	PYROPE 9PYRO p. 271	PIÉMONTITE 9PIEM p. 272	PATAGONITE 9PATA p. 273
PERLITE 9PERL p. 273	PYROXITE 9PROY p. 274				



BOTTES SYNTHETIQUES
SYNTHETIC BOOTS

DRY'PU ENERGY  9DUEN80 p. 278	RIGAIR PRO  9RIPO90 p. 279	RIGAIR PRO FUR  9RFPO90 p. 279	PUROFORT TERRAPRO  9PUTP80 p. 280	DRY'PU ACTIVE  9DUAC80 p. 281	JOBGUARD  9JOGU10 p. 282
WORK IT  9DWKT80 p. 283	WORK IT  9DWKT10 9DWKT60 p. 284	DRY PVC  NEW 9DPVC80 p. 285	HYGRADE  9HYGR p. 286	SELENIUM  9SELE p. 287	HAZGUARD  9HAZG80 p. 288
CHEST WADER  NEW 9CWFS80 p. 293	TYSONITE  9TYSO p. 292	FOODPRO PUROFORT  9PUMG 9PURO20 p. 289	DRY PU FOOD  NEW 9DUFO40 p. 290	WORK IT SAFETY  NEW 9DWK040 p. 291	



SPÉCIALITÉS
SPECIALTIES

OKENITE  9OKEL p. 298	HOWLITE  9HOWL04 p. 298	ORTHITE  9ORTL p. 299	BUBO - ESD  9BUBO p. 300	OKENITE CLOG - ESD  9OKEC p. 301	MOON - ESD  9MOOL p. 302
TOPAZ EH  9TEEH p. 303	PHOTON HIGH  NEW 9PHOH70 p. 304	PHOTON LOW & MEDIUM  NEW 9PHOL70 9PHOM70 p. 305	QANDILITE II  9QAND10 p. 307	BASALT  9BASA10 p. 307	QUARTZ II  9QUAR10 p. 307
BLACK STAR  9BLAC10 p. 309	BLACK STAR 147  NEW 9STAR10 p. 309	SIBERITE  9SIBE p. 310			



ACCESSOIRES
ACCESSORIES

GUEST  NEW 9GUE010 p. 312	ORTHOCLEASE BREATH  ORTBR p. 313	BAMBOU  BAMB p. 313	BAMBOUSSA  BASG p. 314	ARBOREA  ARBB p. 314
--	---	--	---	---



NORMES / STANDARDS

EN ISO 20345 : 2011

Cette norme spécifie des exigences fondamentales (SB) et additionnelles / optionnelles (S1 à S5) relatives aux chaussures de sécurité d'usage général. Elle inclut, par exemple, les performances mécaniques, la résistance au glissement, les risques thermiques et le comportement ergonomique.

This standard specifies basic (SB) and additional/optional (S1 to S5) requirements for safety footwear used for general purpose. It includes, for example, mechanical risks, slip resistance, thermal risks and ergonomic behavior.

CLASSIFICATION		CODE	EXIGENCES REQUIREMENTS
TOUS MATÉRIAUX ALL MATERIALS		SB	Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton / Basic requirements: a 200 Joule impact and 15 000 Newton compression resistant toe-cap.
CLASSE I Cuir et/ou autres matériaux, à l'exception du caoutchouc et des matières polymères. Leather and/or other materials, excluding all-rubber or all-polymeric footwear.	Milieu sec Dry environment	S1	SB
		+	Arrière fermé / Closed heel.
		+	A Chaussure antistatique / Antistatic shoe $0,1\text{M}\Omega < A < 1000\text{ M}\Omega$
		+	FO Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures / Fuel and oil resistant contact outsole.
		+	E Talon absorbeur d'énergie / Energy absorbing heel $E \geq 20\text{ Joules}$.
	Milieu humide Wet environment	S1P	S1
		+	P Semelle anti-perforation / Puncture resistant midsole Résistance à une force de 1100 Newtons / Resistant to a 1100 Newtons pressure.
		S2	S1
		+	WRU Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau / Water penetration and absorption resistant upper.
		S3	S2
CLASSE II Caoutchouc ou matières polymères en un seul tenant One piece all-rubber or all-injected polymeric.	Milieu très humide High moisture level	S4	S1
		S5	S4
		+	Semelle de marche à crampon / Spiked outsole.
		+	P Semelle anti-perforation / Puncture resistant midsole.

+ RÉSISTANCE AU GLISSEMENT / SLIP RESISTANCE

	SRA	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé recouvert de détergent.	Slip resistant outsole on ceramic floor tile wetted with dilute soap solution.
	SRB	Semelle d'usure antidérapante sur sol métallique recouvert de glycérine.	Slip resistant outsole on smooth steel surface with glycerol.
	SRC (SRA + SRB)	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine.	Slip resistant outsole on ceramic or steel floor with dilute soap solution or glycerol.

+ NORMES ADDITIONNELLES / ADDITIONAL STANDARDS

		EXIGENCES	REQUIREMENTS
	WR	Chaussure hydrofuge.	Water repellent shoe.
	HI	Isolation de la chaussure contre la chaleur (30 minutes à 150°C).	Shoe insulation against heat (30 minutes at 150°C).
	HRO	Résistance de la semelle d'usure au contact de la chaleur (60 secondes à 300°C).	Heat contact resistant outsole (60 seconds at 300°C).
	CI	Isolation de la chaussure contre le froid (30 minutes à -20°C).	Shoe insulation against cold (30 minutes at -20°C).
	CR	Résistance de la tige à la coupure.	Cut resistant upper.
	ESD	Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques.	Electrostatic discharge shoe.


CHAUSSURES ANTISTATIQUES ET ESD

→ ANTISTATIC & ESD FOOTWEAR

Dans certains secteurs, le risque de décharges électriques (ex : étincelles) dans des atmosphères potentiellement explosives ou la protection d'appareils électroniques sensibles doivent être pris en compte. Dans ce type de situation, il convient d'appliquer une norme de contrôle de décharges électrostatiques (ESD) : EN 61340-5-1. La résistance électrique minimale d'une chaussure ESD est de 100 kΩ (même valeur que pour les chaussures antistatiques) et la limite supérieure est de 35 MΩ (3,5 x 10⁷ ohms). Cela signifie que les chaussures aux normes ESD sont également antistatiques, par définition.

For some industries the risk of uncontrolled electrical discharge (sparks) in potentially explosive atmospheres or the protection of sensitive devices are very important considerations. In these situations, a standard for Electro-Static Discharge (ESD) control applies: EN 61340-5-1. The minimal electrical resistance of a ESD shoe is 100 kΩ (the same as for antistatic footwear) and the upper limit is 35 MΩ (3.5 x 10⁷ ohms). This means that ESD compliant shoe is also antistatic, by definition.

RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES ET VALEURS ESD (ELECTRO STATIC DISCHARGE) ELECTRICAL RESISTANCES AND ESD (ELECTRO STATIC DISCHARGE) VALUES

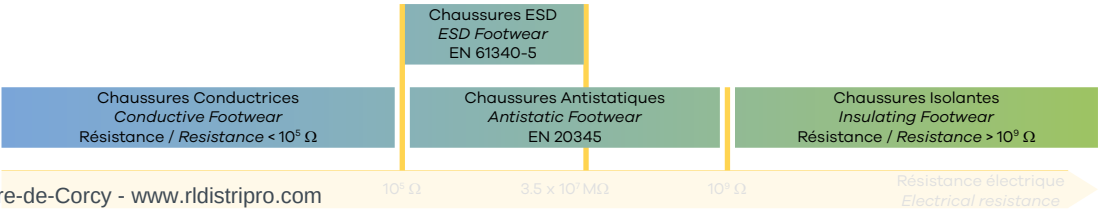

ÉVOLUTION DE LA NORME

EN ISO 20345:2022

→ UPDATE OF THE STANDARD

Révisée en 2022, **la norme EN 20345** applicable aux chaussures de sécurité a été revue dans le but d'apporter plus de simplicité et des garanties de sécurité supplémentaires aux professionnels. Progressivement sur une période de 5 ans, toutes les chaussures alors certifiées EN ISO 20345 : 2012 devront migrer vers **la nouvelle norme EN ISO 20345 : 2022**.

Revised in 2022, **the EN 20345 standard** for safety footwear has been revised to bring more simplicity and additional safety guarantees to professionals. Over a period of 5 years, all footwear then certified to EN ISO 20345: 2012 will have to migrate to **the new EN ISO 20345: 2022 standard**.

1 EXIGENCES FONDAMENTALES BASIC REQUIREMENTS



Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)

Resistance of the tip to impact (200 joules) and crushing (1500daN)



Ergonomie et confort de la chaussure

Ergonomics and comfort of the shoe



Résistance, innocuité et performance des matériaux

Resistance, safety and performance of materials



Protection contre le glissement

Protection against slipping

2 EXIGENCES ADDITIONNELLES ADDITIONAL REQUIREMENTS



Antistatisme

Antistatic



Protection des malléoles

Malleolar protection



Isolation du semelage (froid)

Insulation of sole (cold)




Isolation du semelage (chaud)

Insulation of sole (hot)



Résistance à la coupure

Cut resistance



Absorption énergie du talon

Absorption heel

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Résistance aux hydrocarbures

Resistance to hydrocarbons



Système de Grip Talon décroché

Grip System Unhooked heel



Protection des métatarses

Protection of the metatarsals




Résistance à l'eau chaussure entière

Water resistance full shoe




Résistance à l'eau tige entière

Water resistance whole stem



Chaussures conductrices

Conductive shoes



Résistance à la perforation Plaque Métal

Resistance to perforation Metal plate



Résistance à la perforation Plaque Composite Pointe large 4.5mm

Resistance to perforation Composite plate Wide point 4.5mm



Résistance à la perforation Plaque Composite Pointe small 3mm

Resistance to perforation Composite plate small point 3mm



Résistance à l'abrasion des pare-pierres

Resistance abrasion of stone guards



Résistance à la chaleur de la semelle d'usure

Resistance to the heat of the outsole



Résistance aux glissements (sol céramique + huile)

Resistance to slippage (ceramic floor + oil)

3 MARQUAGES NORMATIFS STANDARD MARKINGS

S1

SB + **A** **E**

ARRIÈRE FERMÉ
BACK CLOSED



S1P **S1PL** **S1PS**

S1 + **P** OU **PL** OU **PS**

S2

S1 + **WPA**

S3 **S3L** **S3S**

S2 + **P** OU **PL** OU **PS**

SEMELE DE MARCHÉ
À CRAMPONS
OUTSOLE
WITH CLEATS



S6

S2 + **WR**

S7 **S7L** **S7S**

S3 OU **S3L** OU **S3S** + **WR**

TECHNOLOGIES & MATÉRIAUX

TECHNOLOGIES AND MATERIALS

Les chaussures et bottes de sécurité de la gamme Coverguard® sont fabriquées à partir de technologies et de matériaux de qualité, selon un design moderne.


Conçues pour protéger vos pieds des risques encourus sur votre lieu de travail, la gamme Coverguard® vous assure un confort adapté à votre environnement intérieur et/ou extérieur en toute saison.

Tous les produits de la gamme Coverguard® satisfont les exigences relatives à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Coverguard® safety shoes and boots are made from quality technologies and materials, with a modern design.

Designed to protect your feet from potential hazards at your work site, the Coverguard® range also ensures you the comfort you need according to your working environment, indoor and/or outdoor in every season.

All the products of the Coverguard® range meet the requirements specified by EN ISO 20345:2011 standard.

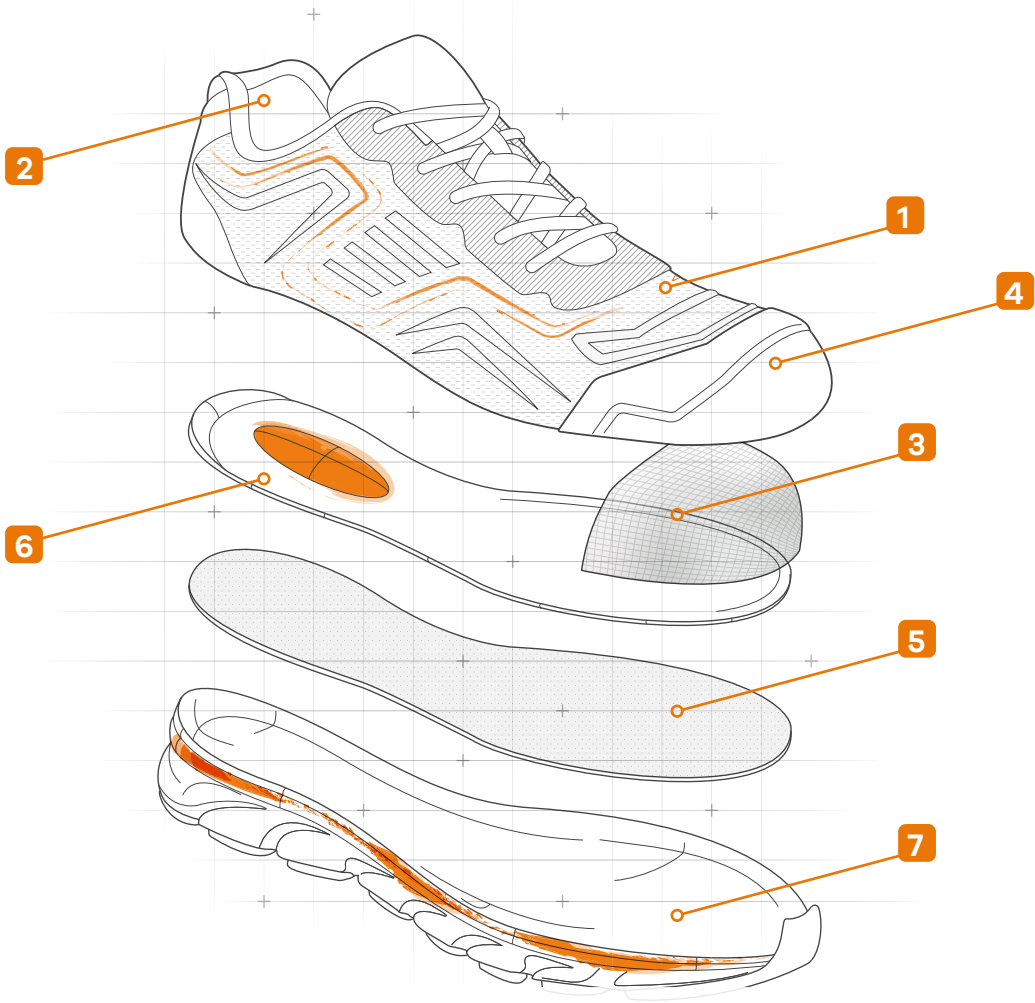

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

1 TIGE / UPPER

La tige est la partie du "dessus" de la chaussure ou de la botte. Destinée à protéger le pied, elle est fabriquée à partir de matériaux naturels tels que le cuir et/ou de matériaux synthétiques.

Upper is the top part of the footwear that covers and protects the foot. It is made from natural materials like leather and/or synthetics ones.

	RESPIRABILITÉ BREATHABILITY	RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ WET RESISTANCE	ROBUSTESSE DURABILITY	SOUPLESSE FLEXIBILITY	FACILITÉ D'ENTRETIEN EASY CARE
Matériaux naturels / Natural materials	CUIR PLEINE FLEUR / FULL GRAIN LEATHER Cuir dont la surface extérieure ou Fleur n'a pas été poncée. / Leather whose outer layer or Grain hasn't been sanded.				
	++	+++	++++	++	+++
	CUIR PULL UP / PULL UP LEATHER Cuir pleine fleur ciré et huilé en profondeur dont la couleur s'éclaircit à l'étirement. / Heavily waxed and oiled full grain leather whose color lightens when you stretch it.				
	++	++++	++++	++	++
	CUIR NUBUCK / NUBUCK LEATHER Cuir résultant d'un ponçage et d'un polissage superficiel de la couche externe d'une peau animale. / Leather made from the outer layer of the animal hide that is sanded and buffed.				
Matériaux synthétiques / Synthetics materials	++	++	+++	++	++
	CUIR VELOURS / SUEDE LEATHER Cuir résultant d'un ponçage et d'un polissage de la couche interne d'une peau animale. / Leather made from the the outer layer of the animal hide that is sanded and buffed.				
	++++	+	++	+++	+
	MICROFIBRE / MICROFIBER Imitation cuir fabriquée à partir de fibres polyester et polyamide. / Imitation leather created from polyester and polyamide fibers.				
	+++	++++	+++	+++	++++
	TEXTILE Matière souple fabriquée à partir de fils polyester ou polyamide. / Flexible woven material made from polyester or nylon yarns				
	++++	+	+	++++	+
	PVC (POLYCHLORURE DE VINYLE) / POLYVINYL CHLORIDE Alternative économique au cuir traditionnel, résistant à l'eau, le PVC peut être rigide ou souple. / Economic alternative to traditional leather, water resistant, PVC can be either stiff or flexible.				
	+	++++	++	++	++++
	DUNLOP® PUROFORT® Le Purofort® est composé de millions de bulles d'air microscopiques qui lui confèrent une légèreté et une isolation thermique exceptionnelle. / Purofort® is made from millions of evenly distributed air pockets, making it lightweight and thermally insulating.				
	+++	++++	++	++	++++
	DUNLOP® ACIFORT® Matériau composé de PVC, de caoutchouc nitrile et de polymères. / Made from PVC, nitrile rubber and polymers.				
	+	++++	++	++	++++

2 DOUBLURE / LINING

La doublure est la matière située à l'intérieur de la chaussure, en contact direct avec le pied. Elle permet notamment de protéger les coutures intérieures et d'accroître ainsi la durée de vie de la chaussure. Fabriquée à partir de différents textiles, la doublure assure également la respirabilité et le confort de l'utilisateur.

The lining is the material inside the shoe in direct contact with the foot. It protects the inside seams and lengthens the shoe's lifespan. Made from various textiles, the lining also ensures breathability and comfort for the wearer.

3 EMBOUT DE PROTECTION / TOE-CAP

L'embout de protection se situe à l'avant de la chaussure, entre la tige et la doublure. Il sert à protéger les orteils contre d'éventuels risques de chocs ou d'écrasement. Il peut être métallique (acier ou aluminium) ou composite (fibre de carbone, fibre de verre, plastique).

The toe-cap is located at the front of the shoe, between upper and lining. It is used to protect the toes from potential impacts and compressions. It can be metallic (steel or aluminum) or composite (carbon fiber, fiberglass, plastic).

			
	ACIER / STEEL	ALUMINIUM / ALUMINUM	COMPOSITE
POIDS MOYEN / AVERAGE WEIGHT	80-90 g	60-70 g	60-70 g
ÉPAISSEUR / THICKNESS	Fin / Thin	Fin / Thin	Épais / Thick
FORME / SHAPE	Large / Wide	Plate / Flat	Bombée / Rounded
AVANTAGES / BENEFITS	- Protection élevée / High protection. - Confort de mouvement / Ease of movement. - Également disponible en acier inoxydable / Also available in stainless steel.	- Protection élevée / High protection. - Forme adaptée au style basket / Shape adapted to sport shoes. - Anti-rouille / Anti-rust.	- Isolation contre la chaleur et le froid / Insulation against heat and cold. - Non métallique (non conducteur, amagnétique, passe les portiques de sécurité) / Metal free (not conductive, amagnetic, pass through metal detectors). - Également disponible en version respirante / Also available in a breathable version.

4 PROTECTION ANTI-ÉRAFLURE / SCUFF-CAP

Les protections anti-éraflures, quand elles existent, se situent à l'avant et à l'arrière de la chaussure ou de la botte. En renforçant la résistance de la tige à l'usure, elles permettent d'accroître la durée de vie du chaussant. Elles peuvent être en cuir, stark®, TPU ou KPU.

Scuff-caps when available are located at the front and the back of the shoe or boot. By reinforcing the wear and tear upper resistance, scuff-caps allow longer footwear's lifespan. Leather, stark®, TPU or KPU (PU of different thicknesses) are used for scuff-caps.

5 SEMELLE ANTI-PERFORATION / PUNCTURE RESISTANT SOLE

La semelle anti-perforation, en acier ou en textile, se situe sous la semelle de propreté. Elle est fixée de telle façon qu'il est impossible de la retirer sans sérieusement endommager la chaussure de sécurité.

Made of steel or composite textile, the puncture resistant sole is located under the insole. It is manufactured in such manner that it can't be removed without seriously damaging the safety footwear.

	ACIER / STEEL	TEXTILE / COMPOSITE TEXTILE
POIDS MOYEN / AVERAGE WEIGHT	90 g	30-50 g
ÉPAISSEUR / THICKNESS	Fin / Thin	Épais / Thick
SOUPLESSE / FLEXIBILITY	Faible / Low	Haute / High
AVANTAGES / BENEFITS	Niveau de protection élevé / High level of protection.	- Isolation thermique / Thermal insulation. - Protection de toute la surface du pied / Full foot underside protection. - Non métallique (non conducteur, amagnétique, passe les portiques de sécurité) / Metal free (not conductive, amagnetic, pass through metal detectors).

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

6 SEMELLE DE CONFORT (PREMIÈRE DE PROPRETÉ) / INSOLE

Amovibles et souples, les semelles de propreté apportent un complément d'hygiène, de confort climatique et d'absorption des chocs. Mousse HI-POLY, EVA, insert silicone ou fibre de bois contribuent à la technicité de ces composants indispensables au confort du porteur.

Removable and flexible, insoles are a complement of hygiene, climate comfort and shock absorption. HI-POLY foam, EVA, silicone insert or wood fiber contribute to the technicality of these components, essential to the comfort of the wearer.

7 SEMELLE EXTÉRIEURE / OUTSOLE

La semelle extérieure peut-être composée d'une seule semelle (mono densité) ou de deux (double densité) : une semelle d'usure en contact avec le sol et une semelle intermédiaire située entre la semelle d'usure et la semelle anti-perforation. Ces semelles peuvent être soit collées à la tige, soit moulées directement sur la tige, par injection.

The outsole can be made from one single sole (mono density) or two (double density): the outsole in contact with the ground and the midsole located between the outsole and the puncture resistant sole. Those soles can be either cemented, upper and soles are glued together, or injected, the soles are molded on the upper by injection process.

		SOUPLESSE / FLEXIBILITY	CONFORT / COMFORT	ADHÉRENCE / GRIP	RÉSISTANCE À LA CHALEUR / HEAT RESISTANCE	ROBUSTESSE / DURABILITY
	MONO DENSITÉ POLYURÉTHANE (PU) INJECTÉ MONO DENSITY INJECTED POLYURETHANE (PU)	+++	++	++	+	+
	DOUBLE DENSITÉ POLYURÉTHANE (PU) INJECTÉ / POLYURÉTHANE (PU) DOUBLE DENSITY INJECTED POLYURETHANE (PU) / POLYURETHANE (PU)	++	+++	++	++	++
	DOUBLE DENSITÉ POLYURÉTHANE INJECTÉ (PU) / POLYURÉTHANE (TPU) DOUBLE DENSITY INJECTED POLYURETHANE (PU) / POLYURETHANE (TPU)	++	+++	++	++	++
	MONO DENSITÉ CAOUTCHOUC NITRILE COLLÉ MONO DENSITY CEMENTED NITRILE RUBBER	+++	++	++++	+++	+++
	DOUBLE DENSITÉ POLYURÉTHANE (PU) INJECTÉ / CAOUTCHOUC NITRILE DOUBLE DENSITY INJECTED POLYURETHANE (PU) / NITRILE RUBBER	+++	+++	++++	+++	+++
	DOUBLE DENSITÉ EVA COLLÉ / CAOUTCHOUC NITRILE DOUBLE DENSITY CEMENTED EVA / NITRILE RUBBER	++++	++++	++++	+++	+++
	MONO DENSITÉ PVC INJECTÉ MONO DENSITY INJECTED PVC	+++	++	++	+	++

CRITÈRES DE CHOIX

SELECTION CRITERIA

Les blessures aux pieds représentent environ 7 % des accidents du travail :

- Traumatismes tels que perforations, écrasements et lacerations.
- Blessures résultant de glissades, de faux mouvements et de chutes.

Il est impossible de tenir debout, marcher ou courir sans pieds. C'est une des mécaniques les plus importantes de notre corps. Ils en supportent le poids et amortissent les chocs au contact du sol. Il est donc primordial d'en assurer leur **protection** et leur **confort**.

Le choix de chaussures de sécurité adaptées repose sur **trois critères majeurs** :

- Les risques encourus.
- L'environnement de travail.
- Le niveau de confort requis.

RISQUES ENCOURUS	CRITÈRES DE CHOIX
Chutes potentielles d'objets ou dangers roulants ?	Embouts de protection.
Objets pointus, tels que clous ou vis, traînant sur le sol ?	Semelles anti-perforation.
Surfaces glissantes ?	Semelles d'usure antidérapantes.
Sols extrêmement chauds ?	Semelles d'usure résistantes au contact de la chaleur.
Risques liés à l'électricité statique (secteur électronique ou environnement explosif) ?	Chaussures à dissipation de surcharges électrostatiques.
Sols extrêmement chauds ?	Rabat de protection, chaussures facile à mettre et à enlever.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL	CRITÈRES DE CHOIX
Extérieur ? Si oui, dans quelles conditions climatiques : temps chaud, pluvieux, froid ?	• Semelles d'usure crantées pour une meilleure adhérence. • Tige étanche. • Isolation contre le froid. • Largeur de chaussant permettant le port de chaussettes bien épaisses.
Intérieur ?	Semelles d'usure plates pour une meilleure stabilité.

NIVEAU DE CONFORT REQUIS	CRITÈRES DE CHOIX
En mouvement toute la journée ?	Chaussures légères, rembourrées, absorbeur de chocs au talon.
Travail à genoux ?	Chaussures et semelles souples.
Travail sur une échelle ?	Talon décroché.
Conduite de véhicules ?	Talon arrondi.

Foot injuries account for approximately 7 % of work-related accidents:

- Trauma such as punctures, crushing and laceration.
- Injuries resulting from slips, false movements and falls.

It is impossible to stand, walk or run without feet. It is one of the most important mechanics of our body. They support its weight and absorb shocks on contact with the ground. It is therefore essential to ensure their **protection** and **comfort**.

Appropriate safety footwear must be chosen based on **three main criteria**:

- Risks incurred.
- Work environment.
- Level of comfort required.

RISKS INCURRED	SELECTION CRITERIA
Potential falling or rolling items?	Toe-caps.
Sharp objects, like nails or screws, on the floor?	Puncture resistant soles.
Slippery surfaces?	Slip resistant outsoles.
Extremely hot floors?	Heat contact resistant outsoles.
Build-up of static electricity (electronic or explosive environments)?	Electrostatic discharge shoes.
Welding sparks?	Protective cover, easy-on and easy-off shoes.

WORK ENVIRONMENT	SELECTION CRITERIA
Outdoor? If yes, what kind of weather will you contend with: hot, rainy, cold?	• Cleated outsoles for a better grip. • Waterproof upper. • Cold insulation. • Wide enough for thick socks.
Indoor?	Flat outsoles for better steadiness.

LEVEL OF COMFORT REQUIRED	SELECTION CRITERIA
Walking all day?	Lightweight, padded shoes, heel shock absorber.
Working on knees?	Flexible shoes and soles.
Working on a ladder?	Defined heel.
Driving vehicles?	Round heel.

SÉLECTEUR DE PRODUITS CHAUSSURES

FOOTWEAR PRODUCT SELECTOR

Découvrez notre outil de sélection de produits pour vous aider à trouver la chaussure qui correspond à votre besoin, en quelques clics seulement et disponible en six langues.

Discover our product selection tool to easily select the products that match your needs, in just a few clicks and available in six languages.

1

Scannez le QR code
Scan QR code

2

Affinez vos recherches
Refine your search


3

Trouvez vos chaussures
Find your footwear




uncover

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

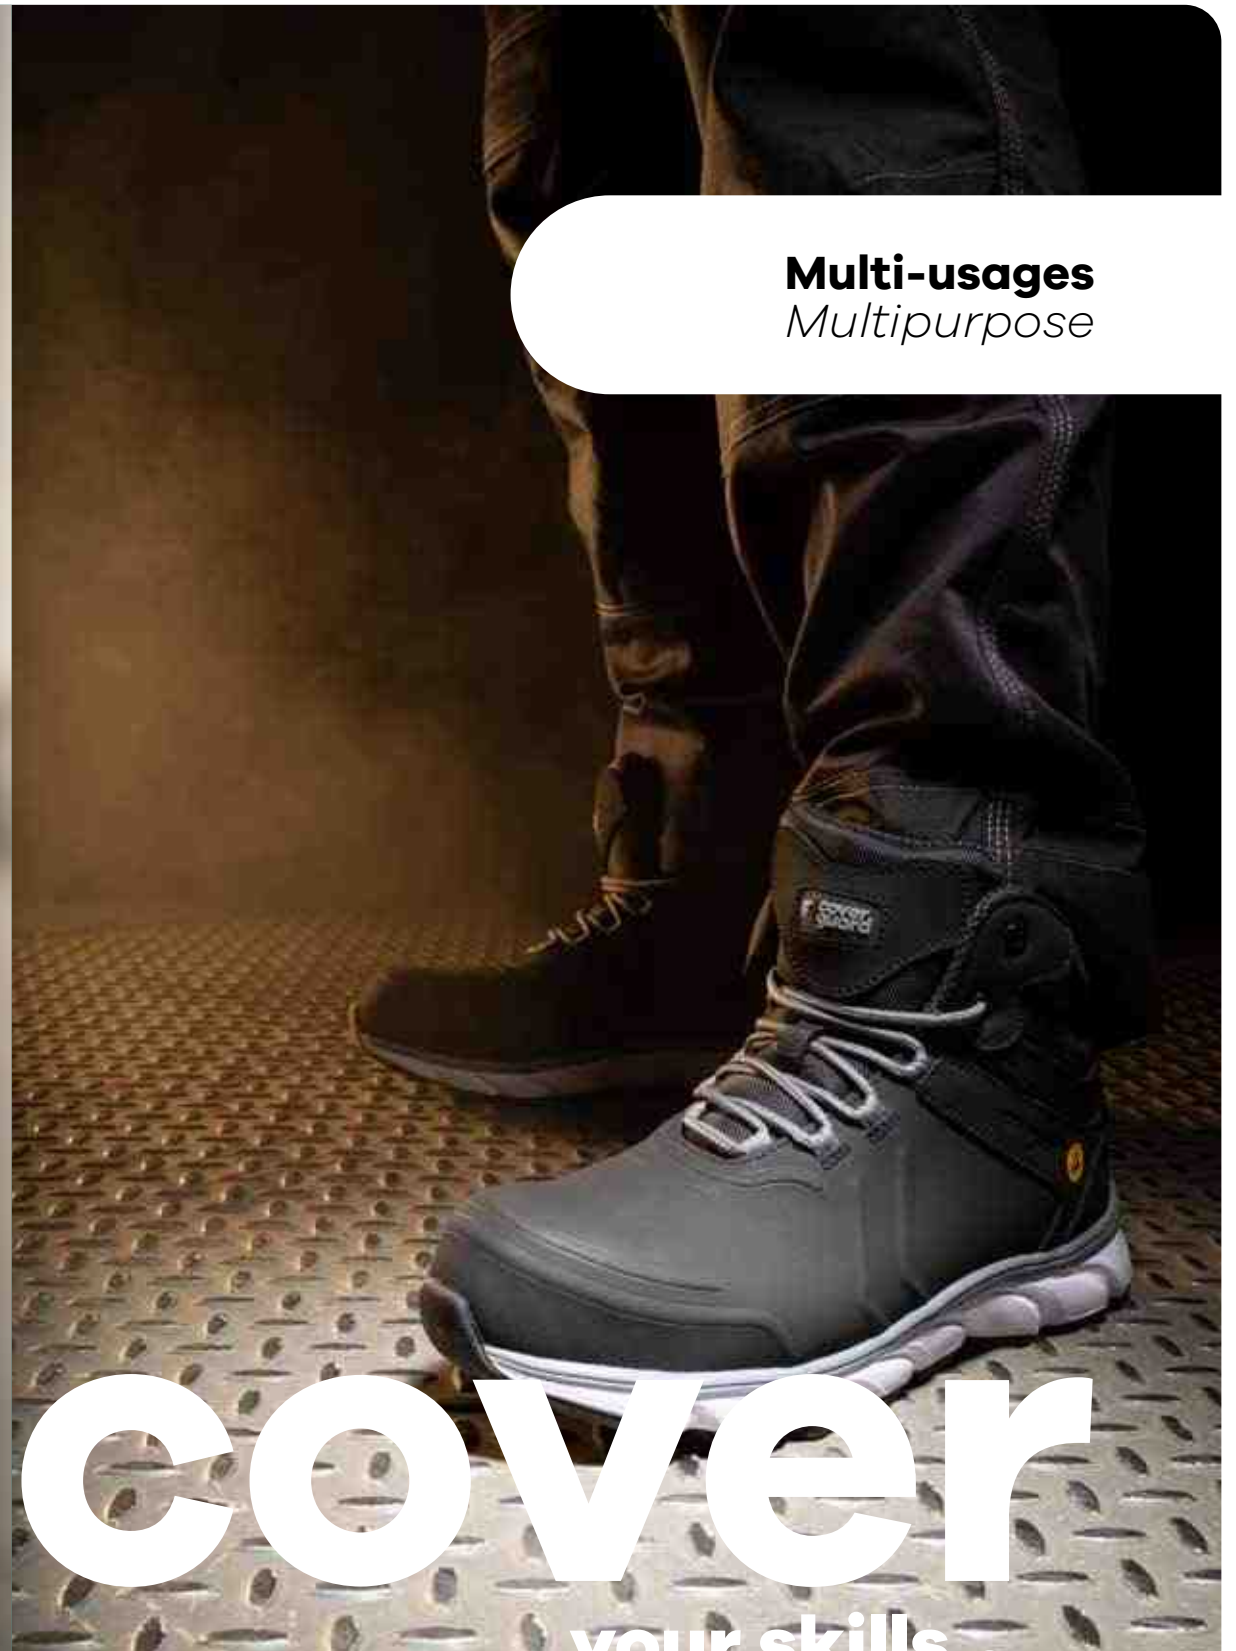

Multi-usages
Multipurpose

your skills


IMAGES PICTURES	NOM NAME	PAGE	NORME STANDARD	TIGE UPPER	SEMELLE OUTSOLE
	CLAW FLEX LOW	p. 224	S1PS	MAILLE POLYESTER POLYESTER MESH	PU/PU
	GALAXITE	p. 225	S1PS	MAILLE MESH	EVA/CAOUTCHOUC NITRILE EVA/RUBBER NITRILE
	SODALITE	p. 226	S1P	CUIR VELOUR + MAILLE SUEDE LEATHER & MESH	PU/PU
	HELVITE	p. 227	S1P	CUIR VELOUR + MAILLE SUEDE LEATHER & MESH	EVA/CAOUTCHOUC NITRILE EVA/RUBBER NITRILE
	GALENA	p. 228	S1P	CUIR VELOUR + MAILLE SUEDE LEATHER & MESH	PU/PU
	LEAD	p. 229	S1PS	CUIR VELOUR + MAILLE SUEDE LEATHER & MESH	PU/PU
	LARIMAR	p. 230	S1PS	CUIR VELOUR SUEDE LEATHER	PU/PU
	MILERITE	p. 231	S1P	MAILLE MESH	PU/PU
	OTAVITE	p. 232	S1P	MAILLE MESH	PU/PU
	KYANITE	p. 233	S1P	CUIR VELOUR SUEDE LEATHER	PU/PU
	MANGANITE	p. 233	S1P	CUIR VELOUR SUEDE LEATHER	PU/PU
	SPINELLE	p. 234	S1P	CUIR VELOUR + MAILLE SUEDE LEATHER & MESH	PU/PU
	CARLO II	p. 235	S1	CUIR GRAINE GRAINED LEATHER	PU/PU
	PAOLO II	p. 235	S1	CUIR GRAINE GRAINED LEATHER	PU/PU
	NACRITE S1P	p. 236	S1P	CROUTE CUIR + PU ACTION LEATHER + PU	PU/PU
	BONO II	p. 237	O1	CUIR NUBUCK NUBUCK LEATHER	PU/PU
	BOSCO II	p. 237	S1P	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	PU/PU

RESISTANCE AU GLISSEMENT SLIP RESISTANCE								MODÈLE MODEL
SR	✓			✓				BASSE LOW
SR	✓	✓	✓	✓				BASSE LOW
SRC		✓						HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SRA		✓	✓					BASSE LOW
SR				✓				BASSE LOW
SR	✓	✓		✓				HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR		✓		✓				SANDALE SANDAL
SR				✓				BASSE LOW
SR				✓				BASSE LOW
SRC		✓						BASSE LOW
SRC								BASSE LOW
SR				✓				BASSE LOW
SR				✓				BASSE LOW
SR				✓				HAUTE HIGH
SR				✓				HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR				✓				SANDALE SANDAL
SR				✓				SANDALE SANDAL

IMAGES PICTURES	NOM NAME	PAGE	NORME STANDARD	TIGE UPPER	SEMELLE OUTSOLE
	CLAW PROOF	p. 238	S7S	CUIR NUBUCK NUBUCK LEATHER	PU/PU
	CLAW RESIST	p. 239	S3S	MAILLE MESH	PU/PU
	SHUNGITE	p. 240	S3S	CUIR NUBUCK NUBUCK LEATHER	EVA/CAOUTCHOUC NITRILE EVA/RUBBER NITRILE
	SCHORL	p. 241	S3S	MAILLE MESH	PU/CAOUTCHOUC NITRILE PU/RUBBER NITRILE
	ALUNI	p. 242	S3S	OXFORD OXFORD	EVA/CAOUTCHOUC NITRILE EVA/RUBBER NITRILE
	RUBIS	p. 243	S3L	CUIR NUBUCK NUBUCK LEATHER	PU/CAOUTCHOUC NITRILE PU/RUBBER NITRILE
	IOLITE	p. 244	S3	CUIR VELOUR SUEDE LEATHER	PU/PU
	SILVER	p. 245	S3	CUIR VELOUR + MAILLE SUEDE LEATHER & MESH	PU/PU
	AZURITE II	p. 246	S3	CUIR FLEUR GRAIN LEATHER	PU/PU
	FREEDITE II	p. 247	S3S	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	PU/PU
	AGATE II	p. 248	S3	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	PU/PU
	BONI II	p. 249	O1	CUIR NUBUCK NUBUCK LEATHER	PU/PU
	TREK II	p. 250	O2	CUIR NUBUCK NUBUCK LEATHER	PU/PU

RESISTANCE AU GLISSEMENT SLIP RESISTANCE								MODÈLE MODEL
SR	✓			✓	✓			HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR	✓			✓		✓	✓	HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR	✓	✓	✓	✓				HAUTE HIGH
SR		✓		✓				HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR		✓		✓				HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SRA		✓	✓	✓				HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SRC								HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR				✓				HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR	✓			✓				HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR		✓		✓				HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR				✓				HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR				✓				SANDALE SANDAL
SRC				✓				HAUTE HIGH

CLAW FLEX LOW

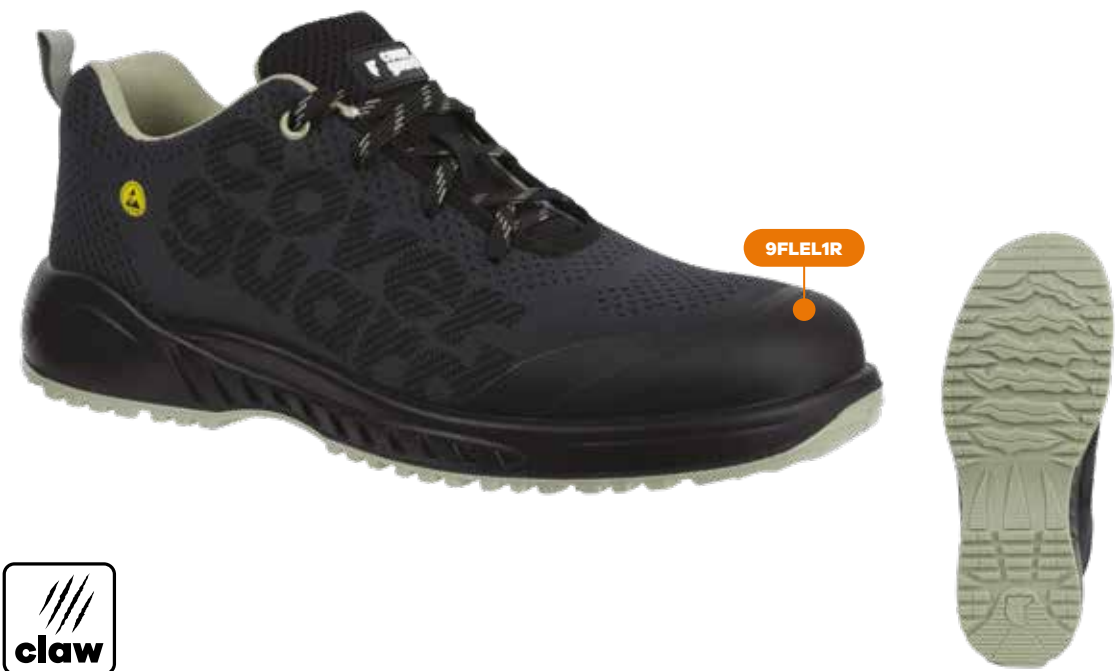

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Certifié RCS = tige en matériaux recyclés (30%)
 - + Semelle PU/PU souple : légèreté, flexibilité et amorti pour plus de confort
 - + Sur protection frontale : durabilité.
 - + Crampons larges et lignes de flexion : adaptabilité au sol optimisée.
 - + Tige en maille polyester : excellente respirabilité (testée en laboratoire).
- + RCS Label = upper made of recycled materials
 - + Soft PU/PU outsole: cushioning and comfort.
 - + Frontal overprotection: durability.
 - + Wide cleats and flex lines: optimized adaptability to the ground.
 - + Polyester upper mesh: excellent breathability (laboratory tested).

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Maille polyester
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Mousse PU, amovible, avec absorbeur de choc
Embout de protection : Aluminium
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir, Vert
Upper: Polyester mesh
Lining: Breathable 3D mesh
Insole: PU Foam, removable, with shock absorber
Toe cap: Aluminium
Puncture resistant sole: Textile
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Black, Green

578 g



35 → 48



2.5 → 13



EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

GALAXITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Très Légère (430 gr pour une taille 42)
 - + Flexibilité et amorti
 - + Respirabilité
- + Lightweight (430 g in size 42)
 - + Flexible and cushioning
 - + Breathable

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Maille
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : EVA
Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile
Couleur : Noir, Bleu | Noir, Rouge
Upper: Mesh
Lining: Breathable 3D mesh
Insole: Removable, perforated EVA
Toe cap: Composite
Puncture resistant sole: Textile
Midssole: EVA
Outsole: Nitrile rubber
Color: Black, Blue | Black, Red

9GAL120
425 g

9GAL130
430 g



36 → 48



3.5 → 13

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored



SODALITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Tige et doublure respirantes.
 - + Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
 - + Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant.
- + Breathable upper and lining.
 - + Footbridge supplying torsional rigidity.
 - + Midsole with front protective covering.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir velours & Maille
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Gris, Bleu

9SODH50
638 g
9SODL50
598 g



EN ISO 20345:2011

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

HELVITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Tige et doublure respirantes.
 - + Souplesse et renfort avant facilitant le travail à genoux.
 - + Semelle intermédiaire EVA absorbeur de chocs.
- + Breathable upper and lining.
 - + Flexibility and front reinforcement for easier kneeling at work.
 - + Shock absorbing EVA midsole.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir velours & Maille
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : EVA
Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile
Couleur : Noir, Gris

546 g



EN ISO 20345:2011

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Design tendance
- + Respirabilité.
- + Semelle injectée PU/PU double densité.
- + Bande rétro-réfléchissante.

- + Trendy design.
- + Breathability.
- + PU2D injected sole.
- + Reflective stripes.



CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir velours
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Beige, Jaune | Gris, Noir

9GAL500
590 g
9GAL140
590 g



35 → 50



2.5 → 15

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Compatible zones EPA (ESD Protected Area).
- + Confort et légèreté.
- + Très bonne adhérence.

- + Compatible with ESD Protected Areas
- + Comfort and lightweight
- + Excellent grip

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir velours & Maille
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Textile et mousse amortissante, amovible
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Gris, Bleu, Jaune

9LEAL
550 g
9LEAH
591 g



36 → 48



3.5 → 13

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

LARIMAR



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
 - + Tige et doublure respirantes.
 - + Semelle injectée PU/PU double densité : confort et adhérence.
- + Open shoe to be protected without suffering from heat.
 - + Breathable upper and lining.
 - + PU2D injected outsole: comfort and adherence.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir velours
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir, Bleu, Gris

558 g



35 → 48



2.5 → 13

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

MILERITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Design sport
 - + Respirabilité
 - + Renfort avant
 - + Semelle injectée PU/PU double densité
- + Sporty style
 - + Breathability
 - + Front reinforcement
 - + PU2D injected sole

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Maille
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Bleu, Vert, Jaune | Gris, Rouge, Noir | Noir, Gris

9MIL110

580 g

9MIL280

580 g

9MIL530

580 g



35 → 50



2.5 → 15

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

OTAVITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Design sport
- + Respirabilité
- + Renfort avant
- + Semelle injectée PU/PU double densité
- + Rapport qualité/prix

- + Sporty Style
- + Breathability
- + Front reinforcement
- + PU2D injected sole
- + Value for money

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tige : Maille
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir, Rouge, Bleu

Upper: Mesh
Lining: Breathable 3D mesh
Insole: Removable, perforated EVA
Toe cap: Steel
Puncture resistant sole: Steel
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Black, Red, Blue

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

MANGANITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Rapport qualité/prix.
- + Tige et doublure respirantes.
- + Large éventail de tailles.
- + Semelle de propreté avec embout silicone : confort.

- + Value for money.
- + Breathable upper and lining.
- + Wide range of sizes.
- + Insole with silicone insert: comfort.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

9MAN150
Tige : Cuir velours
Doublure : Non-tissé absorbant
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Anthracite
Upper: Suede leather
Lining: Moisture wicking non-woven membrane
Insole: Removable, perforated EVA
Toe cap: Steel
Puncture resistant sole: Steel
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Anthracite

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

9KYA150
Tige : Cuir velours
Doublure : Non-tissé absorbant
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Anthracite
Upper: Suede leather
Lining: Moisture wicking non-woven membrane
Insole: Removable, perforated EVA
Toe cap: Composite
Puncture resistant sole: Textile
Midssole: PU
Color: Anthracite

525 g

36 → 48
3.5 → 13

EN ISO 20345:2011

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

SPINELLE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Tige et doublure respirantes.
- + 3 œillets métalliques de ventilation sur le côté intérieur.
- + Bracelet et languette rembourrés pour un meilleur maintien.

- + Breathable upper and lining.
- + 3 metal ventilation eyelets on the inner side.
- + Padded collar and tongue for snug fit.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES



POIDS
WEIGHT



TAILLES
SIZES



NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir velours & Maille
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Gris, Orange

Upper: Suede leather & Mesh
Lining: Breathable 3D mesh
Insole: Removable, textile and foam
Toe cap: Steel
Puncture resistant sole: Steel
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Grey, Orange

CARLO II



PAOLO II



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.
- + Semelle injectée PU/PU double densité : confort et adhérence.

- + Defined heel for better safety especially on ladders.
- + PU2D injected outsole: comfort and adherence.



- + Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.
- + Semelle injectée PU/PU double densité : confort et adhérence.

- + Defined heel for better safety especially on ladders.
- + PU2D injected outsole: comfort and adherence.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES



POIDS
WEIGHT



TAILLES
SIZES



NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir grainé
Doublure : Non-tissé absorbant
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir, Jaune

9CARL60
Upper: Grained leather
Lining: Moisture wicking non-woven membrane
Insole: Removable, perforated EVA
Toe cap: Steel
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Black, Yellow

525 g

35 → 48

2.5 → 13



EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

Tige : Cuir grainé
Doublure : Non-tissé absorbant
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir, Jaune

9PAOL60
Upper: Grained leather
Lining: Moisture wicking non-woven membrane
Insole: Removable, perforated EVA
Toe cap: Steel
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Black, Yellow

550 g

35 → 48

2.5 → 13



EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

NACRITE S1P



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Rapport qualité/prix.Bande rétro réfléchissante
 - + Semelle injectée PU2D
 - + Talon décroché et relevé
 - + Talon décroché et relevé pour une meilleure stabilité sur échelle.
- + Value for money.
 - + Reflective stripe.
 - + PU2D injected outsole.
 - + Defined and raised heel for better safety especially on ladders.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tige : Croüte de cuir pigment  e & Polyur  thane
Doublure : Non-tiss   absorbant
Semelle de propret   : Textile et mousse, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle interm  diaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir

Upper: Action leather & Polyurethane
Lining: Moisture wicking non-woven membrane
Insole: Removable, textile and foam
Toe cap: Steel
Puncture resistant sole: Steel
Midsole: PU
Outsole: PU
Color: Black

POIDS
WEIGHT

9NACL10
605 g
9NAC010
605 g

TAILLES
SIZES



NORMES
STANDARDS

EN ISO 20345:2022



COND.
PACK

   la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

BOSCO II



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Chaussure ouverte pour   tre prot  g   sans souffrir de la chaleur.
- + Talon d  croch   pour une meilleure stabilit   sur   chelle.

- + Open shoe to be protected without suffering from heat.
- + Defined heel for better safety especially on ladders.

CARACT  RISTIQUES
FEATURES

Tige : Cuir pleine fleur
Doublure : Maille 3D micro-a  r  e
Semelle de propret   : EVA perfor  , amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle interm  diaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir
Upper: Full grain leather
Lining: Breathable 3D mesh
Insole: Removable, perforated EVA
Toe cap: Steel
Puncture resistant sole: Steel
Midsole: PU
Outsole: PU
Color: Black

POIDS
WEIGHT

624 gr

TAILLES
SIZES



NORMES
STANDARDS

EN ISO 20345:2022



COND.
PACK

   la paire
ou par lot
de 10
per pair
or pack 10
pairs

Tige : Cuir nubuck
Doublure : Maille 3D micro-a  r  e
Semelle de propret   : EVA perfor  , amovible
Embout de protection : Acier
Semelle interm  diaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir

Upper: Nubuck leather
Lining: Breathable 3D mesh
Insole: Removable, perforated EVA
Toe cap: Steel
Midsole: PU
Outsole: PU
Color: Black

545 g



EN ISO 20345:2022

   la paire
ou par lot
de 10
per pair
or pack 10
pairs

CLAW PROOF



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S7S

FO

SR

WR

- AVANTAGES
BENEFITS

+ Semelle PU/PU souple : amorti et confort au porter.
+ Talon décroché : stabilité sur échelle.
+ Crampons larges et lignes de flexion : adaptabilité au sol optimisée.
+ Tige en Nubuck avec membrane : chaussure waterproof.

+ Soft PU/PU outsole: cushioning and comfort.
+ Raised heel: stability on ladders.
+ Wide cleats and flex lines: optimized adaptability to the ground.
+ Nubuck upper with membrane: waterproof shoe.
- | CARACTÉRISTIQUES
FEATURES | POIDS
WEIGHT | TAILLES
SIZES | NORMES
STANDARDS | CE | COND.
PACK |
|---|--|---------------------------------|---------------------|----|--|
| Tige : Cuir nubuck
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Mousse PU, amovible
Embout de protection : Aluminium
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir

Upper : Nubuck leather
Lining : Breathable 3D mesh
Insole : PU Foam, removable
Toe cap : Aluminium
Puncture resistant sole : Textile
Midssole : PU
Outsole : PU
Color : Black | 9PROL10
632 g

9PROH10
683 g |
35 → 48

2.5 → 13 | EN ISO 20345:2022 | | à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs |

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com
- 238
- CLAW RESIST
-
-
- INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION
- S3S

CI

FO

SR

SC
- AVANTAGES
BENEFITS

+ Semelle PU/PU souple : amorti et confort au porter.
+ Talon décroché : stabilité sur échelle.
+ Crampons larges et lignes de flexion : adaptabilité au sol optimisée.
+ Tige en maille 3D structurée : haute résistance à l'abrasion (testée en laboratoire).

+ Soft PU/PU outsole: cushioning and comfort.
+ Raised heel: stability on ladders.
+ Wide cleats and flex lines: optimized adaptability to the ground.
+ 3D structured mesh upper: high abrasion resistance (laboratory tested).

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : Maille Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Mousse PU, amovible, avec absorbeur de choc Embout de protection : Aluminium Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Bleu Clair, Gris Foncé Upper : Mesh Lining : Breathable 3D mesh Insole : PU Foam, removable, with shock absorber Toe cap : Aluminium Puncture resistant sole : Textile Midssole : PU Outsole : PU Color : Light Blue, Dark Grey	9RESL10 566 g 9RESH10 577 g	 35 → 48 2.5 → 13	EN ISO 20345:2022		à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs

239



9SHU150



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Légèreté.
- + Imperméabilité.
- + Confort d'usage (semelle intérieure mousse HI-POLY+ semelle intermédiaire EVA).
- + Look urbain.
- + Lightness.
- + Water-repellent.
- + Comfort of use (insole HI-POLY foam + midsole EVA).
- + Urban style.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Hydrofuge & Cuir nubuck
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Mousse HI-POLY
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : EVA
Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile
Couleur : Anthracite

555 g



36 → 48



3.5 → 13

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



9SCH100

9SCHH10



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Design sport
- + Sans métal
- + Garniture réfléchissante
- + Talon décroché et relevé
- + Sport design
- + Metal free
- + Reflective trim
- + Defined and raised heel

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Maille
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile
Couleur : Noir

9SCHH10
702 g

9SCH100
670 g



35 → 48



2.5 → 13

EN ISO 20345:2022
+A1 2024

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S3S

SR

FO

0% METAL



AVANTAGES
BENEFITS

- + Tige souple et imperméable
- + Protection anti-abrasion à l'avant et à l'arrière
- + Semelle de propreté en mousse avec coussinets : confort

- + Flexible and water repellent upper.
- + Scuff cap front and back.
- + Insole foam with pads: comfort.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Oxford
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Mousse avec coussinets
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : EVA
Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile
Couleur : Noir, Jaune, Gris

9ALL160
501 g
9ALU160
522 g

35 → 48

2.5 → 13

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S3L

FO

HRO

♀

0% METAL

AVANTAGES
BENEFITS

- + Tige et doublure respirantes.
- + Protection anti-abrasion sur le talon.
- + Rembourrage pour un meilleur maintien.
- + Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- + Breathable upper and lining.
- + Heel scuff cap.
- + Padding for snug fit.
- + Rounded heel for more comfortable driving.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Maille polyamide & Cuir nubuck
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Textile et mousse, fixe
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile
Couleur : Noir, Gris, Rose

9RUBL
483 g
9RUBH
529 g

36 → 42

3.5 → 8

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Semelle intérieure mousse HI-POLY : confort et respirabilité.
 - + Semelle extérieure avec nombreuses encoches : flexion facilitée et confort de marche.
 - + Semelle extérieure avec canaux d'évacuation des liquides : réduction des risques de glissade.
 - + Look féminin
- + PU/PU outsole: impact cushioning. Protects the back and joints.
 - + Outsole with numerous notches: easy flexing and comfort when walking.
 - + Grooves for liquid dispersment: reduces slipping.
 - + Discreet feminine look.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir velours
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Mousse HI-POLY
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir, Cuivre

9IOLH10
502 g
9IOLL10
464 g



35 → 41



2.5 → 7.5

EN ISO 20345:2011

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Tige respirante et imperméable.
 - + Protection anti-abrasion à l'avant et au talon.
 - + Bande rétro réfléchissante multifacettes.
- + Breathable and water repellent upper.
 - + Heel and toe scuff cap.
 - + Reflective stripe with multiple faces.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir velours & Maille polyamide
Doublure : Non-tissé absorbant
Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Anthracite

9SIL150
653 g
9SIH150
669 g



34 → 49



2 → 13.5

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored



AZURITE II



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant.
- + Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.
- + Semelle de propreté en EVA, respirante et anti-odeur.
- + Bande rétro réfléchissante multifacettes.
- + Midsole with front protective covering.
- + Defined heel for better safety especially on ladders.
- + EVA insole, breathable and anti-odor.
- + Reflective stripe with multiple faces.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tige : Cuir fleur
Doublure : Non-tissé absorbant
Semelle de propreté : EVA perforé anti-odeur, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir

Upper: Grain leather
Lining: Moisture wicking non-woven membrane
Insole: Removable, perforated EVA and anti-odor
Toe cap: Steel
Puncture resistant sole: Steel
Midsole: PU
Outsole: PU
Color: Black

POIDS
WEIGHT

9AZUL10
657 g
9AZUH10
658 g

TAILLES
SIZES



NORMES
STANDARDS

EN ISO 20345:2022



COND.
PACK

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs
tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

FREEDITE II



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- + Rembourrage pour un meilleur maintien.
- + 0% Métal
- + Footbridge supplying torsional rigidity.
- + Padding for snug fit.
- + Metal free

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tige : Cuir pleine fleur
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir

Upper: Full grain leather
Lining: Breathable 3D mesh
Insole: Removable, textile and foam
Toe cap: Composite
Puncture resistant sole: Textile
Midsole: PU
Outsole: PU
Color: Black

POIDS
WEIGHT

9FRH010
603,9 g
9FRL010
596 g

TAILLES
SIZES



NORMES
STANDARDS

EN ISO 20345:2022



COND.
PACK

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

AGATE II



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Rapport qualité/prix
- + Cuir pleine fleur
- + Bande rétro réfléchissante multifacettes
- + Semelle injectée PU2D
- + Talon décroché et relevé
- + Value for money
- + Full grain leather upper
- + Reflective stripe with multiple faces
- + PU2D injected outsole
- + Defined and raised heel

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tige : Cuir pleine fleur
Doublure : Non-tissé absorbant
Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir

Upper: Full grain leather
Lining: Moisture wicking non-woven membrane
Insole: Removable, textile and foam
Toe cap: Steel
Puncture resistant sole: Steel
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Black

POIDS
WEIGHT

9AGL010
606 g
9AGH010
622 g

TAILLES
SIZES



NORMES
STANDARDS

EN ISO 20345:2022



COND.
PACK

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

BONI II



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Chaussure de travail EN ISO 20347.
- + Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
- + Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.
- + EN ISO 20347 Personal protective equipment - Occupational footwear.
- + Open shoe to be protected without suffering from heat.
- + Defined heel for better safety especially on ladders.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tige : Cuir nubuck
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir

Upper: Nubuck leather
Lining: Breathable 3D mesh
Insole: Removable, perforated EVA
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Black

POIDS
WEIGHT

548 g

TAILLES
SIZES



NORMES
STANDARDS

EN ISO 20347:2022



COND.
PACK

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

