



Cagoules ventilées
Powered-air helmets



Enlighten

your skills

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

RADIKAL AIRKOS



VISIONS LATÉRALES EN POLYCARBONATE EN TEINTE DIN 5

- + Champ de vision porté à 160°
- + SIDE VISION IN DIN 5

POLYCARBONATE

- + 160° viewing area

CELLULE AUTOMATIQUE

- + Technologie TRUE COLORS

AUTODARKENING FILTER

- + TRUE COLORS technology



CAPTEURS AUTOSHADE

- + Ajustement automatique de la teinte de soudage en fonction de l'intensité

AUTOSHADE SENSORS

- + Automatic shade adjustment for intensity-dependent welding



- 1 Réglage DELAY, temps de retour
DELAY setting, return time
- 2 Réglage SENS, sensibilité des capteurs
SENS setting, sensor sensitivity
- 3 Réglage DELAY, temps de retour
SHADE setting

6K40000



FLIP-UP RELEVABLE AVEC CELLULE AUTOMATIQUE

- + AUTODARKENING FILTER



GACHETTE LATÉRALE POUR DÉCLENCHEMENT DE FLIP

- + Facilité d'usage
- + Rapidité
- + SIDE TRIGGER FOR FLIP

RELEASE

- + Ease of use
- + Rapid



SOUS VISIÈRE INCOLORE

- + Niveau de résistance élevé

CLEAR VISOR

- + High level of resistance

OSSATURE ERGONOMIQUE & PROFILÉE

- + Confort

ERGONOMIC SHELL & PROFILE

- + Comfort

RADIKAL AIRKOS

ARRIVÉE D'AIR LATÉRALE

- + Confort cervicale
- + Équilibre
- + Légèreté

SIDE AIR INLET

- + Cervical comfort
- + BALANCE
- + Lightweight

FIXATION & CHANGEMENT RAPIDE DU JOINT FACIAL IGNIFUGÉ, SANS VISserie

- + Practicité & hermétique
- + QUICK FASTENING & CHANGE OF FR FACE SEAL, WITHOUT SCREWS
- + Practical & hermetic

HOUSSE IGNIFUGÉE

- + Sécurité renforcée

FR COVER

- + Enhanced safety

ÉTANCHÉITÉ TH3

- + TH3 INWARD LEAKAGE
- + 99,8%



DIFFUSEUR D'AIR SUPÉRIEUR ORIENTÉ SUR LA VISIÈRE INCOLORE

- + Limite la buée
- + UPPER AIR DIFFUSER FACING CLEAR VISOR
- + Limits fogging

DIFFUSEUR D'AIR INFÉRIEUR ORIENTÉ VERS LES VOIES RESPIRATOIRES

- + Amélioration de la respirabilité avec air plus diffus
- + LOWER AIR DIFFUSER FACING AIRWAYS
- + Improved breathability with more diffused air



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



- Teinte de soudage**
Welding shade
DIN 5 → 13



- Temps de réaction**
Reaction time
0,1ms



- Champ de vision**
Field of view
100x70mm



- Classes optiques**
Optical classes
1/1/1



- Alimentation**
Power supply
Solaire, Piles | Solar, Battery



- Normes**
Standards
EN166 | EN175 | EN379 | EN12941



- Boutons de réglages**
Setting buttons



- Vision latérale**
Lateral view
DIN 5

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

KAPIO LASER AIRKOS



NAVITEK S4 AIRKOS



NAVITEK S4 AIRKEM ABEP



RADIKAL AIRKEM ABEP



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection laser CE EN 207
- + 4 capteurs
- + Teinte Variable DIN 5 à DIN 13
- + Filtration Particules
- + Etanchéité TH3
- + 2 débits d'air
- + Affichage digital
- + Alarme colmatage de filtre
- + Alarme faible charge de batterie

- + Laser protection CE EN 207
- + 4 sensors
- + Variable shade DIN 5 to DIN 13
- + Particle Filtration
- + TH3 inward meakeage
- + 2 airflows
- + Digital display
- + Filter clogging alarm
- + Low battery charge alarm



- + Sous-visière de meulage
- + 4 capteurs d'arc
- + Teinte Variable DIN 9 à DIN 13
- + True Colors
- + Filtration Particules
- + TH3
- + 2 débits d'air
- + Alarme colmatage de filtre
- + Alarme faible charge de batterie

- + Grinding undervisor
- + 4 arc sensors
- + Variable shade DIN 9 to DIN 13
- + True Colors
- + Particle filtration
- + TH3
- + 2 airflows
- + Filter clogging alarm
- + Low battery alarm

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS	VISION LATÉRALE LATERAL VIEW
KAPIO LASER AIRKOS Teinte de soudage : DIN 5 → 8 - DIN 9 → 13 Temps de réaction : 0,2ms Champ de vision : 98 x52mm Boutons de réglages : Continu Welding shade: DIN 5 → 8 - DIN 9 → 13 Reaction time: 0,2ms Field of view: 98 x52mm Setting buttons: Continued	2290g	EN12941:1998+A2:2008	-
NAVITEK S4 AIRKOS Teinte de soudage : DIN 9 → 13 Temps de réaction : 0,1ms Champ de vision : 93 x 43mm Classes optiques : 1/1/1/2 Alimentation : Solaire Boutons de réglages : Continu Welding shade: DIN 9 → 13 Reaction time: 0,1ms Field of view: 93 x 43mm Optical classes: 1/1/1/2 Power supply: Solar Setting buttons: Continued	-	EN166:2001 EN175:1997 EN379:2003+A1:2009 EN12941:1998+A2:2008	DIN 5 CR58S4

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Sous-visière de meulage
- + 4 capteurs d'arc
- + Teinte Variable DIN 9 à 13
- + True Colors
- + Filtration ABEP
- + 4 débits d'air
- + Etanchéité TH3
- + Alarmes Filtres et Batterie

- + Grinding undervisor
- + 4 arc sensors
- + Variable shade DIN 9 to 13
- + True Colors
- + ABEP filtration
- + 4 air flow rates
- + TH3
- + Alarms Filters and Battery



- + Visière de meulage ergonomique
- + Flip-up automatique
- + Vision Latérale
- + 4 capteurs d'arc
- + Teinte Variable DIN 5 à DIN 13
- + Mode Auto-Shade
- + Technologie True Colors
- + Filtration ABEP
- + Arrivée d'air latérale
- + 2 débits d'air
- + Etanchéité TH3
- + Affichage digital

- + Ergonomic Grinding visor
- + Automatic Flip-up
- + Side Vision
- + 4 arc sensors
- + Variable shade DIN 5 to DIN 13
- + Auto-shade Mode
- + True Colors Technology
- + ABEP filtration
- + Side airduct
- + 2 airflows
- + TH3 inward leakage
- + Digital display

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS	VISION LATÉRALE LATERAL VIEW
NAVITEK S4 AIRKEM ABEP Teinte de soudage : DIN 9 → 13 Temps de réaction : 0,2ms Champ de vision : 93 x 43mm Classes optiques : 1/1/1/2 Alimentation : Solaire Boutons de réglages : Continu Welding shade: DIN 9 → 13 Reaction time: 0,2ms Field of view: 93 x 43mm Optical classes: 1/1/1/2 Power supply: Solar Setting buttons: Continued	-	EN166:2001 EN175:1997 EN379:2003+A1:2009 EN12941:1998+A2:2008	DIN 5 KMHD58S4ABEP
RADIKAL AIRKEM ABEP Teinte de soudage : DIN 5 → 13 Temps de réaction : 0,1ms Champ de vision : 100x70mm Classes optiques : 1/1/1/1 Alimentation : Solaire, Piles Boutons de réglages : Continu Welding shade: DIN 5 → 13 Reaction time: 0,1ms Field of view: 100x70mm Optical classes: 1/1/1/1 Power supply: Solar Setting buttons: Continued	1395g (unité+batterie+ceinture+filtres)	EN166:2001 EN175:1997 EN379:2003+A1:2009 EN12941:1998+A2:2008	DIN 5

NAVISHOCK S4 AIRKEM ABEP



NAVISHOCK S4 AIRKEM P



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Casque EN 397
- + Sous-visière de meulage
- + 4 capteurs d'arc
- + Teinte Variable DIN 9 à 13
- + True Colors
- + Filtration ABEP
- + 4 débits d'air
- + Etanchéité TH2
- + Alarmes Filtres et Batterie

- + EN 397 helmet
- + Grinding undervisor
- + 4 arc sensors
- + Variable shade DIN 9 to 13
- + True Colors
- + ABEP filtration
- + 4 airflows
- + TH2
- + Filters and Battery alarms



- + Casque EN 397
- + Sous-visière de meulage
- + 4 capteurs d'arc
- + Teinte Variable DIN 9 à 13
- + True Colors
- + Filtration Particules
- + 4 débits d'air
- + Etanchéité TH3
- + Alarmes Filtres et Batterie

- + EN 397 helmet
- + Grinding undervisor
- + 4 arc sensors
- + Variable shade DIN 9 to 13
- + True Colors
- + Particle filtration
- + 4 airflows
- + TH3
- + Filters and Battery alarms

CARACTÉRISTIQUES FEATURES		NORMES STANDARDS	VISION LATÉRALE LATERAL VIEW
NAVISHOCK S4 AIRKEM ABEP	Teinte de soudage : DIN 9 → 13 Temps de réaction : 0,2ms Champ de vision : 93 x 43mm Classes optiques : 1/1/1/2 Alimentation : Solaire Boutons de réglages : Continuu Welding shade : DIN 9 → 13 Reaction time : 0,2ms Field of view : 93 x 43mm Optical classes : 1/1/1/2 Power supply : Solar Setting buttons : Continued	EN166:2001 EN175:1997 EN379:2003+A1:2009 EN397:2012+A1:2012 EN12941:1998+A2:2008	DIN 5 KMHD97S4ABEP
NAVISHOCK S4 AIRKEM P	Teinte de soudage : DIN 9 → 13 Temps de réaction : 0,2ms Champ de vision : 93 x 43mm Classes optiques : 1/1/1/2 Alimentation : Solaire Boutons de réglages : Continuu Welding shade : DIN 9 → 13 Reaction time : 0,2ms Field of view : 93 x 43mm Optical classes : 1/1/1/2 Power supply : Solar Setting buttons : Continued	EN166:2001 EN175:1997 EN379:2003+A1:2009 EN397:2012+A1:2012 EN12941:1998+A2:2008	DIN 5 KM97S4P

NAVITEK S4 AIRKUBE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Sous-visière de meulage
- + 4 capteurs d'arc
- + Teinte Variable DIN 9 à DIN 13
- + True Colors
- + Régulateur air comprimé
- + Débit d'air réglable
- + Alarme faible pression

- + Grinding undervisor
- + 4 arc sensors
- + Variable shade DIN 9 to DIN 13
- + True Colors
- + Régulateur air comprimé
- + Adjustable air flow
- + Low pressure alarm

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Teinte de soudage : DIN 9 → 13
Temps de réaction : 0,2ms
Champ de vision : 93 x 43mm
Classes optiques : 1/1/1/2
Alimentation : Solaire
Boutons de réglages : Continuu

Welding shade : DIN 9 → 13
Reaction time : 0,2ms
Field of view : 93 x 43mm
Optical classes : 1/1/1/2
Power supply : Solar
Setting buttons : Continued

NORMES
STANDARDS

EN166:2001
EN175:1997
EN379:2003+A1:2009
EN14594:2018

DIN 5
AC58S4

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Enlighten your skills

Visières

Visors

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

NAVITEK AIRKEM ABEP VISOR



AVANTAGES BENEFITS

- + Visières meulage/coupage
- + Filtration ABEP
- + 4 débits d'air
- + Etanchéité TH3
- + Alarmes filtres et batterie

- + Grinding/cutting visors
- + ABEP filtration
- + 4 air flow rates
- + TH3
- + Filter and battery alarms

NAVITEK AIRKOS VISOR



AVANTAGES BENEFITS

- + Visières meulage/coupage
- + Filtration Particules
- + 2 débits d'air
- + Etanchéité TH3
- + Alarmes filtres et batterie

- + Grinding/cutting visors
- + Particle filtration
- + 2 airflows
- + TH3
- + Filter and battery alarms

SOFTEK AIRKEM ABEP



AVANTAGES BENEFITS

- + coiffe souple lavable
- + Visière incolore acétate
- + Filtration ABEP
- + 4 débits d'air
- + Etanchéité TH3
- + Alarme et niveau colmatage de filtre
- + Alarme et niveau de charge de batterie

- + washable soft hood
- + Clear acetate visor
- + ABEP filtration
- + 4 air flow rates
- + TH3
- + Alarm and filter clogging level
- + Alarm and battery charge level

SOFTEK AIRKOS



AVANTAGES BENEFITS

- + coiffe souple lavable
- + Visière incolore acétate
- + Filtration Particules
- + 2 débits d'air
- + Etanchéité TH3
- + Alarme et niveau colmatage de filtre
- + Alarme et niveau de charge de batterie

- + soft washable hood
- + Clear acetate visor
- + Particle filtration
- + 2 air flow rates
- + TH3
- + Alarm and filter clogging level
- + Alarm and battery charge level

	6NTKMAV	6NTKSVO	6SOKMA	6SOKS00
AUTONOMIE AUTONOMY	9-10 h	9-10 h	9-10 h	9-10 h
NORMES STANDARDS	EN166:2001 EN175:1997 EN379:2003+A1:2009 EN12941:1998+A2:2008	EN166:2001 EN175:1997 EN379:2003+A1:2009 EN12941:1998+A2:2008	EN166:2001 EN175:1997 EN12941:1998+A2:2008	EN166:2001 EN175:1997 EN12941:1998+A2:2008
BATTERIE BATTERY	HD HD	Standard Standard	HD HD	Standard Standard
DÉBIT D'AIR AIR FLOW	180-220 l/m	180/220 l/m	180-220 l/m	180/220 l/m
ETANCHÉITÉ WATERPROOFING	TH3	TH3	TH3	TH3
ALARME SONORE SOUND ALARM	Colmatage de filtre Faible charge Filter clogging Low charge	Colmatage de filtre Faible charge Filter clogging Low charge	Colmatage de filtre Faible charge Filter clogging Low charge	Colmatage de filtre Faible charge Filter clogging Low charge
PERFORMANCES	A1B1E1PRSL	PRSL	A1B1E1PRSL	PRSL

NAVISHOCK AIRKEM ABEP VISOR



- AVANTAGES BENEFITS
- + Casque EN 397
 - + Visières meulage/coupage
 - + Filtration ABEP
 - + 4 débits d'air
 - + Etanchéité TH2
 - + Alarmes filtres et batterie

- + EN 397 helmet
- + Grinding/cutting visors
- + ABEP filtration
- + 4 airflows
- + TH2
- + Filters and battery alarms

NAVISHOCK AIRKEM P VISOR



- AVANTAGES BENEFITS
- + Casque EN 397
 - + Visières meulage/coupage
 - + Filtration Particules
 - + 4 débits d'air
 - + Etanchéité TH3
 - + Alarmes filtres et batterie

- + EN 397 helmet
- + Grinding/cutting visors
- + Particle filtration
- + 4 airflows
- + TH3
- + Filters and battery alarms


NAVITEK AIRKUBE VISOR



- AVANTAGES BENEFITS
- + Visières Meulage/Coupage
 - + Régulateur air comprimé
 - + Débit d'air réglable
 - + Alarme faible pression

- + Grinding/Cutting visors
- + Compressed air regulator
- + Adjustable air flow
- + Low pressure alarm

	6NSKMAV	6NSKMPV	6NTKBVO
AUTONOMIE AUTONOMY	9-10 h	9-10 h	N/A
NORMES STANDARDS	EN166:2001 EN175:1997 EN397:2012+A1:2012 EN-12941:1998+A2:2008	EN166:2001 EN175:1997 EN397:2012+A1:2012 EN-12941:1998+A2:2008	EN166:2001 EN175:1997 EN14594:2018
BATTERIE BATTERY	HD HD	Standard Standard	
DÉBIT D'AIR AIR FLOW	180-220 l/m	180-220 l/m	190-280 l/m
ETANCHÉITÉ WATERPROOFING	TH2	TH3	
ALARME SONORE SOUND ALARM	Colmatage de filtre Faible charge Filter clogging Low charge	Colmatage de filtre Faible charge Filter clogging Low charge	Faible charge Low charge
PERFORMANCES PERFORMANCES	A1B1E1PRSL	PRSL	N/A

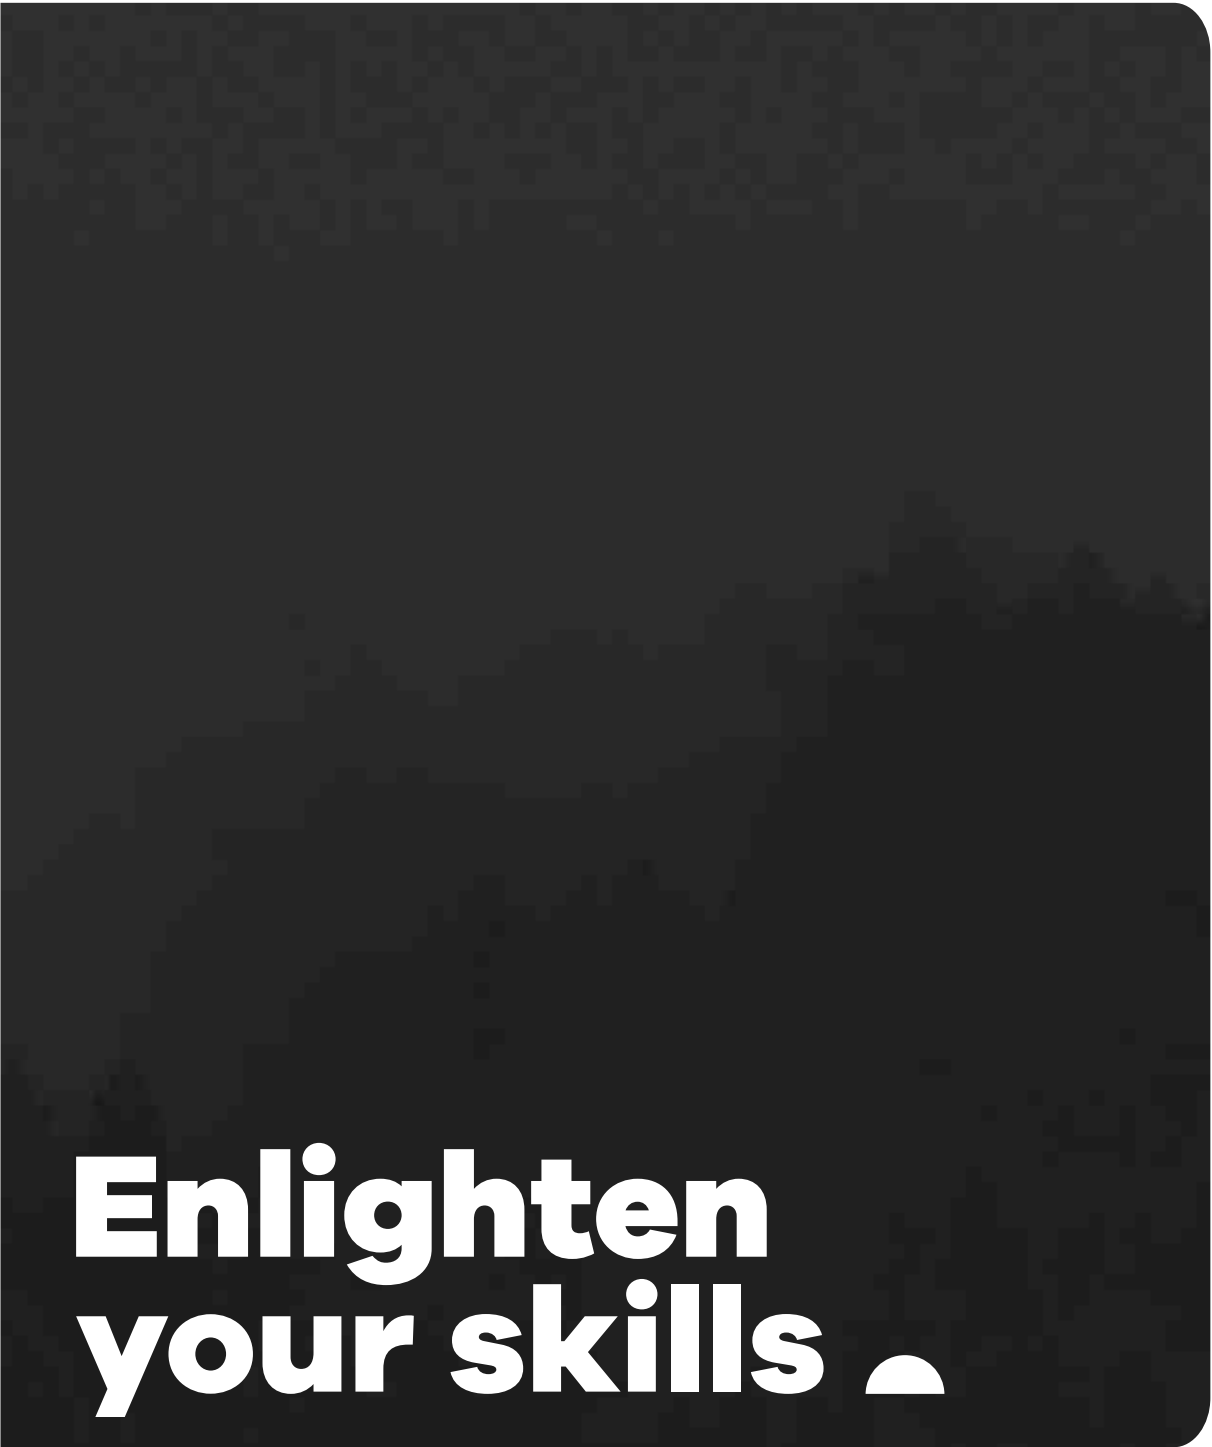

Cagoules passives
Passive Helmets

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

ECRAN FACE RELEVABLE / FLIP UP SCREEN



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

AVANTAGES
BENEFITS

- + 2 en 1 : face fixe incolore face relevable teinte 11
- + Serre tête réglable par crémaillère
- + 2 in 1: fixed clear face with flip-up glass shade 11
- + Adjustable helmet by ratchet

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS	CE COND. PACK
MO66600 Couleur : Noir Monture : Polypropylène Teinte de soudage : T11 Colour: Noir Frame marking: Polypropylene Lens marking: T11	420g	EN166:2001 EN175:1997	20

WELDING SCREEN T11



- + Compatible avec les cagoules de soudage 66600
- + Compatible with 66600 welding helmets

Enlighten your skills

Lunettes de soudure

Welding glasses

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

DUOLUX P



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S IR5

AVANTAGES
BENEFITS

- + Aération latérale directe
 - + Élastique réglable
 - + Solidité renforcée
- + Direct side venting
 - + Adjustable elastic
 - + Reinforced strength

OCULAIRE / LENS	Protane 5	Protane 5
MONTURE / FRAME	Plastique	Plastic

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Couleur : Noir
Couleur oculaire : IR5
Marquage monture : S
Marquage oculaire : 5.2

Colour: Black
Lens colour: IR5
Frame marking: S
Lens marking: 5.2

POIDS
WEIGHT

80g

NORMES
STANDARDS

EN166:2001
EN169:2003



COND.
PACK

10
100

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

REVLUX 2



WELDING GLASS



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

IR5 3 4 T

AVANTAGES
BENEFITS

- + 2 en 1 : Monture fixe avec oculaires incolores intégrant une face relevable munie d'oculaires teintés (teinte 6)
 - + Large bandeau élastique réglable
- + Compatible avec les lunettes de soudure Revlux 2 et Duolux
- + 2 in 1: Clear fixed face with flip-up smoke lenses (shade 6)
 - + Broad adjustable elastic headband
- + Compatible with REVLUX 2 welding glasses and Duolux

OCULAIRE / LENS	Vinyle/Vinyle
MONTURE / FRAME	Verres inactinique/Inactin glass
BRANCHE / BRANCHE	Bandeau élastique/Elastic headband

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS	COND. PACK
6WEL820 Couleur : Vert Couleur oculaire : IR5 Marquage oculaire : 2 - 12 1FT Colour: Green Lens colour: IR5 Lens marking: 2 - 12 1FT	126g	EN175:1997	100
6WEL050 Couleur oculaire : IR5 Lens colour: IR5			100

REVLUX ECO

VISILUX

FLYLUX



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + 2 en 1 : face fixe incolore/face relevable teinte 5
- + Aération indirecte
- + Elastique réglable

- + 2 in 1: fixed clear face with flip-up glass shade 5
- + Indirect venting
- + Adjustable elastic headband

- + Compatible avec le port de lunettes correctrices
- + Vision panoramique
- + Auto-ajustable
- + Protection supérieure et latérale, traitement anti-rayures normé K

- + Fits over prescription glasses
- + Panoramic vision
- + Flexible and self-adjustable
- + Upper and side protection, anti-scratch coating K

OCULAIRE / LENS	Protane 5 mm Protane 5mm	Polycarbonate 2,2mm Polycarbonate 2.2mm
MONTURE / FRAME	PVC PVC	Polycarbonate Polycarbonate

	CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
MO60821	Couleur : Bleu Couleur oculaire : IR5 Marquage monture : F Marquage oculaire : 2-12F + 5.1 Colour: Blue Lens colour: IR5 Frame marking: F Lens marking: 2-12F + 5.1	120g	EN166:2001 EN175:1997 EN169:2002		12 120
MO60405	Couleur : Noir Couleur oculaire : IR5 Marquage monture : F Marquage oculaire : 5 1FK Colour: Black Lens colour: IR5 Frame marking: F Lens marking: 5 1FK	45g	EN166:2001 EN169:2002		10 120

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + 2 en 1 : branches ou bandeau,
- + Livré avec bandeau élastique ajustable
- + Traitement anti-rayure normé K

- + 2 in 1: temple and headband
- + Delivered with an adjustable elastic headband
- + Anti-scratch coating K standard

OCULAIRE / LENS	Polycarbonate 2,3mm	Polycarbonate 2.3 mm
MONTURE / FRAME	Nylon + polycarbonate + mousse EVA	Nylon + polycarbonate + EVA foam

	CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS	COND. PACK
	Couleur : Noir Couleur oculaire : IR5 Marquage monture : F Marquage oculaire : 5 1FK Colour: Black Lens colour: IR5 Frame marking: F Lens marking: 5 1FK	42 / 36g	EN166:2001 EN169:2002	10 120

Enlighten
your skills

Vêtements de soudure

Welding clothes

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

SPARKS



VESTE
JACKET

5SPJ010

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES BENEFITS

- + Soudage et fonderie
- + PROTECTION: traitement anti-chaueur
- + ROBUSTE: Cuir et Kevlar®
- + CONFORT: coton au dos + manches ragla

- + Welding and casting
- + PROTECTION: heat-resistant treatment
- + DURABILITY: Leather and Kevlar®
- + COMFORT: cotton back + raglan sleeves

TISSUS FABRICS

- + CUIR: croûte de vachette + traitement anti-chaueur (1,4mm)
- + DOS: 100% Coton FR - 350g/m²
- + FIL: Kevlar®
- + FOURNITURES: boutons métalliques

- + LEATHER: Cow's split + heat-resistant treatment (1,4mm)
- + BACK: 100% FR Cotton - 350g/m²
- + THREAD: Kevlar®
- + TRIMS: metal buttons

CARACTÉRISTIQUES FEATURES

- + Manches raglan en coloris contrasté
- + Poignets ajustables par pressions
- + Dos en coton
- + Nombre de poche : 1

- + Raglan sleeves in contrasting colors
- + Adjustable snap cuffs
- + Cotton back
- + Number of pocket: 1

TAILLES SIZES

S → 3XL

NORMES STANDARDS



COND. PACK

Emballage
individuel ou par 5
Individual pack
or per 5

SPARKS



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Soudage et fonderie
 - + PROTECTION: traitement anti-chaueur
 - + ROBUSTE: Cuir et Kevlar®
 - + CONFORT: attache façon harnais
- + Welding and casting
 - + PROTECTION: heat-resistant treatment
 - + DURABILITY: Leather and Kevlar®
 - + COMFORT: harness-style fastening

TISSUS
FABRICS

- + CUIR: croûte de vachette + traitement anti-chaueur (1,4mm)
 - + BRETELLES: 100% Coton FR
 - + FIL: Kevlar®
- + LEATHER: Cow's split + heat-resistant treatment (1,4mm)
 - + STRAPS: 100% FR Cotton
 - + THREAD: Kevlar®

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

- + Hauteur: 103cm
- + Largeur: 65cm
- + Tablier à bavette
- + Bretelles croisées (système harnais)

Taille unique
One size



Emballage
individuel ou par 10
Individual pack
or per 10

- + Height: 103cm
- + Width: 65cm
- + Bib apron
- + Crossed shoulder straps (harness system)

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

TAKTIK



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + SÉCURITÉ : protection accrue grâce à ses nombreuses normes et à leurs niveaux de performances
 - + CONFORT : matière souple malgré son poids élevé + dos rallongé
 - + POLYVALENCE : s'adapte autant aux soudeurs qu'aux électriciens travaillant sous tension
 - + DURABILITÉ : grammage 450g/m², coloris foncé
- + SAFETY: enhanced protection thanks to numerous standards and performance levels
 - + COMFORT: flexible material despite its heavy weight + extended back
 - + VERSATILITY: suitable for both welders and electricians working under live voltages
 - + DURABILITY: 450g/m² weight, dark color

TISSUS
FABRICS

- + SATIN FR: 79% Coton / 20% Polyester / 1% Antistatique - 450g/m²
 - + MERCERIE: Plastique
- + FR SATIN: 79% Cotton / 20% Polyester / 1% Antistatic - 450g/m²
 - + TRIMS: Plastic

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

- + Poignets ajustables par pressions
- + 1 passant porte dosimètre
- + Ceinture élastiquée
- + Triple surpiqûre
- + Pictogrammes des normes sur manche
- + Nombre de poche(s) : 4

S → 3XL



Emballage
individuel ou par 15
Individual pack
or per 15


- + Cuff adjustable by snaps
- + 1 dosimeter loop
- + Elasticated waistband
- + Triple topstitching
- + Standards pictograms on sleeve

TAKTIK



PANTALON
PANTS
5TKP150

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + SÉCURITÉ : protection accrue grâce à ses nombreuses normes et à leurs niveaux de performances
- + CONFORT : matière souple malgré son poids élevé
- + POLYVALENCE : s'adapte autant aux soudeurs qu'aux électriciens travaillant sous tension
- + DURABILITÉ : grammage 450g/m², coloris foncé, poches genouillères

TISSUS
FABRICS

- + SATIN FR: 79% Coton / 20% Polyester / 1% Antistatique - 450g/m²
- + MERCERIE: Bouton aluminium

- + SAFETY: enhanced protection thanks to numerous standards and performance levels
- + COMFORT: flexible material despite its heavy weight
- + VERSATILITY: suitable for both welders and electricians working under live voltages
- + DURABILITY: 450g/m² weight, dark color, kneepad pockets

- + FR SATIN: 79% Cotton / 20% Polyester / 1% Antistatic - 450g/m²
- + TRIMS: Aluminium button

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES


- + Ceinture élastiquée côtés + Passants bouton célibataire
- + Poches genoux en contrasté, ouverture par le bas
- + EN 14404: Type 2 - Niveau 0
- + Triple surpiqûre
- + Pictogrammes des normes sur poche
- + Ourlet supplémentaire: +5cm
- + Nombre de poche(s) : 6

- + Elasticated back waistband + Loop + stud button
- + Contrast knee pockets, bottom loading
- + EN 14404: Type 2 - Level 0
- + Triple topstitching
- + Standards pictograms on pocket
- + Adjustable leg length: +5cm
- + Number of pockets: 6

TAILLES
SIZES

S → 3XL

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Emballage
individuel ou par 15
Individual pack
or per 15

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

SOUDEUR



VESTE
JACKET
MO57455

SOUDEUR



TABLIER
APRON
MO56600

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Soudage et fonderie
- + RÉSISTANT et DURABLE: 100% cuir et Kevlar®
- + COUVRANCE: croisée
- + MAINTIEN: poignets élastiqués
- + Welding and casting
- + RESISTANT and DURABLE: 100% leather and Kevlar®
- + COVERAGE: cross-over
- + FIT: elasticized cuffs

TISSUS
FABRICS

- + CUIR: Croûte de vachette
- + FIL: Kevlar®

- + LEATHER: Cow's split
- + THREAD: Kevlar®

- + Soudage et fonderie
- + RÉSISTANT et DURABLE: cuir et Kevlar®

- + Welding and casting
- + RESISTANT and DURABLE: leather and Kevlar®

- + CUIR: Croûte de vachette
- + FIL: Kevlar®
- + MERCERIE: Coton

- + LEATHER: Cow's split
- + THREAD: Kevlar®
- + TRIMS: Cotton

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

- + Longueur = 75cm
- + Nombre de poche(s) : 1
- + Length = 75cm
- + Number of pockets: 1

SOUDEUR
VESTE
JACKET

TAILLES
SIZES

MO57455
Taille unique
One size

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Emballage
individuel ou
par 10
Individual pack
or per 10

- + Tablier à bavette
- + Lacet tour de cou et attache dos
- + Longueur genoux

SOUDEUR
TABLIER
APRON

- + Bib apron
- + Herringbone straps: collar and back

MO56600
90x60cm
MO56602
110x70cm
MO56605
120x90cm



Emballage
individuel ou
par 25
Individual pack
or per 25

SOUDEUR



SOUDEUR



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES BENEFITS

- + Soudage et fonderie
- + RÉSISTANT et DURABLE: cuir et Kevlar®
- + MAINTIEN: manchettes courtes élastiquées aux extrémités

- + Welding and casting
- + STRONG and DURABLE: leather and Kevlar®
- + FIT: short elasticated cuffs at the ends

TISSUS FABRICS

- + CUIR: Croûte de vachette
- + FIL: Kevlar®

- + LEATHER: Cow's split
- + THREAD: Kevlar®

- + Soudage et fonderie
- + RÉSISTANT et DURABLE: cuir et Kevlar®
- + FACILE D'USAGE se met en place facilement grâce au velcro

- + Welding and casting
- + STRONG and DURABLE: leather and Kevlar®
- + EASY TO USE: easy to put on thanks to the velcro

- + CUIR: Croûte de vachette
- + FIL: Kevlar®

- + LEATHER: Cow's split
- + THREAD: Kevlar®

CARACTÉRISTIQUES FEATURES		TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
SOUDEUR MANCHETTES SLEEVES	+ Élastiquées des 2 côtés + Longueur = 40cm	MO57540 Taille unique One size			par 50 paires per 50 pairs
	+ Elasticated on both sides + Length = 40cm				
SOUDEUR MANCHETTES SLEEVES	+ Hauteur = 32cm - mi-mollet + Circonférence: 46cm	MO57460 Taille unique One size			par 50 paires per 50 pairs
	+ Height = 32cm - mid-calf + Circumference: 46cm				

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

HEAD & NECK PROTECTION



WELDING CAP



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES BENEFITS

- + Coton Ignifugé
- + Lavable
- + Verrouillage Velcro
- + Suspension sur Serre-tête
- + Flame Retardant Cotton
- + Washable
- + Velcro lock
- + Suspension on headband



- + Coton ignifugé
- + Doublure anti-transpiration
- + Verrouillage par élastique
- + Lavable
- + Flame-retardant cotton
- + Anti-sweat lining
- + Elastic locking
- + Washable



Enlighten your skills

Gants de soudure

Welding gloves

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

EUROWELD 360



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES BENEFITS

- + Renfort en croûte sur paume et protège artère
- + Confort : intérieur molletonné
- + Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)

- + Split leather reinforcement on the palm and vein
- + Comfort : fleece interior
- + Long service life (Kevlar® seams)

CARACTÉRISTIQUES FEATURES

Gants EUROWELD 360, Croûte de vachette bleue, coutures Kevlar®, Pouce palmé, Intérieur molletonné, Renfort paume en cuir bleu, protège artère, Manchette de sécurité en cuir croûte, longueur : 15cm

Gloves EUROWELD 360, Blue split cowhide leather, Kevlar® stitch, Wing Thumb, Fleece interior, Blue leather palm reinforcement, vein patch protector, Length : 15cm

TAILLES SIZES

1WEL360009 - 9
1WEL360010 - 10
1WEL360011 - 11

NORMES STANDARDS

EN388:2016
+A1:2018
32.4.4.X
EN407:2020
4.3.3.X.4.X
EN12477:2001+A1:2005 TYPE A



COND.
PACK

6 / 36
Multiple
Multiple

EUROWELD 250



EUROWELD 2634



SPARKS WELD 270



prototype, images non contractuelles
prototype, images non contractual

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Confort Taille 9 à 11
- + Intérieur molletonné
- + Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)
- + Traitement ignifugé

- + Comfort - Size 9 to 11
- + Fleece interior
- + Extended service life (Kevlar® seams)
- + Fire retardant treatment



- + Hautes performances
- + Renfort index
- + Protège-artère
- + Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)

- + High performances
- + Reinforced index finger
- + Artery protector
- + Long service life (Kevlar® seams)

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Croûte de vachette supérieure orange, avec traitement ignifugé, épaisseur 1,2mm ; coutures Kevlar® ; intérieur molletonné ; manchette de sécurité en croûte, longueur 15cm. 1WEL25 Orange superior split cowhide leather, heat resistance treated, thickness 1,2mm ; Kevlar® stitch, cotton liner ; safety cuff in split leather, length: 15cm.	1WEL250009 - 9 1WEL250010 - 10 1WEL250011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 3.1.4.3.X. EN407:2024 4.2.3.X.4.X	10 / 60 Multiple Multiple
En croûte de vachette bleue Coutures en Kevlar® Intérieur molletonné Renfort paume Dos aluminisé Manchette en croûte, longueur : 15 cm MO2634 In split leather blue cowhide Kevlar® seams Padded interior Palm reinforcement Aluminized back Split leather cuff, length: 15 cm	2634 - 10	EN388:2016 3.1.3.3.X. EN407:2004 3.2.2.4.4.4	12 / 60 Multiple Multiple

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Coupe ergonomique au niveau de la paume - confort d'utilisation
- + Fonction tactile au niveau de l'index
- + Haute protection de chaleur de contact - HOT2 (norme EN407:2020)
- + Durée de vie prolongée grâce aux coutures résistantes à la chaleur

- + Ergonomic palm cutting - confort of use
- + Touchscreen function on index finger
- + High Contact Heat protection - HOT2 (EN407:2020)
- + Longer service life due to heat resistant seams

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Croûte de vachette supérieure, avec traitement ignifugé; manchette de sécurité en croûte

Superior split cowhide leather, heat resistance treated; Safety cuff in split leather



En savoir plus sur le produit
Learn more about the product

EUROWELD 330



1WEL330



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Confort
- + Intérieur molletonné
- + Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)

- + Comfort
- + Fleece interior
- + Long service life (Kevlar® stitch)

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Croûte de vachette orange doré, coutures Kevlar® ; pouce palmé ; intérieur molletonné ; manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm.

Golden split cowhide leather, Kevlar® stitch ; wing Thumb ; fleece interior ; safety cuff in split leather, length 15cm.

TAILLES
SIZES

1WEL330009 - **9**
1WEL330010 - **10**
1WEL330011 - **11**

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
+A1:2018
41.4.4.X
EN407:2020
41.3.X.4.X
EN12477:2001+A1:2005 TYPE A



COND.
PACK

6 / 36
Multiple
Multiple

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

EUROWELD 2631



MO2631

EUROWELD 300



1WEL300

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Cuir résistant
- + Intérieur main doublé molleton
- + Manchette doublée toile de coton

- + Resistant leather
- + Lined inside of the hand
- + Cotton canvas lined cuff



- + Dextérité niveau 3/5
- + Renfort paume
- + Confort
- + Intérieur molletonné
- + Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)

- + Dexterity level 3/5
- + Palm reinforcement
- + Comfort
- + Fleece interior
- + Long service life (Kevlar® stitch)

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Croûte de vachette rouge, Pouce palmé, Intérieur molletonné, Manchette de sécurité en croûte, doublée coton, longueur manchette : 15cm

MO2631

Red split cowhide leather, Wing Thumb, Fleece interior, Safety cuff in split leather, cotton liner, cuff length 15cm

TAILLES
SIZES

2631 - **10**

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
3.1.3.3.X
EN407:2020
4.1.3.1.4.X



COND.
PACK

12 / 60
Multiple
Multiple

1WEL300

Croûte de vachette orange doré, coutures Kevlar® ; pouce rapporté, montage fourchette : soufflets doigts ; intérieur molletonné ; renfort paume ; manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm.

Golden split cowhide leather, Kevlar® stitch ; cho y thumb ; fork shape : gussets on fingers ; fleece interior ; plam reinforcement ; elasticated wrist, palm reinforcement ; safety cuff in split leather, length 15cm.

1WEL300009 - **9**
1WEL300010 - **10**
1WEL300011 - **11**

EN388:2016
3.1.4.4.X
EN407:2020
4.1.3.X.4.X
EN12477:2001+A1:2005 TYPE A

6 / 36
Multiple
Multiple

EUROWELD 140



EUROWELD 2524



EUROWELD 100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Taille 9 à 11
- + Confort
- + Antistatique
- + Bon rapport qualité-prix

- + From size 9 to 11
- + Comfort
- + Antistatic
- + Good value for money



- + Confort
- + Souplesse
- + Dos cuir croute : meilleure protection aux étincelles

- + Comfort
- + Flexibility
- + Split leather back : better sparks protection

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Croûte de vachette Pouce palmé Manchette de sécurité en croûte longueur 15cm 1WEL14 Split cowhide leather Wing thumb Safety cuff in split leather, length 15cm	1WEL140009 - 9 1WEL140010 - 10 1WEL140011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 EN407:2020 3.1.3.2.X. 4.1.2.X.4.X EN12477:2001+A1:2005 TYPE A		10 / 60 Multiple Multiple
Paume en fleur vachette, dos en croûte, Pouce palmé, Manchette de sécurité en croûte, longueur 15cm MO2524 Full grain cowhide leather in palm, back in split cowhide leather, Wing thumb Safety cuff in split leather, length 15cm	2524 - 10	EN388:2016 +A1:2018 EN407:2020 2.1.3.2.X. 4.1.2.X.4.X		12 / 60 Multiple Multiple

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Confort, souplesse, dextérité,
- + Serrage élastique au dos de la main pour un meilleur maintien
- + Durée de vie prolongée (coutures para-aramide)

- + Comfort, flexibility, dexterity,
- + Elastic band on back of hand for better fitting,
- + Extended service life (para-aramide seams)

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Cuir supérieur pleine fleur de caprin, coutures para-aramide, pouce palmé, élastique de serrage au dos de la main, manchette de sécurité en croûte orange, longueur : 15cm. Supérieur full grain goat leather, para-aramide stitch, wing thumb, elastic band on back of hand, safety cuff in orange split leather, length 15cm.	1WEL100008 - 8 1WEL100009 - 9 1WEL100010 - 10 1WEL100011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 EN407:2004 2.1.1.1.X. 4.1.2.X.4.X EN12477:2001+A1:2005 TYPE B		10 / 60 Multiple Multiple

EUROWELD 200



EUROWELD 400



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Confort, souplesse, dextérité,
- + Serrage élastique au dos de la main pour un meilleur maintien,
- + Durée de vie prolongée (coutures para-aramide)
- + Dos cuir croûte : meilleure protection aux étincelles

- + Comfort, flexibility, dexterity,
- + Elastic band on back of hand for better fitting,
- + Extended service life (para-aramide seams)
- + Split leather back : better sparks protection




- + Excellent confort et dextérité pour la manutention fine en soudage TIG

- + Excellent confort and dexterity for precision welding TIG works

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Cuir supérieur pleine fleur de caprin, pouce palmé, manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm. 1WEL400 Superior full grain goat leather, wing thumb, safety cuff in split leather, length 15cm.	1WEL400009 - 9 1WEL400010 - 10	EN388:2016 +A1:2018 21.21.X. EN407:2020 41.2.X.4.X	10 / 60 Multiple Multiple
Cuir supérieur pleine fleur de caprin, pouce palmé, manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm. 1WEL20 Superior full grain goat leather, wing thumb, safety cuff in split leather, length 15cm.	1WEL400009 - 9 1WEL400010 - 10	EN388:2016 +A1:2018 21.11.X. EN407:2020 41.2.X.4.X	10 / 60 Multiple Multiple

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

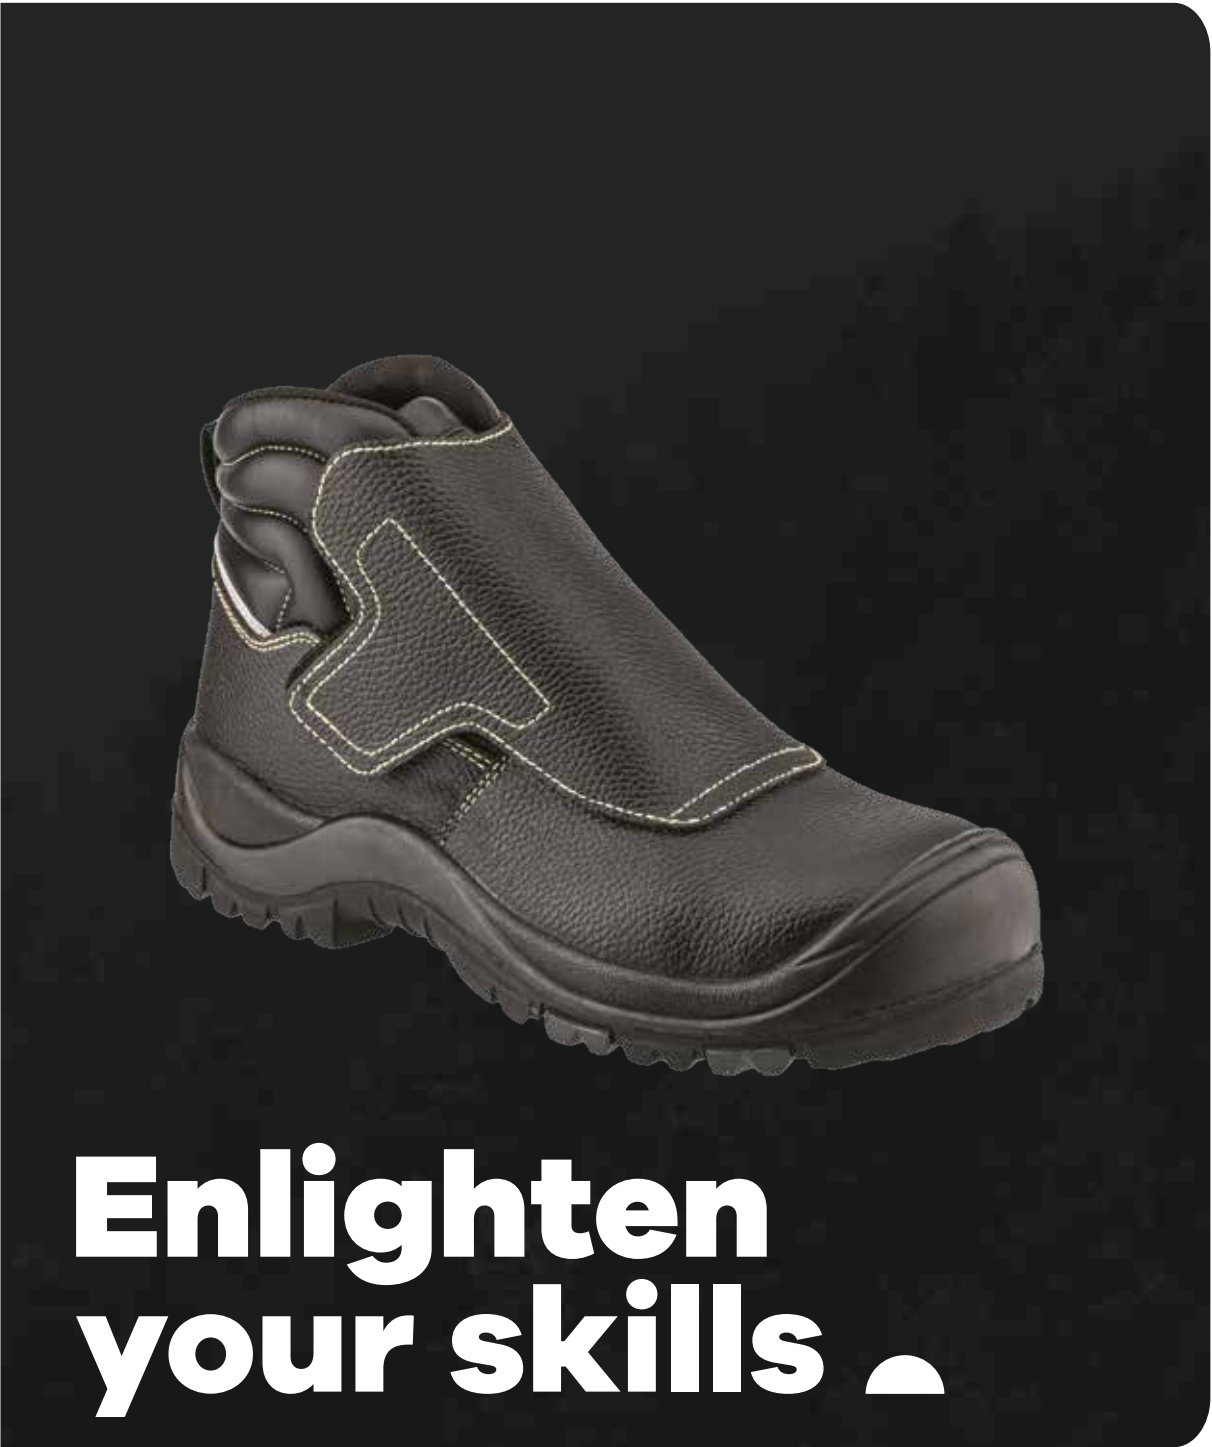

Chaussures de soudure

Welding shoes

QANDILITE II



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



- AVANTAGES
BENEFITS
- + Rabat de protection contre les projections incandescentes.
 - + Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
 - + Talon arrondi pour une conduite plus confortable.
 - + Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

- + Welding sparks protective cover.
- + Rounded heel for more comfortable driving.
- + Footbridge supplying torsional rigidity.
- + Defined heel for better safety especially on ladders.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Tige : Cuir pleine fleur Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Composite Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile Upper: Full grain leather Lining: Breathable 3D mesh Insole: Removable, textile and foam Toe cap: Composite Puncture resistant sole: Textile Midssole: PU Outsole: Rubber nitrile	713 g	38 → 47 5 → 12	EN ISO 20345:2011	à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs

BASALT



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



- AVANTAGES
BENEFITS
- + Rabat de protection contre les projections incandescentes.
 - + Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
 - + Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

- + Welding sparks protective cover.
- + Front protection
- + Footbridge supplying torsional rigidity.
- + Defined heel for better safety especially on ladders.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Tige : Cuir pleine fleur Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Acier Semelle anti-perforation : Acier Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile 9BASA10 Upper: Full grain leather Lining: Breathable 3D mesh Insole: Removable, textile and foam Toe cap: Steel Puncture resistant sole: Steel Midssole: PU Outsole: Rubber nitrile	675 g	38 → 47 5 → 12	EN ISO 20345:2011 EN ISO 20349-2:2017+A1:2020	à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs
Tige : Cuir pleine fleur Doublure : Non-tissé absorbant Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Composite Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU 9QUAR10 Upper: Full grain leather Lining: Moisture wicking non-woven membrane Insole: Removable, textile and foam Toe cap: Composite Puncture resistant sole: Textile	622 g	39 → 46 5.5 → 11	EN ISO 20345:2011	à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Enlighten your skills

Protection

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

LANSUT ORANGE



AVANTAGES BENEFITS

- + Orange Transparent
- + Largeur standard 1400mm
- + Différentes hauteurs disponibles
- + Crochets inclus
- + Sur-mesure disponible

- + Orange Transparent
- + Standard width 1400mm
- + Different heights available
- + Hooks included
- + Custom-made available

RAPIDO 1500



AVANTAGES BENEFITS

- + Largeur 1500mm
- + Rideau suspendu
- + Orange Transparent

- + 1500mm width
- + Suspended curtain
- + Transparent Orange

KIT 2000



AVANTAGES BENEFITS

- + Largeur 2050mm
- + Rideau suspendu
- + Orange ou Vert

- + 2050mm width
- + Suspended curtain
- + Orange or Green

FLEX 2000



AVANTAGES BENEFITS

- + Largeur 2000mm
- + 4 roulettes - 2 freins
- + Rideau suspendu
- + Orange ou Vert

- + 2000mm width
- + 4 wheels - 2 brakes
- + Suspended curtain
- + Orange or Green

FLEX 4000



AVANTAGES BENEFITS

- + Largeur 4000mm
- + 2 bras pivotants
- + 4 roulettes - 2 freins
- + Rideau suspendu
- + Orange ou Vert

- + 4000mm width
- + 2 pivoting arms
- + 4 wheels - 2 brakes
- + Suspended curtain
- + Orange or Green

WELDING BLANKET 550°C



WELDING BLANKET 600°C



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION


AVANTAGES BENEFITS	
+ Soudure Faible ampérage + Meulage + Utilisation Verticale + Cloisons	+ Haute Résistance Mécanique + Environnement humide + Expositions intempéries + Soudage et meulage + Utilisation verticale et horizontale
+ Low amperage welding + Grinding + Vertical use + Partitions	+ High Mechanical Strength + Humidity environment + Outdoor exposure + Welding and grinding + Vertical and horizontal use
COMPOSANTS COMPONENTS	
+ Fibre de verre + Bords avec ourlets	+ Fibre de verre + Enduction acrylique sur 2 côtés + Bords avec ourlets
+ Fiberglass + Hemmed edges	+ Fiberglass + Acrylic coating on 2 sides + Hemmed edges

TAILLES SIZES	
CH0551	1000x1000mm
CH0552	2000x1000mm
CH0553	2000x2000mm
CH0554	3000x2000mm
CH0555	3000x3000mm
CH0556	4000x3000mm
CH0557	4000x4000mm
CH0558	25x1m
CH0559	Special Dimensions

CARACTÉRISTIQUES FEATURES		POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS
WELDING BLANKET 550°C	Résistance standard : 450°C Résistance en pointe : 550°C Epaisseur : 1,00mm	635g/m²	EN 13501
	Standard resistance: 450°C Peak resistance: 550°C Thickness: 1,00mm		
WELDING BLANKET 600°C SQUARED	Résistance standard : 500°C Résistance en pointe : 600°C Epaisseur : 0,68mm	630g/m²	EN 13501
	Standard resistance: 500°C Peak resistance: 600°C Thickness: 0,68mm		

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

WELDING BLANKET 1300°C

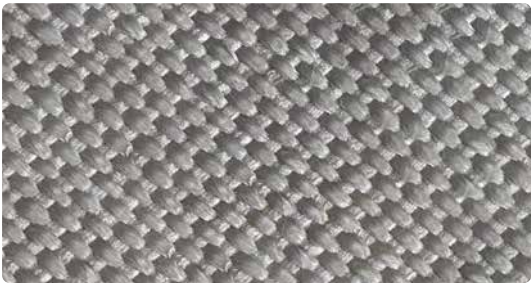

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION


AVANTAGES BENEFITS	
+ Toile souple + Fortes intensités + Environnement délicat	+ Utilisation Verticale & Horizontale + Forte épaisseur + Haute Protection Mécanique + Secteur Industriel
+ Soft canvas + High intensities + Delicate environment	+ Vertical and horizontal Use + High thickness + High Mechanical Protection + Industrial Sector
COMPOSANTS COMPONENTS	
+ Silicate + Double enduction vermiculite + Bords avec ourlets	+ Fibre de verre + Double enduction polyuréthane + Bords avec ourlets
+ Silicate + Double coated vermiculite + Hemmed edges	+ Fiberglass + Double polyurethane coating + Hemmed edges

TAILLES SIZES	
CH1301	1000 x 900mm
CH1302	2000 x 900mm
CH1303	2000 x 1800mm
CH1304	3000 x 1800mm
CH1305	3000 x 2700mm
CH1306	4000 x 2700mm
CH1307	4000 x 3600mm
CH1308	25x0,9m
CH1309	Special Dimensions
CH0851	1000x1000mm
CH0852	2000x1000mm
CH0853	2000x2000mm
CH0854	3000x2000mm
CH0855	3000x3000mm
CH0856	4000x3000mm
CH0857	4000x4000mm
CH0858	25x1m
CH0859	Special Dimensions

CARACTÉRISTIQUES FEATURES		POIDS WEIGHT	NORMES STANDARDS
WELDING BLANKET 1300°C	Résistance standard : 1000°C Résistance en pointe : 1300°C Epaisseur : 0,8mm	600g/m²	EN 13501
	Standard resistance: 1000°C Peak resistance: 1300°C Thickness: 0,8mm		
WELDING BLANKET 850°C	Résistance standard : 750°C Résistance en pointe : 850°C Epaisseur : 1,30mm	1100g/m²	EN 13501
	Standard resistance: 750°C Peak resistance: 850°C Thickness: 1,30mm		



Enlighten your skills

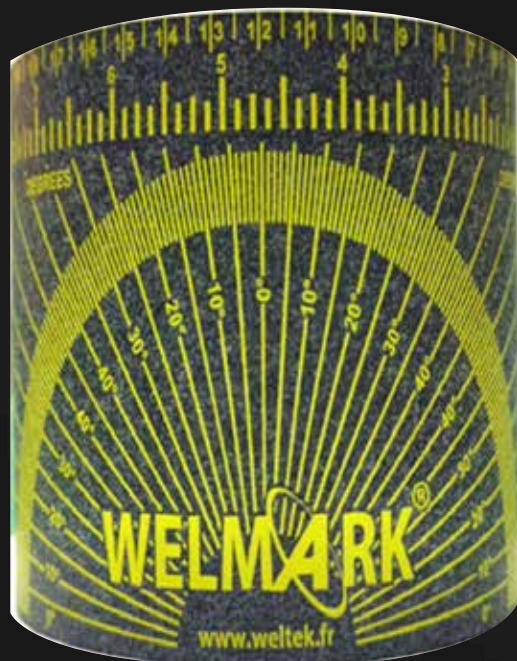

MEASURING TAPE

2BANDEO



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

AVANTAGES BENEFITS

- + Fibre étanche
- + Sans amiante
- + Résistance 287°C
- + Marquages cm et pouces
- + Waterproof fiber
- + Asbestos-free
- + Resistance 287°C
- + Markings in cm and inches

TAILLES SIZES

CO5164 10x121cm
CO5176 10x181cm
CO5177 13x213cm
CO5179 13x275cm

Outils

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Protection de la tête
Head protection



**Uncover
your skills**

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



RESPIRATOIRE
RESPIRATORY

 NEW 6FFD000 p. 714	 NEW 6REF280 6REF281 6REF282 6REF283 6REF284 p. 716	 NEW 6REF285 6REF286 6REF287 6REF288 p. 717	 6ETN200 p. 718	 6PAN200 p. 719	 6REF330 6REF340 6REF350 6REF360 6REF370 p. 720
 MO22101 MO22102 p. 722	 6REF410 6REF420 MO22170 6REF430 MO22140 p. 723	 3M MO3M4255 p. 724	 3M MO3M4279 p. 724	 NEW 6EMD150 p. 724	 NEW 6RSV010 p. 728
 NEW 6RSV020 p. 728	 NEW 6RSV520 p. 729	 NEW 6RSV530 p. 729	 6RES120 p. 730	 6RES130 p. 730	 MO23101 MO23106 MO23201 MO23206 MO23306 p. 731
 MO23216 MO23276 MO23316 p. 732	 MO23236 MO23246 p. 733	 MO23285 MO23385 p. 734	 3M 63M8835 p. 735		



PROTECTION DU CRÂNE
SKULL PROTECTION

 6SYM010 6SYM120 p. 744	 6CMS120 6CMS010 6CMM010 6CMM120 6CHV160 6CHV170 p. 745	 MO57300 MO57302 MO57305 MO57306 MO57307 MO57308 p. 746	 6PHP400 6PHP200 6PHP300 6PHP800 6PHP170 6PHP160 p. 750	 6PHW400 6PHW200 6PHW300 6PHW800 6PHW170 6PHW160 p. 751	 NEW 6PWS200 6PWS400 6PWS160 p. 754
 NEW 6PNG200 6PNG400 p. 755	 NEW 6FAL400 p. 758	 NEW 6ALTW40 6ALTW20 6ALTW70 6ALTW60 p. 760	 NEW 6ALTP40 6ALTP20 6ALTP70 6ALTP60 p. 761	 6ALB200 6ALB400 6ALB600 p. 762	 MO65300 p. 762
 MO65100 MO65101 MO65102 MO65103 MO65104 MO65105 p. 763	 6GOE200 6GOE300 6GOE400 6GOE600 6GOE700 6GOE800 p. 764	 MO60706 p. 765	 MO60790 p. 765	 6POBA00 p. 766	 6STI000 p. 766
 MO65150 p. 767	 MO65151 p. 767	 6CHIN20 p. 767	 6CHIN40 p. 767	 NEW MO65350 p. 768	 MO5BALB MO5BALN p. 768
 6HCG170 p. 768					



PROTECTION AUDITIVE
HEARING PROTECTION

EARLINE 30211  MO30211 p. 778	EARLINE 30213  MO30213 p. 778	BIP CORD - MO30206  MO30206 p. 779	BIP CORDED BLUE - MO30210  MO30210 p. 779	CURVEBAND 29 DB  NEW 6BEX060 p. 781	BIP  MO30205 MO30215 p. 780
BOUCHON E-A-R CLASSIC  3M MO30100 p. 780	EARPLUG DISPENSER  NEW 6DIS010 p. 780	PROTAC III  3M 6PROTA3 p. 786	MAX 900  NEW 6MX9000 p. 786	PELTOR WS 6 LITECOM  3M 6LITCM3 p. 787	PELTOR X4  3M 6PELTX4 p. 787
PELTOR OPTIME I  3M 6OPTIM1 p. 788	PELTOR OPTIME III  3M 6OPTIM3 p. 788	MAX 340  6MX340 p. 789	MAX EXTRA CONFORT  MO31080 p. 789	MAX710  NEW 6MX7100 p. 790	MAX 500  MO31050 p. 790
MAX 200  MO31020 p. 791	MAX 400  MO31040 p. 791	MAX300  6MX300 p. 792	MO60750  MO60750 p. 792		



PROTECTION DES YEUX
EYES PROTECTION

POKELUX  MO60550 MO60551 MO60554 MO60556 p. 804	SIGMA  6SIGH00 MO6SIG0 MO6SIG3 p. 805	SIGMA FIRST  6SIFC00 6SIFS00 p. 806	SABLUX  MO60350 MO60353 p. 806	ECOLUX  MO60360 MO60363 p. 807	GAMMA  MO6GAM0 p. 807
LYNX  6LYNC00 6LYNP00 p. 808	LYNX VARIO  NEW 6LYNV00 p. 809	TIGER HIGH  6TIHC00 6TIHI00 6TIHS00 p. 810	PANTHER  6PANY00 p. 811	TIGER MEDIUM  6TIMC00 6TIMS00 p. 811	STREAMLUX  MO62590 MO62593 p. 812
THETA  MO6THE0 MO6THE3 p. 812	LIMELUX VR  NEW 6LIMC8R 6LIMS8R p. 813	LIMELUX  6LIMC00 6LIMS00 p. 813	THUNDERLUX  MO62580 MO62583 p. 813	TIGER FIRST  6TIFC00 6TIFS00 p. 816	SOFTILUX  MO60560 MO60563 p. 816
PHI  MO6PHI0 MO6PHI3 p. 817	RHO  MO6RHO0 MO6RHO3 p. 817	MADLUX  MO60970 MO60973 MO60976 p. 818	EUROLUX  MO60990 p. 818	SIGMA DUST  6SIDC00 p. 819	TECHNILUX  MO60960 p. 819
TIGER HIGH OTG  6THOC00 6THOS00 6THOY00 p. 824	OVERLUX VR  NEW 6OVEC8R p. 825	OVERLUX  6OVEC00 p. 826	TIGER FIRST OTG  6TFOC00 6TFOS00 p. 827	VISILUX  MO60400 MO60401 MO60403 p. 828	STORMLUX  6STOC00 p. 832