

→ **REGLEMENT EPI / PPE REGULATION**

Le nouveau **Règlement EPI 2016/425** paru le 9 mars 2016 est entré en vigueur le 21 avril 2018 et remplace l'ancienne Directive 89/686/CEE.

Ce règlement fixe les conditions de la mise sur le marché, de la libre circulation intracommunautaire ainsi que les exigences essentielles de sécurité auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue de préserver la santé et d'assurer la sécurité des utilisateurs.

On entend par EPI tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé et sa sécurité.

*The new **PPE Regulation 2016/425**, published on 9th March 2016 is in operation since 21st April 2018. It replaces the former Directive 89/686/EEC.*

This Regulation lays down the conditions for placing on the market, free intra-community circulation and the essential safety requirements that PPE must meet in order to protect the health and safety of users.

PPE means any device or means intended to be worn or held by a person in order to protect him against one or more risks likely to threaten his health and safety.

CES EPI SONT DIVISÉS EN 3 CATÉGORIES RÉPONDANT À DES NIVEAUX DE RISQUES DIFFÉRENTS.	THESE PPE ARE DIVIDED INTO 3 CATEGORIES RESPONDING TO DIFFERENT LEVELS OF RISK:
Catégorie I : Risques mineurs Ces équipements de protection individuelle assurent une protection en matière d'hygiène ou en cas de blessures superficielles. Les fabricants sont autorisés à tester et à auto certifier ces équipements. Le fabricant déclare que l'EPI en question est conforme aux exigences de la directive. Ces équipements portent le marquage CE.	Category I: Minor risks <i>This personal protective equipment provides protection in terms of hygiene or in the event of superficial injuries. Manufacturers are allowed to test and self-certify this equipment. The manufacturer declares that the PPE in question complies with the requirements of the Directive. This equipment bears the CE mark.</i>
Catégorie II : Risques intermédiaires Ces équipements de protection individuelle doivent être testés et certifiés par un organisme agréé indépendant. Seuls ces organismes sont autorisés à délivrer le marquage CE.	Category II: Intermediate risks <i>This personal protective equipment must be tested and certified by an independent approved agency. Only these agencies are authorised to issue the CE marking.</i>
Catégorie III : Risques mortels ou irréversibles Ces équipements de protection individuelle doivent être testés et certifiées par un organisme agréé indépendant. Le système de garantie qualité du fabricant doit également faire l'objet d'un contrôle. Ces EPI présentent un marquage CE accompagné du numéro de l'organisme qui a effectué ces contrôles.	Category III: Fatal or irreversible risks <i>This personal protective equipment must be tested and certified by an independent approved agency. The manufacturer's quality insurance system must also be controlled.</i> <i>These PPE have to be marked with a CE marking accompanied by the number of the agency that carried out these inspections.</i>

→ **GUIDE DES MATIERES / MATERIAL GUIDE**

SPUNBONDED POLYPROPYLENE OU SPP

Dans ce processus, des granules de résine de polypropylène sont fondues puis ensuite extrudées à travers des filières obtenant ainsi des filaments continus qui sont refroidis puis déposés de façon aléatoire sur un tapis de réception pour former une bande de textile uniforme.

Ces fibres sont assemblées par une combinaison d'enchevêtrement et par thermo soudage (sans ajout d'aucun produit chimique).

Ce procédé du Spunbonded présente l'avantage de donner aux non-tissés une grande souplesse, une résistance à la traction et une grande respirabilité.

SPUNBONDED POLYPROPYLENE OR SPP

In this process, polypropylene resin granules are melted and then extracted through channels to obtain continuous filaments that are cooled and then randomly deposited on a receiving belt to form a uniform textile web.

These fibres are assembled by a combination of entanglement and thermo-welding (without the addition of any chemicals).

This Spunbonded process has the advantage of giving nonwovens high flexibility, tensile strength and breathability.



SPUNBOND MELT-BLOWN SPUNBOND OU SMS

Spunbond Melt-blown Spunbond ou SMS est un textile trilaminé composé d'une couche de polypropylène non tissé (Spunbond Polypropylène ou SPP), d'une couche de polypropylène soudés thermiquement (Polypropylène Melt-blown) et d'une couche de polypropylène non tissé (Spunbond Polypropylène).

La technique du MELT-BLOWN consiste à souffler de l'air chaud sur une résine thermoplastique fondue extrudée à travers une filière linéaire contenant des centaines de petits trous afin de former une bande non tissée auto-collée à fibres très fines. Sa principale caractéristique est qu'il s'agit d'une fibre extrêmement mince.

En conséquence, ce matériau est souvent utilisé comme filtre pour l'air, les liquides et les particules.

Lorsque le MELT-BLOWN est superposé avec le SPUNBOND pour former le SMS, les fonctionnalités de chacun sont alors combinées permettant ainsi une plus large gamme d'applications. En effet, la combinaison de ces 2 matériaux permet de combiner les caractéristiques et de compenser les faiblesses de chacun (exemple : résistance mécanique limitée du MELT-BLOWN). Le SMS possède d'excellentes propriétés physiques ainsi que des qualités de barrière contre les particules solides et les éclaboussures de produits chimiques tout en conservant une bonne respirabilité.



SPUNBOND MELT-BLOWN SPUNBOND OR SMS

Spunbond Melt-blown Spunbond or SMS is a tri-laminated textile composed of a layer of non-woven polypropylene (Spunbond Polypropylene or SPP), a layer of thermally welded polypropylene (Polypropylene Melt-blown) and a layer of non-woven polypropylene (Spunbond Polypropylene).

The MELT-BLOWN technique consists of blowing hot air onto a molten thermoplastic resin that has been extruded through a linear die containing hundreds of small holes to form a self-adhesive, very thin-fibre non-woven strip.

Its main characteristic is that it is an extremely thin fibre.

As a result, this material is often used as a filter for air, liquids and particles.

When the MELT-BLOWN is superimposed on the SPUNBOND to form the SMS, the functionalities of each are combined, thus allowing a wider range of applications.

Indeed, the combination of these 2 materials makes it possible to combine the characteristics and compensate for the weaknesses of each (example: limited mechanical resistance of MELT-BLOWN). SMS has excellent physical properties as well as barrier qualities against solid particles and chemical splashes while maintaining good breathability.



MICROPOREUX

MICROPOREUX est un textile composé d'une couche de SPUNBOND POLYPROPYLENE recouverte d'un film microporeux laminé en polyéthylène.

Ce procédé permet de combiner un maximum de respirabilité, de confort et un haut niveau de protection chimique, biologique et contre les particules. Textile résistant, traité antistatique et non pelucheux.



MICROPOROUS is a textile composed of a layer of SPUNBOND POLYPROPYLENE covered with a microporous film laminated in polyethylene.

This process combines maximum breathability, comfort and a high level of chemical, biological and particle protection.

Resistant textile, antistatic and lint-free treatment.




DUPONT™ TYVEK®

DuPont™ Tyvek® est un matériau non tissé fabriqué exclusivement par DuPont. Il est constitué de filaments purs de polyéthylène haute densité disposés de manière aléatoire et comprimés pour former un textile polyvalent à la fois extrêmement résistant à la déchirure, très léger et doux. Il est perméable à l'air et à la vapeur d'eau mais repousse les liquides aqueux et les aérosols. Il forme une barrière de protection excellente contre les particules fines et les fibres. Il produit très peu de peluches et bénéficie également d'un traitement antistatique.

DUPONT™ TYVEK®

DuPont™ Tyvek® is a non-woven material manufactured exclusively by DuPont. It consists of pure high-density polyethylene filaments randomly arranged and compressed to form a versatile textile that is extremely tear-resistant, very lightweight and soft. It is permeable to air and water vapour but repels water-based liquids and aerosols. It forms an excellent protective barrier against fine particles and fibres. It produces very little lint and also has an antistatic treatment.



→ **GUIDES DES NORMES / STANDARDS GUIDE**

Avant toute utilisation, une analyse de risques doit être effectuée par un expert en santé et en sécurité au travail. Il prendra en compte les types d'expositions auxquels le travailleur peut être confronté (produits chimiques solides et liquides, gaz, agents infectieux, particules radioactives, zone ATEX...).

Before any use, a risk analysis must be carried out by a health and safety expert. He will take into account the types of exposures with which the worker may be confronted (solid and liquid chemicals, gases, infectious agents, radioactive particles, ATEX zone, etc...).

	Catégorie III	Category III
	Vêtement de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Eclaboussures limitées)	Protective clothing providing limited protection from chemical liquids (limited liquid splashes)
	Vêtement de protection contre les particules solides chimiques transportées par l'air	Protective clothing for use against solid chemical particles carried through the air
	Vêtement de protection dont les liaisons sont étanches aux pulvérisations et au brouillard.	Protective clothing with mists and spray-tight connections
	Vêtement de protection chimique étanche aux liquides sous forme de jets sous pression	Chemical protective clothing against pressurized liquids
	Vêtement de protection contre les produits chimiques dangereux solides, liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides.	Protective clothing against hazardous solid, liquid and gaseous chemicals, including spray and solid particles
	Combinaison de protection chimique étanche aux gaz	Gas-tight protective coverall
	Vêtement de protection antistatique permettant la dissipation des charges électrostatiques afin d'empêcher les décharges électriques	Antistatic protective clothing that dissipates electrostatic charges to prevent electric shocks
	Vêtement de protection contre les agents infectieux	Protective clothing against infectious agents
	Vêtement de protection contre la contamination radioactive sous forme de particules	Protective clothing against radioactive contamination in the form of particles
	Vêtement de protection à propagation de flamme limitée	Protective clothing with limited flame spread
	Exigences générales pour les gants de protection	General requirements for protective gloves
	Protection chimique spécifique	Protection against specific chemicals
	Pour les gants offrant une protection contre les bactéries et les champignons	For gloves offering protection against bacteria and fungi
	Contact alimentaire	Food contact

ALIMENTAIRE

→ **NIVEAU DE PROTECTION / PROTECTION LEVEL**

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

TYPE 5

TYPE 6

Étanche au gaz

Gaztight

Étanchéité limitée au gaz

Limited gasketness

Étanche aux liquides

Watertight

Étanche aux pulvérisations


Particletight

Protection contre les particules solides

Chemical particles protection

Protection limitée aux produits chimiques liquides

Limited liquid chemical products protection



NIVEAU DE PROTECTION FAIBLE

LOW LEVEL

OF PROTECTION

→ **DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA**

RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DES LIQUIDES / RESISTANCE TO PENETRATION TO LIQUID													
RÉFÉRENCES REFERENCES	MO43105 MO43205	MO44105	MO44135	55MS400	MO44445	MO44305	MO44325	MO44505 MO44515	MO44805	TYVEK 500 XPRT	TYVEK 500 HV	TYVEK 800 J	TYCHEM 2000C
ACIDE SULFURIQUE 30% SULFURIC ACIDE 30% (H2SO4)	CLASSE 3/3 CLASS 3/3												
HYDROXYDE SODIUM 10% SODIUM HYDROXYDE 10% (NAOH)	CLASSE 3/3 CLASS 3/3												
O-XYLENE O-XYLENE	CLASSE3/3 CLASS 3/3	NT			CLASSE 3/3 CLASS 3/3					NT		CLASSE 3/3 CLASS 3/3	
BUTANE 1 OL BUTANE 1 OL	CLASSE 3/3 CLASS 3/3	NT			CLASSE 3/3 CLASS 3/3					NT		CLASSE 3/3 CLASS 3/3	

RÉPULSION DES LIQUIDES / LIQUID REPELLENCY													
RÉFÉRENCES REFERENCES	MO43105 MO43205	MO44105	MO44135	55MS400	MO44445	MO44305	MO44325	MO44505 MO44515	MO44805	TYVEK 500 XPRT	TYVEK 500 HV	TYVEK 800 J	TYCHEM 2000C
ACIDE SULFURIQUE 30% SULFURIC ACIDE 30% (H2SO4)	CLASSE 3/3 CLASS 3/3	CLASSE 2/3 CLASS 2/3	CLASSE 3/3 CLASS 3/3		CLASSE 2/3 CLASS 2/3	CLASSE 3/3 CLASS 3/3							
HYDROXYDE SODIUM 10% SODIUM HYDROXYDE 10% (NAOH)	CLASSE 3/3 CLASS 3/3				CLASSE 2/3 CLASS 2/3	CLASSE 3/3 CLASS 3/3							
O-XYLENE O-XYLENE	NT				CLASSE 2/3 CLASS 2/3	NT		CLASSE 3/3 CLASS 3/3	NT		CLASSE 1/3 CLASS 1/3	CLASSE 3/3 CLASS 3/3	
BUTANE 1 OL BUTANE 1 OL	NT				CLASSE 2/3 CLASS 2/3	CLASSE 3/3 CLASS 3/3			NT		CLASSE 2/3 CLASS 2/3		

RÉSISTANCE À LA PERMÉATION / PERMEATION RESISTANCE		
RÉFÉRENCES REFERENCES	MO44505 MO44515	MO44805
ACIDE SULFURIQUE 30% SULFURIC ACIDE 30% (H2SO4)	CLASSE 1 (H2SO4 10%) CLASS 1 (H2SO4 10%)	
HYDROXYDE SODIUM 10% SODIUM HYDROXYDE 10% (NAOH)	NT	

COMPRENDRE LES PERFORMANCES CHIMIQUES DE LA MATIÈRE / UNDERSTAND THE CHEMICAL PERFORMANCES OF THE MATERIAL	
TEMPS DE PASSAGE NORMALISÉ À UN TAUX DE PERMÉATION DE 1,0µG/CM²/MIN EN MINUTES TIME OF PASSAGE NORMALIZED TO A RATE OF PERMEATION OF 1.0µG/CM²/MIN IN MINUTES	CLASSE CLASS
> 10	1
> 30	2
> 60	3
> 120	4
> 240	5
> 480	6

RÉSISTANCE A LA PÉNÉTRATION DES LIQUIDES / RESISTANCE TO LIQUID PENETRATION	
CLASSE 1 / CLASS 1 : < 10%	
CLASSE 2 / CLASS 2 : < 5%	
CLASSE 3 / CLASS 3 : < 1%	

RÉPULSION DES LIQUIDES / LIQUID REPELLENCY	
CLASSE 1 / CLASS 1 : < 80%	
CLASSE 2 / CLASS 2 : < 90%	
CLASSE 3 / CLASS 3 : < 95%	

RÉFÉRENCES REFERENCES	RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRASION RESISTANCE	RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE TRAPEZOÏDALE TRAPEZOIDAL TEAR RESISTANCE	RÉSISTANCE À LA TENSION TENSILE STRENGTH	RÉSISTANCE À LA PERFORATION PUNCTURE RESISTANCE	RÉSISTANCE À LA FLEXION FLEX CRACKING RESISTANCE	RÉSISTANCE DES COUTURES SEAMS TENSILE STRENGTH
	(EN530 METHOD 2)	(EN ISO 9073-4)	(EN ISO 13934-1)	(EN863)	(EN ISO 7854 METHOD B)	(ISO 13935-2)
MO43105 / MO43205	1/6	1/6	2/6	2/6	4/6	2
MO44105	6/6	3/6	2/6	1/6	6/6	3/6
MO44135	2/6	3/6	2/6	1/6	6/6	-
55MS400	5/6	2/6	2/6	2/6	6/6	2/6
MO44445	6/6	2/6	1/6	2/6	6/6	-
MO44305	1/6	1/6	1/6	1/6	-	3/6
MO44325	1/6	1/6	2/6	2/6	-	2/6
MO44505 / MO44515	1/6	1/6	2/6	1/6	-	-
MO44805	6/6	2/6	2/6	2/6	6/6	4/6
TYVEK 500 XPERT - MO40505	2/6	1/6	2/6	2/6	6/6	3/6
TYVEK 500 HV - MO40555	2/6	1/6	1/6	2/6	4/6	3/6
TYVEK 800 J - MO40585	2/6	1/6	2/6	2/6	4/6	3/6
TYCHEM 2000C - MO40705	5/6	1/6	3/6	2/6	3/6	4/6

COMPRENDRE LES PERFORMANCES CHIMIQUES DE LA MATIÈRE / UNDERSTAND THE CHEMICAL PERFORMANCES OF THE MATERIAL

RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRASION RESISTANCE (EN530 METHOD 2)	CLASSE 1 / CLASS 1	> 10 CYCLES
	CLASSE 2 / CLASS 2	> 100 CYCLES
	CLASSE 3 / CLASS 3	> 500 CYCLES
	CLASSE 4 / CLASS 4	> 1000 CYCLES
	CLASSE 5 / CLASS 5	> 1500 CYCLES
	CLASSE 6 / CLASS 6	> 2000 CYCLES
RÉSISTANCE À LA FLEXION FLEX CRACKING RESISTANCE (EN7854)	CLASSE 1 / CLASS 1	> 1000 CYCLES
	CLASSE 2 / CLASS 2	> 2000 CYCLES
	CLASSE 3 / CLASS 3	> 5000 CYCLES
	CLASSE 4 / CLASS 4	> 15000 CYCLES
	CLASSE 5 / CLASS 5	> 40000 CYCLES
	CLASSE 6 / CLASS 6	> 100000 CYCLES
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE (SENS TRAVERS) TRAPEZOIDAL TEAR RESISTANCE (EN ISO 9073-4)	CLASSE 1 / CLASS 1	> 10 N
	CLASSE 2 / CLASS 2	> 20 N
	CLASSE 3 / CLASS 3	> 40 N
	CLASSE 4 / CLASS 4	> 60 N
	CLASSE 5 / CLASS 5	> 100 N
	CLASSE 6 / CLASS 6	> 150 N
RÉSISTANCE À LA TRACTION TENSILE STRENGTH (EN ISO 13934-1)	CLASSE 1 / CLASS 1	> 30 N
	CLASSE 2 / CLASS 2	> 60 N
	CLASSE 3 / CLASS 3	> 100 N
	CLASSE 4 / CLASS 4	> 250 N
	CLASSE 5 / CLASS 5	> 500 N
	CLASSE 6 / CLASS 6	> 1000 N
RÉSISTANCE À LA PERFORATION PUNCTURE RESISTANCE (EN 863)	CLASSE 1 / CLASS 1	> 5 N
	CLASSE 2 / CLASS 2	> 10 N
	CLASSE 3 / CLASS 3	> 50 N
	CLASSE 4 / CLASS 4	> 100 N
	CLASSE 5 / CLASS 5	> 150 N
	CLASSE 6 / CLASS 6	> 250 N

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



Combinaisons catégorie 3

Category 3 coveralls





AIDE AU CHOIX - COMBINAISONS

HELP TO CHOOSE - COVERALLS



IMAGES PICTURES	RÉFÉRENCE REFERENCE	NOM NAME	PAGE PAGE	 CAT III	 EN13034 TYPE 6	 EN13982-1 TYPE 5	 EN14605 TYPE 4	 EN14605 TYPE 3	 EN1149-5	 EN1073-2
	MO43100	5S10	p. 908	✓	✓	✓			✓	✓
	MO43200	5S11	p. 908	✓	✓	✓			✓	✓
	MO44105	SMS	p. 909	✓	✓	✓				
	MO44135	SMS FR	p. 910	✓	✓	✓			✓	
	55MS400	5MS40	p. 911	✓	✓	✓			✓	✓
	MO44305	5M20	p. 912	✓	✓	✓			✓	
	MO44325	5M30	p. 913	✓	✓	✓			✓	✓
	MO40505	TYVEK 500 EXPERT	p. 914	✓	✓	✓			✓	✓
	MO44445	SMS CPE	p. 915	✓	✓	✓	✓		✓	
	MO44500	4M40	p. 916	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	MO44510	4M42	p. 916	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	MO40585	TYVEK 800J	p. 917	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MO40705	TYVEK 2000C	p. 919	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MO44805	3X60	p. 918	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

 EN14126	 EN14116	COUTURES COLLÉES TAPED SEAMS	BOUCLES DE POUCE THUMB LOOPS	TAILLE ÉLASTIQUÉE ELASTICATED WAIST	BARETTE ÉLASTIQUÉE ELASTICATED SLINGBAR	CAPUCHE ÉLASTIQUÉE ELASTICATED HOOD	ZIP CENTRAL SOUS RABAT ADHÉSIF CENTRAL ZIP UNDER ADHESIVE FLAP
			✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓
				✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓
				✓		✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓
✓			✓	✓	✓	✓	✓
✓				✓		✓	✓
✓		✓		✓		✓	✓
✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓		✓		✓		✓	✓
✓		✓		✓		✓	✓
✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓





INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

0%
SILICONE

50
gr/m²

AVANTAGES
BENEFITS

- + Haute respirabilité
 - + Serrage poignet élastiqué avec passe-pouce élastique
 - + Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
 - + Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
 - + Serrage taille élastiqué
 - + Antistatique
- + High breathable material
 - + Elasticated wrist + Thumb loops
 - + Elasticated ankles + elasticated slingbar
 - + Central zip under adhesive flap
 - + Elasticated waist
 - + Antistatique

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Combinaison de protection en SMS (50g/m²) | Protection efficace contre les particules et les éclaboussures de liquides | Protection contre les contaminations radioactives (EN 1073-2 classe 2) sous forme de particules | Cagoule élastiquée - Fermeture à glissière avec rabat adhésif | Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles | Élastiques de maintien en bas des jambes et passe-pouces pour éviter que le vêtement ne remonte pendant les mouvements

SMS protective coverall (50g/m²) | Effective protection against particules and liquid splashes | Protection against radioactive contamination (EN 1073-2 class 2) caused by particles | Elasticated hood - Elastic tightening at the waist, the cuffs and the ankles | Support elastics at the bottom of the leg and pass-thumbs to avoid that the garment goes up during user movements

TAILLES
SIZES

43101 - **S**
43102 - 43202 - **M**
43103 - 43203 - **L**
43104 - 43204 - **XL**
43105 - 43205 - **2XL**
43106 - 43206 - **3XL**

NORMES
STANDARDS

CAT III

EN13034
TYPE 6

EN13982-1
TYPE 5

EN1073-2

EN149-5



COND.
PACK

par 25 pièces
per 25 pieces

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

0%
SILICONE

65
gr/m²

AVANTAGES
BENEFITS

- + Haute respirabilité
 - + Serrage poignet élastiqué
 - + serrage cheville élastiqué
 - + serrage taille élastiqué
- + High breathable material
 - + Elasticated wrist
 - + Elasticated ankles
 - + Elasticated waist

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Matière >> Polypropylène non tissé, 3 couches SMS, 65 g/m² | Coloris >> Blanc | Cagoule >> Avec élastique de serrage | Fermeture >> A glissière | Rabat >> Sur fermeture à glissière | Serrage >> Élastiques aux poignets et chevilles | Taille >> Élastique de serrage au dos | Conditionnement >> 25 pièces/carton, sachet individuel

Material >> Non woven polypropylene, 3 layers SMS, 65 g/m² | Colour >> white | Hood >> With tightening elastic | Fastener >> Zipper | Flap >> Over zip | Tightening >> Elastic on wrists and ankles | Waist >> Tightening elastic on back | Packing >> 25 coveralls/carton, individual bag

TAILLES
SIZES

44103 - **L**
44104 - **XL**
44105 - **2XL**
44106 - **3XL**

NORMES
STANDARDS

CAT III

EN13034
TYPE 6

EN13982-1
TYPE 5



COND.
PACK

par 25 pièces
per 25 pieces

SMS FIRE RETARDANT

TYPE 5-6



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

0%
SILICONE

65
gr/m²

AVANTAGES
BENEFITS

- + FIRE RETARDANT
 - + Antistatique
 - + Serrage poignet élastiqué
 - + serrage cheville élastiqué
 - + serrage taille élastiqué
- + FIRE RETARDANT
 - + Antistatic
 - + Elasticated wrist
 - + Elasticated ankles
 - + Elasticated waist

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS

CE

COND.
PACK

Matière >> Polypropylène non tissé, 3 couches SMS, 65 g/m² | Cagoule >> avec serrage élastique | Fermeture >> à glissière | Rabat >> sur fermeture | Serrage >> élastique aux poignets et chevilles | Taille >> élastique de serrage au dos

44133 - **L**
44134 - **XL**
44135 - **2XL**

CAT III

EN13034
TYPE 6

EN13982-1
TYPE 5

EN14116

EN149-5

par 25 pièces
per 25 pieces

Material >> Non woven polypropylene, 3 layers SMS, 65g/m² | Hood >> with tightening elastic | Fastener >> Zipper | Flap >> On the zipper | Tightening >> elasticated wrist and ankles tightening elastic in the back

COVERPRO 5MS40

TYPE 5-6



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

0%
SILICONE

AVANTAGES
BENEFITS

- + Tissu Microporeux sur la partie avant pour une protection accrue contre la pénétration de particules et d'aérosols
 - + Très grande surface en tissu SMS sur la partie arrière combinant protection et bonne respirabilité
 - + Cagoule élastiquée 3 pans
 - + Serrages taille, poignets et chevilles élastiqués
 - + Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- + Microporous fabric on the front for increased protection against the penetration of particles and aerosols
 - + Very large surface area in SMS fabric on the back combining protection and good breathability
 - + Elasticated hood 3 panels
 - + Elasticated waist, cuffs and ankles central zip with adhesive flap

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS

CE

COND.
PACK

Combinaison de protection bi-matière de Catégorie III, à base de film microporeux laminé blanc (65g/m²) sur la partie avant et de SMS bleu (55g/m²) sur la partie arrière. | Protection contre les produits chimiques limités (Type 6), les particules solides (type 5) et les contaminations radioactives sous forme de particules (EN 1073-2 classe 1). | Vêtement de protection antistatique EN149-5 | Cagoule élastiquée 3 pans bi-matière film microporeux laminé blanc/SMS bleu. | Fermeture centrale à glissière (double curseur) avec rabat adhésif. | Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles. |

Category III bi-material protective coverall, made from white laminated microporous film (65g/m²) on the front and blue SMS (55g/m²) on the back. | Protection against limited chemicals (Type 6), solid particles (Type 5) and particulate radioactive contamination (EN 1073-2 Class 1). | Antistatic protective clothing EN149-5 | Elasticated 3-panel hood, bi-material, laminated microporous film, white/SMS blue. | Central zipper (double slider) with adhesive flap. | Tightening elastic at waist, wrists and ankles. |

55MS40000S
55MS40000M
55MS40000L
55MS4000XL
55MS4002XL
55MS4003XL

CAT III

EN13034
TYPE 6

EN13982-1
TYPE 5

EN1073-2

EN149-5

par 50 pièces
per 50 pieces

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

MO44305



MO44325



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

0%
SILICONE

55
gr/m²

AVANTAGES
BENEFITS

- + Matériaux respirant pour plus de confort
 - + Serrage poignet élastiqué avec passe-pouce élastique
 - + Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
 - + Fermeture à glissière avec rabat adhésif
 - + serrage taille élastiqué
 - + Mentonnière adhésive
- + Breathable material for a better comfort
 - + Elasticated wrist + Thumb loops
 - + Elasticated ankles + elasticated slingbar
 - + Elastic waist
 - + Central zip under adhesive flap
 - + Self adhesive chinstrap

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Combinaison de protection fabriquée à base de films microporeux laminés (55 g/m²) | Protection efficace contre les particules et les éclaboussures de liquides chimiques peu dangereux | Evacuation de la vapeur d'eau pour plus de confort au porté | Capote élastiquée | Mentonnière | Fermeture à glissière avec rabat adhésif | Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles | Elastiques de maintien en bas des jambes et passe-pouces pour éviter que le vêtement ne remonte pendant les mouvements | Coloris : blanc

Protective overall build with microporous laminated film (55 g/m²) | Effective protection against particules and low-risk liquid splashes. | Evacuation of the water vapor for ore comfort during the use | Elasticated hood | Chinstrap | Zipper with adhesive flap | Elastic tightening at the waist, the cuffs and the ankles | Support elastics at the bottom of the leg and pass-thumbs to avoid that the garment goes up during user movements | Colour : white

TAILLES
SIZES

44301 - **S**
44302 - **M**
44303 - **L**
44304 - **XL**
44305 - **2XL**
44306 - **3XL**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

par 25 pièces
per 25 pieces

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

0%
SILICONE

65
gr/m²

AVANTAGES
BENEFITS

- + Matériaux respirant pour plus de confort
 - + Serrage poignet élastiqué avec passe-pouce élastique
 - + Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
 - + Fermeture à glissière avec rabat adhésif
 - + Serrage taille élastiqué
 - + Mentonnière adhésive
 - + Protection contre les agents infectieux
- + Breathable material for a better comfort
 - + Elasticated wrist + Thumb loops
 - + Elasticated ankles + elasticated slingbar
 - + Elastic waist
 - + Central zip under adhesive flap
 - + Self adhesive chinstrap
 - + Normalise against biological risks

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES


Combinaison de protection fabriquée à base de films microporeux laminés (65g/m²) | Protection contre les contaminations radioactives (EN 1073-2 classe 3) sous forme de particules | Vêtement de protection contre les agents infectieux selon la norme EN 14126:2003 | Capote élastiquée | Mentonnière | Fermeture à glissière avec rabat adhésif | Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles | Elastiques de maintien en bas des jambes et passe-pouce pour éviter que le vêtement ne remonte pendant les mouvements | Antistatique-sans silicone | Coloris : blanc

Protective overall build with microporous laminated film (65gm²) | Protection against radioactive contamination (EN 1073-2 class 3) caused by particles | Protection against infectious agents according norm EN 14126:2003 | Elasticated hood | Chinstrap | Zipper with adhesive flap | Elastic tightening at the waist, the cuffs and the ankles | Support elastics at the bottom of the leg and pass-thumbs to avoid that the garment goes up during user movements | Antistatic - without silicon | Colour : white

TAILLES
SIZES

44321 - **S**
44322 - **M**
44323 - **L**
44324 - **XL**
44325 - **2XL**
44326 - **3XL**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

par 25 pièces
per 25 pieces

TYVEK 500 XPERT

TYPE 5B-6B



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Matériaux respirant pour plus de confort
 - + serrage taille élastiqué
 - + Protection contre les agents infectieux
- + Breathable material for a better comfort
 - + Elastic waist
 - + Normalise against biological risks

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



Matière >> TYVEK non tissée lisse | Coloris >> Blanc | Cagoule >> Avec élastique de serrage | Fermeture >> A glissière | Rabat >> Sur fermeture à glissière | Serrage >> Élastiques aux poignets et chevilles | Taille >> Élastique de serrage au dos | Cheville >> Élastique de serrage | Conditionnement >> 25 pièces par sous conditionnement, sachet individuel

40501 - **S**
40502 - **M**
40503 - **L**
40504 - **XL**
40505 - **2XL**
40506 - **3XL**



par 100 pièces
per 100 pieces

Material >> Smooth non woven TYVEK | Colour >> White | Hood >> With tightening elastic | Fastener >> Zipper | Flap >> Over zipper | Tightening >> Elastic on wrists and ankles | Waist >> Tightening elastic on back | Packing >> 25 coveralls by master polybag, individual bag


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

SMS CPE

TYPE 4B-5B-6B



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Film en Polyéthylène Chloriné
 - + Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
 - + Imperméable aux liquides pulvérisés
 - + Fermeture à glissière centrale avec rabat adhésif
- + Chlorinated Polyethylene film
 - + Taped and stitched seams
 - + Waterproof against spray mists
 - + Central zip under adhesive flap

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES


TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



Matière >> Polypropylène non tissé enduit d'un film CPE | Coloris >> Jaune avec coutures étanchées par un ruban blanc | Cagoule >> Avec serrage élastique | Fermeture >> A glissière | Rabat >> Autocollant sur fermeture | Serrage >> Élastique aux poignets et chevilles | Taille >> Élastique de serrage au dos | Conditionnement >> Carton de 25 combinaisons, emballage individuel

44443 - **L**
44444 - **XL**
44445 - **2XL**



par 25 pièces
per 25 pieces

Material >> Non-woven polypropylene coated with CPE film | Colour >> Yellow with white sealed seams | Hood >> With tightening rubber band | Fastener >> Zipper | Flap >> Sticker on the zipper | Tightening >> Elasticated wrist and ankles | Waist >> Tightening rubber band in the back | Packing >> Cartons of 25 coveralls, individual packing

4M40 - 4M42

TYPE 4B-5B-6B



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

0%
SILICONE

65
gr/m²

AVANTAGES
BENEFITS

- + Matériaux respirant pour plus de confort
 - + Serrage poignet élastiqué avec passe-pouce élastique
 - + Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
 - + Serrage taille élastiqué
 - + Fermeture à glissière centrale avec rabat adhésif
 - + Mentonnière adhésive
 - + Protection contre les agents infectieux
 - + Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
 - + Imperméable aux liquides pulvérisés
- + Breathable material for a better comfort
 - + Elasticated wrist + Thumb loops
 - + Elasticated ankles + elasticated slingbar elastique
 - + Elastic waist
 - + Central zip under adhesive flap
 - + Self adhesive chinstrap
 - + Normalise against biological risks
 - + Taped and stitched seams
 - + Waterproof against spray mists

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Combinaison de protection fabriquée à base SPP recouvert d'un film microporeux laminé (65g/m²) coloris blanc, avec bandes d'étanchéité coloris orange au niveau des coutures. Cagoule 3 pans élastiquée. Mentonnière, fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif. Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles. Passe-pouces et étriers élastiques intégrés éviter que le vêtement ne remonte pendant les mouvements. Traitée antistatique, aucun ajout de silicone.

Protective coverall made from laminated microporous film (65g/m²) in white, with orange sealing strips at the seams. Elasticated 3-panel bonnet. Chin strap, central zip fastening with adhesive flap. Elasticated tightening at waist, wrists and ankles. Integrated thumb loop and elastic stirrups to prevent the garment from riding up during movement. Antistatic treatment, no added silicone.

TAILLES
SIZES

44501 - 44511 - **S**
44502 - 44512 - **M**
44503 - 44513 - **L**
44504 - 44514 - **XL**
44505 - 44515 - **2XL**
44506 - 44516 - **3XL**

NORMES
STANDARDS

COND.
PACK

par 25 pièces
per 25 pieces

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

TYVEK 800 J

TYPE 3B-4B-5B-6B



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

0%
SILICONE

Tyvek

AVANTAGES
BENEFITS

- + Matériaux respirant pour plus de confort
 - + Serrage poignet élastiqué avec passe-pouce élastique
 - + Serrage cheville élastiqué
 - + serrage taille élastiqué
 - + Fermeture à glissière centrale avec rabat adhésif
 - + Mentonnière adhésive
 - + Protection contre les agents infectieux
 - + Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
 - + Imperméable aux fortes projections de liquides
- + Breathable material for a better comfort
 - + Elasticated wrist + Thumb loops
 - + Elasticated ankles
 - + Elastic waist
 - + Central zip under adhesive flap
 - + Self adhesive chinstrap
 - + Normalise against biological risks
 - + Taped and stitched seams
 - + Waterproof against heavy jet

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Combinaison de protection en matière Tyvek 60g/m², coloris Blanc avec bandes d'étanchéité coloris orange au niveau des coutures. Cagoule élastiquée, mentonnière, fermeture à glissière avec rabat adhésif, serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles. Passe-pouce intégré pour empêcher la manche de remonter. Traitée antistatique, aucun ajout de silicone. | Perméable à la fois à l'air et à la vapeur d'eau tout en repoussant les aérosols et les liquides aqueux. Assure une excellente barrière contre les fibres et particules fines (jusqu'à 1 micron).

Protective coverall made from 60g/m² Tyvek material, colour white with orange sealing strips at the seams. Elasticated bonnet, chin strap, zip fastening with adhesive flap, elasticated waistband, wrists and ankles. Integrated thumb loop to prevent the sleeve from riding up. Antistatic treatment, no added silicone. | Permeable to both air and water vapour, while repelling aerosols and aqueous liquids. Provides an excellent barrier against fine fibres and particles (up to 1 micron).

TAILLES
SIZES

40582 - **M**
40583 - **L**
40584 - **XL**
40585 - **2XL**

NORMES
STANDARDS

COND.
PACK

par 25 pièces
per 25 pieces

MO44805



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

0%
SILICONE

90
gr/m²

AVANTAGES
BENEFITS

- + Serrage poignet élastiqué avec passe-pouce élastique
 - + Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
 - + Serrage taille élastiqué
 - + Fermeture à glissière centrale avec double rabats adhésifs
 - + Mentonnière adhésive
 - + Protection contre les agents infectieux
 - + Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
 - + Imperméable aux fortes projections de liquides
- + Elasticated wrist + Thumb loops
 - + Elasticated ankles + elasticated slingbar élastique
 - + Elastic waist
 - + Central zip under 2 adhesive flaps
 - + Self adhesive chinstrap
 - + Normalise against biological risks
 - + Taped and stitched seams
 - + Protect against inorganic chemicals and biologicals risks
 - + Waterproof against heavy jet

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES


Combinaison multicouche en polyéthylène laminé (44%) + 3 couches polypropylène (56%) - 90g/m². Coloris jaune. Bandes d'étanchéité au niveau des coutures. Cagoule élastiquée 3 pans - Fermeture à glissière avec double rabat adhésif | Mentonnière adhésive - Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles. Etriers et passe-pouces élastiques pour éviter que le vêtement ne remonte pendant les mouvements. Type 3 - Etanche aux projections de liquides sous forme de jets sous pression.

Multi-layer coverall in laminated polyethylene (44%) + 3 layers of polypropylene (56%) - 90g/m². Yellow colour. Waterproof tape at seams. 3-panel elasticated hood - Zipped fastening with double adhesive flap. Adhesive chin strap - Elasticated tightening at waist, wrists and ankles. Elasticated leg cuffs and thumb loops to prevent the garment riding up during movement. Type 3 - Splash-proof in the form of pressurised jets.

TAILLES
SIZES

44802 - **M**
44803 - **L**
44804 - **XL**
44805 - **2XL**
44806 - **3XL**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

par 25 pièces
per 25 pieces

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

MO40705



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

0%
SILICONE

Tychem

AVANTAGES
BENEFITS

- + Serrage poignet élastiqué
 - + Serrage cheville élastiqué
 - + Serrage taille élastiqué
 - + Fermeture à glissière centrale avec double rabats adhésifs
 - + Mentonnière adhésive
 - + Protection contre les agents infectieux
 - + Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
 - + Imperméable aux fortes projections de liquides
- + Elasticated wrist + Thumb loops
 - + Elastic waist
 - + Central zip under 2 adhesive flaps
 - + Normalise against biological risks
 - + Taped and stitched seams
 - + Protect against inorganic chemicals and biologicals risks
 - + Waterproof against heavy jet

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES


Matière >> TYCHEM enduit d'un revêtement polymère | Coloris >> Jaune | Cagoule >> Avec serrage élastique spécialement conçue pour un ajustement serré autour d'un masque | Fermeture >> A glissière | Rabat >> Auto-adhésif sur fermeture à glissière | Coutures >> Recouvertes par bandes soudées | Serrage >> Élastiques aux poignets et chevilles | Taille >> Élastique de serrage au dos | Conditionnement >> 25 pièces/carton, sachet individuel

Material >> TYCHEM coated with a polymere layer | Colour >> Yellow | Hood >> With tightening elastic specially tight for eventual mask wear | Fastener >> Zipper | Flap >> Self-stitching over zipper | Sewings >> Covered with welded bands | Tightening >> Elastic on wrists and ankles | Waist >> Tightening elastic on back | Packing >> 25 coveralls/carton, individual bag

TAILLES
SIZES

40702 - **M**
40703 - **L**
40704 - **XL**
40705 - **2XL**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

ABESTOS KIT




PHYTOSANITARY KIT



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

	CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	COND. PACK
MO45700	Kit complet contenant 1 Combinaison avec cagoule en SMS/CPE Type 5, Type 6, antistatique, taille XL (réf. 44444), 1 lunette-masque en PVC souple avec élastique de serrage réglable (réf. 60590), 1 masque coque jetable avec soupape FFP3 NRD (réf. 23306), 1 paire de gants en Acrylonitrile vert, longueur 320mm, taille 10 (réf. 5510), 1 paire de surbottes jetables en polyéthylène transparent, taille unique (réf. 45255), 1 bobine de film étirable de 15m pour assurer l'étanchéité au niveau des chevilles et des poignets, 2 sacs de récupération dimensions 500x800mm en polyéthylène avec marquage amiante. Complete kit containing 1 coverall with hood in SMS/CPE Type 5, Type 6, antistatic, size XL (ref. 44444), 1 soft PVC goggle-mask with adjustable tightening elastic (ref. 60590), 1 disposable full-face mask with FFP3 NRD valve (ref. 23306), 1 pair of green Acrylonitrile gloves, length 320mm, size 10 (ref. 5510), 1 pair of disposable transparent polyethylene overboots, one size (ref. 45255), 1 roll of 15m stretch film to seal ankles and wrists, 2 polyethylene recovery bags, size 500x800mm, marked with asbestos.	45700 - XL	par 7 pièces per 7 pieces
MO45810	Kit comprenant 1 Combinaison jetable COVERCHEM 4M42 en SPP + FILM MICROPOREUX vert avec capuche et coutures étanchées pour une meilleure résistance aux pulvérisations, Taille XL (réf. 44514), 1 lunette-masque CHIMILUX (réf. 60599), 1 demi-masque à cartouches ETNA (réf. 6REF200NSI), 2 filtres A2P3 pour 1/2 masque ETNA (réf. 6REF360NSI), 1 paire de gants acrylonitrile vert NITRILE 5500 taille 10 (réf. 5520) intérieur flocké coton, longueur 320mm, finition extérieure adhésivée. Kit comprising 1 COVERCHEM 4M42 disposable suit in SPP + green MICROPORUS FILM with hood and sealed seams for improved spray resistance, Size XL (ref. 44514), 1 CHIMILUX goggle (ref. 60599), 1 ETNA cartridge half-mask (ref. 6REF200NSI), 2 A2P3 filters for ETNA 1/2 mask (ref. 6REF360NSI), 1 pair of green NITRILE 5500 acrylonitrile gloves size 10 (ref. 5520) cotton flock lining, 320mm long, bonded outer finish.	45810 - XL	par 7 pièces per 7 pieces

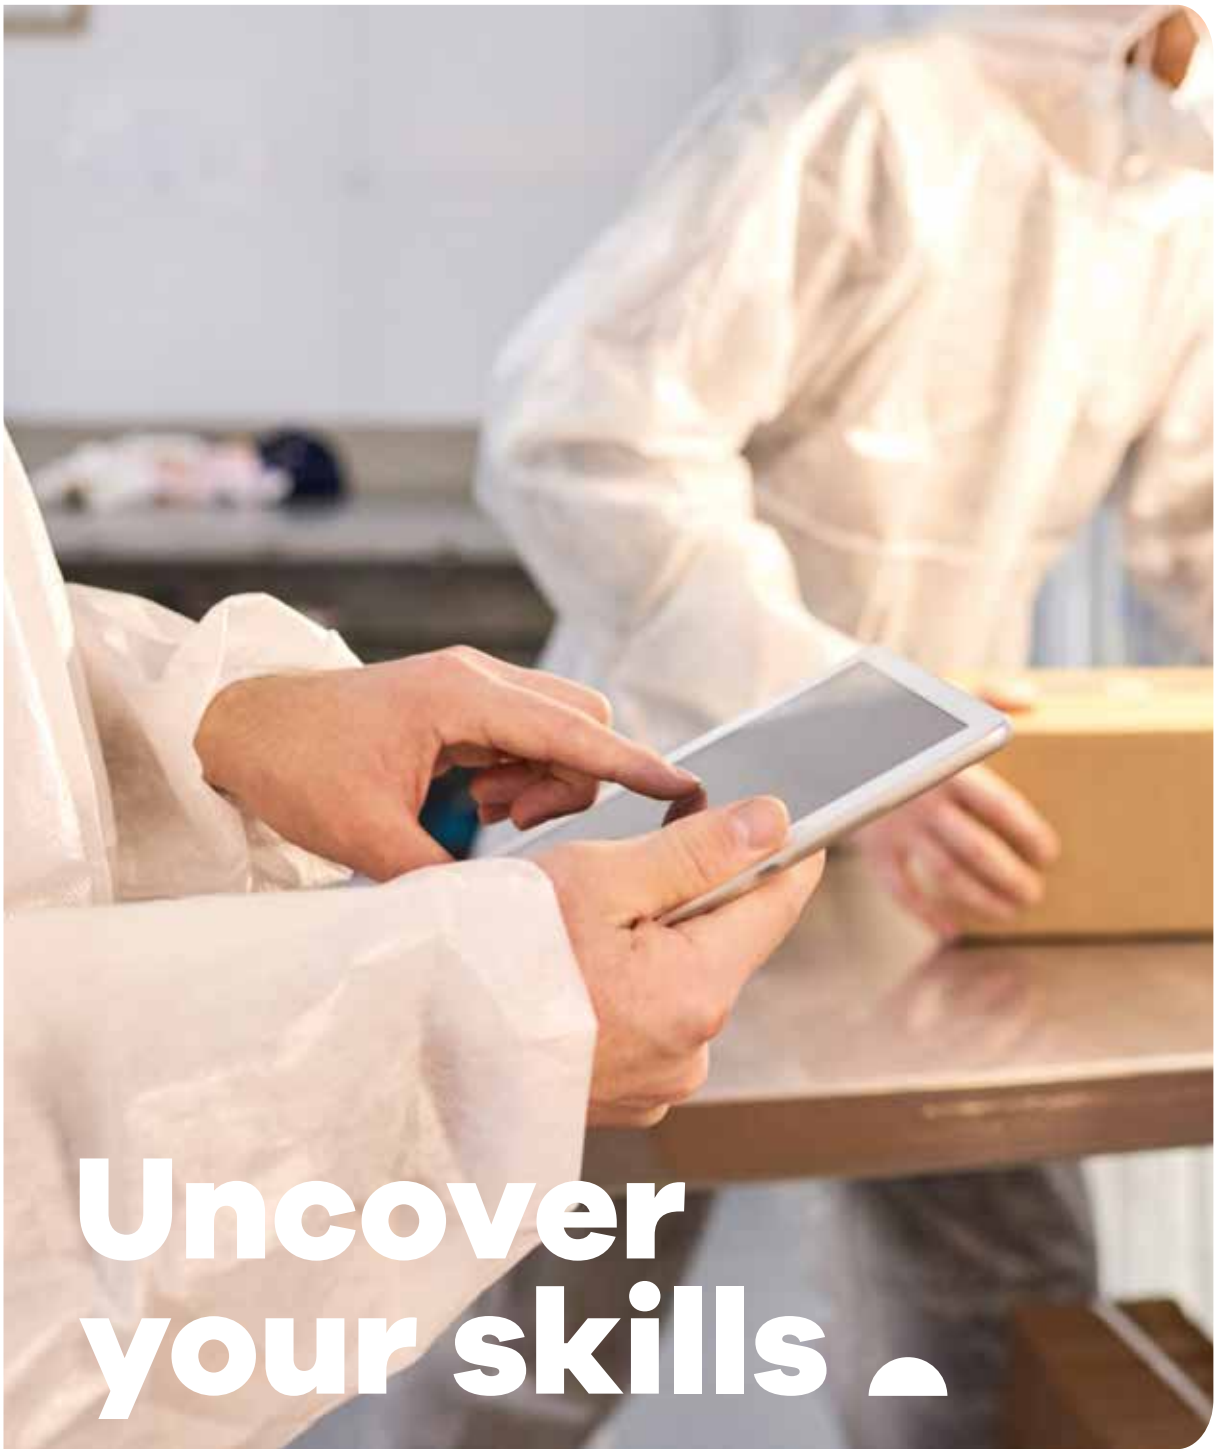

Accessoires
Accessories

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

SPP COAT



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

30
gr/m²

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

COND.
PACK

MO41105	Matière >> Polypropylène SPP, 30 g/m² Col >> Classique Poches >> sans (modèle avec 2 poches : MO41105) Fermeture >> 4 pressions Poignets >> Élastiques de serrage Material >> Polypropylene SPP, 30 g/m² Collar >> Classic Pockets >> without (with 2 pockets : MO41105) Fastener >> 4 snap fasteners Cuffs >> Tightening elastic	41103 - 41113 - 41123 - L 41104 - 41114 - 41124 - XL 41105 - 41115 - 41125 - 2XL	par 50 pièces per 50 pieces
MO41115	Matière >> Polypropylène SPP, 30 g/m² Coloris >> Blanc Col >> Classique Poches >> 2 Fermeture >> A 4 pressions Poignets >> Élastiques de serrage Conditionnement >> 50 pièces/carton sachet individuel Material >> Polypropylene SPP, 30 g/m² Colour >> White Collar >> Classic Pockets >> 2 Fastener >> 4 snap fasteners Cuffs >> Tightening elastic Packing >> 50 coats/carton individual polybag		
MO41125	Matière >> Polypropylène SPP, 30g/m² Col >> Officier Poches >> 2 Fermeture >> A glissière Poignets >> élastiques de serrage Material >> Polypropylene SPP, 30 g/m² Collar >> Mao Pockets >> 2 Fastener >> Zipper Cuffs >> Tightening elastic		

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BLUE SPP COVERALL



MO42205

WHITE SPP COVERALL



MO42105

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

35
gr/m²

30
gr/m²

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

COND.
PACK

MO42205	Matière >> Polypropylène 35 g/m² Coloris >> Bleu Cagoule >> Avec élastique de serrage Fermeture >> A glissière Rabat >> Oui Poignets >> Élastique de serrage Taille >> Élastique de serrage Cheville >> Élastique de serrage Conditionnement >> 50 pièces/ carton sachet individuel Material >> Polypropylene 35 g/m² Colour >> Blue Hood >> With tightening elastic Fastener >> Zipper Flap >> Yes Cuffs >> Tightening elastic Waist >> Tightening elastic Ancles >> Tightning elastic Packing >> 50 coveralls/carton individual bag	42203 - L 42204 - XL 42205 - 2XL 42206 - 3XL	par 50 pièces per 50 pieces
MO42105	Matière >> Polypropylène 30 g/m² Coloris >> Blanc Cagoule >> Avec élastique de serrage Fermeture >> A glissière Rabat >> Oui Poignets >> Élastique de serrage Taille >> Élastique de serrage Cheville >> Élastique de serrage Conditionnement >> 50 pièces/ carton sachet individuel Material >> Polypropylene 30 g/m² Colour >> White Hood >> With tightening elastic Fastener >> Zipper Flap >> Yes Cuffs >> Tightening elastic Waist >> ightening elastic Ancles >> Tightning elastic Packing >> 50 coveralls/carton individual bag	42102 - M 42103 - L 42104 - XL 42105 - 2XL 42106 - 3XL	par 50 pièces per 50 pieces

VISITOR COAT



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

AVANTAGES
BENEFITS

+ Fermeture par 3 boutons pression

+ Closes with 3 snaps fasteners

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Matière >> polyéthylène blanc | Epaisseur >> 20 microns classique | Fermeture >> 3 pressions

Material >> Polyethylene white | Thickness >> 20 microns classic | Fastener >> 3 snap fasteners

TAILLES
SIZES

Taille unique
one size

COND.
PACK

par 40 pièces
per 40 pieces

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

POLYETHYLENE APRON



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Matière >> Polyéthylène | Dimensions >> 120 x 70 cm | Epaisseur >> 22 microns

Material >> Polyethylene | Size >> 120 x 70 cm | Thickness >> 22 microns

COND.
PACK

par 100 pièces
per 100 pieces

PU APRON



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Matière >> Polyuréthane sur support PVC | Dimensions >> 120 x 90 cm

material >> Polyurethane on PVC support | sizes >> 120 x 90 cm

COND.
PACK

par 25 pièces
per 25 pieces

PVC APRON



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Matière : double enduction PVC vert sur support Polyester. | Epaisseur 0,30mm. | EN13034 Type PB[6] | Dimension : 110 X 75cm

Material: double green PVC coating on polyester support. | Thickness 0.30mm. | EN13034 Type PB[6] | Size : 110 X 75cm

TAILLES
SIZES

56175 | 56180
110X75CM

56176 | 56181
120X90CM

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

par 50 pièces
per 50 pieces

TYVEK 500 APRON



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tablier en Tyvek® 500 Type PB6. | Liens au niveau du cou et de la taille. | Coloris blanc.

Type PB6 Tyvek® 500 apron. | Neck and waist ties. | White colour.


NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

par 100 pièces
per 100 pieces

MICROPOROUS SLEEVE



INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
CARACTÉRISTIQUES FEATURES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Matière >> Film Microporeux sur support SPP Serrage élastique aux 2 extrémités Longueur >> 50 cm Type PB6			par 100 pièces per 100 pieces
Material >> Microporous film on SPP backing Elastic tightening at 2 ends Length >> 50 cm Type PB6			

POLYETHYLENE SLEEVE



INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
CARACTÉRISTIQUES FEATURES	COND. PACK		
Matière >> Polyéthylène Elastique de serrage aux 2 extrémités Coloris >> Blanc Longueur >> 40 cm Epaisseur : 16 Microns	par 100 pièces per 100 pieces		
Material >> Polyethylene Elastic tightening at 2 ends Colour >> White Length >> 40 cm Thickness : 16 Microns			

PU SLEEVE



INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
CARACTÉRISTIQUES FEATURES	COND. PACK		
Matériau : Polyuréthane sur support PVC Propriétés : Résistant à l'huile. Couleur : blanc. Taille : 45 x 20 cm. Serrages : élastiques Emballage : Carton de 10 x 10 paires.	par 50 pièces per 50 pieces		
Material: Polyurethane on PVC support. Properties: Oil-resistant Colour: white. Size: 45 x 20 cm. Tightening: elastic Packaging: Box of 10 x 10 pairs.			

TYVEK 500 SLEEVE



INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
CARACTÉRISTIQUES FEATURES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Manchettes en Tyvek 500 Type PB6 Coloris : blanc Longueur : 40 cm Serrage élastique aux 2 extrémités			par 100 pièces per 100 pieces
Sleeves in Tyvek 500 Type PB6 Colour : white Length : 40 cm Elasticated tightening at 2 ends			

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

BOUFFANT CAP



INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
CARACTÉRISTIQUES FEATURES	COND. PACK		
Charlotte ronde en SPP Poids : 4g/m² Coloris : Blanc Diamètre : 53cm	par 100 pièces per 100 pieces		
Bouffant cap in SPP Weight: 4g/m² (2.5 oz/m²) Colour : White Diameter : 53cm			

CLIP CAP



INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
CARACTÉRISTIQUES FEATURES	COND. PACK		
Charlotte Clip en SPP Poids : 4g/m² Coloris : Blanc Diamètre : 53cm	par 100 pièces per 100 pieces		
Clip cap in SPP Weight: 4g/sqm Colour : White Diameter : 53cm			

BOUFFANT CAP WITH VISOR



INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
CARACTÉRISTIQUES FEATURES	COND. PACK		
Charlotte en SPP avec visière Diamètre : 53cm Poids : 4g/m²	par 100 pièces per 100 pieces		
Bouffant cap in SPP with visor Diameter : 53cm Weight: 4g/sqm			

CAP



INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
CARACTÉRISTIQUES FEATURES	COND. PACK		
Casquette en SPP blanc avec visière. Coloris : Blanc Diamètre 53cm	par 100 pièces per 100 pieces		
White SPP cap with visor. Colour : White Diameter: 53cm			

SNOODED CAP



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

COND.
PACK

Casquette résille en SPP avec visière | Coloris : Blanc | Diamètre >> ø 53 cm

Snooded cap in SPP with visor | Colour : White | Diameter >> ø 53 cm

par 100 pièces
per 100 pieces

TYVEK 500 HOOD



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Cagoule avec grande collerette en Tyvek 500 | Serrage élastique autour du visage et du cou. | Type PB6 | Coloris Blanc. | Diamètre >> Taille unique

Tyvek 500 hood with large collar | Elasticated tightening around face and neck. | Type PB6 | White colour. | Diameter >> One size



par 100 pièces
per 100 pieces

BEARD COVER



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

14
gr/m²

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

COND.
PACK

Couvre barbe en SPP blanc | Attaches via 2 élastiques qui se fixent derrière les oreilles.

White SPP beard cover | Attaches with 2 elastic bands that fasten behind the ears

par 100 pièces
per 100 pieces

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Uncover
your skills

Outils de promotion

Promotion tools



Uncover your skills

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

MOBILIER ÎLOT

ISLAND FURNITURE

NOUS CONTACTER POUR TOUTE DEMANDE / CONTACT US FOR ANY REQUEST

→ CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Mobilier îlot destiné à aménager l'espace central des magasins
- Kit de base obligatoire commun à toutes les configurations
- Mobilier en tôles pliées en acier peint (gris foncé)
- Assemblage rapide sans outil (sauf la traverse haute où il faut 2 écrous)
- Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 105 cm x 170 cm x 97 cm
- Island furniture for the central area of shops
- Mandatory basic kit common to all configurations
- Furniture made of bent steel sheets in painted steel (dark grey)
- Quick assembly without tools (except for the high crossbar where 2 nuts are needed)
- Dimensions (width x height x depth): 105 cm x 170 cm x 97 cm

+ CONFIGURATION 1

PENDERIE LATÉRALE /
SIDE WARDROBE



+ CONFIGURATION 2

PENDERIE FRONTALE /
FRONT WARDROBE



+ CONFIGURATION 3

ÉTAGÈRES POUR BOX OU VÊTEMENTS PLIÉS /
SHELVES FOR BOXES OR FOLDED CLOTHES



+ CONFIGURATION 4

CHAUSSURES /
SHOES



+ CONFIGURATION 5

PRODUITS SUR BROCHES /
PRODUCTS ON HOOKS




+ AVANTAGES / BENEFITS

- Module recto verso
- 5 configurations disponibles
- Configurations recto et verso différentes ou identiques au choix
- Modules imbriquables pour former un linéaire
- Assemblage rapide sans outil
- Double-sided Module
- 5 available configurations
- Back and front configurations different or the same as desired
- Nesting modules to form a shelf space
- Quick assembly without tools

+ OPTION


KIT DE TÊTE DE GONDOLE / GONDOLA HEAD KIT



Petites tablettes / small tabs



Broches doubles / double spindles



Bras incliné / inclined arm

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

MOBILIER

FURNITURE

+ PRÉSENTOIR BOIS WOODEN DISPLAY MPLVMOBBXBOIS



→ CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Présentoir en bois
- Capacité : 20 broches pour petit EPI
- Dimensions : 60 x 40 x 218 cm
- Wooden hanger
- Capacity: 20 hooks for small PPE
- Dimensions : 60 x 40 x 218 cm

+ PENDERIE CARTON / CARDBOARD WARDROBE MPLVPENDERIE



→ CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Présentoir multi-produits
- Capacité : 12 vestes + 32 chaussures
- Dimensions : 172 x 69 x 8,5 cm
- Multi-product display
- Capacity: 12 jackets + 32 shoes
- Dimensions: 172 x 69 x 8,5 cm

+ PENDERIE BOIS WOODEN WARDROBE MPLVPENDBO



→ CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Penderie en bois
- Capacité : 12 vestes / parkas
- Dimensions : 63,3 x 99 x 176 cm
- Wooden wardrobe
- Capacity: 12 jackets / parka
- Dimensions : 63,3 x 99 x 176 cm

+ PRÉSENTOIR CHAUSSURES SHOES DISPLAY MPLVSHOES



→ CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Présentoir en carton
- Capacité : jusqu'à 9 chaussures
- Dimensions : 65 x 57 x 145,5 cm
- Cardboard display
- Capacity: up to 9 shoes
- Dimensions: 65 x 57 x 145,5 cm

PRÉSENTOIRS ET PLV

DISPLAYS AND POS

- + PRÉSENTOIR X-CLAW**
X-CLAW DISPLAY
MPLVXCLAWFR (Français/ French)
MPLVXCLAWEN (Anglais/ English)
MPLVXCLAWIT (Italien/ Italian)
MPLVXCLAWES (Espagnol/ Spanish)



- CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**
- PLV en carton
 - Dimensions : 46.9 x 47 x 159 cm
 - Livraison en kit unitaire (88 x 65 cm)
 - 50 flyers inclus
 - PLV in cardboard
 - Dimensions: 46.9 x 47 x 159 cm
 - Supplied as individual kits (88 x 65 cm)
 - 50 flyers included

- + BOX BAC A FOUILLER / SELECTION BOX**
MPLVBOXBACAF



- CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**
- Box en carton
 - Livraison en kit unitaire
 - Dimensions : 60 x 40 x 80 cm
 - Cardboard box
 - Supplied as individual kits
 - Dimensions: 60 x 40 x 80 cm

- + BOX DE RANGEMENT**
STORAGE BOX
MPLVBOXPME (18 cm)
MPLVBOXGME (30 cm)



- CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**
- Boîte en carton
 - Dimensions MPLVBOXPME : 39,4 x 32,4 x 18 cm
 - Dimensions MPLVBOXGME : 39,4 x 32,4 x 37 cm
 - Cardboard box
 - Dimensions MPLVBOXPME : 39,4 x 32,4 x 18 cm
 - Dimensions MPLVBOXGME : 39,4 x 32,4 x 37 cm

- + FRONTON XL / PEDIMENT XL**
MPLVFRONTONXL



- CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**
- Fronton en carton avec aimant
 - Dimensions : 25 x 100 cm
 - Cardboard pediment with magnet
 - Dimensions : 25 x 100 cm

PICTOGRAMMES UNIVERSELS

UNIVERSAL PICTOGRAMS



DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
 AVAILABLE WHILE STOCKS LASTS



DÉLAIS DE LIVRAISON PLUS LONGS
 LONGER DELIVERY TIMES



DES TAILLES PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES QUE SUR CERTAINS PAYS
 SOME SIZES MAY ONLY BE AVAILABLE IN CERTAIN COUNTRIES



PICTOGRAMMES MAINS

HAND PICTOGRAMS



NIVEAU DE COUPURE TDM
 TDM CUT LEVEL



NIVEAU DE COUPURE ANSI
 ANSI CUT LEVEL



FROID DE CONTACT EN511
 CONTACT COLD EN511

CHALEUR DE CONTACT EN407
 HEAT CONTACT EN407



EN374-1
 EN374-1



CONTACT ALIMENTAIRE
 FOOD CONTACT



DISSIPATION DE SURCHARGE
 ÉLECTROSTATIQUE
 ELECTROSTATIC DISCHARGE



ÉTANCHÉITÉ
 WATERPROOF



HAUTE VISIBILITÉ
 HIGH-VISIBILITY



FIBRE KEVLAR®
 KEVLAR® FIBER



FAIBLE TENUEUR
 EN DMF
 LOW DMF



MANCHETTE LONGUE
 LONG SLEEVE



POIGNETS
 VELCRO
 HOOK AND LOOP WRIST



PROTECTION IMPACT
 IMPACT PROTECTION



CERTIFIÉ OEKO-TEX
 STANDARD 100
 CERTIFIED
 OEKO-TEX
 STANDARD 100



RENFORT PAUME
 OU PICOTS
 PALM REINFORCED
 OR DOTS



RÉSISTANT
 RESISTANT



RESPIRABILITÉ
 BREATHABILITY



PRÉVIENT DES BACTÉRIES ET ODEURS
 PRÉVENT FROM BACTERIA AND ODORS



TACTILE
 TOUCH SCREEN



PICTOGRAMMES PIEDS

FOOT PICTOGRAMS



ANTISTATIQUE
 ANTISTATIC



PROTECTION DES MALLÉOLES
 MALLEOLAR PROTECTION



ISOLATION DU SEMELAGE (FROID)
 INSULATION OF SOLE (COLD)



RÉSISTANCE À LA COUPURE
 CUT RESISTANCE



ABSORPTION ÉNERGIE DU TALON
 ABSORPTION HEEL ENERGY



RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES
 RESISTANCE TO HYDROCARBONS



INTÉRIEUR FOURRÉ
 LINED INTERIOR



FEMME
 WOMAN



RÉSISTANCE À LA PERFORATION
 RESISTANCE TO PERFORATION



ISOLATION DU SEMELAGE (CHAUD)
 INSULATION OF SOLE (HOT)



RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE LA SEMELLE D'USURE
 RESISTANCE TO THE HEAT OF THE OUTSOLE



RÉSISTANCE À L'ABRASION
 DES PARE-PIERRES
 RESISTANCE ABRASION OF STONE GUARDS



SYSTÈME DE GRIP TALON DÉCROCHÉ
 GRIP SYSTEM UNHOOKED HEEL



PROTECTION CONTRE LE MÉTAL FONDU
 PROTECTION AGAINST MOLTEN METAL



FIBRE KEVLAR®
 KEVLAR® FIBER



RÉSISTANCE À L'EAU
 WATER RESISTANCE WHOLE STEM



TIGF
 HYDROFUGE
 WATER-REPELLENT UPPER



RÉSISTANCE À L'EAU CHAUSSURE
 ENTÈRE
 WATER RESISTANCE FULL SHOE



PICTOGRAMMES TÊTE HEAD PICTOGRAMS

3 PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES PROTECTION FROM LIQUIDS	4 RÉSISTANCE AUX GROSSES PARTICULES POUSSIÈRES PROTECTION FROM LARGE DUST PARTICLES	8 RÉSISTANCE À L'ARC ÉLECTRIQUE ET COURT CIRCUIT RESISTANCE FROM ELECTRIC ARC AND SHORT CIRCUIT	9 RÉSISTANCE AUX PROJECTIONS DE MÉTAL FONDU ET SOLIDES CHAUDS MOLTEN METAL RESISTANCE	A RÉSISTANCE À UN IMPACT À HAUTE ÉNERGIE HIGH ENERGY IMPACT RESISTANCE
AF RÉSISTANCE À LA FORMATION DE BUÉE FOG RESISTANCE	AS RÉSISTANCE AUX RAYURES SCRATCH RESISTANCE	B RÉSISTANCE À UN IMPACT À MOYENNE ÉNERGIE MEDIUM ENERGY IMPACT RESISTANCE	D DOLOMITE	DÉTECTABLE
HDPE HAUTE DENSITÉ POLYÉTHYLÈNE HIGH-DENSITY POLYETHYLENE	 INADAPTÉES À LA CONDUITE NOT SUITABLE FOR DRIVING	K HAUTE RÉSISTANCE AUX RAYURES DES PETITES PARTICULES HIGHER SCRATCH RESISTANCE TO SMALL PARTICLES	LATEX FREE SANS LATEX LATEX FREE	N RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À LA BUÉE HIGHER FOG RESISTANCE
PP POLYÉTHYLÈNE POLYETHYLENE	S SOLIDITÉ RENFORCÉE REINFORCED SOLIDITY	T RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES HIGH TEMPERATURE RESISTANCE	UV 400 PROTECTION COMPLÈTE DES RAYONS UV-A ET UV-B UV-A AND UV-B RAYS FULL PROTECTION	IR5 INDICE DE PROTECTION CONTRE L'INFRAROUGE INFRARED PROTECTION LEVEL



PICTOGRAMMES ANTICHUTE FALL PICTOGRAMS

 SYSTÈME DE RETENUE RESTRAINT SYSTEM	 SYSTÈME D'ARRÊT DE CHUTE FALL ARREST SYSTEM	 SYSTÈME DE MAINTIEN AU TRAVAIL WORK POSITIONING SYSTEM	 SYSTÈME DE SUSPENSION SUSPENSION SYSTEM	 SYSTÈME POUR ESPACE CONFINÉS CONFINED SPACE SYSTEM	 1 POINT D'ATTACHE 1 ATTACHMENT POINT	 2 POINTS D'ATTACHE 2 ATTACHMENT POINTS	 4 POINTS D'ATTACHE 4 ATTACHMENT POINTS
 5 POINTS D'ATTACHE 5 ATTACHMENT POINTS	 CORDE TORONNÉE TWISTED ROPE	 CORDE TRESSÉE BRAIDED ROPE	 SANGLE WEBBING	 SANGLE ÉLASTIQUE ELASTIC WEBBING	 CÂBLE WIRE ROPE	S ACIER STEEL	ALU ALUMINIUM ALUMINIUM
 CAPACITÉ 2 UTILISATEURS 2 USER CAPACITY	 VÉROUILLAGE À VIS SCREW LOCKING	 VÉROUILLAGE AUTOMATIQUE AUTOMATIC LOCKING	 OUVERTURE OPENING	 ABSORBEUR D'ÉNERGIE SHOCK ABSORBER	 LONGUEUR LENGTH	 CAPACITÉ UTILISATEUR DE 140 KG 140 KG USER CAPACITY	 LONGUE DOUBLE DOUBLE LANYARD
 VALIDÉ POUR UTILISATION SLIP APPÊTE VIVE EDGE CERTIFIED	F2 VALIDÉ POUR UTILISATION EN FACTEUR 2 FALL FACTOR 2 RATED	 ATEX ATEX	 UTILISATION DANS DES ENVIRONNEMENTS À RISQUE ÉLECTRIQUE USE IN AREAS WITH ELECTRICAL HAZARD	 SOUDAGE ET ENVIRONNEMENT À HAUTES TEMPÉRATURES WELDING AND HOT WORKS	Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com		



PICTOGRAMMES VÊTEMENTS CLOTHING PICTOGRAMS

 CAPUCHE TEMPÊTE STORM HOOD	 CAPUCHE AMOVIBLE REMOVABLE HOOD	 CAPUCHE X PANS HOOD X PANELS	 RABAT CENTRAL ZIPPER VELCRO FLAP	 MANCHES AMOVIBLES REMOVABLE SLEEVES	 POIGNETS ÉLASTIQUÉS ELASTICATED CUFFS	 POIGNETS RÉGLABLES ADJUSTABLE CUFFS	 POIGNETS COUPE VENT WINDPROOF CUFFS
 NB POCHE NB POCKETS	 CEINTURE ÉLASTIQUÉE ELASTICATED WAISTBAND	 SERRAGE TIGHTENING	 PROTÈGE REINS KIDNEY PROTECTION	 BRETELLES AJUSTABLES ADJUSTABLE BRACES	 BRETELLES AMOVIBLES REMOVABLE BRACES	 RÉHAUSSE DOS BACK EXTENSION	 PASSE MAIN HAND REST
 BRAGUETTE FLY	 POCHES GENOUX KNEEPAD POCKETS	 SERRAGE BAS JAMBES LOWER LEG TIGHTENING	 RESPIRANT BREATHABLE	 RÉVERSIBLE REVERSIBLE	 RÉFLÉCHISSANT REFLECTIVE	 MARQUABLE MARKABLE	 PRODUIT X EN 1 PRODUCT X IN 1
 FEMME WOMAN	 SLIM COUPE SLIM SLIM FIT	 LÉGER LIGHT	 CHAUD HOT	 ZIP ÉTANCHE WATERPROOF ZIPPER	 ÉTANCHE WATERPROOF	 GRAPHÈNE GRAPHENE	 DOS ÉLASTIQUÉ ELASTICATED BACK
 COMBINABLE COMBINABLE	 OURLET EN + EXTRA HEM	 Panneau ENTREJAMBE CROTCH GUSSET	 SANGLE OUTILS TOOLS LOOP	 TRIPLE PIQÛRE TRIPLE STITCHING	 STRETCH	 SBS	 YKK



3M Scotchlite™
Reflective Material



PICTOGRAMMES USAGES COURTS DISPOSABLE EQUIPMENTS PICTOGRAMS

 COUTURES SURJETÉES STITCHED	 COUTURES AVEC BANDE THERMOCOLLÉE STITCHED & TAPED
---------------------------------------	---



PICTOGRAMMES WELTEK WELDING PICTOGRAMS

 TECHNOLOGIE TRUE COLORS TRUE COLORS TECHNOLOGY	 MIG/MAG SOUDAGE À L'ARC GAZ-MÉTAL WELDING	 TIG SOUDAGE À L'ARC ÉLECTRIQUE ARC WELDING ELECTRIC	 MEULAGE GRINDING	 INDICE DE PROTECTION CONTRE L'INFRAROUGE INFRARED PROTECTION LEVEL
---	--	---	-------------------------	--

Follow us



Télécharger le catalogue 2026-2027
Download the 2026-2027 catalogue

www.coverguard-safety.com



**Révélez vos compétences*
**Permettre à chacun de révéler
pleinement son potentiel en toute sécurité,
parce que chaque compétence compte.**

Enable everyone to reveal
their full potential in complete safety,
because every skill matters.

**Concepteur & fournisseur d'équipements
de protection individuelle de la tête aux pieds**

Designer and supplier of personal protective
equipments from head to toe



coverguard-safety.com

