

GLOVE MDS LOW

S3S FO HRO SR
COD. 701.181135
SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydro-fuges, en cuir bovin nubuck. Support ergo-nomique du talon en TPU. Bout en alumi-nium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Technologie Mass Dampner Sys-tem. Doublure Air Mesh avec insert anti-dé-chaussement en microfibre. Semelle de propreté anatomique amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE — Polyuréthane avec MDS
SEMELLE D'USURE — Caoutchouc nitrile FO HRO SR



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

MASS D'AMPER



Col. C9546
COAL / GREEN FLUO



Col. 75029
MOON ROCK GREY



Col. C9545
DARK NAVY / ORANGE FLUO

QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



#WEAVE

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

GLOVE MDS LOW

S1PS FO HRO SR
COD. 701.181139
SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S1PS, en cuir bovin effet daim. Support ergonomique du talon en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Technologie Mass Dampner System. Dou-blure Air Mesh avec insert anti-déchausse-ment en microfibre. Semelle de propreté anatomique amovible en mousse de polyu-réthane traitée aux charbons actifs.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE — Polyuréthane avec MDS
SEMELLE D'USURE — Caoutchouc nitrile FO HRO SR



Col. 80013
BLACK



Col. 75029
MOON ROCK GREY

HIGHLIGHTS

MASS D'AMPER



QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



#WEAVE



GLOVE MDS TEXT LOW

S1PS FO HRO SR

COD. **701.181136**

SIZES **35/48**



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses SIPS, en cuir bovin effet daim et tissu polyester 100% recyclé. Support ergonomique du talon en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert anti-perforation K-SOLE. Chaussant 11. Technologie Mass Damper System. Doublure Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté anatomique amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE — Polyuréthane avec MDS
SEMELLE D'USURE — Caoutchouc nitrile FO HRO SR



Col. C9546
COAL / GREEN FLUO



Col. 75029
MOON ROCK GREY



Col. C9545
DARK NAVY / ORANGE FLUO



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER



QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES




Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribpro.com



GLOVE MDS MASTER

S3S FO HRO SR SC ESD



CE EN ISO 20345:2022



1
AMORTI ÉQUILIBRÉ ET EXCELLENTE RÉACTIVITÉ

MASS DAMPER

Technologie de la semelle MASS DAMPER SYSTEM Polyuréthane à basse densité avec capacité de retour maximale; étendu sur toute la semelle avec film de protection en TPU

- Restitution d'énergie maximum
- Durée et stabilité des performances
- Distribution uniforme du poids corporel et confort maximum

2
DISSIPATION DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES



ESD
- L'idéal pour les secteurs où il est nécessaire de contenir l'accumulation d'énergie statique en protégeant l'utilisateur et les composants électroniques sensibles

3
DURABILITÉ ET RÉSISTANCE À L'ABRASION



PROTECTION DES ORTEILS EN TPU
Couvre-embout en polyuréthane thermoplastique
- Augmente la durée de la chaussure
- Idéal pour une utilisation à genoux

CONSTRUCTION			FIT		
CEMENTED	DOUBLURE Air Mesh avec anti-déchaussement en microfibre	TIGE Cuir Nubuck hydrofuges / 100% polyamide Carbon Feel	DROP 15 mm	CHAUSSANT Comfort 11	EMBOÛT LARGEUR Regular 10
SEMELLE		ÉLÉMENTS DE PROTECTION		INFORMATIONS TECHNIQUES	
SEMELLE INTERMÉDIAIRE Polyuréthane avec MASS DAMPER SYSTEM	SEMELLE D'USURE Caoutchouc nitrile FO HRO SR 15% recyclé minimum	POINTE Aluminium 200J 66% riciclato	ANTI-PERFORATION K-SOLE PS	SEMELLE INTERNE Semelle de propreté anatomique amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs	
					COD. 703.181310
INFORMATIONS TECHNIQUES			AUTRES COMPOSANTS		
Résistance au dérapage SR	PLANTAIRE ORTHOPÉDIQUE Chaussures certifiées pour accueillir une semelle plantaire orthopédique	ESD Dissipation des charges électrostatiques	LACETS Polyester 97% recyclé minimum	ÉTIQUETTES TISSÉES EXTÉRIEURES Polyester 100% recyclé	SUPPORT DE TALON ERGONOMIQUE TPU 15% recyclé minimum

GLOVE MDS BOA MID

S3S FO HRO SR SC ESD

COD. 701.183122

SIZES 38/48



NEW

DESCRIPTION

Chaussures de sécurité semi-montantes S3S en tissu 100% polyamide Carbon Feel, hydrofuges et respirantes, hautement résistantes à l'abrasion. BOA® PerformFit™ Wrap pour un maintien du talon supérieur, améliorant ainsi l'efficacité énergétique, la stabilité et le contrôle. Support ergonomique du talon et protection du bout en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert anti-perforation K-SOLE. Chaussant 11. Technologie Mass Damper System. Doublure Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté anatomique microperforée, antistatique et amovible en mousse PU à cellules ouvertes et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE — Polyuréthane avec MDS
SEMELLE D'USURE — Caoutchouc nitrile FO HRO SR

QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



GLOVE MDS MASTER MID

S3S FO HRO SR SC ESD

COD. 701.181137

SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité semi-montantes S3S hydrofuges, en cuir bovin nubuck. Support ergonomique du talon et protection du bout en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Technologie Mass Damper System. Doublure Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté anatomique amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs. ESD.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane avec MASS DAMPER SYSTEM
SEMELLE D'USURE
Caoutchouc nitrile FO HRO SR

QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



GLOVE MDS MASTER BOA LOW

S3S FO HRO SR SC ESD

COD. 701.182331
SIZES 38/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydrofuges, en cuir bovin nubuck. BOA® Fit System pour un ajustement précis et micro-réglable. Support ergonomique du talon et protection du bout en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Technologie Mass Damper System. Doublure Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté anatomique microperforée, antistatique et amovible en mousse PU recyclée à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane avec MASS DAMPER SYSTEM
SEMELE D'USURE
Caoutchouc nitrile FO HRO SR



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER



QUALITÉ



PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



GLOVE MDS MASTER LOW

S3S FO HRO SR SC ESD

COD. 701.181138
SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydrofuges, en cuir bovin nubuck. Support ergonomique du talon et protection du bout en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Technologie Mass Damper System. Doublure Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté anatomique amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs. ESD.

SEMELE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane avec MASS DAMPER SYSTEM
SEMELE D'USURE
Caoutchouc nitrile FO HRO SR



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER



QUALITÉ



PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



GLOVE

S3S FO HRO
S1PS FO HRO

EN ISO 20345:2022




701.181141
GLOVE LOW

1
LÉGÈRETÉ
ET PROTECTION



Technologie EVA + TPU
Semelle intermédiaire dans une matière légère et souple issue de l'univers du running avec un film de protection en TPU

- Un maximum de réactivité et légèreté
- Plus grande résistance à l'abrasion et durée dans le temps

CONSTRUCTION			FIT		
CEMENTED	DOUBLURE Air Mesh	TIGE S3S en cuir Nubuck / S1PS en cuir bovin et tissu polyester	DROP 15 mm	CHAUSSANT Regular 10	EMBOUT LARGEUR Regular 10
					
SEMELLE		ÉLÉMENTS DE PROTECTION		INFORMATIONS TECHNIQUES	
SEMELLE INTERMÉDIAIRE EVA avec film de protection en TPU	SEMELLE D'USURE Caoutchouc nitrile HRO FO	POINTE Aluminium 200J	ANTI-PERFORATION K-SOLE PS	SEMELLE INTERNE Semelle de propreté amovible microperforée en mousse de PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs	
					
INFORMATIONS TECHNIQUES		AUTRES COMPOSANTS			
Résistance au dérapage de base	PLANTAIRE ORTHOPÉDIQUE Chaussures certifiées pour accueillir une semelle plantaire orthopédique	LACETS Polyester 97% recyclé minimum	ÉTIQUETTES TISSÉES EXTÉRIEURES Polyester 100% recyclé	SUPPORT DE TALON ERGONOMIQUE TPU 15% recyclé minimum	
					
DGV REGEL 112-191					
Distributeur : RL DISTRIPRO					

GLOVE MID

S3S FO HRO
COD. 701.181140
SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité semi-montantes S3S hydrofuges, en cuir bovin nubuck. Support ergonomique du talon en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 10. Doublure Air Mesh. Semelle de propreté amovible microperforée en mousse de PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
EVA avec film de protection en TPU
SEMELLE D'USURE
Caoutchouc nitrile HRO FO



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS



QUALITÉ



EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



GLOVE LOW

S3S FO HRO
COD. 701.181141
SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydrofuges, en cuir bovin nubuck. Support ergonomique du talon en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 10. Doublure Air Mesh. Semelle de propreté amovible microperforée en mousse de PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
EVA avec film de protection en TPU
SEMELLE D'USURE
Caoutchouc nitrile HRO FO



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS



QUALITÉ



EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



GLOVE LOW

S1PS FO HRO
COD. 701.181143
SIZES 38/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S1PS, en cuir bovin effet daim. Support ergonomique du talon en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 10. Doublure Air Mesh. Semelle de propreté amovible microperforée en mousse de PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
EVA avec film de protection en TPU
SEMELLE D'USURE
Caoutchouc nitrile HRO FO



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS



QUALITÉ



PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



GLOVE TEXT LOW

S1PS FO HRO
COD. 701.181142
SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S1PS, en cuir bovin effet daim et tissu polyester. Support ergonomique du talon en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 10. Doublure Air Mesh. Semelle de propreté amovible microperforée en mousse de PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
EVA avec film de protection en TPU
SEMELLE D'USURE
Caoutchouc nitrile HRO FO



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS



QUALITÉ



PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



BEAT

S3S FO HRO SR
S1PS FO HRO SR



CE EN ISO 20345:2022



701.181168
BEAT DA2 LOW

1

ABSORPTION MAXIMALE
DES CHOCS



Technologie DA2
Système d'amorti Diadora exclusif, constitué
de deux composés de densité différente,
situés dans la zone du talon et des métatarses.
Conçu pour garantir une absorption maximale
des impacts

- Amorti stable
- Absorption maximale des chocs

2

LÉGÈRETÉ
ET PROTECTION



Technologie EVA + TPU
Semelle intermédiaire dans une matière légère
et souple issue de l'univers du running avec
un film de protection en TPU

- Un maximum de réactivité et légèreté
- Plus grande résistance à l'abrasion
et durée dans le temps

CONSTRUCTION			FIT		
CEMENTED	DOUBLURE <i>Air Mesh bicolore</i>	TIGE <i>S3S cuir bovin Nubuck / S1PS tissu polyester surinjecté de TPU 80% recyclé</i>	DROP <i>15 mm</i>	CHAUSSANT <i>Comfort 11</i>	EMBOUIT LARGEUR <i>Comfort 11</i>
					
SEMELLE		ÉLÉMENTS DE PROTECTION		INFORMATIONS TECHNIQUES	
SEMELLE INTERMÉDIAIRE <i>EVA avec film de protection en TPU et insert Double Action</i>	SEMELLE D'USURE <i>Caoutchouc nitrile FO HRO SR</i>	POINTE <i>Aluminium 200J</i>	ANTI-PERFORATION <i>K-SOLE PS</i>	SEMELLE INTERNE <i>Semelle de propreté amovible en latex et charbons actifs, renfort talon en EVA</i>	
					
INFORMATIONS TECHNIQUES		AUTRES COMPOSANTS			
Résistance au dérapage SR	PLANTAIRE ORTHOPÉDIQUE <i>Chaussures certifiées pour accueillir une semelle plantaire orthopédique</i>	LACETS <i>Polyester 97% recyclé minimum</i>	ÉTIQUETTES TISSÉES EXTÉRIEURES <i>Polyester 100% recyclé</i>		
					
DGVV REGEL 112-191					
Distributeur : RL DISTRIPRO					

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

BEAT DA2 MID

S3S FO HRO SR
COD. 701.181166

SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité semi-montantes
S3S hydrofuges, en cuir bovin nubuck. Sup-
port ergonomique du talon en TPU. Bout
en aluminium 200J. Insert antiperforation
K-SOLE. Chaussant 11. Technologie DA².
Doublure en Air Mesh bicolore. Semelle de
propreté amovible en latex et charbons ac-
tifs, renfort talon en EVA.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
*EVA avec film de protection en TPU
et insert Double Action*
SEMELLE D'USURE
Caoutchouc nitrile FO HRO SR



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS



QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



BEAT DA2 LOW

S3S FO HRO SR
COD. 701.181168
SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydro-fuges, en cuir bovin nubuck. Support ergo-nomique du talon en TPU. Bout en alumi-nium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Technologie DA². Doublure en Air Mesh bicolore. Semelle de propreté amovible en latex et charbons actifs, ren-fort talon en EVA.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
EVA avec film de protection en TPU
et insert Double Action
SEMELLE D'USURE
Caoutchouc nitrile FO HRO SR



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS



QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



BEAT DA2 TEXT LOW

S1PS FO HRO SR
COD. 701.181167
SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S1PS, en tis-su polyester surinjecté de TPU. Support ergo-nomique du talon en TPU. Bout en alumi-nium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Technologie DA². Doublure en Air Mesh bicolore. Semelle de propreté amovible en latex et charbons actifs, ren-fort talon en EVA.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
EVA avec film de protection en TPU
et insert Double Action
SEMELLE D'USURE
Caoutchouc nitrile FO HRO SR



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS



QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES




Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



VORTEX

S3S SC SR HRO ESD
S1PS SC SR HRO ESD



CE EN ISO 20345:2022



1
LÉGÈRETÉ
ET SOUPLESSE



Semelle intermédiaire en EVA
Matière légère et souple issue
de l'univers du running

- Réactivité et légèreté maximales
- Résistance à l'abrasion et durabilité accrues

2
ABSORPTION MAXIMALE
DES CHOCS



Technologie DA2
Technologie d'amorti réactive avec de l'EVA de deux densités
différentes: une zone du talon plus souple et un avant-pied avec
un composé à densité majorée

- **RÉACTIVITÉ:** Retour d'énergie renforcé grâce à la partie de la semelle
intermédiaire en EVA compacte dans la zone de l'avant-pied et au bord
périmétrique

- **AMORTI:** Excellente capacité de dissipation des chocs avec le sol

- **TECHNOLOGIE VISIBLE:** Design unique et exclusif Diadora Utility




3
DURABILITÉ ET RÉSISTANCE
À L'ABRASION



Zone de l'avant-pied renforcée avec
un embout en caoutchouc résistant
à l'abrasion

- Augmente la durée de la chaussure

- Idéal pour une utilisation à genoux

CONSTRUCTION			FIT		
CEMENTED	DOUBLURE <i>Air mesh 3D alvéolaire avec insert anti- déchaussement en microfibre</i>	TIGE <i>Tissu technique polyester et détails en film TPU</i>	DROP 10 mm	CHAUSSANT Comfort 11	EMBOUIT LARGEUR Regular 10
					
SEMELLE		ÉLÉMENTS DE PROTECTION		INFORMATIONS TECHNIQUES	
SEMELLE INTERMÉDIAIRE <i>EVA double densité avec technologie Double Action</i>	SEMELLE D'USURE <i>Caoutchouc nitrile HRO SR</i>	POINTE <i>Aluminium 200J</i>	ANTI-PERFORATION K-SOLE PS	SEMELLE INTERNE <i>Semelle de propreté microperforée et amovible en mousse PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs</i>	
					
INFORMATIONS TECHNIQUES			AUTRES COMPOSANTS		
Résistance au dérapage SR	PLANTAIRE ORTHOPÉDIQUE <i>Chaussures certifiées pour accueillir une semelle plantaire orthopédique</i>	ESD <i>Dissipation des charges électrostatiques</i>	LACETS <i>Polyester 97% recyclé minimum</i>	ÉTIQUETTES TISSÉES EXTÉRIEURES <i>Polyester 100% recyclé</i>	
					
DGVV REGEL 112-191			Distributeur : RL DISTRIPRO		

VORTEX DA2 MID

S3S SC SR HRO ESD
COD. 701.182041

SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité semi-montantes
S3S hydrofuges, en tissu technique polyes-
ter. Bout en aluminium 200J. Insert antiper-
foration K-SOLE. Chaussant 11. Semelle avec
technologie amortissante Double Action.
Bout et talon avec renfort en polyuréthane
appliqué avec la technologie d'impression
3D. Doublure en mesh 3D alvéolaire avec
insert anti-déchaussement en microfibre.
Semelle de propreté microperforée et
amovible en mousse PU à cellules ouvertes,
respirante et avec traitement aux charbons
actifs. ESD.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
EVA double densité avec technologie Double Action
SEMELLE D'USURE
Caoutchouc nitrile HRO SR



Col. C0401
BLACK / YELLOW CROMS

HIGHLIGHTS



QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



VORTEX DA2 BOA LOW

S3S SC SR HRO ESD
COD. 701.182332

SIZES 38/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydro-
fuges, en tissu technique polyester. BOA®
Fit System pour un ajustement précis et
micro-réglable. Bout en aluminium 200J.
Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant
11. Semelle avec technologie amortissante
Double Action. Bout et talon avec renfort
en polyuréthane appliqué avec la techno-
logie d'impression 3D. Doublure en mesh
3D alvéolaire avec insert anti-déchausse-
ment en microfibre. Semelle de propreté
anatomique microperforée, antistatique et
amovible en mousse PU recyclée à cellules
ouvertes, respirante et avec traitement aux
charbons actifs. ESD.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
EVA double densité avec technologie Double Action
SEMELLE D'USURE
Caoutchouc nitrile HRO SR



Col. C0401
BLACK / YELLOW CROMS

HIGHLIGHTS



QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



VORTEX DA2 LOW

S3S SC SR HRO ESD
COD. 701.182042
SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydro-fuges, en tissu technique polyester. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Semelle avec technologie amortissante Double Action. Bout et talon avec renfort en polyuréthane appliqué avec la technologie d'impression 3D. Doublure en mesh 3D alvéolaire avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté microperforée et amovible en mousse PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
EVA double densité avec technologie Double Action
SEMELLE D'USURE
Caoutchouc nitrile HRO SR



Col. C0401
BLACK / YELLOW CROWS



Col. C1462
BLACK / RED



Col. C4568
BLACK / IMPERIAL BLUE

HIGHLIGHTS



QUALITÉ



PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



VORTEX DA2 LOW

S1PS SC SR HRO ESD
COD. 701.182043
SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S1PS, en tissu technique polyester. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Semelle avec technologie amortissante Double Action. Bout et talon avec renfort en polyuréthane appliqué avec la technologie d'impression 3D. Doublure en mesh 3D alvéolaire avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté microperforée et amovible en mousse PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
EVA double densité avec technologie Double Action
SEMELLE D'USURE
Caoutchouc nitrile HRO SR



Col. C0067
ANTHRACITE / RED



Col. C0068
ANTHRACITE / IMPERIAL BLUE



Col. C8292
YELLOW UTILITY / YELLOW UTILITY

HIGHLIGHTS



QUALITÉ



PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



VORTEX DA2 SANDAL

S1PS SC SR HRO ESD
COD. 701.182524
SIZES 35/48



DESCRIPTION

Sandales S1PS en tissu technique polyester. Bout en aluminium 200J. Insert anti-perforation K-SOLE. Chaussant 11. Semelle avec technologie amortissante DA2 Vortex. Bout et talon avec renfort en polyuréthane appliqué avec la technologie d'impression 3D. Doublure en mesh 3D alvéolaire avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté anatomique, micro-perforée et amovible en mousse de PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
EVA double densité avec technologie Double Action
SEMELLE D'USURE
Caoutchouc nitrile HRO SR



Col. C0401
BLACK / YELLOW CROWS

HIGHLIGHTS



QUALITÉ



PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



RUN A.BOX MASTER

S3S FO SR SC ESD



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024



1
RESPIRABILITÉ ET THERMORÉGULATION NATURELLE DU PIED



Technologie A.Box System by Diadora
La respirabilité de la semelle est optimisée grâce à la nouvelle membrane Ariatex, plus durable et plus performante. Le design novateur, caractérisé par des trous d'aération latéraux, permet de mieux aérer le pied.

- Les pieds restent secs en toutes circonstances, car la vapeur en excès est éliminée
- L'on perçoit moins la transpiration et la sensation de chaleur, grâce à un microclimat intérieur plus sec
- Un confort incomparable assuré par une excellente régulation de l'humidité et un effet amortissant efficace



701.182531
RUN A.BOX MASTER LOW

2
DISSIPATION DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES



ESD

- L'idéal pour les secteurs où il est nécessaire de contenir l'accumulation d'énergie statique en protégeant l'utilisateur et les composants électroniques sensibles

3
DURABILITÉ ET RÉSISTANCE À L'ABRASION



PROTECTION DES ORTEILS EN TPU

Couvre-embout en polyuréthane thermoplastique

- Augmente la durée de la chaussure
- Idéal pour une utilisation à genoux



CONSTRUCTION			FIT		
INJECTION DIRECTE	DOUBLURE Air Mesh avec anti-déchaussement en microfibre polyester 65% recyclé	TIGE Cuir bovin effet daim - Tissu 100% polyamide Carbon Feel avec des inserts en tissu polyester	DROP 15 mm	CHAUSSANT Comfort 11	EMBOÛT LARGEUR Regular 10
SEMELLE		ÉLÉMENTS DE PROTECTION		INFORMATIONS TECHNIQUES	
SEMELLE INTERMÉDIAIRE Polyuréthane expansé D-LIGHT avec insert A.Box en PU	SEMELLE D'USURE Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR	POINTE Aluminium 200J	ANTI-PERFORATION K-SOLE Ultralite	SEMELLE INTERNE Semelle de propreté amovible et microperforée en mousse PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs	
					COD. 703.183516
INFORMATIONS TECHNIQUES			AUTRES COMPOSANTS		
Résistance au dérapage SR	PLANTAIRE ORTHOPÉDIQUE Chaussures certifiées pour accueillir une semelle plantaire orthopédique	ESD Dissipation des charges électrostatiques	LACETS Polyester 97% recyclé minimum	ÉTIQUETTES TISSÉES EXTÉRIEURES Polyester 100% recyclé	SUPPORT DE TALON ERGONOMIQUE TPU 15% recyclé minimum
DGVV REGEL 112-191					

RUN A.BOX MASTER BOA MID

S3S FO SR SC ESD

COD. 701.182333

SIZES 38/48



NEW

DESCRIPTION

Chaussures de sécurité semi-montantes S3S en cuir bovin effet daim, respirantes et hydrofuges avec des inserts en tissu polyester. BOA® Fit System pour un ajustement précis et micro-réglable. Support ergonomique du talon et protection du bout en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert anti-perforation K-SOLE Ultralite. Chaussant 11. Technologie A.Box System by Diadora avec transpiration latérale et membrane Ariatex. Doublure Air Mesh en polyester avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté amovible et microperforée en mousse PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE

Polyuréthane expansé D-LIGHT avec insert A.Box en PU

SEMELLE D'USURE

Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Col. C0200
BLACK / BLACK

QUALITÉ



PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



RUN A.BOX MASTER MID

S3S FO SR SC ESD

COD. 701.182532

SIZES 35/48



NEW

DESCRIPTION

Chaussures de sécurité semi-montantes S3S en cuir bovin effet daim, respirantes et hydrofuges. Support ergonomique du talon et protection du bout en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert anti-perforation K SOLE Ultralite. Chaussant 11. Technologie A.Box System by Diadora avec transpiration latérale et membrane Ariatex. Doublure Air Mesh en polyester avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté amovible et microperforée en mousse PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE

Polyuréthane expansé D-LIGHT avec insert A.Box en PU

SEMELLE D'USURE

Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Col. C0200
BLACK / BLACK

QUALITÉ



PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



RUN A.BOX MASTER BOA LOW

S3S FO SR SC ESD
COD. 701.183066
SIZES 38/48



NEW

DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S, en cuir bovin effet daim, respirantes et hydrofuges. BOA® Fit System pour un ajustement précis et micro-réglable. Support ergonomique du talon et protection du bout en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert anti-perforation K-SOLE Ultralite. Chaussant 11. Technologie A.Box System by Diadora avec transpiration latérale et membrane Ariatex. Doublure Air Mesh en polyester avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté amovible et microperforée en mousse PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé D-LIGHT avec insert A.Box en PU
SEMELE D'USURE
Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Col. C8508
BLACK / ASPHALT

HIGHLIGHTS



QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



RUN A.BOX CBF LOW

S3S FO SR SC ESD
COD. 701.182530
SIZES 35/48



NEW

DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S en tissu 100% polyamide Carbon Feel, hydrofuge et respirant, hautement résistant à l'abrasion et inserts en polyester. Détails en cuir bovin effet daim. Support ergonomique du talon et protection du bout en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert anti-perforation K-SOLE Ultralite. Chaussant 11. Technologie A.Box System by Diadora avec transpiration latérale et membrane Ariatex. Doublure Air Mesh en polyester avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté amovible et microperforée en mousse PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé D-LIGHT avec insert A.Box en PU
SEMELE D'USURE
Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Col. C0200
BLACK / BLACK

HIGHLIGHTS



QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



RUN A.BOX MASTER LOW

S3S FO SR SC ESD
COD. 701.182531
SIZES 35/48



NEW

DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S, en cuir bovin effet daim, respirantes et hydrofuges. Support ergonomique du talon et protection du bout en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert anti-perforation K-SOLE Ultralite. Chaussant 11. Technologie A.Box System by Diadora avec transpiration latérale et membrane Ariatex. Doublure Air Mesh en polyester avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté amovible et microperforée en mousse PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé D-LIGHT avec insert A.Box en PU
SEMELE D'USURE
Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Col. C0200
BLACK / BLACK

HIGHLIGHTS



QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



RUN A.BOX

S3S FO SR SC ESD
S1PS FO SR ESD



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024



1
RESPIRABILITÉ ET THERMORÉGULATION
NATURELLE DU PIED



Technologie A.Box System by Diadora
La respirabilité de la semelle est optimisée grâce à la nouvelle membrane Ariatex, plus durable et plus performante. Le design novateur, caractérisé par des trous d'aération latéraux, permet de mieux aérer le pied.

- Les pieds restent secs en toutes circonstances, car la vapeur en excès est éliminée
- L'on perçoit moins la transpiration et la sensation de chaleur, grâce à un microclimat intérieur plus sec
- Un confort incomparable assuré par une excellente régulation de l'humidité et un effet amortissant efficace



701.182528
RUN A.BOX LOW

2
DISSIPATION DES CHARGES
ÉLECTROSTATIQUES



ESD
- L'idéal pour les secteurs où il est nécessaire de contenir l'accumulation d'énergie statique en protégeant l'utilisateur et les composants électroniques sensibles

CONSTRUCTION			FIT		
INJECTION DIRECTE	DOUBLURE Air Mesh avec antidéchaussement en microfibre	TIGE S3S cuir bovin effet daim / S1PS cuir bovin effet daim et mesh polyester 80% recyclé	DROP 15 mm	CHAUSSANT Comfort 11	EMBOÛT LARGEUR Regular 10
SEMELLE		ÉLÉMENTS DE PROTECTION		INFORMATIONS TECHNIQUES	
SEMELLE INTERMÉDIAIRE Polyuréthane expansé D-LIGHT avec insert A.Box en PU	SEMELLE D'USURE Polyuréthane compact, anti- abrasion FO SR	POINTE Aluminium 200J	ANTI-PERFORATION K-SOLE Ultralite	SEMELLE INTERNE Semelle de propreté amovible anatomique et microperforée en mousse PU à cellules ouvertes, avec traitement aux charbons actifs	
				COD. 703.183516	
INFORMATIONS TECHNIQUES			AUTRES COMPOSANTS		
Résistance au dérapage SR	PLANTAIRE ORTHOPÉDIQUE Chaussures certifiées pour accueillir une semelle plantaire orthopédique	ESD Dissipation des charges électrostatiques	LACETS Polyester 97% recyclé minimum	ÉTIQUETTES TISSÉES EXTÉRIEURES Polyester 100% recyclé	SUPPORT DE TALON ERGONOMIQUE TPU 30% recyclé minimum
Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com					

RUN A.BOX MID

S3S FO SR SC ESD
COD. 701.182529

SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité semi-montantes S3S en cuir bovin effet daim, respirantes et hydrofuges. Support ergonomique du talon en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert anti-perforation K-SOLE Ultralite. Chaussant 11. Technologie A.Box System by Diadora avec transpiration latérale et membrane Ariatex. Doublure Air Mesh en polyester avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté amovible anatomique et micro-perforée en mousse PU à cellules ouvertes, avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé D-LIGHT avec insert A.Box en PU
SEMELLE D'USURE
Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR

NEW



Col. C8700
WIND GRAY / WIND GRAY



Col. C0200
BLACK / BLACK

HIGHLIGHTS



QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



RUN A.BOX LOW

S3S FO SR ESD
COD. 701.182528
SIZES 35/48



NEW

DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S, en cuir bovin effet daim, respirantes et hydrofuges. Support ergonomique du talon en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert anti-perforation K-SOLE Ultralite. Chaussant 11. Technologie A.Box System by Diadora avec transpiration latérale et membrane Ariatex. Doublure Air Mesh en polyester avec insert anti-déchaus-sement en microfibre. Semelle de propreté amovible anatomique et microperforée en mousse PU à cellules ouvertes, avec traite-ment aux charbons actifs. ESD.

SEMELE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé D-LIGHT avec insert A.Box en PU
SEMELE D'USURE
Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Col. C0200
BLACK / BLACK

HIGHLIGHTS



Col. C8700
WIND GRAY / WIND GRAY



Col. C8702
BLUE COSMOS /
BLUE COSMOS



Col. C8704
MOON ROCK GRAY /
MOON ROCK GRAY



Col. C9034
ASPHALT / SILVER / RED

QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



RUN A.BOX LOW

S1PS FO SR ESD
COD. 701.182526
SIZES 35/48



NEW

DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S1PS, en cuir bovin effet daim et mesh polyester respirant. Support ergonomique du talon en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert anti-perforation K-SOLE Ultralite. Chaussant 11. Technologie A.Box System by Diadora avec transpiration latérale et membrane Ariatex. Doublure Air Mesh en polyester avec insert anti-déchaus-sement en microfibre. Semelle de propreté amovible anatomique et microperforée en mousse PU à cellules ouvertes, avec traite-ment aux charbons actifs. ESD.

SEMELE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé D-LIGHT avec insert A.Box en PU
SEMELE D'USURE
Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Col. C4663
BLACK / ANTHRACITE

HIGHLIGHTS



Col. C8701
WIND GRAY / ALUMINUM



Col. C8703
BLUE COSMOS / ALUMINUM



Col. C8705
TOBACCO BROWN /
MOON ROCK GRAY



Col. C8709
SMOKE / BLACK

SIZES

35/42

QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



SPORT DIATEX

S7S FO CI SR



CE EN ISO 20345:2022



701.181120
SPORT DIATEX MID





1

IMPERMÉABILITÉ
ET RESPIRABILITÉ



Technologie DIA-tex
Membrane imperméable fine, élastique et respirante,
extrêmement résistante avec une colonne d'eau de 10 000 mm

- Garde le pied sec
- Régulation dynamique du climat

CONSTRUCTION			FIT		
INJECTION DIRECTE	DOUBLURE <i>Air Mesh avec membrane Diatex</i>	TIGE <i>Pull-up nubuck et croûte de velours</i>	DROP 15 mm	CHAUSSANT <i>Comfort 11</i>	EMBOÛT LARGEUR <i>Regular 10</i>
					
SEMELLE		ÉLÉMENTS DE PROTECTION		INFORMATIONS TECHNIQUES	
SEMELLE INTERMÉDIAIRE <i>Polyuréthane expan- sé avec technologie D-LIGHT</i>	SEMELLE D'USURE <i>Polyuréthane compact, anti- abrasion FO SR</i>	POINTE <i>Aluminium 200J 66% recyclé</i>	ANTI-PERFORATION <i>K-SOLE PS</i>	SEMELLE INTERNE <i>Semelle de propreté amovible microperforée en mousse de PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs</i>	
					
INFORMATIONS TECHNIQUES		AUTRES COMPOSANTS			
Résistance au dérapage SR	PLANTAIRE ORTHOPÉDIQUE <i>Chaussures certifiées pour accueillir une semelle plantaire orthopédique</i>	LACETS <i>Polyester 97% recyclé minimum</i>	ÉTIQUETTES TISSÉES EXTÉRIEURES <i>Polyester 100% recyclé</i>		
					
DGUV REGEL 112-191		Distributeur : RL DISTRIPRO			

SPORT DIATEX HIGH

S7S FO CI SR

COD. 701.181119

SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité montantes S7S
CI imperméables avec isolation contre le
froid, confectionnées en cuir bovin pull-up
nubuck et en cuir bovin effet daim. Ren-
fort anti-abrasion sur le bout et le talon.
Membrane imperméable DIA-tex. Bout en
aluminium 200J. Insert antiperforation K
SOLE. Chaussant 11. Doublure en Air Mesh.
Semelle de propreté respirante, microper-
forée et amovible en mousse de polyuré-
thane traitée aux charbons actifs.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE

Polyuréthane expansé avec technologie D-LIGHT

SEMELLE D'USURE

Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Col. C2815
BLACK / STEEL GRAY

HIGHLIGHTS

DIA-tex

D-LIGHT

QUALITÉ



PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



SPORT DIATEX MID

S7S FO CI SR
COD. 701.181120
SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité semi-montantes S7S CI imperméables avec isolation contre le froid, confectionnées en cuir bovin pull-up nubuck et en cuir bovin effet daim. Renfort anti-abrasion sur le bout et le talon. Membrane imperméable DIA-tex. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K SOLE. Chaussant 11. Doublure en Air Mesh. Semelle de propreté respirante, microporée et amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé avec technologie D-LIGHT
SEMELLE D'USURE
Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Col. C2815
BLACK / STEEL GRAY



Col. C3701
CASTLE ROCK / BLUE MOON



Col. C3548
BLACK / GREEN RAGE

HIGHLIGHTS

DIA-tex

D-LIGHT

QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



SPORT DIATEX LOW

S7S FO CI SR
COD. 701.181121
SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S7S CI imperméables avec isolation contre le froid, confectionnées en cuir bovin pull-up nubuck et en cuir bovin effet daim. Renfort anti-abrasion sur le bout et le talon. Membrane imperméable DIA-tex. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K SOLE. Chaussant 11. Doublure en Air Mesh. Semelle de propreté respirante, microporée et amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé avec technologie D-LIGHT
SEMELLE D'USURE
Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Col. C3548
BLACK / GREEN RAGE



Col. C2815
BLACK / STEEL GRAY

HIGHLIGHTS

DIA-tex

D-LIGHT

QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



CLASSIC

S3S FO SC LG SR
S1PS FO SC LG SR



CE EN ISO 20345:2022



701.181023
CLASSIC LOW

1

TALON POUR
ÉCHELLE





Semelle LG (Ladder Grip): nouvelle exigence de la normative EN ISO 20345:2022 qui stipule qu'une partie de la semelle doit posséder des dimensions précises pour garantir une meilleure adhérence et stabilité sur les échelles.

2

PROTECTION
DU BOUT DU PIED



CONSTRUCTION			FIT		
INJECTION DIRECTE	DOUBLURE <i>Air mesh 3D alvéolaire</i>	TIGE <i>Cuir bovin pull-up Nubuck (S3S) et cuir bovin effet daim (S1PS)</i>	DROP 15 mm	CHAUSSANT <i>Comfort 11</i>	EMBOUT LARGEUR <i>Regular 10</i>
					
SEMELLE		ÉLÉMENTS DE PROTECTION		INFORMATIONS TECHNIQUES	
SEMELLE INTERMÉDIAIRE <i>Mousse PU D-Light avec renfort du bout SC</i>	SEMELLE D'USURE <i>Polyuréthane compact, anti- abrasion FO SR LG</i>	POINTE <i>Acier 200J</i>	ANTI-PERFORATION <i>K-SOLE PS</i>	SEMELLE INTERNE <i>Semelle de propreté amovible et microperforée en mousse PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs</i>	
					
INFORMATIONS TECHNIQUES					
Résistance au dérapage SR	PLANTAIRE ORTHOPÉDIQUE <i>Chaussures certifiées pour accueillir une semelle plantaire orthopédique</i>				
					
DGUV REGEL 112-191					
Distributeur : RL DISTRIPRO					

CLASSIC MID

S3S FO SC LG SR
COD. 701.181021

SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité semi-montantes S3S hydrofuges, en cuir bovin pull-up nubuck. Bout en acier 200J. Chaussant 11. Doublure Air Mesh 3D alvéolaire. Insert antiperforation K-SOLE. Semelle de propreté amovible et microperforée en mousse PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE

Mousse PU D-Light avec renfort du bout SC

SEMELLE D'USURE

Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR LG



Col. 80013
BLACK

Col. 30050
DARK BROWN

QUALITÉ



PLUS



HIGHLIGHTS

K SOLE



STEEL
TOE

D-LIGHT

CLASSIC LOW

S3S FO SC LG SR
COD. 701.181023
SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydro-fuges, en cuir bovin pull-up nubuck. Bout en acier 200J. Chaussant 11. Doublure Air Mesh 3D alvéolaire. Insert antiperforation K-SOLE. Semelle de propreté amovible et micro-perforée en mousse PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
Mousse PUD-Light avec renfort du bout SC
SEMELLE D'USURE
Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR LG



Col. 80013
BLACK



Col. 30050
DARK BROWN

HIGHLIGHTS

K SOLE



D-LIGHT

QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



CLASSIC GEMINI LOW

S1PS FO SC LG SR
COD. 701.182394
SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S1PS, en cuir bovin effet daim perforé. Bout en acier 200J. Chaussant 11. Doublure Air Mesh 3D alvéolaire. Insert antiperforation K-SOLE. Semelle de propreté amovible et microperforée en mousse PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
Mousse PUD-Light avec renfort du bout SC
SEMELLE D'USURE
Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR LG



Col. 25059
BEIGE

HIGHLIGHTS

K SOLE



D-LIGHT

QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



Athena





CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024



701.179902
ATHENA LOW

1 AMORTI ET CONFORT

2 SUR MESURE POUR LA FEMME






Technologie D-LIGHT
Semelle intermédiaire en polyuréthane expansé

- Légèreté maximale
- Chaussant accueillant et excellente stabilité du pied
- Amorti



Coupe féminine
Forme et drop spécialement étudiés sur le pied féminin

- Réalisée selon l'anatomie du pied féminin
- Laçage dédié pour mieux envelopper le pied
- Forme et drop conçus pour un maximum de confort

CONSTRUCTION		FIT			
INJECTION DIRECTE	DOUBLURE 100% polyester 3D avec insert anti-déchaussement en microfibre	TIGE Croûte de cuir et cuir de veau pleine fleur / Croûte de cuir et cuir de veau pleine fleur et mesh	DROP 15 mm	CHAUSSANT Regular 10	EMBOUIT LARGEUR Regular 10
					
SEMELE		ÉLÉMENTS DE PROTECTION		INFORMATIONS TECHNIQUES	
SEMELE INTERMÉDIAIRE Polyuréthane expansé avec technologie D-Light	SEMELE D'USURE Polyuréthane compact et anti-abrasion FO SR	POINTE Aluminium 200J 66% recyclé	ANTI-PERFORATION K-SOLE PL	SEMELE INTERNE Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane et polyester, conçue selon l'anatomie du pied féminin	
					
			COD . 703 . 180200		
INFORMATIONS TECHNIQUES			AUTRES COMPOSANTS		
Résistance au dérapage SR	PLANTAIRE ORTHOPÉDIQUE Chaussures certifiées pour accueillir une semelle plantaire orthopédique	ESD Dissipation des charges électrostatiques	LACETS Polyester 97% recyclé minimum	ÉTIQUETTES TISSEES EXTÉRIEURES Polyester 100% recyclé	
					
DGUV REGEL 112-211					
Distributeur : RL DISTRIBUTION					

ATHENA MID

S3L FO SR ESD
 COD. **701.179901**
 SIZES **35/42**



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité mi-hautes S3L en croûte de cuir et cuir de veau pleine fleur hydrofuge. Languette effet éponge 100% polyester. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 10. Doublure en microfibre avec insert anti-déchaussement. Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane et polyester. ESD.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé avec technologie D-Light

SEMELLE D'USURE
Polyuréthane compact et anti-abrasion FO SR



Col. D0458
NINE IRON / RASPBERRY

QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

ATHENA LOW

S3L FO SR ESD
COD. 701.179902
SIZES 35/42



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3L en croûte de cuir et cuir de veau pleine fleur hydro-fuge. Languette effet éponge 100% polyester. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 10. Doublure en microfibre avec insert anti-déchaussement. Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane et polyester. ESD.

SEMELE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé avec technologie D-Light
SEMELE D'USURE
Polyuréthane compact et anti-abrasion FO SR

★ Col.D0459 disponible jusqu'à épuisement des stocks



Col. D0459 ★
GRAY VIOLET /
RASPBERRY

Col. D0458
NINE IRON / RASPBERRY

HIGHLIGHTS



D-LIGHT



QUALITÉ



PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



ATHENA TEXT LOW

S1PL FO SR ESD
COD. 701.179903
SIZES 35/42



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité mi-hautes S1PL en croûte de cuir et mesh. Languette effet éponge 100% polyester. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 10. Doublure en microfibre avec insert anti-déchaussement. Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane et polyester. ESD.

SEMELE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé avec technologie D-Light
SEMELE D'USURE
Polyuréthane compact et anti-abrasion FO SR

★ Col.D0459 disponible jusqu'à épuisement des stocks



Col. D0458
NINE IRON /
RASPBERRY

Col. D0459 ★
GRAY VIOLET / RASPBERRY

HIGHLIGHTS



D-LIGHT



QUALITÉ



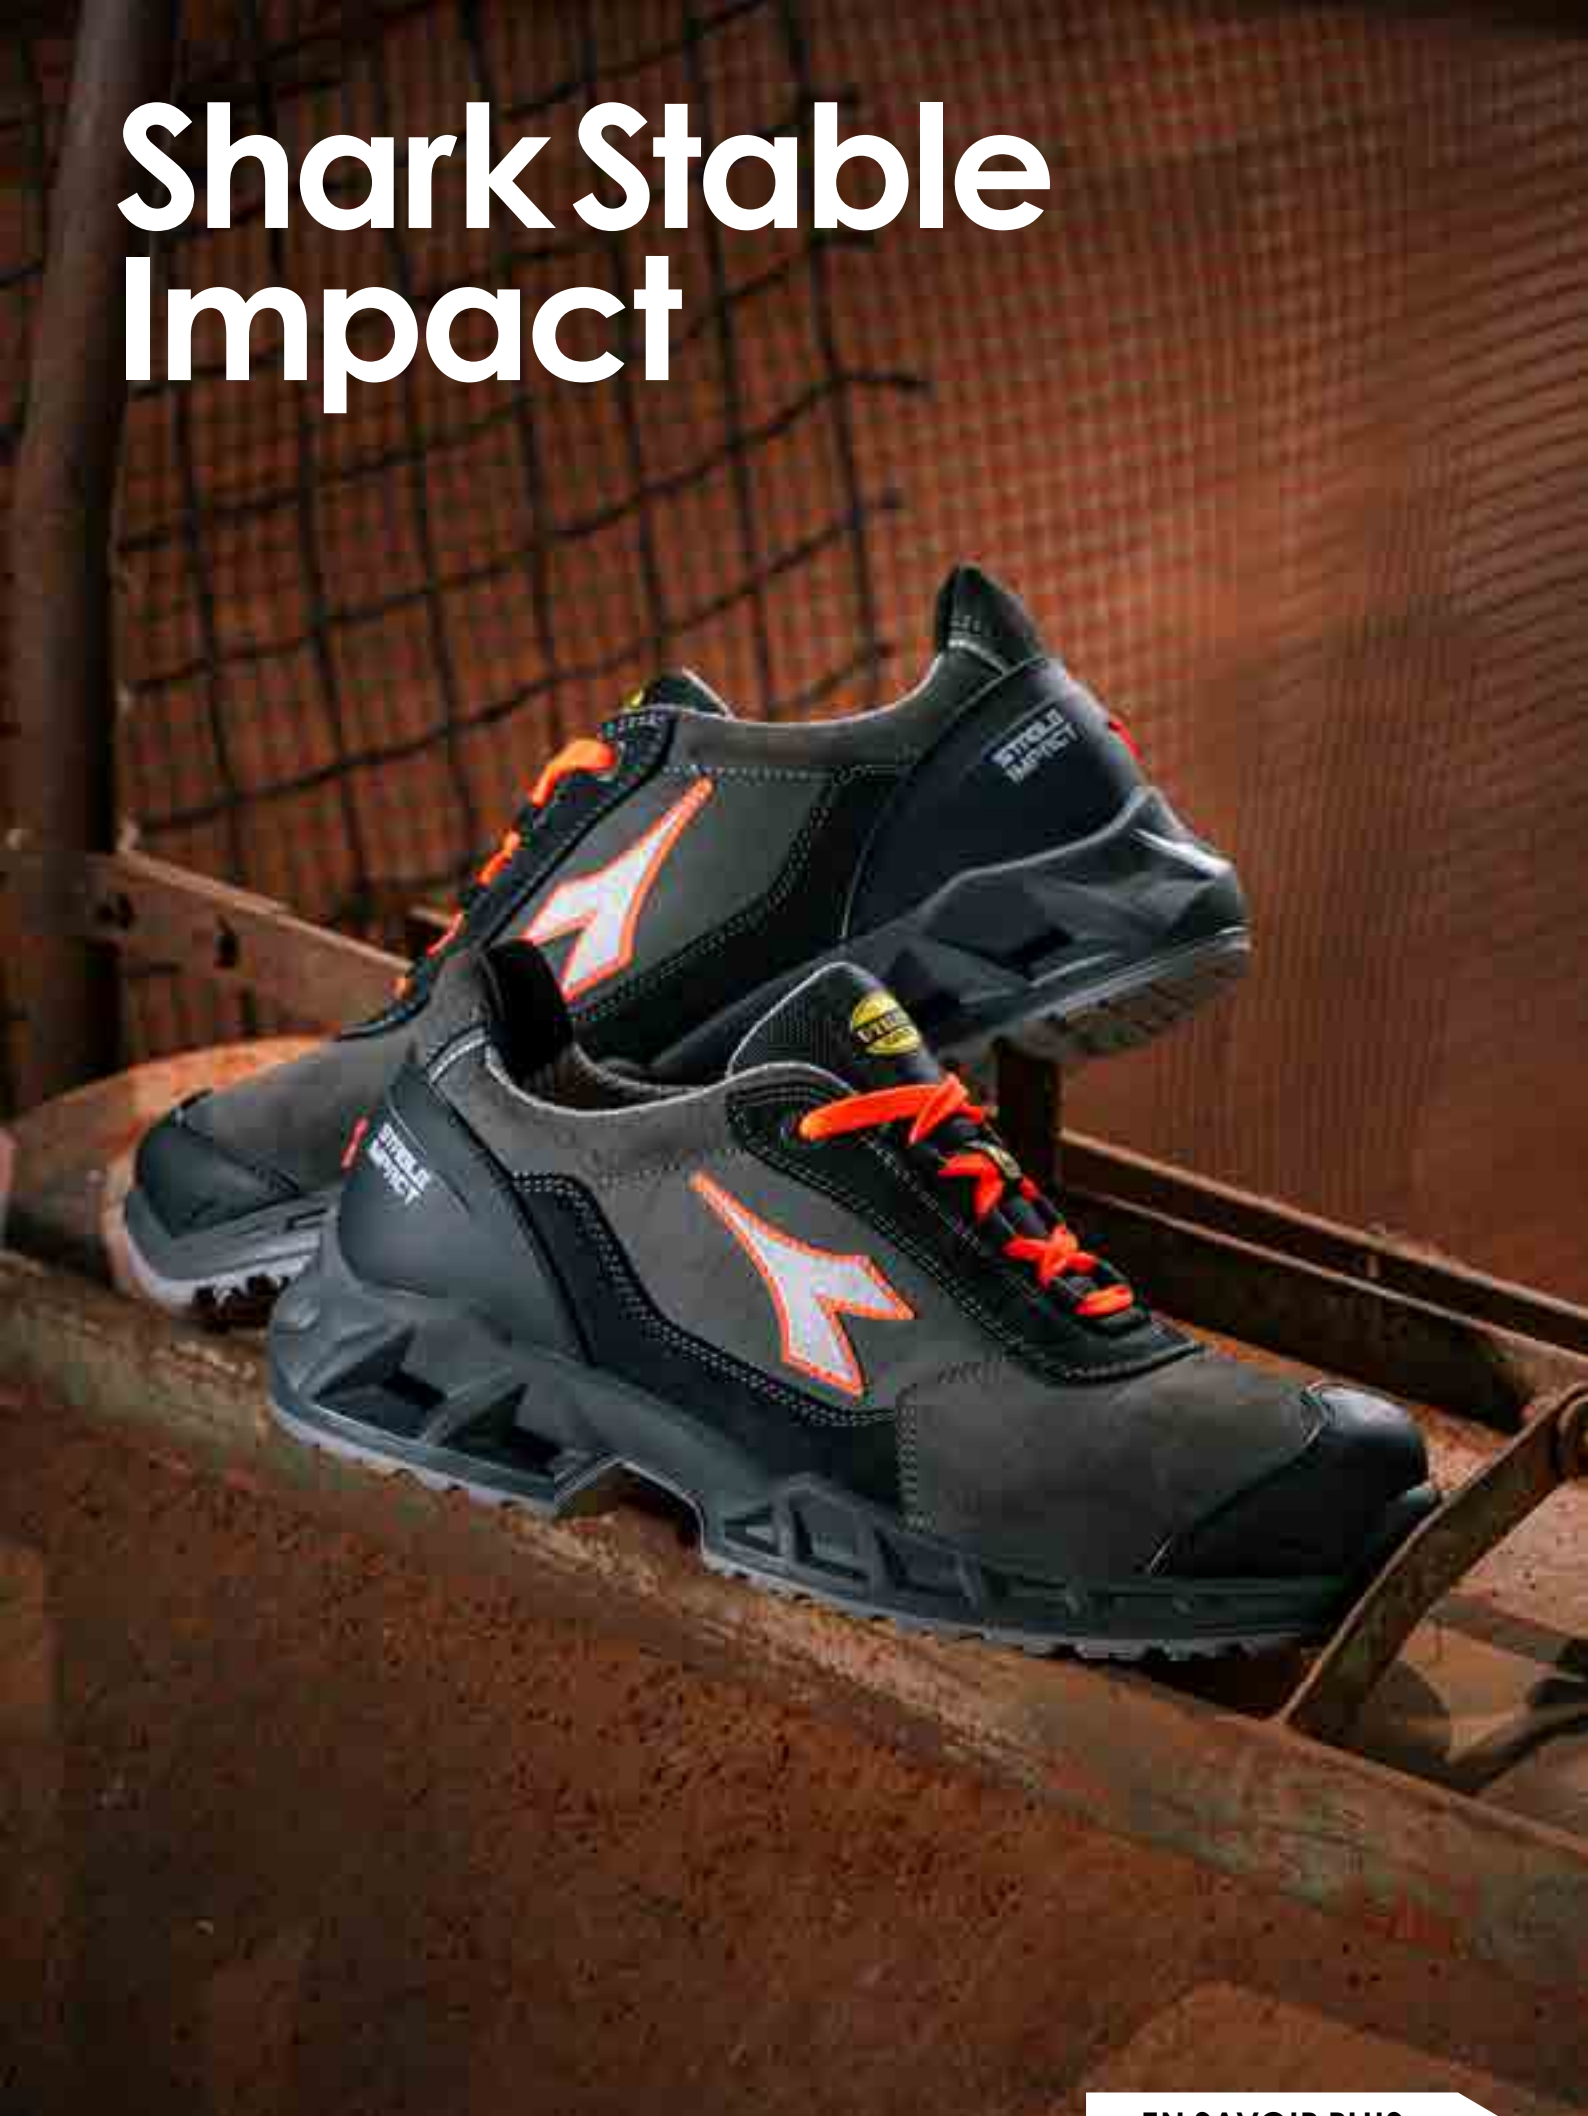
PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



Shark Stable Impact



SHARK STABLE IMPACT

S3S FO SR SC ESD
S1PS FO SR SC ESD



CE EN ISO 20345:2022



701.181158
SHARK STABLE IMPACT LOW



1



AMORTI ADAPTATIF
STABLE

STABLE
IMPACT
SYSTEM



Technologie de semelle Stable Impact System
Semelle en polyuréthane à la géométrie spéciale qui permet un amorti mécanique, demeurant constant indépendamment de la force exercée

- Stabilité garantie sous tous les types d'effort et indépendamment du poids de la personne qui porte la chaussure
- Retour d'énergie équilibré
- Confort sans égale

CONSTRUCTION			FIT		
INJECTION DIRECTE	DOUBLURE <i>Air Mesh avec anti-déchaussement en microfibre</i>	TIGE <i>S3S Cuir bovin effet daim - Tissue technique polyester / S1PS Tissue technique polyester</i>	DROP 15 mm	CHAUSSANT <i>Comfort 11</i>	EMBOUT LARGEUR <i>Regular 10</i>
					
SEMELLE		ÉLÉMENTS DE PROTECTION		INFORMATIONS TECHNIQUES	
SEMELLE INTERMÉDIAIRE <i>Polyuréthane expansé D-Light avec technologie STABLE IMPACT SYSTEM</i>	SEMELLE D'USURE <i>Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR</i>	POINTE <i>Aluminium 200J 63% recyclé minimum</i>	ANTI-PERFORATION <i>K-SOLE PS</i>	SEMELLE INTERNE <i>Semelle de propreté anatomique, antistatique et amovible en mousse de PU recyclée à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs</i>	
					
INFORMATIONS TECHNIQUES			AUTRES COMPOSANTS		
Résistance au dérapage SR	PLANTAIRE ORTHOPÉDIQUE <i>Chaussures certifiées pour accueillir une semelle plantaire orthopédique</i>	ESD <i>Dissipation des charges électrostatiques</i>	LACETS <i>Polyester 97% recyclé minimum</i>	SUPPORT DE TALON ERGONOMIQUE <i>TPU 30% recyclé minimum</i>	
					
DGVV REGEL 112-191			Distributeur : RL DISTRIPRO		

SHARK STABLE IMPACT LEATHER QUICK MID

S3S FO SR SC ESD
COD. 701.180611
SIZES 38/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité semi-montantes S3S hydrofuges, en cuir bovin effet daim. Support ergonomique du talon et protection du bout en TPU. Système de lacage rapide Quick Release System by Diadora. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Technologie d'amorti Stable Impact System. Doublure en Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté anatomique microperforée, antistatique et amovible en mousse PU recyclée à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé D-Light avec technologie STABLE IMPACT SYSTEM
SEMELLE D'USURE
Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Col. C2680
BLACK / SHADOW

QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



SHARK STABLE IMPACT LEATHER MID

S3S FO SR SC ESD
COD. 701.181160
SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité semi-montantes S3S hydrofuges, en cuir bovin effet daim. Support ergonomique du talon et protection du bout en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Technologie d'amorti Stable Impact System. Doublure en Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté anatomique, antistatique et amovible en mousse de PU recyclée à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé D-Light avec technologie STABLE IMPACT SYSTEM
SEMELLE D'USURE
Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Col. C4115
BLACK / RED FLUO

QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



SHARK STABLE IMPACT LEATHER LOW

S3S FO SR SC ESD

COD. 701.181161

SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydro-fuges, en cuir bovin effet daim. Support ergonomique du talon et protection du bout en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Technologie d'amorti Stable Impact System. Doublure en Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté anatomique, antistatique et amovible en mousse de PU recyclée à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé D-Light avec technologie STABLE IMPACT SYSTEM
SEMELLE D'USURE
Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Col. C2680
BLACK / SHADOW

Col. C4115
BLACK / RED FLUO

HIGHLIGHTS

STABLE
IMPACT
SYSTEM

TPU
PROTECTION



QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



SHARK STABLE IMPACT MID

S3S FO SR SC ESD

COD. 701.181157

SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité semi-montantes S3S hydrofuges, en tissu technique polyester. Support ergonomique du talon et protection du bout en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Technologie d'amorti Stable Impact System. Doublure en Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté anatomique, antistatique et amovible en mousse de PU recyclée à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé D-Light avec technologie STABLE IMPACT SYSTEM
SEMELLE D'USURE
Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Col. C2541
BLACK / GRAY

HIGHLIGHTS

STABLE
IMPACT
SYSTEM

TPU
PROTECTION



QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



SHARK STABLE IMPACT LOW

S3S FO SR SC ESD

COD. 701.181158

SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydro-fuges, en tissu technique polyester. Support ergonomique du talon et protection du bout en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Technologie d'amorti Stable Impact System. Doublure en Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté anatomique, antistatique et amovible en mousse de PU recyclée à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé D-Light avec technologie STABLE IMPACT SYSTEM
SEMELLE D'USURE
Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Col. C2541
BLACK / GRAY

HIGHLIGHTS

STABLE
IMPACT
SYSTEM

TPU
PROTECTION



QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



SHARK STABLE IMPACT LOW

S1PS FO SR SC ESD

COD. 701.181159

SIZES 35/48



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S1PS, en tissu technique polyester. Support ergonomique du talon et protection du bout en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Technologie d'amorti Stable Impact System. Doublure en Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté anatomique, antistatique et amovible en mousse de PU recyclée à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé D-Light avec technologie STABLE IMPACT SYSTEM
SEMELLE D'USURE
Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Col. C1462
BLACK / RED

Col. C2539
GRAY / BLACK

HIGHLIGHTS

STABLE
IMPACT
SYSTEM

TPU
PROTECTION



QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



S3S FO SR ESD
S1PS FO SR ESD



CE EN ISO 20345:2022



701.181156
RUN TEXT LOW





1

AMORTI ET CONFORT

AD-LIGHT

Technologie D-LIGHT
Semelle intermédiaire en polyuréthane expansé

- *Légereté maximale*
- *Chaussant accueillant et excellente stabilité du pied*
- *Amorti*

CONSTRUCTION		FIT			
INJECTION DIRECTE	DOUBLURE <i>Air Mesh avec anti-déchaussement en microfibre</i>	TIGE <i>S3S Cuir bovin pull-up Nubuck / S1PS Cuir bovin effet daim et tissu polyester</i>	DROP 15 mm	CHAUSSANT <i>Regular 10</i>	EMBOUIT LARGEUR <i>Regular 10</i>
					
SEMELE		ÉLÉMENTS DE PROTECTION		INFORMATIONS TECHNIQUES	
SEMELE INTERMÉDIAIRE <i>Polyuréthane expansé D-LIGHT</i>	SEMELE D'USURE <i>Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR</i>	POINTE <i>Acier 200J</i>	ANTI-PERFORATION <i>K-SOLE PS</i>	SEMELE INTERNE <i>Semelle de propreté anatomique, antistatique et amovible en mousse de PU recyclée à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs</i>	
					
INFORMATIONS TECHNIQUES		AUTRES COMPOSANTS			
Résistance au dérapage SR	PLANTAIRE ORTHOPÉDIQUE <i>Chaussures certifiées pour accueillir une semelle plantaire orthopédique</i>	ESD <i>Dissipation des charges électrostatiques</i>	LACETS <i>Polyester 97% recyclé minimum</i>	ÉTIQUETTES TISSÉES EXTÉRIEURES <i>Polyester 100% recyclé</i>	SUPPORT DE TALON ERGONOMIQUE <i>TPU 15% recyclé minimum</i>
					
DGUV REGEL 112-211		Distributeur : RL DISTRIBUTION			

RUN MID

S3S FO SR ESD
COD. 701.181155
SIZES 35/49



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité semi-montantes S3S hydrofuges, en cuir bovin pull-up nubuck. Support ergonomique du talon en TPU. Bout en acier 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 10. Technologie D-Light. Doublure en Air Mesh avec anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté anatomique, antistatique et amovible en mousse de PU recyclée à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé avec technologie D-LIGHT

SEMELLE D'USURE
Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Col. 80013
BLACK



Col. 75068
CASTLE ROCK



Col. C4906
CASTLE ROCK / INSIGNIA BLUE

HIGHLIGHTS

AD-LIGHT

CORDURA
F A B R I C



AUTRES TECHNOLOGIES



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribpro.com

RUN LOW

S3S FO SR ESD
COD. 701.181154
SIZES 35/49



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydro-fuges, en cuir bovin pull-up nubuck. Support ergonomique du talon en TPU. Bout en acier 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 10. Technologie D-Light. Doublure en Air Mesh avec anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté anatomique, antistatique et amovible en mousse de PU recyclée à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé avec technologie D-LIGHT
SEMELE D'USURE
Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Col. C4906
CASTLE ROCK / INSIGNIA BLUE



Col. 80013
BLACK



Col. 75068
CASTLE ROCK



Col. 60055
DARK NAVY

QUALITÉ



PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



RUN ATOM EVO LOW

S3S SC FO SR ESD
COD. 701.182047
SIZES 35/49



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydro-fuges, en tissu polyester tricoté résistant à l'abrasion. Support ergonomique du talon et protection du bout en TPU. Bout en acier 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 10. Technologie D-Light. Doublure en Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté anatomique microperforée, antistatique et amovible en mousse PU recyclée à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé avec technologie D-LIGHT
SEMELE D'USURE
Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Col. C4133
YELLOW UTILITY / BLACK



Col. C2763
STEEL GRAY / BLACK

QUALITÉ



PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



RUN TEXT LOW

S1PS FO SR ESD
COD. 701.181156
SIZES 35/49



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S1PS, en cuir bovin effet daim et tissu polyester. Support ergonomique du talon en TPU. Bout en acier 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 10. Technologie D-Light. Doublure en Air Mesh avec anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté anatomique, antistatique et amovible en mousse de PU recyclée à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

SEMELE INTERMÉDIAIRE
Polyuréthane expansé avec technologie D-LIGHT
SEMELE D'USURE
Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Col. C1246
DARK NAVY / DARK NAVY



Col. C8149
SAND / SAND



Col. C4906
CASTLE ROCK / INSIGNIA BLUE



Col. C0493
CASTLE ROCK / ALUMINIUM

QUALITÉ



PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES



FLASH

S3S FO SR LG SC ESD
S1PS FO SR LG SC ESD



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024



701.183068
FLASH LOW



1

TALON POUR
ÉCHELLE



Semelle LG (Ladder Grip): nouvelle exigence de la normative EN ISO 20345:2022+A1:2024 qui stipule qu'une partie de la semelle doit posséder des dimensions précises pour garantir une meilleure adhérence et stabilité sur les échelles.

2

DURABILITÉ ET RÉSISTANCE
À L'ABRASION



PROTECTION DES ORTEILS EN PU
Couvre-embout en polyuréthane

- Augmente la durée de la chaussure
- Idéal pour une utilisation à genoux

CONSTRUCTION			FIT		
INJECTION DIRECTE	DOUBLURE Air Mesh avec anti- déchaussement en microfibre	TIGE S3S Cuir bovin effet daim / S1PS Tissu technique 100% polyester	DROP 20 mm	CHAUSSANT Comfort 11,5	EMBOUT LARGEUR Comfort 11
SEMELE		ÉLÉMENTS DE PROTECTION		INFORMATIONS TECHNIQUES	
SEMELE INTERMÉDIAIRE Polyuréthane expansé D-Light	SEMELE D'USURE Polyuréthane compact, anti- abrasion FO SR LG	POINTE Multilayer 200J	ANTI-PERFORATION K-SOLE Ultralite	SEMELE INTERNE Semelle amovible en EVA	
INFORMATIONS TECHNIQUES			AUTRES COMPOSANTS		
Résistance au dérapage SR	PLANTAIRE ORTHOPÉDIQUE Chaussures certifiées pour accueillir une semelle plantaire orthopédique	ESD Dissipation des charges électrostatiques	LACETS Polyester 97% recyclé minimum	ÉTIQUETTES TISSÉES EXTÉRIEURES Polyester 100% recyclé	
DGV REGEL 112-191					

FLASH MID

S3S FO SR LG SC ESD

COD. 701.183067

SIZES 35/48



NEW

DESCRIPTION

Chaussures de sécurité semi-montantes S3S en cuir bovin effet daim, hydrofuges et respirantes. Bout avec renfort anti-abrasion en PU. Bout en fibre de verre 200J. Insert anti-perforation K SOLE Ultralite. Chaussant 11,5. Doublure Air Mesh en polyester avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté amovible en EVA. ESD.

SEMELE INTERMÉDIAIRE

Polyuréthane expansé D-Light avec renfort de pointe SC

SEMELE D'USURE

Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR LG



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS



QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



AUTRES TECHNOLOGIES

