

LES SÉLECTIONS MÉTIERS

par  **DIAM**
INDUSTRIES®

DES OUTILS SÉLECTIONNÉS POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE VOTRE MÉTIER



CARRELEUR

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Extension latérale très pratique
lors des découpes grand format

Poignée montée sur ressort
toujours prête à découper

**100% aluminium,
léger et résistant**

Système équipé de 2 roulements
pour un meilleur fonctionnement
et une précision optimale

Support ajustable
pour les découpes en série



MADE IN EUROPE

**COUPES CARREAUX PROFIEVO
EN ALUMINIUM**
**2,5 fois plus légers
que les coupes carreaux classiques**

6 modèles disponibles

	PROFIEVO45	PROFIEVO63	PROFIEVO88
Longueur de coupe	450 mm	630 mm	880 mm
Taille max. du carreau (diagonale)	320 x 320 mm	440 x 440 mm	620 x 620 mm
Épaisseur du carreau	5 - 15 mm	5 - 15 mm	5 - 15 mm
Poids	8,5 kg	9,5 kg	13 kg
Dimensions (L x l x h)	816 x 285 x 265 mm	996 x 285 x 265 mm	1246 x 285 x 265 mm

	PROFIEVO103	PROFIEVO133	PROFIEVO163
Longueur de coupe	1030 mm	1330 mm	1630 mm
Taille max. du carreau (diagonale)	720 x 720 mm	940 x 940 mm	1150 x 1150 mm
Épaisseur du carreau	5 - 15 mm	5 - 15 mm	5 - 15 mm
Poids	14,1 kg	17 kg	19,9 kg
Dimensions (L x l x h)	1396 x 285 x 265 mm	1696 x 285 x 265 mm	1996 x 285 x 265 mm

POUR VOS TRAVAUX DE

Coupe de carreaux et dalles intérieurs/extérieurs

Coupes droites ou en diagonale.

Rotations de -45° à 0° à
+45°, avec lecture directe
et simplifiée de l'angle et
des mesures grâce au double
système de règle.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

Moteur électrique
230 V - 1 000 W
Vitesse de rotation
2 800 tr/min

Règlette de
longueur de coupe

Pieds rabattables pour
faciliter les déplacements
et le stockage

 **COUPE À EAU**

			
coupe droite 900 mm	coupe diag. 636 mm	prof. coupe 40 mm	Ø 200 mm al. 25,4

Poids 39 kg
Dimensions 1450 x 455 x 1250 mm



VIP290
légère et compacte



CR80

UTILISEZ VOTRE
VIP290 AVEC :

Un disque **CR80**

Une valeur sûre pour les
carreleurs.

Permet une coupe précise
des céramique, faïence et
carrelage.

LES SCIES SUR TABLE VIP290 ET CLASS900S • CLASS1100S

POUR VOS TRAVAUX DE

Découpe de
carrelage, céramique, marbre

EN OPTION

Les extensions
latérales

- pour scie sur table
VIP290
extension latérale
600x400 mm
réf. 10010796



10010796

- pour scie sur table
CLASS
extension latérale
600x500 mm
réf. 10010794



10010794

Moteur électrique
230 V - 1 000 W
Vitesse de rotation
2 800 tr/min

Disponible en 2 versions :

- longueur de coupe 900 mm : CLASS900S
- longueur de coupe 1100 mm : CLASS1100S

Règlette de
longueur de coupe

Rail monté
sur 8 roulements

Châssis en aluminium
ultra robuste

 **COUPE À EAU**

			
coupe droite 1100 mm	coupe diag. 775 mm	prof. coupe 40 mm	Ø 200 mm al. 25,4

Poids 48 kg (CLASS1100S)
Dimensions 1505 x 675 x 1200 mm (CLASS1100S)



CLASS900S • CLASS1100S
haute performance

UTILISEZ VOTRE
CLASS AVEC :

Un disque **CR70**

Disque alliant bon rendement
et longue durée de vie.

Adapté aux coupes de
céramique, faïence et
carrelage.



CR70

Moteur électrique
230 V - 2 200 W
Vitesse de rotation
2 800 tr/min

Règlette de
longueur de coupe

Avance semi-automatique
par manivelle

Châssis en aluminium
léger et robuste

 COUPE À EAU

			
coupe droite 1200 mm	coupe diag. 850 mm	prof. coupe 110 mm	Ø 300 mm al. 25,4



Poids 85 kg
Dimensions 1950 x 720 x 1010 mm

DYNAMIC1200S pour les grands formats

UTILISEZ VOTRE
DYNAMIC1200S AVEC :

Un disque **FC88**

Sa jante turbo est spécialement conçue pour venir à bout de matériaux très durs.

Permet une coupe nette et sans éclat de pierre dure et grès pleine masse.



FC88

LES SCIES SUR TABLE DYNAMIC1200S ET PRIME120S • PRIME150S


POUR VOS TRAVAUX DE

Découpe de carreaux et dallages
grand format, brique, pierre,
granit, marbre

EN OPTION

Le système de maintien du carreau
B-LOCK réf. 90262

- Hauteur et pression réglables (max. 40 mm)
- Pied anti-rayures avec orientation réglable
- Poignée ergonomique avec dispositif "Safe Opening"

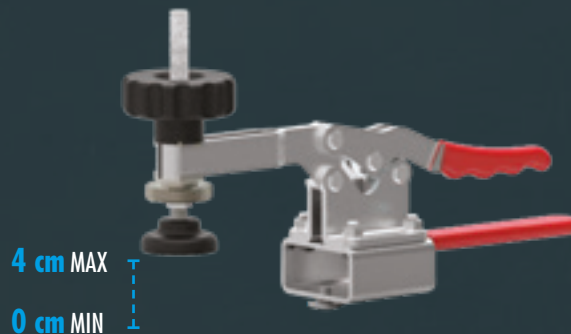

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



Moteur électrique
230 V - 2 200 W
Vitesse de rotation
2 800 tr/min

Disponible en 2 versions :

- longueur de coupe 1200 mm : PRIME120S
- longueur de coupe 1500 mm : PRIME150S

Avance semi-automatique
par manivelle

Règlette de
longueur de coupe

Châssis en aluminium
léger et robuste

 COUPE À EAU

			
coupe droite 1500 mm	coupe diag. 1061 mm	prof. coupe 110 mm	Ø 350 mm al. 25,4



Poids 97 kg (PRIME150S)
Dimensions 2280 x 900 x 1305 mm (PRIME150S)

PRIME120S • PRIME150S pour les formats XXL

UTILISEZ VOTRE
PRIME AVEC :

Un disque **CR89**

Son pouvoir de coupe est exceptionnel.

Il découpe les carrelage, faïence, céramique, grès cérame pleine masse, granite et schiste. Spécialement adapté à la découpe des dalles céramique 20 mm



CR89

Moteur électrique
230 V - 1 250 W
Vitesse de rotation
12 000 tr/min

Guide de coupe
avec roulement

Raccordement direct
à l'aspirateur

Raccordement
direct à l'arrivée
d'eau

TOP
VENTE

Réglage de l'inclinaison de
coupe jusqu'à 45°
Réglage de la profondeur de
coupe jusqu'à 36 mm

Ø 125 mm
al. 22,23

↓
prof. coupe
36 mm

COUPE À SEC ET À EAU
Poids 2,9 kg
Dimensions 460 x 360 x 380 mm



EDS125
compacte et ultra flexible



UTILISEZ VOTRE
EDS125 AVEC :

Un disque **FC88** ou **CR80**




LA SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE **EDS125**

POUR VOS TRAVAUX DE

Découpe de carrelage,
grès cérame, pierre naturelle

EN OPTION

LE CONSEIL DE L'EXPERT



Pensez à coupler votre
EDS125 aux tables de
coupe et rails de guidage

2 rails de guidage et un rail
d'assemblage disponibles :
• CB-37461 (longueur 750 mm)
• CB-37462 (longueur 1 500 mm)
• CB-37463 (Rail d'assemblage
pour rail de guidage)

2 tables de coupe disponibles :
• CB-09801 (longueur 700 mm)
• CB-09802 (longueur 1 200 mm)

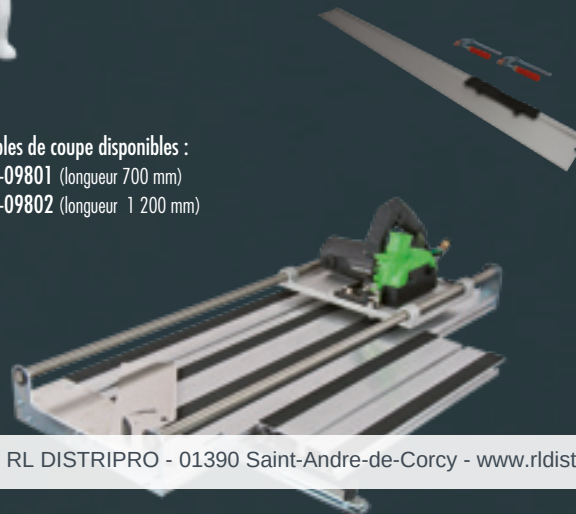


Table de coupe légère et
facilement transportable



Fixation rapide et sans
outil de la scie sur la
table de coupe



Maniable grâce au guide
de coupe avec roulement :
évite ainsi les traces sur le
matériau



Raccordement direct à
l'aspirateur pour une
meilleure évacuation des
poussières

