

Conception verticale du moteur
= durée de vie prolongée

Poignées parallèles
pour + de confort et de stabilité

Système
anti-vibration



Le + de la EBS120.1 :

une portative **ultra-légère** au design compact qui simplifiera vos travaux dans les endroits exigus, comme sous les radiateurs ou sur les rebords.

Partie avant du carter amovible
pour le ponçage au ras des murs

Raccordement direct
à l'aspirateur



EBS120.1

Moteur 230 V - 1 400 W
Ø plateau 125 mm - alésage 22,23
Vitesse de rotation 9 000 tr/min
Poids 3,5 kg **ultra-légère !**
Dimensions 492,5 x 198 x 176 mm



EBS1802

Moteur 230 V - 1 800 W
Ø plateau 125 mm - alésage 22,23
Vitesse de rotation 10 000 tr/min
Poids 5,9 kg
Dimensions 315 x 310 x 335 mm



EBS180H

Moteur 230 V - 2 500 W
Ø plateau 180 mm - alésage 22,23
Vitesse de rotation 9 500 tr/min
Poids 8,4 kg
Dimensions 330 x 330 x 190 mm

Les ponceuses portatives

- EBS120.1
- EBS1802
- EBS180H

Des machines puissantes
et maniables



POUR VOS TRAVAUX DE

Ponçage, rectification
des sols, suppression
des vieilles peintures
et restes de colle



• Aspirateur
ASP-E16

• Aspirateur ASP-E35L

EN OPTION

Ces 3 options ci-dessous sont pour
l'EBS1802 et l'EBS180H :

- CB-3765C, support mural
 - largeur max. 1600 mm ;
 - hauteur max. 2900 mm
- CB-37218, support de ponçage
- CB-37433, équilibreur 5-9kg pour support mural CB-3765C



UTILISEZ VOTRE MACHINE EBS AVEC :



Un plateau PNZ

La star des plateaux
diamant. Une grande
surface utile pour des
finitions parfaites.

Ponçage : béton, époxy



Un plateau PNC

Le plateau polycristallin
haute qualité pour un taux
d'enlèvement élevé.

Ponçage : béton, époxy,
résine, RPE



Un plateau PX90

Des grains diamantés
disposés sur toute la
surface du plateau pour une
efficacité extrême.

Ponçage : pierre naturelle,
acier, granit, marbre



Moteur électrique
230 V - 1 400 W
démarrage progressif

Avec la brosse, la puissance
d'aspiration est élevée pour
un travail sans poussière
en connectant un aspirateur
industriel à la buse de 35 mm

Vitesse de rotation
1 3000 tr/min.



Raccordement
direct à l'aspirateur

Brosse amovible : ponçage
jusqu'au bord de la zone
de travail



Ø 44 mm



Poids 3,3 kg
Dimensions 329 x 139 x 134 mm



LA PONCEUSE D'ANGLE EES1400-3

POUR VOS TRAVAUX DE

- Ponçage des bords, angles et petites surfaces, par ex. baies vitrées, niches, dessous de radiateurs.
- Idéal pour les rénovations d'escaliers et de carrelage.

EN OPTION



Aspirateur eau et poussière ASP-E16

- Cuve 25 litres
- Moteur 230 V - 1 600 W

Aspirateur de sécurité ASP-E35L

- cuve 35 litres
- moteur électrique
230 V - 1 200 W



Idéale pour poncer dans les coins



QUEL PLATEAU UTILISER AVEC VOTRE EES1400-3 ?

3 références sont disponibles selon le matériaux à poncer

- CB-37132 Plateaux tungstène pour matériaux durs (lot de 3)
- CB-37133 Plateaux diamant pour ponçage chape (lot de 3)
- CB-37134 Plateaux diamant pour ponçage béton (lot de 3)



CB-37132



CB-37133



CB-37134



LE CONSEIL DE L'EXPERT



Pensez à raccorder un aspirateur industriel pour éviter
tout dégagement de poussière.

ASP-E35L

Aspirateur de sécurité

Décolmatage automatique du filtre en continu avec une puissance d'aspiration élevée et constante, même en présence de quantités extrêmes de poussières fines grâce aux deux chambres de filtration indépendantes qui sont nettoyées l'une après l'autre

Filtre nettoyé par rétrolavage à l'air et, grâce à la cartouche filtrante brevetée, les pores fins du filtre sont débarrassés de la poussière sans laisser de résidus. Il n'est pas nécessaire d'entretenir ni de nettoyer le filtre

Poignée de poussée réglable et pliable pour un transport facile



Roues extra-larges et roulettes pivotantes adaptées aux chantiers de construction
poids 16 kg - dimensions 540 x 390 x 635 mm



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

L'ASPIRATEUR

ASP-E35L

POUR VOS TRAVAUX DE

- d'aspiration de poussières particulièrement dangereuses pour la santé

EN OPTION

- 2 tubes d'aspiration Ø 38 mm L. 0,5 m
- Tuyau d'aspiration anti-statique Ø 35 mm L. 5 m
- Suceur pour fentes
- Brosse ronde Ø 38 mm
- Buse pour sols secs
- Cartouche filtrante HEPA 13
- 5 sacs filtrants non-tissé
- 5 sacs d'élimination de déchets
- Adaptateur Ø 21, 25, 32 mm
- Adaptateur Ø 35 mm

Moteur électrique
230 V - 2 200 W
Vitesse de rotation
1 380 tr/min




Système pour faciliter le ponçage à fleur de mur

Dispositif de guidage au sol inclinable




Poignée ajustable en largeur



Hauteur de travail ajustable

Poignée au niveau du moteur pour faciliter le transport

Raccordement direct à l'aspirateur



Ø 235 mm
al. 100

Poids 38 kg
Dimensions 500 x 320 x 1 190 mm



MADE IN EUROPE

LA PONCEUSE À SOL EBS235.1 pour les moyennes et grandes surfaces

UTILISEZ VOTRE
EBS235.1 AVEC :



Un plateau **PN235-B08**

Le plateau spécial ponceuse à sol pour les travaux de ponçage classique.

Ponçage : béton, époxy

LES PONCEUSES À SOL EBS235.1 ET PB-E250

POUR VOS TRAVAUX DE

Lissage des imperfections,
égalisation des sols, ponçage
des vieilles peintures



EN OPTION


Aspirateur eau et poussière **ASP-E16**

- Cuve 25 litres
- Moteur 230 V - 1 600 W



Aspirateur de sécurité **ASP-E35L**

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com
• cuve 35 litres
• moteur électrique
230 V - 1 200 W

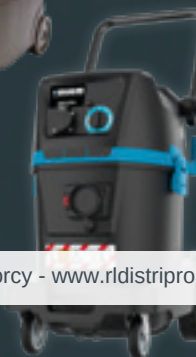


Moteur électrique
230 V - 2 200 W

Vitesse de rotation
1 410 tr/min



Niveau à bulle




Hauteur de travail ajustable

Raccordement à eau

Raccordement direct à l'aspirateur

Partie du carter amovible pour les travaux à fleur de mur

Bras pliable, pratique pour le stockage



Ø 250 mm
al. 100

Poids 67 kg
Dimensions 790 x 440 x 705 mm



LA PONCEUSE À SOL PB-E250 pour les moyennes et grandes surfaces

UTILISEZ VOTRE
PB-E250 AVEC :



Un plateau **PN250-B12**

Un plateau grande capacité pour des finitions parfaites.

Ponçage : béton, époxy

Prise en main facile
grâce au cadre large
et ergonomique



Moteur puissant
garantissant un mixage constant

- 2 vitesses de rotation
- variateur de vitesse électrique
- démarrage progressif



Les malaxeurs ME280 et ME420 sont livrés dans
leur coffre de transport avec un jeu de 2 pales




**LES MALAXEURS
ME280 • ME420 • ME421CT**

puissants et rapides




ME280

Moteur 230 V - 1 350 W
Ø de la pale 120 et 140 mm
Vitesse de rotation 150-300 / 300-650 tr/min
Capacité 60-80 l.
Poids 6 kg (avec pale)
Dimensions 645 x 410 x 240 mm

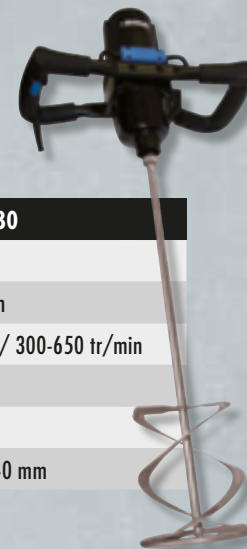

ME420

Moteur 230 V - 1 900 W
Ø de la pale 140 et 160 mm
Vitesse de rotation 150-300 / 300-650 tr/min
Capacité 80-100 l.
Poids 7 kg (avec pale)
Dimensions 645 x 410 x 240 mm

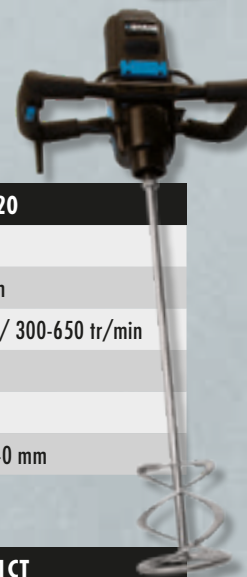

ME421CT

Moteur 230 V - 1 900 W
Ø de la pale 140 mm
Vitesse de rotation 150-300 / 300-650 tr/min
Capacité 80-100 l.
Dimensions 645 x 410 x 240 mm

POUR VOS TRAVAUX DE

**Mélange de matériaux de
viscosité moyenne à forte :
plâtre, crépis, chaux,
béton, ciment, enduit,
colle, colle de carrelage**

EN OPTION

**UTILISEZ VOS MALAXEURS
ME280 • ME420 • ME421CT
AVEC :**

La connexion rapide pour pale ClicMix
CB-32145

Changement de la pale sans outil, gain de
temps, nettoyage facilité.

Adaptable à tous les malaxeurs avec raccord
M14.



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistipro.com