


Interrupteur électronique :
réglage de la vitesse de rotation
en continu pour limiter les
projections au démarrage




Eléments de protection
et d'amortissement

Capot de protection à
labyrinthe : protection
contre les saletés,
pierres, éclaboussures

Raccord direct M14 :
transmission optimale



Câble PUR



1 vitesse



MADE IN
EUROPE

EHR18.1S

Moteur 230 V - 1 100 W

Ø de la pale 120 mm

Raccord M14

Capacité 40 kg

Vitesse de rotation 0 - 450 tr/min

Poids 4,1 kg (sans pale)

Dimensions 650 x 235 x 400 mm

Démarrage
progressif



Réglage en continu
et stabilisation de la vitesse de rotation

Capot de protection à labyrinthe : protection
contre les saletés, pierres, éclaboussures

Dispositif anti-surchauffe

2 pales pour une meilleure
efficacité de malaxage

EZR24RRL

Moteur 230 V - 1 800 W

Ø de la pale 230 mm


Raccord spécial

Capacité 80 kg

Vitesse de rotation 180 - 440 tr/min

Poids 7,1 kg (sans pale)

Dimensions 443 x 229 x 348 mm




1 vitesse



MADE IN
EUROPE

Inverseur de sens de rotation
des pales (droite-gauche)
sans changer de pales

ROTATION ANTI-HORAIRE



ROTATION HORAIRE



Les pales entraînent le
matériau du bas vers le
haut : peu d'insertion
d'air, manipulation simple,
pour matériaux visqueux

Les pales entraînent le
matériau du haut vers le
bas : peu d'éclaboussures
durant le malaxage



EHR18.1S le malaxeur universel jusqu'à 40 kg

POUR VOS TRAVAUX DE

Mélange de matériaux de viscosité faible à moyenne : peinture,
colle, colle de carrelage, enduit, mortier, prêt à l'emploi

EZR24RRL : le malaxeur doubles pales pour les matériaux les + durs à travailler

POUR VOS TRAVAUX DE

- En rotation horaire : Mélange de matériaux très visqueux et rigides (ciment, mortier, plâtre, béton, résine d'époxy, mastic, granulés, enduit)
- En rotation anti-horaire : Mélange de matériaux de viscosité faible à moyenne (peinture, colle, mastic)

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Démontage sans outils
en 3 parties, peu encombrant,
rangement et transport facilité

Grille de protection
dispositif pour faciliter
le remplissage du conteneur

Barre de traction
châssis de transport intégré avec
barre de traction, utilisation mobile
du malaxeur (AUTOMIX90)



MADE IN
EUROPE



Moteur universel puissant,
robuste, couple élevé

Coupe-circuit : coupure en
cas d'ouverture involontaire,
protection de l'utilisateur
(AUTOMIX90)

Roues de transport pour
une utilisation mobile



AUTOMIX1801

Moteur	230 V - 1 500 W
Ø de la pale / cuve	440 mm / 65 l
Vitesse de rotation	50 tr/min
Poids	26,5 kg
Dimensions	800 x 900 x 650 mm



AUTOMIX90

Moteur	230 V - 1 500 W
Ø de la pale / cuve	460 mm / 90 l
Vitesse de rotation	50 tr/min
Poids	35 kg
Dimensions	800 x 900 x 650 mm

POUR VOS TRAVAUX DE


Malaxage rapide et homogène de :
plâtre, chape, mortier prêt à l'emploi
colle de carrelage

EN OPTION

Cuve 90 l.
pour AUTOMIX90
CB-32342



LES STATIONS DE MALAXAGE
AUTOMIX1801 • AUTOMIX90
mobiles, à grande capacité

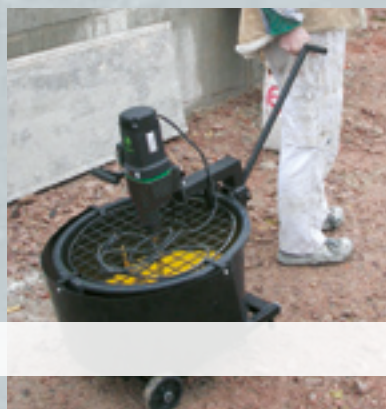

Légères,
Peu encombrantes,
Transport et rangement
facilités



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



MADE IN EUROPE

Vitesse de rotation
8000 tr/min.

 Moteur électrique
230 V - 700 W

 Ø de carottage
max. 18 mm
Raccord M12x1,5

 Arrivée d'eau
intégrée

 Légère, ergonomique
et facile à manipuler

 Poids 2,6 kg
Dimensions 440 x 315 x 125 mm

CAROTTAGE À EAU

END712P
travail précis, rapide et sans chocs

 UTILISEZ VOTRE
END712P AVEC :

SX

 Un foret **SX** pour réaliser les travaux de perçage pour pose de boîtier électrique, perforation grès cérame, sur dalles, réservations oubliées etc.

LE CONSEIL DE L'EXPERT

 Découvrez notre gamme **SX** : des forets et couronnes Ø 6 à 105 mm avec technologie vacuum brazed pour encore + de résistance pour les forages carrelage, céramique, granit, pierre naturelle et grès.

LES CAROTTEUSES PORTATIVES À EAU END712P ET END1550P

POUR VOS TRAVAUX DE

- Rénovation de salle de bain
- Perforations pour pose de patères
- Trous de passage de câbles

EN OPTION


**Le mini-guide de perçage
SG-1100**

- avec ventouse
- pour forets Ø 4 6 8 10 et 12 mm

 CB-35814
ou CB-35815


CB-35813


les pulvérisateurs

- **CB-35810** Acier- 10 l.
- **CB-35811** PVC - 10 l.
- **CB-35813** électrique autonome - 35 l.

CB-35811



CB-35810



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistipro.com

- **CB-35815** dorsal électrique 15 l. avec 2 batteries

 Ø de carottage
6 à 68 mm
raccord 1/2"

 Arrivée d'eau intégrée
Régulateur du débit d'eau

 Vitesse de rotation
1800 - 4400 tr/min
Régulateur de vitesse

 Poids 3,6 kg
Dimensions 270 x 310 x 110 mm

CAROTTAGE À EAU

END1550P
compacte et polyvalente

 UTILISEZ VOTRE
END1550P AVEC :

 Une couronne **SX**
Pour réaliser les travaux de perçage dans les carrelages et pierres naturelles.

Le bâti KBS250

Avec sa colonne aluminium d'une longueur de 850 mm pour des travaux précis et sans effort.



LE CONSEIL DE L'EXPERT

 N'oubliez pas l'adaptateur **EMB35** pour monter la couronne **SX** sur la carotteuse **END1550P**


	Référence	FC90
	Caractéristiques	Gamme carrelage - spécialement étudié pour une coupe nette et sans éclat de matériaux très durs
	Coupe	Grès cérame, céramique, faïence, carrelage

	Référence	FC92
	Caractéristiques	Gamme carrelage - ultra fin : 1,2 mm, vitesse de coupe exceptionnelle
	Coupe	Grès cérame, céramique, faïence, carrelage, mosaïque

	Référence	FC88
	Caractéristiques	Gamme carrelage - jante turbo spéciale matériaux très durs, dégagement de poussière réduit
	Coupe	Pierre dure, grès pleine masse

	Référence	CR89
	Caractéristiques	Gamme carrelage - spécialement adapté à la coupe de dalle céramique 20 mm
	Coupe	Carrelage, faïence, céramique, grès cérame pleine masse, granit, schiste, dalle céramique 20 mm

	Référence	CR80
	Caractéristiques	Gamme carrelage Une valeur sûre
	Coupe	Céramique, faïence, carrelage

	Référence	CR70
	Caractéristiques	Gamme carrelage Bon rendement
	Coupe	Céramique, faïence, carrelage

LES DISQUES DIAMANT

POUR VOS TRAVAUX DE

**Découpe sur meuleuse
ou scie sur table**



LES PLATEAUX DIAMANT

POUR VOS TRAVAUX DE

Ponçage et polissage




Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

	Référence	PNZ
	Caractéristiques	Gamme béton - la star des plateaux béton
	Ponçage	Béton, époxy
	Travaux	Ponçage, rectification de surface

	Référence	PNMAXX
	Caractéristiques	Gamme béton - un incontournable
	Ponçage	Béton, époxy
	Travaux	Ponçage, rectification de surface

	Référence	PC
	Caractéristiques	Gamme peinture, époxy - le plateau polycristallin à ponçage rapide
	Ponçage	Peinture, époxy, résine, RPE
	Travaux	Ponçage, rectification, griffage du carrelage avant 2 ^{ème} couche

	Référence	PNC
	Caractéristiques	Gamme peinture, époxy - Le plateau polycristallin à rendement exceptionnel
	Ponçage	Colle, résine, revêtement souple
	Travaux	Ponçage, rectification, griffage du carrelage avant 2 ^{ème} couche

	Référence	PN235-B08 & PN250-B12
	Caractéristiques	Gamme béton - Plateau spécial ponceuse à sol, grande surface utile pour une finition parfaite. Ouvertures d'évacuation des poussières
	Ponçage	Béton, époxy
	Travaux	Ponçage, rectification de surface


	Référence	PX90
	Caractéristiques	Gamme mixte - efficacité extrême grâce aux grains diamantés sur toute la surface
	Ponçage	Pierre naturelle, acier, granit, marbre
	Travaux	Ponçage, rectification de surface



Référence	PLC115
Caractéristiques	Le plateau à lamelles diamant spécial carrelage
Ponçage	Carrelage, Granit, Marbre, Pierre naturelle, Tuile
Travaux	Chanfreinage, lissage de carrelage, granit, marbre, pierre naturelle, tuile



Référence	MF
Caractéristiques	La meule de façonnage pour un travail à sec dans le grès cérame
Façonnage	Granit, grès cérame, carrelage
Travaux	Façonnage, chanfreinage



Référence	CPO
Caractéristiques	Cale pour ponçage et polissage des bords coupés de carreaux en céramique ou pierre naturelle. Au choix : grain 60 / 120 / 200 ou 400
Ponçage	Céramique, pierre naturelle
Travaux	Ponçage, polissage

LES PLATEAUX DIAMANT

POUR VOS TRAVAUX DE

Ponçage et polissage



LES FORETS, COURONNES DIAMANT

POUR VOS TRAVAUX DE

Perforation et carottage



Référence	SFX
Caractéristiques	La fraise diamantée spéciale marbre et granit
Perçage	Carrelage, céramique, marbre, faïence, grès, pierre naturelle, granit, marbre, brique, tuile, béton
Travaux	Fraisage perçage, chanfreinage, élargissement



Référence	SG
Caractéristiques	Les forets à dépôt électrolytique pour le perçage net de petits Ø
Perçage	Carrelage, céramique
Travaux	Perforations



Référence	SX
Caractéristiques	Les forets à technologie "vacuum brazed"
Perçage	Carrelage, céramique, granit, pierre naturelle, grès
Travaux	Perforations, carottages type travaux salle de bain (patères, ballon d'eau, sèche-serviette)



Référence	FPX
Caractéristiques	la fraise diamantée conique
Fraisier	Carrelage, céramique, marbre, faïence, grès, béton, brique, granit, dekton, pierre naturelle, tuile
Travaux	Fraisage perçage, chanfreinage, élargissement