


LES SÉLECTIONS MÉTIERS

par  **DIAM**
INDUSTRIES®

DES OUTILS SÉLECTIONNÉS POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE VOTRE MÉTIER

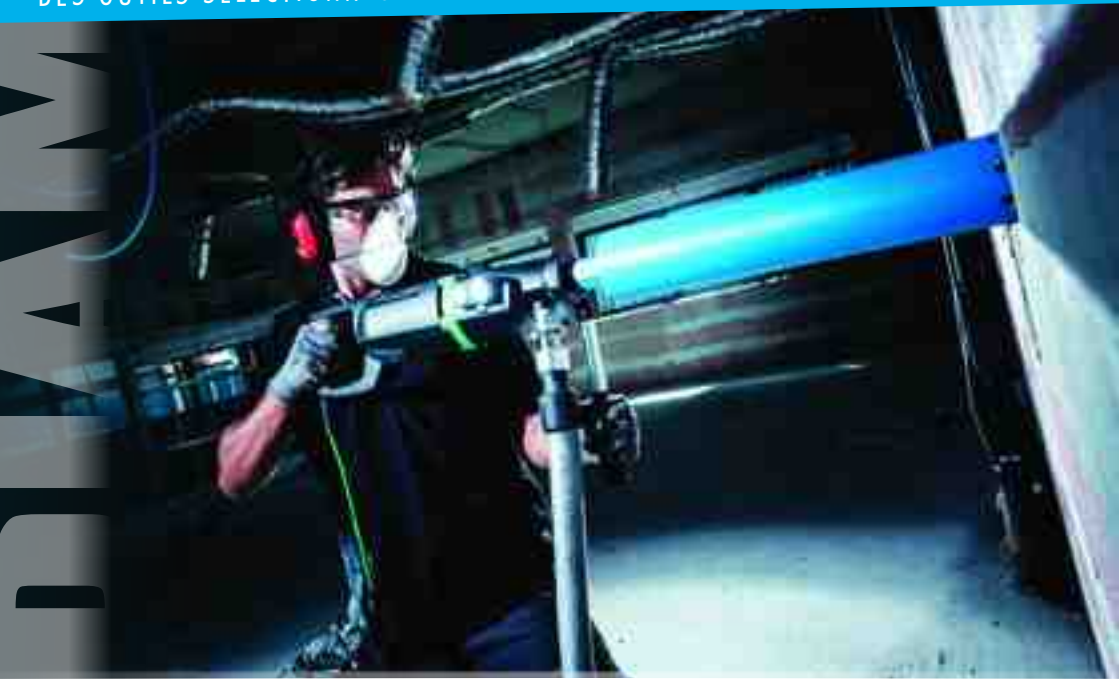

CHAUFFAGISTE - PLOMBIER SANITAIRE - ÉLECTRICIEN

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

vitesse de rotation
8000 tr/min.

 moteur électrique
230 V - 700 W

 Ø de carottage
max. 18 mm
raccord M12x1,5

 arrivée d'eau
intégrée

 légère, ergonomique
et facile à manipuler

 poids 2,6 kg
dimensions 440 x 315 x 125 mm


CAROTTAGE À EAU

END712P
travail précis, rapide et sans chocs


 UTILISEZ VOTRE
END712P AVEC :


SX

un foret **SX** pour réaliser les travaux de perçage pour pose de boîtier électrique, perforation grès cérame, sur dalles, réservations oubliées etc.

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Découvrez toute notre gamme SX : des forets et couronnes Ø 6 à 105 avec technologie vacuum brazed pour encore + de résistance pour les forages carrelage, céramique, granit, pierre naturelle et grès.



LES CAROTTEUSES PORTATIVES À EAU END712P et END1550P

POUR VOS TRAVAUX DE

- Rénovation de salle de bain
- Perforation pour pose de patères
- Trous de passage de câbles

EN OPTION



le mini-guide de perçage
SG-1100

- avec ventouse
- pour forets Ø 4 6 8 10 et 12 mm


 CB-35814
CB-35815


CB-35810



CB-35811



CB-35813

les pulvérisateurs

CB-35810 acier - 10 l. • **CB-35811** PVC - 10 l.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistripro.com

électrique 15 l. avec 1 batterie • **CB-35815** dorsal électrique 15 l. avec 2 batteries

 Ø de carottage
6 à 68 mm
raccord 1/2"

 moteur électrique
230 V - 1 500 W
démarrage progressif

 arrivée d'eau
intégrée
régulateur
du débit d'eau

 vitesse de rotation
1800 - 4400 tr/min.
régulateur de vitesse

 poids 3,6 kg
dimensions 270 x 310 x 110 mm


CAROTTAGE À EAU

END1550P
compacte et polyvalente


 UTILISEZ VOTRE
END1550P AVEC :

une couronne **S4P**
pour réaliser les travaux de perçage destinés aux passages de tuyaux, VMC, ventouse chaudière etc.



le bâti **KBS250**

avec sa colonne aluminium d'une longueur de 850 mm pour des travaux précis et sans effort.



vitesse de rotation
2050 tr/min.

 moteur électrique
230 V - 1 800 W
démarrage progressif

 Ø de carottage
90 mm
raccord M18

 Fréquence de percussion
41000 percussions/min


CAROTTAGE À SEC

 poids 5,9 kg
dimensions 501 x 122 x 314,5 mm

ESD1801

Carottage dans des matériaux très durs

Spécialement conçue pour les matériaux très durs comme la craie compressée, le béton armé et autres matériaux abrasifs nécessitant une grande vitesse de travail


 UTILISEZ VOTRE
EHD1801 AVEC :

 une couronne **SD6**

parfaite pour percer les matériaux béton, béton armé, béton cellulaire, brique, parpaing.

LES CAROTTEUSES À PERCUSSION À SEC

ESD1801 et ESD162

POUR VOS TRAVAUX DE

- Carottage dans des matériaux très durs
- Carottage à sec dans les matériaux durs, béton armé, brique silico-calcaire et maçonnerie avec une vitesse de travail élevée

EN OPTION

Aspirateur ASP-E35L

- cuve 35 litres
- moteur électrique 230 V - 1 200 W

Aspirateur ASP-E16

- Cuve 25 litres
- Moteur 230 V - 1 600 W



coffret SD-1500

- 5 couronnes raccord M16 Ø 38, 52, 65, 117 et 127 mm
- 1 foret de centrage
- 2 adaptateurs



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

 Commande numérique du moteur avec
affichage de service et de surcharge

 moteur électrique
230 V - 2 200 W

 vitesse de rotation
1100 tr/min

 Carottage max 162
mm pour le béton
armé et 202 mm
pour la brique

Engrenage IHT (Impact Hybrid Technology) nouvellement développé avec une géométrie de couronnes dentées de haute précision



CAROTTAGE À SEC

 poids 6,6 kg
dimensions 578 x 117 x 156 mm

ESD162

Carottage à sec dans les bétons armés



Solution parfaite pour les travaux de forage lorsque les conditions sur le chantier ne permettent pas un forage à eau (plafonds creux, etc. / prévention des dégâts des eaux)

 UTILISEZ VOTRE **ESD162 AVEC :**

 une couronne **SD6**, disponible au choix dans plusieurs diamètres (42 à 202 mm)
