

vitesse de rotation
2000 tr/min.

moteur électrique
230 V - 1 500 W
démarrage progressif




Ø de carottage
32 à 82 mm
raccord M18

LED témoin
de surcharge



poids 3,4 kg
dimensions 423 x 118 x 252 mm



EHD1500
idéale pour les installations électriques

UTILISEZ VOTRE
EHD1500 AVEC :



une couronne **SD5**

parfaite pour percer les matériaux brique, poroton, béton cellulaire et tuile.

Tube perforé et strié pour une meilleure évacuation des poussières d'une longueur utile de 150 mm.



LES CAROTTEUSES PORTATIVES À SEC EHD1500 et CB-S22F

POUR VOS TRAVAUX DE

- Perçage de blocs d'interrupteurs ou de boîtes de jonction
- Conduits de cheminée
- Installations sanitaire et de climatisation

EN OPTION

Aspirateur ASP-E35L

- cuve 35 litres
- moteur électrique 230 V - 1 200 W

Aspirateur ASP-E16

- Cuve 25 litres
- Moteur 230 V - 1 600 W



coffret SD-1500

- 5 couronnes raccord M16 Ø 38, 52, 65, 117 et 127 mm
- 1 foret de centrage
- 2 adaptateurs
- 1 rallonge

Ø de carottage
202 mm


moteur électrique
230 V - 2 200 W

Syst. percussion

vitesse de rotation
880 - 1 200 tr/min.



Carottage à système de percussion, qui permet de carotter à sec dans le béton armé



poids 7,1 kg
dimensions 570 x 173 x 102 mm

CB-S22F
la machine du sanitaire/chauffagiste



UTILISEZ VOTRE **CB-S22F** AVEC :

une couronne **SD6**, disponible au choix dans plusieurs diamètres (42 à 202 mm)

3 vitesses de rotation
510/1150/2500 tr/min.

moteur électrique
230 V - 2 200 W
démarrage progressif



Ø de carottage
162 mm (à eau)
202 mm (à sec)
raccord 1"¼ et ½"

LED pour indiquer
que les balais doivent
être changés

UTILISABLE EN PORTATIVE
ou SUR LES BÂTIS BST182VS et EBW2300



poids 6,7 kg
dimensions 585 x 340 x 125 mm



CAROTTAGE À EAU ET À SEC

ETN162/3 la machine tout terrain

UTILISEZ VOTRE
ETN162/3 AVEC :



une couronne **HELIX**

performance exceptionnelle pour
une couronne destinée à percer les
béton, béton armé, dalle gravillons
lavés et brique.

Segments diamantés crénelés en
pointe d'une hauteur de 12 mm.



LES CAROTTEUSES PORTATIVES ETN162/3 et PLD182.1


POUR VOS TRAVAUX DE

- **Passage de tuyaux**
- **VMC**
- **Perçage pour ventouse chaudière**

EN OPTION

bâti BST182VS

- colonne aluminium 995 mm
- inclinaison 45°
- embase mixte (à dépression et à cheviller)





bâti EBW1300

- Hauteur de perçage de 250 à 1300 mm
- Hauteur max 2300 mm avec
la rallonge CB-3582G000

bâti USD182

- Carottage possible
dans le sol, le mur et
le plafond, rapide et
sans chevilles, pas
de dommages ni au
sol ni au plafond
- Longueur du bras
pivotant : 1160 mm



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

Ø de carottage
82-182 / 42-82 / 12-42 mm
raccord 1"¼ et ½"

moteur électrique
230 V - 2 300 W
démarrage progressif



3 vitesses de rotation
520/1250/2700 tr/min.

UTILISABLE EN PORTATIVE
ou SUR LES BÂTIS BST182VS
et EBW2300



poids 7,5 kg
dimensions 432 x 307 x 105 mm



CAROTTAGE À EAU ET À SEC

PLD182.1 idéale pour les espaces étroits

UTILISEZ VOTRE
PLD182.1 AVEC :

une couronne **S4**
grande capacité de perçage.
Utilisable pour tous les
usages classiques sur béton,
béton armé, dalle gravillons
lavés et brique.



LE CONSEIL DE L'EXPERT

N'oubliez pas le collier de serrage réf. CB-35829000
indispensable pour fixer la carotteuse PLD182.1 sur le
bâti BST182VS.



BST182VS

Carottage jusqu'à 202 mm

Colonne en aluminium 995 mm :
forte résistance à la torsion, légère

Inclinaison 45°

Graduation facilitant la
lecture de la coupe

Diamètre 202 mm

poids 14 kg
dimensions 330 x 250 x 1050 mm



Utilisez le bâti **BST182VS** avec :

- ETN162/3
- PLD182
- EBM182/3

Embase mixte, à cheviller /
dépression ; aiguille de centrage



EBW1300

Perçage en hauteur facilité


Hauteur de perçage
de 250 à 2 300 mm

Compatible avec d'autres machines
en adaptant le diamètre du collier de
serrage.

CB-35820 (diam. 60 à 53 mm) ou
CB-35821 (diam. 60 à 43 mm)

Pour des perçages de 1 300 mm
à 2 300 mm, pensez à utiliser la
rallonge CB3582G000 (incluse)

poids 24,5 kg
dimensions 931 x 1164 x 2198 mm

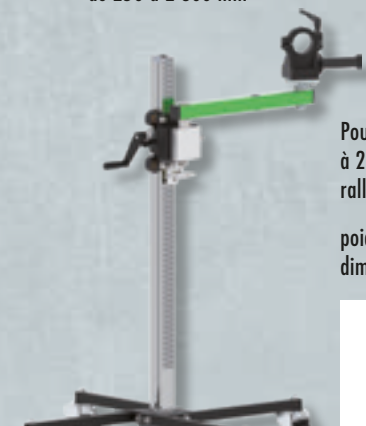

Embase à roulettes



LES BÂTIS POUR CAROTTEUSES PORTATIVES

POUR VOS TRAVAUX DE

perçage et carottage



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

USD182

Perçages de plafond, sol et mur



Hauteur de travail 3018 mm

Perçage à partir de 1,5 m ;
bras pivotant réglable
jusqu'à 180°

Longueur bras pivotant 1160 mm

Rapide et sans chevilles, pas
de dommages au mur ou sol,
comparé à un bâti traditionnel

poids 39,9 kg
dimensions 410 x 340 x 3187 mm



KBS250

Carottage jusqu'à 250 mm

Colonne aluminium d'une longueur de 850 mm
pour des travaux précis et sans effort.

Diamètre 250 mm

Graduation facilitant la lecture
de la coupe

Chevilles de fixation, robuste,
ajustement exact

Utilisez le bâti **KBS250** avec :

- EHD200S
- EHD1801
- END1550P
- ESD1801



poids 7,8 kg
dimensions 39 x 16 x 91 mm

