



Le + de la EPG400WP :

Le dispositif d'arrivée d'eau est intégré sur la poignée pour une humidification de la surface pendant le travail et un gain de temps

Talochage à sec



EPG400

Moteur 230 V - 500 W
Ø plateau 370 mm
Vitesse de rotation 60 tr/min
Poids 3,5 kg
Dimensions 510 x 400 x 340 mm

Talochage à eau



EPG400WP


Moteur 230 V - 500 W
Ø plateau 370 mm
Vitesse de rotation 60 tr/min
Poids 3,8 kg
Dimensions 510 x 400 x 340 mm

LES TALOCHEUSES EPG400 • EPG400WP des outils uniques sur le marché !

POUR VOS TRAVAUX DE

- Lissage
- Élimination des imperfections
- Rabotage des crépis et autres enduits
- Ponçage des joints sur béton cellulaire


EN OPTION



Plateau spécial I.T.E. CB-37727

Isolation Thermique par l'Extérieur

UTILISEZ VOTRE EPG AVEC :

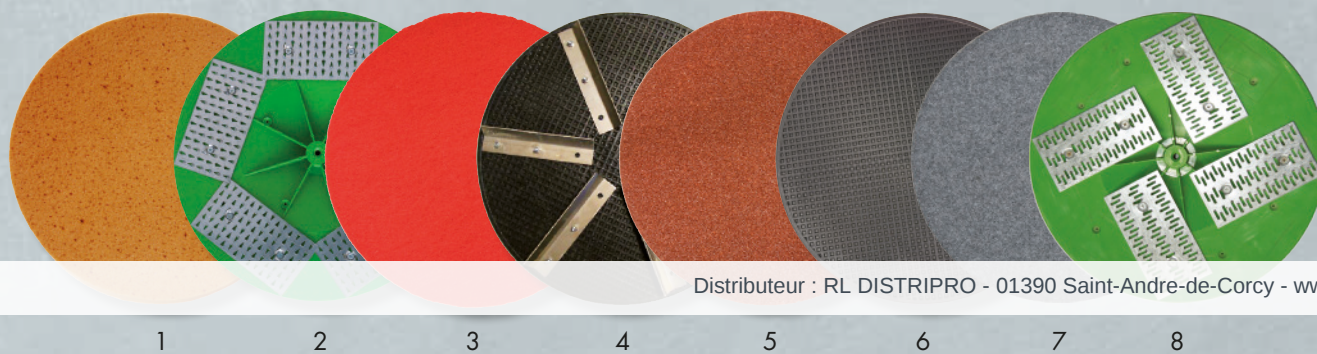

1. Éponge réf. CB-37722
2. Grattoir réf. CB-37724
3. Plateau éponge synthétique fine réf. CB-37725
4. Plateau à écrêter réf. CB-37726
5. Plateau pour I.T.E. réf. CB-37727
6. Taloché réf. CB-37728
7. Plateau feutrine réf. CB-37729

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



Vitesse de rotation 0-85 tr/min
réglable par palier

Moteur électrique
230 V - 800 W


Conception verticale du moteur
= isole le plateau de la chaleur



Grand Ø du plateau : 370 mm

Raccordement direct à l'aspirateur
+ grosses ouvertures sur le plateau et la brosse
= évacuation efficace des billes de polystyrène
et autres grosses poussières

Poids 3,9 kg
Dimensions 450 x 400 x 330 mm



Au moins
50 % de temps
économisé

EWS400 : spécialement conçue pour l'isolation thermique par l'extérieur

UTILISEZ VOTRE
EWS400 AVEC :



Un disque de ponçage
CB-37671

Disque de ponçage
auto-agrippant grain 24
pour une finition parfaite.
(vendu par lot de 3)

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

CB 37671

LA PONCEUSE SPÉCIALE I.T.E. (Isolation Thermique par l'Extérieur) EWS400

POUR VOS TRAVAUX DE

- Lissage
- Élimination des imperfections
- Ponçage des matériaux de type :
 - polystyrène expansé
 - plaques isolantes minérales

EN OPTION



Aspirateur à eau et à poussière ASP-E16

- Cuve 25 litres
- Moteur 230 V - 1 600 W

Prise en main facile
grâce au cadre large
et ergonomique



Moteur puissant
garantissant un mixage constant

- 2 vitesses de rotation
- variateur de vitesse électrique
- démarrage progressif




Les malaxeurs ME280 et ME420 sont livrés dans
leur coffre de transport avec un jeu de 2 pales



**LES MALAXEURS
ME280 • ME420 • ME421CT**


puissants et rapides

**TOP
VENTE**

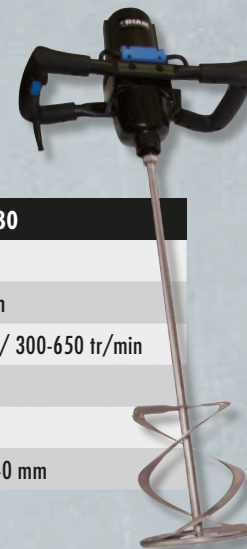

ME280

Moteur 230 V - 1 350 W
Ø de la pale 120 et 140 mm
Vitesse de rotation 150-300 / 300-650 tr/min
Capacité 60-80 l.
Poids 6 kg (avec pale)
Dimensions 645 x 410 x 240 mm

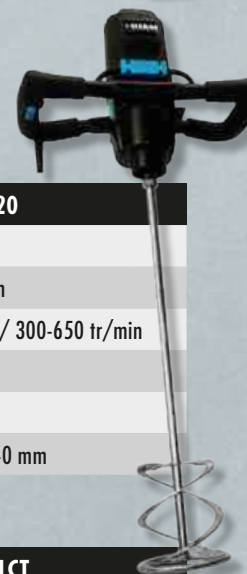

ME420

Moteur 230 V - 1 900 W
Ø de la pale 140 et 160 mm
Vitesse de rotation 150-300 / 300-650 tr/min
Capacité 80-100 l.
Poids 7 kg (avec pale)
Dimensions 645 x 410 x 240 mm

ME421CT

Moteur 230 V - 1 900 W
Ø de la pale 140 mm
Vitesse de rotation 150-300 / 300-650 tr/min
Capacité 80-100 l.
Dimensions 645 x 410 x 240 mm

POUR VOS TRAVAUX DE

**Mélange de matériaux de
viscosité moyenne à forte :
plâtre, crépis, chaux,
béton, ciment, enduit,
colle, colle de carrelage**

EN OPTION

**UTILISEZ VOS MALAXEURS
ME280 • ME420 • ME421CT
AVEC :**

La connexion rapide pour pale ClicMix
CB-32145

Changement de la pale sans outil, gain de
temps, nettoyage facilité.

Adaptable à tous les malaxeurs avec raccord
M14.



Distributeur : RL DISTRIBUTION - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistributo.com
Le malaxeur ME421CT est livré dans
une boîte cartonnée avec 1 pale