

AXEURS **T ME420**

TRAVAUX DE

e matériaux
oyenne à forte
chaux, béton,
, colle de carrelage)



- Variateur électrique pour adapter la vitesse

TION


rapide pour pale



ME280 • ME420 **puissants et rapides**

Prise en main facile grâce au
 cadre large et ergonomique

- 2 vitesses de rotation
- variateur de vitesse électrique
- démarrage progressif

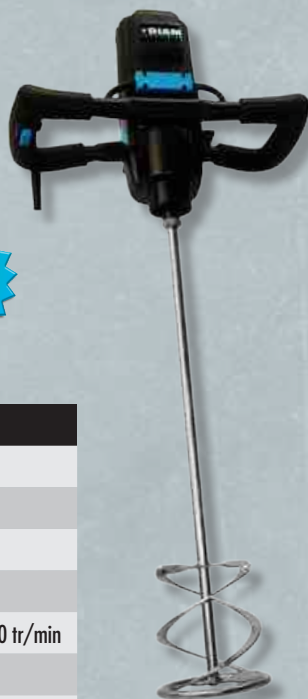

ME420

Moteur 230 V - 1 900 W

Ø de la pale 140 et 160 mm

Raccord M14

Capacité 80-100 l.

Vitesse de rotation 150-300 / 300-650 tr/min

Poids 5 kg (sans pale)

Dimensions 645 x 410 x 240 mm



80 - 100 l.



Ø 140 - 160 mm



2 vitesses

Les deux malaxeurs ME280 et ME420
 sont livrés dans un coffre de transport




Poignée anti-dérapante
et anti-vibration

Interrupteur électronique : réglage de
la vitesse de rotation en continu pour
limiter les projections au démarrage



Raccord direct M14 :
transmission optimale



Câble PUR

 1 vitesse



MADE IN
EUROPE

EHR15.2SB

Moteur 230 V - 1 050 W

Ø de la pale 120 mm

Raccord M14

Capacité 40 kg

Vitesse de rotation 0 - 450 tr/min

Poids 3,1 kg (sans pale)

Dimensions 400 x 135 x 290 mm

EHR15.2SB

le malaxeur très maniable, jusqu'à 40 kg

POUR VOS TRAVAUX DE

Mélange de matériaux de viscosité faible à moyenne : peinture,
colle, colle de carrelage, mortier

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Interrupteur électronique :
réglage de la vitesse de rotation
en continu pour limiter les
projections au démarrage



Eléments de protection
et d'amortissement

Capot de protection à
labyrinthe : protection
contre les saletés,
pierres, éclaboussures

Raccord direct M14 :
transmission optimale



Câble PUR

1 vitesse



EHR18.1S

Moteur 230 V - 1 100 W

Ø de la pale 120 mm

Raccord M14

Capacité 40 kg

Vitesse de rotation 0 - 450 tr/min

Poids 4,1 kg (sans pale)

Dimensions 650 x 235 x 400 mm

EHR18.1S le malaxeur universel jusqu'à 40 kg

POUR VOS TRAVAUX DE

Mélange de matériaux de viscosité faible à moyenne : peinture,
colle, colle de carrelage, enduit, mortier prêt à l'emploi

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Interrupteur électronique :
réglage de la vitesse de rotation
en continu pour limiter les
projections au démarrage



Eléments de protection
et d'amortissement

Capot de protection à
labyrinthe : protection
contre les saletés,
pierres, éclaboussures

Raccord direct M14 :
transmission optimale

EHR20/2.6S

Moteur 230 V - 1 300 W

Ø de la pale 140 mm

Raccord M14

Capacité 50 kg

Vitesse de rotation 0 - 250 - 450 tr/min

Poids 5,1 kg (sans pale)

Dimensions 650 x 235 x 400 mm

2 vitesses



MADE IN
EUROPE



Câble PUR

EHR20/2.6S le malaxeur universel jusqu'à 50 kg

POUR VOS TRAVAUX DE

Mélange de mortier, de plâtre, de ciment, de béton : enduit
prêt à l'emploi, plâtre, chaux, béton, ciment, calorifuge...

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Interrupteur électronique :
réglage de la vitesse de rotation
en continu pour limiter les
projections au démarrage



Eléments de protection
et d'amortissement



Capot de protection à
labyrinthe : protection
contre les saletés,
pierres, éclaboussures

Raccord direct M14 :
transmission optimale

EHR23/2.5S

Moteur 230 V - 1 800 W

Ø de la pale 180 mm

Raccord M14

Capacité 80 kg

Vitesse de rotation 0 - 250 - 580 tr/min

Poids 6,9 kg (sans pale)

Dimensions 650 x 235 x 400 mm

2 vitesses



MADE IN
EUROPE



Câble PUR

EHR23/2.5S le malaxeur puissant jusqu'à 80 kg

POUR VOS TRAVAUX DE

Mélange de matériaux très visqueux : mortier et enduit prêt à l'emploi, ciment, chaux, béton, résine à époxy chargée en quartz, chape, matériaux d'étanchéité, plâtre, granulés

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Interrupteur électronique : réglage de la vitesse de rotation en continu pour limiter les projections au démarrage


EHM162SSET

Moteur 230 V - 2 000 W

Ø de la pale 180 mm

Raccord M14

Capacité 80 kg

Vitesse de rotation 430 tr/min


Poids 6 kg

Dimensions 475 x 241 x 348 mm

 1 vitesse



MADE IN
EUROPE



Câble PUR

Poignée latérale et poignée sécurisée pour une bonne prise en main lors du malaxage de matériaux très visqueux

Éléments de protection et d'amortissement

Raccord direct M14 : transmission optimale

EHM162SSET : le malaxeur pour matériaux très visqueux jusqu'à 80 kg

POUR VOS TRAVAUX DE

Mélange de matériaux très visqueux : mortier, enduit prêt à l'emploi, ciment, chaux, résine d'époxy chargée en quartz, plâtre...

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com