

DUARIB®

NOVATEUR SUR TOUTES LES HAUTEURS

ACCÈS ET TRAVAIL EN HAUTEUR



CATALOGUE 2026



TRAVAIL EN HAUTEUR



PLATES-FORMES



ÉCHAFAUDAGES
ROULANTS



ÉQUIPEMENTS
GROS ŒUVRE



SPÉCIALISTES



ÉCHAFAUDAGES
DE FAÇADE ET
MULTIDIRECTIONNEL



ÉCHAFAUDAGE
DE COUVREUR



TOURS D'ACCÈS



REMORQUES



RAMPES

ACCÈS EN HAUTEUR



ÉCHELLES



ESCABEAUX



MARCHEPIEDS

Accédez à la version
numérique du catalogue



LE NIVEAU DE CONFORMITÉ DE VOTRE ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL EN HAUTEUR

Conformité ★★★

Votre matériel est conforme à la Réglementation Française (Code du Travail).



À une norme de conception. Il a été conçu suivant les caractéristiques techniques des textes normatifs français et européens.

Voir p.10



Possède le label



Conformité ★★★

Votre matériel est conforme à la Réglementation Française (Code du Travail).



À une norme de conception. Il a été conçu suivant les caractéristiques techniques des textes normatifs français et européens.

Voir p.10

Conformité ★☆☆

Votre matériel est conforme à la Réglementation Française, (Code du Travail) ce qui est obligatoire.

Les plates-formes à hauteur fixe et télescopiques identifiées du logo NF sont certifiées NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NF096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-352 et au Référentiel NFD96 (pour les PIR), à la norme NF P 93-353 et au Référentiel NFD96 (pour les PIRL). Une plate-forme individuelle roulante ou plate-forme individuelle roulante légère doit impérativement être utilisée avec tous les éléments figurant dans la nomenclature du modèle.

Les échafaudages roulants identifiés du logo NF sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NF096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme NF EN 1004-1 et au Référentiel NFD96 (pour les échafaudages roulants de hauteur allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et 8 m pour une utilisation extérieure).

Les échafaudages de façade F3000 et l'échafaudage multidirectionnel MULTI 4X sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NF 096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1,2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

PLATES-FORMES p.11 ▶ 38

↑ HAUTEURS FIXES

	T-REX P.13 ▶ 14	PERFORM P.15 ▶ 16	ULTIM P.17 ▶ 18
	2 À 7 MARCHES	F2 > F7 2 À 7 MARCHES	F3 > F7 3 À 7 MARCHES
	GAMME ÉCO	POLYVALENTS	POLYVALENTS
	Aluminium	Aluminium	Aluminium
H. travail maxi	de 2,50 à 3,70 m	de 2,50 à 3,70 m	de 2,70 à 3,70 m
Conformité	★★☆	★★★	★★★

↓ HAUTEURS RÉGLABLES

	NOUVEAUTÉ T-REX SCOP P.19	PERFORM P.20	ULTIM P.21
	3 OU 4 HAUTEURS	XT5 > XT9 3 OU 4 HAUTEURS	XT5 > XT9 3 OU 4 HAUTEURS
	GAMME ÉCO	TÉLESCOPIQUES	TÉLESCOPIQUES
	Aluminium	Aluminium	Aluminium
H. travail maxi	de 2,80 à 4,25 m	de 2,80 à 4,30 m	de 2,80 à 4,30 m
Conformité	★★☆	★★★	★★★

F PLIANT 60 P.22	WHEELYS P.29 ▶ 30	CABRI P.32	STEPPER P.33	ERM P.34
				
	2 À 4 MARCHES	2 À 3 MARCHES	1 À 4 MARCHES	5 À 14 MARCHES
HYPER PLIABLE	ULTRA MOBILES	GROS-ŒUVRE	RAYONNAGES	RAYONNAGES
Aluminium	Aluminium	Acier galvanisé	Aluminium	Aluminium
2,60 m	de 2,50 à 2,95 m	de 2,55 à 2,80 m	de 2,25 à 2,95 m	de 3,30 à 5,50 m
★★★☆☆	★★★★ (W4) ★★★★ (W2/W3)	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆

GAZELLE GAZELLE MINI P.27 ▶ 28	GAZELLE RS P.31	DAHU P.26	T PLIANTS P.23 ▶ 24	T7 PLIANT P.25
				
		4/5 - 4/6	4/5/6/140	
POLYVALENTES	ULTRA MOBILE	SPÉCIAL ESCALIERS	HYPER PLIABLES	HYPER PLIABLE
Acier/Aluminium	Acier/Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
de 2,50 à 3,00 m	de 2,60 à 2,80 m	de 2,73 à 2,85 m	de 2,54 à 3,40 m	de 3,03 à 3,72 m
★★★★	★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS p.39 ▶ 78

ACIER

	ALTITUDE P.41 ▶ 44	ROLLY/ROLLY MINI P.45 ▶ 46	ROLLSTAR P.47 ▶ 50	GALAXY 45 P.51 ▶ 53
				
	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
H. travail maxi	8,80 m	3,80 m	13,30 m	16,40 m
Longueur	1,50/2,00/2,50 m	1,00/1,50 m	2,05/2,54/2,95 m	3x1,50 m
Largeur	0,69 m	0,62 m	0,75 m	-
Conformité	★★☆	★☆☆	★★★	★★☆

ALUMINIUM

	NOUVEAUTÉ INITIAL P.55	ALTITUDE P.56 ▶ 66	NOUVEAUTÉ TELETOWER 2 P.69	DOCKER MINI P.67 ▶ 68
				
	Aluminium	Aluminium	Aluminium anodisé	Aluminium
H. travail maxi	6,90 m	9,90 m	4,00 m	6,30 m
Longueur	1,50 m	1,40/1,65/2,05/2,54/2,95 m	1,50 m	1,44 m
Largeur	0,69 m	0,62/0,69 m	0,80 m	0,52 m
Conformité	★★☆	★★☆	★☆☆	★★☆

SPÉCIALISTES p.87 ▶ 90

	GAZELLE TCR P.87	ECUREUIL P.88	NATUROLL P.89 ▶ 90	
				
	MAINTENANCE AU-DESSUS DES BUREAUX	TRAVAIL DEPORT FENÊTRE	TAILLE HAIES	
	Aluminium	Acier galvanisé	Aluminium	
H. travail maxi	3,49 m	de 2,90 à 3,30 m	3,75 m	
Conformité	★★☆	★★☆	★★☆	

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

GALAXY 90
P.54



Acier galvanisé

16,40 m

3x3,00 m

-

☆☆☆

H. travail maxi
Conformité

A.P.I
P.81



TRAVAUX SUR PRÉMURS

Aluminium

de 3,90 à 5,10 m

☆☆☆

ACCÈS DALLE
P.82



ACCÈS SÉCURISÉ SUR DALLE

Aluminium

H. d'accès maxi 4,45 m

☆☆☆

ACCÈS FOSSE
P.83



ACCÈS SÉCURISÉ POUR FOSSE D'ASCENSEUR

Aluminium

Prof. de fosse maxi 2,30 m

☆☆☆

DOCKER 85/150
P.70 ▶ 78



Lisses ou Garde-corps EXMDS

Aluminium

13,90 m

2,05/2,54/2,95 m

0,85 ou 1,50 m

★★★

H. travail maxi
Conformité

ACCÈS FOUILLE
P.84



ACCÈS SÉCURISÉ DANS LES FOUILLES

Aluminium

Prof. de fouille maxi 1,80 m

☆☆☆

AC BANCHE
P.85



TRAVAIL ET CIRCULATION ENTRE LES BANCHES

Acier galvanisé

6,60 m

★★★

ENTRE-BANCHE
P.86



TRAVAUX DE RAGRÉAGE, COFFRAGE ET FINITION

Aluminium

3,63 m

☆☆☆

ÉCHELLES p.91 ▶ 108

S
P.93



SIMPLE

Aluminium

7,65 m

EN 131

SE
P.93



SIMPLE BASE EVASÉE

Aluminium

6,55 m

EN 131

CM2
P.94



COULISSANTE A MAINS

Aluminium

7,95 m

EN 131



	C2/C3 STAB P.95 ▶ 96	TRS2/TRS3 P.97 ▶ 98	T2/T3 P.99 ▶ 100	
	 2 OU 3 PLANS	 2 OU 3 PLANS	 2 OU 3 PLANS	
	COULISSANTES A CORDES	TRANSFORMABLES	TRANSFORMABLES	
	Aluminium	Aluminium	Aluminium	
H.d'accès maxi	17,65 m	8,45 m	8,75 m	
Norme	EN 131	EN 131	EN 131	

	BAMBOO P.101	SPACE BAMBOO P.102	TT3/TT4 P.103	OPTI+ PRO P.104
				
	TÉLESCOPIQUE	TÉLESCOPIQUE	MULTI-POSITIONS	MULTI-POSITIONS
	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
H.d'accès maxi	4,85 m	4,85 m	4,89 m	4,23 m
Norme	EN 131-6	EN 131-6	EN 131-4	EN 131-4

	SCS/C2S P.107	N P.108	ECHELLES DE TOIT P.105 ▶ 106
	 		
	INCENDIE	NETTOYAGE VITRES	COUVERTURE
	Aluminium	Aluminium	Bois ou aluminium
Longueur maxi	8,10 m	4,00 m	6,60
Norme	EN 1147	-	-

ESCABEAUX p.109 ▶ 114

	PRO 54 P.109	X-STEP P.110	MP P.111	MISTER T P.112
				
	Aluminium	Aluminium	Aluminium laqué	Aluminium laqué
H.d'accès maxi	3,80 m	3,75 m	4,65 m	3,30 m
Norme	EN 131	EN 131	EN 131	EN 131

	MX5 P.113	LYONNAIS/ DOUBLE ACCÈS P.114	Tréteau pliable p.116 Règles aluminium p.119 Delta Step p.118 Swing Pro..... p.118 Chrono 3 p.118 Accessoires échelles/escabeaux p.119 Pièces et accessoires échelles/escabeaux p.120 Pièces et accessoires plates-formes..... p.35 ▶ 37 Rampes..... p.162 ▶ 164
			
	MULTIFONCTION		
	Aluminium laqué	Bois	
H.d'accès maxi	3,69 m	3,35 m	
Norme	EN 131-4	EN 131	

MARCHEPIEDS p.115 ▶ 117

	TWIN STEP P.115	ALPHA P.116	MODULO STEP P.117
			
	Acier/Aluminium	DOUBLE ACCÈS	MODULAIRE
		Aluminium	Aluminium
H.d'accès maxi	2,50 m	2,95 m	2,80 m
Norme	-	EN 131	EN 14-183

ÉCHAFAUDAGES DE FAÇADE/ MULTIDIRECTIONNEL p.125 ▶ 152

TOUR D'ACCÈS p.155 ▶ 156

	F3000  P.125 ▶ 126
	
	Acier galvanisé
	Façadier
Classe	Classe 4 - 300 daN/m ² (en longueur 3 m)
Normes	EN 12810 et EN 12811
Conformité	★★★

	MULTI 4X  P.127 ▶ 128
	
	Acier galvanisé
	Multidirectionnel 4 positions
	Classe 4 - 300 daN/m ² (en longueur 3 m)
	EN 12810 et EN 12811
	★★★

	TOUR MULTI 4X P.155 ▶ 156
	
	Acier galvanisé
	Grutable Long. 2,50/3 m Larg. 1,50 m
Norme	NF P 93-521
Conformité	★★☆

ÉCHAFAUDAGE DE COUVREUR p.153 ▶ 154

REMORQUES PORTE-ÉCHAFAUDAGES p.159 ▶ 161

	COUVREUR P.153 ▶ 154
	
	Acier galvanisé
	Protection renforcée en bas de pente de toit
Normes	EN 12810 et EN 12811
Conformité	★★☆

	SE.01 P.159 ▶ 160
	
	Simple essieu Conteneur amovible Tractable permis B

	DE.01 P.161
	
	Double essieu Conteneur amovible Tractable permis E

Les échafaudages de façade F3000 et l'échafaudage multidirectionnel MULTI 4X sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF 096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1, 2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

PANORAMA DES NORMES EN VIGUEUR

01 TRAVAIL EN HAUTEUR

TYPE D'ÉQUIPEMENT	NORMES APPLICABLES	DESCRIPTION	ORIGINE
➤ ÉCHAFAUDAGES FIXES	NF EN 12810	Publiée en septembre 2004 Échafaudages de façade à composants préfabriqués Partie 1 : Spécifications de produits Partie 2 : Méthodes particulières de calcul des structures	
➤ ÉCHAFAUDAGES FIXES	NF EN 12811	Publiée en août 2004 Équipements temporaires de chantiers Partie 1 : Exigences de performance et étude générale Partie 2 : Informations sur les matériaux	
➤ ÉCHAFAUDAGES ROULANTS	NF EN 1004-1	Publiée en novembre 2020 Échafaudages roulants en éléments préfabriqués Partie 1 : Matériaux, dimensions, calculs des charges, exigences de performance et de sécurité	
➤ ÉCHAFAUDAGES ROULANTS	NF EN 1004-2	Publiée en novembre 2021 Échafaudages roulants en éléments préfabriqués Partie 2 : Règles et lignes directrices pour la préparation d'un manuel d'instruction	
➤ PLATES-FORMES INDIVIDUELLES	NF P 93-352	Révisée en novembre 2016 Plate-forme individuelle roulante (PIR)	
➤ PLATES-FORMES INDIVIDUELLES	NF P 93-353	Révisée en novembre 2016 Plate-forme individuelle roulante légère (PIRL) Spécifications, essais et contrôles	

02 ACCÈS EN HAUTEUR

TYPE D'ÉQUIPEMENT	NORMES APPLICABLES	DESCRIPTION	ORIGINE
➤ ÉCHELLES MOBILES AVEC PLATE-FORME	NF EN 131-7	Révisée en août 2013 Échelles mobiles avec plate-forme	
➤ ÉCHELLES ESCABEAUX	NF EN 131-1	Révisée en septembre 2019 Échelles portables (Obligatoire selon le décret 96-333 de 1996) Partie 1 : Terminologie, types et dimensions fonctionnelles	
➤ ÉCHELLES ESCABEAUX	NF EN 131-2	Révisée en mars 2017 Échelles portables (Obligatoire selon le décret 96-333 de 1996) Partie 2 : Exigences, essais, marquage	
➤ ÉCHELLES ESCABEAUX	NF EN 131-3	Révisée en janvier 2018 Échelles portables (Obligatoire selon le décret 96-333 de 1996) Partie 3 : Marquage et instructions destinés à l'utilisateur	
➤ ÉCHELLES ESCABEAUX	NF EN 131-4	Révisée en mars 2020 Échelles portables (Obligatoire selon le décret 96-333 de 1996) Partie 4 : Échelles articulées (articulations simples et multiples)	
➤ ÉCHELLES ESCABEAUX	NF EN 131-6	Révisée en février 2019 Échelles portables (Obligatoire selon le décret 96-333 de 1996) Partie 6 : échelles télescopiques	
➤ MARCHEPIEDS	NF EN 14183	Révisée en juin 2004 Escabeaux portables (Obligatoire selon le décret 96-333 de 1996) Exigences dimensionnelles, aptitudes à l'emploi, méthodes d'essai	

La norme européenne EN131 définit les exigences pour les échelles portables professionnelles et domestiques. Les échelles professionnelles doivent passer un test de résistance renforcée (+20%) et un essai d'endurance de 50 000 cycles pour les échelles auto-stables. Les échelles domestiques, quant à elles, subissent un test d'endurance de 20 000 cycles.



IDENTIFICATION DES NORMES : POINTS ESSENTIELS POUR ÉVITER LES CONFUSIONS

Les normes françaises approuvées par l'AFNOR (Association Française de Normalisation) se reconnaissent au préfixe "NF".

Ce préfixe peut être suivi de "EN", "ISO", ou "EN ISO" lorsque la norme a été élaborée ou adoptée au niveau européen (EN) et/ou

Le préfixe "NF" des normes homologuées par l'AFNOR n'est pas lié au label



Les produits certifiés avec le label NF répondent à un référentiel rigoureux et portent le logo spécifique du label.

BON À SAVOIR

HAUTEUR
DE TRAVAIL

+ 2 m

HAUTEUR DE
PLANCHER



QUELLE PLATE-FORME EST FAITE POUR VOUS ?



Hauteurs fixes

Une hauteur de travail unique.

OU



Hauteurs réglables

De 2 à 4 hauteurs de travail.

AVEC QUELLES FONCTIONNALITÉS PRATIQUES ?

Ultra mobiles :

4 roulettes pivotantes et escamotables pour une maniabilité exceptionnelle.

Hyper pliables :

Dimensions réduites au maximum une fois pliées.

Adaptées au rayonnage :

Conception ergonomique pour réduire les risques de chutes et de TMS lors de la mise en rayon.



PLATES-FORMES



HAUTEURS FIXES

p.13 ▶ 14

Gamme éco

T-REX

p.15 ▶ 16

Polyvalents

F2 > F7 PERFORM

p.17 ▶ 18

F3 > F7 ULTIM

p.22

Hyper pliable

F60 PLIANT

p.29 ▶ 30

Ultra-mobiles

WHEELYS

p.33

Rayonnage

STEPPER

p.34

ERM

p.32

Gros œuvre

CABRI



HAUTEURS RÉGLABLES

p.19

Gamme éco

T-REX SCOP **NOUVEAUTÉ**

p.20

Télescopiques

XT5 > XT9 PERFORM

p.21

XT5 > XT9 ULTIM

p.23 ▶ 24

Hyper pliables

T PLIANTS 4/5/6/140

p.25

T7 PLIANT

p.26

DAHU

p.27

Polyvalent

GAZELLE

p.28

GAZELLE MINI

p.31

Ultra-mobile

GAZELLE RS



ACCÈS SIMPLIFIÉ AUX PIÈCES DÉTACHÉES

- Une offre élargie et structurée
- Une section sur duarib.fr avec recherche avancée
- Un catalogue dédié très détaillé

IDÉAL POUR TRAVAUX SOUS
PLAFONDS BAS OU POUR OPÉRATEURS
DE GRANDE TAILLE

2 MARCHES

AUTOSTABLE



3 MARCHES

AUTOSTABLE




4 MARCHES

AUTOSTABLE



- Aluminium.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Mise en place et rangement instantanés.
- Marches antidérapantes largeur 60 mm.
- Barres stabilisatrices avec patins antidérapants (T-Rex 3, T-Rex 4).
- Largeur maxi. 0,81 m pour passer les portes standards.
- Roues de déplacement Ø 100 mm.

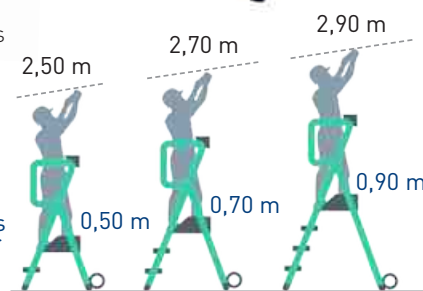Hauteurs
travailHauteurs
plancher

2 MARCHES 3 MARCHES 4 MARCHES



Protection de l'opérateur
par garde-corps
latéraux et
sangles.




Sac porte-outils
très résistant
et de grande
capacité 15 Kg

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)
T-REX 2 marches	18132	0,50	2,50	12,6
T-REX 3 marches	18133	0,70	2,70	14,0
T-REX 4 marches	18134	0,90	2,90	15,8

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit garde-corps + fixation	PR12226	1,2
Sac porte-outils T-REX	PR12103	0,4
Kit 2 roues Ø100 mm	380011	0,7
Kit 2 patins avec visserie	380462	0,1
Kit 1 barre stabilisatrice avec patins	C1000147	0,7
Kit 4 patins barre stabilisatrice	PR12229	0,2

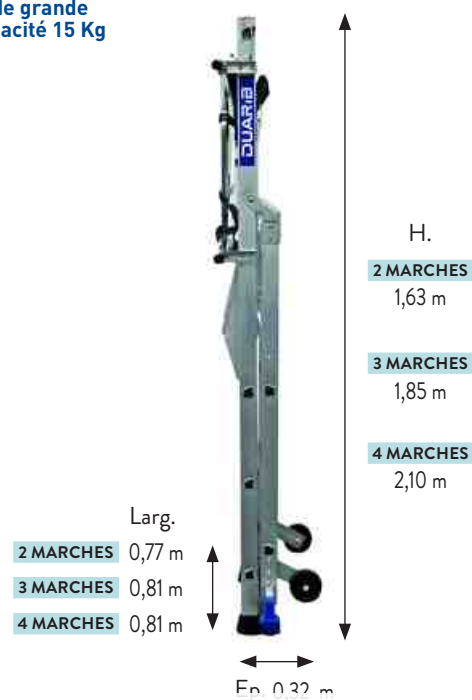

5 MARCHES

AVEC STABILISATEURS



6 MARCHES

AVEC STABILISATEURS




7 MARCHES

AVEC STABILISATEURS



- Aluminium.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Mise en place et rangement instantanés.
- Marches antidérapantes largeur 60 mm.
- Equipés de stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Largeur maxi. 0,77 m pour passer les portes standards.
- Roues de déplacement Ø 150 mm.

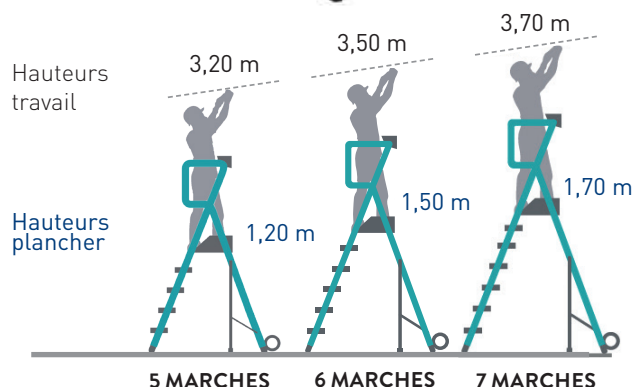

Protection de l'opérateur
par garde-corps latéraux et sangles.



Sac porte-outils très résistant
et de grande capacité 15 Kg



Stabilisateurs à
réglage millimétrique

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)
T-REX 5 marches	18135	1,20	3,20	20,6
T-REX 6 marches	18136	1,50	3,50	21,7
T-REX 7 marches	18137	1,70	3,70	23,3

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids [Kg]
Kit garde-corps + fixation	PR12226	1,2
Sac porte-outils T-REX	PR12103	0,4
Kit 2 roues ø150 mm	380115	0,6
Kit 2 patins avec visserie	380462	0,1
Kit 2 stabilisateurs T-REX 5, 6, 7 marches	380906	4,0
Kit 2 patins stabilisateurs ø35 mm	380480	0,4

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com



CONVIENT AUX ÉDIFICES
AVEC UNE FAIBLE
HAUTEUR DE PLAFOND
(PARKINGS, SOUTERRAINS, SOUS-SOLS)

F2 - 2 MARCHES




F3 - 3 MARCHES



F4 - 4 MARCHES



- Aluminium.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Marches largeur 80 mm pour un accès ultra confort.
- Autostable avec largeur produit optimale.
- Roues de déplacement Ø 100 mm non marquantes.

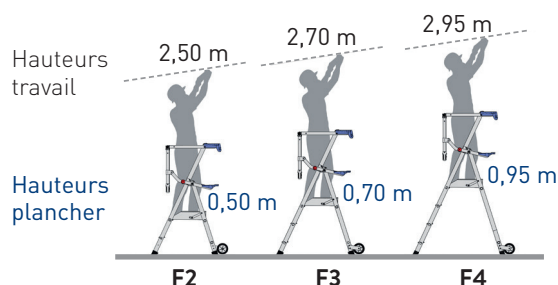

Protection arrière par
garde-corps rigide et articulé

- Accrochage automatique.



Mise en place
du garde-corps
en un seul geste

BREVET
DUARIB




2 tablettes de série avec compartiments

- **Tablette supérieure renforcée**, grande capacité. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport résistante. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur ou optimiser l'espace de travail.

- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.


Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)
F2 PERFORM	615902	0,50	2,50	14,9
F3 PERFORM	615903	0,70	2,70	15,9
F4 PERFORM	615904	0,95	2,95	16,9

Pièces et accessoires pages 35 - 37.

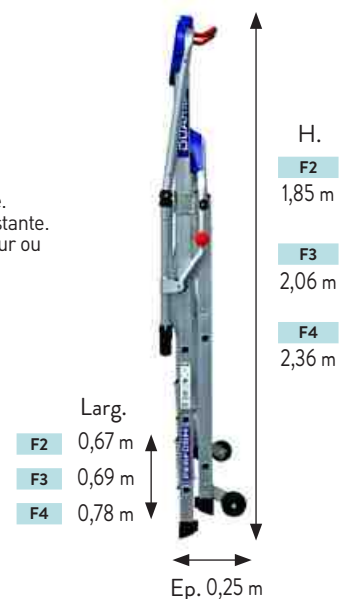

F5 - 5 MARCHES**F6 - 6 MARCHES****F7 - 7 MARCHES**

- Aluminium.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Équipés de stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Marches antidérapantes largeur 60 mm.
- Roues de déplacement Ø 150 mm non marquantes.
- F7 : supplément 2 roues arrières Ø 50 mm.

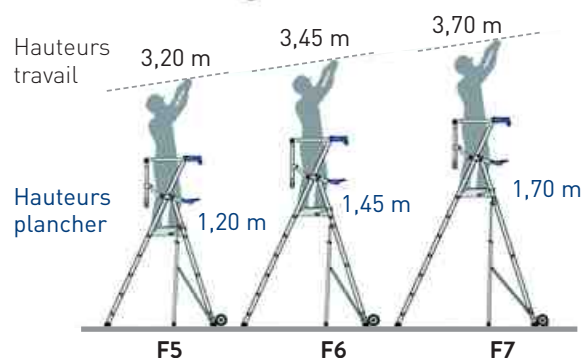

Protection arrière par garde-corps rigide et articulé

- Accrochage automatique.


Mise en place du garde-corps en un seul geste

2 tablettes de série avec compartiments

- **Tablette supérieure renforcée**, grande capacité. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport résistante. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur ou optimiser l'espace de travail.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.

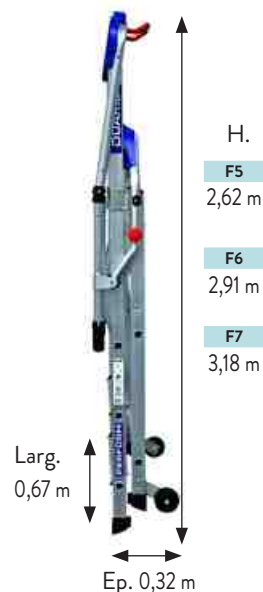

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)
F5 PERFORM	615905	1,20	3,20	24,4
F6 PERFORM	615906	1,45	3,45	25,4
F7 PERFORM	615907	1,70	3,70	26,7

LES SEULES PIRL 3 OU 4 MARCHES SANS STABILISATEURS LABELLISÉES **NF**


F3 - 3 MARCHES



F4 - 4 MARCHES



- Aluminium.
- Plancher antidérapant (0,55 x 0,40 m), plus spacieux, avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Autostable avec largeur produit optimale.
- Marches antidérapantes largeur 80 mm.
- Roues de déplacement Ø 100 mm non marquantes.

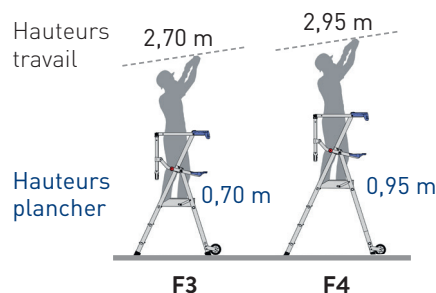**Portillon à 2 battants**

- Fermeture sécurisée automatique.

**Mise en place du garde-corps en un seul geste****Plancher équipé d'une poignée pour faciliter l'ouverture et le repliage****2 tablettes de série avec compartiments**


- **Tablette supérieure renforcée**, grande capacité. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport résistante. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur ou optimiser l'espace de travail.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)
F3 ULTIM	616903	0,70	2,70	16,7
F4 ULTIM	616904	0,95	2,95	17,7

Pièces et accessoires pages 35 - 37.



Voir p.38

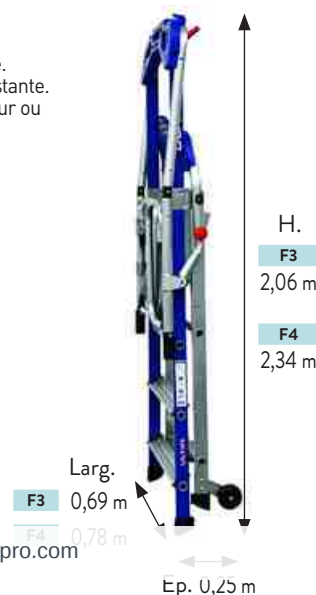Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL (F5-F6) - Norme PIR (F7)

Norme EN 131-7 **NF**

F5 - 5 MARCHES




F6 - 6 MARCHES



F7 - 7 MARCHES



- Aluminium.
- Plancher antidérapant (0,55 x 0,40 m), plus spacieux, avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Équipés de stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Marches antidérapantes largeur 60 mm.
- Roues de déplacement Ø 150 mm non marquantes.
- F7 : supplément 2 roues arrières Ø 50 mm.

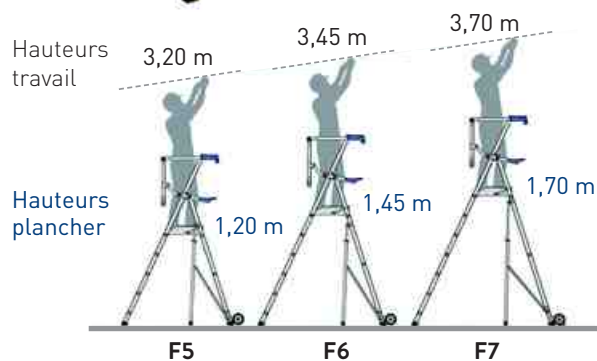**Portillon à 2 battants**

- Fermeture sécurisée automatique.

BREVET DUARIB

**Mise en place du garde-corps en un seul geste**

BREVET DUARIB

**Plancher équipé d'une poignée pour faciliter l'ouverture et le repliage****2 tablettes de série avec compartiments**

- **Tablette supérieure renforcée**, grande capacité. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport résistante. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur ou optimiser l'espace de travail.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.


Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids [Kg]
F5 ULTIM	616905	1,20	3,20	25,5
F6 ULTIM	616906	1,45	3,45	26,5
F7 ULTIM	616907	1,70	3,70	27,8

Pièces et accessoires pages 35 - 37.



Voir p.38

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

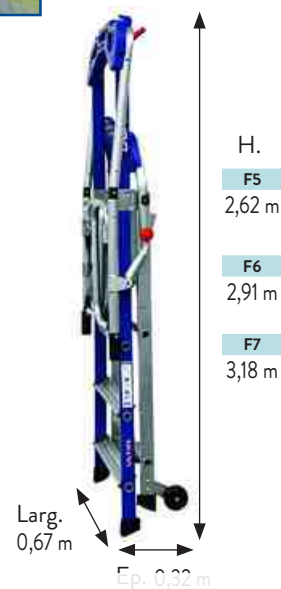

T-REX SCOP

H. de travail maxi : 4,25 m

Sécurité ★★☆☆



Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL (3/5) - Norme PIR (4/7 - 6/9)


3 À 5 MARCHES

4 À 7 MARCHES

6 À 9 MARCHES



- Aluminium.
- Télescopiques 3 ou 4 hauteurs.
- Plancher antidérapant avec plinthes intégrées (0,50 x 0,40 m).
- Charge utile 150 Kg.
- Barreaux antidérapants.
- Roues de déplacement de Ø 150 mm non marquantes.
- Installation en dénivelés.

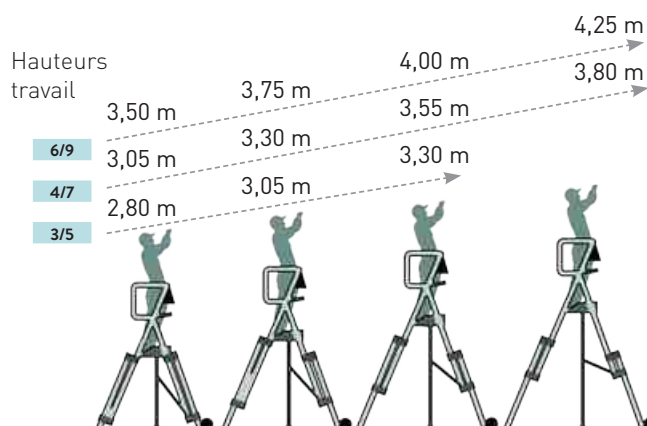

Plans coulissants actionnés par deux commandes manuelles latérales



Protection de l'opérateur

- Par garde-corps latéraux et sangles.




Stabilisateurs rabattables

- Ouverture et fermeture ultra rapide.
- Réglage millimétrique.



Sac porte-outils très résistant

- Capacité : 15 Kg.

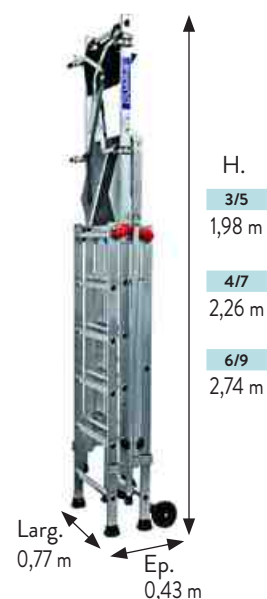

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)
T-Rex Scop 3/5	606923	de 0,80 à 1,30	de 2,80 à 3,30	24,5
T-Rex Scop 4/7	606924	de 1,05 à 1,80	de 3,05 à 3,80	27,5
T-Rex Scop 6/9	606926	de 1,50 à 2,25	de 3,50 à 4,25	31,5

Pièces et accessoires pages 35 - 37.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

XT5 / XT7 / XT9 **PERFORM**

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL (XT5) - Norme PIR (XT7-XT9) - Norme EN 131-7



H. de travail maxi : 4,30 m

Sécurité ★★★

XT5 - 3 À 5 MARCHES




XT7 - 4 À 7 MARCHES



XT9 - 6 À 9 MARCHES



- Aluminium.
- Télescopiques 3 ou 4 hauteurs.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m).
- Charge utile 150 kg.
- Protection arrière par garde-corps rigide et articulé.
- Stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Roues de déplacement Ø 200 mm non marquantes.
- Installation en dénivelés.

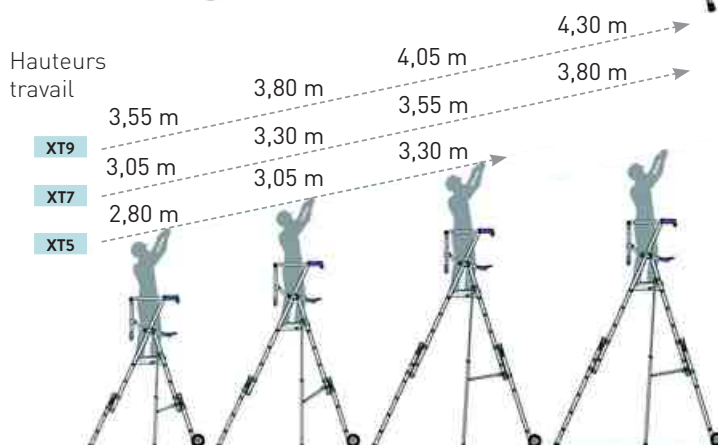
Plans coulissants actionnés par commande manuelle


- Verrouillage automatique.


Mise en place du garde-corps en un seul geste

- Accrochage automatique.


2 tablettes de série avec compartiments

- **Tablette supérieure renforcée**, grande capacité. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport résistante. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur ou optimiser l'espace de travail.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.

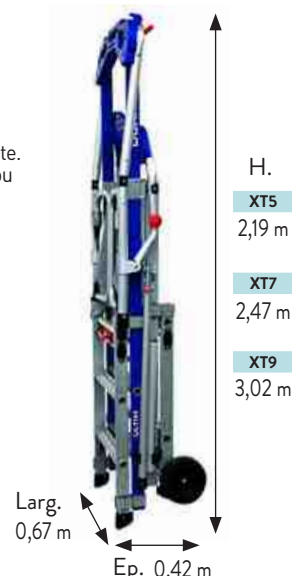

Désignation	Code	Poids (Kg)
XT5 PERFORM	615923	30,9
XT7 PERFORM	615924	34,5
XT9 PERFORM	615926	39,4



Pièces et accessoires pages 35 - 37.



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Voir p.38

XT5 / XT7 / XT9 **ULTIM**

H. de travail maxi : 4,30 m

Sécurité ★★★

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL (XT5) - Norme PIR (XT7-XT9) - Norme EN 131-7



XT5 - 3 À 5 MARCHES

XT7 - 4 À 7 MARCHES


XT9 - 6 À 9 MARCHES



- Aluminium.
- Télescopiques 3 ou 4 hauteurs.
- Plancher (0,55 x 0,40 m), plus spacieux, avec plinthes intégrées et poignée de manutention.
- Charge utile 150 kg.
- Stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Roues de déplacement Ø 200 mm non marquantes.
- Installation en dénivelés.


Plans coulissants actionnés par commande manuelle


- Verrouillage automatique.

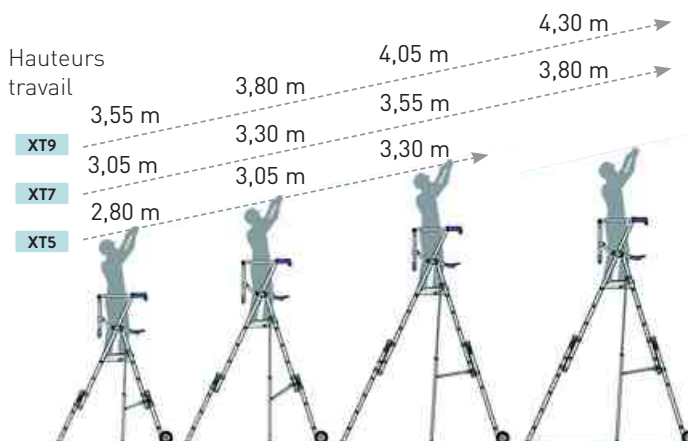
Mise en place du garde-corps en un seul geste
Portillon à 2 battants

- Fermeture sécurisée automatique.


2 tablettes de série avec compartiments

- **Tablette supérieure renforcée**, grande capacité. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport résistante. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur ou optimiser l'espace de travail.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.

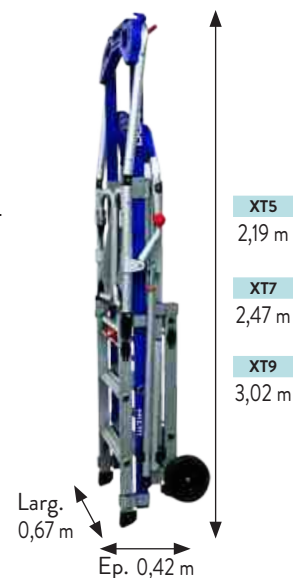

Désignation	Code	Poids (Kg)
XT5 ULTIM	616923	31,6
XT7 ULTIM	616924	35,2
XT9 ULTIM	616926	40,1



Pièces et accessoires pages 35 - 37.



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



PRATIQUE ET LÉGÈRE

- + Dépliage express
- + Poids 12,6 kg



- Aluminium.
- Encombrement au sol : L. 1065 x l. 571 mm.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Hauteur libre de 0,47 m : idéal pour enjamber les toilettes ou tous obstacles sur chantier.
- Roues de déplacement Ø 100 mm non marquantes.
- Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2.

Hyper pliable
pour un
encombrement
mini

Autostable

Passe les
portes de
0,63 m


+ Accessoirisable

- Tablette peinture pouvant recevoir un fût de 15 L.

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Poids (Kg)
F pliant 60	18403	0,60	2,60	12,6

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit 2 roues Ø100 mm avec visserie	PR20176	0,4
Tablette peinture	18401	1,6
Kit appui au sol (4 patins, 2 embouts enveloppants Ø 35 mm pour stabilisateurs, 4 vis)	PR12059	0,3
Paire garde-corps latéraux avec sangle	PR20066	1,1

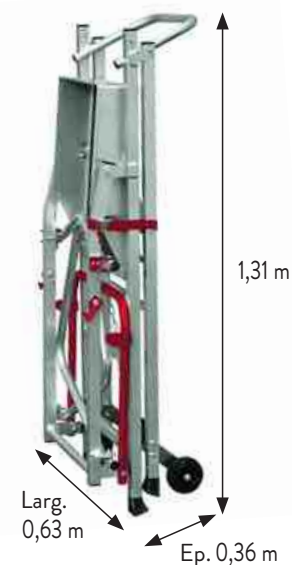

T PLIANTS

H. de travail maxi : 3,40 m

Sécurité ★★☆☆

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL

T PLIANT 4

T PLIANT 5

T PLIANT 6

T PLIANT 140



- Aluminium.
- Hauteurs de plancher :
 - T4 : 0,54 m - 0,64 m - 0,74 m - 0,84 m.
 - T5 : 0,75 m - 0,85 m - 0,95 m - 1,05 m.
 - T6 : 0,85 m - 0,95 m - 1,05 m - 1,15 m.
 - T140 : 1,10 m - 1,20 m - 1,30 m - 1,40 m.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Stabilisateurs réglables au millimètre.
- Roues de déplacement Ø 150 mm non marquantes.
- Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2.

Hauteurs travail

	3,10 m	3,20 m	3,30 m	3,40 m
T PLIANT 140	2,85 m	2,95 m	3,05 m	3,15 m
T PLIANT 6	2,75 m	2,85 m	2,95 m	3,05 m
T PLIANT 5	2,54 m	2,64 m	2,74 m	2,84 m
T PLIANT 4				




Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Dimensions pliées (m)	Poids (Kg)
T pliant 4	18404	0,54 - 0,64 - 0,74 - 0,84	2,54 - 2,64 - 2,74 - 2,84	Long. 1,24 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 m	18,3
T pliant 5	18405	0,75 - 0,85 - 0,95 - 1,05	2,75 - 2,85 - 2,95 - 3,05	Long. 1,47 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 m	19,1
T pliant 6	18406	0,85 - 0,95 - 1,05 - 1,15	2,85 - 2,95 - 3,05 - 3,15	Long. 1,58 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 m	20,1
T pliant 140	18407	1,10 - 1,20 - 1,30 - 1,40	3,10 - 3,20 - 3,30 - 3,40	Long. 1,84 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 m	22,9

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Sac porte-outils T PLIANTS	PR12058	0,5
Kit appui au sol (4 patins, 2 embouts enveloppants Ø 35 mm pour stabilisateurs, 4 vis)	PR12059	0,3
Paire garde-corps latéraux avec sangle	PR20066	1,1
Tablette peinture	18401	1,6
Kit 2 roues Ø 150 mm avec visserie	18157	0,8
Kit 2 pieds de montée avec patins	PR20184	1,4
Kit 2 pieds de support avec patins et roues	PR20185	2,6

HYPER PLIABLES POUR UN ENCOMBREMENT MINI

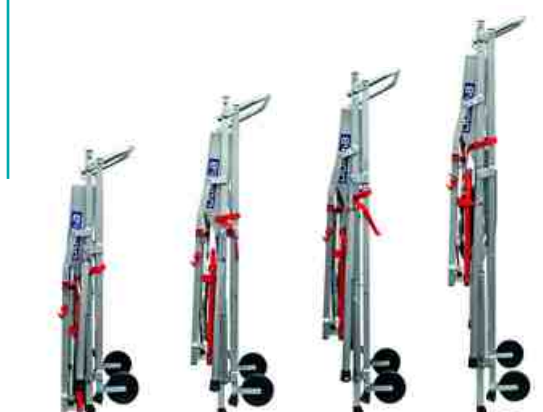

+ Pliés, les T Pliants se transforment en diable



+ Dépliage rapide et intuitif



Travail en dénivelés

- Installation facile en dénivelés grâce au réglage indépendant des 4 pieds et aux stabilisateurs réglables au millimètre.



Outils et matériaux à portée de main

- Sac porte-outils très résistant contenance 10L.



+ Accessoirisable

- Tablette peinture pouvant recevoir un fût de 15 L.