

HYPER PLIABLE

TANDEM 7 PLIANT

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIR



H. de travail maxi : 3,72 m


Sécurité ★★★



GARANTIE
10 ans



GRANDE HAUTEUR,
ENCOMBREMENT MINIMAL

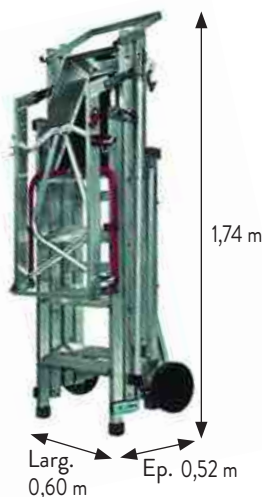

- Aluminium.
- Télescopique 4 hauteurs.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Installation en dénivelés intégrée.
- Roues de déplacement Ø 200 mm non marquantes.
- Tablette électricien en option.
- Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2.



Encombrement plié très réduit
• H. 1,74 m - Larg. 0,60 m
Ep. 0,52 m.



• Hauteur bloquée par verrou et ajustable tous les 20 mm.




4 pieds réglables indépendamment pour compenser tous les dénivelés jusqu'à 150 mm

Désignation	Code	Poids (Kg)
Tandem 7 pliant avec pieds réglables	18176	30

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Tablette porte-outils	18115	0,65
2 roues Ø 200 mm avec visserie	18155	1,5
Kit appui au sol (4 patins, 2 embouts enveloppants Ø 30 mm pour stabilisateurs, 4 vis)	PR20061	0,4
Paire garde-corps latéraux avec chaînette	PR12301	1,1

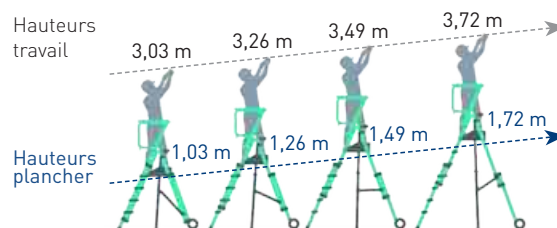

**POUR TRAVAILLER
DANS LES DÉNIVELÉS
LES PLUS VARIÉS
ET LES PLUS FORTS**

**+ S'installe dans tous
les types d'escaliers.**



DAHU 4/5

Dénivelé : jusqu'à 537 mm

Sur sol plan :
2 haut. de travail
2,73 & 2,85 m.

DAHU 4/6

Dénivelé : jusqu'à 630 mm

Sur sol plan :
1 haut. de travail
2,85 m.



Utilisation en dénivelés.

- Aluminium.
- Plancher antidérapant 0,50 x 0,40 m.
- Charge utile 150 kg.
- Stabilisateurs réglables au millimètre.
- 4 pieds réglables indépendamment.
- Roues de déplacement Ø 150 mm non marquantes.
- Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2.



**Hyper pliable pour vous
suivre partout**




**Sac porte-outils très résistant
contenance 10 L**

Désignation	Code	Hauteurs travail (m) sur sol plan	Dénivelé jusqu'à (mm)	Poids (Kg)
DAHU 4/5	18445	2,73 - 2,85	537 mm	18,6
DAHU 4/6	18446	2,85	630 mm	19,4

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit 2 roues Ø 150 mm avec visserie	18157	0,8
Tablette peinture	18401	1,6
Sac porte-outils T PLIANTS	PR12058	0,5
Kit appui au sol (4 patins, 2 embouts enveloppants Ø 35 mm pour stabilisateurs, 4 vis)	PR12059	0,3
Paire garde-corps latéraux avec sangle	PR20066	1,1
Kit 2 pieds de montée avec patins	PR20184	1,4
Kit 2 pieds de support avec patins et roues	PR20185	2,6

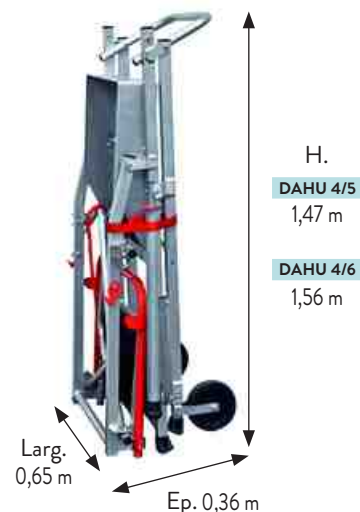


GAZELLE

H. de travail maxi : 3,00 m

Sécurité ★★★

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL


GARANTIE
10 ans

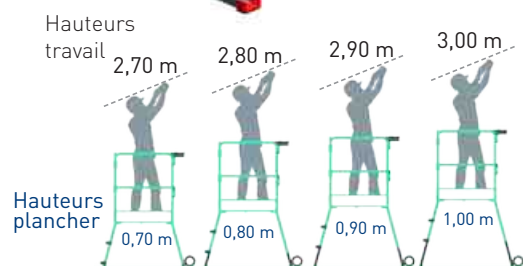**LA PIRL EMBLÉMATIQUE
POUR TOUS LES TYPES
D'INTERVENTIONS**

**Stabilisateurs
rabattables au
pied** + pratiques et
+ rapides à mettre
en place.

**Réglage de la
hauteur**
+ facile, + intuitif
et + durable.

**Garde-corps avec
portillon pour
une protection
permanente et
incontournable**

**Tablette
multifonctions**
grande capacité
(30 Kg), porte-outils
et adaptée pour fût
de 15 L.

- Aluminium / Acier galvanisé.
- Plancher spacieux, surface utile de 0,96 x 0,48 m.
- Charge utile 150 kg.
- 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- Accès par larges marches avec antidérapant puissant.
- Encombrement hors tout, stabilisateurs repliés : L. 1,60 x l. 0,60 m.
- Roues de déplacement Ø 150 mm non marquantes.
- Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2.

Désignation	Code	Ht. travail (m)	Dimensions pliées (m)	Poids (Kg)
Gazelle	400710	2,70 - 2,80 - 2,90 - 3,00	Long. 1,07 - Larg. 0,60 - Ep. 0,42	29,9

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Paire garde-corps latéraux avec portillon Gazelle	PR12173	9,0
Kit tablette et lisse d'extrémité	PR12052	1,2
Kit pieds de support avec stabilisateurs et roues	PR12168	3,4
Kit pieds de montée avec stabilisateurs et sans roue	PR12169	2,4
Poignée bac	380910	0,1
Kit 2 roues Ø 150 mm avec visserie	18157	0,8

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

GAZELLE MINI

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL

H. de travail maxi : 2,70 m

Sécurité ★★★




GARANTIE
10 ans

PLATES-FORMES



**CONVIENT AUX ÉDIFICES
AVEC UNE FAIBLE
HAUTEUR DE PLAFOND**
(PARKINGS, SOUTERRAINS, SOUS-SOLS)

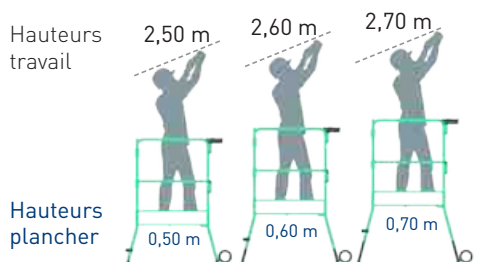

Réglage de la hauteur
+ facile, + intuitif
et + durable.



**Garde-corps avec
portillon pour
une protection
permanente
et incontournable**



**Tablette
multifonctions**
grande capacité
(30 Kg), porte-outils
et adaptée pour fût
de 15 L.



**Largeur hors
tout 0,60 m
pour se faufiler
partout**



- Aluminium / Acier galvanisé.
- Autostable.
- Dimensions plancher 0,86 x 0,48 m.
- Charge utile 150 kg.
- 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- Accès par larges marches avec antidérapant puissant.
- Encombrement hors tout : L. 1,35 x l. 0,60 m.
- Roues de déplacement Ø 150 mm non marquantes.
- Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2.

Désignation	Code	Ht. travail (m)	Dimensions pliées (m)	Poids (Kg)
Gazelle Mini	400720	2,50 - 2,60 - 2,70	Long. 1,08 - Larg. 0,60 - Ep. 0,39	24,2

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit garde-corps latéraux avec portillon Gazelle Mini/RS	PR12051	8,5
Kit tablette et lisse d'extrémité	PR12052	1,2
Kit 2 pieds de support avec roues pour Gazelle Mini	PR12170	1,8
Kit 2 pieds de montée sans roue pour Gazelle Mini	PR12171	1,2
Poignée bac	380910	0,1
Kit 2 roues Ø 150 mm avec visserie	18157	0,8

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UNE MOBILITÉ HORS PAIR
POUR DÉPLACER LE PRODUIT SANS EFFORT
AUSSI SOUVENT QUE VOUS LE SOUHAITEZ

+ Equipés de 4 roulettes pivotantes.



2 MARCHES




3 MARCHES



4 MARCHES




- Aluminium.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Autostable.
- Marches largeur 80 mm.
- Roues de déplacement Ø 100 mm non marquantes.
- 4 roues Ø 80 mm pivotantes.

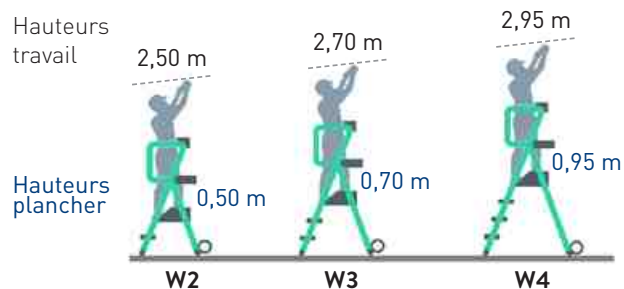

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)
Wheelys 2	611902	0,50	2,50	17,9
Wheelys 3	611903	0,70	2,70	18,9
Wheelys 4	611904	0,95	2,95	19,9

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit pantographe	380615	2,2
Kit 2 roues Ø 100 mm avec visserie	380011	0,6
Kit appui au sol (2 patins noirs, 2 vis)	380185S0	0,4
Kit 2 patins avec visserie (sur W4)	380626	0,4
Tablette porte-outils haute	380901	0,7
Tablette porte-outils basse	380902	0,5

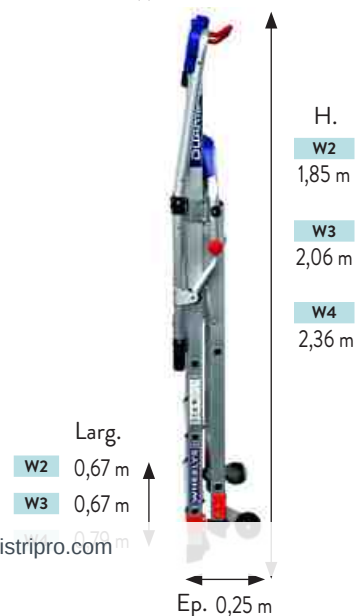

GRÂCE À LA PRÉSENCE
DE 4 ROUES PIVOTANTES,
LE WHEELYS SE FAUFILE PARTOUT
AVEC UNE GRANDE AISANCE



Produit

Wheelys existe aussi en version portillon à 2 battants.
Nous consulter.



Protection
arrière par
garde-corps
rigide et articulé



Mise en place
du garde-corps
en un seul geste



Stable
automatiquement

- Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins.



Largeur hors
tout maxi 0,79 m
pour se faufiler
partout



2 tablettes de série
avec compartiments

- Tablette supérieure renforcée, grande capacité.
- Tablette inférieure adaptée pour fût de 15 L.




Poignée de
transport intégrée



**UNE MOBILITÉ HORS PAIR
POUR DÉPLACER LE PRODUIT
SANS EFFORT**

**+ Equipée de 4 roulettes
pivotantes.**

BREVET
DUARIB

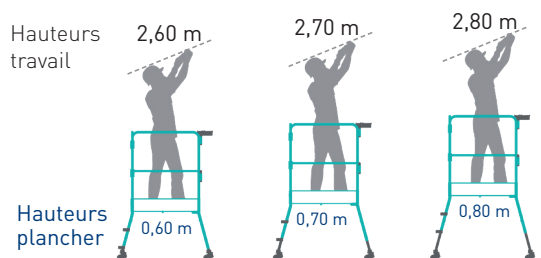

Réglage de la hauteur
+ facile, + intuitif
et + durable.

BREVET
DUARIB



Stable automatiquement

• Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins.

BREVET
DUARIB



Garde-corps avec portillon pour une protection permanente et incontournable

BREVET
DUARIB



Largeur hors tout 0,78 m pour se faufiler partout

- Aluminium / acier galvanisé.
- Autostable.
- Plancher spacieux : 0,86 m x 0,48 m.
- 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- Charge utile 150 Kg.
- Accès par larges marches avec antidérapant puissant.
- Encombrement hors tout : L. 1,35 x l. 0,78 m.
- 4 roulettes pivotantes ø 80 mm et escamotables, non porteuses en position de travail.
- Tablette multifonctions : porte-outils, porte-fûts.
- Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2.

Désignation	Code	Ht. travail (m)	Dimensions pliées (m)	Poids (Kg)
Gazelle RS	400730	2,60 - 2,70 - 2,80	Long. 1,09 - Larg. 0,78 - Ep. 0,26	27,1

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit garde-corps latéraux avec portillon Gazelle Mini/RS	PR12051	8,5
Kit tablette et lisse d'extrémité	PR12052	1,2
Poignée bac	380910	0,1
Kit 2 pieds avec roues pivotantes	PR12172	2,6

CABRI
AUTOSTABLEHauteur
travail
2,55 m.**CABRI (avec rehausse)**
AUTOSTABLEHauteur
travail
maxi
2,80 m.**SE MANIPULE AVEC UNE
GRANDE AISANCE ET
ROULE DANS LES ESCALIERS****Installation rapide et sans
outils.**Fixation à l'aide de
goupilles imperdables**Maniabilité exceptionnelle****Possibilité de travailler dans
les angles****Passe les portes de 0,63 m
et se glisse dans les
couloirs étroits**• Encombrement
Larg. 0,57 m - Long. 0,78 m.

- Acier galvanisé.
- Large marche antidérapante de 160 mm.
- Encombrement au sol : L. 773 x l. 577 mm
- Plancher antidérapant 0,50 x 0,48 m.
- Charge utile 150 kg.
- Se déplace sans efforts dans les escaliers. Pas d'installation dans les escaliers.
- Dégagement arrière hauteur 0,51 m. Permet de s'installer au-dessus des toilettes ou d'obstacles sur le chantier.
- Roues de déplacement Ø 200 mm non marquantes.
- Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2.

Désignation	Code	Ht. travail (m)	Poids (Kg)
Cabri - 1 hauteur - 2 marches	18011	2,55	27
Cabri - 2 hauteurs (avec rehausse) - 3 marches	18012	2,80	39

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Garde-corps frontal	18015	4,4
Paire de garde-corps latéral	18018	7,8
Rehausse Cabri (marche incluse)	18013	9,0

Kit 2 roues Ø 200 mm avec roulements à billes 180220

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PLATE-FORME DE RAYONNAGE

STEPPER

H. de travail maxi : 2,95 m

Sécurité ★★☆☆

Norme EN 131-7 et NF 85-301 (1 et 2 marches)



LA PLATE-FORME DE RÉFÉRENCE POUR LA MISE EN RAYON

- + Offre un accès sécurisé aux rayons et une ergonomie optimale pour toutes les manipulations, des déplacements à la gestion des charges lourdes.



STEPPER 2 marches



STEPPER 4 marches




STEPPER 4 marches

- Aluminium peint.
- Disponible de 1 à 4 marches.
- Tablette supérieure : 450 x 200 mm.
- Tablette intermédiaire : 400 x 200 mm (uniquement sur les modèles 3 et 4 marches).
- Plancher spacieux antidérapant : 0,40 x 0,50 m.
- Garde-corps latéraux repliables avec crochets de verrouillage.
- Marches antidérapantes de 115 mm.
- Larges patins avec forte adhérence au sol.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE D'UTILISATION

**Ergonomie exceptionnelle**

- Pour travailler dans une position optimale, réduisant les tensions musculaires.

**Protection à 360°**

- Le plancher avec les plinthes et la protection collective intégrale assurent une sécurité complète de l'opérateur.

**Encombrement plié optimal**

- Volume plié très réduit pour un stockage aisé.

**Déplacements fluides**

- 4 roulettes escamotables pivotantes Ø 50 mm et une largeur maîtrisée facilitent les déplacements.

+ Existe en inox

Usage en milieu stérile alimentaire.

Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. de travail maxi (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Poids (kg)
Stepper 1 marche	614911	1,38	2,25	0,65	0,61	11,6
Stepper 2 marches	614912	1,66	2,50	0,83	0,63	13,3
Stepper 3 marches	614913	1,87	2,70	0,93	0,69	18,5
Stepper 4 marches	614914	2,15	2,95	1,10	0,69	20,0

* Plates-formes sécurisées EMER : Equipement de Mise En Rayon. Il s'applique aux équipements de travail de hauteur de plancher maximale de 0,50 m, conçus pour être utilisés par une seule personne à la fois.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



ERM 10 marches



ERM 5 marches



ERM 11 marches



ERM 14 marches



ERM 6 marches

- Aluminium.
- Disponible de 5 à 14 marches.
- Déplacements facilités grâce à une troisième roue pivotante sur le plan de montée (à partir du modèle 7 marches).
- 2 rampes d'accès à partir du modèle 8 marches.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE
D'UTILISATION



Conçu pour le rayonnage

- Plan de support vertical pour un accès frontal au rayon.



Espace de travail pratique et fonctionnel

- Tablette porte-outils intégrée avec surface plane facilitant le dépôt de colis.



Accès sécurisé

- Marches antidérapantes. Largeur 80 mm.
- Deux rampes d'accès à partir du modèle 8 marches.



Encombrement optimal

- Stabilisateurs repliables facilement le long des montants pour transport ou travail dans les espaces réduits.

Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. de travail maxi (m)	Empattement au sol (m)	Largeur avec stabilisateurs (m)	Poids (kg)
ERM 5 marches	613605	2,53	3,30	1,29	1,38	23,4
ERM 6 marches	613606	2,81	3,50	1,43	1,77	24,9
ERM 7 marches	613607	3,09	3,80	1,57	1,90	33,9
ERM 8 marches	613608	3,37	4,00	1,71	1,90	37,7
ERM 9 marches	613609	3,65	4,30	1,85	2,34	42,3
ERM 10 marches	613610	3,93	4,50	1,99	2,34	42,9
ERM 11 marches	613611	4,21	4,80	2,13	2,34	45,1
ERM 12 marches	613612	4,49	5,00	2,27	3,05	48,0
ERM 14 marches	613614	5,05	5,50	2,55	3,05	50,4

PIÈCES ET ACCESSOIRES

POUR VOS PLATES-FORMES

PLATES-FORMES FIXES AUTOSTABLES

F2 AU F4 PERFORM ET ULTIM

Désignation	Code	Poids (kg)
Kit 2 roues Ø 100 mm avec visserie	380011	0,6
Kit 2 patins avec visserie	380185S0	0,4
Kit 2 patins avec visserie (F4 PERFORM/ULTIM)	380626	0,4
Kit garde-corps pantographe (PERFORM)	380615	2,2
Kit garde-corps portillon (ULTIM)	380627	2,7
Tablette porte-outils haute	380901	0,7
Tablette porte-outils basse	380902	0,5

PLATES-FORMES FIXES AVEC STABILISATEURS

F5 AU F7 PERFORM ET ULTIM

Désignation	Code	Poids (kg)
Kit 2 roues Ø 150 mm avec visserie	380115	0,6
Kit 2 supports avec 2 roues Ø 50 mm et visserie (uniquement F7 PERFORM/ULTIM)	380619	0,8
Kit 2 patins avec visserie	380185S0	0,4
Kit 2 stabilisateurs 5/6/7	380906	4,0
Kit garde-corps pantographe (PERFORM)	380615	2,2
Kit garde-corps portillon (ULTIM)	380627	2,7
Tablette porte-outils haute	380901	0,7
Tablette porte-outils basse	380902	0,5



Kit garde-corps pantographe
(code 380615)



Tablette porte-outils haute
(code 380901)



Kit 2 roues Ø 150 mm
(code 380115)

PIÈCES ET ACCESSOIRES

POUR VOS PLATES-FORMES

PLATES-FORMES TELESCOPIQUES

XT PERFORM/ULTIM ET T-REX SCOP

Désignation	Code	Poids (kg)
Pièces spécifiques XT PERFORM et ULTIM		
Kit 2 roues Ø 200 mm avec visserie	380120	0,9
Kit 2 patins avec visserie	380185S0	0,4
Kit verrou gris télescopique marche	380908	0,1
Kit 2 stabilisateurs 3/5	380915	2,5
Kit 2 stabilisateurs 4/7	380917	3,0
Kit 2 stabilisateurs 6/9	380919	4,0
Kit garde-corps pantographe (PERFORM)	380615	2,2
Kit garde-corps portillon (ULTIM)	380627	2,7
Tablette porte-outils basse	380902	0,5
Tablette porte-outils haute	380901	0,7
Pièces spécifiques T-REX SCOP		
Kit 2 roues Ø 150 mm	380115	0,6
Kit 2 patins avec visserie	380462	0,1
Kit 2 brides	380980	1,3
Kit 2 stabilisateurs 3/5	380915	2,5
Kit 2 stabilisateurs 4/7	380917	3,0
Kit 2 stabilisateurs 6/9	380919	4,0
Paire garde-corps + fixations	PR12226	1,2
Sac porte-outils	PR12103	0,3



Kit garde-corps portillon
(code 380627)



Kit verrou gris télescopique marche
(code 380908)



Kit 2 roues Ø 200 mm
(code 380120)

PIÈCES ET ACCESSOIRES

POUR VOS PLATES-FORMES

LOCK-IN

PLATES-FORMES PERFORM, ULTIM ET WHEELYS



Mini bac

Code 692200



Bac

Code 692201



Multicases

Code 692202



Sac porte-outils

Code 692203

T-REX /T-REX SCOP, F60 PLIANT,
T PLIANTS 4/5/6/140 ET DAHU



Tablette peinture
pour fût de 15 L

Code 18401

TANDEM 7 PLIANT



Tablette porte-outils
surface utile 200x420 mm

Code 18115

CYCLE DE VIE DE VOTRE PRODUIT

L'usure est inévitable, la réparation est toujours possible.

Échafaudages roulants, plates-formes individuelles, échelles, escabeaux.

NOUVEAU



ACCÈS SIMPLIFIÉ AUX PIÈCES DETACHÉES SUR PLUSIEURS GÉNÉRATIONS DE PRODUITS

- Gamme profonde et structurée
- Une section dédiée sur duarib.fr avec **recherche avancée** par modèle, génération, pièce, besoin
- Un **catalogue** dédié détaillé

Disponible FEV. 26



SUR XT7, Kit de roues
pour un remplacement
simple et rapide des roues

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

REPAR-SCORE

EN BON ÉTAT, PLUS LONGTEMPS



Tous les produits Duarib sont conçus pour durer dans le temps et peuvent être maintenus en bon état pendant de nombreuses années.

Pour illustrer cette capacité, nous avons mis au point le **REPAR-SCORE** qui est affiché sur nos plates-formes individuelles **PERFORM** et **ULTIM**.

POURQUOI ?



- Vous permettre de repérer d'un seul coup d'oeil les produits qui présentent le meilleur potentiel de «remise en état» en cas d'usure ou d'endommagement, et qui seront donc faciles à réparer **pour prolonger leur durée de vie**.
De plus, entretenir sa plate-forme et la maintenir en bon état, c'est aussi agir pour la sécurité.
- Privilégier **des produits durables et responsables**, dans une logique d'économie circulaire.

COMMENT EST-IL CALCULÉ ?

Le **REPAR-SCORE** est une auto-évaluation qui s'appuie sur plusieurs critères :

- La durée de **disponibilité de la documentation** technique 9 ans.
- La **disponibilité des pièces détachées** : entre 5 et 7 ans et livrées en 3 à 5 jours.
- La **facilité de démontage** : nombre de manipulations et les outils nécessaires.
- Le **prix des pièces détachées** rapporté au prix du produit neuf.

COMMENT LE LIRE ?

C'est très simple : plus la note sur 10 est élevée et plus la couleur verte est soutenue, plus le produit peut être réparé facilement et longtemps.



Description sur www.duarib.fr



RAPPEL

Pensez à inspecter visuellement votre plate-forme avant chaque utilisation
(propreté, absence d'usure, fentes, déformations...)






BON À SAVOIR

HAUTEUR
DE TRAVAIL

+ 2 m

HAUTEUR DE
PLANCHER



POURQUOI CHOISIR L'ACIER GALVANISÉ ?

- Pour des chantiers mixtes intérieur/extérieur
- En cas d'utilisation de matériaux lourds et salissants



Polyvalent




Solidité



Bonne résistance



Protection contre la corrosion



POURQUOI CHOISIR L'ALUMINIUM ?

- Pour des chantiers techniques intérieur/extérieur
- En cas de déplacements ou manipulations fréquents de l'échafaudage



Légereté



Longévité



Grande maniabilité



Très faible oxydation



ÉCHAFAUDAGES ROULANTS



ACIER

- p.41 ▶ 44 AC150/200/250
- p.45 ▶ 46 ROLLY - ROLLY MINI
- p.47 ▶ 50 ROLLSTAR 205/254/295
- p.51 ▶ 54 GALAXY 45 - GALAXY 90



ALUMINIUM

- p.55 INITIAL **NOUVEAUTÉ**
- p.56 ▶ 66 AL135/165/205/255/300
- p.67 ▶ 68 DOCKER MINI
- p.69 TELETOWER 2 **NOUVEAUTÉ**
- p.70 ▶ 74 DOCKER 85
- p.75 ▶ 78 DOCKER 150



ACCÈS SIMPLIFIÉ AUX PIÈCES DÉTACHÉES

- Une offre élargie et structurée
- Une section sur duarib.fr avec recherche avancée
- Un catalogue dédié très détaillé



ALTITUDE ACIER

AC 150 | AC 200 | AC 250

H. de travail maxi : 8,80 m

Longueurs : 1,50-2,00-2,50 m | Largeur : 0,69 m

5 BREVETS
DUARIB

FABRIQUÉ
EN FRANCE

GARANTIE
5 ans



IMPLANTATION ULTRA SIMPLIFIÉE



+ La base s'assemble directement avec 2 échelles de 6 barreaux

- Maintien des échelles sur la base avec goupilles (a).

+ Réglage précis des roues

- Sur 200 mm tous les 25 mm (b).
- Permet une implantation optimale sur tous les sols, trottoirs, escaliers...



MONTAGE SÉCURISÉ PAR UN OPÉRATEUR



+ Montage du plancher en sécurité et sans pénibilité (d)

- Grâce à des crochets double fonction « montage » et « verrouillage ».

+ Les gardes-corps s'installent depuis le niveau inférieur

- Par l'utilisation de la diagonale (c).



STABILITÉ INSTANTANÉE



+ L'accrochage et le verrouillage du stabilisateur se fait à distance, depuis le sol (e)

- La longueur du stabilisateur s'ajuste et se bloque très simplement par une commande à frein (f).



EN PRATIQUE



+ L'AC se déplace très facilement sur le chantier en position chariot

+ Passage des portes de 0,83 m



+ Installation en dénivelés intégrée

L'Altitude Acier s'installe dans les escaliers **sans recours** à une pièce optionnelle, au moyen de la base réglable en hauteur.
Dénivelé maxi 1,40 m.

- Acier galvanisé.
- Longueur : 1,50 m - largeur : 0,69 m.
- Dimensions extérieures : longueur 1,57 m - largeur 0,80 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Plancher alu/bois - 1 trappe, plinthes aluminium intégrées, sécurité anti-soulèvement.
- Surface utile : 1,30 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 150 kg.
- Roues Ø 125 mm réglables tous les 25 mm sur 200 mm.
- Diamètre des montants : 35 mm.



AC150 - Haut. travail 4,80 m

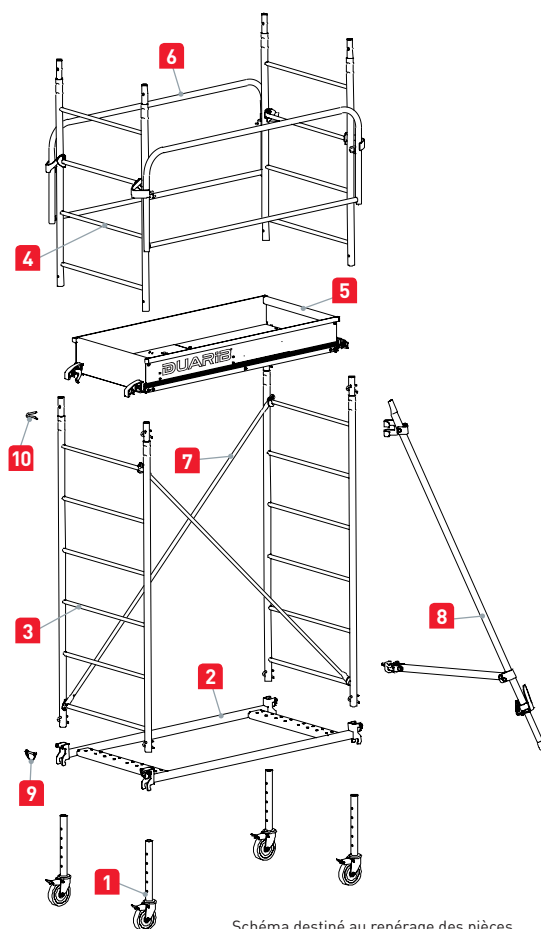


Schéma destiné au repérage des pièces.

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	AC 150	8115012	1,70	3,70	1	99
	AC 150	8115022	2,80	4,80	1	115
	AC 150	8115032	3,30	5,30	2	146
	AC 150	8115042	4,50	6,50	2	160
	AC 150	8115052	5,00	7,00	2	169
	AC 150	8115062	6,10	8,10	3	204
	AC 150	8115072	6,70	8,70	3	213

PIÈCES DÉTACHÉES AC 150

PIÈCES DÉTACHÉES AC 150			Hauteur plancher (m)		1,70	2,80	3,30	4,50	5,00	6,10	6,70
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités							
COMPOSITION											
1	Roue Ø 125 mm réglable tous les 25 mm sur 200 mm, charge maxi 220 kg	11101	1,5	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Corps de base	11102	7,0	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Échelle 6 barreaux (1,76 x 0,69 m)	11105	9,5	2	2	4	4	6	6	6	8
4	Échelle 4 barreaux (1,21 x 0,69 m)	11106	6,5	2	4	2	4	2	4	4	2
5	Plancher alu/bois 1 trappe	11107	13,0	1	1	2	2	2	3	3	3
6	Garde-corps latéral	11110	4,5	2	2	4	4	4	6	6	6
7	Diagonale (long. : 1,97 m)	11113	1,6	2	4	6	6	8	8	8	10
8	Stabilisateur	11116	7,0	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Goupille clips pour base Ø 8 mm pour tube Ø 60 mm	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	4
	Lot de 12 goupilles clips pour base Ø 8 mm pour tube Ø 60 mm	46062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Goupille queue de cochon pour échelles et roues Ø 8 mm pour tube Ø 35 mm	-	0,05	8	12	12	16	16	20	20	20
	Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 35 mm	46073	0,7	1	1	1	2	2	2	2	2

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

- Acier galvanisé.
- Longueur : 2,00 m - Largeur : 0,69 m.
- Dimensions extérieures : longueur 1,97 m - largeur 0,80 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Plancher alu/bois - 1 trappe, plinthes aluminium intégrées, sécurité anti-soulèvement.
- Surface utile : 1,70 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 190 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables tous les 25 mm sur 200 mm.
- Diamètre des montants : 35 mm.



AC200 - Installation en dénivelés

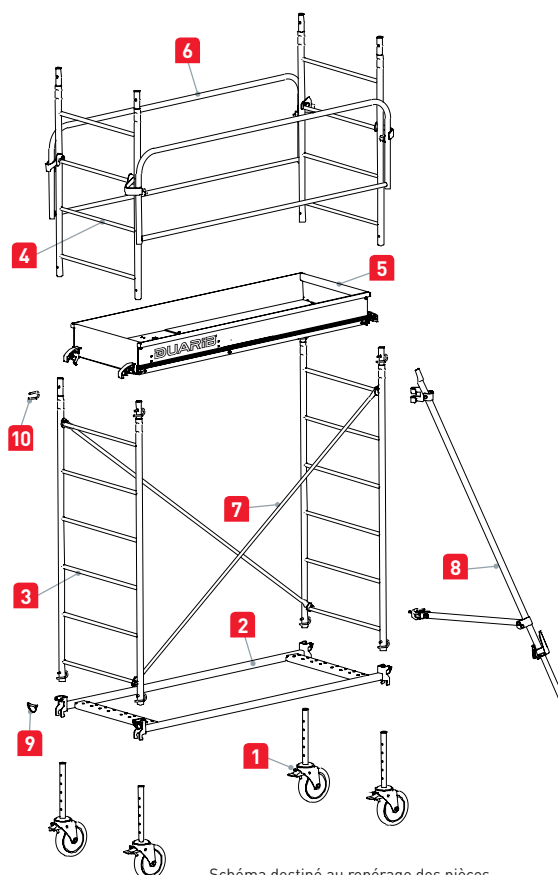


Schéma destiné au repérage des pièces.

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	AC 200	8120012	1,80	3,80	1	110
	AC 200	8120022	2,90	4,90	1	127
	AC 200	8120032	3,40	5,40	2	163
	AC 200	8120042	4,60	6,60	2	176
	AC 200	8120052	5,10	7,10	2	186
	AC 200	8120062	6,20	8,20	3	225
	AC 200	8120072	6,80	8,80	3	234

PIÈCES DÉTACHÉES AC 200

PIÈCES DÉTACHÉES AC 200				Hauteur plancher (m)		1,80	2,90	3,40	4,60	5,10	6,20	6,80
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités								
COMPOSITION												
1	Roue ø 200 mm réglable tous les 25 mm sur 200 mm, charge maxi 300 kg	11100	3,0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Corps de base	11103	8,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Échelle 6 barreaux (1,76 x 0,69 m)	11105	9,5	2	2	4	4	6	6	8	8	8
4	Échelle 4 barreaux (1,21 x 0,69 m)	11106	6,5	2	4	2	4	2	4	2	4	2
5	Plancher alu/bois 1 trappe	11108	15,6	1	1	2	2	2	3	3	3	3
6	Garde-corps latéral	11111	5,2	2	2	4	4	4	6	6	6	6
7	Diagonale (long. : 2,27 m)	11114	1,8	2	4	6	6	8	8	10	10	10
8	Stabilisateur	11116	7,0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Goupille clips pour base ø 8 mm pour tube ø 60 mm	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Lot de 12 goupilles clips pour base ø 8 mm pour tube ø 60 mm	46062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Goupille queue de cochon pour échelles et roues ø 8 mm pour tube ø 35 mm	-	0,05	8	12	12	16	16	20	20	20	20
	Lot de 12 goupilles queue de cochon ø 8 mm pour tube ø 35 mm	46073	0,7	1	1	1	2	2	2	2	2	2

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

- Acier galvanisé.
- Longueur : 2,50 m - largeur : 0,69 m.
- Dimensions extérieures : longueur 2,42 m - largeur 0,80 m.
- Échafaudage à Montage et Démontrage en Sécurité par 1 opérateur.
- Plancher alu/bois - 1 trappe, plinthes aluminium intégrées, sécurité anti-soulèvement.
- Surface utile : 2,15 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 240 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables tous les 25 mm sur 200 mm.
- Diamètre des montants : 35 mm.

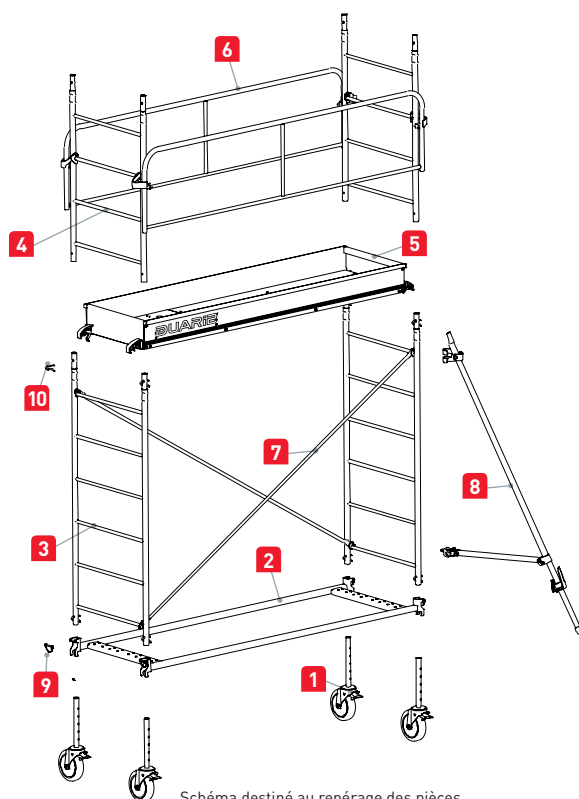


Schéma destiné au repérage des pièces.

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	AC 250	8125012	1,80	3,80	1	117
	AC 250	8125022	2,90	4,90	1	135
	AC 250	8125032	3,40	5,40	2	176
	AC 250	8125042	4,60	6,60	2	189
	AC 250	8125052	5,10	7,10	2	199
	AC 250	8125062	6,20	8,20	3	243
	AC 250	8125072	6,80	8,80	3	254

PIÈCES DÉTACHÉES AC 250

PIÈCES DÉTACHÉES AC 250			Hauteur plancher (m)		1,80	2,90	3,40	4,60	5,10	6,20	6,80
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités							
COMPOSITION											
1	Roue Ø 200 mm réglable tous les 25 mm sur 200 mm, charge maxi 300 kg	11100	3,0	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Corps de base	11104	9,6	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Échelle 6 barreaux (1,76 x 0,69 m)	11105	9,5	2	2	4	4	6	6	6	8
4	Échelle 4 barreaux (1,21 x 0,69 m)	11106	6,5	2	4	2	4	2	4	4	2
5	Plancher alu/bois 1 trappe	11109	18,9	1	1	2	2	2	3	3	3
6	Garde-corps latéral	11112	6,0	2	2	4	4	4	6	6	6
7	Diagonale (long. : 2,64 m)	11115	2,1	2	4	6	6	8	8	8	10
8	Stabilisateur	11116	7,0	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Goupille clips pour base Ø 8 mm pour tube Ø 60 mm	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	4
	Lot de 12 goupilles clips pour base Ø 8 mm pour tube Ø 60 mm	46062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Goupille queue de cochon pour échelles et roues Ø 8 mm pour tube Ø 35 mm	-	0,05	8	12	12	16	16	20	20	20
	Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 35 mm	46073	0,7	1	1	1	2	2	2	2	2

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.



ROLLY MINI - ROLLY

H. de travail maxi : 3,80 m

Longueurs : 1,00-1,50 m | Largeur : 0,62 m

FINITION

2 BREVETS
DUARIB

FABRIQUÉ
EN FRANCE

GARANTIE
10 ans



MONTAGE EN 3MIN MAXI



+ Très peu d'éléments, rapides à assembler

- Base pliante avec stabilisateurs et roues montées (a).
- Goupilles imperdables sur les échelles (b).



PASSER PARTOUT SANS DÉMONTAGE



+ Garde-corps rétractables, sans ôter de pièces

- La descente des garde-corps permet de passer les portes d'une hauteur mini de 2,04 m (c) (d).



EN PRATIQUE



+ Mode chariot

- Pour faciliter les déplacements sur le chantier avec matériaux et matériels (e).

+ Transport dans un break (f)



ROLLY MINI - ROLLY

Réglementation Française / Décret 2004-924

H. de travail maxi : 3,80 m Long. 1,00/1,50m

Sécurité ★☆☆



ROLLY MINI

- Longueur : 1,00 m - largeur : 0,62 m.
- Dimensions extérieures : longueur 1,13 m - largeur 0,68 m.
- Surface utile : 0,90 x 0,46 m.

ROLLY

- Longueur : 1,50 m - largeur : 0,62 m.
- Dimensions extérieures : longueur 1,50 m - largeur 0,68 m.
- Surface utile : 1,35 x 0,46 m.

- Acier galvanisé.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Réglage de la hauteur de travail de 2,30 m à 3,80 m.
- Charge maximum admissible : 150 kg.
- Roues à frein Ø 125 mm.
- Diamètre des montants : 30 mm.

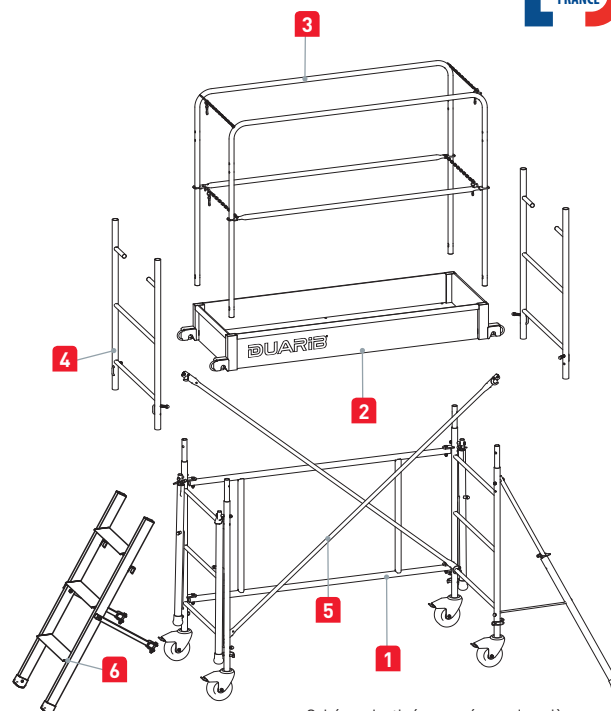


Schéma destiné au repérage des pièces.

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Poids (Kg)
Rolly	8015011	0,90	2,90	43
Rolly	8015021	1,80	3,80	52
Rolly Mini	8010011	0,90	2,90	38
Rolly Mini	8010021	1,80	3,80	47

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLY - ROLLY MINI

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLY - ROLLY MINI			Hauteur plancher (m)		0,90	1,80
Désignation			Code	Poids (Kg)	Quantités	
COMPOSITION						
Rolly						
1	Base pliante complète (corps de base + montant de base droit et gauche + 4 stabilisateurs + 4 roues + 4 goupilles)	12519	23,5	1	1	
2	Plancher alu/bois	12517	10,3	1	1	
3	Garde-corps «QUICK» avec chaînettes	12516	4,4	2	2	
4	Échelle 3 barreaux	12527	3,1	0	2	
5	Diagonale	12504	1,5	0	2	
Rolly mini						
1	Base pliante complète	12534	22,7	1	1	
2	Plancher alu/bois	12535	7,8	1	1	
3	Garde-corps «QUICK» avec chaînettes	12536	3,7	2	2	
4	Échelle 3 barreaux	12527	3,1	0	2	
5	Diagonale	12537	1,0	0	3	

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Stabilisateur réglable	12518	1,4
Roue Ø 125 mm	12508	1,5
Lot de 4 goupilles clips	12513	0,1
Kit 4 verrous de plancher	PR12216	0,4

GARANTIE
10 ans

OPTION ROLLY - ROLLY MINI

Désignation	Code	Poids (Kg)
6 Échelle d'accès alu marches 80 mm	12524	2,7



ROLLSTAR

205 | 254 | 295

H. de travail maxi : 13,30 m

Longueurs : 2,05-2,54-2,95 m | Largeur : 0,75 m


FINITION

4 BREVETS
DUARIBFABRIQUÉ
EN FRANCEGARANTIE
10 ans

IMPLANTATION ULTRA SIMPLIFIÉE



- + Base en forme de parallélogramme qui se déploie d'un seul geste
- + Verrouillage automatique sur les échelles de base, sans goupillage (a) (b)



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN SÉCURITÉ



- + Garde-corps mis en place depuis le niveau inférieur
 - Grâce à des crochets ingénieux et aux diagonales et leurs embouts percés (montage adapté aux droitiers comme aux gauchers).
- + Plancher Alto : manipulation aisée et risque de chute maîtrisé
 - Le plancher se manie facilement avec une seule main (d).
 - Double trappe : en parfaite sécurité à l'intérieur des trappes, les opérateurs montent le plancher et les garde-corps (c).



STABILITÉ INSTANTANÉE



- + L'accrochage et le verrouillage du stabilisateur se fait à distance, depuis le sol (e)
 - La longueur du stabilisateur s'ajuste et se bloque très simplement par une commande à frein (f).



+ Installation en dénivelés intégrée

Le Rollstar s'installe dans les escaliers sans recours à une pièce optionnelle, au moyen de la base réglable en hauteur. Dénivelé maxi 1,50 m.

ROLLSTAR 205

H. de travail maxi : 13,30 m

Long. 2,05 m

Sécurité ★★★



Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1



- Acier galvanisé.
- Longueur : 2,05 m - largeur : 0,75 m.
- Dimensions extérieures : longueur 2,17 m - largeur 0,87 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,95 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 230 kg.
- Base pliante.
- Roues Ø 200 mm avec tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm.
- Diamètre des montants : 40 mm.

ROLLSTAR 205 - VERSION ROUES TIGE À TROUS

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	8320032	2,90	4,90	1	178
	8320042	3,80	5,80	2	229
	8320052	5,00	7,00	2	243
	8320062	5,90	7,90	3	295
	8320072	7,10	9,10	3	309
	8320082	8,00	10,00	4	361
	8320092	9,20	11,20	4	375
	8320102	10,10	12,10	5	426
	8320112	11,30	13,30	5	441

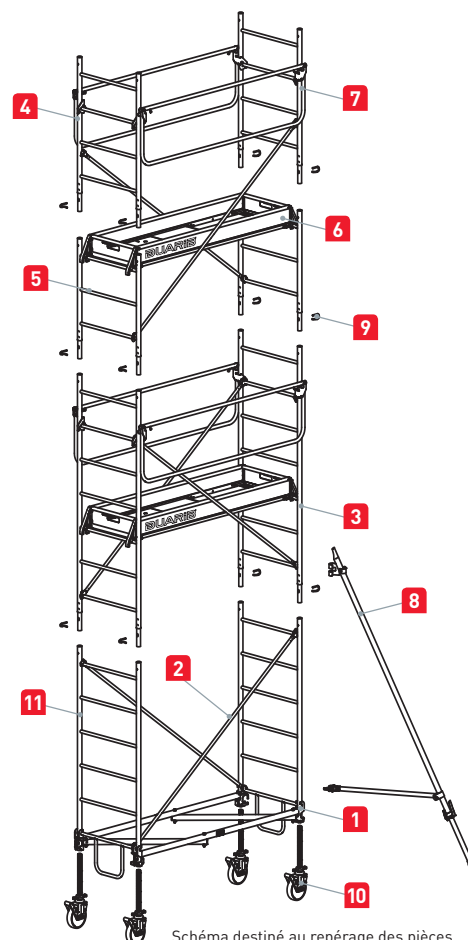


Schéma destiné au repérage des pièces.

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLSTAR 205

		Hauteur plancher (m)										
		Code	Poids (Kg)	2,90	3,80	5,00	5,90	7,10	8,00	9,20	10,10	11,30
COMPOSITION												
1	Base pliante	205200	20,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Diagonale	205203	2,9	4	6	6	8	8	10	10	12	12
3	Échelle 7 barreaux (2,10 x 0,75 m)	200107	11,9	0	2	2	4	4	6	6	8	8
4	Échelle 4 barreaux (1,20 x 0,75 m)	200106	7,2	2	0	2	0	2	0	2	0	2
5	Échelle 3 barreaux (0,90 x 0,75 m)	200101	5,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Plancher Alto alu/bois	205201	21,3	1	2	2	3	3	4	4	5	5
7	Garde-corps latéral	205202	7,3	2	4	4	6	6	8	8	10	10
8	Stabilisateur	200104	11,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Goupille Ø 8 mm queue de cochon pour tube Ø 40 mm	-	0,07	8	8	12	12	16	18	20	20	24
	Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 40 mm	46074	0,9	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	Roue Ø 200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm, charge maxi 700 kg	12227	4,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Goupilles clips Ø 8 mm pour roues tige à trous	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Lot de 12 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour roues tige à trous	46062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Échelle de base standard	200105	10,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2

OPTION ROUES TIGE À VIS

Désignation	Code	Poids (Kg)
10 Roue Ø 200 mm tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5
Échelle de base à clé	200100	10,8

GARANTIE
10 ans

SUPPLÉMENT PIÈCE DÉTACHÉE

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.
Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

ROLLSTAR 254

H. de travail maxi : 13,30 m Long. 2,54 m

Sécurité ★★★



Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1

- Acier galvanisé.
- Longueur : 2,54 m - largeur : 0,75 m.
- Dimensions extérieures : longueur 2,66 m - largeur 0,87 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,44 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 290 kg.
- Base pliante.
- Roues Ø 200 mm avec tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm.
- Diamètre des montants : 40 mm.

ROLLSTAR 254 - VERSION ROUES TIGE À TROUS

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	8325032	2,90	4,90	1	190
	8325042	3,80	5,80	2	250
	8325052	5,00	7,00	2	264
	8325062	5,90	7,90	3	324
	8325072	7,10	9,10	3	338
	8325082	8,00	10,00	4	398
	8325092	9,20	11,20	4	412
	8325102	10,10	12,10	5	472
	8325112	11,30	13,30	5	487

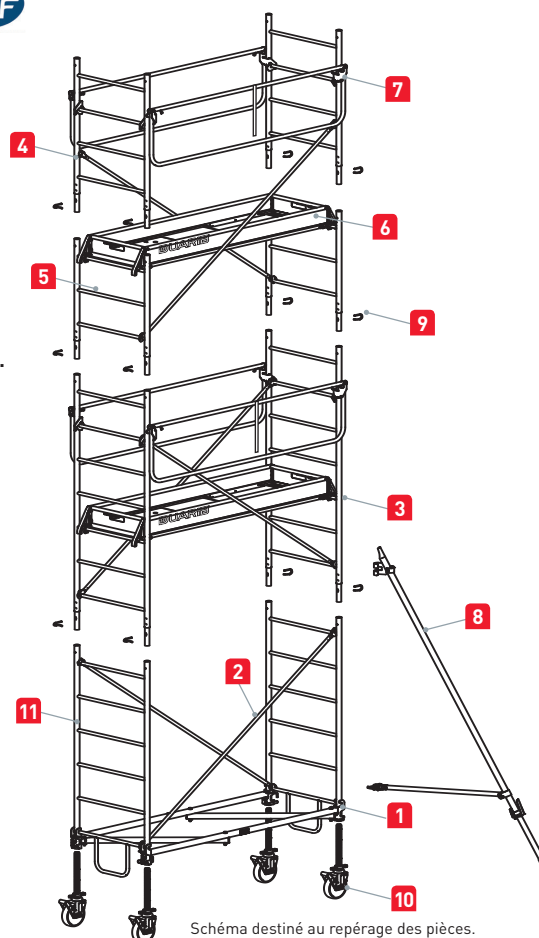


Schéma destiné au repérage des pièces.

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLSTAR 254

Hauteur plancher (m)

Désignation	Code	Poids (Kg)	2,90	3,80	5,00	5,90	7,10	8,00	9,20	10,10	11,30
COMPOSITION											
1 Base pliante	254200	22,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2 Diagonale	254203	3,8	4	6	6	8	8	10	10	12	12
3 Échelle 7 barreaux (2,10 x 0,75 m)	200107	11,9	0	2	2	4	4	6	6	8	8
4 Échelle 4 barreaux (1,20 x 0,75 m)	200106	7,2	2	0	2	0	2	0	2	0	2
5 Échelle 3 barreaux (0,90 x 0,75 m)	200101	5,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6 Plancher Alto alu/bois	254201	24,8	1	2	2	3	3	4	4	5	5
7 Garde-corps latéral	254202	8,8	2	4	4	6	6	8	8	10	10
8 Stabilisateur	200104	11,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9 Goupille Ø 8 mm queue de cochon pour tube Ø 40 mm	-	0,07	8	8	12	12	16	18	20	20	24
Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 40 mm	46074	0,9	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Roue Ø 200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm, charge maxi 700 kg	12227	4,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Goupilles clips Ø 8 mm pour roues tige à trous	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lot de 12 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour roues tige à trous	46062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11 Échelle de base standard	200105	10,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2

OPTION ROUES TIGE À VIS

Désignation	Code	Poids (Kg)
10 Roue Ø 200 mm tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5
Échelle de base à clé	200100	10,8

GARANTIE
10 ans

SUPPLÉMENT PIÈCE DÉTACHÉE

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com