

ROLLSTAR 295

H. de travail maxi : 13,30 m Long. 2,95 m

Sécurité ★★★



Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1

- Acier galvanisé.
- Longueur : 2,95 m - largeur : 0,75 m.
- Dimensions extérieures : longueur 3,07 m - largeur 0,87 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 340 kg.
- Base pliante.
- Roues Ø 200 mm avec tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm.
- Diamètre des montants : 40 mm.

ROLLSTAR 295 - VERSION ROUES TIGE À TROUS

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	8330032	2,90	4,90	1	201
	8330042	3,80	5,80	2	269
	8330052	5,00	7,00	2	284
	8330062	5,90	7,90	3	351
	8330072	7,10	9,10	3	366
	8330082	8,00	10,00	4	434
	8330092	9,20	11,20	4	448
	8330102	10,10	12,10	5	516
	8330112	11,30	13,30	5	530

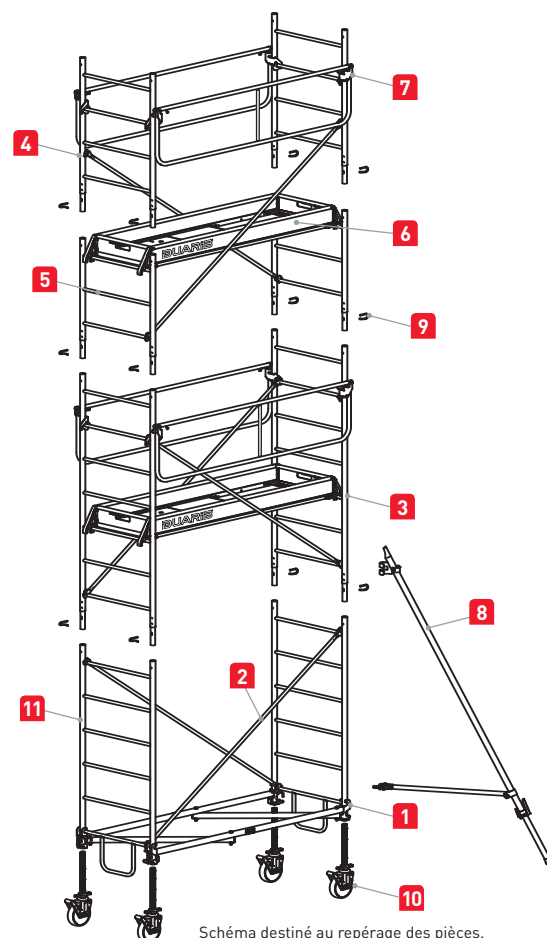


Schéma destiné au repérage des pièces.

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLSTAR 295

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLSTAR 295			Hauteur plancher (m)		2,90	3,80	5,00	5,90	7,10	8,00	9,20	10,10	11,30
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités									
COMPOSITION													
1	Base pliante	295200	24,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Diagonale	295203	4,2	4	6	6	8	8	10	10	12	12	
3	Échelle 7 barreaux (2,10 x 0,75 m)	200107	11,9	0	2	2	4	4	6	6	8	8	
4	Échelle 4 barreaux (1,20 x 0,75 m)	200106	7,2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	
5	Échelle 3 barreaux (0,90 x 0,75 m)	200101	5,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
6	Plancher Alto alu/bois	295201	27,8	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
7	Garde-corps latéral	295202	11,0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
8	Stabilisateur	200104	11,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	Goupille Ø 8 mm queue de cochon pour tube Ø 40 mm	-	0,07	8	8	12	12	16	18	20	20	24	
	Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 40 mm	46074	0,9	1	1	1	1	2	2	2	2	2	
	Roue Ø 200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm, charge maxi 700 kg	12227	4,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Goupilles clips Ø 8 mm pour roues tige à trous	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Lot de 12 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour roues tige à trous	46062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11	Échelle de base standard	200105	10,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

OPTION ROUES TIGE À VIS

Désignation	Code	Poids (Kg)
10 Roue Ø 200 mm tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5
Échelle de base à clé	200100	10,8

GARANTIE
10 ans

SUPPLÉMENT PIÈCE DÉTACHÉE

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



GALAXY 45 GALAXY 90

H. de travail maxi : 16,40 m

Galaxy 45 : 1,50x3,00 - Galaxy 90 : 3x3 m

FINITION

FABRIQUÉ
EN FRANCE

GARANTIE
10 ans



GALAXY 45 - Hauteur de travail 6,50 m



GALAXY 45 - Hauteur de travail 6,50 m



GALAXY 90 - Hauteur de travail 9,80 m



ASSEMBLAGE FACILE ET EFFICACE : STRUCTURE MODULAIRE



- + Les tours Galaxy bénéficient d'une structure modulaire basée sur l'assemblage de 2 types de cadres.



- + Les cadres de liaison se fixent aisément aux cadres porteurs par verrou automatique.



- Le montage est facilité et la sécurité de l'assemblage est 100 % garantie.

FACILITÉ DE MANUTENTION



CONFORT DE TRAVAIL OPTIMAL



- + Plancher alu/bois haute résistance



- Cadre aluminium soudé.
- Surface anti-dérapante multipli 9 mm.
- Garantie anti-souèvement.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

GALAXY 45

H. de travail maxi : 16,40 m 1,50 m x 3,00 m

Sécurité ★★☆☆

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1 (Galaxy 45)



- Acier galvanisé.
- Hauteur de travail maxi : 16,40 m
- Dimensions extérieures : 3,15 m x 1,62 m.
- Charge maxi admissible sur le dernier niveau 640 kg pour hauteur plancher < ou = 14,40 m.
- Surface utile du plancher Long. 2,92 m x Larg. 1,42 m.
- Roues Ø200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 250 mm.
- Diamètre des montants : 50 mm.

GALAXY 90

H. de travail maxi : 16,40 m 3,00 m x 3,00 m

Sécurité ★★☆☆



- Acier galvanisé.
- Hauteur de travail maxi : 16,40 m
- Dimensions extérieures : 3,15 m x 3,15 m.
- Charge maxi admissible sur le dernier niveau 500 kg pour hauteur plancher < ou = 14,40 m.
- Surface utile du plancher Long. 2,92 m x Larg. 2,92 m.
- Roues Ø200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 250 mm.
- Diamètre des montants : 50 mm.

GALAXY 45 - 1,50 X 3,00 M

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (niveau supérieur + paliers intermédiaires)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	Galaxy 45	8545010	1,20	3,20	1	207
	Galaxy 45	8545020	2,30	4,30	1	257
	Galaxy 45	8545030	3,40	5,40	2	429
	Galaxy 45	8545040	4,50	6,50	2	480
	Galaxy 45	8545050	5,60	7,60	3	588
	Galaxy 45	8545060	6,70	8,70	3	638
	Galaxy 45	8545070	7,80	9,80	4	746
	Galaxy 45	8545080	8,90	10,90	4	797
	Galaxy 45	8545100	10,00	12,00	5	904
	Galaxy 45	8545110	11,10	13,10	5	955
	Galaxy 45	8545120	12,20	14,20	6	1 063
	Galaxy 45	8545130	13,30	15,30	6	1 166
	Galaxy 45	8545140	14,40	16,40	7	1 273

GALAXY 90 - 3,00 X 3,00 M

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (niveau supérieur + paliers intermédiaires)	Poids (Kg)
	Galaxy 90	8590010	1,20	3,20	1	294
	Galaxy 90	8590020	2,30	4,30	1	362
	Galaxy 90	8590030	3,40	5,40	2	509
	Galaxy 90	8590040	4,50	6,50	2	576
	Galaxy 90	8590050	5,60	7,60	3	702
	Galaxy 90	8590060	6,70	8,70	3	769
	Galaxy 90	8590070	7,80	9,80	4	948
	Galaxy 90	8590080	8,90	10,90	4	1 016
	Galaxy 90	8590100	10,00	12,00	5	1 141
	Galaxy 90	8590110	11,10	13,10	5	1 209
	Galaxy 90	8590120	12,20	14,20	6	1 334
	Galaxy 90	8590130	13,30	15,30	6	1 443
	Galaxy 90	8590140	14,40	16,40	7	1 568

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Catalogue 2020 DUARIB • 52



GARANTIE 10 ans

GALAXY 45 - 1,50 X 3,00 M

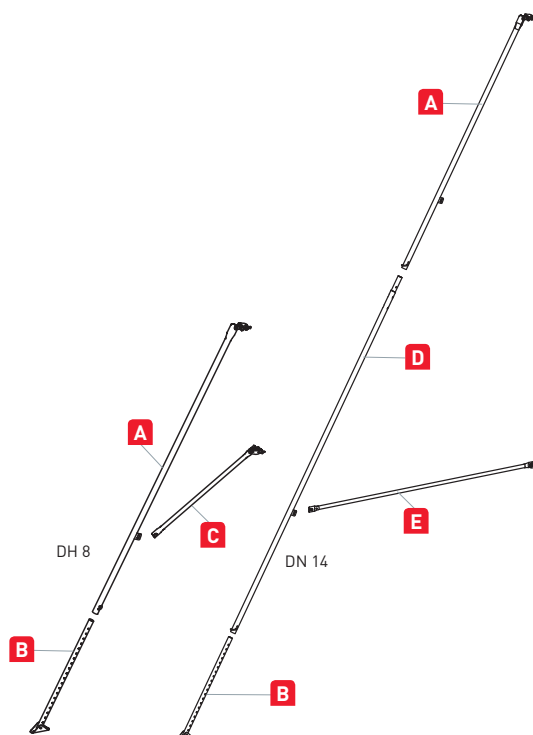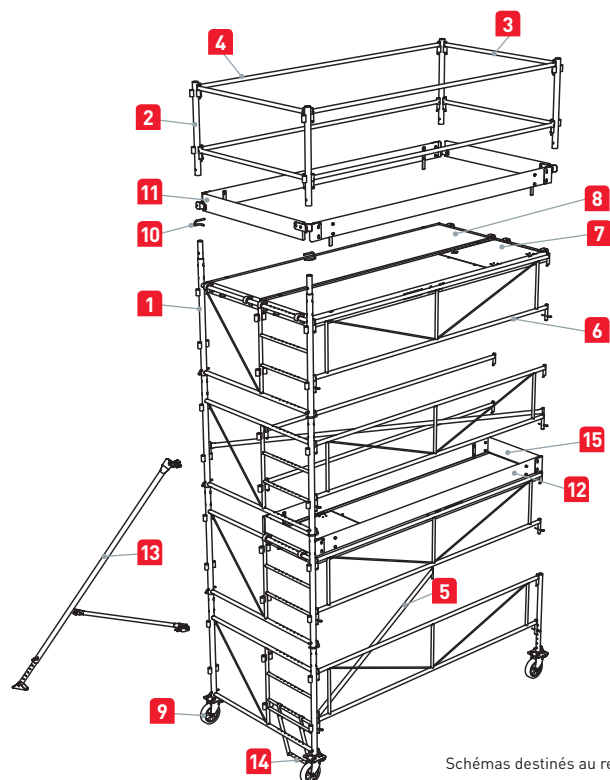

Schémas destinés au repérage des pièces.

PIÈCES DÉTACHÉES GALAXY 45

PIÈCES DÉTACHÉES GALAXY 45			Hauteur plancher (m)			1,20	2,30	3,40	4,50	5,60	6,70	7,80	8,90	10,00	11,10	12,20	13,30	14,40	
Désignation		Code	Poids [Kg]	Quantités															
COMPOSITION																			
1	Cadre porteur 1,50 m (hauteur 1,10 m) avec échelle incorporée	30511	13,5	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26			
2	Support garde-corps standard	31322	2,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
3	Lisse 1,50 m	21111	2,2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
4	Lisse ou sous-lisse 3 m	21102	5,4	4	4	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18			
5	Diagonale horizontale 3,00 x 1,50 m	31012	5,5	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7			
6	Cadre de liaison 3,00 m	30621	11,5	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26			
7	Plancher à trappe alu/bois 3,00 m x 0,68 m	50225	25,6	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7			
8	Plancher standard alu/bois 3,00 m x 0,75 m	50226	26,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
9	Roue à blocage double effet Ø 200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 250 mm, charge maxi 700 kg	30711	9,9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	Goupille queue de cochon Ø 11 mm pour tube Ø 50 mm	-	0,2	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56			
10	Lot de 20 goupilles queue de cochon Ø 11 mm pour tube Ø 50 mm	46080	3,8	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3			
11	Plinthe bois d'extrémité 1,50 m	31221	3,1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
12	Plinthe bois latérale 3,00 m	31220	6,2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14			
	Bras stabilisateur DH 8	17102	2,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4			
13	Stabilisateur DH 8 avec goupille - Long. maxi hors tout 3,78 m	15123	13,4	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0			
	Stabilisateur DN 14 avec goupille - Long. maxi hors tout 6,61 m	15124	23,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4			
	Kit rallonge DN 14 (pour transformer DH 8 en DN 14) : rallonge D (code 15.142) + 1 bras E (code 17.103)	15125	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	1 ^{ère} marche (option)	30530	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	Plinthe bois d'extrémité palier de repos 0,72 m	31222	1,2	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12			

COMPOSITION STABILISATEURS DH8 ET DN14 GALAXY 45 - 90

Désignation	Code	Poids (Kg)
A Corps stabilisateur DH 8/DN 14	17112	6,9
B Coulisse stabilisateur DH 8/DN 14	17122	3,2
C Bras stabilisateur DH 8	17102	2,8
D Rallonge stabilisateur DN 14	15142	8,6
E Bras stabilisateur DN 14	17103	4,6

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

GALAXY 90 - 3,00 X 3,00 M

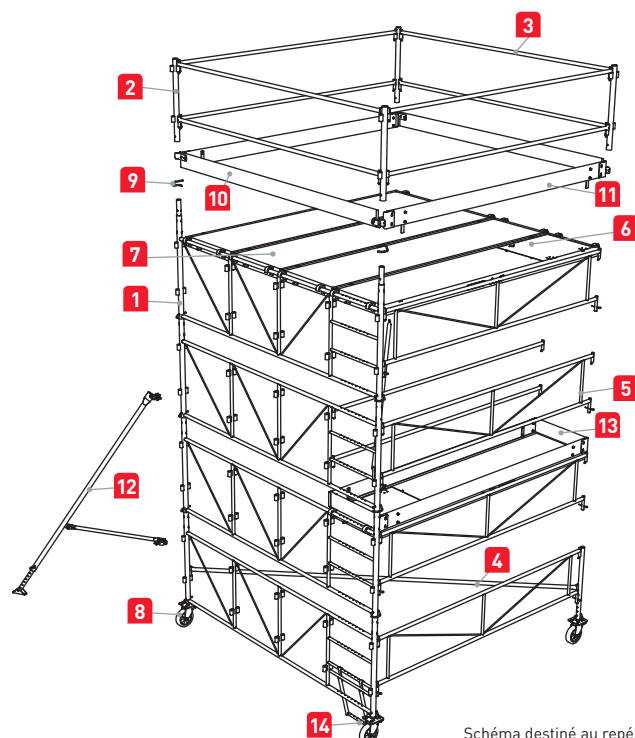


Schéma destiné au repérage des pièces.

PIÈCES DÉTACHÉES GALAXY 90

PIÈCES DÉTACHÉES GALAXY 90			Hauteur plancher (m)			1,20	2,30	3,40	4,50	5,60	6,70	7,80	8,90	10,00	11,10	12,20	13,30	14,40	
Désignation		Code	Poids [Kg]	Quantités															
COMPOSITION																			
1	Cadre porteur 3,00 m (hauteur 1,10 m) avec échelle incorporée	30510	21,8	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26			
2	Support garde-corps standard	31322	2,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	Lisse ou sous-lisse 3 m	21102	5,4	8	8	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24			
4	Diagonale horizontale 3,00 x 3,00 m	31002	6,9	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7			
5	Cadre de liaison 3,00 m	30621	11,5	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26			
6	Plancher à trappe alu/bois 3,00 m x 0,68 m	50225	25,6	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7			
7	Plancher standard alu/bois 3,00 m x 0,75 m	50226	26,1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
8	Roue à blocage double effet Ø 200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 250 mm, charge maxi 700 kg	30711	9,9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	Goupille queue de cochon Ø 11 mm pour tube Ø 50 mm	-	0,2	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56			
9	Lot de 20 goupilles queue de cochon Ø 11 mm pour tube Ø 50 mm	46080	3,8	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3			
10	Plinthe bois d'extrémité de 3 m	50146	5,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
11	Plinthe bois latérale 3,00 m	31220	6,2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14			
12	Stabilisateur DH 8 avec goupille - Long. maxi hors tout 3,78 m	15123	13,4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	0	0			
	Stabilisateur DN 14 avec goupille - Long. maxi hors tout 6,61 m	15124	23,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4			
	Kit rallonge DN 14 (pour transformer DH 8 en DN 14) : rallonge D (code 15.142) + 1 bras E (code 17.103)	15125	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Plinthe bois d'extrémité palier de repos 0,72 m	31222	1,2	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12			

OPTION GALAXY 45 - 90

Désignation	Code	Poids (Kg)
14 1ère marche	30530	2,4

- Aluminium.
- Longueur : 1,50 m - largeur : 0,69 m.
- Dimensions extérieures : longueur 1,55 m - largeur 0,83 m.
- Surface utile : 1,30 x 0,55 m.
- Charge maximum admissible sur le plancher : 158 kg.
- Stabilisateurs rabattables et réglables.
- Roues pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Passage des portes de 0,83 m.
- Installation en dénivelés intégrée. Dénivelé maxi 1 m.
- Diamètre des montants : 45 mm.



Montage sans outils

- Grâce aux poignées automatiques pré-montées.



Plancher équipé de plinthes bois amovibles

- Surface utile : 1,30 x 0,55 m.



H. travail 6.90 m

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
Initial	603712	1,90	3,90	1	57,0
Initial	603713	2,90	4,90	1	63,6
Initial	603714	3,90	5,90	2	89,1
Initial	603715	4,90	6,90	2	95,7

PIÈCES DÉTACHÉES INITIAL

Hauteur plancher (m)

Désignation	Code	Poids (Kg)	1,90	2,90	3,90	4,90
COMPOSITION						
COLIS DE BASE						
Roue Ø 125 mm	257511	1,5	4	4	4	4
Échelle 7 barreaux	257523	3,5	2	2	2	2
Échelle 4 barreaux	257521	1,9	2	2	2	2
Lisse 1,50 m	257505	1,0	2	2	2	2
Diagonale	257520	0,9	2	2	2	2
Stabilisateur	257509	3,4	4	4	4	4
Lot de 2 goupilles	257010	0,05	8	8	8	8
TOTAL COLIS DE BASE	601150	38,10	1	1	1	1
REHAUSSE 1M						
Diagonale	257520	0,9	0	2	4	4
Échelle 8 barreaux	257522	3,6	0	1	2	3
Lot de 2 goupilles	257010	0,05	0	2	4	6
TOTAL COLIS REHAUSSE 1M	601152	7,10	0	1	2	3
KIT PLANCHER						
Plancher à trappe	257516	7,7	1	1	2	2
Kit plinthes	0150467	6,6	1	1	2	2
Lisse 1,50 m	257505	1,0	4	4	8	8
TOTAL COLIS KIT PLANCHER	601151	18,90	1	1	2	2

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.



AL 135 | 165 | 205 | 255 | 300

3 VERSIONS : STANDARD- BASE PLIANTE- GARDE-CORPS MONOBLOCS
5 LONGUEURS – 9 MODÈLES

H. de travail maxi : 9,90 m

Longueurs : 1,40-1,65-2,05-2,54-2,95 m | Largeurs : 0,62-0,69 m




PRISE EN MAIN INTUITIVE



+ Repères visuels rouges

- Pour repérer immédiatement les assemblages sensibles, indispensables à enclencher ou à verrouiller (a).



+ Verrouillage et déverrouillage des diagonales en un seul geste (b)

+ Installation express de la base pliante



MONTAGE SÉCURISÉ PAR UN OPÉRATEUR



+ Montage depuis le sol ou le niveau inférieur

- Les étapes s'enchaînent simplement en étant **toujours protégé du risque de chute.**
- Montage des lisses ou des garde-corps à l'aide des diagonales.



EN PRATIQUE



+ Adapté aux travaux d'intérieur

- Largeur et hauteur étudiées pour franchir les portes et circuler dans les couloirs étroits.

+ Roues réglables sur 150 mm tous les 10 mm (c)




+ Installation en dénivelés intégrée

Sans montage complexe. Aucune pièce optionnelle à acquérir. Montage compris sur modèles avec base pliante.

Dénivelé maxi 1,00 m.


AL135 VERSION STANDARD

Base standard + lisses
et sous-lisses et plancher bac

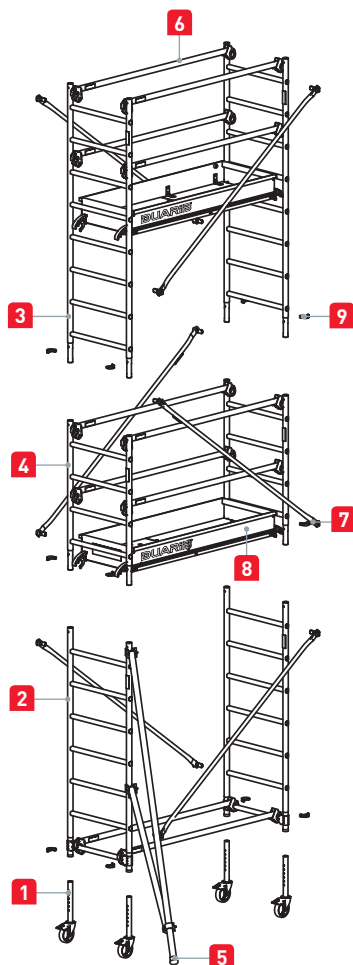

AL135 VERSION BASE PLIANTE

Base pliante + lisses
et sous-lisses et plancher bac

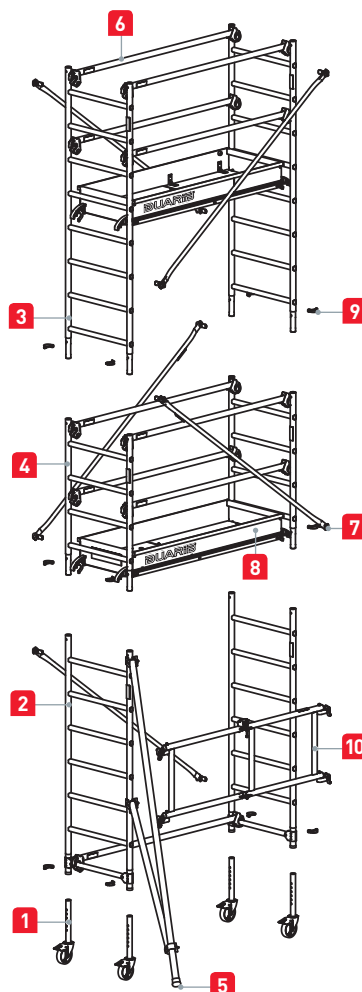

Schémas destinés au repérage des pièces.

AL135 - VERSION STANDARD

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
↑	613112	1,80	3,80	1	52
NF EN 1004-1*	613113	2,80	4,80	1	57
	613114	3,80	5,80	2	80
↓	613115	4,80	6,80	2	88

AL135 - VERSION BASE PLIANTE

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
↑	613152	1,80	3,80	1	55
NF EN 1004-1*	613153	2,80	4,80	1	60
	613154	3,80	5,80	2	83
↓	613155	4,80	6,80	2	91

- Aluminium.
- Longueur : 1,40 m - largeur : 0,62 m.
- Dimensions extérieures :
longueur : 1,50 m - largeur : 0,72 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Base standard ou pliante.
- Plancher bac alu/bois, plinthes aluminium intégrées, une trappe, verrouillage sécurité.
- Surface utile : 1,25 x 0,53 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 150 kg.
- Roues Ø 125 mm avec tige à trous réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Diamètre des montants : 40 mm.



PIÈCES DÉTACHÉES AL135


PIÈCES DÉTACHÉES AL135			Hauteur plancher (m)		1,80	2,80	3,80	4,80
Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités					
COMPOSITION								
Pièces communes aux 2 versions								
 AL 135 COLIS DE BASE								
1	Roue Ø 125 mm réglable sur 150 mm, charge maxi. 220 kg	501001S	1,7	4	4	4	4	
2	Échelle de base (1,76 m x 0,62 m)	501016S	3,5	2	2	2	2	
4	Échelle 4 barreaux (1 m x 0,62 m)	501035S	1,9	2	2	2	2	
6	Lisse 135	501055	1,3	2	2	2	2	
7	Diagonale 135 (Long. : 1,93 m)	501085	0,8	2	2	2	2	
5	Stabilisateur 135 - 165	501053	2,9	4	4	4	4	
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8	
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4	
TOTAL COLIS DE BASE AL 135		602130	33,80	1	1	1	1	
 AL 135 REHAUSSE 1M								
7	Diagonale 135 (Long. : 1,93 m)	501085	0,8	0	2	4	0	
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,62 m)	501025S	3,6	0	1	2	0	
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	2	4	0	
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	1	2	0	
TOTAL COLIS REHAUSSE 1M AL 135		602132	5,30	0	1	2	0	
 AL 135 REHAUSSE 3M								
7	Diagonale 135 (Long. : 1,93 m)	501085	0,8	0	0	0	4	
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,62 m)	501025S	3,6	0	0	0	3	
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	0	0	6	
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	0	0	3	
5	Rallonge stabilisateur	501260	1,0	0	0	0	4	
TOTAL COLIS REHAUSSE 3M AL 135		602134	18,30	0	0	0	1	
 AL 135 PLANCHER ET LISSES								
8	Plancher bac 135	501125	12,5	1	1	2	2	
6	Lisse 135	501055	1,3	4	4	8	8	
TOTAL COLIS PLANCHER ET LISSES AL 135		602131	17,70	1	1	2	2	
Pièce spécifique version base pliante								
10	 AL 135 base pliante	501115	3,30	1	1	1	1	

*Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com


AL165 VERSION STANDARD

Base standard + lisses
et sous-lisses et plancher bac

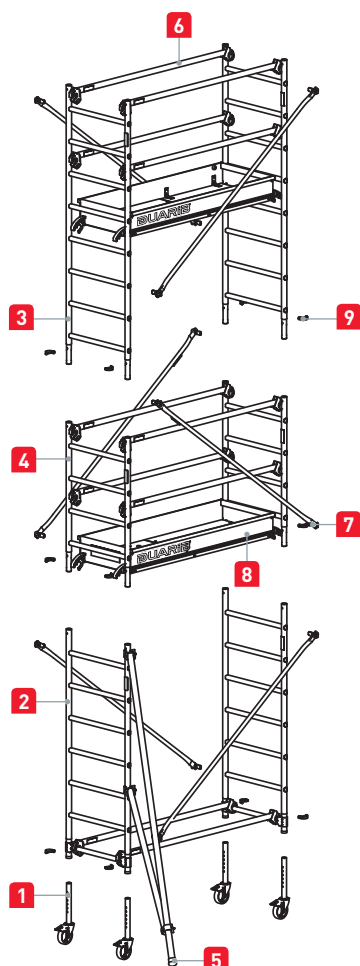

AL165 VERSION BASE PLIANTE

Base pliante + lisses
et sous-lisses et plancher bac

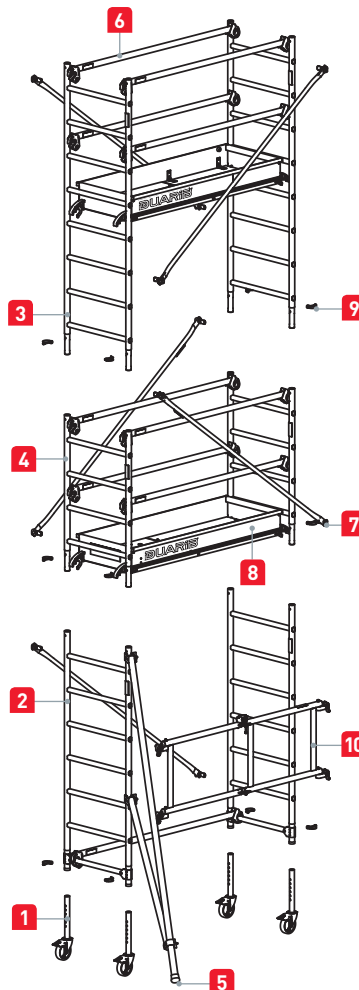

Schémas destinés au repérage des pièces.

AL165 - VERSION STANDARD

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
↑	613312	1,80	3,80	1	54
NF EN 1004-1*	613313	2,80	4,80	1	59
	613314	3,80	5,80	2	85
↓	613315	4,80	6,80	2	92

AL165 - VERSION BASE PLIANTE

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
↑	613352	1,80	3,80	1	57
NF EN 1004-1*	613353	2,80	4,80	1	63
	613354	3,80	5,80	2	88
↓	613355	4,80	6,80	2	96

- Aluminium.
- Longueur : 1,65 m - largeur : 0,62 m.
- Dimensions extérieures :
longueur : 1,75 m - largeur : 0,72 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Base standard ou pliante.
- Plancher bac alu/bois, plinthes aluminium intégrées, une trappe, verrouillage sécurité.
- Surface utile : 1,50 x 0,53 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 157 kg.
- Roues Ø 125 mm avec tige à trous réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Diamètre des montants : 40 mm.




PIÈCES DÉTACHÉES AL165

PIÈCES DÉTACHÉES AL165			Hauteur plancher (m)		1,80	2,80	3,80	4,80
Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités					
COMPOSITION								
Pièces communes aux 2 versions								
 AL 165 COLIS DE BASE								
1	Roue Ø 125 mm réglable sur 150 mm, charge maxi. 220 kg	501001S	1,7	4	4	4	4	
2	Échelle de base (1,76 m x 0,62 m)	501016S	3,5	2	2	2	2	
4	Échelle 4 barreaux (1 m x 0,62 m)	501035S	1,9	2	2	2	2	
6	Lisse 165	501060	1,4	2	2	2	2	
7	Diagonale 165 (Long. : 2,12 m)	501090	0,9	2	2	2	2	
5	Stabilisateur 135 - 165	501053	2,9	4	4	4	4	
	Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8	
9	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4	
TOTAL COLIS DE BASE AL 165		602160	34,20	1	1	1	1	
 AL 165 REHAUSSE 1M								
7	Diagonale 165 (Long. : 2,12 m)	501090	0,9	0	2	4	0	
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,62 m)	501025S	3,6	0	1	2	0	
	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	2	4	0	
9	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	1	2	0	
TOTAL COLIS REHAUSSE 1M AL 165		602162	5,50	0	1	2	0	
 AL 165 REHAUSSE 3M								
7	Diagonale 165 (Long. : 2,12 m)	501090	0,9	0	0	0	4	
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,62 m)	501025S	3,6	0	0	0	3	
	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	0	0	6	
9	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	0	0	3	
5	Rallonge stabilisateur	501260	1,0	0	0	0	4	
TOTAL COLIS REHAUSSE 3M AL 165		602164	18,70	0	0	0	1	
 AL 165 PLANCHER ET LISSES								
8	Plancher bac 165	501130	14,1	1	1	2	2	
6	Lisse 165	501060	1,4	4	4	8	8	
TOTAL COLIS PLANCHER ET LISSES AL 165		602161	19,70	1	1	2	2	
Pièce spécifique version base pliante								
10	 AL 165 base pliante	501120	3,50	1	1	1	1	

*Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.


AL205 VERSION STANDARD

Base standard + lisses
et sous-lisses et plancher bac

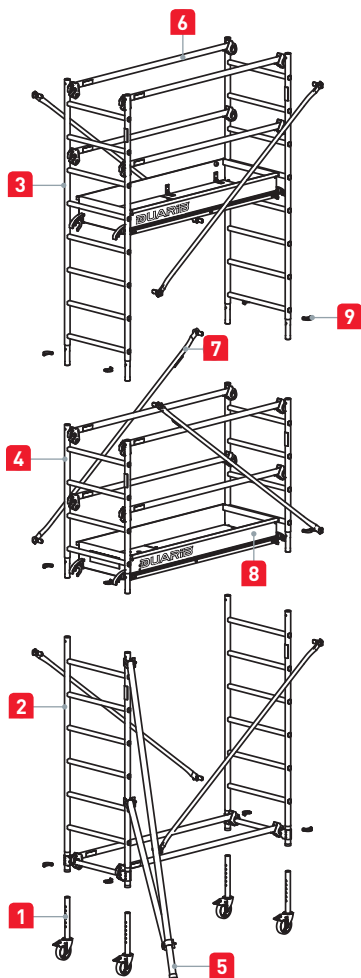

AL205 VERSION GARDE-CORPS

Base standard + garde-corps
monoblocs et plancher bac

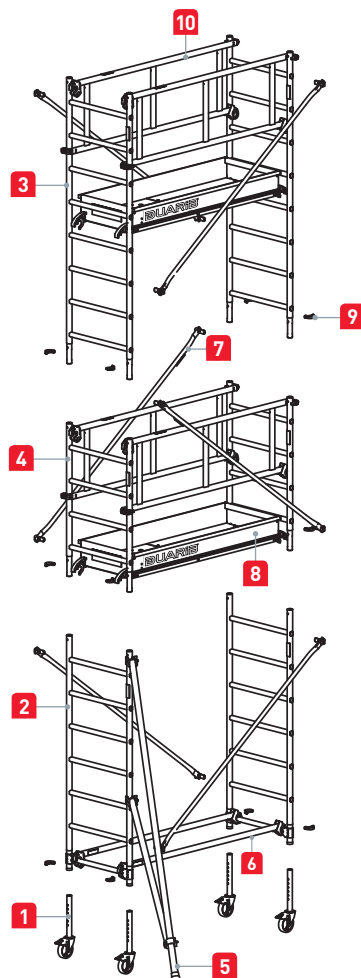

Schémas destinés au repérage des pièces.

AL205 - VERSION STANDARD

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	613712	1,90	3,90	1	71
	613713	2,90	4,90	1	78
	613714	3,90	5,90	2	109
	613715	4,90	6,90	2	113
	613716	5,90	7,90	3	144
	613717	6,90	8,90	3	151
	613718	7,90	9,90	4	192

AL205 - VERSION GARDE-CORPS MONOBLOC

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	613722	1,90	3,90	1	72
	613723	2,90	4,90	1	79
	613724	3,90	5,90	2	110
	613725	4,90	6,90	2	115
	613726	5,90	7,90	3	147
	613727	6,90	8,90	3	153
	613728	7,90	9,90	4	195

- Aluminium.
- Longueur : 2,05 m - largeur : 0,69 m.
- Dimensions extérieures : longueur 2,15 m - largeur 0,79 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Base standard.
- Plancher bac alu/bois, plinthes aluminium intégrées, une trappe, verrouillage sécurité.
- Surface utile : 1,90 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 209 kg.
- Roues Ø 200 mm avec tige à trous réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Diamètre des montants : 45 mm.


PIÈCES DÉTACHÉES AL205

PIÈCES DÉTACHÉES AL205			Hauteur plancher (m)		1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités							
COMPOSITION											
Pièces communes aux 2 versions											
 AL 205 COLIS DE BASE											
1	Roue Ø 200 mm, réglable sur 150 mm, charge maxi. 300 kg	501010S	3,0	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Échelle de base (1,76 m x 0,69 m)	501022	4,8	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Échelle 4 barreaux (1 m x 0,69 m)	501040	2,4	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Lisse 205	501070	1,6	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Diagonale 205 (Long. : 2,45 m)	501101	1,0	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Stabilisateur 205 - 255 - 300	501054	3,8	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8	8	8	8	8
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL COLIS DE BASE AL 205		602200	23,6	2	2	2	2	2	2	2	2
 AL 205 REHAUSSE 1M											
7	Diagonale 205 (Long. : 2,45 m)	501101	1,0	0	2	4	0	2	4	0	0
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	0	1	2	0	1	2	0	0
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	2	4	0	2	4	0	0
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	1	2	0	1	2	0	0
TOTAL COLIS REHAUSSE 1M AL 205		602202	6,8	0	1	2	0	1	2	0	0
 AL 205 REHAUSSE 3M											
7	Diagonale 205 (Long. : 2,45 m)	501101	1,0	0	0	0	4	4	4	8	0
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	0	0	0	3	3	3	6	0
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	0	0	6	6	6	12	0
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	0	0	3	3	3	6	0
TOTAL COLIS REHAUSSE 3M AL 205		602203	18,4	0	0	0	1	1	1	2	0
5	 EXTENSIONS STABILISATEURS (HT. 7,90 M)	602261	12,0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pièces spécifiques version standard											
 AL 205 PLANCHER ET LISSES											
8	Plancher bac 205	501140	17,5	1	1	2	2	3	3	4	0
6	Lisse 205	501070	1,6	4	4	8	8	12	12	16	0
TOTAL COLIS PLANCHER ET LISSES AL 205		602201	23,9	1	1	2	2	3	3	4	0
Pièces spécifiques version garde-corps monobloc											
 AL 205 PLANCHER ET GARDE-CORPS MONOBLOC											
8	Plancher bac 205	501140	17,5	1	1	2	2	3	3	4	0
10	Garde-corps monobloc 2,05 m	501240	3,6	2	2	4	4	6	6	8	0
TOTAL COLIS PLANCHER ET GARDE-CORPS MONOBLOC AL 205		602204	24,7	1	1	2	2	3	3	4	0

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.


AL255 VERSION STANDARD

Base standard + lisses
et sous-lisses et plancher bac

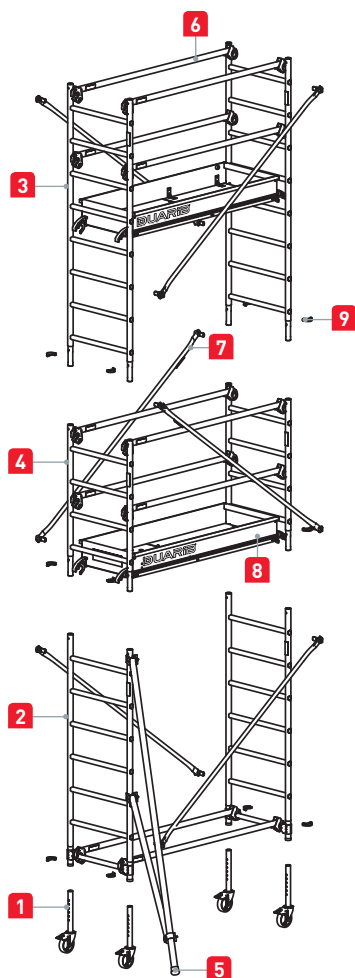

AL255 VERSION GARDE-CORPS

Base standard + garde-corps
monoblocs et plancher bac

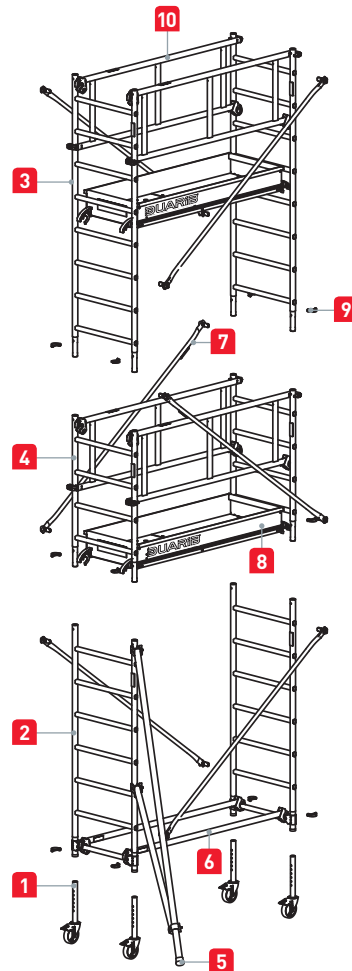

Schémas destinés au repérage des pièces.

AL255 - VERSION STANDARD

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	613812	1,90	3,90	1	78
	613813	2,90	4,90	1	85
	613814	3,90	5,90	2	121
	613815	4,90	6,90	2	126
	613816	5,90	7,90	3	163
	613817	6,90	8,90	3	170
	613818	7,90	9,90	4	216

AL255 - VERSION GARDE-CORPS MONOBLOC

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	613822	1,90	3,90	1	80
	613823	2,90	4,90	1	88
	613824	3,90	5,90	2	127
	613825	4,90	6,90	2	132
	613826	5,90	7,90	3	171
	613827	6,90	8,90	3	179
	613828	7,90	9,90	4	227

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

- Aluminium.
- Longueur : 2,54 m - largeur : 0,69 m.
- Dimensions extérieures :
longueur : 2,64 m - largeur : 0,79 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Base standard.
- Plancher bac alu/bois, plinthes aluminium intégrées, une trappe, verrouillage sécurité.
- Surface utile : 2,39 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 263 kg.
- Roues Ø 200 mm avec tige à trous réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Diamètre des montants : 45 mm.



PIÈCES DÉTACHÉES AL255

PIÈCES DÉTACHÉES AL255			Hauteur plancher (m)		1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités							
COMPOSITION											
Pièces communes aux 2 versions											
 AL 255 COLIS DE BASE											
1	Roue Ø 200 mm, réglable sur 150 mm, charge maxi. 300 kg	501010S	3,0	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Échelle de base (1,76 m x 0,69 m)	501022	4,8	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Échelle 4 barreaux (1 m x 0,69 m)	501040	2,4	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Lisse 255	501075	2,0	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Diagonale 255 (Long. : 2,88 m)	501106	1,4	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Stabilisateur 205 - 255 - 300	501054	3,8	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8	8	8	8	8
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL COLIS DE BASE AL 255		602250	24,4	2	2	2	2	2	2	2	2
 AL 255 REHAUSSE 1M											
7	Diagonale 255 (Long. : 2,88 m)	501106	1,4	0	2	4	0	2	4	0	
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	0	1	2	0	1	2	0	
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	2	4	0	2	4	0	
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	1	2	0	1	2	0	
TOTAL COLIS REHAUSSE 1M AL 255		602252	7,6	0	1	2	0	1	2	0	
 AL 255 REHAUSSE 3M											
7	Diagonale 255 (Long. : 2,88 m)	501106	1,4	0	0	0	4	4	4	8	
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	0	0	0	3	3	3	6	
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	0	0	6	6	6	12	
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	0	0	3	3	3	6	
TOTAL COLIS REHAUSSE 3M AL 255		602253	20,0	0	0	0	1	1	1	2	
5	 EXTENSIONS STABILISATEURS (HT. 7,90 M)	602261	12,0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pièces spécifiques version standard											
 AL 255 PLANCHER ET LISSES											
8	Plancher bac 255	501145	20,7	1	1	2	2	3	3	4	
6	Lisse 255	501075	2,0	4	4	8	8	12	12	16	
TOTAL COLIS PLANCHER ET LISSES 255		602251	28,7	1	1	2	2	3	3	4	
Pièces spécifiques version garde-corps monobloc											
 AL 255 PLANCHER ET GARDE-CORPS MONOBLOC											
8	Plancher bac 255	501145	20,7	1	1	2	2	3	3	4	
10	Garde-corps monobloc 2,55 m	501245	5,4	2	2	4	4	6	6	8	
TOTAL COLIS PLANCHER ET GARDE-CORPS MONOBLOC AL 255		602254	31,5	1	1	2	2	3	3	4	

AL300 VERSION STANDARD

Base standard + lisses
et sous-lisses et plancher bac

- Aluminium.
- Longueur : 2,95 m - largeur : 0,69 m.
- Dimensions extérieures :
longueur : 3,05 m - largeur : 0,79 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage
en Sécurité par 1 opérateur.
- Base standard.
- Plancher bac alu/bois, plinthes aluminium
intégrées, une trappe, verrouillage sécurité.
- Surface utile : 2,80 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur
un plancher : 308 kg.
- Roues Ø 200 mm avec tige à trous réglables
tous les 10 mm sur 150 mm.
- Diamètre des montants : 45 mm

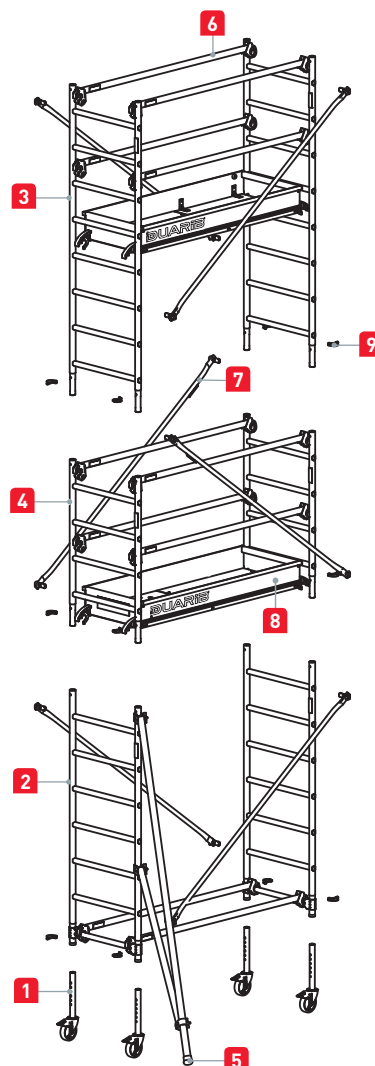


Schéma destiné au repérage des pièces.

AL300 - VERSION STANDARD

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	613912	1,90	3,90	1	86
	613913	2,90	4,90	1	94
	613914	3,90	5,90	2	138
	613915	4,90	6,90	2	143
	613916	5,90	7,90	3	186
	613917	6,90	8,90	3	194
	613918	7,90	9,90	4	246

PIÈCES DÉTACHÉES AL300

PIÈCES DÉTACHÉES AL300			Hauteur plancher (m)		1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités							
COMPOSITION											
 AL 300 COLIS DE BASE											
1	Roue Ø 200 mm, réglable sur 150 mm, charge maxi. 300 kg	501010S	3,0	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Échelle de base (1,76 m x 0,69 m)	501022	4,8	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Échelle 4 barreaux (1 m x 0,69 m)	501040	2,4	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Lisse 300	501080	2,9	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Diagonale 300 (Long. : 3,25 m)	501110	1,6	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Stabilisateur 205 - 255 - 300	501054	3,8	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8	8	8	8	8
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL COLIS DE BASE AL 300		602290	25,5	2	2	2	2	2	2	2	2
 AL 300 REHAUSSE 1M											
7	Diagonale 300 (Long. : 3,25 m)	501110	1,6	0	2	4	0	2	4	0	0
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	0	1	2	0	1	2	0	0
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	2	4	0	2	4	0	0
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	1	2	0	1	2	0	0
TOTAL COLIS REHAUSSE 1M AL 300		602292	8,0	0	1	2	0	1	2	0	0
 AL 300 REHAUSSE 3M											
7	Diagonale 300 (Long. : 3,25 m)	501110	1,6	0	0	0	4	4	4	8	0
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	0	0	0	3	3	3	6	0
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	0	0	6	6	6	12	0
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	0	0	3	3	3	6	0
TOTAL COLIS REHAUSSE 3M AL 300		602293	20,8	0	0	0	1	1	1	2	0
 AL 300 PLANCHER ET LISSES											
8	Plancher bac 300	501150	23,8	1	1	2	2	3	3	4	0
6	Lisse 300	501080	2,9	4	4	8	8	12	12	16	0
TOTAL COLIS PLANCHER ET LISSES AL 300		602291	35,4	1	1	2	2	3	3	4	0
5	 EXTENSIONS STABILISATEURS (HT. 7,90 M)	602261	12,0	0	0	0	0	0	0	1	0



* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



DOCKER MINI

H. de travail maxi : 6,30 m Longueur : 1,44 m | Largeur : 0,52 m

FINITION

4 BREVETS
DUARIB

FABRIQUÉ
EN FRANCE

GARANTIE
10 ans



SPÉCIAL INTÉRIEUR ET PETITS ESPACES



+ Un gabarit adapté aux espaces restreints

- Dimensions hors tout :
Largeur : 0,59 m / Longueur : 1,55 m

+ Se glisse dans les portes de largeur de 0,63 m (a)

+ S'installe dans les escaliers étroits (b)

- Libère la circulation dans les passages plus larges.
Dénivelé maxi 1,36 m.



MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET SANS EFFORT



+ Base horizontale monobloc avec verrouillage automatique (c)

+ Pas de diagonales : le contreventement est assuré par les garde-corps (d)

+ Stabilisateur unique pour toutes les hauteurs (e)



EN PRATIQUE



+ Accès au plancher facilité pour les petites hauteurs


- Le corps de base est équipé d'une lisse rabattable.

+ Roue réglable Ø 125 mm (f)

- Tige à trous réglable tous les 30 mm sur 360 mm.
- Bandage souple pour un meilleur confort de roulage.

+ Stockage et transport aisés en position chariot (g)

- Encombrement réduit, même pour les plus grandes hauteurs.



- Aluminium
- Longueur : 1,44 m - largeur : 0,52 m.
- Dimensions extérieures : longueur 1,55 m - Largeur 0,59 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Plancher alu/bois, plinthes aluminium intégrées, une trappe, sécurité anti-soulèvement.
- Surface utile : 1,30 x 0,42 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 150 kg.
- Roues Ø 125 mm avec tige à trous réglables tous les 30 mm sur 360 mm.
- Diamètre des montants : 45 mm.



Docker Mini
Haut. travail 4,10 m

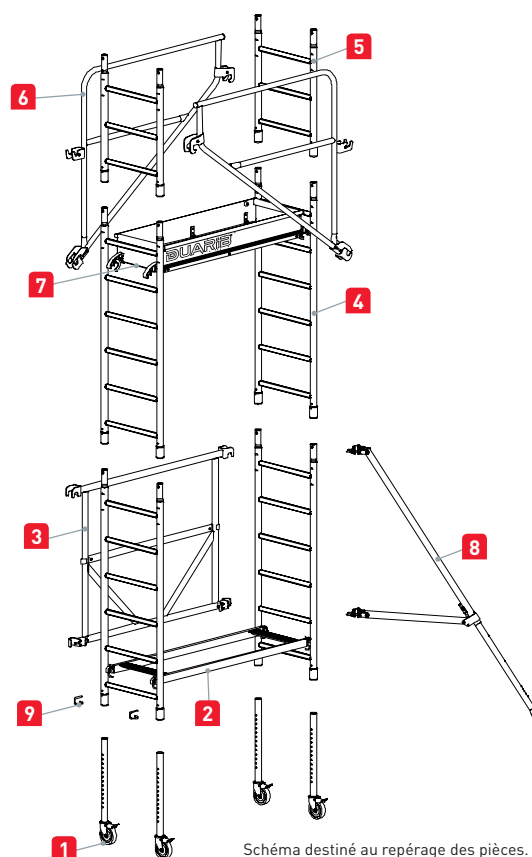


Schéma destiné au repérage des pièces.

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
Docker Mini	7014001	0,60	2,60	1	56
Docker Mini	7014011	1,30	3,30	1	67
Docker Mini	7014021	2,10	4,10	1	72
Docker Mini	7014031	2,80	4,80	1	76
Docker Mini	7014041	3,60	5,60	2	100
Docker Mini	7014051	4,30	6,30	2	105

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKER MINI

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKER MINI			Hauteur plancher (m)		0,60	1,30	2,10	2,80	3,60	4,30
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités						
COMPOSITION										
1	Roue Ø 125 mm, réglable sur 360 mm, charge maxi 250 kg	150100	2,4	4	4	4	4	4	4	4
2	Corps de base horizontal	150101	2,8	1	1	1	1	1	1	1
3	Corps de base vertical	150102	4,2	1	1	1	1	1	1	1
4	Échelle 6 barreaux (1,50 x 0,52 m)	150103	4,2	2	2	3	4	5	6	6
5	Échelle 3 barreaux (0,75 x 0,52 m)	150104	2,4	0	2	2	2	2	2	2
	Diagonale dénivelé	150105	0,9	0	2	2	2	2	2	2
6	Garde-corps EXMDS	150106	4,2	1	2	2	2	4	4	4
7	Plancher alu/bois 1 trappe	150108	11,3	1	1	1	1	2	2	2
8	Stabilisateur	150109	3,8	4	4	4	4	4	4	4
	Goupille queue de cochon pour tube Ø 50 mm	-	0,1	4	8	10	12	14	16	16
9	Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 50 mm	150111	1,2	1	1	1	1	2	2	2

SUPPLÉMENT PIÈCE DÉTACHÉE

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit de grutage : 4 manilles et visserie	150112	3,3

* Hors dimension plancher : largeur inférieure à 0,60 m.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

NOUVEAUTÉ

TELETOWER 2

H. de travail maxi : 4,00 m Long. 1,50 m

Sécurité ★☆☆

GARANTIE
5 ans

Réglementation Française*

- Aluminium anodisé.
- Longueur : 1,50 m - largeur : 0,80 m.
- Dimensions extérieures : longueur 1,55 m - largeur 0,92 m.
- Télescopique : 5 réglages de la hauteur de 3,10 m à 4 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité depuis le sol.
- Plancher aluminium, trappe d'accès et plinthes aluminium.
- Surface utile : 1,40 X 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur le plancher : 150 kg.
- Stabilisateurs intégrés, réglage millimétrique, 3 positions de stabilisation et 1 position de stockage.
- Roues à frein Ø 100 mm.
- Diamètre des montants : mini 44 mm à maxi 68 mm.




Système anti-pince-doigt perfectionné



H. Travail 4.00 m



Passage de trappe élargi

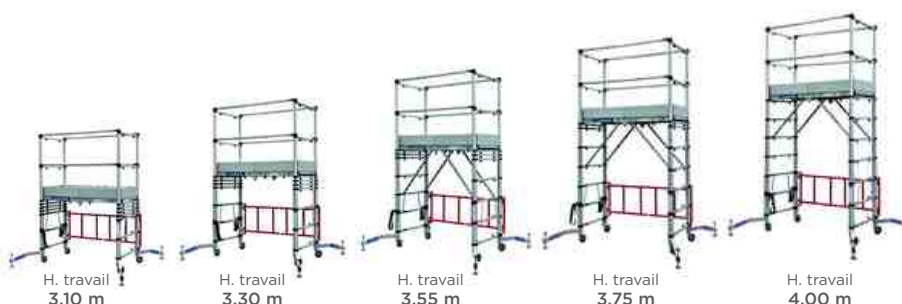H. travail
3,10 mH. travail
3,30 mH. travail
3,55 mH. travail
3,75 mH. travail
4,00 m

Utilisable en mode chariot



Des dimensions pliées réduites au maximum

- H. 1.18 m - Larg. 0.80 m - Ep. 0,41 m

Stockage et transport ultra facilités

- Occupe très peu de place dans un utilitaire léger.



Structure, plancher et plinthes acheminés ensemble sur le chantier

- Pas de pièces détachées.



Montage express en sécurité depuis le sol, par un opérateur

- Lisses et sous-lisses intégrées à la structure.

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
Teletower 2	7314020	1,10 à 2	3,10 à 4	1	59,9

* Essais de type basés selon les normes NF EN 131-6 et NF EN 131-7 et les instructions d'utilisation selon les normes NF EN 131-3 et EN 1004-2.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



DOCKER 85-150

H. de travail maxi : 13,90 m Long. 2,05-2,54-2,95 m | Largeurs : 0,85 ou 1,50 m



FINITION


4 BREVETS
DUARIB

FABRIQUE
EN FRANCE

GARANTIE
10 ans



INSTALLATION RAPIDE ET INTUITIVE



+ **Fixation des échelles par goupilles imperdables (a)**

+ **La base se verrouille automatiquement sur les échelles (b)**




SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ AU MONTAGE ET DÉMONTAGE



+ **Diagonales et lisses avec fixation DECLIC**

• Grâce au système de fixation DECLIC, les diagonales et lisses du Docker se verrouillent et déverrouillent automatiquement, à distance (c).



+ **Les garde-corps monoblocs sont installés depuis le niveau inférieur**

• Grâce à des crochets ingénieux et à leur tige de montage intégrée.

+ **Plancher Alto : manipulation aisée et risque de chute maîtrisé**


- Le plancher **se manie facilement avec une seule main (d)**.
- **Double trappe : en parfaite sécurité à l'intérieur des trappes**, les opérateurs montent le plancher et les garde-corps (e).



+ **Vaste surface de travail Docker 150**



• Fixation des 2 planchers 3 plinthes intégrées par crochets imperdables (f).



+ **Installation en dénivelés intégrée**

Montage très simple et sans ajout d'accessoires optionnels par décalage des échelles vers le bas. Dénivelé maxi 1,50 m.

DOCKER 85

H. de travail maxi : 13,90 m

Long. 2,05/2,54/2,95 m | Larg. 0,85 m

Sécurité ★★★

VERSION LISSES

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1 

- Aluminium
- Largeur 0,85 m - 3 Longueurs 2,05 m - 2,54 m - 2,95 m
- Dimensions extérieures : Largeur 0,96 m
3 Longueurs 2,17 m - 2,66 m - 3,07 m
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Diamètre des montants : 45 mm

D85 - 2,05 M - VERSION LISSES

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 1,95 X 0,60 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 230 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,05	7120020	1,90	3,90	1	90
	D 85 - Lg 2,05	7120030	2,90	4,90	1	100
	D 85 - Lg 2,05	7120040	3,90	5,90	2	132
	D 85 - Lg 2,05	7120050	4,90	6,90	2	142
	D 85 - Lg 2,05	7120060	5,90	7,90	3	175
	D 85 - Lg 2,05	7120070	6,90	8,90	3	198
	D 85 - Lg 2,05	7120080	7,90	9,90	4	231
	D 85 - Lg 2,05	7120090	8,90	10,90	4	240
	D 85 - Lg 2,05	7120100	9,90	11,90	5	273
	D 85 - Lg 2,05	7120110	10,90	12,90	5	282
	D 85 - Lg 2,05	7120120	11,90	13,90	6	315

D85 - 2,54 M - VERSION LISSES

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,44 x 0,60 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 290 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,54	7125020	1,90	3,90	1	97
	D 85 - Lg 2,54	7125030	2,90	4,90	1	109
	D 85 - Lg 2,54	7125040	3,90	5,90	2	146
	D 85 - Lg 2,54	7125050	4,90	6,90	2	157
	D 85 - Lg 2,54	7125060	5,90	7,90	3	194
	D 85 - Lg 2,54	7125070	6,90	8,90	3	219
	D 85 - Lg 2,54	7125080	7,90	9,90	4	256
	D 85 - Lg 2,54	7125090	8,90	10,90	4	268
	D 85 - Lg 2,54	7125100	9,90	11,90	5	305
	D 85 - Lg 2,54	7125110	10,90	12,90	5	317
	D 85 - Lg 2,54	7125120	11,90	13,90	6	354

D85 - 2,95 M - VERSION LISSES

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,85 x 0,60 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 340 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,95	7130020	1,90	3,90	1	105
	D 85 - Lg 2,95	7130030	2,90	4,90	1	117
	D 85 - Lg 2,95	7130040	3,90	5,90	2	161
	D 85 - Lg 2,95	7130050	4,90	6,90	2	173
	D 85 - Lg 2,95	7130060	5,90	7,90	3	217
	D 85 - Lg 2,95	7130070	6,90	8,90	3	242
	D 85 - Lg 2,95	7130080	7,90	9,90	4	287
	D 85 - Lg 2,95	7130090	8,90	10,90	4	298
	D 85 - Lg 2,95	7130100	9,90	11,90	5	343
	D 85 - Lg 2,95	7130110	10,90	12,90	5	354
	D 85 - Lg 2,95	7130120	11,90	13,90	6	399

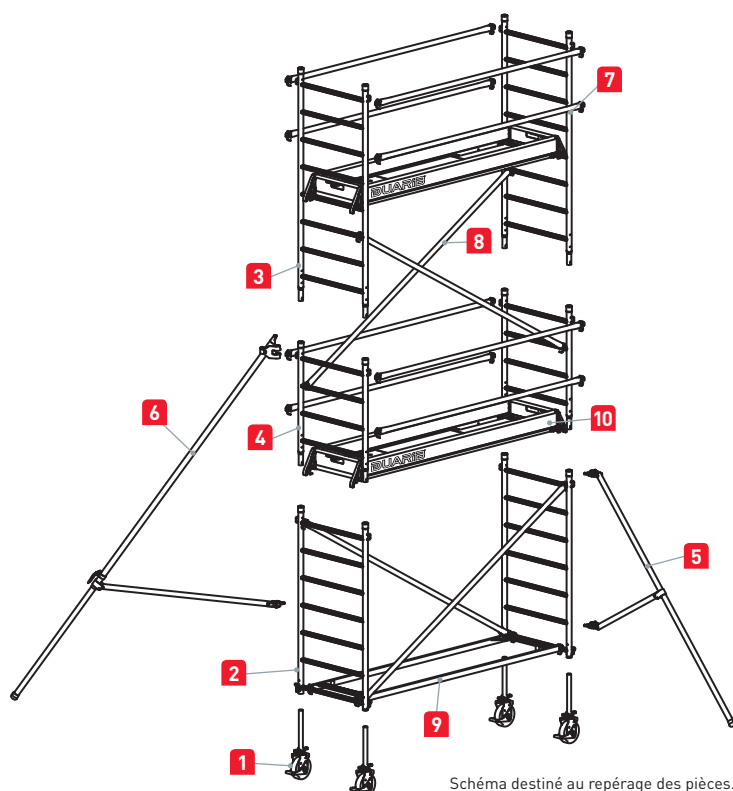


Schéma destiné au repérage des pièces.



Verrou gravitaire
Base verrouillée
automatiquement sur
les échelles de base



De solides roues axées
qui assurent une longévité
supérieure aux échelles de base.
Charge d'utilisation 700 kg.

Atouts valables sur tous les Dockers 85 & 150

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 85

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 85			Hauteur plancher (m)		1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	10,90	11,90	
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités												
COMPOSITION																
Pièces communes aux 3 longueurs																
1	Roue Ø 200 mm, tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Échelle de base (7 barreaux)	18518	6,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Échelle 2,00 m (8 barreaux)	18502	6,7	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4	Échelle 1,00 m (4 barreaux)	18500	3,7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Stabilisateur DS1	200201	3,8	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Stabilisateur DS2	200202	7,2	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,05 m																
7	Lisse Déclit longueur 2,05 m (crochet rouge)	18504	1,2	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24		
8	Diagonale Déclit pour longueur 2,05 m (crochet bleu)	18505	1,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		
9	Corps de base 2,05 m	18515	4,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Plancher Alto alu/bois - longueur 2,05 m	205201	21,3	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6		
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,54 m																
7	Lisse Déclit longueur 2,54 m (crochet bleu)	18505	1,4	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24		
8	Diagonale Déclit pour longueur 2,54 m (crochet jaune)	18506	2,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		
9	Corps de base 2,54 m	18516	4,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Plancher Alto alu/bois - longueur 2,54 m	254201	24,8	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6		
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,95 m																
7	Lisse Déclit longueur 2,95 m (crochet jaune)	18506	2,4	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24		
8	Diagonale Déclit pour longueur 2,95 m (crochet vert)	18507	2,6	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		
9	Corps de base 2,95 m	18517	5,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Plancher Alto alu/bois - longueur 2,95 m	295201	27,8	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6		

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6
Kit 2 garde-corps d'extrémité - D85 - 2 barreaux 0,40 m	18543	3,6

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

DOCKER 85

H. de travail maxi : 13,90 m Long. 2,05/2,54/2,95 m | Larg. 0,85 m

Sécurité ★★★

GARDE-CORPS MONOBLOCS EXMDS

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1 

- Aluminium
- Largeur 0,85 m - 3 Longueurs 2,05 m - 2,54 m - 2,95 m
- Dimensions extérieures : Largeur 0,96 m
3 Longueurs 2,17 m - 2,66 m - 3,07 m
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Diamètre des montants : 45 mm

D85 - 2,05 M - VERSION GARDE-CORPS EXMDS

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 1,95 X 0,60 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 230 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,05	7120022	1,90	3,90	1	97
	D 85 - Lg 2,05	7120032	2,90	4,90	1	107
	D 85 - Lg 2,05	7120042	3,90	5,90	2	146
	D 85 - Lg 2,05	7120052	4,90	6,90	2	156
	D 85 - Lg 2,05	7120062	5,90	7,90	3	196
	D 85 - Lg 2,05	7120072	6,90	8,90	3	219
	D 85 - Lg 2,05	7120082	7,90	9,90	4	259
	D 85 - Lg 2,05	7120092	8,90	10,90	4	268
	D 85 - Lg 2,05	7120102	9,90	11,90	5	308
	D 85 - Lg 2,05	7120112	10,90	12,90	5	317
	D 85 - Lg 2,05	7120122	11,90	13,90	6	357

D85 - 2,54 M - VERSION GARDE-CORPS EXMDS

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,44 x 0,60 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 290 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,54	7125022	1,90	3,90	1	105
	D 85 - Lg 2,54	7125032	2,90	4,90	1	116
	D 85 - Lg 2,54	7125042	3,90	5,90	2	161
	D 85 - Lg 2,54	7125052	4,90	6,90	2	172
	D 85 - Lg 2,54	7125062	5,90	7,90	3	217
	D 85 - Lg 2,54	7125072	6,90	8,90	3	242
	D 85 - Lg 2,54	7125082	7,90	9,90	4	287
	D 85 - Lg 2,54	7125092	8,90	10,90	4	298
	D 85 - Lg 2,54	7125102	9,90	11,90	5	343
	D 85 - Lg 2,54	7125112	10,90	12,90	5	355
	D 85 - Lg 2,54	7125122	11,90	13,90	6	399

D85 - 2,95 M - VERSION GARDE-CORPS EXMDS

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,85 x 0,60 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 340 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,95	7130022	1,90	3,90	1	110
	D 85 - Lg 2,95	7130032	2,90	4,90	1	122
	D 85 - Lg 2,95	7130042	3,90	5,90	2	171
	D 85 - Lg 2,95	7130052	4,90	6,90	2	182
	D 85 - Lg 2,95	7130062	5,90	7,90	3	231
	D 85 - Lg 2,95	7130072	6,90	8,90	3	257
	D 85 - Lg 2,95	7130082	7,90	9,90	4	306
	D 85 - Lg 2,95	7130092	8,90	10,90	4	318
	D 85 - Lg 2,95	7130102	9,90	11,90	5	367
	D 85 - Lg 2,95	7130112	10,90	12,90	5	378
	D 85 - Lg 2,95	7130122	11,90	13,90	6	427

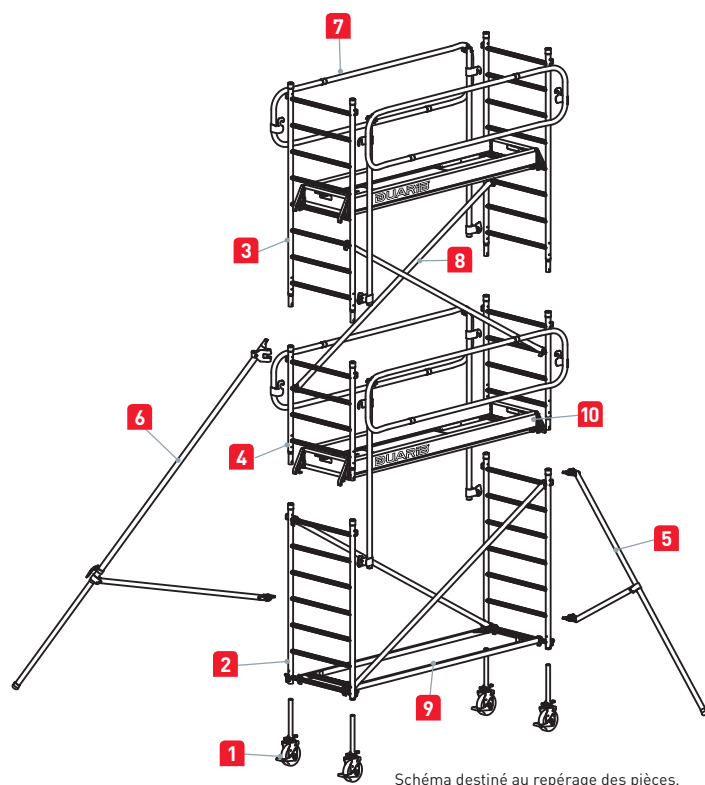


Schéma destiné au repérage des pièces.



Installation en dénivelés intégrée

- Montage très simple et sans ajout d'accessoires optionnels par décalage, vers le bas, des échelles.



Stabilisateurs fixés depuis le sol

- Stabilisateurs DS2, faciles à mettre en place : accrochage depuis le sol et réglage millimétrique.



- Ajustement de la longueur du stabilisateur par commande à frein.

Atouts valables sur tous les Dockers 85 & 150

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 85

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 85			Hauteur plancher (m)											
			1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	10,90	11,90	
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités										
COMPOSITION														
Pièces communes aux 3 longueurs														
1	Roue Ø 200 mm, tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Échelle de base (7 barreaux)	18518	6,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Échelle 2,00 m (8 barreaux)	18502	6,7	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Échelle 1,00 m (4 barreaux)	18500	3,7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Stabilisateur DS1	200201	3,8	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
6	Stabilisateur DS2	200202	7,2	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,05 m														
7	Garde-corps EXMDS 2,05 m	205222	5,9	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
8	Diagonale Déclit pour longueur 2,05 m (crochet bleu)	18505	1,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
9	Corps de base 2,05 m	18515	4,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Plancher Alto alu/bois - longueur 2,05 m	205201	21,3	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,54 m														
7	Garde-corps EXMDS 2,54 m	254222	6,6	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
8	Diagonale Déclit pour longueur 2,54 m (crochet jaune)	18506	2,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
9	Corps de base 2,54 m	18516	4,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Plancher Alto alu/bois - longueur 2,54 m	254201	24,8	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,95 m														
7	Garde-corps EXMDS 2,95 m	295222	7,2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
8	Diagonale Déclit pour longueur 2,95 m (crochet vert)	18507	2,6	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
9	Corps de base 2,95 m	18517	5,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Plancher Alto alu/bois - longueur 2,95 m	295201	27,8	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6
Kit 2 garde-corps d'extrémité - D85 - 2 barreaux 0,40 m	18543	3,6

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com