

DOCKER 150

H. de travail maxi : 13,90 m Long. 2,05/2,54/2,95 m | Larg. 1,50 m

Sécurité ★★★

VERSION LISSES

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1



- Aluminium
- Largeur 1,50 m - 3 longueurs 2,05 m - 2,54 m - 2,95 m
- Dimensions extérieures : largeur 1,56 m
3 longueurs 2,17 m - 2,66 m - 3,07 m
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Diamètre des montants : 45 mm

D150 - 2,05 M - VERSION LISSES

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 1,95 X 1,25 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 363 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,05	7220020	1,90	3,90	1	123
	D 150 - Lg 2,05	7220030	2,90	4,90	1	138
	D 150 - Lg 2,05	7220040	3,90	5,90	2	194
	D 150 - Lg 2,05	7220050	4,90	6,90	2	209
	D 150 - Lg 2,05	7220060	5,90	7,90	3	265
	D 150 - Lg 2,05	7220070	6,90	8,90	3	293
	D 150 - Lg 2,05	7220080	7,90	9,90	4	350
	D 150 - Lg 2,05	7220090	8,90	10,90	4	364
	D 150 - Lg 2,05	7220100	9,90	11,90	5	421
	D 150 - Lg 2,05	7220110	10,90	12,90	5	435
	D 150 - Lg 2,05	7220120	11,90	13,90	6	492

D150 - 2,54 M - VERSION LISSES

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,44 x 1,25 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 454 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,54	7225020	1,90	3,90	1	134
	D 150 - Lg 2,54	7225030	2,90	4,90	1	150
	D 150 - Lg 2,54	7225040	3,90	5,90	2	214
	D 150 - Lg 2,54	7225050	4,90	6,90	2	230
	D 150 - Lg 2,54	7225060	5,90	7,90	3	294
	D 150 - Lg 2,54	7225070	6,90	8,90	3	324
	D 150 - Lg 2,54	7225080	7,90	9,90	4	388
	D 150 - Lg 2,54	7225090	8,90	10,90	4	405
	D 150 - Lg 2,54	7225100	9,90	11,90	5	469
	D 150 - Lg 2,54	7225110	10,90	12,90	5	485
	D 150 - Lg 2,54	7225120	11,90	13,90	6	549

D150 - 2,95 M - VERSION LISSES

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,85 x 1,25 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 531 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,95	7230020	1,90	3,90	1	145
	D 150 - Lg 2,95	7230030	2,90	4,90	1	162
	D 150 - Lg 2,95	7230040	3,90	5,90	2	236
	D 150 - Lg 2,95	7230050	4,90	6,90	2	253
	D 150 - Lg 2,95	7230060	5,90	7,90	3	327
	D 150 - Lg 2,95	7230070	6,90	8,90	3	357
	D 150 - Lg 2,95	7230080	7,90	9,90	4	431
	D 150 - Lg 2,95	7230090	8,90	10,90	4	447
	D 150 - Lg 2,95	7230100	9,90	11,90	5	521
	D 150 - Lg 2,95	7230110	10,90	12,90	5	538
	D 150 - Lg 2,95	7230120	11,90	13,90	6	612

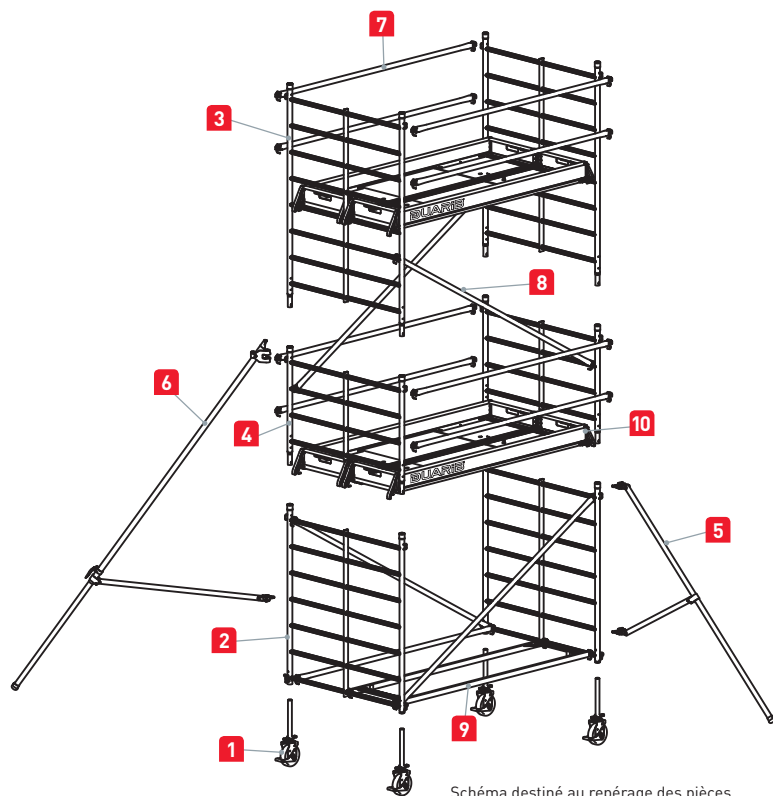


Schéma destiné au repérage des pièces.

Diagonales et lisses avec fixation DECLIC : verrouillage et déverrouillage faciles, à distance



• Grâce au système de fixation Déclic mis au point par Duarib, les diagonales et les lisses du DOCKER2 se verrouillent automatiquement.



• Pour le démontage, on libère le crochet le plus proche, puis en un tour de mains, sans se déplacer, on déverrouille l'autre extrémité.

Atouts valables sur tous les Dockers 85 & 150

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 150

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 150			Hauteur plancher (m)		1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	10,90	11,90	
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités												
COMPOSITION																
Pièces communes aux 3 longueurs																
1	Roue Ø 200 mm, tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	Échelle de base (7 barreaux)	18519	10,4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	Échelle 2,00 m (8 barreaux)	18512	11,4	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4	Échelle 1,00 m (4 barreaux)	18513	6,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5	Stabilisateur DS1	200201	3,8	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	
6	Stabilisateur DS2	200202	7,2	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,05 m																
7	Lisse Déclic longueur 2,05 m (crochet rouge)	18504	1,2	5	5	9	9	13	13	17	17	21	21	25		
8	Diagonale Déclic pour longueur 2,05 m (crochet bleu)	18505	1,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		
9	Corps de base 2,05 m	18515	4,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,05 m	205301	20,3	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,54 m																
7	Lisse Déclic longueur 2,54 m (crochet bleu)	18505	1,4	5	5	9	9	13	13	17	17	21	21	25		
8	Diagonale Déclic pour longueur 2,54 m (crochet jaune)	18506	2,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		
9	Corps de base 2,54 m	18516	4,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,54 m	254301	23,6	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,95 m																
7	Lisse Déclic longueur 2,95 m (crochet jaune)	18506	2,4	5	5	9	9	13	13	17	17	21	21	25		
8	Diagonale Déclic pour longueur 2,95 m (crochet vert)	18507	2,6	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		
9	Corps de base 2,95 m	18517	5,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,95 m	295301	26,5	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids [Kg]
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6
Kit 2 garde-corps d'extrémité - D150 - 2 barreaux 0,40 m	18544	4,8

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

DOCKER 150

H. de travail maxi : 13,90 m Long. 2,05/2,54/2,95 m | Larg. 1,50 m

Sécurité ★★★

GARDE-CORPS MONOBLOCS EXMDS

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1 

- Aluminium
- Largeur 1,50 m - 3 longueurs 2,05 m - 2,54 m - 2,95 m
- Dimensions extérieures : largeur 1,56 m
3 longueurs 2,17 m - 2,66 m - 3,07 m
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Diamètre des montants : 45 mm

D150 - 2,05 M - VERSION GARDE-CORPS EXMDS

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 1,95 X 1,25 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 363 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,05	7220022	1,90	3,90	1	130
	D 150 - Lg 2,05	7220032	2,90	4,90	1	145
	D 150 - Lg 2,05	7220042	3,90	5,90	2	208
	D 150 - Lg 2,05	7220052	4,90	6,90	2	223
	D 150 - Lg 2,05	7220062	5,90	7,90	3	286
	D 150 - Lg 2,05	7220072	6,90	8,90	3	314
	D 150 - Lg 2,05	7220082	7,90	9,90	4	378
	D 150 - Lg 2,05	7220092	8,90	10,90	4	392
	D 150 - Lg 2,05	7220102	9,90	11,90	5	456
	D 150 - Lg 2,05	7220112	10,90	12,90	5	470
	D 150 - Lg 2,05	7220122	11,90	13,90	6	534

D150 - 2,54 M - VERSION GARDE-CORPS EXMDS

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,44 x 1,25 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 454 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,54	7225022	1,90	3,90	1	141
	D 150 - Lg 2,54	7225032	2,90	4,90	1	157
	D 150 - Lg 2,54	7225042	3,90	5,90	2	229
	D 150 - Lg 2,54	7225052	4,90	6,90	2	245
	D 150 - Lg 2,54	7225062	5,90	7,90	3	317
	D 150 - Lg 2,54	7225072	6,90	8,90	3	347
	D 150 - Lg 2,54	7225082	7,90	9,90	4	419
	D 150 - Lg 2,54	7225092	8,90	10,90	4	435
	D 150 - Lg 2,54	7225102	9,90	11,90	5	507
	D 150 - Lg 2,54	7225112	10,90	12,90	5	523
	D 150 - Lg 2,54	7225122	11,90	13,90	6	595

D150 - 2,95 M - VERSION GARDE-CORPS EXMDS

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,85 x 1,25 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 531 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,95	7230022	1,90	3,90	1	150
	D 150 - Lg 2,95	7230032	2,90	4,90	1	167
	D 150 - Lg 2,95	7230042	3,90	5,90	2	246
	D 150 - Lg 2,95	7230052	4,90	6,90	2	262
	D 150 - Lg 2,95	7230062	5,90	7,90	3	341
	D 150 - Lg 2,95	7230072	6,90	8,90	3	371
	D 150 - Lg 2,95	7230082	7,90	9,90	4	450
	D 150 - Lg 2,95	7230092	8,90	10,90	4	467
	D 150 - Lg 2,95	7230102	9,90	11,90	5	545
	D 150 - Lg 2,95	7230112	10,90	12,90	5	562
	D 150 - Lg 2,95	7230122	11,90	13,90	6	641

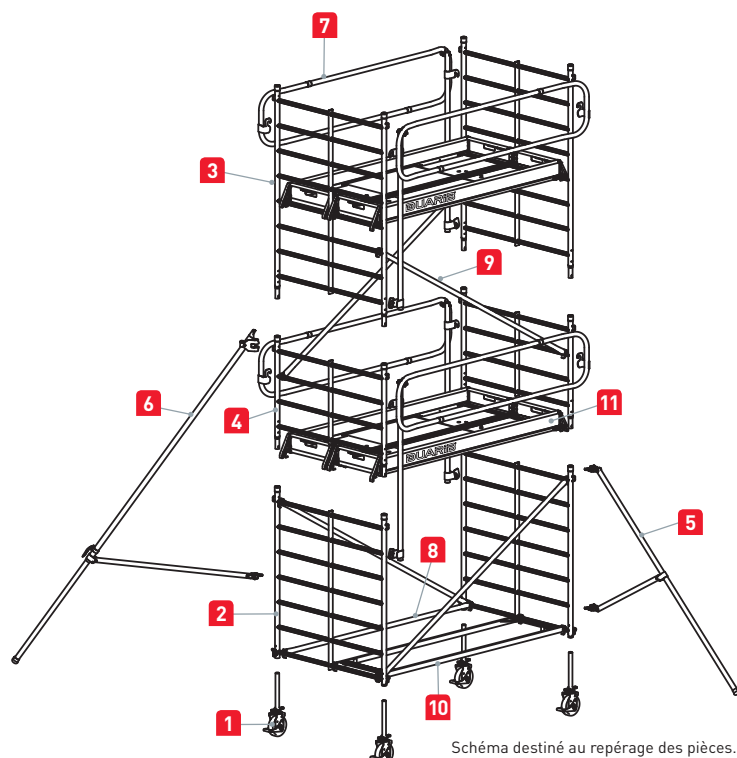


Schéma destiné au repérage des pièces.

2 planchers / 3 plinthes sur DOCKER2 150 à tous les niveaux


• Fixation des 2 planchers par crochets imperdables.


PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 150
Hauteur plancher (m)

			1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	10,90	11,90	
Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités											
COMPOSITION														
Pièces communes aux 3 longueurs														
1	Roue Ø 200 mm, tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Échelle de base (7 barreaux)	18519	10,4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Échelle 2,00 m (8 barreaux)	18512	11,4	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Échelle 1,00 m (4 barreaux)	18513	6,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Stabilisateur DS1	200201	3,8	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
6	Stabilisateur DS2	200202	7,2	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,05 m														
7	Garde-corps EXMDS 2,05 m	205222	5,9	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
8	Lisse Déclit longueur 2,05 m (crochet rouge)	18504	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Diagonale Déclit pour longueur 2,05 m (crochet bleu)	18505	1,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
10	Corps de base 2,05 m	18515	4,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,05 m	205301	20,3	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,54 m														
7	Garde-corps EXMDS 2,54 m	254222	6,6	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
8	Lisse Déclit longueur 2,54 m (crochet bleu)	18505	1,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Diagonale Déclit pour longueur 2,54 m (crochet jaune)	18506	2,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
10	Corps de base 2,54 m	18516	4,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,54 m	254301	23,6	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,95 m														
7	Garde-corps EXMDS 2,95 m	295222	7,2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
8	Lisse Déclit longueur 2,95 m (crochet jaune)	18506	2,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Diagonale Déclit pour longueur 2,95 m (crochet vert)	18507	2,6	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
10	Corps de base 2,95 m	18517	5,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,95 m	295301	26,5	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6
Kit 2 garde-corps d'extrémité - D150 - 2 barreaux 0,40 m	18544	4,8

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé.

 Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

ÉQUIPEMENTS GROS ŒUVRE

L'EXCELLENCE BÂTIE POUR VOS CHANTIERS

Notre gamme gros oeuvre est conçue pour répondre à vos besoins spécifiques avec une sécurité inégalée et une efficacité sans compromis.

ROBUSTESSE CERTIFIÉE

Dans des conditions extrêmes, la solidité est primordiale. Nos fabrications en acier et aluminium sont assemblées avec une qualité de soudure certifiée ISO 3834-2 garantissant une **résistance et une durabilité** exceptionnelles, même dans les environnements les plus exigeants.



p.81 **Travaux sur prémurs**
API



p.82 **Accès sécurisé sur dalle**
ACCÈS DALLE



p.83 **Accès sécurisé pour fosses d'ascenseur**
ACCÈS FOND DE FOSSE



p.84 **Accès sécurisé dans les fouilles**
ACCÈS FOND DE FOUILLE



p.85 **Travaux/circulation banches**
AC BANCHE
p.86 ENTRE-BANCHE

MATÉRIAUX
RECYCLABLES



NOUVEAU



ACCÈS SIMPLIFIÉ AUX PIÈCES DÉTACHÉES

- Une offre élargie et structurée
- Une section sur duarib.fr avec recherche avancée
- Un catalogue dédié très détaillé


- Structure aluminium, assemblage par soudure.
- Hauteur plancher maxi : 3,10 m.
- Hauteur travail de 3,90 à 5,10 m.
- Largeur : 60 cm.
- Dimensions plancher : 0,45 x 0,50 m, plinthes intégrées.
- Hauteur des crochets réglable de 2,10 à 4 m grâce à des montants coulissants.
- Accès par marches antidérapantes de 80 mm.
- Charge utile : 150 kg.
- 2 tailles de crochets au choix.
- Deux points de grutage avec repérage de couleur jaune.
- Dimensions plié L. 2,90 m x l. 0,80 m x E. 0,60 m

POUR TRAVAUX SUR PRÉMURS ET PRÉFABRIQUÉS




2 tailles de crochets : 75 et 200 mm

Duarib vous propose 2 tailles de crochets afin de vous garantir la meilleure adaptation sur vos prémurs et préfabriqués. Crochets démontables et interchangeables.

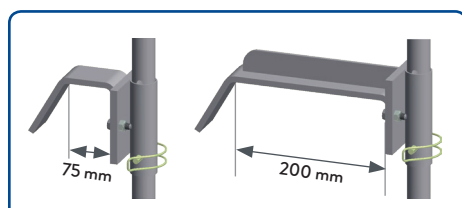

- Hauteur des crochets réglable sur 700 mm, tous les 100 mm.

Montants télescopiques

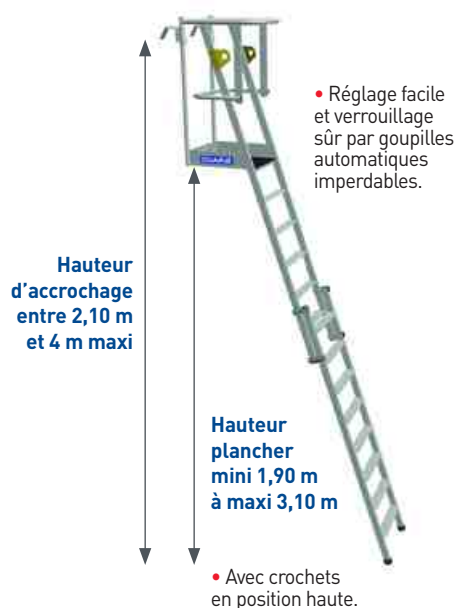

Protection à 360° de l'opérateur



Désignation	Code	Poids (Kg)
API (crochets 75 et 200 mm inclus)	18021	18

ACCÈS DALLE

Réglementation Française / Décret 2004-924

H. d'accès maxi : 4,45 m

Sécurité ★☆☆



GARANTIE
5 ans

- Structure aluminium, assemblage par soudure.
- Hauteur d'accès (= hauteur de dalle) maxi : 4,45 m.
- Plancher 0,44 x 0,35 m avec plinthes aluminium.
Charge utile 150 kg.
- Accès par larges marches antidérapantes de 80 mm.
- Présence de mains courantes de grande longueur.
- Roues de déplacement Ø 150 mm.
Non porteuses en position travail.
- Les garde-corps possèdent des colliers de serrage pour y accrocher des protections en rive de dalle.
- Deux points de grutage avec repérage de couleur jaune.
- La fixation de l'Accès Dalle se fait depuis le sol : pas de fixation nécessaire sur la dalle.
- Les semelles d'appui sont dotées de trous pour ancrage au terrain et au mur.

ACCÈS SUR DALLE EN PARFAITE SÉCURITÉ

+ Mise en place depuis le sol.




Encombrement optimisé pour le transport




- Disposition de fixation murale repliable pour un volume transport réduit.

Semelles d'appui et d'ancrage



Hauteur réglable



- Réglage facile de la hauteur par coulissement des montants.
- Verrouillage par rappel automatique.



Accès Dalle
1,40 à 2,10 m

Désignation	Code	Télescopique	Dim. plié (m)	Poids (Kg)
Accès dalle haut. d'accès de 1,40 à 2,10 m	18030	de 6 à 9 marches	Haut. 2,58 Larg. 0,85 Ep. 0,61	26,5
Accès dalle haut. d'accès de 2,10 à 3,04 m	18031	de 9 à 13 marches	Haut. 3,33 Larg. 0,85 Ep. 0,61	30,2
Accès dalle haut. d'accès de 2,80 à 4,45 m	18032	de 12 à 19 marches	Haut. 4,08 Larg. 0,85 Ep. 0,61	35,2



ACCÈS FOND DE FOSSE

Réglementation Française / Décret 2004-924

Profondeur de fosse maxi : 2,30 m

Sécurité ★☆☆



GARANTIE
5 ans

- Structure aluminium, assemblée par soudure.
- Piètement télescopique sur 5 hauteurs prédéfinies avec réglage millimétrique intégré au système anti-basculement pour des profondeurs de 1,10 m à 2,30 m.
- Accès par marches antidérapantes de 80 mm.
- Double main courante.
- Dispositif anti-basculement, composé d'un plancher d'accès antidérapant et 2 patins antidérapants articulés. L'ensemble est repliable pour le transport.
- Deux points de grutage avec repérage de couleur jaune.
- Les patins d'appui sont dotés de trous pour piquage au sol.

**POUR FACILITER L'ACCÈS
AUX FOSSES D'ASCENSEUR**

**SORTIE
DE FACE**



Marches antidérapantes de 80 mm



Solide dispositif d'appui

Plancher antidérapant

425 x 380 mm, réglage millimétrique de 235 mm.

2 larges patins articulés
avec semelles crantées.



Piètements télescopiques
réglables sur 5 hauteurs.



**Pliable pour faciliter
la manutention
et le rangement**



Désignation	Code	Nb de marches	Dim. plié (m)	Poids (Kg)
Accès pour fond de fosse d'ascenseur profondeur 1,10 à 2,30 m	N111203	10	Long. 2,51 Larg. 0,58 Ep. 0,53	21

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

ACCÈS FOND DE FOUILLE



Réglementation Française / Décret 2004-924

Profondeur de fouille maxi : 1,80 m

Sécurité ★☆☆

GARANTIE
5 ans

- Structure aluminium, assemblée par soudure.
- Piètement télescopique sur 4 hauteurs prédéfinies avec réglage millimétrique intégré au système anti-basculement pour des profondeurs de 0,80 m à 1,80 m.
- Accès par marches antidérapantes de 80 mm.
- Double main courante.
- Dispositif anti-basculement, composé d'un plancher d'accès antidérapant et 2 semelles articulées pour les sols accidentés. L'ensemble est repliable pour le transport.
- Deux points de grutage avec repérage de couleur jaune.
- Les semelles d'appui sont dotées de trous pour piquage au terrain.

**POUR ACCÉDER EN FOUILLES
SANS BLINDAGE AVEC
UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ**



Marches antidérapantes de 80 mm



Solide dispositif d'appui

Plancher antidérapant

425 x 380 mm, réglage millimétrique de 235 mm.

2 semelles articulées


avec trous pour piquage au terrain, réglables sur 100 mm.



**SORTIE
DE FACE**



Piètements télescopiques réglables sur 4 hauteurs.

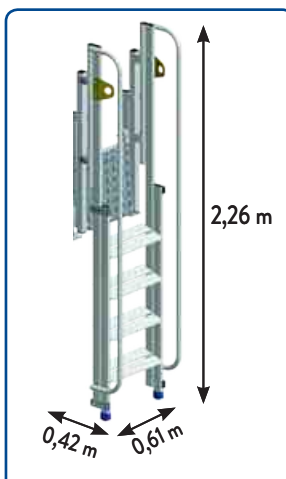

**Pliable pour faciliter
la manutention
et le rangement**



Désignation	Code	Nb de marches	Dim. plié (m)	Poids (Kg)
Accès pour fond de fouille profondeur 0,80 à 1,80 m	N111202	7	Long. 2,26 Larg. 0,61 Ep. 0,42	20



- Acier galvanisé.
- Longueur : 2 m - Largeur : 0,69 m.
- Echafaudage à montage et démontage en sécurité par 1 opérateur.
- Plancher aluminium, une trappe, verrouillage anti-soulèvement. Surface composée de tôle à damier antidérapante.
- Surface utile : 0,56 x 1,70 m.
- Charge maxi admissible sur 1 plancher : 190 kg.
- Stabilisateurs réglables au millimètre pour permettre l'installation sur sols inégaux.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 200 mm.
- Manilles montées aux échelles pour grutage (points de grutage jaunes).



L'accès au 1^{er} niveau se fait par une échelle rapportée. Sa position décalée libère la traversée sur toute la longueur de l'échafaudage.



Ample passage libre (haut. 1,74 m) sous le plancher pour permettre travail et circulation entre les banches.

FACILITE LE TRAVAIL ENTRE LES BANCHES SANS Y GÊNER LA CIRCULATION

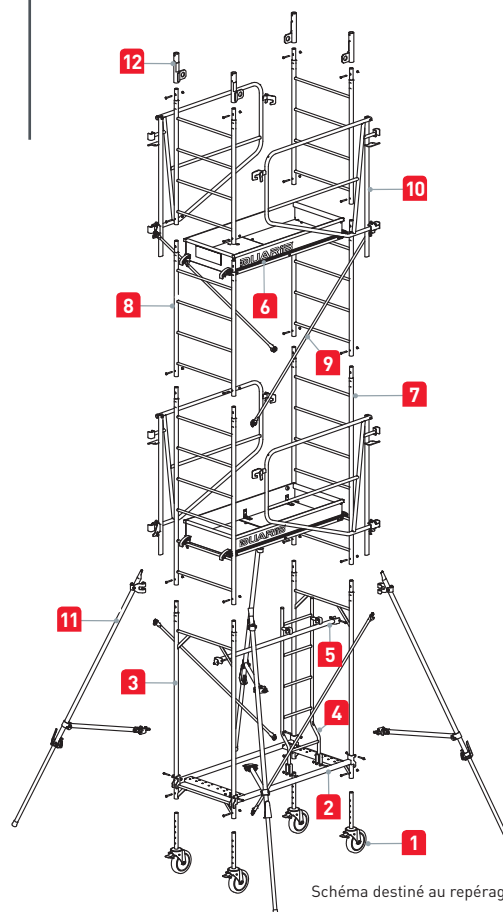


Schéma destiné au repérage des pièces.

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	AC Banche 200	8220031	2,30	4,30	1	140
	AC Banche 200	8220041	4,00	6,00	2	202
	AC Banche 200	8220051	4,60	6,60	2	212

PIÈCES DÉTACHÉES AC BANCHE

PIÈCES DÉTACHÉES AC BANCHE		Hauteur plancher (m)		
		2,30	4,00	4,60
Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités	
COMPOSITION				
1 Roue Ø 200 mm réglable tous les 25 mm sur 200 mm, charge maxi 300 kg	11100	3,0	4	4
2 Corps de base	11103	8,2	1	1
3 Echelle de base	11117	7,0	2	2
4 Echelle d'accès	11118	4,7	1	1
5 Barre support échelle AC BANCHE 200	11120	2,7	1	1
6 Plancher aluminium 1 trappe AC BANCHE 200	11126	20,7	1	2
7 Echelle 6 barreaux (1,76 x 0,69 m)	11105	9,5	2	4
8 Echelle 4 barreaux (1,21 x 0,69 m)	11106	6,5	0	0
9 Diagonale (Long. 2,27 m)	11114	1,8	2	2
10 Garde-corps EXMDS1 AC BANCHE 200	11123	10,9	2	4
11 Stabilisateur	11116	7,0	4	4
12 Fixation manille	11128	1,1	4	4


* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

- Structure aluminium, assemblage par soudure et visserie.
- Largeur hors tout : 0,60 m (stabilisateurs repliés).
- Marches antidérapantes de 80 mm.
- Garde-corps avec portillon intégré à fermeture automatique.
- Plancher tout aluminium 0,49 x 0,75 m.
Plinthes aluminium. Surface antidérapante en tôle à damiers.
Charge utile 150 kg.
- Stabilisateurs orientables et ajustables en hauteur.
- Roues Ø 125 mm. Non porteuses en position travail et non marquantes.
- Quatre points de grutage avec repérage de couleur jaune.

**SPÉCIALEMENT CONÇUE
POUR LE RAGRÉAGE,
LE COFFRAGE ET LA FINITION
SUR BANCHE ET BÉTON**



Surface plancher
antidérapante en tôle
alu à damiers



Marches antidérapantes
de 80 mm



Roues Ø 125 mm. Larges
patins antidérapants
bi-matière avec témoin d'usure



Stabilisateurs orientables et
ajustables en hauteur



Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Longueur hors tout (m)	Poids (Kg)
EB simple 3 marches	18043	0,70	1,44	32,2
EB simple 4 marches	18044	0,93	1,65	34,0
EB simple 5 marches	18045	1,16	1,87	38,6
EB simple 6 marches	18046	1,40	2,08	41,0
EB simple 7 marches	18047	1,63	2,30	42,8



TRAVAIL EN SÉCURITÉ AU-DESSUS DES BUREAUX

- + Maintenance dans des lieux encombrés sans déménagement, sans mouvement de mobilier.



H. plancher 1 m
H. travail 3 m

- Plancher supérieur inclus.
- Rangé en partie basse.

H. plancher 1,49 m
H. travail 3,49 m

- Aluminium.
- Assemblage par soudure manuelle.
- Encombrement au sol stabilisateurs déployés : L. 1304 x l. 1180 mm.
- Surface de travail spacieuse 0,70 x 0,48 m.
- 2 hauteurs de plancher (dont 1 plancher amovible).
- Charge maxi admissible : 150 kg.
- Accès par larges marches antidérapantes largeur 80 mm.
- Protection de l'opérateur par garde-corps et plinthes.
- Tablette porte-outils multifonctions.
- Permet d'enjamber des bureaux jusqu'à 0,76 m.




Position
« rangement »
ultra compact pour
faciliter transport,
stockage et
déplacement sur
la zone de travail



Pincement de la surface
à surmonter par des patins

- Escamotables par levier
- Non marquants
- Réglables



Stabilisateurs rétractables
et ajustables en hauteur



4 roulettes pivotantes
ø 125 mm

- Roulettes côté accès dotées d'une commande 3 positions (libre roulage, freinées, directionnelles).



Largeur 0,71 m
permettant le passage
des portes de 0,83 m

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)
Gazelle TCR	N110683	1,00 - 1,49	3,00 - 3,49	81,8

POUR TRAVAILLER EN DÉPORT D'UNE FENÊTRE



- Acier galvanisé.
- Hauteur de plancher réglable de 0,90 m à 1,30 m.
- **Dimensions extérieures (encombrement) :**
Longueur : 1,57 m - Largeur : 0,72 m.
- Plancher antidérapant avec plinthes incorporées et démontables.
- Surface utile du plancher : 1,50 m x 0,60 m.
- 4 roues Ø 125 mm à blocage double effet (sur roue et pivot).
- 3 contrepoids indémontables (3x25 kg) assurent la stabilité de l'ensemble.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 85 kg (1 personne).

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)
Écureuil	40081	De 0,90 à 1,30 m	De 2,90 à 3,30 m	135

OPTION ÉCUREUIL

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit béquilles Écureuil réglables en hauteur pour travailler en intérieur	40082	6,5

Plancher antidérapant 1,50 x 0,60 m



Kit échafaudage roulant



Sécurité de l'opérateur



- 3 contrepoids indémontables de 25 kg chacun, assurent une parfaite stabilité.



- Présence de deux véris d'appui, réglables par plaquette à frein, pour s'adosser au mur intérieur.

- En option, des béquilles à hauteur réglable s'adaptent parfaitement à la structure de l'Écureuil pour travailler en intérieur. Elles se placent dans un logement dédié.

TAILLE DE HAIES SOLUTION ANTI-CHUTES

- + Spécial collectivités & espaces verts.
- + Équipement roulant en aluminium pour tailler les haies dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.

Étudié sur la base d'un cahier des charges établi en collaboration avec la MSA.



- Aluminium.
- Longueur : 1,90 m- Largeur : 0,75 m.
- Dimensions extérieures : Longueur 2,08 m - Largeur 0,80 m.
- Plancher aluminium et contreplaqué antidérapant, sécurité anti-soulèvement.
- Surface utile : 1,80 X 0,60 m.
- Charge admissible sur un plancher : 200 kg.
- Diamètre des montants : 45 mm.



Implantation rapide grâce à la base pliante, légère et compacte

- Les stabilisateurs sont solidaires de la base.

Dimensions pliées de la base :

L. 1,87 m x H. 1,30 m x E. 0,25 m



Goupilles imperdables

- Ce système réduit considérablement le temps de montage.



Roues increvables

- Ø 260 mm. Bandage largeur 80 mm adapté aux sols mous.
- Réglage sur 600 mm tous les 100 mm.



Sac porte-outils

- Transportable.
- S'accroche par un système velcro.
- Capacité 5 kg.




2 crochets porte-outils

- Sécurisent les outils pendant le déplacement.
- Permet de monter les mains libres.

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur de taille* (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
Naturoll	19062	1,25	2,25	1	66,8
Naturoll	19063	2,00	3,00	1	75,6
Naturoll	19064	2,75	3,75	1	86,1

*Hauteur de taille = hauteur de plancher +1 m

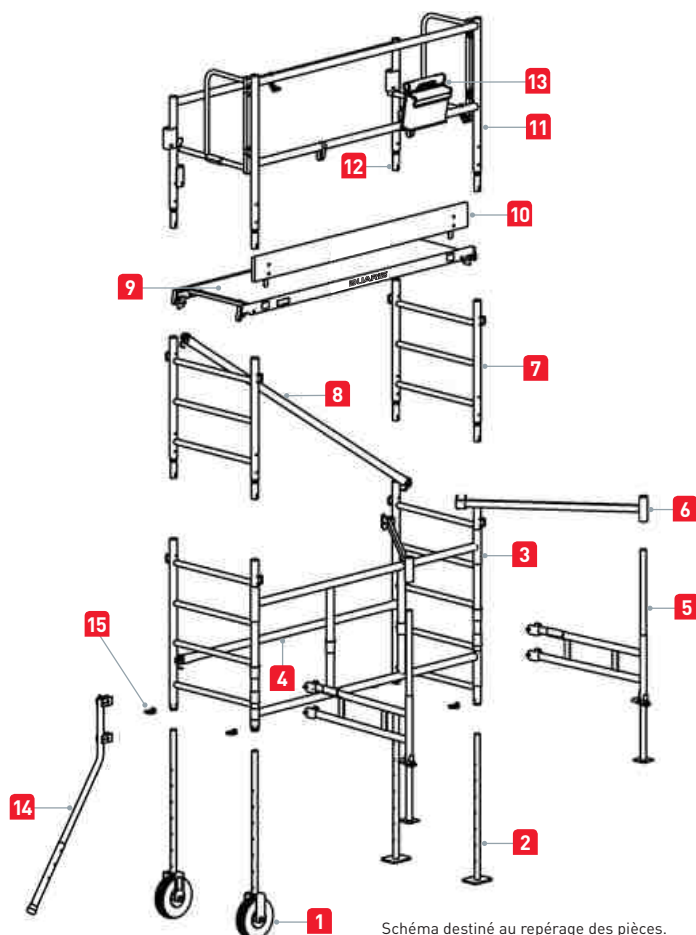

Pieds réglables indépendamment sur 600 mm tous les 100 mm, et stabilisateurs à réglage millimétrique

- Permettent de s'installer partout et d'offrir une excellente stabilité quel que soit le terrain.

PIÈCES DÉTACHÉES NATUROLL

PIÈCES DÉTACHÉES NATUROLL		Hauteur plancher (m)			1,25	2,00	2,75
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités			
COMPOSITION							
1	Socle avec roue Ø 260 mm, charge maxi 150 kg	19050	3,9	2	2	2	
2	Tige à trous	19006	0,9	2	2	2	
3	Corps de base	19051	12,6	1	1	1	
4	Lisse Déclic	18411	1,6	1	2	2	
5	Stabilisateur RS4	19053	6,9	2	2	2	
6	Diagonale pour stabilisateur RS4	19054	0,9	2	2	2	
7	Échelle de 0,75 m	19055	2,7	0	2	4	
8	Diagonale Déclic	18410	1,8	0	1	2	
9	Plancher modulaire sans trappe	19025	11,6	1	1	1	
10	Plinthe latérale	19009	3,3	1	1	1	
11	Garde-corps de 1 m	19058	7,4	1	1	1	
12	Barre de coupe	19059	3,9	1	1	1	
13	Sac porte-outils	19065	1,1	1	1	1	
14	Stabilisateur NS1	19061	1,7	0	0	2	
15	Goupille clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 50 mm des roues et des pieds	-	0,1	4	4	4	
	Lot de 12 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm des roues et des pieds	46058	0,6	1	1	1	




Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

INCLINAISON DE VOTRE ÉCHELLE




65° mini - 75° maxi

POSITIONNEMENT DES PLANS



HAUTEUR D'ACCÈS MAXI. ÉCHELLES



A = Hauteur du dernier
barreau autorisé*

B= votre taille les bras levés
(soit $\approx$ 2 m)

* Mentionné sur étiquette produit et notice.

HAUTEUR D'ACCÈS MAXI. ESCABEAUX ET MARCHEPIEDS



A = Hauteur de la plate-forme

B= votre taille les bras levés
(soit $\approx$ 2 m)



ÉCHELLES, ESCABEAUX ET MARCHEPIEDS



ÉCHELLES

p.93

Simples

S / SE

p.94 ▶ 96

Coulissantes

CM2 / C2 / C3 STAB

p.97 ▶ 100

Transformables

TRS2 / TRS3 / T2 / T3

p.101 ▶ 102

Télescopiques

BAMBOO / SPACE BAMBOO

p.103 ▶ 104

Multi-positions

TT3 / TT4 / OPTI+ PRO

p.105 ▶ 106

Toit

BOIS / ALU

p.107

Incendie

SCS / C2S

p.108

Nettoyeur

N



ESCABEAUX

p.109

PRO 54

p.110

X-STEP

p.111

MP

p.112

MISTER T

p.113

MX5

p.114

LYONNAIS / DOUBLE ACCÈS



MARCHEPIEDS

p.115

TWIN STEP

p.116

ALPHA

p.117

MODULO STEP

NOUVEAU



ACCÈS SIMPLIFIÉ AUX PIÈCES DÉTACHÉES

- Une offre élargie et structurée
- Une section sur duarib.fr avec recherche avancée
- Un catalogue dédié très détaillé

ÉCHELLES SIMPLES

S

H. d'accès maxi : 7,65 m

Norme EN 131



GARANTIE
10 ans



S 10 barreaux



Haute résistance

- Larges profils fermés striés.



Patins chaussants antidérapants

- Aluminium.
- Disponible jusqu'à 24 barreaux.
- Barreaux antidérapants :
 - Tous les 280 mm.
 - De forme légèrement arrondie pour un confort d'accès supérieur.
- Barre stabilisatrice à partir de 12 barreaux.
- Charge maxi : 150 kg.



S 8 barreaux

Désignation	Code	Longueur (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Larg. avec barre stabilisatrice (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)
Echelle S 6 Bx	610106	1,80	2,80	0,38	-	54	2,9
Echelle S 7 Bx	610107	2,10	3,05	0,38	-	54	3,4
Echelle S 8 Bx	610108	2,40	3,35	0,38	-	54	3,7
Echelle S 10 Bx	610110	2,95	3,85	0,38	-	54	4,5
Echelle S 12 Bx	610112	3,50	4,40	0,34	0,85	57	6,3
Echelle S 14 Bx	610114	4,05	4,95	0,34	0,85	63	7,6
Echelle S 17 Bx	610117	4,90	5,75	0,34	0,85	70	9,5
Echelle S 20 Bx	610120	5,75	6,60	0,41	1,21	77	11,7
Echelle S 24 Bx	610124	6,90	7,65	0,41	1,21	81	15,4

SE

H. d'accès maxi : 6,55 m

Norme EN 131



GARANTIE
10 ans



SE 10 barreaux



Stabilité accrue grâce à la base élargie



Patins chaussants antidérapants

- Aluminium.
- Disponible jusqu'à 20 barreaux.
- Larges profils fermés striés.
- Barreaux antidérapants :
 - Tous les 280 mm.
 - De forme légèrement arrondie pour un confort d'accès supérieur.
- Charge maxi : 150 kg.



SE 10 barreaux

Désignation	Code	Longueur (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)
Echelle SE 10 Bx	610710	2,95	3,85	0,73	57	6,4
Echelle SE 12 Bx	610712	3,50	4,40	0,82	57	7,2
Echelle SE 14 Bx	610714	4,05	4,95	0,91	63	9,5
Echelle SE 20 Bx	610720	5,75	6,55	1,10	77	16,2




Accessoirisable

Voir page 119.

Écarteur de mur
télescopique



Attache-échelles
pour galerie



NOTICE
D'UTILISATION

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.



CM2 2x10 barreaux

**Conception soignée**

- Larges profils fermés striés.
- Verrou de sécurité sur le crochet de réglage de la hauteur.

**Confort d'accès**

- Barreaux antidérapants tous les 280 mm.
- Forme légèrement arrondie pour plus de confort aux pieds lors de la montée et de la descente.
- Barre stabilisatrice munie de patins antidérapants.



CM2 2x10 marches

- Aluminium.
- Disponible jusqu'à 2x14 barreaux.
- Équipée de roulettes murales Ø 125 mm à bandage caoutchouc non marquant (à partir de 12 barreaux).
- Charge maxi : 150 kg.

NOTICE
D'UTILISATION**Accessoirisable**

Voir page 119.

**Écarteur de mur
télescopique****Attache-échelles
pour galerie**

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Larg. avec barre stabilisatrice (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)
CM2 2x6 Bx	610506	1,90	3,05	3,90	0,41	0,85	63	7,5
CM2 2x8 Bx	610508	2,45	4,15	4,95	0,41	0,85	63	9,4
CM2 2x10 Bx	610510	3,05	5,00	5,75	0,41	1,21	70	11,9
CM2 2x12 Bx*	610512	3,60	5,85	6,60	0,41	1,21	77	15,0
CM2 2x14 Bx*	610514	4,15	7,25	7,95	0,41	1,21	81	18,9

*Équipée de roulettes murales. (1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

C2 / C3 STAB

Norme EN 131 H. d'accès maxi C2 STAB : 12,25 m
H. d'accès maxi C3 STAB : 17,65 mFABRIQUÉ
EN FRANCEGARANTIE
10 ans

C2 STAB 2x10 barreaux

C3 STAB 3x10 barreaux



C3 STAB 3x10 barreaux

**Stabilisateurs à réglage millimétrique**

- Installation rapide et ajustement précis.
- Adaptables à des dénivelés de ± 15 cm.
- Rabattables pour le transport ou les travaux contre un mur.

**Déploiement simplifié et performant**

- Glissières équipées de guides en polyamide pour une manipulation fluide et sans grippage.
- Parachute en acier à double bras, résistant à 350 kg, assurant une descente contrôlée du plan coulissant.

**Patins articulés avec semelle antidérapante**



- Aluminium.
- C2 Stab : disponible jusqu'à 2x23 barreaux.
- C3 Stab : disponible jusqu'à 3x24 barreaux.
- Larges profils fermés striés.
- Barreaux antidérapants tous les 280 mm.
- Support de poulie en fonte d'aluminium (Ø 55 mm).
- Roues murales Ø 125 mm avec bandage non marquant.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE
D'UTILISATION



Accessoirisable

Voir page 119.

Écarteur de mur
télescopique



Attache-échelles
pour galerie



C2 STAB

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)
C2 Stab 2x10 Bx	610410	3,00	4,95	5,75	0,57	67/67	21,2
C2 Stab 2x12 Bx	610412	3,55	6,05	6,85	0,57	67/67	23,6
C2 Stab 2x14 Bx	610414	4,10	6,60	7,35	0,57	73/67	26,5
C2 Stab 2x16 Bx	610416	4,65	8,00	8,70	0,57	81/81	32,5
C2 Stab 2x18 Bx	610418	5,25	9,15	9,80	0,57	81/81	35,4
C2 Stab 2x20 Bx	610420	5,80	10,25	10,90	0,57	100/100	41,7
C2 Stab 2x23 Bx	610423	6,65	11,65	12,25	0,57	100/100	47,2

C3 STAB

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)
C3 Stab 3x10 Bx	610610	3,00	6,90	7,65	0,65	67/81/67	32,7
C3 Stab 3x13 Bx	610613	3,85	8,85	9,55	0,65	73/81/73	37,9
C3 Stab 3x15 Bx	610615	4,40	10,55	11,15	0,65	81/100/81	49,0
C3 Stab 3x16 Bx	610616	4,70	11,40	11,95	0,65	81/100/81	52,1
C3 Stab 3x17 Bx	610617	4,95	12,20	12,80	0,65	81/100/81	55,5
C3 Stab 3x20 Bx	610620	5,80	14,00	14,40	0,65	104/104/104	85,2
C3 Stab 3x24 Bx	610624	6,90	17,25	17,65	0,65	104/104/104	87,5

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Catalogue 2020 **DUARIB** 90

TRS2 / TRS3

Norme EN 131

H. d'accès maxi TRS2 : 6,55 m
H. d'accès maxi TRS3 : 8,45 m



GARANTIE
5 ans



TRS2
7 + 8 barreaux



TRS3
7 + 2x8 barreaux



Articulations en fonte d'aluminium

- Ouverture facilitée grâce à une butée de guidage intégrée.



Protection des façades

- Patins muraux intégrés pour protéger les surfaces en position d'appui.



Verrouillage des plans coulissants

- Crochets en aluminium avec verrou intégré pour un maintien des plans.



Stabilité au sol

- Base évasée conçue pour compenser les irrégularités et contourner les obstacles.

Changement de position simple et sans outil



TRS2 position autostable



TRS2 position échelle d'appui



TRS3 position autostable



TRS3 position autostable aérienne



TRS3 position échelle d'appui



Position dénivelés



TRS2 8+9 barreaux

- Aluminium.
- TRS2 : disponible jusqu'à 11+12 barreaux.
- TRS3 : disponible jusqu'à 11+2x12 barreaux.
- Larges profils fermés striés.
- Barreaux antidérapants tous les 280 mm.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE D'UTILISATION



Accessoirisable

Voir page 119.

Écarteur de mur télescopique



Attache-échelles pour galerie



TRS2

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Position échelle d'appui	Position autostable	Largeur (m)	Poids (kg)
				Ht. d'accès maxi. ⁽¹⁾ (m)	Ht. d'accès maxi. ⁽¹⁾ (m)		
TRS2 7+8 Bx	631208	2,50	3,60	4,40	3,45	0,83	10,3
TRS2 8+9 Bx	631209	2,75	4,15	4,95	3,70	0,83	11,4
TRS2 9+10 Bx	631210	3,05	4,70	5,50	4,00	0,92	13,7
TRS2 11+12 Bx	631212	3,60	5,85	6,55	4,50	1,01	18,3

TRS3

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Position échelle d'appui	Position autostable	Position autostable aérienne	Largeur (m)	Poids (kg)
				Ht. d'accès maxi. ⁽¹⁾ (m)	Ht. d'accès maxi. ⁽¹⁾ (m)	Ht. d'accès maxi. ⁽¹⁾ (m)		
TRS3 7+2x8	631308	2,50	5,00	5,75	3,45	4,25	0,88	16,6
TRS3 8+2x9	631309	2,75	5,85	6,55	3,70	4,75	0,98	19,7
TRS3 9+2x10	631310	3,05	6,70	7,40	4,00	5,30	1,07	22,8
TRS3 11+2x12	631312	3,60	7,80	8,45	4,50	6,10	1,17	34,3

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



T2 2x8 barreaux



T3 3x8 barreaux

**Performance et durabilité**

- Articulation vissée au profil.
- Ouverture facilitée de l'échelle grâce à un axe de guidage intégré.
- Cales en polypropylène pour un coulissement fluide et sans effort des plans.

**Stabilité renforcée grâce à une base évasée**

- Plus stable sur les sols irréguliers.
- Capacité à franchir les obstacles.
- Munie de larges patins antidérapants.

**Conception soignée**

- Grandes profils fermés striés.
- Verrou de sécurité sur le crochet de réglage de la hauteur.



T3 3x8 barreaux