

## Changement de position simple et sans outil



T2 position autostable



T2 position échelle d'appui



T3 position autostable



T3 position autostable aérienne



T3 position échelle d'appui



Position dénivelés



T2 2x7 barreaux

- Aluminium.
- T2 : disponible jusqu'à 2x14 barreaux.
- T3 : disponible jusqu'à 3x12 barreaux.
- Barreaux antidérapants tous les 280 mm.
- Charge maxi : 150 kg.



### Accessoirisable

Voir page 119.

Écarteur de mur  
télescopique



Attache-échelles  
pour galerie



### T2

| Désignation | Code   | Long.<br>repliée<br>(m) | Long. dépliée<br>(réglage<br>maxi) (m) | Position<br>échelle<br>d'appui       |                        | Largeur (m) | Profil des<br>montants<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
|-------------|--------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|
|             |        |                         |                                        | Ht. d'accès maxi. <sup>(1)</sup> (m) | Position<br>autostable |             |                                |               |
| T2 2x6 Bx   | 610206 | 1,90                    | 3,05                                   | 3,85                                 | 2,90                   | 0,73        | 63                             | 8,5           |
| T2 2x7 Bx   | 610207 | 2,20                    | 3,60                                   | 4,40                                 | 3,20                   | 0,73        | 63                             | 9,5           |
| T2 2x8 Bx   | 610208 | 2,50                    | 4,15                                   | 4,95                                 | 3,45                   | 0,83        | 63                             | 11,0          |
| T2 2x9 Bx   | 610209 | 2,75                    | 4,45                                   | 5,20                                 | 3,70                   | 0,83        | 70                             | 12,4          |
| T2 2x10 Bx  | 610210 | 3,05                    | 5,00                                   | 5,75                                 | 4,00                   | 0,92        | 77                             | 15,0          |
| T2 2x12 Bx* | 610212 | 3,60                    | 6,10                                   | 6,85                                 | 4,50                   | 1,01        | 77                             | 18,7          |
| T2 2x14 Bx* | 610214 | 4,15                    | 7,25                                   | 7,90                                 | 5,05                   | 1,11        | 81                             | 23,6          |

### T3


| Désignation  | Code   | Long.<br>repliée<br>(m) | Long. dépliée<br>(réglage<br>maxi) (m) | Position<br>échelle<br>d'appui       |                        |                                    | Largeur (m) | Profil des<br>montants<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
|--------------|--------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|
|              |        |                         |                                        | Ht. d'accès maxi. <sup>(1)</sup> (m) | Position<br>autostable | Position<br>autostable<br>aérienne |             |                                |               |
| T3 3x7 Bx    | 610307 | 2,20                    | 4,70                                   | 5,50                                 | 3,20                   | 4,00                               | 0,81        | 70                             | 15,6          |
| T3 3x8 Bx    | 610308 | 2,50                    | 5,30                                   | 6,05                                 | 3,45                   | 4,25                               | 0,88        | 70                             | 17,1          |
| T3 3x9 Bx    | 610309 | 2,75                    | 6,10                                   | 6,85                                 | 3,70                   | 4,75                               | 0,96        | 77                             | 20,2          |
| T3 3x10 Bx   | 610310 | 3,05                    | 6,95                                   | 7,65                                 | 4,00                   | 5,30                               | 1,05        | 81                             | 23,9          |
| T3 3x12 Bx** | 610312 | 3,60                    | 8,10                                   | 8,75                                 | 4,50                   | 6,10                               | 1,16        | 81                             | 34,7          |

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

\*Équipée de corde ceinturante de sécurité, corde et poulie pour manœuvre plan supérieur.

\*\*Équipée de corde ceinturante de sécurité, corde et poulie pour manœuvre plan inférieur.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

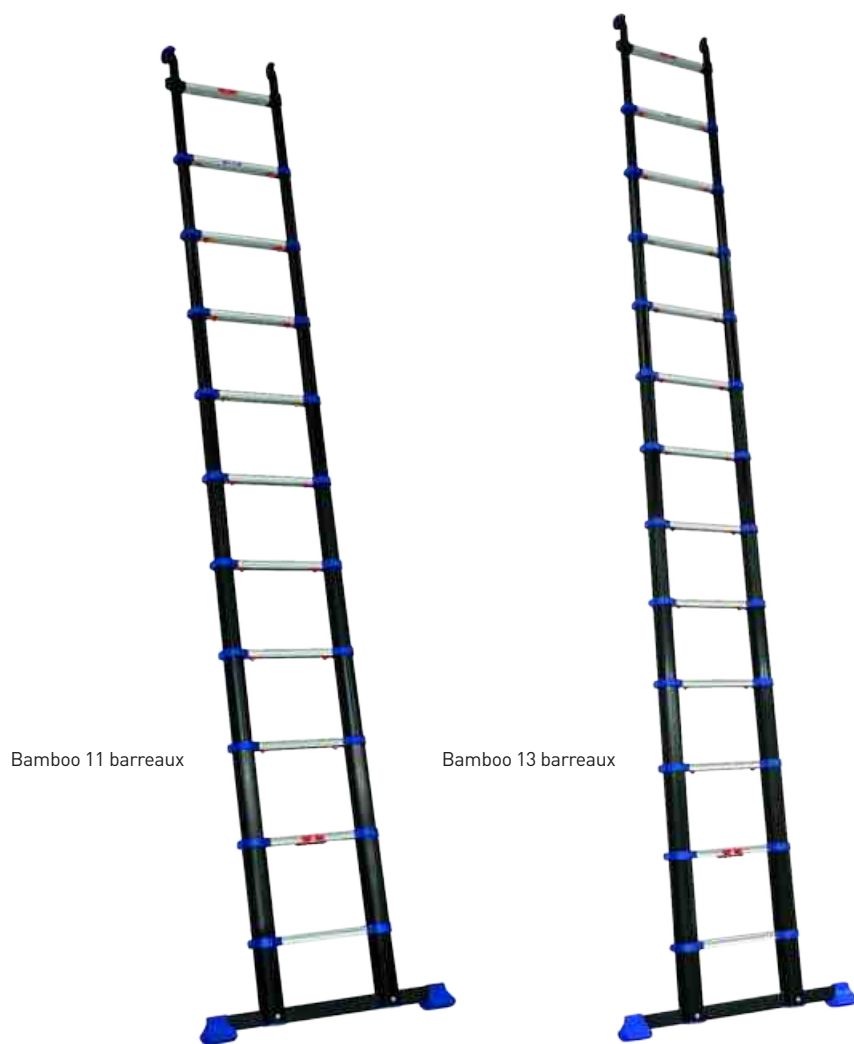

- Aluminium anodisé.
- Disponible 11 ou 13 barreaux.
- Barreaux antidérapants.
- Charge maxi : 150 kg.



### + Compact

Transport et rangement simplifiés.  
Poignée ergonomique.



#### Appui fiable au sol

- Large barre stabilisatrice munie de patins antidérapants.



#### Patins muraux

- Antidérapants et protecteurs des surfaces.




#### Extension et repliage faciles et sûrs

- Déverrouillage d'une seule main.
- Déploiement barreau par barreau.
- Repliage assisté par un système d'amortissement d'air avec anti-pince-doigts.

| Désignation  | Code   | Long. repliée (m) | Long. dépliée (réglage maxi) (m) | Ht. d'accès maxi <sup>(1)</sup> (m) | Largeur (m) | Poids (kg) |
|--------------|--------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|
| Bamboo 11 Bx | 674111 | 0,92              | 3,45                             | 4,30                                | 0,84        | 13,0       |
| Bamboo 13 Bx | 674113 | 0,96              | 4,05                             | 4,85                                | 0,90        | 15,8       |

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

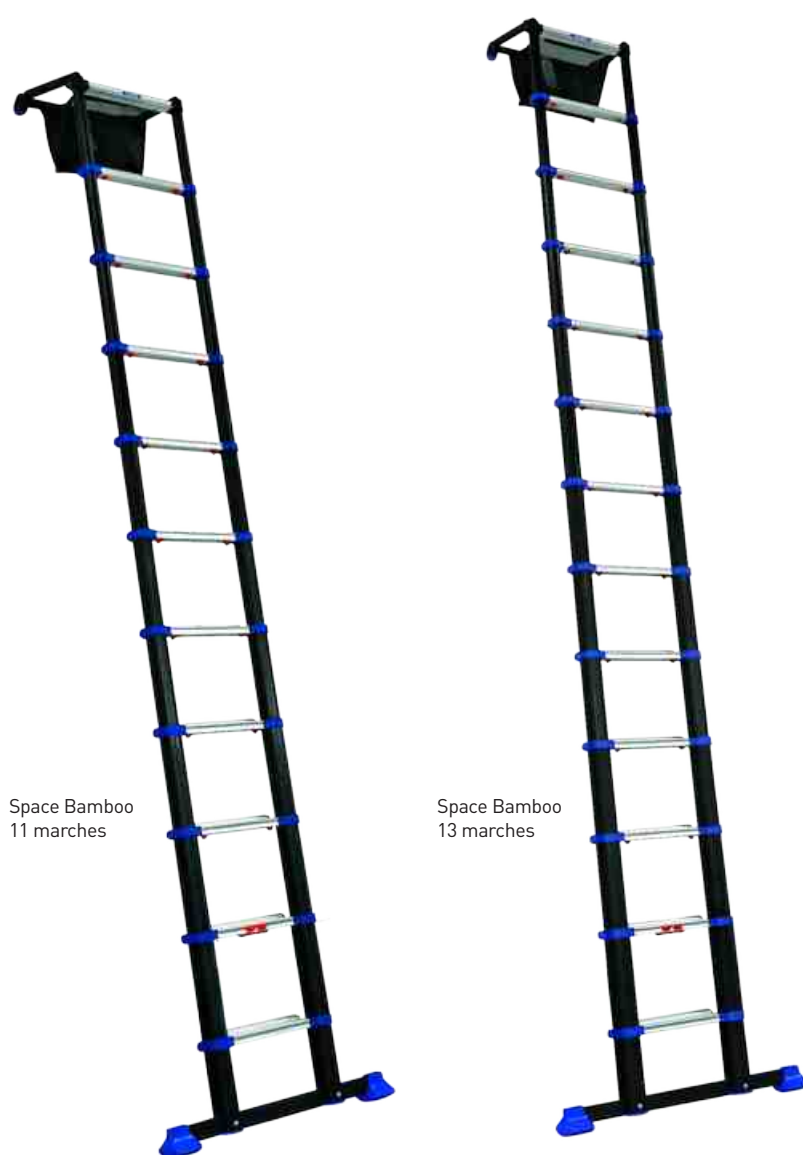

- Aluminium anodisé.
- Disponible 11 ou 13 marches.
- Marches antidérapantes largeur 65 mm.
- Charge maxi : 150 kg.



### + Compact

Transport et rangement simplifiés.  
Poignée ergonomique.



#### Fonction écarteur de mur

- Tirez la partie supérieure vers le haut et la faire pivoter à 90°.
- Butée automatique.



#### Outils et matériaux à portée de main

- Sac porte-outils très résistant.



#### Extension et repliage faciles et sûrs

- Déverrouillage d'une seule main.
- Déploiement barreau par barreau.
- Repliage assisté par un système d'amortissement d'air avec anti-pince-doigts.



| Désignation             | Code   | Long. repliée (m) | Long. dépliée (réglage maxi) (m) | Ht. d'accès maxi <sup>(1)</sup> (m) | Largeur (m) | Poids (kg) |
|-------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|
| Space Bamboo 11 marches | 675111 | 0,92              | 3,35                             | 4,30                                | 0,84        | 14,7       |
| Space Bamboo 13 marches | 675113 | 0,96              | 3,90                             | 4,85                                | 0,90        | 17,5       |

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistripro.com](http://www.rldistripro.com)

## TT3 / TT4

Norme EN 131-4

H. d'accès maxi TT3 : 3,85 m  
H. d'accès maxi TT4 : 4,89 m

GARANTIE  
**3** ans



## 3 USAGES POSSIBLES



Autostable



Échelle simple



En dénivelés

- Aluminium anodisé.
- Base évasée pour plus de stabilité :
  - TT3 : largeur 0,65 m.
  - TT4 : largeur 0,78 m.
- Patins antidérapants bi-matériaux.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE D'UTILISATION


**Changement facile des modes d'utilisation**


- Déverrouillage par simple pression.
- Blocage automatique.


**Ajustement facile de la hauteur**

- Barreau par barreau à l'aide des poignées latérales.
- Tous les 270 mm.


**Format plié compact**

Transport et rangement facile dans un véhicule léger.

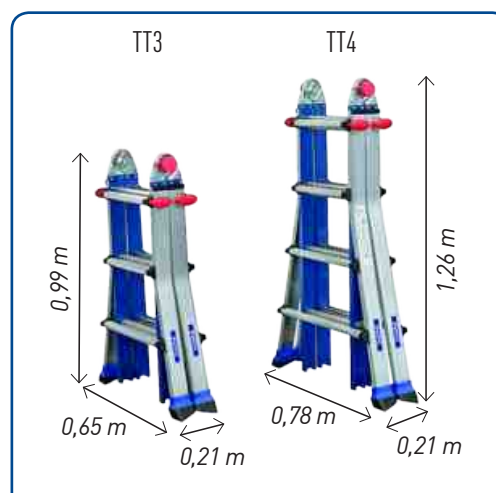

| Désignation | Code   | Nombre de barreaux | Long. repliée (m) | Fonction   |                | Largeur (m) | Poids (kg) |
|-------------|--------|--------------------|-------------------|------------|----------------|-------------|------------|
|             |        |                    |                   | autostable | échelle simple |             |            |
| TT3         | 612843 | 4x3                | 0,99              | 3,04       | 3,85           | 0,65        | 11,0       |
| TT4         | 612844 | 4x4                | 1,26              | 3,56       | 4,89           | 0,78        | 14,1       |

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

OPTI+ PRO  
Autostable5 USAGES  
POSSIBLES

Plate-forme



En dénivelés




Échelle simple

Écarteur de mur  
(Distance au mur 0,70 m.)

- Aluminium anodisé.
- Barreaux antidérapants.
- Charge maxi : 150 kg.

NOTICE  
D'UTILISATIONChangement d'usage  
facile

- Déverrouillage par simple pression.
- Blocage automatique.

Plate-forme aluminium  
antidérapante

- 2 plateaux clipsables.
- Surface totale : 1,38 x 0,30 m.

Ajustement facile de  
la hauteur

- Barreau par barreau à l'aide des poignées latérales.
- Tous les 270 mm.




## Appui fiable au sol

- Barres stabilisatrices munies de larges patins antidérapants bi-matériaux.

## + Encombrement plié optimisé

Les plateaux se glissent très simplement au milieu du produit plié.

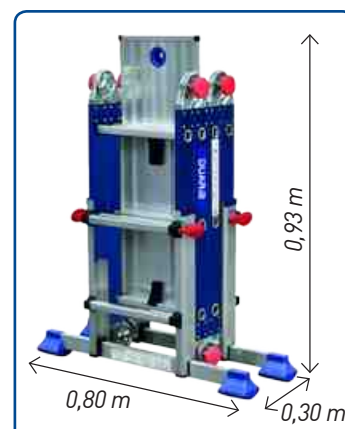

|             |        |                   | Fonction plate-forme                 | Fonction autostable | Fonction échelle simple | Fonction écarteur de mur |             |            |
|-------------|--------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|------------|
| Désignation | Code   | Long. repliée (m) | Ht. d'accès maxi. <sup>(1)</sup> (m) |                     |                         |                          | Largeur (m) | Poids (kg) |
| Opti+ Pro   | 612853 | 0.93              | 2.90                                 | 3.25                | 4.23                    | 3.77                     | 0.80        | 17.7       |

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

# ÉCHELLE DE TOIT BOIS

GARANTIE  
**2** ans




**ADAPTÉE À UNE  
INCLINAISON DE TOIT  
JUSQU'À 75 DEGRÉS**

- Montants en bois sans nœuds (52 x 22 mm).
- Charge maxi : 150 kg.




NOTICE  
D'UTILISATION



## Confort d'utilisation

- Échelons plats arrondis en bois résineux avec stries antidérapantes.



## Assemblage robuste

- Fixation des échelons en diagonale, conçue pour résister efficacement à la torsion.



## Accessoirisable

Grâce à un crochet de faîtage en aluminium.  
Mise en place rapide et sans outil par emboîtement.  
Utilisable pour une inclinaison de toit entre 45 et 75 degrés.



| Désignation                  | Code   |
|------------------------------|--------|
| Crochet échelle de toit bois | 680001 |

### Écartement entre barreaux de 25 cm

| Désignation                               | Code   | Long. hors tout (m) | Largeur (m) | Poids (kg) |
|-------------------------------------------|--------|---------------------|-------------|------------|
| Echelle de toit bois - Écart 25cm - Lg 3m | 680111 | 3,00                | 0,38        | 6,3        |
| Echelle de toit bois - Écart 25cm - Lg 4m | 680115 | 4,00                | 0,38        | 8,5        |
| Echelle de toit bois - Écart 25cm - Lg 5m | 680119 | 5,00                | 0,38        | 10,7       |

### Écartement entre barreaux de 33 cm

| Désignation                               | Code   | Long. hors tout (m) | Largeur (m) | Poids (kg) |
|-------------------------------------------|--------|---------------------|-------------|------------|
| Échelle de toit bois - Écart 33cm - Lg 3m | 682109 | 3,00                | 0,38        | 5,8        |
| Échelle de toit bois - Écart 33cm - Lg 4m | 682112 | 4,00                | 0,38        | 7,8        |
| Échelle de toit bois - Écart 33cm - Lg 5m | 682115 | 5,00                | 0,38        | 9,7        |

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)

# ÉCHELLE DE TOIT ALU

GARANTIE  
**5** ans



**ADAPTÉE À UNE  
INCLINAISON DE TOIT  
JUSQU'À 75 DEGRÉS**

- Profils en aluminium extrudé ultra-résistants.
- Charge maxi : 150 kg.




NOTICE  
D'UTILISATION




#### Confort d'utilisation

- Échelons semi-circulaires striés antidérapants et rehaussés pour plus de confort aux pieds et aux genoux.



#### Adhérence et protection des toitures

- Revêtement en caoutchouc antidérapant sur toute la longueur des profils.



#### Assemblage facile

- Sans vis ni outil.
- Par un système de clips à verrouillage automatique.



#### Accessoirisable

Grâce à un crochet de façtage en aluminium.  
Mise en place rapide et sans outil par emboîtement.  
Utilisable pour une inclinaison de toit entre 45 et 75 degrés.



| Désignation                       | Code   |
|-----------------------------------|--------|
| Crochet échelle de toit aluminium | 685001 |

| Désignation                               | Code   | Long. hors tout (m) | Long. dépliée (réglage maxi) (m) | Largeur (m) | Poids (kg) |
|-------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------------------|-------------|------------|
| Échelle de toit aluminium - PACK 250 6m25 | 685025 | 1,25                | 6,25                             | 0,38        | 23,0       |
| Échelle de toit aluminium - PACK 330 6m60 | 685033 | 1,32                | 6,60                             | 0,38        | 22,0       |
| Échelle de toit aluminium - PACK 390 5m85 | 685039 | 1,17                | 5,85                             | 0,38        | 19,0       |


SCS

Norme EN 1147 GARANTIE  
5 ans**Fixation sécurisée sur divers supports**

- Crochets aluminium munis de pointes en acier.

**Ascension facilitée**

- Butées écartant l'échelle du mur pour un passage confortable des mains.
- Barreaux en aluminium antidérapants.

**Maniabilité optimisée**

- Empattement réduit (292 mm) pour une prise en main et un rangement aisés.



- Aluminium.
- Supporte le poids d'une personne.

| Désignation | Code   | Longueur (m) | Largeur (m) | Profil des montants (mm) | Poids (kg) |
|-------------|--------|--------------|-------------|--------------------------|------------|
| SCS 14 Bx   | 618114 | 4,22         | 0,30        | 51                       | 7,4        |

C2S

Norme EN 1147 GARANTIE  
5 ans

C2S 2x16 barreaux

**Utilisation sécurisée**

- Échelle dimensionnée et conçue pour supporter le poids de 2 personnes.
- Barreaux antidérapants.
- Parachute en acier à double bras, résistant à 575 kg.
- Système de freinage qui garantit une descente contrôlée du plan coulissant.

**Adaptabilité tout terrain**

- Patins articulés avec semelles crantées.

- Aluminium.
- Corde traitée anti-UV pour une meilleure résistance aux intempéries.
- Anneau de corde mobile.

NOTICE  
D'UTILISATION

| Désignation | Code   | Long. repliée (m) | Long. dépliée (réglage maxi) (m) | Largeur (m) | Profil des montants (mm) | Poids (kg) |
|-------------|--------|-------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| C2S 2x10 Bx | 618410 | 3,05              | 5,30                             | 0,43        | 81                       | 18,4       |
| C2S 2x16 Bx | 618416 | 4,75              | 8,10                             | 0,43        | 100                      | 27,9       |

## PRATIQUE ET FONCTIONNELLE POUR LE NETTOYAGE DES VITRES



Échelle N 3 éléments



Pointe



- Aluminium.
- Plans inférieur et intermédiaire équipés de renforts.
- Patins antidérapants.
- Charge maxi : 120 kg.



### Praticité optimale

- Pointe avec sabots en caoutchouc pour protéger les vitres.
- Support de raclette intégré.
- Crochet porte-seau.



### Emboîtement facile des plans

- Grâce aux fourreaux placés sur les plans inférieur et intermédiaire.
- Aucun outil nécessaire.

| Désignation                                  | Code   | Long. hors tout (m) | Largeur (m) | Profil des montants (mm) | Poids (kg) |
|----------------------------------------------|--------|---------------------|-------------|--------------------------|------------|
| Pointe + plan intermédiaire + plan inférieur | 615112 | 4,00                | 0,57        | 63                       | 9,4        |
| Pointe + plan intermédiaire                  | 615111 | 2,85                | 0,47        | 63                       | 6,2        |
| Pointe                                       | 615101 | 1,75                | 0,35        | 63                       | 3,2        |



PRO 54 5 marches

## POUR UN USAGE QUOTIDIEN SANS SOUCI



PRO 54 5 marches

- Aluminium.
- Disponible de 3 à 8 marches.
- Articulations en fonte d'aluminium pour une résistance optimale aux conditions exigeantes.
- Profil renforcé de 54 mm sur le plan de montée.
- Garde-corps hauteur : 600 mm.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE  
D'UTILISATION



### Plate-forme de travail antidérapante

- En fonte d'aluminium.
- Dimensions : 250 x 250 mm.
- Anti-soulèvement par conception : empêche le soulèvement accidentel.



### Tablette porte-outils

- Inclus : crochet porte-seau.



### Grande surface d'appui au sol

- Larges patins antidérapants.
- Fixés par vissage pour une tenue maximale.

## + Accessoirisable

Grâce à sa tablette équipée d'un système de clipsage breveté. Voir page 119.



### Multicases



### Mini bac



### Bac



### Sac porte-outils



| Désignation      | Code   | Long. replié (m) | Ht. d'accès maxi <sup>(1)</sup> (m) | Empattement au sol (m) | Largeur (m) | Profil des montants (mm) | Poids (kg) |
|------------------|--------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| Pro 54 3 marches | 609203 | 1,44             | 2,65                                | 0,84                   | 0,45        | 54/45                    | 4,6        |
| Pro 54 4 marches | 609204 | 1,69             | 2,90                                | 1,05                   | 0,48        | 54/45                    | 5,4        |
| Pro 54 5 marches | 609205 | 1,94             | 3,10                                | 1,22                   | 0,52        | 54/45                    | 6,3        |
| Pro 54 6 marches | 609206 | 2,19             | 3,35                                | 1,40                   | 0,55        | 54/45                    | 7,3        |
| Pro 54 7 marches | 609207 | 2,44             | 3,55                                | 1,59                   | 0,59        | 54/45                    | 8,2        |
| Pro 54 8 marches | 609208 | 2,69             | 3,80                                | 1,78                   | 0,63        | 54/45                    | 9,2        |

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



X-STEP 5 marches

## LE CONFORT AU NIVEAU SUPÉRIEUR

- + Plate-forme spacieuse,  
76% de surface en plus  
qu'un escabeau standard.



X-STEP 5 marches

- Aluminium.
- Disponible de 3 à 8 marches.
- Plate-forme dim. :  
275 x 400 mm.
- Articulations résistantes  
adaptées à un usage fréquent  
Système anti-pince-doigts  
intégré.
- Larges patins antidérapants  
longueur 83 mm à l'avant  
et 70 mm à l'arrière.
- Large empattement pour une  
stabilité supérieure.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE  
D'UTILISATION



### Confortable

- Marches ultra-larges  
et antidérapantes  
de 115 mm.  
44% de surface en plus  
qu'un escabeau standard.



### Accès optimisé

- Rampes en acier  
de 43 cm et 73 cm,  
pour des montées  
et descentes plus  
faciles et sécurisées.



### Garde-corps hauteur 75 cm

- Soit 25% de plus  
qu'un escabeau standard.



### Espace de travail pratique et fonctionnel

- Tablette porte-outils  
intégrée.
- Crochet porte-seau  
pour fût jusqu'à 30 kg.

## + Accessoirisable

Grâce à sa tablette équipée  
d'un système de clipsage breveté.  
Voir page 119.



| Désignation      | Code   | Long. replié<br>(m) | Ht. d'accès<br>maxi <sup>(1)</sup> (m) | Empattement<br>au sol (m) | Largeur (m) | Profil des<br>montants<br>(mm) | Poids (kg) |
|------------------|--------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|------------|
| X-Step 3 marches | 605203 | 1,57                | 2,65                                   | 0,90                      | 0,47        | 54/45                          | 6,6        |
| X-Step 4 marches | 605204 | 1,80                | 2,85                                   | 1,09                      | 0,50        | 54/45                          | 7,8        |
| X-Step 5 marches | 605205 | 2,05                | 3,10                                   | 1,26                      | 0,51        | 54/45                          | 8,8        |
| X-Step 6 marches | 605206 | 2,30                | 3,30                                   | 1,46                      | 0,54        | 54/45                          | 9,9        |
| X-Step 7 marches | 605207 | 2,55                | 3,55                                   | 1,63                      | 0,57        | 54/45                          | 11,2       |
| X-Step 8 marches | 605208 | 2,80                | 3,75                                   | 1,82                      | 0,59        | 54/45                          | 12,5       |

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme.



MP 5 marches

## ATOUTS INÉGALÉS POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

- + Grande robustesse :  
larges profils à l'avant  
et à l'arrière.



MP 5 marches

- Aluminium laqué et anodisé.
- Disponible de 3 à 12 marches.
- Grande robustesse :
  - Articulations renforcées en moulage d'aluminium.
  - Assemblage marches / montants performant avec embouts anti-rotation.
- Garde-corps :
  - Hauteur 650 mm.
  - Maintien en toutes circonstances par un tube en acier.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE  
D'UTILISATION



### Tablette porte-outils robuste et crochet porte-seau

- Charge maxi 50 kg.
- Inclus : support pour visseuse et crochet porte-seau.



### Grande et solide plate-forme

- Aluminium haute résistance.
- Surface antidérapante.
- Vaste espace de mouvement : 300 x 290 x 250 mm.



### Larges marches antidérapantes de 85 mm



### Patins antidérapants avec grande surface d'appui

## + Accessoirisable

Grâce à sa tablette équipée d'un système de clipsage breveté. Voir page 119.



Multicases



Mini bac



Bac



Sac  
porte-outils



| Désignation     | Code   | Long. replié (m) | Ht. d'accès maxi <sup>(1)</sup> (m) | Empattement au sol (m) | Largeur (m) | Profil des montants (mm) | Poids (kg) |
|-----------------|--------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| MP 3 marches    | 639203 | 1,50             | 2,65                                | 0,86                   | 0,50        | 54/54                    | 6,2        |
| MP 4 marches    | 639204 | 1,75             | 2,90                                | 1,05                   | 0,55        | 54/54                    | 7,2        |
| MP 5 marches    | 639205 | 2,00             | 3,10                                | 1,24                   | 0,60        | 54/54                    | 8,2        |
| MP 6 marches    | 639206 | 2,25             | 3,30                                | 1,41                   | 0,63        | 54/54                    | 9,3        |
| MP 7 marches*   | 639207 | 2,50             | 3,55                                | 1,60                   | 0,67        | 54/54                    | 10,7       |
| MP 8 marches*   | 639208 | 2,71             | 3,75                                | 1,78                   | 0,71        | 54/54                    | 11,9       |
| MP 10 marches** | 639210 | 3,20             | 4,20                                | 2,15                   | 0,79        | 54/54                    | 17,0       |
| MP 12 marches** | 639212 | 3,70             | 4,65                                | 2,52                   | 0,86        | 54/54                    | 21,8       |

\*Muni de sangles de sécurité. \*\*Muni de sangles de sécurité et de rampes. (1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



MISTER T 5 marches

## LE PILIER DE CONFIANCE

- + Les marches fixées aux montants par soudure offrent une résistance supérieure.



Mister T 5 marches

- Aluminium laqué.
- Disponible de 3 à 6 marches.
- Plate-forme antidérapante : 315 x 310 mm.
- Garde-corps hauteur 700 mm.
- Patins antidérapants extra larges.
- Assemblage par soudure.
- Charge maxi : 150 kg.



### Outils et matériaux à portée de main

- Tablette peinture rabattable pour fût de 15 L (25 kg maxi.).
- Tablette outillage grande capacité avec deux crochets intégrés.



### Confort d'accès et nettoyage facile

- Marches caillebotis antidérapantes de grande largeur : 100 mm.



### Adapté au passage des WC

- Dégagement arrière hauteur de 510 mm. (Non inclus sur le modèle 6 marches)



### Mise en place aisée et rangement rapide

- Le produit s'ouvre et se ferme d'un seul geste, tablette peinture comprise.
- Épaisseur pliée : 19 cm.

| Désignation        | Code   | Long. replié (m) | Ht. d'accès maxi <sup>(1)</sup> (m) | Empattement au sol (m) | Largeur (m) | Profil des montants (mm) | Poids (kg) |
|--------------------|--------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| Mister T 3 marches | 649203 | 1,47             | 2,70                                | 0,85                   | 0,57        | 54/54                    | 9,4        |
| Mister T 4 marches | 649204 | 1,72             | 2,90                                | 1,03                   | 0,57        | 54/54                    | 10,9       |
| Mister T 5 marches | 649205 | 1,96             | 3,10                                | 1,21                   | 0,57        | 54/54                    | 12,4       |
| Mister T 6 marches | 649206 | 2,20             | 3,30                                | 1,40                   | 0,57        | 54/54                    | 11,9       |

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme.



Escabeau

## 5 FONCTIONS POUR UNE EFFICACITÉ SANS LIMITES



Rattrapage de niveau  
(max. 0,50 m)



Échelle extensible



Échelle d'appui



Écarteur de mur  
(de 0,88 à 1,19 m)



Échelle d'appui

- Aluminium laqué et anodisé.
- Dim. des profils montants avant : 85 mm.
- Nombre de marches : 5 + 1.
- Larges marches antidérapantes : 80 mm.
- Patins antidérapants extra larges.
- Zones antidérapantes dédiées pour angles ouverts ou fermés, poteaux.
- Plan arrière :
  - Largeur 360 mm.
  - Installation dans les espaces exigus facilitée.
- Charge maxi : 150 kg.



### Changement de fonction rapide

- Déverrouillage d'un seul geste.
- Verrouillage automatique.



### Facile à transporter

- Plan de montée doté de deux roulettes.
- Poignée située sous la partie supérieure.



### Tablette porte-outils intégrée

- Support pour tournevis, visseuse.
- Deux compartiments, dont un aimanté.
- Support pour crochet porte-seau de 160 mm. (crochet non inclus)



### Réglage facile du plan coulissant

- Tous les 3,5 cm sur 50 cm.
- Déblocage à une main, verrouillage automatique.
- Pour installation en dénivelés et hauteur d'accès ajustable.

|             |        |                   | Fonction échelle d'appui            | Fonction écarteur de mur | Fonction escabeau | Fonction rattrapage de niveau | Fonction échelle extensible |             |            |
|-------------|--------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| Désignation | Code   | Long. repliée (m) | Ht. d'accès maxi <sup>(1)</sup> (m) |                          |                   |                               |                             | Largeur (m) | Poids (kg) |
| MX5         | 655625 | 1,83              | 2,85                                | 2,85                     | 3,13              | 3,13                          | 3,69                        | 0,63        | 11,6       |

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la dernière marche autorisée.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

# LYONNAIS / DOUBLE ACCÈS

Norme EN 131

GARANTIE  
2 ans



Lyonnais 5 marches



Double Accès 2x4 marches

- Bois finition lasure de protection anti-UV.
- **Lyonnais** : disponible de 3 marches + tablette à 6 marches + tablette.
- **Double Accès** : disponible de 2x3 marches + tablette à 2x8 marches + tablette.
- **Dispositif d'ouverture en acier avec verrouillage intégré.**
- **Charge maxi : 150 kg.**



NOTICE  
D'UTILISATION



## Espace de travail fonctionnel

- Tablette multiplis avec revêtement antidérapant :  
Lyonnais : 370 x 230 x 15 mm.  
Double Accès : 360 x 130 x 15 mm.



## Crochet latéral

- Pour suspendre un seau ou un sac à outils.



## Large patins antidérapants vissés



## Confort d'utilisation

- Marches striées de grande dimension (95 mm, épaisseur 23 mm).

| Désignation        | Code   | Long. replié (m) | Ht. d'accès maxi <sup>(1)</sup> (m) | Empattement au sol (m) | Largeur (m) | Profil des montants (mm) | Poids (kg) |
|--------------------|--------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| Lyonnais 3 marches | 683203 | 1,00             | 2,25                                | 0,78                   | 0,45        | 65/65                    | 8,0        |
| Lyonnais 4 marches | 683204 | 1,28             | 2,45                                | 0,94                   | 0,48        | 65/65                    | 9,5        |
| Lyonnais 5 marches | 683205 | 1,48             | 2,65                                | 1,10                   | 0,51        | 65/65                    | 11,5       |
| Lyonnais 6 marches | 683206 | 1,77             | 2,90                                | 1,26                   | 0,54        | 65/65                    | 13,0       |

| Désignation              | Code   | Long. replié (m) | Ht. d'accès maxi <sup>(1)</sup> (m) | Empattement au sol (m) | Largeur (m) | Profil des montants (mm) | Poids (kg) |
|--------------------------|--------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| Double Accès 2x3 marches | 683603 | 0,94             | 2,25                                | 0,72                   | 0,44        | 65/65                    | 8,0        |
| Double Accès 2x4 marches | 683604 | 1,18             | 2,45                                | 0,89                   | 0,48        | 65/65                    | 10,0       |
| Double Accès 2x5 marches | 683605 | 1,41             | 2,65                                | 1,06                   | 0,51        | 65/65                    | 12,0       |
| Double Accès 2x6 marches | 683606 | 1,65             | 2,90                                | 1,23                   | 0,53        | 65/65                    | 14,0       |
| Double Accès 2x8 marches | 683608 | 2,12             | 3,35                                | 1,57                   | 0,63        | 75/75                    | 18,0       |


(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la dernière marche autorisée.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistripro.com](http://www.rldistripro.com)

# TWIN STEP

H. d'accès maxi : 2,50 m

GARANTIE  
**2** ans

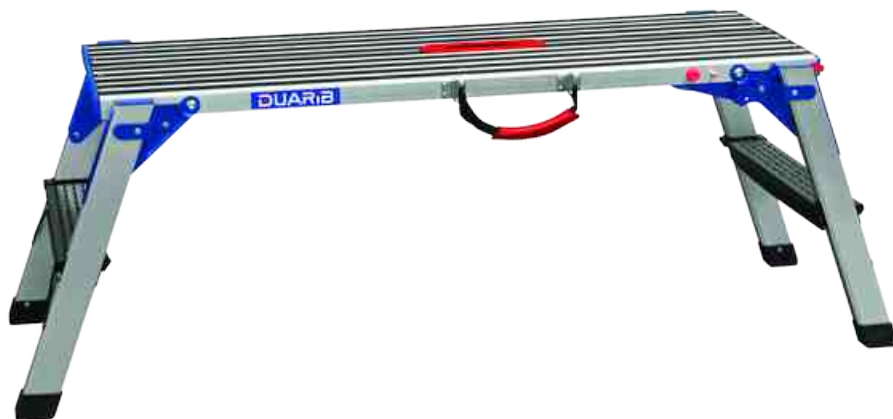

- Aluminium / Acier.
- Montage rapide et sans outil.
- Charge maxi : 150 kg.



## Confort optimisé

- Plateau de 120 x 50 cm avec bandes antidérapantes.



## Accès facile

- Grandes marches en acier avec antidérapant efficace. Largeur : 80 mm.



## Format compact

- Transport et rangement facilités.
- Doté d'une poignée centrale.
- Dim. plié : 1,20 x 0,17 x 0,50 m.



## Clipsage facile

- Pour lier les deux plates-formes.
- Système de clipsage breveté.



Assemblez deux Twin Step pour former une grande surface de travail.

2,34 m



| Désignation | Code   | Dimensions du produit replié (L x l x h) (m) | Ht. de plate-forme (m) | Ht. d'accès maxi <sup>(1)</sup> (m) | Poids (kg) |
|-------------|--------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|
| Twin Step   | 652700 | 1,20 x 0,17 x 0,50                           | 0,50                   | 2,50                                | 13,5       |

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)



ALPHA 2x4 marches

**Confortable**

- Marches antidérapantes de 80 mm.


**Profils robustes de 80 mm et assemblage soudé marche/profil pour une rigidité durable**

**Patins larges et antidérapants**

**Format plié compact (20 cm de largeur) pour un rangement facile**


ALPHA 2x3 marches

- Aluminium.
- Disponible de 2x3 à 2x6 marches.
- Deux sangles de sécurité anti-écartement (2x3 et 2x4 marches).
- Compas anti-écartement (2x5 et 2x6 marches).
- Articulations anti-pince-doigts.
- Assemblage par soudure.
- Charge maxi : 150 kg.

NOTICE  
D'UTILISATION

| Désignation       | Code   | Long. replié (m) | Ht. d'accès maxi <sup>(1)</sup> (m) | Largeur (m) | Profil des montants (mm) | Poids (kg) |
|-------------------|--------|------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| Alpha 2x3 marches | 651603 | 0,80             | 2,20                                | 0,47        | 80                       | 4,1        |
| Alpha 2x4 marches | 651604 | 1,05             | 2,45                                | 0,50        | 80                       | 5,1        |
| Alpha 2x5 marches | 651605 | 1,30             | 2,70                                | 0,52        | 80                       | 8,0        |
| Alpha 2x6 marches | 651606 | 1,55             | 2,95                                | 0,55        | 80                       | 9,3        |

## TRÉTEAU PLIABLE


**Plateau supérieur monobloc**

- Dimensions 78,5 x 16 cm.


**Compas anti-écartement**


- Aluminium
- Patins vissés antidérapants.
- Profils striés 54 mm.
- Charge maxi : 150 kg.

| Désignation      | Code   | Dimensions du produit replié (L x l x h) (m) | Hauteur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) |
|------------------|--------|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Tréteau pliable* | 611803 | 0,925 x 0,790 x 0,155                        | 0,85        | 0,79        | 5,0        |

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ~ 2 m) + la hauteur de la dernière marche autorisée.

\*Vendu par 10.

# MODULO STEP

Norme EN 14-183

H. d'accès maxi : 2,80 m

GARANTIE  
**5 ans**

## MARCHEPIED ÉVOLUTIF

- + Configuration personnalisable grâce à des modules complémentaires.



MODULO STEP 1 marche

- **Aluminium.**
- **Robuste :** structure globale extrêmement robuste, rigide et anticorrosion en alliage léger.
- **Léger pour manipulation sans effort.**
- **Marches confortables et de grande dimension :**
  - 550 x 250 mm.
  - En tôle antidérapante.
- **Charge maxi : 150 kg.**

NOTICE  
D'UTILISATION

MODULO STEP 2 marches



MODULO STEP 2 marches XL



MODULO STEP 3 marches



MODULO STEP 4 marches



Extension 2 marches



Rehausse 3 marches



Rehausse 4 marches

## + Accessoirisable

Pour une utilisation fixe ou mobile.

Kit fixation  
au sol

Kit roues

Main  
courante

| Désignation         | Code   |
|---------------------|--------|
| Kit fixation au sol | 653711 |
| Kit roues           | 653710 |
| Main courante*      | 653712 |

\*La main courante ne se fixe que sur le marchepied 4 marches.

| Désignation         | Code   | Poids (kg) |
|---------------------|--------|------------|
| Extension 2 marches | 653702 | 3,9        |
| Rehausse 3 marches  | 653703 | 4,4        |
| Rehausse 4 marches  | 653704 | 4,8        |

| Désignation              | Code   | Ht. de plate-forme (m) | Ht. d'accès maxi <sup>(1)</sup> (m) | Empattement au sol (m) | Largeur (m) | Poids (kg) |
|--------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|------------|
| Modulo Step 1 marche     | 653801 | 0,20                   | 2,20                                | 0,30                   | 0,58        | 2,9        |
| Modulo Step 2 marches    | 653802 | 0,40                   | 2,40                                | 0,55                   | 0,61        | 4,8        |
| Modulo Step 2 marches XL | 653812 | 0,40                   | 2,40                                | 0,80                   | 0,61        | 8,7        |
| Modulo Step 3 marches    | 653803 | 0,60                   | 2,60                                | 0,80                   | 0,63        | 9,2        |
| Modulo Step 4 marches    | 653804 | 0,80                   | 2,80                                | 1,05                   | 0,66        | 14,0       |

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

# DELTA STEP

H. d'accès maxi : 2,50 m

GARANTIE  
2 ans



**Plateau antidérapant**

- Dimensions 100 x 30 cm.



**Bouton de verrouillage automatique**

- Aluminium / Acier.
- Marches en acier antidérapantes.
- Poignée de transport facile.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE D'UTILISATION

| Désignation | Code   | Dimensions du produit replié (L x l x h) (m) | Ht. de plate-forme (m) | Ht. d'accès maxi <sup>(1)</sup> (m) | Poids (kg) |
|-------------|--------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|
| Delta Step  | 451700 | 0,96 x 0,20 x 0,39                           | 0,50                   | 2,50                                | 8,0        |

# SWING PRO

Norme EN 131

H. d'accès maxi : 3,40 m

GARANTIE  
5 ans



**Tablette porte-outils intégrée**



**Profils en fibre de verre**

- Protège des courants électriques basse tension.
- Thermiquement neutre.

- Montants composés de 7 couches de fibre de verre.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE D'UTILISATION

| Désignation           | Code   | Long. replié (m) | Ht. d'accès maxi <sup>(1)</sup> (m) | Empattement au sol (m) | Largeur (m) | Poids (kg) |
|-----------------------|--------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|------------|
| Swing Pro 3+1 marches | 462804 | 1,24             | 2,30                                | 1,12                   | 0,47        | 6,6        |
| Swing Pro 4+1 marches | 462805 | 1,54             | 2,55                                | 1,40                   | 0,51        | 8,2        |
| Swing Pro 5+1 marches | 462806 | 1,84             | 2,85                                | 1,67                   | 0,55        | 9,5        |
| Swing Pro 7+1 marches | 462808 | 2,45             | 3,40                                | 2,23                   | 0,62        | 12,3       |

# CHRONO 3

Norme NF E 85-200

H. de travail maxi : 2,90 m

GARANTIE  
3 ans



**Compact**

- Adapté au passage des portes.
- Facilite le transport et le stockage.



**Planchers antidérapants**

- Deux positions : juxtaposés ou décalés.
- Fixés aux barreaux par goupille clips, sécurité anti-soulèvement.



- Aluminium.
- 4 roues de déplacement pivotantes à frein Ø 150 mm.
- Structure aluminium en tubes ronds Ø 40 mm.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE D'UTILISATION

| Désignation | Code   | Dimensions du produit replié (L x l x h) (m) | Ht. de plancher (m) | Ht. de travail (m) | Poids (kg) |
|-------------|--------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| Chrono 3    | 417801 | 1,75 x 0,65 x 0,20                           | 0,90                | 2,90               | 30,4       |

[1] Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme ou de la dernière marche autorisée.

# ACCESSOIRES

GARANTIE  
**2 ans**


## ÉCHELLES



### Écarteur de mur télescopique

- Maintient l'échelle éloignée des façades pour travailler sur les gouttières.
- 3 positions d'écartement : 50 cm, 59 cm et 69 cm.
- S'adapte sur toutes les échelles dont l'entraxe est de 250 à 300 mm.
- Taille maximale du barreau : 3x3 cm.

Code 380287



### Attache-échelles

- Pour galerie. Compatible avec les échelles jusqu'à 3 plans (max 40 kg). 2 clés incluses. Livré démonté en carton.

Dimensions : 47,5 x 14 x 11,7 cm  
Poids : 2,6 kg


Code 380395



### Crochet de toit

- Pour une mise en place simple sur toiture. Pour tout modèle dont l'intervalle barreaux est de 280 mm.

Code 380119



### Pied réglable

- Pour compenser les dénivellations du sol. Uniquement pour les échelles simples (longueur inférieure à 3 m).

Code 380003S0



### Crochets Ø 30 mm\*

- En fonte d'aluminium. (Profil épaisseur maxi. 23,5 mm).

\* Adaptables sur les échelles simples et CM2.

Code 380105S0




### Crochets Ø 50 mm\*

- En fonte d'aluminium. (Profil épaisseur maxi. 23,5 mm).

\* Adaptables sur les échelles simples et CM2.

Code 380106S0



### Barre d'accrochage

- En acier zingué blanc. Pour support d'une échelle équipée de crochets.

Code 380007S0



### Sac + 2 crochets pour écarteur de mur télescopique

Code 380288



### Tube + patin pour écarteur de mur télescopique

Code 380289



### Fixation murale

- Antivol. (Livrée sans cadenas).

Code 380004S0



### Repose-pieds 2 en 1

- S'utilise à l'intérieur ou à l'extérieur de l'échelle.

Profondeur : 24 cm.  
Largeur : 25,5 cm.

Code 380001S0



### Patins d'appui muraux

Code 380233

## ESCABEAUX

### LOCK-IN SYSTEM



### Mini bac

Code 692200



### Bac

Code 692201



### MP - Rampe adaptable

À partir du modèle 7 marches. Montage possible à droite ou à gauche.

Code 380930



### Multicases

Code 692202



### Sac porte-outils


Code 692203

## RÈGLES ALUMINIUM



1 voile - 100 x 18 mm


Avec embout noir



| Code     | Conditionnement. | Longueur (m) |
|----------|------------------|--------------|
| 380163N0 | 5                | 1,5          |
| 380164N0 | 5                | 2,0          |
| 380169   | 5                | 2,5          |
| 380165N0 | 5                | 3,0          |
| 380166N0 | 5                | 4,0          |

2 voiles - 100 x 18 mm

Avec embout orange



| Code   | Conditionnement. | Longueur (m) |
|--------|------------------|--------------|
| 380362 | 5                | 2,0          |
| 380363 | 5                | 3,0          |
| 380364 | 5                | 4,0          |
| 380365 | 5                | 6,0          |

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

\*Produit vendu par 5.

# PIÈCES DÉTACHÉES

## ÉCHELLES

### PATINS

| Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                               | Code     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Patins chaussants (paire)<br>  TRS2 plan de base et plan supérieur 7+8 Bx (code 631208) et plan de base 8+9 Bx (code 631209)                                                                                                                                                              | 380464   |
| Patins chaussants (paire)<br>  TRS2 plan de base et plan supérieur 9+10 Bx (code 631210) et plan supérieur 8+9 Bx (code 631209)<br>  TRS3 plan de base et plan intermédiaire 7+2x8 Bx (code 631308)                                                                                       | 380465   |
| Patins chaussants (paire)<br>  SE 10 et 12 Bx (codes 610710 et 610712)                                                                                                                                                                                                                    | 380923   |
| Patins chaussants (paire)<br>  N<br>  SE 14 Bx (code 610714)<br>  T2 plan inférieur et plan supérieur bas 2x6 à 2x8 Bx (codes 610206 à 610208)                                                                                                                                            | 380924   |
| Patins chaussants (paire)<br>  T2 plan inférieur et plan supérieur bas 2x9 Bx (code 610209)<br>  T3 plan inférieur et plan intermédiaire bas 3x7 et 3x8 Bx (codes 610307 et 610308)                                                                                                       | 380925   |
| Patins chaussants (paire)<br>  SE 20 Bx (code 610720)<br>  T2 plan inférieur et plan supérieur bas 2x10 et 2x12 Bx (codes 610210 et 610212)<br>  T3 plan inférieur et plan intermédiaire bas 3x9 Bx (code 610309)                                                                         | 380926   |
| Patins chaussants (paire)<br>  T2 plan inférieur et plan supérieur bas 2x14 Bx (code 610214)<br>  T3 plan inférieur et plan intermédiaire bas 3x10 et 3x12 Bx (codes 610310 et 610312)                                                                                                    | 380927   |
| Patins chaussants (paire)<br>  TRS2 plan de base et plan supérieur 11+12 (code 631212)<br>  TRS3 plan de base et plan intermédiaire 8+2x9, 9+2x10 et 11+2x12 Bx (codes 631309, 631310 et 631312)                                                                                          | 38010350 |
| Patins chaussants (paire)<br>  S 6 à 10 Bx (codes 610106 à 610110)                                                                                                                                                                                                                        | 380922   |
| Patins chaussants (paire)<br>  TT3/TT4                                                                                                                                                                                                                                                    | 380956   |
| Patins rentrants (paire)<br>  S 12 Bx (code 610112)<br>  SE 10 et 12 Bx (codes 610710 et 610712)                                                                                                                                                                                          | 38009550 |
| Patins rentrants (paire)<br>  CM2 2x6 et 2x8 Bx (codes 610506 et 610508)<br>  S 14 Bx (code 610114)<br>  SE 14 Bx (code 610714)<br>  T2 plan supérieur haut 2x6 à 2x8 Bx (codes 610206 à 610208)                                                                                          | 38009650 |
| Patins rentrants (paire)<br>  CM2 2x10 Bx (code 610510)<br>  S 17 Bx (code 610117)<br>  TRS3 plan supérieur 7+2x8 Bx (code 631308)<br>  T2 plan supérieur haut 2x9 Bx (code 610209)<br>  T3 plan supérieur bas et haut 3x7 et 3x8 Bx (codes 610307 et 610308)                             | 38009750 |
| Patins rentrants (paire)<br>  S 6 à 10 Bx (codes 610106 à 610110)                                                                                                                                                                                                                         | 38018650 |
| Patins rentrants (paire)<br>  SCS 14 Bx                                                                                                                                                                                                                                                   | 38020950 |
| Patins rentrants (paire)<br>  CM2 2x12 Bx (code 610512)<br>  S 20 Bx (code 610120)<br>  SE 20 Bx (code 610720)<br>  T2 plan supérieur haut 2x10 et 2x12 Bx (codes 610210 et 610212)<br>  T3 plan supérieur bas et haut 3x9 Bx (code 610309)<br>  TRS3 plan supérieur 9+2x10 (code 631310) | 380434   |
| Patins rentrants (paire)<br>  CM2 2x14 Bx (code 610514)<br>  S 24 Bx (code 610124)<br>  T2 plan supérieur haut 2x14 Bx (code 610214)<br>  T3 plan supérieur bas et haut 3x10 et 3x12 Bx (codes 610310 et 610312)<br>  TRS3 plan supérieur 8+2x9 et 11+2x12 (codes 631309 et 631312)       | 38009950 |
| Patins rentrants (paire)<br>  N                                                                                                                                                                                                                                                           | 380429   |
| Patins articulés (paire)<br>  C2S<br>  C2/C3 Stab                                                                                                                                                                                                                                         | 380921   |
| Patins d'appui muraux (paire)<br>  SCS 14 Bx                                                                                                                                                                                                                                              | 380233   |
| Patins d'appui muraux (paire)<br>  Bamboo/Space Bamboo                                                                                                                                                                                                                                    | 380950   |
| Patins stabilisateurs rétractables (paire)<br>  C2/C3 Stab                                                                                                                                                                                                                                | 380398   |

### ROUES

| Désignation                                     | Code   |
|-------------------------------------------------|--------|
| Roues Ø 125 mm (paire)<br>  CM2<br>  C2/C3 Stab | 380920 |

### BOUCHONS

| Désignation      | Code   |
|------------------|--------|
| Bouchons (paire) | 380957 |

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

# PIÈCES DÉTACHÉES

## ÉCHELLES

### ARTICULATIONS

| Désignation                                               | Code   |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Articulations                                             | 380928 |
| T2 2x6 à 2x9 Bx (codes 610206 - 610207 - 610208 - 610209) |        |
| T3 3x7 à 3x8 Bx (codes 610307 - 610308)                   |        |
| Articulations                                             | 380929 |
| T2 2x10 à 2x14 Bx (codes 610210 - 610212 - 610214)        |        |
| T3 3x9 à 3x12 Bx (codes 610309 - 610310 - 610312)         |        |

### FERMETURES CLIC TOIT

| Désignation                | Code   |
|----------------------------|--------|
| Fermeture clic toit gauche | 385001 |
| Echelle de toit Alu        |        |
| Fermeture clic toit droite | 385002 |
| Echelle de toit Alu        |        |

### STABILISATEURS

| Désignation                                         | Code    |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Kit stabilisateurs                                  | 380933  |
| C2/C3 Stab                                          |         |
| Stabilisateurs et patins                            | 380953  |
| Bamboo                                              |         |
| Space Bamboo                                        |         |
| Stabilisateur et visserie                           | 380958  |
| Opti+ Pro                                           |         |
| Barre stabilisatrice                                | 1000200 |
| S 12 à 17 Bx (codes 610112 - 610114 - 610117)       |         |
| CM2 2x6 à 2x8 Bx (codes 610506 - 610508)            |         |
| Barre stabilisatrice                                | 1000201 |
| S 20 à 24 Bx (codes 610120 - 610124)                |         |
| CM2 2x10 à 2x14 Bx (codes 610510 - 610512 - 610514) |         |

## ESCABEAUX

### PATINS

| Désignation                       | Code     |
|-----------------------------------|----------|
| Patins chaussants avant (paire)   | 380486   |
| Pro 54                            |          |
| X-Step                            |          |
| Patins chaussants arrière (paire) | 380485   |
| Pro 54                            |          |
| X-Step                            |          |
| Patins chaussants (paire)         | 380185S0 |
| MP                                |          |
| Patins chaussants (paire)         | 380607   |
| Lyonnais                          |          |
| Double Accès                      |          |
| Patins chaussants (paire)         | 380608   |
| Double Accès 2x8 (code 683608)    |          |
| Patins bi-portance (paire)        | 380580   |
| Mister T                          |          |
| Patins arrière (paire)            | 380955   |
| MX5                               |          |
| Patins avant (paire)              | 380954   |
| MX5                               |          |

### TABLETTES

| Désignation           | Code   |
|-----------------------|--------|
| Tablette porte-outils | 380931 |
| Pro 54                |        |
| X-Step                |        |
| Tablette porte-outils | 380932 |
| MP                    |        |
| Tablette haute        | 380952 |
| Mister T              |        |

### RAMPES

| Désignation              | Code   |
|--------------------------|--------|
| Rampe (vendue à l'unité) | 380930 |
| MP                       |        |

## TRÉTEAUX

### PATINS

| Désignation     | Code   |
|-----------------|--------|
| Patins (paire)  | 380186 |
| Tréteau pliable |        |

## MARCHEPIEDS

### PATINS

| Désignation    | Code   |
|----------------|--------|
| Patins (paire) | 380579 |
| Alpha          |        |
| Patins (paire) | 380609 |
| Modulo Step    |        |

### ARTICULATIONS

| Désignation           | Code   |
|-----------------------|--------|
| Articulations (paire) | 380951 |
| Alpha                 |        |

# ÉCHELLES À CRINOLINES



GARANTIE  
**5 ans**



Les échelles à crinolines sont des installations permanentes destinées à sécuriser l'accès à l'extérieur ou à l'intérieur de bâtiments (toits, réservoirs, silos) ou sur machines.

A partir de composants standards, elles s'adaptent à tous les gabarits de bâtiments ou installations.

Leur conception basée sur la **facilité de pose, d'entretien** et le strict respect des **normes en vigueur** en font des solutions très performantes.

- **Structure en alliage d'aluminium** qui offre un excellent rapport force/poids et une garantie anti-corrosion.
- **Facilité et rapidité de pose** : peu de pièces et de visserie et ne nécessitant pas de compétence particulière.
- **Notice claire et détaillée.**
- **Livraison express.**  
Pré-montage possible en atelier sur demande.
- **Conforme norme NF E 85-016.**  
Sur bâtiment.
- **Conforme norme NF EN ISO 14122-4.**  
Sur machines.
- **Existe aussi en acier ou en inox.**




ÉCHELLES À CRINOLINES



Le service Devis Crinolines est à votre disposition pour étudier votre projet et vous proposer la composition adaptée à votre bâtiment ou à votre machine.

**Informations à recueillir pour effectuer les chiffrages :**

- La hauteur totale à franchir (HAF).
- Le matériau de la paroi du bâtiment ou la machine à franchir.
- Si besoin de sorties intermédiaires en cours de volée.
- Le mode de sortie souhaité.

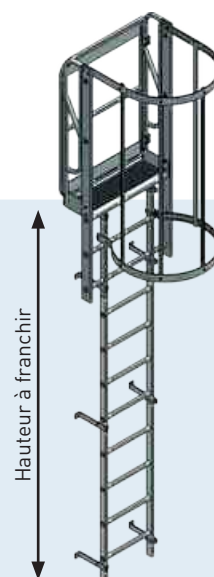



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)

## QUEL ÉCHAFAUDAGE POUR QUEL BESOIN ?

- ☒ Bardage
- ☒ Isolation par l'extérieur/ITE
- ☒ Ravalement/ peinture



### F3000 ACIER GALVANISÉ

- Un incontournable avec des performances éprouvées
- Robustesse, pour un investissement durable

- ☒ Taille de pierre
- ☒ Isolation
- ☒ Ravalement/Peinture



### MULTI 4X ACIER GALVANISÉ

- Multidirectionnel 4 positions
- Liberté de montage pour s'adapter à l'ouvrage



# ÉCHAFAUDAGES FIXES

## ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE



- ☒ Bardage
- ☒ Isolation par l'extérieur/ITE
- ☒ Ravalement Peinture

**F3000**  
**ACIER GALVANISÉ**  
Très résistant, pour une utilisation intensive

p.125

## ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL



- ☒ Taille de pierre
- ☒ Isolation
- ☒ Ravalement Peinture



**MULTI 4X**  
**ACIER GALVANISÉ**  
Très résistant, pour une utilisation intensive

p.127



## TOUR D'ACCÈS

TOUR MULTI 4X

p.155 ▶ 156



## ÉCHAFAUDAGE DE COUVREUR

COUVREUR

p.153 ▶ 154



## REMORQUES PORTE-ÉCHAFAUDAGES

SE.01 SIMPLE ESSIEU

p.159 ▶ 160

DE.01 DOUBLE ESSIEU

p.161

Accédez à la version  
numérique du catalogue

