



ACCESSOIRES DE LIAISON ET DIVERS

					F3000	MULTI 4X				
Désignation					Code	Dimension	Poids (kg)			
					Goupille queue de cochon Lot de 20	46080	-	3,8	✓	✓
  Conformes à la norme EN74.					A Collier orthogonal en acier forgé	50890	-	1,2	✓	✓
					B Collier articulé en acier forgé	50888	-	1,4	✓	✓
Pour le jumelage de 2 montants M4X. 					Étrier double à clavettes	50170	-	1,3		✓
 Pour installer une douille à la hauteur voulue.					Collier à douille	50172	-	0,8	✓	✓
Pour fixation de la diagonale sur des mailles hors dimensions standards. 					Collier pour diagonale	50174	-	0,9	✓	✓
					Collier pour lisse adaptable	50173	-	1,0	✓	✓
 					A Goujon à collier	21672	0,28 m	1,2	✓	✓
					B Collier à vérin	21671	0,50 m	2,8	✓	✓

F3000

MULTI 4X

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Normes européennes EN 12810 et EN 12811

DUARIS

RECOUVREMENT ☐ ÉCHAFAUDAGE ☐ NON RECOUVREMENT ☐

CLASSE DE CHARGE DE L'ÉCHAFAUDAGE
SUJETS NORMES NF EN 12810 et EN 12811-1

CHARGES D'EXPLOITATION
Ne pas dépasser le nombre de planchers chargés
et les valeurs indiquées ci-dessous

Charges réparties (par travée)

☐ dalle(s) sur 1 niveau de plancher

et

☐ dalle(s) sur 1 niveau principal

Rappel chargement local :
charge concentrée sur 0,50m x 0,50m

☐ dalle maximum par plancher

CHARGES SUR TRAVÉES D'ACCÈS
hors zone de travail

Charge répartie ☐ dalle(s) Charge concentrée ☐ dalle

RÉFÉRENCE CHANTIER

ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X
Panneau d'information sur la capacité de l'échafaudage	22700	-	0,2	✓	✓

Le panneau de chantier doit être fixé à proximité des accès, entre le 1^{er} et le 2^e niveau de plancher. Il indique les différents critères de charges suivant les normes NF EN 12810 et 12811.

PROTECTIONS PÉRIPHÉRIQUES



Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X
Pare-gravats Prévoir 3 longerons/lisses par travées	50241	-	13,2	✓	✓
Pince-tôle (1 tous les 50 cm)	50804	-	0,21	✓	✓
Pare-pluie Prévoir 3 lisses par travées	21222	-	12,5	✓	
Longeron/lisse Ø 48.3	50240	3,00 m	10,7	✓	✓
Longeron/lisse Ø 48.3	50239	2,50 m	9,1	✓	✓
Longeron/lisse Ø 48.3	50238	2,00 m	7,4	✓	✓
Longeron/lisse Ø 48.3	50237	1,50 m	5,8	✓	✓
Longeron/lisse Ø 48.3	50236	0,83 m	3,7	✓	✓



Montage pare-gravats sur F3000



Montage pare-pluie sur F3000

FILETS DE PROTECTION / BÂCHE



	Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X
1	Filet blanc façadier Rouleau de 20 m	51310	3,00 x 20 m 51 g/m ²	3,0	✓	✓
	Filet blanc façadier Rouleau de 100 m	51311	3,00 x 100 m 51 g/m ²	15,3	✓	✓

2	Filet "protection renforcée" pour le sablage et monuments historiques Rouleau de 20 m	51313	3,05 x 20 m 106 g/m ²	6,4	✓	✓
	Filet "protection renforcée" pour le sablage et monuments historiques Rouleau de 100 m	51314	3,05 x 100 m 106 g/m ²	32,3	✓	✓
	Lot de 100 colliers d'accrochage pour filets	51312	-	0,50	✓	✓

3	Bâche blanche et imperméable Rouleau de 20 m	51320	3,10 x 20 m	11,2	✓	✓
---	--	-------	-------------	------	---	---

4	Filet blanc pour couvreur avec sangles Rouleau de 15 m	50233	2 x 15 m	10,0	✓	✓
	Filet blanc pour couvreur avec sangles Rouleau de 18 m	50234	2 x 18 m	12,0	✓	✓

5	Longeron spécifique pour composition EXMDS Pour fixation filet	50230	3 m	6,3	✓	✓
---	--	-------	-----	-----	---	---

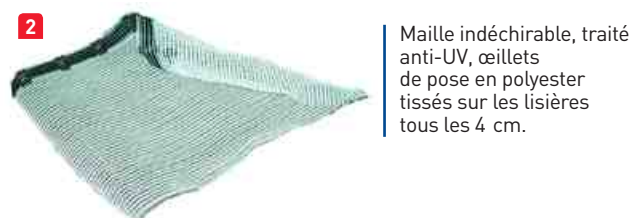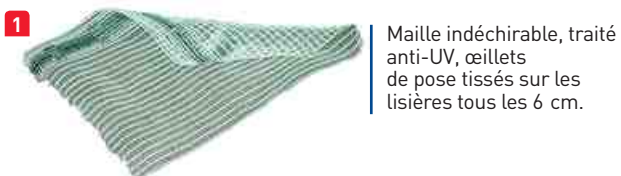

ÉCHAFAUDAGE DE COUVREUR

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Normes européennes EN 12810 et EN 12811

CONFORT ET SÉCURITÉ DES TRAVAUX ET INTERVENTIONS SUR TOITURES

Echafaudage Couvreur : une structure composée de F3000 et de Multi 4X, dotée d'une protection renforcée en bas de pente de toit.


Conforme à la Réglementation Française/Décret 2004-924
Normes européennes EN 12810 et EN 12811

Conçu et testé selon les exigences du référentiel de certification équipements de chantier NF-096.




Un dispositif «anti-chutes» est mis en place le long de la pente de toit : un filet de sécurité ultra résistant (selon la norme NF EN 1263) sur une hauteur de 2 m, en extrémité un garde-corps épouse les avancées du toit.

Plusieurs configurations possibles suivant votre chantier ou votre parc : «la protection renforcée» peut être installée **sur des poutres aluminium** (jusqu'à 9 m) ou sur des structures type façade et être prolongée en utilisant **des consoles longitudinales**.

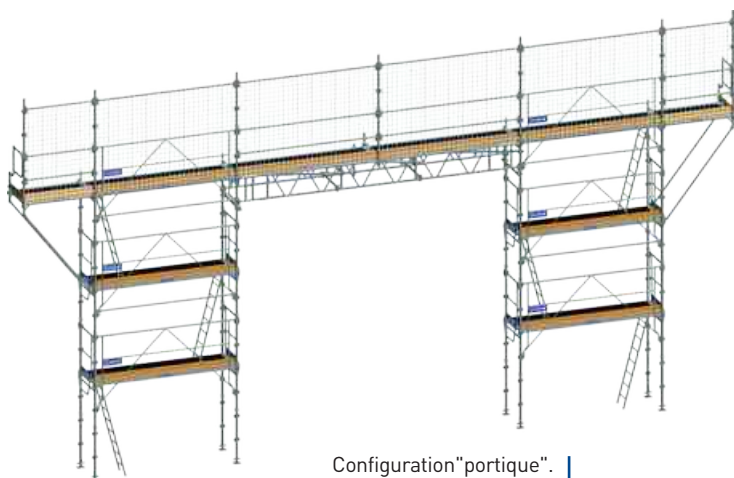


Configuration "portique".
Montage avec présence de
consoles longitudinales.
2 accès sécurisés en
EXMDS2.

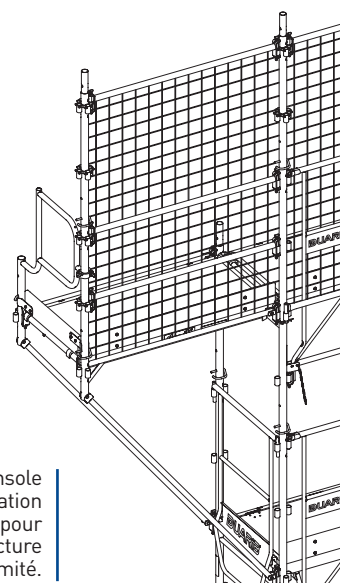

Utilisation d'une console
longitudinale avec fixation
par étrier à clavette, pour
prolonger la structure
de 1.50 m en extrémité.

GARDE-CORPS D'EXTRÉMITÉ

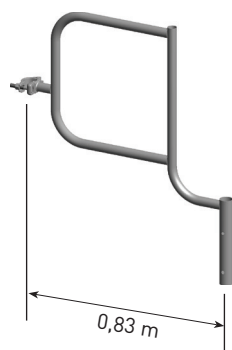

Conception et dimensions adaptées pour une protection optimale en présence d'une avancée de toiture.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X
Garde-corps d'extrémité bas de pente de toit en acier	50228	-	4,6	✓	✓

FILETS DE PROTECTION

Filet polypropylène multifilament Ø 5 mm. Maille carrée sans noeuds 100 x 100 mm. Résistance rupture : 2.900 N. Imputrescible, antistatique, ultra-résistant, 100 % recyclable. Avec corde renforcée (ralingue) sur le pourtour. Fixation par sangle cousue sur ralingue tous les 70 cm. Conforme à la norme NF EN 1263.



Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X
Filet blanc pour couvreur avec sangles Rouleau de 15 m	50233	2 x 15 m	10,0	✓	✓
Filet blanc pour couvreur avec sangles Rouleau de 18 m	50234	2 x 18 m	12,0	✓	✓
Longeron spécifique pour composition EXMDS Pour fixation filet	50230	3 m	6,3	✓	✓



TOUR D'ACCÈS MULTI 4X

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF P 93-521

ACCÈS INDÉPENDANT, RAPIDE ET SÉCURISÉ À UN POSTE DE TRAVAIL



Composée d'éléments de l'échafaudage multidirectionnel 4 positions Multi 4X.

Facilement grutable avec kit dédié.


2 longueurs : 2.50 et 3 m / 1 largeur : 1.50 m

Sortie frontale ou latérale.

EXEMPLE DE CONFIGURATION

Longueur 3 m – Largeur 1.50 m

Sortie latérale

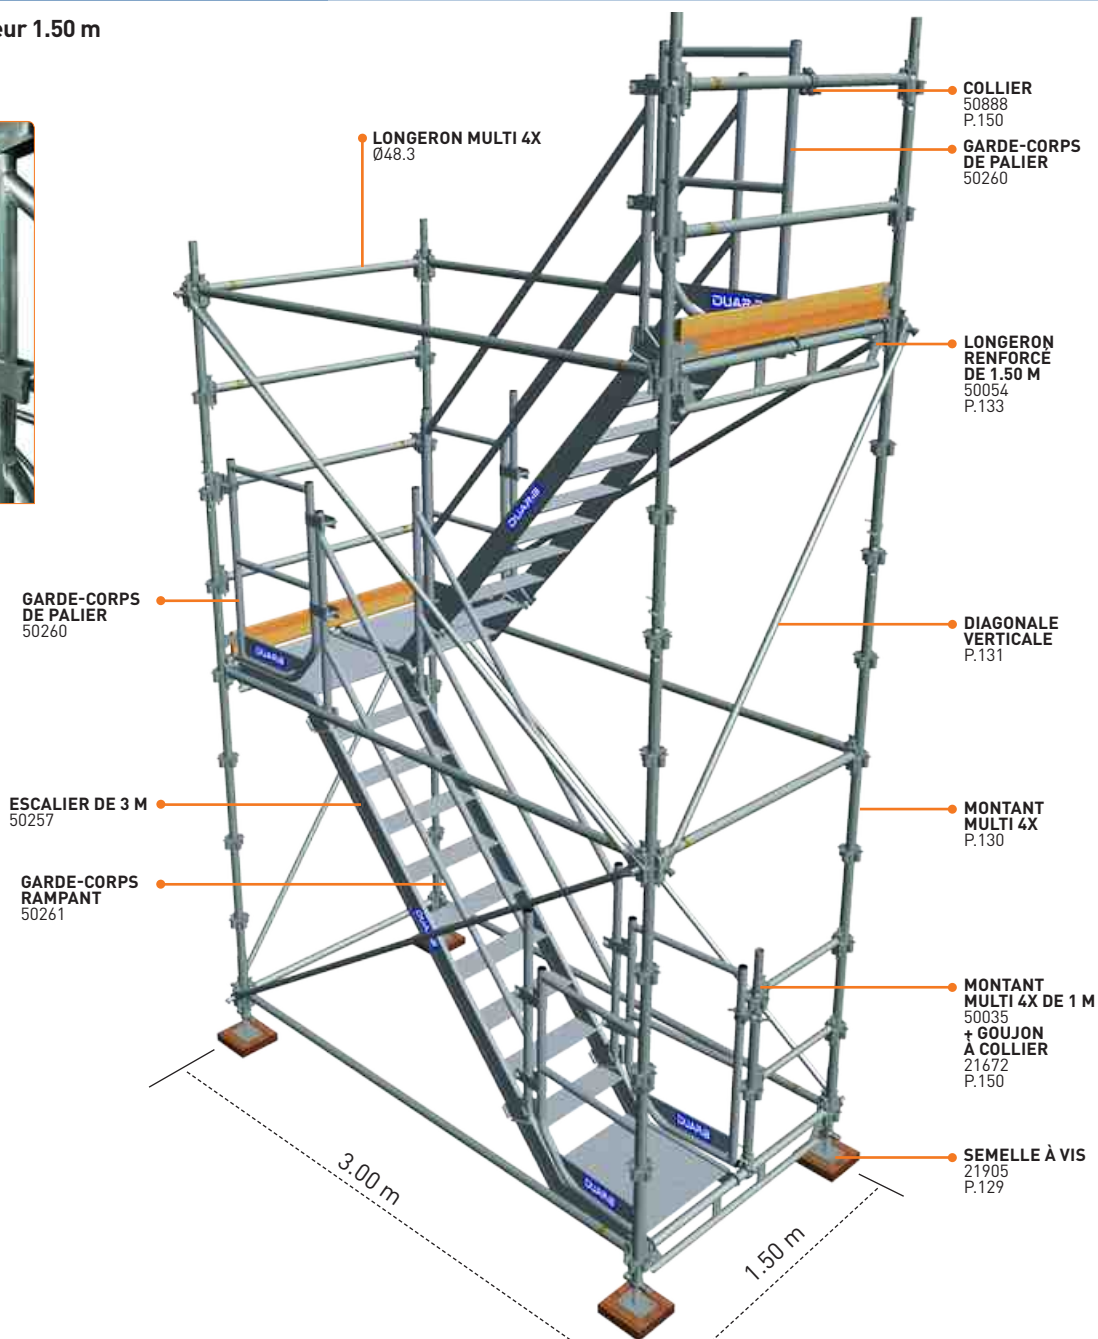

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

GARDE-CORPS

En aluminium.

Ils assurent la protection latérale des volées et au niveau des paliers.



Fixations par
chapes et boulons
imperdables.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)
Garde-corps de palier en aluminium pour escaliers 50255 & 50256 des travées de 2.50 m	50259	Haut. 1.10 m	3,3
Garde-corps de palier en aluminium pour escaliers 50257 & 50258 des travées de 3 m	50260	Haut. 1.10 m	3,9
Garde-corps rampant en aluminium pour escaliers 50255 & 50257 de hauteur 2 m	50261	Haut. 1.10 m	5,6
Garde-corps rampant en aluminium pour escaliers 50256 & 50258 de hauteur 1 m	50262	Haut. 1.10 m	4,2



ESCALIERS


Escaliers entièrement en aluminium avec paliers incorporés. Marches largeur 160 mm assemblées par soudure manuelle.



Paliers
antidérapants
0,60 x 0,60 m

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)
Escalier aluminium à paliers pour travée de 2.50 m 2.50 x 0.65 m hors tout	50255	Haut. 2 m	25,6
Escalier aluminium à paliers pour travée de 2.50 m 1.80 x 0.65 m hors tout	50256	Haut. 1 m	18,2
Escalier aluminium à paliers pour travée de 3 m 3.00 x 0.65 m hors tout	50257	Haut. 2 m	29,3
Escalier aluminium à paliers pour travée de 3 m 2.30 x 0.65 m hors tout	50258	Haut. 1 m	21,9

LONGERONS ET TRAVERSES

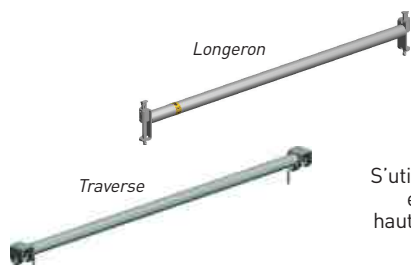

S'utilise avec
escaliers
hauteur 1 m.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)
Longeron/lisse Ø 48.3	50237	1,50 m	5,8
Longeron/lisse Ø 48.3	50238	2,00 m	7,4
Longeron/lisse Ø 48.3	50239	2,50 m	9,1
Longeron/lisse Ø 48.3	50240	3,00 m	10,7
Traverse intermédiaire	50263	1,50 m	5,1

ACCESSOIRES DE LEVAGE



Collier de levage




Support de semelle

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)
Support de semelle réglable	50264	0,75 m	3,2
Collier de levage	50265	-	1,3

RACKS DE STOCKAGE

RACK STANDARD ACIER GALVANISÉ - PEUT ÊTRE GERBÉ ET ÉLINGUÉ

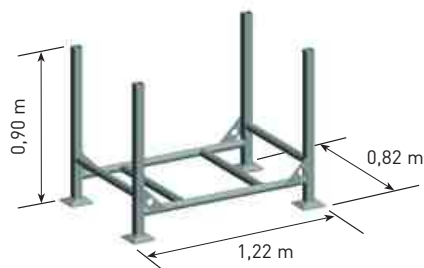


Capacité de stockage	Code	Poids à vide (kg)
F3000 170 lisses 21102 ou 270 lisses d'extrémité 21170 ou 170 diagonales 20412	23100	26 kg
MULTI 4X 60 montants de 2 m 50036 ou 128 longerons de 3 m 50053 ou 110 diagonales 50065		

RACK 1500 X 1000 ACIER GALVANISÉ - PEUT ÊTRE GERBÉ ET ÉLINGUÉ




Capacité de stockage	Code	Poids à vide (kg)
F3000 260 lisses 21102 ou 240 diagonales 20412 ou 14 cadres H 50030 ou 12 planchers acier 50095 + 6 planchers alu/bois 50117	23101	40 kg
MULTI 4X 89 montants de 2 m 50036 ou 185 longerons de 3 m 50053 ou 160 diagonales 50065		

RACK POUR CADRES VERTICAUX ACIER GALVANISÉ - PEUT ÊTRE GERBÉ ET ÉLINGUÉ

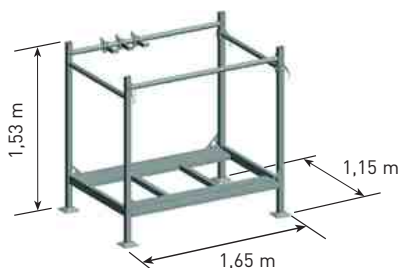

Capacité de stockage	Code	Poids à vide (kg)
F3000 21 cadres H de 2 m 50030 ou 20 planchers acier 50095 + 6 planchers alu/bois 50117	23102	60 kg
MULTI 4X 20 planchers acier 50095 + 6 planchers alu/bois 50117		

RACK À POTEAUX DÉMONTABLES ACIER GALVANISÉ - PEUT ÊTRE GERBÉ ET ÉLINGUÉ

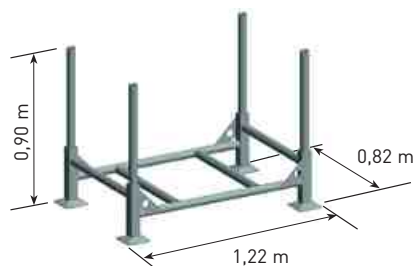

Capacité de stockage	Code	Poids à vide (kg)
F3000 170 lisses 21102 ou 270 lisses d'extrémité 21170 ou 170 diagonales 20412	23103	30 kg
MULTI 4X 60 montants de 2 m 50036 ou 128 longerons de 3 m 50053		

RACK POUR GARDE-CORPS EXMDS ACIER GALVANISÉ - PEUT ÊTRE GERBÉ



Capacité de stockage	Code	Poids à vide (kg)
F3000 30 garde-corps EXMDS 50220	23104	75 kg
MULTI 4X 30 garde-corps EXMDS 50220		

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CONFIGURATEUR EN LIGNE

sur www.DUARIB.fr




DEVIS EXPRESS

COMPOSEZ VOTRE STRUCTURE d'échafaudage fixe pignon ou façade classiques

En quelques clics, obtenez schéma technique, liste de pièces et prix pour une structure de F3000 ou de Multi 4X conforme à vos chantiers et vos habitudes de travail.

COMPOSANTS DES TRAVÉES F3000 VERSION LISSES/SOUS-LISSES OU GARDE-CORPS EXMDS

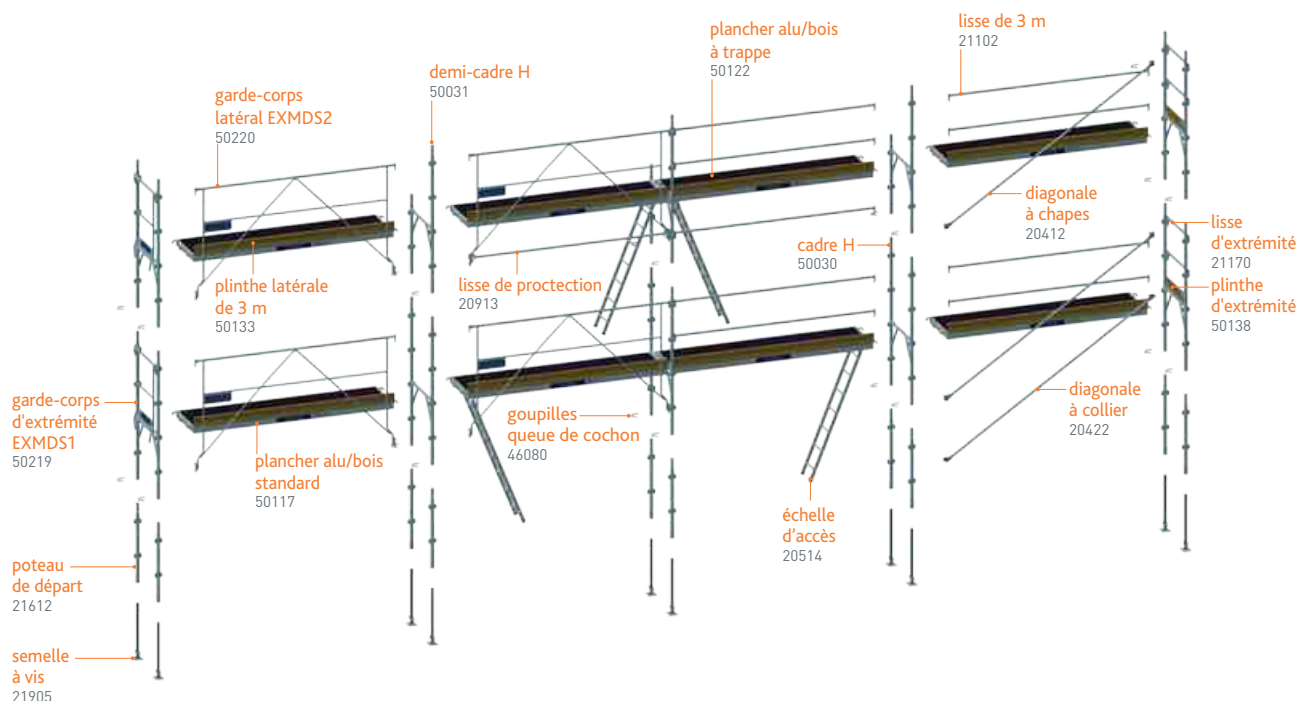

**Vous obtenez
un devis complet**

- + Liste de pièces
- + Poids
- + Prix*
- + Schéma

*Prix tarif de l'année en cours.



CONFIGURATEUR 100% MOBILE
DEVIS EXPRESS SUR www.duarib.fr



SE.01 SIMPLE ESSIEU

GARANTIE
2 ansTRACTABLE AVEC PERMIS B
CONTENEUR AMOVIBLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Transport et stockage d'un lot de **96 m² F3000**
version lisses/sous-lisses ou version EXMDS.

- Remorque tractable avec permis B
(en fonction du véhicule tracteur)
- Charges admissibles
 - Remorque seule sans ridelle : 1004 kg
 - Remorque sans ridelle + conteneur EXMDS : 838 kg
 - Remorque sans ridelle + conteneur LISSES : 828 kg
- Remorque et conteneur entièrement galvanisés
- Conteneur amovible



Désignation	Code	Dimensions (hors tout)	Capacité de charge (kg)	Poids (kg)
Remorque avec conteneur version lisses - vide	23052	Longueur : 4.05 m - Largeur : 1.86 m Hauteur : 1.90 m	828	472
Remorque avec conteneur version EXMDS - vide	23051	Longueur : 4.05 m - Largeur : 1.86 m Hauteur : 1.90 m	838	462
Remorque seule	23031	Longueur : 3.98 m - Largeur : 1.71 m Hauteur : 0.61 m	1004	296
Conteneur vide pour échafaudage version lisses/sous-lisses	23054	Longueur : 3.33 m - Largeur : 1.86 m Hauteur : 1.30 m	-	176
Conteneur vide pour échafaudage version EXMDS	23053	Longueur : 3.33 m - Largeur : 1.86 m Hauteur : 1.30 m	-	166
Jeu de ridelles	23033	Hauteur : 0.30 m	-	42



➤ Conteneur amovible

- conteneur servant de rack de rangement
- conteneur livré avec 4 sangles textiles



➤ Jeu de 4 béquilles :

- Permet de soulever le conteneur et de faire glisser la remorque (fourni avec conteneur)



➤ Remorque utilisable seule

- Jeu de ridelles en aluminium en option code 23033

COMMENT SAVOIR SI VOTRE VÉHICULE PEUT TRACTER LA REMORQUE SE.01 ?

Le poids à vide (PV, voir G1 sur la carte grise) du véhicule tracteur doit être supérieur à 1 300 kg (PTAC de la remorque).

- 1 Avec le **permis B** :
Poids total autorisé en charge (PTAC = F2)* ≤ 2,2 T.
- 2 Avec le **permis B96** :
Poids total autorisé en charge (PTAC = F2)* ≤ 2,950 T.


* informations indiquées sur la carte grise

COMPOSITION OPTIMISÉE POUR REMORQUE SE.01

F3000 de 96 m²

Longueur : 15 m

Hauteur de travail : 6 m

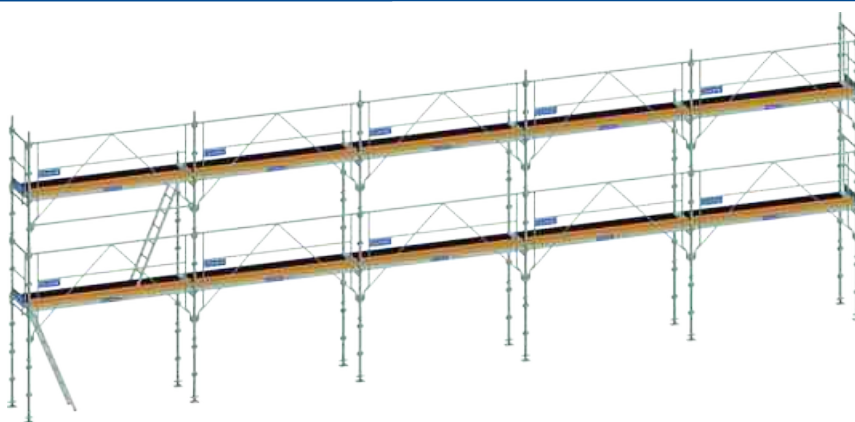

Désignation	Code	Dimensions (hors tout)	Poids (kg)
Lot F3000 96 M ² Garde-corps EXM et planchers alu/bois (sans les amarrages)	FDC961	Longueur : 15 m - Hauteur de travail : 6 m	792

DE.01 DOUBLE ESSIEU

GARANTIE
2 ansGRANDE
CAPACITÉ

Capacité :
conteneur +
remorque
1 175 kg.

Remorque et conteneur
DE.01.
Attelage crochet
(accrochage anneau).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Transport et stockage de **128 m²**
de **F3000 EXM** avec planchers alu/bois
(Lg. 15 m x ht. plancher 6m).

- Remorque tractable avec permis E
- Charges admissibles
 - remorque seule : 1 777 kg
 - remorque + conteneur : 1 175 kg
- Remorque et conteneur entièrement galvanisés
- Conteneur amovible
 - remorque utilisable seule
 - conteneur servant de rack de rangement
- Jeu de 4 béquilles :
 - permet de soulever le conteneur et de faire glisser la remorque (fourni avec conteneur)



Conteneur amovible
Peut servir de rack
de rangement.

Remorque et conteneur DE.01.
Attelage boule (accrochage "tête de lapin").
Transport de F3000 EXMDS.




Conteneur fixé sur
la remorque par
4 pattes, serrage
par brides.

Désignation	Code	Dimensions (hors tout)	Capacité de charge (kg)	Poids (kg)
Remorque avec conteneur vide attelage crochet (accrochage anneau)	23020	Longueur : 6.16 m - Largeur : 2.16 m Hauteur : 2.52 m	1 175	1 148
Remorque seule attelage crochet (accrochage anneau)	23021	Longueur : 6.16 m - Largeur : 2.16 m Hauteur : 0.79 m	1 777	723
Remorque avec conteneur vide attelage boule (accrochage "tête de lapin")	23061	Longueur : 6.16 m - Largeur : 2.16 m Hauteur : 2.52 m	1 175	1 148
Remorque seule attelage boule (accrochage "tête de lapin")	23060	Longueur : 6.16 m - Largeur : 2.16 m Hauteur : 0.79 m	1 777	723
Conteneur vide	23022	Longueur : 4.30 m - Largeur : 2.16 m Hauteur : 1.73 m	-	602
Jeu de ridelles	23023	Hauteur : 0,41 m	-	110

RAMPES ALUMINIUM

RAMPES SANS REBORDS pour chargement de machines légères

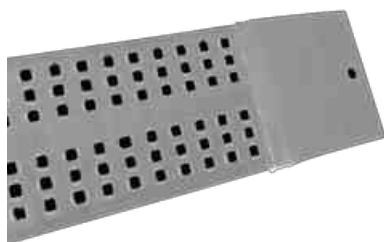

Charge Maxi
1535 kg*

Épaisseur profil 30 mm
Largeur hors tout 200 mm
Légèreté et faible encombrement
Bon rapport poids / chargement
Surface emboutie antidérapante

RAMPES SANS REBORDS pour les matériels munis de pneumatiques ou de chenilles caoutchouc



Charge Maxi
3900 kg*

Épaisseur profil 72 mm - 125 mm
Largeur hors tout maxi 400 mm
Surface antidérapante

RAMPES AVEC REBORDS pour les matériels munis de pneumatiques ou de chenilles caoutchouc



Charge Maxi
6825 kg*

Épaisseur profil 72 mm
110 mm ou 135 mm
Largeur hors tout maxi 405 mm
Surface antidérapante

RAMPES DE GRANDE LARGEUR pour chargement de véhicules par diablos, brouettes ou chariots manuels



Charge Maxi
300 kg*

Épaisseur profil 72 mm
Largeur hors tout maxi 700 mm
Utilisation à l'unité
Surface antidérapante

RAMPE LÉGÈRE SANS REBORDS PLIANTE pour chargement de machines légères



Charge Maxi
380 kg*

*Capacité de charge (Kg) maxi par paire (ou unitaire pour rampes de grande largeur) selon l'empattement le plus favorable.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Glossaire

Hauteur à franchir

Hauteur entre le sol et le plateau.

Hauteur franchissable

Hauteur pouvant être couverte par la rampe en considérant une pente de 30 % (soit 16,7°).

Pente de 30 % (soit 16,7°)

Dénivelé maxi autorisé.

Garde au sol

Distance entre la partie la plus basse de l'engin et le sol. Elle ne doit pas être trop réduite pour ne pas gêner le chargement.

L'empattement (Emp.)

Distance entre l'axe des roues avant et l'axe des roues arrière.


L'empattement influe sur la capacité de charge des rampes. Plus l'empattement est réduit, plus la charge acceptée est également réduite, car plus concentrée en un point.

Charge concentrée

Charge en appui pour un empattement de 20 cm. C'est la charge à prendre en compte pour tous les engins dont le poids n'est pas réparti uniformément entre l'essieu avant et l'essieu arrière (ex : chariot élévateur, micro tracteur avec outils...)

Capacité de charge

Elle est calculée pour deux rampes sauf pour les rampes de grande largeur. Elle varie suivant l'empattement de l'engin.

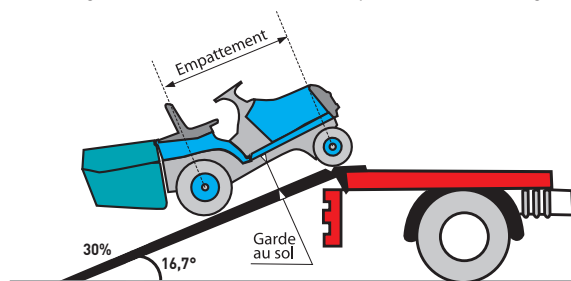

Déterminez vos besoins

- 1 Connaître la hauteur à franchir.
- 2 Connaître le poids de l'engin à charger.
- 3 Vérifier que l'engin à charger peut gravir une pente de 30 % (soit 16,7°).
- 4 Vérifier si possible que la garde au sol de l'engin à charger ne soit pas trop réduite : cela pourrait gêner le chargement.
- 5 A partir de ces données, on calcule la longueur minimale hors tout nécessaire de la façon suivante :

$$\text{Longueur rampe (mm)} = \frac{\text{hauteur à franchir (mm)} \times 100}{30}$$
- 6 Chercher la longueur adéquate dans le tableau.



RAMPES ALUMINIUM

GARANTIE
2 ans

RAMPES LÉGÈRES SANS REBORD

Capacité par paire de 450 à 1 535 kg

Selon l'empattement le plus favorable (1)

APPLICATIONS



Rampes non adaptées aux mini-pelles, chargeurs, rouleaux...

Code	Longueur hors tout (mm)	Hauteur franchissable (mm) pente de 30 %	Largeur Ext (mm)	Capacité de charge (kg) par paire			Charge concentrée par paire (kg)	Poids unitaire (kg)	Epaisseur profil (mm)	Mode(s) accrochage ⁽²⁾
				Emp. >500 (1)	Emp. 750 (1)	Emp. 1000 (1)				
67630	1 500	426	200	1000	1350	1535	595	5	30	G
67631	2 000	568	200	600	780	1000	445	6,5	30	G
67632	2 500	710	200	450	530	610	350	8	30	G

RAMPE LÉGÈRE SANS REBORDS PLIANTE

Capacité par paire de 380 kg

Selon l'empattement le plus favorable (1)



APPLICATIONS



Code	Longueur hors tout (mm)	Hauteur franchissable (mm) pente de 30 %	Largeur Ext (mm)	Capacité de charge (kg) par paire			Charge concentrée par paire (kg)	Poids unitaire (kg)	Epaisseur profil (mm)	Mode(s) accrochage ⁽²⁾
				Emp. >500 (1)	Emp. 750 (1)	Emp. 1000 (1)				
67660	2 000	568	200	380	380	380	340	7	30	G

RAMPES DE GRANDE LARGEUR POUR FAIBLE CHARGE

APPLICATIONS



Code	Longueur hors tout (mm)	Hauteur franchissable (mm) pente de 30 %	Largeur Ext (mm)	Capacité de charge (kg) unitaire			Charge concentrée unitaire (kg)	Poids unitaire (kg)	Epaisseur profil (mm)	Mode(s) accrochage ⁽²⁾
				Emp. 750 (1)	Emp. 1000 (1)	Emp. 1250 (1)				
67618	3 000	852	600	300	300	300	75	24	72	G
67620	2 500	710	700	150	150	150	38	25	72	G

(1) : Voir définition glossaire p.162.

(2) G : tête d'appui supérieure percée pour recevoir un goujon (non fourni) - S : passage prévu sous la rampe pour permettre l'arrimage au camion par chaînes ou sangles (non fournies)
E : rampes équipées d'éclisses mobiles à placer entre le plateau et la ridelle du camion

RAMPES ALUMINIUM

GARANTIE
2 ans

RAMPES SANS REBORD

Capacité par paire de 1 050 à 3 900 kg

Selon l'empattement le plus favorable (1)



APPLICATIONS



Code	Longueur hors tout (mm)	Hauteur franchissable (mm) pente de 30 %	Largeur Ext (mm)	Capacité de charge (kg) par paire			Charge concentrée par paire (kg)	Poids unitaire (kg)	Epaisseur profil (mm)	Mode(s) accrochage ⁽²⁾
				Emp. 750 (1)	Emp. 1000 (1)	Emp. 1250 (1)				
67610	1 500	426	310	1 685	1 685	1 685	1 685	9	72	G-S
67611	2 000	568	310	1 600	1 600	1 600	1 265	11,5	72	G-S
67612	2 500	710	310	1 360	1 590	1 600	1 010	14	72	G-S
67616	3 000	852	310	1 050	1 180	1 350	840	16,5	72	G-S
				Emp. 1000 (1)	Emp. 1250 (1)	Emp. 1500 (1)				
67617	3 000	852	400	3 900	3 900	3 900	2 055	30,5	125	G-S-E
67633	3 500	994	400	3 200	3 500	3 900	2 055	35,5	125	G-S-E

RAMPES AVEC REBORDS

Capacité par paire de 1 360 à 6 825 kg

Selon l'empattement le plus favorable (1)



APPLICATIONS



Code	Longueur hors tout (mm)	Hauteur franchissable (mm) pente de 30 %	Largeur Ext (mm)		Capacité de charge (kg) par paire			Charge concentrée par paire (kg)	Poids unitaire (kg)	Epaisseur profil (mm)	Mode(s) accrochage ⁽²⁾
			Int.	Ext.	Emp. 750 (1)	Emp. 1000 (1)	Emp. 1250 (1)				
67600	2 500	710	250	310	1 360	1 590	1 600	1 010	14	72	G-S
67601	3 500	994	300	370	Emp. 1000 (1)	Emp. 1250 (1)	Emp. 1500 (1)	1 950	27	110	G-S-E
					Emp. 1500 (1)	Emp. 1750 (1)	Emp. 2000 (1)				
67602	3 500	994	350	405	5 120	5 850	6 825	2 810	43	135	G-S-E

(1) : Voir définition glossaire p.162.

(2) G : tête d'appui supérieure percée pour recevoir un goujon (non fourni) - S : passage prévu sous la rampe pour permettre l'arrimage au camion par chaînes ou sangles (non E : rampes équipées d'éclisses mobiles à placer entre le plateau et la ridelle du camion

CONCEPTIONS SUR MESURE

ESCALIERS ET PLATES-FORMES MODULAIRES

100% autonome de la conception au devis !

> Créez votre produit en quelques clics avec CREAXESS

Configurez votre équipement d'accès
en hauteur pour une solution parfaitement
adaptée à votre usage.



Configuration
sur mesure



Prévisualisation
à chaque étape



Devis
détaillé



Plan 3D
téléchargeable



Sauvegarde et accès
dans votre espace
client

DE NOMBREUSES CONFIGURATIONS POSSIBLES :



Escaliers avec podium



Escaliers simples



Escaliers avec
plate-forme



Escaliers avec
plate-forme mobiles



Passerelles



LA SÉCURITÉ AVANT TOUT ! CONFORMES AUX NORMES LES PLUS STRICTES

Une conformité validée par le TÜV,
organisme allemand de certification
d'inspection technique.

• **Norme EN 1090 :**
«Structures en acier
et aluminium».

• **Norme EN ISO 14122 :**
«Moyens d'accès
permanents aux machines»

LE SAVOIR FAIRE DUARIB, LA RÉPONSE EXPERTE AUX DÉFIS DU TERRAIN.

FABRICATIONS SPÉCIFIQUES

Des solutions personnalisées, modelées sur vos pratiques et vos environnements de travail.



Plate-forme pour maintenance sur grues mobiles automotrices routières



Plate-forme pour maintenance sur mobil homes



« Notre force, c'est d'être sur le terrain quand le standard ne suffit plus : comprendre les gestes, les usages, les problématiques et concevoir une réponse adaptée, fiable et fonctionnelle. »

Thomas BOISSINOT,
responsable du
bureau d'études

COMMENT ÇA MARCHE ?

1

Analyse & diagnostic

Écoute de vos besoins et visite terrain pour identifier contraintes et conditions réelles.

2

Étude & conception

Conception sur mesure par notre bureau d'études avec plans, choix techniques et estimation claire des coûts et délais.

3

Fabrication & contrôle

Production selon plans de fabrication et cahier des charges, vérification et validation par nos équipes et organismes agréés si nécessaire.

4

Livraison & accompagnement

Livraison documentée et suivi terrain pour une mise en service optimale.

Vous avez un projet ? Contactez-nous !

RÉGLEMENTATIONS ET CERTIFICATIONS

I LA RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION EUROPEENNE



> RÈGLEMENT (UE) 2023/988 (GPSD)

Concerne la **sécurité générale des produits**.

Il impose aux fabricants et distributeurs de ne mettre sur le marché que des produits sûrs et établit des responsabilités en cas de non-conformité.

> DÉCRET 2001/45/CE

Traite de la sécurité au travail, spécifiquement des équipements temporaires en hauteur comme les échafaudages et les échelles, visant à prévenir les risques liés aux chutes.

RÉGLEMENTATION FRANÇAISE



> DÉCRET N°96-333 DU 10 AVRIL 1996

Il fixe des principes généraux de sécurité auxquels les échelles, escabeaux et marchepieds doivent se conformer. Il requiert la conformité à la norme EN 131.

> CODE DU TRAVAIL

Les articles **R4323-58 à R4323-90** du Code du travail encadrent l'utilisation des équipements de protection et les travaux en hauteur. Il concerne toutes les activités professionnelles.

Les dispositions qu'il contient sont les obligations que tout professionnel doit connaître sous peine de lourdes sanctions, pénales notamment.

I LES LABELS DE QUALITÉ

ÉCHELLES & ESCABEAUX

> LABEL 093 ÉCHELLES :

Assure la sécurité et la performance des échelles, offrant fiabilité et tranquillité d'esprit.

ÉCHAFAUDAGES & PLATES-FORMES

> LABEL 096 ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER :

Garantit que nos équipements de chantier sont conformes aux normes européennes et aux spécifications complémentaires.

STOP CONFUSION

NF ACRONYME
DE NORME FRANÇAISE



NOTICE TECHNIQUE - T7P

(Conforme à la norme NF P 93-352 dite PIR)

CHARGE UTILE : 150 Kg



LOGO, PREUVE
DE LA CERTIFICATION
DU PRODUIT



Pour un fabricant, le label  est le fruit d'une démarche volontaire visant à atteindre les plus hauts standards de qualité.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

QUEL CADRE POUR GARANTIR VOTRE TRANQUILLITÉ ET VOTRE SÉCURITÉ ?

LES CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS DU SYSTÈME QUALITÉ



> ISO 9001 :

Norme internationale pour la gestion du système de management de la qualité.



> ISO 3834-2

Norme internationale pour la gestion de la qualité en soudage par fusion des matériaux métalliques.



MARQUAGE CE



> EN 1090 / EN 1090-2 / EN 1090-3 / EXC2 :

Norme européenne spécifiant les exigences pour la fabrication et l'assemblage des structures en acier et aluminium.

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE

Notre certification bois garantie que les produits proviennent de forêts gérées de manière responsable, minimisant l'impact environnemental et promouvant une gestion durable.

POUR VOUS RENSEIGNER, LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION



Régime général
Travailleurs salariés
du secteur privé



Régime général
Travailleurs salariés
du secteur privé



santé
famille
retraite
services



Professions agricoles,
pêche, viticulture



MINISTÈRE
DU TRAVAIL



Tous régimes



Entreprises du bâtiment
et des travaux publics

NOTRE DÉMARCHE RSE

1 | INNOVER EN INTÉGRANT L'ÉCO-CONCEPTION

NOS ÉQUIPES R&D APPLIQUENT LA **NORME EN 16524** POUR :

- Réduire l'impact dès la fabrication
- Favoriser la réparabilité
- Garantir la longévité des produits

2 | FABRIQUER PLUS RESPONSABLE


- Production locale
- Protéger la biodiversité
- Matériaux durables et circuits courts
- Énergie et déchets maîtrisés

91% 
DE NOS FOURNISSEURS
DE MATIÈRES PREMIÈRES
SONT EUROPÉENS,

DONT
71% 
FRANÇAIS



6 | PENSER L'APRÈS



LES PRODUITS DUARIB
SONT COMPOSÉS À

95% D'ACIER ET
D'ALUMINIUM

 **MATÉRIAUX
100% RECYCLABLES**

RENDRE LA RSE CONCRÈTE, C'EST UN ENGAGEMENT GLOBAL ET UNE RÉFLEXION QUI S'INTÈGRE À TOUTES LES ÉTAPES

3 | VOUS AIDER À CHOISIR

DES OUTILS POUR
FACILITER
VOTRE SÉLECTION ET
VOTRE USAGE:

- Visualisation 3D, recherche avancée
- Démonstrations & showrooms
- Guides & tutoriels pratiques
- Formations expertes



4 | REPENSER NOS EMBALLAGES



DIMINUTION DE
16%
DE NOTRE
CONSUMMATION
DE PLASTIQUE



SUR 100% DE NOS
PACKAGING PLASTIQUE
30%
DE MATÉRIAUX
RECYCLÉS



5 | AUGMENTER L'USAGE ET LA DURABILITÉ DE VOS ÉQUIPEMENTS



- ▶ RÉPARER
- ▶ REMPLACER
- ▶ OPTIMISER

pour prolonger la performance
et sécuriser votre investissement.



Retrouvez toutes les pièces détachées
dans le **nouveau catalogue dédié !**

NOTRE DÉMARCHE RSE



ENTRETIEN AVEC CHRISTELLE BELAMY, DIRECTRICE RSE Duarib Group

Quelle est la position de Duarib sur les enjeux environnementaux ?

Notre engagement est clair : mesurer, comprendre et réduire notre impact. En 2025, nous avons réalisé un bilan carbone complet selon le GHG Protocol, couvrant l'ensemble de nos sites.

Quelles actions concrètes avez-vous mises en œuvre ?

Nous avons développé un outil d'analyse du cycle de vie (ACV) pour nos produits d'accès et de travail en hauteur. Cet outil s'appuie sur la base de données ECOINVENT, reconnue internationalement. Nous avons également rejoint la plateforme **Greenly**, qui nous permet de suivre et structurer notre bilan carbone avec rigueur. Grâce à cette démarche, nous avons pu identifier nos principaux postes d'émissions

et définir des actions ciblées : **optimisation énergétique sur nos sites, choix de matériaux à plus faible impact, et travail collaboratif avec nos fournisseurs** pour améliorer la performance environnementale globale.

Quelle est la prochaine étape ?

Poursuivre la réduction de notre empreinte carbone, améliorer la durabilité de nos produits et avancer vers la neutralité carbone, tout en partageant nos résultats de manière transparente.

Retrouvez
cet entretien
en vidéo



NIVEAU ENGAGEMENT CLIMATIQUE

TOP 15%

DES ENTREPRISES

Notre score "Argent" Greenly 2024 reflète les efforts engagés sur nos consommations d'énergie, nos flux logistiques et nos process de production.

DÉCARBONER ACTIVEMENT, C'EST FIXER DES TRAJECTOIRES DE RÉDUCTION SUIVIES ET VÉRIFIABLES.

COMMENT NOUS MESURONS NOS ÉMISSIONS : 3 SCOPES



SCOPE 1 NOS ÉMISSIONS INTERNES

Exemple : chauffage des ateliers et équipements.



SCOPE 2 NOTRE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Exemple : électricité nécessaire à la production et aux bâtiments.



SCOPE 3 NOTRE CHAÎNE DE VALEUR

Exemple : matériaux, transports, déplacements des équipes.

> SELON GHG PROTOCOL

Méthode internationale la plus utilisée pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise.



GARANTIE / PIÈCES DÉTACHÉES

I Comment vérifier si mon produit est encore sous garantie ?

➤ Consultez votre facture ou bon de livraison : la garantie commence à la date de livraison.

Regardez la **durée de garantie** indiquée sur la fiche produit : selon le produit, la garantie contractuelle peut être de **2, 3, 5 ou 10 ans**.

Vérifiez les conditions d'éligibilité : la garantie ne couvre pas certains cas.

I Que couvre exactement la garantie ?

➤ Comme indiqué dans nos CGV : la garantie couvre les vices de fabrication, hors pièces d'usure, conformément à la réglementation applicable.

Exclusions :

- Les pièces d'usure ne sont pas garanties.
- Pas de garantie si l'usure est due à un manque d'entretien, à des chocs, à un usage abusif.
- Les produits modifiés sans l'accord du fabricant ne sont pas couverts.

La garantie se limite à un échange simple du matériel jugé défectueux (pas d'indemnités).

Pas de frais pour la prise sous garantie.

I Jusqu'à combien de temps après l'arrêt de la commercialisation d'un produit les pièces détachées restent-elles disponibles ?

➤ Les pièces détachées sont disponibles pendant tout le temps de la couverture de la garantie.

➤ Le catalogue « Pièces et Accessoires » 2026 répertorie les pièces détachées disponibles par modèle et par année de commercialisation.

➤ Si votre produit est ancien, contactez le SAV Duarib pour savoir si une pièce compatible ou une autre solution peut être proposée.

PLATES-FORMES / GROS OEUVRE

> PIÈCES DÉTACHÉES

De nombreux kits pour remplacer des patins, des roues, des garde-corps abîmés...



> SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

De petits ensembles ou des pièces individuelles pour réparer une pièce abîmée sans la remplacer entièrement.



> ACCESSOIRES


Des accessoires pour plus de confort et un espace de travail mieux organisé.



ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

> COMPOSANTS

Vendus individuellement ou en lot pour remplacer une diagonale, avoir des goupilles d'avance ou même rehausser son échafaudage.



> SOUS-COMPOSANTS

Des kits de réparation pour remettre en état des composants endommagés (trappe de plancher, fixations de stabilisateurs...)



> ACCESSOIRES

Pour optimiser l'usage d'un échafaudage roulant : marche d'accès ajoutée, kits de grutage...



ÉCHELLES / ESCABEAUX / MARCHEPIEDS

> PIÈCES DÉTACHÉES

De nombreuses pièces de rechange disponibles pour renouveler ses patins, tablettes ou articulations.



> SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Pour des pièces spécifiques à certains modèles d'échelles et d'escabeaux.



> ACCESSOIRES

Pour améliorer la praticité de vos moyens d'accès : attache échelles, écarteur de mur...



EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE EN VIGUEUR*

*L'intégralité des conditions générales de vente est disponible sur simple demande et téléchargeable sur www.duarib.fr

PRÉAMBULE

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à toutes les commandes passées auprès de la société Duarib Group SAS pour la marque Duarib. En conséquence, toute commande passée au **Vendeur** implique nécessairement, l'acceptation entière et sans réserve par le **Client** des dites Conditions Générales de Vente. Les présentes Conditions Générales de Vente sont modifiables à tout moment. Toute modification prendra effet à la date de réception de sa notification au **Client**.

PASSATION DE COMMANDE

Les commandes doivent être adressées par courrier, courrier électronique ou échange de données informatisées (EDI) à l'adresse suivante Duarib Group - 25 route de la Limouzinière - BP 41 - 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ou welcome@duarib.fr.

Le **Vendeur** se réserve le droit de refuser les commandes en cas de manquement du **Client** à l'une quelconque de ses obligations et, plus généralement, de refuser, partiellement ou totalement, toute commande présentant un caractère anormal pour quelque raison que ce soit ou passée de mauvaise foi. Les commandes ne deviennent fermes et définitives qu'après acceptation par le **Vendeur**, la livraison valant acceptation. Toute annulation ou modification de commande du **Client** devra être notifiée par écrit au **Vendeur** et devra faire l'objet d'une acceptation expresse et écrite du **Vendeur** que ce dernier se réserve le droit de refuser. En cas de doute concernant la solvabilité du **Client**, le **Vendeur** se réserve le droit d'exiger du **Client** le paiement du montant de la commande avant expédition du matériel.

TARIF

Les prix des produits sont fixés par les conditions tarifaires applicables à la date de la commande par le **Vendeur**. Le tarif pourra néanmoins être modifié par le **Vendeur**, jusqu'à la livraison, en cas de survenance d'un événement exceptionnel bouleversant l'économie du contrat. Les conditions pour atteindre le « Franco de port », que ce soit pour la France Métropolitaine, ou pour les îles territoriales, sont définies à la date du devis ou de la commande. Les prix et renseignements figurant dans les documents promotionnels, catalogues et prospectus qui pourraient être émis par le **Vendeur** sont donnés à titre purement indicatif ; seules prévalent les conditions tarifaires du **Vendeur** en vigueur au jour de la commande.

LIVRAISON - LOGISTIQUE

Les produits voyagent aux risques et périls du **Client**, à qui il appartient de vérifier les produits au moment de leur réception en présence du livreur et de faire immédiatement toutes réserves utiles et précises auprès du transporteur, dans les conditions précisées à l'article L.133-3 du Code du commerce. Si une anomalie n'a pas été identifiée (dommage non apparent) lors de la livraison, le **Client** adressera une Lettre Recommandée avec Avis de Réception au transporteur, avec copie au **Vendeur**, dans les 72 heures ouvrables qui suivent la livraison.

CONDITIONS DE RÉGLEMENT

Les factures sont payables à notre établissement ayant émis la facture à **45 jours fin de mois (calculé fin de mois plus 45 jours)**, par chèque, virement, lettre de change acceptée ou non, billet à ordre. Les lettres de change devront être retournées au **Vendeur** revêtues de l'acceptation du **Client** dans les vingt jours de leur réception. Seul le règlement à l'échéance convenue est libératoire. A défaut de paiement, même partiel, d'une seule des échéances convenues pour l'une quelconque des livraisons, le **Vendeur** se réserve la possibilité de demander l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le **Client** à quelque titre que ce soit.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Il est expressément convenu que les produits vendus demeurent la propriété du **Vendeur** jusqu'au paiement intégral des factures.

GARANTIE

Garantie légale et réglementaire : Les produits commercialisés par le **Vendeur** sont conformes à la législation et/ou réglementation, et/ou aux normes en vigueur pour une commercialisation en France métropolitaine, et sont garantis contre tous vices de fabrication, hors pièces d'usure, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Garantie contractuelle : En sus des garanties légales et réglementaires applicables, le **Vendeur** garantit ses matériels (sauf clauses spéciales acceptées entre lui et le **Client** ou figurant dans les conditions de ventes promotionnelles ou de déstockage) pour une durée entre 2 et 10 ans selon les données techniques mentionnées dans la fiche produit du matériel en vigueur à la date de livraison, et à l'exclusion :

- De la main d'œuvre et des frais de déplacement,
- Des pièces d'usure,
- De l'usure provoquée par suite de manque de graissage ou d'entretien ou par suite de chocs,
- Des dégâts occasionnés par un usage abusif,
- Des produits accidentés lors des transports ou manutentions,
- De l'utilisation des produits dans des conditions qui ne seraient pas conformes à celles définies par les modes d'emploi du **Vendeur**,
- Des produits ayant été modifiés sans l'accord du **Vendeur**.

Cette garantie contractuelle est limitée à l'échange pur et simple des produits considérés comme défectueux, sans donner droit au versement d'une quelconque indemnité ou de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. Les frais de transport aller seront à la charge du **Client**, les frais de retour seront à la charge du **Vendeur**.

RETOURS

Aucun retour de produit ne sera admis sans l'accord préalable et écrit du **Vendeur**. A défaut de cet accord écrit, les produits retournés seront tenus à la disposition du **Client** avec facturation des frais de magasinage. En toute hypothèse, les coûts afférents au transport des produits retournés resteront à la charge du **Client**.

CONTESTATIONS COMMERCIALES

Toute contestation commerciale de la part du **Client** relative à l'ensemble de la relation commerciale avec le **Vendeur** (factures, contrats de coopération commerciale, contrats de services distincts, créances diverses, etc.) devra être formulée au plus tard dans les douze mois suivant l'expiration de l'année civile au titre de laquelle la somme est due.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Les présentes Conditions Générales de Vente prennent effet le **1^{er} janvier 2026**. Elles annulent et remplacent celles établies antérieurement à la date des présentes.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Duarib Group, SAS au capital de 9.100.000 euros, RCS Evreux 552.114.610

Catalogue 2026 **DUARIB** • 174