

Avancée
technologique

E BRUIT




COMMUNICATION

BREVET EU
N° 11171380.5

Choix du	Nature de l'environnement
Type 20 Ai	80 dB(A) < Lex, 8h < 92/95 dB(A) et Lpc, max > 130 dB(C)
Type 30 Ai	92/95 dB(A) < Lex, 8h < 100/105 dB(A) et Lpc, max > 130 dB(C)

Filtre Ai Inclus
Anti-impulsionnel

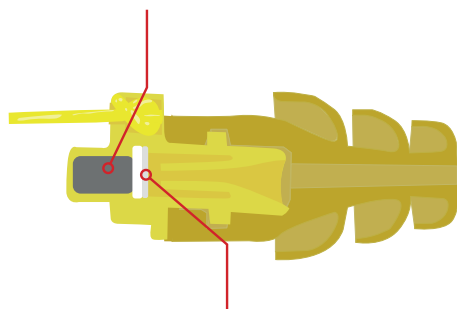


Filtre EarTech
Sélection des fréquences
conversationnelles

BREVET EU
N° 2439734

Choix du	Nature de l'environnement
Type 15 Ai	80 dB(A) < Lex, 8h < 92/95 dB(A) et Lpc, max > 130 dB(C)
Type 25 Ai	85 dB(A) < Lex, 8h < 100/105 dB(A) et Lpc, max > 130 dB(C)

Courbe d'atténuation brevet EarTech[®]

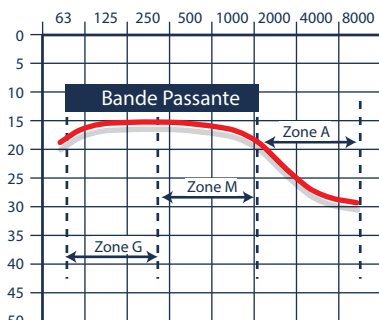

Zone G : Fréquences graves (L)
Zone M : Fréquences conversationnelles (M)
Zone A : Fréquences aiguës (H)

Courbe de réponse linéaire sur les
graves et les médiums

Le filtre breveté EarTech permet d'obtenir une courbe plate dans les fréquences de perception des voix et protège d'une façon supplémentaire sur les fréquences autour de 4000 Hz nocives pour l'oreille. Le filtre EarTech favorise la communication sans compromis sur la protection des sons traumatisants.

(M-L) < 13l

L'abscisse représente les fréquences de 63 à 8000 Hz et l'ordonnée l'affaiblissement en dB (A).

Réduction de 15 à 25 dB du pic de bruit

Le filtre Ai permet une sur-protection instantanée des bruits impulsionnels forts, l'utilisateur retrouve des niveaux inférieurs à la réglementation en cas d'exposition à des pics impulsionnels de plus de 130 dB(c).



NORME ANSI S12.42

*VLE : Valeur Limite d'Exposition

Rappel:

La valeur maxi d'exposition quotidienne compte tenu de l'atténuation du protecteur :
Lex, 8h = 87 dB(A) et Lpc, max = 140 dB(C)

67 Rue Charles Lindbergh - BP 90 - 76520 BOOS - Tél. : 02 35 60 57 24
www.earow-industrie-distribution / infodistri@earow.fr

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Tableau Gamme EAROW

Comment bien choisir vos protections antibruit.


	Atténuation Sélective		Atténuation Mixte		Atténuation Linéaire	
	EarPro® Poignée	EarPro® Slim	Passtop® OS	Passtop® OR	Eartech® Flat	Pianissimo
Choisissez le modèle adapté à votre contexte métier.						
Ergonomie	Poignée déclinable facilitant la manipulation du filtre.	Filtre intégré à l'embout Filtre déclinable Option conque	Silicone 4 filtres interchangeables , Format conque ou format canule Vernis anallergique Gravure personnalisée	Résine 4 filtres interchangeables , Format conque ou format canule Vernis anallergique Gravure personnalisée	2 filtres interchangeables Format canule Skin touch	3 filtres interchangeables Silicone Vernis anallergique Gravure personnalisée
Spécificités Métiers	Atténue les bruits impulsionnels et stoppe les fréquences aigües Laisse passer la parole	Atténue les bruits impulsionnels et stoppe les fréquences aigües Possibilité de porter un sur équipement de tête Laisse passer la parole	Protection maximale sur les hautes fréquences et une transition phonétique remarquable en atténuant de façon modérée les fréquences médiums et graves Laisse passer la parole	Protection maximale sur les hautes fréquences et une transition phonétique remarquable en atténuant de façon modérée les fréquences médiums et graves Laisse passer la parole	Atténue les bruits impulsionnels Atténuation et restitution équilibrée sur l'ensemble du spectre sonore	Atténuation linéaire une restitution naturelle de l'environnement sonore Polyvalence importante, communication
Exemples d'utilisation métiers	BTP et TP Bois Métallurgie Espaces verts Aéronautique Fonderie Transport	BTP et TP Bois Métallurgie Espaces verts Aéronautique Fonderie Transport	BTP et TP Bois Métallurgie Espaces verts Aéronautique Agroalimentaire Transport	BTP et TP Bois Métallurgie Espaces verts Agroalimentaire Aéronautique Transport	Plateforme téléphonique Maintenance Openspace Contact avec la clientèle Logistique	Maintenance Openspace Contact avec la clientèle Logistique Musique
Choisissez la ou les option(s) métiers. (indépendantes & compatibles)	Ai  Filtre Ai : Anti-impulsionnel, agit sur les pics de bruit, LpC max > 130 dB(C).					
	E  Option EarowPack Universel					
	M  Marquage laser : Gravure personnalisée sur vos embouts.					
	T  Option AGRO : Bleu, filtres, embouts, enrouleur et cordon avec un système de détection métallique, spécialement étudié pour les entreprises agroalimentaires.					

UTILISATION, ENTRETIEN & HYGIENE

La vision écologique et économique de vos investissements.


Votre EPI, première utilisation

Montage de l'enrouleur :

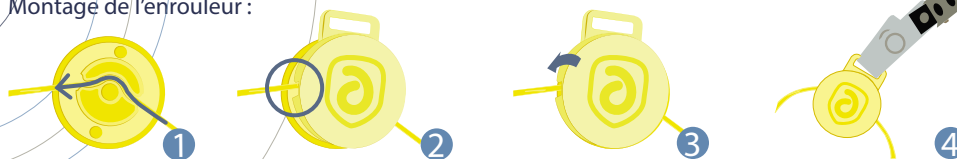


Mise en place dans l'oreille :

- Insérer la partie percée dans le conduit auditif et le crochet dans l'hélix.

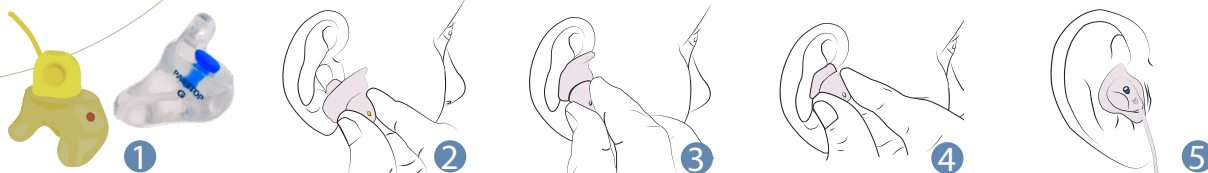

- Repère rouge = oreille droite
- Temps d'habituation physique de 3 à 5 jours progressivement pour ne plus sentir les embouts (comme tout EPI neuf).
- Temps d'habituation acoustique de 5 à 10 jours à respecter, avec un port quotidien significatif (plusieurs heures par jour).

Entretien simple, écologique et économique

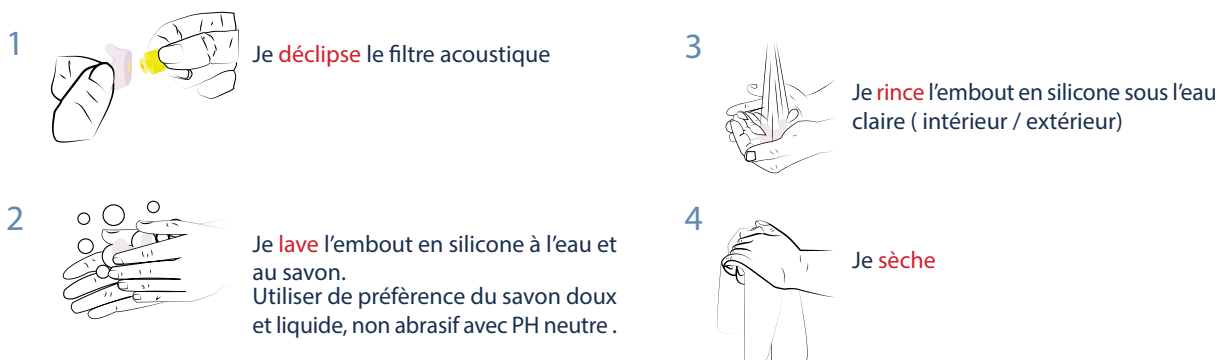

L'Entretien Périodique



Kit K03
12 lingettes
20 comprimés



Kit K04
50 lingettes
20 comprimés



Kit K07
50 lingettes
20 comprimés
1 poire de séchage
1 outil

Pour assurer une bonne hygiène et prolonger la durée de vie de vos protections auditives sur mesure, un nettoyage tous les jours ou dès qu'elles sont souillées est suffisant.

Utilisez simplement une pastille effervescente prévue à cet effet ou une lingette pour un nettoyage rapide et efficace.



PROTANET
20 comprimés



PROTASEPT
50 lingettes



PROTASEPT
12 lingettes

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

LA GARANTIE FABRICANT, LES SERVICES

Les services inclus à votre investissement.

La garantie constructeur 6 ans

Nos EPI antibruit moulés sur mesure sont garantis 6 ans contre tout défaut à partir de la date de livraison.

La garantie couvre tout défaut ou vice caché des embouts ou filtres acoustiques rendant impossible l'insertion ou l'utilisation des EPI antibruit dans les oreilles et leur usage normal. (refabrication ou échange des pièces défectueuses dans un cadre normal d'utilisation).

La garantie constructeur ne couvre pas : la casse ; la perte ; le vol ; la détérioration volontaire ou accidentelle ; l'usure normale des embouts moulés sur mesure, ni les filtres ; l'inadaptation à la forme de l'oreille et donc l'atténuation acoustique ; les accessoires.

La Gestion du Parc d'Équipements

Véritable outil de gestion de garantie pour une forte réactivité au service du client.


- Simplification des éventuelles refabrications et SAV avec le scan en 3D de l'ensemble des moulages d'oreilles réalisés dans votre entreprise.
- Gestion de l'historique de votre parc d'équipements : nous vous informons des renouvellements à prévoir pour les équipements arrivant en fin de garantie.
- A tout moment, contactez notre service ADV pour des vérifications, conseils, réparations, retouches et modifications de vos EPI antibruit.

Contrat 100% Satisfaction 12 Mois

Pendant les 12 premiers mois d'utilisation de vos EPI antibruit, nous assurons un service rapide de retouche, modification, changement de filtres ou de refabrication éventuelle. Notre objectif est de satisfaire à 100% les utilisateurs.



A SAVOIR : Il faut 1 à 2 semaines pour s'habituer au port de ses protections.

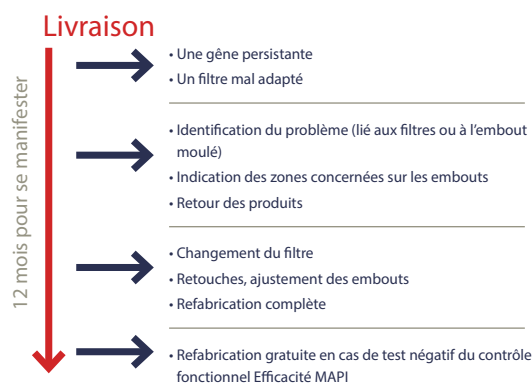

L'Assurance PVD

Perte/Vol/Détérioration

Grâce à cette assurance, nous refabriquons des embouts moulés ou livrons de nouveaux filtres en cas de perte, vol, détérioration.

Lors de l'achat d'EPI antibruit, nous proposons une assurance PVD payante qui couvre 10% du nombre global de paires sous garantie dans votre entreprise (pour 20 équipements, 2 paires est assurée).

Vous pouvez étendre cette assurance PVD à 20% en souscrivant à l'option complémentaire lors de votre achat.

Quantité d'équipements sous garantie 6 ans

X

% de la couverture d'Assurance

=

Nombre de refabrications couvertes par la PVD



→ Compteur PVD