

## Table élévatrice pour batterie et organes lourds

- Pour le démontage des batteries des véhicules électriques ainsi que d'autres organes tels que les boîtes de vitesses ou moteurs
- Double vérin pour une levée puissante et rapide
- Boîtier de commande filaire de montée/descente avec bouton d'arrêt d'urgence
- Sécurité renforcée : verrouillage mécanique graduel lors de la levée et interrupteur automatique de fin de course
- Plateau avec 104 trous à entraxe de 100 mm

**1200 KG**
**ACTIONNEMENT  
VIA SON BOÎTIER DE  
COMMANDE FILAIRE**


Plateau extensible de 1300 à 1400 mm

 Positionnement précis :  
Ajustement horizontal +/- 50 mm  
Ajustement vertical +/- 5°


Poignée ajustable

4 roues dont 2 directionnelles avec frein

**LIVRÉ AVEC 6 TAMPONS  
EN CAOUTCHOUC Ø 116 mm  
À HAUTEUR RÉGLABLE DE 160 À 210 mm**


| DONNÉES TECHNIQUES  |                     |
|---------------------|---------------------|
| Alimentation        | 220 V               |
| Puissance           | 750 W               |
| Vitesse de levage   | env. 60 s           |
| Vitesse de descente | env. 40 s           |
| Hauteur de levage   | 650 - 1840 mm       |
| Dimensions          | 1840 x 770 x 650 mm |
| Dimensions plateau  | 1300/1400 x 768 mm  |

**PRIX  
EN BAISSÉ**

460.5527F

**4389,00** € HT

## Table de dépose hydraulique

- Vérin hydraulique avec commande de montée au pied
- Descente contrôlée à la main par poignée
- Châssis et ciseaux en acier soudé
- Charge admissible 500 kg



460.5526

**672,00** € HT

## Grues mobiles pliantes 1t et 2t

- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC

**GAIN DE PLACE !**



**PRIX  
MAINTENU\***



**PRATICITÉ :**

**6 roues**  
pour une stabilité  
et une maniabilité optimale,  
même pliée !



| Référence | Charge maxi. | Ouverture mini. et maxi. en mm | Charge maxi. par position de la flèche                | Dimensions (LxH) mm | Dimensions pliées (LxHxH) mm | kg    | Prix € H.T. |
|-----------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------|-------------|
| 161.0020* | 1 t          | 912 - 1375                     | 1 = 1000 kg - 2 = 750 kg<br>3 = 500 kg - 4 = 250 kg   | 1510 x 1375         | 600 x 520 x 1540             | 65,00 | 399,00      |
| 162.0020  | 2 t          | 955 - 1405                     | 1 = 2000 kg - 2 = 1500 kg<br>3 = 1000 kg - 4 = 500 kg | 1710 x 1490         | 755 x 485 x 1620             | 80,50 | 804,00      |

## Équilibreurs de charge

- Réglage de balance par manivelle

**680 kg**



4 chaînes de soutien incluses

**PRIX  
EN BAISSÉ**

160.0019

**93,80 € H.T.**



**2 t**

2 chaînes de soutien incluses

**OFFERT POUR L'ACHAT  
D'UNE GRUE 2 t 162.0020**

460.5255

**123,00 € H.T.**

## PRESSES HYDRAULIQUES

- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Jeu de support en V
- Piston chromé
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge

**GRILLE DE PROTECTION INCLUSE**

Presse hydraulique d'établi



160.0112

Presse hydraulique de sol



160.0113

Presse hydraulique motorisée



160.0117

### Presse hydrauliques

| Référence | Type   | Capacité t | Poids kg | Course du vérin (mm) | Pédale | Travail | Bruit | Course du vérin en descente (mm/coup de pompe) | Vitesse du vérin en descente (mm/s) | Prix € H.T. |
|-----------|--------|------------|----------|----------------------|--------|---------|-------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 160.0112  | établi | 15         | 75,50    | 169                  | ✗      | ✗       | ?     | 7,0                                            | 8,9                                 | 745,00      |
| 160.0113  | sol    | 20         | 112      | 179                  | ✓      | ✗       | ?     | 4,1                                            | 8,5                                 | 1065,00     |
| 160.0114  | sol    | 30         | 167      | 300                  | ✓      | ✗       | ?     | 3,2                                            | 8,1                                 | 1387,00     |
| 160.0115  | sol    | 50         | 298      | 245                  | ✓      | ✓       | ?     | 3,0                                            | 3,3                                 | 2488,00     |

### Kit de poinçons



160.0129

POUR L'ACHAT D'UNE PRESSE  
160.0112, 160.0113 OU 160.0114

### Presse hydrauliques motorisées

| Référence | Capacité t | Poids kg | Course du vérin (mm) | Voltage du moteur | Travail | Bruit  | Vitesse du vérin en descente (mm/s) | Vitesse du vérin en montée (mm/s) | Prix € H.T. |
|-----------|------------|----------|----------------------|-------------------|---------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 160.0116  | 50         | 360      | 200                  | 380 V             | ✓       | < 70db | 8,2                                 | 1,3                               | 6379,00     |
| 160.0117  | 100        | 755      | 300                  | 380 V             | ✓       | < 70db | 4,1                                 | 7,7                               | 9079,00     |
| 160.0118  | 200        | 1370     | 350                  | 380 V             | ✓       | < 70db | 1,5                                 | 2,8                               | 24019,00    |

DONNÉES TECHNIQUES  
ET INFORMATIONS  
COMPLÉMENTAIRES



\*Disponible uniquement sur commande.

### Kit de poinçons pour presses hydrauliques

- Fixable directement sur la presse hydraulique
- 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 mm



8  
pcs.

160.0129

119,00 € H.T.

### Support universel pour presse

- Indispensable pour caler des pièces mécaniques sous la presse
- Dimensions : L 245 x l 200 x H 40 mm
- Pression maximale : 20 t

VIDEO EXPLICATIVE



FABRIQUÉ EN  
EUROPE

PRIX  
MAINTENU

700.1740

458,00 € H.T.

## Transpalette électrique

- Déplacement et levée électriques pour un travail facilité et une réduction des troubles musculo-squelettiques
- Large bouton de commande ergonomique actionnable via la paume de la main
- Réduit l'effort et les tensions sur les mains et convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers
- Frein électromagnétique permettant l'arrêt en pente légère
- Batterie amovible



EN OPTION  
**Batterie supplémentaire**  
**161.0300F-920**  
**999,00 € HT**  
**PRIX MAINTIENU**



**1,5 t**

### DONNÉES TECHNIQUES

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Hauteur de levage      | 82 - 187 mm              |
| Vitesse de levage      | 0,017 - 0,020 m/s        |
| Vitesse de descente    | 0,046 - 0,058 m/s        |
| Vitesse de circulation | 4 - 4,5 km/h             |
| Puissance moteur       | 0,75 kW                  |
| Batterie               | Lithium-ion 24 V - 20 Ah |
| Autonomie              | 2,5 h                    |
| Poids                  | 120 kg                   |

### DONNÉES TECHNIQUES



161.0300F

**2342,00 € HT**

## Jeux de chandelles à crémaillère

- Réglage en hauteur par système à crémaillère
- Livrés par paire
- Poignées de transport



**ACIER**

**PRIX EN BAISSE\***

| Référence        | Charge utile maxi. t | Hauteur min. mm | Hauteur max. mm | kg    | Prix € HT     |
|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------|---------------|
| <b>160.0370*</b> | 3                    | 295,0           | 425,0           | 6,40  | <b>39,00</b>  |
| <b>160.0371*</b> | 6                    | 400,0           | 605,0           | 14,00 | <b>79,00</b>  |
| <b>160.0372</b>  | 10                   | 455,0           | 705,0           | 28,00 | <b>199,00</b> |

## Crics bouteilles hydrauliques

- Soupape de surcharge
- Levier démontable
- Rallonge de levier (uniquement pour les crics de 2 à 20 t)

**2 À 50 t**

**PRIX EN BAISSE**



| Référence       | Charge utile maxi. t | Hauteur de levage min. mm | Hauteur de levage maxi. mm | kg    | Prix € HT     |
|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-------|---------------|
| <b>160.0350</b> | 2                    | 181,0                     | 345,0                      | 2,00  | <b>29,00</b>  |
| <b>160.0351</b> | 3                    | 194,0                     | 372,0                      | 2,80  | <b>39,00</b>  |
| <b>160.0352</b> | 5                    | 216,0                     | 413,0                      | 3,70  | <b>49,00</b>  |
| <b>160.0354</b> | 10                   | 230,0                     | 460,0                      | 4,80  | <b>59,00</b>  |
| <b>160.0356</b> | 15                   | 230,0                     | 460,0                      | 7,46  | <b>64,00</b>  |
| <b>160.0358</b> | 20                   | 242,0                     | 452,0                      | 8,80  | <b>89,00</b>  |
| <b>160.0259</b> | 32                   | 242,0                     | 420,0                      | 17,80 | <b>179,00</b> |
| <b>160.0360</b> | 50                   | 300,0                     | 480,0                      | 25,80 | <b>229,00</b> |

## QUEL CRIC KS Tools SELON VOS BESOINS ?



| Référence            | 161.0364F                       | 161.0365F   | 161.0366                        | 161.0367 | 163.0368                                               | 163.0369F<br>NOUVEAUTÉ | 161.0372                                       | 161.0362F                          |
|----------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Capacité             | 1,5 t                           | 2 t         | 3 t                             | 2 t      | 3 t                                                    | 3,5 t                  | 2 t                                            | 3 t                                |
| Matériau             | Alu / acier                     | Alu / acier | Acier                           | Acier    | Acier                                                  | Acier                  | Acier                                          | Alu / acier                        |
| Poids                | 13,5 kg                         | 20,2 kg     | 32 kg                           | 33,5 kg  | 41 kg                                                  | 47 kg                  | 33,8 kg                                        | 37,2 kg                            |
| Hauteur mini.        | 88 mm                           | 88 mm       | 130 mm                          | 80 mm    | 100 mm                                                 | 85 mm                  | 80 mm                                          | 155 mm                             |
| Hauteur maxi.        | 365 mm                          | 420 mm      | 460 mm                          | 490 mm   | 520 mm                                                 | 615 mm                 | 490 mm                                         | 550 mm<br>710 mm avec<br>extension |
| Tampon               | Ø 85 mm                         | Ø 96 mm     | Ø 120 mm                        | Ø 110 mm | Ø 110 mm                                               | Ø 97 mm                | Ø 110 mm                                       | Réhausse                           |
| Poignée de<br>manche | ✗                               | ✗           | ✗                               | ✓        | ✓                                                      | ✗                      | ✓                                              | ✗                                  |
| Spécificités         | Spécial dépannage, ultra légers |             | Véhicules et<br>charges lourdes |          | Extra bas - 163.0368 : Véhicules<br>et charges lourdes |                        | Extra bas, haute levée,<br>portée extra longue | Doubles roues<br>avant             |


**DESCENTE FREINÉE - DOUBLE PISTON - CONFORMES À LA NORME NF EN 1494+A1**

### Cric hydraulique aluminium/acier



**ULTRA LÉGER  
SEULEMENT 13,5 kg**

| Capacité<br>maxi. | Hauteur (mm)<br>mini. / maxi. | kg   |
|-------------------|-------------------------------|------|
| 1,5 t             | 88 - 365                      | 13,5 |

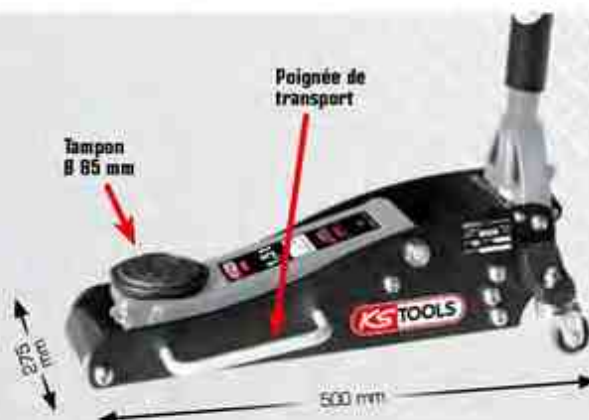

**1,5 t**

**PRIX  
MAINTENU**

161.0364F

**189,00 € HT**

### Cric hydraulique aluminium/acier



**PRÈS DE 40%  
PLUS LÉGER  
QUE LE MODÈLE ACIER**

| Capacité<br>maxi. | Hauteur (mm)<br>mini. / maxi. | kg   |
|-------------------|-------------------------------|------|
| 2 t               | 88 - 420                      | 20,2 |



**2 t**

**PRIX  
MAINTENU**

161.0365F

**259,00 € HT**


**Cric hydraulique long extra-bas acier XL *ULTIMATE*****NOUVEAUTÉ****CRIC HAUTE LEVÉE**615  
à 85 mm**ACCÈS FACILE**  
aux véhicules à faible garde au sol**LONG CHASSIS**  
adapté aux véhicules plus larges et plus grands  
(SUV, 4x4, camionnette, caravane, camping car)**3,5 t****PORTÉE  
EXTRA LONGUE**

| Capacité<br>maxi. | Hauteur (mm)<br>mini. / maxi. |    |
|-------------------|-------------------------------|----|
| 3,5 t             | 85 - 615                      | 47 |

163.0369F

**309,00** € HT**Cric hydraulique tout-terrain****3 t****CHASSIS RENFORCÉ, GRANDES ROUES  
ET RÉHAUSSE AMOVIBLE : IDÉAL POUR  
LE DÉPANNAGE****LOGEMENT POUR  
RANGEMENT DE  
LA RÉHAUSSE****POIGNÉE DE  
TRANSPORT****GRANDES ROUES  
POUR SOLS  
IRRÉGULIERS**DÉVELOPPÉ EN  
PARTENARIAT  
AVEC STÉPHANE  
PETERHANSEL**PRIX  
MAINTENU**

161.0362F

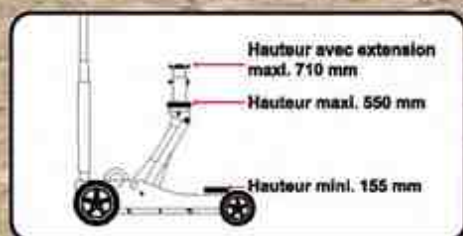**379,00** € HT

## Cric hydraulique 3 t



Tampon caoutchouc :  
Ø 120 mm



PRIX  
MAINTENU

| Capacité<br>maxi. | Hauteur (mm)<br>mini. / maxi. | Longueur<br>mm | Largeur sans<br>roues (mm) | Largeur avec<br>roues (mm) | kg |
|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----|
| 3 t               | 120 - 460                     | 628            | 230                        | 343                        | 32 |

161.0366

199,00 € HT

## Crics hydrauliques extra-bas



Tampon caoutchouc :  
Ø 110 mm

Pédale  
d'approche  
et de levée

Roues en nylon

PRIX  
MAINTENU

| Référence | Capacité<br>maxi. | Hauteur (mm)<br>mini. / maxi. | Longueur<br>mm | Largeur sans<br>roues (mm) | Largeur avec<br>roues (mm) | kg   | Prix € HT |
|-----------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------|-----------|
| 161.0367  | 2 t               | 80 - 490                      | 685            | 250                        | 344                        | 33,5 | 229,00    |
| 163.0368  | 3 t               | 100 - 520                     | 720            | 265                        | 360                        | 41   | 279,00    |

## Cric 2 t avec doubles roues avant

Doubles roues avant pour une meilleure  
maniabilité sur sols irréguliers et ponts



Tampon caoutchouc :  
Ø 110 mm

Pédale  
d'approche  
et de levée

PRIX  
MAINTENU

| Capacité<br>maxi. | Hauteur (mm)<br>mini. / maxi. | Longueur<br>mm | Largeur sans<br>roues (mm) | Largeur avec<br>roues (mm) | kg   |
|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------|
| 2 t               | 80 - 490                      | 750            | 250                        | 344                        | 33,8 |

161.0372

249,00 € HT

## Traverse de levage pour cric

Attention : respecter la capacité  
de 2 t lors du levage



2 t

160.0309

Compatible avec l'ensemble de nos crics hydrauliques\*


\*Sauf 161.0363F

70,80 € HT

## Lot d'un cric extra-bas acier ULTIMATE 2 t + Chandelles 2 t

3  
pcs.

Hauteur de levage :  
280 - 420 mm

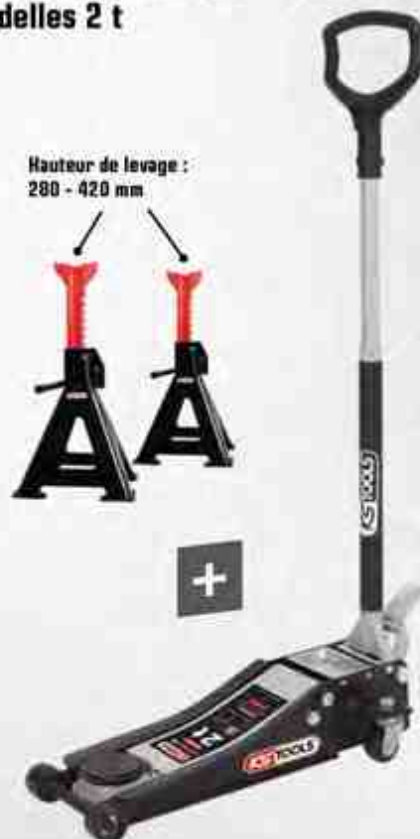

DONNÉES TECHNIQUES  
DU CRIC



PRIX  
MAINTENU

161.0367-A2

279,00 € HT

### Chariot de visite

- Charge maximale : 180 kg



### Chariot de visite convertible

- Version capitonnée pour plus de confort
- 6 roues pleines pivotantes
- Revêtement lavable
- Charge maximale : 90 kg



### Chariot pliable

- Compact une fois replié
- Tapis antidérapant et rebords de protection en caoutchouc
- 2 roues directionnelles
- Charge admissible : 150 kg



### Chariot de visite

- Repose-tête capitonné
- 2 bacs de rangement
- 6 roues pleines pivotantes
- Nettoyage facile
- Charge maximale : 120 kg



### Diabes à roues gonflables

- Construction en tubes en acier soudés



| Référence |   | Dimensions du diable mm | Roues                 | Taille de roues | Charge utile max. | Prix € H.T. |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 160.0225* | A | L 430 x l 550 x H 1100  | gonflables            | Ø 260 x 85 mm   | 250 kg            | 85,00       |
| 160.0226* | B | L 775 x l 550 x H 1100  | gonflables            | Ø 260 x 85 mm   | 250 kg            | 89,00       |
| 160.0227  | C | L 900 x l 610 x H 1265  | pleines et gonflables | Ø 180 x 30 mm   | 250 kg            | 129,00      |
| 160.0228* | D | L 430 x l 560 x H 1100  | pleines et gonflables | Ø 255 x 46 mm   | 250 kg            | 119,00      |
| 160.0229* | E | L 775 x l 560 x H 1100  | pleines et gonflables | Ø 255 x 46 mm   | 250 kg            | 125,00      |

PRIX EN BAISSE\*

## Chariot d'atelier métal



**L'INDISPENSABLE POUR LE  
TRANSPORT DE CHARGES LOURDES !**

Cliquet porte-embouts  
8 en 1

**+  
OFFERT**

514.1127

**PRIX  
MAINTENU**

400 g net 3,10 € HT  
emballage total 402,30 g HT

890.0001F

**399,00** € HT

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Charge maxi. total       | 300 kg |
| Charge maxi. par plateau | 100 kg |
| Poids                    | 36 kg  |

## Chariot d'atelier à 3 plateaux

- 4 grandes roues directionnelles Ø 125 mm dont 2 avec frein
- Charge maximale : 150 kg
- Poids : 7,5 kg



**PRIX  
MAINTENU**

400 g net 2,73 € HT  
emballage total 107,79 g HT

890.0025F

**169,00** € HT

## Tabouret à roulettes

- Plateau range-outils
- Réglable en hauteur : 44 à 56 cm
- 5 roues directionnelles Ø 75 mm
- Charge maximale : 135 kg



**PRIX  
EN BAISSÉ**

400 g net 3,85 € HT  
emballage total 75,40 g HT

500.8004

**74,90** € HT

## Marche-pied en aluminium

- Verrouillage de sécurité avec revêtement anti-dérapant
- Charge admissible : 150 kg



800.0960

**127,00** € HT

## Booster à batterie 12V

**BOÎTIER  
PLUS LÉGER,  
PLUS COMPACT !**



Câble Ø 25 mm², L. 1400 mm

**12V** 2500 A  
850 A

Fusible intégré dans la pince

Garantie  
**2**  
ans

FABRIQUÉ EN  
SUISSE

### DONNÉES TECHNIQUES

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Puissance de démarrage | 850 A     |
| Courant de pointe      | 2500 A    |
| Temps de charge        | 8 h maxi. |
| Poids                  | 11,6 kg   |

VOIR LA PAGE 4  
CHARGES 2024 ET 11

550.1810F

**395,00**  
€ H.T.

## Chargeurs de batteries multifonctions

- Pour batteries WET, AGM, EFB, VRLA ainsi que Lithium 12.8V LiFePO4
- Charge multi-étapes contrôlée par microprocesseur
- Prolongement de la durée de vie des batteries et économie en énergie
- Livrés avec raccord rapide, pinces crocodiles, oeillets et adaptateur CANbus compatible allume-cigare (sauf 550.1775)

**TEST - CHARGE  
MAINTIEN ALIMENTATION  
RÉGÉNÉRATION\***

**MAINTENEZ LES BATTERIES  
DES VÉHICULES NON UTILISÉS  
CHARGÉES À BLOC**



**RACCORD  
RAPIDE**

\*Pas de régénération pour le 550.1765.

| Référence | Dimensions mm       | Indice de protection | Utilisation générale | Tension de charge      | Capacité de la batterie                                            | Poids kg | Prix € H.T.   | DEEE H.T. | Montant total H.T. |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|
| 550.1765  | 110 x P.110 x H.48  | IP65                 |                      | 2 A                    | 1,2 - 60 Ah / 1,2 - 100 Ah (maintenance)                           | 0,50     | <b>76,00</b>  | 0,00 €    | 76,00 €            |
| 550.1770  | 110 x P.130 x H.54  | IP65                 |                      | 5 A                    | 1,2 - 110 Ah (charge) / 1,2 - 160 Ah (maintenance et régénération) | 0,70     | <b>97,70</b>  | 0,05 €    | 97,75 €            |
| 550.1775  | 1185 x P.70 x H.210 | IP20                 |                      | 15A (12V) / 7,5A (24V) | 24 - 300 Ah (charge) / 24 - 500 Ah (maintenance et régénération)   | 1,30     | <b>261,00</b> | 0,17 €    | 261,17 €           |

## Booster lithium 12V multifonctions

- Banque de charge permettant la recharge simultanée d'appareils tels que smartphones, ordinateurs, consoles, etc.
- Mini projecteur double éclairage avec 3 modes (torche, stroboscope, SOS)
- Protection complète contre la surchauffe, le grand froid (-20°C), les court-circuits et l'inversion de polarité
- Charge du booster via USB-C (câble inclus) et charge externe grâce à ses 2 prises USB-A (1 câble USB-A / USB-C inclus)



**720 LUMENS**



L. câble 530 mm

**ULTRA LÉGER  
2,2 kg**



Câbles de charge  
1x USB-A et 1x USB-C  
inclus

**PRIX  
MAINTIENU**

VOIR LA PAGE 4  
CHARGES 2024 ET 11

550.1930F

**249,00**  
€ H.T.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Alimentation              | Lithium Li-Po 12V 32000 mAh 118.4 Wh |
| Courant de démarrage      | 2000 A                               |
| Courant de pointe         | 4000 A                               |
| Durée de vie batterie     | > 1000 cycles                        |
| Température d'utilisation | -20° à +60°C                         |

### Enrouleurs électriques sur touret

- 4 prises 16A / 230V à clapet IP44
- Disjoncteur thermique intégré

Utilisation intérieure uniquement, débrancher après utilisation.  
Ne pas dépasser la puissance autorisée.

#### Données techniques

| Référence | Puissance max.<br>enroulé / déroulé | Câble<br>mm² | L. câble<br>m | Poids<br>kg | Prix € H.T. | DEEE H.T. | Montant<br>Total H.T. |
|-----------|-------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 150.4223  | 1100 W /<br>3200 W                  | 3 x 1,5      | 25            | 4,34        | 81,80       | 0,56 €    | 81,86 €               |
| 150.4224  | 1800 W /<br>3200 W                  | 3 x 2,5      | 25            | 6,77        | 122,00      | 0,81 €    | 122,81 €              |
| 150.4222F | 1300 W /<br>3500 W                  | 3 x 2,5      | 40            | 5,00        | 223,00      | 1,51 €    | 224,51 €              |



IP 44

### Multiprise

3680 W

- Câble HD7RN-F 3x1,5mm²
- Prises avec clapet de protection
- Intensité : 16 A



4x prises 230V

80 mm  
70 mm

Câble L. 5 m

1x USB A 5V  
1x USB C 5V

PRIX  
MAINTIENU

IP 54

150.4232F

39,90 € H.T.

### Enrouleur de tuyau d'arrosage mural - 20 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Raccord 3/4"
- Tuyau en PVC
- Support mural orientable à 180°



150.4227  
129,90 € H.T.

### Enrouleurs électriques muraux - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°
- Disjoncteur thermique intégré
- Câble électrique HD7RN-F

PAS DE NŒUDS,  
CÂBLE TOUJOURS  
RANGÉ ET PRÊT !



IP 34

### Enrouleurs de tuyau d'air et d'eau - 15 m


- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°



| Référence | Couleur | Section de câble<br>mm² | Poids<br>kg | Prix € H.T. | DEEE H.T. | Montant<br>Total H.T. |
|-----------|---------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 150.4217  | ●       | 3 x 1,5                 | 5,50        | 145,50      | 0,66 €    | 146,16 €              |
| 150.4218  | ●       | 3 x 2,5                 | 8,50        | 195,50      | 0,79 €    | 196,29 €              |
| 150.4317  | ●       | 3 x 1,5                 | 5,50        | 145,90      | 0,66 €    | 146,56 €              |
| 150.4318  | ●       | 3 x 2,5                 | 8,50        | 195,90      | 0,79 €    | 196,69 €              |

### Jeu de 3 soufflettes avec buse

- Débit d'air réglable

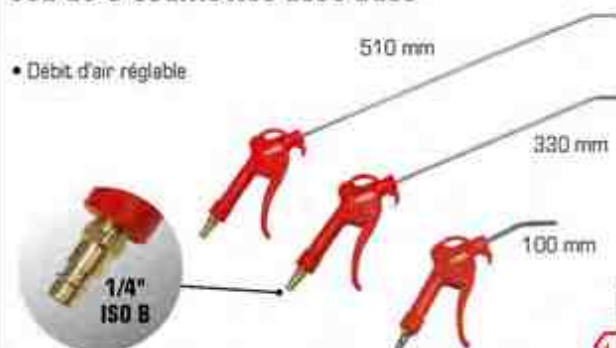

510 mm

330 mm

100 mm



1/4" ISO B

3  
pcs.

515.1921

16,20 € H.T.

## Compresseurs sur cuve

- Moteur électrique avec protection thermique (sauf 165.0801)
- Entraînement direct ou par courroie (modèles > 100 L)
- Equipés de têtes de compression avec des cylindres en fonte pour éviter l'échauffement et pour une plus grande longévité
- Cuve homologuée CE (validité 10 ans)
- Soupape de sécurité et clapet anti-retour pour une protection en cas de surpression
- Courroies et poulies protégées par un carter ou une grille
- Hublot de visualisation du niveau d'huile

**HOMOLOGATION CE DE LA CUVE :  
10 ANS DE TRANQUILLITÉ !**

### DONNÉES TECHNIQUES



Entraînement par courroies Entraînement direct

| Référence | Cuve  | Tension    | Moteur                  | Puissance | Pression max. | Débit réel | Prix € H.T. | DEE H.T. | Montant Total H.T. |
|-----------|-------|------------|-------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|----------|--------------------|
| 165.0801  | 6 L   | 220 V mono | mono-cylindre           | 1100 W    | 8 bar         | 97 L/min   | 196,00      | 0,30 €   | 196,30 €           |
| 165.0802  | 25 L  | 220 V mono | mono-cylindre           | 1800 W    | 8 bar         | 122 L/min  | 249,00      | 0,30 €   | 249,30 €           |
| 165.0803  | 50 L  | 220 V mono | mono-cylindre           | 1800 W    | 8 bar         | 122 L/min  | 299,00      | 0,30 €   | 299,30 €           |
| 165.0804  | 100 L | 220 V mono | mono-cylindre bi-piston | 2200 W    | 10 bar        | 188 L/min  | 699,00      | 0,50 €   | 699,50 €           |
| 165.0805  | 200 L | 220 V mono | mono-cylindre bi-piston | 3000 W    | 10 bar        | 312 L/min  | 959,00      | 0,50 €   | 959,50 €           |
| 165.0811  | 270 L | 380 V tri  | bi-cylindre en V        | 4000 W    | 10 bar        | 388 L/min  | 1599,00     | 2,83 €   | 1601,83 €          |
| 165.0807F | 500 L | 380 V tri  | tri-cylindre            | 7500 W    | 10 bar        | 1269 L/min | 2699,00     | 2,83 €   | 2701,83 €          |

Lubrifiant pour  
compresseurs, 2 L



**ISO 100**  
FABRIQUÉ EN FRANCE

165.0820

26,10 € H.T.

**PRIX MAINTENU**

### Gonfleur d'air, 0-12 bar

- Affichage en bar et psi
- Bouton de gonflage et de dégonflage
- Tuyau avec embout de gonflage intégré

L. 1000 mm



#### DONNÉES TECHNIQUES

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Plage de mesure     | 0 - 12 bar       |
| Pression de service | 6,3 bar (90 psi) |
| Filetage de raccord | 1/4"PT           |

515.1920

43,40 € H.T.

### Gonfleur digital professionnel

- Tuyau avec embout de gonflage intégré
- Livré avec un raccord rapide 1/4"
- Réversible : Bar, PSI, KPA, Kg/cm²
- 0-14 bar (200 psi)

L. 500 mm



515.1970

97,60 € H.T.

**P.64**

**Kit d'accessoires**  
515.1939



**Compresseurs mobiles**  
165.0815F - 165.0816F

## Clé à chocs

- Clé à chocs haute performance
- Couples de serrage élevés
- Utilisation intensive



1/2"



1690 N·m

VIDEO



### DONNÉES TECHNIQUES

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Couple maximal de serrage:    | 1 = 510 Nm   |
|                               | 2 = 680 Nm   |
|                               | 3 = 931 Nm   |
| Couple maximal de desserrage: | 1690 Nm      |
| Vitesse de rotation à vide:   | 7930 Tr/min  |
| Consommation d'air:           | 178 L/min    |
| Diamètre mini. du tuyau:      | 1/2" - 13 mm |
| Poids:                        | 2,15 kg      |

515.1210

204,00 € HT

## Mini clé à chocs

- Hautes performances conservées
- Version plus légère
- Outil plus maniable



1/2"

1390 N·m

UTILISATION D'UNE  
SEULE MAIN



1/4"

### DONNÉES TECHNIQUES

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Couple maximal de serrage:    | 1 = 270 Nm   |
|                               | 2 = 640 Nm   |
|                               | 3 = 965 Nm   |
| Couple maximal de desserrage: | 1390 Nm      |
| Vitesse de rotation à vide:   | 10000 Tr/min |
| Consommation d'air:           | 135 L/min    |
| Diamètre mini. du tuyau:      | 3/8" - 10 mm |
| Poids:                        | 1,34 kg      |

515.1270

204,00 € HT

## Clé à chocs



3/4"

1690 N·m



### DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Couple maximal de serrage:    | 1 = 510 Nm     |
|                               | 2 = 680 Nm     |
|                               | 3 = 931 Nm     |
| Couple maximal de desserrage: | 1690 Nm        |
| Vitesse de rotation à vide:   | 7930 Tr/min    |
| Consommation d'air:           | 178 L/min      |
| Diamètre mini. du tuyau:      | 1/2" - 12,7 mm |
| Poids:                        | 2,20 kg        |

515.3785

269,00 € HT

## Ponceuse à bande

- Tête inclinable à 360°
- Pour les endroits difficiles d'accès



### DONNÉES TECHNIQUES

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Vitesse de rotation à vide: | 18000 Tr/min |
| Vitesse de la bande:        | 1188 m/min   |
| Diamètre mini. du tuyau:    | 3/8" - 10 mm |
| Poids:                      | 0,80 kg      |

### Bandes à poncer

- L. 330 mm



| Référence | Grains | Nb pièces | Prix € HT |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 515.3551  | 80     | 10        | 21,50     |
| 515.3552  | 100    | 10        | 21,50     |
| 515.3553  | 120    | 10        | 22,70     |

515.3549

214,00 € HT

### Mini meuleuse axiale droite SlimPOWER

- Pour fraises HM, mini disques à tronçonner et disques à meuler

EN OPTION  
25 disques Ø 50 mm  
337.2005



123 mm  
95 mm

EN OPTION  
Tige de maintien  
515.3017

**515.5530**  
**83,50 € HT**

| DONNÉES TECHNIQUES         |              |
|----------------------------|--------------|
| Vitesse de rotation à vide | 25000 Tr/min |
| Puissance                  | 220 W        |
| Diamètre mini du tuyau     | 3/8" - 10 mm |
| Mandrin                    | 6,0 mm       |

### Jeux de fraises HM



| Référence | Nb pièces | Ø mm | Prix € HT |        |
|-----------|-----------|------|-----------|--------|
| 515.3203  | A         | 3    | 10        | 41,80  |
| 515.3207  | B         | 7    | 3         | 46,00  |
| 515.3210  | C         | 10   | 6 - 10    | 136,00 |

### Meuleuse d'angle avec poignée latérale

- Pour disques à meuler jusqu'à Ø 125 mm



210 mm  
95 mm

**515.3045**  
**178,00 € HT**

| DONNÉES TECHNIQUES         |              |
|----------------------------|--------------|
| Vitesse de rotation à vide | 10000 Tr/min |
| Diamètre mini du tuyau     | 3/8" - 10 mm |
| Poids                      | 1,75 kg      |

### Tronçonneuse pneumatique

- Pour disques jusqu'à Ø 75 mm x alésage 10 mm



200 mm  
85 mm

EN OPTION  
50 disques Ø 75 mm  
515.5057

**515.5440**  
**81,20 € HT**

| DONNÉES TECHNIQUES         |              |
|----------------------------|--------------|
| Vitesse de rotation à vide | 23000 Tr/min |
| Puissance                  | 370 W        |
| Diamètre mini du tuyau     | 3/8" - 10 mm |

### Cisaille à tôles

- Pour couper des tôles en aluminium et des carrosseries
- Pour coupe à partir d'un rayon de 100 mm



250 mm  
59 mm

**515.3055**  
**119,00 € HT**

| DONNÉES TECHNIQUES     |                  |
|------------------------|------------------|
| Vitesse de coupe       | 2,6 m/min        |
| Capacité de coupe      | Acier 1,2 mm     |
|                        | Aluminium 1,6 mm |
| Largeur de coupe mm    | 5,0 mm           |
| Diamètre mini du tuyau | 3/8" - 10 mm     |
| Poids                  | 1,25 kg          |

### Grignoteuse

- Design ergonomique pour un travail à une main



190 mm  
100 mm

**515.3050**  
**119,00 € HT**

| DONNÉES TECHNIQUES     |                  |
|------------------------|------------------|
| Vitesse de coupe       | 2,6 m/min        |
| Capacité de coupe      | Acier 1,2 mm     |
|                        | Aluminium 1,6 mm |
| Largeur de coupe       | 4,5 mm           |
| Diamètre mini du tuyau | 3/8" - 10 mm     |
| Poids                  | 1,15 kg          |

### Pompe à graisse avec tuyau flexible

- Pour cartouches ou pour de la graisse en vrac
- Capacité 400 g



57 mm  
370 mm

**PRIX EN BAISSE**

**980.1010**  
**29,90 € HT**

### Pompe à graisse pneumatique

- Débit de graisse : une dose par pression
- Pour cartouches ou pour de la graisse en vrac



165 mm  
400 mm

**515.3900**  
**64,70 € HT**

| DONNÉES TECHNIQUES |             |
|--------------------|-------------|
| Pression de sortie | 250 bar     |
| Débit maximal      | 288 cm³/min |
| Contenance         | 400 g       |
| Poids              | 1,50 kg     |

## Décapeur thermique digital

5  
pcs.

- Réglage continu de la température de 50 à 300°C puis de 300 à 650°C
- Boutons de réglage de 10°C en 10°C
- Fonction 'Mode' comprenant 4 températures pré-enregistrées (en position 2 uniquement)

**Utilisation :** décapage de peinture, retrait ou pose d'autocollants, retrait d'écrous grippés, rétrécissement de gânes thermorétractables, travaux de soudage, séchage ou réchauffement de surfaces, etc.

2000 W



ÉCRAN DIGITAL  
pour un réglage  
précis de la température

4 buses incluses

PRIX  
MAINTIENU

### DONNÉES TECHNIQUES

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Puissance              | 2000 Watt                    |
| Courant de charge      | 8 A                          |
| Alimentation           | 220V-240V (50 Hz)            |
| Température de chauffe | 50-650°C                     |
| Débit d'air            | 280 (50%) - 600 (100%) L/min |

500.8487

960.1180F

99,00 € HT

## Décapeur thermique

5  
pcs.

- Réglable sur 2 positions
- Réglage de la température par molette
- 6 plages de 50° à 650°C
- Livré avec 4 buses

**Utilisation :** retrait de peintures et laques, décollage d'autocollants



VIDÉO EXPLICATIVE



### DONNÉES TECHNIQUES

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Puissance              | 2000 Watt                    |
| Courant de charge      | 8 A                          |
| Alimentation           | 220V-240V (50 Hz)            |
| Température de chauffe | 50-650°C                     |
| Débit d'air            | 300 (50%) - 500 (100%) L/min |

500.8488

960.1190

70,30 € HT

## Coffret pistolet à chaleur par induction

- Réchauffe des pièces jusqu'à 500°C



1100 W



DONNÉES TECHNIQUES

Ø 56 mm - 120 mm

500.8487

Ø 50 mm - 160 mm

500.8484

Ø 30 mm - 160 mm

500.8482

Ø 40 mm - 170 mm

500.8483

Bobine semi-rigide  
L. 750 mm - 500.8486

CHAUFFE PRÉCISE  
ET SÉCURISÉE  
0 GAZ, 0 FLAMME

500.8605

571,00 € HT

Bobine d'induction  
extra-souple



L. 1 m

500.8488F

17,20 € HT

## Lampe d'inspection flexible rechargeable

• LED 3 W

**700 LUMENS**



Focus réglable en tirant la bague de la tête



Crochet



Charge via USB-C

| DONNÉES TECHNIQUES            |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Éclairage                     | 700 lumens (100%) - 350 lumens (50%) |
| Autonomie                     | 3-4 h (100%) - 6-7 h (50%)           |
| Alimentation                  | lithium-ion 3,7V / 2600 mAh          |
| Température de fonctionnement | -20°C à +50°C                        |
| Normes de protection          | IP44 - IK08                          |
| Poids                         | 260 g                                |

**NOUVEAUTÉ**



150.4322F

**55,00** € HT

## Baladeuse LEDs COB rechargeable

- LED COB 10 W + LED frontale 3 W
- Charge via câble USB-C inclus, sur secteur ou sur sa station de charge



**SPOT 150 LUMENS**

180°  
(2 x 90°)



360°



**LED PUISSANTE 1000 LUMENS**



DOSS et BASE

| DONNÉES TECHNIQUES            |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dimensions                    | 395 x 97 x 86 mm                                          |
| Éclairage                     | 1000 lumens (100%) - 500 lumens (50%) - 150 lumens (spot) |
| Autonomie                     | 2h (100%) - 3,5h (50%) - 9h (spot)                        |
| Alimentation                  | lithium-ion 3,7 V / 2600 mAh                              |
| Température de fonctionnement | -20°C à +50°C                                             |
| Norme projection liquide      | IP44                                                      |
| Poids                         | 308 g                                                     |

**PRIX MAINTIENU**

150.4313F

**69,50** € HT

## Projecteurs LEDs mobiles rechargeables

- 3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100%
- Inclinaison à 120°
- Pied rotatif pour un angle d'éclairage ajustable
- Base magnétique équipée de 2 aimants
- Rechargeable via USB type C

VIDÉO EXPLICATIVE  
150.4351

VIDÉO EXPLICATIVE  
150.4352

### DONNÉES TECHNIQUES



IP 54



| Référence   | Dimensions mm         | Puissance W | Flux lumineux Lumens | Prix € H.T. | DEEE H.T. | Montant Total H.T. |
|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------|--------------------|
| 150.4351    | H 175 x l 135 x P 55  | 10          | 1000                 | 39,50       | 0,07 €    | 39,57 €            |
| 150.4352    | H 245 x l 185 x P 80  | 30          | 3000                 | 79,50       | 0,10 €    | 80,00 €            |
| 150.4351-A1 | Lot des 2 projecteurs |             |                      | 114,00      | 0,20 €    | 114,20 €           |

## Baladeuse d'atelier LEDs COB rechargeable

- Bande LED 3W + LED frontale
- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- Crochet pivotant rétractable et clip de ceinture



Socle déployable  
et inclinable à 180°

Livrée avec câble  
micro-USB



### DONNÉES TECHNIQUES

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Éclairage       | 150 Lumens / 60 Lumens       |
| Temps de charge | 2h30                         |
| Autonomie       | 3 - 4 heures                 |
| Alimentation    | lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh |
| Poids           | 132 g                        |

150.4495

12,50 € H.T.

## Lampe d'inspection UV rechargeable

- Bande LED COB verticale + spot LED UV horizontal
- Clip de ceinture magnétique pivotant à 90°
- IP 20 - protection contre les projections de liquides



LED UV  
PUISSANTE



Livrée avec câble  
micro-USB



### DONNÉES TECHNIQUES

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Éclairage       | 190 (LED COB) / 60 (spot UV) |
| Temps de charge | 4 h                          |
| Autonomie       | 4 h                          |
| Alimentation    | lithium-ion 3,7V / 800 mAh   |
| Poids           | 71 g                         |

550.1173

16,50 € H.T.

## Baladeuse LED orientable rechargeable

IP  
44

CORPS PIVOTANT À 360°



180°



CROCHETS ET PRISES DE CHARGE USB C



LED COB

520 mm

3000 LUMENS

Câble USB vers USB-C inclus

## DONNÉES TECHNIQUES

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Éclairage       | 3000 Lumens                 |
| Autonomie       | 2,5 h (100%)                |
| Temps de charge | 2h30                        |
| Alimentation    | lithium-ion 3.7V / 5200 mAh |
| Poids           | 495 g                       |



VIDEO EXPLICATIVE



150.4327F

86,90 € HT

## Baladeuse LED orientable rechargeable

IP  
65Protection contre les jets d'eau  
étanche à la poussière

CORPS PIVOTANT À 360°



180°

CROCHET



230 mm

SPOT LED

LED COB

600 LUMENS

Câble USB vers USB-C inclus

## DONNÉES TECHNIQUES

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Éclairage       | 600 Lumens                               |
| Autonomie       | 2,5 h (bande) - 2,5 h (spot) - 24h (SOS) |
| Temps de charge | 2h30                                     |
| Alimentation    | lithium-ion 3.7V / 2600 mAh              |
| Poids           | 270 g                                    |

PRIX  
MAINTENU

150.4326F

49,90 € HT

## Lampe de poche LED rechargeable

- 2 modes de puissance
- Corps en aluminium



| DONNÉES TECHNIQUES |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Norme              | IP45                         |
| Éclairage          | 180 Lumens / 120 Lumens      |
| Autonomie          | 4-5h (100%) / 7-8h (50%)     |
| Temps de charge    | 6-8 heures                   |
| Alimentation       | Lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh |
| Poids              | 100 g                        |



Câble USB vers USB-C inclus

550.1242F

9,00 € HT

## Lampe frontale LEDs flexible rechargeable

- Bande LED frontale + spot latéral
- 2 intensités d'éclairage par source lumineuse
- Mode SOS clignotant
- Sangle de tête réglable jusqu'à un diamètre de 63 cm



Câble USB vers USB-C inclus



ALLUMAGE PAR DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



Double bande LED  
300 LUMENS

Spot latéral  
100 LUMENS

PRIX  
EN BAISSE



| DONNÉES TECHNIQUES   |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Classe de protection | IP20                                      |
| Éclairage            | 300 Lumens (bande) / 100 Lumens (spot)    |
| Temps de charge      | 3 heures                                  |
| Autonomie            | 2,5 h (bande) - 2,5 h (spot) - 24 h (SOS) |
| Alimentation         | Batterie lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh     |
| Poids                | 74 g                                      |

150.4520F

11,90 € HT

## Lampe tour de cou LEDs rechargeable

- Double éclairage LED puissant avec réglage de la focale
- Tour de cou léger et confortable

TRIPLE UTILISATION :  
AUTOUR DU COU, AU SOL, EN SUSPENSION

Tête aluminium

Bouton d'allumage

BRANCHES FLEXIBLES  
ÉCLAIRAGE À 360°

2x 200 Lumens

| DONNÉES TECHNIQUES            |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Norme                         | IP44                         |
| Éclairage                     | 400 Lumens (2 x 200)         |
| Temps de charge               | 2-3 h                        |
| Autonomie                     | 2,5h (2 LED) - 4,5h (1 LED)  |
| Alimentation                  | Lithium-ion 3,7 V / 2200 mAh |
| Température de fonctionnement | -20°C à +50°C                |
| Poids                         | 245 g                        |



Câble USB vers USB-C inclus



550.1310F

59,90 € HT

# Clés dynamométriques **ERCOTORQUE** plus **PRECISION**

design  
breveté  
**KS TOOLS**



Cliquet 30 dents

vidéo explicative  
516.1442



⚠ REMISE À 0  
= PRÉCISION !



**TÊTE À CLIQUET  
REVERSIBLE**

Cliquet 36 dents

| Référence | □    | Nm       | Grad.<br>Nm | lbf-ft  | L<br>mm | Poids<br>g | Prix € H.T. |
|-----------|------|----------|-------------|---------|---------|------------|-------------|
| 516.1402  | 1/4" | 1-5      | 0,10        | 0,8-3,6 | 220     | 360        | 110,00      |
| 516.1412  | 1/4" | 5-25     | 0,10        | 0,8-18  | 268     | 460        | 110,00      |
| 516.1422  | 3/8" | 10-50    | 0,25        | 4-37    | 350     | 610        | 110,00      |
| 516.1432  | 1/2" | 20-100   | 0,5         | 8-75    | 412     | 910        | 124,00      |
| 516.1442  | 1/2" | 40-200   | 1,0         | 15-150  | 500     | 1300       | 124,00      |
| 516.1472  | 1/2" | 60-320   | 1,0         | 45-236  | 585     | 1450       | 138,00      |
| 516.1482  | 1/2" | 80-420   | 1,0         | 60-310  | 678     | 2100       | 152,00      |
| 516.1490  | 3/4" | 110-550  | 1,0         | 75-405  | 960     | 3600       | 626,00      |
| 516.1493  | 3/4" | 150-750  | 10,0        | 150-550 | 1250    | 7300       | 668,00      |
| 516.1495  | 1"   | 200-1000 | 20,0        | 220-730 | 1500    | 5800       | 766,00      |

| Référence | □    | Nm     | Grad.<br>Nm | lbf-ft | L<br>mm | Poids<br>g | Prix € H.T. |
|-----------|------|--------|-------------|--------|---------|------------|-------------|
| 516.1512  | 1/4" | 5-25   | 0,10        | 0,8-18 | 268     | 360        | 124,00      |
| 516.1522  | 3/8" | 10-50  | 0,25        | 4-37   | 350     | 460        | 124,00      |
| 516.1532  | 1/2" | 20-100 | 0,5         | 8-75   | 412     | 610        | 138,00      |
| 516.1542  | 1/2" | 40-200 | 1,0         | 15-150 | 500     | 910        | 138,00      |
| 516.1572  | 1/2" | 60-320 | 1,0         | 45-236 | 585     | 1300       | 152,00      |
| 516.1582  | 1/2" | 80-420 | 1,0         | 60-310 | 678     | 1450       | 166,00      |

## CERTIFICAT DE CALIBRAGE **KS TOOLS**

Constat de vérification  
d'une clé dynamométrique

999.KALIB

**CONTRÔLE  
AJUSTAGE  
RÉPARATION**

dans notre  
laboratoire  
dynamométrique

## Coffrets clés dynamométriques et têtes à emmancher

|      |  |                                                                                   |
|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 x  |  | 40 - 200 N·m                                                                      |
| 13 x |  | 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21<br>22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm                |
| 16 x |  | 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21<br>22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 mm |
| 1 x  |  | 1/2"                                                                              |

14 x 18  
mm

40-200 Nm

1/1

516.1730

764,00 € H.T.

1/2"

31  
pcs.

## Petit module d'extracteur de roulement à billes

- Adapté pour roulements ISO : 6004-6010, 6201-6206, 6300-6304
- Idéal pour roulements SKF, FAG, Timken, NTN, etc.



|     |  |
|-----|--|
| 1 x |  |
| 1 x |  |
| 1 x |  |
| 3 x |  |
| 1 x |  |
| 1 x |  |
| 1 x |  |
| 4 x |  |
| 2 x |  |

**S'UTILISE AVEC UNE CLÉ  
DYNAMOMÉTRIQUE**

700.1500

95,70 € H.T.

16  
pcs.

1/6

## Grand module d'extracteur de roulement à billes

- Adapté pour roulements ISO : 6207-6211, 6205-6208, 6303-6305
- Idéal pour roulements SKF®, FAG®, Timken®, NTN, etc.

21  
pcs.



|    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| 1x |  |                   |
| 1x |  |                   |
| 1x |  |                   |
| 3x |  | 11 - 12,5 - 15 mm |
| 1x |  |                   |
| 1x |  |                   |
| 1x |  |                   |
| 4x |  |                   |
| 2x |  |                   |

S'UTILISE AVEC UNE CLÉ  
DYNAMOMÉTRIQUE

700.1600

207,00 € HT

## Coffret d'extracteurs hydrauliques universels à 2 et 3 griffes

- Griffes auto-serrantes pour réduire le risque de glissement
- 8 combinaisons d'extraction possibles
- Piston hydraulique 10 t
- Capacité selon combinaisons d'extraction :
  - 2 griffes avec griffes 120 mm = 50-120 mm
  - 2 griffes avec griffes 170 mm = 80-150 mm
  - 2 griffes avec griffes 220 mm = 120-220 mm
  - 3 griffes avec griffes 120 mm = 60-150 mm
  - 3 griffes avec griffes 170 mm = 70-210 mm
  - 3 griffes avec griffes 220 mm = 120-240 mm
- Décolleur de roulements = 22-105 mm

22  
pcs.



700.1200

369,00 € HT

## Coffret d'extracteurs pour vis et écrous

- Pour retirer les écrous et les boulons arrachés
- Pour vis et écrous M5 à M16

25  
pcs.



|     |  |                                                                 |
|-----|--|-----------------------------------------------------------------|
| 5x  |  | Ø 3,2 - 4,8 - 6,4 - 8,0 - 8,7 mm                                |
| 10x |  | Ø 4,0 - 4,8 - 4,8 - 4,8 - 6,0<br>7,0 - 7,0 - 7,0 - 8,0 - 9,5 mm |
| 5x  |  | Ø 3,2 - 4,8 - 6,4 - 8,0 - 8,7 mm                                |
| 5x  |  | 10 - 11 - 13 - 14 - 17 mm                                       |

150.1305

78,30 € HT

## Coffret d'extracteurs universels 2 et 3 griffes fines

- Module en mousse taille 1/2"
- Extracteur intérieur ou extérieur par inversion des griffes
- Griffes 100 - 210 - 260 mm
- Griffes fines
- Permet une extraction jusqu'à Ø 120 mm
- Vis de force M14x1,5

12  
pcs.



700.1300

424,00 € HT

MODÈLES # 10.38 et # 10.39 **S3 SR FO**

- Dessus : cuir et polyuréthane
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Poids unitaire T42 : 0,61 kg (modèle bas) et 0,63 kg (modèle haut)

Résistance à l'écrasement (1500 daN) et aux chocs (200 joules) (coque composite)



Résistance à l'eau (matériau de la tige)



Absorption d'énergie au talon



Résistance à la perforation (insert métal)



Semelle résistante au glissement (sol céramique, huile et aux hydrocarbures)



Semelle antistatique



## Modèle Bas

| Référence | Taille |
|-----------|--------|
| 310.3800  | 37     |
| 310.3805  | 38     |
| 310.3810  | 39     |
| 310.3815  | 40     |
| 310.3820  | 41     |
| 310.3825  | 42     |
| 310.3830  | 43     |
| 310.3835  | 44     |
| 310.3840  | 45     |
| 310.3845  | 46     |
| 310.3850  | 47     |
| 310.3855  | 48     |
| 310.3860  | 49     |

## Modèle Haut\*

| Référence | Taille |
|-----------|--------|
| 310.3900  | 37     |
| 310.3905  | 38     |
| 310.3910  | 39     |
| 310.3915  | 40     |
| 310.3920  | 41     |
| 310.3925  | 42     |
| 310.3930  | 43     |
| 310.3935  | 44     |
| 310.3940  | 45     |
| 310.3945  | 46     |
| 310.3955  | 48     |

38,60 € HT

39,90 € HT

ENCORE  
PLUS LÉGÈRESPRIX  
MAINTENU\*Chaussures de sécurité rouges **S3S SR HRO FO**  
MODÈLE #10.06

Résistance à l'eau (matériau de la tige)



Absorption d'énergie au talon



Résistance à l'écrasement (1500 daN) et aux chocs (200 joules) (coque composite)



Résistance à la perforation (insert composite)



Semelle résistante au glissement (sol céramique et huile)



Semelle antistatique



Résistance aux hydrocarbures



Semelle d'usure résistante à la chaleur (maxi 300°C)



| Référence | Taille |
|-----------|--------|
| 310.0610F | 39     |
| 310.0615F | 40     |
| 310.0620F | 41     |
| 310.0625F | 42     |
| 310.0630F | 43     |
| 310.0635F | 44     |
| 310.0640F | 45     |
| 310.0645F | 46     |
| 310.0650F | 47     |

71,50 € HT

## RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



## T-shirts

- Tissu : 180g/m² - 100% coton



| Référence | Taille | Coupe |
|-----------|--------|-------|
| 985.0820  | S      | Homme |
| 985.0821  | M      |       |
| 985.0822  | L      |       |
| 985.0823  | XL     |       |
| 985.0824  | XXL    |       |
| 985.0830  | S      | Femme |
| 985.0831  | M      |       |
| 985.0832  | L      |       |

**14,00** € HT

## Boîtes de 12 paires de gants microfibras

- Revêtement en polyéthylène au niveau de la paume de main
- Selon DIN CE / EN 388 (11311)
- Doublure intérieure : 95% polyester
- Revêtement : polyuréthane



### Blancs

| Référence | Taille |
|-----------|--------|
| 310.0310  | 9      |
| 310.0315  | 10     |
| 310.0320  | 11     |



**13,50** € HT

### Noirs

| Référence | Taille |
|-----------|--------|
| 310.0323  | 7      |
| 310.0324  | 8      |
| 310.0325  | 9      |
| 310.0330  | 10     |
| 310.0335  | 11     |

**PRIX MAINTENU**

**13,90** € HT

## Boîtes de 100 gants en nitrile



| Référence | Taille |
|-----------|--------|
| 310.0451  | M      |
| 310.0452  | L      |
| 310.0453  | XL     |

**PRIX MAINTENU**

**26,90** € HT

## Siège de travail

- Modèle sport type siège baquet
- Hauteur d'assise et dossier réglables
- Base stable grâce aux 5 roues look sport, Ø 60 mm
- Rotation des accoudoirs jusqu'à 45°
- Largeur des accoudoirs : 10 cm



5 roulettes pour une base stable

Jantes look sport

100281

**305,00** € HT

## Lot table et 4 tabourets hauts esprit fût

Plateau bois Ø 800 mm

Ø 595 mm

915 mm

Ø 380 mm

670 mm

**CRÉEZ VOTRE ESPACE DE CONVIVIALITÉ**

| Table fût                                                 | Tabouret à l'unité                                        | Lot 100140-A1                                                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Modèle: 100140<br>Matière: 100% acier<br>Capacité: 100 kg | Modèle: 100141<br>Matière: 100% acier<br>Capacité: 100 kg | Modèle: 100140-A1<br>Matière: 100% acier<br>Capacité: 100 kg |
| <b>100140</b>                                             | <b>100141</b>                                             | <b>100140-A1</b>                                             |
| <b>269,00 € HT</b>                                        | <b>109,90 € HT</b>                                        | <b>689,00 € HT</b>                                           |

**PRIX MAINTENU**

**PRIX EN BAISSE**

## Sac de sport

- Capacité 35 L
- Polyester 600 deniers
- Compartiment principal à double zip
- 2 compartiments latéraux zippés
- 2 grandes anses avec rabat velcro
- Sangle bandoulière réglable



**PRIX MAINTENU**

**850.0311F**

**29,90 € HT**

# OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

## UNE TECHNOLOGIE DE MOTEUR IDENTIQUE

- ✓ Vitesse de rotation optimale
- ✓ Contrôle précis de la vitesse
- ✓ Usure minimale
- ✓ Économie en énergie

- ✓ Chaleur, bruit et vibrations limités
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Taille compacte
- ✓ Sans charbon

Gamme  
**100%**  
réparable



**BRUSHLESS**



**UN SYSTÈME DE  
BATTERIE COMMUN**

**18V**  
LITHIUM-ION

4 Ah

8 Ah

Machines compatibles  
avec batteries Metabo

VIDÉO EXPLICATIVE



## Coffrets vides pour outillage électroportatif

- Coffrets en plastique renforcé
- Charnières solides

| Référence     | Utilisation | Dimensions               | Prix € H.T. |
|---------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 515.4710F-99* | 515.4710F   | L 430 x l 380 x H 140 mm | 22,90       |
| 515.4715F-99* | 515.4715F   | L 430 x l 380 x H 140 mm | 22,90       |
| 515.4720F-99* | 515.4720F   | L 430 x l 380 x H 140 mm | 22,90       |
| 515.4730F-99* | 515.4730F   | L 430 x l 380 x H 140 mm | 22,90       |
| 515.4735F-99* | 515.4735F   | L 430 x l 380 x H 140 mm | 22,90       |
| 515.4740F-99* | 515.4740F   | L 430 x l 380 x H 140 mm | 22,90       |
| 515.4745F-99* | 515.4745F   | L 430 x l 380 x H 140 mm | 22,90       |
| 515.4750F-99* | 515.4750F   | L 430 x l 380 x H 140 mm | 22,90       |
| 515.4770F-99  | 515.4770F   | L 430 x l 340 x H 210 mm | 29,90       |
| 515.4775F-99  | 515.4775F   | L 430 x l 380 x H 140 mm | 22,90       |
| 515.4780F-99  | 515.4780F   | L 430 x l 340 x H 260 mm | 25,90       |



EMPILABLES LES UNS SUR LES AUTRES



MOUSSE INCLUSE



**PRIX  
MAINTENU\***