



VideoInspector



Professionelles Videoinspektionssystem zur visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen

VideoInspector

- 2-fach Digitalzoom in 10% Schritten
- Mediengalerie mit Angabe von Datum und Uhrzeit der Aufnahmen
- Bild steht durch Rotation und Spiegelung in variablen Ansichten zur Verfügung
- REC-Funktion Bild und Video
- Bildschirmgröße: 3,5"
- Im Netzbetrieb nutzbar
- USB-Anschluss zur Datenübertragung und zum Laden des Akkus
- Energiesparende automatische Abschaltung nach einstellbarem Zeitraum
- Austauschen der Kameraeinheit möglich

InspectorCamera

- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 8 Hochleistungs-LED's
- Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
- Kamerakopf: ø 7,9 mm
- DOF: Schärfentiefebereich 3...8 cm
- TopClips: Spiegel-, Magnet- und Hakenaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf



TOPCLIPS
Spiegel-, Magnet- und Hakenaufsatz

LI-ION POWER
USB-C

Kamera: Auflösung: 1280 x 720 Pixel

Display: 3,5" TFT-Farbdisplay
Auflösung: 640 x 480 Pixel

Speicher (extern): Unterstützt Micro-SD-Karte bis max. 32 GB

Inklusive: VideoInspector, InspectorCamera, TopClips, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, magnetische Halterung, Transportkoffer

ARTIKEL-NR **EAN-CODE** **VE**

082.233A 4 021563 732197 1



CAMERA 1280 x 720 pixel

LED LIGHT

IP 68

DISPLAY 640 x 480 pixel

3,5" TFT

180°

ZOOM 2x

REC

micro

USB-C

1/4"

magnetic

Li-Ion Accu

HARD

VideoInspector XXL



Produktausführung wie VideoInspector mit InspectorCamera XXL

- Kamerakopf: ø 7,9 mm
- DOF: Schärfentiefebereich 3...8 cm
- TopClips: Spiegel-, Magnet- und Hakenaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf

TOPCLIPS
Spiegel-, Magnet- und Hakenaufsatz

LI-ION POWER
USB-C

Inklusive: VideoInspector, InspectorCamera XXL, TopClips, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, magnetische Halterung, Transportkoffer

ARTIKEL-NR **EAN-CODE** **VE**

082.238A 4 021563 737796 1



CAMERA 1280 x 720 pixel

LED LIGHT

IP 68

DISPLAY 640 x 480 pixel

3,5" TFT

180°

ZOOM 2x

REC

micro

USB-C

1/4"

magnetic

Li-Ion Accu

HARD

VideoInspector Mini



Produktausführung wie VideoInspector mit InspectorCamera Mini

- Kamerakopf: ø 6 mm
- DOF: Schärfentiefebereich 3...8 cm

LI-ION POWER
USB-C

Inklusive: VideoInspector, InspectorCamera Mini, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, magnetische Halterung, Transportkoffer

ARTIKEL-NR **EAN-CODE** **VE**

082.237A 4 021563 737789 1



CAMERA 1280 x 720 pixel

LED LIGHT

IP 68

DISPLAY 640 x 480 pixel

3,5" TFT

180°

ZOOM 2x

REC

micro

USB-C

1/4"

magnetic

Li-Ion Accu

HARD

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Digitale Endoskope



VideolInspector 3DX



Professionelles Videoinspektionssystem mit beweglicher InspectorCamera 3DX zur 3D-Steuerung des Kamerakopfes

VideolInspector

- Maximale Flexibilität und optimale Perspektive mit manueller 3D-Steuerung des Kamerakopfes
- Ideal für schwer zugängliche Stellen, die mit starren Kamerasystemen nicht sichtbar sind
- 2-fach Digitalzoom in 10% Schritten
- Mediengalerie mit Angabe von Datum und Uhrzeit der Aufnahmen
- Bild steht durch Rotation und Spiegelung in variablen Ansichten zur Verfügung
- REC-Funktion Bild und Video
- Bildschirmgröße: 3,5"
- Im Netzbetrieb nutzbar
- USB-Anschluss zur Datenübertragung und zum Laden des Akkus
- Energiesparende automatische Abschaltung nach einstellbarem Zeitraum
- Austauschen der Kameraeinheit möglich

InspectorCamera 3DX

- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 8 Hochleistungs-LED's
- Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
- Kamerakopf: ø 9 mm
- DOF: Schärfentiefebereich 1,5...10 cm



Kamera: Auflösung: 1280 x 720 Pixel

Display: 3,5" TFT-Farbdisplay
Auflösung: 640 x 480 Pixel

Speicher (extern): Unterstützt Micro-SD-Karte bis max. 32 GB

Inklusive: VideolInspector, InspectorCamera 3DX, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, magnetische Halterung, Transportkoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.235A	4 021563 723294	1



CAMERA

1280 x 720 pixel



IP 68

DISPLAY

640 x 480 pixel

3,5" TFT



180°

ZOOM 2x



3D

REC



Micro-SD



USB-C



1/4" magnetic



Li-Ion Accu



HARD

VideolInspector 3DM



Produktausführung wie VideolInspector mit InspectorCamera 3DM

- Kamerakopf: ø 6 mm
- DOF: Schärfentiefebereich 3...8 cm

Inklusive: VideolInspector, InspectorCamera 3DM, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, magnetische Halterung, Transportkoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.234A	4021563 736829	1



CAMERA

1280 x 720 pixel



IP 68

DISPLAY

640 x 480 pixel

3,5" TFT



180°

ZOOM 2x



3D

REC



Micro-SD



USB-C



1/4" magnetic



Li-Ion Accu



HARD

VideolInspector 3DL



Produktausführung wie VideolInspector mit InspectorCamera 3DL

- Kamerakopf: ø 6 mm
- DOF: Schärfentiefebereich 3...8 cm

Inklusive: VideolInspector, InspectorCamera 3DL, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, magnetische Halterung, Transportkoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.236A	4 021563 723300	1



CAMERA

1280 x 720 pixel



IP 68

DISPLAY

640 x 480 pixel

3,5" TFT



180°

ZOOM 2x



3D

REC



Micro-SD



USB-C



1/4" magnetic



Li-Ion Accu



HARD

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com



VideoFlex HD



Professionelles und hochauflösendes Videoinspektionssystem

VideoFlex HD

- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
- Sehr detailreiche Bild- und Videoaufnahmen durch hochauflösende Kamera und 1:1-Wiedergabe auf dem Display ohne Qualitätsverlust
- 2-fach Digitalzoom in 10% Schritten
- REC-Funktion Bild und Video
- Auswertung und Dokumentation per Micro-SD-Karte und USB-Schnittstelle
- Extrem klarer, digitaler Zoom durch hohe Auflösung der Kamera
- Bildschirmgröße: 5"
- Bildrotation in 180° Schritten
- Mit der Mirror-Funktion können spiegelbildliche Aufnahmen korrigiert werden.
- Webcam-Funktion zur Live-Übertragung der Inspektion am PC, ideal für stationären Betrieb in der Industrie
- Optimale Kontrastwiedergabe von Graustufen
- Austauschen der Kameraeinheit möglich

HD FlexCamera

- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 8 Hochleistungs-LED's
- Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
- Kamerakopf: ø 7,9 mm
- DOF: Schärfentiefebereich 3...8 cm
- TopClips: Spiegel-, Magnet- und Hakenaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf



Kamera:	Auflösung: 1280 x 720 Pixel
Display:	5" TFT-Farbdisplay Auflösung: 1280 x 720 Pixel
Speicher (extern):	Unterstützt Micro-SD-Karte bis max. 32 GB



Inklusive: VideoFlex HD, HD FlexCamera, TopClips, Li-Ion Akkupack, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, magnetische Halterung, Micro-SD-Karte, Transportkoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.282A	4 021563 732210	1



CAMERA	1280 x 720 pixel	LED LIGHT	IP 68	DISPLAY	1280 x 720 pixel	5" TFT	180°	ZOOM 2x	REC	micro	USB-C	USB-C	magnetic	Li-Ion Accu pack	HARD
--------	------------------	-----------	-------	---------	------------------	--------	------	---------	-----	-------	-------	-------	----------	------------------	------

VideoFlex HD Micro



Produktausführung wie VideoFlex HD mit HD MicroCamera

- Kleiner Kamerakopf ideal für schwer zugängliche Stellen
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 6 Hochleistungs-LED's
- Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
- Kamerakopf: ø 3,9 mm
- DOF: Schärfentiefebereich 3...8 cm

2 m
DOF 3...8 cm



Inklusive: VideoFlex HD, HD MicroCamera, Li-Ion Akkupack, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, magnetische Halterung, Micro-SD-Karte, Transportkoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.281A	4 021563 723324	1



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

CAMERA	1280 x 720 pixel	LED LIGHT	IP 68	DISPLAY	1280 x 720 pixel	5" TFT	180°	ZOOM 2x	REC	micro	USB-C	USB-C	magnetic	Li-Ion Accu pack	HARD
--------	------------------	-----------	-------	---------	------------------	--------	------	---------	-----	-------	-------	-------	----------	------------------	------

Industrie Endoskope und Zubehör



VideoFlex HD Duo

Professionelles und hochauflösendes Videoinspektionssystem mit wechselbarer Front- und Seitenansicht

VideoFlex HD

- Produktausführung wie VideoFlex HD mit Set HD DuoCamera ø 5 mm / 2 m oder ø 7,9 mm / 3 m

HD DuoCamera ø 5 mm / 2 m

- Schnelles Wechseln der Ansicht per Knopfdruck durch Front- und Seitenkamera
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 6 Hochleistungs-LED's sowie 1 LED an der Seitenkamera
- Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
- Kamerakopf: ø 5 mm
- DOF: Schärfentiefebereich Front: 3...8 cm / Seite: 2...5 cm
- TopClips: Magnet- und Hakenaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf

HD DuoCamera ø 7,9 mm / 3 m

- Produktausführung wie HD DuoCamera ø 5 mm / 2 m
- Kamerakopf: ø 7,9 mm
- DOF: Schärfentiefebereich Front: 3...8 cm / Seite: 2...5 cm



CAMERA	1280 x 720 pixel	LED LIGHT	IP 68	DISPLAY	1280 x 720 pixel	5" TFT	180°	ZOOM 2x	REC	micro	USB-C	magnetic	Li-Ion Accu pack	HARD
--------	------------------	-----------	-------	---------	------------------	--------	------	---------	-----	-------	-------	----------	------------------	------



Inklusive: VideoFlex HD, HD DuoCamera, TopClips, Li-Ion Akkupack, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, magnetische Halterung, Micro-SD-Karte, Transportkoffer

Set 1: HD DuoCamera ø 5 mm / 2 m

Set 2: HD DuoCamera ø 7,9 mm / 3 m

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Set 1 082.283A	4 021563 732258	1
Set 2 082.280A	4 021563 713622	1



HD BoreScope-Duo Camera

Digitales Endoskop für VideoFlex HD mit kleinem Durchmesser sowie Front- und Seitenkamera

- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 6 Hochleistungs-LED's sowie 1 LED an der Seitenkamera
- Kamerakopf: ø 5 mm
- DOF: Schärfentiefebereich Front: 3...8 cm / Seite: 2...5 cm



CAMERA	1280 x 720 pixel	LED LIGHT	IP 67	SOFT
--------	------------------	-----------	-------	------



Inklusive: HD BoreScope-DuoCamera, Transporttasche

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.284A	4 021563 732234	1




HD 3DM-Controller Camera

Steuerbare Kameraeinheit für VideoFlex HD

- Maximale Flexibilität und optimale Perspektive durch Joystick-Steuerung des Kamerakopfes
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 8 Hochleistungs-LED's
- Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
- Kamerakopf: ø 6 mm
- DOF: Schärfentiefebereich 3...8 cm



CAMERA	1280 x 720 pixel	LED LIGHT	IP 68
--------	------------------	-----------	-------

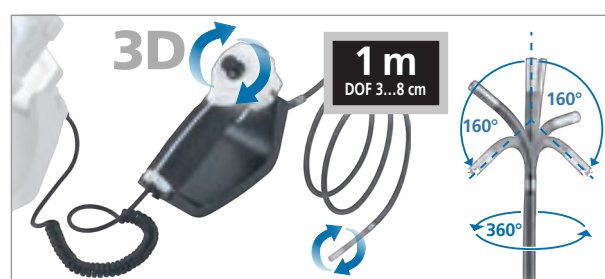

Inklusive: InspectorCamera 3DM, HD-Controller

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
------------	----------	----

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Ø-Sonde
3,9 mm

VideoFlex G4 Ultra




Professionelles Videoinspektionssystem zur visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen

VideoFlex G4

- 2-fach Digitalzoom in 20% Schritten
- SmartView: optimale Bildausrichtung
- Anschluss externer Monitor über TV-Out
- REC-Funktion Bild und Video
- Auswertung und Dokumentation per Micro-SD-Karte und USB-Schnittstelle
- Bildschirmgröße: 3,5"
- Bildrotation in 180° Schritten
- Mit der Mirror-Funktion können spiegelbildliche Aufnahmen korrigiert werden.
- Austauschen der Kameraeinheit möglich

UltraCamera

- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 4 Hochleistungs-LED's
- Dank der hellen LED-Beleuchtung liefert die Kamera auch unter schlechtesten Lichtbedingungen aussagekräftige Bilder und Videoaufnahmen.
- Kamerakopf: Ø 9 mm
- DOF: Schärfentiefebereich 1...6 cm
- TopClips: Spiegel-, Magnet- und Hakenaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf



Kamera: Auflösung: 640 x 480 Pixel

Display: 3,5" TFT-Farbdisplay
Auflösung: 320 x 240 Pixel

Speicher (extern): Unterstützt Micro-SD-Karte bis max. 16 GB



Inklusive: VideoFlex G4, UltraCamera, TopClips, TopGuide, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, Videoverbindungskabel, Transportkoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.240A	4 021563 715725	2



CAMERA	640 x 480 pixel	LED LIGHT	IP 68	DISPLAY	320 x 240 pixel	3,5" TFT	180°	200M 2x	REC	micro	USB-C	Li-Ion Akku	HARD
---------------	-----------------	-----------	-------	----------------	-----------------	----------	------	---------	-----	-------	-------	-------------	------

VideoInspector 3D Micro

3D



Professionelles Videoinspektionssystem mit individuell beweglichem, extrem kompaktem Kamerakopf für enge Bereiche

VideoInspector 3D

- 4-fach Digitalzoom in 10% Schritten
- Anschluss externer Monitor über HDMI
- REC-Funktion Bild und Video
- Bildschirmgröße: 3,5"
- Bildrotation in 90° Schritten
- Hold Funktion: Standbild
- USB-Anschluss zum Laden des Akkus
- Austauschen der Kameraeinheit möglich

InspectorCamera 3D Micro

- Manuelle 3D-Steuerung des Titan-Kamerakopfes mit max. 150°-Beweglichkeit
- Kleiner Kamerakopf ideal für schwer zugängliche Stellen
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 6 Keramik Hochleistungs-LED's
- Kamerakopf: Ø 3,9 mm
- DOF: Schärfentiefebereich 3...10 cm
- Hochwertiger, langlebiger Flexschlauch aus Wolfram



Kamera: Auflösung: 960 x 720 Pixel

Display: 3,5" TFT-Farbdisplay
Auflösung: 640 x 480 Pixel

Speicher (extern): Unterstützt Micro-SD-Karte bis max. 8 GB



Inklusive: VideoInspector 3D, InspectorCamera 3D Micro, Li-Ion Akku, USB-Ladekabel, magnetische Halterung, HDMI-Kabel, Micro-SD-Karte, Card Reader, Schraubendreher, Transportkoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.277A	4 021563 734924	1



CAMERA	960 x 720 pixel	LED LIGHT	IP 68	DISPLAY	640 x 480 pixel	3,5" TFT	90°	200M 2x	REC	micro	USB-C	Li-Ion Akku	HARD
---------------	-----------------	-----------	-------	----------------	-----------------	----------	-----	---------	-----	-------	-------	-------------	------

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Industrial endoscopes



30 m

DrainInspector HD30

NEU!



Professionelles Rohrleitungs-Inspektionssystem mit hochauflösender Kamera, 30 Meter PushFlex Cable und großem Farbdisplay

- Für Rohrdurchmesser ab DN 50, ideal für Sanitär, Leckageortung und Gebäudetechnik
- 30 m PushFlex Cable: Glasfaserverstärktes Schubkabel, formstabil zum Einschieben aber flexibel genug für verzweigte Rohrsysteme
- Sehr detailreiche Bild- und Videoaufnahmen durch hochauflösende Kamera
- Extrem klarer digitaler Zoom durch hohe Auflösung der Kamera
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 15 Hochleistungs-LED's
- Naturtreue Farben für eine realitätsnahe Darstellung
- Kompaktes All-in-One-Design, einfach mit einer Hand zu tragen und direkt einsatzbereit
- 2 Skid Adapter (80 und 46 mm): Gleitadapter zum problemlosen Bewegen über Verbindungsstellen, Kanten und Verschmutzungen
- Centering Skid Adapter (100 mm): Zentriert die Kamera im Rohr für optimale Bildausrichtung und Rundumsicht
- Gut ablesbares Farb-LC-Display
- Lange Betriebsdauer durch leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku
- Auch im Netzbetrieb nutzbar
- Praktische Anzeige der Schubkabellänge
- Datenspeicherung auf SD-Karte
- Mediengalerie mit Angabe von Datum und Uhrzeit der Aufnahmen
- Kommentarfunktion per Tastatur oder Tonaufnahme
- Zeit-Stempel: Feste Kennzeichnung jeder Aufnahme mit Datum und Uhrzeit
- 11 verfügbare Sprachen
- Schnell und einfach zu reinigen




Inklusive: DrainInspector HD30, Tastatur, Skid Adapter, Car Adapter, Schraubendreher, Inbusschlüssel, Ersatzdichtung für Kamera, integriertes Li-Ion-Akkupack, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
084.230A	4 021563 740956	1



Distributeur : RL DISTRIIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriipro.com

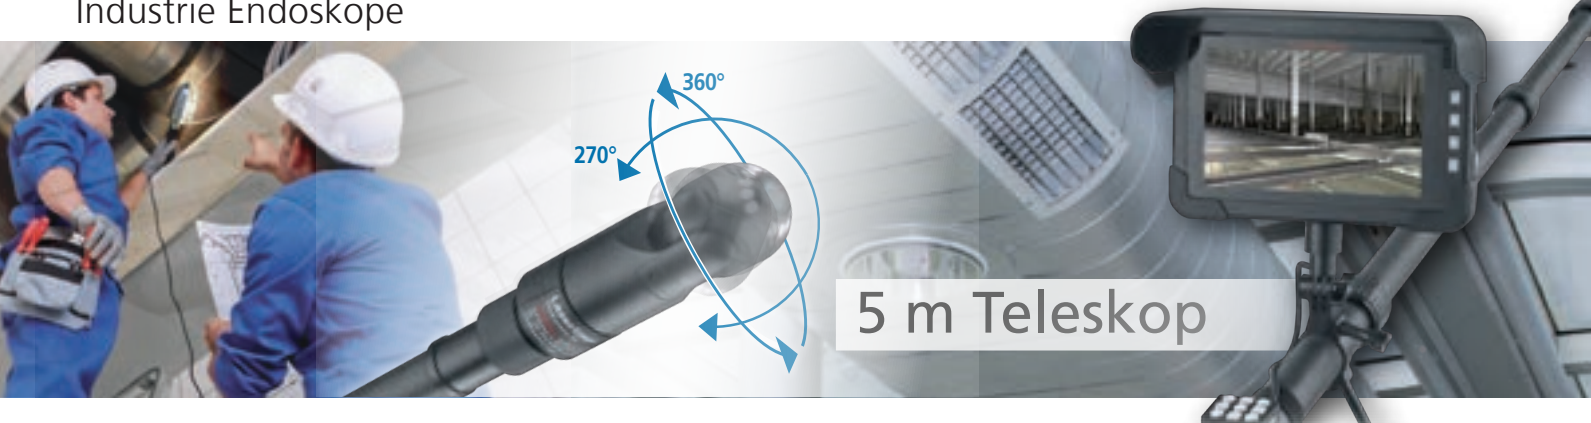

VideoPilot 3D 5m

NEU!

Professionelles Teleskop-Videoinspektionssystem mit motorisch steuerbarem Kamerakopf, hochauflösender 3D-Kamera, 5-m-ausziehbarer Stab und großem 7" Touchscreen

- Teleskop-Bauform ideal zum Erreichen von hohen, tiefen oder weit entfernten Stellen
- Geeignet für vielfältige Anwendungen, beispielsweise in Wartung, Service, Handwerk, Industrie und Gebäudetechnik
- Kamerakopf lässt sich motorisch um 360° drehen und um 270° neigen für schnelles, flexibles Justieren der Ansicht
- Sehr detailreiche Bild- und Videoaufnahmen durch hochauflösende Kamera und erstklassige Darstellung auf dem 7" TFT-Touchscreen
- Extrem klarer digitaler Zoom durch hohe Auflösung der Kamera
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 12 Hochleistungs-LED's, in 10 Stufen einstellbar
- Naturtreue Farben für eine realitätsnahe Darstellung
- Optimale Kontrastwiedergabe von Graustufen
- Bild steht durch Rotation in 90°-Schritten am Monitor passend zur Verfügung
- HDMI-Anschluss zur Übertragung der Inspektion auf einem externen Monitor
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit langer Betriebsdauer
- Gerät mit Multinorm-Netzteil aufladbar
- Betrieb auch während des Ladevorgangs möglich
- Auswertung und Dokumentation per Micro-SD-Karte und USB-C-Schnittstelle
- Mediengalerie mit Angabe von Datum und Uhrzeit der Aufnahmen
- Zeit-Stempel: Feste Kennzeichnung jeder Aufnahme mit Datum und Uhrzeit unabhängig vom Ausgabemedium
- 9 verfügbare Sprachen
- Gerätesteuerung komfortabel per Touchscreen
- Sonnenblende am Touchscreen reduziert Umgebungslicht für bessere Wiedergabe von Kontrasten, auch bei sehr hellem Umgebungslicht
- Gegensprechfunktion zwischen Kamerakopf und Headset
- Praktischer Tragekoffer schützt Gerät und Zubehör, leicht transportierbar



Kamera:	Auflösung: 2560 x 1944 Pixel
Display:	7" TFT-Farbdisplay Auflösung: 1280 x 800 Pixel
Speicher (extern):	Unterstützt Micro-SD Speicherkarte bis 128 GB

Inklusive: VideoPilot 3D, PilotCamera 3D, Teleskopstange, Touchscreen-Display, Standfuß, Headset, integriertes Li-Ion-Akkupack, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, USB-C-Kabel, HDMI-Kabel, Monitor-Verlängerungskabel, Schraubendreher, Handschlaufe, Tragekoffer




ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
084.330A	4021563746880	1



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Elektrische Prüfgeräte



HAUS- UND ELEKTROTECHNIK

Ob kontaktloser Spannungstester, vollgeschützter Multimeter oder universelles Leitungssuchgerät: Anspruchsvolle Handwerker kennen die vielfältigen Funktionen elektrischer Prüfgeräte und finden hier für jeden Einsatz das richtige Messinstrument. Im Überblick werden elektrische Prüfsegmente und Arbeitsbereiche gezeigt.

Übersicht

Arbeitsbereiche	ActiveFinder Plus / Pro / XP	ActiveMaster Digital	MultiMeter Pocket XP	MultiMeter XP	Clamp-Meter XP	CableTracer Pro
Detektieren AC	24 - ... / 100 - ... / 12 - 1000 V kontaktlos	110 - 230 V	110 - 230 V kontaktlos	110 - 230 V kontaktlos	110 - 230 V kontaktlos	110 - 230 V kontaktlos
Lokalisieren elektrische / Metall-Leitungen						12 - 250 V spannungsfrei / Nennspannung
Verifizieren Funktions- / Durchgangstest	Phase	Durchgang / Phase	Durchgang / Dioden	Durchgang / Dioden / Low Z	Durchgang / Dioden	
Identifizieren Spannungen		12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V				12, 50, 120, 230, 400 V
Quantifizieren Einheiten		5 - 690 V	V, A, Ω, F, %, Hz	V, A, Ω, F, %, Hz, °C/°F	V, A, Ω, F, %, Hz, °C/°F	
Überspannungs- kategorien CAT	CAT III 1000V	CAT IV 1000V	CAT IV 1000V	CAT III 1000V	CAT IV 1000V	CAT II 300V

	Elektrische Größe	Bezeichnung	Einheit	Wechselstrom = AC / Gleichstrom = DC
Detektieren		Detektieren von elektrischen Wechselfeldern / Potentialen		
Lokalisieren		Lokalisieren von Leitungsverläufen mit Sender und Empfänger		
Verifizieren		Funktions- und Durchgangstests		
Identifizieren		Identifizieren von Spannungen		
Quantifizieren		Bestimmung von elektrischen Größen		
Überspannungskategorien		Sicherheitsklassifizierung von Arbeitsspannung und Spannungsspitzen		
	U	Spannung	V (Volt)	AC / DC
	I	Strom	A (Ampere)	AC / DC
	R	Widerstand	Ω (Ohm)	DC
	C	Kapazität	F (Farad)	DC
	f	Frequenz	Hz (Hertz)	AC
	V	Tastverhältnis	% (Prozent)	AC
	T	Temperatur	°C / °F	-

DIGITAL CONNECTION

Gratis – MeasureNote App
Multifunktionale App für Laserliner Messtechnik zur Übertragung der Messdaten


Mess- und Dokumentationssoftware für Smartphones und Tablets

TOOLS WITH COMMUNICATION

- Messdaten zentral mit Kartenansicht inklusive Adresse speichern
- Foto-Markierungen einfügen
- Objektfotos mit Messwerten per E-Mail, WhatsApp usw. austauschen
- Speicherung des letzten bekannten Gerätestandorts
- Automatische Sprachausgabe der Messwerte
- Direkter Link zur Bedienungsanleitung
- Taschenrechner
- Kommentare im Notizbuch erstellen
- Sprachen: DE, EN, NL, DA, FR, ES, IT, PL, FI, SV, NO, JA

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com

Phasen- und Spannungstester

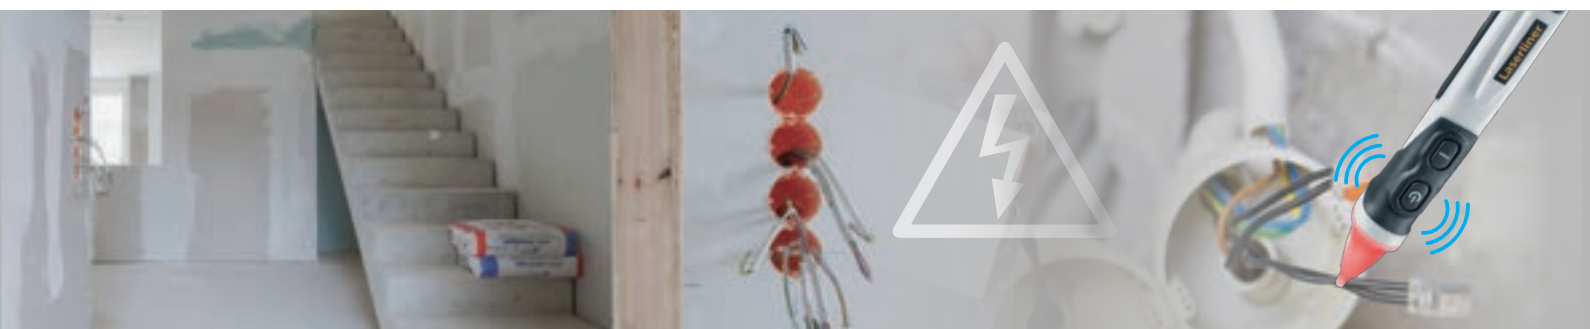

ActiveFinder Plus



Kontaktloser, handlicher Spannungstester – Sicherheit bei Lokalisierung von elektrischen Feldern

- Lokalisiert elektrische Spannungen in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen und Sicherungen
- Ermittlung stromführender Leitungen z.B. an Steckdosen und Anschlussklemmen
- Findet Leitungsunterbrechungen in Drähten und Kabeln
- Sehr hohe Empfindlichkeit zur Verfolgung von Leitungen in größeren Tiefen (Zoom)
- Gut sichtbare LED-Signalisierung zur Anzeige elektrischer Spannungen
- Integrierte Taschenlampe

Spannungsbereich:

24...1000 V/AC, Frequenz: 50...60 Hz



Inklusive: ActiveFinder, Transporttasche, Batterien

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
083.011A	4 021563 695638	5



ActiveFinder Pro



Kontaktloser, handlicher Spannungstester – Lokalisierung elektrischer Leitungen und Anlagen

- Lokalisiert elektrische Spannungen in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen, Sicherungen, Schaltschrank- und Anlagenteilen
- Ermittlung stromführender Leitungen z.B. an Steckdosen und Anschlussklemmen
- Findet Leitungsunterbrechungen in Drähten und Kabeln
- Anzeige elektrischer Spannungen mit optischer LED-Mehrfarb-Signalisierung und akustischer Warnung
- Integrierte Taschenlampe

Spannungsbereich:

100...1000 V/AC, Frequenz: 50...60 Hz



Inklusive: ActiveFinder Pro, Transporttasche, Batterien

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
083.014A	4 021563 705078	5



ActiveFinder XP



Professioneller kontaktloser Spannungstester – Lokalisierung elektrischer Leitungen und Anlagen

- Lokalisiert elektrische Spannungen in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen, Sicherungen, Schaltschrank- und Anlagenteilen
- Ermittlung stromführender Leitungen z.B. an Steckdosen und Anschlussklemmen
- Findet Leitungsunterbrechungen in Drähten und Kabeln
- Anzeige elektrischer Spannungen mit optischer LED-Mehrfarb-Signalisierung, akustischer und Vibrations-Warnung
- Verfolgung von Leitungen in größeren Tiefen (Zoom)
- Leuchtstarke, integrierte Taschenlampe
- Schlagfestes, wassergeschütztes Qualitätsgehäuse

Spannungsbereich:

12...1000 V/AC, Frequenz: 50...60 Hz



Inklusive: ActiveFinder XP, Transporttasche, Batterien

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
083.013A	4 021563 698905	5



ActiveMaster Digital



Digitaler Spannungs- und Durchgangstester mit Bargraph- und numerischer Messwertanzeige

- Spannungsprüfer mit den wichtigsten Nennspannungen
- Automatischer Wechselspannungs- (AC) und Gleichspannungs- (DC) Test
- Automatische Bereichs- und Funktionsumschaltung, direkt prüfen und messen
- Einzelphasen-Test und Drehfeld-Test mit Anzeige der Phasenrichtung
- Einpolige Phasenprüfung
- Automatischer Durchgangstester mit akustischem Signalton
- Sicherheits-Selbsttest (AC Warnung) ab 50 V, arbeitet im Notbetrieb ohne Batterie
- Robustes, handliches Gehäuse mit fixierbarem Prüfspitzen-Abstand

LC-Display / Auflösung:

3,5 Stellen, 1999 Digit / 1 V AC/DC (numerische Anzeige)

Spannungsbereich:

6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC (Bargraph-Anzeige)

Spitzenstrom:

Is < 3,0 mA



Inklusive: ActiveMaster Digital, Schutzkappen, Batterien


ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
083.025A	4 021563 679836	2



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



230 Volt

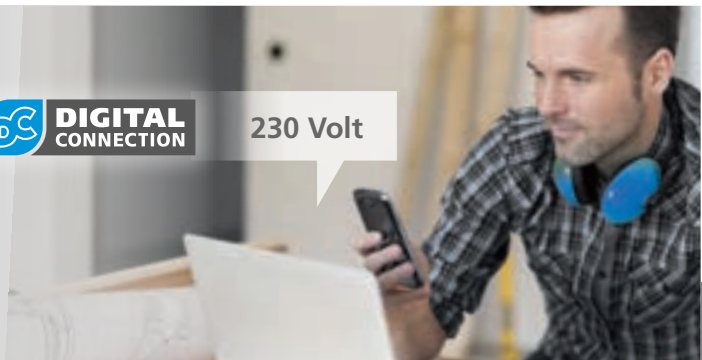

MultiMeter Pocket XP



Präzises und robustes Profi-Multimeter in kompakter Bauform mit Digital Connection

- Genaues Messen in den Bereichen Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz und Tastverhältnis
- Mit automatischer Bereichsumschaltung und manueller Bereichsvorwahl
- Automatischer Durchgangstester
- Diodentest zur Funktions- und Polaritätsbestimmung
- Digital Connection zur Übertragung der Messdaten
- Hohe Display-Auflösung von 4.000 Counts für eine exakte Bestimmung aller Messgrößen
- Große Messbandbreite zur Frequenzmessung von 10 Hz bis 10 kHz
- Min./Max.-Funktion
- Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit Standfuß und leichtgängigem Wahlschalter
- Großes, gut ablesbares LC-Display

Spannungsbereich:	V/DC: 400 mV / 4...40...400 V / 600 V ± (1,0% / 1,2%) V/AC: 4...40...400 V / 600 V ± (1,0% / 1,2%)
Strombereich:	A/DC: 400 µA / 4...40...400 mA / 10 A ± (1,0% / 1,5% / 2,5%) A/AC: 400 µA / 4...40...400 mA / 10 A ± (2,0% / 2,5% / 3,0%)
Widerstandsbereich:	400 Ω / 4...40...400 kΩ...4 MΩ / 40 MΩ ± (1,0% / 1,5% / 3,5%)
Kapazitätsbereich:	40 nF / 400 nF...4...40 µF / 400 µF / 4000 µF ± (5,0% / 3,0% / 4,0% / 5,0%)
Frequenzbereich:	10...100...1000 Hz...10 kHz / ± 1,0%
Tastverhältnis Bereich:	1,0...99% / ± 1,2%

Inklusive: MultiMeter Pocket XP, 2 Messspitzen, Transporttasche, Batterien

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
083.036A	4 021563 699391	2



MultiMeter XP



Präzises und robustes Profi-Multimeter mit Low Z Niederimpedanz-Modus und Digital Connection

- Genaues Messen in den Bereichen Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Tastverhältnis und Kontakttemperatur
- Mit automatischer Bereichsumschaltung und manueller Bereichsvorwahl
- Automatischer Durchgangstester
- Diodentest zur Funktions- und Polaritätsbestimmung
- Digital Connection zur Übertragung der Messdaten
- Hohe Display-Auflösung von 6.000 Counts für eine exakte Bestimmung aller Messgrößen
- Große Messbandbreite zur Frequenzmessung von 10 Hz bis 10 kHz
- Low Z Niederimpedanz-Modus zur sicheren Verhinderung von Streu- oder Geisterspannungen an Leitungen und Schaltungsverteilen
- Min./Max./AVG/PEAK-Funktion mit PEAK +/- Auswertung
- Thermometerfunktion
- Hochauflösende, analoge Bargraph-Skala mit 61 Segmenten zur sicheren Signalanalyse
- Anschluss für K-Typ-Temperaturfühler
- Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit Standfuß und leichtgängigem Wahlschalter
- Großes, gut ablesbares LC-Display

Spannungsbereich:	V/DC: 600 mV / 6...60...600 V / 1000 V ± (0,5% / 0,8% / 1,0%) V/AC: 6...60...600 V / 1000 V ± (1,0% / 1,2%) V/DC + V/AC Mode: 6...60...600...1000 V ± 1,5%
Strombereich:	A/DC: 600 µA...6...60...600 mA / 10 A ± (1,0% / 1,5%) A/AC: 600 µA...6...60...600 mA / 10 A ± (1,0% / 2,0%)
Widerstandsbereich:	600 Ω...6...60...600 kΩ...6 MΩ / 60 MΩ ± (1,5% / 2,0%)
Kapazitätsbereich:	60 nF / 600 nF...6...60...600 µF / 6000 µF ± (5,0% / 3,0% / 5,0%)
Frequenzbereich:	10...100...1000 Hz...10 kHz / ± 1,0%
Tastverhältnis Bereich:	20%...80% / ± 1,2%
Kontakttemperatur K-Typ:	-20 ... 760°C / ± 1%

Inklusive: MultiMeter XP, 2 Messspitzen, K-Typ-Temperaturfühler mit Adapter, Batterien, Tragekoffer


ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
083.037A	4 021563 699407	2



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Multimeter und Leitungssuchgerät

ClampMeter XP



optional
ThermoSensor
Air / Tip / Touch /
Clamp



Hochpräzises und robustes Profi-Stromzangen-Multimeter mit Digital Connection-Schnittstelle

- Genaues Messen in den Bereichen Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Tastverhältnis und Kontakttemperatur
- AC/DC Zangenamperemeter mit großer Zangenweite von 48 mm
- Mit automatischer Bereichsumschaltung
- Automatischer Durchgangstester
- Diodentest zur Funktions- und Polaritätsbestimmung
- Digital Connection zur Übertragung der Messdaten
- Sehr hohe Display-Auflösung von 50.000 Counts für eine exakte Bestimmung aller Messgrößen
- Große Messbandbreite zur Frequenzmessung von 50 Hz bis 10 MHz
- Peak/INRUSH mit Min./Max.-Funktion zur Bestimmung von kurzzeitigen Einschaltströmen und Spannungsspitzen
- Min./Max.-Funktion
- Anschluss für K-Typ-Temperaturfühler
- Schlagfestes Gehäuse mit leichtgängigem Wahlschalter
- Großes, gut ablesbares LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Bargraph-Skala mit 51 Segmenten zur sicheren Signalanalyse

Spannungsbereich: V/DC: 500 mV...5...50...500 V / 1000 V $\pm$ (1,0% / 1,5%)
V/AC: 500 mV...5...50...500 V / 1000 V $\pm$ (1,0% / 3,0%)

Strombereich: A/DC: 500...1000 A $\pm$ 2,5%
A/AC (50-60 Hz) 500...1000 A $\pm$ 2,5%

Widerstandsbereich: 500 Ω ...5...50...500 k Ω / 5 M Ω / 50 M Ω $\pm$ (1,0% / 2,0% / 3,0%)

Kapazitätsbereich: 500 nF / 5000 nF...50...500 μ F...5000 mF $\pm$ (3,5% / 5,0%)

Frequenzbereich: 50...500 Hz...5...50...500 kHz...5...10 MHz $\pm$ 0,3%

Tastverhältnis Bereich: 5%...95% $\pm$ 1,0%

Kontakttemperatur K-Typ: -100°C...1000°C $\pm$ 1%

Inklusive: ClampMeter XP, 2 Messspitzen, K-Typ-Temperaturfühler mit Adapter, Batterien, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
083.043A	4 021563 699377	2



Leitungssuchgerät mit Sender, Empfänger, Messspitzen, Messklammern

- Lokalisiert elektrische Kabel, Sicherungen, Schutzschalter, metallische Rohre, Leitungsunterbrechungen, Kurzschlüsse
- Gleich-/Wechselspannungsanzeige



CableTracer Pro



Universelles und flexibles Leitungs-Suchgeräte-Set mit Sender und Empfänger

- Berührungslose Verfolgung des Sendesignals durch den Empfänger
- Lokalisiert elektrische Kabel, Sicherungen, Schutzschalter, metallische Rohre (z.B. Heizungsrohre), Leitungsunterbrechungen und Kurzschlüsse in bestehenden Installationen
- Einsetzbar mit und ohne Netzspannung
- Hohe Frequenz von 125 kHz
- Gleich- und Wechselspannungsanzeige
- Signalkodierung ermöglicht den Einsatz von max. 7 Sendern und einem Empfänger
- Eingebauter AC-Spannungssucher
- Permanente AC-Spannungswarnung
- Integrierte Messpunktbeleuchtung
- Übersichtliche, beleuchtete LC-Displays

Empfänger CableTracer RECV

Messbereich: 0...2 m Messtiefe


Inklusive: Sender CableTracer TX, Empfänger RECV, Anschlusskabel, Messspitzen, Messklammern, Batterien, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
083.070A	4 021563 671212	1




Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Elektronische Ortungsgeräte

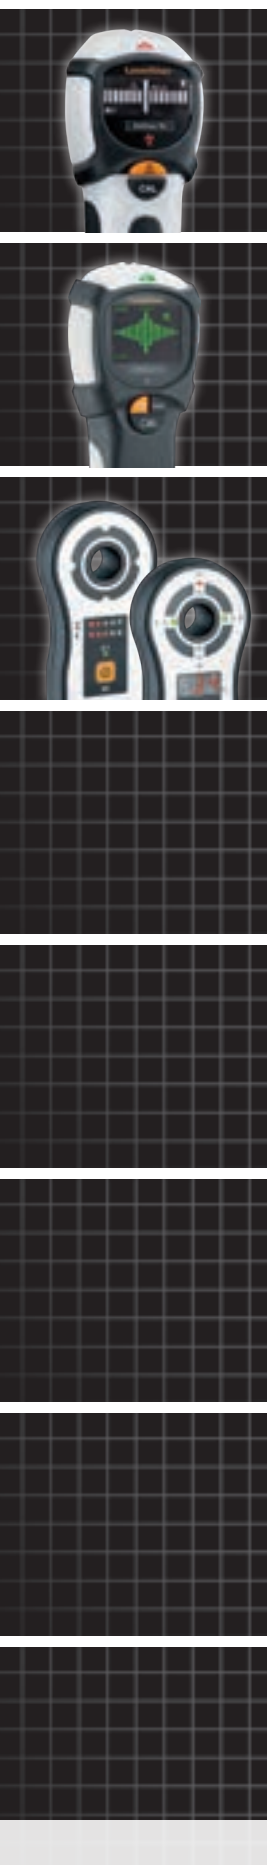

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Metall-, Balken- und Leitungslökalisierung


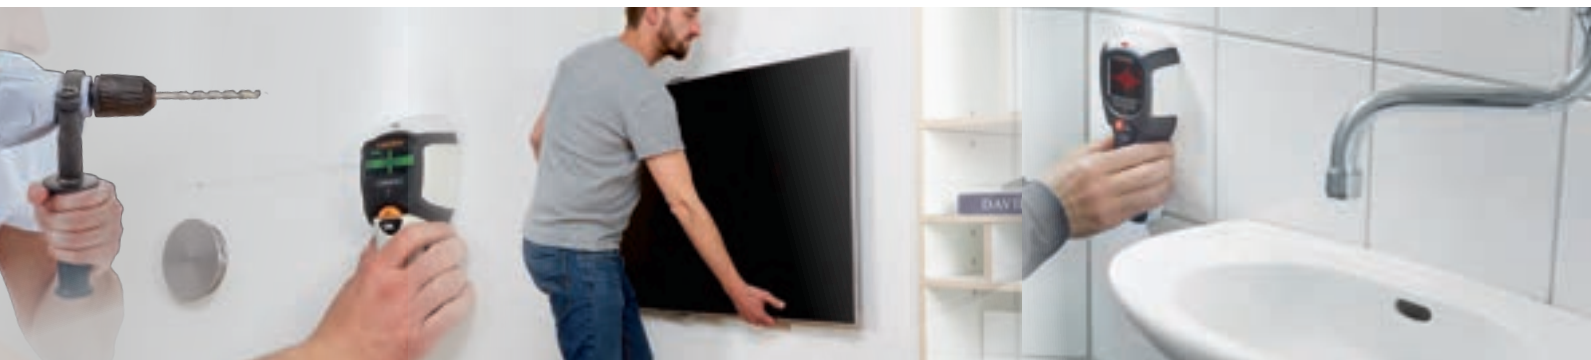


MultiFinder Pro



Universelles Ortungsgerät für Holz, Metall, Kupfer, Eisen und spannungsführende Leitungen

- Eintastenbedienung zur Umstellung der verschiedenen Messmodi
- Durch die Bedienerführung auf dem LC-Display kann das Gerät einfach und sicher angewendet werden.
- Auto-Calibration: Passt das Gerät direkt nach dem Einschalten auf verschiedene Untergründe an.
- Auto-Cal Plus: Ermöglicht einfaches Eingrenzen von Messobjekten im Metal-Scan-Modus.
- Akustische und optische Signale zum Finden von Gegenständen.
- Durch die permanente Spannungswarnung wird eine hohe Sicherheit gewährleistet.
- Besonderheit: Im Metallmodus werden auch nicht spannungsführende Leitungen unter Putz gefunden.
- Beleuchtetes Display



Inklusive: MultiFinder Pro, Transporttasche, Batterie

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.966A	4 021563 703630	5




MultiScanner Plus



Elektronisches Ortungsgerät für Metallobjekte, Stromleitungen sowie Wand- und Querbalken, inklusive Tiefenanzeige im Metall-Modus zur Prüfung der Bohrtiefe

- Gezielte Ortung von versteckt liegenden magnetischen und nicht magnetischen Metallobjekten unter Stein, Beton, Estrich, Holz, keramischen und mineralischen Baustoffen
- Gerät informiert darüber, ob magnetisches oder nicht magnetisches Metall detektiert wurde
- Genaue Tiefenanzeige im Metall-Modus zur Prüfung der Bohrtiefe
- Exakte Lokalisierung von spannungsführenden und nicht spannungsführenden Stromleitungen, beispielsweise unter Putz oder Holzpaneelen
- Präzise Ermittlung von Wand- und Querbalken im Trockenbau inklusive Anzeige von Mitte und Kanten
- Automatische und manuelle Kalibrierungsfunktionen zur optimalen Anpassung an den Untergrund und Eingrenzung von Messobjekten
- Geeignet für alle nicht metallischen Verschaltungen
- Einfache und sichere Anwendung durch Bedienerführung auf LC-Display



Inklusive: MultiScanner Plus, Li-Ion Akkupack, USB-C-Kabel, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.967A	4 021563 719433	2



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



CenterScanner Compact



Professionelles Bohrführungsgerät zur sicheren Bestimmung der Ein- und Austrittspunkte an Wand- und Deckenbohrungen

- System aus Sender und Empfänger ermöglicht einfache Ausrichtung des Bohrkanals bis zu einer Wanddicke von 120 cm
- Präzise Ortung der Ein- und Austrittspositionen durch gut sichtbare LED-Indikatoren und akustische Signale
- Gut zugängliche Markierungshilfen in Sender und Empfänger zur Mittenausrichtung
- Bestimmung der benötigten Bohrtiefe mit der integrierten LCD-Anzeige bis zu 150 cm
- Optische und akustische Warnung bei Erkennung von Fremdobjekten



Range 120 cm



Wandstärkenanzeige

Inklusive: Sender CenterScanner Compact TX, Empfänger REC, Klebkit, Gleitpads (4x), Batterien, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
075.400A	4 021563 730346	2



CenterScanner Plus



Professionelles Bohrführungsgerät zur sicheren Bestimmung der Ein- und Austrittspunkte an Wand- und Deckenbohrungen

- System aus Sender und Empfänger ermöglicht einfache Ausrichtung des Bohrkanals bis zu einer Wanddicke von 150 cm
- Präzise Ortung der Ein- und Austrittspositionen durch gut sichtbare LED-Indikatoren und akustische Signale
- Gut zugängliche Markierungshilfen in Sender und Empfänger zur Mittenausrichtung
- Bestimmung der benötigten Bohrtiefe mit der integrierten LCD-Anzeige bis zu 200 cm
- Sender TX mit integrierter Metall- und Spannungserkennung zur Vermeidung von Fehlbohrungen
- Optische und akustische Warnung bei Erkennung von Fremdobjekten

CenterPlug zum Markieren von zunächst ungenutzten Kabeln, verdeckter Installationen wie Rohre oder Leitungen und Bohrpunkte für spätere Montagearbeiten


- Bleibt bis zu 15 Jahre auffindbar
- Inklusive M8-Gewinde und kompatibel mit Fishtape, um neue Kabel durch Wände zu führen



Range 150 cm



Wandstärkenanzeige



CenterPlug Range 40 cm




Inklusive: Sender CenterScanner Plus TX, Empfänger REC, CenterPlug, Klebkit, Gleitpads (4x), Batterien, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
075.300A	4 021563 699926	2



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Elektronische Messwerkzeuge



AUSRICHTEN LEICHT GEMACHT

Vertikales und horizontales Ausrichten oder das Anlegen von Schrägen erleichtert das Arbeiten im Roh- oder Innenausbau, bei Sanierung oder Renovierung.

Die elektronischen Wasserwaagen sind mit beleuchtetem Flip-Display, Haftmagneten und vielem mehr ausgestattet. Eine Besonderheit beim DigiLevel Laser ist der ausklappbare, grüne Wand-Linien-Laser zur Verlängerung der Messfläche!

Übersicht



MasterLevel
Box Pro / Compact Plus



DigiLevel
Compact

DigiLevel-Laser
G40 / G80

DigiLevel Pro
40 / 60 / 80 / 100 / 120



ArcoMaster 40 / 60

Genauigkeit elektronische Messung

± 0,05° bei 0°...1°
± 0,05° bei 89°...90°
± 0,1° bei 1°...89°

± 0,05° bei 0°...1°
± 0,05° bei 89°...90°
± 0,1° bei 1°...89°

± 0,1° bei 0°...1°
± 0,1° bei 89°...90°
± 0,2° bei 1°...89°

± 0,05° bei 0°...1°
± 0,05° bei 89°...90°
± 0,1° bei 1°...89°

± 0,2°

Länge / cm

6

15

23

40 / 80

40 / 60 / 80 / 100 / 120

40 / 60

Winkelanzeige

360° (4 x 90°)

360° (4 x 90°)

360° (4 x 90°)

360° (4 x 90°)

0°...220°

Kalibrierungsfunktion

•

•

•

•

Referenzmodus

•

•

•

•

Flip-Display

•

•

•

•

•

Laser

Linie

Punkt

Hold-Funktion

•

•

•

•

•

AutoSound

•

•

•


•

• = vorhanden

DIGITAL CONNECTION

Gratis – MeasureNote App

Multifunktionale App für Laserliner Messtechnik zur Übertragung der Messdaten



Mess- und Dokumentationssoftware für Smartphones und Tablets



- Messdaten zentral mit Kartenansicht inklusive Adresse speichern
- Foto-Markierungen einfügen
- Objektfotos mit Messwerten per E-Mail, WhatsApp usw. austauschen
- Speicherung des letzten bekannten Gerätestandorts
- Automatische Sprachausgabe der Messwerte
- Direkter Link zur Bedienungsanleitung
- Taschenrechner
- Kommentare im Notizbuch erstellen
- Fernauslösung der Messung
- Sprachen: DE, EN, NL, DA, FR, ES, IT, PL, FI, SV, NO, JA

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com

Digitale Neigungsmesser und digitale Wasserwaagen

MasterLevel Box Pro




Handlicher, digitaler Neigungsmesser mit Digital Connection-Schnittstelle

- Der Referenzmodus ermöglicht das Übertragen von Winkeln.
- Das beleuchtete Flip-Display dreht sich bei Über-Kopf-Messungen automatisch.
- Digital Connection zur Übertragung der Messdaten
- Kalibrierungsfunktion zur Rekalibrierung des Sensors und Erhöhung der Messsicherheit
- Starke Haftmagnete
- Hold-Funktion
- Kompakt im Mini-Format

Winkelanzeige:	360° (4 x 90°)
Genauigkeit elektronische Messung:	± 0,05° bei 0°...1° ± 0,05° bei 89°...90° ± 0,1° bei 1°...89°

Inklusive: MasterLevel Box Pro, Transporttasche, Batterie

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
081.262A	4 021563 700233	2



MasterLevel Compact Plus



Digitaler Neigungsmesser im kompakten Format mit Digital Connection-Schnittstelle

- Bei 0° und 90° wird ein akustisches Signal wiedergegeben, das das Ausrichten von Gegenständen erleichtert.
- Der Referenzmodus ermöglicht das Übertragen von Winkeln.
- Das beleuchtete Flip-Display dreht sich bei Über-Kopf-Messungen automatisch.
- Digital Connection zur Übertragung der Messdaten
- Kalibrierungsfunktion zur Rekalibrierung des Sensors und Erhöhung der Messsicherheit
- V-Nut zum Halt auf Rohren
- Starke Haftmagnete
- Hold-Funktion



Winkelanzeige:	360° (4 x 90°)
Genauigkeit elektronische Messung:	± 0,05° bei 0°...1° ± 0,05° bei 89°...90° ± 0,1° bei 1°...89°

Inklusive: MasterLevel Compact Plus, Batterien, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
081.265A	4 021563 702626	2



DigiLevel Compact



Digitale Elektronik-Wasserwaage mit Digital Connection-Schnittstelle

- Kompakte Bauform, passend für jede Werkzeugkiste
- Bei 0°, 45°, 90°, 135° und 180° wird ein akustisches Signal wiedergegeben, das das Ausrichten von Gegenständen erleichtert.
- Neigungsspeicher zum exakten Übertragen von Winkeln
- Das beleuchtete Flip-Display dreht sich bei Über-Kopf-Messungen automatisch.
- Digital Connection zur Übertragung der Messdaten
- Kalibrierungsfunktion zur Rekalibrierung des Sensors und Erhöhung der Messsicherheit
- Haftmagnete an der Unterseite, gefräste Messflächen
- Effektiver Schutz vor Stößen durch Gummikappen
- Hold-Funktion



Winkelanzeige:	360° (4 x 90°)
Genauigkeit elektronische Messung:	± 0,05° bei 0°...1° ± 0,05° bei 89°...90° ± 0,1° bei 1°...89°
Libellengenauigkeit:	± 0,5 mm / m

Inklusive: DigiLevel Compact, Transporttasche, Batterien

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
081.280A	4 021563 716210	2



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



DigiLevel Laser

Digitale Elektronik-Wasserwaage mit grüner Lasertechnologie

- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Bei 0°, 45°, 90°, 135° und 180° wird ein akustisches Signal wiedergegeben, das das Ausrichten von Gegenständen erleichtert.
- Der Referenzmodus ermöglicht das Übertragen von Winkeln.
- Das beleuchtete Flip-Display dreht sich bei Über-Kopf-Messungen automatisch.
- Kalibrierungsfunktion zur Rekalibrierung des Sensors und Erhöhung der Messsicherheit
- Haftmagnete an der Unterseite, gefräste Messflächen, zusätzliche Vertikal- und Horizontal-Libelle
- Hold-Funktion



Info 40 cm




Info 80 cm



DigiLevel-Laser G40 / G80
Länge 40 / 80 cm

* Ca. 6x heller als ein typischer, roter Laser mit 630 - 660 nm



Winkelanzeige:	360° (4 x 90°)
Genauigkeit elektronische Messung:	± 0,1° bei 0°...1° ± 0,1° bei 89°...90° ± 0,2° bei 1°...89°
Libellengenauigkeit:	± 0,5 mm / m

Inklusive: DigiLevel Laser, Transporttasche, Batterien

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
40 cm 081.255A	4 021563 704064	5
80 cm 081.257A	4 021563 704088	5



DigiLevel Pro

Digitale Elektronik-Wasserwaage mit Digital Connection-Schnittstelle

- Mit Punktlaser als optische Verlängerung zum Übertragen von Höhen und Winkeln
- Bei 0°, 45°, 90°, 135° und 180° wird ein akustisches Signal wiedergegeben, das das Ausrichten von Gegenständen erleichtert.
- Der Referenzmodus ermöglicht das Übertragen von Winkeln.
- Das beleuchtete Flip-Display dreht sich bei Über-Kopf-Messungen automatisch.
- Digital Connection zur Übertragung der Messdaten
- Kalibrierungsfunktion zur Rekalibrierung des Sensors und Erhöhung der Messsicherheit
- Haftmagnete an der Unterseite, gefräste Messflächen, zusätzliche Vertikal- und Horizontal-Libelle
- Hold-Funktion



MeasureNote App



DigiLevel Pro 40 / 60 / 80 / 100 / 120
Länge 40 / 60 / 80 / 100 / 120 cm



Info 40 cm



Info 120 cm



Winkelanzeige:	360° (4 x 90°)
Genauigkeit elektronische Messung:	± 0,05° bei 0°...1° ± 0,05° bei 89°...90° ± 0,1° bei 1°...89°
Libellengenauigkeit:	± 0,5 mm / m

Inklusive: DigiLevel Pro, Transporttasche, Batterien

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
40 cm 081.270A	4 021563 706471	2
60 cm 081.271A	4 021563 706488	2
80 cm 081.272A	4 021563 706495	2
100 cm 081.274A	4 021563 712960	2
120 cm 081.275A	4 021563 712977	2



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Digitale Wasserwaagen und digitale Winkelmesser



ArcoMaster



Display auf Vorder- und Rückseite



Digitaler Elektronik-Winkelmesser mit Winkelanzeige

- Ausziehbare Schmiege
- Zusätzliche Vertikal- und Horizontal-Libelle
- Je ein beleuchtetes LC-Display auf Vorder- und Rückseite auf Tastendruck drehbar
- Hold-Funktion
- Automatische Berechnung der Winkelhalbierenden



Winkelanzeige:	0°...220°
Genauigkeit elektronische Messung:	± 0,2°
Libellengenauigkeit:	± 0,25 mm / m

ArcoMaster 40 / 60
Schenkellänge 40 / 60 cm



Info 40 cm



Info 60 cm



Inklusive: ArcoMaster, Transporttasche, Batterien

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
40 cm 075.130A	4 021563 664016	2
60 cm 075.131A	4 021563 666683	2



2x
AA



Entfernungsmesser



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Laser-Entfernungsmessung

PRÄZISE AUSMESSEN

Übersicht



DM 50

DM Plus 100

DM Vision

DM LiveCam

LRM Gi5

LRM Gi7 Pro

LRM Gi4 Mini

LRM Gi8 Pro

Messsystem	Laser	Laser	Laser	Laser	Grüner Laser	Grüner Laser	Grüner Laser	Grüner Laser
Messbereich / m	0,1 – 50*	0,1 – 100*	0,05 – 80*	0,2 – 150*	0,05 – 50*	0,05 – 70*	0,3 – 40*	0,05 – 80*
Genauigkeit / mm	± 1,5 (typisch)*	± 1,5 (typisch)*	± 2 (typisch)*	± 1,5 (typisch)*	± 2 (typisch)*	± 2 (typisch)*	± 2 (typisch)*	± 2 (typisch)*
Distanz-, Flächen-, Volumenberechnung	•	•	•	•	•	•	•	•
Min./max.-Dauermessung	•	•	•	•	•	•	•	•
Addition / Subtraktion	•	•	•	•	—	•		•
Pythagoras / Trapez	1 + 2 + 3 / –		1 + 2 + 3 / –	1 + 2 + 3 / 1 + 2			1 + 2 / –	
Speicher / Anzahl	50	50	50	50	50	50	20	50
Absteck-/Timerfunktion			•	•				
Wandflächenfunktion		•	•					•
Punkt zu Punkt				•				
Winkelfunktion		1 + 2 + 3**	1**	1 + 2**	1 + 2 + 3**	1 + 2 + 3**		1 + 2 + 3**
Digitale Libelle		•	•	•	•	•		•
Kamera			•	•				
Messpositionen Ecke / hinten / Stativ / vorne	–/•/•/•	–/•/•/•	•/•/•/•	–/•/•/•	–/•/–/•	–/•/–/•	–/•/–/•	–/•/•/•
Reflexionsflächen				•				
360° Neigungssensor		•	•	•	•	•		•
IP	65	65	54	65	40	40	40	66
Batterie	Alakl.	Li-On	NiMH	NiMH	Alakl.	Alakl.	Li-On	Li-On

• = vorhanden

* Bereichsspezifische Messbereiche und Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung

** In Verbindung mit 360° Neigungssensor

LRM = LaserRange-Master
DM = DistanceMaster

HIGH VISIBILITY

*** Ca. 6x heller als ein typischer, roter Laser mit 630 - 660 nm



Gratis – MeasureNote App

Multifunktionale App
für Laserliner Messtechnik
zur Übertragung der Messdaten



ANTI-SHOCK RUBBER



ANTI-SHOCK



IP 66



- Messdaten zentral mit Kartenansicht inklusive Adresse speichern
- Foto-Markierungen einfügen
- Objektfotos mit Messwerten per E-Mail, WhatsApp usw. austauschen
- Speicherung des letzten bekannten Gerätestandorts
- Automatische Sprachausgabe der Messwerte
- Direkter Link zur Bedienungsanleitung
- Taschenrechner
- Kommentare im Notizbuch erstellen
- Fernauslösung der Messung
- Sprachen: DE, EN, NL, DA, FR, ES, IT, PL, FI, SV, NO, JA

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Gratis – MeasureNote App Mess- und Dokumentationssoftware

Messwerte intelligent verwalten – Multifunktionale App für Laserliner Messtechnik mit Digital Connection. Zum Dokumentieren und Archivieren vor Ort.



Datenverwaltung einfach gemacht. Digital Connection-Schnittstelle zur schnellen Übertragung der Messdaten.

DistanceMaster 50



Laser-Entfernungsmesser mit Pythagoras-Winkelfunktion


- Messbereich innen 0,1 bis 50 m*
- Messgenauigkeit $\pm 1,5$ mm (typisch)*
- Flächen- und Volumenfunktion zur Erfassung von Raumgrößen z.B. zur Kalkulation von Materialmengen
- Mit der Wandflächenfunktion werden Flächen mit identischer Höhe automatisch addiert. Die Höhe wird dazu einmalig gemessen.
- Einfaches Bestimmen des Raummumfangs mit der Additions- und Subtraktionsfunktion
- Pythagoras 1 + 2 + 3, min./max.-Dauermessung
- Beleuchtetes 4-zeiliges VTN-Display
- 1/4" Gewindeanschluss
- Energiesparende Selbstabschaltung bei Nichtgebrauch
- Stabiles, ergonomisches Gehäuse

* Bereichsspezifische Messbereiche und Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung

auto



Automatische Addition von Wandflächen mit gleicher Höhe



Inklusive: DistanceMaster, Batterien, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.982A	4 021563 732012	5



DistanceMaster Plus 100



Laser-Entfernungsmesser mit Winkelfunktion und Digital Connection

- Messbereich innen 0,1 bis 100 m*
- Messgenauigkeit $\pm 1,5$ mm (typisch)*
- Flächen- und Volumenfunktion zur Erfassung von Raumgrößen z.B. zur Kalkulation von Materialmengen
- Mit der Wandflächenfunktion werden Flächen mit identischer Höhe automatisch addiert. Die Höhe wird dazu einmalig gemessen.
- Einfaches Bestimmen des Raummumfangs mit der Additions- und Subtraktionsfunktion
- Winkelfunktion 1 + 2 + 3**, min./max.-Dauermessung
- Digitale Libelle zur Ausrichtung des Messgerätes
- Digital Connection zur Übertragung der Messdaten
- USB-Anschluss zum Laden der Akkus
- Beleuchtetes 4-zeiliges Farb-LC-Display
- 1/4" Gewindeanschluss
- Energiesparende Selbstabschaltung bei Nichtgebrauch
- Stabiles, ergonomisches Gehäuse


* Bereichsspezifische Messbereiche und Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung

** In Verbindung mit 360° Neigungssensor

auto



Automatische Addition von Wandflächen mit gleicher Höhe



Inklusive: DistanceMaster Plus, USB-Ladekabel, Li-Ion Akku, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.983A	4 021563 732029	5



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



DistanceMaster Vision




Laser-Entfernungsmesser mit Kamerafunktion

- Messbereich 0,05 bis 80 m*
- Messgenauigkeit ± 2 mm (typisch)*
- Flächen- und Volumenfunktion zur Erfassung von Raumgrößen z.B. zur Kalkulation von Materialmengen
- Einfaches Bestimmen des Raumumfangs mit der Additions- und Subtraktionsfunktion
- Pythagoras 1 + 2 + 3, Winkelfunktion 1**, min./max.-Dauermessung
- Mit der Wandflächenfunktion werden Flächen mit identischer Höhe automatisch addiert. Die Höhe wird dazu einmalig gemessen.
- Absteckfunktion zum Abtragen von definierten Messlängen
- Kamera mit Digitalzoom
- Digitale Libelle zur Ausrichtung des Messgerätes
- Timerfunktion zum automatischen Auslösen
- 360° Neigungssensor zur Bestimmung der horizontalen und vertikalen Distanz
- USB-Anschluss zum Laden der Akkus
- 1/4" Gewindeanschluss
- Beleuchtetes Farb-LC-Display
- Stabiles, ergonomisches Gehäuse

* Bereichsspezifische Messbereiche und Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung

** In Verbindung mit 360° Neigungssensor



Inklusive: DistanceMaster Vision, USB-Ladekabel, Akkus, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.980A	4 021563 703661	2



DistanceMaster LiveCam



Multifunktionaler Laser-Entfernungsmesser mit HD-Kamera-Zielhilfe, automatischem 4-fach-Zoom und Digital Connection

- Genaues Anvisieren des Messpunktes durch HD-Kamera
- Für den Außenbereich und helle Umgebungen geeignet
- Messbereich 0,2 bis 150 m*
- Hohe Messgenauigkeit $\pm 1,5$ mm (typisch)*
- Flächen- und Volumenfunktion zur Erfassung von Raumgrößen z.B. zur Kalkulation von Materialmengen
- Mit Distanz-, Flächen und Volumenberechnung, Pythagoras 1 + 2 + 3, Winkelfunktion 1 + 2**, Trapez 1 + 2, min./max.-Dauermessung sowie Plus/Minus-Funktion
- Exakte Bestimmung von Kreisfläche/-volumen und Dreiecks- und Trapezflächen
- Punkt zu Punktmessung
- Mit vielseitigen Rechen- und Speichermöglichkeiten
- Absteckfunktion zum Abtragen von definierten Messlängen
- Timerfunktion zum automatischen Auslösen
- Digital Connection zur Übertragung der Messdaten
- USB Anschluss zum Laden der Akkus
- 1/4" Gewindeanschluss
- Gut ablesbares Farbdisplay mit Screen Rotation
- Energiesparende Selbstabschaltung bei Nichtgebrauch

* Bereichsspezifische Messbereiche und Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung

** In Verbindung mit 360° Neigungssensor



Inklusive: DistanceMaster LiveCam, USB-Ladekabel, Transporttasche, Akkus, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.985A	4 021563 716289	2



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com


LaserRange-Master Gi5



Laser-Entfernungsmesser mit grüner Lasertechnologie und Winkelfunktion

- Messbereich innen 0,05 bis 50 m*
- Messgenauigkeit ± 2 mm (typisch)*
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Flächen- und Volumenfunktion zur Erfassung von Raumgrößen z.B. zur Kalkulation von Materialmengen
- Winkelfunktion 1 + 2 + 3**, min./max.-Dauermessung
- Digitale Libelle zur Ausrichtung des Messgerätes
- Kalibrierung des Tilt-Sensors
- 360° Neigungssensor zur Bestimmung der horizontalen und vertikalen Distanz
- Beleuchtetes 4-zeiliges Farb-LC-Display

* Bereichsspezifische Messbereiche und Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung
 ** In Verbindung mit 360° Neigungssensor



Inklusive: LaserRange-Master Gi5, Batterien, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.845A	4 021563 718863	5




LaserRange-Master Gi7 Pro



Laser-Entfernungsmesser mit grüner Lasertechnologie, Winkelfunktion und Digital Connection

- Produktausführung wie LaserRange-Master Gi5
- Messbereich innen 0,05 bis 70 m*
- Einfaches Bestimmen des Raumumfangs mit der Additions- und Subtraktionsfunktion
- Digital Connection zur Übertragung der Messdaten

* Bereichsspezifische Messbereiche und Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung



Inklusive: LaserRange-Master Gi7 Pro, Batterien, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.847A	4 021563 718870	5




LaserRange-Master Gi4 Mini



Extrem kompakter Laser-Entfernungsmesser mit grüner Lasertechnologie

- Messbereich innen 0,3 bis 40 m*
- Messgenauigkeit ± 2 mm (typisch)*
- Kompakte Bauform, passend für jede Werkzeugkiste, Hemdtasche oder Hosentasche
- Punktgenaues Messen mit Laser zur Ermittlung von Längen, Flächen und Volumen
- Pythagoras 1 + 2, min./max.-Dauermessung
- Ideal zum Erfassen von Raumgrößen und Kalkulation von Materialmengen
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Praktische umschaltbare Messebenen: vorne und hinten
- Gut ablesbare LC-Anzeige durch weiße Ziffern auf schwarzem Hintergrund
- Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung

* Bereichsspezifische Messbereiche und Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung



Inklusive: LaserRange-Master Gi4 Mini, USB-Ladekabel, Li-Ion Akku

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.842A	4 021563 735143	5




LaserRange-Master Gi8 Pro



Robuster Laser-Entfernungsmesser mit grüner Lasertechnologie, Winkelfunktion und Digital Connection

- Messbereich innen 0,05 bis 80 m*
- Messgenauigkeit ± 2 mm (typisch)*
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Flächen- und Volumenfunktion zur Erfassung von Raumgrößen z.B. zur Kalkulation von Materialmengen
- Einfaches Bestimmen des Raumumfangs mit der Additions- und Subtraktionsfunktion
- Winkelfunktion 1 + 2 + 3**, min./max.-Dauermessung
- Digitale Libelle zur Ausrichtung des Messgerätes
- Kalibrierung des Tilt-Sensors
- Mit der Wandflächenfunktion werden Flächen mit identischer Höhe automatisch addiert. Die Höhe wird dazu einmalig gemessen.
- Digital Connection zur Übertragung der Messdaten
- USB-Anschluss zum Laden der Akkus
- Beleuchtetes 4-zeiliges VTN-Display
- 1/4" Gewindeanschluss

* Bereichsspezifische Messbereiche und Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung
 ** In Verbindung mit 360° Neigungssensor



Inklusive: LaserRange-Master Gi8 Pro, USB-Ladekabel, Li-Ion Akku, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
080.848A	4 021563 732173	5



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com