



CATALOGUE

N°21

Avril 2026

- 12 000 références
- 1 500 000 unités de vente
- 15000m² de stockage et fabrication
- Plus de 100 normes gérées
- Présence internationale dans plus de 20 pays

Certifié ECOVADIS

LEVAC
PRODUCTION

Le savoir-faire !

- Chaudronnerie lourde et complexe
- Mécano-soudure / oxycoupage à façon
- Palonniers, Portiques, Potences, Pincés, Systèmes de préhension, Chariots ...

FABRIQUÉS EN
FRANCE



Passez vos
commandes en ligne
et dynamisez vos ventes !

www.shop-levac.com

- Retrouvez **tous les produits** du catalogue
- Consultez **tous les stocks en direct** !
- Créez votre **espace personnel**, accédez à nos **offres** et optimisez vos **recherches** !

RÉACTIVITÉ
IMMÉDIATE

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



MEYZIEU Siège

Engagement RSE Responsabilité Sociétale
des Entreprises



ÉLINGUES TEXTILE

Élingues rondes
Élingues sangles
Élingues lève-bobine
Accessoires pour élingues textile

pages **13**
à **29**

ARRIMAGES

Arrimage extérieur
Arrimage intérieur
Arrimage bas de rideau

Tendeurs d'arrimage
Équipements d'arrimage

pages **31**
à **47**

ÉLINGUES CHÂÎNE

Élingues-chaîne H.R. (Grade 80 / 100)
Élingues-chaîne inox

Élingues-chaîne lève-tôles
Élingues-chaîne lève-buses
Élingues-chaîne lève-tuyaux
Élingues-chaîne lève-fûts

Élingues-chaîne de débardage
Élingues en toile métallique
Coupleur d'élingues
Noix d'entraînement

Accessoires pour élingues-chaîne

pages **49**
à **82**

CHAÎNES

Chaînes de levage H.R. (Grades 80 / 100 / 120)
Chaînes de levage inox

Chaînes de charge pour palan
Chaînes de manoeuvre pour palan
Chaînes de transmission

Chaînes inox
Chaînes-câble qualité marine
Chaînes liège galvanisée
Chaînes de relevage pour pompes immergées

Chaînes ordinaire soudée
Chaînes torse soudée
Chaînes plastique

pages **83**
à **94**

ÉLINGUES CÂBLE

Élingues-câble galva : 1, 2, 3 et 4 brins
Élingues-câble inox : 1 brin
Système inox d'architecture par câble

Élingues-câble anti-fouet
Élingues-câble anti-chûte gainé noir
Élingues-câble de sureté gainé PVC
Élingues-câble de traction pour poids-lourds
Élingues-câble de débardage (forestier)
Élingues-câble à tête d'équilibrage type TC

pages **95**
à **124**

Accessoires pour élingues-câble

CÂBLES

Câbles galvanisés
Câbles inox
Câbles antigiratoires
Câbles gainés PVC

pages **125**
à **138**

ACCESSOIRES

Anneaux
Crochets
Manilles

Accessoires pour câbles :

- Cosses
- Manchons
- Serres-câbles
- Étriers
- Tendeurs
- Embouts et ridoirs
- Tire-câbles
- Boîtes à coin
- Émerillons
- Chapes

Autres accessoires :

- Noix d'entraînement
- Esses
- Mousquetons
- Mallons rapides
- Marquages et identification

pages **139**
à **173**

PINCES de levage

Pincés de levage
Croix de levage
Cé de levage

pages **174**
à **191**

APPAREILS de levage

Aimants permanents manuels / électriques

Crics à fût / hydrauliques
Crics bouteille
Crics à levier
Crics de vanne

Verins simple effet / très bas / ultra bas
Verins à piston creux
Pompe à main 1 et 2 vitesses
Flexibles hydrauliques

Lève-palettes à équilibrage manuel
Lève-palettes à équilibrage automatique

pages **192**
à **207**

ÉQUIPEMENTS ROULANTS

Transpalettes
Grues d'atelier
Rouleurs
Chariots et servantes
Diabes et porte-panneaux

pages **208**
à **223**

CORDAGES

pages **224**
à **233**

Cordages câblés/torsadés polypropylène
Cordages câblés/torsadés polyamide
Cordages câblés/torsadés chanvre, lin
Cordages câblés/torsadés coton

Chablots : chanvre, polypro, sisal

Drisses polypropylène (Blanc/ Fluo)

Drisses polyamide

Drisses lance-moteur

Sandows

Tendeurs à crochets spirales

Cordes à poulie

Échelle de corde

Élingues en cordage polypropylène

Ficelle à aiguiller / Tir fil

POULIES

pages **234**
à **245**

Poulies de bâtiments (à corde)

Poulies ouvrantes (à câble)

Poulies à chape (à corde et câble)

Poulies prédalles (à câble)

Moufles fixes 2 réas (à câble)

Moufles ouvrantes 2 réas (à câble)

Moufles de ponts et grues (à câble)

Réas

Axes de réas

TREUILS & TRACTION

pages **246**
à **258**

Treuil électrique

Treuil manuel

Tireurs à câble

Palans de traction

Sangles de traction pour 4x4 / Poids-lourds

PALANS de levage

pages **259**
à **273**

Palans de levage manuels

Palans de levage électriques

Guirlande d'alimentation

Chariots porte-palan

Griffes à poutrelles

PALONNIERS, POTENCES, PORTIQUES, BARRES ...

pages **275**
à **296**

Palonniers monopoutres

Palonniers à crochets doubles

Palonniers à suspension par axe central

Palonniers à plaques mobiles

Palonniers en "H"

Palonniers à crochets longs

Barres d'écartement

Pack lève-container

Potences sur fût

Potences murales

Potences murales "porte-outils"

Potences d'échafaudage

Potences pour chariot élévateur

ANTICHÛTES / EPI

pages **297**
à **333**

Harnais de sécurité

Antichutes coulissants sur corde

Antichutes à rappel automatique

Longes de retenue

Longes de maintien au travail

Longes avec absorbeur d'énergie

Mousquetons

Maillons rapides

Anneaux rotatifs homologués EPI

Connexions aux ancrages

Barre d'embrasure

Lignes de vie horizontales

Filets de sécurité

PESAGE

pages **334**
à **337**

Dynamomètres

Pèses-palettes électroniques

Balances électroniques

IMPORTANT

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ : À NE PAS FAIRE / CE QU'IL FAUT FAIRE PAGE 11

APPAREILS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE : VÉRIFICATIONS GÉNÉRALES PÉRIODIQUES (VGP) 338 à 339

E.P.I / ANTICHUTES : VÉRIFICATIONS GÉNÉRALES PÉRIODIQUES (VGP) 354 à 355

E.P.I / ANTICHUTES : NORMES ET RÉGLEMENT UE 349 à 350

ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL : RÉGLEMENTATION CODE DU TRAVAIL 351 à 353

HARNAIS, ANTICHUTES, ANCRAGES, LONGES, CONNECTEURS : APPLICATIONS ET CHOIX 342 à 348

TRAVAIL EN HAUTEUR : LES PRINCIPES GÉNÉRAUX 340 à 341

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : EXTRAITS 373 à 374

Distributeur : RL-DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

IMPORTANT

Catalogue destiné à des **PROFESSIONNELS** du **LEVAGE** et de la **MANUTENTION**

- Modifications possibles des normes européennes et spécifications-produits au cours de la vie de ce catalogue.
- **Caractéristiques-produits publiées à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis ; les photos publiées sont non-contractuelles.**
- La Notice d'Utilisation des appareils et équipements de levage doit impérativement être remise à l'utilisateur final qui doit en prendre connaissance avant la mise en service du produit et s'assurer de l'adéquation « produit / utilisation », notice sur laquelle sont reprises **les consignes de sécurité et utilisations dangereuses à proscrire.**
- Toute modification ou réparation d'une élingue effectuées sans notre accord, nous dégageant entièrement de notre responsabilité et de la garantie.
- Avant l'intégration d'accessoires ou composants supplémentaires sur une élingue, il convient de s'assurer de la conformité de l'ensemble aux exigences réglementaires.
- **La responsabilité de l'utilisateur du matériel est engagée** ; l'utilisateur devant être qualifié et s'assurer de l'adéquation du matériel avec l'utilisation qui en est faite (selon l'application prévue), après avoir pris connaissance de la notice d'instruction et des consignes de sécurité.

DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE du 17-mai 2006

Sont soumis à cette Directive (fixant les exigences essentielles de santé et de sécurité relatives à leur conception et à leur construction, afin de pallier les dangers dus aux opérations de levage) :

- **Les CHÂÎNES, CÂBLES et SANGLES conçus et fabriqués pour le levage**, faisant partie de machines de levage ou d'accessoires de levage
- **Les ACCESSOIRES DE LEVAGE** (composants non-liés à la machine, permettant la préhension de la charge) dont font partie **les ÉLINGUES et leurs COMPOSANTS**
- **Les APPAREILS DE LEVAGE** : Cric, palan, chariot-porte-palan, pince, porteur magnétique, lève-palette, palonnier, portique, potence, transpalette, gerbeur, grue d'atelier, treuil de levage, table élévatrice, poulie, etc...

On entend par « **opération de levage** » toute opération de déplacement de charges unitaires [...] nécessitant, à un moment donné, un changement de niveau ;
Les appareils qui ne lèvent pas de charge, mais la maintiennent simplement à une hauteur donnée ne sont pas couverts par cette définition.

La Directive traite aussi du Marquage **CE** et de la Déclaration **CE** de Conformité garantissant la conformité avec les exigences de la présente Directive.

Elle impose à tous les États de la Communauté-Européenne d'en transposer les principes dans leur droit national, sous forme de lois, décrets, arrêtés, repris dans le Code du Travail.



CONTACTS



FRANCE

Tél. 04 78 69 15 05

12 avenue Lionel Terray - 69330 MEYZIEU

CÔTE D'IVOIRE

Tél. (00) 225 21 25 52 83

Fax (00) 225 77 91 03 43


Rue du canal - Zone 4 - Biétry
18 BP 172 - ABIDJAN 18

www.levac.fr et www.shop-levac.com



contact@levac.fr

Nos CONSEILLERS COMMERCIAUX à votre service !

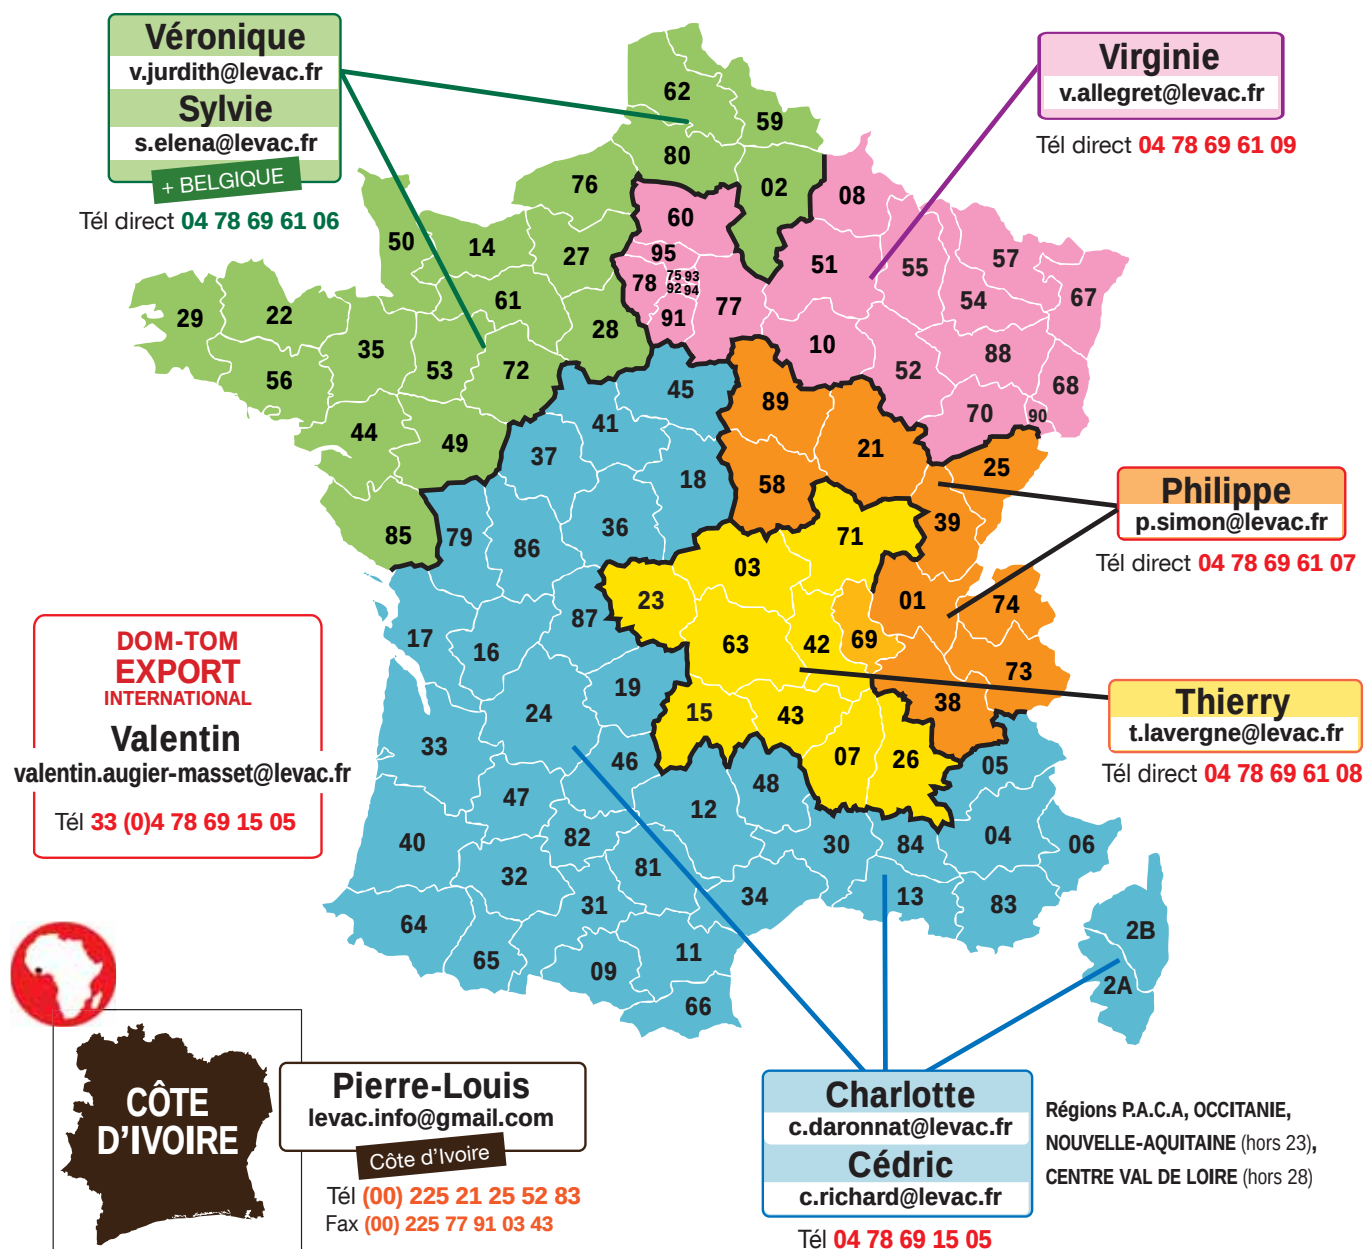

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CATALOGUE GENERAL n°21 - Photos non contractuelles

Nos

5

engagements



Global compact

Adhérent du Global Compact des Nations Unies depuis 2021.
Membre du Early Adopters.
Engagé en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD).



Ecovadis

Certifié Ecovadis Mars 2022.
Score global 40/100.

ecovadis



Rénovation énergétique bâtiment

Réalisation de travaux, rénovation des bureaux, amélioration des isolations et du système de chauffage, économies d'énergie.



Nos ruches

Installation de 4 ruches sur notre site, soit 80 000 abeilles, afin de lutter contre la dépollinisation et garantir la survie de l'espèce. Cette action s'intègre dans nos démarches liées à préserver la biodiversité.



Charte RSE Achat écologique / Ethique

Mise en place d'une charte RSE / Achat / Ethique / Anti-corruption en interne pour sensibiliser nos collaborateurs et promouvoir les valeurs de notre société.



www.shop-levac.com

SINCE 1971

LEVAC

UNITEX GROUP



Tél. 04 78 69 15 05
contact@levac.fr

LEVAC, 12 avenue Lionel Terray

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

FRANCE

ISO 9001:2015

Certification

MEYZIEU Siège



FORMATIONS LEVAC

Spéciales Levage et Antichutes

PROFITEZ D'UNE
FORMATION
ASSISTÉE !



Avec 50 années d'Expérience et de Savoir-Faire,
LEVAC vous transmet son expertise pour :

- ✓ Une meilleure connaissance des produits
- ✓ La maîtrise de toute la réglementation et des V.G.P.
- ✓ Apprendre à mieux conseiller vos clients
- ✓ Repérer les produits non-conformes

Contactez : e.girin@levac.fr ou s.garnier@levac.fr



SHOW-ROOM LEVAC

à votre disposition !

Votre commercial LEVAC
vous accueille dans le
SHOW-ROOM.

SINCE 1971
LEVAC
UNITEX GROUP

Prenez rendez-vous :
e.girin@levac.fr

Vous PRÉSENTER

des modèles d'implantations
standardisés, modifiables,
rapides à mettre en place
dans votre point de vente.

Vous GUIDER

dans vos choix de gammes
et de présentation d'articles,
mis en valeur sur un linéaire
attractif, vendeur et optimisé
par un visuel amélioré.

Vous faire GAGNER DU TEMPS

Préconisation optimale des produits
implantés, selon votre potentiel et
adaptés à vos marchés : ciblage de
vos clients «industrie, BTP, secteur
agricole...»



IMPLANTATIONS DE NOS PRODUITS chez le distributeur

1. L'Implantation Stratégique de Nos Produits chez le Distributeur

Dans le monde compétitif d'aujourd'hui, il est essentiel pour les entreprises de maximiser l'efficacité de leurs stratégies de vente. Une des méthodes les plus efficaces pour atteindre cet objectif est l'implantation stratégique de nos produits chez le client. Cette approche non seulement renforce la présence de nos produits sur le marché, mais elle aide également nos clients à atteindre leurs objectifs de vente de manière plus efficace.



2. Comprendre les Besoins du Client

La première étape de l'implantation de nos produits est de bien comprendre les besoins et les objectifs spécifiques de chaque client. Cela implique une communication ouverte et continue pour s'assurer que nos produits répondent parfaitement à leurs attentes. En collaborant étroitement avec nos clients, nous pouvons adapter nos solutions pour mieux nous aligner sur leurs stratégies de vente.

3. Optimiser l'Agencement des Produits

L'agencement des produits dans les points de vente joue un rôle crucial dans l'augmentation des ventes. En travaillant avec nos clients pour concevoir des présentations visuelles attractives et stratégiquement placées, nous pouvons capter l'attention des consommateurs et stimuler l'intérêt pour nos produits. L'utilisation de données analytiques pour comprendre les comportements d'achat peut également guider ces décisions d'agencement.


4. Formation et Support Continu

Pour garantir le succès de l'implantation de nos produits, il est essentiel de fournir une formation adéquate aux équipes de vente de nos clients. Cela inclut des sessions de formation sur les caractéristiques et les avantages de nos produits, ainsi que sur les meilleures pratiques de vente. Un support continu est crucial pour résoudre rapidement tout problème qui pourrait survenir et pour ajuster les stratégies en fonction des retours du marché.

5. Suivi et Évaluation des Résultats

Il est important de suivre et d'évaluer régulièrement les résultats de l'implantation. Cela permet non seulement de mesurer l'impact sur les ventes, mais aussi d'identifier les opportunités d'amélioration. En travaillant en étroite collaboration avec nos clients pour analyser ces données, nous pouvons affiner nos stratégies et garantir un succès mutuel à long terme.

L'implantation de nos produits chez le distributeur est une stratégie gagnante qui nécessite une compréhension approfondie des besoins du client final, une optimisation de l'agencement des produits, une formation et un support continu, ainsi qu'un suivi régulier des résultats. En adoptant cette approche, nous pouvons aider nos clients à atteindre leurs objectifs de vente tout en renforçant notre position sur le marché.

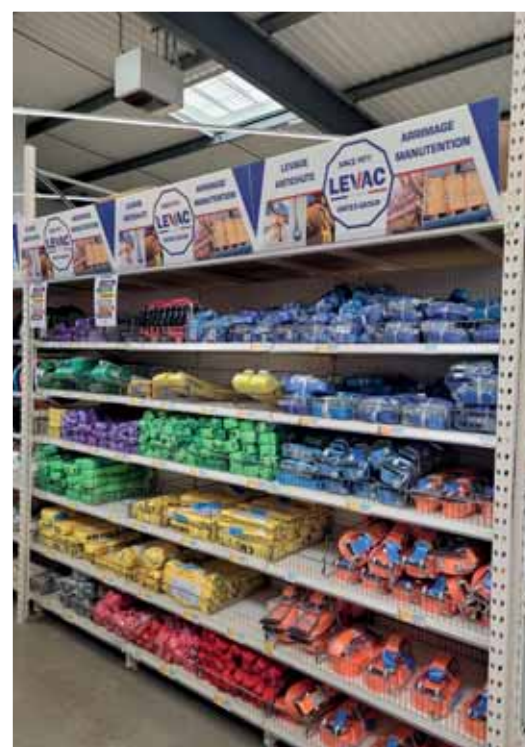

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Fibre DYNEEMA

HMPE



Qu'est ce que l'UHMWPE ?

UHMWPE ou HMPE est l'acronyme anglais de Polyéthylène à Masse Molaire Ultra Haute. Cette matière très résistante est utilisée pour la fabrication d'élingues et de protections à très haute capacité.

Caractéristiques principales

- **Résistance exceptionnelle** : Le HMPE est extrêmement résistant aux efforts tranchants et à l'usure.
- **Légèreté** : Les élingues en HMPE sont beaucoup plus légères que leurs équivalents en acier ou en polyester pour une capacité de levage équivalente.
- **Haute capacité** : Le HMPE permet de fabriquer des élingues à très haute capacité de levage.

Avantages pour le levage

- **Remplacement des élingues métalliques** : Les élingues en HMPE peuvent remplacer avantageusement les élingues en câble ou en chaîne dans certaines applications, notamment pour le levage de bobines d'acier.
- **Réduction des risques** : L'utilisation d'élingues HMPE permet de réduire les risques de blessures liés à la manipulation d'élingues lourdes en métal.
- **Polyvalence** : Le HMPE peut être utilisé pour fabriquer différents types d'élingues, comme des élingues rondes ou des cordages.

Normalisation

L'utilisation du HMPE dans les élingues textiles est encadrée par des normes, comme la norme ISO 18264:2016 qui définit les spécifications pour les élingues de levage en cordages en fibres HMPE.

Le savoir-faire LEVAC

Depuis plus de 50 ans nous développons des solutions sur-mesure adaptées à vos besoins. Nous proposons un grand panel de produits en HMPE :

- **des élingues rondes** : jusqu'à 300 tonnes (2100 tonnes de rupture en coefficient 7). Cette configuration offre une résistance et une légèreté optimale.
- **des élingues rondes mixtes avec gaine en UHMWPE et âme en polyester** : ces élingues possèdent une haute résistance grâce à la gaine en HMPE, et un coût inférieur à la version 100% UHMWPE grâce à l'âme en polyester.
- **des élingues rondes mixtes avec gaine en polyester et âme en UHMWPE** : cette mixité de matières vous offre légèreté et les coûts les plus faibles.
- **des fourreaux de protection** : à positionner sur vos élingues ou tout autre équipement. Nous avons sélectionné des fourreaux fixes ou amovibles avec velcro.
- **des élingues de remorquage** : permettant d'atteindre des capacités de traction jusqu'à 600 tonnes.

Le plus LEVAC

Depuis plus de 50 ans, plus qu'un métier, la sécurité, VOTRE SÉCURITÉ est au cœur de nos actions. Nous sommes en mesure de vous proposer des produits de qualité conformes aux normes en vigueur. Chaque élingue HMPE que nous fabriquons est donc soumise à un test statique sous charge d'épreuve avant expédition.

En résumé, le HMPE représente une innovation importante dans le domaine des élingues de levage, offrant une combinaison unique de résistance, de légèreté et de polyvalence qui en fait un matériau de choix pour de nombreuses applications de levage industriel.



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

À NE PAS FAIRE !

CMU Ne JAMAIS lever une charge supérieure à la Charge Maximale d'Utilisation (CMU) !	 Le levage de personnes est strictement INTERDIT !
 Ne JAMAIS passer sous la charge !	 Ne JAMAIS faire de nœuds avec les élingues !
 Ne JAMAIS modifier les composants d'un appareil ou raccourcir une élingue non-équipée d'un système approprié !	 Ne JAMAIS faire descendre la charge sans en contrôler la vitesse !
 Ne JAMAIS placer les mains, les doigts, les pieds, ni sous la charge, ni entre l'appareil et la charge !	 Ne JAMAIS engager les élingues sur la pointe des crochets !
 Ne JAMAIS faire balancer la charge en opération de levage !	 Ne JAMAIS décrocher une charge avant qu'elle ne soit complètement libre et stable !
 Ne JAMAIS mettre en contact une élingue avec un angle vif !	 Ne JAMAIS mettre en service un appareil ou un accessoire présentant des défauts ou dégradations !
	 Ne JAMAIS laisser les appareils et accessoires de levage aux intempéries !

CE QU'IL FAUT FAIRE

 Contrôler le poids de la charge ! Respecter la CMU !	 Protéger les élingues des arêtes tranchantes et des angles vifs !
 Tenir compte du mode d'élingage et des angles d'inclinaison !	 Prendre en considération le <u>Centre de Gravité</u> de la charge !
 Retirer tout appareil ou accessoire présentant des défauts !	 Procéder périodiquement à un examen visuel de l'état général de l'appareil et des accessoires !
 Entretien régulier et Utilisation adaptée = SÉCURITÉ !	 Utiliser les appareils sur un sol dur, horizontal et lisse !

OPTIMISEZ LE VISUEL DE VOS PRODUITS !

PRÉSENTOIRS

LIBRE-SERVICE

MONOBLOCS MÉTALLIQUES

Prêts à vendre ! Mise en place immédiate



Suggestions
de présentation



Réf. 8500PLV

Équipé de 8 broches d'accrochage
Acier soudé / revêtement peinture rouge

- DIMENSIONS : L 0,82m x H 1,60m
encombrement minimal
- Poids : 39 kg seulement !

Livré nu



7 SUSPENTES
pour vos palans et
élingues-chaînes



Réf. 8500PLP

Équipé de 7 barreaux d'accrochage
Acier soudé / revêtement peinture rouge

- DIMENSIONS : L 1,00m x H 1,93m

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

ÉLINGUES TEXTILE

ÉLINGUES RONDES / SANGLES PLATES



Élingues rondes 14

- Élingues rondes 16 à 17
- Élingues rondes multi-brins 22
- Élingue lève-bobine et touret 25



Sangles plates 18

- Élingues sangle sans-fin 20
- Élingues sangle à boucles 18
- Élingues sangle à anneaux 21
- Élingue sangle lève-tuyau 24
- Sangle de traction 4x4 et Poids-lourds 258



Accessoires 26

- Coins de protection 27
- Fourreaux de protection 26
- Anneaux de tête / triangulaires 28
- Maillons de jonction 29
- Crochets de levage 29



La **notice d'utilisation** doit être à la disposition de l'utilisateur final qui doit en prendre connaissance avant toute mise en service.
Caractéristiques produits publiées à titre indicatif susceptibles de modification sans préavis.
Informations techniques et consignes de sécurité : pages 11.
Vérifications Générales Périodiques (VGP) : pages 338 à 339.

A close-up photograph of a green round sling being used in an industrial setting. The sling is attached to a metal hook at the top and is wrapped around a thick, dark metal beam. The background shows a blurred industrial environment with yellow overhead cranes and concrete pillars.

ÉLINGUE-RONDE

Exemple d'utilisation

Élingue normalisée : CMU de 2 tonnes

GÉNÉRALITÉS SUR LES ÉLINGUES TEXTILE

ELINGUES RONDES :

Les élingues rondes en polyester, offrent une grande souplesse et une forte résistance à la charge. Il est recommandé de toujours vérifier leur état avant utilisation et de respecter la charge maximale indiquée. Évitez tout contact avec des arêtes vives, des produits chimiques agressifs et des températures extrêmes pour prévenir tout risque de rupture.

Les élingues rondes sont idéales pour le levage de charges fragiles, lourdes ou aux formes irrégulières, car leur conception souple et tubulaire permet une répartition uniforme de la pression. Elles sont particulièrement adaptées aux charges cylindriques, comme les tuyaux ou bobines, et lorsqu'un contact doux est nécessaire pour éviter d'endommager la surface. Elles conviennent aussi aux applications nécessitant une grande résistance avec un poids réduit, tout en offrant une bonne maniabilité.

Les élingues rondes sont particulièrement adaptées aux situations suivantes :

- **Levage de charges cylindriques** – Parfaites pour soulever des tuyaux, bobines de câbles, rouleaux de tôle ou de textile, car elles épousent bien la forme.
- **Manipulation de charges fragiles** – Idéales pour des objets sensibles comme des structures peintes, des pièces en inox ou en aluminium, évitant les marques et les dommages.
- **Manutention de charges lourdes** – Utilisées pour soulever des blocs de béton, des moteurs, des moules industriels ou des pièces volumineuses nécessitant une forte capacité de charge.
- **Élingage en panier ou en étrangleur** – Leur souplesse permet de bien répartir la charge et d'assurer une prise sécurisée dans ces configurations.
- **Levage dans des espaces restreints** – Grâce à leur flexibilité, elles sont adaptées aux zones difficiles d'accès où des élingues rigides ne conviendraient pas.
- **Transport de composants délicats dans l'aéronautique ou l'industrie mécanique** – Employées pour manipuler des pièces de précision nécessitant un levage sans contrainte excessive.



ELINGUES SANGLES :

Les élingues sangles sont fabriquées en polyester, offrant légèreté et flexibilité pour le levage. Tout comme les élingues rondes, il est conseillé de vérifier leur état avant chaque utilisation et de les protéger contre l'abrasion, les coupures et arêtes vives. Respectez la CMU (Charge Maximale d'Utilisation), et évitez l'exposition aux produits chimiques agressifs.

Les élingues sangles sont utilisées pour le levage de charges larges, plates ou aux formes régulières, comme des poutres ou des plaques. Elles offrent une bonne répartition de la charge et sont idéales pour les applications nécessitant une grande stabilité. Elles sont particulièrement adaptées aux levages en élingage direct, en panier ou en étrangleur, tout en étant légères et faciles à manipuler.

Quelques exemples concrets d'utilisation des élingues sangles :

- **Levage de panneaux et plaques** – Idéales pour soulever des panneaux de bois, de verre ou de métal sans les abîmer.
- **Transport de poutres** – Utilisées pour soulever et déplacer des poutres en acier ou béton.
- **Levage de machines ou équipements industriels** – Permettent de sécuriser et soulever des machines en répartissant la charge.
- **Mise en place d'éléments de charpente** – Très courantes sur les chantiers pour positionner des éléments de construction en hauteur.
- **Transport de bateaux ou de véhicules légers** – Employées pour le levage sécurisé de petites embarcations ou voitures lors de manutentions spécifiques.



CHARGES MAXIMALES D'UTILISATION DES ÉLINGUES RONDES SANS-FIN RÉF. 4428, selon le mode d'élingage :




CODES (en qualité standard)	Mode d'élingage :	CMU : Avec 1 seule élingue ronde							Avec 2 élingues rondes				largeur (mm)
				angle d'inclinaison					angle d'inclinaison				
				0° à 7°	7° à 45°	45° à 60°	7° à 45°	45° à 60°	7° à 45°	7° à 45°	45° à 60°	45° à 60°	
													
Facteur selon mode d'élingage :	1 100%	0,8 80%	2 200%	1,4 140%	1 100%	0,7 70%	0,5 50%	1,4 140%	1,1 110%	1 100%	0,8 80%		
M	CMU 1T	1 T	0,8 T	2 T	1,4 T	1 T	0,7 T	0,5 T	1,4 T	1,12 T	1 T	0,8 T	38
N	CMU 2T	2 T	1,6 T	4 T	2,8 T	2 T	1,4 T	1 T	2,8 T	2,24 T	2 T	1,6 T	42
P	CMU 3T	3 T	2,4 T	6 T	4,2 T	3 T	2,1 T	1,5 T	4,2 T	3,36 T	3 T	2,4 T	50
Q	CMU 4T	4 T	3,2 T	8 T	4,5 T	4 T	2,8 T	2 T	5,6 T	4,48 T	4 T	3,2 T	60
R	CMU 5T	5 T	4 T	1 T	7 T	5 T	3,5 T	2,5 T	7 T	5,6 T	5 T	4 T	60
RA	CMU 6T	6 T	4,8 T	12 T	8,4 T	6 T	4,2 T	3 T	8,4 T	6,72 T	6 T	4,8 T	70
S	CMU 8T	8 T	6,4 T	16 T	11,2 T	8 T	5,6 T	4 T	11,2 T	8,96 T	8 T	6,4 T	80
T	CMU 10T	10 T	8 T	20 T	14 T	10 T	7 T	5 T	14 T	11,2 T	10 T	8 T	100
-	CMU 12T	12 T	9,6 T	24 T	16,8 T	12 T	8,4 T	6 T	16,8 T	13,44 T	12 T	9,6 T	110
-	CMU 15T	15 T	12 T	30 T	21 T	15 T	10,5 T	7,5 T	21 T	16,8 T	15 T	12 T	110
-	CMU 20T	20 T	16 T	40 T	28 T	20 T	14 T	10 T	28 T	22,4 T	20 T	16 T	132
-	CMU 25T	25 T	20 T	50 T	35 T	25 T	17,5 T	12,5 T	35 T	27,5 T	25 T	20 T	
-	CMU 30T	30 T	24 T	60 T	42 T	30 T	21 T	15 T	42 T	33 T	30 T	24 T	
-	CMU 35T	35 T	28 T	70 T	49 T	35 T	24,5 T	17,5 T	49 T	38,5 T	35 T	28 T	
-	CMU 40T	40 T	32 T	80 T	56 T	40 T	28 T	20 T	56 T	44 T	40 T	32 T	
-	CMU 45T	45 T	36 T	90 T	63 T	45 T	31,5 T	22,5 T	63 T	49,5 T	45 T	36 T	
-	CMU 50T	50 T	40 T	100 T	70 T	50 T	35 T	25 T	70 T	55 T	50 T	40 T	
-	CMU 60T	60 T	48 T	120 T	84 T	60 T	42 T	30 T	84 T	66 T	60 T	48 T	
-	CMU 65T	65 T	52 T	130 T	91 T	65 T	45,5 T	32,5 T	91 T	71,5 T	65 T	52 T	
-	CMU 70T	70 T	56 T	140 T	98 T	70 T	49 T	35 T	98 T	77 T	70 T	56 T	
-	CMU 80T	80 T	64 T	160 T	112 T	80 T	56 T	40 T	112 T	88 T	80 T	64 T	
-	CMU 90T	90 T	72 T	180 T	126 T	90 T	63 T	45 T	126 T	99 T	90 T	72 T	
-	CMU 100T	100 T	80 T	200 T	140 T	100 T	70 T	50 T	140 T	110 T	100 T	80 T	

ÉLINGUES RONDES SANS-FIN NORMALISÉES

Réf. 4428 **Qualité STANDARD** **EN 1492-2**

Marquage indiquant la charge d'utilisation (nombre de rayures noires).
Fibres haute tenacité et gaine en Polyester
Résiste aux graisses, à la saleté, à l'eau salée, et aux ultra-violets.
Angle supérieur à 60° interdit !
Coefficient de sécurité 7/1

SIMPLE GAINE



Pour définir votre référence d'élingue à l'aide du tableau ci-dessous, associez le CODE (M, N, P, Q, R ... selon CMU) et la LONGUEUR.

Exemples : CMU **2000 kg** avec longueur **2 mètres** → réf. **4428N20**
CMU **5000 kg** avec longueur **8 mètres** → réf. **4428R80**

Aidez-vous du tableau **page 16** pour calculer votre CMU selon le mode l'élingage (facteur à appliquer).

CODE :		M	N	P	Q	R	RA	S	T
C.M.U (kg) :		1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000
LONGUEURS *	0,5 m	M05	N05	P05	Q05	R05	RA05	S05	T05
	1 m	M10	N10	P10	Q10	R10	RA10	S10	T10
	1,5 m	M15	N15	P15	Q15	R15	RA15	S15	T15
	2 m	M20	N20	P20	Q20	R20	RA20	S20	T20
	2,5 m	M25	N25	P25	Q25	R25	RA25	S25	T25
	3 m	M30	N30	P30	Q30	R30	RA30	S30	T30
	3,5 m	M35	N35	P35	Q35	R35	RA35	S35	T35
	4 m	M40	N40	P40	Q40	R40	RA40	S40	T40
	4,5 m	M45	N45	P45	Q45	R45	RA45	S45	T45
	5 m	M50	N50	P50	Q50	R50	RA50	S50	T50
	6 m	M60	N60	P60	Q60	R60	RA60	S60	T60
	8 m	M80	N80	P80	Q80	R80	RA80	S80	T80
	9 m	M90	N90	P90	Q90	R90	RA90	S90	T90
10 m	M100	N100	P100	Q100	R100	RA100	S100	T100	

* Autres longueurs sur demande

SUR DEMANDE



DOUBLE GAINE de 1000 kg à 10000 kg

La gaine extérieure en polyester est doublée conférant ainsi une résistance accrue tout en rallongeant sa durée de vie.

SUR DEMANDE



QUALITÉ TECHLON de 1000 kg à 100000 kg

Nouvelle génération d'élingues issues d'une technique de pointe, mariage parfait entre le polyester et le teflon.

Nous recommandons

l'utilisation du fourreau de protection en PVC renforcé polyester tressé.



Détail
PAGE
26

ÉLINGUES SANGLE DOUBLE À BOUCLES

Polyester

EN 1492-1

Sangle tissée 100% polyester traitée anti-abrasion

Très grande résistance aux hydrocarbures

Coefficient de sécurité 7/1

Boucles renforcées

LEVAC
PRODUCTIONModèle en 3000 kg
(jaune)

Réf. 4821 : SANGLE DOUBLE À 2 BOUCLES PLATES

Réf. 4822 : SANGLE DOUBLE À 2 BOUCLES RESTREINTES

Pour définir votre référence d'élingue à l'aide du tableau ci-dessous, associez le CODE (A, B, C, D, E ... selon CMU) et la LONGUEUR.


Exemples

CMU **2000 kg** avec longueur **2 mètres** → réf. **4822B20**
 CMU **5000 kg** avec longueur **8 mètres** → réf. **4822E80**

CODE :		A**	B	C	D	E	F	FA	G
C.M.U (kg) :		1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10 000
LONGUEURS *	0,5 m	A05	B05	C05	D05	E05	F05	FA05	G05
	1 m	A10	B10	C10	D10	E10	F10	FA10	G10
	1,5 m	A15	B15	C15	D15	E15	F15	FA15	G15
	2 m	A20	B20	C20	D20	E20	F20	FA20	G20
	2,5 m	A25	B25	C25	D25	E25	F25	FA25	G25
	3 m	A30	B30	C30	D30	E30	F30	FA30	G30
	3,5 m	A35	B35	C35	D35	E35	F35	FA35	G35
	4 m	A40	B40	C40	D40	E40	F40	FA40	G40
	4,5 m	A45	B45	C45	D45	E45	F45	FA45	G45
	5 m	A50	B50	C50	D50	E50	F50	FA50	G50
	6 m	A60	B60	C60	D60	E60	F60	FA60	G60
	8 m	A80	B80	C80	D80	E80	F80	FA80	G80
	9 m	A90	B90	C90	D90	E90	F90	FA90	G90
10 m	A100	B100	C100	D100	E100	F100	FA100	G100	
Largeur (mm) :		30	60	90	120	150	180	240	300
Épaisseur (mm) :		5,6	5,6	6	6	6	6,4	6,8	6,8
Longueur int. mini. des boucles (mm) :		90	180	270	360	450	500	630	750

* Autres longueurs sur demande

** Code A (1000kg) existe seulement en sangle à boucles plates réf. 4821.

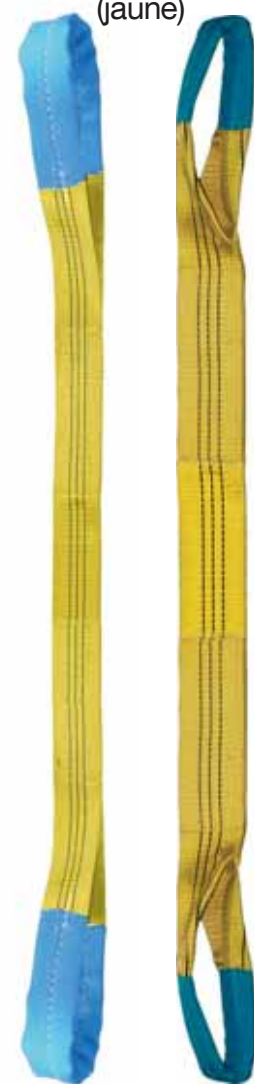

4821

4822

épaisseur
doubleépaisseur
double

Facteurs à appliquer à la C.M.U. suivant le mode d'élingage.

pour l'utilisation d'une sangle double épaisseur :

mode d'élingage	vertical	coulissant	brassière verticale	brassière a = 45°	brassière a = 90°
Facteur	1	0,8	2	1,4	1

ÉLINGUES SANGLE TONNAGES ÉLEVÉS

Polyester

EN 1492-1

Sangle tissée 100% polyester traitée anti-abrasion
 Très grande résistance aux hydrocarbures
 Coefficient de sécurité 7/1
 Boucles renforcées

LEVAC
 PRODUCTION

Réf. **4822_-4B** : SANGLE « 4 ÉPAISSEURS » À 2 BOUCLES RESTREINTES

Pour définir votre référence d'élingue à l'aide du tableau ci-dessous, associez le CODE (F_-4B, FB_-4B, G_-4B ... selon CMU) et la LONGUEUR.

Exemples

CMU **12000 kg** avec longueur **4 mètres** → réf. **4822F40-4B**
 CMU **20000 kg** avec longueur **8 mètres** → réf. **4822G80-4B**

CODE :	F_-4B	FB_-4B	G_-4B	
C.M.U (kg) :	12 000	15 000	20 000	
LONGUEURS *	0,5 m	F05-4B	FB05-4B	G05-4B
	1 m	F10-4B	FB10-4B	G10-4B
	1,5 m	F15-4B	FB15-4B	G15-4B
	2 m	F20-4B	FB20-4B	G20-4B
	2,5 m	F25-4B	FB25-4B	G25-4B
	3 m	F30-4B	FB30-4B	G30-4B
	3,5 m	F35-4B	FB35-4B	G35-4B
	4 m	F40-4B	FB40-4B	G40-4B
	4,5 m	F45-4B	FB45-4B	G45-4B
	5 m	F50-4B	FB50-4B	G50-4B
	6 m	F60-4B	FB60-4B	G60-4B
	8 m	F80-4B	FB80-4B	G80-4B
	9 m	F90-4B	FB90-4B	G90-4B
10 m	F100-4B	FB100-4B	G100-4B	
Largeur (mm) :	180	240	300	
Épaisseur (mm) :	15	15	15	

* Autres longueurs sur demande

4 BANDES
PORTEUSES !POUR
TONNAGES
ÉLEVÉS !

4822-4B

4 épaisseurs
15 mm

Facteurs à appliquer à la C.M.U. suivant le mode d'élingage.

pour l'utilisation d'une **sangle 4 épaisseurs** :

mode d'élingage	vertical	coulissant	brassière verticale	brassière a = 45°	brassière a = 90°
Facteur	1	0,8	2	1,4	1

ÉLINGUES SANGLE SANS-FIN

Polyester

EN 1492-1

Sangle tissée 100% polyester traitée anti-abrasion.
Très grande résistance aux hydrocarbures.
Peut être utilisée en élingue perdue.
Coefficient de sécurité 7/1

LEVAC
PRODUCTION

Réf. 4815 : SANGLE SIMPLE SANS-FIN

Pour définir votre référence d'élingue à l'aide du tableau ci-dessous, associez le CODE (A, B, C, D, E ... selon CMU) et la LONGUEUR.

Exemples CMU **2000 kg** avec longueur **2 mètres** → réf. **4815B200**
CMU **5000 kg** avec longueur **8 mètres** → réf. **4815E800**

CODE :		A	B	C	D	E	F	FA	G
C.M.U (kg) :		1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000
LONGUEURS *	0,5 m	A050	B050	C050	D050	E050	F050	FA050	G050
	0,75 m	A075	B075	C075	D075	E075	F075	FA075	G075
	1 m	A100	B100	C100	D100	E100	F100	FA100	G100
	1,25 m	A125	B125	C125	D125	E125	F125	FA125	G125
	1,5 m	A150	B150	C150	D150	E150	F150	FA150	G150
	2 m	A200	B200	C200	D200	E200	F200	FA200	G200
	2,2 m	A220	B220	C220	D220	E220	F220	FA220	G220
	2,5 m	A250	B250	C250	D250	E250	F250	FA250	G250
	3 m	A300	B300	C300	D300	E300	F300	FA300	G300
	3,5 m	A350	B350	C350	D350	E350	F350	FA350	G350
	4 m	A400	B400	C400	D400	E400	F400	FA400	G400
	4,5 m	A450	B450	C450	D450	E450	F450	FA450	G450
	5 m	A500	B500	C500	D500	E500	F500	FA500	G500
	6 m	A600	B600	C600	D600	E600	F600	FA600	G600
	8 m	A800	B800	C800	D800	E800	F800	FA800	G800
	9 m	A900	B900	C900	D900	E900	F900	FA900	G900
	10 m	A1000	B1000	C1000	D1000	E1000	F1000	FA1000	G1000
Largeur (mm) :		30	60	90	120	150	180	240	300
Épaisseur (mm) :		2,8	2,8	3	3	3	3,2	3,4	3,4


1000 kg (violet) 2000 kg (vert) 3000 kg (jaune)



4815

* Autres longueurs sur demande

CMU 1T et CMU 2T
adaptées au transport
de treillis-soudés



Facteurs à appliquer à la C.M.U. suivant le mode d'élingage.

pour l'utilisation d'une sangle simple épaisseur :

mode d'élingage	vertical	coulissant	brassière verticale	brassière a = 45°	brassière a = 90°
Facteur	1	0,8	2	1,4	1

ÉLINGUES SANGLE AVEC ANNEAUX

Polyester

EN 1492-1

Sangle tissée 100% polyester traitée anti-abrasion
Très grande résistance aux hydrocarbures
Coefficient de sécurité 7/1

LEVAC
PRODUCTION

Modèle
en 3000 kg
(jaune)

Réf. 4823 : SANGLE DOUBLE À 2 ANNEAUX MÂLES


Réf. 4824 : SANGLE DOUBLE À 1 ANNEAU MÂLE ET 1 FEMELLE COULISSANT

Pour définir votre référence d'élingue à l'aide du tableau ci-dessous, associez le CODE (A, B, C, D, E ... selon CMU) et la LONGUEUR.

Exemples : CMU **2000 kg** avec longueur **2 mètres** → réf. **4823B20**
CMU **5000 kg** avec longueur **8 mètres** → réf. **4823E80**

CODE :		A	B	C	D	E	F	FA	G
C.M.U (kg) :		1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000
LONGUEURS *	0,5 m	A05	B05	C05	D05	E05	F05	FA05	G05
	1 m	A10	B10	C10	D10	E10	F10	FA10	G10
	1,5 m	A15	B15	C15	D15	E15	F15	FA15	G15
	2 m	A20	B20	C20	D20	E20	F20	FA20	G20
	2,5 m	A25	B25	C25	D25	E25	F25	FA25	G25
	3 m	A30	B30	C30	D30	E30	F30	FA30	G30
	3,5 m	A35	B35	C35	D35	E35	F35	FA35	G35
	4 m	A40	B40	C40	D40	E40	F40	FA40	G40
	4,5 m	A45	B45	C45	D45	E45	F45	FA45	G45
	5 m	A50	B50	C50	D50	E50	F50	FA50	G50
	6 m	A60	B60	C60	D60	E60	F60	FA60	G60
	8 m	A80	B80	C80	D80	E80	F80	FA80	G80
9 m	A90	B90	C90	D90	E90	F90	FA90	G90	
10 m	A100	B100	C100	D100	E100	F100	FA100	G100	
Largeur (mm) :		30	60	90	120	150	180	240	300
Épaisseur (mm) :		5,6	5,6	6	6	6	6,4	6,8	6,8
Anneau mâle réf :		5070K	5070M	5070O	5070Q	5070R	5070T	5070U	5070W
Anneau coulissant réf :		5072K	5072M	5072O	5072Q	5072R	5072T	5072U	5072W

* Autres longueurs sur demande

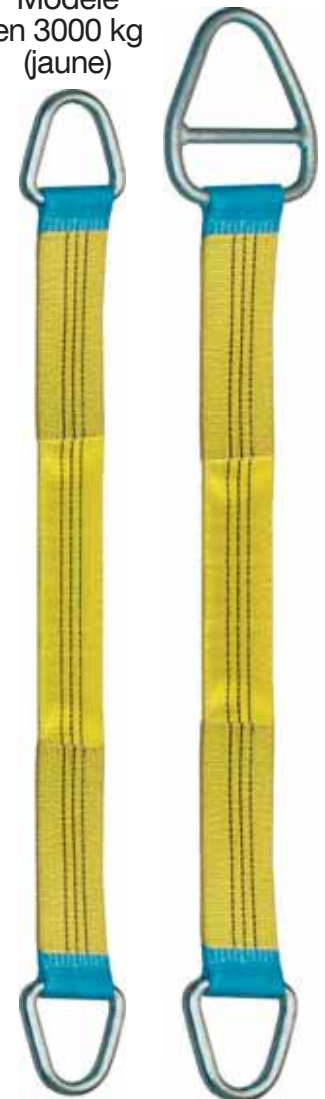

4823

4824



épaisseur double



épaisseur double

Anneau femelle coulissant

Anneau mâle

Détail PAGE 28

ACCESSOIRES :
Anneaux triangulaires pour élingues sangle
Acier allié traité zingué. Coefficient de sécurité 6/1

Facteurs à appliquer à la C.M.U. suivant le mode d'élingue.

pour l'utilisation d'une **sangle double épaisseur** :

mode d'élingue	vertical	coulissant	brassière verticale	brassière a = 45°	brassière a = 90°
Facteur	1	0,8	2	1,4	1

ÉLINGUES RONDES SANS-FIN MULTI-BRINS NORMALISÉES AVEC FOURREAU DE PROTECTION PVC

Coefficient de sécurité : 4/1

LEVAC
PRODUCTION

1 brin
réf 4431



2 brins
réf 4432



3 brins
réf 4433



4 brins
réf 4434



Réf. 4431 (1 brin)

CODE :	A	B	C	D	E
C.M.U (kg)	1000	2000	3000	4000	5000
Elingue ronde polyester	4428M	4428N	4428P	4428Q	4428R
Anneau simple	5055A	5055C	5055D	5055E	5055E
Maillon de jonction	5183B	5183B	5183C	5183D	5183E
Crochet joker	5142G	5142H	5142J	5142K	5142L
Fourreau de protection	4425L	4425M	4425N	4425O	4425O



Composées de :

ELINGUE RONDE
100% Polyester
réf 4428

EN 1492-2

Détail
PAGE
17


Réf. 4432 (2 brins)

CODE	A	B	C	D	E
C.M.U angle 0 à 45° (kg)	1400	2800	4200	5000	7000
Elingue ronde polyester	4428M	4428N	4428P	4428Q	4428R
Anneau simple	5055C	5055C	5055D	5055E	5055F
Maillon de jonction	5183B	5183B	5183C	5183D	5183E
Crochet joker	5142G	5142H	5142J	5142K	5142L
Fourreau de protection	4425L	4425M	4425N	4425O	4425O



ANNEAU DE TÊTE
simple ou triple HR
réf 5055 et 5056

Détail
PAGE
58



FOURREAU DE
PROTECTION PVC
réf 4425

Détail
PAGE
26

Réf. 4433 (3 brins)

CODE	A	B	C
C.M.U angle 0 à 45° (kg)	2100	4200	6300
Elingue ronde polyester	4428M	4428N	4428P
Anneau triple	5056C	5056C	5056D
Maillon de jonction	5183B	5183B	5183C
Crochet joker	5142G	5142H	5142J
Fourreau de protection	4425L	4425M	4425N



MAILLON DE JONCTION

réf.	5183B	5183C	5183D
Ø	7 mm	10 mm	13 mm
réf.	5183E	5183F	5183G
Ø	16 mm	20 mm	22 mm

Détail
PAGE
29

Réf. 4434 (4 brins)

CODE	A	B	C	D	E
C.M.U angle 0 à 45° (kg)	2100	4200	6300	8400	10000
Elingue ronde polyester	4428M	4428N	4428P	4428Q	4428R
Anneau triple	5056C	5056C	5056D	5056E	5056F
Maillon de jonction	5183B	5183B	5183C	5183D	5183E
Crochet joker	5142G	5142H	5142J	5142K	5142L
Fourreau de protection	4425L	4425M	4425N	4425O	4425O



CROCHET JOKER

réf.	5142G	5142H	5142J
CMU	1000kg	2000kg	3000kg
réf.	5142K	5142L	5142M
CMU	4000kg	5000kg	6000kg

Détail
PAGE
29

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

ÉLINGUES RONDES **ULTRALIFT** EN FIBRE DYNEEMA

Réf. 4429

jusqu'à
180 tonnes

**LA SEULE ÉLINGUE QUI N'A PAS
BESOIN DE PROTECTION.**

Pour le levage du marbre, des tôles, des ensembles mécano-soudés, de rouleaux de feillard sans abîmer les premières couches.

- **Très Haute Résistance à l'abrasion supérieure à toutes les protections actuelles (PVC, polyuréthane, etc ...)**
- **Très Haute Résistance aux coupures**
- Mêmes caractéristiques que le polyester concernant sa résistance aux produits chimiques et ultra-violets
- Poids très faible : 1 élingue ronde 20 tonnes 4 mètres = 7,3 kg. Plus besoin de chariot élévateur ou de véhicule de chantier pour positionner l'élingage
- Températures : de -50°C à +60°C
- Faible allongement à l'utilisation



**Fibre DYNEEMA
HMPE**



Qu'est ce que l'UHMWPE ?

UHMWPE ou HMPE est l'acronyme anglais de Polyéthylène à Masse Molaire Ultra Haute. Cette matière très résistante est utilisée pour la fabrication d'élingues et de protections à très haute capacité.

Caractéristiques principales

- **Résistance exceptionnelle** : Le HMPE est extrêmement résistant aux efforts tranchants et à l'usure.
- **Légèreté** : Les élingues en HMPE sont beaucoup plus légères que leurs équivalents en acier ou en polyester pour une capacité de levage équivalente.
- **Haute capacité** : Le HMPE permet de fabriquer des élingues à très haute capacité de levage.

Avantages pour le levage

- **Remplacement des élingues métalliques** : Les élingues en HMPE peuvent remplacer avantageusement les élingues en câble ou en chaîne dans certaines applications, notamment pour le levage de bobines d'acier.
- **Réduction des risques** : L'utilisation d'élingues HMPE permet de réduire les risques de blessures liés à la manipulation d'élingues lourdes en métal.
- **Polyvalence** : Le HMPE peut être utilisé pour fabriquer différents types d'élingues, comme des élingues rondes ou des cordages.

Normalisation : L'utilisation du HMPE dans les élingues textiles est encadrée par des normes, comme la norme ISO 18264:2016 qui définit les spécifications pour les élingues de levage en cordages en fibres HMPE.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



ÉLINGUE SANGLE LÈVE-TUYAUX

Réf. 4436 **Polyester**

Pour le levage horizontal de tuyaux

Composée de :

- 1 **crochet** réf. 5142B non-cousu sur la sangle.
- 1 **élingue sangle** : boucle chantournée à une extrémité, et boucle simple à l'autre extrémité.

Longueur à la demande

CODE :	A
CMU (kg)	2000
Largeur de la sangle (mm)	60
Réf. de la sangle	4630L
Réf. du crochet	5142B




LEVAC
PRODUCTION

↳ **COMPOSANT / ACCESSOIRE ASSOCIÉ :**

Réf. 5142B : Crochet pour élingue lève-tuyaux

Référence :	5142B
C.M.U (kg)	2000
Largeur sangle maxi (mm)	60
A (mm)	62
B (mm)	22
C (mm)	30
Poids (kg)	1,9

- Laqué rouge
- Linguet forgé H.R.
- Coefficient de sécurité 4/1



ÉLINGUE LÈVE-BOBINES ET TOURETS

Réf. 4435 **Polyester**LEVAC
PRODUCTION


Pour le levage horizontal de
bobines et tourets

Composée de :

- 1 anneau de tête en acier réf. 5055
- 2 élingues rondes polyester réf. 4428
- 2 fourreaux de protection en PVC réf. 4425
- 2 crochets en acier réf. 5108A ou réf. 5108G selon CMU
- 4 manilles lyre

Longueur : 1,5 m

CODE :	A	D
CMU sur 2 brins à 45° (kg)	6000	5000
Réf. de l'anneau	5055F	5055F
Réf. des élingues	4428P15	4428P15
Réf. des crochets	5108G	5108A
Poids la paire de crochet (kg)	7	10

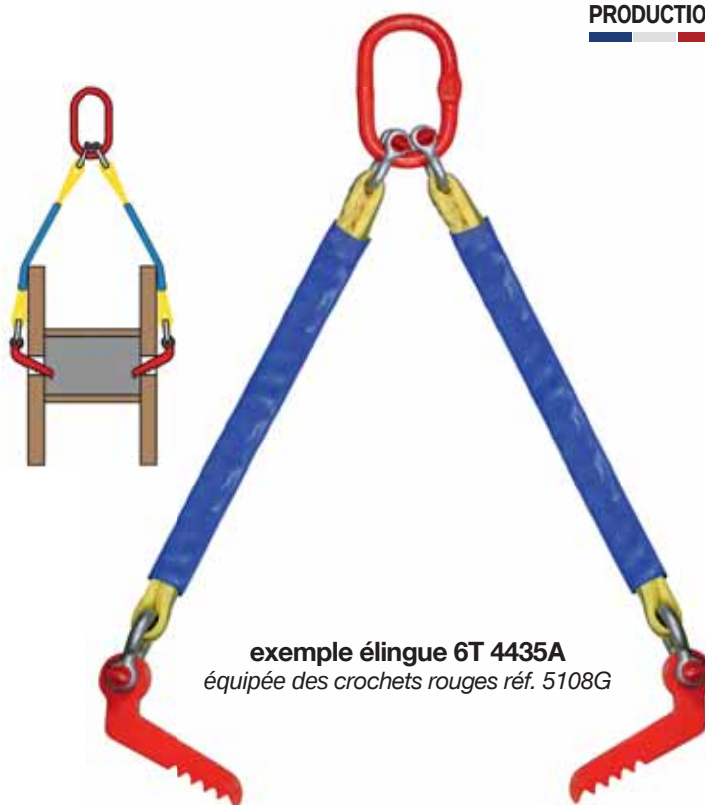

exemple élingue 6T 4435A
équipée des crochets rouges réf. 5108G


↳ COMPOSANTS / ACCESSOIRES ASSOCIÉS :

Réf. 5108 : Crochet pour élingue lève-tuyaux et touret

Système permettant aux crochets de rester en position de levage à vide.
Coefficient de sécurité 5/1

Réf. 5108A vendus à la paire


Référence :	5108A
C.M.U la paire (kg)	5000
A (mm)	50
B (mm)	85
C (mm)	82
D (mm)	277
E (mm)	277
Poids la paire (kg)	11

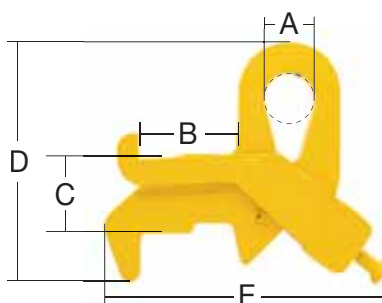

Pour l'élingue ci-dessus
« lève-bobines et tourets »
réf. 4435, code A

Réf. 5108G vendus à la paire

Réf. 5108 CODE :	G
C.M.U la paire (kg)	6000
A (mm)	29
B (mm)	300
Poids la paire (kg)	7,2



Pour l'élingue ci-dessus
« lève-bobines et tourets »
réf. 4435, code D