

FOURREAUX DE PROTECTION

Réf. 4425 **PVC**

POUR ÉLINGUES RONDES ET SANGLES PLATES

Gaine PVC très résistante avec renfort en fibres polyester tressées.

Couleur : Bleu



CODE :	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V					
Largeur intérieure fourreau (mm)	35	45	50	55	75	90	115	130	155	195	200	300					
Diamètre intérieur fourreau (mm)	25	32	35	40	51	63	76	90	102	127	150	200					
Épaisseur fourreau (mm)	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	8					
Poids /mètre (kg)	0,2	0,23	0,25	0,29	0,36	0,5	0,6	0,76	0,85	0,9	1,2	2,0					
Pour élingues rondes réf. 4428	CMU (t)	-	-	1T	2T	3T	4T	5T	6T	8T	10T	12T	15T	20T	-	-	-
Pour élingues plates réf. 4815 / 4821 / 4822 / 4823 / 4824	CMU (t)	1T	-	-	-	2T	-		3T	4T	5T			6T	-	8T	10T

Réf. 4426 **Fibre Dyneema**

POUR ÉLINGUES RONDES ET SANGLES PLATES

Gaine en fibre Dyneema® extrêmement résistante à l'abrasion !

7 à 8 fois plus résistante que le Polyester (PES) : à l'abrasion, aux acides et aux charges à angles vifs !

Couleur : Blanc

Témoin d'usure (trait rouge) à l'intérieur du fourreau ; lorsque le **trait intérieur** devient visible sur la surface extérieure, c'est que le fourreau est usé et doit être remplacé.



CODE :	AA	A	B	C	D	E	F	G	J	L	
Largeur intérieure fourreau (mm)	55	65	75	90	115	125	145	175	220	275	
Diamètre intérieur fourreau (mm)	40	45	50	63	76	85	100	120	151	189	
Poids /mètre (kg)	0,26	0,516	0,59	0,74	0,89	0,92	1,06	1,25	2,04	3	
Pour élingues rondes réf. 4428	CMU (t)	-	1T-2T 3T-4T	5T 6T	-	8T-10T 12T	15T 20T	25T	30T-35T 40T	50T 60T	-
Pour élingues plates réf. 4815 / 4821 / 4822 / 4823 / 4824	CMU (t)	-	1T	2T	-	3T	-	4T	5T	6T	8T

Réf. 4825 **Polyuréthane**

POUR SANGLES PLATES

Protège les sangles plates lors de la manutention de charges avec arêtes coupantes et acérées.

Gaine textile mise en forme et recouverte d'élastomère polyuréthane sur 2 faces ; ce polymère est particulièrement résistant à l'usure et au cisaillement.

Couleur : Transparent

Longueur standard : 2 m ou 4 m. (Non-standard possible : 8 m maxi.)

CODE :	A	D	F	J	L	N	Q	
Largeur sangle maxi (mm)	30	60	90	120	150	180	240	
Largeur espace intérieur (mm)	40	70	100	135	160	190	280	
Hauteur espace intérieur (mm)	10	12	12	12	12	12	15	
Épaisseur fourreau (mm)	5	5	5	5	5	5	8	
Poids /mètre (kg)	1	1,5	1,75	2,4	2,8	3,2	7,1	
Pour élingues plates réf. 4815 / 4821 / 4822 / 4823 / 4824	CMU (t)	1T	2T	3T	4T	5T	6T	8T



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

COINS DE PROTECTION POUR SANGLES

Réf. 4427 Polyéthylène Renforcé

POUR SANGLES PLATES

Polyéthylène, renforcé.

CODE :	ABS
Largeur sangle (mm)	50 à 80
Largeur totale (mm)	150
Profondeur intérieure (mm)	215
Hauteur intérieur (mm)	170
Poids (kg)	0,30



Réf. 4427 Polyuréthane Souple

• POUR SANGLES PLATES

(Élingues plates et sangles d'arrimage)

Polyuréthane, souple.



CODE :	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Largeur sangle maxi (mm)	50	60	65/75	80	90	120	150	190	210	
Longueur totale (mm)	450	450	450	470	470	470	470	470	470	
Largeur totale (mm)	100	120	120	130	150	170	200	240	240	
Longueur du passage de sangle [trou] (mm)	60	70	80	90	100	130	160	200	220	
Largeur du passage de sangle [trou] (mm)	30	30	30	40	40	40	40	40	40	
Pour élingues plates réf. 4815 / 4821 / 4822 / 4823 / 4824	CMU (t)	1T	2T	-	-	3T	4T	5T	6T	-

• POUR SANGLES PLATES 50MM

Polyuréthane, souple.

CODE :	B
Largeur sangle (mm)	50
Largeur totale (mm)	95
Longueur totale (mm)	300
Épaisseur (mm)	4
Poids (kg)	0,4




Réf. 5055 : ANNEAU DE TÊTE SIMPLE

Acier allié à Haute Résistance
Coefficient de sécurité 4/1

GRADE
80

CODE	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CMU verticale (kg)	1600	2000	3150	5300	8000	11200	14000	17000	21200	31500	45000
Pour chaîne Ø (mm)	6-7	8	10	13	16	18	19-20	22	26	32	36
A (mm)	13	16	18	22	26	32	36	40	45	50	60
B (mm)	60	60	75	90	100	110	140	160	180	190	200
C (mm)	110	110	136	160	183	205	260	300	340	350	400
Poids (kg)	0,3	0,5	0,8	1,5	2,1	3,9	6,3	9	12,9	17	27




Réf. 5056 : ANNEAU DE TÊTE TRIPLE

Acier allié à Haute Résistance
Coefficient de sécurité 4/1

GRADE
80

CODE	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CMU verticale (kg)	2360	4250	6700	11200	17000	21200	26500	31500	45000	63000
Pour chaîne Ø (mm)	6-7	8	10	13	16	18	19-20	22	26	32
A (mm)	18	22	25	30	34	45	50	50	57	70
B (mm)	73	88	97	110	138	180	190	190	200	250
C (mm)	135	157	182	197	260	340	350	350	400	460
D (mm)	14	16	18	22	25	31	33	36	40	50
E (mm)	24	31	39	47	62	70	70	75	80	100
F (mm)	54	69,5	86	114	140	150	150	170	170	200
Poids (kg)	1,2	2,2	3,2	6	9,3	18,9	22,7	25,2	36	64,4

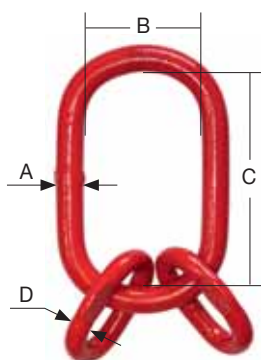


E et F : dimensions intérieures des petites mailles

Réf. 5070 : ANNEAU TRIANGULAIRE MÂLE

Acier allié traité zingué
Coefficient de sécurité 6/1


CODE	K	M	O	Q	R	T	U	W
C.M.U (kg)	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000
L Largeur sangle (mm)	30	60	90	120	150	180	240	300
A (mm)	70	100	146	179	222	262	344	400
B (mm)	60	80	120	130	180	180	200	250
C (mm)	84	112	160	176	232	236	264	320
D (mm)	45	30	60	60	90	90	100	100
d (mm)	12	16	20	23	26	28	32	35
Poids (kg)	0,2	0,5	1,1	1,6	2,2	3	5,8	7,9



Réf. 5072 : ANNEAU TRIANGULAIRE FEMELLE

Acier allié traité zingué
Coefficient de sécurité 6/1

CODE	K	M	O	Q	R	T	U	W
C.M.U (kg)	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000
L Largeur sangle (mm)	30	60	90	120	150	180	240	300
A (mm)	80	115	160	200	240	284	370	424
B (mm)	100	146	205	218	300	284	332	385
C (mm)	124	178	245	264	352	340	396	455
D (mm)	50	40	70	80	90	90	120	120
d (mm)	12	16	20	23	26	28	32	35
F (mm)	25	40	55	55	80	80	90	100
Poids (kg)	0,4	1	2	3,1	5	5,4	10,2	13,8

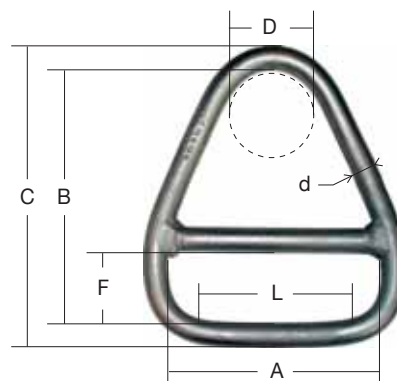

Réf. 5142 : CROCHET POUR SANGLE

Acier allié à Haute Résistance et linguet de sécurité forgé H.R. Coefficient de sécurité 4/1


POUR ÉLINGUE LÈVE-TUYAU

CODE :	A	B
C.M.U (kg)	1600	2000
Largeur sangle maxi (mm)	50	60
A (mm)	55	62
B (mm)	10	22
C (mm)	29	30
D (mm)	102	114
E (mm)	151	172
F (mm)	52	55
Épaisseur (mm)	38	38
Poids (kg)	1,3	1,9

Utilisable sur élingues
lève-tuyau



Détail
PAGE
24




POUR ÉLINGUE RONDE MULTI-BRINS

CODE :	G	G01	H	J	K	L	M	N	P
C.M.U (kg)	1000	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000
Couleur	violet	violet	vert	jaune	gris	rouge	marron	bleu	orange
A (mm)	56	78	70	113	133	133	133	188	188
B (mm)	34	39	40	55	70	70	70	105	105
C (mm)	116	123	142	175	223	223	223	302	302
D (mm)	31	30	34	50	59,5	59,5	59,5	80	80
Poids (kg)	0,5	0,7	0,82	2,2	4,5	4,5	4,5	6	6

Utilisable sur élingues
rondes multibrins



Détail
PAGE
22

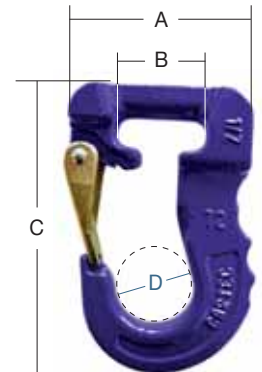


Réf. 5108 : CROCHET POUR BOBINE ET TOURET

Système permettant aux crochets de rester en position de levage à vide.


MANUTENTION RAPIDE !

CODE :	A	G
C.M.U la paire (kg)	5000	6000
A (mm)	50	29
B (mm)	85	300
C (mm)	82	-
D (mm)	277	-
E (mm)	277	-
Poids la paire (kg)	11	7,2

LEVAC
PRODUCTION



Code G : vendu à la paire

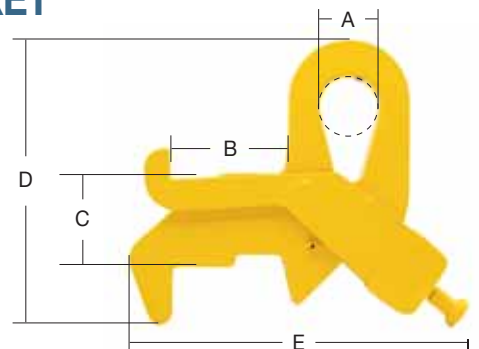


Code A : vendu à la paire

Réf. 5183 : MAILLON DE JONCTION

Acier allié à Haute Résistance
Coefficient de sécurité 4/1

GRADE
80

CODE :	B	C	D	E	F	G
CMU (kg)	2000	3150	5300	8000	12500	15000
Pour chaîne Ø (mm)	7 - 8	10	13	16	20	22
A (mm)	14	14	18	24	29	39
B (mm)	40	40	55	67	82	125
C (mm)	58	81	104	115	134	177
Poids (kg)	0,28	0,47	0,99	2	2,3	6,3



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



ARRIMAGES

SANGLES / TENDEURS / BOUCLES ET CROCHETS
BARRES / POUTRES / RAILS / CORNIÈRES



Arrimage extérieur 32 à 40

- Sangles d'arrimage : largeur 25 mm 32 à 33
- Sangles d'arrimage : largeur 35 mm 34
- Sangles d'arrimage : largeur 45 mm 35
- Sangles d'arrimage : largeur 50 mm 36 à 39
- Sangles d'arrimage : largeur 75 mm 40
- Sangles d'arrimage 50 mm pour véhicules 41



Arrimage intérieur & équipements 42 à 47

- Sangles d'arrimage : largeur 45 mm 42
- Sangles d'arrimage : largeur 50 mm 42 à 43
- Poutres / Barres / Rails / Cornières 43 à 44



Tendeurs d'arrimage 45 à 47

- Tendeurs 45 à 47
- Élingues-chaîne d'arrimage..... 46 à 47
- Ensembles d'arrimage 46 à 47



Arrimage spécifique

- Arrimage bas de rideau 40



La **notice d'utilisation** doit être à la disposition de l'utilisateur final qui doit en prendre connaissance avant toute mise en service.

Caractéristiques produits publiées à titre indicatif susceptibles de modification sans préavis.

Informations techniques et consignes de sécurité : page 11.

Vérifications Générales Périodiques (VGP) : pages 338 à 339.

LARGEUR
25 MM

ARRIMAGE

ARRIMAGE EXTÉRIEUR


SANGLES D'ARRIMAGE EXTÉRIEUR TMU 125 KG

Sangle en fibre Polyester. Longueur (totale) à la demande. Rupture sangle avant couture : 1200 daN.

LEVAC
PRODUCTION

Réf. 4545A LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- **Boucle à came**
Réf. 4610A
- **Crochets double soudés**
Réf. 4600D (INOX en option)



Réf. 4545C LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- **Boucle à came**
Réf. 4610A
- **Crochets plats parallèles**
Réf. 4600C



Réf. 4545D LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- **Boucle à came**
Réf. 4610A
- **Sangle sans fin**




CODE (lot de 2 pièces) :	D25	D50
Longueur totale (m)	2,5	5

PACK DE 4 SANGLES D'ARRIMAGE TMU 500 KG / LONGUEUR 5M


Sangle en fibre Polyester. Longueur 5m.

Réf. 4552E05

- **Tendeur à cliquet**
acier galva
- **Crochets "S"**
caoutchoutés
Ø 11mm

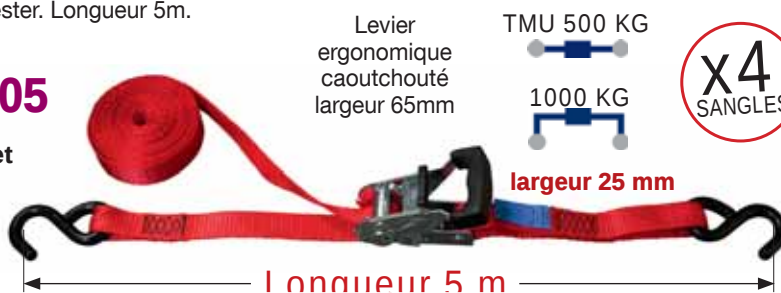

Levier
ergonomique
caoutchouté
largeur 65mm



x4
SANGLES



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

LARGEUR
25 MM

ARRIMAGE

ARRIMAGE EXTÉRIEUR

SANGLES D'ARRIMAGE EXTÉRIEUR TMU 400 KG

Sangle en fibre Polyester. Longueur (totale) à la demande. Rupture sangle avant couture : 1200 daN.

LEVAC
PRODUCTION

OPTIONS sur demande : Tendeur en INOX.

Réf. 4552A LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610C
- Crochets double soudés
Réf. 4600D (INOX en option)



TMU
400 KG
800 KG

Réf. 4552B LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610C
- Crochets mousqueton
Réf. 4600E



TMU
400 KG
800 KG

Réf. 4552C LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610C
- Anneaux delta
Réf. 4600F



TMU
400 KG
800 KG

Réf. 4552D LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610C
- Sangle sans fin



TMU
800 KG

Réf. 4552E LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610C
- Crochets esse
Réf. 4600A



TMU
400 KG
800 KG

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

LARGEUR
35 MM

ARRIMAGE

ARRIMAGE EXTÉRIEUR

SANGLES D'ARRIMAGE EXTÉRIEUR TMU 1500 KG

EN 12195-2

LEVAC
PRODUCTION

Sangle en fibre Polyester. Longueur (totale) à la demande. Rupture sangle avant couture : 3600 daN.

OPTIONS sur demande : Tendeur en INOX.

Réf. 4558A LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610CA
- Crochets double soudés
Réf. 4600GA (INOX en option)



largeur 35 mm




Réf. 4558C LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610CA
- Crochets bord de rive
Réf. 4600V



largeur 35 mm



Réf. 4558D LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610CA
- Sangle sans fin



largeur 35 mm



Réf. 4558E LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610CA
- Crochets 1 fil
Réf. 4600H35



largeur 35 mm



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

LARGEUR
45 MM

ARRIMAGE EXTÉRIEUR

ARRIMAGE

SANGLES D'ARRIMAGE EXTÉRIEUR

Sangle en fibre Polyester. Longueur (totale) à la demande. Rupture sangle avant couture : 3100 daN.

LEVAC
PRODUCTION

Réf. 4554A LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Boucle à barette
Réf. 4610E
- Sangle sans fin



largeur 45 mm

TMU
600 KG

Réf. 4555A LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à levier
Réf. 4610FL
- Crochets double soudés
Réf. 4600G



largeur 45 mm

TMU
500 KG
1000 KG

Réf. 4555C LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à levier
Réf. 4610FL
- Sangle sans fin



largeur 45 mm

TMU
1500 KG

LARGEUR
50 MM

ARRIMAGE

ARRIMAGE EXTÉRIEUR

SANGLES D'ARRIMAGE EXTÉRIEUR TMU 2000 KG

EN 12195-2

LEVAC
PRODUCTION

Sangle en fibre Polyester. Longueur (totale) à la demande. Rupture sangle avant couture : 6000 daN.

OPTIONS sur demande : Tendeur inversé (cf. page 38) ou Tendeur en INOX.

Réf. 4572AA LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610G
- Crochets double soudés
Réf. 4600O (INOX en option)



TMU
2000 KG
4000 KG

Réf. 4572CC LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610G
- Crochets bord de rive
Réf. 4600Q



TMU
2000 KG
4000 KG

Réf. 4573 ci-dessous = modèles identiques aux réf. 4572 ci-dessus, et :

" SUR CARTON BROCHABLE BIODÉGRADABLE "

Support, strip et colle sont biodégradables !

Réf. 4573AA09 LONGUEUR : 9 MÈTRES

- Tendeur à cliquet
- Crochets double soudés



TMU
2000 KG
4000 KG

Réf. 4573CC09 LONGUEUR : 9 MÈTRES

- Tendeur à cliquet
- Crochets bord de rive



TMU
2000 KG
4000 KG



LARGEUR
50 MM

ARRIMAGE EXTÉRIEUR

SANGLES D'ARRIMAGE EXTÉRIEUR TMU 2500 KG

EN 12195-2

**LEVAC
PRODUCTION**

Sangle en fibre Polyester. Longueur (totale) à la demande. Rupture sangle avant couture : 7500 daN.

OPTIONS sur demande : Tendeur inversé (cf. page 38) ou Tendeur en INOX.

Réf. 4570A LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610G
- Crochets double soudés
Réf. 4600O (INOX en option)



largeur 50 mm



Réf. 4570C LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610G
- Crochets bord de rive
Réf. 4600Q



largeur 50 mm



Réf. 4570D LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610G
- Crochets mousqueton
Réf. 4600R



largeur 50 mm



Réf. 4570E LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610G
- Anneaux delta
Réf. 4600N



largeur 50 mm



Réf. 4570F LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610G
- Sangle sans fin



largeur 50 mm



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

LARGEUR
50 MM

ARRIMAGE

ARRIMAGE EXTÉRIEUR

SANGLES D'ARRIMAGE EXTÉRIEUR TMU 2500 KG

EN 12195-2

LEVAC
PRODUCTION

Sangle en fibre Polyester. Longueur (totale) à la demande. Rupture sangle avant couture : 7500 daN.

ZOOM SUR ...

LE TENDEUR À CLIQUET INVERSÉ [réf. 4610G+]


Le tendeur à cliquet inversé réf. 4610+ permet :

- d'augmenter la force de serrage en moins d'effort et moins de temps, grâce à sa longueur de poignée, son système inversé et les crans supplémentaires de la roue dentée.
- un desserrage contrôlé en tirant la poignée vers le bas (au lieu de la remonter) **pour plus de confort d'utilisation !**



Réf. 4572A09BERG LONGUEUR DISPONIBLE SUR STOCK : 9 M

- Tendeur à cliquet inversé
Réf. 4610G+
- Crochets double soudés
Réf. 4600O

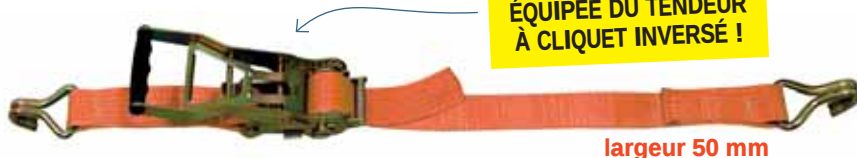


ÉQUIPÉE DU TENDEUR
À CLIQUET INVERSÉ !

largeur 50 mm

TMU
2500 KG
5000 KG

Réf. 4572C09BERG LONGUEUR DISPONIBLE SUR STOCK : 9 M

- Tendeur à cliquet inversé
Réf. 4610G+
- Crochets bord de rive
Réf. 4600Q

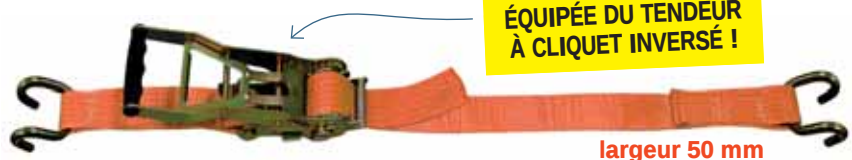

ÉQUIPÉE DU TENDEUR
À CLIQUET INVERSÉ !

largeur 50 mm

TMU
2500 KG
5000 KG

LARGEUR
50 MM

ARRIMAGE

ARRIMAGE EXTÉRIEUR

SANGLES D'ARRIMAGE EXTÉRIEUR "TENDEURS & CROCHETS SPÉCIAUX"

Sangle en fibre Polyester. Longueur (totale) à la demande. Rupture sangle avant couture : 6000 daN.

LEVAC
PRODUCTION

OPTIONS sur demande : Tendeur inversé (cf. page 38) ou Tendeur en INOX.

Réf. 4560A LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610G
- Crochets double soudés
Réf. 4600K



largeur 50 mm

TMU
1250 KG
2500 KG

Réf. 4560C LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet
à poignée courte
Réf. 4610GC
- Crochets de sécurité
Réf. 4600M



largeur 50 mm

TMU
1000 KG
2000 KG

Réf. 4560F LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet
à poignée courte
Réf. 4610GC
- Crochets mousqueton
avec anneau delta
Réf. 4600RDELTA



largeur 50 mm

TMU
1000 KG
2000 KG

Réf. 4560E LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

Rupture sangle avant couture : 7500 daN.

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610G
- Crochets 1 fil
Réf. 4600H



largeur 50 mm

TMU
2500 KG

LARGEUR
75 MM

ARRIMAGE EXTÉRIEUR

SANGLES D'ARRIMAGE EXTÉRIEUR TMU 5000 KG

EN 12195-2

LEVAC
PRODUCTION

Sangle en fibre Polyester. Longueur (totale) à la demande. Rupture sangle avant couture : 13500 daN.


Réf. 4571A LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 7 M / 9 M / 10 M / 12 M

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610H
- Crochets double soudés
Réf. 4600W



Réf. 4571C LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 7 M / 9 M / 10 M / 12 M

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610H
- Crochets bord de rive
Réf. 4600Q75



Réf. 4571D LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES SUR STOCK : 7 M / 9 M / 10 M / 12 M

- Tendeur à cliquet
Réf. 4610H
- Sangle sans fin



SANGLES D'ARRIMAGE BAS DE RIDEAUX 700 MM

Sangle en fibre Polyester noir, largeur 50 mm, longueur 700 mm.

LARGEUR
50 MM

avec CROCHET FIL ZINGUÉ

Réf. 45650502T : Sangle seule

LARGEUR : 50 MM



Réf. 456517502T : Tendeur à levier INOX

LARGEUR : 50 MM



avec CROCHET PLAT INOX

Réf. 45650502P : Sangle seule

LARGEUR : 50 MM



Réf. 456517502P : Tendeur à levier INOX

LARGEUR : 50 MM



Réf. 456519502P : Tendeur à levier INOX
sécurité poussoir

LARGEUR : 50 MM



SANGLES D'ARRIMAGE POUR VÉHICULES

Sangle en fibre Polyester. Longueur (totale) à la demande.

Réf. 4558F : Arrimage véhicule sur plateau

LONGUEURS STANDARD EN STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet à **crochet pivotant** (Réf. 4610CACRP)
- Crochet 1 fil (Réf. 4600H35)

LARGEUR : 35 MM

TMU 1500 KG

EN 12195-2

Rupture sangle avant couture : 3600 daN

LEVAC
PRODUCTION



Réf. 4558G : Arrimage véhicule par les jantes / plateau

LONGUEURS STANDARD EN STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet (**INOX en option**) (Réf. 4610CA)
- Crochets 1 fil (Réf. 4600H35)


LARGEUR : 35 MM

TMU 1500 KG

EN 12195-2

Rupture sangle avant couture : 3600 daN

LEVAC
PRODUCTION

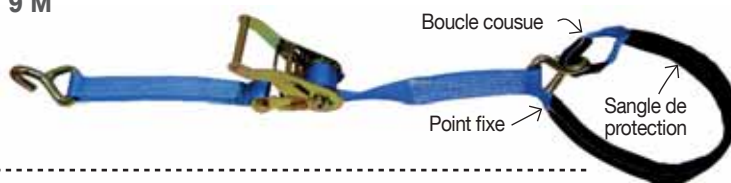

Réf. 4558H : Arrimage véhicule par les jantes / plateau

LONGUEURS STANDARD EN STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet à **crochet pivotant** (Réf. 4610CACRP)
- Crochet 1 fil (Réf. 4600H35)


LARGEUR : 35 MM

TMU 1500 KG

EN 12195-2

Rupture sangle avant couture : 3600 daN

LEVAC
PRODUCTION

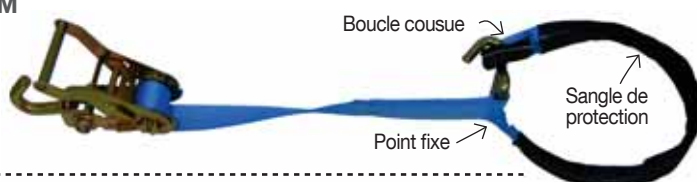

Réf. 4560G : Arrimage véhicule sur plateau

LONGUEURS STANDARD EN STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet à **crochet pivotant** (Réf. 4610GCRP)
- Crochet 1 fil (Réf. 4600H)

LARGEUR : 50 MM

TMU 2500 KG

EN 12195-2

Rupture sangle avant couture : 7500 daN.

LEVAC
PRODUCTION



Réf. 4560M : Arrimage véhicule par les jantes / plateau

LONGUEURS STANDARD EN STOCK : 5 M / 7 M / 9 M

- Tendeur à cliquet à **crochet pivotant** (Réf. 4610GCRP)
- Crochet 1 fil (Réf. 4600H)


LARGEUR : 50 MM

TMU 2500 KG

EN 12195-2

Rupture sangle avant couture : 7500 daN.

LEVAC
PRODUCTION

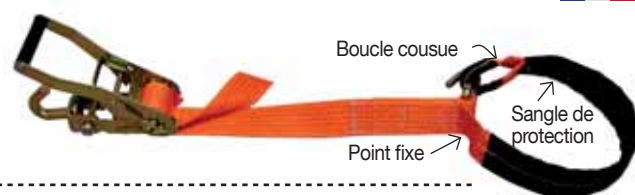

Réf. 4565A : Sangle porte-voiture

LONGUEUR TOTALE (CROCHET COMPRIS) : 2,7 M

- Tendeur à cliquet à **crochet pivotant** (Réf. 4610GCRP)
- 1 crochet double soudés (Réf. 4600O)
- 2 boucles à passant noires (Réf. 4610BP)

LARGEUR : 50 MM

TMU 2000 KG

LEVAC
PRODUCTION



Réf. 4565C : Sangle transport de voiture

LONGUEUR TOTALE (CROCHET COMPRIS) : 2,8 M

- Tendeur à cliquet à **crochet pivotant**
- 2 crochets pivotants
- 3 patins

LARGEUR : 50 MM

TMU 2000 KG

3 POINTS
D'ACCROCHAGE



ARRIMAGE INTÉRIEUR

SANGLES D'ARRIMAGE INTÉRIEUR

Sangle en fibre Polyester.

LEVAC
PRODUCTION

Réf. 4575A

Longueur (totale) à la demande. Rupture sangle avant couture : 3100 daN.

- Boucle à came
Réf. 4610D
- 2 attaches bi-partie
Réf. 4600S



largeur 45 mm

TMU
500 KG

Réf. 4575D

Longueur (totale) à la demande. Rupture sangle avant couture : 3100 daN.

- Boucle à came
Réf. 4610D
- Sangle sans fin



largeur 45 mm

TMU
500 KG

Réf. 4580A

Longueur (totale) à la demande. Rupture sangle avant couture : 3100 daN.

- Tendeur à levier
Réf. 4610FL
- 2 attaches monobloc
Réf. 4600T (INOX en option)



largeur 45 mm

TMU
750 KG
1500 KG

Réf. 4585A S'utilise avec le rail universel 4580C, Page 44

Longueur (totale) à la demande. Rupture sangle avant couture : 6000 daN.

- Tendeur à cliquet
à poignée courte
Réf. 4610GC
- 2 attaches monobloc
Réf. 4600T (INOX en option)



largeur 50 mm

TMU
1000 KG
2000 KG

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

ARRIMAGE
INTÉRIEUR

SANGLES D'ARRIMAGE INTÉRIEUR Sangle en fibre Polyester.

Réf. 4585A35 : LONGUEUR TOTALE (CROCHET COMPRIS) : 3,5 M

Réf. 4585A60 : LONGUEUR TOTALE (CROCHET COMPRIS) : 6 M

Autres longueurs
sur demande.

- Tendeur à cliquet
à poignée courte
- 2 attaches monobloc



CORNIÈRE D'ARRIMAGE

- **SOLIDARISE** les charges modulaires.
- **PROTÈGE** les arêtes des charges arrimées et les sangles des arêtes vives ou abrasives
- **RÉPARTIT** la pression des sangles sur les charges


• Réf. 4590A : PVC Blanc

Dimensions : 2400 x 130 x 130 mm
Épaisseur : 5 mm



• Réf. 4590AN1135 : POLYÉTHYLÈNE (PE) Noir

Dimensions : 2400 x 160 x 140 mm
Épaisseur : 5 mm

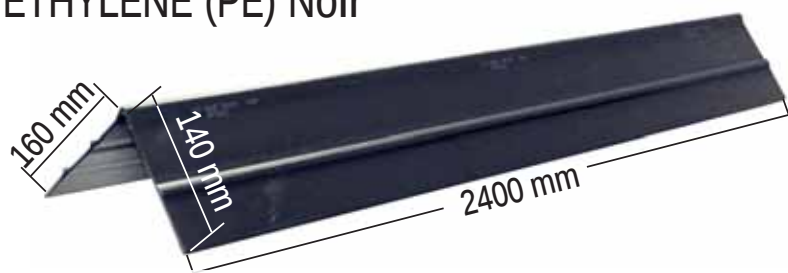Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

ARRIMAGE INTÉRIEUR

Réf. 4575C : RAIL D'ARRIMAGE À ENCOCHES


Acier ZINGUÉ

Longueur : 3 m

À utiliser comme point d'ancrage avec :

Diamètre trous : 25 mm
Pas entre les trous : 40 mm
Largeur du rail : 129 mm
Acier zingué
Poids : 4,44 kg

- ↳ Réf. 4575B (barre télescopique)
- ↳ Réf. 4575A (sangle d'arrimage)



Réf. 4580C : RAIL D'ARRIMAGE UNIVERSEL

Acier ZINGUÉ

Longueur : 3 m

À utiliser comme point d'ancrage avec les sangles :

Hauteur des trous : 61 mm
Pas entre les trous : 50 mm
Largeur du rail : 131 mm
Acier zingué
Poids : 7 kg

- ↳ Réf. 4580A / 4585A / 4585A35 / 4585A60



Réf. 4575B : BARRE TÉLÉSCOPIQUE RONDE RÉGLABLE

Acier GALVA

Blocage des charges en position horizontale à l'intérieur d'un camion. Réglable grâce au système de ressort.
Facile à manipuler : se fixe horizontalement dans les trous du rail d'arrimage à encoches ref. 4575C ci-dessus.

Longueur réglable : 2,22 m à 2,60 m

Capacité de blocage : 400 daN

Acier galvanisé Haute Résistance
Poids : 8 kg



Réf. 4585B : BARRE À CRÉMAILLÈRE RÉGLABLE

ALUMINIUM

Blocage des charges à l'intérieur d'un camion.

Facile à manipuler ; bonne fixation grâce aux patins en caoutchouc aux extrémités.
Boîtier crémaillère renforcé et recouvert d'une peinture vinyle bleue.
Deux inserts agissant comme bloqueur de levier en position d'ouverture maxi.

Longueur réglable : 2,30 m à 2,65 m.

Capacité de blocage : 140 daN

Aluminium Haute Résistance
Diamètre tube : 42 mm
Poids : 5,1 kg



PHOTO ZOOM
LEVIER

PHOTO ZOOM
PATINS

Réf. 4582B : POUTRE D'ARRIMAGE À PINCES RÉGLABLE

ALUMINIUM

Poutre d'arrimage pour ridelles. Blocage des charges à l'intérieur d'un camion.

Composée de 2 profilés démontables (rangement et stockage faciles).
Pincettes en acier galva estampé, avec protection en caoutchouc des 2 côtés pour une adhérence maximale.

Longueur réglable de 2,40 m à 2,70 m.

Capacité de blocage : 500 daN

Aluminium
Largeur : 123,5 mm
Épaisseur : 29,5 mm
Poids : ___ kg



Pince de rechange : Réf. 4582BP

Acier galvanisé estampé, poignée plastifiée en vinyle, protections en caoutchouc des 2 côtés pour une adhérence maximale

Plage de serrage de la mâchoire sur ridelle : 16 à 43 mm

Dimensions : 339 x 155 x 50 mm / Poids : 1,56 kg

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET À OEIL

POUR UTILISATION AVEC CHAÎNE GRADE 80 !

Réf. 5304


EN 12195-3




Tendeur en acier forgé traité.

NE PAS UTILISER EN LEVAGE !

Chaîne Ø 6-8-10 = oeil Ø 20 mm
Chaîne Ø 13 = oeil Ø 25 mm
Chaîne Ø 16 = oeil Ø 29 mm



CODE :	A	B	C	D	E
Ø chaîne (mm)	6	8	10	13	16
LC : Capacité d'arrimage (daN)	2200	4000	6300	10000	16000
Force de rupture (kN)	45,2	80,4	126	200	322
Force de rupture (kg)	4600	8190	12840	20380	32800
H : Longueur levier (mm)	170	240	355	355	355
L mini-maxi (mm)	245-352	342-496	344-512	378-537	393-557
Poids (kg)	1,1	3,4	3,5	3,8	8

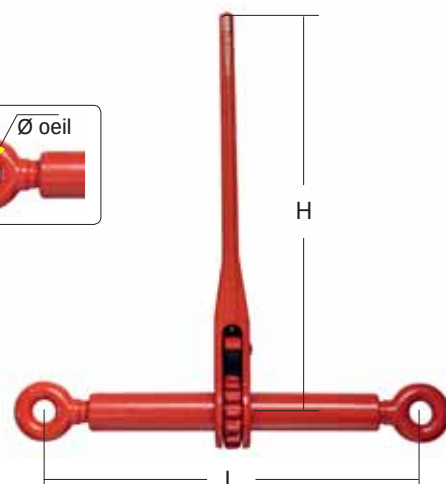

ENSEMBLE D'ARRIMAGE À CLIQUET À OEIL - AVEC CHAÎNE INTÉGRÉE

CHAÎNE H.R. GRADE 80 INTÉGRÉE ET IMPÉRDABLE !

Réf. 5304

EN 12195-3



Tendeur en acier forgé traité.

Chaîne en acier grade 80 Haute Résistance.


Ensemble comprenant : 1 tendeur à oeil, 1 chaîne HR grade 80, 1 crochet à oeil à linguet de sécurité, 1 crochet parallèle, 2 maillons d'assemblage et 1 crochet à chape à linguet de sécurité.

NE PAS UTILISER EN LEVAGE !

Longueur de chaîne : à la demande

CODE :	ACH	BCH	CCH	DCH
Ø chaîne (mm)	6	8	10	13
LC : Capacité d'arrimage (daN)	2000	4000	6300	10000
STF : Standard Tension Force (daN)*	550	1000	1575	1500
Force de rupture (kg)	4600	8190	12840	21610
H : Longueur levier (mm)	170	240	355	355
Poids (kg)	selon longueur de chaîne			

* Force de tension générée sur la chaîne par le tendeur. 1daN = 1,0197 kg

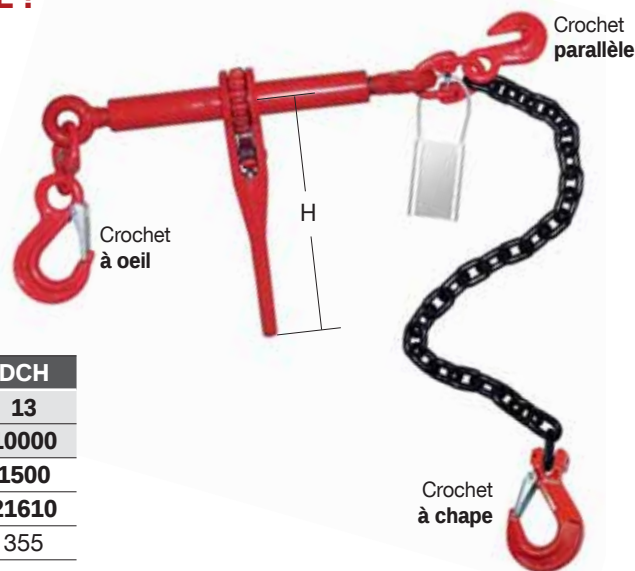

TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET À CROCHETS


STANDARD AVEC 2 CROCHETS

Réf. 5305

Acier forgé traité.

NE PAS UTILISER EN LEVAGE !

CODE :	B	C
Ø chaîne (mm)	8-10	10-13
Force de rupture (kg)	8500	14700
Capacité de serrage (mm)	114	114
H : Longueur levier (mm)	408	458
L (mm)	488-592	550-680
Poids (kg)	3,13	5,66

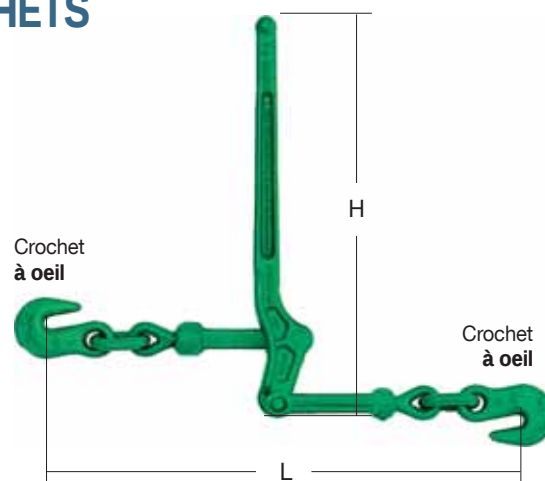

TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET À CROCHETS

POUR UTILISATION AVEC CHAÎNE GRADE 80 !

Réf. 5306

EN 12195-3




Tendeur en acier forgé traité.

NE PAS UTILISER EN LEVAGE !

Chaîne Ø 8-10 = oeil Ø 20 mm
Chaîne Ø 13 = oeil Ø 25 mm
Chaîne Ø 16 = oeil Ø 29-30 mm



CODE :	A	B	C	E
Ø chaîne (mm)	8	10	13	16
LC : Capacité d'arrimage (daN)	4000	6300	10000	16000
Force de rupture (kg)	8000	12600	21200	32200
H : Longueur levier (mm)	355	355	355	355
L fermé (mm)	576	610	690	715
Poids (kg)	4,3	5,3	7,9	14,1

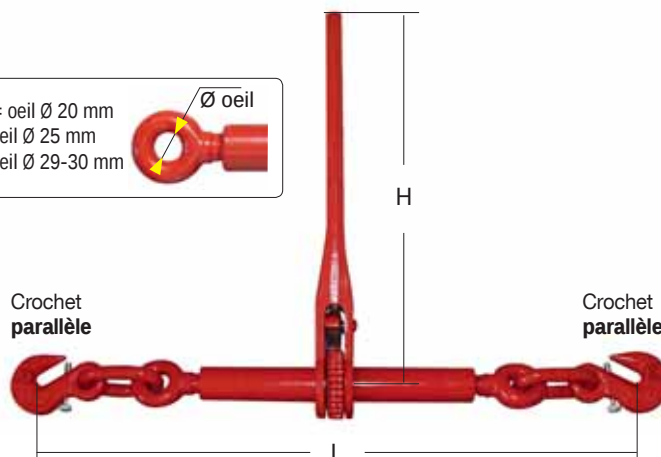

ENSEMBLE D'ARRIMAGE À CLIQUET À CROCHETS - AVEC CHAÎNE AMOVIBLE

CHAÎNE H.R. GRADE 80 AMOVIBLE !

Réf. 5306

EN 12195-3



Tendeur en acier forgé traité.


Chaîne en acier grade 80 Haute Résistance

Ensemble comprenant : 1 tendeur à 2 crochets, 1 chaîne grade 80, et 2 crochets à chape.

NE PAS UTILISER EN LEVAGE !

Longueur de chaîne : à la demande

CODE :	ACH	BCH	CCH	DCH
Ø chaîne (mm)	8	10	13	16
LC : Capacité d'arrimage (daN)	4000	6300	10000	16000
STF : Standard Tension Force (daN)	1000	1575	10000	16000
Force de rupture (kg)	8000	12600	21200	32200
H : Longueur levier (mm)	355	355	355	355
Poids (kg)	selon longueur de chaîne			

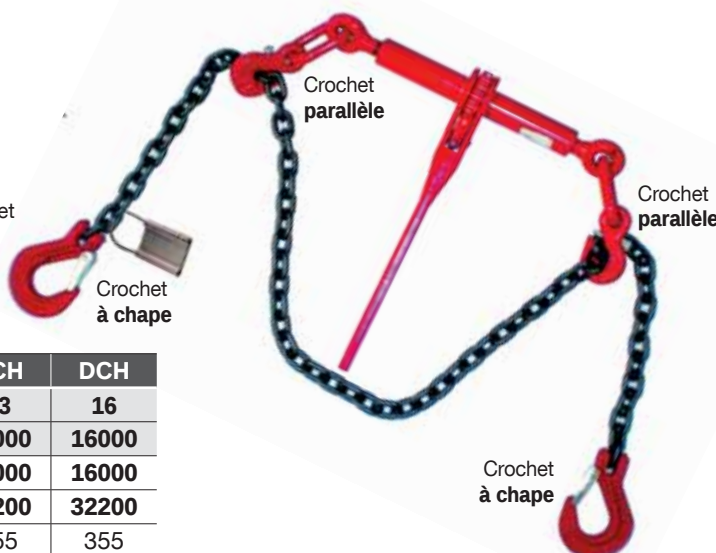

ÉLINGUE-CHAÎNE D'ARRIMAGE H.R. GRADE 80

EN 12195-3



POUR UTILISATION AVEC LES « TENDEUR À CLIQUET réf. 5306 »

Réf. 4292 : avec 2 crochets raccourcisseurs

Chaîne Haute Résistance Grade 80.



Réf. 4280 : avec 2 crochets à oeil standard

Chaîne Haute Résistance Grade 80.



Longueur de chaîne : à la demande

CODE :	AA	B	C	D
Ø chaîne (mm)	8	10	13	16
LC : Capacité d'arrimage (daN)	4000	6300	10000	16000

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET À CROCHETS


POUR UTILISATION AVEC CHÂÎNE GRADE 100 !

Réf. 5300
EN 12195-3


Tendeur en acier forgé traité.

NE PAS UTILISER EN LEVAGE !

CODE :	B-2C	C-2C	D-2C
Ø chaîne (mm)	8	10	13
LC : Capacité d'arrimage (kN)	50	80	134
H : Longueur levier (mm)	383	389	392
L mini-maxi (mm)	340-500	365-525	365-525
Poids (kg)	3,71	5,85	9,34

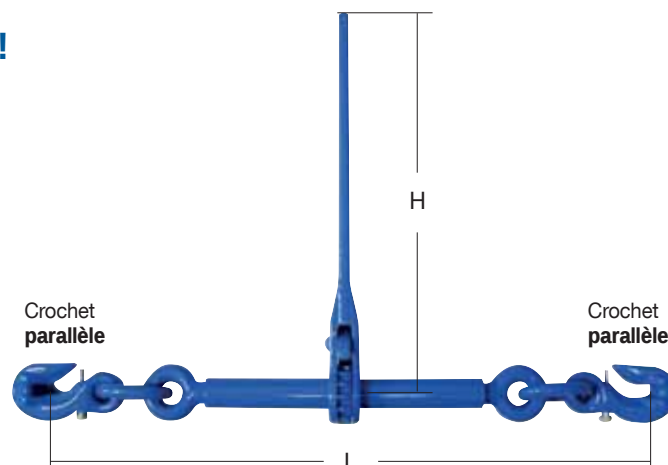

ARRIMAGE

ENSEMBLE D'ARRIMAGE À CLIQUET À CROCHETS - AVEC CHÂÎNE AMOVIBLE

CHÂÎNE H.R. GRADE 100 AMOVIBLE !

Réf. 5300
EN 12195-3


Tendeur en acier forgé traité.


Chaîne en acier grade 100 Haute Résistance

Ensemble comprenant : 1 tendeur à 2 crochets, 1 chaîne grade 100, et 2 crochets à chape.

NE PAS UTILISER EN LEVAGE !

Longueur de chaîne : à la demande

CODE :	BCH	CCH
Ø chaîne (mm)	8	10
LC : Capacité d'arrimage (daN)	5000	8000
STF : Standard Tension Force (daN)	1575	3000
H : Longueur levier (mm)	383	389
Poids (kg)	selon longueur de chaîne	

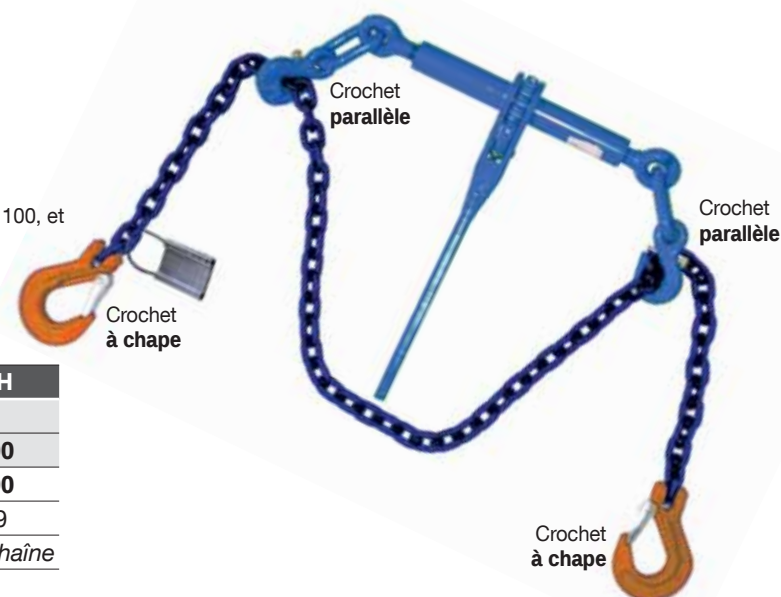

ÉLINGUE-CHAÎNE D'ARRIMAGE H.R. GRADE 100

POUR UTILISATION AVEC LES « TENDEUR À CLIQUET réf. 5300 »

EN 12195-3

Réf. 4292 : avec 2 crochets raccourcisseurs

Chaîne Haute Résistance Grade 100.


Réf. 4280 : avec 2 crochets à oeil standard

Chaîne Haute Résistance Grade 100.


Longueur de chaîne : à la demande

CODE :	AAG100	BG100
Ø chaîne (mm)	8	10
LC : Capacité d'arrimage (daN)	5000	8000

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



LEVAC
PRODUCTION



ÉLINGUES-CHAÎNE

GRADE 80 / GRADE 100 / INOX
et ÉLINGUE TOILE MÉTALLIQUE



CHAÎNES

Élingues-chaîne Grade 80 50 à 63

- 1 brin 53
- 2 brins 54
- 3 brins 55
- 4 brins 56
- Accessoires 58 à 62



Élingues-chaîne Grade 100 64 à 73

- 1 brin 67
- 2 brins 68
- 4 brins 69
- Accessoires 70 à 73



Élingues-chaîne INOX 74 à 75

- 1, 2, 3, 4 brins 74
- Accessoires 74 à 75



Élingues-chaîne spécifiques 76 à 82

- Élingues-chaîne de débardage 76
- Élingues-chaîne lève-fûts 78
- Élingues-chaîne lève-toles 79
- Élingues-chaîne lève-tuyaux 80
- Élingues-chaîne lève-buses 81



Élingue en toile métallique 82

- Élingue en toile métallique 82

La **notice d'utilisation** doit être à la disposition de l'utilisateur final qui doit en prendre connaissance avant toute mise en service.
Caractéristiques produits publiées à titre indicatif susceptibles de modification sans préavis.
Informations techniques et **consignes de sécurité** : page 11.
Vérifications Générales Périodiques (VGP) : pages 338 à 339.

**ÉLINGUE-CHAÎNE
GRADE 80
4 BRINS**

Exemple d'utilisation

