


ANNEAUX DE LEVAGE MÂLE TIGE LONGUE / FEMELLE Grade 80

ACIER HAUTE RESISTANCE

Acier 42CrMO4 traité 85/100 HB, Grade 80
Revêtement peinture époxy rouge.

Coefficient de sécurité 5/1 : anneau mâle
Coefficient de sécurité 4/1 : anneau femelle

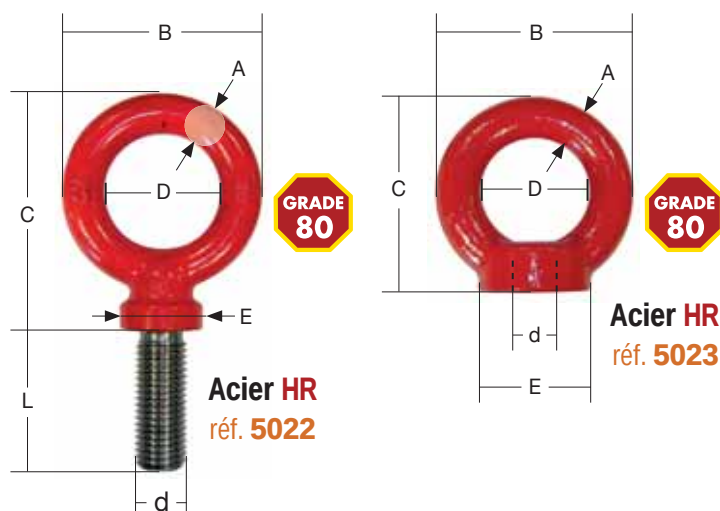

Réf. 5022 MÂLE

Acier 42CrMO4 traité 85/100 HB, Grade 80
Coefficient de sécurité 5/1



CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CMU (kg)	400	700	1000	1200	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	8000	10000
Ø d (mm)	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42
A (mm)	8	10	12	14	14	16	18	17	20,5	21	24,5	28	32
B (mm)	35,5	43	53	59,5	64	73,5	77,5	84	92	100	110	134	150
C (mm)	44	51	64	72	79	88	95	98	110	120	132	162	183
D (mm)	19,5	23	29	31,5	36	41,5	45,5	50	53	59	60	68,5	79,5
E (mm)	20	21	22	26	28	31	32	40	46	50	57	70	70
L (mm)	24	28	40	40	51	53	56	59	64	76	80	95	95
Poids (kg)	0,06	0,08	0,14	0,2	0,3	0,42	0,5	0,64	0,86	1,16	1,7	3,08	4,28

Réf. 5023 FEMELLE

Acier 42CrMO4 traité 85/100 HB, Grade 80
Coefficient de sécurité 4/1

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
CMU (kg)	400	800	1000	1600	3000	4000	5000	6000	8000	10000	12000
Ø d (mm)	6	8	10	12	14	16	18	20	24	27	30
A (mm)	10	10	10	14	14	14	20	20	20	24	24
B (mm)	45	45	45	63	63	63	90	90	90	108	108
C (mm)	45	45	45	62	62	62	90	90	90	109	109
D (mm)	25	25	25	35	35	35	50	50	50	60	60
E (mm)	25	25	25	35	35	35	50	50	50	65	65
Poids (kg)	0,1	0,1	0,1	0,26	0,26	0,26	0,75	0,75	0,75	1,4	1,4

ANNEAUX DE LEVAGE À SOUDER

Levage
VERTICAL :Levage
VERTICAL :**Réf. 5015** Acier C22 NF EN 10083 1, 2 & 3



Acier C22. Coefficient de sécurité 5/1

CODE	AA	A	B	C	D	DD	E
CMU (kg)	200	500	1000	2000	4000	6000	8000
A (mm)	9	12,5	13	18	25	28	30
B (mm)	43,5	55	67	82	107	135	165
C (mm)	54,5	68	85,5	105	148	189	210
D (mm)	24	31	43	48	67	82	100
Poids (kg)	0,06	0,14	0,18	0,4	1,02	1,92	3,12

Réf. 5015 Inox NF EN 10088

Acier INOX A4. Coefficient de sécurité 5/1

CODE	AA-316L	A-316L	B-316L	C-316L	D-316L	E-316L
CMU (kg)	200	500	1000	2000	4000	8000
A (mm)	9	12,5	13	18	25	30
B (mm)	43,5	55	67	82	107	165
C (mm)	54,5	68	85,5	105	148	210
D (mm)	24	31	43	48	67	100
Poids (kg)	0,06	0,14	0,18	0,4	1,02	3,12

Levage
à 45° :Levage
à 45° :**Réf. 5016** Acier C22 NF EN 10083 1, 2 & 3

Acier C22. Coefficient de sécurité 5/1



CODE	A	B	C	D	E
CMU (kg)	500	1000	2000	4000	6000
A (mm)	12	14	18	24	28
B (mm)	55	69	81	113	140
C (mm)	89	113	134	167	218
D (mm)	31	42	45	66	83
Poids (kg)	0,16	0,3	0,5	1,04	2,36

Réf. 5016 Inox NF EN 10088

Acier INOX A4. Coefficient de sécurité 5/1

CODE	A-316L	B-316L	C-316L	D-316L	E-316L
CMU (kg)	500	1000	2000	4000	6000
A (mm)	12	14	18	24	28
B (mm)	55	69	81	113	140
C (mm)	89	113	134	167	218
D (mm)	31	42	45	66	83
Poids (kg)	0,16	0,3	0,5	1,04	2,36

PLATINES DE LEVAGE À SOUDER

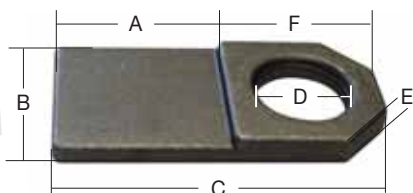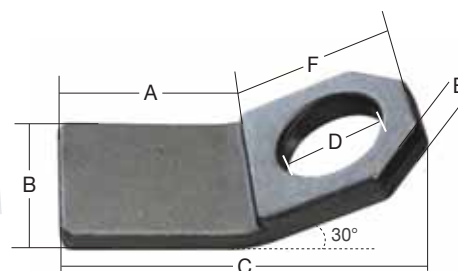Levage
VERTICAL :Levage
à 30° :**Réf. 5015** Acier C22 NF EN 10083 1, 2 & 3

Acier C22. Coefficient de sécurité 5/1

CODE	MA	MB	MC	MD
CMU (kg)	500	1000	2000	3000
A (mm)	55	65	85	100
B (mm)	50	60	80	90
C (mm)	105	125	165	190
D (mm)	30	35	42	50
E (mm)	9	11	13	16
F (mm)	50	60	80	90
Poids (kg)	0,24	0,42	0,88	1,34

**Réf. 5016** Acier C22 NF EN 10083 1, 2 & 3

Acier C22. Coefficient de sécurité 5/1

CODE	PA	PB	PC	PD
CMU (kg)	500	1000	2000	3000
A (mm)	55	65	85	100
B (mm)	50	60	80	90
C (mm)	105	125	165	190
D (mm)	30	35	42	50
E (mm)	9	11	13	16
F (mm)	50	60	80	90
Poids (kg)	0,24	0,42	0,88	1,34



Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com


ANNEAU DE LEVAGE À SOUDER

Réf. 50-804



Coefficient de sécurité 4/1

CODE	A	B	C	D	E	F
CMU (kg)	1120	2000	3150	5300	8000	15000
A (mm)	13	13	17	22	26	34
B (mm)	33	33	37	55	70	92
C (mm)	35	38	42	60	70	90
D (mm)	39	39	45	55	70	97
E (mm)	36	36	43	50	65	90
F (mm)	28	28	34	44	53	-
H (mm)	70	70	86	107	127	171
Poids (kg)	0,39	0,39	0,70	1,50	2,60	5,85

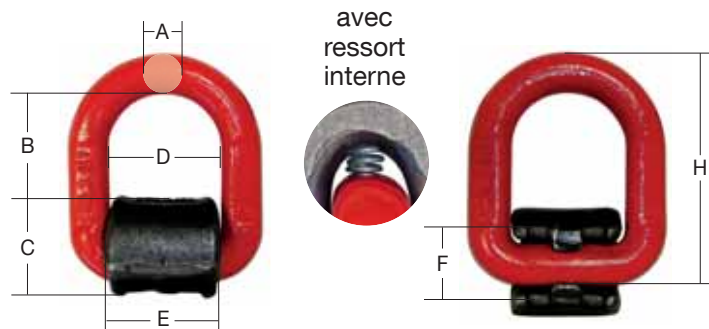

Modèle « sans ressort » sur demande

PONTET DE LEVAGE À SOUDER


Réf. 5018 : Petit modèle

NF EN 10083 1, 2 & 3

Acier C22. Finition standard grenailé. Coefficient de sécurité 5/1

CODE	A	B	C	D	F	G
CMU (kg)	200	500	1000	2000	4000	6000
B (mm)	30	40	50	60	70	80
C (mm)	75	100	125	150	175	200
D (mm)	3	4	5	6	7	8
E (mm)	20	24	27	30	33	36
F (mm)	16	18	21	23	26	29
R (mm)	22	28	35	42	49	56

En option :
INOX
sur demande

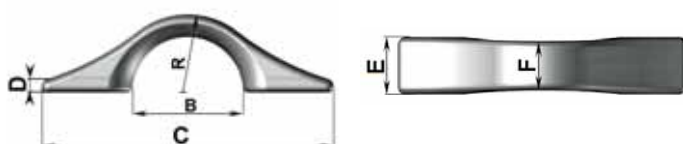


Réf. 5018 : Grand modèle

NF EN 10083 1, 2 & 3

Acier C22. Finition standard grenailé. Coefficient de sécurité 5/1

CODE	K	M
CMU (kg)	5000	18000
ØA (mm)	25	45
B (mm)	35	50
C (mm)	112	180
D (mm)	252	360
E (mm)	16	25
F (mm)	60	80

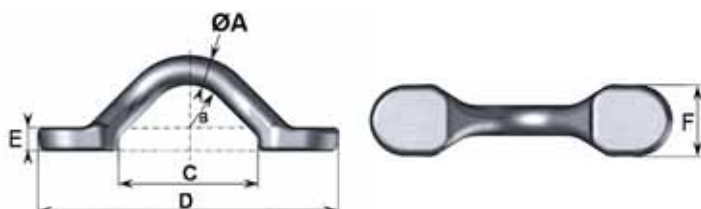

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

ÉTRIER À SOUDER À BASE SIMPLE


ENCOMBREMENT MINIMAL !

Réf. 50-830 : Pour LEVAGE




- Acier Haute Résistance / Peinture époxy
- Coefficient de sécurité de 4
- Anneau testé 100% Magnaflux, résistant à 20.000 cycles d'utilisation à pleine charge !

Rotation sur 180°



réf. 50-830

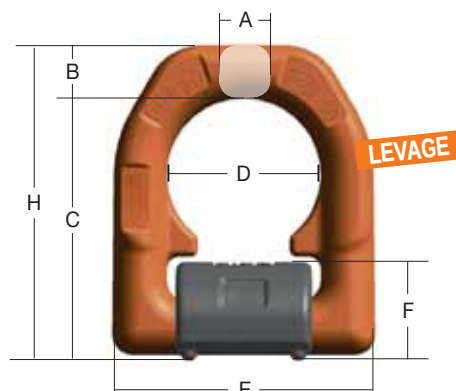

Réf. 50-831 : Pour ANCRAGE



- Coefficient de sécurité de 2
- Anneau testé 100% Magnaflux
- Références normatives à prendre en compte dans le choix et le positionnement de l'étrier : EN 12640 - EN 75410 - EN 12195/1

50-830	CODE :	A	B	C	D	E	F
CMU 1 brin à 90° (kg) *		1500	2500	4000	6700	10000	16000
CMU 1 brin vertical (kg) *							
CMU 2 brins à 90° (kg) *		3000	5000	8000	13400	20000	32000


50-831	CODE :	A	B	C	D	E	F
Capacité (daN)		3000	5000	8000	13400	20000	32000
A (mm)		16	18	20	26	28,5	42
B (mm)		14	16	18	24	31	45
C (mm)		65	75	84	117	126	174
D (mm)		38	45	51	67,3	67	100
E (mm)		66	77	87	115	129	190
F (mm)		25	27	32	44	55	69
H (mm)		79	91	102	141	157	219
Poids (kg)		0,39	0,59	0,87	2,23	3,33	9,28

* CMU SELON TYPE DE LEVAGE

1 brin à 90°



1 brin vertical



2 brins à 90°



réf. 50-831

Ne pas utiliser en levage !



ÉTRIER À SOUDER À BASE DOUBLE


POSITIONNEMENT DE LEVAGE FACILITÉ !

Réf. 50-820 : Pour LEVAGE




- Acier Haute Résistance / Peinture époxy
- Coefficient de sécurité de 4
- Anneau testé 100% Magnaflux, résistant à 20.000 cycles d'utilisation à pleine charge !

Rotation sur 180°



réf. 50-820

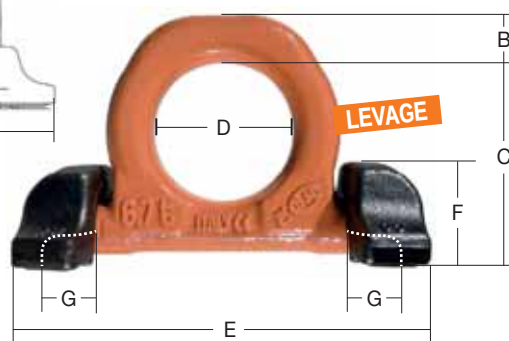

Réf. 50-821 : Pour ANCRAGE




- Coefficient de sécurité de 2
- Anneau testé 100% Magnaflux
- Références normatives à prendre en compte dans le choix et le positionnement de l'étrier : EN 12640 - EN 75410 - EN 12195/1

50-820	CODE :	A	B	C	D	E
CMU 1 brin à 90° (kg) *		4000	6700	10000	16000	30000
CMU 1 brin vertical (kg) *						
CMU 2 brins à 90° (kg) *		8000	13400	20000	32000	60000


50-821	CODE :	A	B	C	D	-
Capacité (kg)		8000	13400	20000	32000	-
B (mm)		14	20	22	31	42
C (mm)		65	83	96	126	175
D (mm)		48	60	65	90	130
E (mm)		134	169	196	264	371
F (mm)		29	39	48	55	79
G (mm)		14	16	19,5	29	45
H (mm)		79	103	118	155	217
J (mm)		60	88	98	127	157
Poids (kg)		0,73	1,80	3	5,75	16

* CMU SELON TYPE DE LEVAGE


1 brin à 90°



1 brin vertical



2 brins à 90°



réf. 50-821

Ne pas utiliser en levage !



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

ANNEAU DE LEVAGE À ANSE (ÉCROU)


Réf. 5170 **NF EN 10083 1, 2 & 3**

Acier C22

Finition : zingué / blanc

Coefficient de sécurité 5/1

CODE	A	B	D	E	F	G	H	J	K
CMU (kg)	150	250	700	1000	1400	1700	2200	3500	4500
Ø d : Filetage	M8	M10	M14	M16	M18	M20	M22	M27	M30
A (mm)	37	37	53	60	68	72	76	92	102
B (mm)	14	14	19	22	25	26	31	39	42
C (mm)	23	23	34	40	45	50	53	63	72
D (mm)	19	19	25	29,5	34	36	38	45	48
E (mm)	19,5	19,5	28	34	40	43	47	57	64
F (mm)	12	12	15	16	21	22	26	32	34
Poids (kg)	0,06	0,06	0,2	0,28	0,42	0,5	0,66	1,22	1,74

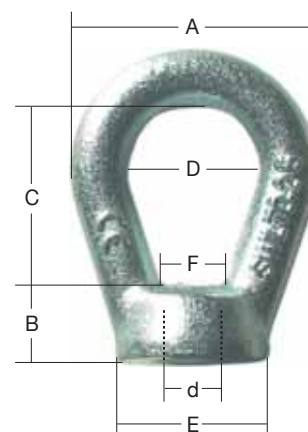

ANNEAU DE LEVAGE (MAIN DE LEVAGE)

Réf. 5029 / 5030

Poignée ergonomique multidirectionnelle


Levage et manutention d'éléments préfabriqués (béton ...)



Réf. 5029 : Modèle ARTEON

Acier zingué. Coefficient de sécurité 5/1

CODE	A	B	C	D	E
CMU (kg)	1300	2500	5000	10000	20000
A (mm)	44	56	68	82	113
B (mm)	74	88	118	160	191
C (mm)	70	85	88	112	135
ØD (mm)	56	68	88	112	152
E (mm)	54	66	83	113	151
F (mm)	32	42	57	73	110
G (mm)	162	196	237	339	447
H (mm)	20	25	37	50	75
J (mm)	12	14	16	26	30
K (mm)	6,5	9	10	14	21
P (mm)	11,5	15,8	21,2	28,7	-
Poids (kg)	0,9	1,62	3,18	9,7	26,2

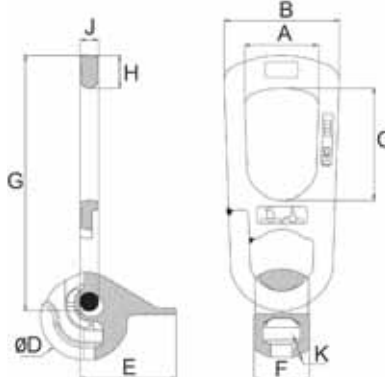


réf. 5029



Réf. 5030 : Modèle IMPORT

Acier zingué. Coefficient de sécurité 4/1

CODE	A	B	C	D	E
CMU (kg)	1300	2500	5000	10000	20000
A (mm)	33	41	57	74	111
B (mm)	42	48	69	90	112
C (mm)	82	100	129	170	227
D (mm)	70	85	88	112	132
E (mm)	44	56	68	82	106
F (mm)	73	88	110	160	180
H (mm)	160	188	240	386	497
L (mm)	185	217	278	386	497
M (mm)	11	16	22	30	42
Poids (kg)	0,91	1,44	3,24	9,13	20,39

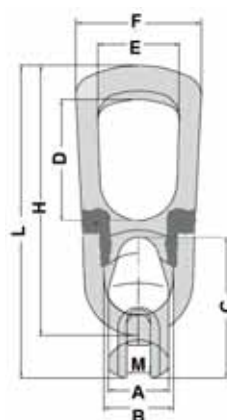

réf. 5030



Tolérances cotes +/- 1 à 2%

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



CROCHETS de levage

POUR ÉLINGUES ET AUTRES APPLICATIONS



Crochets pour élingues 158 à 159

- Lève-fût 158
- Lève-container 158
- Lève-bobine et touret 159
- Lève-tuyau 159
- Crochets pour élingues-rondes multibrins 159



CROCHETS

Crochets à souder 159

- Crochet de levage à souder / pour godet 159



Crochets divers 160

- Crochet à tige filetée usinée 160
- Crochet de remorquage 160
- Crochet de puisatier 160
- Crochet Pipe Line 160



La **notice d'utilisation** doit être à la disposition de l'utilisateur final qui doit en prendre connaissance avant toute mise en service.

Caractéristiques produits publiées à titre indicatif susceptibles de modification sans préavis.


Informations techniques et consignes de sécurité : page 11.

Vérifications Générales Périodiques (VGP) : pages 338 à 339.

Réf. 5107 : CROCHET LÈVE-FUT

Coefficient de sécurité 5/1

CODE	A
CMU (kg) la paire	1000
B (mm)	40
D (mm)	17
L (mm)	115
M (mm)	40
T (mm)	86
Poids (kg)	1,4



Réf. 5109 : CROCHET « MK » POUR CONTAINER ÉQUIPÉS DE COINS ISO

Acier allié Haute Résistance
Coefficient de sécurité 5/1



ENSEMBLE DE 4 CROCHETS

Code A2A : pour le levage par palonnier avec 4 élingues verticales

CODE	A
CMU sur 4 crochets (T)	56
Angle de tête MAXI de l'élingue	vertical
B (mm)	37
C (mm)	45
Poids des 4 crochets (kg)	28



**Prise du container
PAR LE HAUT**




ENSEMBLE DE 4 CROCHETS

Code A5A : pour le levage par palonnier avec 2 x 2 élingues à 2 brins

CODE	A
CMU sur 4 crochets (T)	40 32
Angle de tête MAXI de l'élingue	36° 50°
A (mm)	38
B (mm)	40
C (mm)	45
Poids des 4 crochets (kg)	18



**Prise du container
PAR LE BAS**



Réf. CH : CROCHET POUR CONTAINER


SPÉCIAL PACK LÈVE-CONTAINER !

Acier allié Haute Résistance
Coefficient de sécurité 4/1

Détail
PAGE
283

**GRADE
80**

	Prise VERTICALE		Prise 45° DROITE		Prise 45° GAUCHE
CODE	-3		-3D		-3G
CMU (kg)	12500		12500		12500
B (mm)	25		25		25
C (mm)	70		70		70
D (mm)	187		187		187
E (mm)	48		48		48
F (mm)	46		46		46
G (mm)	75		75		75
H (mm)	265		265		265
L (mm)	163		163		163
Poids (kg)	4,1		4,1		4,1

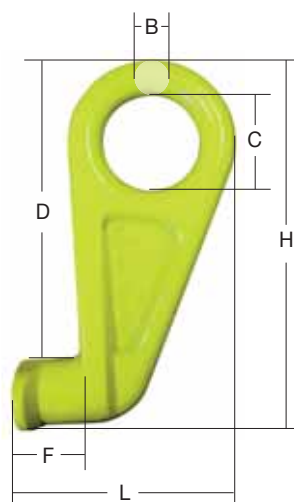


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Réf. 5108 : CROCHET POUR BOBINE ET TOURET


Système permettant aux crochets de rester en position de levage à vide.

MANUTENTION RAPIDE !

CODE :	A	G
C.M.U la paire (kg)	5000	6000
A (mm)	50	29
B (mm)	85	210
C (mm)	82	-
H (mm)	277	135
L (mm)	277	300
Poids la paire (kg)	11	7,2

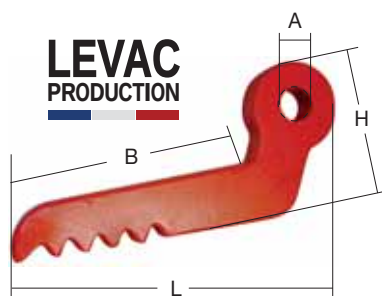

Code G : vendu à la paire

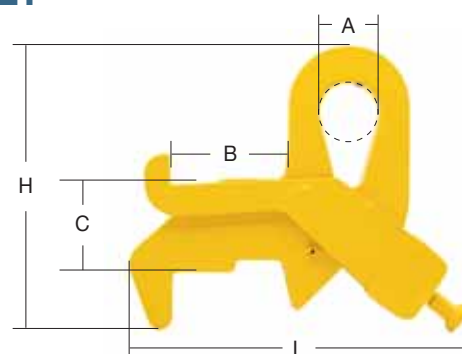


Code A : vendu à la paire

Réf. 5142 : CROCHET POUR SANGLES LÈVE-TUYAU

Acier allié à Haute Résistance et linguet de sécurité forgé H.R. Coefficient de sécurité 4/1

CODE :	A	B
C.M.U (kg)	1600	2000
Largeur sangle maxi (mm)	50	60
A (mm)	55	62
B (mm)	10	22
C (mm)	29	30
D (mm)	102	114
E (mm)	151	172
F (mm)	52	55
Épaisseur (mm)	38	38
Poids (kg)	1,3	1,9

Utilisable sur élingues
lève-tuyau réf. 4436




Réf. 5142 : CROCHET JOKER

Acier allié à Haute Résistance et linguet de sécurité forgé H.R. Coefficient de sécurité 4/1

POUR ÉLINGUE RONDE MULTI-BRINS

CODE :	G	G01	H	J	K	L	M	N	P
C.M.U (kg)	1000	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000
Couleur	violet	violet	vert	jaune	gris	rouge	marron	bleu	orange
A (mm)	56	78	70	113	133	133	133	188	188
B (mm)	34	39	40	55	70	70	70	105	105
C (mm)	116	123	142	175	223	223	223	302	302
D (mm)	31	30	34	50	59,5	59,5	59,5	80	80
Poids (kg)	0,5	0,7	0,82	2,2	4,5	4,5	4,5	6	6

Utilisable sur élingues
rondes multibrins

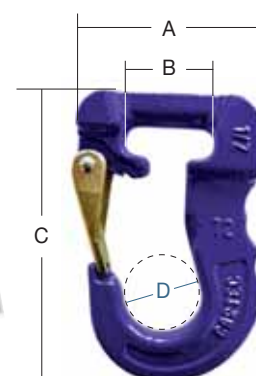

Réf. 5164 : CROCHET DE LEVAGE À SOUDER POUR GODET

Coefficient de sécurité 4/1

CODE	G	GA	H	J	K	L
CMU (kg)	1120	2000	3000	5000	8000	10000
A (mm)	25	26,5	30,5	34,5	34,5	51
B (mm)	59,5	67	75	94	94	134,5
C (mm)	25	34	36	45	51	53
H (mm)	76	92	106	136	140	171,5
L (mm)	97	114	129	171	177	223
Poids (kg)	0,48	0,85	1,12	2,5	3,2	5,2



GRADE
80

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com


Réf. 5156 : CROCHET À TIGE FILETÉE USINÉE

EN 1677-2

Acier allié. Nuance 34CrMo4. Coefficient de sécurité 4/1

CODE	A	B	C	D	E	F	G
CMU (kg)	1250	1600	2500	3200	5400	8000	11500
A (mm)	M12	M16	M18	M20	M24	M30	M36
B (mm)	19	24	27	30	36	46	55
C (mm)	29	42	48	50	62	75	86
D (mm)	88	109	121	132	163	201	242
F (mm)	20	22	23	27	35	43	53
J (mm)	16	25	29	29	37	44	48
K (mm)	12	17	18	20	25	30	40
Poids (kg)	0,30	0,48	0,70	1,05	1,80	3,80	6,72

GRADE
80

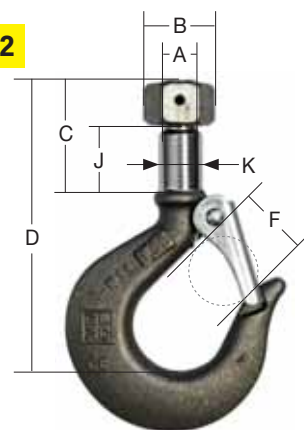

Réf. 5102 : CROCHET DE REMORQUAGE

Acier galvanisé

Ne pas utiliser en levage !


CODE	A	B	C
CMU (kg)	2000	2500	4500
B (mm)	9	7	8
C (mm)	18	20	18
D (mm)	66	77	65
F (mm)	10	14	13
G épaisseur (mm)	12	14	12
H (mm)	91	105	91
Poids (kg)	0,13	0,21	0,2



code A
2000 kg



code B
2500 kg

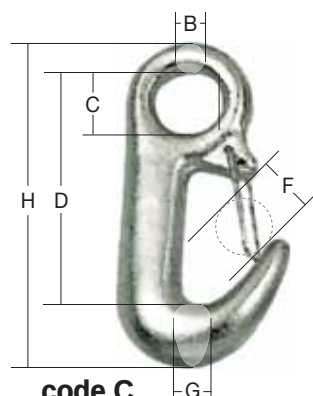

code C
3500 kg

Réf. 5102 : CROCHET DE PUISATIER

Acier forgé au carbone, trempé et revenu. Linguet de sécurité en acier embouti


Ressorts, écrous et boulons en acier inoxydable

Coefficient de sécurité 4/1

Ne pas utiliser en levage !

CODE	G	H
CMU (kg)	340	460
B (mm)	6,35	8,65
C (mm)	19,1	28,4
D (mm)	82,5	97,5
E (mm)	19,1	22,4
F (mm)	19,1	20,6
G épaisseur (mm)	11,2	14,2
H (mm)	100	120
Poids (kg)	0,11	0,22

Crosby

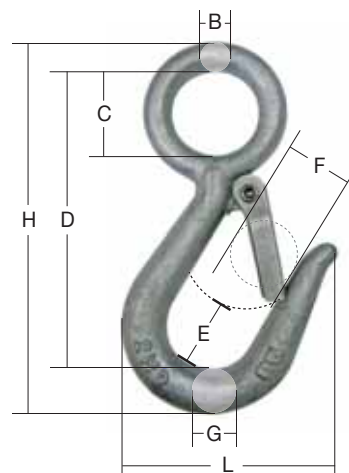


Réf. 5104 : CROCHET « PIPE LINE »

POUR LA MANUTENTION DE LONGUES CHARGES CYLINDRIQUES
(TUYAUX, PIPELINES, ETC ...)

Acier allié, trempé et revenu

Coefficient de sécurité 5/1 (à 50mm de la pointe)

CODE	A
CMU à la pointe (kg)	2000
CMU à la base (kg)	7500
A (mm)	74
B (mm)	20
C (mm)	35
D (mm)	167
E (mm)	57
ØF (mm)	30
G épaisseur (mm)	33
H (mm)	246
L (mm)	148
Poids (kg)	2,65

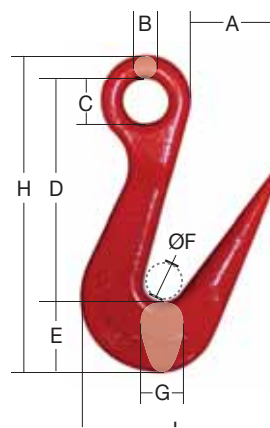

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

MANILLES

ACIER ALLIÉ HR / GALVANISÉ / ZINGUÉ / INOX



Manilles haute résistance 162 à 163

- Manilles lyres H.R. 162
- Manilles droites H.R. 163



Manilles standard 164 à 165

- Manilles lyres standard 164
- Manilles lyres Type commercial 164
- Manilles droites standard 165
- Manilles droites Type commercial 165



Manilles DIN/AFNOR 164 à 165

- Manilles lyres AFNOR J-33 344 164
- Manilles droites DIN 82101 165



Manilles inox 166 à 167

- Manilles lyres inox 166
- Manilles droites inox 166
- Manilles longues inox 166
- Manilles torses inox 167



Manilles pour palplanche 167

- Manilles pour palplanche 167

La **notice d'utilisation** doit être à la disposition de l'utilisateur final qui doit en prendre connaissance avant toute mise en service.

Caractéristiques produits publiées à titre indicatif susceptibles de modification sans préavis.

Informations techniques et consignes de sécurité : page 11.

Vérifications Générales Périodiques (VGP) : pages 338 à 339.




MANILLE **LYRE** HAUTE RÉSISTANCE

Acier allié traité Haute Résistance

Coefficient de sécurité 6/1

Couleur de l'axe non contractuelle.

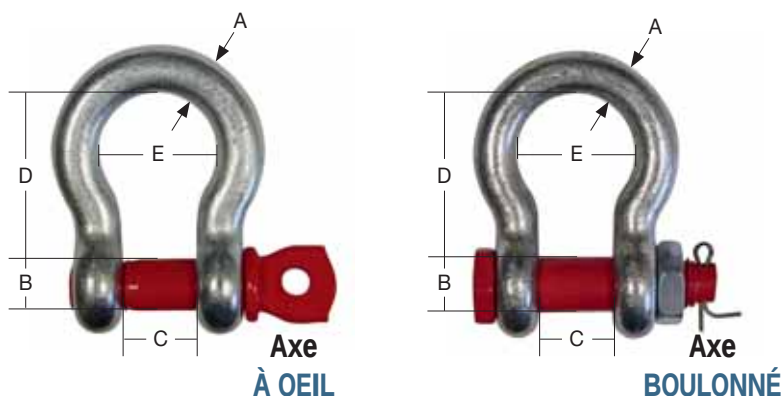

Réf. 5210 : Axe **À OEIL**

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
CMU (kg)	500	750	1000	1500	2000	3250	4750	6500	8500	9500	12000	13500	17000	25000	35000	55000	85000
A (mm)	7	8	10	11	12,7	18	20,5	24,5	27,5	29	32	35	38	47	54	70	76
B (mm)	7,9	8,4	11	11,6	16	19	22	25	28	32	35	38	42	50	57	69	83
C (mm)	12,3	12,8	17,5	19,6	20,5	28	32	38,5	44,5	46	51	58	60,5	76,6	83	106,5	127
D (mm)	27,5	30,6	37	40,9	47,5	60,5	72	84	95,5	108	119	133	146	176	194	263	330
E (mm)	19,8	21	25,5	29	34	42	49,5	58	67	73	80	91	97	128	145	185	-
Poids (kg)	0,05	0,08	0,14	0,19	0,62	0,62	1,03	1,6	2,3	3,2	4,6	6,1	7,8	13,5	19,5	37	70

Réf. 5211 : Axe **BOULONNÉ**

CODE	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
CMU (kg)	750	1000	1500	2000	3250	4750	6500	8500	9500	12000	13500	17000	25000	35000	55000	85000	120000
A (mm)	8	10	11	12,7	18	20,5	24,5	27,5	29	32	35	38	47	54	70	76	90
B (mm)	9,7	11	11,6	16	19	22	25	28	32	35	38	42	50	57	69	83	95
C (mm)	13,5	17,5	19,6	20,5	28	32	38,5	44,5	46	51	58	60,5	76,6	83	106,5	127	146
D (mm)	31	37	40,9	47,5	60,5	72	84	95,5	108	119	133	146	176	194	263	330	381
E (mm)	21	25,5	29	34	42	49,5	58	67	73	80	91	97	128	145	185	190	238
Poids (kg)	0,13	0,15	0,2	0,34	0,7	1,16	1,75	2,55	3,5	5	6,5	8,4	14,5	20,5	40	70	110




MANILLE DROITE HAUTE RÉSISTANCE

Acier allié traité Haute Résistance

Coefficient de sécurité 6/1

Couleur de l'axe non contractuelle.

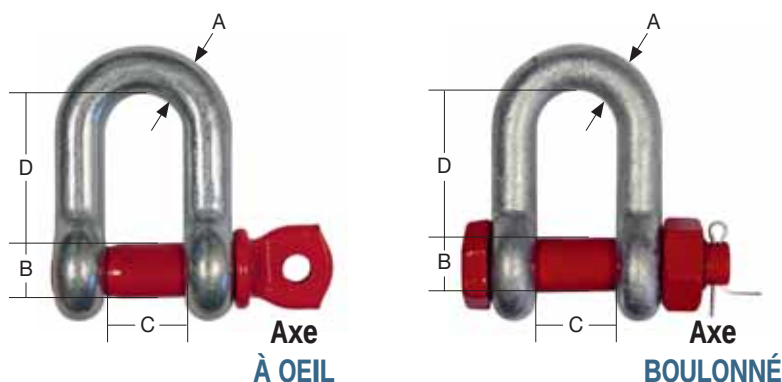

Réf. 5220 : Axe À OEIL

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
CMU (kg)	500	750	1000	1500	2000	3250	4750	6500	8500	9500	12000	13500	17000	25000	35000	55000
A (mm)	6,4	8	10	11	12,7	18	20,5	24,5	27,5	28,7	32	35	38	44,5	50	65
B (mm)	8	8,4	11	11,6	16	19	22	25	28	31,8	35	38	42	50,8	55	70
C (mm)	12	12,8	17,5	19,6	20,5	28	32	38,5	44,5	46	51	57,2	60,5	73,2	83	105
D (mm)	22,4	25,3	30,2	36	41	50,5	60,5	72	81	91	99	111,2	122	146	171	209
Poids (kg)	0,05	0,05	0,12	0,16	0,28	0,55	0,94	1,4	2	3,06	4	5,28	7	12,14	19,21	32,58

Réf. 5221 : Axe BOULONNÉ


CODE	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
CMU (kg)	1000	1500	2000	3250	4750	6500	8500	9500	12000	13500	17000	25000	35000	55000	85000
A (mm)	9,7	11,2	12,7	16	19	22,4	25,4	28,7	31,8	35	38	44,5	50	66,5	76,2
B (mm)	11,2	12,7	16	19	22,4	25,4	28,7	31,8	35	38	41,4	50,8	57	70	82,6
C (mm)	16,8	19	20,6	27	31,8	36,6	42,9	46	51,6	57,2	60,5	73,2	83	105	127
D (mm)	31	36	41,4	50,8	60,5	71,4	81	20,9	100	111,2	122	146	171	203,2	216
Poids (kg)	0,15	0,22	0,34	0,67	1,14	1,75	2,52	3,45	4,91	6,24	8,40	14,26	18,85	38,59	56,41

MANILLE **LYRE** STANDARD / ESTAMPÉE

Réf. 5250

Acier estampé zingué.

Coefficient de sécurité 5/1

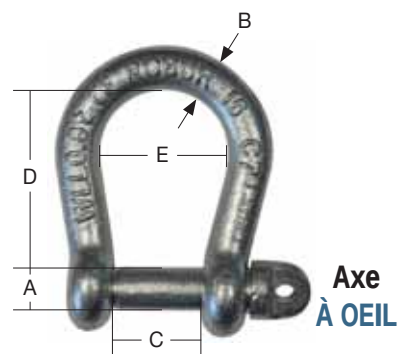


CODE	AG	BG	DG	FG	GG	HG	IG	JG	KG	LG	MMG	NG	OG	PG	QG	RG
CMU (kg)	80	100	200	300	500	600	800	1250	1100	1500	2000	3150	4000	5000	6300	7100
A (mm)	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	27	30	33	36	39
B (mm)	5	6	8	10	12	15	18	18	19,5	22	25	27	30	33	36	39
C (mm)	10	12	15	16	23	30	30	35	35	46	50	54	60	66	72	78
D (mm)	21	29	37	41	54	57	63	62	65	75	81	89	99	103	111	126
E (mm)	16	20	24	30	39	47	48	52	59	61	81	80	89	100	106	113
Poids (kg)	0,019	0,034	0,08	0,1	0,28	0,39	0,48	0,71	0,96	1,37	2	2,42	3,23	4,25	5,7	7,1

MANILLE **LYRE** TYPE COMMERCIAL

Réf. 5255

Acier zingué.

Coefficient de sécurité 5/1

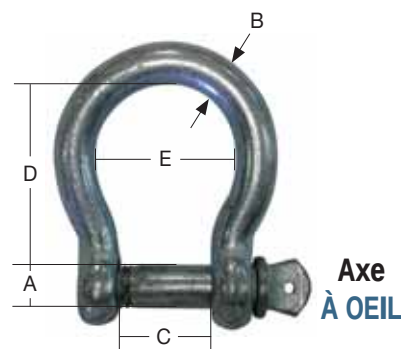

CODE	A	B	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
CMU (kg)	80	100	200	300	500	600	800	1100	1100	1500	2000	2600	3200	4500	6000
A et B (mm)	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	28	32	38	42
C (mm)	10	13	16	19	25	28	32	38	38	44	48,5	57	64	76	84
D (mm)	19	25	32	38	51	57	64	77	76	80	96	115	127	152	164
E (mm)	16	20	24	32	38	44	50	56	66	74	68	94	104	136	142
Poids (kg)	0,015	0,027	0,063	0,12	0,21	0,34	0,5	0,6	0,98	1,31	1,92	2,7	4,03	6,74	8


MANILLE **LYRE** AFNOR J-33 344

Réf. 5260 **AFNOR J-33 344**

Ø14 au Ø 16 : acier estampé zingué

Ø18 au Ø 45 : acier estampé galva à chaud

Coefficient de sécurité 5/1

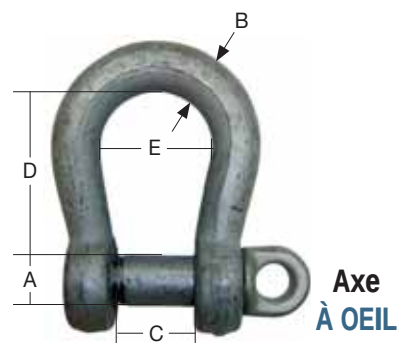


CODE	AG	BG	CG	DG	EG	FG	GG	HG	IG	JG	KG	LG	MG
CMU (kg)	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	7100	8000	10000
A et B (mm)	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45
C (mm)	21	24	27	30	33	36	41	45	50	54	59	63	68
D (mm)	50	55	53	64	71	77	88	97	102	113	123	139	147
E (mm)	32	37	41	44	49	53	60	66	72	80	86	93	99
Poids (kg)	0,35	0,53	0,71	1,01	1,26	1,6	2,42	3,23	4,25	5,7	7,1	7,5	9

MANILLE DROITE STANDARD / ESTAMPÉE

Réf. 5230

Acier estampé zingué.

Coefficient de sécurité 5/1

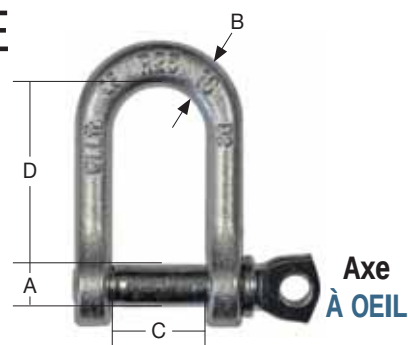


CODE	AG	BG	DG	FG	GG	HG	IG	JG	KG	LG	MMG	NG	OG	PG	QG	RG	SG
CMU (kg)	70	100	250	400	630	750	1000	1300	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	7100	8000
A (mm)	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	27	30	33	36	39	42
B (mm)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	21	22	27	30	33	36	39	38
C (mm)	10	11	16	19	26	28	30	28	35	41	36	54	60	66	72	78	60
D (mm)	21	29	37	41	54	57	63	62	65	75	81	89	99	103	111	126	131
Poids (kg)	0,013	0,04	0,08	0,011	0,25	0,34	0,51	0,75	0,94	1,3	1,6	2	2,83	3,7	4,8	6	7,4

MANILLE DROITE TYPE COMMERCIAL

Réf. 5235

Acier zingué.

Coefficient de sécurité 5/1

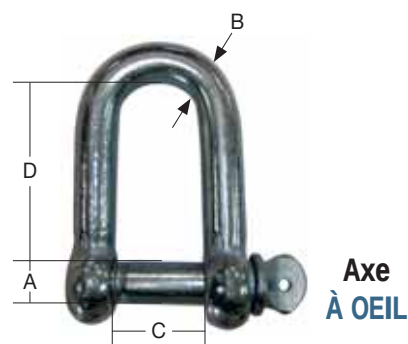


CODE	A	B	D	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q
CMU (kg)	70	100	250	400	630	750	1000	1600	2000	2500	3150	4000	6000	8000
A et B (mm)	5	6	8	10	12	14	16	20	22	24	28	32	38	42
C (mm)	10	13	16	19	25	28	32	38	44	48,5	57	64	76	84
D (mm)	19	25	32	38	51	57	64	76	80	84	115	127	152	164
Poids (kg)	0,014	0,03	0,047	0,089	0,17	0,31	0,38	0,73	1,32	2,07	2,88	3,60	6,10	7,8

MANILLE DROITE DIN 82101

Réf. 5240 **DIN 82101**

Acier galvanisé

Coefficient de sécurité 4/1

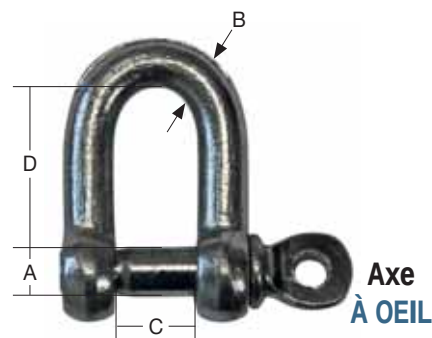


CODE	AG	BG	CG	EG	FG	GG	HG	IG	JG	KG	LG	MG	OG	PG	QG
CMU (kg)	250	400	630	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500
A (mm)	8	10	12	16	18	20	22	24	27	30	36	39	45	48	52
B (mm)	7	8	10	13	16	17	19	21	24	27	30	34	38	42	47
C (mm)	11	14	17	21	27	27	30	33	38	42	47	53	60	66	73
D (mm)	24	30	36	49	61	61	67	73	83,5	91	111	119,5	139,5	147	158
Poids (kg)	0,1	0,1	0,2	0,4	0,64	0,8	1	1,3	1,9	2,5	4	5,4	7,9	10	13,5

MANILLE LYRE INOX

Réf. 5222

Acier INOX Aisi 316

Ne pas utiliser en levage !

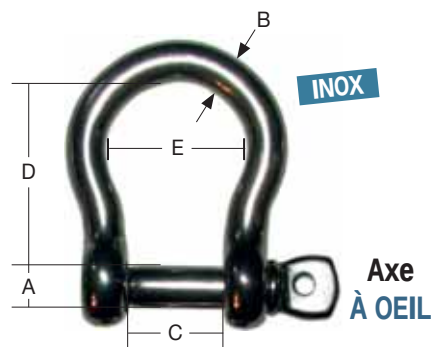


CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	O
Charge indicative (kg)	50	80	100	200	300	500	600	800	1100	1500	2000	2600	3200
A et B (mm)	4	5	6	8	10	12	14	16	20	22	25	28	32
C (mm)	8	10	14	16	20	26	27	32	42	44	54	56	64
D (mm)	16	20	24	32	40	48	50	64	76	88	100	112	128
E (mm)	12,5	15	21	24	31	38	43,5	52	59	67	76,5	86	101
Poids (kg)	0,01	0,02	0,03	0,08	0,13	0,224	0,265	0,37	0,95	1,35	2,2	2,88	4,1

MANILLE DROITE INOX

Réf. 5262

Acier INOX Aisi 316

Ne pas utiliser en levage !

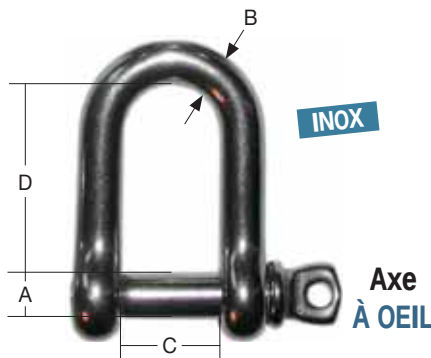


CODE	AAA	AA	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Charge indicative (kg)	45	70	100	250	400	630	1000	1600	2000	2500	4000
A et B (mm)	4	5	6	8	10	12	16	20	22	25	32
C (mm)	8	10	13	16	22	24	34	40	47	50	64
D (mm)	16	20	25	33	35	48	64	76	96	100	110
Poids (kg)	0,01	0,02	0,03	0,07	0,11	0,21	0,38	0,69	1,2	1,3	4,17

MANILLE LONGUE INOX

Réf. 5223

Acier INOX Aisi 316

Ne pas utiliser en levage !

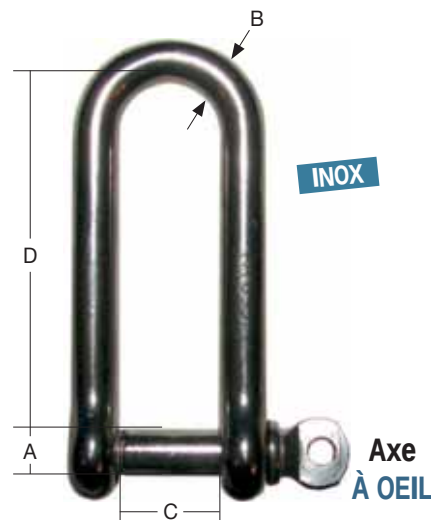

CODE	A	B	C	D	E	F
A et B (mm)	4	5	6	8	10	12
C (mm)	8	10	12	15	20	23
D (mm)	30	38	46	60	75	90
Poids (kg)	0,01	0,02	0,03	0,08	0,17	0,28


MANILLE TORSE INOX

Réf. 5225

Acier INOX Aisi 316

Ne pas utiliser en levage !

CODE	A	B	C	D	E	F
A et B (mm)	4	5	6	8	10	12
C (mm)	8	10	12	16	20	24
D (mm)	22	28	34	40	45	52
Poids (kg)	0,01	0,01	0,03	0,07	0,13	0,22

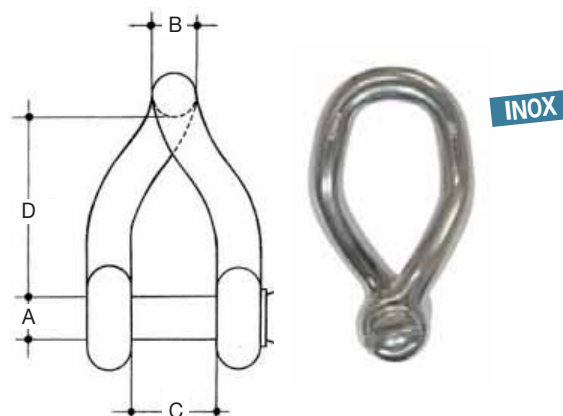

MANILLE POUR PALPLANCHE

Réf. 5265

FERMETURE RAPIDE !

Acier estampé zingué.

Coefficient de sécurité 5/1

CODE	A	B	C	D
CMU (kg)	2500	3000	5000	10000
A (mm)	25	30	36	55
B (mm)	30	30	30	55
C (mm)	50	50	50	110
D (mm)	250	250	250	400
Poids (kg)	4,8	5	5,9	22,5



Les manilles de palplanche sont utilisées pour des dispositifs de levage ou pour des dispositifs statiques ; Elles sont conçues et dimensionnées pour permettre le levage des PALPLANCHES ; Elles sont équipées d'un système de fermeture breveté pour un verrouillage / déverrouillage rapide de l'axe.

Charge Maximale d'Utilisation (CMU) en % en fonction de la température de la manille :

de -20°C à -10°C	de -10°C à -0°C	de 0°C à +100°C	de +100°C à +150°C	de +150°C à +200°C
50%	75%	100%	75%	50%



AUTRES ACCESSOIRES

AUTRES APPLICATIONS



Autres accessoires 170 à 173

- Esses 170
- Mousquetons 171
- Maillons rapides 172
- Marquages et identification 173



ACCESSOIRES




La **notice d'utilisation** doit être à la disposition de l'utilisateur final qui doit en prendre connaissance avant toute mise en service.
Caractéristiques produits publiées à titre indicatif susceptibles de modification sans préavis.
Informations techniques et consignes de sécurité : page 11.
Vérifications Générales Périodiques (VGP) : pages 338 à 339.

ESSES DE LEVAGE ACIER HAUTE RÉSISTANCE

Acier allié Haute Résistance. Coefficient de sécurité 5/1


Réf. 5167 : Esse **OUVERT**

CODE	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
CMU (kg)	200	300	500	750	1000	1250	1500	2000	3000	4000	5000	6000
Ø (mm)	8	10	13	16	18	20	22	26	32	36	40	45
A (mm)	20	25	30	40	50	55	60	65	80	95	110	120
B (mm)	70	80	100	130	160	180	200	220	260	320	360	400
Poids (kg)	0,1	0,2	0,5	0,7	1	1,3	2	3,6	5,6	7,9	11	15,3



Réf. 5168 : Esse **FERMÉ**

CODE	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
CMU (kg)	200	300	500	750	1000	1250	1500	2000	3000	4000	5000
Ø (mm)	8	10	13	16	18	20	22	26	32	36	40
A (mm)	20	25	30	40	50	55	60	65	80	95	110
B (mm)	70	80	100	130	160	180	200	220	260	320	360
Poids (kg)	0,1	0,2	0,5	0,7	1	1,3	2	3,6	5,6	7,9	11




ESSES SÉRIE LÉGÈRE ACIER ZINGUÉ / INOX

NE PAS UTILISER EN LEVAGE !


Réf. 5169 : **Zingué**

CODE ZINGUÉ	A	B	C	D	E	F
Ø (mm)	3	4	5	6	7	8
A1 (mm)	4	5	6	10	9	10
A2 (mm)	4	6	6	11	10	11
B (mm)	24	31	37	42	57	51
Poids (kg)	0,003	0,008	0,013	0,022	0,037	0,05



Réf. 5169 : **INOX Aisi 316**

CODE INOX	AI	BI	CI	DI	FI
Ø (mm)	3	4	5	6	8
A1 (mm)	5,5	7	9	10	9
A2 (mm)	5,5	7	9	10	20
B (mm)	34	40	46	54	67
Poids (kg)	0,005	0,01	0,015	0,025	0,07




MOUSQUETON **SIMPLEX** avec touret

Réf. 5266

Acier zingué

NE PAS UTILISER EN LEVAGE !

CODE	SIM30	SIM40	SIMP50	SIM60	SIM70	SIM80	SIM100
L (mm)	30/50	40/67	50/83	60/97	70/115	80/123	100/146
D1 (mm)	6	7	9	10	11	12	14
D2 (mm)	8	10	11	13	17	17	19
F (mm)	4,5	5,5	6,5	7,5	9	10	11
Poids (kg)	0,005	0,009	0,014	0,023	0,031	0,05	0,086




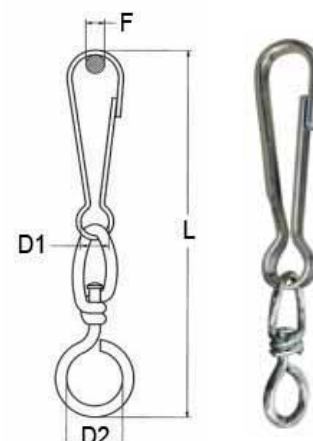


Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

MOUSQUETONS FORME POIRE

Ne pas utiliser en levage !

Réf. 5263 / 5264

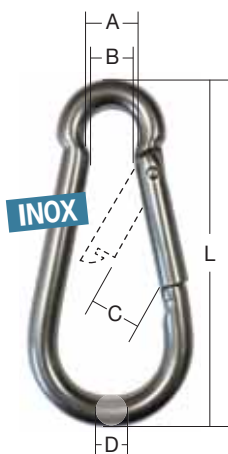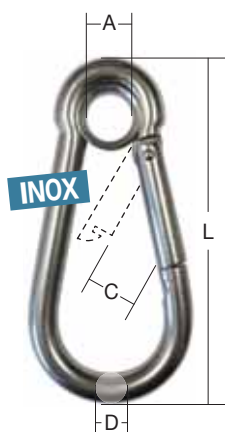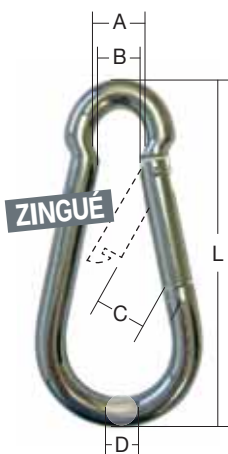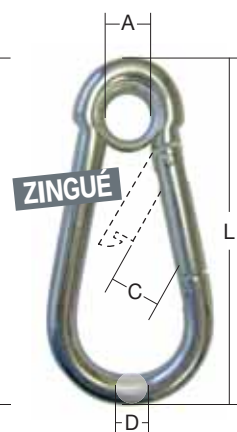réf. 5263
standardréf. 5263
à oeilréf. 5264
standardréf. 5264
à oeilréf. 5264
à vis de sécurité

réf. 5263

INOX Aisi 316
Standard

CODE :	AA	A	B	C	D	E	F	G	H
D (mm)	4	5	6	7	8	10	11	12	13
A (mm)	6	8	9	10	12	15	19	20	23
B (mm)	5	6	7,5	8,5	9	10,5	15,5	14	18
C (mm)	6	7	8	9	11	13	16	21	22
L (mm)	40	50	60	70	80	100	120	140	160
Poids (kg)	0,009	0,02	0,03	0,05	0,07	0,13	0,19	0,27	0,36

réf. 5263

INOX Aisi 316
À oeil

CODE :	AAO	AO	BO	CO	DO	EO	FO	GO	HO
D (mm)	4	5	6	7	8	10	11	12	13
A (mm)	4,5	7	8	9	10,5	14	18	18	20
C (mm)	6	7	8	9	11	13	16	21	22
L (mm)	40	50	60	70	80	100	120	140	160
Poids (kg)	0,009	0,02	0,03	0,05	0,07	0,13	0,19	0,27	0,36

réf. 5264

ACIER ZINGUÉ
Standard

CODE :	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
D (mm)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A (mm)	7	8	9	10	12	12	15	18	20	22	22
B (mm)	5	7	7	9	11	11	12	14	16	20	20
C (mm)	6	7	8	9	10	10	13	15	22	28	30
L (mm)	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180
Poids (kg)	0,006	0,008	0,016	0,026	0,044	0,064	0,093	0,125	0,135	0,25	0,35

réf. 5264

ACIER ZINGUÉ
À oeil

CODE :	AO	BO	CO	DO	EO	FO	GO	HO	IO	JO
D (mm)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A (mm)	6	7	8	8	9,5	11,5	12,5	12,5	15	19
C (mm)	6,5	7	8	8	9	9	12	18	19	30
L (mm)	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160
Poids (kg)	0,01	0,02	0,03	0,04	0,07	0,09	0,13	0,19	0,21	0,37

réf. 5264

ACIER ZINGUÉ
À vis de sécurité

CODE :	CV	DV	EV	FV	GV	HV	IV	JV
D (mm)	6	7	8	9	10	11	12	13
A (mm)	10	11	13	13	16	19	20	22
B (mm)	7	8	9	10	11	12	14	16
C (mm)	6	7	8	8	10	15	17	25
L (mm)	60	70	80	90	100	120	140	160
Poids (kg)	0,028	0,043	0,066	0,092	0,129	0,186	0,256	0,354

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

MAILLONS RAPIDES

Réf. 5190 / 5191 / 5193

Acier zingué ou INOX Aisi 316.
Coefficient de sécurité 5/1

FABRIQUÉ EN
FRANCE



Réf. 5190 : PETITE OUVERTURE

CODE ZINGUÉ	AAG	ABG	AG	BG	CG	DG	EG	FG *	GG	HG *	IG	JG	KG	LG	MG
CMU ZINGUÉ (kg)	35	50	100	180	280	400	550	700	900	1100	1500	2200	2900	3500	4000
CODE INOX	AAI	ABI	AI	BI	CI	DI	EII	FI	GI	HI	II	JI	KI	-	-
CMU INOX (kg)	100	160	220	280	450	650	900	1100	1400	1800	2500	3500	4500	-	-
Ø (mm)	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
A (mm)	7	8,5	10	11,5	13	14,5	16	17,5	19	20,5	23,5	26,5	29,5	32,5	35,5
B (mm)	21	25	29	31,5	39,5	45	52	58	62	69	80,5	93	108	121	137,5
C : ouverture (mm)	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8,5	11	11	12	15	17	19	23	26
Poids (kg)	0,003	0,005	0,008	0,012	0,021	0,035	0,052	0,078	0,1	0,14	0,24	0,37	0,57	0,8	1,1

Réf. 5191 : GRANDE OUVERTURE

CODE ZINGUÉ	AAG	ABG	AG	BG	CG	DG	EG *	FG *	GG	HG *	IG	JG	KG	LG	MG
CMU ZINGUÉ (kg)	30	45	90	160	250	350	500	650	800	1000	1250	2000	2500	3000	3600
CODE INOX	AAI	ABI	AI	BI	CI	DI	EII	FI	GI	HI	II	JI	KI	-	-
CMU INOX (kg)	90	145	200	250	400	580	800	980	1250	1600	2200	3100	4000	-	-
Ø (mm)	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
A (mm)	7	8,5	10	11,5	13	14,5	16	17,5	19	20,5	23,5	26,5	29,5	32,5	35,5
B (mm)	28	33,5	39	45	52	58,5	65	72	77	85,5	100	114	129	140,5	158,5
C : ouverture (mm)	7	8,5	10	11,5	13	14,5	16	17,5	19	20,5	23,5	26,5	29,5	32,5	35,5
Poids (kg)	0,004	0,007	0,010	0,015	0,026	0,042	0,062	0,093	0,12	0,16	0,27	0,43	0,64	0,89	1,22

Réf. 5193 : DELTA

CODE ZINGUÉ	AG	BG	CG	DG	EG	FG *	GG	HG	IG	JG	KG	LG	MG
CMU ZINGUÉ (kg)	70	100	150	250	400	550	700	900	1100	1800	2200	2600	3000
CODE INOX	AI	BI	CI	DI	EI	FI	GI	HI	II	JI	KI	-	-
CMU INOX (kg)	150	200	325	450	625	770	980	1250	1750	2450	3150	-	-
Ø (mm)	3,5	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
A (mm)	24	27,5	30	35	37	40	42	46	51	57	61	66	72
B (mm)	29	32	38	44	49	57	60	67	80	95	106	119	136
C : ouverture (mm)	5	5,5	6,5	7,5	8,5	10	11	12	15	17	19	23	24
Poids ZINGUÉ (kg)	0,009	0,014	0,023	0,039	0,058	0,086	0,115	0,153	0,256	0,404	0,612	0,845	1,185
Poids INOX (kg)	0,010	0,014	0,024	0,040	0,059	0,088	0,115	0,156	0,262	0,414	0,627	-	-

* Homologué E.P.I. EN 362

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PLAQUES DE MARQUAGE POUR ÉLINGUES

Réf. 4300- alu / 2085- inox

GRAVÉES À
LA DEMANDE

CABLETTE GAINÉE à sertir au marteau

- Ø câble : 2 mm
- Ø gainé : 3,5 mm
- longueur : 225 mm



Réf.
4300-24

POUR ÉLINGUES-CHAÎNE

GRADE
80

Au-delà du Ø13, utiliser le clip-contrôle
réf. 4300-27 pour fixer la plaque



Ø 70 mm / épaisseur 3 mm

pour élingues
grade 80
1 brin

Réf.
4300-25-1

pour élingues
grade 80
2, 3, 4 brins

Réf.
4300-26-2

POUR ÉLINGUES-CHAÎNE

GRADE
100



Ø 62 mm / épaisseur 2,5 mm

pour élingues
grade 100
1 brin

Réf.
4300-20

pour élingues
grade 100
2, 3, 4 brins

Réf.
4300-21

POUR ÉLINGUES-CHAÎNE INOX



65 x 65 mm
épaisseur 2,4 mm

pour élingues
INOX

Réf.
2085-24

ACCESSOIRES

CLIP CONTRÔLE POUR SUIVIS V.G.P

Réf. 4300-27

FACILITE VOS SUIVIS DE VGP. VISUALISEZ EN UN COUP D'OEIL SI VOS
APPAREILS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE ONT BIEN ÉTÉ CONTRÔLÉS !

Marqué de l'année en cours, une couleur différente chaque année.
Marquages personnalisés possibles sur demande : Nom, n° de série


CONDITIONNEMENT PAR 10 PIÈCES / MINIMUM DE COMMANDE : 50 PIÈCES

Couleur et référence article renouvelées chaque année (**noir en 2026**)

Clipsé verrouillé



Code : NM
Noir gravé 2026

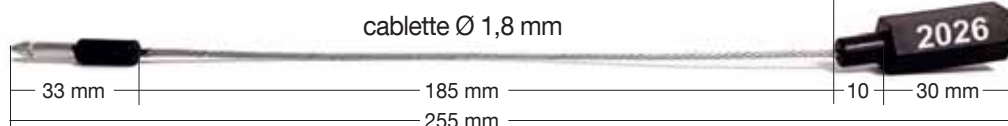

BAGUE PLASTIQUE RONDELLE DE REPÉRAGE

Réf. 4300-28 POUR LE REPÉRAGE DE VOS ÉLINGUES !

Diamètre total (mm)	24
Diamètre passage (mm)	13
Épaisseur (mm)	2,5

Polyéthylène (PE)

**CONDITIONNEMENT PAR 100 PIÈCES
MINIMUM DE COMMANDE : 100 PIÈCES**



Couleur **rouge**
Autres couleurs sur demande

PLAQUETTE DE MARQUAGE INSPECTION « SPÉCIALE E.P.I. »

Réf. 3618AY004 (plaquette) / 3618AY005 (pince)

Marquage dernière et
prochaine vérification
périodique par
POINÇONNAGE sur
calendrier



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PINCE À TÔLE

Réf. 6090

Exemple d'utilisation



PINCES de levage



Pinces de levage 176 à 191

- Pinces pour tôles 176 à 180
- Pinces pour panneaux 180 à 181
- Pinces pour palplanches 181
- Pinces pour buses 182
- Pinces pour tubes, tuyaux et ronds 183
- Pinces pour fûts 184
- Pinces pour poutres 186
- Pinces pour poutrelles et profilés en H 186
- Pinces à serrage à vis 187
- Pinces pour éléments préfabriqués 188
- Pinces pour blocs et caisses 188
- Pinces pour blocs de pierres 188
- Pinces pour rails 189
- Pinces pour bordures 191



Croix de levage 182

Cé de levage 190

La **notice d'utilisation** doit être à la disposition de l'utilisateur final qui doit en prendre connaissance avant toute mise en service.
Caractéristiques produits publiées à titre indicatif susceptibles de modification sans préavis.
Informations techniques et consignes de sécurité : page 11.
Vérifications Générales Périodiques (VGP) : pages 338 à 339.