

PINCE A TOLE universelle « 92 » et « CZ »

réf. 6090

Levage et manutention de tôles de grandes dimensions
(dureté maximum 300 brinell)

Prise de la tôle horizontale ou verticale ; levage et transport vertical



Modèles 92

charge 500 kg

charges de 500 kg à 3000 kg

code A05
VERROUILLAGE AUTOMATIQUE !

codes B15, C20, D30
VERROUILLAGE MANUEL
Came et contre-came avec indicateur d'usure

Modèle CZ

charges de 4000 kg à 20000 kg

codes E40 à K200
VERROUILLAGE MANUEL

Modèle CZ

GRANDE OUVERTURE

Verrouillage de sécurité manuel !

Grande ouverture
codes E40L à I120L
VERROUILLAGE MANUEL

	Modèles 92			
CODE	A05 *	B15	C20	D30
C.M.U (kg)	500	1500	2000	3000
Capacité mini (Kg)	50	150	200	300
Z Ouverture (mm)	0-16	0-20	0-32	0-32
A (mm)	99	126	192	192
B (mm)	195	225	312	312
C (mm)	29	50	80	80
D (mm)	33	49	75	75
E (mm)	47	70	96	96
F (mm)	50	82	100	100
G (mm)	48	55	81	81
H (mm)	11	13	20	30
i (mm)	15	20	24	30
J (mm)	66	77	117	117
Poids (kg)	1,5	3	8	10

	Modèles CZ			
	E40	F60	G80	H100
	4000	6000	8000	10000
	480	720	960	1500
	0-32	0-50	0-50	0-50
	197	293	293	293
	371	484	492	545
	80	89	89	110
	68	95	95	95
	93	143	143	143
	129	129	129	139
	94	115	115	125
	20	25	25	25
	30	35	42	45
	129	198	198	198
	12	21	26	30

	Grande ouverture (CZ)			
	E40L	F60L	G80L	H100L
	4000	6000	8000	10000
	480	720	960	1500
	30-60	50-100	50-100	50-100
	228	362	362	362
	390	524	524	545
	80	89	89	110
	68	95	114	114
	93	143	143	143
	129	129	129	139
	94	115	115	125
	20	25	25	25
	30	35	42	45
	160	267	248	248
	18	28	32	37

* Code A05 : Pince équipée d'un système de verrouillage automatique !

Mors en acier haute dureté pour un pincement optimal !

Avec un palonnier, utiliser 2 pinces

PINCE A TOLE multi-positions « CX » et « CY »


réf. 6091

Levage vertical de tôles prises dans toutes les positions (dureté maximum 300 brinell)
Utilisation avec un palonnier ou une élingue



MODÈLE CX

MULTI-POSITIONS !

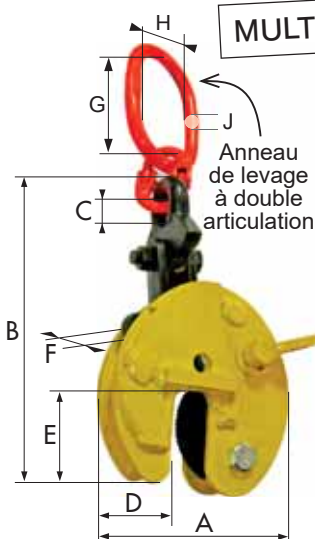


Fortes charges et prise latérale




MODÈLE CY

MULTI-POSITIONS !

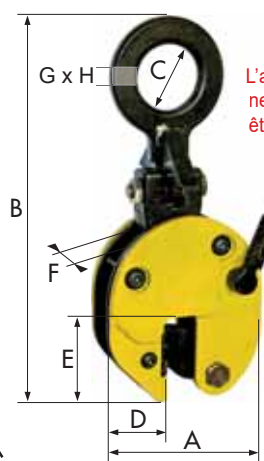

L'angle de tête ne doit jamais être supérieur à 90°



Les plaques longues peuvent être levées ou transportées avec 2 pinces sur une élingue 2 brins.

Modèle CX - Fortes charges / prise latérale

CODE	A11	C31	D61	D62	E81	E82	F101	F102
C.M.U (kg)	1500	3000	6000	6000	8000	8000	10000	10000
Capacité Mini (Kg)	225	450	1200	1200	1600	1600	2000	2000
ouverture (mm)	0-20	0-32	0-50	50-100	0-50	50-100	0-50	50-100
A (mm)	140	197	292	367	292	367	360	446
B (mm)	399	515	737	785	737	785	903	921
C (mm)	63	67	95	98	98	98	110	112
D (mm)	48	68	95	115	95	115	125	168
E (mm)	70	93	143	143	143	143	162	162
F (mm)	57	81	137	135	136	136	170	170
G (mm)	125	138	176	180	176	180	195	195
H (mm)	63	67	95	98	98	98	110	112
J (mm)	12,5	19	28	28	28	28	33	33
poids (kg)	7	12	38	48	39	51	61	76

Modèle CY

CODE	A10	B20	C30
C.M.U (kg)	1000	2000	3000
Capacité Mini (Kg)	200	400	600
ouverture (mm)	0-20	0-32	0-32
A (mm)	126	192	192
B (mm)	270	382	382
C (mm)	50	80	80
D (mm)	49	75	75
E (mm)	70	96	96
F (mm)	95	132	132
G (mm)	23	30	30
H (mm)	12	20	20
J (mm)	-	-	-
poids (kg)	4,6	14	14


PINCE A TOLE de surface fragile

réf. 6095

- Conçue pour soulever, tourner et transporter des tôles dont la surface doit être préservée de toute trace de marquage, par exemple en acier inox, bois ou aluminium
- Utilisable aussi pour les tôles de surfaces extrêmement dures

CODE	A05	C15
C.M.U (kg)	500	1500
Capacité mini (kg)	25	180
ouverture (mm)	0-10	0-20
A (mm)	127	215
B (mm)	200	345
C (mm)	50	85
D (mm)	52	75
E (mm)	69	135
F (mm)	86,5	131
G (mm)	76	118
H (mm)	13	20
K (mm)	20	24
poids (kg)	3,5	12

Pour assurer un transport en toute sécurité, la surface de la charge doit être exempte d'huile, de graisse ou de tout autre liquide.

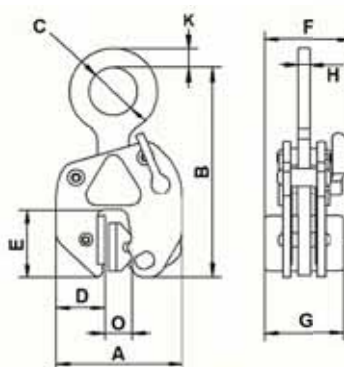

UTILISATION PAR PAIRE OBLIGATOIRE avec une élingue 2 brins ou un palonnier

1 PAIRE DE PINCES

Levage avec une élingue 2 brins,
pour tôles de petites dimensions


tôle < 1500mm = 1 paire



2 PAIRES DE PINCES

Levage avec un palonnier
et 2 élingues 2 brins, pour tôles de
grandes dimensions

grande tôle = 2 paires + 1 palonnier

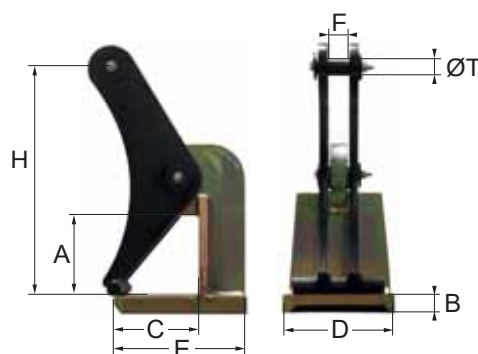

VENDUES UNIQUEMENT PAR PAIRE !

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CMU paire (kg)	1000	1000	2000	2000	3000	3000	4000	4000	5000	5000	8000	10000
A ouverture mini / maxi (mm)	0-60	0-120	0-60	0-120	0-60	0-150	0-60	0-150	0-60	0-150	0-150	0-150
B (mm)	12	12	15	15	20	20	25	25	25	25	30	35
C (mm)	80	120	100	120	100	150	110	150	120	150	150	150
D (mm)	90	140	120	180	120	180	120	180	150	190	200	210
E (mm)	120	170	155	175	160	220	180	225	290	230	235	240
F (mm)	18	-	20	17	23	23	24	24	36	36	36	43
H (mm)	157	281	162	267	170	367	182	373	188	383	405	409
ØT (mm)	12	12	16	16	20	20	20	20	20	24	30	40
Poids paire (kg)	6,6	13,4	10	17	15	32	18,6	38	28	50	64	86



CODE RÉGLABLE	DR	FR	JR	LR
CMU paire (kg)	2000	3000	5000	10000
A ouverture mini / maxi (mm)	0-300	0-300	5-300	0-300
B (mm)	20	25	30	35
C (mm)	225	230	240	230
D (mm)	180	200	220	250
E (mm)	290	305	320	350
F (mm)	17	21	34	43
H (mm)	442	509	503	518
ØT (mm)	16	20	24	40
Poids paire (kg)	36	56	85	136

PINCE A TOLE de surfaces fragiles « RH » - levage horizontal


réf. 6105

Levage de tôles horizontales à surface fragile ou polie

Utilisation obligatoire avec une élingue 2 brins ou un palonnier !

1 PAIRE DE PINCES

Levage avec une élingue 2 brins, pour les tôles de faibles dimensions



petite tôle
= 1 paire


Angle α mini 45°
Angle α maxi 90°

2 PAIRES DE PINCES

Levage avec un palonnier et 2 élingues 2 brins, pour les tôles de grandes dimensions



grande tôle
= 2 paires
+ 1 palonnier



TÔLES À SURFACES FRAGILES !



UTILISABLE UNIQUEMENT PAR PAIRE !

CODE	A15	B25	C35	E50
C.M.U par paire (kg)	1500	2500	3500	5000
ouverture (mm)	5-60	10-70	10-80	10-102
A (mm)	105	130	162	170
B (mm)	272	353	393	470
C (mm)	50	64	64	89
D (mm)	22	38	48	45
E (mm)	84	72	120	130
F (mm)	100	100	100	120
poids par paire (kg)	12	21	28	72

- L'angle de tête d'élingage ne doit pas être supérieur à 90° !
- Ne jamais lever plus d'une tôle ou d'un paquet de tôles cerclées à la fois !

PINCES

PINCE A TOLE à came inversée « THK » - levage horizontal

réf. 6107


Levage de tôles horizontales de faible épaisseur susceptibles de fléchir (dureté maximum 300 brinell)

Utilisation obligatoire avec une élingue 2 brins ou un palonnier !

Came inversée : permet le levage d'une tôle fine dont la flexion au levage entraînerait la chute avec des pinces traditionnelles

1 PAIRE DE PINCES


Levage avec une élingue 2 brins, pour les tôles de faibles dimensions



petite tôle
= 1 paire


2 PAIRES DE PINCES

Levage avec un palonnier et 2 élingues 2 brins, pour les tôles de grandes dimensions

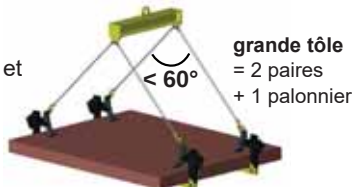


grande tôle
= 2 paires
+ 1 palonnier

SPÉCIALE TÔLES DE FAIBLE ÉPAISSEUR !

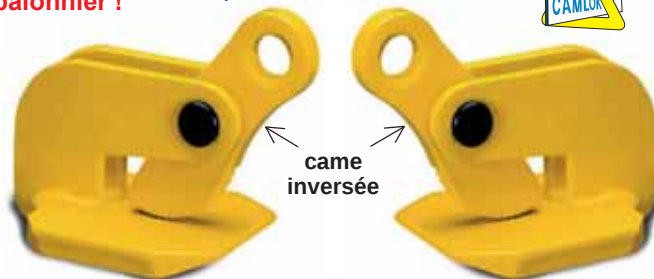

UTILISABLE UNIQUEMENT PAR PAIRE !

charge de 750 kg à 9000 kg

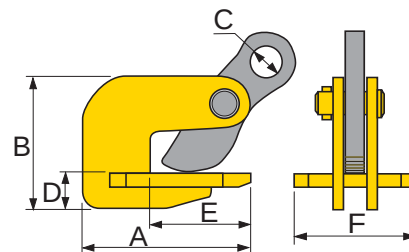

- L'angle de tête d'élingage ne doit pas être supérieur à 60° !
- Ne jamais lever plus d'une tôle à la fois !

CODE	A	B	C	D	E	F
C.M.U par paire (kg)	750	1500	3000	4500	6000	9000
Capacité de levage mini (kg)	40	75	150	225	300	450
ouverture (mm)	0-25	0-35	0-35	0-45	0-60	0-60
A (mm)	118	140	168	183	214	223
B (mm)	81	102	119	155	176	188
C (mm)	20	25	30	30	35	40
D (mm)	12	15	20	25	20	20
E (mm)	72	80	93	103	124	113
F (mm)	86	102	110	122	122	140
poids par paire (kg)	6	12	22	32	46	70




PINCE A TOLE & PANNEAU de surface fragile - Grande ouverture « TSB » réf. 6109

Levage vertical de tôles ou de panneaux d'agglomérés à surfaces fragiles

Mâchoires parallèles interchangeable, revêtues de caoutchouc très résistant à l'abrasion

La liaison entre la came et l'anneau de tête de la pince est assurée par une chaîne pour une très grande souplesse d'utilisation.


CODE	B	C
C.M.U (kg)	750	1250
Capacité mini (kg)	40	125
ouverture (mm)	0-65	0-65
A (mm)	270	270
B (mm)	260	260
C (mm)	75	75
D (mm)	65	65
E (mm)	128	128
poids (kg)	9	12

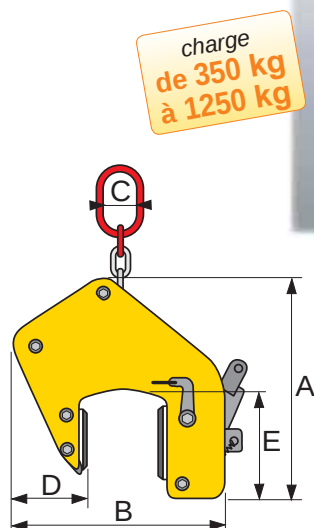

GRANDE CAPACITÉ D'OUVERTURE !



SPÉCIALE TÔLES DE SURFACES FRAGILES



PINCE A TOLE Grande ouverture « TAG » réf. 6110

Levage vertical de pièces nécessitant une grande ouverture de la pince

Utilisation en chaudronnerie pour le levage et le transport de grands ensembles mécano-soudés ou préfabriqués.

La liaison entre la came et l'anneau de tête de la pince est assurée par une chaîne de liaison pour une très grande souplesse d'utilisation.

CODE	CHAÎNE À MAILLONS							
	ATH	BTH	CTH	DTH	ETH	FTH	GTH	HTH
C.M.U (kg)	350	350	750	750	1250	1250	2000	2000
Capacité mini (kg)	50	50	75	75	125	125	200	200
ouverture (mm)	0-100	90-200	0-100	90-200	0-100	90-200	0-100	90-200
A (mm)	259	434	259	434	289	434	415	515
B (mm)	550	760	550	760	570	760	571	750
D (mm)	85	120	85	120	85	120	105	160
E (mm)	128	195	128	195	128	195	135	195
poids (kg)	9	14	9	15	15	26	22	30

CODE	CHAÎNE À ROULEAUX	
	ITH	JTH
C.M.U (kg)	3000	5000
Capacité mini (kg)	350	600
ouverture (mm)	5-90	5-90
A (mm)	290	290
B (mm)	570	570
D (mm)	91	91
E (mm)	136	136
poids (kg)	26	30

GRANDE CAPACITÉ D'OUVERTURE !



Effort de serrage accru grâce à la tension de la chaîne !

charge de 350 kg à 10000 kg

Levier pour ouverture rapide des mâchoires



PINCE À PANNEAUX BÉTON, PLAQUES DE SOUBASSEMENT ET MURS PRÉFABRIQUÉS

réf. 6108


+ L'opérateur n'a plus besoin de tenir la pince en position lors du levage pour éviter qu'elle ne se place en biais !

+ SIMPLE D'UTILISATION ! Ne demande pas de réglage quant à l'épaisseur de la pièce à lever.

Système de serrage permettant le maintien de la pince en position sur la charge pendant le levage mais aussi AVANT et APRÈS la manutention.

Chaîne de charge longueur 400 mm : sa position centrale assure la verticalité du panneau pour la bonne coulisse entre les poteaux !

CODE	A
C.M.U (kg)	150
ouverture mini (mm)	20
ouverture maxi (mm)	80
Longueur chaîne (mm)	400
poids (kg)	5

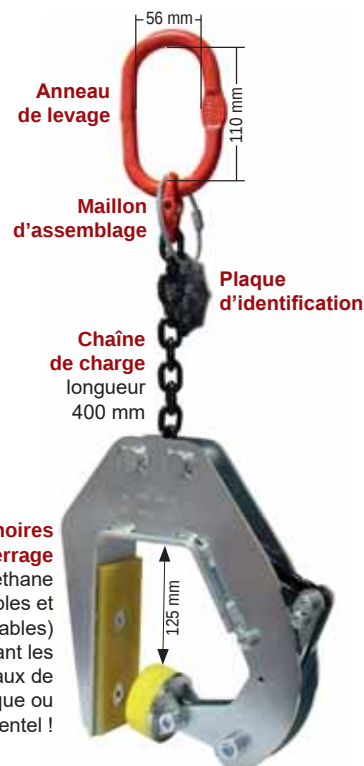

ENCOMBREMENT : 260 x 250 x 60 mm


PINCE POUR PALPLANCHES « CP »

réf. 6003

Préhension et mise en place des palplanches pour travaux d'étalement
Remplace avantageusement les manilles pour palplanches grâce au système de déverrouillage à distance, supprimant ainsi les longs et pénibles désaccouplements des manilles traditionnelles !

Ces pinces ne sont pas conçues pour l'arrachage des palplanches et ne doivent en aucun cas être utilisées à cette fin.

CODE	B15	C30	F60
C.M.U (kg)	2000	3000	5500
A (mm)	228	228	228
B (mm)	20	26	35
C (mm)	50	63	89
D (mm)	20	30	30
E (mm)	337	344	304
F - fermée (mm)	200	210	225
poids (kg)	19	23	33

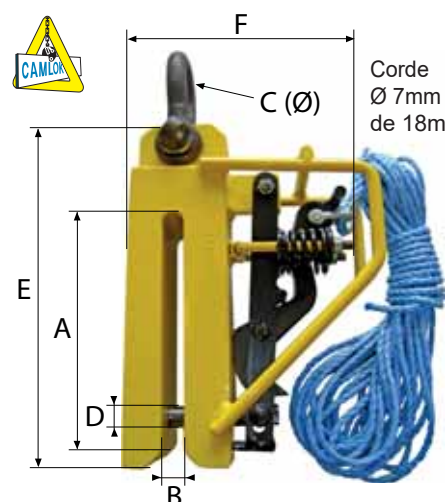


PINCE POUR PANNEAUX « TPZ »

réf. 6086



Levage et manutention verticalement de panneaux en bois, agglomérés, PVC, plaques de plâtre ...

CODE	A04
C.M.U (kg)	400
Capacité Mini (kg)	20
ouverture mini (mm)	5
ouverture maxi (mm)	55
poids (kg)	8

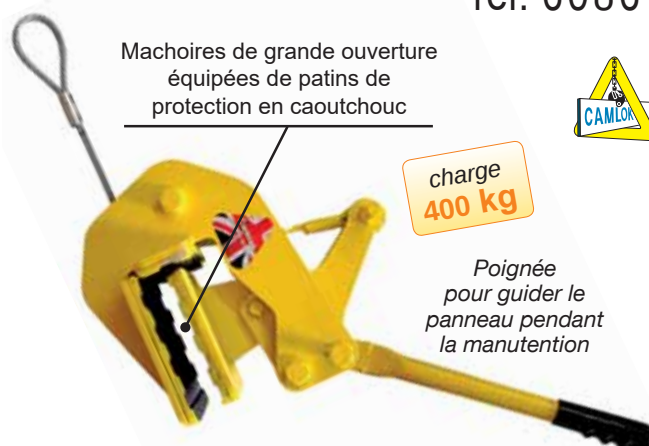

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PINCE LEVE-BUSES / REGARDS BETON - Montage en élingue-chaîne réf. 6096


Levage et transport vertical de buses et regards béton
Coefficient de sécurité : 1/3

POUR MONTAGE
ÉLINGUE-CHAÎNE
« LÈVE-BUSES »
réf. 4391



réf élingue	4391A	4391B
C.M.U (kg)	2000	3500
O mini/maxi (mm)	60-120	120-180
L (mm)	1500	1600
nombre de brins	3	3
poids élingue (kg)	34	65

Détail
PAGE
81

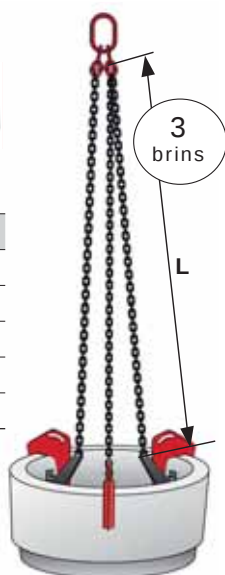

LEVAC
PRODUCTION



CODE	A	B
C.M.U (kg)	660	1200
O ouverture (mm)	60-120	120-180
P profondeur des machoires (mm)	220	240
Poids (kg)	10	19

PINCE LEVE-BUSES / REGARDS BETON - CMU 1000 KG

réf. 6096

Levage et transport vertical de buses et regards béton
Coefficient de sécurité : 1/3

Construction acier anti-torsion



CODE	K
C.M.U (kg)	1000
Serrage mini (mm)	40
Serrage maxi (mm)	170
Diamètre maxi des buses (mm)	1000
poids (kg)	46



Machoirs de serrage en
caoutchouc pour un maintien
optimal de la charge !

CROIX DE LEVAGE pour cône en béton

réf. 6096Y

CROIX DE LEVAGE POUR CÔNE EN BÉTON
avec suspension par anneau simple selon DIN 15401

CODE	A	B
C.M.U (kg)	500	1000
longueur totale (mm)	320	320
largeur totale (mm)	690	690
poids (kg)	10	12



LEVAC
PRODUCTION

MANIPULATION AISÉE
et POIDS RÉDUIT


Écarts minimales possibles / Autres modèles sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PINCE LEVE-TUYAUX

réf. 6097

Utilisation par paire uniquement
ou en « 2 fois 2 pinces » avec palonnier
et élingue câble ou chaîne




IMPORTANT :

l'angle α de tête d'élingue doit
être compris entre 60° et 90°



Détail
PAGE
80


Montée en
ÉLINGUE
réf.4392

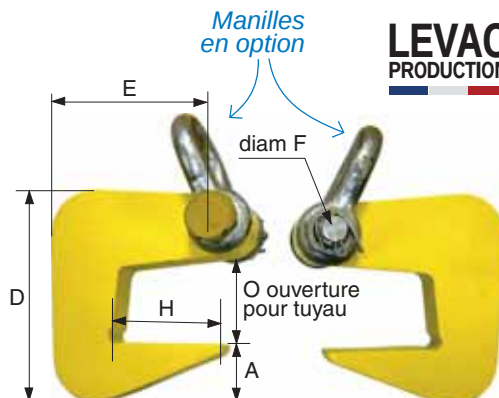

LEVAC
PRODUCTION

CODE	A20LB	B40LB	C60LB	D80LB	E100LB
C.M.U (par paire) Kg	2000	4000	6000	8000	10000
O épaisseur maxi tuyau	40mm	50mm	60mm	70mm	80mm
A (mm)	35	40	51	55	69
H (mm)	62	77	90	105	115
épaisseur rochet (mm)	20	30	30	40	40
D (mm)	116	142	173	190	221
E (mm)	102	125	152	172	195
F (mm)	16,3	24,3	28,3	30,3	30,3
poids paire (kg)	4	6	10	16	20
Manilles en option, ref :	5211E	5211G	5211G	5211I	5211I

UTILISABLE UNIQUEMENT PAR PAIRE !

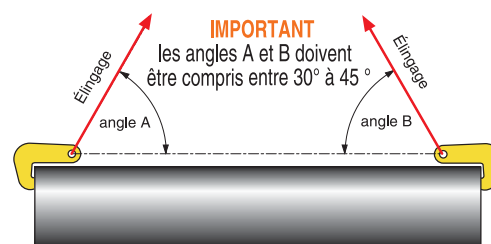


PINCE LEVE-TUBES & TUYAUX « avec protections »


réf. 6097RHM

Utilisation par paire uniquement ou en « 2 fois 2 pinces »
avec palonnier et élingue-câble ou chaîne

CODE	01	02	03	05
C.M.U (kg)	1000	2000	3000	5000
A (mm)	120	120	120	120
H (mm)	150	200	250	100
Poids unitaire (kg)	9	11	16	13



VENDUE UNIQUEMENT
PAR PAIRE !

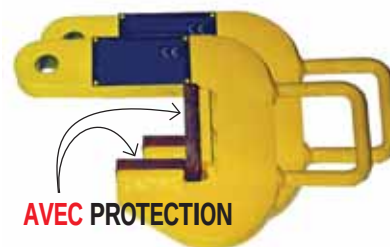

LEVAC
PRODUCTION


Écartes minimales possibles / Autres modèles sur demande

PINCE POUR ROUNDS & TUBES

réf. 6111

Levage de tubes, barres, bobines, et autres charges cylindriques

CODE	RG05	RG15	RG30	RG40
C.M.U (kg)	500	1000	2000	3000
A mini (mm)	50	100	200	250
A maxi (mm)	100	200	350	450
B maxi (mm)	276	492	836	1164
D (mm)	50	60	70	90
H mini (mm)	280	365	590	770
H maxi (mm)	360	560	900	1180
Epaisseur mors (mm)	62	62	51	58
poids (kg)	5	9	32	55



LEVAC
PRODUCTION

PINCE LEVE-FUTS - levage vertical



réf. 6112

Levage vertical de fûts métalliques à l'aide d'un palan, d'une grue, etc... Construction mécano-soudée

LEVAC
PRODUCTION

CODE	A	B
CMU (kg)	500	500
diamètre fût mini-maxi (mm)	400-500	500-600
H (mm)	335	350
L (mm)	690	790
T (mm)	50	50
poids (kg)	12	14

Verrouillage
semi-automatique
par auto-serrage

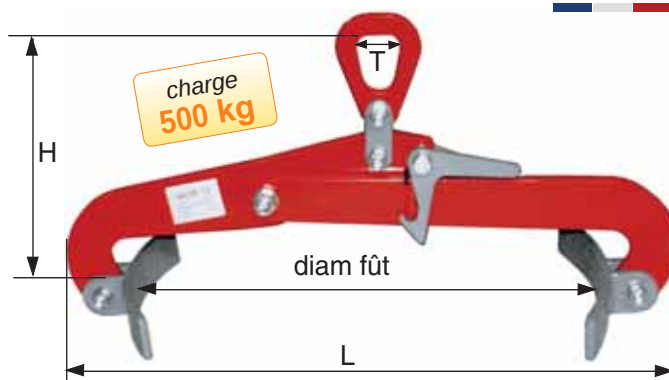

PINCE LEVE-FUTS - levage horizontal


réf. 6113

Levage horizontal de fûts à l'aide d'un palan, d'une grue, etc...

Construction mécano-soudée

LEVAC
PRODUCTION

CODE	B
CMU (kg)	500
diamètre fût mini-maxi (mm)	450 à 920
H (mm)	220
L (mm)	1060
T (mm)	50
poids (kg)	8

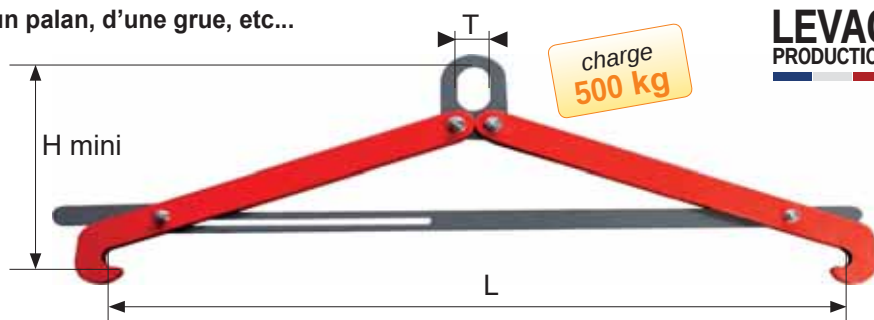

Verrouillage semi-automatique
par auto-serrage



LEVAGE HORIZONTAL

Fûts métalliques
ou plastiques type
MAUSER « L RING »

PINCE LEVE-FUTS - levage vertical - Prise latérale


réf. 6115

Levage de fûts à rebord de 215 à 220 litres (Ø600mm)

LEVAC
PRODUCTION

TRÈS MANIABLE ET LÉGÈRE !
UTILISATION EN BATTERIE
AVEC UN PALONNIER !

CODE	A
CMU (kg)	500
J (mm)	50
A (mm)	330
C (mm)	145
poids (kg)	9

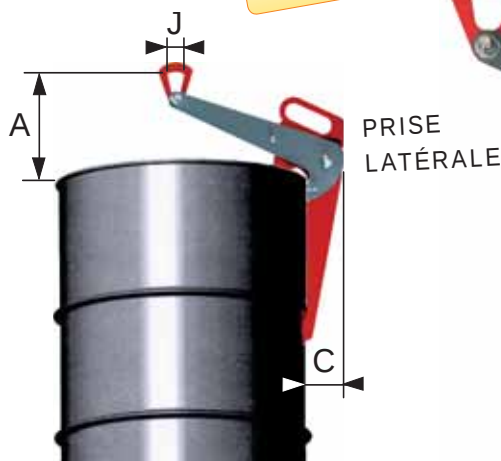

PRISE
LATÉRALE

Verrouillage
de sécurité
automatique !





PINCE LÈVE-FÛT

Réf. 6112

Exemple d'utilisation

APPAREILS



PINCE LEVE-POUTRELLES & PROFILÉS

réf. 61242


Levage de profilés et poutrelles

Utilisation par paire avec palonnier


**! LEVAGE VERTICAL IMPÉRATIF ET
RETOURNEMENT DE CHARGE
INTERDIT !**

LEVAC
PRODUCTION

CODE	A	B	C	D
C.M.U (kg)	1100	2100	3200	4000
A maxi (mm)	200	300	300	300
L maxi (mm)	340	510	510	550
B (mm)	110	150	175	175
D (mm)	50	70	70	90
E (mm)	23	34	45	45
H (mm)	290	430	430	520
poids (kg)	5,2	14,8	19,8	25

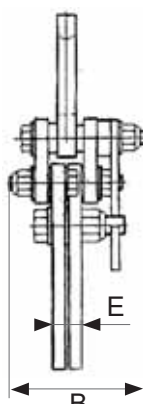

charge
de 1100 kg
à 4000 kg

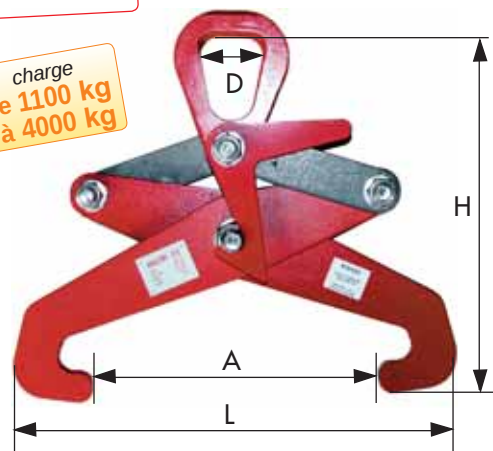


PINCE POUR POUTRES en « I »

réf. 61242-PG

Pince pour la manutention de poutre en "I"

Manipulation aisée grâce au levier de maintien de l'ouverture

CODE	5
C.M.U (kg)	5000
A mini/maxi (mm)	220/310
H maxi (mm)	695
h x b anneau (mm)	150x80
Poids (kg)	32



Écarts minimales possibles / Autres modèles sur demande

PINCE LEVE-POUTRELLES & PROFILÉS - Rebords à l'horizontale « TTG » réf. 6098

Levage de poutrelles : rebords placés à l'horizontale (I)
(âme perpendiculaire au sol)



UTILISATION : unitairement ou par paire :

les pinces devant se faire face

CODE	B15	C30	D45	E75
C.M.U (kg)	1500	3000	4500	7500
Capacité mini (kg)	75	150	450	750
ouverture (mm)	0-30	0-35	0-40	0-45
A (mm)	225	275	300	355
B (mm)	142	180	195	222
C (mm)	70	80	84	105
D (mm)	45	56	60	65
E (mm)	70	70	75	90
F (mm)	106	120	125	147
poids (kg)	5,5	11	14,5	28



Levier de verrouillage
(blocage de sécurité)



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PINCE POUR PROFILÉS en H « CG » (rebords à l'horizontale)



réf. 6102

Levage de profilés en H : prise sur les rebords placés à l'horizontale 

Dépose au sol du profilé H pour stockage : âme perpendiculaire ou parallèle au sol

CODE	B20
C.M.U (kg)	2000
Capacité mini (kg)	200
ouverture (mm)	0-32
A x B (mm)	290 x 465
C (mm)	80
D (mm)	100
E (mm)	159
F (mm)	60
poids (kg)	14

Utilisation :
unitairement
ou paire avec
un palonnier

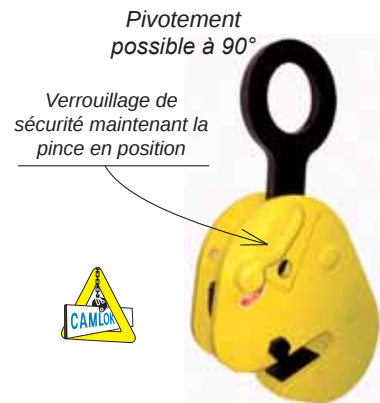

PINCE POUR PROFILÉS en H « TTR » (rebords à la verticale)



réf. 6103

Levage de profilés en H : prise sur les rebords placés à la verticale 

Utilisation : unitairement / par paire / avec un palonnier

Dépose au sol du profilé en H pour stockage : âme parallèle au sol, rebords à la verticale

CODE	A075	B15	C30
C.M.U (kg)	750	1500	3000
Capacité mini (kg)	100	200	400
ouverture (mm)	5-16	5-25	5-28
A x B (mm)	132 x 190	175 x 190	193 x 280
C (mm)	50	71	80
D (mm)	43	57	63
E (mm)	65	77	81
F (mm)	85	100	120
poids (kg)	3,5	10	12

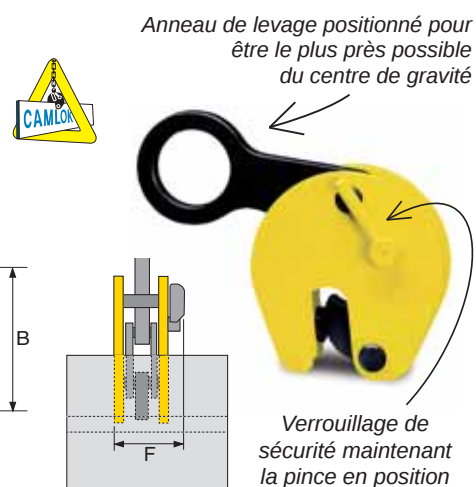


PINCE DE LEVAGE & TRACTION à serrage à vis « TSZ »

réf. 6120

Transport de pièces acier d'usinage et de laminage*
autorisant la traction sur 2 axes différents !

Peut être utilisée avec palan à levier.

Système de serrage manuel
spécifique qui évite que l'axe de traction soit modifié.

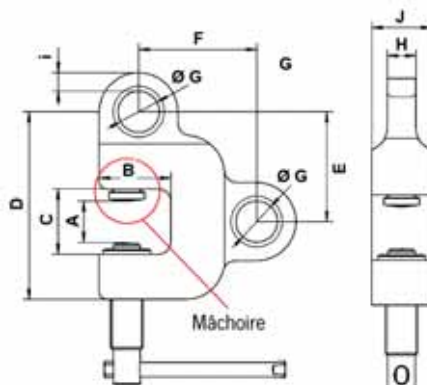

charge de 500 kg à 7500 kg



CODE	A05	B15	C30	D50	E75
C.M.U (kg)	500	1500	3000	5000	7500
ouverture (mm)	0-28	0-35	0-35	0-40	0-40
B (mm)	43	60	67	85	92
C (mm)	45	55	65	75	75
D (mm)	125	158	195	230	240
E (mm)	72	93	114	133	143
F (mm)	83	99	120	150	162
G (mm)	26	35	46	55	65
H (mm)	16	24	34	40	50
I (mm)	12	16	17	18	23
J (mm)	35	50	60	75	80
poids (kg)	3	5	9	16	21

* Dureté maximum de la surface de charge : 30 HRC / 300 brinell

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



PINCE pour ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS & BLOCS BETON / PIERRES réf. 6119K

Transport et pose d'éléments en béton préfabriqués, de pierres, de bordures etc...

CODE	K01	K015	K025
C.M.U en kg	900	1500	2500
ouverture MINI (mm)	50	0	0
ouverture MAXI (mm)	520	750	750
profondeur en mm	170	260	260
longueur en mm	420	420	420
poids en kg	56	88	114



PINCE LEVE-BLOCS & CAISSES « TBG »

réf. 6124



Adaptée au transport de charges à parois parallèles pouvant supporter une pression de contact 2 fois supérieure à leur charge

Mâchoires équipées de protection caoutchouc d'une dureté élevée.

Positionner la pince à proximité du centre de gravité de la charge à soulever

La surface de la charge à lever doit être exempte d'huile et de graisse.

CODE	AG	BG	CG	DG
C.M.U (kg)	200	300	500	1000
Ouverture : prise (mm)	200-500	400-700	600-900	800-1100
A (mm)	1040	1040	1120	1320
B (mm)	390-840	390-840	390-840	390-840
C (mm)	275	275	275	275
D x E (mm)	160 x 300	160 x 300	160 x 300	160 x 300
F (mm)	35	35	35	35
G (mm)	20	20	20	20
poids (kg)	49	52	55	72

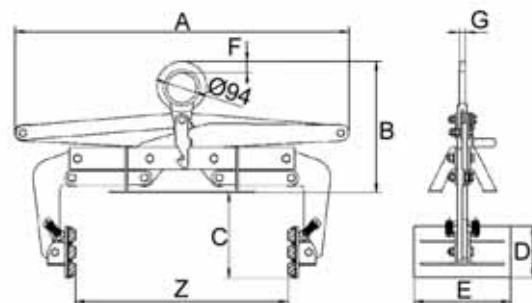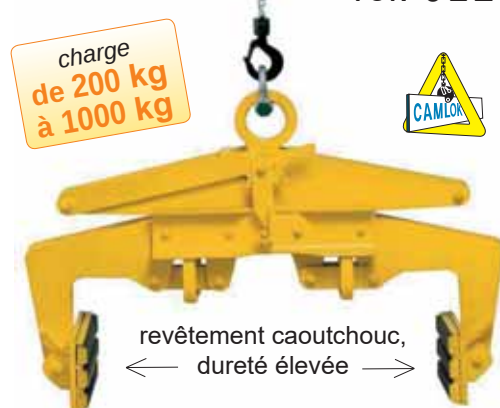


PINCE LEVE-BLOCS DE PIERRES / ROCHES

réf. 61241

Construction en tube d'acier robuste

Transport manuel (ou par cric) de petites pierres de formes irrégulières (fragments de roches) ou de pierres de taille

CODE	S
Charge admissible (kg)	200
A (mm)	0 - 650
B (mm)	400
C (mm)	400 - 850
H (mm)	500
Poids (kg)	20

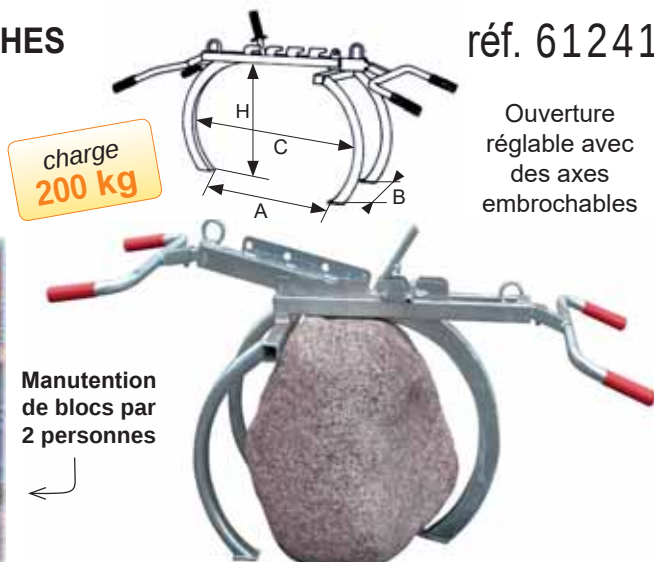

PINCE LEVE-BLOCS BETON

réf. 61241



Levage de blocs rigides à face parallèles (pierre, béton, acier, aluminium...). Blocs à surfaces non-grasses

LEVAC
PRODUCTION



LEVAGE VERTICAL IMPÉRATIF ET
RETOURNEMENT DE CHARGE
INTERDIT !

charge
de 550 kg
à 1100 kg

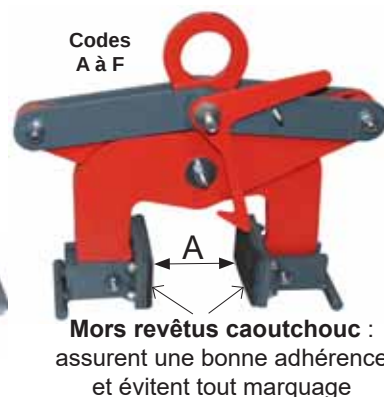

CODE	A	B	C	D	E	F
CMU (kg)	550	550	550	1100	1100	1100
A mini (mm)	20	100	240	50	200	500
A maxi (mm)	100	250	500	200	500	800
B (mm)	120	150	150	200	200	200
C (mm)	70	70	70	100	100	100
poids (kg)	18	29	35	43	46	65


PINCE POUR RAILS

réf. 6099

Levage de rails de chemin de fer


- S'adapte à la plupart des profilés de rails
- Largeur réduite permettant la prise lorsque les rails sont côte à côte
- Verrouillage sur le rail par un levier actionné par ressort
- Utilisation recommandée avec un palonnier pour les grandes longueurs de rails

Modèle CR

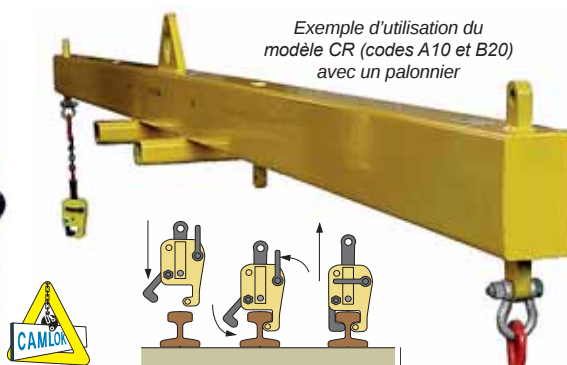


Longueur maximum des rails
pouvant être manutentionnés avec
une seule pince : 6,1 m. Au-delà,
utiliser 2 pinces avec un palonnier

CODE	A10	B20
C.M.U (kg)	1000	2000
numéro du rail	1	1
A - hauteur base/trou (mm)	350	350
B - largeur (mm)	152	163
C - Ø trou (mm)	20	20
D (mm)	90	90
E (mm)	46	46
poids (kg)	13	13

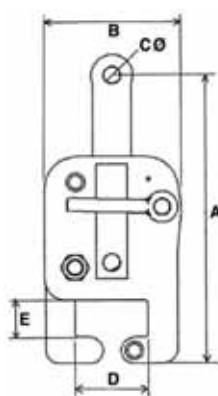

Prise facile du rail, adaptée à toutes les tailles standard
Manipulation aisée grâce au levier de maintien de l'ouverture

CODE	A	B	C
C.M.U (kg)	1000	2000	4000
A mini/maxi (mm)	20 / 58	67 / 72	-
H maxi (mm)	350	375	-
h x b (mm)	60 x 50	80 x 65	-
Poids (kg)	11	14	16



CÉ DE RETOURNEMENT pour bobines de feuilards « TCS »



réf. 6015

Levage et retournement de rouleaux de feuilards

CODE	BA	BB	CA	CB	DA	DB
C.M.U (kg)	1000	1000	2000	2000	3000	3000
L mini (mm)	100	200	100	200	100	200
L maxi (mm)	200	300	200	300	200	300
H maxi (mm)	460	460	420	420	610	610
D (mm)	300	400	300	400	300	400
poids (kg)	18	22	21	27	36	41

LEVAC
PRODUCTION

PRISE
VERTICALE OU
HORIZONTALE !


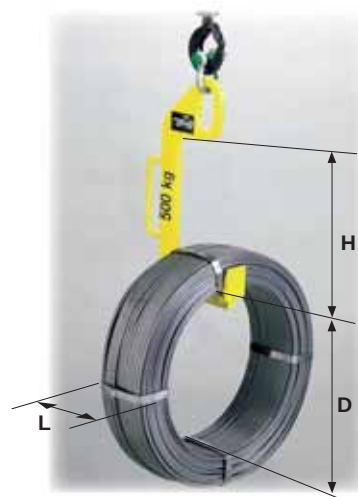


- 1 : crochet amené en position, le sabot sous la bobine
- 2 : le sabot pivote au cours du levage jusqu'en position verticale.
- 3 : manutention verticale de la bobine.

TRIPODE DE CHARGE Acier RÉGLABLE

réf. 6134

STRUCTURE ACIER - Autres modèles sur demande

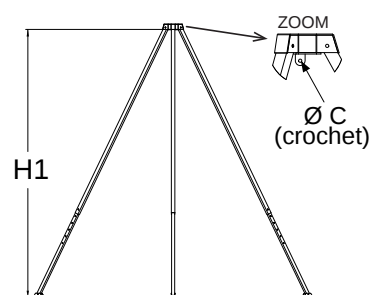


Chaîne de fixation

EN OPTION :
version avec treuil

CODE	A
C.M.U (kg)	1000
H1 (mm) [sol > sommet int.]	3500
Hauteur hors-tout (mm)	3573
A (mm)	500
B (mm)	100
Ø D (mm)	4050
Ø C (mm)	12
Poids (kg)	68,3



LEVAC
PRODUCTION

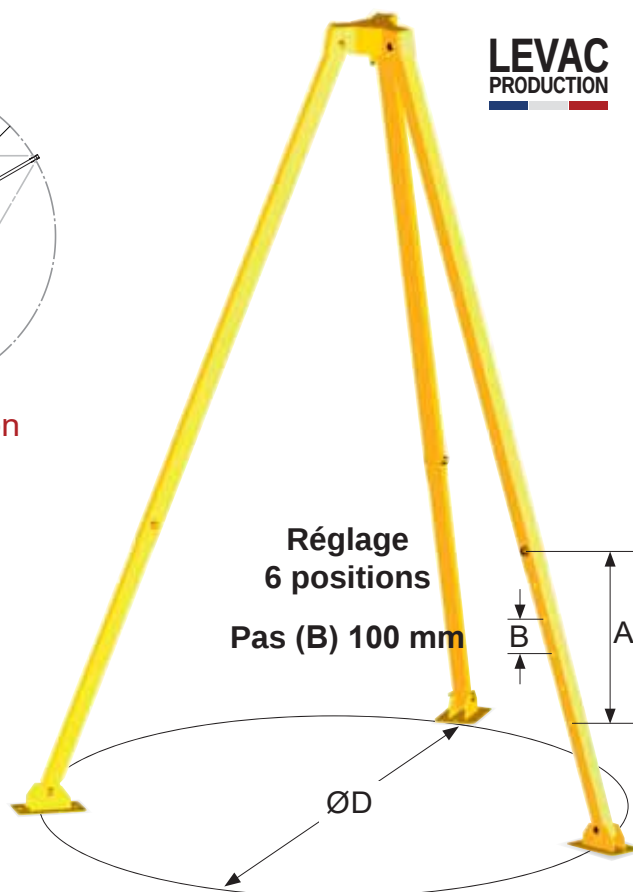

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PINCE A BORDURE MANUELLE

LEVAC
PRODUCTION

réf. 6119

Pince manuelle RÉGLABLE pour bordures de 0,5 à 1 mètre !


Testé à 150% de la CMU

CODE	C
C.M.U (kg)	150
Ouverture (m)	0,5 à 1
poids (kg)	12


RÉGLABLE ET
DÉMONTABLE !



Gravure LASER !



Structure
acier-zingué traitée
ANTI-CORROSION !

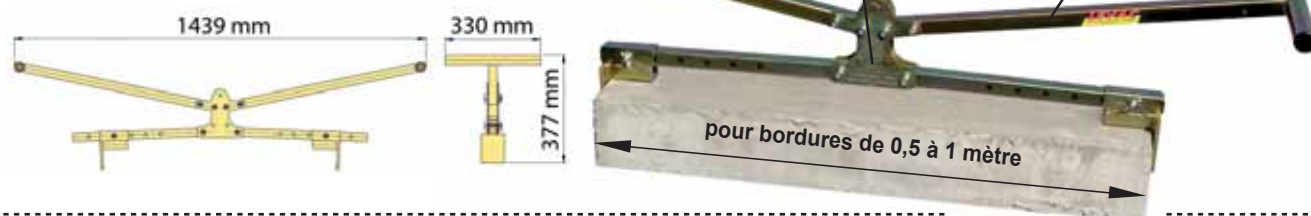

PINCE A BORDURE « REPLIABLE »

réf. 6119

• Pince manuelle zinguée pour bordures de 1 mètre

- Poignée centrale : transport et déplacement de la pince, **manutention optimisée !**
- Leviers manuels **amovibles et repliables** pour un encombrement minimum. Équipés chacun d'une manille servant de point d'accrochage pour utilisation avec une élingue et un engin de levage.

Pour bordures en béton :

- longueur : 1 m
- types : P1, P2, A1, A2, T1 à T4, I1, I2, AC1, AC2, CS1 à CS4, CC1, CC2

CODE	E
C.M.U (kg)	250
Ouverture (m)	1
poids (kg)	8



Utilisation
avec une
élingue-chaîne

Levier
repliable

Leviers
équipés
d'une manille

Levier
repliable



- Profondeur de prise (contact des mors) : 60 mm
- Encombrement pince dépliée : 1500 x 200 x 80 mm
- Encombrement pince repliée : 1020 x 200 x 80 mm

• Pince manuelle RÉGLABLE pour bordures en béton de 0,5 à 1 mètre

- Leviers manuels **repliables** pour un encombrement minimum !
- Point d'accrochage pour utilisation possible avec une élingue ou manutention par un engin.

Pour bordures en béton :

- longueur : 0,5 à 1 m
- types : P1, P2, A1, A2, T1 à T2, I1, I2, AC1, AC2, CS1 à CS4, CC1, CC2
- marches, dalles, blocs

CODE	D
C.M.U (kg)	200
Ouverture (m)	0,5 à 1
poids (kg)	14




Utilisation
avec une
élingue-chaîne

Levier
repliable

Modèle
RÉGLABLE !

Point d'accrochage

Levier
repliable

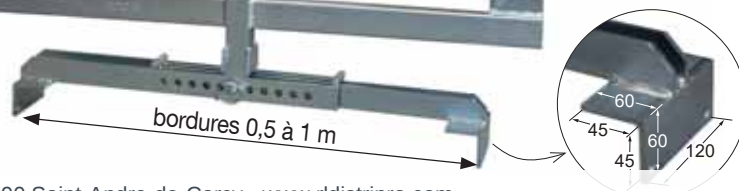

- Profondeur de prise (contact des mors) : 45 mm
- Encombrement pince dépliée : 1630 x 280 x 120 mm
- Encombrement pince repliée : 990 x 250 x 120 mm

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PORTEUR MAGNÉTIQUE

Réf. 6001

Exemple d'utilisation



APPAREILS de levage



Aimants / Porteurs magnétiques 194 à 197

- Aimants permanents manuels 194 à 196
- Aimants permanents électriques 197



Crics 198 à 200

- Crics à fût / hydrauliques 198
- Crics bouteille 200
- Crics à levier 199
- Crics de vanne 200



APPAREILS

Verins 201 à 204

- Verins simples effet / très bas / ultra bas .. 201 à 203
- Verins à piston creux 202
- Pompes à main 1 et 2 vitesses 202
- Flexibles hydrauliques 204



Lève-palettes 205

- Lève-palette à équilibrage manuel 205
- Lève-palette à équilibrage automatique 205



Équilibreurs de charge 206 à 207

La **notice d'utilisation** doit être à la disposition de l'utilisateur final qui doit en prendre connaissance avant toute mise en service.
Caractéristiques produits publiées à titre indicatif susceptibles de modification sans préavis.
Informations techniques et consignes de sécurité : page 11.
Vérifications Générales Périodiques (VGP) : pages 338 à 339.

PORTEUR MAGNÉTIQUE À COMMANDE MANUELLE

Réf. 6001

LEVAGE ET MANUTENTION **HORIZONTALE** DE PIÈCES FERROMAGNÉTIQUES **PLATES** ET **CYLINDRIQUES**.

Utilisation : dans les ateliers, entrepôts, parcs-matière, près des machines-outils, lieux de stockage, industries du transport, sites de construction ...

- Manille de levage **pivotante** / Semelle adaptée aux charges cylindriques.
- Levier de commande (marche/arrêt) manuel ; Contrôle de la mise sous-tension et hors-tension permise seulement après contact de la charge métallique dont **l'état de surface doit être propre et lisse (rugosité inférieure à 6,3 µm (0,0063 mm))**.
- Flux magnétique généré par des matériaux magnétiques en NdFeB (Néodyme-Fer-Bore)
- Coefficient de sécurité 3/1



CODE		A	B	C	E
Charge	Capacité maxi (kg)	100	300	600	1000
PLATE :	Épaisseur mini (mm)	20	25	30	40
Charge	Capacité maxi (kg)	35	100	200	350
CYLINDRIQUE :	Diamètre mini-maxi (mm)	60-90	60-90	90-110	150-240
Effort d'arrachement (kg)		350	1050	2100	3500
Température de fonctionnement (°C)		< 80°C	< 80°C	< 80°C	< 80°C
J : Longueur du levier (mm)		148	223	257	303
H : Hauteur (mm)		71,5	108	126	159
K : Largeur (mm)		64	99	118	150
L : Longueur (mm)		92	166	228	266
Poids (kg)		3,2	12,4	23,6	42,8

LES PRINCIPAUX FACTEURS INFLUENÇANT LA CAPACITÉ DE LEVAGE DU PORTEUR MAGNÉTIQUE SONT :

- L'épaisseur de la charge
- La qualité de surface de la charge



Avant toute utilisation, il est nécessaire de définir le **pourcentage de capacité de levage** maxi par rapport à l'épaisseur de la charge (voir courbe ci-contre).

Si la rugosité de l'état de surface est inférieure à 6,3 µm, alors la capacité de levage est de 100%, sinon elle doit être réévaluée.

Pour calculer le **pourcentage de capacité de levage** que le porteur peut atteindre, utilisez la courbe représentée sur le schéma qui figure de chaque côté de l'appareil.

Appliquez un coefficient selon la composition de la charge :

Composition métallique de la charge	Coefficient
Acier à faible teneur en carbone	1
Acier demi-doux	0,95
Acier dur	0,90
Acier faiblement allié	0,75
Fonte	0,50

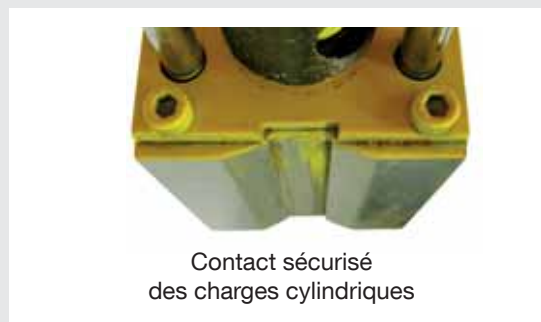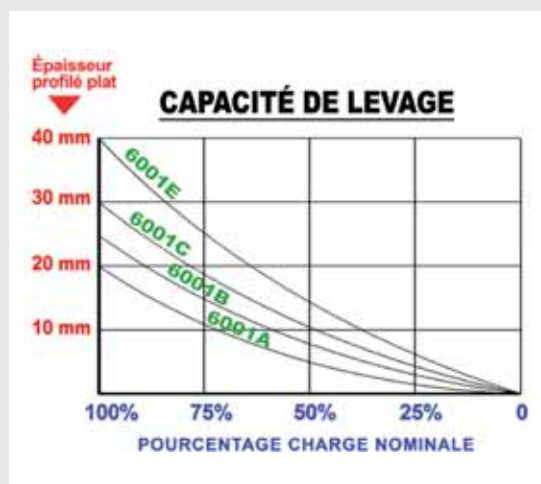

AIMANT PERMANENT À COMMANDE MANUELLE

Réf. 6002NEO-L **EN 13155**

**GARANTIE
5 ANS**

LEVAGE ET MANUTENTION **HORIZONTALE** DE PIÈCES FERROMAGNÉTIQUES **PLATES** ET **CYLINDRIQUES**.

Utilisation : dans les ateliers, entrepôts, parcs-matière, près des machines-outils, lieux de stockage, industries du transport, sites de construction ...

- Manille de levage / Semelle adaptée aux charges cylindriques.
- Levier de commande (marche/arret) **avec système de verrouillage**
- **L'état de surface doit être propre et lisse avec un entrefer < 0,1 mm** (espace entre la charge et l'aimant, provoqué par papier, salissure, peinture, limailles, détériorations, rugosité).
- Coefficient de sécurité 3/1



Très robuste et conçu pour durer dans le temps même dans les conditions les plus difficiles !

Existe également en version **HOT** (sur demande) supportant des températures très élevées jusqu'à 180°C.



	CODE	A	B	C	D	F	J
Charge PLATE :	Capacité maxi (kg) *	150	300	600	1000	1500	2000
	Épaisseur mini (mm)	25	30	30	60	80	80
	L x l mini (mm)	200x200	300x300	400x400	500x500	800x800	800x800
	Option bras réglable :	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	indisponible	indisponible
Charge CYLINDRIQUE :	Capacité maxi (kg) *	65	150	300	500	750	1000
	Diamètre mini-maxi (mm)	50-100	60-200	65-270	100-300	150-350	150-350
	Longueur maxi (mm)	2500	3500	4000	4500	5000	5000
Effort d'arrachement (kg) **		470	1000	1900	3200	4700	6200
Température de fonctionnement (°C)		< 80	< 80	< 80	< 80	< 80	< 80
Longueur (mm)		93	152	246	306	374	478
Largeur (mm)		60	100	120	146	165	165
Hauteur avec anneau (mm)		120	180	180	236	273	273
Poids (kg)		3	10	21	40	69	90


* Ces capacités s'appliquent à l'acier E24-2 (S235JR). Pour les autres matériaux, la capacité diminue : acier A50-2, acier coulé, acier inox, fonte, nickel, etc ... Consulter la notice.

** Testé avec une plaque en acier lisse de 50 mm d'épaisseur.

Option bras réglable

Réf. 6002NEO-H : Charges **plates** uniquement

Transforme votre aimant permanent ref. 6002NEO-L ci-dessus **en un dispositif de levage permettant de tourner les pièces plates et les blocs à 90° pour un transport à la verticale**. Les fixations à l'extrémité du bras assurent l'utilisation de l'aimant dans sa pleine capacité qui ne serait que de 25% à la verticale sans ces fixations. **Utilisable par 1 seul opérateur !**

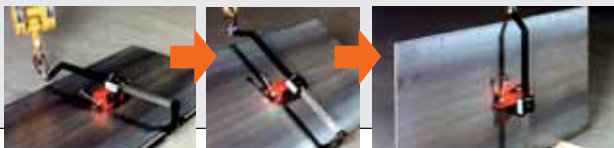

CODE	D
Capacité maxi (kg)	1000
Effort d'arrachement (kg)	3200
Largeur pièces plates à lever (mm)	de 300 à 1000
Dimensions : L x l x H (mm)	1158 x 210 x 255
Poids (kg)	33

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

AIMANT PERMANENT À COMMANDE MANUELLE

Réf. 6002 **EN 13155**

**GARANTIE
5 ANS**



LEVAGE ET MANUTENTION **HORIZONTALE** OU **VERTICALE** DE PIÈCES FERROMAGNÉTIQUES **PLATES**.

Utilisation : dans les ateliers, entrepôts, parcs-matière, près des machines-outils, lieux de stockage, industries du transport, sites de construction ...

• **RECOMMANDÉ POUR LES TÔLES ACIER D'ÉPAISSEUR 3 MM ET PLUS**

- Levier de commande (marche/arret) manuel **avec système de verrouillage**
- Anneau articulé pour une utilisation à l'horizontale ou à la verticale
- Rotation possible à 90°
- Coefficient de sécurité 4/1

CODE	GP
Capacité maxi à l'horizontal (kg)	250
Capacité maxi à la vertical (kg)	80
Épaisseur mini de la charge plate (mm)	3
Effort d'arrachement (daN) *	1100
Dimensions : L x l x H (mm)	288 x 200 x 40
Hauteur hors tout avec levier (mm)	315
Poids (kg)	9,75

* Testé avec une tôle lisse de 25 mm d'épaisseur.



AIMANT PERMANENT À MAIN pour petites pièces

Réf. 6002

**GARANTIE
5 ANS**

LEVAGE ET MANUTENTION **HORIZONTALE** OU **VERTICALE** DE PIÈCES FERROMAGNÉTIQUES **PLATES PLUS PETITES** ET/OU **MANIABLES À LA MAIN**.

Utilisation : dans les atelier, entrepôts, parcs-matière, près des machines-outils, lieux de stockage, pour le levage le déplacement rapide de tôles, de plaques, de blocs, de profilés.

• **RECOMMANDÉ POUR LES TÔLES FINES D'ÉPAISSEUR 1 MM ET PLUS**

- Préconisé en levage, transport, maniement de composants (parfois chauds) possédant des arêtes tranchantes et/ou des coins pointus.



Structure en
PLASTIQUE



CODE	MC2
Capacité maxi (kg)	70
Épaisseur mini de la charge plate (mm)	1
Dimensions face magnétique : L x l (mm)	160 x 150
Hauteur de l'aimant (mm)	27
Poids (kg)	1,4

Structure en
ACIER



CODE	MC2S
Capacité maxi (kg)	90
Épaisseur mini de la charge plate (mm)	1
Dimensions face magnétique : L x l (mm)	230 x 160
Hauteur de l'aimant (mm)	24
Poids (kg)	2,9

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

AIMANT PERMANENT À COMMANDE ÉLECTRIQUE SUR BATTERIE

Réf. 6002

GARANTIE
5 ANS



LEVAGE ET MANUTENTION **HORIZONTALE** DE PIÈCES FERROMAGNÉTIQUES.

Utilisation : dans les ateliers, entrepôts, parcs-matière, près des machines-outils, lieux de stockage, industries du transport, sites de construction ...

- **RECOMMANDÉ POUR LES TÔLES ACIER D'ÉPAISSEUR 6 MM ET PLUS**
- **Commande électrique** sur batterie 12V / 35Ah (Autonomie 8h)
- **Télécommande à infrarouge** pour un contrôle jusqu'à une distance de 10m
- **Boutons LEVER et RELACHER** sur la face avant de l'appareil
- **Voyant lumineux LED** indiquant l'état de la batterie et que l'aimant est sous tension et fonctionne.
- **Capteur de sûreté** prévenant toute perte d'énergie pouvant entraîner la démagnétisation (et donc la chute) d'une charge durant l'opération de levage.
- **Alarme sonore et visuelle** indiquant le niveau de batterie faible, empêchant alors la mise en marche de l'aimant.
- **Pré-réglage** de la force de maintien.
- **Anneau** en acier
- Coefficient de sécurité 2/1, variable selon les matériaux soulevés : épaisseur, finition de la surface, etc ...



• Pour charges **PLATES** uniquement

CODE	BMA	BMB	BM C
Capacité maxi charge plate (kg) *	1350	2500	3600
Épaisseur de tôle mini (mm) avec Capacité maxi (kg) *	6 mm 90 kg	6 mm 110 kg	3 mm 110 kg
Épaisseur mini pour capacité maxi (mm)	38	50	25
Longueur (mm)	272	402	1050
Largeur (mm)	242	242	242
Hauteur (mm)	508	512	512
Poids (kg)	60	72	180



Commande électrique
SUR BATTERIE

APPAREILS

• Pour charges **PLATES** et **CYLINDRIQUES**

Champ magnétique puissant pour soulever aussi bien des objets à surface lisse que des objets de surface irrégulière.

CODE	BMPA	BMPB
Capacité maxi charge plate (kg) *	1800	3600
Capacité maxi charge cylindrique (kg) *	1130	2260
Épaisseur de tôle mini (mm) avec Capacité maxi (kg) *	6 mm 250 kg	6 mm 370 kg
Épaisseur mini pour capacité maxi (mm)	50	70
Longueur (mm)	470	764
Largeur (mm)	242	263
Hauteur (mm)	659	713
Poids (kg)	167	420

* Surfaces propres, lisses et non-corrodées




Commande électrique
SUR BATTERIE

CRIC HYDRAULIQUE

Réf. 6010


UTILISABLE À LA VERTICALE ET À L'HORIZONTALE

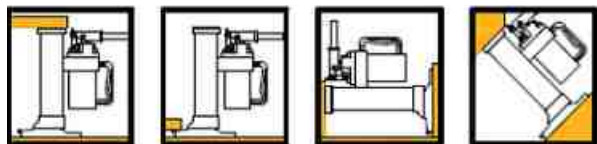

- Levier de manoeuvre, type pompe
- Limiteur de pression empêchant toute surcharge.
- Vitesse de descente contrôlée sans effort.
- Pièces de fatigue traitées à Haute Résistance.
- Modèle 25T : équipé de roulettes de déplacement.

CODE	A	B	D
CMU (kg) [Tête et patte]	5000	10000	25000
Course (mm)	205	233	233
Effort au levier maxi (daN)*	38	40	40
H : Hauteur mini - tête (mm)	368	420	470
H : Hauteur mini - patte (mm)	25	30	58
A : Ø tête de levage (mm)	93	108	160
B (mm)	210	210	330
C (mm)	140	170	270
Poids (kg)	25	35	92

* 1 daN = 1,019 kg

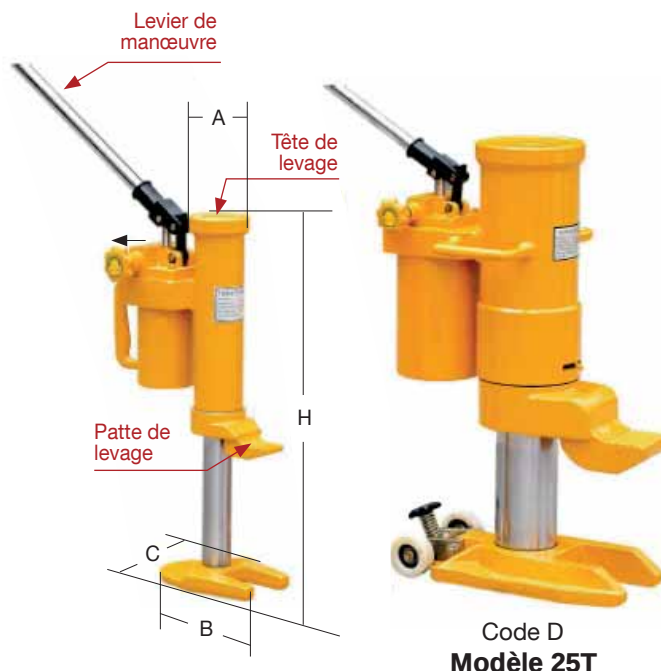

CRIC À FÛT MONTANT

Réf. 6009

UTILISABLE À LA VERTICALE

MAINTIEN AUTOMATIQUE DE LA CHARGE DÈS QUE LA MANIVELLE EST ARRÊTÉE !

- Manivelle à poignée rabattable
- Corps du cric en acier allié
- Palier d'engrenages en fonte malléable
- Frein à friction



CODE	A	B	C	D	E
CMU (kg) [Tête]	3000	5000	10000	16000	20000
CMU (kg) [Patte]	1750	3500	7000	11200	14000
N Course (mm)	244	218	188	182	185
Effort maxi (mm)	36	51	54	73	80
E (mm)	127	127	247	247	247
G (mm)	65	72	85	85	85
H (mm)	720	730	799	805	838
L (mm)	200	230	271	280	296
M (mm)	191	206	250	286	290
P (mm)	66	79	82	95	95
R (mm)	270	270	300	300	315
Poids (kg)	20	28,2	46,5	65	75



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

CRIC À LEVIER

Réf. 6012

UTILISABLE À LA VERTICALE ET À L'HORIZONTALE

TRÈS ROBUSTE ET POLYVALENT, FACILE À MANIER !

Permet de soulever, tirer, pousser, écarter, tendre, etc ...


Le seul cric entièrement coulé, actuellement fabriqué dans le monde !

- Levier de manoeuvre à système d'engrenage à cliquet
- Tête à plusieurs positions : cric utilisable comme serre-joint
- Manette de déverrouillage pour la descente
- Verrou de sécurité anti-surcharge : maxi 3200 kg

UTILISATIONS :

- **Levage** de charges **immobilisées**, véhicules 4x4, engins agricoles
- **Treuilage** pour dégager les véhicules embourbés
- **Halage** de charges lourdes
- **Serrage** ou séparation de pièces
- **Tension** de filins

CODE	A
CMU (kg) [Tête et patte]	3200
Course (mm)	940
H (mm)	1193
G (mm)	940
C (mm)	120
M maxi (mm)	110
P (mm)	180
L (mm)	104
N (mm)	750
Poids (kg)	13

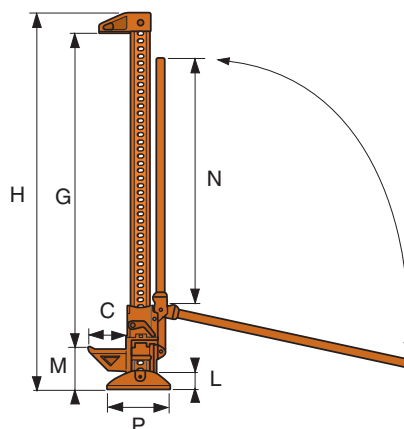

! ATTENTION :

Le cric ne doit pas être utilisé pour étayer une charge. La charge doit être complètement calée et stabilisée.



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CRIC DE VANNE M512

Réf. 6007

FABRIQUÉ EN
FRANCE

FIXATION SUR SOCLE OU EN APPLIQUE


- Manivelle avec sécurité conforme norme NF EN 1494
- Système de fixation des crémaillères : "bout plat percé" *
- Vitesse de manoeuvre : 13,33 mm/tour

Utilisé comme équipement d'ouvrage pour manoeuvre de vannes :


barrages hydroélectriques, ouvrages régulateurs de cours d'eaux, canaux, étangs, écluses, périmètres d'irrigation, bassins de traitement des eaux.

Autres applications :


- Création d'une retenue pour alimenter en eau sous pression une usine hydroélectrique
- Création d'une réserve d'eau destinée à l'alimentation de villes
- Irrigation des terres par gravité à partir d'un plan d'eau à l'amont d'un barrage
- Aménagement et élévation d'un plan d'eau en vue d'irriguer des terres situées en amont
- Prévention du danger d'inondation par des réservoirs naturels à remplissage saisonnier.

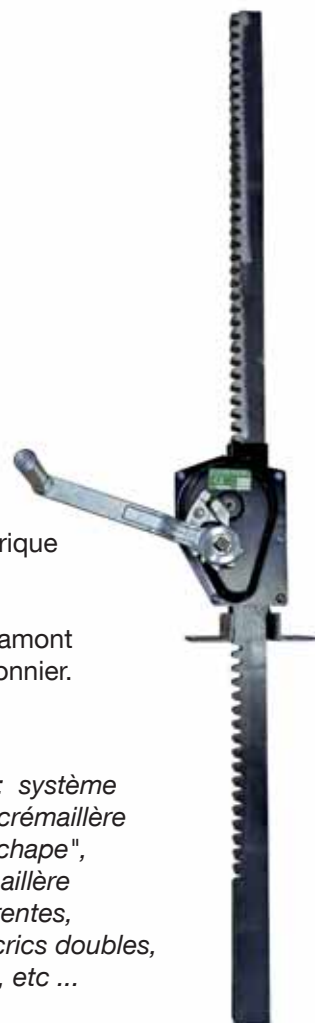

Fixation SUR SOCLE



Fixation EN APPLIQUE



* Sur demande : système de fixation de crémaillère "par oeil" ou "chape", longueur crémaillère et forces différentes, motorisation, crics doubles, accouplement, etc ...


CODE (sur socle)	A10	A15	A20	B10	B15	B20	C10	C15	C20
CODE (en applique)	J10	J15	J20	K10	K15	K20	L10	L15	L20
Force (kg)	500	500	500	1000	1000	1000	2000	2000	2000
Longueur totale crémaillère (m)	1,5	2	2,5	1,5	2	2,5	1,5	2	2,5
Course (mm)	670	1170	1670	670	1170	1670	670	1170	1670
Ø d (mm)	20	20	20	22	22	22	22	22	22
Effort sur manivelle (kg)	6,6	6,6	6,6	13,3	13,3	13,3	26,5	26,5	26,5
Poids (kg)	19	24	29	19	24	29	19	24	29

CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE

Réf. 6806 LEVAGE VERTICAL UNIQUEMENT

VALVE DE SÉCURITÉ ANTI-SURCHARGES !

- Construction robuste : corps en fonte.
- Modèle homologués



CODE	A	B	C	D	E	F
Capacité (kg)	2000	5000	8000	12000	16000	20000
A (mm)	148	185	200	210	225	235
B (mm)	80	110	125	125	140	145
C (mm)	50	60	60	60	60	60
D (mm)	278	355	385	395	425	440
Base (mm)	95x90	112x115	120x120	135x137	143x140	155x160
Poids (kg)	2,3	4,2	5,5	7,5	9	10



Modèle
2T à 8T

Modèle
12T à 20T
avec poignée

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com