

CORDAGE **POLYPROPYLENE** CÂBLÉ*/TORSADÉ

Réf. 3010

POLYPRO

EN 699

IMPUTRESCIBLE ET LÉGER !

Le polypropylène **flotte sur l'eau**.**Applications** : industrie, pêche, marine, bâtiment ...Cordage à **3 torons** du Ø4 mm au Ø8 mmCordage à **4 torons** du Ø10 mm et plus.

- Traité anti-UV
- Point de plastification à environ 150°C
- Point de fusion à environ 165°C
- Couleur : blanc (autres couleurs sur demande)

LONGUEURS : Livré en écheveau de **25m**, ou couronnes de **50m** et **100m**.

CODE [longueur 25 m]	B25	D25	E25	F25	G25	H25	I25	J25	K25	L25	M25	N25
CODE [longueur 50 m]	B50	D50	E50	F50	G50	H50	I50	J50	K50	L50	M50	N50
CODE [longueur 100 m]	B100	D100	E100	F100	G100	H100	I100	J100	K100	L100	M100	N100
Ø cordage (mm)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	30
Rupture (kg)	275	590	1040	1380	1950	2690	3330	4250	5120	6140	7170	10800
Poids /100m (kg)	0,8	1,7	3	4,5	6,5	9	11,5	14,8	18	22	26	40

CORDAGE **POLYAMIDE** CÂBLÉ*/TORSADÉ

Réf. 3025

POLYAMIDE

ISO 1140

IMPUTRESCIBLE, SOUPLE ET RÉSISTANT !

Le polyamide (nylon, PA) est une fibre d'origine chimique, à haute tenacité qui **ne flotte pas** (densité 1,14).**Applications** : industrie, nautisme, amarrage, pêche, marine, levage ...Cordage à **3 torons** tous diamètres

- Traité anti-UV
- Point de plastification à environ 220°C
- Point de fusion à environ 250°C | 260°C
- Grande résistance mécanique selon norme ISO 1140, et à l'abrasion
- Couleur : blanc

LONGUEUR : Livré en couronnes de **100m**.

Réf.3025	CODE	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Ø cordage (mm)		4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Rupture (kg)		314	735	1320	2040	2940	4020	5200	6570	8140	9800	11800	13700	15500	17400
Poids /100m (kg)		1	2,3	4	6,2	8,9	12,2	15,8	20	24,5	30	35,5	42	48,5	55,5

Réf. 3020

Utilisation : mouillage

Réf.3020	CODE	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ø cordage (mm)		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Rupture (kg)		735	1320	2040	2940	4020	5200	6570	8140	9800	17400
Poids /100m (kg)		2,2	4	6,2	8,9	12,2	15,8	20	24,5	30	35,5

* Le cordage dit "**câblé**" est constitué de 3 ou 4 torons **torsadés ensemble**.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

CORDAGE CHANVRE-LIN CÂBLÉ*/TORSADÉ

Matière naturelle biodégradable mais craint l'humidité.

Cordage à **3 torons** du Ø4 mm au Ø6 mm

Cordage à **4 torons** du Ø8 mm et plus.

LONGUEUR : Livré en couronnes de **100m**.



• Réf. 3030 : **Qualité B** CHANVRE-LIN EN 1261

Applications : industrie, levage, élingues ...

CODE	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Ø cordage (mm)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	30	36	40
Rupture (kg)	130	285	450	700	1080	1375	1825	2250	2780	3240	3980	6180	8560	9980
Poids /100m (kg)	1,2	2,7	4,7	7,4	11,1	14,1	18,5	23	28,5	34,5	41	64	93	115

• Réf. 3032 : **Qualité C** CHANVRE-LIN

Applications : décoration, autre usages ...

CODE	C100	E100	F100	G100	H100	I100	J100	K100	L100	M100
Ø cordage (mm)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Rupture (kg)	-	387	602	862	1170	1510	1890	2310	2750	3180
Poids /100m (kg)	3	6	7,5	10,7	14,5	18,8	23,8	29,4	35,6	42,1

FICELLE À AIGUILLER (tir-fil)

Réf. 3131 **POLYAMIDE**

Fil câblé pour tirage de lignes dans les gaines et tubes plastiques.

- Diamètre de corde : 1,1 mm
- Couleur : noir/blanc ou noir/orange

LONGUEUR : Livré en bobines.
Voir tableau ci-dessous.



NOIR/BLANC

CODE [Noir/blanc]	BN12	BN25
Ø fil (mm)	1,1	1,1
Longueur bobine (m)	1200	2500
Poids bobine (kg)	1,3	2,5



NOIR/ORANGE

CODE [Noir/orange]	ONO
Ø fil (mm)	1,5
Longueur bobine (m)	2500
Poids bobine (kg)	2,7

* Le cordage dit "**câblé**" est constitué de 3 ou 4 torons **torsadés ensemble**.

DRISSE POLYPROPYLENE TRESSÉE*

Réf. 3110 **POLYPRO**

Le polypropylène flotte sur l'eau.

Faible densité et plus léger que le Polyamide et le Polyester !

Applications : industrie, marquage, guidage, nautisme ...

- Traité anti-UV
- Résistant aux solvants ordinaires et alcalis forts
- Couleur : blanc (noir sur demande)

LONGUEUR : Livré en bobines de **100m**.



CODE	B100	C100	D100	E100	G100	H100	I100	J100	K100	L100
Ø cordage (mm)	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
Rupture (kg)	40	68	90	125	180	290	360	680	920	1280
Poids /100m (kg)	0,095	0,145	0,23	0,32	0,53	0,875	1,1	2,28	3,928	5

DRISSE POLYPROPYLENE TRESSÉE* FLUO

Réf. 3115 **POLYPRO**

HAUTE VISIBILITÉ !

Délimiter, matérialiser et bordurer les zones et implantations de chantiers !

Le polypropylène flotte sur l'eau.

Faible densité et plus léger que le Polyamide et le Polyester !

- Traité anti-UV
- Résistant aux solvants ordinaires et alcalis forts
- Couleur : rose ou jaune



CODE JAUNE	BJ01	BJ02	BJ05	BJ10	DJ01
Ø cordage (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5
Bobine de :	100 m	200 m	500 m	1000 m	100 m
Poids /bobine (kg)	0,14	0,25	0,62	1,3	0,28

CODE ROSE	BR01	BR02	BR05	BR10	CR01	CR02	CR10
Ø cordage (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2
Bobine de :	100 m	200 m	500 m	1000 m	100 m	200 m	1000 m
Poids /bobine (kg)	0,14	0,25	0,62	1,3	0,21	0,38	1,9

CODE ROSE	DR01	DR02	DR05	DR10
Ø cordage (mm)	2,5	2,5	2,5	2,5
Bobine de :	100 m	200 m	500 m	1000 m
Poids /bobine (kg)	0,28	0,51	1,4	2



* La drisse dite "**tressée**" est obtenue **par entrelacement de torons**.

DRISSE **POLYAMIDE** TRESSÉE*

Réf. 3100 **POLYAMIDE**

IMPUTRESCIBLE ET TRÈS RÉSISTANT !

Cordage tressé à 8 fuseaux

Applications : industrie, bâtiment, ameublement ...

- Traité anti-UV
- Point de plastification à environ 150°C
- Point de fusion à environ 165°C
- Couleur : blanc (noir sur demande)

LONGUEUR : Livré en bobines de **100m**.



CODE	AA100	AAA100	A100	B100	C100	D100	E100	F100	G100	H100	I100	J100	K100	L100	M100	N100
Ø cordage (mm)	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
Rupture (kg)	35	70	110	150	200	310	330	540	700	1050	1850	2600	3700	4200	5200	6000
Poids /100m (kg)	0,14	0,15	0,18	0,28	0,43	0,6	0,85	1,35	1,7	3,5	5,9	7,9	10	13,8	17,4	20,9

DRISSE **POLYAMIDE** TRESSÉE* **LANCE-MOTEUR**

Réf. 3130 **POLYAMIDE "Haute tenacité"**

IMPUTRESCIBLE ET TRÈS RÉSISTANT !

Cordage tressé à 16 fuseaux, blanc avec liseré de couleur rouge

Applications : lancement de moteurs standard

Couleur : blanc à liseré rouge
(sur demande : liseré jaune, bleu, noir ou vert)

LONGUEUR : Livré en bobines de **100m**.



STANDARD : liseré rouge

CODE ROUGE	AA-FR	A-FR	BA-FR	B-FR	CA-FR	C-FR	D-FR
Ø cordage (mm)	2	3	3,5	4	4,5	5	6
Rupture (kg)	109	285	349	400	484	535	598
Poids /100m (kg)	0,3	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	2

SUR DEMANDE : liseré jaune, bleu, noir, vert

CODE JAUNE	AA-FJ	A-FJ	BA-FJ	B-FJ	CA-FJ	C-FJ	D-FJ
CODE BLEU	AA-FB	A-FB	BA-FB	B-FB	CA-FB	C-FB	D-FB
CODE NOIR	AA-FN	A-FN	BA-FN	B-FN	CA-FN	C-FN	D-FN
CODE VERT	AA-FV	A-FV	BA-FV	B-FV	CA-FV	C-FV	D-FV
Ø cordage (mm)	2	3	3,5	4	4,5	5	6

* La drisse dite "**tressée**" est obtenue **par entrelacement de torons**.

SANDOW POLYÉTHYLÈNE TYPE PRO

Réf. 4410 **POLYÉTHYLÈNE**

ÂME LATEX 100% NATURELLE !

Gainage polyéthylène.

- Traité anti-UV
- Couleur : blanc, bleu, noir ou vert



LONGUEUR : Livré en bobines de 100m.



	BLANC				VERT				BLEU				NOIR			
CODE	R	R08	S	T	RV	R08V	SV	TV	RB	R08B	SB	TB	RN	R08N	SN	TN
Ø sandow (mm)	6	8	9	10	6	8	9	10	6	8	9	10	6	8	9	10
Poids bobine (kg)	2,6	4,3	5,6	6,3	2,9	4,4	5,7	7,2	2,9	4,4	5,7	7,2	2,9	4,4	5,7	7,2

SANDOW POLYÉTHYLÈNE MONOFLEX

Réf. 4412 **POLYÉTHYLÈNE**

GAINAGE POLYÉTHYLÈNE MONOFILAMENT
TRÈS HAUTE RÉSIDENCE À L'ABRASION

- Traité anti-UV
- Couleur : bleu ou vert

LONGUEUR : Livré en bobines de 100m.

	VERT		BLEU	
CODE	AV	BV	AB	BB
Ø sandow (mm)	8	10	8	10
Poids bobine (kg)	4,6	7,2	4,6	7,2

Autres diamètres et couleurs sur demande.



TENDEURS POLYÉTHYLÈNE CROCHETS À SPIRALES

Réf. 4413 **POLYÉTHYLÈNE**

+ Sachet plastique avec
CAVALIER-CARTON brochant

LOT DE 2 TENDEURS !

- Tendeurs élastiques Haute Résistance conçus pour chargements lourds.
- Crochets extra-forts en acier plastifié noir.
- Couleurs persistantes, résistantes aux intempéries.
- Couleur : vert, bleu, gris ou noir



LONGUEUR : Voir tableau ci-dessous.
Longueurs mesurées crochets inclus.



Lot de 2



Crochet à spirales

Gaine polyéthylène (PE)
résistante aux UV et à l'abrasion

	VERT		BLEU		GRIS		NOIR							
CODE	A06V	B06V	A08B	B08B	A10G	B10G	A06N	A08N	A10N	B06N	B08N	B10N	B12N	B15N
Diamètre (mm)	8	10	8	10	8	10	8	8	8	10	10	10	10	10
Longueur (cm)	60	60	80	80	100	100	60	80	100	60	80	100	120	150
Poids le lot de 2 tendeurs (kg)	0,16	0,22	0,18	0,24	0,20	0,28	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,28	0,32	0,34

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

TENDEURS RONDS CROCHETS-DOUBLES INVERSÉS

Réf. 4414 **POLYÉTHYLÈNE**

LOT DE 2 TENDEURS RONDS !

- Crochets doubles, pour plus de résistance.
- Crochets inversés : plus d'espace pour ancrer le tendeur.
- L'extrémité arrondie du crochet réduit les risques de dommages.
- Large gamme d'applications grâce à leur haute élasticité.
- Couleur : jaune, bleu, gris, vert ou rouge, selon longueur.

LONGUEUR : Voir tableau ci-dessous.
Longueurs mesurées crochets inclus.



Crochet-double inversé à spirales

Gaine polypropylène (PP) résistante aux UV.
Âme en caoutchouc Monoflex™ 8 mm.



	JAUNE	BLEU	GRIS	VERT	ROUGE
CODE	A	B	C	D	E
Diamètre (mm)	8	8	8	8	8
Longueur (cm)	60	80	100	120	150
Poids le lot de 2 tendeurs (kg)	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26

TENDEURS PLATS CROCHETS-DOUBLES ROTATION À 360°

Réf. 4415 **POLYÉTHYLÈNE**

LOT DE 2 TENDEURS PLATS !

- Crochets doubles, pour plus de résistance.
- Crochets plats et pivotants : fixation aisée sur les surfaces planes.
- L'extrémité arrondie du crochet réduit le risque de dommages.
- La forme plate de l'élastique réduit le glissement et sécurise vos chargements.
- La grande surface de contact de l'élastique réduit les risques de dommages sur les emballages fragiles.
- Couleur : noir-jaune, bleu, gris, rouge, selon longueur.


LONGUEUR : Voir tableau ci-dessous.
Longueurs mesurées crochets inclus.



+ Sachet plastique avec CAVALIER-CARTON brochable



Lot de 2

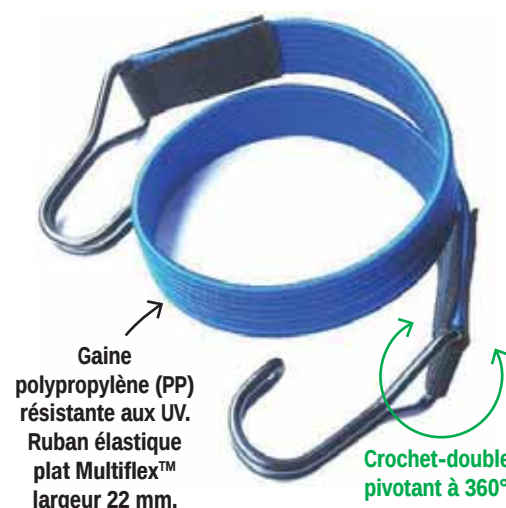

Gaine polypropylène (PP) résistante aux UV.
Ruban élastique plat Multiflex™ largeur 22 mm.

Crochet-double pivotant à 360°

	NOIR-JAUNE	BLEU	GRIS	ROUGE
CODE	A	B	C	D
Largeur (mm)	22	22	22	22
Longueur (cm)	60	80	100	150
Poids le lot de 2 tendeurs (kg)	0,15	0,162	0,187	0,23



CORDES À POULIE AVEC 1 CROCHET TOURNANT*

- Réf. 3501* **POLYPROPYLÈNE** **EN 699** **BLANC**

Cordage en polypropylène

- Crochet tournant à **verrouillage automatique**
- Diamètre cordage : 20 mm
- Cordage : blanc

LONGUEUR : couronne de 15, 25 et 50 m.

CODE	A15	A25	A40	A50	A60	A100
Ø cordage (mm)	20	20	20	20	20	20
Longueur (m)	15	25	40	50	60	100
Poids (kg)	4,1	5,9	-	10,4	-	-

À utiliser avec la poulie réf. 7010A2



- Réf. 3503* **POLYPROPYLÈNE** **BLEU**

Cordage en polypropylène texturé

- 1 boucle cossée
- Crochet tournant à linguet de sécurité
- Diamètre cordage : 20-22 mm
- Cordage : bleu

LONGUEUR : couronne de 25 et 50 m.

CODE	A25	A50
Ø cordage (mm)	20-22	20-22
Longueur (m)	25	50
Poids (kg)	4,7	8

À utiliser avec la poulie type 7010A2



polypropylène texturé,
souple, léger, et imputrescible



*** Charge maximale autorisée de l'ensemble** : Lorsque la corde est montée sur une poulie, la **charge maximale à lever** est égale à la capacité de la poulie utilisée ; avec la poulie réf. 7010A2, la charge maximale est **50 kg**.

ÉCHELLE DE CORDE

- Réf. 3500 **POLYESTER**

3 BARREAUX EN BOIS PAR MÈTRE D'ÉCHELLE !

Cordage en polyester Ø 14 mm

Barreaux en bois (frêne) Ø 31 mm, intégrés à la fabrication

Terminaison haute : 2 boucles cousues + 2 mousquetons

Terminaison basse : raccord des 2 brins par couture et protection par gaine thermoformée

- Longueur des barreaux : 400 mm
- Pas entre chaque barreau : 330 mm
- Couleur cordage : blanc

LONGUEUR : Voir tableau ci-dessous.

CODE	A03	A05	A10	A15	A20	A30
Ø cordage (mm)	14	14	14	14	14	14
Longueur échelle (m)	3	5	10	15	20	30
Poids (kg)	3	5	10	15	20	30

! L'échelle en corde n'est pas un EPI (équipement de protection individuelle). L'utilisateur doit être équipé d'un système anti-chûte !



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

CHABLOT

CHANVRE

Réf. 4403

POLYPRO

SISAL

Cordage à **4 torons** : Ø 10 mm


LONGUEUR : 4 m.

Conditionné/vendu par 10 pièces

CODE	C	PP	S
Ø cordage (mm)	10	10	10
Longueur (m)	4	4	4
Poids (kg)	0,24	0,16	0,22



Chanvre (Code C)

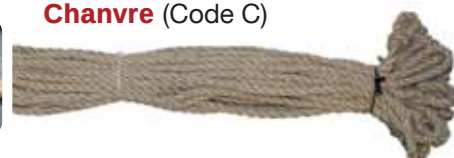

Polypropylène (Code PP)



Sisal (Code S)



ÉLINGUES CORDAGE 1 Brin

POLYPROPYLENE LONGUEUR À LA DEMANDE

LEVAC
PRODUCTION

Cordage polypropylène à 3 torons (codes D et E) et 4 torons (codes F à O)

Coefficient de sécurité 10/1

POLYAMIDE et CHANVRE : sur demande.

2 GRANDES
BOUCLES
épaisée main

réf. 4404

2 BOUCLES
COSSÉES
épaisée main

réf. 4405

1 GRANDE
BOUCLE
épaisée main

réf. 4406

1 BOUCLE
COSSÉE
épaisée main

réf. 4407

SANS-FIN
épaisée main

réf. 4409

CORDAGES


CODE	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Diamètre cordage (mm)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	30
C.M.U verticale (kg) réf. 4404, 4405, 4406, 4407	56	100	138	195	269	333	425	512	614	717	830	920
C.M.U verticale (kg) réf. 4409	110	200	276	390	538	666	850	1024	1228	1434	1660	2160
réf. cordage	3010D	3010E	3010F	3010G	3010H	3010I	3010J	3010K	3010L	3010M	3010MA	3010N
réf. cosses	5080C	5080D	5080E	5080F	5080G	5080H	5080I	5080J	5080K	5080L	5080M	5080O
Longueur intérieure des grandes boucles (mm)	100	100	150	150	200	200	250	250	300	300	300	350
Poids (kg/mètre) [réf 4404]	0,017	0,03	0,04	0,058	0,081	0,103	0,133	0,162	0,198	0,234	0,274	0,364

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

POULIE CLIC

Réf. 7010A2

Exemple d'utilisation

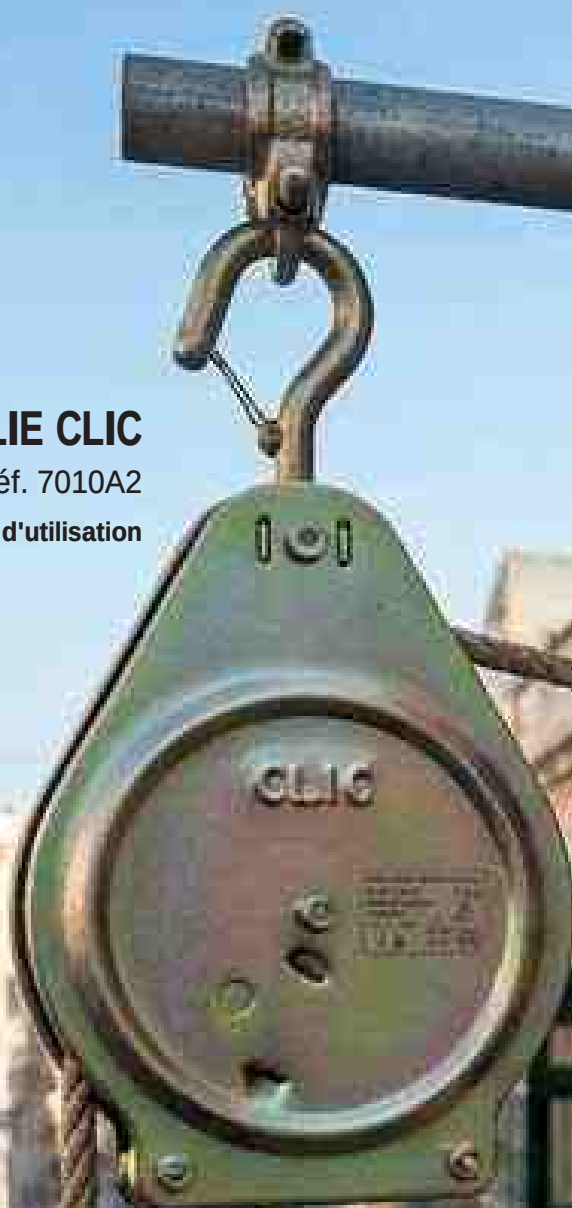

POULIES

MOUFLES ET RÉAS



Poulies 236 à 240

- Poulies de bâtiment (**corde**) 236 à 237
- Poulies ouvrantes (**câble**) 238 à 239
- Poulies à chape (**corde et câble**) 240
- Poulies prédalles (**câble**) 240




Mouflles 241 à 245

- Mouflles fixe 2 réas (**câble**) 241
- Mouflles ouvrante 2 réas (**câble**) 241
- Mouflles de ponts et grues (**câble**) 245



Réas 242 à 244

- Réas pour charges légères (**corde**) 244
- Réas levageur et marine (**câble**) 242
- Réas bâtiment et TP (**câble**) 244
- Réas acier (**câble**) 242
- Réas à gorge évasée (**câble**) 243
- Axes de réas 244

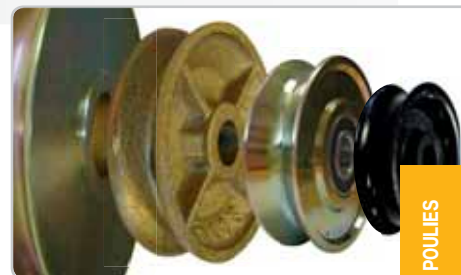

POULIES

La **notice d'utilisation** doit être à la disposition de l'utilisateur final qui doit en prendre connaissance avant toute mise en service.
Caractéristiques produits publiées à titre indicatif susceptibles de modification sans préavis.
Informations techniques et consignes de sécurité : page 11.
Vérifications Générales Périodiques (VGP) : pages 338 à 339.

POULIE DE BÂTIMENT À CLIQUET [pour corde]

Réf. 7010 **À CORDE**

Corde à poulie
réf. 3501

Détail
PAGE
232

POULIE DE RENVOI DE CHANTIERS, Bâtiment et Travaux Publics

Utilisation : Hissage et descente de tous types de matériaux de construction, éléments d'échafaudage, etc ... Utilisation avec la corde à poulie réf. 3501 (page 232)

Grand crochet de suspenste tournant, à linguet de sécurité, à grande ouverture, s'adaptant directement sur les tubes d'échafaudage de 50-60 mm. Accrochage facile.



Crochet tournant
avec linguet de
sécurité


• Poulie à cliquet POULIE CLIC

- Finition zinguée-bichromatée
- Réa grand diamètre en polyamide pour une adhérence optimale de la corde.
- Crochet tournant avec linguet de sécurité

Blocage automatique = sécurité à la montée comme à la descente !

Système d'encliquetage pour reprise au cours de la montée.

CODE	A2
CMU au crochet (kg) *	100 *
CMU (kg) *	50 *
Ø extérieur du réa (mm)	220
Ø de la corde mini-maxi (mm)	20-26
H (mm)	430
L (mm)	235
Épaisseur hors tout (mm)	70
Poids (kg)	3,5

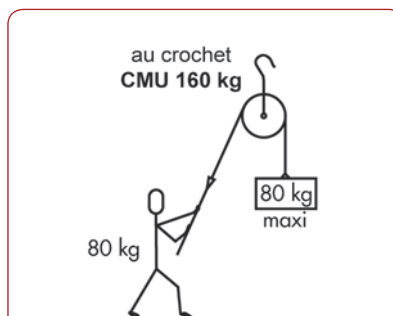


*** IMPORTANT :** Conçue pour supporter une charge maximale de 50 kg + les 50 kg d'effort maximum nécessaire qu'un homme de force moyenne peut soulever sans danger d'en perdre le contrôle.

• Poulie à cliquet POULISTOP

- Structure acier zingué
- Réa grand diamètre en polymère
- Crochet tournant avec linguet de sécurité

Blocage automatique = sécurité à la montée comme à la descente ! **Came de blocage** empêchant toute descente de la charge.

CODE	GC2
CMU (kg)	50
Ø extérieur du réa (mm)	195
Ø de la corde mini-maxi (mm)	18-20
Hauteur de levage maxi (mm)	30
H (mm)	445
L (mm)	300
Épaisseur hors tout (mm)	53
Poids (kg)	4



Crochet tournant
avec linguet de
sécurité



POULIE DE BÂTIMENT [pour corde]

Réf. 7010 À CORDE

POULIE DE RENVOI DE CHANTIERS, Bâtiment et Travaux Publics

Utilisation : Hissage et descente de tous types de matériaux de construction, éléments d'échafaudage, etc ... Utilisation avec la corde à poulie réf. 3501 (page 232)

Grand crochet de suspente tournant, à linguet de sécurité, à grande ouverture, s'adaptant directement sur les tubes d'échafaudage de 50-60 mm. Accrochage facile.



• Poulie ENTREPRENEUR

TRÈS LÉGÈRE ET APPRÉCIÉE DES MONTEURS DE CHARPENTE ET FAÇADIERS.

- Ferrements et crochet : finition zinguée-bichromatée
- Réa grand diamètre en polyamide insensible à la corrosion.
- Crochet tournant avec linguet de sécurité

Le point d'accrochage doit avoir une résistance mécanique minimale de 80 kg, et doit être sécurisé par un point d'arrêt sur le tube.

CODE	E20
CMU (kg)	40
Ø extérieur du réa (mm)	200
Ø de la corde mini-maxi (mm)	22-30
H (mm)	370
Épaisseur hors tout (mm)	68
Poids (kg)	1,6



Crochet tournant avec linguet de sécurité



POULIE DE BÂTIMENT [pour câble]

Réf. 7130 À CÂBLE Rapport d'enroulement R=22


BTP ET GÉNIE CIVIL : TRAVAUX INTENSIFS À VITESSES ÉLEVÉES !

- Finition zinguée-bichromatée ou peinture.
- Réa en acier monté sur roulements.
- Crochet tournant à linguet de sécurité.

Rapport d'enroulement élevé R=22 pour un câble au coefficient 6.

Ce rapport d'enroulement élevé permet d'augmenter durée de vie du câble. Rapport R = Ø fond de gorge / Ø câble.

CODE	BRO	DRO	ERO
CMU (kg)	2000	8000	10000
Ø extérieur du réa (mm)	235	411	456
Ø du réa à fond de gorge (mm)	200	355	400
Ø du câble (mm)	8-9	15-17	16-19
Épaisseur (mm)	90	130	150
H (mm)	490	830	910
L (mm)	240	425	470
Poids (kg)	10,5	53	70

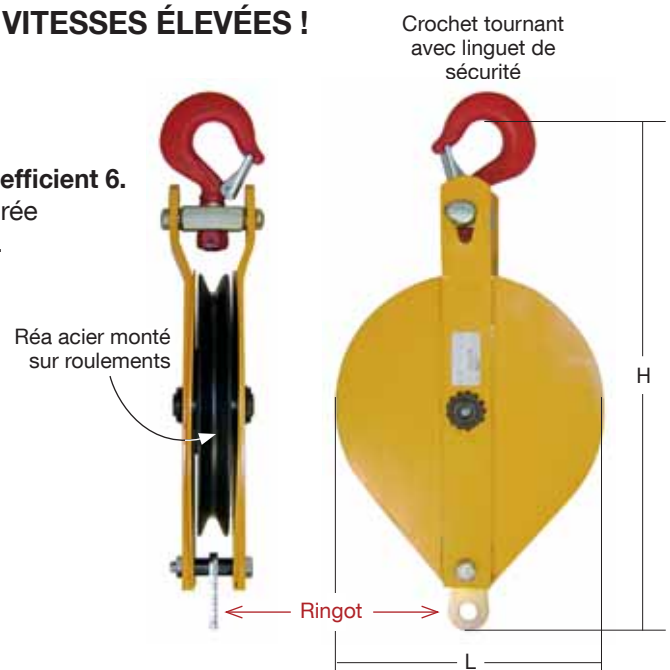

POULIE OUVRANTE RENFORCÉE [pour câble]

Réf. 7092 À CÂBLE

POULIE RENFORCÉE POUR TRAVAUX DURS !

Dispositif d'ouverture permettant d'insérer le câble lorsque la poulie est suspendue.

- Finition zinguée-bichromatée ou peinture jaune.
- Réa en acier sur bague bronze.
- Crochet à émerillon tournant avec linguet de sécurité
- Chaîne de sécurité sur axe imperdable.

• Réa acier sur roulement

CODE	HRO	MRO	PRO	RRO
CMU sur 2 brins (kg)	8000	20000	25000	31500
Ø du réa (mm)	300	300	300	335
Ø du câble (mm)	20-22	28-30	28-32	32-38
Épaisseur (mm)	125	145	166	180
H (mm)	638	844	894	977
L (mm)	310	310	310	340
Poids (kg)	24	70	96	120

OUVERTURE :
déverrouiller
l'axe et tourner
la flasque sur
l'axe du réa.



• Réa acier bagué-bronze

CODE	ABR	BBR	CBR	EBR	FBR	GBR	HBR	IBR	JBR	LBR	MBR	PBR	RBR
CMU sur 2 brins (kg)	1250	2500	3200	5400	5400	8000	8000	11500	11500	16000	22000	25000	31500
Ø extérieur du réa (mm)	80	80	110	110	150	150	200	150	200	400	200	250	335
Ø intérieur du réa (mm)	65	60	76	76	116	110	160	110	160	344	160	200	280
Ø du câble (mm)	5-8	9-11	12-16	12-16	16-20	16-20	20-22	20-24	24-28	24-28	26-28	28-32	32-38
Épaisseur (mm)	66	81	97	97	97	125	125	140	140	150	145	166	180
H (mm)	235	279	330	369	419	458	533	534	600	877	714	839	977
L (mm)	86	86	120	120	160	160	210	160	210	420	210	260	340
Poids (kg)	2,3	3,6	6,7	8,1	11	18	24	25	30	67	50	83	120

POULIE OUVRANTE [pour câble]

Réf. 7120 À CÂBLE

PERMET LA MISE EN PLACE DU CÂBLE, POULIE SUSPENDUE !

Dispositif d'ouverture permettant d'insérer le câble lorsque la poulie est suspendue.

OUVERTURE À CHARNIÈRE AVEC VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ

- Finition zinguée-bichromatée
- Réa en acier bagué-bronze.
- Crochet tournant avec linguet de sécurité.
- Équipé d'un ringot.


• Avec 1 réa

CODE	CBR	DBR	EBR	FBR	GBR	HBR	KBR
CMU sur 2 ou 3 brins (kg)	1000	2000	3000	5000	8000	10000	15000
Ø extérieur du réa (mm)	100	150	200	250	300	350	400
Ø du câble mini-maxi (mm)	7-8	12-14	13-15	16-18	20-22	20-24	24-28
Épaisseur (mm)	80	102	125	145	155	165	190
H (mm)	301	425	530	615	700	750	1020
L (mm)	105	155	205	255	305	355	400

• Avec 2 réas

CBR2	DBR2	EBR2	GBR2
1000	3000	5000	8000
100	150	150	250
6-7	12-14	12-14	16-18
80	125	130	155
310	460	480	660
105	160	160	260

Modèle à 2 réas

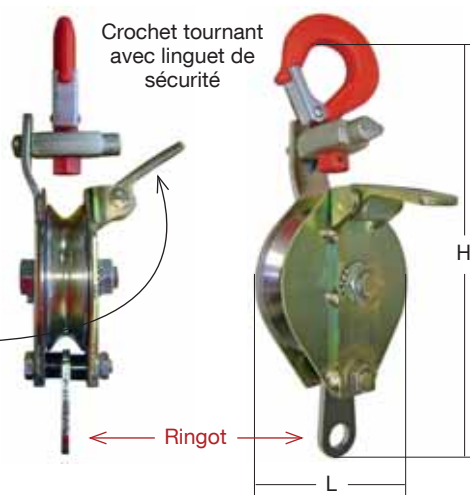


POULIE OUVRANTE « TYPE US » [pour câble]

Réf. 7094 À CÂBLE Crosby

PERMET LA MISE EN PLACE DU CÂBLE, POULIE SUSPENDUE !

Dispositif d'ouverture permettant d'insérer le câble lorsque la poulie est suspendue.

- Crochet forgé acier allié avec linguet de sécurité.
- Réa en acier bagué-bronze.

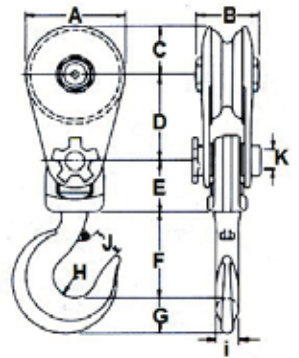

CODE	ABR	BBR	CBR	DBR	EBR	FBR	GBR	HBR
CMU (kg)	2000	4000	8000	8000	8000	8000	8000	15000
Ø extérieur du réa 'A' (mm) [en pouces]	76 [3"]	114 [4½"]	152 [6"]	203 [8"]	254 [10"]	305 [12"]	356 [14"]	406 [16"]
Ø du câble mini-maxi (mm)	8-10	10-13	16-19	16-19	16-19	19	19	22
B (mm)	37	48	58	58	58	58	58	78
C (mm)	38	54	76	102	127	152	178	203
D (mm)	67	108	130	156	183	229	241	292
E (mm)	44	56	83	83	83	83	83	90
F (mm)	68	90	130	130	130	130	130	149
G (mm)	25	48	59	59	59	59	59	75
H (mm)	19	24	33	33	33	33	33	38
I (mm)	19	25	38	38	38	38	38	44
J (mm)	19	25	38	38	38	38	38	64
K (mm)	13	19	25	25	25	25	25	32
Poids (kg)	2,1	5,4	12,2	15	18,6	21,8	24,9	59

Crochet avec linguet de sécurité




POULIE-CISEAUX OUVRANTE [pour câble]

Réf. 7075 À CÂBLE

CONCEPTION SIMPLE ET ÉCONOMIQUE !
POIDS TRÈS FAIBLE.


Ouverture par rotation des joues.

- Finition zinguée-bichromatée.
- Réa en acier bagué-bronze.



Ouverture par rotation des joues

CODE	A	B	C
CMU (kg)	1600	3200	5000
Ø extérieur du réa (mm)	100	150	200
Ø du câble maxi (mm)	8-10	11-13	14-17
A (mm)	33	34	50
B (mm)	48	56	88
E (mm)	55	75	95
H (mm)	185	245	315
L (mm)	105	155	205
Poids (kg)	2,1	4	8,7

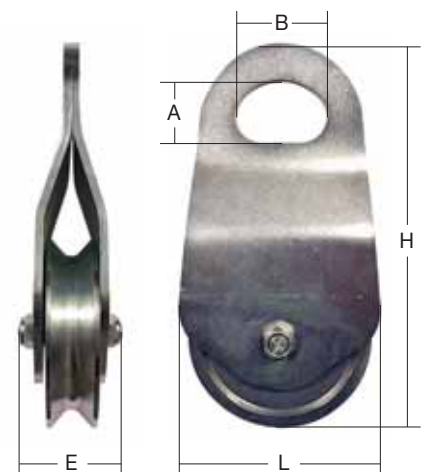

POULIE À CHAPE [pour corde / câble]

Réf. 7060

CONSTRUCTION SIMPLE ET ROBUSTE !

- Finition zinguée-bichromatée.
- Crochet tournant en acier allié avec linguet de sécurité.

• À CORDE Réa en nylon

CODE	ONY	ANY	BNY	CNY
CMU sur 2 brins (kg)	150	250	500	1000
Ø du réa (mm)	60	80	95	145
Ø de la corde (mm)	12-14	16-18	20-22	24-26
E (mm)	45	50	58	72
H (mm)	140	185	200	270
Poids (kg)	0,5	0,9	1	1,8

• À CÂBLE Réa acier bagué-bronze


CODE	EBR	GBR	HBR	IBR
CMU sur 2 brins (kg)	250	500	1000	2000
Ø du réa (mm)	80	100	150	200
Ø du câble (mm)	6	8-10	10-12	14-16
E (mm)	53	50	68	85
H (mm)	190	195	310	380
Poids (kg)	1,3	1,8	3	4,8

Crochet tournant en acier allié avec linguet de sécurité

Poulie
À CORDE
Réa
nylon



Poulie
À CÂBLE
Réa
acier bagué
bronze

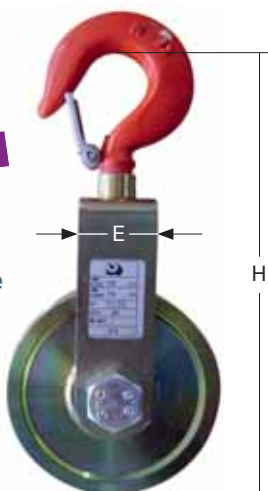


POULIE POUR PRÉDALLES [pour câble]

Réf. 7076 À CÂBLE

POULIE DE COMPENSATION DESTINÉE AU LEVAGE DE PRÉDALLES

- Finition zinguée-bichromatée.
- Réa en polyamide « Ertalon » bagué-bronze.
- Coefficient de sécurité 4/1

CODE	A	B	C	D	E
CMU (kg)	1000	1000	1500	2500	5000
Ø du réa (mm)	80	100	150	150	150
Ø du câble (mm)	8-10	8-10	11-14	11-14	11-14
E (mm)	20	20	31	31	31
H (mm)	140	176	267	267	267
L (mm)	90	110	160	160	160
Poids (kg)	0,7	1	3,2	4,1	5,2

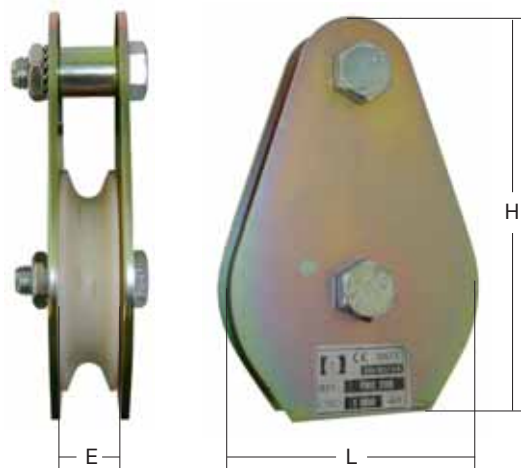

MOUFLE FIXE 2 RÉAS [pour câble]

Réf. 7150 À CÂBLE 2 RÉAS

CONSTRUCTION ROBUSTE AVEC TRAVERSE ESTAMPÉE

- Finition zinguée-bichromatée ou peinture.
- 2 réas en acier bagué-bronze.
- Crochet tournant avec linguet de sécurité.
- Équipé d'un ringot.

CODE	ABR	BBR	CBR	DBR
CMU en levage 4/5 brins (kg)	1000	3000	5000	8000
Ø extérieur du réa (mm)	100	150	200	250
Ø du câble mini-maxi (mm)	6-8	10-12	12-13	16-18
Épaisseur (mm)	80	125	140	155
H (mm)	310	460	530	660
L (mm)	105	160	210	260
Poids (kg)	4,7	12	17,5	34



MOUFLE OUVRANTE 2 RÉAS [pour câble]

Réf. 7160 À CÂBLE 2 RÉAS


CONSTRUCTION ROBUSTE AVEC TRAVERSE ESTAMPÉE

- Finition zinguée-bichromatée.
- 2 réas en acier bagué-bronze.
- Crochet tournant avec linguet de sécurité.

Flasques embouties "guide-câble" évitant les angles vifs et résistantes aux chocs.

Ouverture par simple basculement du crochet de 1/4 de tour.

CODE	ABR	CBR	DBR	EBR
CMU en levage 4/5 brins (kg)	1000	2000	3000	5000
Ø extérieur du réa (mm)	100	150	200	250
Ø du câble mini-maxi (mm)	8-10	10-12	13-15	16-18
E (mm)	90	130	135	165
H (mm)	250	385	430	600
L (mm)	122	185	240	270
Poids (kg)	5	9,6	12	25

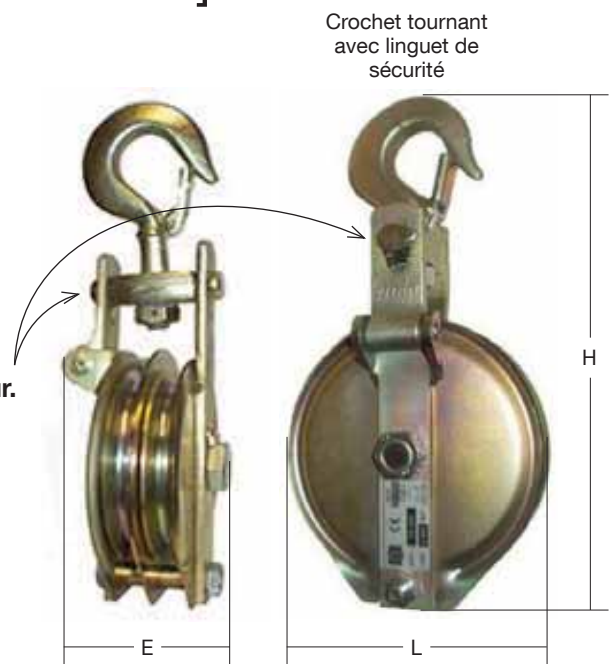



POULIES



MOUFLES ET POULIES

Effort à la suspente d'une poulie

Le tableau ci-contre indique le coefficient A, à multiplier par la charge au brin, pour obtenir la charge totale s'exerçant sur la poulie.



Exemple 2 :


Charge sur la poulie A :
 $A = 1000 \times 1,93 = 1930 \text{ kg}$
 1,93 est le coefficient pour un angle de 30°

Charge sur la poulie B :
 $B = 1000 \times 1 = 1000 \text{ kg}$
 1 est le coefficient pour un angle de 120°

Angle	0	30	45	60	75	90	105	120	150
Coef A	2	1,93	1,85	1,73	1,59	1,41	1,22	1	0,52

POULIE 2 TONNES

BON BON DANGER




RÉA [pour câble]

Réf. 7535 À CÂBLE

Réa en acier bagué-bronze « autolubrifiant » ou sur roulements.


• Réa en acier bagué-bronze

CODE	ABR	BBR	CBR	EBR	FBR	HBR	IBR	JBR	MBR	PBR
CMU (kg)	400	400	1000	1000	1600	1500	2000	2000	3400	4000
Ø câble mini-maxi (mm)	4	5	5-8	6	8-10	7-8	9-11	12-14	16-20	16-18
Ø extérieur du réa (mm)	60	80	80	100	100	120	150	150	200	250
Ø intérieur du réa (mm)	50	70	65	85	86	100	120	120	160	210
O alesage (mm)	10	12	16	16	16	18	20	20	35	35
J largeur jante (mm)	10	12	22	16	25	18	25	32	35	35
Poids (kg)	0,15	0,28	0,64	0,67	1	1	1,9	2	3,7	4,2

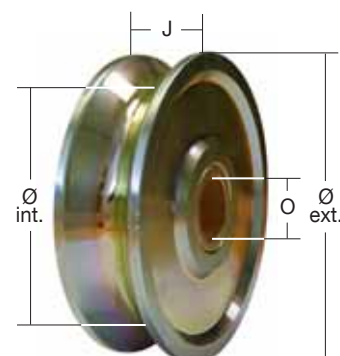

• Réa en acier sur roulements

CODE	ARO	BRO	CRO	DRO	ERO	FRO	GRO	HRO	IRO	JRO
CMU (kg)	400	400	1000	1000	2000	1000	3000	3000	3000	4000
Ø câble mini-maxi (mm)	4	5	10	6	14	7-8	9-10	12-14	12-13	13-14
Ø extérieur du réa (mm)	60	80	80	100	110	120	150	150	200	250
Ø intérieur du réa (mm)	50	70	63	85	95	105	120	125	170	210
O alesage (mm)	12	12	20	20	20	25	30	20	35	40
J largeur jante (mm)	10	12	28	16	30	18	34	32	36,5	49
Poids (kg)	0,13	0,28	0,62	0,67	1,25	1,42	1,6	1,27	3,1	12

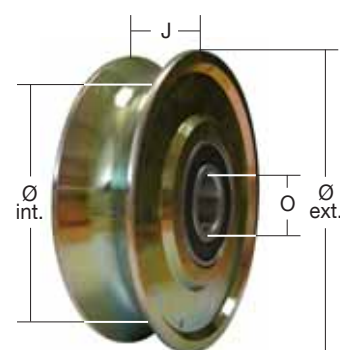

RÉA LEVAGEUR ET MARINE [pour câble]

Réf. 7510 À CÂBLE


Réa en acier massif ou embouti.

Dérivé de l'ancienne norme marine J-33470

	MOYEU COURT	MOYEU LONG	
CODE acier usiné	AAU *	BAU	CAU
CODE acier bagué-bronze	ABR *	-	CBR **
CODE acier sur roulements	-	BRO	CRO
CMU (kg)	800	2000	3200
Ø câble mini-maxi (mm)	7 - 8	10 - 11,5	13 - 15
Ø extérieur du réa (mm)	100	160	200
Ø intérieur du réa (mm)	86	140	172
J largeur jante (mm)	13,5	20,5	24
Largeur moyeu (mm)	15	34,5	46,5
O alesage : acier usiné (mm)	24	37	37
O alesage : acier bagué-bronze (mm)	18	30	30
O alesage : acier sur roulements (mm)	-	30	30
Poids (kg)	0,6	1,3	2,2

* Moyeu court : pour montages peu encombrants.

** Moyeu long + bagué-bronze : diminue les pressions sur les bagues et augmente les charges admissibles.

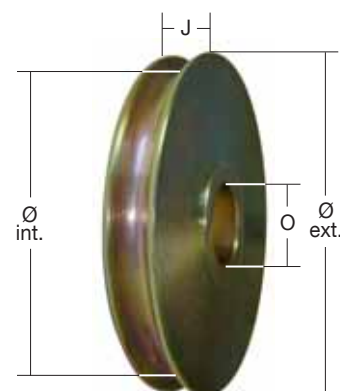

Moyeu court

visuel du modèle acier usiné



Moyeu long

visuel du modèle acier usiné

RÉA À GORGE ÉVASÉE [pour câble]


Réf. 7540 À CÂBLE

Gorge évasée "guide-câble" autorisant une légère déflexion du câble sans usure anormale de la gorge

RÉA USINÉ

pour vitesses **lentes**

Finition zinguée-bichromatée.

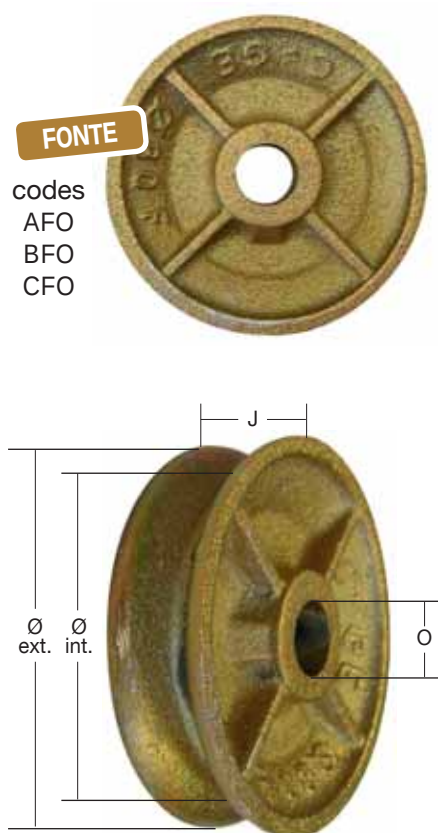

FORTE

codes
AFO
BFO
CFO

RÉA BAGUÉ-BRONZE

pour vitesses **lentes**



FORTE

codes
BBR
EBR

ACIER

codes
CBR
DBR

BBR	DBR	EBR
Fonte	Acier	Fonte
1250	3200	5000
8-9	13-15	16-18
100	200	255
27,5	43,5	51,5
22	30	52
0,8	3	5,4

RÉA SUR ROULEMENTS

pour vitesses **élevées**



FORTE

code
BRO



FORTE

code
ERO



ACIER

codes
CRO
DRO

BRO	CRO	DRO	ERO
Fonte	Acier	Acier	Fonte
1250	2000	3200	5000
8-9	10-12	13-15	16-18
100	160	200	255
27,5	32	43,5	51,5
22	30	30	25
0,65	1,4	3	4,6

CODE	CFO
Matière	Fonte
CMU (kg)	2000
Ø câble mini-maxi (mm)	12
Ø extérieur du réa (mm)	150
J largeur jante (mm)	32
O alesage (mm)	30
Poids (kg)	1,4


RÉA BÂTIMENT / TP / GÉNIE CIVIL [pour câble]

Réf. 7530 À CÂBLE Rapport d'enroulement R=22

Acier / Finition zinguée-bichromatée.

Rapport d'enroulement élevé R=22 : permet d'augmenter la durée de vie du câble. Rapport R = Ø fond de gorge / Ø câble.

CODE	USINÉ			BAGUÉ BRONZE	SUR ROULEMENT	
	AAU	BAU	CAU		ARO	CRO
CMU (kg)	500	1000	2000	1000	500	2000
Ø câble mini-maxi (mm)	4 - 4,5	5,5 - 6,3	8 - 9,5	5,5 - 6,3	4 - 4,5	8 - 9,5
Ø extérieur du réa (mm)	112	160	224	160	112	224
Ø intérieur du réa (mm)	100	140	200	140	100	200
J largeur jante (mm)	15	26,5	31,5	26,5	15	31,5
M largeur moyeu (mm)	17	28	34	28	17	34
O alesage (mm)	37	37	52	30	12	20
Poids (kg)	0,5	1,2	2,1	1,2	0,5	2,1

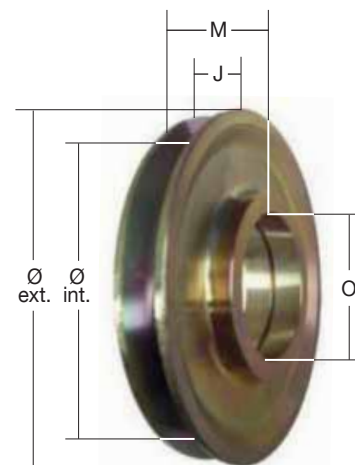

RÉA SÉRIE LÉGÈRE [pour corde]


Réf. 7503 À CORDE LEVAGE DE CHARGES LÉGÈRES !

Réa en polyamide.

Destiné à tourner sur un boulon standard ou une entretoise.

Usage courant à faible rotation.

CODE	B
CMU (kg)	100
Ø câble mini-maxi (mm)	8-10
Ø extérieur du réa (mm)	40
Ø intérieur du réa (mm)	32
J largeur jante (mm)	12
M largeur moyeu (mm)	12,4
O alesage (mm)	8,3
Poids (kg)	0,01

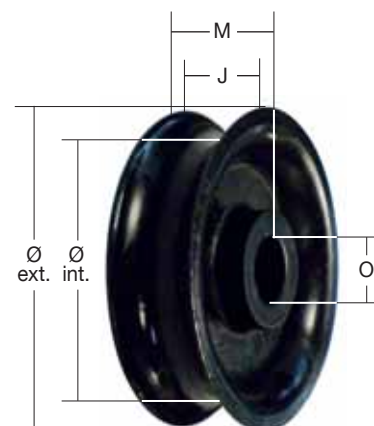

AXE DE RÉA

Réf. 7541


AXES AVEC BAGUE EN ACIER CÉMENTÉ TREMPÉ : INUSABLES !

Axes adaptés aux réas suivants, selon diamètre alésage correspondant (cote O) :

- réf. 7500 A/B/C/D
- réf. 7510 BBR/CBR
- réf. 7540 AFO/BFO/CFO

Lubrification manuelle assurée par un graisseur hydraulique sur le réa.

CODE	A	C	E
O (mm)	15	30	52
Ø du réa (mm)	80	160	250
U (mm)	12	16	20
V (mm)	52,5	88	119
W (mm)	29	54	79
X (mm)	22,5	35,5	55,5
Poids (kg)	0.076	0.21	0.32

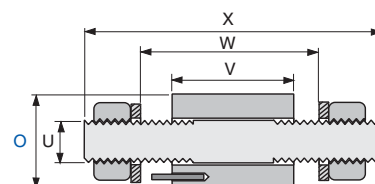

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

MOUFLES DE PONT-ROULANT ET DE GRUE

Réf. 7000 De 4 tonnes à 80 tonnes !

- Signalétique constructeur CE avec CMU et groupe de charge suivant F.E.M. 1.001
- Crochet émerillon DIN 15401 avec écrou, butée à billes et linguet de sécurité
- Traverse porte-crochet oscillante
- Carters enveloppants et démontables assurant le guidage du câble
- Réas acier montés sur roulements à billes étanches et lubrifiés à vie
- De nombreuses options pour répondre à vos besoins spécifiques
- Finition peinture jaune RAL 1028

SUR DEMANDE
Consultez-nous !



CMU 4T À 10T - Délai 8-10 jours



CMU 5T

FABRICATION
SPÉCIALE
SUR MESURE



CMU 6,3T

FABRICATION
SPÉCIALE
SUR MESURE



CMU 30T

FABRICATION
SPÉCIALE
SUR MESURE



CMU 80T

FABRICATION
SPÉCIALE
SUR MESURE



TREUILS & TRACTION

TREUILS / TIREURS À CÂBLE / PALANS / SANGLES



Treuils électriques 248 à 251

- Treuils de chantier (levage) 248
- Treuils "Éco" (levage) 249
- Mini-treuil portatif (levage et traction) 250
- Treuils (levage et traction) 250
- Treuils (traction) 251



Treuils manuels 252 à 255

- Treuils (halage) 253
- Treuils (levage et halage) 252
- Treuils compact (levage) 255
- Treuils d'applique (levage) 254



Tireurs à câble 256

- Tireurs à câble : carter acier 256
- Tireurs à câble : carter aluminium 256



Palans de traction 257

- Palans-tendeurs "Mini-Mule" 257
- Palans à levier (câble / sangle) 257



Sangles de traction 258

- Sangle de traction pour 4x4 258
- Sangle de traction pour Poids-lourds 258

La **notice d'utilisation** doit être à la disposition de l'utilisateur final qui doit en prendre connaissance avant toute mise en service.

Caractéristiques produits publiées à titre indicatif susceptibles de modification sans préavis.

Informations techniques et consignes de sécurité : page 11.

Vérifications Générales Périodiques (VGP) : pages 338 à 339.


TREUIL ÉLECTRIQUE DE LEVAGE Élévateur de chantier

INSTALLATION SUR POTENCE / CHEVALET / ETAI

Réf. 6536 220V ou Triphasé **CHANTIERS** **ROBUSTE** **LEVAGE**

Conforme aux normes européennes de sécurité.

LONGUEUR DE CÂBLE : Voir dans le tableau ci-dessous

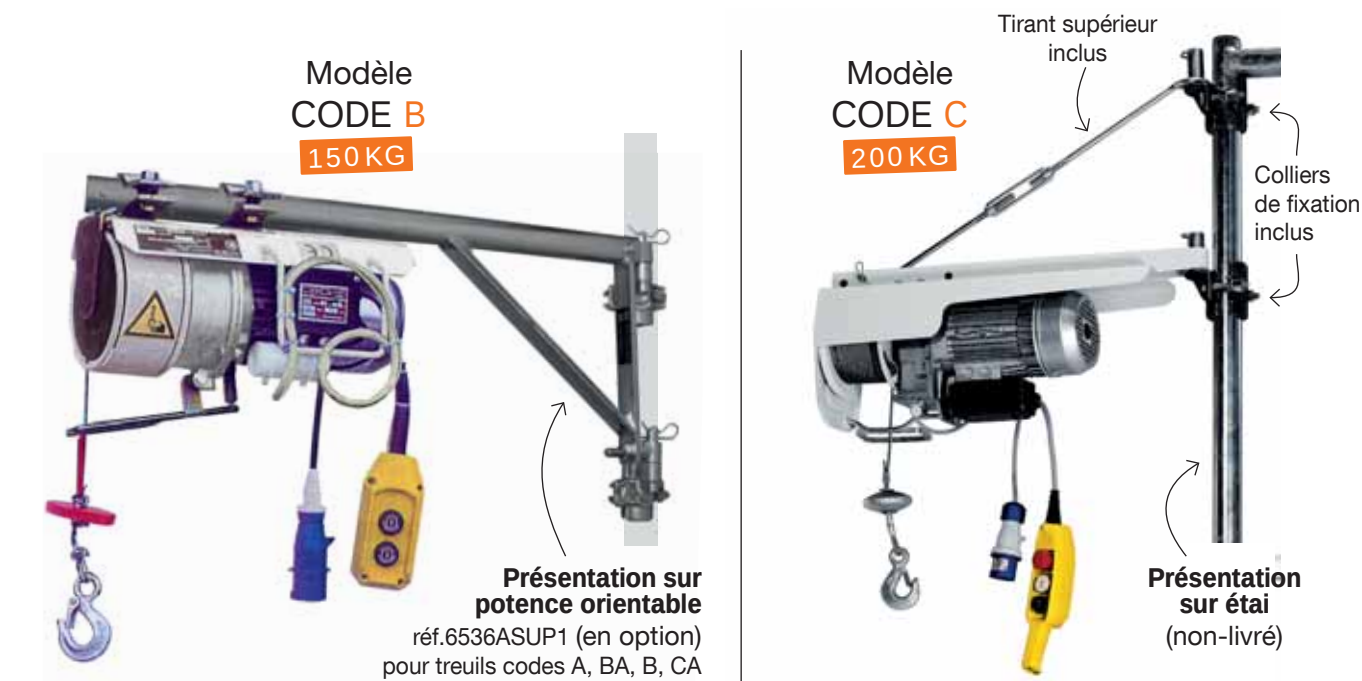

CODE	A	BA	B	CA	C	DA	D	EA	E	FA	F
CMU (kg)	100	150	150	200	200	300	300	500	500	800	950
Coffret basse-tension	-	-	-	oui	-	oui	-	oui	-	oui	-
Vitesse de levage (m/min)	15	40	21	21	23	23	23	16	22	9	13,3
Puissance moteur (kW)	0,3	1,45	0,65	0,75	0,75	1,45	1,45	2,2	2,2	2,2	2,2
Tension d'alimentation	mono 220V	mono 220V	mono 220V	mono 220V	mono 220V	mono 220V	mono 220V	mono 220V	triphase	mono 220V	triphase
Ø câble (mm)	3	5	4	4	5	6	6	7	7	7	7
Longueur de câble (m)	16m	40m	25m	25m	25m	25m	25m	25m	25m	25m	25m
Longueur (mm)	375	510	415	415	690	660	660	700	700	700	700
Largeur (mm)	170	300	210	210	210	305	305	340	340	340	340
Hauteur (mm)	240	385	310	310	350	410	410	520	520	520	520
Câble boîtier de commande	1m	1m	1m	25m	1m	25m	1m	1m	25m	25m	25m
Poids (kg)	15	40	22	23	37	47	47	77	77	89	89

En option : Supports de fixation pour treuil

CHEVALET

Réf. 6536SUP2
Capacité jusqu'à 300 kg
L 320 x l 140 x H 210 cm

Réf. 6536SUP3
Capacité jusqu'à 500 kg
L 320 x l 140 x H 210 cm

Réf. 6536SUP4
Capacité jusqu'à 1000 kg

POTENCES ORIENTABLES

Réf. 6536ASUP1
Pour codes A, BA, B, CA

Réf. 6536SUP5
Potence orientable
2 poulies pour treuil
au sol

MONORAIL

Fixation pour
codes D, EA, F

MONORAIL
Roulettes

TREUIL ÉLECTRIQUE DE LEVAGE COMPACT

SUSPENSION PAR ÉTRIER-SUPPORT

Réf. 6532 220V COMPACT LEVAGE

STRUCTURE COMPACTE !

Applications : bricolage, petits chantiers, rénovation (C200)

- Livré prêt à l'emploi avec boîtier de commande, câble d'alimentation et câble acier avec crochet de charge tournant
- Transmission auto-lubrifiée : fonctionnement optimisé et silencieux
- Freinage immédiat et maintien de la charge en sécurité, en cas de surcharge ou de panne de courant
- Interrupteur « fin de course » ; un capteur stoppe le moteur si le câble est mal enroulé ou si le crochet atteint une hauteur de levage maximale.

CODE	A	B	C	D
CMU (kg)	160	230	300	500
Tension d'alimentation (V)	220	220	220	220
Vitesse de levage (m/min)	19	19	19	13
Hauteur de levée (m)	30	30	30	30
Ø câble (mm)	5	5	5	6
Poids (kg)	21	21	21	26



En extérieur, treuil à protéger des intempéries : protection IP54 non-étanche



crochet pivotant

TREUIL ÉLECTRIQUE DE LEVAGE ÉCO

INSTALLATION SUR POTENCE

Réf. 6531 220V LÉGER IP54 LEVAGE

LEGER ! MISE EN SERVICE RAPIDE !

Applications : bricolage, petits chantiers, rénovation

Conforme aux normes européennes de sécurité.

Alimentation moteur : 220 V

Protection IP54

LONGUEUR DE CÂBLE

- sur 1 brin = 12 m
- sur 2 brins = 6 m

Non-équipé de boîte à bouton "basse tension".


CODE	C200	C600
Sur 1 brin		
CMU (kg)	100	200
Vitesse de levage (m/min)	8	4
Longueur de câble (m)	12	12
Sur 2 brins		
CMU (kg)	200	400
Vitesse de levage (m/min)	4	4
Longueur de câble (m)	6	6
Ø câble (mm)	3	4,5
Puissance moteur (W)	450	1050
Longueur (mm)	330	400
Largeur (mm)	130	155
Hauteur (mm)	160	180
Poids de l'ensemble (kg)	11	18



rotation entre -90° et +90°

EN OPTION :

Potence pivotante réf. 6531CSUP

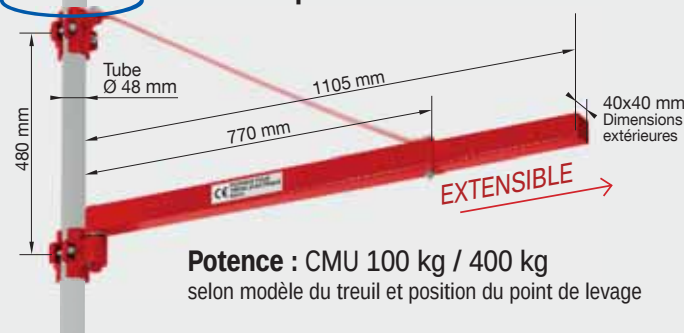

TREUIL ÉLECTRIQUE À COMMANDE DIRECTE

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Réf. 6529 230V IP54 LEVAGE & TRACTION

MODÈLE AVEC FIN DE COURSE !

Applications : opérations simple de traction/halage et de levage, telles que mavoœuvre de lustres lors d'opérations de maintenance, ouverture de trappes, portes, etc ...


- Fin de course fiable et très facile à régler
- Tambour en acier mécanosoudé
- Pièces mécaniques usinées et protégées par cataphorèse
- Commande direct : utilisation à l'abri des intempéries
- Réducteur à bain de graisse, à engrenages hélicoïdaux
- Moteur frein monophasé 230V à condensateur permanent
- 50 Hz type levage. Classe F. Protection IP 54
- Puissance moteur adaptée à toute installation, même domestique
- Boîte de commande montée-descente avec arrêt d'urgence (câble de commande de 3m)
- Système protégé par capot métallique ou plastique, assurant une parfaite sécurité.



livré sans câble
ni crochet

Moteur : 0,37kW
Alimentation : 230 V
Câble : 3 couches
Longueur : 390 mm
Largeur : 341 mm
Hauteur : 205 mm

	CODE	AFC	BFC
Moteur	Force 1ère couche (kg)	300	500
	Force couche supérieure (kg)	300	500
Câble	Capacité 1ère couche (m)	4 m	4 m
	Capacité couche supérieure (m)	16 m	13,5 m
Vitesse	1ère couche (m/min)	4,6	2,6
	couche supérieure (m/min)	5,9	3,6
Ø câble (mm)		5	6
Poids sans câble (kg)		27	27



MINI-TREUIL PORTATIF « PULLEY-MAN »

Réf. 6528 ACTIONNÉ PAR VISSEUSE-PERCEUSE LEVAGE & TRACTION

SON MOTEUR C'EST VOTRE VISSEUSE-PERCEUSE !

Utilisable avec toutes les visseuses, avec ou sans fil.

Applications : travaux légers tels que maintenances, entretiens, réparations, installations, petits chantiers, agriculture, secourisme, motoculture, Quad ...

- Mise en place facile grâce au crochet de suspension.
- Faible encombrement, léger, travaille dans toutes les positions.
- Système automatique de maintien de la charge (réducteur frein autofreiné breveté)

LONGUEUR DE CÂBLE STANDARD : 12 m

Livré en standard avec 12 m de câble et crochet (câble acier galvanisé Ø 4,76 mm type aviation)

CODE	A
Force (kg)	300
Ø câble (mm)	4,76
Poids sans câble (kg)	7,5





Capacité de levage : 300 kg (sur 1 brin), 600 kg (sur 2 brins) avec poulie (en option, sur demande)

Capacité de halage sur roues : - 450 à 1500 kg sur 1 brin selon la pente
- 900 à 3000 kg sur 2 brins selon la pente

Longueur de câble illimité en traction, et limité à 50m en levage (au-delà de 12m, il y a perte de 10% de force de levage tous les 10m)

Système automatique de maintien de la charge (réducteur frein autofreiné breveté)

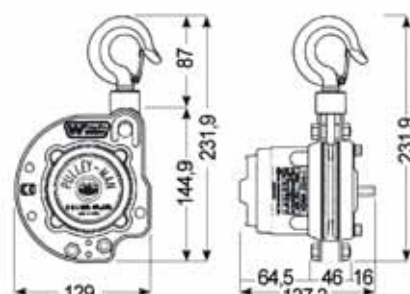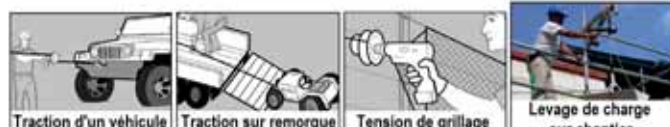

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com