

PALONNIER MONOPOUTRE FIXE

LEVAC
PRODUCTION

Réf. 6055



FIXE

EN 13155

Suspension par anneau central ; faible hauteur perdue
Couleur RAL 10278

Livré avec (montés aux extrémités) :

- 2 manilles-lyres H.R. galva boulonnées
- 2 crochets tournant avec linguet de sécurité

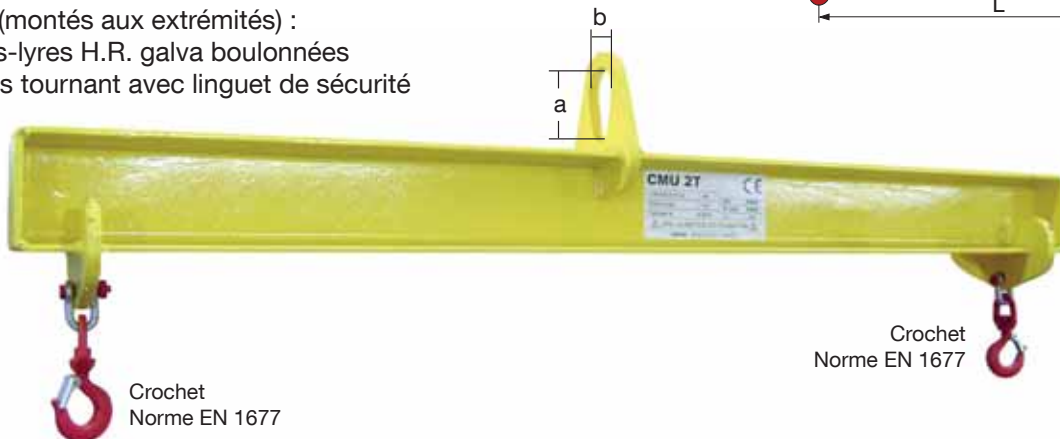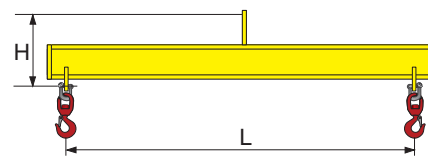

Crochet
Norme EN 1677

Crochet
Norme EN 1677

CODE	CMU (kg)	L (mm)	H (mm)	Anneau a x b (mm)	Poids (kg)
A01	1000	1000	256	105 x 70	23
A02		2000	256	105 x 70	40
A03		3000	303	105 x 70	86
A04		4000	324	105 x 70	136
A05		5000	342	105 x 70	195
A06		6000	342	105 x 70	230
B01	2000	1000	303	105 x 70	37
B02		2000	303	105 x 70	61
B03		3000	324	105 x 70	105
B04		4000	342	105 x 70	159
B05		5000	380	105 x 70	275
B06		6000	380	105 x 70	325
C01	3000	1000	303	105 x 70	37
C02		2000	324	105 x 70	75
C03		3000	342	105 x 70	124
C04		4000	362	105 x 70	188
C05		5000	450	150 x 100	328
C06		6000	470	150 x 100	440
D01	4000	1000	353	150 x 100	40
D02		2000	370	150 x 100	79
D03		3000	414	150 x 100	152
D04		4000	430	150 x 100	230
D05		5000	450	150 x 100	332
D06		6000	470	150 x 100	442

Écartes minimales possibles

CODE	CMU (kg)	L (mm)	H (mm)	Anneau a x b (mm)	Poids (kg)
E01	5000	1000	373	150 x 100	52
E02		2000	395	150 x 100	97
E03		3000	433	150 x 100	185
E04		4000	452	150 x 100	277
E05		5000	471	150 x 100	379
E06		6000	500	150 x 100	500
F01	6000	1000	-	150 x 100	-
F02		2000	-	150 x 100	-
F03		3000	-	150 x 100	-
F04		4000	-	150 x 100	-
F05		5000	-	150 x 100	-
F06		6000	-	150 x 100	-
G01	8000	1000	-	150 x 100	-
G02		2000	-	150 x 100	-
G03		3000	-	150 x 100	-
G04		4000	-	150 x 100	-
G05		5000	-	150 x 100	-
G06		6000	-	150 x 100	-
H01	10000	1000	-	150 X 100	-
H02		2000	-	150 X 100	-
H03		3000	-	150 X 100	-
H04		4000	-	150 X 100	-
H05		5000	-	150 X 100	-
H06		6000	-	150 X 100	-


Écartes minimales possibles

Il est très important de respecter certaines règles lors de la manutention d'une charge par palonnier.
Il est recommandé de s'adresser à des professionnels du levage qui vous apporteront toutes les garanties nécessaires.

Rappelons ci-dessous quelques principes de base sur la stabilité d'un palonnier :

La stabilité du palonnier avec sa charge est fonction de :

- 1) la hauteur perdue (HP). Cette cote doit être la plus importante possible
- 2) la cote A doit être le plus possible supérieure à la cote B
Nota : si $A < B$, la cote HP devra toujours être supérieure à $[B - A]$
- 3) Longueur des élingues inférieures : plus elles sont courtes, plus on évite le balancement de la charge lors des mouvements.

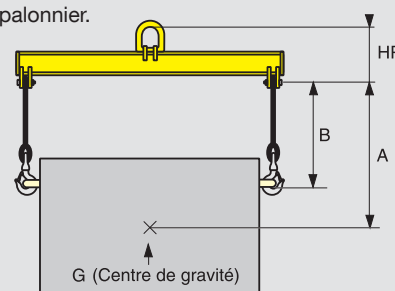

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PALONNIER MONOPOUTRE RÉGLABLE


LEVAC
PRODUCTION

Réf. 6056 **RÉGLABLE** **EN 13155**

Suspension par anneau central ; faible hauteur perdue
Couleur RAL 10278

Livré avec (montés aux extrémités) :

- 2 manilles-lyres H.R. galva boulonnées
- 2 crochets tournant avec linguet de sécurité

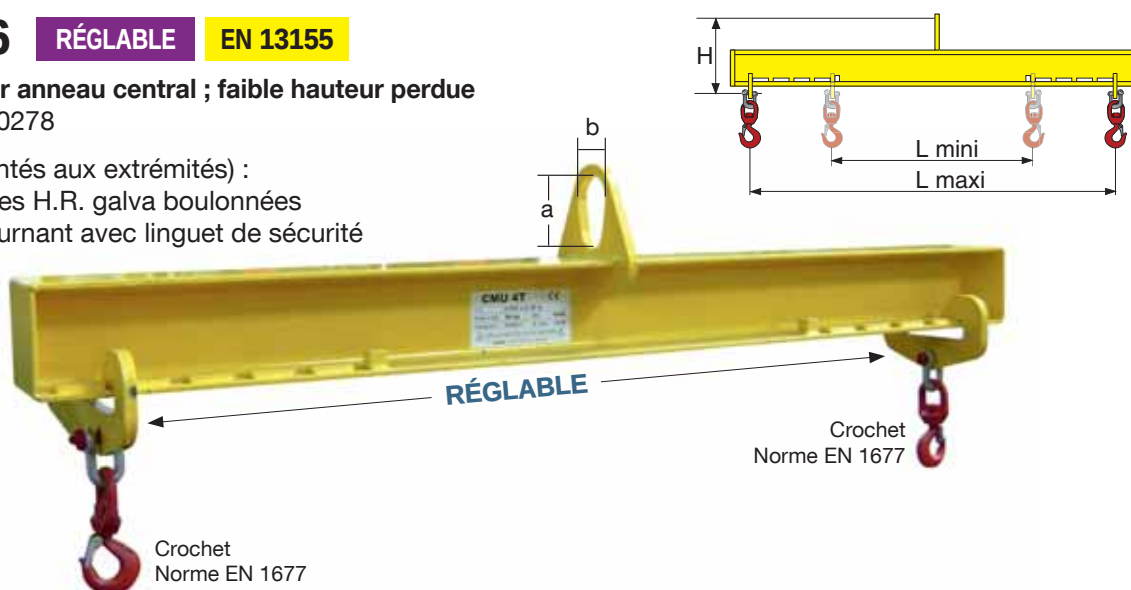

CODE	CMU (kg)	L mini-maxi (mm)	H (mm)	Anneau a x b (mm)	Poids (kg)
A01	1000	600-1000	270	105 x 70	24
A02		1000-2000	270	105 x 70	40
A03		1400-3000	323	105 x 70	90
A04		2000-4000	342	105 x 70	140
A05		2400-5000	367	105 x 70	200
A06		4000-6000	367	105 x 70	234
B01	2000	600-1000	323	105 x 70	38
B02		1000-2000	323	105 x 70	63
B03		1400-3000	342	105 x 70	109
B04		2000-4000	366	105 x 70	163
B05		2400-5000	406	105 x 70	280
B06		4000-6000	406	105 x 70	328
C01	3000	600-1000	323	105 x 70	38
C02		1000-2000	342	105 x 70	76
C03		1400-3000	366	105 x 70	127
C04		2000-4000	388	105 x 70	192
C05		2400-5000	476	150 x 100	332
C06		4000-6000	496	150 x 100	440
D01	4000	600-1000	366	150 x 100	41
D02		1000-2000	388	150 x 100	80
D03		1400-3000	436	150 x 100	154
D04		2000-4000	455	150 x 100	233
D05		2400-5000	475	150 x 100	336
D06		4000-6000	464	150 x 100	443

Écarts minimes possibles

CODE	CMU (kg)	L mini-maxi (mm)	H (mm)	Anneau a x b (mm)	Poids (kg)
E01	5000	600-1000	387	150 x 100	53
E02		1000-2000	415	150 x 100	99
E03		1400-3000	455	150 x 100	188
E04		2000-4000	475	150 x 100	282
E05		2400-5000	495	150 x 100	385
E06		4000-6000	523	150 x 100	505
F01	6000	600-1000	-	150 x 100	-
F02		1000-2000	-	150 x 100	-
F03		1400-3000	-	150 x 100	-
F04		2000-4000	-	150 x 100	-
F05		2400-5000	-	150 x 100	-
F06		4000-6000	-	150 x 100	-
G01	8000	600-1000	-	150 x 100	-
G02		1000-2000	-	150 x 100	-
G03		1400-3000	-	150 x 100	-
G04		2000-4000	-	150 x 100	-
G05		2400-5000	-	150 x 100	-
G06		4000-6000	-	150 x 100	-
H01	10000	600-1000	-	150 X 100	-
H02		1000-2000	-	150 X 100	-
H03		1400-3000	-	150 X 100	-
H04		2000-4000	-	150 X 100	-
H05		2400-5000	-	150 X 100	-
H06		4000-6000	-	150 X 100	-


Écarts minimes possibles

Il est très important de respecter certaines règles lors de la manutention d'une charge par palonnier. Il est recommandé de s'adresser à des professionnels du levage qui vous apporteront toutes les garanties nécessaires.

Rappelons ci-dessous quelques principes de base sur la stabilité d'un palonnier :

La stabilité du palonnier avec sa charge est fonction de :

- 1) la hauteur perdue (HP). Cette cote doit être la plus importante possible
- 2) la cote A doit être le plus possible supérieure à la cote B
Nota : si $A < B$, la cote HP devra toujours être supérieure à $[B - A]$
- 3) Longueur des élingues inférieures : plus elles sont courtes, plus on évite le balancement de la charge lors des mouvements.

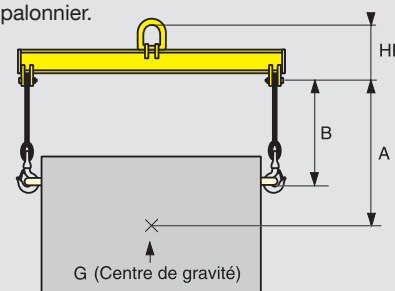

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com


PALONNIER À CROCHETS DOUBLES

LEVAC
PRODUCTION

• Réf. 6055 TDHS **FIXE** **EN 13155**

Suspension par anneau central simple selon DIN 15401

2 crochets doubles de sécurité montés aux extrémités soudées

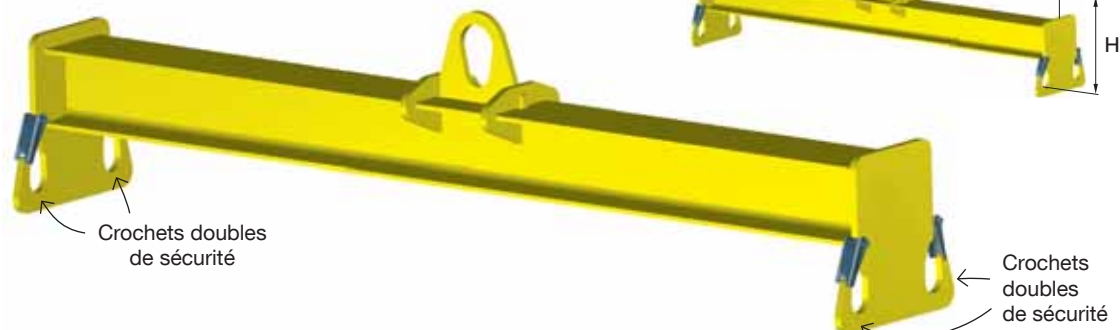

CODE	CMU (kg)	L (mm)	H (mm)	Anneau a x b (mm)	Poids (kg)
1-1	1000	1000	190	100 x 60	23
1-2		2000	190	100 x 60	40
1-3		3000	210	100 x 60	68
1-4		4000	210	100 x 60	88
2-2	2000	2000	210	100 x 60	49
2-3		3000	230	100 x 60	85
2-4		4000	250	100 x 60	136
3-2	3000	2000	260	120 x 80	65
3-3		3000	300	120 x 80	127
3-4		4000	320	120 x 80	192


CODE	CMU (kg)	L (mm)	H (mm)	Anneau a x b (mm)	Poids (kg)
5-2	5000	2000	300	120 x 80	93
5-3		3000	320	120 x 80	151
5-4		4000	360	120 x 80	231
8-2		2000	370	150 x 100	140
8-3	8000	3000	390	150 x 100	226
8-4		4000	410	150 x 100	328
10-2	10000	2000	550	150 x 100	142
10-3		3000	600	150 x 100	266
10-4		4000	620	150 x 100	372

Écarts minimales possibles / Autres modèles sur demande

• Réf. 6056 TDHS **RÉGLABLE** **EN 13155**

Suspension par anneau central simple selon DIN 15401

2 crochets doubles de sécurité montés aux extrémités soudées

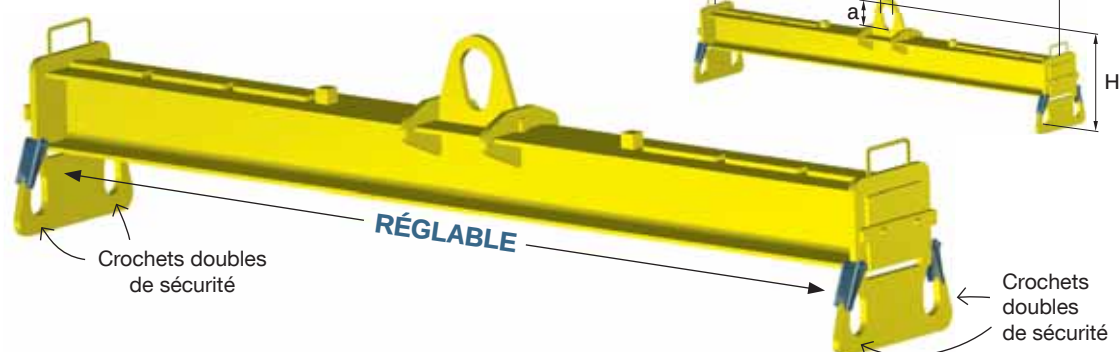

CODE	CMU (kg)	L mini-maxi (mm)	P (mm)	H (mm)	Anneau a x b (mm)	Poids (kg)
1-1	1000	400-1000	100	320	100 x 60	30
1-2		800-2000	200	335	100 x 60	50
1-3		1000-3000	200	355	100 x 60	80
1-4		1500-4000	250	375	100 x 60	135
2-2	2000	800-2000	200	375	100 x 60	75
2-3		1000-3000	200	395	100 x 60	125
2-4		1500-4000	250	415	100 x 60	185
3-2	3000	800-2000	200	430	120 x 80	95
3-3		1000-3000	200	450	120 x 80	150
3-4		1500-4000	250	470	120 x 80	220

CODE	CMU (kg)	L mini-maxi (mm)	P (mm)	H (mm)	Anneau a x b (mm)	Poids (kg)
5-2	5000	800-2000	200	450	120 x 80	120
5-3		1000-3000	200	490	120 x 80	210
5-4		1500-4000	250	510	120 x 80	300
8-2		800-2000	200	530	150 x 100	165
8-3	8000	1000-3000	200	560	150 x 100	275
8-4		1500-4000	250	600	150 x 100	420
10-2	10000	800-2000	200	550	150 x 100	200
10-3		1000-3000	200	600	150 x 100	330
10-4		1500-4000	250	620	150 x 100	480

Écarts minimales possibles / Autres modèles sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com


PALONNIER À SUSPENSION PAR AXE CENTRAL

LEVAC
PRODUCTION

Réf. 6056 TGBV **RÉGLABLE** **EN 13155**

Suspension par axe central ; profil de hauteur réduite.

Livré avec : 2 manilles-lyre H.R. galva boulonnées et 2 crochets tournants avec linguet de sécurité montés sur boulons réglables

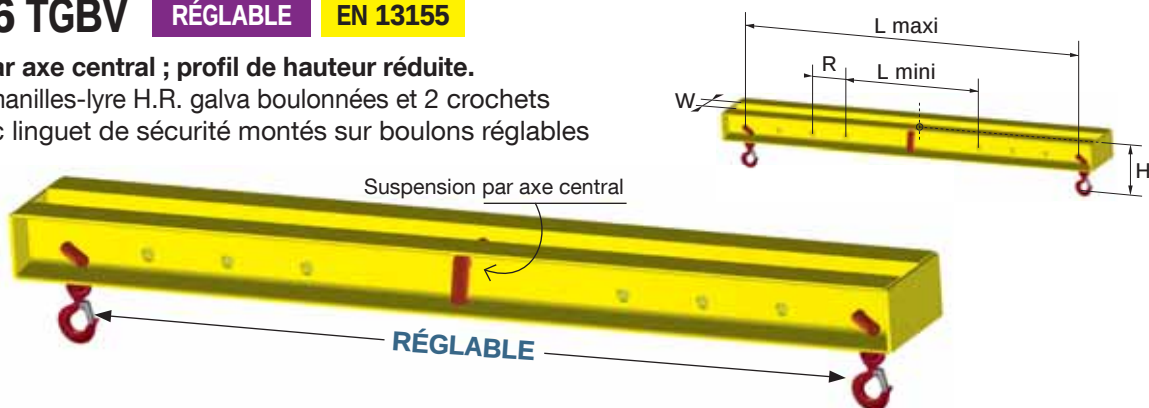

CODE	CMU (kg)	L mini-maxi (mm)	R (mm)	H (mm)	W (mm)	Poids (kg)
1-1	1000	400-1000	100	130	50	21
1-2		800-2000	200	140	50	38
1-3		1000-3000	200	150	50	69
1-4		1500-4000	250	170	50	113
2-2	2000	800-2000	200	180	50	59
2-3		1000-3000	200	200	50	103
2-4		1500-4000	250	220	50	159
3-2	3000	800-2000	200	205	60	71
3-3		1000-3000	200	225	60	122
3-4		1500-4000	250	245	60	186

CODE	CMU (kg)	L mini-maxi (mm)	R (mm)	H (mm)	W (mm)	Poids (kg)
5-2	5000	800-2000	200	260	60	115
5-3		1000-3000	200	280	60	164
5-4		1500-4000	250	320	60	281
8-2	8000	800-2000	200	320	90	132
8-3		1000-3000	200	340	90	215
8-4		1500-4000	250	380	90	354
10-2	10000	800-2000	200	365	120	149
10-3		1000-3000	200	405	120	271
10-4		1500-4000	250	425	120	392

Écartes minimales possibles / Autres modèles sur demande


PALONNIER À PLAQUES MOBILES

LEVAC
PRODUCTION

Réf. 6056 TIV **RÉGLABLE** **EN 13155**

Suspension par anneau central selon DIN 15401

Livré avec : 2 manilles-lyre H.R. galva boulonnées et 2 crochets tournants avec linguet de sécurité montés sur plaques réglables

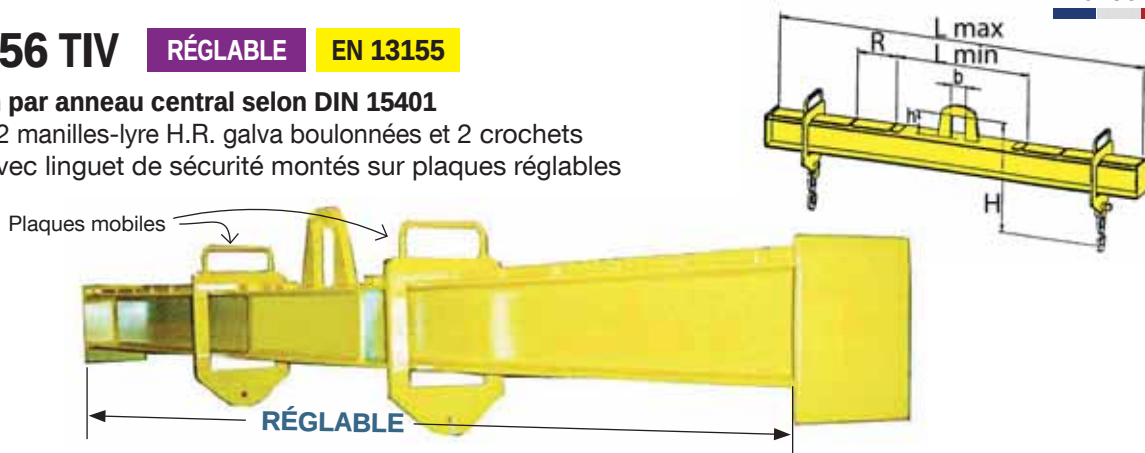

CODE	CMU (kg)	L mini-maxi (mm)	R (mm)	H (mm)	Anneau a x b (mm)	Poids (kg)
1-1	1000	400-1000	100	360	100 x 60	25
1-2		800-2000	200	360	100 x 60	45
1-3		1000-3000	200	380	100 x 60	65
1-4		1500-4000	250	400	100 x 60	95
2-2	2000	800-2000	200	420	100 x 60	50
2-3		1000-3000	200	440	100 x 60	95
2-4		1500-4000	250	460	100 x 60	140
3-2	3000	800-2000	200	490	120 x 80	65
3-3		1000-3000	200	530	120 x 80	130
3-4		1500-4000	250	550	120 x 80	190

CODE	CMU (kg)	L mini-maxi (mm)	R (mm)	H (mm)	Anneau a x b (mm)	Poids (kg)
5-2	5000	800-2000	200	520	120 x 80	95
5-3		1000-3000	200	540	120 x 80	170
5-4		1500-4000	250	580	120 x 80	280
8-2	8000	800-2000	200	640	150 x 100	115
8-3		1000-3000	200	660	150 x 100	200
8-4		1500-4000	250	680	150 x 100	330
10-2	10000	800-2000	200	670	150 x 100	115
10-3		1000-3000	200	710	150 x 100	255
10-4		1500-4000	250	750	150 x 100	360

Écartes minimales possibles / Autres modèles sur demande


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

PALONNIER « EN H »

• Réf. 6055 HTS FIXE EN 13155

Suspension par anneau central selon DIN 15401

Livré avec (montés aux extrémités) : 4 manilles-lyre H.R. galva boulonnées et 4 crochets tournants avec linguet de sécurité.

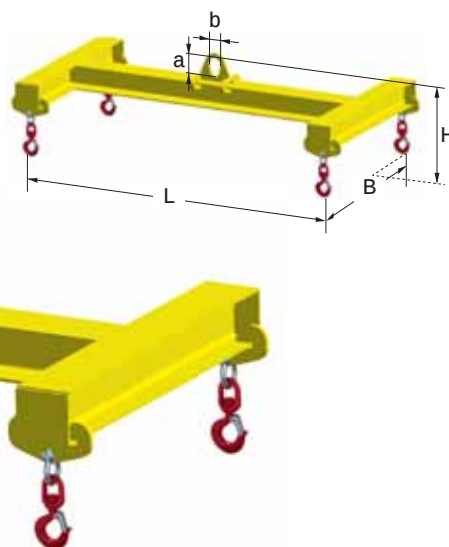

CODE	CMU (kg)	L (mm)	P (mm)	H (mm)	Anneau a x b (mm)	Poids (kg)
1-21	1000	2000	1000	480	100 x 60	90
3-21	3000	2000	1000	530	120 x 80	130
3-32		3000	2000	550	120 x 80	280
5-32	5000	3000	2000	650	120 x 80	350
5-42		4000	2000	690	120 x 80	545
5-52		5000	2000	720	120 x 80	650


CODE	CMU (kg)	L (mm)	P (mm)	H (mm)	Anneau a x b (mm)	Poids (kg)
8-52	8000	5000	2000	750	150 x 100	720
8-63		6000	3000	780	150 x 100	1000
10-42	10000	4000	2000	850	150 x 100	800
10-63		6000	3000	900	150 x 100	1300
15-63	15000	6000	3000	1200	330 x 155	1600

Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande

• Réf. 6056 HTV RÉGLABLE EN 13155

Suspension par anneau central selon DIN 15401

2 crochets doubles de sécurité montés aux extrémités soudées

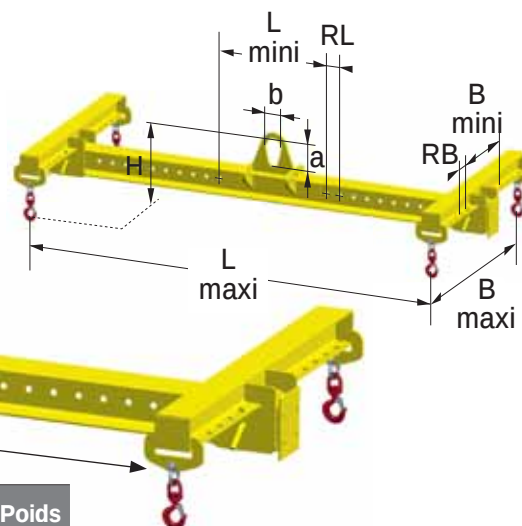

CODE	CMU (kg)	L mini-maxi (mm)	B mini-maxi (mm)	RL (mm)	RB (mm)	H (mm)	Anneau a x b (mm)	Poids (kg)
01-21	1000	800-2000	400-1000	200	100	525	90 x 60	100
03-21	3000	800-2000	400-1000	200	100	635	90 x 60	130
03-31		800-3000	400-1000	200	100	745	120 x 80	225
03-32		1000-3000	800-2000	200	200	675	120 x 80	235
05-32	5000	1000-3000	800-2000	200	200	750	120 x 80	310
05-42		1000-4000	800-2000	250	200	770	120 x 80	450
05-52		1500-5000	800-2000	250	200	790	120 x 80	510
08-52	8000	1500-5000	800-2000	250	200	920	150 x 100	650
08-63		2000-6000	1000-3000	250	200	970	150 x 100	940
10-42	10000	1000-4000	800-2000	250	200	1020	150 x 100	640
10-63		2000-6000	1000-3000	250	200	1105	150 x 100	1000
15-63	15000	2000-6000	1000-3000	250	200	1265	200 x 120	1400

Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PALONNIER « BIG-BAG »


LEVAC
PRODUCTION

Réf. 6057


TRANSPORT DES BIG-BAGS
PAR FOURCHES DE CHARIOT
ÉLEVATEUR OU CROCHET DE GRUE.

Suspension par anneau central.

HAUTEUR PERDUE
RÉDUITE !

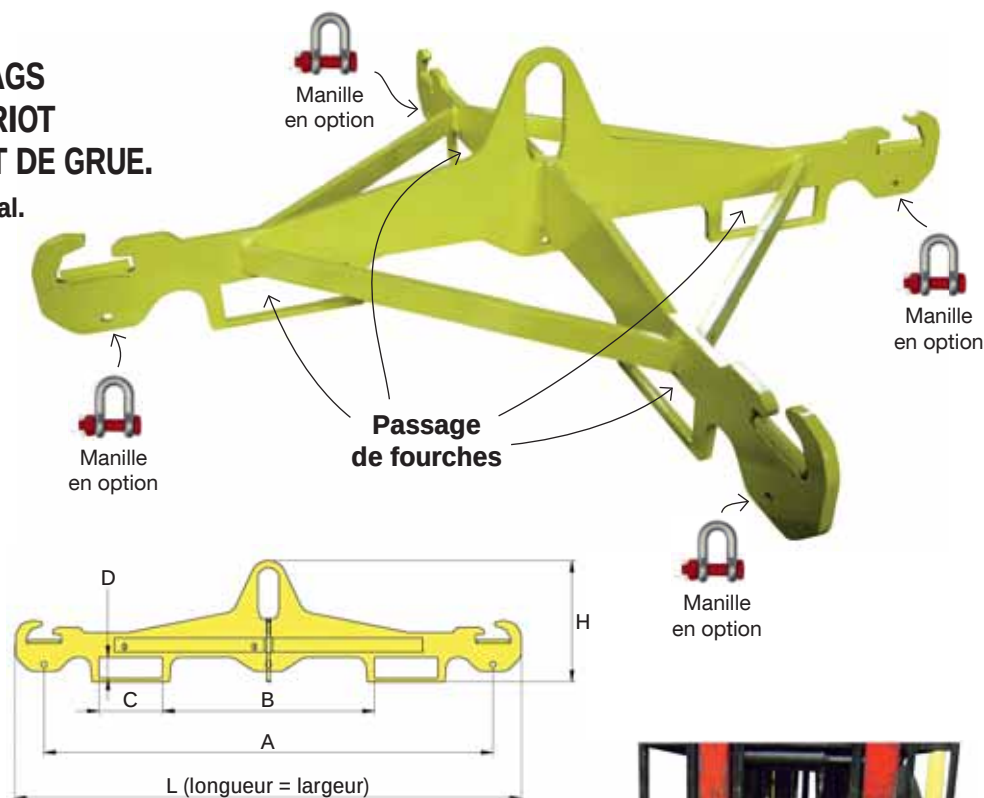

CODE	P100	P150	P200	P300
CMU (kg)	1000	1500	2000	3000
A (mm)	1272	1272	1272	1272
B (mm)	600	600	600	600
C (mm)	180	180	180	180
D (mm)	60	60	60	60
H (mm)	345	345	345	345
L (mm)	1432	1432	1432	1432
Poids (kg)	32	34	38	47

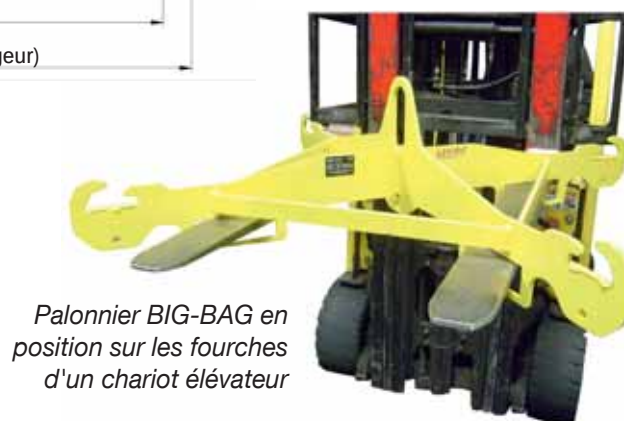


COUPLEUR D'ÉLINGUES

Réf. 6132

RÉPARTITION OPTIMALE DES SANGLES OU
ÉLINGUES SUR LES 2 CROCHETS

CODE	R	S	T
CMU (kg)	1500	4000	6000
A (mm)	116	116	174
B (mm)	226	270	340
C (mm)	80	120	150
D (mm)	60	80	100
E (mm)	30	45	62
H (mm)	200	265	326
Poids (kg)	2,37	4,84	9,35

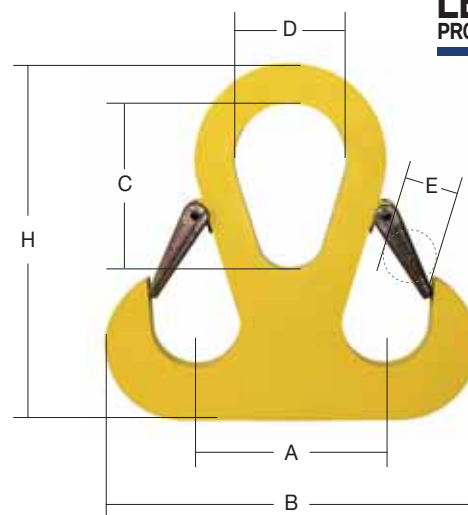

LEVAC
PRODUCTION


BARRE D'ÉCARTEMENT

S'INTERCALE ENTRE L'APPAREIL DE LEVAGE ET LA CHARGE.

Suspente par des élingues rondes, sangles, élingues-câble ou élingues-chaîne.


Équipé de 4 manilles-lyre H.R. galva boulonnées montées sur les plaques d'arrêt.

⚠ Élingage inférieur strictement vertical !

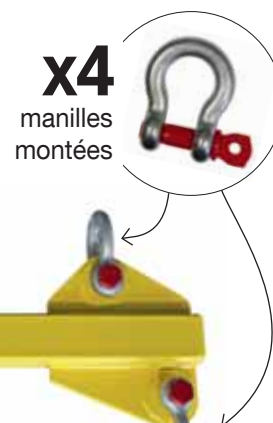

• Réf. 6055 TSP

FIXE

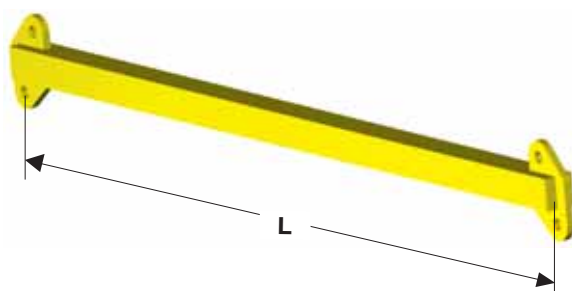


CODE	CMU (kg)	L (mm)	Poids (kg)
01-2	1000	2000	20
01-3		3000	25
01-4		4000	45
02-2	2000	2000	35
02-3		3000	40
02-4		4000	60
03-2	3000	2000	40
03-3		3000	55
03-4		4000	75
05-2	5000	2000	55
05-3		3000	65
05-4		4000	90
10-2	10000	2000	80
10-3		3000	135
10-4		4000	160

Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande

• Réf. 6056 TSPV

RÉGLABLE

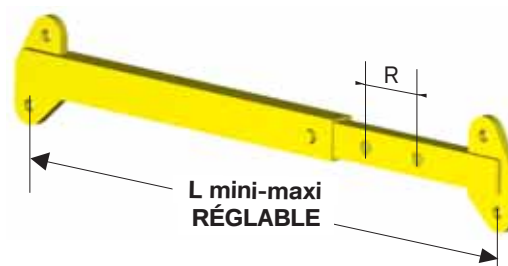


CODE	CMU (kg)	L mini-maxi (mm)	R (mm)	Poids (kg)
01-2	1000	1500-2000	100	25
01-3		2000-3000	200	30
01-4		2500-4000	250	50
02-2		1500-2000	100	40
02-3	2000	2000-3000	200	45
02-4		2500-4000	250	65
03-2		1500-2000	100	45
03-3		2000-3000	200	65
03-4		2500-4000	250	85
05-2	5000	1500-2000	100	60
05-3		2000-3000	200	80
05-4		2500-4000	250	100
10-2		1500-2000	100	90
10-3	10000	2000-3000	200	155
10-4		2500-4000	250	165

Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande

PACK LÈVE-CONTAINER

Réf. 6055PLC

SOLUTION COMPLÈTE POUR LA PRISE (PAR LE BAS) DE CONTAINERS DE 20 OU 40 PIEDS !

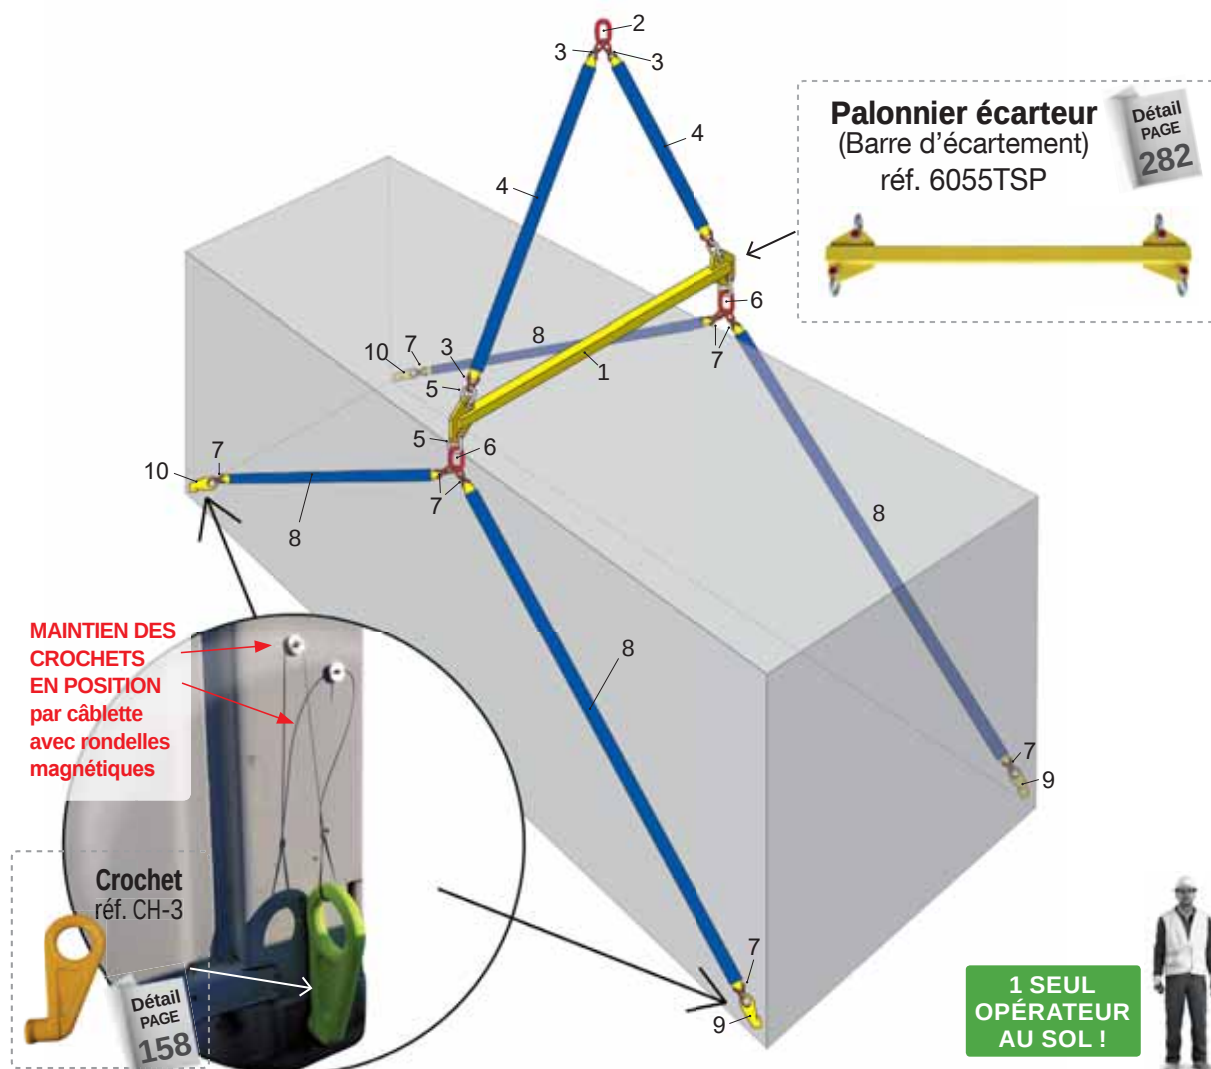

		CONTAINER 20 pieds Longueur extérieure : 6,05 m		CONTAINER 40 pieds Longueur extérieure : 12,19 m	
Référence du pack :		6055PLC20		6055PLC40	
n°1	Palonnier écarteur CMU 30T Longueur 2,5 m	x 1	réf. 6055TSP30-25	x 1	réf. 6055TSP30-25
n°2	Anneau de tête triple H.R. 31,5T	x 1	réf. 5056I	x 1	réf. 5056I
n°3	Maillon de jonction pour sangle 12,5T	x 4	réf. 5183F	x 4	réf. 5183F
n°4	Élingue ronde polyester 15T / 3m + Fourreau PVC	x 2	réf. 4428V30 (+4425R)	x 2	réf. 4428V30 (+4425R)
n°5	Manille lyre H.R. axe-boulonné / CMU 17T	x 4	réf. 5211M	x 4	réf. 5211M
n°6	Anneau de tête triple H.R. 17T	x 2	réf. 5056F	x 2	réf. 5056F
n°7	Maillon de jonction pour sangle 8T	x 8	réf. 5183E	x 8	réf. 5183E
n°8	Élingue ronde polyester 8T + Fourreau PVC	x 4	réf. 4428S60 (6m) + 4425Q	x 4	réf. 4428S120 (12m) + 4425Q
n°9	Crochet pour container 12,5T 45° droite (avec câblette + aimant)	x 2	réf. CH-3D	x 2	réf. CH-3D
n°10	Crochet pour container 12,5T 45° gauche (avec câblette + aimant)	x 2	réf. CH-3G	x 2	réf. CH-3G

POTENCE SUR FUT TRIANGULÉE [270°]

Réf. 6127

Fixation au sol

Rotation à 270°

POTENCE AU SOL. ROTATION À 270°

Hauteur Sous Fer standard : 3 m (autres hauteurs sur demande)


Équipements en option :

- Palans électriques ou manuels / Chariots porte-palan
- Ligne d'alimentation électrique / coffret de rotation
- Motorisation haut et bas
- Interrupteur cadenassable : obligatoire pour palans électriques
- Gabarit + crosse d'ancrage / semelle de répartition à cheviller
- Butée translation


EN OPTION :

GUIRLANDE
D'ALIMENTATION
ELECTRIQUE

Détail
PAGE
269



Détails techniques
ci-contre :

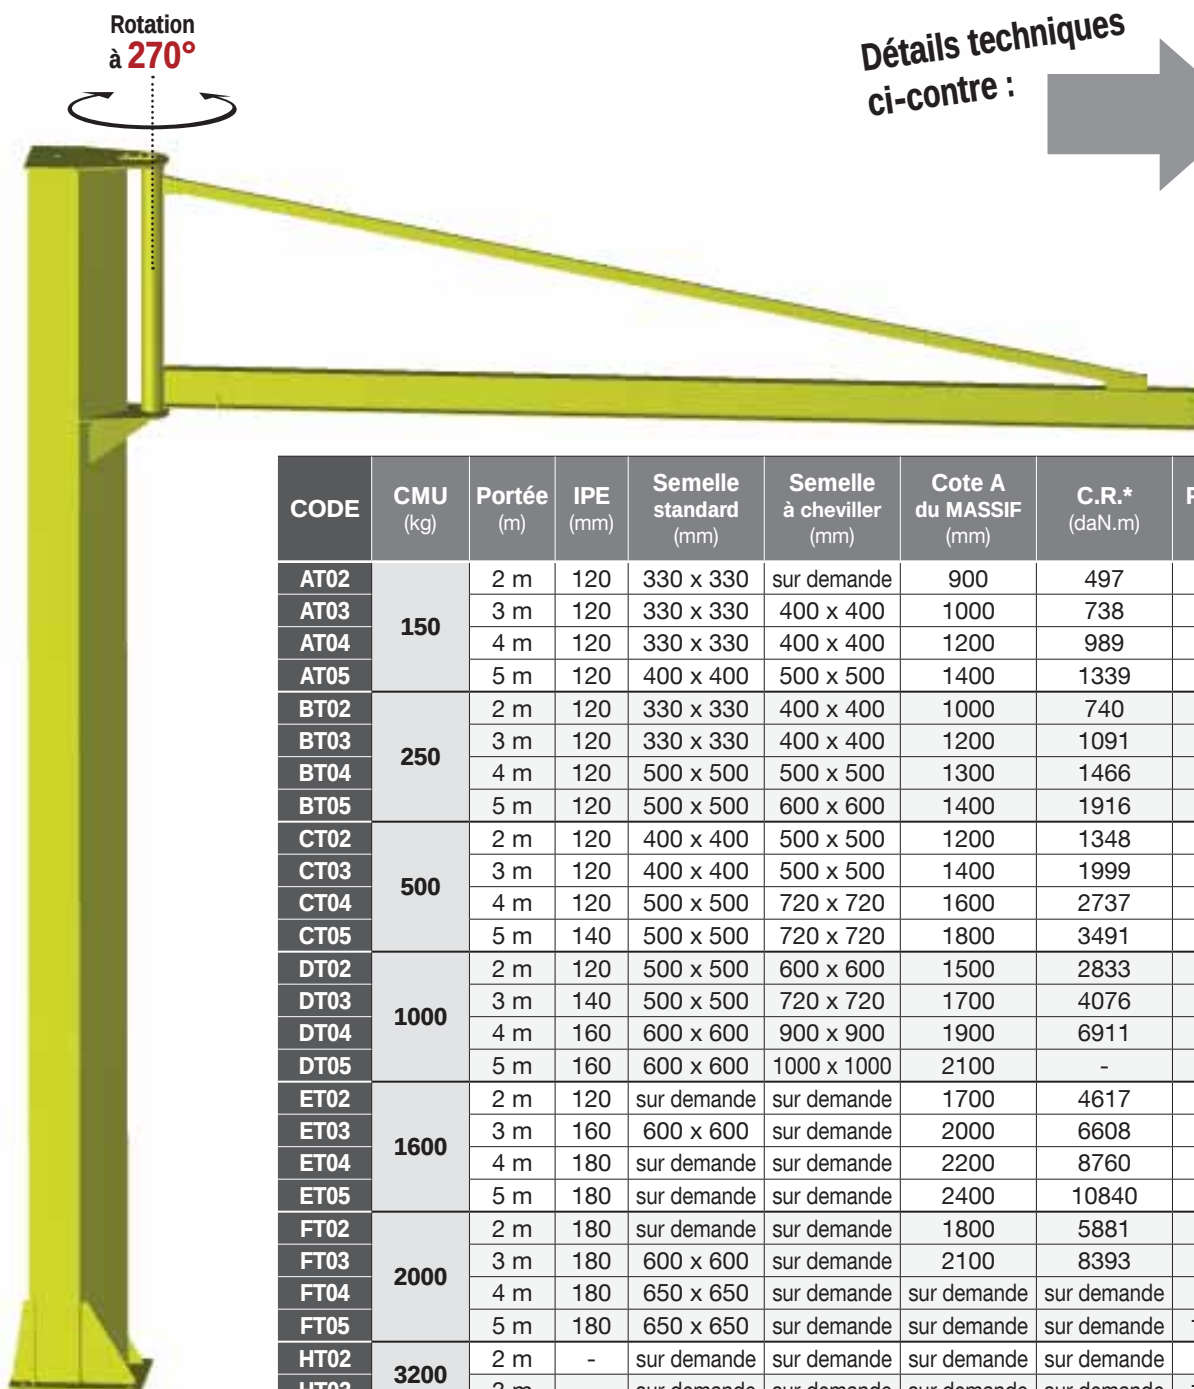CODE	CMU (kg)	Portée (m)	IPE (mm)	Semelle standard (mm)	Semelle à cheviller (mm)	Cote A du MASSIF (mm)	C.R.* (daN.m)	Poids (kg)
AT02	150	2 m	120	330 x 330	sur demande	900	497	280
AT03		3 m	120	330 x 330	400 x 400	1000	738	295
AT04		4 m	120	330 x 330	400 x 400	1200	989	320
AT05		5 m	120	400 x 400	500 x 500	1400	1339	450
BT02	250	2 m	120	330 x 330	400 x 400	1000	740	280
BT03		3 m	120	330 x 330	400 x 400	1200	1091	295
BT04		4 m	120	500 x 500	500 x 500	1300	1466	420
BT05		5 m	120	500 x 500	600 x 600	1400	1916	550
CT02	500	2 m	120	400 x 400	500 x 500	1200	1348	280
CT03		3 m	120	400 x 400	500 x 500	1400	1999	480
CT04		4 m	120	500 x 500	720 x 720	1600	2737	520
CT05		5 m	140	500 x 500	720 x 720	1800	3491	630
DT02	1000	2 m	120	500 x 500	600 x 600	1500	2833	450
DT03		3 m	140	500 x 500	720 x 720	1700	4076	530
DT04		4 m	160	600 x 600	900 x 900	1900	6911	670
DT05		5 m	160	600 x 600	1000 x 1000	2100	-	800
ET02	1600	2 m	120	sur demande	sur demande	1700	4617	500
ET03		3 m	160	600 x 600	sur demande	2000	6608	680
ET04		4 m	180	sur demande	sur demande	2200	8760	900
ET05		5 m	180	sur demande	sur demande	2400	10840	970
FT02	2000	2 m	180	sur demande	sur demande	1800	5881	530
FT03		3 m	180	600 x 600	sur demande	2100	8393	840
FT04		4 m	180	650 x 650	sur demande	sur demande	sur demande	900
FT05		5 m	180	650 x 650	sur demande	sur demande	sur demande	1350
HT02	3200	2 m	-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	780
HT03		3 m	-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	1500



* C.R. = Couple de Renversement

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

**POTENCE
SUR FUT
TRIANGULÉE :**
ROTATION
à 270°

Réf. 6127

LEVAC
PRODUCTION

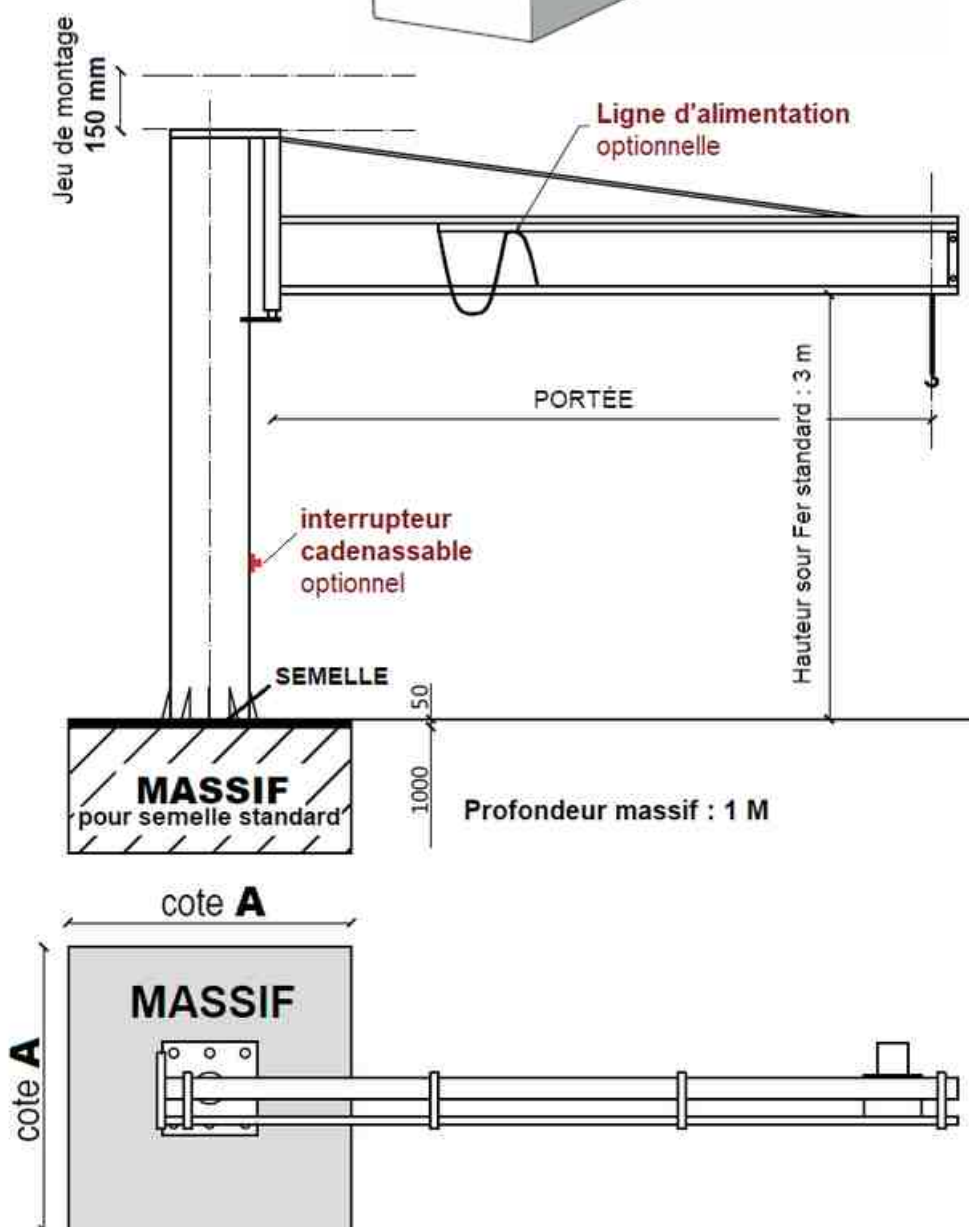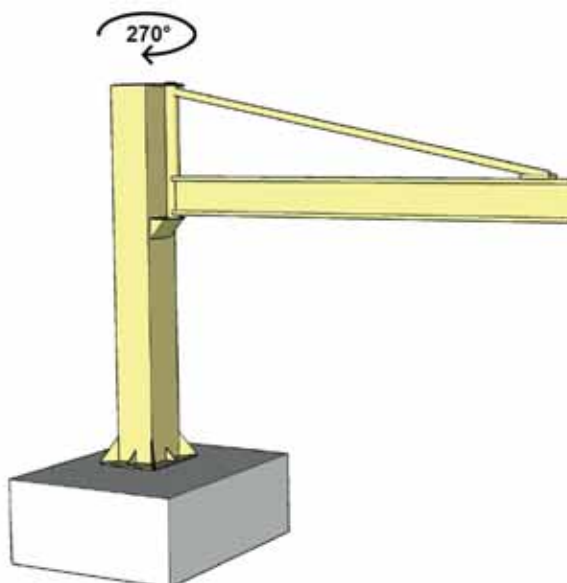

POTENCE SUR FUT INVERSÉE [270°]

Réf. 6127

Fixation au sol

Rotation à 270°

POTENCE AU SOL. ROTATION À 270°


Hauteur Sous Fer standard : 3 m (autres hauteurs sur demande)

Équipements en option :

- Palans électriques ou manuels / Chariots porte-palan
- Ligne d'alimentation électrique / coffret de rotation
- Motorisation haut et bas
- Interrupteur cadenassable : obligatoire pour palans électriques
- Gabarit + crosse d'ancrage / semelle de répartition à cheviller
- Butée translation


EN OPTION :

GUIRLANDE
D'ALIMENTATION
ELECTRIQUE



Détail
PAGE
269

Détails techniques
ci-contre :

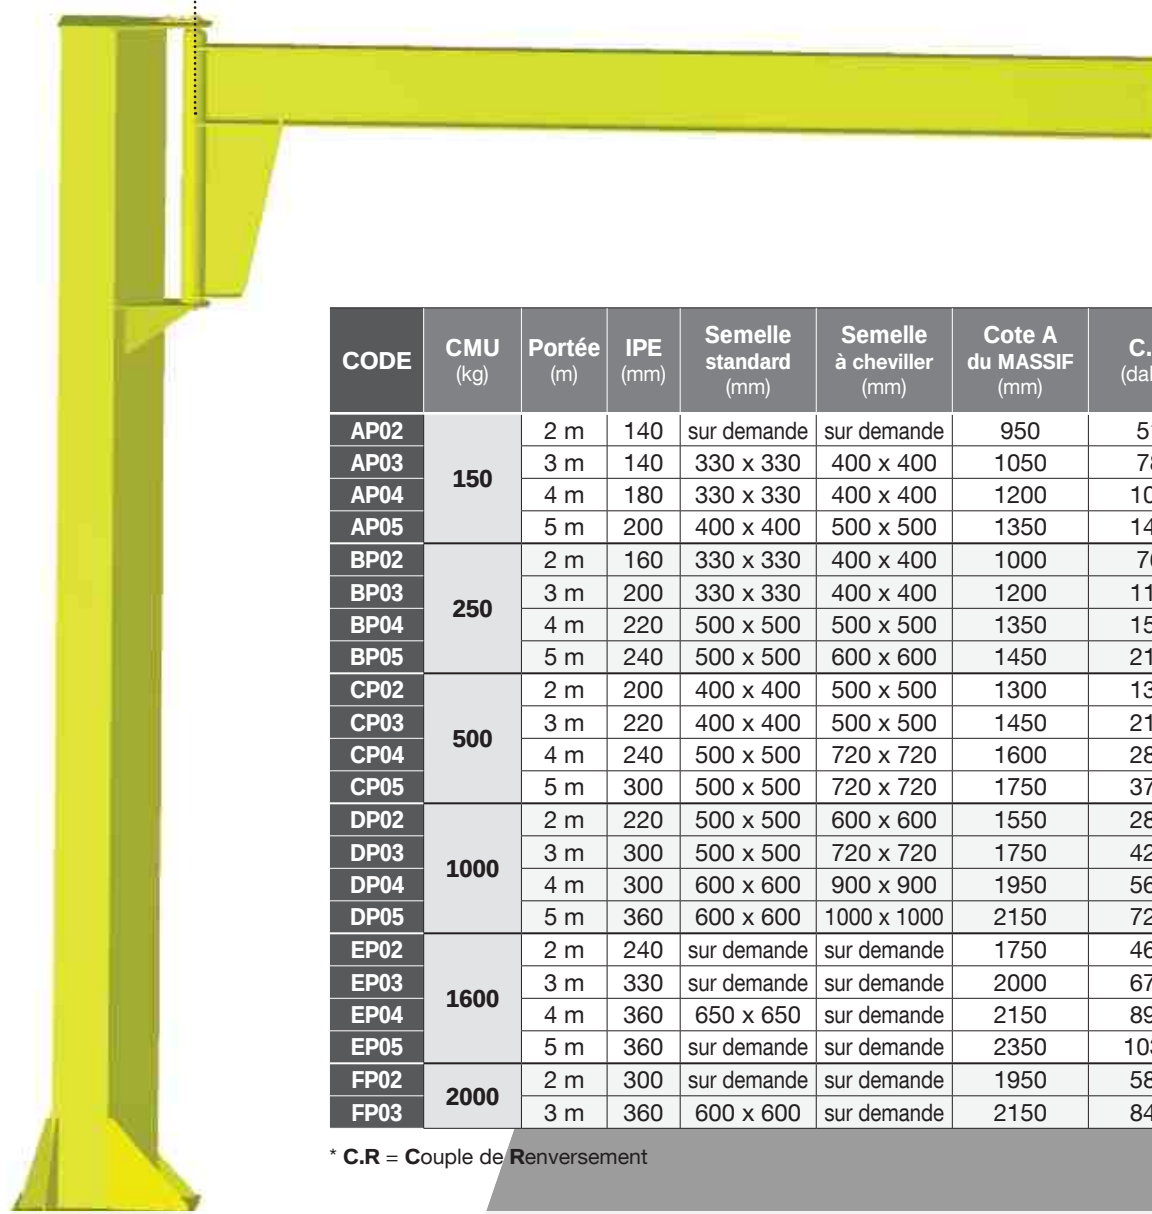



CODE	CMU (kg)	Portée (m)	IPE (mm)	Semelle standard (mm)	Semelle à cheviller (mm)	Cote A du MASSIF (mm)	C.R.* (daN.m)	Poids (kg)
AP02	150	2 m	140	sur demande	sur demande	950	517	280
AP03		3 m	140	330 x 330	400 x 400	1050	782	295
AP04		4 m	180	330 x 330	400 x 400	1200	1075	320
AP05		5 m	200	400 x 400	500 x 500	1350	1418	450
BP02	250	2 m	160	330 x 330	400 x 400	1000	760	280
BP03		3 m	200	330 x 330	400 x 400	1200	1149	295
BP04		4 m	220	500 x 500	500 x 500	1350	1543	420
BP05		5 m	240	500 x 500	600 x 600	1450	2132	550
CP02	500	2 m	200	400 x 400	500 x 500	1300	1393	280
CP03		3 m	220	400 x 400	500 x 500	1450	2148	480
CP04		4 m	240	500 x 500	720 x 720	1600	2858	520
CP05		5 m	300	500 x 500	720 x 720	1750	3793	630
DP02	1000	2 m	220	500 x 500	600 x 600	1550	2866	450
DP03		3 m	300	500 x 500	720 x 720	1750	4269	530
DP04		4 m	300	600 x 600	900 x 900	1950	5624	670
DP05		5 m	360	600 x 600	1000 x 1000	2150	7276	800
EP02	1600	2 m	240	sur demande	sur demande	1750	4670	500
EP03		3 m	330	sur demande	sur demande	2000	6782	680
EP04		4 m	360	650 x 650	sur demande	2150	8990	900
EP05		5 m	360	sur demande	sur demande	2350	10320	970
FP02	2000	2 m	300	sur demande	sur demande	1950	5812	530
FP03		3 m	360	600 x 600	sur demande	2150	8423	840

* C.R. = Couple de Renversment

POTENCE SUR FUT INVERSÉE : ROTATION à 270°

Réf. 6127

LEVAC
PRODUCTION

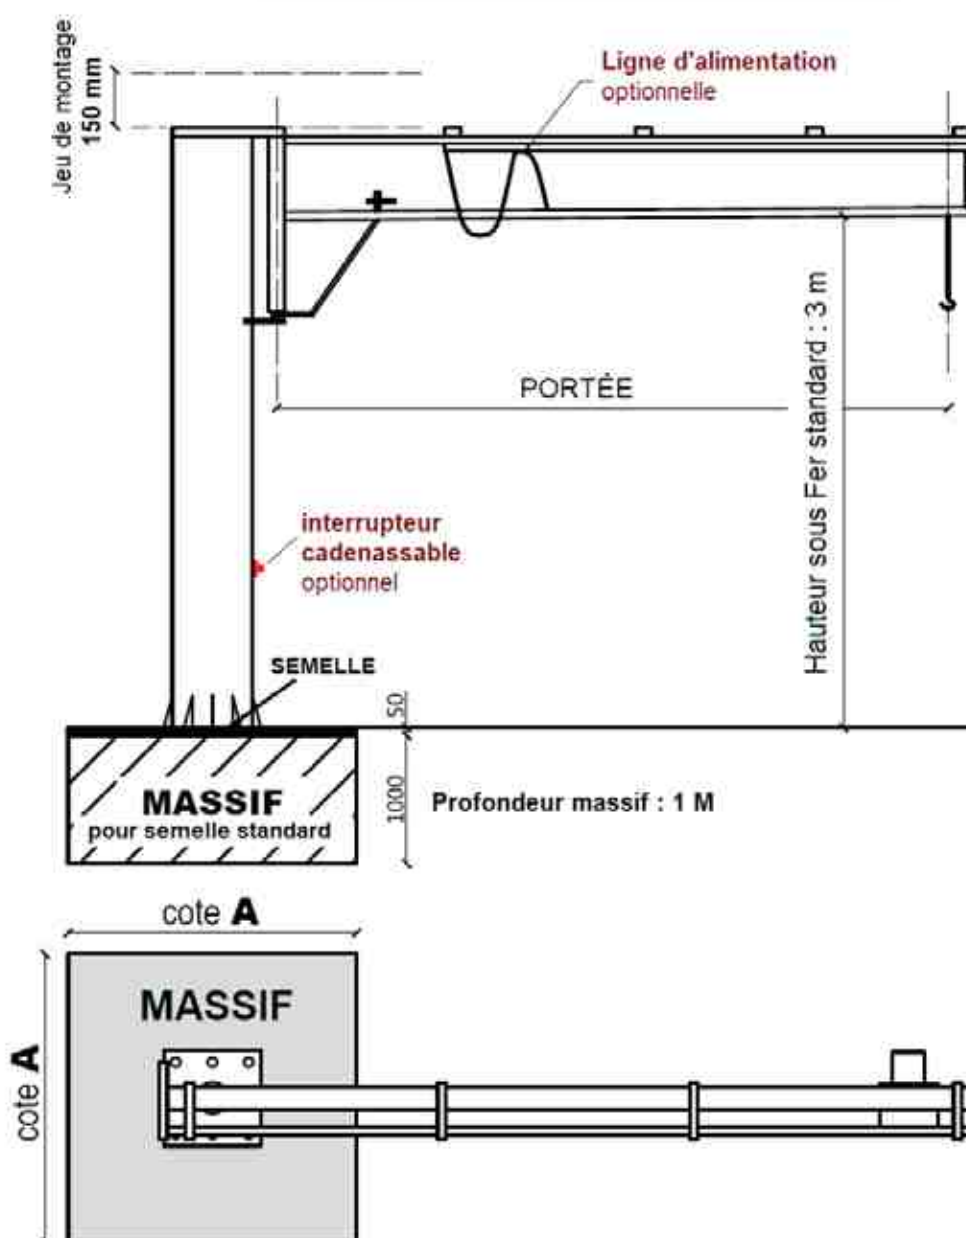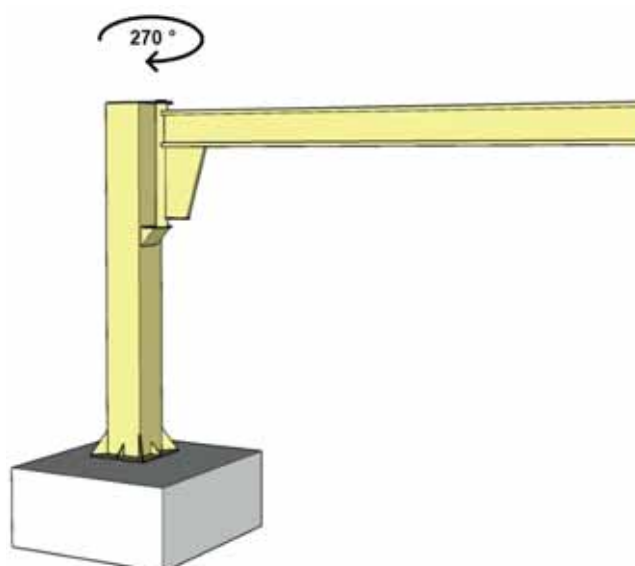

POTENCE SUR FUT INVERSÉE [360°]

Réf. 6127

Fixation au sol

Rotation à 360°

POTENCE AU SOL. ROTATION À 360°

Hauteur Sous Fer standard : 3 m (autres hauteurs sur demande)


Équipements en option :

- Palans électriques ou manuels / Chariots porte-palan
- Ligne d'alimentation électrique / coffret de rotation
- Motorisation haut et bas
- Interrupteur cadenassable : obligatoire pour palans électriques
- Gabarit + crosse d'ancrage / semelle de répartition à cheviller
- Butée translation


EN OPTION :

GUIRLANDE
D'ALIMENTATION
ELECTRIQUE

Détail
PAGE
269



Détails techniques
ci-contre :

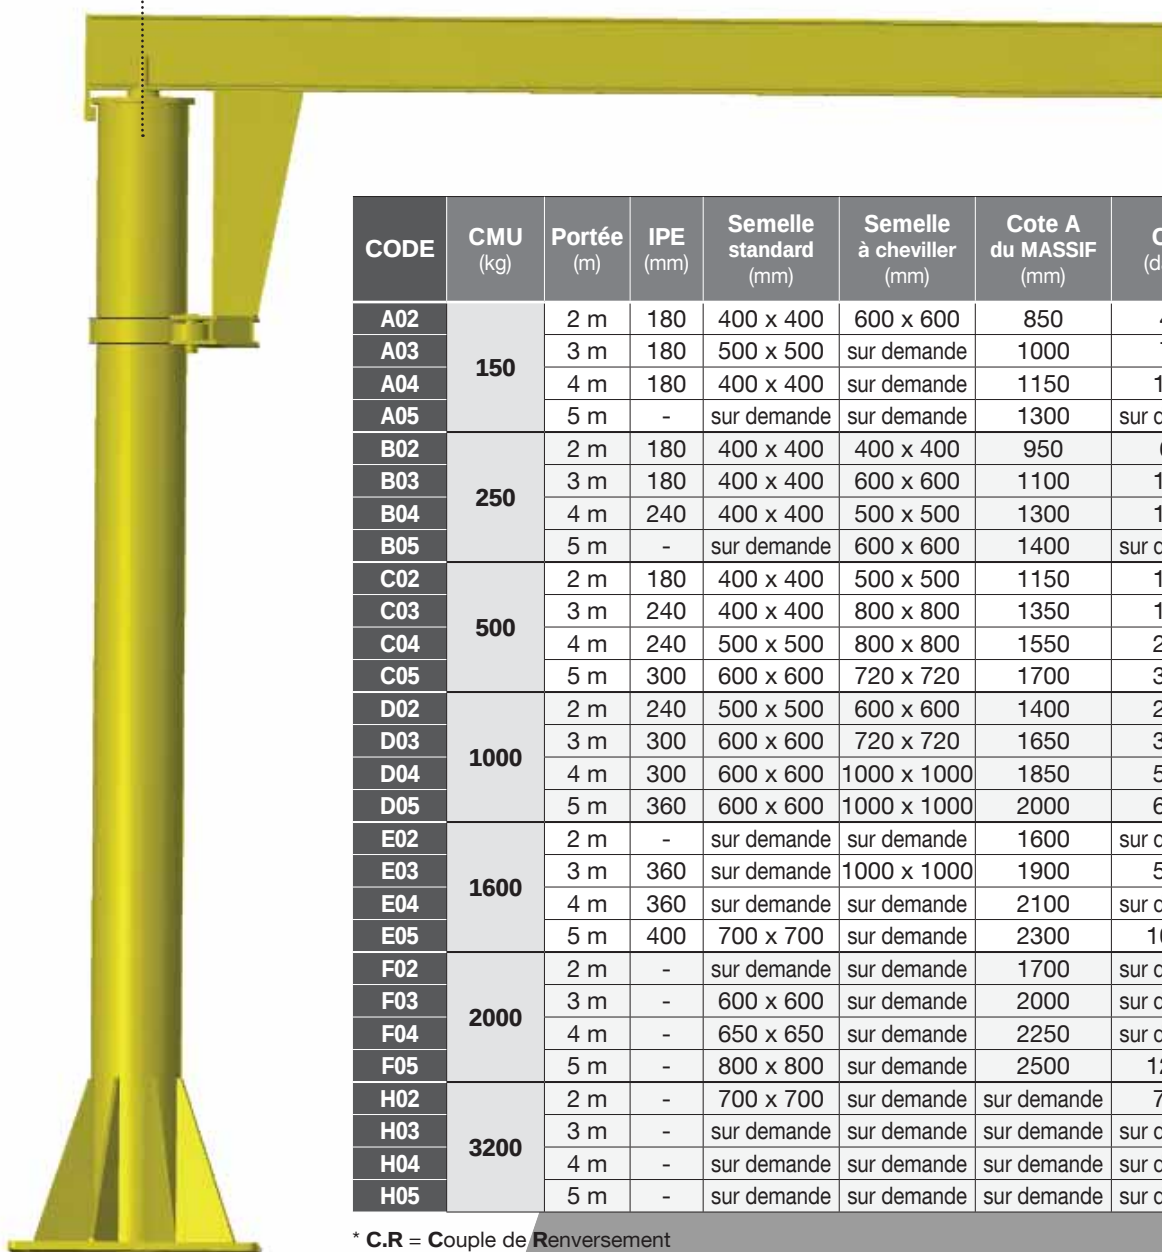



CODE	CMU (kg)	Portée (m)	IPE (mm)	Semelle standard (mm)	Semelle à cheviller (mm)	Cote A du MASSIF (mm)	C.R.* (daN.m)	Poids (kg)
A02	150	2 m	180	400 x 400	600 x 600	850	468	280
A03		3 m	180	500 x 500	sur demande	1000	730	295
A04		4 m	180	400 x 400	sur demande	1150	1010	320
A05		5 m	-	sur demande	sur demande	1300	sur demande	450
B02	250	2 m	180	400 x 400	400 x 400	950	688	280
B03		3 m	180	400 x 400	600 x 600	1100	1060	295
B04		4 m	240	400 x 400	500 x 500	1300	1546	420
B05		5 m	-	sur demande	600 x 600	1400	sur demande	550
C02	500	2 m	180	400 x 400	500 x 500	1150	1238	280
C03		3 m	240	400 x 400	800 x 800	1350	1938	480
C04		4 m	240	500 x 500	800 x 800	1550	2646	520
C05		5 m	300	600 x 600	720 x 720	1700	3528	630
D02	1000	2 m	240	500 x 500	600 x 600	1400	2461	450
D03		3 m	300	600 x 600	720 x 720	1650	3790	530
D04		4 m	300	600 x 600	1000 x 1000	1850	5138	670
D05		5 m	360	600 x 600	1000 x 1000	2000	6714	800
E02	1600	2 m	-	sur demande	sur demande	1600	sur demande	500
E03		3 m	360	sur demande	1000 x 1000	1900	5950	680
E04		4 m	360	sur demande	sur demande	2100	sur demande	900
E05		5 m	400	700 x 700	sur demande	2300	10314	970
F02	2000	2 m	-	sur demande	sur demande	1700	sur demande	530
F03		3 m	-	600 x 600	sur demande	2000	sur demande	840
F04		4 m	-	650 x 650	sur demande	2250	sur demande	900
F05		5 m	-	800 x 800	sur demande	2500	12970	1350
H02	3200	2 m	-	700 x 700	sur demande	sur demande	7754	780
H03		3 m	-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	950
H04		4 m	-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	1350
H05		5 m	-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	1500

* C.R. = Couple de Renversement

POTENCE SUR FUT INVERSÉE : ROTATION à 360°

Réf. 6127

LEVAC
PRODUCTION

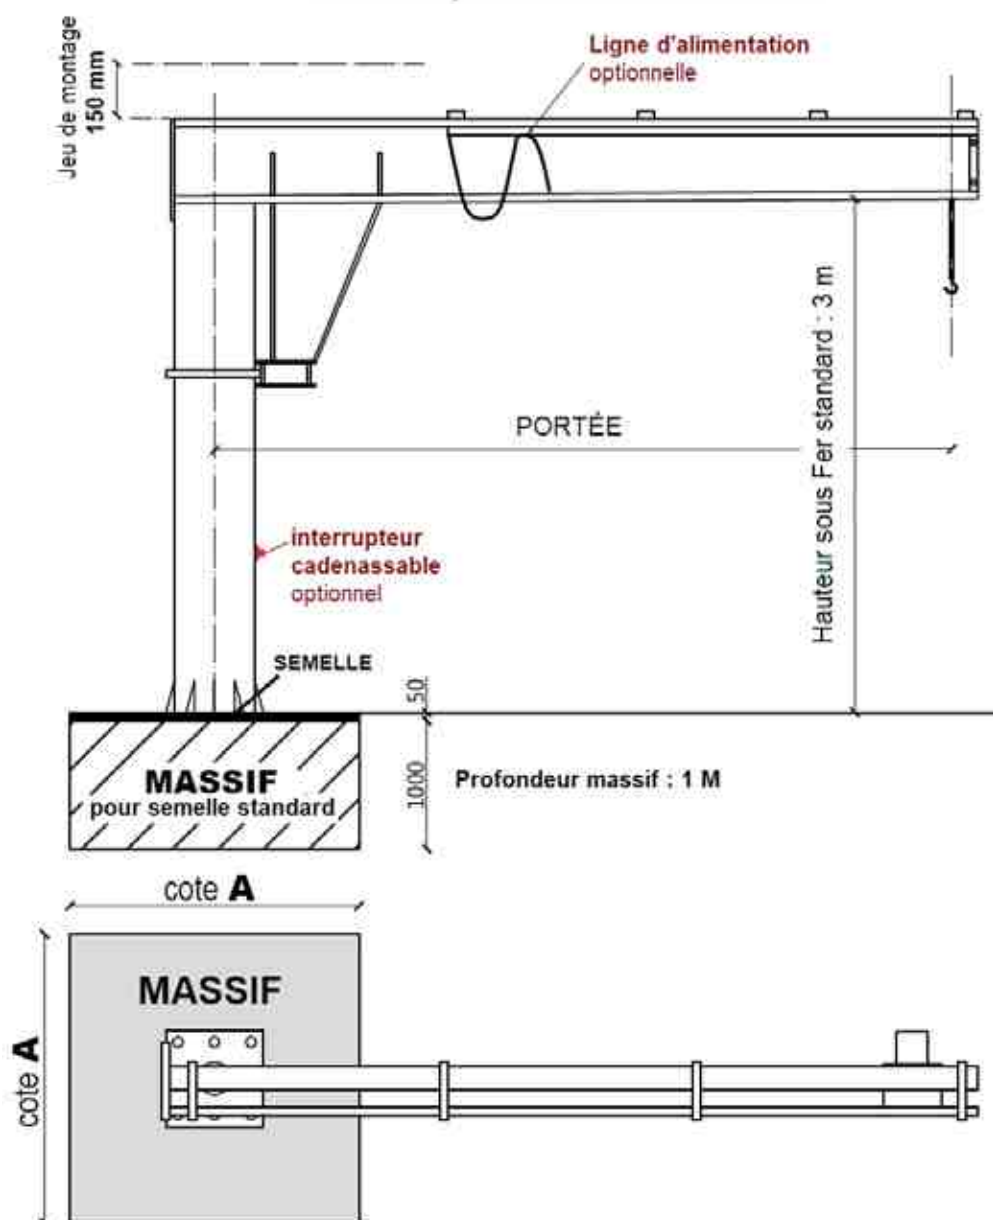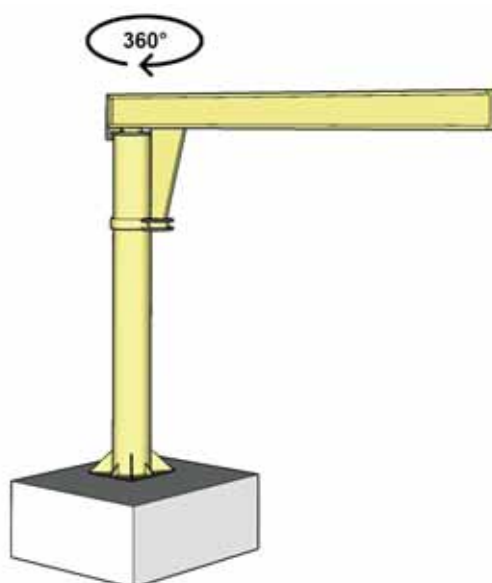

POTENCE MURALE TRIANGULÉE [180°]

Réf. 6126

Fixation murale

Rotation à 180°

POTENCE À FIXATION MURALE. ROTATION À 180°


Équipements en option :

- Palans électriques ou manuels / Chariots porte-palan
- Ligne d'alimentation électrique
- Ralentisseur de rotation
- Interrupteur cadenassable : obligatoire pour palans électriques
- Kit à ceinturer ou à clamer

EN OPTION :


GUIRLANDE
D'ALIMENTATION
ELECTRIQUE

Détail
PAGE
269

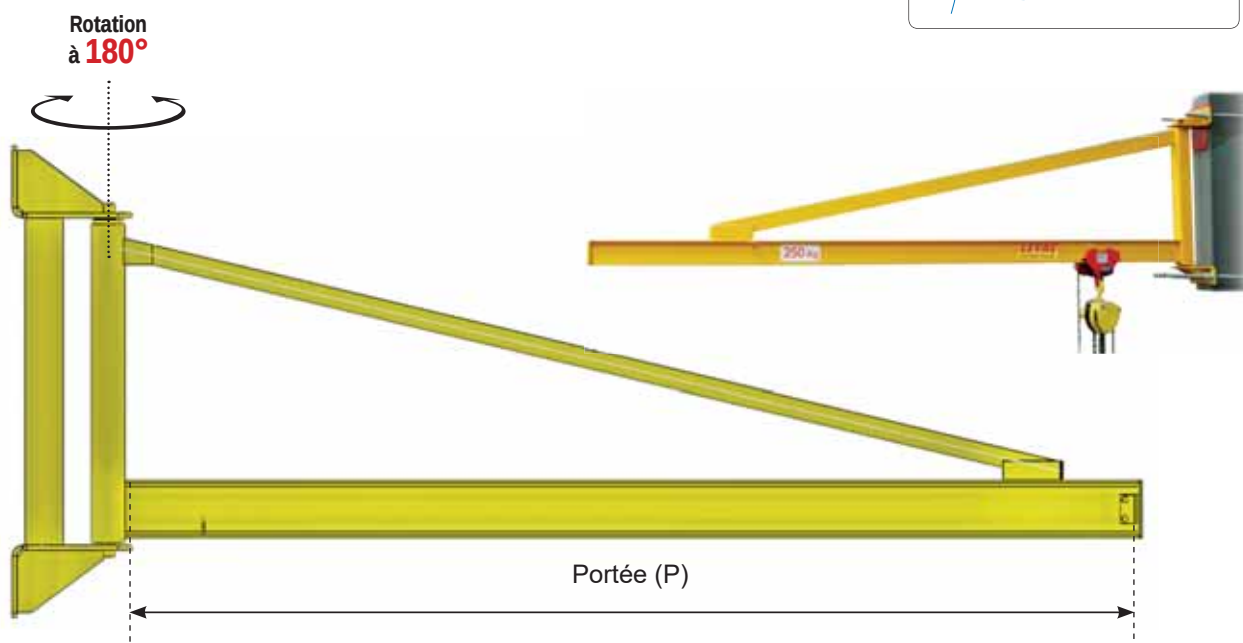

CODE	CMU (kg)	Portée (m)	IPE (mm)	Poids (kg)
AT02	150	2 m	120	66
AT03		3 m	120	84
AT04		4 m	120	115
AT05		5 m	120	132
AT06		6 m	120	155
BT02	250	2 m	120	66
BT03		3 m	120	84
BT04		4 m	120	115
BT05		5 m	120	138
BT06		6 m	140	175
CT02	500	2 m	120	66
CT03		3 m	120	84
CT04		4 m	120	118
CT05		5 m	140	150
CT06		6 m	140	186

CODE	CMU (kg)	Portée (m)	IPE (mm)	Poids (kg)
DT02	1000	2 m	120	70
DT03		3 m	140	100
DT04		4 m	160	155
DT05		5 m	160	185
DT06		6 m	180	230
ET02	1500	2 m	120	90
ET03		3 m	160	120
ET04		4 m	180	165
ET05		5 m	180	210
FT02	2000	2 m	180	120
FT03		3 m	180	135

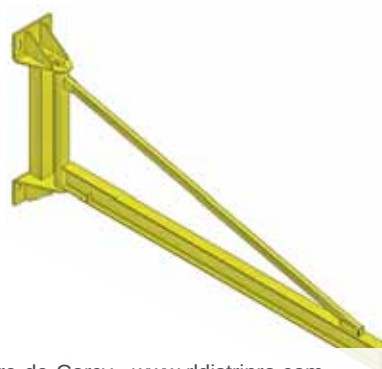

Écarts minimales possibles / Autres modèles sur demande

POTENCE MURALE INVERSÉE [180°]

Réf. 6126 Fixation murale Rotation à 180°

POTENCE À FIXATION MURALE. ROTATION À 180°



Équipements en option :

- Palans électriques ou manuels / Chariots porte-palan
- Ligne d'alimentation électrique
- Ralentisseur de rotation
- Interrupteur cadenassable : obligatoire pour palans électriques
- Kit à ceinturer ou à clamer

EN OPTION :


**GUIRLANDE
D'ALIMENTATION
ELECTRIQUE**

Détail
PAGE
269

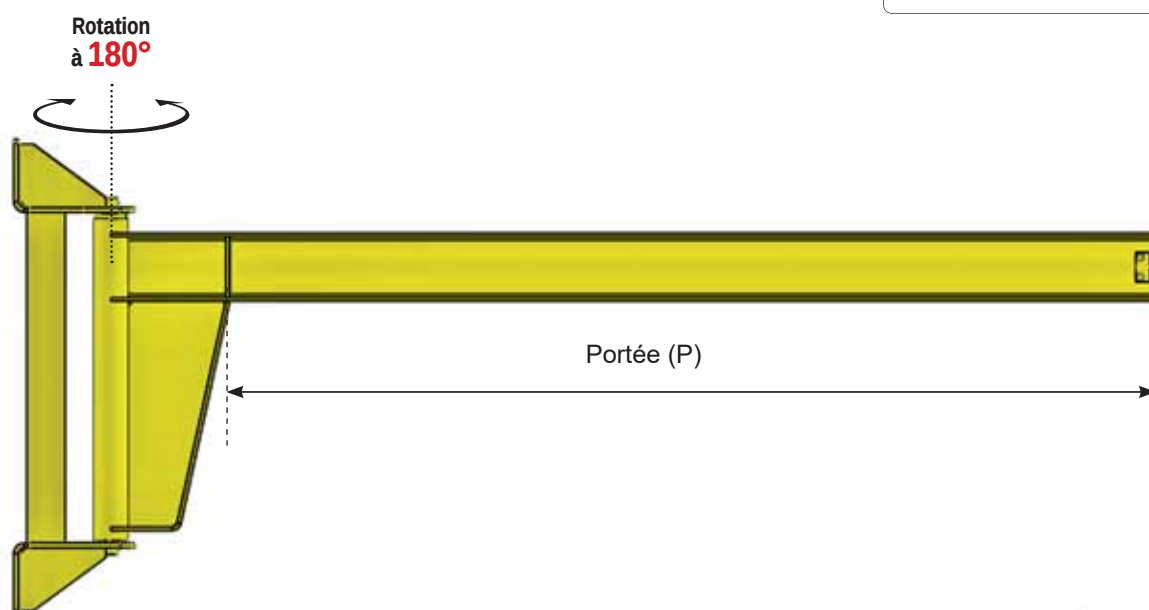

CODE	CMU (kg)	Portée (m)	IPE (mm)	Poids (kg)
A02	150	2 m	140	75
A03		3 m	140	86
A04		4 m	180	126
A05		5 m	200	168
A06		6 m	240	245
B02	250	2 m	160	76
B03		3 m	200	116
B04		4 m	220	160
B05		5 m	240	217
B06		6 m	300	320
C02	500	2 m	200	95
C03		3 m	220	135
C04		4 m	240	185
C05		5 m	300	280
C06		6 m	330	365
D02	1000	2 m	220	105
D03		3 m	300	195
D04		4 m	330	275
D05		5 m	360	370
D06		6 m	400	480

CODE	CMU (kg)	Portée (mm)	IPE (mm)	Poids (kg)
E02	1500	2 m	240	115
E03		3 m	330	220
E04		4 m	360	310
E05		5 m	360	380
E06		6 m	450	575
F02	2000	2 m	300	145
F03		3 m	360	240
F04		4 m	400	360
F05		5 m	450	490
F06		6 m	450	565

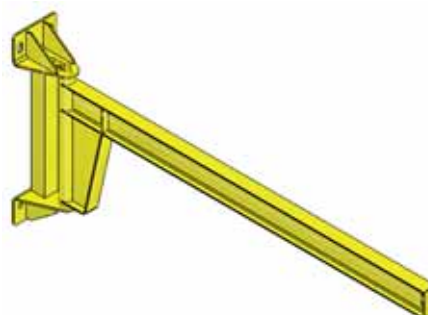

Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande

POTENCE MURALE « PORTE-OUTILS » [180°]

LEVAC
PRODUCTION

Réf. 61261

Fixation murale

Rotation à 180°

POTENCE À FIXATION MURALE. ROTATION À 180°

Potence à flèche triangulée et à profil creux pour service intérieur.
Chariot intégré équipé d'un crochet à linguet.

Utilisation principale en suspensoir d'outils.

Équipements en option :

- Équilibreur de charge
- Ligne d'alimentation électrique



CODE	Charge utile (kg)	Portée (m)
A20	50 kg	2 m
A25		2,5 m
A30		3 m
A35		3,5 m
A40		4 m
A45		4,5 m
A50		5 m

CODE	Charge utile (kg)	Portée (m)
B20	80 kg	2 m
B25		2,5 m
B30		3 m
B35		3,5 m
B40		4 m
B45		4,5 m
B50		5 m

CODE	Charge utile (kg)	Portée (m)
C20	125 kg	2 m
C25		2,5 m
C30		3 m
C35		3,5 m
C40		4 m
C45		4,5 m
C50		5 m

POTENCE D'ÉCHAFAUDAGE PIVOTANTE [270°]

FABRIQUÉ EN
FRANCE


Réf. 6128Z

Fixation sur poteau

Rotation à 270°

POTENCE À FIXATION SUR POTEAU. ROTATION À 270°

Réalisation mécano-soudée. Finition électro-zinguée.
Équipée de 2 colliers de serrage Ø 49 mm

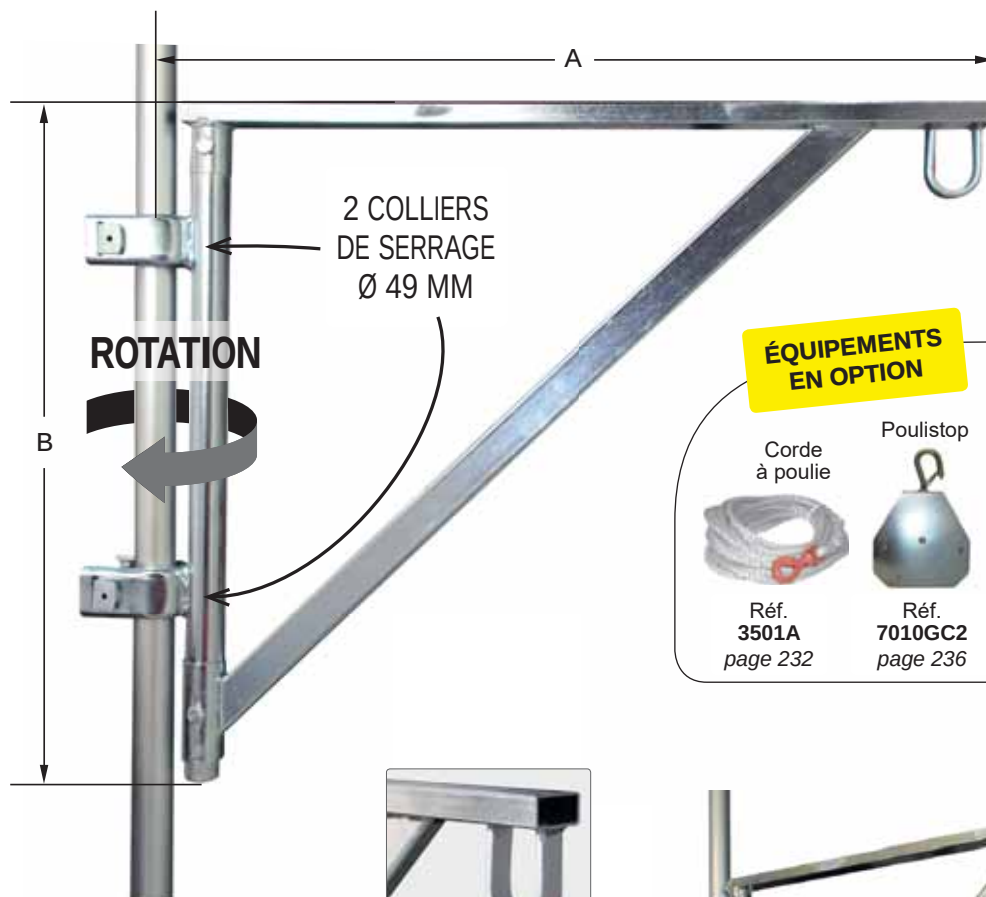

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



Réf.
3501A
page 232



Réf.
7010GC2
page 236



Réf.
7010E20
page 237



Réf.
7010A2
page 236



Anneau de
suspension



Colliers de
serrage



Exemple
d'utilisation
avec une
poulie à corde
réf. 7010A2

CODE :	Z
C.M.U (kg)	50
A (mm)	750
B (mm)	720
Poids (kg)	6,5

POTENCE POUR CHARIOT ÉLEVATEUR

LEVAC
PRODUCTION

Réf. 6128 Fixation sur fourches de chariot élévateur


CRÉE RAPIDEMENT UN POINT DE LEVAGE SUR UN CHARIOT ÉLEVATEUR.

- Système sans soudures portante.
- Mise en place simple et rapide
- Livré avec 1 manille lyre HR galva boulonnée et 1 crochet tournant

• Potence **fixe**

2 passages de fourches

Potence fixe sécurisée : blocage permanent une fois positionnée sur les fourches

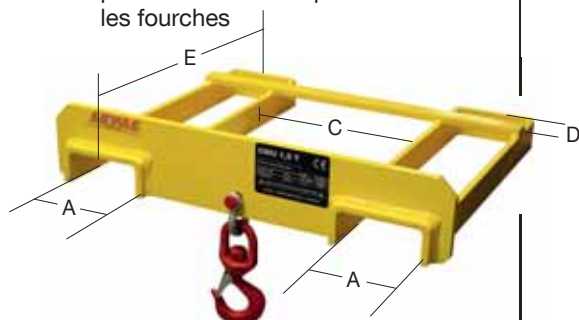


	Modèle fixe	
CODE	A	B
CMU (kg) *	1500	3000
Largeur fourches maxi (mm)	115	165
A (mm)	118	168
C (mm)	330	475
D (mm)	80	110
E (mm)	530	630
Poids (kg)	20	40

• Potence **TG1**

1 passage de fourche

Potence positionnable sur toute la longueur des fourches




	Modèle TG1			
CODE	TG1-1	TG1-2	TG1-3.2	TG1-5
CMU (kg) *	1000	2000	3200	5000
A (mm)	127	135	145	160
B (mm)	50	50	50	50
Poids (kg)	3,1	5,3	7,4	13,3

• Potence **TG2**

2 passages de fourches


Potence positionnable sur toute la longueur des fourches

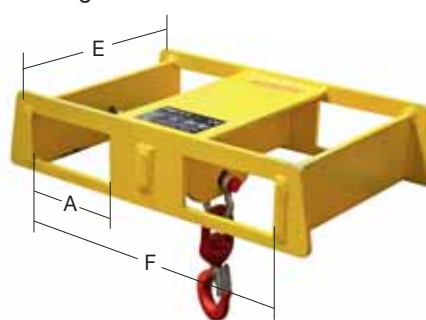

	Modèle TG2			
CODE	TG2-1	TG2-2	TG2-3	TG2-5
CMU (kg) *	1000	2000	3000	5000
A (mm)	130	140	172	202
E (mm)	313	313	313	404
F (mm)	380	400	480	525
Poids (kg)	14,3	16,5	19,4	30,7

* La CMU est donnée pour le produit **avant mise en place**.

Cette CMU varie selon son positionnement sur la longueur des fourches. Elle dépend aussi de la capacité réelle du chariot élévateur. Bien vérifier que le centre de gravité de la potence ne sorte pas du triangle de sustentation.

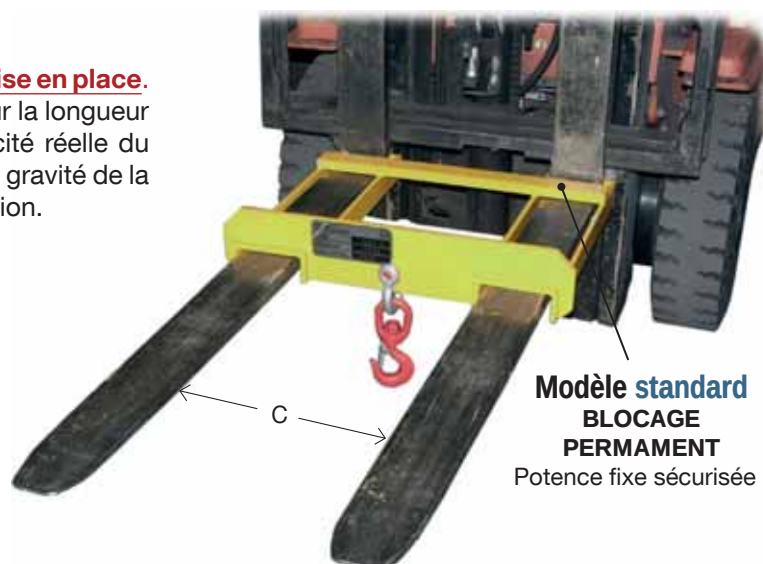


Modèle standard
BLOCAGE
PERMANENT
Potence fixe sécurisée !

POTENCE À BRAS TÉLÉSCOPIQUE POUR CHARIOT ÉLEVATEUR

Réf. 6128 **Fixation sur fourches de chariot élévateur**

2 passages de fourches

- **LONGUEUR MAXIMALE : 3,7 MÈTRES**
- Construction robuste en tubes profilés soudés
- Réglable en longueur sur 7 positions
- Livrée avec crochet à émerillon

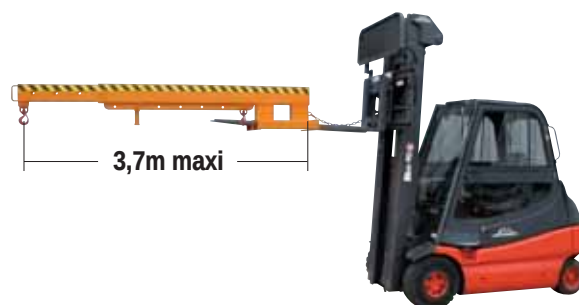

CODE	R	S
Capacité en "position ①" (kg) **	2500	5000
Capacité à l'extrémité (kg)	500	900
Longueur mini-maxi (mm)	700-3700	700-3700
Largeur x Hauteur (mm)	520 x 430	520 x 510
Section maxi dezs fourches (mm)	186 x 86	186 x 86
Poids (kg)	150	180

**** La capacité est donnée pour une charge placée en position ①.** Cette capacité diminue en se rapprochant de l'extrémité du bras télescopique. Elle dépend aussi de la capacité réelle du chariot élévateur.

EXTENSIONS DE FOURCHES POUR CHARIOT ÉLEVATEUR

Réf. 6128 **Fixation sur fourches de chariot élévateur**

PROLONGENT LES FOURCHES DES CHARIOTS ÉLEVATEURS

Recommandées pour charges volumineuses

VENDUES À LA PAIRE



CODE	T	U	V	W	X	Y
Capacité (kg)	2500	2500	2500	2500	4000	7000
Fourches admises	Longueur (mm)	1800	2200	1800	2200	2500
	Largeur (mm)	100	100	125	125	125
	Hauteur (mm)	45	45	45	45	50
Poids (kg)	40	50	50	60	116	194



PORTIQUE ROULANT

Réf. 6125

DÉPLAÇABLE PAR SIMPLE POUSSÉE, À VIDE COMME EN CHARGE !

Équipements en option :

- Palans électriques ou manuels
- Chariots porte-palan



		CMU 500 KG			CMU 1000 KG			CMU 1500 KG			CMU 2000 KG			CMU 3000 KG *		
PORTÉE 2,5 M	CODE	A30	A35	A40	E30	E35	E40	I30	I35	I40	M30	M35	M40	Q30	Q35	Q40
Hauteur sous fer (m)		3	3,5	4	3	3,5	4	3	3,5	4	3	3,5	4	3	3,5	4
Poids (kg)		210	220	275	257	270	285	365	385	480	450	495	500	590	564	690

PORTÉE 3 M	CODE	B30	B35	B40	F30	F35	F40	J30	J35	J40	O30	O35	O40	R30	R35	R40
Hauteur sous fer (m)		3	3,5	4	3	3,5	4	3	3,5	4	3	3,5	4	3	3,5	4
Poids (kg)		223	230	270	268	368	386	375	300	490	433	490	535	610	640	715

PORTÉE 4 M	CODE	C30	C35	C40	G30	G35	G40	K30	K35	K40	P30	P35	P40	S30	S35	S40
Hauteur sous fer (m)		3	3,5	4	3	3,5	4	3	3,5	4	3	3,5	4	3	3,5	4
Poids (kg)		232	270	305	300	305	408	400	520	515	500	535	545	655	685	630

* Charges plus élevées sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

ANTICHUTES / EPI

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



Harnais de sécurité 298 à 305

Antichutes 308 à 311

- Antichutes couissant sur corde 308 à 309
- Antichutes à rappel automatique 310 à 311

Longes 312 à 333

- Longes de retenue 312 à 313
- Longes de maintien au travail 314 à 317
- Longes avec absorbeur d'énergie 317 à 318
- Longes porte-outils 330 à 333

Connecteurs 319 à 322

- Mousquetons / Crochets-mousquetons ... 319 à 321
- Maillons rapides 322

Trepied de sécurité / Treuil 323

Ancrages 324 à 325

- Anneaux rotatifs homologués EPI 324
- Connexions aux ancrages 325
- Barre d'embrasure 324

Lignes de vie horizontales 327 à 329

Filets de sécurité / périphériques ... 326



La **notice d'utilisation** doit être à la disposition de l'utilisateur final qui doit en prendre connaissance avant toute mise en service.
Caractéristiques produits publiées à titre indicatif susceptibles de modification sans préavis.
Informations techniques et consignes de sécurité : page 11.
Vérifications Générales Périodiques (VGP) : pages 338 à 339.



Réf. 3800A

EN 361

2 points d'accrochage : dorsal (anneau-D), sternal (2 boucles polyester latérales)

- 1 anneau-D dorsal pour système antichute
- 1 accrochage sternal formé de 2 boucles polyester latérales pour système antichute
- Cuissards ajustables : boucles de jonction et de réglage
- Sangle sternale ajustable avec boucle-clip plastique noir
- Sangle sous-fessière idéalement placée pour un meilleur confort !

Testé pour une utilisation par une personne jusqu'à 100 kg

Poids : 0,79 kg

Matière des sangles : Polyester

Matière des boucles : Acier

Taille unique



Réf. 3800B

EN 361

2 points d'accrochage : dorsal (anneau-D), sternal (anneau-D)

- 1 anneau-D dorsal pour système antichute
- 1 anneau-D sternal pour système antichute
- Sangle sternale, bretelles et cuissards ajustables : boucles de jonction et de réglage
- Sangle sous-fessière idéalement placée pour un meilleur confort !

Testé pour une utilisation par une personne jusqu'à 100 kg

Poids : 1,25 kg

Matière des sangles : Polyester

Matière des boucles : Acier

Taille unique



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Réf. 3800C EN 361 **BRETELLES RÉGLABLES**

2 points d'accrochage : dorsal (anneau-D), sternal (2 boucles polyester latérales)

- 1 anneau-D dorsal pour système antichute
- 1 accrochage sternal formé de 2 boucles polyester latérales pour système antichute
- Bretelles et cuissards ajustables : boucles de jonction et de réglage
- Sangle sternale ajustable avec boucle-clip plastique noir
- Sangle sous-fessière idéalement placée pour un meilleur confort !

Testé pour une utilisation par une personne jusqu'à 136 kg

Poids : 1,00 kg

Matière des sangles : Polyester

Matière des boucles : Acier

Taille unique



Réf. 3800D EN 361 **BRETELLES RÉGLABLES**

3 points d'accrochage : dorsal (anneau-D), double-sternal (2 anneaux-D)

- 1 anneau-D dorsal pour système antichute
- 2 anneaux-D sternaux latéraux indépendants pour accrochage sternal sur système antichute
- Bretelles et cuissards ajustables : boucles de jonction et de réglage
- Sangle sous-fessière idéalement placée pour un meilleur confort !


Testé pour une utilisation par une personne jusqu'à 100 kg

Poids : 1,55 kg

Matière des sangles : Polyester

Matière des boucles : Acier

Taille unique

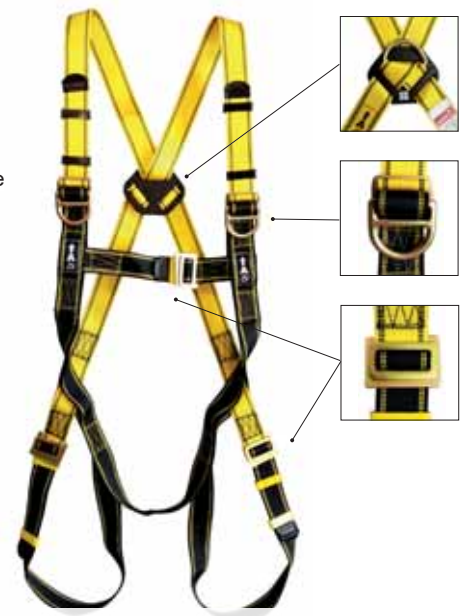

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Réf. 3800E

EN 358

EN 361

CEINTURE : "TYPE CONFORT"

2 points d'accrochage : dorsal (anneau-D), sternal (2 boucles polyester latérales)

- 1 anneau-D dorsal pour système antichute
- 1 accrochage sternal formé de 2 boucles polyester latérales pour système antichute
- Bretelles, cuissards et ceinture ajustables : boucles de jonction et de réglage
- 2 anneaux-D latéraux pour le maintien au travail
- Ceinture de maintien au travail rembourrée type "confort"
- Sangle sternale ajustable avec boucle-clip plastique noir
- Sangle sous-fessière idéalement placée pour un meilleur confort

Testé pour une utilisation par une personne jusqu'à 136 kg

Poids : 1,69 kg


Matière des sangles : Polyester

Matière des boucles : Acier

Taille unique



4 BOUCLES PORTE-OUTILS SUR LA SANGLE DE CEINTURE (DANS LE DOS) !

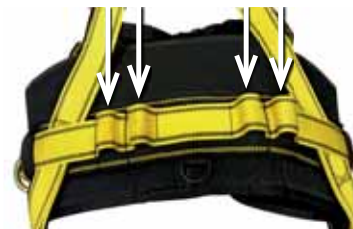

Réf. 3800F

EN 358

EN 361

EN 813

CEINTURE / CUISSARDS : "TYPE CONFORT" + BRETelles ÉLASTIQUES

Protection rembourrée des cuisses et ceinture pour un confort extrême ! Ceinture rotative à 180°

2 points d'accrochage : dorsal (anneau-D), sternal (2 boucles polyester latérales)

- 1 anneau-D dorsal avec 1 sangle d'extension sur l'anneau-D, pour système antichute
- 1 accrochage sternal formé de 2 grandes boucles polyester latérales, pour antichute
- Bretelles, cuissards, ceinture ajustables : boucles de jonction et de réglage
- 2 anneaux-D latéraux sur la ceinture pour maintien au travail.
- Ceinture de maintien au travail rembourrée "type confort"
- Bretelles élastiques et équipées de boucles de réglage.
- Cuissards et ceinture équipés de boucles métal automatiques
- Anneaux plastique porte-mousqueton
- Protection rembourrée des cuisses

Testé pour une utilisation par une personne jusqu'à 100 kg

Poids : 2,25 kg

Matière des sangles : Polyester

Matière des boucles : Acier

Taille unique



ROTATION À 180° !



Sangle d'extension (30 cm) : prolongement de l'accrochage dorsal

