

Réf. 3800G

EN 358

EN 813

TRAVAIL EN SUSPENSION

CEINTURE / CUISSARDS / DOS : "TYPE CONFORT"

Protection rembourrée du dos, des épaules, des cuisses et ceinture pour un confort extrême !

3 points d'accrochage : dorsal, sternal, ventral (anneaux-D)

- 1 anneau-D dorsal pour système antichute
- 1 anneau-D sternal pour système antichute
- 1 anneau-D ventral pour système antichute
- Bretelles, cuissards et ceinture ajustables : boucles de jonction et de réglage
- 2 anneaux-D latéraux sur la ceinture pour le maintien au travail
- 4 boucles polyester porte-outils sur la sangle de ceinture (dans le dos)


Testé pour une utilisation par une personne jusqu'à 100 kg

Poids : 2,25 kg


Matière des sangles : Polyester

Matière des boucles : Acier

Taille unique

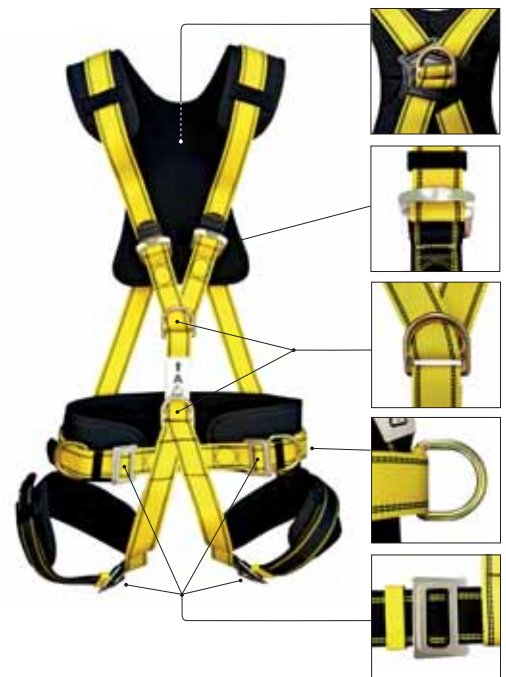

4 BOUCLES PORTE-OUTILS SUR LA SANGLE DE CEINTURE (DANS LE DOS) !



Réf. 3800H

EN 358**EN 361****EN 813****QUALITÉ****CONFORT****SÉCURITÉ**

CONFORT DE TRAVAIL DANS TOUTES LES POSITIONS

CEINTURE / CUISSARDS / DOS : "TYPE CONFORT"



Points d'accrochage :
avant, arrière,
latéraux



Double réglage de
la taille à l'avant



Boucles rapides :
réglage cuisses et
sangle sternale



DESIGN EN « Y »
CONFORT
OPTIMISÉ !

Livré avec son
sac de transport



Réglage du dos et
des épaules



Réglage de la taille :
repositionnement des
anneaux-D latéraux



Enroulement sangle
facile et pratique



Boucle et cordon
porte-outils



Anneaux-D latéraux
rabattables



Coussinets de
soutien taille +
cuisses + épaules

3 points d'accrochage : dorsal, sternal, ventral (anneaux-D)

- 1 anneau-D dorsal pour système antichute
- 1 anneau-D sternal pour système antichute
- 1 anneau-D ventral pour suspension en position assise
- 2 anneaux-D latéraux de positionnement et maintien au travail
- Bretelles, cuissards, ceinture ajustables
- Lors de travaux en hauteur de longue durée et en zones exposées, sa conception permet à l'utilisateur de ne pas ressentir de gêne : confort de travail garanti !
- Ergonomie des bretelles : liberté optimale des mouvements de l'utilisateur !
- 1 anneau-D ventral pour suspension en position assise
- 2 anneaux-D latéraux sur la ceinture pour le maintien au travail, placés sur coussinets de soutien
- Bretelles, cuissards et ceinture équipés de boucles de réglage pour un ajustement facile et symétrique !
- 2 cordons porte-outils sur la ceinture

Poids : 2,1 kg

Matière des sangles : Polyester hydrofuge

Largeur des sangles : 45 mm

Matière des boucles : Acier

Matière des anneaux-D : Aluminium

Poids maxi utilisateur : 140 kg

**Bien comprendre
son utilisation :
visionnez la vidéo en
scannant ce QR-Code**





Réf. 3616KIT1V

EN 354

EN 361

EN 362

KIT n°1 NACELLE

2 points d'accrochage :

- dorsal (anneau-D)
- sternal (2 boucles polyester latérales)

- 1 harnais de sécurité 2 points d'accrochage (réf.3800A)
- 1 longe de retenue Ø 10,5mm, long. 1m (3617LB101B)
- 2 mousquetons acier zingué à verrouillage à vis ouverture 18 mm (réf. 3805A)
- 1 sachet plastique transparent



Réf. 3616KIT2V

EN 353-2

EN 361

EN 362

KIT n°2 TOITURE

Bretelles réglables

2 points d'accrochage :

- dorsal (anneau-D)
- sternal (2 boucles polyester latérales)

- 1 harnais de sécurité 2 points d'accrochage (réf.3800C)
- 1 stop-chute à corde Ø 12mm, long. 10m (réf.3803A100)
- 2 mousquetons acier zingué à verrouillage à vis ouverture 18 mm (réf. 3805A)
- 1 sac de transport (réf.3616SACKIT1)



Réf. 3616SACKIT1



Réf. 3616KIT3V

EN 353-2

EN 361

EN 362

KIT n°3 UNIVERSEL

Bretelles réglables

2 points d'accrochage :

- dorsal (anneau-D)
- sternal (2 boucles polyester latérales)

- 1 harnais de sécurité 2 points d'accrochage (réf.3800C)
- 1 longe réglable Ø12mm et longueur 2m, avec absorbeur d'énergie (réf.3801C20)
- 2 mousquetons acier zingué à verrouillage à vis ouverture 18 mm (réf. 3805A)
- 1 sac de transport (réf.3616SAC-T)



Réf. 3616SAC-T



Réf. 3616KIT5

EN 353-2

EN 358

EN 361

EN 813

KIT n°5 ÉLAGUEUR

2 points d'accrochage :

- dorsal (anneau-D)
- sternal (2 boucles polyester latérales)

- 1 harnais de sécurité complet (réf.3800F) : accrochage dorsal, sternal, latéral / **ceinture de maintien au travail / réglage cuissards et bretelles**
- 1 stop-chute (réf.3803B) avec absorbeur et mousqueton
- 1 cordage polyamide 50m Ø14mm (réf. 3617AC105)
- 1 longe de maintien 3m en câble gainé polyester Ø16mm (réf.3617AF160B)




Valisette de transport (val 24)

Réf. 3803B
EN353-2

détail
page 309



Réf. 3617AC105
EN353-2
Longueur 50 m
Ø 14 mm

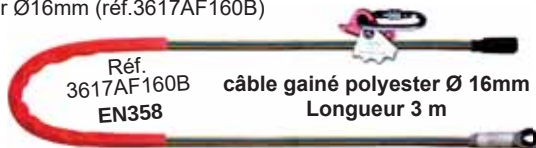

Réf. 3617AF160B
EN358

câble gainé polyester Ø 16mm
Longueur 3 m



Bretelles élastiques

Réf. 3800F
EN358
EN361
EN813
détail
page 300

Réf. 3616KIT7

EN 353-2

EN 361

EN 362

KIT n°7 ÉCHAFAUDAGE

2 points d'accrochage :

- dorsal (anneau-D)
- sternal (2 boucles polyester latérales)

- 1 harnais de sécurité 2 points d'accrochage (réf.3800A)
- 1 double-longe de retenue Ø 10,5mm, long. 1,5m (3802C15)
- 1 mousqueton acier zingué à verrouillage à vis ouverture 18 mm (réf. 3805A)
- 1 sac de transport (réf.3616SACKIT1)



Réf. 3616SACKIT1



Mousquetons d'échafaudage
Ouverture 55 mm



Réf. 3802C15
EN354
détail
page 313



Réf. 3800A
EN361
détail
page 298



Réf. 3805A
EN362
détail page 319



CEINTURE DE MAINTIEN AU TRAVAIL

Réf. 3616PB20

EN 358

2 points d'accrochage latéraux (anneau-D)


- Boucle de jonction et de réglage de la ceinture
- 2 anneaux-D latéraux pour longe de retenue
- Dosseret rembourré (maintien lombaire optimisé !)

Poids : 0,67 kg


Matière des sangles : Polyester

Matière des boucles : Acier

Taille M-XL

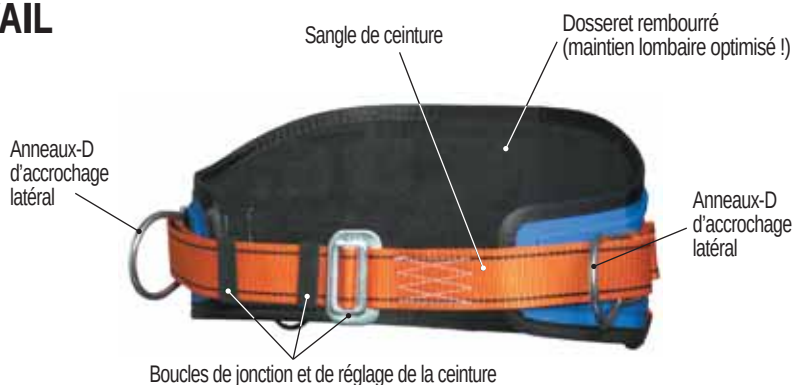

⚠ Ne doit pas être utilisée comme un dispositif antichute !

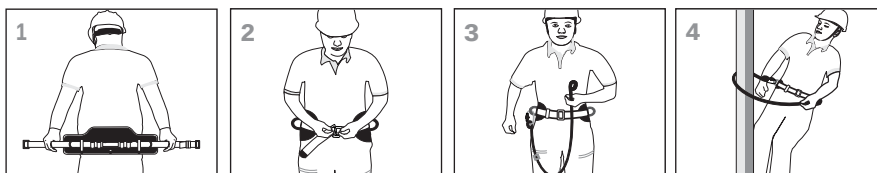

CEINTURE DE MAINTIEN AU TRAVAIL

Réf. 3616PB70

EN 358

EN 813

BAUDRIER « POSITION ASSISE »

2 points d'accrochage latéraux (anneau-D) + 1 point d'accrochage ventral (anneau-D)


- 2 boucles de jonction et de réglage de la ceinture
- 2 boucles de jonction et de réglage des cuissards
- 2 anneaux-D latéraux pour longe de retenue
- 1 anneau-D ventral pour longe de retenue
- Dosseret rembourré (maintien lombaire optimisé !)
- Cuissards rembourrés

Poids : 0,99 kg

Matière des sangles : Polyester

Matière des boucles : Acier

Taille M-XL

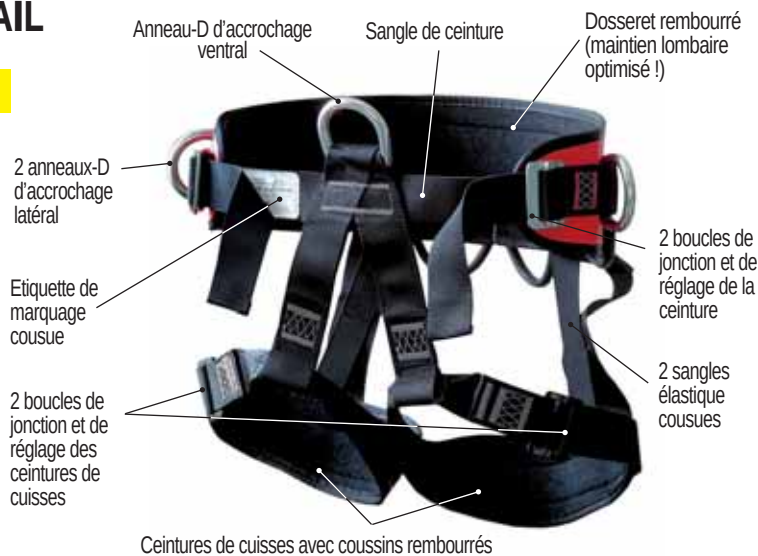

⚠ Ne doit pas être utilisée comme un dispositif antichute !





ANTICHUTE COULISSANT SUR CORDE AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE ET LONGE

Réf. 3803A **EN 353-2**

LONGUEURS : 10 M / 20 M / 30 M

- Fonctionne sur longe Ø 12 mm et monté de manière indissociable avec la longe et un absorbeur d'énergie.
- Aux extrémités de la longe : boucle cossée et noeud-stop.
- Coutures protégées sous gaine transparente permettant leur contrôle visuel avant utilisation.
- Résistance : 15kN (1530 kg)


- Antichute couissant
- Absorbeur d'énergie
- Mousqueton à vis (ouv. 18mm)
- Longe polyamide tressée Ø 12 mm
- Boucle cossée
- Noeud-stop

UTILISATION VERTICALE UNIQUEMENT

Réf. 3803A**100**
Longueur : 10 m
Poids : 1,65 kg

Réf. 3803A**200**
Longueur : 20 m
Poids : 2,80 kg

Réf. 3803A**300**
Longueur : 30 m
Poids : 3,80 kg

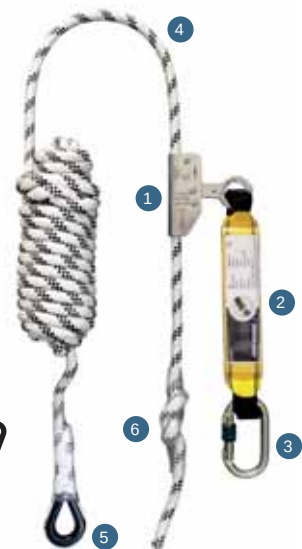

Réf. 3618AC60 **EN 353-2**

LONGUEURS : 5 M / 25 M / 40 M / 50 M

- Antichute couissant
- Absorbeur d'énergie
- Mousqueton de sécurité
- Longe polyamide tressée Ø 12 mm
- Boucle cossée
- Boucle d'extrémité



Réf. 3618AC60**A**
Longueur : 5 m
Poids : 1,16 kg

Réf. 3618AC60**E**
Longueur : 25 m
Poids : 3,05 kg


Réf. 3618AC60**H**
Longueur : 40 m
Poids : 4,55 kg

Réf. 3618AC60**J**
Longueur : 50 m
Poids : 5,65 kg

ANTICHUTE COULISSANT SUR CORDE EN OPTION

Réf. 3618AC012 **EN 353-2**

- Fonctionne sur corde Ø 14 mm
- (Sans cordage, ni absorbeur)
- Poids : 521 gr

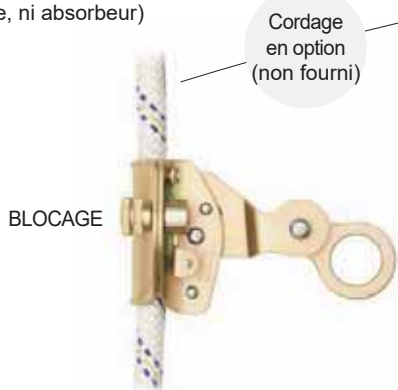

EN OPTION :

Cordage polyamide Ø 14 mm

Réf. 3617AC101
Longueur : 10 m

Réf. 3617AC102
Longueur : 20 m

Réf. 3617AC103
Longueur : 30 m

Réf. 3617AC105
Longueur : 50 m



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

ANTICHUTE COULISSANT SUR CORDE EN OPTION AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE

Réf. 3803B

EN 353-2


UTILISATION VERTICALE UNIQUEMENT



Equipé d'un **détrompeur de sens** interdisant de monter le coulisseau à l'envers sur le support d'assurage

Antichute ouvert pour le passage de la corde

- ① Antichute couissant
- ② Absorbeur d'énergie
- ③ Mousqueton acier à vis (ouverture 18 mm)
- ④ Cordage 14/16 mm (non fourni)

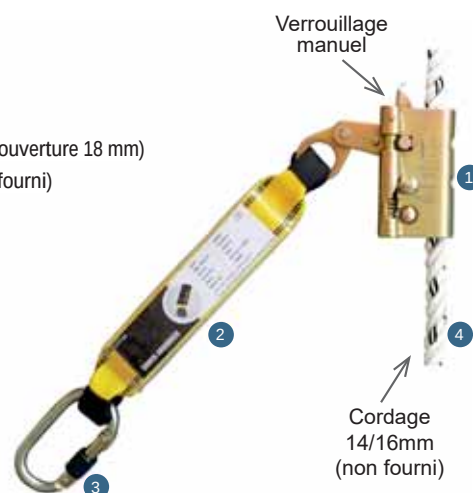

ABSORBEUR D'ÉNERGIE & LONGES AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

EN355 : Les longes avec absorbeur d'énergie permettent de dissiper l'énergie de la chute par déchirure d'une sangle ou d'une couture spécifique. La longueur maximum est de 2 mètres connecteurs compris. Résistance à la rupture >15 kN (1529 kg).



Une longe sans absorbeur d'énergie ne doit pas être utilisée en tant que système d'arrêt des Chutes

Utilisation : uniquement lors d'un travail nécessitant des déplacements limités et lorsque la distance sous les pieds de l'utilisateur est suffisante (cf Tirant d'air) ; Les longes-fourches sont conçues pour être utilisées lors de déplacements avec fractionnement.

Travaux et métiers : Construction, BTP, Charpente métallique, Monteur scénique, Monteur d'échafaudage.



Corde toronnée 12 mm



Sangle 44 mm



Absorbeur d'énergie 45 mm
Pour utilisation occasionnelle et/ou de courte durée



Corde tressée 12 mm



Sangle élastique 44 mm




Absorbeur d'énergie 35 mm
Pour utilisation régulière et/ou de longue durée

Quel que soit le type de longe ou d'absorbeur d'énergie, les performances sont identiques, c'est donc avant tout un choix personnel, qui doit cependant se faire en fonction de l'intensité d'utilisation. Lors du choix du produit il faudra bien prendre en compte l'importance des connecteurs (mousquetons ...).

Longes avec absorbeur d'énergie conforme au test VG11 de la directive 89/686/ CEE

LEVAC facilite votre choix de longes avec absorbeurs d'énergie testées avec la combinaison de connecteurs pour les usages les plus courants. Le test VG 11 permet de garantir la résistance des différents composants et de leur assemblage sans crainte de la rupture d'un des éléments. L'ensemble de la gamme proposée est conforme à ce test VG11 et vous garantit donc une résistance optimale. La gamme de longes « fourches » est également testée sur les 3 points d'assemblage comme prévu dans le test VG11.

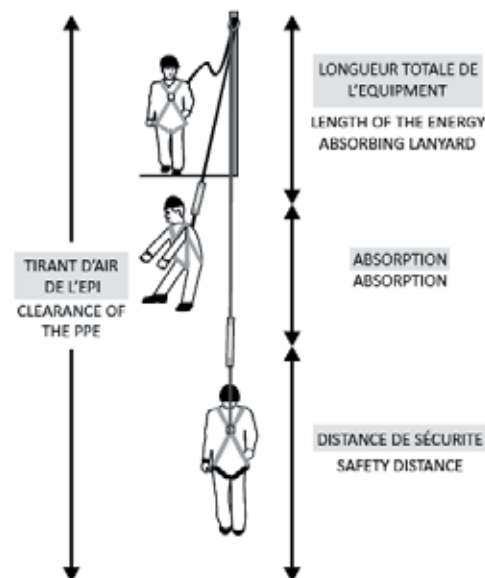

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE À SANGLE

Largeur 25 mm, longueur 6 m

Réf. 3804A06

EN 360

- Sangle Longueur maxi : 6 m
- Sangle Largeur : 25 mm
- Carter polymère Haute Résistance
- Equipé de :
 - 1 mousqueton acier à verrouillage à vis (ouverture Ø18 mm) sur anneau d'accrochage rotatif
 - 1 crochet-mousqueton acier (ouverture Ø19 mm), à verrouillage automatique avec émerillon et témoin de chute
- Résistance : 15 kN (1530 kg)
- Poids : 4,20 kg

Système de frein intégré pour réduire l'impact en cas de chute à moins de 6kN

- 1 Mousqueton acier à verrouillage à vis (ouverture 18 mm) - réf. 3805A
- 2 Anneau d'accrochage rotatif
- 3 Carter polymère Haute Résistance
- 4 Sangle polyester (long. 6m / larg. 25mm)
- 5 Crochet-mousqueton à verrouillage automatique à émerillon et témoin de chute (ouverture 19 mm)
- 6 Indicateur de chute



ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE À SANGLE

Largeur 50 mm, longueur 2,5 m

Réf. 3804A25

EN 360

AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE

- Longueur maxi : 2,5 m
- Largeur : 50 mm
- Équipé d'un carter de protection et d'un absorbeur d'énergie
- Émerillon en partie supérieure avec témoin de chute
- Résistance : 15kN (1530 kg)
- Poids : 1,20 kg

- 1 Emerillon et témoin de chute
- 2 Carter de protection de l'enrouleur
- 3 Sangle polyester (long. 2,5m / larg. 50mm)
- 4 Crochet-mousqueton à verrouillage automatique (ouverture 17 mm)
- 5 Absorbeur d'énergie
- 6 Indicateur de chute



UTILISATION INTERDITE
À L'HORIZONTALE

ANGLE D'INCLINAISON
MAXIMAL 40°






ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE À CÂBLE

Réf. 3804B

EN 360

- Câble acier galva Ø 4,5 mm, longueur 10 m, 15 m, 20 m ou 30 m.
- Carter polymère Haute Résistance
- Equipé de :
 - SUR LE POINT D'ACCROCHAGE :
1 mousqueton acier à verrouillage à vis (ouverture Ø18 mm) sur anneau d'accrochage rotatif
 - SUR LE CÂBLE :
1 crochet-mousqueton en acier (ouverture Ø19 mm), à verrouillage automatique à émerillon et témoin de chute
- Système de frein intégré pour réduire l'impact en cas de chute à moins de 6kN
- Poignée de préhension sur le câble
- Résistance : 12 kN (1223 kg)

- ① Mousqueton acier à verrouillage à vis (ouverture 18 mm) - réf. 3805A
- ② Anneau d'accrochage rotatif
- ③ Carter polymère Haute Résistance
- ④ Câble acier galva (Ø 4,5 mm)
- ⑤ Crochet-mousqueton à verrouillage automatique à émerillon et témoin de chute (ouverture 19 mm)
- ⑥ Poignée de préhension sur le câble
- ⑦ Indicateur de chute

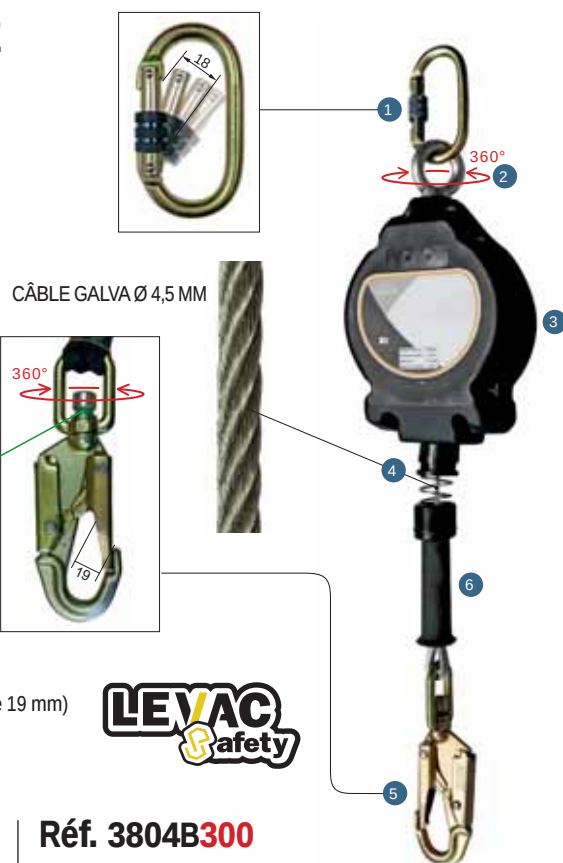

Réf. 3804B100

Longueur : 10 m

Poids : 4,38 kg

Réf. 3804B150

Longueur : 15 m

Poids : 6,80 kg

Réf. 3804B200

Longueur : 20 m

Poids : 7,22 kg

Réf. 3804B300

Longueur : 30 m

Poids : 12,75 kg

UTILISATION INTERDITE
À L'HORIZONTALE



ANGLE D'INCLINAISON
MAXIMAL 40°





LONGES DE RETENUE Ø10,5MM SIMPLE OU DOUBLE

Élément complémentaire de l'équipement de protection contre les chutes de hauteur pendant les travaux sur pylônes, arbres, antennes et les travaux de construction ...

Réf. 3617LB101 : Simple non-réglable **EN 354** CORDAGE Ø10,5 MM


- Longe en cordage polyamide tressé (drisse)
- 1 boucle cousue et cossée à chaque extrémité : meilleure résistance à l'abrasion
- Epissures (coutures) protégées sous gaine transparente permettant leur contrôle visuel

Réf. 3617LB101B

Longueur fixe : 1 m

Diamètre longe : 10,5 mm

Poids : 0,14 kg

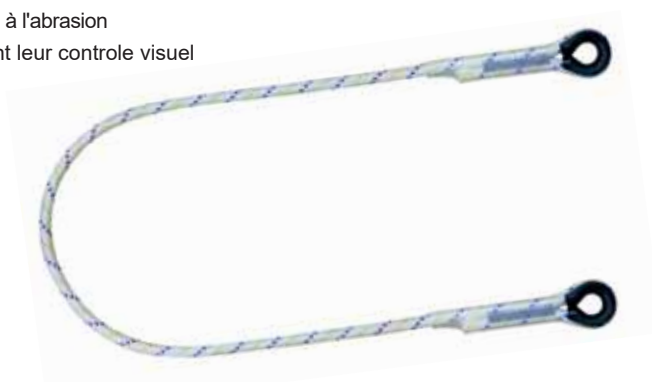

Réf. 3617LB102 : Double non-réglable **EN 354** CORDAGE Ø10,5 MM

- Longe-double en cordage polyamide tressé (drisse)
- 1 boucle cousue et cossée à chaque extrémité : meilleure résistance à l'abrasion
- Epissures (coutures) protégées sous gaine transparente permettant leur contrôle visuel

Réf. 3617LB102B

Longueur fixe : 1 m

Diamètre longe : 10,5 mm


Poids : 0,26 kg

Réf. 3617LB102D

Longueur fixe : 2 m

Diamètre longe : 10,5 mm

Poids : 0,38 kg

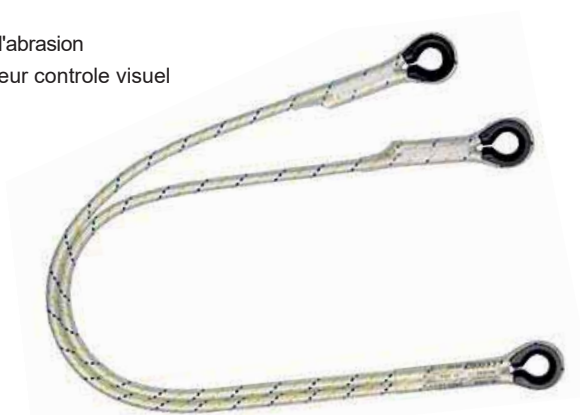



LONGES DE RETENUE Ø12 MM SIMPLE OU DOUBLE

Élément complémentaire de l'équipement de protection contre les chutes de hauteur pendant les travaux sur pylônes, arbres, antennes et les travaux de construction ...

Réf. 3802B : Simple non-réglable

EN 354

CORDAGE Ø12 MM

- Longe en cordage polyamide tressé (drisse)
- 1 boucle cousue et cossée à chaque extrémité : meilleure résistance à l'abrasion
- Epissures (coutures) protégées sous gaine transparente permettant leur contrôle visuel



Réf. 3802B15

Longueur fixe : 1,5 m
Diamètre longe : 12 mm
Poids : 0,20 kg

Réf. 3803B20

Longueur fixe : 2 m
Diamètre longe : 12 mm
Poids : 0,22 kg



Réf. 3802C : Double non-réglable

EN 354

CORDAGE Ø12 MM

AVEC MOUSQUETONS D'ÉCHAFAUDAGE


- Longe en cordage polyamide tressé (drisse)
- 1 boucle cousue et cossée à chaque extrémité : meilleure résistance à l'abrasion
- 2 mousquetons d'échafaudage à verrouillage automatique double-action (ouverture 55 mm)
- 1 crochet-mousqueton automatique (ouverture 17 mm)
- Epissures (coutures) protégées sous gaine transparente permettant leur contrôle visuel



Réf. 3802C15

Longueur fixe : 1,5 m
Diamètre longe : 12 mm
Poids : 1,53 kg

APPELÉE AUSSI
« LONGE FOURCHE »

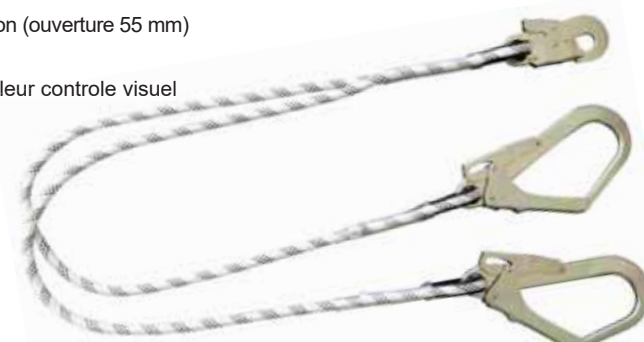

LONGES DE MAINTIEN AU TRAVAIL AVEC RÉGULATEUR

Élément complémentaire de l'équipement de protection contre les chutes de hauteur pendant les travaux sur pylônes, arbres, antennes et les travaux de construction ...

Réf. 3617AF100

EN 358

RÉGLABLE

CORDAGE Ø12 MM

- Longe en cordage polyamide tressé (drisse) avec gaine de protection rouge
- Régulateur de longueur (réglage et blocage), équipé d'un mousqueton réf. 3805A
- 1 boucle cousue et cossée à une extrémité : meilleure résistance à l'abrasion
- Epissures (coutures) protégées sous gaine transparente permettant leur contrôle visuel

Réf. 3617AF100A

Longueur maxi : 2 m

Diamètre longe : 12 mm

Poids : 0,90 kg

Réf. 3617AF100B

Longueur maxi : 3 m

Diamètre longe : 12 mm

Poids : 0,98 kg



Réf. 3617AF200

EN 358

RÉGLABLE

CORDAGE Ø14 MM

- Longe en cordage polyamide tressé (drisse) avec gaine de protection rouge
- Régulateur de longueur (réglage et blocage), équipé d'un mousqueton réf. 3805A
- 1 boucle cousue et cossée à une extrémité : meilleure résistance à l'abrasion
- Epissures (coutures) protégées sous gaine transparente permettant leur contrôle visuel

Réf. 3617AF200A

Longueur maxi : 2 m

Diamètre longe : 14 mm

Poids : 0,84 kg

Réf. 3617AF200B

Longueur maxi : 3 m

Diamètre longe : 14 mm

Poids : 0,92 kg



LONGES DE MAINTIEN AU TRAVAIL À BOUCLE RÉGLABLE

Élément complémentaire de l'équipement de protection contre les chutes de hauteur pendant les travaux sur pylônes, arbres, antennes et les travaux de construction ...

Réf. 3617LB100

EN 354

EN 358

RÉGLABLE

CORDAGE Ø14 MM


- Longe en cordage polyamide tressé (drisse)
- 1 boucle cousue et cossée à une extrémité : meilleure résistance à l'abrasion
- 1 boucle de réglage avec anneau acier : jusqu'à 1,5 m
- Epissures (coutures) protégées sous gaine transparente permettant leur contrôle visuel

Réf. 3617LB100C

Longueur maxi : 1,5 m

Diamètre longe : 14 mm

Poids : 0,26 kg

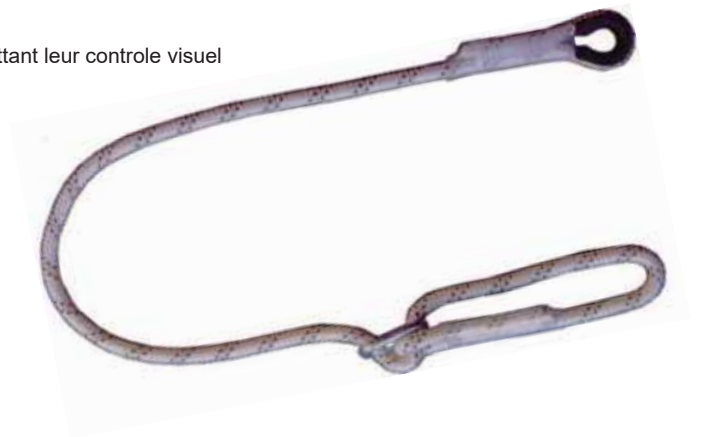

Réf. 3802AR

EN 358

RÉGLABLE

CORDAGE Ø14 MM

Avec 1 mousqueton + 1 crochet mousqueton

- Longe en cordage polyamide toronné
- 1 boucle cousue et cossée à une extrémité équipée d'un crochet-mousqueton (ouverture 17 mm)
- 1 boucle de réglage avec anneau acier : jusqu'à 2 m
- 1 mousqueton en acier (ouverture 18 mm) à verrouillage automatique à vis
- Epissures (coutures) protégées sous gaine transparente permettant leur contrôle visuel



Réf. 3802AR

Longueur maxi : 2 m

Diamètre longe : 14 mm

Poids : 0,76 kg



LONGES DE MAINTIEN AU TRAVAIL EN CÂBLE GAINÉ

Élément complémentaire de l'équipement de protection contre les chutes de hauteur pendant les travaux sur pylônes, arbres, antennes et les travaux de construction ...

Réf. 3617AF150

EN 358

RÉGLABLE

CÂBLE Ø16 MM

- Longe en câble gainé polyester, avec gaine de protection rouge
- Régulateur de longueur (réglage et blocage), équipé d'un mousqueton réf. 3805A
- 1 boucle cousue et cossée à une extrémité : meilleure résistance à l'abrasion
- Epissures (coutures) protégées sous gaine transparente permettant leur contrôle visuel

Réf. 3617AF150A

Longueur maxi : 2 m

Diamètre longe : 16 mm

Poids : 1,16 kg

Réf. 3617AF150B

Longueur maxi : 3 m

Diamètre longe : 16 mm

Poids : 1,96 kg

Réf. 3617AF150C

Longueur maxi : 4 m

Diamètre longe : 16 mm


Poids : 2,32 kg

Réf. 3617AF150D

Longueur maxi : 5 m

Diamètre longe : 16 mm

Poids : 2,90 kg

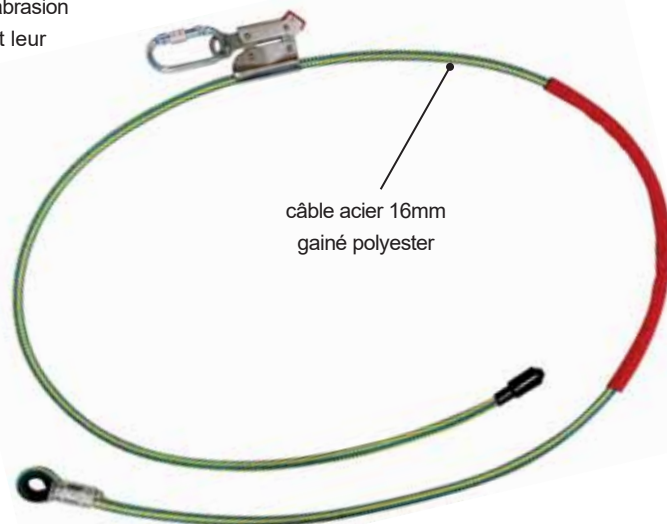

VÉRIFICATIONS GÉNÉRALES PÉRIODIQUES : ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ANTICHUTES)

Arrêté du 19 mars 1993 (Extraits) : Fixant la liste des équipements de protection individuelle qui doivent faire l'objet des VÉRIFICATIONS GÉNÉRALES PÉRIODIQUES prévues à l'article R. 233-42-2 du code du travail

Art. 1er - Sans préjudice de la vérification à chaque utilisation du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle faite en application de l'article R.233-1-1 du code du travail, les équipements de protection individuelle suivants, en service ou en stock, doivent avoir fait l'objet, **depuis MOINS DE DOUZE MOIS au moment de leur utilisation (mise en service)**, de la vérification générale périodique prévue à l'art. R.233-42-2 du code du travail :

- appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation ;
- appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile ;
- gilets de sauvetage gonflables ;
- systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur ;
- stocks de cartouches filtrantes antigaz pour appareils de protection respiratoire.

Art. 2 - La vérification générale périodique prévue à l'article 1er a pour objet :

1. De s'assurer du bon état des équipements de protection individuelle en service et en stock, conformément aux instructions de révision incluses dans la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de l'annexe II à l'article R.233-151 du code du travail.

Cette vérification concerne en particulier :

- la source d'oxygène et l'étanchéité des appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation ;
- la source d'oxygène, l'étanchéité et l'efficacité de la protection des appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile ;
- la source de gaz et l'étanchéité des gilets de sauvetage gonflables ainsi que le fonctionnement du perceur ;
- l'état général des coutures et des modes de fixation des systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur ;

2. De s'assurer du respect des instructions de stockage incluses dans la notice d'instructions.

LONGES AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Élément complémentaire de l'équipement de protection contre les chutes de hauteur pendant les travaux sur pylônes, arbres, antennes et les travaux de construction ...

Réf. 3801A18

EN 355



CORDAGE Ø12 MM

- Longe **NON-RÉGLABLE** en cordage polyamide tressé (drisse)
- 2 boucles cousues et cossées aux extrémités : meilleure résistance à l'abrasion
- Epissures (coutures) protégées sous gaine transparente permettant leur contrôle visuel
- 1 absorbeur d'énergie en sangle largeur 35 mm, réduisant l'impact en cas de chute à moins de 6kN

Longueur fixe : 1,8 m

Diamètre longe : 12 mm

Poids : 0,40 kg



Réf. 3801C20

EN 355

RÉGLABLE



CORDAGE Ø12 MM

- Longe **RÉGLABLE** en cordage polyamide tressé (drisse)
- 1 boucle cousue et cossée à une extrémité : meilleure résistance à l'abrasion
- 1 boucle de réglage en acier : jusqu'à 2 m
- Epissures (coutures) protégées sous gaine transparente permettant leur contrôle visuel
- 1 absorbeur d'énergie en sangle largeur 35 mm, réduisant l'impact en cas de chute à moins de 6kN

Longueur maxi : 2 m

Diamètre longe : 12 mm

Poids : 1,01 kg



Réf. 3801B15

EN 355




CORDAGE Ø12 MM

- Longe **NON-RÉGLABLE** en cordage polyamide tressé (drisse)
- 4 boucles cousues et cossées aux extrémités : meilleure résistance à l'abrasion
- 1 absorbeur d'énergie en sangle largeur 35 mm, réduisant l'impact en cas de chute à moins de 6kN
- Epissures (coutures) protégées sous gaine transparente permettant leur contrôle visuel
- 2 crochets-mousquetons d'échafaudage (ouverture 55 mm) à verrouillage automatique double action réf. 3805C
- 1 mousqueton acier à vis (ouverture 18 mm)

Longueur fixe : 1,5 m

Diamètre longe : 12 mm

Poids : 1,82 kg

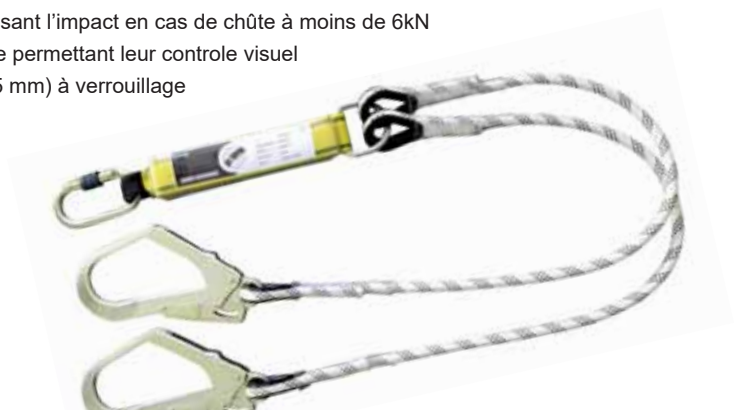

LONGES AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE EN SANGLE

Élément complémentaire de l'équipement de protection contre les chutes de hauteur pendant les travaux sur pylônes, arbres, antennes et les travaux de construction ...

Réf. 3617BW700

EN 355

SANGLE LARGEUR 30 MM

- Longe NON-RÉGLABLE en sangle polyamide
- 2 boucles cousues et cossées aux extrémités : meilleure résistance à l'abrasion
- 1 absorbeur d'énergie en sangle polyamide

Longueur fixe : 2 m*

Largeur longe : 30 mm

Poids : 0,34 kg

* Long. 2m mousqueton inclus (non-livré)



ABSORBEUR SEUL
Réf. 3617BW200

- 100% Polyamide
- Dimensions : 160 x 35 x 45mm
- Poids : 160 g



Réf. 3617BW800

EN 355

SANGLE LARGEUR 30 MM

- Longe NON-RÉGLABLE double en sangle polyamide
- 3 boucles cousues aux extrémités : meilleure résistance à l'abrasion
- 1 absorbeur d'énergie en sangle polyamide

Longueur fixe : 2 m*

Largeur longe : 30 mm

Poids : 0,37 kg

* Long. 2m mousqueton inclus (non-livré)



ABSORBEUR SEUL
Réf. 3617BW200

- 100% Polyamide
- Dimensions : 160 x 35 x 45mm
- Poids : 160 g



MOUSQUETONS ACIER ZINGUÉ ET ALLIAGE LÉGER

EN 362




Mousqueton à verrouillage à vis

Ouverture 18 mm

- Acier zingué
- Résistance 23kN (2345 kg)
- Poids : 80 gr

Réf. 3805A




Mousqueton à verrouillage automatique 1/4 de tour

Ouverture 18 mm

- Acier zingué
- Résistance 20kN (2039 kg)
- Poids : 180 gr

Réf. 5266AZ011T




Mousqueton à verrouillage automatique 1/4 de tour

Ouverture 25 mm

- Acier zingué
- Résistance 20kN (2039 kg)
- Poids : 208 gr

Réf. 3805B




Mousqueton à verrouillage à vis

Ouverture 25 mm

- Alliage léger
- Résistance 20kN (2039 kg)
- Poids : 80 gr

Réf. 5266AZ014



CROCHETS-MOUSQUETONS POUR LONGES

EN 362



Crochet-mousqueton pour longe

Ouverture 18 mm

- Acier galva
- Résistance 20kN (2039 kg)
- Poids : 220 gr

Réf. 5266AZ002





Crochet-mousqueton pour longe

Ouverture 20 mm

- Aluminium
- Résistance 20kN (2039 kg)
- Poids : 160 gr

Réf. 5266AZ003



Crochet-mousqueton à émerillon pour longe

Ouverture 21 mm

- Acier galva
- Résistance 30kN (3059 kg)
- Poids : 380 gr

Réf. 5266AZ060



i CONNECTEURS EN362 : ÉLÉMENTS DE LIAISON ESSENTIELS DANS UN SYSTÈME D'ARRÊT DES CHUTES

Utilisation : principalement comme éléments de connexion entre les différents composants (ex : harnais/longe) mais ils peuvent également être utilisés comme point d'ancrage.
Dans tous les cas ils doivent travailler selon le grand axe (dans une seule direction à la fois) et être verrouillés (vis ou automatique) lors de leur utilisation et ne doivent pas être utilisés en appui sur une surface extérieure.

CRITERES DE CHOIX

- **Le système d'ouverture - fermeture** : Verrouillage à vis : à réserver pour des manipulations occasionnelles
Verrouillage automatique : destiné à des manipulations fréquentes
- **La forme** : Ovale : A utiliser impérativement avec des équipements ayant 2 points en appui sur le connecteur
Asymétrique : A utiliser prioritairement car il permet le bon positionnement entre les 2 composants connectés.
Grande taille : A utiliser pour se connecter sur des structures métalliques ou de grosses dimensions
Maillon rapide : A utiliser lorsque l'on souhaite faire une connexion quasi permanente entre 2 composants
- **La matière** : ACIER : Adapté aux conditions difficiles, utilisés pour les connexions sur structures métalliques
ALUMINIUM : A privilégier lorsque le poids est un critère important pour le travail (ex : sauvetage).
- **L'ouverture** : < 30 mm : Principalement utilisé en élément de connexion / > 30 mm : en élément d'ancrage sur une structure.
- **La résistance** doit également être prise en compte lors du choix.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

MOUSQUETONS D'ÉCHAFAUDAGE ET GRANDE OUVERTURE

EN 362




Mousqueton d'échafaudage à verrouillage auto. double action

Ouverture 55 mm

- Acier zingué
- Résistance 23kN (2345 kg)
- Poids : 510 gr

Réf. 3805C





Mousqueton d'échafaudage à verrouillage automatique

Ouverture 60 mm

- Aluminium
- Résistance 23kN (2345 kg)
- Poids : 430 gr

Réf. 3805D




Mousqueton à grande ouverture à double sécurité

Ouverture 100 mm

- Alliage léger
- Résistance 20kN (2039 kg)
- Poids : 900 gr

Réf. 5266AZ024




Mousqueton à grande ouverture à verrouillage auto. double action

Ouverture 83 mm

- Acier zingué
- Résistance 20kN (2039 kg)
- Poids : 820 gr

Réf. 5266AZ025





MAILLONS RAPIDES HOMOLOGUÉS E.P.I

EN 362

FABRIQUÉ EN
FRANCE


Maillon rapide : « petite » ouverture 11 mm



CMU : 700 kg

- Acier zingué
- Poids : 78 gr

Réf. 5190FG




Maillon rapide : « petite » ouverture 12 mm



CMU : 1100 kg

- Acier zingué
- Poids : 140 gr

Réf. 5190HG



Maillon rapide : « grande » ouverture 16 mm



CMU : 500 kg

- Acier zingué
- Poids : 62 gr

Réf. 5191EG



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

TRÉPIED DE SÉCURITÉ

Réf. 3806C


EN 795



Vendu avec son sac de transport

Permet l'accès dans les espaces confinés.


- Capacité d'ancrage statique : 500 kg avec 2 anneaux utilisés (250 kg avec 1 anneau).
- Capacité de levage avec treuil : 120 kg
- Résistance des points d'ancrage supérieure à 10 kN (1019 kg)
- Pieds en aluminium, équipés de semelles acier narticulées avec patins caoutchouc pour augmenter l'adhérence et la stabilité.
- Tête moulée en alliage d'aluminium
- Hauteur : 1,15 à 2,15 m
- Diamètre au sol : 1,5 m
- Poids : 29 kg




Ø 29 mm

La tête du trépied est équipée de :

- 2 poulies en prolongation du pied principal pour le passage d'un câble
- 2 anneaux d'ancrage Ø 29 mm

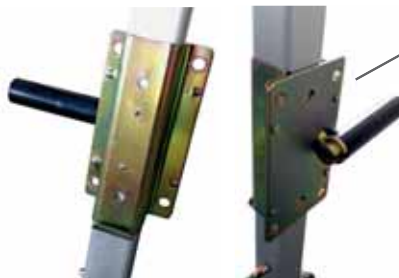

Équipé d'une platine permettant de fixer le treuil réf. 3806D

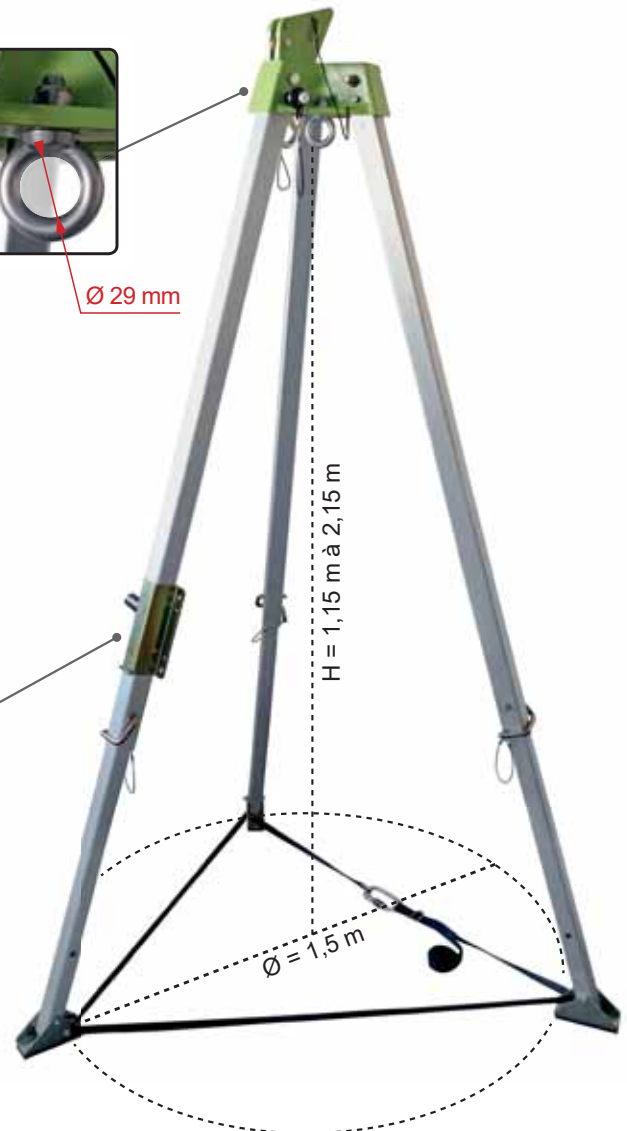

TREUIL DE SAUVETAGE POUR TRÉPIED DE SÉCURITÉ

Réf. 3806D

EN 1496



- Capacité de levage nominale : 120 kg
- Câble acier galvanisé Ø 4,8 mm de longueur 20 m
- Fixation adaptée à la platine du trépied réf. 3806C
- Poids : 8,9 kg

A utiliser avec un antichute à rappel automatique EN 360 lorsqu'il sert à monter ou descendre une personne.



ANNEAU ANTICHUTE ORIENTABLE HOMOLOGUÉ EPI

Orientable à 360°

Point d'arrêt sécurisé pour ancrage d'un dispositif anti-chûte (harnais EN 361) et d'un système de raccordement (EN 362).




EN 795

Réf. 50-900

Vis courte


CODE	A	B
Capacité (kg)	1 personne	2 personnes
Ø d : Filetage	M12	M16
A1 (mm)	11,5	15
A2 (mm)	12,5	14,5
B (mm)	55,5	64,5
C (mm)	41,5	49,5
D (mm)	30	35
E (mm)	30,6	36,5
L (mm)	18	24
Couple de serrage (Nm)	28	70
Poids (kg)	0,18	0,35

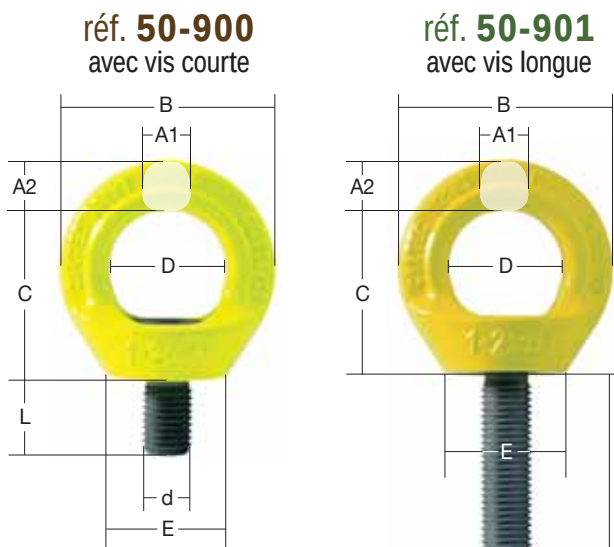

Réf. 50-901

Vis longue 150 mm

CODE	A	B
Capacité (kg)	1 personne	2 personnes
Ø d : Filetage	M12	M16
A1 (mm)	11,5	15
A2 (mm)	12,5	14,5
B (mm)	55,5	64,5
C (mm)	41,5	49,5
D (mm)	30	35
E (mm)	30,6	36,5
L (mm)	150	150
Couple de serrage (Nm)	28	70
Poids (kg)	0,30	0,45

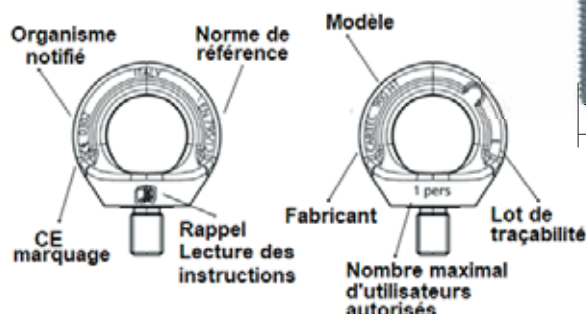

BARRE D'EMBRASURE - SYSTÈME D'ANCRAGE

Réf. 3618AT060


EN 795

Pour baies (porte ou fenêtre) de largeur 350 à 1240 mm.

- Acier galvanisé
- Dimensions : 1415 x 150 x 100 mm
- Poids : 6,9 kg

Doit être monté en position horizontale sur le sol.

INTERDIT EN POSITION VERTICALE !

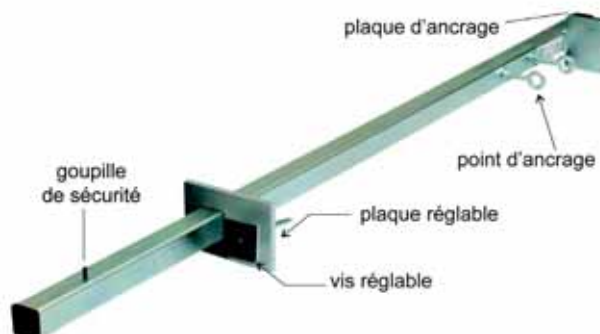


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

CONNEXIONS AUX ANCRAGES

ANNEAU D'ANCRAGE EN SANGLE

Réf. 3806 **EN 795:1996**

- Sangle polyester
- Résistance à la rupture : 10kN (1019 kg)



CODE	B08	B12	B15
Longueur (m)	0,8 m	1,2 m	1,5 m
Largeur (mm)	20	20	20
Couleur	BLEUE	JAUNE	ROUGE
Poids (kg)	0,09	0,13	0,16



code **B08**
0,8 mètre



code **B12**
0,8 mètres



code **B15**
0,8 mètres

CONNECTEUR D'ANCRAGE ACIER INOX

Réf. 3616 **EN 362:2004**

SUR TUBE, POTEAU, STRUCTURE


- Segment de fil en acier INOX Ø 6mm
- Résistant à une charge statique de 15kN

CODE	AZ200A	AZ200B	AZ200C
A Passage (mm)	81	125	140
B (mm)	85	105	125
C (mm)	128	175	208
D (mm)	335	373	415
E (mm)	35	35	35

Présentation avec
stop-chûte, absorbeur, longe



FERMETURE AUTOMATIQUE

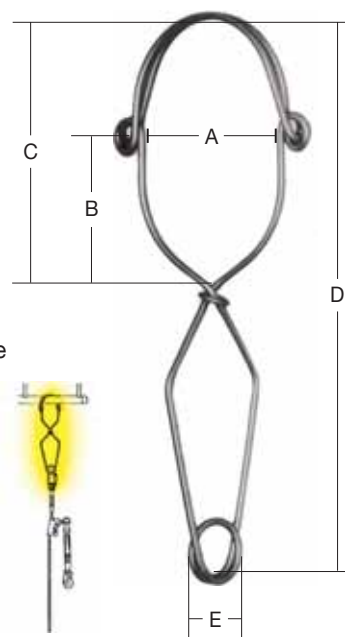

CONNEXION EN CÂBLE ACIER GAINÉ

Réf. 3616 **EN 354 / EN 795**

SUR TUBE, POTEAU, STRUCTURE

- Câble acier zingué Ø 8mm, gaine polyéthylène
- Résistant à une charge statique de 15kN

CODE	AZ410A	AZ410B	AZ410C
Longueur (m)	1 m	1 m	2 m
	AVEC mousqueton AZ011	SANS mousqueton	AVEC mousqueton AZ011



Boucles cossée
aux extrémités

AZ410A / AZ410C = avec mousqueton

AZ410B = sans mousqueton

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com