


TR001G

Ligatureuse - XGT

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


BL
MOTOR

Ligature rapide
et solide pour
une grande
variété de
combinaisons
de fers à béton.




Combinaisons de ligaturage de 2 fers à béton

	Ø 10	Ø 13	Ø 16	Ø 19	Ø 22	Ø 25
Ø 10	✓	-	-	-	-	-
Ø 13	✓	✓	-	-	-	-
Ø 16	✓	✓	✓	-	-	-
Ø 19	✓	✓	✓	✓	-	-
Ø 22	✓	✓	✓	✓	✓	-
Ø 25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 32	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Ø 35	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Combinaisons de ligaturage de 3 fers à béton

	Ø 10x10	Ø 13x13	Ø 16x16	Ø 19x19	Ø 22x22	Ø 25x25
Ø 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 13	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Ø 16	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Ø 19	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Ø 22	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Ø 25	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Ø 29	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Ø 32	✓	✓	✓	✗	✗	✗



Combinaisons de ligaturage de 4 fers à béton

	Ø 10x10	Ø 13x13	Ø 16x16
Ø 10x10	✓	-	-
Ø 13x13	✓	✓	-
Ø 16x16	✓	✓	✓

RÉSISTANCE

de ligature *

[fil Ø 1,6 mm]

± 180 %

Par rapport à notre modèle 18 V

XGT

* Valeur relative du
couple pour déplacer
l'un des fers à béton
Ø 13 x Ø 13 ligaturés



Alimenté par une batterie XGT et
équipé de moteurs sans charbons,
l'outil offre une force de serrage et une
vitesse élevées avec du fil de 1,6 mm

Moteurs BL (pour la torsion et l'alimentation)

Équipé de deux moteurs sans charbons, un pour le serrage et un pour
l'alimentation, il assure un ligaturage stable et fiable avec du fil de 1,6 mm.

Résistance au serrage *

TR001G

[fil de Ø 1,6 mm]

280

Modèle LXT 18 V
[fil de Ø 0,8 mm]

100

* Valeur relative du couple pour déplacer l'une des barres d'armature Ø13 x Ø 13 attachées

Pour fil recuit uniquement (Ø 1,6 mm)

Fixation

Béton

Métal

BOIS

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Perceur

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affleurer

Lameller

11

Clouer

Agraffer

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spéci

fiques

ACC
Consom
mables

51

TR001GZ

Ligatureuse - XGT

40 V Max Li-Ion - Fil Ø 1,6 mm - Produit seul

LpA : 80 dB(A)

NOUVEAU



XGT

Ligaturer du fil de diamètre 1,6 mm sans effort.

40Vmax

BL

MOTOR

XPT

- Compatible avec les barres d'armature épaisses (D29x25).
- 3900 attaches avec une batterie 40 V 4 Ah.
- 2 moteurs BL pour la torsion et l'alimentation assurent un nouage stable avec un fil de 1,6 mm.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.




Diamètre du fil	Ø 1,6 mm
Capacité max. de ligatures	25 x 29 mm
2 barres d'armature	(19 x 19) x (25 mm)
3 barres d'armature	(16 x 16) x (16 x 16) mm
4 barres d'armature	(16 x 16) x (16 x 16) mm
Vibrations (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (L x l x H)	375 x 113 x 331 mm
Poids net du produit	2,6 kg
Poids de l'outil avec batterie	3,3 à 4,5 kg

VERSIONS :

TR001GZ : Sans chargeur | Sans batterie | Coffret MAKPAC 4.

B0001C | 2C B0005C | 6C | 7C

Ponceuses EXCENTRIQUES Ponceuses VIBRANTES

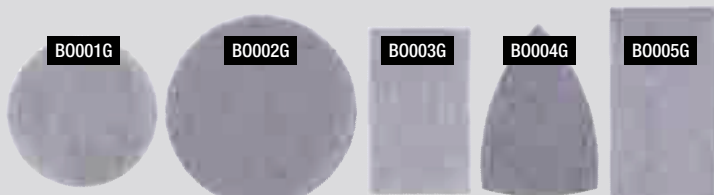HAUTE PUISSANCE
et DESIGN COMPACT

Nouveau disque abrasif et papier abrasif (type à mailles)

	Gains de productivité	Amplitude d'oscillation	Dimension du plateau	Fixation de l'abrasif
B0001CG	+ 65 % ²	5 mm	Ø 125 mm	Auto-agrippant
B0002CG	+ 30 % ³	5 mm	Ø 150 mm	Auto-agrippant
B0005CG	+ 60 % ²	3 mm	80 x 130 mm 100 x 150 mm ¹	Auto-agrippant
B0006CG	+ 60 % ²	3 mm	100 x 150 mm 80 x 130 mm ¹	Auto-agrippant
B0007CG	+ 35 % ²	2 mm	93 x 185 mm	Auto-agrippant et pince

¹ Nécessite un plateau adapté. Rectangle réf. 1914H9-4 / Triangle réf. 1914J0-6² Comparé à la gamme LXT³ Comparé à la gamme filaire

Adaptateur de batterie



Excellente maniabilité

La poignée est conçue pour être aussi proche que possible de la surface de ponçage et le centre de gravité est équilibré de manière optimale pour obtenir une excellente maniabilité lors des opérations de ponçage fins.

Modèle LXT

169 mm


- 63 mm

106 mm

Gain hauteur
- 63 mm

[B0001CG/B0002CG : 96 mm] [B0005CG/B0006CG : 99 mm]

Conception légère

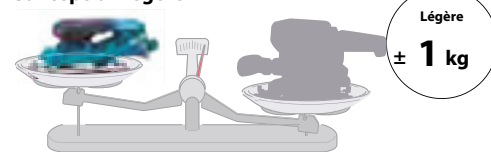Légère
± 1 kg

1,1 kg

2,1 kg

B0007CG

Modèle LXT

[B0001CG/B0002CG/B0005CG/B0006CG : ± 0,7 kg plus légères que nos modèles LXT]

B0001CGZ

Ponceuse excentrique - XGT

40 V Max Li-Ion - Ø 125 mm - Produit seul

LpA : 78 dB(A)



Excellente maniabilité lors des opérations fines.

- Conçu pour être légère avec la connexion de type connecteur à la batterie, atteignant une hauteur totale similaire à celle des ponceuses pneumatiques.
- La poignée de l'outil est conçue pour être aussi proche que possible de la surface de ponçage.
- Deux longueurs de cordon, 1,6 m et 5 m, sont disponibles (standard : 1,6 m, en option : 5 m).
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.
- BL Motor : longue durée de vie.



Niveau de vibration (plaque métallique)	3,2 m/s ²
Rotation par minute	6000 à 10000 tr/min
Ø du patin de ponçage	125 mm
Ø du disque de ponçage	125 mm
Ø de rotation de ponçage	5 mm
Dimensions (LxH)	234 x 123 x 96 mm
Poids net	0,92 kg

VERSIONS :

B0001CGZ : Sans chargeur | sans batterie | sac à poussière | patin Ø 125 mm | disque abrasif à maille | câble d'alimentation 1,6 m.

B0002CGZ

Ponceuse excentrique - XGT

40 V Max Li-Ion - Ø 150 mm - Produit seul

LpA : 78 dB(A)



Idéale pour les applications telles que le ponçage de finition de grandes surfaces.

- Une excellente maniabilité a été obtenue grâce à l'utilisation d'une connexion de type connecteur à la batterie, ce qui réduit la charge et maintient la hauteur totale basse.
- Démarrage progressif.
- Variateur de vitesse.
- Contrôle constant de la vitesse.
- Frein électrique.
- Fonction anti-redémarrage.
- Changement d'accessoire sans outil (type auto-agrippant).



Niveau de vibration (plaque métallique)	2,7 m/s ²
Rotation par minute	6000 à 10000 tr/min
Ø du patin de ponçage	150 mm
Ø du disque de ponçage	150 mm
Ø de rotation de ponçage	5 mm
Dimensions (LxH)	247 x 148 x 96 mm
Poids net	0,98 kg

VERSIONS :

B0002CGZ : Sans chargeur | sans batterie | sac à poussière | patin Ø 125 mm | disque abrasif à maille | câble d'alimentation 1,6 m.

B0006CGZ

Ponceuse vibrante - XGT

40 V Max Li-Ion - 100 x 150 mm - Produit seul

LpA : 76 dB(A)



Idéale pour les applications telles que le ponçage de finition de grandes surfaces, de coins.

- Démarrage progressif.
- Variateur de vitesse.
- Contrôle constant de la vitesse.
- Frein électrique.
- Fonction anti-redémarrage.
- Changement d'accessoire sans outil (type auto-agrippant).
- BL Motor : longue durée de vie.



Niveau de vibration (plaque métallique)	2,6 m/s ²
Rotation par minute	6000 à 10000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	100 x 150 mm
Ø de rotation de ponçage	3 mm
Dimensions (LxH)	263 x 100 x 99 mm
Poids net	0,93 kg
Poids avec batterie	1,7 à 2,9 kg

VERSIONS :

B0006CGZ : Sans chargeur | sans batterie | sac à poussière | patin Ø 125 mm | disque abrasif à maille | câble d'alimentation 1,6 m.

BO005CGZ

Ponceuse vibrante - XGT

40 V Max Li-Ion - 80x130 mm - Produit seul

LpA : 76 dB(A)



XGT

40Vmax

AWS

BL

MOTOR

XPT

Idéale pour les applications telles que le ponçage de finition de grandes surfaces.

- Une excellente maniabilité a été obtenue grâce à l'utilisation d'une connexion de type connecteur à la batterie, ce qui réduit la charge et maintient la hauteur totale basse.
- Démarrage progressif.
- Variateur de vitesse.
- Contrôle constant de la vitesse.
- Frein électrique.
- Fonction anti-redémarrage.
- Changement d'accessoire sans outil (type auto-agrippant).



Niveau de vibration (plaque métallique)	2,6 m/s ²
Rotation par minute	6000 à 10000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	80 x 130 mm
Ø de rotation de ponçage	3 mm
Dimensions (LxIxH)	236 x 80 x 99 mm
Poids net	0,93 kg
Poids avec batterie	1,7 à 2,9 kg

VERSIONS :

B0005CGZ : Sans chargeur | Sans batterie | Sac à poussière | patin Ø 125 mm | disque abrasif à maille | câble d'alimentation 1,6 m.



BO007CGZ

Ponceuse vibrante - XGT

40 V Li-Ion - 93x185 mm - Produit seul

LpA : 77 dB(A)

NOUVEAU



XGT

40Vmax

AWS

BL

MOTOR

XPT

Précise et maniable grâce à son centre de gravité très bas

- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth.



Rotation par minute	6000 à 12000 tr/min
Dimension du patin de ponçage	93 x 185 mm
Dimension de la feuille abrasive	93 x 228 mm
Ø de rotation de ponçage	2 mm
Dimensions (LxIxH)	263 x 92 x 106 mm
Poids net du produit	1,1 kg
Poids avec batterie	1,9 à 3,1 kg

VERSIONS :

B0007CGZ : Sans chargeur | Sans batterie | Sac à poussière | Plaque à perforé | Feuilles abrasives à maille | Plateaux delta intermédiaire auto-agrippant 93x185 mm | Câble d'alimentation 1,6 m.



BS001C

Ponceuse à bande - XGT

L'équilibre optimal du poids réduit les irrégularités lors du ponçage

XGT



40Vmax

BL

AWS

XPT



- 1 Ponçage à ras. Pour poncer le long des murs.
- 2 Sac à poussière avec fonction anti-chute. Le sac est solidement raccordé à la ponceuse.
- 3 Verrouillage/déverrouillage
- 4 Équilibrage optimal du poids Pour un ponçage uniforme.
- 5 Utilisation stationnaire. En utilisant le jeu complet de pinces et de règles de guidage (accessoires en option).
- 6 Poignée avant à angle réglable. Permet un ponçage jusqu'au bord du mur.
- 7 Éclairage à LED à angle réglable. 2 LED à fonction de rémanence avec un angle réglable à 45°.



Contrôle de vitesse variable par molette (5 vitesses).

Clé AWS, permet le déclenchement de l'aspiration via Bluetooth

Bande 76x533 mm

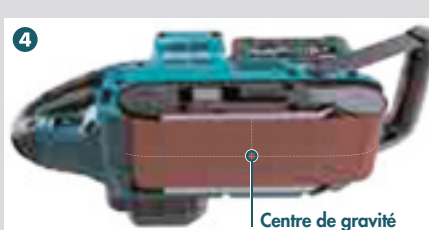

Centre de gravité



Règle de délinage

Serre-joints

BS001GZ

Ponceuse à bande - XGT

40 V Max Li-Ion - 1400W - 76x533 mm - Produit seul

LpA : 87 dB(A)



XGT

40Vmax

AWS

BL

MOTOR

XPT

Transformez chaque surface avec précision et rapidité

- Puissance élevée et équilibre optimal du poids La batterie est positionnée au-dessus de la bande abrasive à l'avant de l'outil, cela garantit une charge uniforme sur la surface de ponçage, ce qui permet de poncer avec des irrégularités réduites.
- 2 LED avec fonction rémanence.
- Sac à poussière avec fonction anti-chute.
- Contrôle de la vitesse variable.



Vitesse de la bande	120 à 470 m/min
Ø interne/externe	Ø 22 mm
Taille de la bande	76 x 533 mm
Niveau de vibration	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	440 x 148 x 165 mm
Poids net	3,8 kg
Poids avec batterie	4,5 à 5,1 kg

VERSIONS :

BS001GZ : Sans chargeur | Sans batterie.





HS012G



HS012G

HS012GD201

Scie circulaire Ø 165 mm - XGT

40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - Makpac

LpA : 91 dB(A)



XGT

40Vmax

AWS

BL

MOTOR

XPT

Démarrage progressif,
double lumière LED

- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.



Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	41 mm
Vitesse à vide max.	5200 tr/min
Ø de la lame	165 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Ø de l'alésage	20 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	359 x 157 x 246 mm
Poids avec batterie	3,2 à 4,4 kg

VERSIONS :

HS012GD201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4025 | lame | coffret MAKPAC 2.
HS012GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | guide parallèle | lame | coffret MAKPAC 3.

HS004GM202

Scie circulaire Ø 190 mm - XGT

40 V Max Li-Ion - AWS - Makpac - 4 Ah

LpA : 93 dB(A)



XGT

40Vmax

ADT

AWS

BL

MOTOR

XPT

ADT : Ajustement automatique de la
vitesse et du couple en fonction du
travail effectué

- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.
- Moteur sans charbon.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.



Puissance de sortie max.	1 300 W
Hauteur de coupe max. à 90°	62,5 mm
Hauteur de coupe max. à 48°	42 / 41 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	44,5 mm
Vitesse à vide max.	6000 tr/min
Ø de la lame	185 / 190 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 48 °
Ø de l'alésage	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	337 x 210 x 290 mm
Poids avec batterie	4,4 à 5,6 kg

VERSIONS :

HS004GM202 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4040 | lame bois | Puce Bluetooth AWS | coffret MAKPAC 4.
HS004GZ03 : Sans chargeur | sans batterie | lame EFFICUT | raccord d'aspiration | guide parallèle | coffret MAKPAC 4.

HS009GT201

Scie circulaire Ø 235 mm - XGT

40 V Max Li-Ion - 5 Ah

LpA : 94 dB(A)



XGT

40Vmax

AWS

BL

MOTOR

XPT

Légère et haute puissance

- En option : AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.



Puissance de sortie max.	1 600 W
Hauteur de coupe max. à 90°	85 mm
Hauteur de coupe max. à 60°	44 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	61 mm
Vitesse à vide max.	4000 tr/min
Ø de la lame	235 mm
Plage de biseau (à gauche)	-1 / 60 °
Ø de l'alésage	15,88/20/25/4/30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	413 x 196 x 316 mm
Poids avec batterie	5,1 à 6,3 kg

VERSIONS :

HS009GT201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4050F | coffret plastique.
HS009GZ : Sans chargeur | sans batterie.

HS011GT201

Scie circulaire Ø 270 mm - XGT

40 V Max Li-Ion - 5 Ah

LpA : 93 dB(A)



XGT

40Vmax

AFT

AWS

BL

MOTOR

XPT

Base en magnésium

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Les composants en magnésium donnent des scies légères, bien équilibrées et résistantes.



Puissance de sortie max.	1 600 W
Hauteur de coupe max. à 90°	97 à 101 mm
Hauteur de coupe max. à 60°	48 à 51 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	68 à 71 mm
Vitesse à vide max.	3500 tr/min
Ø de la lame	260 à 270 mm
Plage de biseau (à gauche)	-1 / 60 °
Ø de l'alésage	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	453 x 196 x 336 mm
Poids avec batterie	5,1 à 6,3 kg

VERSIONS :

HS011GT201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4050F | lame.
HS011GZ : Sans chargeur | sans batterie | lame EFFICUT.

HS013G

Scie circulaire - XGT



Coupe des matériaux épais en un seul passage avec une puissance élevée similaire aux modèles filaires

Idéale pour couper à travers des poutres et des traverses d'une épaisseur allant jusqu'à 150 mm en une seule passe.

AWS se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth.

Démarrage progressif pour plus de contrôle et une meilleure précision.



AUTONOMIE

75 coupes

avec une batterie BL4050F chargée à 100% - Coupe de mélèze* densité de $\pm 600 \text{ kg/m}^3$

* Épaisseur : 150 mm, Largeur : 300 mm, Coupe : à 90°

Dispositif de stabilisation de la lame. Le verrouillage du levier permet de supprimer les vibrations de la lame.

Coupe biseau
0° à 45° droite


Ø de lame

415 mm

Hauteur de coupe max
160 mm



Support de protection (livré de série)
Le support permet un rangement sans endommager l'outil. Pour retirer facilement l'outil de son rangement, il suffit de stabiliser le support en appuyant avec le pied sur la partie en retrait.



L'outil peut être temporairement placé en biais pour un accès facile sans se pencher.



Réf.	Ø lame	Alésage	Nb dents
E-24848	415 mm	30 mm	35

Accessoires

HS013GZ

Scie circulaire Ø 415 mm - XGT

40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : 98 dB(A)

NOUVEAU



Capacité de coupe maximale de 158 mm



- Idéale pour couper à travers des poutres et des traverses d'une épaisseur allant jusqu'à 150 mm en un seul passage.
- Technologie AWS se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Démarrage progressif pour plus de contrôle et une meilleure précision.
- Frein électrique.
- Fonction anti-redémarrage minimise les démarrages accidentels.



Hauteur de coupe max. à 90°	158 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	106 mm
Vitesse à vide max.	2 100 tr/min
Ø de la lame	415 mm
Plage de biseau (à droite)	0 / 45°
Ø de l'alésage	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Dimensions (L x l x H)	606 x 233 x 476 mm
Poids avec batterie	11 à 12 kg

VERSIONS :

HS013GZ : Sans chargeur | sans batterie | lame EFFICUT | raccord d'aspiration | support de protection.

SP001GZ03

Scie plongeante - XGT

40 V Max Li-Ion - Bluetooth - Ø 165 mm - Makpac - Produit seul

LpA : 89 dB(A)



Des performances optimales dans une variété de matériaux



- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Les composants en magnésium fournissent une scie bien équilibrée et légère.



Puissance de sortie maximale	1 650 W
Vitesse à vide max.	2 500 à 4 900 tr/min
Profondeur de coupe à 48° max.	38 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	40 mm
Ø de la lame	165 mm
Niveau de vibration (3 axes)	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Capacité de 90°	56 mm
Dimensions (L x l x H)	375 x 221 x 271 mm
Poids avec batterie	4,4 à 5,6 kg

VERSIONS :

SP001GZ03 : Sans chargeur | sans batterie | lame EFFICUT | Puce Bluetooth AWS | coffret MAKPAC 4.

LS002GZ01

Scie radiale Ø 216 mm - XGT

40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : 89 dB(A)



XGT

40Vmax

AWS

BL

MOTOR

DXT

- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Protecteur de lame repensé pour maximiser la récupération des poussières.
- Plage de biseau de 48° à droite et à gauche.
- Vitesse constante assurant un travail plus précis.
- Outil équipé d'une connexion sans fil Bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.
- Machine compacte pouvant être placée contre un mur pour maximiser l'espace de travail.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Puissance de sortie maximale	1 000 W
Capacité de 90°	70 x 312 mm
Vitesse à vide max.	4 800 tr/min
Capacité de 45° à gauche	50 x 312 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Ø de la lame	216 x 30 mm
Capacité 45°	70 x 220 mm
Capacité de biseau droite 45°	30 x 312 mm
Dimensions (LxH)	702 x 551 x 557 mm
Poids avec batterie	16,4 à 17,6 kg

VERSIONS :

LS002GZ01 : Sans chargeur | Sans batterie | lame EFFICUT | équerre de réglage | étai assemblé | sac d'aspiration.

LS003GZ01

Scie radiale Ø 305 mm - XGT

40 V Max Li-Ion - Laser - AWS - Produit seul

LpA : 91 dB(A)



XGT

40Vmax

AWS

BL

MOTOR

DXT

- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Protecteur de lame repensé pour maximiser la récupération des poussières.
- Plage de biseau de 48° à droite et à gauche.
- Vitesse constante assurant un travail plus précis.
- Outil équipé d'une connexion sans fil Bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.
- Machine compacte pouvant être placée contre un mur pour maximiser l'espace de travail.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Puissance de sortie maximale	1 500 W
Capacité de 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Vitesse à vide max.	3 600 tr/min
Capacité de 45° à gauche	71 x 363 / 61 x 382 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Ø de la lame	305 x 30 mm
Capacité 45°	107 x 255 / 92 x 268 mm
Capacité de biseau droite 45°	54 x 363 / 44 x 382 mm
Dimensions (LxH)	898 x 690 x 725 mm
Poids avec batterie	30,5 à 31,7 kg

VERSIONS :

LS003GZ01 : Sans chargeur | Sans batterie | lame EFFICUT | équerre de réglage | étai assemblé | sac d'aspiration.

LS003G

Scie radiale 40 V max Li-Ion Ø 305 mm

XGT

40Vmax

DXT

AWS

40Vmax

DXT

AWS

BL

MOTOR

Compacte, impressionnante par ses capacités

Lampe LED pour tracer une ligne de coupe exacte




La lampe LED projette une ombre de la lame de scie sur la pièce. En alignant l'ombre avec la ligne d'encre sur la pièce, vous pouvez faire une coupe exacte.

Verrouillage / Déverrouillage faciles de l'angle de biseau simplement en tournant le cadran derrière la poignée avant.



Excellente aspiration
Collecte de poussière plus efficace grâce au double orifice d'aspiration.



Conception Compacte

- permet d'être placé contre un mur pour maximiser l'espace de travail.
- Le système coulissant unique permet un fonctionnement en douceur pour produire des coupes supérieures.




Verrou d'angle d'onglet facile à utiliser



Serrure coulissante à une touche



Grande base tournante



La fonction d'arrêt positif peut être désactivée simplement en appuyant sur un levier



Coupes de grandes précisions

- La structure intégrée des guides augmente la rigidité permettant de :
 - 1) minimiser le désalignement entre les faces des guides supérieurs droit et gauche pour fournir une précision de coupe accrue.
 - 2) minimiser la diminution de la précision de coupe qui pourrait se produire pendant un long fonctionnement continu.
- La nouvelle méthode d'équerrage de la lame au guide permet un réglage facile avec une grande précision, car l'angle d'onglet est ajusté par rapport au guide.



Coupe maximale
92 x 382 mm
(hauteur x largeur)

• Les capacités de coupe peuvent être augmentées en utilisant des parements de bois.

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm)

Type de coupe

Délignage

Coupe droite

Coupe d'onglet

Coupe biaise

Coupe composée

biaise / onglet

Coupe de

moultures d'angle

Coupe de plinthes

ou de chambranles

Illustration de la coupe

Scie radiale à batteries XGT 40 V max Li-Ion (mesures en mm)

Type de coupe	Délignage	Coupe droite	Coupe d'onglet	Coupe biaise	Coupe composée biaise / onglet	Coupe de moultures d'angle	Coupe de plinthes ou de chambranles
LS002G Ø 216 mm 1 000 W	—	70 x 312 *	70 x 220 *	45° D 45° G	Biais 45° Gauche onglet 45° D/G Biais 45° Droite onglet 45° D/G	50 x 220 30 x 220	—
LS003G Ø 305 mm 1 500 W	—	92 x 382	45° D/G 92 x 268 60° D/G 92 x 185	45° D 44 x 382 45° G 61 x 382	Biais 45° Gauche onglet 45° D/G Biais 45° Droite onglet 45° D/G	61 x 268 44 x 268	Diagonale 203 Horizontale 320 Verticale 171 Horizontale 416
LS004G Ø 260 mm 1 600 W	—	68 x 310	45° D/G 68 x 218 60° D/G 68 x 155	45° D 42 x 310 45° G 29 x 305	Biais 45° Gauche onglet 45° D/G Biais 45° Droite onglet 45° D/G	42 x 218 29 x 215	Diagonale 168 Horizontale 248 Verticale 133 Horizontale 305

LS004GZ01

Scie radiale - Ø 260 mm - XGT

40 V Max Li-Ion - Bluetooth - Produit seul

LpA : 91 dB(A)


Fonction de démarrage progressif pour des démarrages en douceur.

- Vitesse constante assurant un travail plus précis.
- Protecteur de lame repensé pour maximiser la récupération des poussières.
- Plage de biseau de 48° à droite et à gauche.
- Outil équipé d'une connexion sans fil Bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.
- Machine compacte pouvant être placée contre un mur pour maximiser l'espace de travail.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Puissance de sortie maximale	1 600 W
Capacité de 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Vitesse à vide max.	3 600 tr/min
Capacité de 45° à gauche	91 x 197 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48°
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60°
Ø de la lame	260 x 30 mm
Capacité 45°	91 x 279 mm
Capacité de biseau droite 45°	91 x 197 mm
Dimensions (L x l x H)	805 x 644 x 660 mm
Poids avec batterie	26,6 à 27,8 kg

VERSIONS :
 LS004GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | lame EFFICUT | équerre de réglage | étau assemblé | sac d'aspiration.

LS004G

Scie radiale 40 V max Li-Ion Ø 260 mm



Aussi performante qu'un modèle filaire

Coupe maximale 68 x 310 mm (hauteur x largeur)

Vitesse de rotation
3 600 tr/min

Diamètre de lame
Ø 260 mm

Onglet Gauche / Droite
60° / 60°

Biais Gauche / Droite
48° / 48°

Capacités de coupes
68 x 310 mm à 90° / 0°
42 x 218 mm à 45° / 45°


Découvrez les avantages
des Lames Carbure

- Précision
- Absence d'étincelle
- Coupe nette
- Longue durée de vie


Accessoires
page 561


Fixation

Béton

Métal

BOIS

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Perceur

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affileur

Lamelier

11

Clouer

Agrafer

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spécifiques

ACC

Consommables

RS002G

Scie circulaire 40 V max Li-Ion XGT Ø 260 mm



- Table en magnésium,
- Carter en magnésium,
- Carter de protection en magnésium.

Vitesse de rotation

4000 tr/min

Diamètre de lame

Ø 260 mm

Faible taux de vibration

2,5 m/s²

Capacités de coupes

0° : 95 mm

45° : 70 mm

56° : 54,5 mm

Prise en main arrière et une grande capacité de coupe



RS002GT101

Scie circulaire Ø 260 mm - XGT

40 V Max Li-Ion - 1 batterie - 5 Ah

LpA : 96 dB(A)



Grande capacité de coupe

- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Coupes nettes précises et rapides grâce au moteur Brushless.
- Interrupteur de sécurité : afin d'éviter tout démarrage involontaire.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique.
- Conception légère pour moins d'effort en utilisation.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.



Puissance de sortie max. 1700 W

Hauteur de coupe max. à 90° 95 mm

Hauteur de coupe max. à 56° 54,5 mm

Hauteur de coupe max. à 45° 70 mm

Vitesse à vide max. 4000 tr/min

Ø de la lame 260 mm

Plage de biseau (à gauche) 0 / 56°

Ø de l'alésage 30 mm

Niveau de vibration (3 axes) ≤ 2,5 m/s²

Dimensions (LxIxH) 489 x 193 x 309 mm

Poids avec batterie 5,7 à 6,9 kg

VERSIONS :

RS002GT101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4050F | poignée | lame EFFICUT.

RS002GZ : Sans chargeur | sans batterie | poignée | lame.



RS001GM101

Scie circulaire Ø 185 mm - XGT

40 V Max Li-Ion - Ø 185 mm - 1 batterie - Poignée arrière - 4 Ah

LpA : 92 dB(A)



Puissance élevée et conception légère

- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Capacité de coupe importante (65 mm à 90°) et biseau (90° - 53°) avec arrêt pré-réglé à 22.5° et 45°.



Puissance de sortie max. 1400 W

Hauteur de coupe max. à 90° 65 mm

Hauteur de coupe max. à 45° 45 mm

Vitesse à vide max. 6400 tr/min

Ø de la lame 185 mm

Plage de biseau (à gauche) 0 / 53°

Ø de l'alésage 30 mm

Niveau de vibration (3 axes) ≤ 2,5 m/s²

Dimensions (LxIxH) 446 x 196 x 270 mm

Poids avec batterie 5 à 6,2 kg

VERSIONS :

RS001GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4040 | protégée-batterie | lame bois EFFICUT.

RS001GZ : Sans chargeur | sans batterie.



JV001GD201

Scie sauteuse - XGT

40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah

LpA : 87 dB(A)



XGT

Pour une coupe fluide et efficace

40Vmax
BL
MOTOR
SOFT
NOLOAD
XPT

- 3 réglages orbitaux + coupe droite.
- Contrôle de vitesse variable par numérotation.
- Nouveau Soft no-load avec fonction de désactivation.
- Si l'outil détecte une rotation du moteur à vide pendant un fonctionnement intermittent tel qu'une découpe de précision, il revient automatiquement en mode Soft no-load.



Puissance de sortie maximale	700 W
Coups par minute (SPM)	800 à 3 500 tr/min
Longueur de course	26 mm
Capacité coupe Bois max. (90°)	135 mm
Capacité coupe acier (90°) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Vibrations, découpe panneaux de particules	4,6 m/s ²
Vibrations, découpe de tôles	4,8 m/s ²
Dimensions (LxH)	298 x 84 x 189 mm
Poids de l'outil avec batterie	2,6 à 2,9 kg

VERSIONS :

JV001GD201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4025 | set de lames | raccord d'aspiration | coffret MAKPAC 3.

JV0016Z : Sans chargeur | sans batterie | set de lames.



Fixation

Béton

Métal

BOIS

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Perceur

Visser

Fixer

4

Perforeur

Buriner

Corroter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affileur

Lameller

11

Clouer

Agraffer

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spéci

fiques

ACC

Consom

mables

JV002GM201

Scie sauteuse - XGT

40 V Max Li-Ion - 40 V Max - 4 Ah

LpA : 88 dB(A)



XGT

Pour une coupe fluide et efficace

40Vmax
BL
MOTOR
SOFT
NOLOAD
XPT

- 3 réglages orbitaux + coupe droite.
- Contrôle de vitesse variable par numérotation.
- Nouveau Soft no-load avec fonction de désactivation.
- Si l'outil détecte une rotation du moteur à vide pendant un fonctionnement intermittent tel qu'une découpe de précision, il revient automatiquement en mode Soft No-Load.
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse à l'application.
- Technologie de protection extrême (XPT) conçue pour assurer une résistance accrue de la poussière et de l'eau dans des conditions de travail difficiles.
- BL Motor : longue durée de vie.



Puissance de sortie maximale	800 W
Coups par minute (SPM)	0 à 3 500 tr/min
Longueur de course	26 mm
Capacité coupe Bois max. (90°)	135 mm
Capacité coupe acier (90°) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Plage de biseau (à gauche)	45°
Vibrations, découpe panneaux de particules	4,1 m/s ²
Vibrations, découpe de tôles	4,2 m/s ²
Dimensions (LxH)	272 x 84 x 329 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3 kg

VERSIONS :

JV002GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4040 | lame coupe rapide pour bois - contre-plaqué et PVC | lame métal - inox - alu et PVC | lame coupe rapide finitions bois et contre-plaqué | coffret MAKPAC 3.

JV0026Z : Sans chargeur | sans batterie | set de lames | raccord d'aspiration.



Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Perceur

Visser

Fixer

4

Perforeur

Buriner

Corroter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affileur

Lameller

11

Clouer

Agraffer

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spéci

fiques

ACC

Consom

mables

TM001G

Découpeur-ponceur

Coupe à grande vitesse
avec de faibles vibrations

XGT

40Vmax

BL

AVT

XPT

Taux de vibrations — AVT

Un taux de vibrations extrêmement faible pour un grand confort de travail.

2,5 m/s²

Oscillations — 20 000

Oscillation / minute

ANGLE
D'OSCILLATION 3,6°

Un grand angle d'oscillation combiné à un mouvement oscillant à grande vitesse permet une excellente vitesse de travail.

Quantité de travail —

300
coupes

Coupe en plongée vers le bas (avec une charge de pression de 25 N) dans un SPF de 38 mm d'épaisseur. Batterie BL4025 (charge complète) + lame MAM001.

La quantité de travail dépend de : La dureté des matériaux, etc.

Structure de boîtier double avec sections de vibration et de préhension séparées.

Variateur
6 vitesses

Amortisseur
antivibrations

Coussins
antivibrations

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

TM001GZ03

Découpeur-ponceur - XGT

40 V Max Li-Ion - Multifonctions - Produit seul

LpA : 79 dB(A)



XGT

Coupez, poncez, et rénovez
avec précision et puissance.

40Vmax
AVT
BL
MOTOR
XPT

- Compatible avec Starlock, Starlock PLUS et Starlock MAX.
- Moteur BL offre une efficacité de coupe/ponçage plus élevée.
- AVT (Anti-Vibration Technology) assure une performance à faible vibration.
- Système de serrage sans outil pour une installation rapide des accessoires.
- 12 réglages d'angle tous les 30° de 0° à 360°.
- Angle d'oscillation de 3,6° conçu pour une coupe et un ponçage plus rapides et plus agressifs.



Rotation	10 000 à 20 000 tr/min
Angle d'oscillation	2 x 1,8°
Taille du pafin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Vibrations : Ponçage	≤ 2,5 m/s ²
Vibrations : Découpe lame scie plongeante	≤ 2,5 m/s ²
Vibrations : Découpe lame scie segmentée	≤ 2,5 m/s ²
Vibrations : Radlage	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxH)	332 x 92 x 138 mm
Poids net	1,4 kg
Poids avec batterie	2,1 à 3,3 kg

VERSIONS :

TM001GZ03 : Sans chargeur | sans batterie | lame BIM bois et métal | lame BIM bois et métal TMA047 | lame BIM bois et métal TMA045 | lame BIM métal TMA059 | plateau ponçage auto-agrippant TMA078 | triangles abrasifs pour bois | boîte rangement accessoires | triangles abrasifs grain 150 pour bois | coffret MAKPAC 3.



Fixation

Béton

Métal

BOIS

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Perçer

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affileur

Lameller

11

Clouer

Agrafe

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spéci

fiques

ACC

Consom

mables

PT001G



FN001G



PT001GD101

Cloueur finette - XGT

40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 15 à 35 mm - 23 Ga

LpA : 79 dB(A)



Pour les opérations de clouage intérieur où une finition de haute qualité est requise

- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail.
- Conception compacte et légère.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.



Longueur des clous	15,18,25,30,35 mm
Ø des lames	0,6 mm
Ø admissible des clous	23 Ga
Capacité en clou du magasin	120
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxlxH)	271 x 86 x 232 mm
Poids net	1,7 kg
Poids avec batterie	2,4 à 3 kg

VERSIONS :

PT001GD101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4025 | adaptateur de nez pour clouage plat | coffret plastique.

PT001GZ : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur de nez pour clouage plat.

FN001GA201

Cloueur finette - XGT

40 V Max Li-Ion - 18 Ga - 2 Ah

LpA : 81 dB(A)



Nez très fin, idéal pour la finition décorative

- Accepte 6 longueurs différentes de clous de gauge 18 (15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm et 40 mm).
- Faible recul procurant un max. de confort.
- Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif.
- Excellente vue sur la pièce grâce au nez de l'appareil très mince.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Longueur des clous	15,20,25,30,35,40 mm
Ø admissible des clous	18 Ga
Capacité en clou du magasin	100
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxlxH)	280 x 86 x 249 mm
Poids net	2 kg
Poids avec batterie	2,6 à 3,8 kg

VERSIONS :

FN001GA201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4020 | coffret plastique.

FN001GZ2 : Sans chargeur | sans batterie | coffret MAKPA3.

BN001G / BN002G


Cloueurs - XGT



TIRS


± 4 cps/s

Sélecteur de mode de clouage



**Excellentes performances de tir rapide
avec les sensations du pneumatique**

photo : BN001G

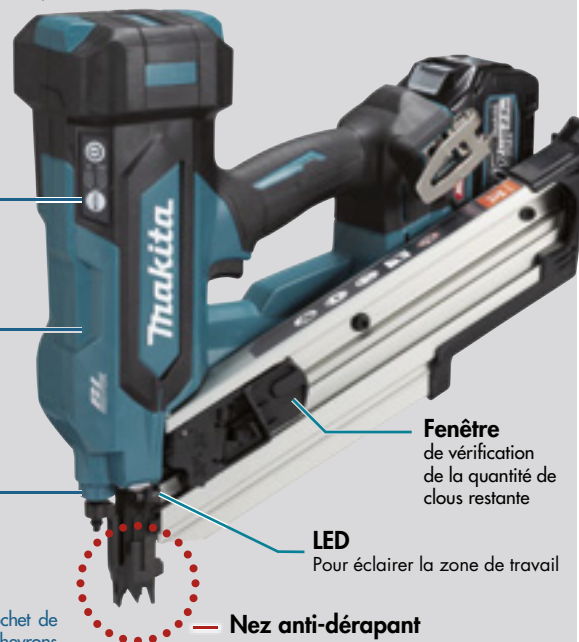

Mécanisme anti-tir à sec

Activé avant que le nombre de clous restants n'atteigne zéro, évitant les tirs manqués

Réglage de la profondeur de vissage, ajustable avec la molette

Crochets Équipé d'un crochet de ceinture et d'un crochet de chevrons de 38 mm pour une suspension facile sur les échelles, les échafaudages et les pièces de bois.

Fenêtre de vérification de la quantité de clous restante

LED Pour éclairer la zone de travail

Nez anti-dérappant

La forme repensée de la pointe assure stabilité et efficacité lors du clouage incliné

Adaptateur de nez

(vendu en option)
Pour un clouage temporaire, facilitant le retrait des clous des coffrages.

Réf. 1916P4-2



BN001G

Clous à tête en D



Caractéristiques

Longueur 50 à 90 mm
Calibre 2,9 à 3,3 mm
Magasin de clous 30 à 34°

BN002G

Clous à tête RONDE



Caractéristiques

Longueur 50 à 90 mm
Calibre 2,9 à 3,8 mm
Magasin de clous 20° à 22°

Chargeurs de clous à capacité étendue (vendus en option)

Contient plus de clous pour moins de rechargements et une meilleure efficacité.

Réf. 1917P3-0 (BN001G)



Capacité max. du magasin : 97 clous

Réf. 1914P9-0 (BN002G)



Capacité max. du magasin : 78 clous

BN001GD201

Cloueur de charpente - XGT

40 V Max Li-Ion - 50 à 90 mm (Tête D) - 2,5 Ah

LpA : 90 dB(A)



Capable d'enfoncer des clous jusqu'à 90 mm

- Sensation similaire à l'utilisation d'une cloueuse pneumatique. Nous avons adopté un mécanisme à ressort pneumatique.
- 2 Modes : Mode d'actionnement séquentiel complet (pour le clouage simple) et Mode d'actionnement par contact (pour le clouage continu). Jusqu'à 4 tirs par seconde. Clous type tête D bande lisse.



Forme de la tête de clou	En D
Longueur des clous	50 à 90 mm
Ø des clous	2,9 à 3,3 mm
Diamètre admissible des clous	2,9 à 3,3 Ga
Capacité du magasin	51 à 58
Angle du chargeur	30 à 34°
Vibrations (3 axes)	3,6 m/s²
Dimensions (LxIxH)	326 x 186 x 358 mm
Poids net	4,6 kg
Poids avec batterie	5,3 à 6,5 kg

VERSIONS :


BN001GD201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4025 | Coffret plastique.
BN001GZ : Sans chargeur | sans batterie.

BN002GZ

Cloueur de charpente - XGT

40 V Max Li-Ion - 50 à 90 mm (Tête ronde) - Produit seul

LpA : 90 dB(A)



Capable d'enfoncer des clous jusqu'à 90 mm

- Sensation similaire à l'utilisation d'une cloueuse pneumatique.
- Nous avons adopté un mécanisme à ressort pneumatique.
- 2 Modes : Mode d'actionnement séquentiel complet (pour le clouage simple) et Mode d'actionnement par contact (pour le clouage continu).
- Forme de pointe qui résiste au glissement lors de l'enfoncement des clous en biais.



Forme de la tête de clou	Ronde
Longueur des clous	50 à 90 mm
Ø des clous	2,9 à 3,8 mm
Diamètre admissible des clous	2,9 à 3,8 Ga
Capacité en clou du magasin	36 à 41
Angle du chargeur	20 à 22°
Vibration (3 axes)	3,7 m/s²
Dimensions (LxIxH)	389 x 189 x 358 mm
Poids net	4,7 kg
Poids avec batterie	5,4 à 6,6 kg

VERSIONS :

BN002GZ : Sans chargeur | sans batterie. Coffret plastique.

Fixation

Béton

Métal

BOIS

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Perçer

Visser

Fixer

4

Perforer

Bûcher

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découper

Poncer

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affleurer

Lameller

11

Clouer

Agraffer

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spéci

fiques

ACC

Consom

mables

RP001G

Défonceuse XGT - Ø 12 mm

Efficacité et légèreté avec
une précision micrométrique

Équivalente à une machine filaire type RP2300

Molette de vitesse


N°	tr/min
1	8 000
2	12 500
3	17 000
4	21 000
5	25 000

Pour adapter la vitesse
de rotation en fonction
des matériaux.Poignées
ergonomiques

- Interrupteur simplifié on / off.
- Gâchette pour activer la défonceuse.

BL
MOTORMoteur sans charbon
HAUTE PUISSANCEProtection renforcée
contre les poussières et
les projections d'eau+ LÉGÈRE
4 kg
Avec BL4025
contre 6,1 kg
(modèle filaire)

FAIBLE HAUTEUR HORS TOUT

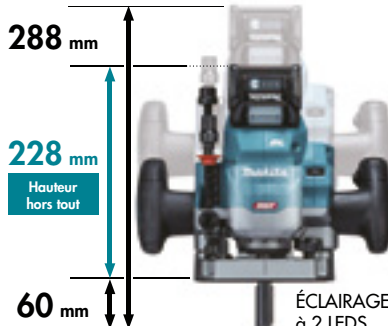ÉCLAIRAGE
à 2 LEDS

RP001GM201 Défonceuse - XGT

40 V max. Li-Ion - 12 mm - Produit seul - 4 Ah

LpA : 92 dB(A)

Haute puissance de 1 900 W à vitesse
variable avec frein électrique.

- Fonction de démarrage progressif minimise les chocs de démarrage et permet de démarrer en douceur.
- Vitesse variable de 8 000 à 25 000 tr/min.
- Capacité de plongée : 60 mm.
- Deux led de travail éclairent le tranchant et augmentent la visibilité.
- AWS se connecte aux aspirateurs compatibles.
- Anti-redémarrage minimise les démarrages accidentels.
- Fonction de démarrage progressif qui élimine les chocs moteurs pour un démarrage en douceur.



Niveau de vibration (MDF)	6,3 m/s ²
Puissance max.	1 900 W
Vitesse à vide max.	8 000 à 25 000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 à 60 mm
Capacité pince max.	Ø 12 mm
Dimensions (LxH)	135 x 275 x 288 mm
Dimensions de la base	150 x 130 mm
Poids net	3,3 kg
Poids avec batterie	4 à 5,2 kg

VERSIONS :

RP001GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4040 | raccord d'aspiration | guide parallèle | guide de gabarit | pinces de serrage Ø 6 et 8 mm | coffret MAKPAC 4.

RP001GZ : Sans chargeur | sans batterie | raccord d'aspiration | guide parallèle | guide de gabarit | pinces de serrage Ø 6 et 8 mm.

RT001GM208 Défonceuse affleureuse - XGT

40 V Max Li-Ion - 6 et 8 mm - 4 Ah

LpA : 81 dB(A)

Base en aluminium pour une durabilité
et une précision accrues

- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.
- Variateur de vitesse, Double lumières LED, Frein électrique, BL Motor : longue durée de vie.
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant la fonctionnalité dans des conditions difficiles.



Puissance de sortie max.	1 160 W
Vitesse à vide max.	31 000 tr/min
Capacité de fraisage max.	40 mm
Profondeur de défonçage max.	35 mm
Max. Capacité pince	6 / 8 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (L x l x H)	141 x 89 x 251 mm
Poids avec batterie	2,2 à 2,5 kg

VERSIONS :

RT001GM208 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4040 | base d'affleurement déportée | base de défonçage | base d'affleurement inclinable | guides d'affleurement complet | guide droit | poignée | raccord d'aspiration | porte guide | guide à copier | pinces de serrage 6 et 8 mm | coffret MAKPAC 4.

RT001GZ16 : Sans chargeur | sans batterie | guides d'affleurement complet | guide droit | poignée | raccord d'aspiration | porte guide | guide à copier | pinces de serrage 6 et 8 mm | coffret MAKPAC 4.

KP001GM202 Rabot - XGT

40 V Max Li-Ion - 82 mm - 4 Ah

LpA : 98 dB(A)

Des performances accrues et
une finition lisse

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.



Puissance de sortie maximale	1 100 W
Vitesse à vide max.	15 000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	0 à 4 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,3 m/s ²
Dimensions (LxH)	385 x 156 x 166 mm
Poids avec batterie	3,7 à 4,9 kg

VERSIONS :

KP001GM202 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4040 | calibres pour rabots | guide parallèle | guide de profondeur | puce Bluetooth AWS | coffret MAKPAC 3.

KP001GZ02 : Sans chargeur | sans batterie | guide parallèle | guide de profondeur | puce Bluetooth AWS.



HG001G

Décapeur thermique - XGT


Jusqu'à 600°C avec la commodité du sans fil

Température
JUSQU'À
600°C

Volume
JUSQU'À
200 L/min


XGT

Écran LCD rétroéclairé

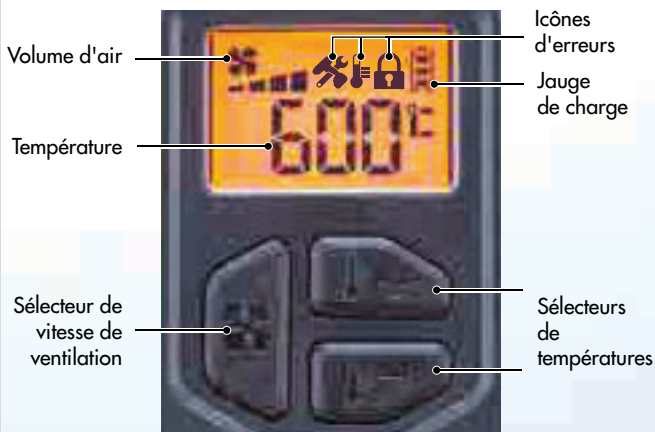

Fonction mémoire : mémorise les derniers réglages de température et de volume d'air utilisés. Fonction de contrôle de la température maxi.

Efficace pour les tâches exigeantes

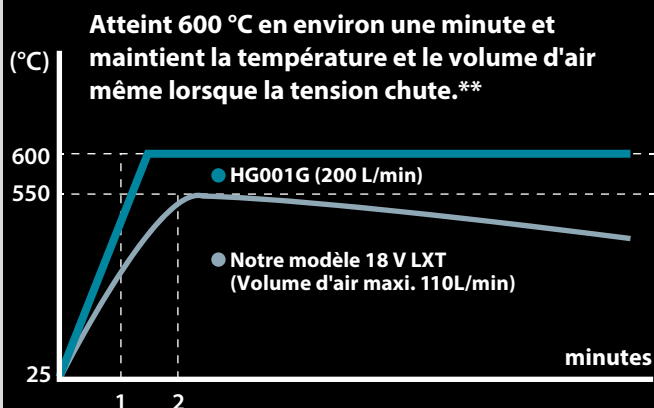

** Le temps nécessaire pour atteindre 600 °C peut varier en fonction de la température ambiante et de l'état de la batterie.

HG001GZ

Décapeur thermique - XGT

40 V Max Li-Ion - 600 °C - Produit seul

LpA : —

NOUVEAU



XGT

Température maximale de 600°C

40Vmax

- Température et débit d'air réglables avec fonction mémoire.
- Le mécanisme de dégagement rapide permet de retirer la buse sans toucher les pièces métalliques chaudes.
- Lampe LED simple pour éclairer l'espace de travail.
- Equipé d'un crochet de suspension.
- Poignée souple caoutchoutée.



Débit max.	200 l/min
Température max.	600 °C
Utilisation continue XGT 4 Ah	12 min
Dimensions du produit (LxH)	191 x 86 x 272 mm
Poids net du produit	0,8 kg

VERSIONS :

HG001GZ : Sans chargeur | sans batterie. Buse pour vitre - verre | Buse à fente large | Buse à tube | Buse de réduction Ø 20 mm.



UT001G



HG001G

UT001GM103

Malaxeur - XGT

40 V Max Li-Ion - 4 Ah

LpA : 81 dB(A)

XGT

Haute puissance pour un fonctionnement intensif tel que le mélange de béton.

40Vmax

BL motor

XPT

- Fonction de démarrage progressif qui évite les chocs moteurs pour un démarrage en douceur.
- Conception de la poignée en D caoutchoutée ergonomique pour un meilleur ajustement et un confort accru.
- Vitesse de mélange sélectionnable en fonction d'une variété de matériaux.
- Engrenage mécanique à 2 vitesses.
- Démarrage progressif.



Puissance de sortie maximale	1 200 W
Vitesse à vide max.	0 à 500 / 0 à 920 tr/min
Filetage de la broche	M14
Ø de la lame	240 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	373 x 458 x 235 mm
Poids avec batterie	5,7 à 7 kg

VERSIONS :

UT001GM103 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4040 | hélice | arbre de malaxage.

UT001GZ02 : Sans chargeur | sans batterie | hélice | arbre de malaxage.



Fixation

Béton

Métal

BOIS

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radio

Lampes

3

Perforer

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Décapage

Rainurer

6

Grignoter

Cisailleur

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfaçer

8

Ponçer

Décapeur

ponçeur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affileur

Lameller

11

Clouer

Agrafier

12

Mesurer

Décapage

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spécifiques

ACC

Consommables

63

JR003G

scie récipro à étau à chaîne - XGT

Fixation facile et sûre avec
l'étau à chaîne


Lame pour scie récipro à étau à chaîne

* BIM : Bi-métal

Type de lame	Pour	Type de coupe	Type de dent	Ø de coupe max. (mm)	Ø nominale du tube (mm)	TPI	Lg totale (mm)	Lg utile (mm)	Ép. (mm)	Matériau de lame	Qté par pack	Référence
Droite	Métal, fonte, inox	Lourde	Dents fraisées et avoyées latéralement	61	51	8	145	117	1,6	BiM* Droite	5	E-26191
				118	102		200	172			5	E-26200
				169	152		260	232			5	E-26216
Courbe				61	51		145	117		5	E-26222	
				145	127		260	232		5	E-26244	
				169	152		300	272		5	E-26571	
	220	203	350	322	5	E-26587						

Ø extérieur du tuyau

50 100 150 200 250 mm

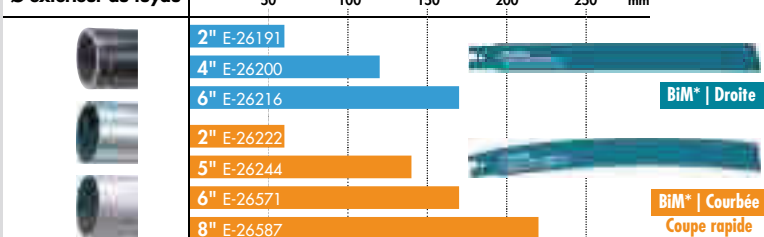


JR003GZ

Scie récipro - XGT

40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : 82 dB(A)

Fixation facile et
sécurisée avec étau à chaîne

- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le contrôle de vitesse constant minimise la réduction de la vitesse de coupe sous charge.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Le système de protection de la batterie coupe automatique l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.



Coups par minute (SPM)	0 à 2200 tr/min
Longueur de course	26 mm
Capacité max. de coupe	
Bois (90°)	255 mm
Tube en acier	220 mm
Niveau de vibration	
Découpe panneaux	14,9 m/s ²
Découpe poutre en bois	15,3 m/s ²
Dimensions (LxH)	583 x 103 x 152 mm
Poids net	3,8 kg
Poids avec batterie	4,5 à 6,8 kg

VERSIONS :


JR003GZ : Sans chargeur | sans batterie | Coffret plastique.

JR002GD201

Scie récipro - XGT

40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah

LpA : 87 dB(A)



Efficacité de coupe élevée

- Remplacement de la lame et réglage du sabot sans outil.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Grand crochet de suspension sur échafaudage, par exemple.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.



Puissance max.	1800 W
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe du bois (90°)	255 mm
Capacité max. coupe tube acier	130 mm
Coups par minute (SPM)	0 à 3000 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s ²
Dimensions (LxH)	451 x 97 x 256 mm
Poids avec batterie	4,6 à 5,8 kg

VERSIONS :

JR002GD201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4025 | set de lames.
JR002GZ : Sans chargeur | sans batterie | set de lames.

JR001GD201

Scie récipro - XGT

40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah

LpA : 85 dB(A)



Puissante et une vitesse de coupe accrue

- Plus facile, le levier d'éjection de la lame est placé sur le côté de la machine.
- Performante avec une vitesse de coupe élevée (max 3000 cps/min) et une longueur de course de 32 mm.
- Machine compacte et puissante.
- Mécanisme de lubrification plus efficace et arbre de transmission renforcée par l'insertion d'une pièce métallique.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Frein électrique : arrêt de la lame instantanée.



Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe du bois (90°)	255 mm
Capacité max. coupe tube acier	130 mm
Niveau de vibration (3 axes)	18 m/s ²
Coups par minute (SPM)	0 à 2300 / 3000 tr/min
Dimensions (LxH)	472 x 88 x 239 mm
Poids avec batterie	4,2 à 4,8 kg

VERSIONS :

JR001GD201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4025 | set de lames.
JR001GZ : Sans chargeur | sans batterie | set de lames.

GP001G

Pompe à graisse - XGT



Délivre un débit stable à haute vitesse et sous haute pression

Efficacité

augmenté d'environ

175%

À haute pression (40 MPa)
* Comparé à notre modèle 18V

Débit à haute pression (40 MPa)

Graisse utilisée : Makita graisse N° 2 (réf. 199450-5)

GP001G 290 ml/min **275**

Modèle LXT 18V 100

Bas Débit Haut

Débit max.

350 ml/min

Pression max.

69 MPa


Sélection de la vitesse de débit

[4 étapes]



Affichage de la vitesse de débit

Contrôle de vitesse / Éclairage

RÉGLAGE DE DÉBIT [ml/min]

Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4
145	220	290	350

Mode de débit à quantité fixe

Garantit un graissage précis sur de multiples points.

S'arrête automatiquement après le nombre de coups préréglé

Permet un graissage multipoints rapide et précis, sans vérification du volume de graisse



GP001GZ

Pompe à graisse - XGT

40 V Max Li-Ion - 690 bar - Produit seul

LpA : 81 dB(A)

NOUVEAU



40Vmax

BL MOTOR

XPT

4 vitesses de débit et fonction de détection de sas d'air.

- Moteur puissant, jusqu'à 69 MPa (10 000 PSI) de pression maxi.
- 4 modes disponibles jusqu'à 350 ml/min.
- Vitesse variable à la gâchette permettant à l'utilisateur d'ajuster le taux de décharge.
- Bouton de verrouillage pour les longues durées de travail.
- Torche LED pour faciliter le travail dans les zones sombres



Débit	145/220/290/350 ml/min
Pression maximale	690 bar
Niveau de vibration (3 axes) ≤	2,5 m/s ²
Longueur du tuyau	1,2 m
Dimensions du produit (LxIxH)	395 x 112 x 245 mm
Poids avec batterie	5,2 à 6,5 kg

VERSIONS :

GP001GZ : Sans chargeur | sans batterie | Sangle.

AS001GA101

Souffleur - XGT

40 V Max Li-Ion - 1 batterie - 2 Ah

LpA : 79 dB(A)



40Vmax

BL MOTOR

Compacte avec une force de soufflage élevée

- Changement de buse simple et rapide.
- Avec une variété de buses à pointe, ce modèle peut répondre à un large éventail d'applications allant de l'utilisation professionnelle à l'utilisation domestique.
- Peut également être utilisé pour dégonfler les chambres à air, les piscines de jeu et plus encore, avec un tuyau d'aération (option) fixé à l'arrière de la machine.



Vitesse max. de l'air	0 à 200 m/s
Volume d'air	0 à 1,1 m ³ /min
Dépression max.	103 mbar
Niveau de vibration (3 axes) ≤	2,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	181 x 94 x 308 mm
Poids avec batterie	1,5 à 2,9 kg

VERSIONS :

AS001GA101 : Chargeur : DC40RC | batterie : 2x BL4020 | sac accessoires | buse 3 mm | buse : 7 mm | buse : 13 mm | buse de gonflage/dégonflage | buse large.
AS001GZ : Sans chargeur | sans batterie | buse : 3 mm | Buse : 7 mm | Buse : 13 mm | buse de gonflage/dégonflage | buse large.

AC001GZ

Compresseur - XGT

40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : 68 dB(A)



40Vmax

BL MOTOR

Faible niveau de bruit, idéal pour une utilisation à l'intérieur

- Développé principalement pour les applications de clouage intérieur, par exemple le clouage de finition avec un clou 18 Ga,
- Conception de la pompe sans huile,
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible,
- Léger et facile à transporter.




Vitesse à vide max.	2075 tr/min
Performance	34 l/min (6 bar)
Pression de fonctionnement	7,2 à 9,3 bar
Capacité du réservoir d'air	7,6 litres
Dimensions (LxIxH)	302 x 434 x 382 mm
Poids de l'outil avec batterie	11,6 à 12,8 kg

VERSIONS :

AC001GZ : Sans chargeur | sans batterie.

Batteries dorsales

PDC1500A01
1 567 WhPDC1200A01
1 200 Wh

Temps de charges (minutes)

PDC1500	PDC1200
450	360

Modularité

Classe
IPX4
d'étanchéité

Chargeur DC4001 livré de série, réf. 191L00-4.

PDC1500A01 | PDC1200A01
Batteries dorsales 36 - 40V Max Li-Ion

Outils Connectés




Ergonomie

S'ajuste à la morphologie de l'utilisateur pour un travail soutenu tout en confort.



UR101C




PDC1200



Support dorsal

Pour jusqu'à 4 batteries LXT

PDC01
432 Wh*Classe
IPX4
d'étanchéité

Accueille jusqu'à 4 batteries

18V LXT
1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Ah

* Avec 4 batteries 18 V LXT 6 Ah

Les 4 ports permettent l'utilisation de 1 à 4 batteries 18 V pour une plus longue autonomie de travail.

PDC01 réf. 191A64-2
Support Dorsal pour 4 Batteries 18 V Li-Ion

Autonomie démultipliée

LXT
6/5/4/3/2/1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

Permet la compatibilité de la plateforme LXT avec les outils connectés et d'autres plateformes grâce aux adaptateurs dédiés.

PDC01



VR001CZ

Vibreux à béton - Connecté

40 V Max Li-Ion - Ø 43 mm - 1,5 m - Produit seul

LpA : 87,4 dB(A)



Jusqu'à 300 minutes d'autonomie en charge avec le PDC1200

- Peut être alimenté par la batterie dorsale PDC1200 ou le support d'alimentation dorsal PDC01.
- Moins de fatigue car la batterie dorsale soulage l'utilisateur.



Vibrations par minute	12 000 tr/min
Longueur de l'aiguille	1 500 mm
Ø de l'aiguille	43 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Poids avec batterie	11,8 kg

VERSIONS :

VR001CZ : Sans chargeur | sans batterie.

Vibreux à béton



Vibreux à béton

VR002CZ

Vibreux à béton - Connecté

40 V Max Li-Ion - Ø 43 mm - 3 m - Produit seul

LpA : 87,4 dB(A)


Jusqu'à 300 minutes d'autonomie en charge avec le PDC1200

- Peut être alimenté par la batterie dorsale PDC1200 ou le support d'alimentation dorsal PDC01.
- Moins de fatigue car la batterie dorsale soulage l'utilisateur.



Vibrations par minute	12000 tr/min
Longueur de l'aiguille	3000 mm
Ø de l'aiguille	43 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids net	7,2 kg
Poids avec batterie	12,9 kg

VERSIONS :

VR002CZ : Sans chargeur | sans batterie.

VR003CZ

Vibreux à béton - Connecté

40 V Max Li-Ion - Ø 52 mm - 1,5 m - Produit seul

LpA : 86,6 dB(A)


Jusqu'à 200 minutes d'autonomie en charge avec le PDC1200

- Peut être alimenté par la batterie dorsale PDC1200 ou le support d'alimentation dorsal PDC01.
- Moins de fatigue car la batterie dorsale soulage l'utilisateur.



Vibrations par minute	12000 tr/min
Longueur de l'aiguille	1500 mm
Ø de l'aiguille	52 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids net	6,9 kg
Poids avec batterie	12,6 kg

VERSIONS :

VR003CZ : Sans chargeur | sans batterie.

VR004CZ

Vibreux à béton - Connecté

40 V Max Li-Ion - Ø 52 mm - 3 m - Produit seul

LpA : 86,6 dB(A)


Jusqu'à 200 minutes d'autonomie en charge avec le PDC1200

- Peut être alimenté par la batterie dorsale PDC1200 ou le support d'alimentation dorsal PDC01.
- Moins de fatigue car la batterie dorsale soulage l'utilisateur.



Vibrations par minute	12000 tr/min
Longueur de l'aiguille	3000 mm
Ø de l'aiguille	52 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids net	8 kg
Poids avec batterie	13,7 kg

VERSIONS :


VR004CZ : Sans chargeur | sans batterie.

TROUVEZ VOTRE ÉQUILIBRE AVEC MAKITA

L'équilibre parfait entre autonomie et temps de charge

ÉQUILIBRE

Rapport entre autonomie et temps de charge équivalent entre toutes les batteries de la gamme.

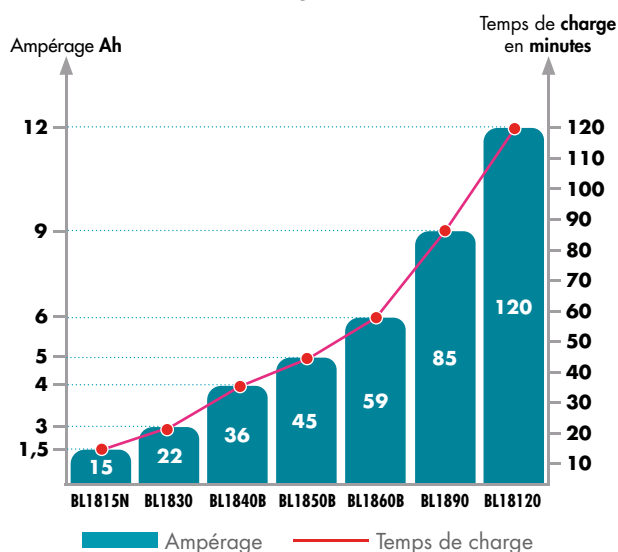

AUTONOMIE À TOUTE ÉPREUVE

Les batteries Makita ont toujours prouvé leur efficacité et leur performance. Aujourd'hui, les batteries Lithium-ion 18 V 5 Ah, 6 Ah et maintenant 9 et 12 Ah, innovent et offrent toujours plus d'autonomie tout en proposant des temps de charge inégalés.



TEMPS DE CHARGE PARMIS LES PLUS RAPIDES.

MAKSTAR, technologie de charge rapide

Technologie exclusive Li-Ion Makita, cette innovation rend le couple chargeur-batterie intelligent. Une puce incorporée dans la batterie enregistre automatiquement toutes les données d'utilisation : fréquence et intensité d'usage, nombre de charges et décharges, capacité restante, etc.

Ces données sont communiquées au chargeur afin de déterminer un programme de charge optimal qui fait varier vitesse et volume de la charge.

Une technologie intelligente offrant un temps de charge rapide.



REFROIDISSEMENT OPTIMISÉ

La batterie est façonnée afin d'assurer un refroidissement uniforme de toutes les cellules. Ce procédé, nommé « Active 3 Controls » évite une répartition inégale de la chaleur. Par ailleurs, chaque chargeur Makstar intègre un ventilateur de refroidissement. C'est grâce à l'addition de ces procédés que les chargeurs Makita Li-Ion Makstar offrent un temps réduit de charge et une durée de vie de la batterie augmentée.



Jauge de charge

TOUJOURS PLUS DE MACHINES COMPATIBLES

Makita oriente son développement sur 2 axes majeurs.



9 Ah



12 Ah

VERS PLUS DE PUISSANCE AVEC LES MÊMES BATTERIES

Makita met tout en œuvre pour vous proposer de plus en plus de machines compatibles et ce depuis 2005.

De par leur qualité les batteries 18 V Li-ion ont permis de développer la plus large gamme de machines compatibles.

Dans cet esprit, les machines nécessitant plus de puissance font désormais partie intégrante de cette plateforme par l'utilisation de 2 batteries 18 V.

LA PLATEFORME LXT 18V Li-ION



SYSTÈME DE CHARGE OPTIMAL

Chargeur Rapide Optimisé

Lorsque la température de la batterie est élevée, il est nécessaire de la refroidir avant de commencer à charger. Le ventilateur intégré fait circuler l'air dans la batterie avant et pendant le processus de charge pour refroidir la batterie. Cette opération est nécessaire à l'optimisation du temps de charge.

Le système de charge optimal

Refroidissement par air forcé



Charge rapide



Méthode de charge standard

Dissipation thermique naturelle



Temps d'attente pour la charge




Le chargeur rapide Makita est optimisé pour communiquer avec la puce intégrée de la batterie tout au long du processus de charge. Cela optimise la durée de vie de la batterie en contrôlant activement le courant, la tension et la température.



Système de charge optimisé



Méthode de charge standard

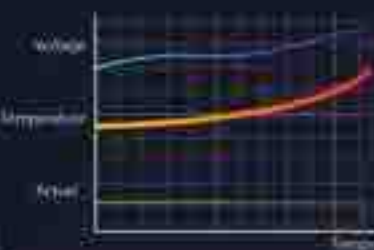

LES AVANTAGES DES OUTILS SANS FIL

Facile à utiliser

Démarrage

Outil à moteur thermique



Les outils à moteur thermique peuvent être capricieux au démarrage.

Outil sans fil



Les outils sans fil démarrent juste après l'insertion de la batterie et la mise sous tension.

Contrôle de vitesse constante

Outil à moteur thermique



Avec les outils à moteur thermique, il est difficile de maintenir une vitesse de rotation constante en charge.

Outil sans fil



Les outils sans fil maintiennent la vitesse de rotation en charge grâce à la fonction «Contrôle de vitesse constante».




ZÉRO émission



Faible bruit

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Fonction de protection de batterie

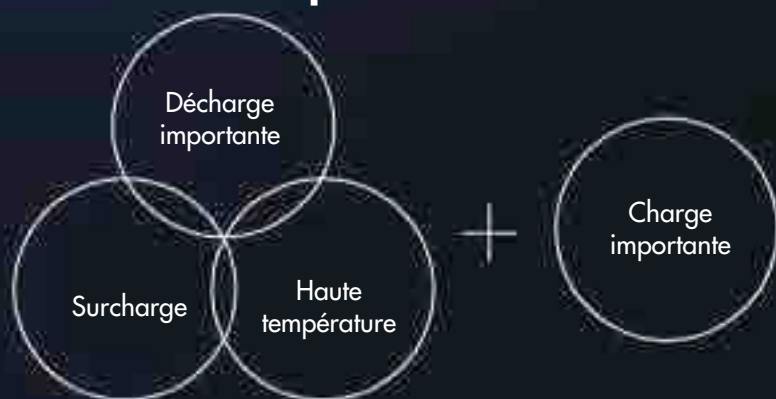

Cette technologie de communication entre la batterie et l'outil, permet l'échange de données en temps réel pour protéger l'outil et sa batterie d'une surcharge, d'une décharge profonde ou d'une surchauffe.

Charge à tout moment

Pas d'effet mémoire
Aucune décharge requise



Absorption de chocs

Boîtier robuste



Moteurs sans charbon efficient

Le moteur sans charbon fabriqué par Makita, réduit l'échauffement, est plus efficace qu'un moteur à charbon grâce à sa compacité, son faible poids et sa puissance importante. Il a également une meilleure longévité.

Le moteur sans charbon contrôlé électroniquement utilise efficacement l'énergie pour adapter le couple et le régime aux différentes applications.



BL
MOTOR

Maintenance propre et facile

ZÉRO émission

Outil à moteur thermique



Outil sans fil




Les outils sans fil ne génèrent aucun gaz d'échappement

Maintenance facile

Outil à moteur thermique

Un moteur thermique demande du temps de maintenance.

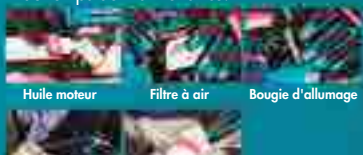

Outil sans fil

Les outils sans fil ne nécessitent aucun entretien particulier.



Gains de temps et d'argent

Outil à moteur thermique



Préparer le mélange de carburant prend du temps

Outil sans fil




Il suffit d'insérer les batteries pour pouvoir utiliser l'outil

Stockage de longue durée

Outil à moteur thermique

Si vous stockez l'outil pendant une longue période, lorsque le carburant est resté dans le réservoir



Cela peut être une cause de problème ou de défaut.
Le carburant restant doit être complètement extrait avant le

Outil sans fil

Même si vous stockez les outils pendant une longue période,

Il suffit d'insérer les batteries pour pouvoir utiliser l'outil



Carburant

Graissage

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



1	SANS FIL
XGT	
Fixation	
Béton	
Métal	
Bois	
Connecté	
LXT	
FIXATION	
Béton	
Métal	
Bois	
LXT BASIC	
CXT	
Fixation	
Béton	
Bois	
Divers	
2	
Radios	
Lampes	
3	Percer Visser Fixer
4	Perforer Buriner Carotter
5	Découper Rainurer
6	Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7	Meuler Polir Surfacer
8	Poncer Découpeur ponceur
9	Scier
10	Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11	Clouer Agrafer
12	Mesurer Décaper
13	Aspirer
14	Jardin
XGT	
Connecté	
LXT	
CXT	
64 V	
Filaire	
Plein air	
Textile	
15	Makita MT
ACC	
Spécifiques	
ACC	
Consommables	
72	

Plateformes Makita

BÂTIMENT | ARTISANAT | INDUSTRIE | ESPACES VERTS



L'environnement est au cœur de nos priorités.

Leader mondial dans l'outillage électroportatif, Makita a toujours axé le cycle de vie de ses produits sur une politique environnementale très forte.

Depuis la fabrication jusqu'à leur utilisation, chaque outil Makita est intégré dans une politique très volontariste et active en matière de respect de l'environnement.

40V^{max} Li-ION



18V⁺ 18V 36V⁺ LITHIUM-ION



18V LITHIUM-ION



12V^{max} CXT



BL
MOTORFournisseur
d'énergie positive

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le moteur Brushless est un moteur sans charbon, la maintenance est considérablement réduite. De plus, la production d'énergie est plus efficace qu'un moteur à charbon car il évite la déperdition d'énergie due à la friction des charbons.

Le moteur Brushless est un modèle d'efficacité énergétique !

PERFORMANCE ET DURABILITÉ

L'efficacité énergétique du moteur Brushless permet, sur une machine sans fil, un ampérage réduit qui limite la production de chaleur et une augmentation de la capacité de travail obtenue avec une seule charge de batterie. Fournissant une énergie utilisée plus efficacement, la batterie dure plus longtemps.

Capacité de travail augmentée et énergie mieux utilisée vous offrent un outil performant et durable.

TRAVAILLEZ MIEUX, PLUS LONGTEMPS

L'utilisation d'un moteur Brushless abaisse la production de chaleur. La température à la surface de l'outil peut ainsi être réduite significativement et ceci même dans le cas d'applications industrielles lourdes demandant de travailler longtemps, en continue.

La machine est moins sujette à l'échauffement et offre ainsi confort et travail régulier.




Découvrez la vidéo
sur makita.fr ou
la chaîne Youtube
en flashant ce QR
code.

18V + 18V → 36V
LITHIUM-ION



18V Lithium-ion

74

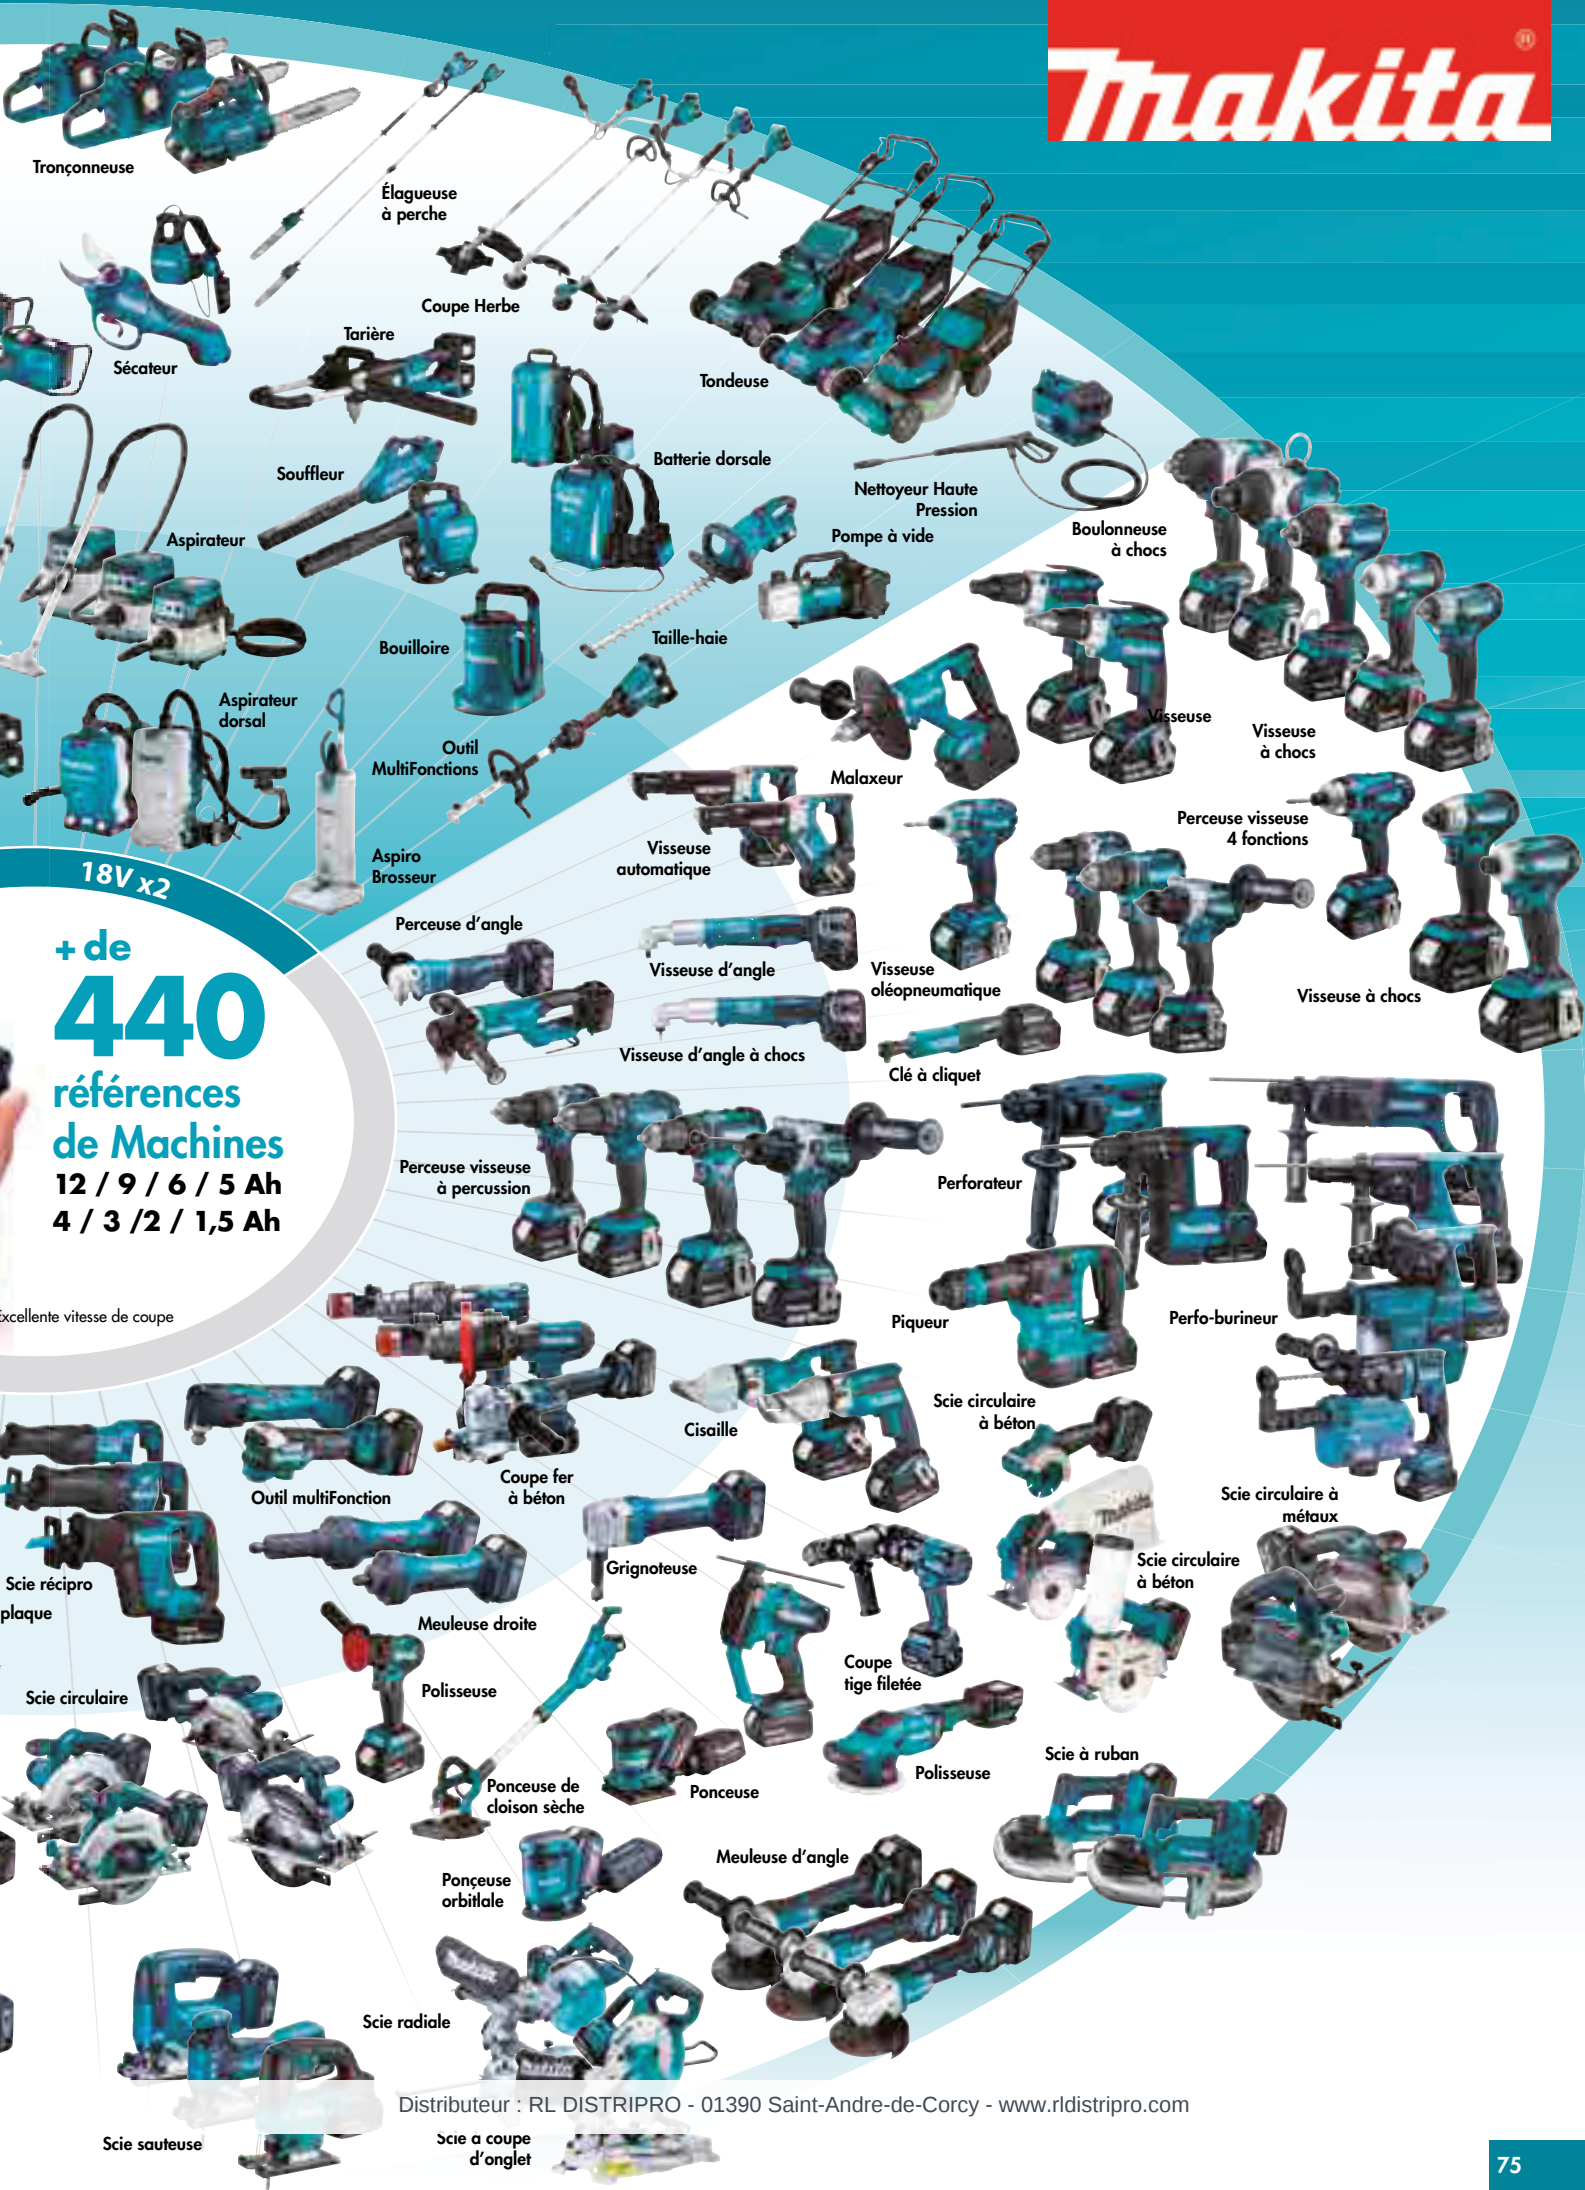

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com