

DHR183RTWJ

Perforateur SDS-Plus - LXT

18 V Li-Ion - 18 mm - 1,7 J - 5 Ah - Coffret

LpA : 90 dB(A)



Encombrement réduit grâce à son Moteur BL offrant jusqu'à 18 mm dans le béton

- Le moteur BL fournit 0 à 1100 tr/min, 0 à 5000 cps/min et 1,7 joules d'énergie d'impact pour un forage plus rapide.
- Boîtier absorbant les vibrations et conception ergonomique de poignée en caoutchouc souple pour une absorption des vibrations.
- Fonctionnement à 2 modes pour "rotation uniquement" ou "perforer avec rotation".
- Poignée latérale antivibration avec réglage 3 positions pour plus de confort.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.



Énergie d'impact	1,7 J
Puissance de sortie maximale	500 W
Ø forage acier / bois / béton max.	13 / 24 / 18 mm
Impacts par minute (IPM)	0 à 5000 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 1100 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s ²
Dimensions (LxH)	288 x 89 x 215 mm
Poids avec batterie	2,1 à 2,9 kg

VERSIONS :

DHR183RTWJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1850B | système d'aspiration | coffret MAKPAC 4.

DHR183Z : Sans chargeur | sans batterie | poignée.

DHR183RTWJ

Perforateur SDS-PLUS LXT 18 V Li-Ion

DHR183RTWJ = DHR183 + DX16

Kit d'aspiration sans fil le plus léger

Taille maximale des forets pouvant être connectés

Diamètre : 20 mm

Longueur : 165 mm

Longueur efficace : 105 mm

Dimensions :

Machine + kit d'aspiration

(L x l x H)

416 x 134 x 215 mm



+ Compact



DX16

Jauge de profondeur


Capacité du bac à poussière : 400 ml



Par rapport au modèle précédent

Mécanisme de nettoyage du filtre

La poussière peut être décollée du filtre en tournant une molette.



Fixation/retrait facile en une seule touche



Taux de capture de particules élevé

Air propre



DHR202RTJ

Perfo-burineur SDS-Plus - LXT

18 V Li-Ion - 20 mm - 2 J - Makpac - 5 Ah

LpA : 88 dB(A)



Léger et autonome pour des perforations jusqu'à 20 mm dans le béton

- 3 fonctions : Perçage, perforation et burinage.
- Force de frappe équivalente aux machines filaires.
- Durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes.
- Débrayage de sécurité protégeant le moteur et l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.



Puissance de frappe	2 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	20 / 13 / 26 mm
Vibration 3ax burinage (a _b)	11 m/s ²
Cadence de frappe max.	0 à 4000 cps/min
Vitesse à vide max.	1200 tr/min
Dimensions (LxH)	358 x 104 x 235 mm
Poids avec batterie	3,5 kg

VERSIONS :

DHR202RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | poignée | coffret MAKPAC 3.

DHR202RMJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1840 | poignée | coffret MAKPAC 3.

DHR202RFJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1830B | poignée | coffret MAKPAC 3.

DHR202ZJ : Sans chargeur | sans batterie | poignée | coffret MAKPAC 3.

DHR202Z : Sans chargeur | sans batterie | poignée.



1
SANS FIL

XGT

Fixation Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

BÉTON

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Percer Visser Fixer

4

Perforer Buriner Carotter

5

Découper Rainurer

6

Grignoter Cisailer Coupe Métaux

7

Meuler Polir Surfacer

8

Poncer Découper poncer

9

Scier

10

Raboter Défoncer Affleurer Lameller

11

Clouer Agrafier

12

Mesurer Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita MT

ACC

Spéci fiques

ACC

Consom mables

DHR243RTJW

Perfo-burineur SDS-Plus - LXT

18 V Li-Ion - 24 mm - 2 J - Filtre - Coffret - 5 Ah

LpA : 89 dB(A)



Équipé d'un système haute performance d'extraction des poussières à décolmatage manuel

- Livré de série avec le système d'aspiration DX07.
- Moteur sans charbon : + 40 % de rendement, Puissance et compacité accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Excellente manœuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un équilibre parfait.
- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant).
- Limiteur de couple.
- 40 positions de burin.



Puissance de frappe	2 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	24 / 13 / 27 mm
Ø couronne ICT	54 mm
Ø optimal dans le béton	4 à 16 mm
Vibration 3ax burinage (a _w)	11 m/s ²
Cadence de frappe max.	0 à 4700 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 950 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	353x85x213 mm
Poids avec batterie	3,2 à 3,7 kg

VERSIONS :

DHR243RTJW : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | mandrin automatique interchangeable | système d'aspiration à filtre DX07 | poignée complète | coffret MAKPAC 4.

DHR243RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850 | poignée complète | mandrin automatique interchangeable | coffret MAKPAC 4.

DHR243ZJ : Sans chargeur | sans batterie | mandrin auto-serrant interchangeable | mandrin SDS-PLUS interchangeable | coffret MAKPAC 4.

DHR264PT4J

Perfo-burineur SDS-Plus - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 26 mm - 2,5 J - 4 batteries - Makpac - 5 Ah

LpA : 94 dB(A)



Utilisez vos batteries 18 V et profitez de la performance d'un perforateur 36 V

- Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant).
- Témoins de niveau de charge des batteries.
- Poignée arrière anti-vibration.
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.



Puissance de frappe	2,5 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	26 / 13 / 32 mm
Vibration 3ax burinage (a _w)	15,5 m/s ²
Cadence de frappe max.	5000 cps/min
Vitesse à vide max.	1250 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	374x116x232 mm
Poids avec batterie	4,2 à 5,1 kg

VERSIONS :

DHR264PT4J : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 4x BL1850B | mandrin automatique interchangeable | poignée droite | coffret MAKPAC 4.

DHR264ZJ : Sans chargeur | sans batterie | mandrin auto-serrant interchangeable | mandrin SDS-PLUS interchangeable | coffret MAKPAC 4.

DHR281PT2J

Perfo-burineur SDS-Plus - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 28 mm - 2,8 J - Makpac - 5 Ah

LpA : 93 dB(A)



Équipé des Systèmes : BL MOTEUR, AVT et Soft No Load

- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant).
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.



Puissance de sortie max.	680 W
Puissance de frappe	2,8 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	28 / 13 / 32 mm
Vibration 3ax burinage (a _w)	9 m/s ²
Cadence de frappe max.	0 à 5000 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 980 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	404x134x232 mm
Poids avec batterie	4 à 4,9 kg

VERSIONS :

DHR281PT2J : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 2x BL1850B | mandrin automatique interchangeable | poignée anti-vibration | mandrin SDS-PLUS serrage rapide | coffret MAKPAC 4.

DHR281ZWJ : Sans chargeur | sans batterie | mandrin SDS-PLUS | coffret MAKPAC 4.

DHR281ZJ : Sans chargeur | sans batterie | poignée complète | coffret MAKPAC 4.

Outils percutants SDS-PLUS



Accessoires

page 490

+ 50%
de durée de vie
par rapport à un outil standard

Pointes et burins
auto-affûtants haute qualité.

- Acier de haute qualité,
- Système d'absorption des vibrations,
- Outil auto-affûtant.



DHR264



DHR281



DHR283



DHR400

DHR283T2JU

Perfo-burineur SDS-Plus - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 28 mm - 2,8 J - Makpac - 5 Ah

LpA : 93 dB(A)



Système AFT : stop rotation le moteur se met en sécurité quand il détecte un blocage.

- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Puissance de sortie max.	680 W
Puissance de frappe	2,8 Joules
Ø perçage couronne TCT	65 mm
Ø max. dans béton / acier / bois	28 / 13 / 32 mm
Vibration 3ax burinage (a _h)	8,5 m/s ²
Cadence de frappe max.	0 à 5000 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 980 tr/min
Niveau de vibration Métal	2,5 m/s ²
Niveau de vibration Béton	9,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	404 x 134 x 232 mm
Poids avec batterie	4 à 4,9 kg

VERSIONS :

DHR283T2JU : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 2x BL1850B | puce Bluetooth AWS | Mandrin automatique interchangeable | mandrin SDS-PLUS serrage rapide | collecteur à poussière DUST CUP | coffret MAKPAC 4.
DHR283ZJU : Sans chargeur | sans batterie | système d'aspiration DX09.
DHR283ZJU : Sans chargeur | sans batterie | puce Bluetooth AWS | coffret MAKPAC 4.

DHR400G2UN

Perfo-burineur SDS-Max 36 V => 2x 18 V Li-Ion 6 Ah 40 mm




Frappez avec un concentré de technologie



AFT

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter.



DHR400G2UN

Perforateur SDS-Max - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 40 mm - 8 J - AFT - 6 Ah

LpA : 91 dB(A)



Frappez avec un concentré de technologie

- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- AWS se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- L'énergie d'impact de 8 Joules délivre une haute performance équivalente au HR4013C.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Limiteur de couple protégeant le moteur et l'utilisateur.



Puissance de sortie max.	1 650 W
Puissance de frappe	8 Joules
Ø de forage en béton max.	40 mm
Ø de perçage avec couronne TCT	105 mm
Vibration 3ax burinage (a _h)	4,5 m/s ²
Cadence de frappe max.	1 450 à 2 900 cps/min
Vitesse à vide max.	250 à 500 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	473 x 120 x 285 mm
Poids avec batterie	7,3 à 8,1 kg

VERSIONS :

DHR400G2UN : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 2x BL1860B | poignée burinage | poignée de perçage | Puce Bluetooth AWS | coffret plastique.

Métal

18V
LITHIUM-ION

DSC251RT

Coupe tige/fer béton - LXT

18 V Li-Ion - 2 200 tr/min - 10 à 25 mm - 1 batterie - 5 Ah

LpA : 78 dB(A)

LXT

18V

BL

MOTOR

ADT

Grande capacité de coupe 25 mm

- Machine conçue pour la coupe des tiges filetées et des fers à béton.
- Coupe nette et sans bavure.
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Possibilité de coupe des barres à 3,5 mm d'un mur ou du sol.



Capacité de coupe fer à béton 10 à 25 mm

Vibration découpe fer à béton 2,5 m/s²

Vitesse à vide max. 2200 tr/min

Dimensions (Lxlxh) 471 x 137 x 139 mm

Poids avec batterie 3,9 à 4 kg

VERSIONS :

DSC251RT : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1850B | lame métal TCT | poignée latérale | coffret plastique.

DSC251ZK : Sans chargeur | sans batterie | poignée | lame sans flasque | coffret plastique.



DSC251



DSC251

DSC163ZK

Coupe tige/fer béton - LXT

18 V Li-Ion - coffret - Produit seul

LpA : 78 dB(A)



Moteur Brushless pour des découpes encore plus rapides (2,8 secondes pour un fer de Ø 16 mm)

- Cisaile les fers à bétons, sans étincelle et en toute sécurité.
- Coupe un fer à béton Ø 16 mm en 2,8 secondes.
- Tête orientable sur 360°.
- Verrouillage de sécurité qui protège l'utilisateur contre la mise en marche intempestive.
- Livré en coffret synthétique.



Capacité de coupe fer à béton	3 à 16 mm
Vitesse de découpe	2,8 secondes
Dimensions (Lxlxh)	360x276x108 mm
Poids avec batterie	6,9 kg

VERSIONS :
DSC163ZK : Sans chargeur | sans batterie | coffret plastique.

DSC121ZK

Coupe tige/fer béton - LXT

18 V Li-Ion - coffret - Produit seul

LpA : 85 dB(A)



Découpe par système hydraulique des tiges filetées jusqu'à M12

- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Coupe les tiges filetées M12 en 3 secondes.
- Grande autonomie : jusqu'à 500 coupe (tiges filetées M12) avec une seule charge de batterie (avec une batterie 18V Li-Ion 6 Ah).
- Indicateur LED signalant l'état de charge de la batterie.
- Coupes nettes précises et rapides grâce au moteur Brushless.



Vitesse de découpe	3 secondes
Capacité de coupe tige fileté(acier)	M8, M10, M12
Dimensions (Lxlxh)	212x323x260 mm
Poids avec batterie	6 kg

VERSIONS :
DSC121ZK : Sans chargeur | sans batterie | coffret MAKPAC 4.

DSC102ZJ

Cisaillie à tige filetée - LXT

18 V Li-Ion - Coffret - Produit seul

LpA : 71 dB(A)



Idéale pour coupe des tiges filetées

- Design idéal pour l'utilisation au plafond.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Coupe nette et sans bavure.




Tension	18 V
Composition chimique batterie	Li-Ion
Capacité de coupe tige fileté(acier)	M8, M6, M10
Capacité de coupe tige fileté(inox)	M6, M8
Dimensions (Lxlxh)	199 x 103 x 308 mm
Poids avec batterie	2,8 à 3,2 kg

VERSIONS :
DSC102ZJ : Sans chargeur | sans batterie | Jeux de couteaux | coffret MAKPAC 3.

DSC102



DSC163

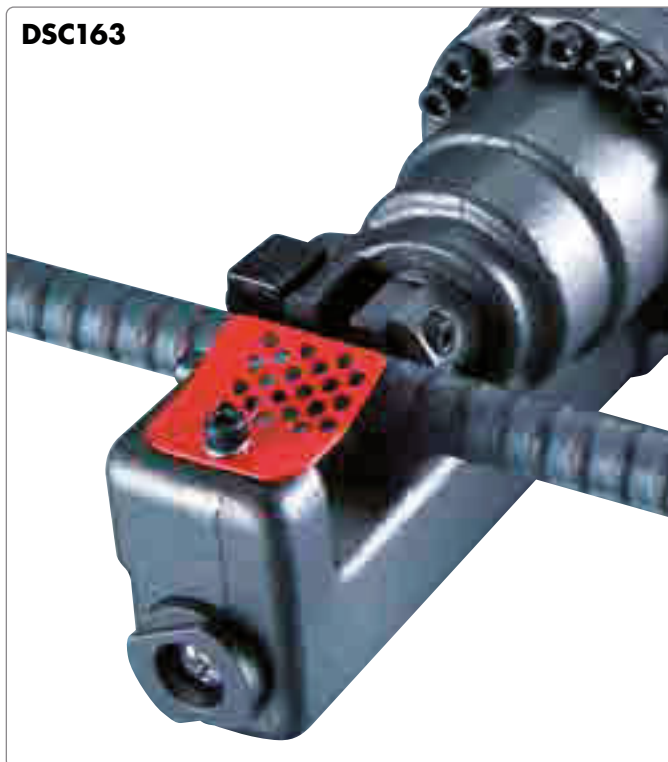

DTC100ZK

Coupe câble - LXT

18 V Li-Ion - 50 mm - Type fermé - Produit seul

LpA : 69,5 dB(A)



Pour la coupe de câbles en aluminium et cuivre

- Type fermé pour une coupe de précision.
- Fonction d'inversion automatique La lame mobile revient automatiquement à la position réglée une fois la coupe terminée.
- L'angle d'ouverture de la lame peut être ajusté en fonction du diamètre du câble à couper.
- LED avec fonction de rémanence.



Ø du câble max.	50 mm
Dimensions (LxIxH)	116 x 197 x 363 mm
Poids net	2,3 kg
Poids avec batterie	2,6 à 2,9 kg

VERSIONS :

DTC100ZK : Sans chargeur | sans batterie | coffret plastique.

DTC101ZK

Coupe câble - LXT

18 V Li-Ion - 50 mm - Type ouvert - Produit seul

LpA : 69,5 dB(A)



Pour la coupe de câbles en aluminium et cuivre

- Type ouvert pour couper facilement le câble à la position souhaitée.
- Fonction d'inversion automatique La lame mobile revient automatiquement à la position réglée une fois la coupe terminée.
- L'angle d'ouverture de la lame peut être ajusté en fonction du diamètre du câble à couper.
- LED avec fonction de rémanence.



Ø du câble max.	50 mm
Dimensions (LxIxH)	116 x 190 x 430 mm
Poids net	3 kg
Poids avec batterie	3,3 à 3,6 kg

VERSIONS :

DTC101ZK : Sans chargeur | sans batterie | coffret plastique.

DTC102ZK

Coupe câble - LXT

18 V Li-Ion - 65 mm - Type fermé - Produit seul

LpA : 69,5 dB(A)



Pour la coupe de câbles en aluminium et cuivre

- Type fermé pour une coupe de précision.
- Fonction d'inversion automatique La lame mobile revient automatiquement à la position réglée une fois la coupe terminée.
- L'angle d'ouverture de la lame peut être ajusté en fonction du diamètre du câble à couper.
- LED avec fonction de rémanence.



Capacité de coupe max.	65 mm
Niveau de vibration (3 axes)	0,3 m/s²
Dimensions (LxIxH)	116 x 240 x 401 mm
Poids net	2,9 kg
Poids avec batterie	3,2 à 3,5 kg

VERSIONS :

DTC102ZK : Sans chargeur | sans batterie | coffret plastique.

DTC103ZK

Coupe câble - LXT

18 V Li-Ion - 54 mm - Type fermé - Produit seul

LpA : 69,5 dB(A)



Pour la coupe ACSR (Conducteurs en Aluminium Renforcés d'Acier)

- Type fermé pour une coupe de précision.
- Fonction d'inversion automatique La lame mobile revient automatiquement à la position réglée une fois la coupe terminée.
- L'angle d'ouverture de la lame peut être ajusté en fonction du diamètre du câble à couper.
- LED avec fonction de rémanence.



Capacité de coupe max.	54 mm
Compatibilité avec ACSR	Oui
Dimensions (LxIxH)	116 x 240 x 401 mm
Poids net	4,9 kg
Poids avec batterie	5,2 à 5,5 kg

VERSIONS :

DTC103ZK : Sans chargeur | sans batterie | coffret plastique.

DTC104ZK

Coupe câble - LXT

18 V Li-Ion - Ø 105 mm - Produit seul

LpA : 100 dB(A)



Une capacité de coupe maximale de 105 mm

- Les lames reviennent automatiquement à leur position d'origine une fois l'opération de coupe terminée, ce qui améliore l'efficacité du travail.
- Lampe de travail à LED unique avec fonction rémanence.
- Fonction de verrouillage pour minimiser l'appui accidentel sur la gâchette de l'interrupteur.
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail.
- Poignée souple pour un meilleur confort d'utilisation.



Force de serrissage	120 kN
Coupe max.	Ø 105 mm
Capacité de coupe max.	72 à 105 mm
Huile	440 ml
Dimensions du produit (LxIxH)	670 x 120 x 270 mm
Poids avec batterie	10,2 à 10,5 kg

VERSIONS :

DTC104ZK : Sans chargeur | sans batterie | Coffret métal.



DTC100

DTC103



Largueur d'ouverture
de lame max. : 54 mm

- Type fermé.
- Pour couper les conducteurs en aluminium renforcés d'acier (ACSR).



ACSR (conducteurs en aluminium renforcés d'acier)

Le câble ACSR est composé de torons en acier galvanisé utilisés comme renfort de noyau et de conducteurs en aluminium massif enroulés autour du noyau. Ce câble est donc largement utilisé pour la transmission d'énergie sur de longues distances en raison de sa résistance élevée et de son faible poids.

DTC301ZK

Pince à sertir - LXT

18 V Li-Ion - 31 mm - Produit seul

LpA : —


Capacité de sertissage
maximale de Ø 19,5 mm (300 mm²)

- Capacité de sertissage : Cu et Al: Ø 19,5 mm (300 mm²).
- Fonction de rétraction automatique avec mode On/Off.
- Fonction de verrouillage de la gâchette pour minimiser l'appui accidentel.
- 13 types de matrices de sertissage, compatibles avec les normes DIN, sont fournis en tant qu'accessoires en option.
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
- Poignée souple pour un meilleur confort d'utilisation



Force de sertissage	120 kN
Course du vérin	31 mm
Sertissage Cuivre	Ø 19,5 mm (300 mm²)
Dimensions (LxH)	415 x 92 x 346 mm
Poids avec batterie	6,8 à 7,1 kg

VERSIONS :

DTC301ZK : Sans chargeur | sans batterie | Coffret plastique.

DTC302ZK

Pince à sertir - LXT

18 V Li-Ion - 42 mm - Produit seul

LpA : —


Capable de sertir des bornes sur des
fils électriques de grand diamètre.

- Capacité de sertissage : Cu : Ø 22,5 mm (400 mm²) et Al : Ø 19,5 mm (300 mm²).
- Fonction de rétraction automatique avec mode On/Off.
- Fonction de verrouillage de la gâchette pour minimiser l'appui accidentel.
- 13 types de matrices de sertissage, compatibles avec les normes DIN, sont disponibles en option.
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
- Poignée souple pour un meilleur confort d'utilisation



Force de sertissage	120 kN
Course du vérin	42 mm
Sertissage Cuivre	Ø 22,5 mm (400 mm²)
Dimensions (LxH)	437 x 94 x 349 mm
Poids avec batterie	7,5 à 7,8 kg

VERSIONS :

DTC302ZK : Sans chargeur | sans batterie.

DTC303ZK

Pince à sertir - LXT

18 V Li-Ion - 60 kN - Produit seul

LpA : —


Capacité de sertissage
maximale de Ø 17,5 mm

- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail.
- Poignée souple pour un meilleur confort d'utilisation.



Force de sertissage	60 kN
Longueur de course du vérin	31,5 mm
Capacités de sertissage	
Cuivre	17,5 mm
Aluminium	17,5 mm
Dimensions du produit (LxH)	398 x 81 x 348 mm
Poids avec batterie	5,3 à 5,7 kg

VERSIONS :

DTC303ZK : Sans chargeur | sans batterie.



DCS553 Scie circulaire à métaux 18 V Li-Ion

COMPACTE Le positionnement de la batterie permet de réduire considérablement l'encombrement de la machine.

ENDURANTE Jusqu'à 125 coupes avec une batterie 5Ah dans un tuyau acier de 34mm de diamètre et épaisseur de 3,2mm.

TECHNOLOGIQUE Système ADT d'adaptation automatique du couple aux conditions de coupe.

PRATIQUE Ouverture facile du collecteur de limaille.



267 mm
65 mm
de moins que le modèle précédent

DCS553RTJ

Scie circulaire à métaux - LXT

18 V Li-Ion - Ø 150 mm - Coffret - 5 Ah

LpA : 103 dB(A)



Bac de récupération des copeaux

- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.



Puissance de sortie max.	600 W
Vitesse à vide max.	4200 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	57,5 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Ø de la lame	150 mm
Support (Ø de l'arbre)	20 mm
Dimensions (LxlxH)	267 x 186 x 250 mm
Poids avec batterie	2,8 à 3,1 kg

VERSIONS :

DCS553RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | lame métal | guide parallèle | coffret MAKPAC 3.

DCS553ZJ : Sans chargeur | sans batterie | guide parallèle | coffret MAKPAC 3.

DCS552RTJ

Scie circulaire à métaux - LXT

18 V Li-Ion - Ø 136 mm - Coffret - 5 Ah

LpA : 102 dB(A)



Idéale pour la coupe de profilés

- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Scie circulaire à métaux sans fil légère idéale pour les coupes de tubes, de profilés et feuilles d'acier.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.
- Semelle à toute épreuve en acier inoxydable.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Puissance de sortie max.	370 W
Vitesse à vide max.	3600 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	50,5 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Ø de la lame	136 mm
Support (Ø de l'arbre)	20 mm
Dimensions (LxlxH)	348 x 196 x 203 mm
Poids net	2,1 kg
Poids avec batterie	2,4 à 2,7 kg

VERSIONS :

DCS552RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | lame métal | guide parallèle | coffret MAKPAC 3.

DCS552ZJ : Sans chargeur | sans batterie | coffret MAKPAC 2.

DLW140PT2

Tronçonneuse à métaux - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA : 103 dB(A)



Pour la coupe de métaux, avec son changement de disque sans outil

- Témoin de charge de la batterie.
- Large protection anti-étincelle.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Témoin lumineux de surcharge : 4 LED s'allument progressivement en fonction de la charge exercée.
- Changement de lame sans outil.



Puissance de sortie max.	1 300 W
Vitesse à vide max.	3 800 tr/min
Capacité coupe acier doux (jusqu'à 400 N/mm²)	102 x 194 mm
Ø du journal max.	127 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Ø de la lame	355 mm
Support (Ø de l'arbre)	25,4 mm
Dimensions (LxlxH)	537 x 290 x 640 mm
Poids avec batterie	17,2 à 17,8 kg

VERSIONS :

DLW140PT2 : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 2x BL1850B | disque à tronçonner.

DLW140Z : Sans chargeur | sans batterie | disque à tronçonner.



DCS552



DLW140



DLW140



DPB180RME

Scie à ruban - LXT

18 V Li-Ion - 120 mm - 4 Ah

LpA : 81 dB(A)



Équilibrée, idéale pour la coupe de tubes posés

- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement.
- Performances de coupe identiques au modèle filaire 2107FK.
- 5 plages de fonctionnement pour une utilisation multi-matériaux comme l'acier, l'aluminium et les plastiques..
- Système de remplacement de lames facile à l'utilisation.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-re-démarrage et témoin LED.



Puissance de sortie max.	330 W
Vitesse de la bande maximale	84 à 162 m/min
Capacité de coupe (tube acier)	120 mm
Taille de la lame (Lxl xep.)	1 140 x 13 x 0,5 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	< 2,5 m/s ²
Dimensions (Lxl xh)	523 x 231 x 313 mm
Poids avec batterie	6,8 à 7,1 kg

VERSIONS :

DPB180RME : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1840B | lame pour métaux et PVC | coffret plastique.

DPB180Z : Sans chargeur | sans batterie | lame de scie de bande.



DPB182Z

Scie à ruban - LXT

18 V Li-Ion - 64 mm - Produit seul

LpA : 78 dB(A)



Cadre en Aluminium pour une meilleure rigidité

- Très bon équilibre de la machine.
- Châssis rigide en aluminium pour des coupes plus stables et plus précises.
- Machine très maniable grâce au design compact et mince.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Levier de tension à déblocage rapide afin de faciliter le changement de la lame sans outil.



Puissance de sortie max.	350 W
Vitesse de la bande maximale	192 m/min
Capacité de coupe (tube acier)	64 mm
Taille de la lame (Lxl xep.)	835 x 13 x 0,5 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s ²
Dimensions (Lxl xh)	473 x 197 x 229 mm
Poids avec batterie	3,8 à 4,1 kg

VERSIONS :

DPB182Z : Sans chargeur | sans batterie | lame de scie de bande.



DPB183Z

Scie à ruban - LXT

18 V Li-Ion - 66 mm - Produit seul

LpA : 80 dB(A)



Coupe des tubes de Ø 66 mm

- Plus de contrôle grâce au frein électrique.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Châssis rigide en aluminium pour des coupes plus stables et plus précises.
- Très bon équilibre de la machine.
- Machine très maniable grâce au design compact et mince.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Puissance de sortie max.	490 W
Vitesse de la bande maximale	192 m/min
Capacité de coupe (tube acier)	66 mm
Taille de la lame (Lxl xep.)	835 x 13 x 0,5 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s ²
Dimensions (Lxl xh)	392 x 174 x 242 mm
Poids avec batterie	3,6 à 3,9 kg

VERSIONS :

DPB183Z : Sans chargeur | sans batterie | lame de scie de bande.



DPB184Z

Scie à ruban - LXT

18 V Li-Ion - 51 mm - Produit seul

LpA : 80 dB(A)



Compacte et maniable

- Plus de contrôle grâce au frein électrique.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Châssis rigide en aluminium pour des coupes plus stables et plus précises.
- Très bon équilibre de la machine.
- Machine très maniable grâce au design compact et mince.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Puissance de sortie max.	490 W
Vitesse de la bande maximale	192 m/min
Capacité de coupe (tube acier)	51 mm
Taille de la lame (Lxl xep.)	730 x 13 x 0,5 mm
Dimensions (Lxl xh)	365 x 197 x 233 mm
Poids avec batterie	3,3 à 3,6 kg

VERSIONS :

DPB184Z : Sans chargeur | sans batterie.



DJS161



DJS200



DJS200Z

Cisaille - LXT

18 V Li-Ion - 2 mm - Produit seul

LpA : 78 dB(A)



Idéal pour la coupe de tôle

- Coupe jusqu'à 2,0 mm dans l'acier (calibre 14) et jusqu'à 1,6 mm dans l'acier inoxydable (calibre 16).
- La tête de coupe pivote sur 360° pour les coupes peu accessibles.
- Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Bouton de verrouillage permettant un fonctionnement en continu.



Puissance de sortie maximale	400 W
Épaisseur Max acier 400 N / mm ²	2 mm
Épaisseur Max acier inoxydable 600 N / mm ²	1,6 mm
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Taux de vibration	6,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	345 x 79 x 207 mm
Poids net	2,2 à 2,5 kg

VERSIONS :

DJS200Z : Sans chargeur | sans batterie | lame central.

DJS161RTJ

Cisaille - LXT

18 V Li-Ion - Coffret - 5 Ah

LpA : 71 dB(A)



Prise en main ergonomique pour des coupes nettes et précises

- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement.
- Cisaille compacte et ergonomique pour des travaux de précision.
- Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau.
- Capacité de coupe élevée.
- Fonction anti-rédemarrage après un changement de batterie, pour plus de sécurité.



Cadence de coupe maximale	4300 cps/min
Épaisseur max. inox 600 N / mm ²	1,2 mm
Rayon de coupe mini. intérieur	250 mm
Épaisseur max. acier 400 N / mm ²	1,6 mm
Épaisseur max. alu 200 N / mm ²	2,5 mm
Taux de vibration découpe de tôle	13 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	362 x 78 x 118 mm
Poids avec batterie	1,8 à 2,2 kg

VERSIONS :

DJS161RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | jeu de cales de réglage | coffret MAKPAC 2.

DJS161Z : Sans chargeur | sans batterie | jauge d'épaisseur | jeu de couteaux supérieur et central.

DJS131Z

Cisaille - LXT

18 V Li-Ion - 1,3 mm - Produit seul

LpA : 79 dB(A)



Tête orientable sur 360°

- La tête de coupe pivote sur 360° pour les coupes peu accessibles.
- Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Très compacte et très légère.



Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Épaisseur max. inox 600 N / mm ²	1 mm
Épaisseur max. acier 400 N / mm ²	1,3 mm
Taux de vibration découpe de tôle	7 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	350 x 80 x 193 mm
Poids avec batterie	2 à 2,3 kg

VERSIONS :

DJS131Z : Sans chargeur | sans batterie.

DJN161RTJ

Grignoteuse - LXT

18 V Li-Ion - Coffret - 5 Ah

LpA : 93 dB(A)



Aussi efficace qu'une filaire avec la liberté du sans fil

- Tête de coupe réglable à 360°.
- Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice extra longue.
- Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés.
- Jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle.
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.



Cadence de coupe maximale	1 900 cps/min
Rayon de coupe mini. intérieur	45 mm
Rayon de coupe mini. extérieur	50 mm
Épaisseur max. acier 400 N/mm²	1,6 mm
Épaisseur max. alu 200 N/mm²	2,5 mm
Épaisseur max. inox 600 N/mm²	1,2 mm
Vibration 3ax coupe d'acier (a _w)	6,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	313 x 78 x 189 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,3 kg

VERSIONS :

DJN161RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | poinçon à griffe | matrice | coffret MAK-PAC 3.

DJN161Z : Sans chargeur | sans batterie | jauge d'épaisseur à griffe | matrice | poinçon.

DGD800



Fraises carbure pour meuleuses droites


Accessoires
page 531

Des dentures adaptées aux différents travaux de meulages



Denture Inox

Enlèvement de matière élevé



Denture Diamant

Finition lisse



Denture Aluminium

Pour l'ébavurage de l'aluminium et du plastique.
Évacuation facile des copeaux

DGD800RTJ

Meuleuse droite - LXT

18 V Li-Ion - Ø 6 mm - Coffret - 5 Ah

LpA : 72 dB(A)



Carter aluminium et protection contre les surcharges

- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement.
- 5 diamètres de pince possibles 3 mm, 1/8", 6 mm, 1/4" ou 8 mm, avec une forme étudiée pour ne pas abîmer la pièce à travailler.
- Robuste : carter en aluminium avec revêtement pour isoler de la chaleur.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-démarrage et témoin LED.



Circonférence (prise en main)	184 mm
Vitesse à vide max.	26 000 tr/min
Ø max. de la pince	6 mm
Taux de vibration triaxial (a _w)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	402 x 82 x 118 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2,2 kg

VERSIONS :

DGD800RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | cône de serrage 6 mm | coffret MAK-PAC 2.

DGD800Z : Sans chargeur | sans batterie | cône de serrage 6 mm.


DPO600



Peaux de mouton | Éponges | Patins

Accessoires

page 528

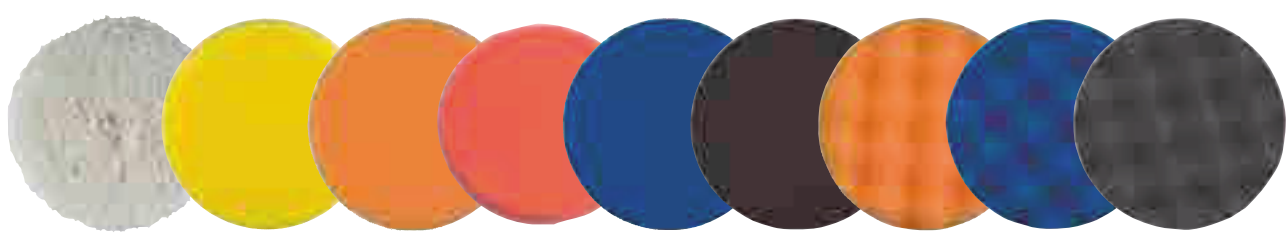

DPO600RTE

Ponceuse polisseuse excentrique - LXT

18 V Li-Ion - Ø 125 mm - 5 Ah

LpA : 83 dB(A)

LXT

18V

BL

MOTOR

XPT

Spécialement conçue pour le polissage de carrosserie

- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Protection électronique contre les surcharges et avec anti-re-démarrage.
- La polisseuse est équipée de plusieurs protections caoutchouc afin d'éviter de marquer la carrosserie.
- 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage.
- Mode polissage : polissage doux pour un résultat impeccable.

Rotation par minute max.	0 à 6800 tr/min
Puissance de sortie max.	430 W
Temps de charge en moyenne	45 min
Capacité de batterie	5 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Nombre de batteries fournies	2
Ø du plateau	150 mm
Dimensions (Lxlxh)	513 x 148 x 134 mm
Poids avec batterie	3,1 à 3,6 kg

VERSIONS :

DPO600RTE : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | sac à outils | poignée | plateau auto-agrippant.

DPO600Z : Sans chargeur | sans batterie | tampon auto-agrippant.

DPV300

Poncer et polir, avec une grande agilité

Diamètre du disque

Ø 75 mm ponçage / polissage

Ø 50 mm ponçage

Vitesse de rotation

Vitesse 1 0 à 2 800 tr/min

Vitesse 2 0 à 9 500 tr/min


Accessoires
page 546

DPV300ZJ

Ponceuse-polisseuse - LXT

18 V Li-Ion - Ø 75 mm - Produit seul

LpA : 73 dB(A)



Très maniable et compacte

- La polisseuse est équipée de plusieurs protections caoutchouc afin d'éviter de marquer la carrosserie.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Fonction anti-redémarrage empêchant la remise en marche intempestive après le changement de batterie.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- 2 vitesses mécaniques.



Ø du plateau	75 mm
Rotation par minute max.	0 à 9 500 tr/min
Puissance de sortie max.	310 W
Dimensions (Lxlxh)	152 x 79 x 205 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

VERSIONS :

DPV300ZJ : Sans chargeur | sans batterie | mousses de polissage | peau de mouton | plateau pour travaux | coffret MAKPAC 2.



DHG181



DHG181

Accessoires
page 420


DHG181RT1J

Décapteur thermique - LXT

18 V Li-Ion - Coffret - 1 batterie - 5 Ah

LpA : < 80 dB(A)



Température de l'air maximale de 550°C

- 2 vitesses de débit d'air.
- Selecteur 6 positions de température.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.



Nombre de vitesses	2
Nombre de sélection	6
Débit d'air max.	200 l/min
Dimensions (Lxlxh)	173 x 79 x 255 mm
Poids avec batterie	1 à 1,4 kg

VERSIONS :

DHG181RT1J : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1850B | buses : protège vitre | à réflecteur | à fente large | de réduction | coffret MAKPAC 2.
DHG181ZJ : Sans chargeur | sans batterie | buses : protège vitre | à réflecteur | à fente large | de réduction | coffret MAKPAC 2.


DGA452Z

Meuleuse Ø 115 mm - LXT

18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 73 dB(A)



Grand confort de prise en main


- Puissante et compacte avec un rendement important par charge.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	115 mm
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s ²
Dimensions (LxlxH)	317 x 129 x 126 mm
Poids avec batterie	2 à 2,3 kg

VERSIONS :

DGA452Z : Sans chargeur | sans batterie | poignée.

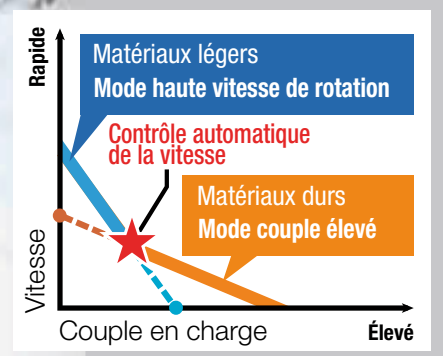

DGA504RTJ

Meuleuse Ø 125 mm - LXT

18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA : 79 dB(A)



Inédit : Variation automatique de la vitesse pour adapter le couple à la résistance du matériau

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.



Vitesse à vide max.	8 500 tr/min
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	6 m/s ²
Dimensions (LxlxH)	362 x 140 x 145 mm
Poids avec batterie	2,2 à 2,5 kg

VERSIONS :

DGA504RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | carter à ébarber | poignée Soft Grip | coffret MAKPAC 3.

DGA504ZJ : Sans chargeur | sans batterie | poignée anti-vibration | disque à ébarber | coffret MAKPAC 3.

DGA504Z : Sans chargeur | sans batterie | capot de protection tronçonnage | poignée anti-vibration | disque à ébarber.

DGA506RTJ

Meuleuse Ø 125 mm - LXT

18 V Li-Ion - Makpac - 5 Ah

LpA : 79 dB(A)



Grande performance et sécurité optimale grâce au frein électronique

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.



Vitesse à vide max.	8 500 tr/min
Ø du disque	125 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	6,5 m/s ²
Dimensions (LxlxH)	362 x 140 x 151 mm
Poids avec batterie	2,3 à 3,8 kg

VERSIONS :

DGA506RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | meule à ébarber | poignée Soft Grip | coffret MAKPAC 3.

DGA506ZJ : Sans chargeur | sans batterie | capot de protection tronçonnage | poignée anti-vibration | disque à ébarber | coffret MAKPAC 3.

DGA506Z : Sans chargeur | sans batterie | poignée anti-vibration | disque à ébarber.

DGA508RTJ

Meuleuse Ø 125 mm - LXT

18 V Li-Ion - Coffret - 5 Ah

LpA : 79 dB(A)



La plus sécurisée des meuleuses à batterie : frein électronique et interrupteur de sécurité

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Frein électrique (< 5 secondes) et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.



Puissance de sortie max.	660 W
Vitesse à vide max.	8 500 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	125 mm
Ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Meulage de surface	6 m/s ²
Profondeur de coupe max.	29 mm
Dimensions (LxlxH)	362 x 140 x 151 mm
Poids avec batterie	2,4 à 2,6 kg

VERSIONS :

DGA508RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | meule à ébarber | poignée Soft Grip | coffret MAKPAC 3.

DGA508ZJ : Sans chargeur | sans batterie | capot de protection tronçonnage | poignée anti-vibration | disque à ébarber | coffret MAKPAC 3.

DGA508Z : Sans chargeur | sans batterie | capot de protection tronçonnage | poignée anti-vibration | disque à ébarber.

DGA513RTJ

Meuleuse Ø 125 mm - LXT

18 V Li-Ion - Coffret - 5 Ah

LpA : 79 dB(A)



S'adapte à toutes utilisations grâce à son variateur

- Moteur sans charbon.
- Variateur de vitesse.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement.
- AFT : Protection anti retour kick-back.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Indicateur LED à 3 étages indiquant le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.



Puissance	660 W
Circonférence (prise en main)	160 mm
Vitesse à vide max.	3000 à 8500 tr/min
Ø du disque	125 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	6,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	382 x 140 x 145 mm
Poids avec batterie	2,4 à 3 kg

VERSIONS :

DGA513RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | carter de protection ouvert | coffret MAKPAC 3.
DGA513Z : Sans chargeur | sans batterie | capot de protection tronçonnage | poignée anti-vibration | disque à ébarber.

DGA517RTJ

Meuleuse Ø 125 mm - LXT

18 V Li-Ion - Coffret - 5 Ah

LpA : 79 dB(A)



Polyvalente grâce au variateur

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Moteur sans charbon.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- XPT : Protection contre l'infiltration de poussières et d'eau.
- Indicateur LED à 3 étages indiquant le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge.



Puissance	660 W
Vitesse à vide max.	3000 à 8500 tr/min
Ø du disque	125 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	6 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	382 x 140 x 145 mm
Poids avec batterie	2,4 à 3,1 kg

VERSIONS :

DGA517RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | poignée Soft Grip | Carter de protection ouvert | coffret MAKPAC 3.
DGA517Z : Sans chargeur | sans batterie | capot de protection tronçonnage | poignée anti-vibration | disque à ébarber.

DGA519RTJ1

Meuleuse Ø 125 mm - LXT

18 V Li-Ion - Coffret - 5 Ah

LpA : 80 dB(A)



X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

- Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Moteur sans charbon.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse.
- AFT : Protection anti retour kick-back.
- XPT : Protection contre l'infiltration de poussières et d'eau.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.



Vitesse à vide max.	3000 à 8500 tr/min
Ø du disque	125 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	6 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	396 x 140 x 147 mm
Poids avec batterie	2,5 à 3,1 kg

VERSIONS :

DGA519RTJ1 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | meule à ébarber X-LOCK | carter ouvert | poignée Soft Grip | carter fermé | coffret MAKPAC 3.
DGA519ZX1 : Sans chargeur | sans batterie | poignée anti-vibration | disque à ébarber.

DGA520ZX1

Meuleuse Ø 125 mm - LXT

18 V Li-Ion - X-lock - Produit seul

LpA : 80 dB(A)



X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire.
- Moteur sans charbon.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- XPT : Protection contre l'infiltration de poussières et d'eau.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.



Vitesse à vide max.	3000 à 8500 tr/min
Ø du disque	125 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	6 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	376 x 140 x 147 mm
Poids avec batterie	2,4 à 3 kg

VERSIONS :

DGA520ZX1 : Sans chargeur | sans batterie | capot de protection tronçonnage | poignée anti-vibration.

DGA521ZX1

Meuleuse Ø 125 mm - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - X-lock - Produit seul

LpA : 80 dB(A)



X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

- Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire.
- Moteur sans charbon.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- XPT : Protection contre l'infiltration de poussières et d'eau.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.



Vitesse à vide max.	3000 à 8500 tr/min
Ø du disque	125 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	6 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	376 x 140 x 147 mm
Poids avec batterie	2,4 à 3 kg

VERSIONS :

DGA521ZX1 : Sans chargeur | sans batterie | capot de protection tronçonnage | poignée anti-vibration.

1
SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

MÉTAL

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Perceur

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Décapeur

ponceur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affileur

Lameller

11

Clover

Agrafeur

12

Mesurer

Décap

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spé

fiques

ACC

Consom

mables

DGA701ZU

Meuleuse Ø 180 mm - LXT

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - AWS - Produit seul

LpA : 88 dB(A)



LXT

ADT

AFT

AWS

BL MOTOR

XPT

AWS connexion Bluetooth avec un aspirateur

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.



Puissance de sortie max.	1 500 W
Circonférence (prise en main)	160 mm
Vitesse à vide max..	7 300 tr/min
Ø du disque	180 mm
Dimensions (Lxlxh)	462x200x156 mm
Poids avec batterie	5 à 6 kg

VERSIONS :

DGA701ZU : Sans chargeur | sans batterie | poignée | Puce Bluetooth AWS.

DGA900PT4

Meuleuse Ø 230 mm - LXT

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 28 mm - 4 batteries - 5 Ah

LpA : 88 dB(A)



LXT

ADT

AFT

AWS

BL MOTOR

XPT

Performance équivalente à une filaire, sécurité optimale

- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Poignée arrière anti-vibration.



Puissance	1 500 W
Vitesse à vide max.	6 000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	66 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	230 mm
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	499x250x158 mm
Poids avec batterie	5,2 à 8 kg

VERSIONS :

DGA900PT4 : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 4x BL1850B | capot de protection ouvert pour l'ébarbage (sans outils) | poignée anti-vibration | coffret plastique.

DGA900ZK : Sans chargeur | sans batterie | poignée anti-vibration | coffret plastique.

DGA901

Meuleuse Ø 230 mm LXT 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

LXT

1 500 W

Max





AWS

Auto-start Wireless System (AWS)

Le système sans fil à démarrage automatique utilise la technologie Bluetooth® pour une communication marche/arrêt sans fil entre la meuleuse et l'aspirateur.

La poignée arrière absorbant les vibrations est isolée du boîtier du moteur



Filtre métallique

- Protection contre les débris.

L.E.D.

- Protection contre la surchauffe.
- Protection contre les décharges excessives.

EN OPTION

Réf. 198440-5

Capot de protection pour rainurage Ø 230 mm



36V LITHIUM-ION

XPT

BL MOTOR

ADT

AFT

AWS



DGA901T2U2

Meuleuse Ø 230 mm - LXT

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - AWS - 5 Ah

LpA : 88 dB(A)



LXT

ADT

AFT

AWS

BL MOTOR

XPT

Performance d'une filaire, sécurité optimale

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.



Puissance de sortie max.	1 500 W
Circonférence (prise en main)	156 mm
Vitesse à vide max..	6 000 tr/min
Ø du disque	230 mm
Dimensions (Lxlxh)	462x250x156 mm
Poids avec batterie	5,2 à 8 kg

VERSIONS :

DGA901T2U2 : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 2x BL1850B | puce Bluetooth AWS | capot de protection ouvert pour l'ébarbage (sans outils) | poignée anti-vibration | écrou de serrage rapide «EZYNU» | coffret plastique.

DGA901ZKU2 : Sans chargeur | sans batterie | puce Bluetooth AWS | coffret plastique.

DGA901ZU : Sans chargeur | sans batterie | puce Bluetooth AWS.

DMC300Z

Meuleuse compacte Ø 76 mm - LXT

18 V Li-Ion - 76 mm - Compact - Produit seul

LpA : 88 dB(A)


LXT
18V
BL
MOTOR
AFT
XPT

Compacte et bien équilibrée pour une maniabilité optimale

- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- Poignée souple pour un plus grand confort d'utilisation.
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail.
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge.



Vitesse à vide max. 20000 tr/min

Ø de la lame 76 mm

Max. Profondeur de coupe 16 mm

Niveau de vibration (3 axes) = 3 m/s²

Alésage (b) 9,5 / 10 mm

Dimensions (L x l x H) 271 x 104 x 182 mm

Poids avec batterie 1,2 à 1,7 kg

VERSIONS :

DMC300Z : Sans chargeur | Sans batterie | disque à tronçonner | disque diamant TC | disque diamant jante continue | disque à tronçonner inox | carter de protection pour tronçonnage avec raccord d'aspiration.

Gamme Meuleuse


Accessoires
page 514

Ø 115 mm

18V
LITHIUM-ION

DGA452



Ø 125 mm

18V
LITHIUM-ION

XPT

BL
MOTOR

AFT

ADT

(BRAKE)

DGA504



DGA506



DGA508


Interrupteur
poignée sécurité

DGA513



Vitesse variable

DGA517



- Vitesse variable
- Interrupteur poignée sécurité

DGA519



XLOCK

- Vitesse variable
- Interrupteur poignée sécurité

DGA520



XLOCK

Interrupteur
poignée sécurité

DGA521



XLOCK

Interrupteur
poignée sécurité

Ø 180 mm

18V+18V
LITHIUM-ION
36V

XPT

BL
MOTOR

AFT

ADT

(BRAKE)

Ø 230 mm

DGA701



AWS

DGA900



DGA901



AWS

Bois

18V
LITHIUM-ION

DHS783T2JU

Scie circulaire - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - Ø 190 mm - AWS - Coffret - 5 Ah

LpA : 93 dB(A)


LXT
ADT
AWS
BL
MOTOR
XPT

Compacte puissante et équipée de la fonction AWS pour se connecter aux aspirateurs compatibles

- Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame.



Puissance de sortie max.	1 800 W
Hauteur de coupe max. à 90°	62,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	44,5 mm
Vitesse à vide max.	6 000 tr/min
Ø de la lame	190 mm
Ø de l'alesage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	348 x 210 x 290 mm
Poids avec batterie	4,5 à 5,1 kg

VERSIONS :

DHS783T2JU : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 2x BL1850B | puce Bluetooth AWS | coffret MAKPAC 4.

DHS783ZJU : Sans chargeur | sans batterie | puce Bluetooth AWS | coffret MAKPAC 4.



DHS783



DHS783

DHS782PT2J

Scie circulaire - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - Ø 185 mm - Coffret - 5 Ah

LpA : 93 dB(A)


LXT
ADT
AWS
BL
MOTOR
XPT

Compacte et puissante

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Puissance de sortie max.	1 800 W
Hauteur de coupe max. à 90°	60 / 62,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	43 / 44,5 mm
Vitesse à vide max.	6 000 tr/min
Ø de la lame	185 / 190 mm
Ø de l'alesage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	348 x 210 x 290 mm
Poids avec batterie	4,5 à 5,1 kg

VERSIONS :

DHS782PT2J : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 2x BL1850B | lame bois EFFICUT | guide parallèle | coffret MAKPAC 4.

DHS782ZJ : Sans chargeur | sans batterie | guide parallèle | raccord d'aspiration | lame | coffret MAKPAC 4.

DRS780Z

Scie circulaire - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - Ø 185 mm - Produit seul

LpA : 92 dB(A)



Poignée arrière pour une meilleure prise en main

- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette.
- Très légère, Carter et base en magnésium.
- Possibilité de coupes d'angle jusqu'à 53°.
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.



Puissance de sortie max.	1 700 W
Hauteur de coupe max. à 90°	65 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	45 mm
Vitesse à vide max.	5 100 tr/min
Ø de la lame	185 mm
Ø de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	466 x 196 x 270 mm
Poids avec batterie	5 à 5,6 kg

VERSIONS :

DRS780Z : Sans chargeur | sans batterie.



DHS710PT4J

Scie circulaire - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 4 batteries - Ø 190 mm - Makpac - 5 Ah

LpA : 94 dB(A)



Le meilleur rapport poids/capacités de coupe des scies circulaires à batterie

- Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série.
- Hauteur de coupe max. de 68,5 mm.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe.



Puissance de sortie max.	1 000 W
Hauteur de coupe max. à 90°	68,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	49 mm
Vitesse à vide max.	4 800 tr/min
Ø de la lame	190 mm
Ø de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	356 x 217 x 298 mm
Poids avec batterie	3,9 à 4,6 kg

VERSIONS :

DHS710PT4J : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 4x BL1850B | lame carbure | guide parallèle | coffret MAKPAC 3.
DHS710ZJ : Sans chargeur | sans batterie | guide parallèle | lame | coffret MAKPAC 4.


DHS680RTJ

Scie circulaire - LXT

18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Coffret - 5 Ah

LpA : 94 dB(A)



Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.



Puissance de sortie max.	680 W
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	41 mm
Vitesse à vide max.	5 000 tr/min
Ø de la lame	165 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	<2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	350 x 170 x 238 mm
Poids avec batterie	3 à 3,3 kg

VERSIONS :

DHS680RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | guide parallèle | lame bois EFFICUT | coffret MAKPAC 3.
DHS680ZJ : Sans chargeur | sans batterie | guide parallèle | raccord d'aspiration | lame | coffret MAKPAC 3.
DHS680Z : Sans chargeur | sans batterie | guide parallèle | raccord d'aspiration.


DRS780



DHS661RTJU

Scie circulaire - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - AWS - Makpac - 5 Ah

LpA : 93 dB(A)



Équipée de la technologie AWS

- Frein électrique pour une meilleure sécurité.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Puissance de sortie max.	680 W
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	41 mm
Vitesse à vide max.	5000 tr/min
Ø de la lame	165 mm
Ø de l'alesage	20 mm
Dimensions (Lxlxh)	270 x 186 x 250 mm
Poids avec batterie	2,9 à 3,2 kg

VERSIONS :

DHS661RTJU : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | lame bois EFFICUT | Puce Bluetooth AWS | guide parallèle | coffret MAKPAC 3.

DHS661ZJU : Sans chargeur | sans batterie | puce Bluetooth AWS | coffret MAKPAC 3.

DHS660RTJ

Scie circulaire - LXT

18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Coffret - 5 Ah

LpA : 93 dB(A)



Compacte et munie de beaucoup de technologies

- Frein électrique pour une meilleure sécurité.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Puissance de sortie max.	680 W
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	41 mm
Vitesse à vide max.	5000 tr/min
Ø de la lame	165 mm
Ø de l'alesage	20 mm
Dimensions (Lxlxh)	270 x 186 x 250 mm
Poids avec batterie	2,9 à 3,2 kg

VERSIONS :

DHS660RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | lame bois EFFICUT | guide parallèle | coffret MAKPAC 3.

DHS660ZJ : Sans chargeur | sans batterie | guide parallèle | raccord d'aspiration | coffret MAKPAC 3.

DHS630RMJ

Scie circulaire - LXT

18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Makpac - 4 Ah

LpA : 88 dB(A)



Une hauteur de coupe jusqu'à 66 mm

- Hauteur de coupe max. im. de 66mm.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe.
- Machine ultra légère et puissante grâce à la technologie LXT.
- Grande maniabilité, machine bien équilibrée.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Machine livrée avec 2 batteries Li-Ion 18 V 4 Ah chargée en seulement 36 min



Puissance de sortie max.	730 W
Hauteur de coupe max. à 90°	66 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	46 mm
Vitesse à vide max.	3100 tr/min
Ø de la lame	165 mm
Ø de l'alesage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	346 x 220 x 247 mm
Poids avec batterie	3 à 3,4 kg

VERSIONS :

DHS630RMJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1840B | lame carbure | coute d'aspiration | guide parallèle | coffret MAKPAC 3.

DHS630ZJ : Sans chargeur | sans batterie | guide parallèle | raccord d'aspiration | coffret MAKPAC 4.

DSS610RMJ

Scie circulaire - LXT

18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Coffret - 4 Ah

LpA : 91 dB(A)



Coupe facile grâce à une vitesse de 3700tr/min

- Machine légère et maniable à progression de coupe rapide grâce au régime élevé.
- Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite.
- Éclairage concentré sur le trait de coupe par double LED.
- Gâchette à deux pas permettant d'allumer l'éclairage sans déclencher la scie.
- Base en aluminium avec repère du trait de coupe.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Puissance de sortie max.	360 W
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	40 mm
Vitesse à vide max.	3700 tr/min
Ø de la lame	165 mm
Ø de l'alesage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	< 2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	347 x 202 x 228 mm
Poids avec batterie	3 à 3,4 kg

VERSIONS :

DSS610RMJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1840B | lame carbure | raccord d'aspiration | guide parallèle | coffret MAKPAC 3.

DSS610ZJ : Sans chargeur | sans batterie | raccord d'aspiration | guide parallèle | coffret MAKPAC 3.

DSS610Z : Sans chargeur | sans batterie | raccord d'aspiration | guide parallèle | lame carbure bois | coffret MAKPAC 3.

DSS501RMJ

Scie circulaire - LXT

18 V Li-Ion - Ø 136 mm - Coffret - 4 Ah

LpA : 92 dB(A)



Ultra légère et équilibrée

- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement.
- Machine équilibrée, légère et extrêmement maniable.
- Machine puissante grâce à la technologie LXT.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.



Hauteur de coupe max. à 90°	51 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	35 mm
Vitesse à vide max.	3600 tr/min
Ø de la lame	136 mm
Ø de l'alesage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	< 2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	364 x 183 x 201 mm
Poids avec batterie	2,4 à 2,7 kg

VERSIONS :

DSS501RMJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1840B | guide parallèle | lame bois | raccord d'aspiration | coffret MAKPAC 3.

DSS501Z : Sans chargeur | sans batterie | raccord d'aspiration | guide parallèle | lame carbure bois.

DSP601ZU

Scie plongeante - LXT

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Bluetooth - Produit seul

LpA : 92 dB(A)



LXT

36V

LITHIUM-ION

ADT

AWS

BL

MOTOR

Performance équivalente au modèle filaire

- Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion.
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incision à 2 mm (pré-coupe/rainurage).



Vitesse à vide max.	2 500 à 6 300 tr/min
Ø de la lame	165 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	56 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	40 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Dimensions (Lxlxh)	358 x 227 x 272 mm
Poids avec batterie	4,4 à 5,1 kg

VERSIONS :

DSP601ZU : Sans chargeur | sans batterie | puce Bluetooth AWS.

DSP600

Scie plongeante LXT 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

LXT

36V

LITHIUM-ION

ADT

BL

MOTOR

36V

LITHIUM-ION

ADT

BL

MOTOR

36V

LITHIUM-ION

ADT

BL

MOTOR

Aussi puissant que le modèle filaire grâce au moteur BL




Règle de délinage

EN OPTION

Longueur	Référence
1,4 m	194368-5
1,9 m	194925-9
3 m	194367-7




Coupe en biseau de précision de -1° à 48°



La position de la ligne de coupe est toujours la même quel que soit l'angle de biseau lors de la coupe avec le rail de guidage fixé.

Réglage de butée




Butée de profondeur pour une coupe sans éclats

Permet de découper facilement une rainure préliminaire à une profondeur de 2 mm pour des coupes sans éclats.



Coupe près du mur

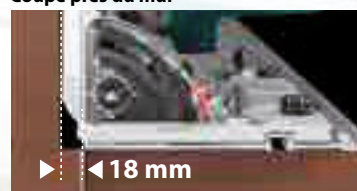

À seulement 18 mm du mur au minimum

DSP600PT2J

Scie plongeante - LXT

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Coffret - 5 Ah

LpA : 92 dB(A)



LXT

36V

LITHIUM-ION

ADT

AWS

BL

MOTOR

Grande capacité de coupe

- Moteur sans charbon.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incision à 2 mm (pré-coupe/rainurage).
- Repères gradués pour un réglage précis.
- Démarrage sans à-coups.



Vitesse à vide max.	2 500 à 6 300 tr/min
Ø de la lame	165 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	40 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	56 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Dimensions (Lxlxh)	358 x 227 x 272 mm
Poids avec batterie	4,4 à 5,1 kg

VERSIONS :

DSP600PT2J : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 2x BL1850B | lame scie circulaire EFFICUT | coffret MAKPAC 4.

DSP600ZJ : Sans chargeur | sans batterie | coffret MAKPAC 4.

1
SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

BOIS

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Perceur

Visseuse

Fixateur

4

Perforateur

Burineur

Carotier

5

Découpeur

Raieur

6

Grignoteur

Cisaillier

Coupeur

Métaux

7

Meuleur

Polisseur

Surfaçeur

8

Ponceur

Découpeur ponceur

9

Scier

10

Raboteur

Défonçeur

Affileur

Lameller

11

Cloueur

Agrafeur

12

Mesureur

Découpeur

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spécifiques

ACC

Consommables

DLS600Z

Scie radiale - LXT

18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul

LpA : 90 dB(A)



LXT
18V
BL MOTOR

Légère Précise et autonome

- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Machine légère conçue pour les coupes rectilignes et d'onglet dans le bois.
- Précision augmentée avec le guidage laser et lampe d'éclairage.



Puissance de sortie max.	680 W
Capacité de coupe (l / P) 90° / 0°	46 x 92 mm
Capacité de coupe (l / P) 90° / 45°	46 x 56 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	15 mm
Ø de la lame	165 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Vitesse à vide max.	5000 tr/min
Poids avec batterie	6,3 à 6,6 kg
Dimensions (Lxlxh)	340 x 400 x 440 mm

VERSIONS :
DLS600Z : Sans chargeur | sans batterie | lame carbure | étaux verticaux.

Chariot établi WST05 avec servantes et roues



Accessoires page 414

DEAWST05




Établi léger extensible WST06 pour LS



Accessoires page 414

DEAWST06






Accessoires page 561

Lames optimisées pour les scies à batterie. Elles assurent un plus grand nombre de coupe sur une charge de batterie et une augmentation de la vitesse des lames.



DLS714NZ

Scie radiale - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - Ø 190 mm - Produit seul

LpA : 88 dB(A)



LXT
36V
ADT

Les capacités d'une scie radiale filaire, la mobilité en plus !

- Scie radiale 36V puissante alimentée par 2 batteries 18V Li-Ion.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité.



Inclinaison (Biaise) D / G	5 / 45°
Pivot (Onglet) D / G	57 / 47°
Capacité de coupe (l / P) 90° / 0°	52 x 300 mm
Capacité de coupe (l / P) 90° / 45°	52 x 212 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	40 x 212 mm
Ø de la lame	190 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Dimensions (Lxlxh)	655 x 430 x 445 mm
Vitesse à vide max.	5700 tr/min

VERSIONS :
DLS714NZ : Sans chargeur | sans batterie | lame carbure | étaux verticaux.

DLS211ZU

Scie radiale - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - AWS - Ø 305 mm - Produit seul

LpA : 95 dB(A)



Aussi performante qu'une filaire

- Scie radiale 305 mm avec technologie DXT* Grande précision et grande capacité de coupe.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Équipé d'un pointeur laser.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.



Puissance de sortie max.	1 500 W
Inclinaison (Biaise) D / G	48 / 48°
Pivot (Onglet) D / G	60 / 60°
Capacité de coupe (l / p) 90° / 0°	92 x 382 mm
Capacité de coupe (l / p) 90° / 45°	92 x 268 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	54 mm
Ø de la lame	305 mm
Vitesse à vide max.	4 400 tr/min
Ø de l'alésage	30 mm
Poids avec batterie	30,7 à 31,3 kg

VERSIONS :

DLS211ZU : Sans chargeur | sans batterie | puce Bluetooth AWS.

DLS111



DXT Efficace

Adaptation automatique du couple et capacité jusqu'à 91 x 279 mm sur moulures.

AWS Technologique

Système de connexion Bluetooth 4.1 avec un aspirateur compatible pour l'extraction des poussières.

Productive

Plus de 334 coupes dans du pin 50 x 100 mm avec une charge de deux batteries 5 Ah.

Pratique

Nouveau système de glissières offrant des manoeuvres souples et continues et un faible encombrement arrière.

DLS111ZU

Scie radiale - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - Ø 260 mm - Bluetooth - Produit seul

LpA : 92 dB(A)



Aussi performante qu'une filaire

- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Équipé d'un pointeur laser.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Outil équipé d'une connexion sans fil Bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.



Puissance de sortie max.	1 500 W
Inclinaison (Biaise) D / G	48 / 48°
Pivot (Onglet) D / G	60 / 60°
Capacité de coupe (l / p) 90° / 0°	91 x 279 mm
Capacité de coupe (l / p) 90° / 45°	91 x 197 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	43 mm
Ø de la lame	260 mm
Vitesse à vide max.	4 400 tr/min
Ø de l'alésage	30 mm
Poids avec batterie	26,6 à 27,3 kg

VERSIONS :

DLS111ZU : Sans chargeur | sans batterie | puce Bluetooth AWS.

DAS180



DAS180



DAS180



DAS180RT

Souffleur à poussière - LXT

18 V Li-Ion - 2,8 N - 5 Ah

LpA : 82 dB(A)



Compact avec une force de soufflage élevée

- Avec une variété de buses à pointe, ce modèle peut répondre à un large éventail d'applications allant de l'utilisation professionnelle à l'utilisation domestique, telles que divers travaux de soufflage, le nettoyage des filtres, le gonflage et le dégonflage des jouets gonflables et plus encore.
- Contrôle de la vitesse variable par la gâchette.
- 4 volume d'air de scène; Sélection sélectionnable selon votre application.
- BL Motor : longue durée de vie.



Vitesse max. de l'air	0 à 200 m/s
Force de soufflage max.	2,8 N
Volume d'air	0 à 1,1 m³/min
Dépression max.	103 mbar
Pression maximale	297 mbar
Dimensions (LxIxH)	173 x 92 x 247 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,7 kg

VERSIONS :

DAS180RT : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | buse : 3 mm | buse : 7 mm | buse : 13 mm | buse de gonfleur dégonfleur | buse grand angle.
DAS180Z : Sans chargeur | sans batterie | buse : 3 mm | buse : 7 mm | buse : 13 mm | buse de gonfleur dégonfleur | buse grand angle.

DJV186Z

Scie sauteuse - LXT / LXT BASIC

18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 85 dB(A)

NOUVEAU



Compacte et légère.

- Conception compacte et légère.
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser.
- Forme élancée avec poignée en caoutchouc pour plus de confort
- Socle inclinable pour des coupes en biais de 0° à 45°
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.



Coups par minute (SPM)	0 à 2900 tr/min
Longueur de course	18 mm
Capacité aluminium	10 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

VERSIONS :

DJV186Z : Sans chargeur | sans batterie.

DJV180RFJ

Scie sauteuse - LXT

18 V Li-Ion - Coffret - 3 Ah

LpA : 84 dB(A)



Mouvement pendulaire à 4 positions

- Poignée étrier pour une parfaite prise en main.
- Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe.
- Axe de transmission carré pour une meilleure résistance et trajectoire de coupe.
- Éclairage concentré sur le trait de coupe et jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité.



Cadence de coupe maximale	0 à 2600 cps/min
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe (alu)	20 mm
Capacité de coupe (bois)	135 mm
Capacité de coupe (tube acier)	10 mm
Vibration 3 axes coupe de bois (a _w)	7 m/s ²
Vibration 3 axes coupe d'acier (a _w)	3,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	257 x 73 x 208 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3 kg

VERSIONS :

DJV180RFJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1830B | 2x lame B10 | 2x lame B22 | 2x lame BR13 | raccord d'aspiration | coffret MAKPAC 2.
 DJV180ZJ : Sans chargeur | sans batterie | coffret MAKPAC 2.
 DJV180ZX : Sans chargeur | sans batterie | raccords d'aspiration.
 DJV184RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | lame s-express bois | contre-plaqué et PVC | coffret MAKPAC 3.
 DJV184ZJ : Sans chargeur | sans batterie | raccords d'aspiration | adaptateur pour rail de guidage | coffret MAKPAC 3.

DJV184RTJ

Scie sauteuse - LXT

18 V Li-Ion - Coffret - 5 Ah

LpA : 82 dB(A)



Compacte et légère

- BL Motor : longue durée de vie.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur.
- Le démarrage progressif permet un atterrissage précis de la lame sur la surface de la pièce.
- 3 réglages orbitaux et coupe droite pour une utilisation dans une large gamme de matériaux.
- Le moteur BL délivre une puissance élevée. Bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu.
- Frein électrique pour une productivité accrue.



Coups par minute (SPM)	0 à 3000 tr/min
Ø interne / externe	23 / 28 mm
Longueur de course	23 mm
Capacité max. de coupe du bois (90°)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90°) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Vibration (3 axes), panneaux de particules	7,4 m/s ²
Vibration (3 axes), découpe de tôle	5,1 m/s ²
Dimensions (LxlxH)	259 x 77 x 205 mm
Poids avec batterie	2,1 à 2,4 kg

VERSIONS :

DJV184RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | lame s-express bois | contre-plaqué et PVC | coffret MAKPAC 3.
 DJV184ZJ : Sans chargeur | sans batterie | raccords d'aspiration | adaptateur pour rail de guidage | coffret MAKPAC 3.

DJV182RTJ

Scie sauteuse Étrier - LXT 18 V Li-Ion - Makpac - 5 Ah

LpA : 77 dB(A)



Rapidité et puissance d'une filaire grâce au moteur sans charbon

Cadence de coupe maximale	800 à 3500 cps/min
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe Acier/Alu/Bois	10/20/135 mm
Vibrations 3 axes Acier/Bois (a _w)	3,5 / 7 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	266 x 77 x 208 mm
Poids avec batterie	2,4 à 2,7 kg

VERSIONS :

DJV182RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | raccords d'aspiration | lot de 3 lames | coffret MAKPAC 2.
 DJV182ZJ : Sans chargeur | sans batterie | raccords d'aspiration | coffret MAKPAC 2.



DJV181RTJ

Scie sauteuse Pommeau - LXT 18 V Li-Ion - Makpac - 5 Ah

LpA : 78 dB(A)



Nombreuses technologies, puissance comparable à une filaire, idéale pour les courbes

Cadence de coupe maximale	800 à 3500 cps/min
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe Acier/Alu/Bois	10/20/135 mm
Vibrations 3 axes Acier/Bois (a _w)	5 / 6,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	298 x 77 x 189 mm
Poids avec batterie	2,3 à 2,6 kg

VERSIONS :

DJV181RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | 2x lame B10 | 2x lame BR13 | 2x lame B22 | raccord d'aspiration | coffret MAKPAC 3.
 DJV181ZJ : Sans chargeur | sans batterie | raccords d'aspiration | coffret MAKPAC 3.



DJV185Z

Scie sauteuse - LXT

18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 84 dB(A)



Compacte et légère

- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Bouton de verrouillage pour fonctionnement en continu.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- Le démarrage progressif permet un atterrissage précis de la lame sur la surface de la pièce.
- 3 réglages orbitaux et coupe droite pour une utilisation dans une large gamme de matériaux.
- Le moteur BL délivre une puissance élevée.
- Bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu.



Puissance de sortie maximale	400 W
Niveau de vibration (3 axes)	10,3 m/s ²
Coups par minute (SPM)	800 à 3000 tr/min
Longueur de course	23 mm
Capacité max. de coupe du bois (90°)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90°) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Dimensions (LxlxH)	259 x 77 x 183 mm
Poids avec batterie	2 à 2,3 kg

VERSIONS :

DJV185Z : Sans chargeur | sans batterie | protecteur de base.

DPT353RTJ

Cloueur finette - LXT

18 V Li-Ion - 23 Ga - Makpac - 5 Ah

LpA : 76 dB(A)



Nez fin et encombrement minimum adaptés aux travaux de finition d'intérieurs

- Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble.
- Clous aiguilles : 0,6 mm de diamètre pour des fixations discrètes.
- Faible recul procurant un max. de confort.
- Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif.



Ø des Clous	23 Ga
Section tête de clou	0,6 mm
Longueur des pointes	15-18-25-30-35 mm
Angle du magasin	90°
Capacité du magasin	120 pièces
Dimensions (Lxlxh)	257 x 79 x 226 mm
Poids avec batterie	2 à 2,3 kg

VERSIONS :

DPT353RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | palpeur | coffret MAKPAC 2.

DPT353Z : Sans chargeur | sans batterie.



DFN350RTJ

Cloueur finette - LXT

18 V Li-Ion - MakPac - 18 Ga - 5 Ah

LpA : 81 dB(A)



Compact et léger

- Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble.
- Faible recul procurant un max. de confort.
- Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif.
- Excellente vue sur la pièce grâce au nez de l'appareil très mince.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Ø des Clous	18 Ga
Section tête de clou	1,05 mm
Longueur des pointes	15-18-25-30-35 mm
Angle du magasin	90°
Capacité du magasin	120 pièces
Dimensions (Lxlxh)	257 x 79 x 226 mm
Poids avec batterie	2,1 à 2,4 kg

VERSIONS :

DFN350RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | palpeur | coffret MAKPAC 2.

DFN350Z : Sans chargeur | sans batterie | protection de nez.



DBN501



DFN350

DBN501Z

Cloueur - LXT

18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 82 dB(A)



Les sensations d'un cloueur pneumatique, la simplicité et la compatibilité du Li-Ion

- Le DBN501 est un cloueur de finition compatible avec une gamme de clous de calibre 18 de 15 mm à 50 mm ; capacité du magasin jusqu'à 110 clous.
- Sélecteur à 2 modes pour le mode de tir séquentiel ou par à-coups.
- Capacité de tir rapide de 5,4 coups par seconde.
- Technologie XPT.
- Réglage de la profondeur.
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail.
- BL Motor : longue durée de vie.



Longueur des clous	15 à 50 mm
Largeur des pointes	1,2 mm
Ø des clous	18 Ga
Capacité en clou du magasin	110
Dimensions (LxlxH)	246 x 96 x 301 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3 kg

VERSIONS :

DBN501Z : Sans chargeur | sans batterie.

