

DBN601 | DBN610

Cloueur de finition - LXT

	
DBN601	DBN610
Type magasin à clous	
Droit	Incliné à 20°
Longueur des clous	
19 à 64 mm	32 à 64 mm

Capacité de tir rapide

Grâce à l'intégration d'une structure à ressort pneumatique et à un moteur sans charbon, une capacité de tir rapide supérieure a été obtenue par rapport aux modèles concurrents.



Dégagement des clous sans outils

Les clous peuvent être retirés sans outils en cas de bourrage.





Bumper Protège les pièces des rayures ou des dommages.

Crochet de ceinture
Permet de suspendre temporairement l'outil.

Interrupteur principal

LED éclaire la zone de travail

Nez fin
Pour une meilleure visibilité lors de l'enfoncement de clous.

Visualisation des clous restants

Mécanisme anti-tir à vide

Afin d'éviter les tirs à vide, le contacteur se verrouille lorsqu'il reste 6 à 9 clous.



Réglage de la profondeur

Pour une grande variété de finitions




XPT

eXtreme Protection Technology

Mode de fonctionnement

Mode d'activation séquentiel complet (pour clouer à l'unité) ou le mode d'activation au contact (pour le clouage en continu).



DBN610Z

Cloueur - LXT

18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 83 dB(A)

NOUVEAU





Les sensations d'un cloueur pneumatique, la simplicité et la compatibilité du Li-Ion

- Le DBN610 est un cloueur de finition compatible avec une gamme de clous de calibre 16 (type coudé) de 19 mm à 64 mm.
- Capacité du magasin jusqu'à 110 clous.
- Sélecteur à 2 modes pour le mode de tir séquentiel ou par à-coups.
- Capacité de tir rapide de 3,3 coups par seconde.
- Technologie XPT.
- Réglage de la profondeur.



Longueur des clous	32 à 64 mm
Largeur des pointes	1,6 mm
Ø des clous	16 Ga
Capacité en clou du magasin	110
Angle du chargeur	20°
Dimensions (LxIxH)	288 x 116 x 325 mm
Poids avec batterie	3 à 3,3 kg

VERSIONS :
DBN610Z : Sans chargeur | sans batterie.

DBN601Z

Cloueur - LXT

18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 83 dB(A)

NOUVEAU





Les sensations d'un cloueur pneumatique, la simplicité et la compatibilité du Li-Ion

- Le DBN601 est une cloueur de finition compatible avec une gamme de clous de calibre 16 de 19 mm à 64 mm.
- Capacité du magasin jusqu'à 110 clous.
- Sélecteur à 2 modes pour le mode de tir séquentiel ou par à-coups.
- Capacité de tir rapide de 3,3 coups par seconde.
- Technologie XPT.
- Réglage de la profondeur.
- BL Motor : longue durée de vie.



Longueur des clous	19 à 64 mm
Largeur des pointes	1,6 mm
Ø des clous	16 Ga
Capacité en clou du magasin	110
Angle du chargeur	0°
Dimensions (LxIxH)	276 x 98 x 320 mm
Poids avec batterie	2,9 à 3,3 kg

VERSIONS :
DBN601Z : Sans chargeur | sans batterie.

DBN900 / 901

Cloueuse à charpente LXT

Capable d'enfoncer des clous jusqu'à 90 mm,
Sensation similaire à l'utilisation d'une cloueuse pneumatique



Lampe de travail à LED

- LED unique
- Avec fonctions de pré-allumage et de post-allumage



Réglage de la profondeur




Mécanisme anti-tire à vide

Le mécanisme **anti-tire à vide** est activé avant que le nombre de clous restants n'atteigne zéro, évitant ainsi les tirs manqués.



Mode de fonctionnement

Sélectionnable entre le mode d'actionnement séquentiel complet (**pour le clouage simple**) / le mode d'actionnement par contact (**pour le clouage continu**)




Fenêtre de contrôle de la quantité de clous restants



Nez antidérapant

Forme de pointe qui résiste au glissement lors du clouage en biais



Capacité des clous

Longueur

50 à 90 mm

Calibre

2,9 à 3,3 mm

Angle de travail

30 à 34 °

Alimenté
par une batterie

LXT

18 V Li-Ion

DBN900RTE

Cloueuse de charpente - LXT

18 V Li-Ion - 50 à 90 mm (Tête en D) - 5 Ah

LpA : 90 dB(A)



Capable d'enfoncer des clous jusqu'à 90 mm

- Mode de fonctionnement sélectionnable du mode d'actionnement séquentiel unique au mode d'actionnement par contact,
- LED unique avec fonctions de pré-allumage et de post-allumage,
- Profondeur d'enfoncement réglable par cadran,
- Le nez antidérapant résiste au glissement lors de l'enfoncement des clous en biais,
- Mécanisme anti-tir à sec.



Forme de la tête des clous	En D
Longueur des clous	50 à 90 mm
Ø des clous	2,9 à 3,3 mm
Capacité en clou du magasin	51 à 58
Angle du chargeur	30 à 34°
Niveau de vibration (3 axes)	3,4 m/s²
Dimensions du produit (LxH)	326 x 186 x 358 mm
Poids net	4,6 kg
Poids avec batterie	4,9 à 5,4 kg

VERSIONS :

DBN900RTE : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | coffret plastique.

DBN900ZK : Sans chargeur | sans batterie | coffret plastique.

DBN901RTE

Cloueuse de charpente - LXT

18 V Li-Ion - 50 à 90 mm - 5 Ah

LpA : 92 dB(A)



Capable d'enfoncer des clous jusqu'à 90 mm

- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail,
- Profondeur d'enfoncement réglable par molette,
- Nez pointu pour éviter de glisser lors des prises de vue en angle,
- Mode séquentiel et mode bump fire,
- Mécanisme anti-tir à sec.



Longueur des clous	50 à 90 mm
Ø des clous	2,9 à 3,8 mm
Capacité en clou du magasin	36 à 41
Angle du chargeur	20 à 22°
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions du produit (LxH)	389 x 189 x 358 mm
Poids net	4,7 kg
Poids avec batterie	5 à 5,4 kg

VERSIONS :

DBN901RTE : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | coffret plastique.

DBN901ZK : Sans chargeur | sans batterie | coffret plastique.

DST630

Agrafeuse - LXT

Offre une sensation similaire à celle d'une agrafeuse pneumatique avec une excellente capacité de tir rapide.



Capacité agrafe	Capacité de tir rapide	Temps de travail
Type : 18 Ga Longueur : 9,5 à 38 mm	5,8 cps/s [avec BL1820B]	1 800 agrafes [avec BL1820B]

DST630Z

Agrafeuse - LXT

18 V Li-Ion - 9,5 à 38 mm - Produit seul

LpA : 79 dB(A)

NOUVEAU



Sensation similaire à celle d'une agrafeuse pneumatique,

- Pilote une gamme d'agrafes à couronne étroite de calibre 18 de 9,5 mm à 38 mm avec une capacité de magasin allant jusqu'à 110 agrafes.
- Sélecteur à 2 modes pour le mode de tir séquentiel ou par à-coups.
- Capacité de tir rapide de 6,2 coups par seconde (avec la batterie BL1850B).
- Technologie XPT.



Largeur de la couronne d'agrafe	5,7 à 6,35 mm
Plage d'agrafes	9,5 à 38 mm
Mesures d'agrafes	5,7 à 6,35 x 9,5 à 38 mm
Ø admissible des clous	18 Ga
Capacité en clou du magasin	110
Dimensions (LxIxH)	246 x 96 x 282 mm
Poids avec batterie	2,8 à 3,1 kg

VERSIONS :

DST630Z : Sans chargeur | sans batterie.

DST221RTJ

Agrafeuse - LXT

18 V Li-Ion - 10,13,16,19,22 mm - Coffret - 5 Ah

LpA : 93 dB(A)



Équipée d'un magasin aluminium facile à charger

- Machine compacte pour une utilisation facile dans les coins.
- Mécanisme de frappe à ressort très puissant pour enfoncer des agrafes dans tous supports courants.
- Ajustement de la profondeur d'enfoncement en 4 positions.
- Fenêtre sur le magasin d'agrafes pour éviter le tir à vide.



Largeur d'agrafe	10 mm
Longueur des agrafes	10-13-16-19-22 mm
Angle du magasin	90°
Capacité du magasin	98 pièces
Dimensions (LxIxH)	251 x 91 x 212 mm
Poids avec batterie	2,1 à 2,4 kg

VERSIONS :

DST221RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | coffret MAKIPAC 2.

DST221Z : Sans chargeur | sans batterie.

DST112RFJ

Agrafeuse - LXT

18 V Li-Ion - 7 - 10/10 mm - Coffret - 3 Ah

LpA : 76 dB(A)



Aussi compacte qu'une agrafeuse manuelle

- Agrafeuse légère et compacte assurant une excellente manœuvrabilité.
- Possibilité de tir d'agrafes en rafales ou au coup par coup.
- Grande autonomie avec 6000 agrafes par charge de batterie (BL1830).
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.



Largeur d'agrafe	10 mm
Longueur des agrafes	7 / 10 mm
Capacité du magasin	150 pièces
Dimensions (LxIxH)	235 x 79 x 170 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

VERSIONS :

DST112RFJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1830B | coffret MAKIPAC 2.

DST112Z : Sans chargeur | sans batterie.

DPJ180Z

Lamelleuse - LXT

18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 74 dB(A)



Idéale pour la réalisation de travaux d'assemblages

- Semelle inclinable de 0° à 90° avec levier de verrouillage et arrêts rapide sur 0°, 45° et 90°.
- Idéale pour la réalisation d'assemblage tel que liaisons en coin, en T, à onglet et de châssis.
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Protection contre les surcharges.



Capacité de coupe maximale	20 mm
Ø de la lame	100 mm
Vitesse à vide	6500 tr/min
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	351 x 139 x 149 mm
Poids avec batterie	2,8 à 3,1 kg

VERSIONS :

DPJ180Z : Sans chargeur | sans batterie | sac à poussières | plaque de fixation pour lamelleuses.

DRT50RTJX3

Défonceuse affleureuse - LXT

18 V Li-Ion - Ø 6 et 8 mm - kit d'accessoires - Makpac - 5 Ah

LpA : 78 dB(A)



Une grande polyvalence grâce au bloc moteur sans fil performant et 4 bases interchangeables

- Livrée de série avec les bases suivantes: affleurement droit, affleurement inclinable, affleurement en coin et défonçage.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.
- Le positionnement de la batterie permet un changement facile de l'outil.



Ø max. de la pince	8 mm
Vitesse à vide max.	10000 à 30000 tr/min
Ø de la pince	6 et 8 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	4,5 m/s ²
Poids net	1,8 à 2,1 kg

VERSIONS :

DRT50RTJX3 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850 | bague de copiage | bases d'affleurement déportée / droite / inclinable | base de défonçage | coute d'aspiration pour base de défonçage | guides parallèle / à affleurer | pinces de serrage Ø 6 et 8 mm | poignée latérale | raccord aspirateur | sac de rangement | coffret MAKAPAC 4.

DRT50ZJX3 : Sans chargeur | sans batterie | poignée | guide d'affleurement | base d'affleurement déportée | guide à copier | cône Ø 8 mm | coffret MAKAPAC 4.

BASES COMPATIBLES (DRT50 et RT0700) Changement rapide.


Accessoires
page 416


Base de chanfreinage
réf. 198985-3



Base d'affleurement
réf. 196612-6



Base transparente
Réf: 199089-4



Base déportée
Réf: 195562-2



Base défonçage
Réf: 195563-0

DRT52SF

Défonceuse affleureuse - LXT

18 V Li-Ion - Ø 6 mm - 3 Ah

LpA : 81 dB(A)



Démarrage progressif minimise les chocs de démarrage et permet à l'outil de démarrer en douceur.

- Moteur BL offre une efficacité de sortie similaire ou supérieure à celle des modèles filaires.
- Équipé d'un bouton de verrouillage/déverrouillage (pour l'arrêt/la mise en veille), qui minimise les risques de démarrage inattendu de l'outil, et d'un interrupteur d'alimentation comme avec la DRT50.
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.



Vitesse à vide max.	30000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 à 42 mm
Max. Capacité pince	6 mm
Puissance de sortie maximale	580 W
Niveau de vibration	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	134 x 90 x 220 mm
Poids net	0,95 kg
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

VERSIONS :

DRT52SF : Chargeur : DC18SD | batterie : 1x BL1830B | guides d'affleurement complet | guide parallèle | guide à copier | déflecteur de copeaux | coffret plastique.

DRT52Z : Sans chargeur | sans batterie | guide d'affleurement | guide parallèle | guide à copier.

DKP181RTJU

Rabot - LXT

18 V Li-Ion - 82 mm - AWS - Coffret - 5 Ah

LpA : 84 dB(A)



Moteur Brushless et système AWS pour mise en route automatique de l'aspirateur

- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Possibilité de réaliser des feuillures jusqu'à 25 mm.
- Poignées caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation.



Vitesse à vide max.	11000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	3 mm
Profondeur max. de feuillure	25 mm
Dimensions (LxIxH)	368 x 157 x 164 mm
Poids avec batterie	3,3 à 3,6 kg

VERSIONS :

DKP181RTJU : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | puce Bluetooth AWS | calibre de réglage | coffret MAKAPAC 3.

DKP181RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | calibre de réglage | coffret MAKAPAC 3.

DKP181ZJU : Sans chargeur | sans batterie | puce Bluetooth AWS | coffret.

DKP181ZJ : Sans chargeur | sans batterie | guide parallèle | raccord d'aspiration | jeu de plaquettes | coffret MAKAPAC 3.

DKP180RTJ

Rabot - LXT

18 V Li-Ion - 82 mm - Ø 9 mm - Coffret - 5 Ah

LpA : 84 dB(A)



Ergonomique et aussi performant qu'un rabot filaire

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm.
- Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage.
- Éjection des copeaux améliorée.



Vitesse à vide max.	15000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	2 mm
Profondeur max. de feuillure	9 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	4,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	333 x 157 x 160 mm
Poids avec batterie	3,2 à 3,5 kg

VERSIONS :

DKP180RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | calibre de réglage | guide parallèle | jeux de plaquettes réversibles | coffret MAKAPAC 3.

DKP180Z : Sans chargeur | sans batterie | guide parallèle | raccord d'aspiration | jeu de plaquettes.

1
SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

BOIS

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Perceur

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affileur

Lameller

11

Clover

Agrafeur

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spécifiques

ACC

Consommables

130



DTM52RTJX1

Découpeur-ponceur - LXT

18 V Li-Ion - Makpac - 5 Ah

LpA : 76 dB(A)

Très faible taux de vibration

- 12 réglages d'angle à chaque 30° de 0° à 360°.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Conception compacte permettant d'accéder à des zones de travail restreintes.
- Vitesse variable (10 000-20 000 OPM).
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Rotation par minute	10 000 à 20 000 tr/min
Angle d'oscillation	2 x 1,8 °
Taille du patin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	332 x 95 x 125 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2 kg

VERSIONS :
DTM52RTJX1 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | 10x triangles abrasifs pour bois grain 60 - 100 - 150 | lame plongeante STARLOCK max. bois/métal | kit d'aspiration | lame BIM STARLOCK métal | lame BIM STARLOCK bois/métal | Coffret MAKPAC 3.
DTM52ZJ : Sans chargeur | sans batterie | Coffret MAKPAC 3.

DTM52

Découpeur-ponceur multifonctions - LXT

EXCELLENTE EFFICACITÉ DE COUPE

Grâce à un grand angle d'oscillation et à une vitesse constante

3,6°

DTM52

20 000 Oscillations/min

3,2°

Modèle précédent

Démarrage progressif

Vitesse constante en charge

Fonction anti-redémarrage

Vibrations *

≤ 2,5 m/s²

* Usage par plongée descendante dans un panneau de bois résineux tendre de 38 mm d'épaisseur.

Vitesse

± 2x

Plus vite comparé aux modèles précédents

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

Grâce à une structure de logement double, le confort est accru pendant l'utilisation.

Structure amortissant les vibrations

Double logement

Amortisseurs

Amortisseurs anti-vibrations

AVT

BL MOTOR

XPT

DTM53RTJX1

Découpeur-ponceur - LXT

18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA : 77 dB(A)

12 réglages d'angle tous les 30° de 0° à 360°

- Angle d'oscillation de 3,2° conçu pour une coupe et un ponçage plus rapides et plus agressifs.
- Système de serrage sans outil pour une installation rapide des accessoires.
- Interrupteur à glissière facile à utiliser pour une utilisation continue et une efficacité améliorée.
- Moteur BL.
- Technologie XPT.

VERSIONS :
DTM53RTJX1 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1850B | Coffret.
DTM53ZJX1 : Sans chargeur | sans batterie. Coffret.
DTM53ZX1 : Sans chargeur | sans batterie.
DTM53Z : Sans chargeur | sans batterie.

DTM51RMJX3

Découpeur-ponceur - LXT

18 V Li-Ion - Multifonctions - 11 accessoires - Makpac - 4 Ah

LpA : 81 dB(A)

Changement d'outil facile, batterie chargée à 100 % en 36 minutes seulement

- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement.
- Nouveau système de fixation de la lame sans outil.
- Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).

Nombre d'oscillations	6 000 à 20 000 orb/min
Angle d'oscillation	2 x 1,6°
Dimensions (Lxlxh)	340 x 80 x 122 mm
Poids avec batterie	2 à 2,4 kg

VERSIONS :
DTM51RMJX3 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1840B | lames TMA006, TMA007, TMA009, TMA010, TMA012, TMA016, TMA017, TMA019, TMA023, TMA024 | plateau de ponçage | 10x papier abrasif grains 60 - 100 - 150 | adaptateur feil | 2x boîte de rangements | raccord d'aspiration | coffret MAKPAC 3.
DTM51ZJX3 : Sans chargeur | sans batterie | lot de triangles abrasifs | lot de lames | raccord d'aspiration | coffret de rangement d'accessoires | coffret MAKPAC 3.

DB0381

Ponceuse excentrique 18 V Li-Ion LXT

- Excellente prise en main avant et arrière,
- Large pinces de serrage,
- 3 vitesses,
- Poignée avant démontable,
- Base en aluminium.

Commande AWS pour le déclenchement de l'aspiration via Bluetooth



Parfait pour la finition de surface

BL
MOTOR

AWS



DB0381RTJU

Ponceuse vibrante - LXT

18 V Li-Ion - 93x185 mm - AWS - Coffret - 5 Ah

LpA : 72 dB(A)


LXT
18V
BL
MOTOR

Parfait pour la finition de surface

- 3 vitesses de réglage.
- Excellente prise en main avant et arrière.
- Base en aluminium.
- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.



Nombre d'oscillations V1	4000 orb/min
Nombre d'oscillations V2	8000 orb/min
Nombre d'oscillations V3	12000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2 mm
Dimensions du patin de ponçage	93 x 185 mm
Dimensions abrasifs standards	93 x 228 mm
Nombre d'oscillations max.	12000 orb/min
Dimensions (Lxlxh)	338 _ 92 _ 169 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

VERSIONS :

DB0381RTJU : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | puce Bluetooth AWS | sac à poussières | Papier abrasif grain 120 | coffret MAKPAC 3.
DB0381ZU : Sans chargeur | sans batterie | puce Bluetooth AWS.



DB0382RTJ

Ponceuse vibrante - LXT

18 V Li-Ion - Coffret - 5 Ah

LpA : 72 dB(A)


LXT
18V
BL
MOTOR
XPT

Aussi efficace qu'un modèle filaire équivalent

- Poignée avant détachable.
- Régulation électrique de la vitesse à 3 niveaux.
- Plateau auto-agrippant. Contrôle de vitesse électrique à 3 étapes : 4 000, 8 000, 12 000 tr/min.
- Connectable aux aspirateurs Makita sans adaptateur.
- La poignée avant est détachable sans outils pour le ponçage des coins.



Rotation par minute	0 à 12000 tr/min
Ø de rotation de ponçage	2 mm
Dimensions (LxlxH)	336 x 92 x 169 mm
Puissance de sortie maximale	200 W
Dimensions du patin de ponçage	93 x 185 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	93 x 228 mm
Poids net	1,2 kg
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

VERSIONS :

DB0382RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | boîte à poussière | sac à poussières en papier | plaque à perforer | coffret MAKPAC 3.
DB0382ZJ : Sans chargeur | sans batterie | boîte à poussière | sac à poussières en papier | plaque à perforer | coffret MAKPAC 3.



DB0380RTJ

Ponceuse vibrante - LXT

18 V Li-Ion - 93 x 185 mm - Coffret - 5 Ah

LpA : 72 dB(A)


LXT
18V
BL
MOTOR

Parfait pour la finition de surface

- Poignée avant démontable.
- 3 vitesses de réglage.
- Excellente prise en main avant et arrière.
- Base en aluminium.



Nombre d'oscillations V1	4000 orb/min
Nombre d'oscillations V2	8000 orb/min
Nombre d'oscillations V3	12000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2 mm
Dimensions du patin de ponçage	93 x 185 mm
Dimensions abrasifs standards	93 x 228 mm
Nombre d'oscillations max.	12000 orb/min
Dimensions (Lxlxh)	338 _ 92 _ 169 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

VERSIONS :

DB0380RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | papier abrasif grain 120 | sac à poussières | coffret MAKPAC 3.
DB0380Z : Sans chargeur | sans batterie | sac à poussière en tissu | plateau de ponçage.



- 1 SANS FIL
- XGT
- Fixation
- Béton
- Métal
- Bois
- Connecté
- LXT
- Fixation
- Béton
- Métal
- BOIS
- LXT BASIC
- CXT
- Fixation
- Béton
- Bois
- Divers
- 2
- Radios
- Lampes
- 3
- Perceur
- Visser
- Fixer
- 4
- Perforer
- Buriner
- Carotter
- 5
- Découper
- Rainurer
- 6
- Grignoter
- Cisailler
- Coupe
- Métaux
- 7
- Meuler
- Polir
- Surfacer
- 8
- Poncer
- Découpeur
- ponceur
- 9
- Scier
- 10
- Raboter
- Défoncer
- Affileur
- Lameller
- 11
- Clover
- Agrafeur
- 12
- Mesurer
- Décaper
- 13
- Aspirer
- 14
- Jardin
- XGT
- Connecté
- LXT
- CXT
- 64 V
- Filaire
- Plein air
- Textile
- 15
- Makita
- MT
- ACC
- Spéci
- fiques
- ACC
- Consom
- mables
- 132



DBO480



DBO480

DBO480RTJ Ponceuse vibrante - LXT 18 V Li-Ion - 112x102 mm - Coffret - 5 Ah **LpA : 75 dB(A)**



Pour un ponçage rapide et lisse

- Poignée avant démontable.
- 2 vitesses.
- Excellente prise en main avant et arrière.
- Base en aluminium.



Nombre d'oscillations V1	11 000 orb/min
Nombre d'oscillations V2	14 000 orb/min
Amplitude d'oscillation	1,5 mm
Dimensions du patin de ponçage	114 x 102 mm
Dimensions abrasifs standards	114 x 140 mm
Nombre d'oscillations max.	14 000 orb/min
Tension	18 V
Dimensions (Lxlxh)	171 x 112 x 152 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

VERSIONS :

DBO480RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | sac à poussière en tissu | coffret MAKPAC 2.
DBO480Z : Sans chargeur | sans batterie | plaque triangulaire | plateau percé pour l'aspiration.

DBO180RTJ Ponceuse excentrique - LXT 18 V Li-Ion - Ø 125 mm - Coffret - 5 Ah **LpA : 77 dB(A)**



Précise et maniable grâce à son centre de gravité très bas

- Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès.
- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.
- 3 vitesses de réglage : ponçage ordinaire, ponçage de finition et polissage.
- Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation.



Nombre d'oscillations V1	7 000 orb/min
Nombre d'oscillations V2	9 500 orb/min
Nombre d'oscillations V3	11 000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2,8 mm
Vibration 3ax ponçage (a _h)	2,5 m/s²
Ø du patin de ponçage	123 mm
Ø du papier abrasif	125 mm
Dimensions (Lxlxh)	175 x 123 x 153 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

VERSIONS :

DBO180RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | boîte à poussière | sac à poussières en papier | disque abrasif grain 120 | coffret MAKPAC 2.
DBO180ZJ : Sans chargeur | sans batterie | boîte à poussière | sac à poussière en papier | plateau carré auto-agrippant.
DBO180Z : Sans chargeur | sans batterie | boîte à poussière | sac à poussière en papier | plateau carré auto-agrippant.

#MakitaFrance

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux



DBS180

Ponceuse à bande LXT
18 V Li-Ion 9 x 533 mm

LXT

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR



Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte




Contrôle de vitesse variable



offre une polyvalence pour une utilisation sur les matériaux en bois et en acier.

Lampe de travail à LED mobile

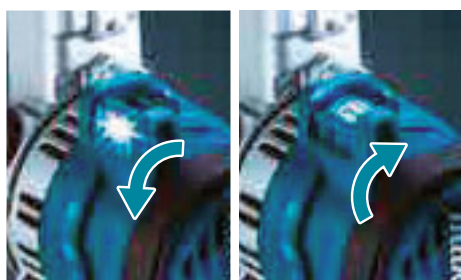

L'angle de la LED est réglable manuellement pour correspondre à l'angle du bras de ponçage ou à la forme de la pièce travaillée.

Le bras de ponçage est réglable selon vos besoins.

-5° ↔ 90°
[En continu]


Design compact

160°

Anti-démarrage pendant le stockage

DBS180 est conçu pour minimiser le démarrage inattendu de la bande abrasive tant que le bras de ponçage est replié à plus de 90°.

Connectable aux aspirateurs

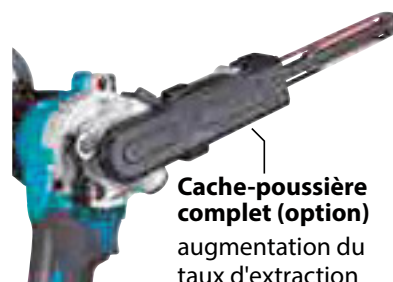

Cache-poussière complet (option)
augmentation du taux d'extraction de la poussière

DBS180RTJ

Ponceuse à bande - LXT

18 V Li-Ion - 9 x 533 mm - Coffret - 5 Ah

LpA : 77 dB(A)



LXT
BL
MOTOR

Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte

- Anti-démarrage pendant le stockage. Démarrage intempêtif impossible lorsque que le bras de ponçage est replié à plus de 90°.
- Le bras de ponçage réglable pivote sur 160° pour faciliter le rangement.
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil.
- Compatible avec les bandes abrasives de la version filaire 9032.
- Le moteur BL offre les mêmes performances que le modèle filaire 9032.
- Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm avec des bras guide optionnels adaptés.



Dimensions de la bande abrasive	9 x 533 mm
Puissance nominale	530 W
Vitesse de la bande maximale	600 à 1700 m/min
Vibration 3ax ponçage (a _w)	2,5 m/s ²
Temps de charge en moyenne	45 min
Dimensions (Lxlxh)	500 x 96 x 116 mm
Poids avec batterie	1,8 à 2,1 kg

VERSIONS :

DBS180RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | lot de 10 bandes abrasives G80 multi-matériaux (qualité supérieure) | adaptateur | patins acier avec liège | coffret MAKPAC 2.

DBS180ZJ : Sans chargeur | sans batterie | raccord d'aspiration | coffret MAKPAC 2.



DJR183



DJR183



DJR183



DJR183

DJR183RYJ

Scie récipro - LXT

18 V Li-Ion - Coffret - 1,5 Ah

LpA : 77 dB(A)



Légère et très maniable grâce à sa double gâchette

- Très grande ergonomie avec utilisation du levier d'interrupteur ou de la gâchette en fonction du travail à effectuer.
- Machine équilibrée.
- Changement de lame sans outil.
- Réglage rapide du sabot.



Cadence de coupe maximale	3 300 cps/min
Longueur de course	13 mm
Capacité de coupe (bois)	50 mm
Capacité de coupe (tube acier)	50 mm
Dimensions (Lxlxh)	392x81x209 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,8 kg

VERSIONS :


DJR183RYJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1815N | lame métal | lame bois | coffret MAKPAC 2.

DJR183Z : Sans chargeur | sans batterie | lame courte bois | lame courte bois et métal.

DJR186 | DJR187

Système d'entraînement dans l'axe de coupe. Augmente la course et le rendement.


Coupe plus franche avec le nouveau système d'entraînement



Le roulement du balancier diminue et la lame est plus rapide

La course arrière est plus rapide : plus de rendement

En avant (Mouvement de la lame)



En arrière (Mouvement de la lame)

L'angle de rotation vers l'arrière est moindre

DJR186RTE

Scie récipro - LXT

18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA : 84 dB(A)



Nouveau système d'entraînement pour plus de rendement

- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement.
- Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations.
- Guidage de la tige plus robuste.
- Sabot renforcé et plus rigide.



Cadence de coupe maximale	2 800 cps/min
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Dimensions (Lxlxh)	486x81x222 mm
Poids avec batterie	3,5 à 3,8 kg

VERSIONS :

DJR186RTE : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | lame métal | lame bois/métal | coffret plastique.

DJR186Z : Sans chargeur | sans batterie.

DJR187RTE

Scie récipro - LXT

18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA : 84 dB(A)



Puissant moteur sans charbon offrant efficacité et forte autonomie

- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement.
- Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations.
- Guidage de la tige plus robuste.
- Sabot renforcé et plus rigide.



Cadence de coupe maximale	3 000 cps/min
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Niveau de vibration	16,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	439x83x230 mm
Poids avec batterie	3,4 à 3,8 kg

VERSIONS :

DJR187RTE : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | coffret plastique.

DJR187Z : Sans chargeur | sans batterie | lame récipro.



DJR189



DJR360

DJR189RTJ

Scie récipro - LXT

18 V Li-Ion - Coffret - 5 Ah

LpA : 88 dB(A)



La conception compacte et légère offre une excellente maniabilité dans des endroits restreints

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.



Coups par minute (SPM)	0 à 3 100 tr/min
Longueur de course	22 mm
Capacité max. de coupe du bois (90°)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de vibration (3 axes), découpe panneaux de particules	9 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), brossage du bois	8,7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	410 x 81 x 182 mm
Poids avec batterie	2,2 à 2,5 kg

VERSIONS :

DJR189RTJ : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | lames s-express : bi-métal pour métal | bois et métal | bois | coffret MAKPAC 3.

DJR189Z : Sans chargeur | sans batterie | lot de 3 lames.



DJR360PT2

Scie récipro - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA : 85 dB(A)



BL Motor et alimentation 36 V en 2x 18 V lui offrent des capacités comparables à une filaire

- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et son rendement et réduit également les déviations de la lame et les vibrations.
- Guidage de la tige plus robuste.
- Sabot renforcé et plus rigide.



Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Niveaux de vibration	16,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	449 x 116 x 243 mm
Poids avec batterie	4 à 4,7 kg


VERSIONS :

DJR360PT2 : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 2x BL1850B | lame de scie-réipro pour bois et métal | coffret plastique.

DJR360Z : Sans chargeur | sans batterie | lame récipro | lame de scie sabre.



Lames de scies récipro

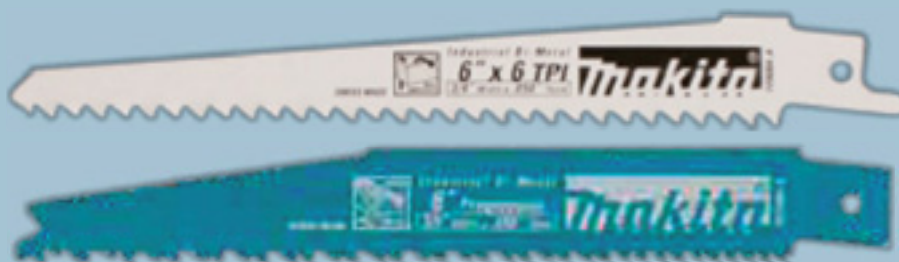
Accessoires
page 570


DDF490

Perceuse visseuse - LXT

DHP490

Perceuse visseuse à percussion - LXT

Légère et compacte, facile à manipuler dans les espaces étroits.

LÉGER

1,4 kg

Avec la batterie BLB182 ou la batterie BL1815N

Couple

JUSQU'À

65 Nm

Longueur totale compacte

DDF490 : 167 mm, DHP490 : 172 mm.

Mandrin sans clé à une seule bague

Permet l'installation et le retrait faciles des embouts d'une seule main.

Capacité du mandrin

1,5 à 13 mm

LED

LED avec pré-allumage et post-allumage.

BL MOTOR

Contrôle de la vitesse variable par gâchette.

Permet d'ajuster la vitesse en fonction du matériau ou de l'application.

2 vitesses mécanique

Vitesse élevée pour usage léger : 0 à 1 900 tr/min

Vitesse basse pour usage intensif : 0 à 500 tr/min

20 réglages de couple

permet un ajustement précis en fonction de la tâche à accomplir.

Crochet à la ceinture

(accessoires optionnels)

Court : réf. 346449-3

Standard : réf. 346317-0

Compatibilité batteries / chargeurs

Chargez les batteries LXT avec les chargeurs de batteries LXT et la batterie LXT BASIC avec le chargeur de batterie LXT BASIC.

XPT

*Excepté quand la batterie BLB182 est installée

Photo : DDF490

DDF490WVX7

Perceuse visseuse - LXT / LXT BASIC

18 V Li-Ion - Ø 13 mm - 65 Nm - 2 Ah

LpA : 78 dB(A)

NOUVEAU

Couple maximal de 65 Nm

- Conception légère et compacte.
- Les réglages de couple à 20 niveaux permettent des ajustements précis.
- Vitesse max. à vide allant jusqu'à 1 900 tr/min.
- Mandrin sans clé.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions exigeantes.
- Frein électrique pour une sécurité de l'utilisateur accrue.

Vitesse à vide max	0 à 1 900 tr/min
Couple max.	50 Nm
Réglage couple embrayage	20
Couple max.	65 Nm
Ø forage bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2" - 20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 à 13 mm
Niveau de vibration, perçage dans métal	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	167 x 81 x 255 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

VERSIONS :

DDF490WVX7 : Chargeur : DCB18WA | batterie : 2x BLB182 | Coffret d'accessoires.

DDF490Z : Sans chargeur | sans batterie.

DHP490WVX7

Perceuse visseuse à percussion - LXT / LXT BASIC

18 V Li-Ion - Ø 13 mm - 65 Nm - 2 Ah

LpA : 88 dB(A)

NOUVEAU

Couple maximal de 65 Nm

- Perçage, Perçage à percussion et Vissage.
- Jusqu'à 28 500 cps/min.
- Les réglages de couple à 20 niveaux.
- Vitesse max. à vide jusqu'à 1 900 tr/min.
- Mandrin sans clé.
- Engrenage mécanique 2 vitesses.
- La lumière LED intégrée.

Vitesse à vide max	0 à 1 900 tr/min
Réglage couple embrayage	20
Couple max.	65 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 à 28 500 cps/min
Ø de forage max. béton/acier/bois	13/13/38 mm
Capacité de perçage meche plate	40 mm
Capacité de perçage scie cloche	51 mm
Capacité du mandrin	1,5 à 13 mm
Dimensions (LxlxH)	172 x 81 x 255 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

VERSIONS :

DHP490WVX7 : Chargeur : DCB18WA | batterie : 2x BLB182 | Coffret d'accessoires.

DHP490WVE : Chargeur : DCB18WA | batterie : 2x BLB182 | Coffret plastique.

DHP490Z : Sans chargeur | sans batterie.


LXT BASIC

La sélection Makita LXT BASIC a été pensée pour offrir à tous les utilisateurs particuliers exigeants comme les nouveaux professionnels, une entrée idéale dans l'univers Makita.

Solides, fiables et simples d'utilisation, ces outils garantissent la performance et la durabilité qui font la réputation de la marque depuis plus d'un siècle.



La nouvelle plateforme **LXT BASIC** est une gamme 18 V Li-Ion à part entière composée de batterie et chargeur au rapport/qualité exigeant et pleinement compatibles avec la grande majorité des machines **LXT** ne nécessitant pas de grandes puissances.

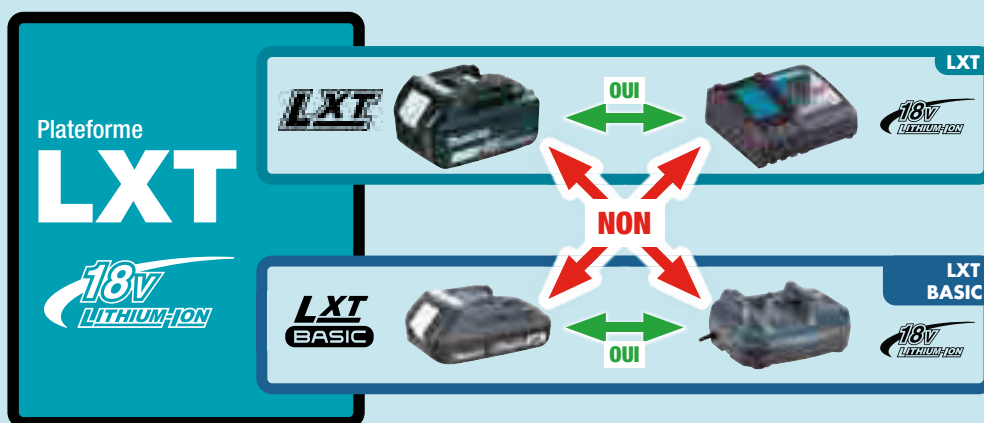

DJV186WVE

Scie sauteuse - LXT / LXT BASIC

18 V Li-Ion - 2 Ah

LpA : 85 dB(A)

NOUVEAU



Compacte et légère

- Conception compacte et légère.
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser.
- Forme élancée avec poignée en caoutchouc pour plus de confort
- Socle inclinable pour des coupes en biais de 0° à 45°
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.



Coups par minute (SPM)	0 à 2900 tr/min
Longueur de course	18 mm
Capacité aluminium	10 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

VERSIONS :

DJV186WVE : Chargeur : DCB18WA | batterie : 2x BLB182 | Coffret plastique.
DJV186Z : Sans chargeur | sans batterie.



1
SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

FIXATION

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Perceur

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affileur

Lameller

11

Clouer

Agraffer

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spéci

figues

ACC

Consom

mables

LA PLATEFORME 12 V CXT Li-Ion

12V_{max}

LITHIUM-ION

CXT



CXT

4 | 2 | 1.5 Ah

Li-ion COMPATIBLE

FIXATION

12V_{max}
LITHIUM-ION



HP333DWAE

Perceuse visseuse à percussion - CXT

12 V Max Li-ion - 24 Nm - Ø 10 mm - 2 Ah

LpA : 82 dB(A)



Idéale pour les travaux de montage et de pose

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.



Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 450 / 0 à 1700 tr/min
Frappe V1 / V2	0 à 6750 / 0 à 25500 cps/min
Couple max.	30 Nm
Ø max. dans béton / acier / bois	8 / 10 / 21 mm
Dimensions (Lxlxh)	193 x 66 x 233 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,3 kg

VERSIONS :

HP333DWAE : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1021B | coffret plastique.

HP333DZ : Sans chargeur | sans batterie.



HP333DSAJ

Perceuse à percussion - CXT

12 V Max Li-ion - 30 Nm - Ø 10 mm - 2 Ah

LpA : 82 dB(A)



Issue de la gamme CXT, plus compacte grâce à son moteur sans charbon

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 450 / 0 à 1500 tr/min
Frappe V1 / V2	0 à 6750 / 0 à 22500 cps/min
Couple max.	35 Nm
Ø max. dans béton / acier / bois	8 / 10 / 28 mm
Dimensions (Lxlxh)	171 x 65 x 215 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,3 kg

VERSIONS :

HP333DSAJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1021B | coffret MAKPAC 1.

HP333DZ : Sans chargeur | sans batterie.



DF333DWAE

Perceuse visseuse - CXT

12 V Max Li-ion - 24 Nm - Ø 10 mm - 2 Ah

LpA : 70 dB(A)



Idéale pour les travaux de maintenance, de montage et de pose

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé.



Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 450 / 0 à 1700 tr/min
Couple max.	30 Nm
Ø max. dans acier / bois	10 / 23 mm
Vibration 3ax perçage (a _h)	2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	179 x 66 x 212 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,2 kg

VERSIONS :

DF333DWAE : Chargeur : DC10WD | batterie : 2x BL1021B | embout double PH | coffret plastique.



DF333DSMJ

Perceuse visseuse - CXT

12 V Max Li-ion - 30 Nm - Ø 10 mm - Coffret - 4 Ah

LpA : 72 dB(A)



Issue de la gamme CXT, machine très compacte et autonome grâce à son moteur sans charbon

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 450 / 0 à 1500 tr/min
Couple max.	35 Nm
Ø max. dans acier / bois	10 / 28 mm
Dimensions (Lxlxh)	157 x 65 x 215 mm
Poids avec batterie	1 à 1,2 kg

VERSIONS :

DF333DSMJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1041B | coffret MAKPAC 1.

DF333DSAJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1021B | coffret MAKPAC 1.

DF333DZ : Sans chargeur | sans batterie. embout double PH.



DF032DSAE

Perceuse visseuse - CXT

12 V Max Li-Ion - 38 Nm - Ø 10 mm - 2 Ah

LpA : 71 dB(A)





Sans mandrin, elle se faufile partout

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 450 / 0 à 1500 tr/min
Couple max.	38 Nm
Ø max. dans acier / bois	10 / 28 mm
Vibration 3ax perceuse (a)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	124 x 65 x 215 mm
Poids avec batterie	0,8 à 1 kg

VERSIONS :
 DF032DSAE : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1021B | embout double PH | coffret plastique.

DA333DWAE

Perceuse visseuse d'angle - CXT

12 V Max Li-Ion - Ø 10 mm - mandrin auto-serrant - 2 Ah

LpA : 70 dB(A)





Mandrin auto-serrant

- Gâchette à levier pour une meilleure prise en main et moins de fatigue.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 63 mm.
- Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm.



Hauteur d'encombrement (a)	84 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Capacité maximale du mandrin	10 mm
Ø max. dans acier / bois	10 / 12 mm
Vitesse à vide max.	1 100 tr/min
Vibration 3ax perceuse (a)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	332 x 68 x 86 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,4 kg

VERSIONS :
 DA333DWAE : Chargeur : DC10WD | batterie : 2x BL1021B | clé à mandrin | 2x clip coffret | coffret plastique.
 DA333DZ : Sans chargeur | sans batterie | mandrin autoserrant | embout double PH/PH.



DA332DWAE

Perceuse visseuse d'angle - CXT

12 V Max Li-Ion - Ø 10 mm - à clé - 2 Ah

LpA : 70 dB(A)





Encombrement mini du mandrin avec seulement 63 mm

- Gâchette à levier pour une meilleure prise en main et moins de fatigue.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 63 mm.
- Mandrin à clé avec support de clé intégré.



Hauteur d'encombrement (a)	63 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Capacité maximale du mandrin	10 mm
Ø max. dans acier / bois	10 / 12 mm
Vitesse à vide max.	1 100 tr/min
Vibration 3ax perceuse (a)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	332 x 68 x 86 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,3 kg

VERSIONS :
 DA332DWAE : Chargeur : DC10WD | batterie : 2x BL1021B | 2x clip coffret à mandrin | coffret plastique.
 DA332DZ : Sans chargeur | sans batterie | clé de mandrin S10 | embout double PH/PH.

TD110DWA

Visseuse à chocs - CXT

12 V Max Li-Ion - 110 Nm - 2 Ah

LpA : 94 dB(A)



Parfaite pour les vissages dans des endroits exigus grâce à sa compacité et sa légèreté

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Vitesse à vide max.	2 600 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 3 200 cps/min
Couple max.	110 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M12
Capacité : boulon HR	M5 à M10
Capacité : vis à bois	22 à 90 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Taux de vibration triaxial (a _v)	8 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	155x205x66 mm
Poids avec batterie	1 à 1,2 kg

VERSIONS :

TD110DWA : Chargeur : DC10WD | batterie : 2x BL1021B | embout double PH/PH | coffret plastique.

TD111DSMJ

Visseuse à chocs - CXT

12 V Max Li-Ion - 135 Nm - Makpac - 4 Ah

LpA : 94 dB(A)



Puissant moteur sans charbon offrant performance et compacité

- Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.



Vitesse à vide max.	2 800 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 3 600 cps/min
Couple max.	135 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M14
Capacité : boulon HR	M5 à M12
Capacité : vis à bois	22 à 90 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	12,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	136x66x204 mm
Poids avec batterie	0,97 à 1,1 kg

VERSIONS :

TD111DSMJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1041B | embout double PH/PH | coffret MAKPAC 1.

TD111DZ : Sans chargeur | sans batterie | embout double PH/PH.

TL064DSAE

Visseuse d'angle à chocs - CXT

12 V Max Li-Ion - 60 Nm - 6,35 mm - 1/4" - Forme C - 2 Ah

LpA : 91 dB(A)



Renvoi d'angle puissant et compact

- Machine très légère et puissante grâce à la technologie CXT.
- Le mécanisme à chocs assure une grande précision et un couple puissant sans effort.
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Hauteur d'encombrement (a)	53 mm
Approche d'angle (b)	18 mm
Couple max.	60 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 à 3 000 cps/min
Capacité maximale : vis à bois	22 à 75 mm
Capacité : boulon standard	M4 à M12
Capacité : boulon HR	M4 à M8
Dimensions (Lxlxh)	380x66x86 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,6 kg


VERSIONS :

TL064DSAE : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1021B | coffret plastique.

Mode "A"

Fonction Vitesse AUTOMATIQUE

Mode spécialement conçue pour le vissage bois. Évite les vis qui glissent, augmente la précision.

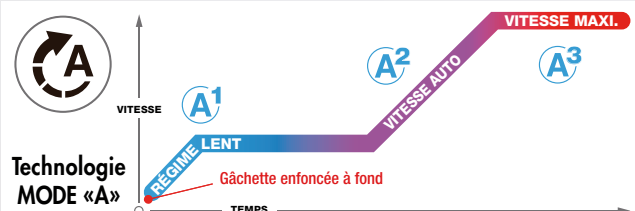

WR100DWA

Clé à cliquet - CXT

12 V Max Li-Ion - 47,5 Nm - 1 batterie - 2 Ah

LpA : 74 dB(A)



Machine peu encombrante, idéale pour les endroits difficiles d'accès

- Livrée de série avec les adaptateurs carrés 1/4" et 3/8".
- Utilisable comme clé à cliquet manuelle.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique.



Couple max.	47,5 Nm
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s ²
Capacité : boulon standard	M5 à M12
Capacité : boulon HR	M5 à M10
Vitesse à vide max.	0 à 800 tr/min
Emmanchement carré	1 / 4 et 3 / 8 "
Dimensions (Lxlxh)	341x67x63 mm
Poids avec batterie	1 à 1,2 kg

VERSIONS :

WR100DWA : Chargeur : DC10WD | batterie : 1x BL1021B | emmanchement douille carré 1/4" | emmanchement douille carré 3/8".

WR100DZ : Sans chargeur | sans batterie | emmanchement douille carré 1/4" | emmanchement douille carré 3/8".

Boulonneuse à chocs CXT



TW141DWAJ

Boulonneuse à chocs - CXT

12 V Max Li-Ion - 145 Nm - Coffret - 2 Ah

LpA : 93 dB(A)

CXT

12V max LITHIUM-ION

Idéal pour le petit boulonnage

- Compacte et légère.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- ceinture positionnable gauche et droite.

Emmancement carré	1/2"
Couple max.	145 Nm
Capacité : boulon standard	M8 à M16
Capacité : boulon HR	M6 à M12
Vitesse à vide max.	0 à 2600 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 3200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a _v)	7,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	168 x 66 x 205 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,2 kg

VERSIONS :
 TW141DWAJ : Chargeur : DC10WD | batterie : 2x BL1021B | coffret MAKPAC 1.

TW161DSMJ

Boulonneuse à chocs - CXT

12 V Max Li-Ion - 165 Nm - Coffret - 4 Ah

LpA : 93 dB(A)

CXT

12V max LITHIUM-ION

BL MOTOR

Rapport encombrement / puissance optimal

- Léger et compact.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- Solide : Carter en aluminium à revêtement Soft Grip.

Emmancement carré	1/2"
Couple max.	165 Nm
Capacité : boulon standard	M8 à M16
Capacité : boulon HR	M6 à M12
Vitesse à vide max.	0 à 1300 / 2400 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 2000 / 3600 cps/min
Taux de vibration triaxial (a _v)	8 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	150 x 66 x 232 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,2 kg

VERSIONS :
 TW161DSMJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1041B | coffret MAKPAC 1.

Comparatif Boulonneuses 12 V CXT Li-Ion

	Emmancement	Couple de serrage max (Nm)	Moteur Brushless	Auto-Stop	Nombre de vitesse
TW141	1/2"	145			1
TW161	1/2"	165	✓	✓	2

BÉTON

12V_{max}
LITHIUM-ION


HR140DSMJ

Perforeur SDS-Plus - CXT

12 V Max Li-Ion - 14 mm - Coffret - 4 Ah

LpA : 84 dB(A)



Ultra léger seulement 1,9 kg

- Perforeur 10,8V Li-Ion CXT performant, compact et léger.
- Poignée arrière anti-vibration.
- Emmanchement rapide SDS-Plus.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Vitesse à vide max.	0 à 850 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 4900 cps/min
Énergie d'impact	1 J
Ø forage acier / bois / béton	10 / 13 / 14 mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s ²
Dimensions (LxH)	246 x 74 x 179 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,6 kg

VERSIONS :

HR140DSMJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1041B | poignée : coffret MAKPAC 2.

HR140DZ : Sans chargeur | sans batterie | poignée.



HR166D

Perforeur SDS-PLUS CXT



SDS-PLUS



Léger et Maniable



BL Moteur Compact



2 kg


1,1
JOULE
EPTA

Moteur sans charbon

puissant et léger,

idéal pour un usage quotidien



HR166DZ

Perforeur SDS-Plus - CXT

12 V Max Li-Ion - 16 mm - Produit seul

LpA : 87 dB(A)



Moteur sans charbon puissant et léger, idéal pour un usage quotidien

- Perfo-burineur 10,8V Li-Ion CXT compact et léger.
- Moteur sans charbon.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Vitesse à vide max.	0 à 680 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 4800 cps/min
Énergie d'impact	1,1 J
Ø forage en acier / bois / béton max.	10 / 13 / 16 mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s ²
Dimensions (LxH)	250 x 74 x 187 mm
Poids avec batterie	1,8 à 2,4 kg

VERSIONS :

HR166DZ : Sans chargeur | sans batterie | poignée.



BOIS

12V^{max}
LITHIUM-ION

HS301DSMJ

Scie circulaire Ø 85 mm - CXT

12 V Max Li-ion - Makpac - 4 Ah

LpA : 86 dB(A)



Machine ultra compacte et légère

- Compacte et légère.
- Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe.
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Hauteur de coupe max. à 90°	25,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	16,5 mm
Vitesse à vide max.	1500 tr/min
Ø de la lame	85 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45°
Ø de l'alésage	15 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Angle de coupe	45°
Dimensions (LxH)	313 x 170 x 155 mm
Poids avec batterie	1,6 à 1,7 kg

VERSIONS :


HS301DSMJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1041B | lame carbure | coffret MAKPAC 2.

HS301DZ : Sans chargeur | sans batterie | guide parallèle.

JR103



JR103

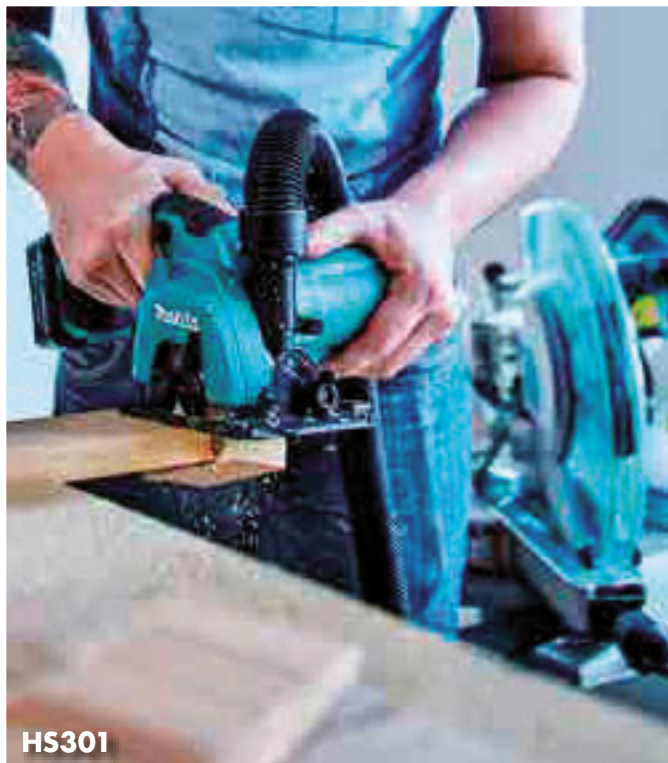

HS301

JR103DSMJ

Scie récipro - CXT

12 V Max Li-ion - 50 mm - Makpac - 4 Ah

LpA : 78 dB(A)



Incontournable pour le professionnel de la plomberie ou de la rénovation

- Très grande ergonomie avec utilisation du levier d'interrupteur ou de la gâchette en fonction du travail à effectuer.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Nouveau système de fixation de la lame sans outil.
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.



Coups par minute (SPM)	0 à 3300 tr/min
Longueur de course	13 mm
Capacité max. de coupe du bois (90°)	50 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	50 mm
Niveau de vibration (3 axes)	8 m/s²
Dimensions (LxH)	376 x 66 x 186 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,5 kg

VERSIONS :

JR103DSMJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1041B | lame métal | coffret MAKPAC 1.

JR103DZ : Sans chargeur | sans batterie | lame bois | lame métal.



PT354DWYJ

Cloueur finette - CXT

12 V Max Li-Ion - 23 Ga - Makpac - 1,5 Ah

LpA : 76 dB(A)



Nez fin et encombrement minimum adaptés aux travaux de finition d'intérieurs

- Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble.
- Clous aiguilles : 0,6 mm de diamètre pour des fixations discrètes.
- Faible recul procurant un max. de confort.
- Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif.



Longueur des lames	15-35 mm
Ø des lames	0,6 à 0,6 mm
Capacité du magasin	120
Niveau de vibration (3 axes)	< 2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	231 x 66 x 226 mm
Poids avec batterie	1,8 à 2 kg

VERSIONS :

PT354DWYJ : Chargeur : DC10WD | batterie : 1x BL1016 | palpeur | coffret MAKPAC 1.

PT354DZ : Sans chargeur | sans batterie | protection de nez.



PV301



PV301

PV301DZ

Ponceuse-polisseuse - CXT

12 V Max Li-Ion - Ø 75 mm - Produit seul

LpA : 73 dB(A)



Très maniable et compacte

- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Fonction anti-redémarrage empêchant la remise en marche intempestive après le changement de batterie.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- 2 vitesses mécaniques.



Vitesse à vide max.	0 à 2 800 / 9 500 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Ø disque de ponçage	50 / 75 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	137 x 67 x 231 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,2 kg

VERSIONS :

PV301DZ : Sans chargeur | sans batterie | poignée | Mousses de polissage | plateau de polissage | disques abrasifs.



ST113DSAJ

Agrafeuse - CXT

12 V Max Li-Ion - 7 - 10/10 mm - Coffret - 2 Ah

LpA : 75 dB(A)



Ultra maniable et très légère

- Agrafeuse légère et compacte assurant une excellente manœuvrabilité.
- Possibilité de tir d'agrafes en rafales ou au coup par coup.
- Profondeur d'agrafage réglable pour une finition soignée (avec accessoire optionnel).
- 2000 agrafes par charge de batterie (BL1015).



Largeur de la couronne d'agrafe	10 mm
Mesures d'agrafes	10 x 7-10 mm
Capacité du magasin	150
Section du fil d'agrafe	0,5 x 0,7 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	211 x 66 x 159 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,5 kg

VERSIONS :

ST113DSAJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1021B | coffret MAKPAC 1.

ST113DZ : Sans chargeur | sans batterie.



JV101DSAJ

Scie sauteuse - CXT

12 V Max Li-Ion - Coffret - 2 Ah

LpA : 80 dB(A)



Très légère et maniable

- Grande maniabilité, machine bien équilibrée.
- Compacte et légère.
- Interrupteur variateur.
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive.



Puissance de sortie maximale	200 W
Coups par minute (SPM)	0 à 2900 tr/min
Longueur de course	18 mm
Capacité max. bois (90°)	65 mm
Capacité max. acier (90°)	2 mm
Capacité aluminium	4 mm
Capacité de coupe Planches de bois	60 mm
Plage de biseau (à gauche)	45°
Angle de coupe	45°
Niveau de vibration (3 axes)	7 m/s ²
Dimensions (LxH)	232x76x196 mm
Poids avec batterie	1,8 à 1,9 kg

VERSIONS :

JV101DSAJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1021B | lame B10 | guide parallèle | coffret MAKPAC 1.

JV102DSMJ

Scie sauteuse - CXT

12 V Max Li-Ion - Coffret - 4 Ah

LpA : 85 dB(A)



Puissante, Légère et maniable, idéale pour les courbes

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Frein électrique pour une meilleure sécurité.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.
- Prise en main pommeau.



Puissance de sortie maximale	280 W
Coups par minute (SPM)	800 à 3000 tr/min
Longueur de course	23 mm
Capacité max. coupe bois (90°)	90 mm
Capacité max. coupe acier (90°)	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Plage de biseau (à gauche)	45°
Angle de coupe	45°
Niveau de vibration (3 axes)	11,5 m/s ²
Dimensions (LxH)	237x76x186 mm
Poids avec batterie	1,8 à 1,9 kg

VERSIONS :

JV102DSMJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1041B | lame | raccord d'aspiration | coffret MAKPAC 1.
JV102DZ : Sans chargeur | sans batterie | lame.



JV102



JV103

JV103DSMJ

Scie sauteuse - CXT

12 V Max Li-Ion - Coffret - 4 Ah

LpA : 85 dB(A)



Avec son moteur sans charbon et sa poignée étrier, elle est puissante, légère et maniable

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Frein électrique pour une meilleure sécurité.
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant.
- Poignée étrier pour une parfaite prise en main.
- Possibilité de raccordement à l'aspirateur.



Puissance de sortie maximale	280 W
Coups par minute (SPM)	800 à 3000 tr/min
Longueur de course	23 mm
Capacité max. coupe bois (90°)	90 mm
Capacité max. coupe acier (90°)	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Plage de biseau (à gauche)	45°
Angle de coupe	45°
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s ²
Dimensions (LxH)	237x76x206 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2 kg

VERSIONS :

JV103DSMJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1041B | lame | raccord d'aspiration | coffret MAKPAC 3.
JV103DZ : Sans chargeur | sans batterie | lame | raccord d'aspiration.

Découpe de carrelage



CC301

Découpe de verre



CC301

CC301DSAE

Scie diamant - CXT

12 V Max Li-Ion - Ø 85 mm - 2 Ah

LpA : 84 dB(A)



Maniable et compacte, l'outil idéal pour le plombier ou le carreleur

- Puissante et Compacte.
- Inclinaison jusqu'à 45° pour les coupes d'onglet.
- Grand couvercle du réservoir d'eau pour un remplissage et une ouverture facile.
- Hauteur de coupe max. im. de 25,5 mm à 0°.



Ø de la lame	85 mm
Support (Ø de l'arbre)	15 mm
Vitesse à vide max.	1 600 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	25,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	16,5 mm
angle de coupe	45°
Capacité du réservoir pour les liquides	0,5 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	313 x 170 x 125 mm
Poids avec batterie	1,8 à 1,9 kg

VERSIONS :
CC301DSAE : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1021B | disque diamant à eau pour le verre.

CP100DWA

Cisaille universelle - CXT

12 V Max Li-Ion - 1 batterie - 6 mm - 2 Ah

LpA : ≤ 70 dB(A)



Grande autonomie et très bonne visibilité du trait de coupe

- Machine très légère et puissante grâce à la technologie CXT.
- Conçu pour la découpe de matériaux flexibles : moquette, tissus fins, cartons jusqu'à 6 mm d'épaisseur.
- Très bonne visibilité du trait de coupe.
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.



Vitesse à vide max.	300 tr/min
Capacité de coupe maximale	6 mm
Dimensions (LxIxH)	272 x 66 x 120 mm
Poids avec batterie	0,72 à 0,88 kg

VERSIONS :
CP100DWA : Chargeur : DC10WD | batterie : 1x BL1021B | lame pour cisaille universelle.
CP100DZX : Sans chargeur | sans batterie | lame ciseau universelle.

SC103



CP100



SC103DZ

Cisaille à tige filetée - CXT

12 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



Coupe-tige filetée sans fil léger et compact

- Coupe nette et sans bavure.
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Design idéal pour l'utilisation au plafond.



Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm²)	M6 à M10 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm²)	M6 à M8 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	180 x 81 x 270 mm
Poids avec batterie	2,7 à 2,8 kg

VERSIONS :
SC103DZ : Sans chargeur | sans batterie | jeux de couteaux pour coupe tige fileter hexagonale.

SD100



SD100



SD100DSAJ

Scie à plaque de plâtre - CXT

12 V Max Li-Ion - Makpac - 2 Ah

LpA : 77 dB(A)



Idéale pour découpe de plafonds

- Prise en main parfaitement étudiée pour le travail en hauteur.
- Réglage facile de la profondeur de coupe.
- Conçue pour les coupes droites.
- Boîte à poussière intégrée permettant de récupérer efficacement les poussières.



Impacts par minute (IPM)	0 à 6000 cps/min
Longueur de course	6 mm
Capacité max. de coupe du bois (90°)	15 mm
Action rotative	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s ²
Niveau de vibration (3 axes), découpe panneaux de particules	5,5 m/s ²
Capacité des cloisons sèches	30 mm
Dimensions (LxlxH)	239 x 79 x 266 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,6 kg

VERSIONS :

SD100DSAJ : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1021B | lame plaque de plâtre | coffret MAKAPAC 3.



CG100

CG100DSAEA

Pistolet à mastic - CXT

12 V Max Li-Ion - 300 ml - 5 000 N - 2 Ah

LpA : ≤ 70 dB(A)



Extrudez les mastics les plus durs sans effort et avec une grande précision

- 5 000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs sans aucun effort.
- Excellent contrôle du débit assurant un travail efficace, régulier et rapide.
- Système anti-goutte pour un travail propre.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-démarrage et témoin LED.



Pas de vitesse de charge	0 à 28 mm/s
Profondeur de plongée max.	214 / 350 mm
Force de poussée	5000 N
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxlxH)	404 x 108 x 267 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,6 kg

VERSIONS :

CG100DSAEA : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1021B | tube plastique pour cartouche 300 ml | coffret plastique.
CG100DSAEB : Chargeur : Rapide DC10SB | batterie : 2x BL1021B | tube aluminium pour poche aluminium 600 ml et pot | 3x nez pour tube aluminium pour poche aluminium 600 ml.
CG100DZA : Sans chargeur | sans batterie | support complet type A pour cartouche 300 ml.

3.6 V

Outils sans fil



DF001



DF001



DF001

DF001DW

Tournevis - 3,6 V Li-Ion

Batterie intégrée - 9 Nm - 1 batterie - kit accessoires

LpA : 70 dB(A)

3.6 V

Simple, léger et compact



- Deux positions de travail : droite et pistolet.
- Peut également être utilisé comme un tournevis manuel.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Protection électronique contre les surchauffes et les décharges excessives de la batterie.
- Batterie intégrée.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Énergie	3,6 V
Temps de charge moyen	180-300 min
Vitesse à vide	220 tr/min
Couple max.	9 Nm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxH)	287 x 47 x 51 mm
Poids avec batterie	0,36 kg

VERSIONS :

DF001DW : Chargeur : 630A38-3Câble USB | coffret plastique.




7.2V
LITHIUM-ION

Outils sans fil

DF012



DF012



DF012



DF012

DF012DSE

Perceuse visseuse - 7,2 V

7,2 V Li-Ion - 11 Nm - 1,5 Ah

LpA : 70 dB(A)



Idéal pour le vissage dans des lieux exigus

- Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Deux positions de travail : droite et pistolet.
- Très bonne prise en main : Le corps de la machine mesure seulement 56 mm de diamètre.



Couple max.	11 Nm
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 200 / 0 à 650 tr/min
Couple max.	11 Nm
Ø max. dans acier / bois	10 / 21 mm
Vibration 3ax perçage (a _h)	2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	189x53x183 mm
Poids avec batterie	1 kg

VERSIONS :

DF012DSE : Chargeur : DC07SA | batterie : 2x BL0715 | embout double PH | boîte pour accessoires | coffret plastique.

TD022



TD022



TD022

TD022DSE

Tournevis à chocs - 7,2 V

7,2 V Li-Ion - 25 Nm - 1,5 Ah

LpA : 85 dB(A)



Couple élevé dans sa catégorie et grande légèreté

- Compact et léger.
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal.
- Un couple inégalé dans cette catégorie.
- Vissage rapide grâce au système à chocs.



Temps de charge moyen	35 min
Énergie	7,2 V
Vitesse à vide max.	0 à 2450 tr/min
Couple de serrage max.	25 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M3 à M8
Capacité vis à métaux	M3 à M8
Capacité de serrage Boulon HR	M3 à M6
Impacts par minute (IPM)	0 à 3000 cps/min
Niveau de vibration (3 axes)	7 m/s ²
Dimensions (LxlxH)	282x42x52 mm
Dimensions, pliable (LxlxH)	227x42x142 mm
Poids avec batterie	0,56 kg

VERSIONS :

TD022DSE : Chargeur : DC07SA | batterie : 2x BL0715 | holster | embout double PH/PH | sac de transport.