

10.8V
LITHIUM-ION

Outils sans fil

LCT204J

Lot de machines - 10,8 V

10,8 V Li-Ion - 1,3 Ah - MAK-PAC - DF330D + TD090D

LpA : 70 - 92 dB(A)



Le pack essentiel pour l'artisan

- DF330D - Perceuse visseuse Ø 0.8 à 10 mm.
- Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte.
- Munie d'un mandrin auto-serrant monobague 10 mm pour un échange facile des forets et des embouts.
- Très compacte et très légère.
- Munie d'un mécanisme de chocs générant un couple de 90Nm.



DF330D	
Vitesse à vide max.	0 à 1300 tr/min
Couple max.	24 Nm
Ø de forage acier / bois max.	10 / 21 mm
Capacité du mandrin	0,8 à 10 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	189x53x183 mm
Poids avec batterie	0,9 à 1 kg
TD090D	
Couple de serrage	24 Nm
Ø du mandrin autoserrant	10 mm
Vitesse max. à vide	1300 tr/min
Ø perçage bois / métal	21 / 10 mm
Poids avec batterie	1 kg

VERSIONS :

LCT204J : Chargeur : DC10WA | batterie : 2x BL1013 | coffret MAK-PAC 1.

DF330DWJ

Perceuse visseuse - 10,8 V

10,8 V Li-Ion - 1,3 Ah - 24 Nm - Ø 10 mm - Coffret

LpA : ≤ 70 dB(A)



Idéale pour les travaux de maintenance, de montage et de pose

- Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte.
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Munie d'un mandrin auto-serrant monobague 10 mm pour un échange facile des forets et des embouts.
- Réglage précis du couple en 18 positions + position perçage.



Vitesse à vide max.	0-350 / 0-1300 tr/min
Couple max.	24 Nm
Régulation couple embrayage	18
Ø de forage en bois / acier max.	21 / 10 mm
Capacité du mandrin	0,8 à 10 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	189x53x183 mm
Poids avec batterie	0,9 à 1 kg

VERSIONS :

DF330DWJ : Chargeur : DC10WA | batterie : 2x BL1013 | embout double PH | holster visseuse | boîte pour accessoires | coffret MAK-PAC 1.



DF330



TD090

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

DIVERS

2

Radios

Lampes

3

Percer

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affleurer

Lameller

11

Clouer

Agraffer

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spé-
fici-
ques

ACC

Consom-
mables

Notes

RADIOS & LAMPES



RADIOS



MR001G

Radio chantier - XGT / 230 V

12 à 40 V Max Li-Ion - Jack - IP65 - Produit seul

LpA : —


Classe
IP65
détachable


Jusqu'à 30 heures d'autonomie

- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.
- Compatible avec les batteries CXT LXT XGT.
- Prise AUX-IN 3,5 mm pour la connexion à une source audio externe.
- Un son stéréo riche grâce aux deux haut-parleurs latéraux Ø89 mm.
- Jusqu'à 30 heures d'autonomie avec une batterie Li-Ion 40 Vmax XGT 4,0 Ah.



Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Compatible batteries	CXT - LXT - XGT
Plage de fréquences AM	522 à 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	14 heures
Utilisation continue 18V / 6 Ah	31 heures
Utilisation continue 40V Max / 4 Ah	30 heures
Classe de protection	IP65
Dimensions (LxH)	280 x 171 x 298 mm
Poids avec batterie	4,5 à 5,3 kg

VERSIONS :

MR001G : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

MR002G

Radio chantier - XGT / 230 V

12 à 40 V Max Li-Ion - USB - IP65 - Bluetooth - Produit seul

LpA : —


Classe
IP65
détachable


Bluetooth

Équipée du bluetooth, son stéréo haute qualité

- Compatibilité : Batteries CXT, LXT, XGT.
- Équipée d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.
- Bluetooth 5.0 d'une portée maximale de 30m.
- Jusqu'à 27,5 heures d'autonomie avec une batterie Li-Ion 40 Vmax XGT 4,0 Ah.
- Boutons de commande et cadran lumineux pour une meilleure visibilité.
- Un son stéréo riche grâce aux deux haut-parleurs latéraux Ø89 mm.
- Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques.



Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Compatible batteries	CXT - LXT - XGT
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	17,5 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	27,5 h
Utilisation continue 40V Max / 4 Ah	27,5 h
Classe de protection (IP)	IP65
Bluetooth	Oui
Dimensions (LxH)	280 x 171 x 298 mm
Poids avec batterie	4,5 à 5,3 kg

VERSIONS :

MR002G : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

MR004G

Radio chantier - XGT / 230 V

12 à 40 V Max Li-Ion - USB - iP65 - DAB - DAB+ - Produit seul

LpA : —



XGT

LXT

CXT

DC AG

Bluetooth

iP65

Classé

iP65

d'étanchéité

Compatible réseaux DAB/DAB+

- Compatible réseaux DAB/DAB+ (radio numérique terrestre) et FM.
- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.
- Compatible avec les batteries CXT LXT XGT.
- Prise AUX-IN 3,5 mm pour la connexion à une source audio externe.
- Boutons de commande et cadran lumineux pour une meilleure visibilité.
- Jusqu'à 30 heures d'autonomie avec une batterie Li-ion 40 Vmax XGT 4,0 Ah.



Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Compatible batteries	CXT-LXT - XGT
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 à 239,200 MHz
Puissance de sortie max.	18 W : 4,9 W x 2
Utilisation continue 18V / 3 Ah	14 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	31 h
Utilisation continue 40V Max / 4 Ah	30 h
Bluetooth	Oui
Classe de protection (IP)	IP65
Dimensions (LxIxH)	280 x 171 x 298 mm
Poids avec batterie	4,6 à 5,4 kg

VERSIONS :

MR004G : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

MR006G

Radio chantier - XGT / 230 V

12 à 40 V Max Li-Ion - Bluetooth - USB - Produit seul

LpA : —



XGT

LXT

CXT

DC AG

Bluetooth

iP65

Classé

iP65

d'étanchéité

Le système multi-amplificateur fournit une reproduction sonore hi-fi (haute fidélité) claire

- Équipé d'un égaliseur pour 7 modes sonores sélectionnables.
- Compatible avec les batteries CXT LXT XGT.
- Équipé d'une sortie de 2.4 A pour la charge rapide de portable.
- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.



Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Compatible batteries	CXT-LXT - XGT
Plage de fréquences AM	522 à 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	9,5 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	20 h
Utilisation continue 40V Max / 4 Ah	19 h
Classe de protection (IP)	IP65
Bluetooth	Oui
Dimensions (LxIxH)	285 x 172 x 305 mm
Poids avec batterie	5,6 à 6,4 kg

VERSIONS :

MR006G : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

MR007G

Radio chantier - XGT / 230 V

12 à 40 V Max Li-Ion - Bluetooth - Station iPod - USB - Produit seul

LpA : —



XGT

LXT

CXT

DC AG

Bluetooth

iP65

Classé

iP65

d'étanchéité

Compatible réseaux DAB/DAB+

- Équipé d'un égaliseur pour 7 modes sonores sélectionnables.
- Compatible avec les batteries CXT LXT XGT.
- Équipé d'une sortie de 2.4 A pour la charge rapide de portable.
- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.
- Boutons de commande et cadran lumineux pour une meilleure visibilité.




Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Compatible batteries	CXT-LXT - XGT
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 à 239,200 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	9,5 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	20 h
Utilisation continue 40V Max / 4 Ah	19 h
Classe de protection internationale (IP)	IP65
Bluetooth	Oui
Dimensions (LxIxH)	285 x 172 x 305 mm
Poids avec batterie	5,5 à 6,3 kg

VERSIONS :

MR007G : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

MR009



MR009GZ

Radio avec lanterne - XGT

40 V Max Li-Ion - LED - FM - USB - Bluetooth - DAB+ - Produit seul

LpA : —



XGT

40Vmax

Bluetooth

iP65

XPT

Une lampe idéale au travail ou pour les loisirs

- Système de protection de la batterie avec voyant. Ferme automatiquement l'alimentation lorsque la batterie est faible.
- Indicateur du niveau de la batterie.
- Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques.
- Lampe avec radio et Bluetooth.
- Équipé de DAB et DAB + et FM.
- Écran LCD numérique avec rétroéclairage.
- Bluetooth pour diffuser la musique.



Tension XGT	Oui
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Flux lumineux	300 / 200 / 95 Lumen
Eclairement	1000 / 140 / 55 lx
Plage de fréquences DAB +	174,928 à 239,200 MHz
Dimensions (LxIxH)	126 x 147 x 295 mm
Poids avec batterie	1,6 à 2,2 kg

VERSIONS :

MR009GZ : Sans chargeur | sans batterie | sangle réglable à crochet.

RADIOS

LXT



DMR116

Radio chantier - LXT / 230 V

18 V Li-Ion / 230 V - Empreinte spéciale - Produit seul

LpA : —


Classe
IP64
étanchéité

Compatible avec les batteries type G (empreinte spéciale)

- Entrée auxiliaire.
- Conception compacte et légère.
- Poignée de transport pour faciliter le transport.



Énergie	14,4 / 18 V
Plage de fréquences AM	522 à 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Utilisation continue de 14,4 V / 3 Ah	14 h
Utilisation continue 18V / 3 Ah	17 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	24 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	31 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	37 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions (LxH)	257 x 163 x 431 mm
Poids avec batterie	4,4 à 4,7 kg

VERSIONS :

DMR116 : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

DMR108N

Radio chantier - LXT / 230 V

7,2 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Chargeur Usb - Produit seul

LpA : —


Classe
IP64
étanchéité

Écoutez votre musique sur chantier grâce à la fonction Bluetooth ultra facile à connecter

- Équipé de Bluetooth pour connecter sans fil votre appareil mobile pour jouer de la musique.
- Connecteur USB pour recharger un téléphone.
- Conception compacte et légère.
- Poignée de transport pour faciliter le transport.



Énergie	10,8 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences AM	522 à 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Utilisation continue 14,4 V / 3 Ah	13 h
Utilisation continue 18V / 3 Ah	16 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	22 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	28 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	34 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions (LxH)	262 x 163 x 431 mm
Poids avec batterie	4,4 à 4,9 kg

VERSIONS :

DMR108N : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

DMR112

Radio chantier - LXT / 230 V

7,2 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Produit seul

LpA : —


Classe
IP64
étanchéité

Ultra robuste et protégée contre les conditions extrêmes des chantier. Technologie DAB+

- Compatible avec les batteries 18V LXT et type G (empreinte spéciale).
- Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques.
- Construction étanche aux projections d'eau et résistant à une averse pendant cinq minutes.
- Double alimentation : fonctionne sur secteur (à l'aide de l'adaptateur inclus) ou sur toutes les batteries Makita compatibles.
- Prise pour source externe (Lecteur MP3, iPod...).
- 5 boutons de présélection et recherche automatique de stations.
- 2 haut-parleurs Stéréo.



Énergie	7,2 / 12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 à 239,200 MHz
Utilisation continue 18V / 4 Ah	20 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	26 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	31 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions (LxH)	282 x 163 x 294 mm
Poids avec batterie	4,4 à 4,9 kg

VERSIONS :

DMR112 : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.



DMR112



DMR108N

DMR115

Radio chantier - LXT / 230 V

12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Produit seul

LpA : —

LXT
CXT

DC AC

Bluetooth

iP65

Classe
iP65
étanchéité

Un son de haute qualité avec son woofer intégré et ses deux enceintes de 5 Watts

- 2 haut-parleurs Stéréo Ø 76 mm offrant une excellente qualité de son.
- Très robuste : renfort métallique et bumpers de protection.
- Protection IP64 : protection totale contre la poussière et contre les éclaboussures.
- Prises Jack pour connecter les smartphones, lecteur MP3..
- Turner Digital : recherche manuelle, par balayage ou par présélection des stations radio.
- Grand écran LCD avec rétroéclairage.
- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie.



Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,9 à 239,2 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	9 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	13 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	16 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	20 h
Classe de protection (IP)	IP65
Dimensions (LxH)	268 x 164 x 295 mm
Poids avec batterie	5 à 5,5 kg

VERSIONS :

DMR115 : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

DMR055 / DMR056



DMR055

Radio avec lanterne - LXT

14,4 V 18 V Li-Ion - LED - FM / AM - Produit seul

LpA : —

LXT
XPT

Jusqu'à 14 heures d'autonomie en mode lanterne et radio

- Radio LXT avec lanterne Multifonctions,
- Radio FM/AM,
- La sangle avec crochet permet d'éclairer vers le bas,
- Crochet de suspension pliable,
- Marche/arrêt et bouton de sélection de mode,
- Fonction mémoire mémorisant les paramètres de luminosité et de tonalité de la lumière, Indicateur du niveau de la batterie.



Énergie	14,4 / 18 V
Plage de fréquences AM	522 à 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Flux lumineux	260 / 190 Lumen
Eclairement	130 / 115 lx
Utilisation continue 18V / 3 Ah	6,5 / 8,5 / 28 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	16 / 52 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	19 / 63 h
Dimensions (LxH)	126 x 129 x 289 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,6 kg

VERSIONS :

DMR055 : Sans chargeur | sans batterie | sangle réglable à crochet.

DMR056

Radio avec lanterne - LXT

14,4 V 18 V Li-Ion - LED - FM / DAB+ - USB - Bluetooth - Produit seul

LpA : —

LXT
XPT

Bluetooth

iP65

Équipé de Bluetooth pour connecter sans fil votre appareil mobile pour lire de la musique

- Système de protection de la batterie avec voyant. Ferme automatiquement l'alimentation lorsque la batterie est faible.
- Indicateur du niveau de la batterie.
- Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques.



Énergie	14,4 / 18 V
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Flux lumineux	310 / 95 Lumen
Eclairement	1000 / 145 / 55 lx
Plage de fréquences DAB +	174,928 à 239,200 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	8,5 / 16 / 24 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	16 / 30 / 44 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	19 / 37 / 53 h
Dimensions (LxH)	126 x 129 x 289 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

VERSIONS :

DMR056 : Sans chargeur | sans batterie | sangle réglable à crochet.

Enceintes LXT



DMR200

Enceinte connectée - LXT / 230 V

12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Produit seul

LpA : —


Classe
iP64
d'étanchéité


Bluetooth

Compacte et légère, facile à transporter et à connecter pour écouter votre musique

- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.
- Compatible réseaux DAB/DAB+ (radio numérique terrestre) et FM.
- Antenne pliable.
- Compatibilité : Batteries de 7,2 à 18 V MAKITA Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G).



Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Utilisation continue 18V / 4 Ah	24 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	31 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	37 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions (LxH)	211 x 203 x 199 mm
Poids avec batterie	2,9 à 3,4 kg

VERSIONS :

DMR200 : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

DMR202

Enceinte connectée - LXT / 230 V

12 à 18 V Li-Ion / 230 V - USB - Bluetooth - Produit seul

LpA : —


Classe
iP64
d'étanchéité


Bluetooth

Facile à connecter, animez vos chantiers grâce à son affichage digital

- Le haut-parleur de graves inférieur et les haut-parleurs médium / aigu des deux côtés offrent un son de haute qualité, plus profond et plus riche, qui convient à différents genres musicaux.
- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.
- Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres.
- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.



Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Utilisation continue 18V / 4 Ah	20 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	26 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	32 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions (LxH)	211 x 206 x 199 mm
Poids avec batterie	3 à 3,3 kg

VERSIONS :

DMR202 : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.



DMR203

DMR203

Enceinte connectée - LXT / 230 V

12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Jumelable - Produit seul

LpA : —


Classe
iP65
d'étanchéité


Bluetooth

Enceinte de haute qualité avec 2 haut-parleurs et un woofer pour un son profond et riche

- Le mode MY EQ permet d'ajuster les aigus, les médiums et les graves.
- Prise AUX-IN 3,5 mm pour la connexion à une source audio externe.
- Jusqu'à dix DMR203 peuvent être jumelés et connectés à un appareil mobile pour jouer le même son simultanément.
- TWS : permet de coupler sans fil deux DMR203 via le multi-couplage Bluetooth.



Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Utilisation continue 18V / 3,0 Ah	14 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	20 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	29 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	35 h
Classe de protection (IP)	IP65
Dimensions (LxH)	217 x 206 x 199 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3,4 kg

VERSIONS :

DMR203 : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

Enceintes



MR014G

Enceinte connectée - XGT / LXT / 230 V

Son de haute qualité avec
des basses profondes et puissantes

XGT LXT

Bluetooth

iP65

Son de haute qualité

Des basses plus puissantes et profondes pour une meilleure qualité sonore globale, obtenues grâce à une refonte des matériaux utilisés.

x1 Woofer
Ø 140,8 mmx1 Tweeter
Ø 40 mmx2 Radiateur passif
Ø 100,7 mmCodecs pris en charge
aptX, aptX HD,
AAC, SBCPRESSION
acoustique
x 1.8
+ élevée
que le modèle LXT

Mono

jusqu'à 10 enceintes peuvent
être connectées ensemble
pour une diffusion
simultanée.


Smartphone

Support obtenu grâce à
la poignée de transport.


Stéréo sur 2 enceintes.



Éclairage 3 modes



1. Éteint,
2. Toujours allumé,
3. LED clignotante au rythme de la musique.

Prise micro
Prise AUXMAX
Volume*
99
dB(A)* Niveau de pression
acoustique mesuré à
1 m de distance avec
Apple® iPhone® 14
Pro (au volume maxi-
mum).1 Écran LCD couleur
Égaliseur à 7 modes.3 Borne de sortie USB
pour charger un appareil.2 Boutons de commande
Permet la lecture, l'arrêt et la
sélection de chansons.

MR014GZ

Enceinte connectée - XGT / LXT / 230 V

Produit seul

LpA : —



XGT

40Vmax

LXT

18V

LXT

DC AC

Bluetooth

Laissez la musique
vous accompagner partout.

- Son de haute qualité, des basses profondes puissantes.
- Ligne décorative LED clignote au rythme de la musique.
- Égaliseur (FLAT, JAZZ, ROCK, CLASSIC, POP, NEWS, Mon égaliseur).
- Fonction Bluetooth.
- Port de sortie USB Type A, DC 5 V / 2,4 A.
- Port d'entrée auxiliaire.
- Hybride : alimenté par batterie ou par le secteur.



Énergie LXT / XGT / 230 V	
Utilisation continue LXT 18 V : 3 / 4 / 5 / 6 Ah	16 / 23 / 30 / 36 h
Utilisation continue XGT 40 V max. : 2 / 4 Ah	15 / 32 h
Classe de protection IP65	
Bluetooth Oui	
Puissance de sortie maximale 15 / 20 W	
Dimensions (LxIxH) 243 x 235 x 205 mm	
Poids net 3,8 kg	
Poids avec batterie 3,8 à 4,8 kg	

VERSIONS :

MR014GZ : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

RADIOS

CXT



DEBMR052



DEBMR052

Radio - CXT

12 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : —



L'incontournable sur le chantier

- 15 heures d'autonomie avec une BL1021B et 30 heures d'autonomie avec une BL1041B.
- Bouton de sélection de fréquence AM / FM avec affichage numérique LCD.
- Possibilité d'enregistrer 5 AM et 5 FM.
- Prises Jack pour connecter les smartphones, lecteur MP3..



Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Plage de fréquences AM	522 à 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 à 108 MHz
Utilisation continue 12V Max / 2 Ah	15 h
Utilisation continue 12V Max / 4 Ah	30 h
Utilisation continue 12V Max / 1,5 Ah	11 h
Dimensions (LxlxH)	169x73x74 mm
Poids avec batterie	0,5 à 0,72 kg

VERSIONS :

DEBMR052 : Sans chargeur | sans batterie.

1
SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

RADIO

Lampes

3

Perceur

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affileur

Lameller

11

Clouer

Agraffer

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spéci

fiques

ACC

Consom

mobiles

LAMPES



DEAML001G

Lampe torche LED - XGT

40 V Max Li-Ion - 4 LED - 160 lm - 1,5 W - 170° - Produit seul

LpA : —


 Classe
iP64
d'étanchéité


Lampe torche



- Conception compacte et légère,
- Poignée souple pour un meilleur confort d'utilisation,
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.



Tension LXT	Oui
Tension XGT	Oui
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Flux lumineux	160 Lumen
Éclairage	3 000 lx
Puissance LED	4 x 1,5 W
Angle d'oscillation	0 à 170 °
Dimensions (LxIxH)	287 x 88 x 136 mm
Poids avec batterie	1 à 2,2 kg

VERSIONS :

DEAML001G : Sans chargeur | sans batterie.

DEAML002G

Lampe torche LED - XGT

40 V Max Li-Ion - produit seul - 340 à 710 lm - 20 LED - Produit seul

LpA : —


 Classe
iP64
d'étanchéité


Lampe tube



- Conception compacte et légère,
- Poignée souple pour un meilleur confort d'utilisation,
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.



Tension XGT	Oui
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Flux lumineux	130 à 710 Lumen
Éclairage	310 à 1 900 lx
Angle d'oscillation	180 à 360 °
Dimensions (LxIxH)	376 x 86 x 141 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,5 kg

VERSIONS :

DEAML002G : Sans chargeur | sans batterie.

DEBML006G

Lampe torche LED - XGT

40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : —



Lampe extra lumineuse 18 LED fournit 500 lumens

- Lampe de poche extra lumineuse à 18 DEL fournissant 500 lumens.
- Lentille de diffusion qui adoucit l'intensité de la lumière, évite les éblouissements et élargit la zone éclairée.
- Grand crochet rétractable pour suspendre la torche aux tubes d'acier.
- La tête de la lampe de poche se plie de haut en bas avec 7 arrêts positifs et tournent de gauche à droite pour plusieurs angles d'éclairage.



Tension XGT	Oui
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Flux lumineux	500 à 100 Lumen
Éclairage	800 à 180 lx
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	20 / 40 / 82 h
Dimensions (LxIxH)	408 x 85 x 114 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,7 kg

VERSIONS :

DEBML006G : Sans chargeur | sans batterie.

DEAML007G

Lampe torche LED - XGT

40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : —



Lumière vive avec un flux lumineux maximal de 1 250 lm

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le remplacement de l'ampoule n'est pas requis lors de l'utilisation d'une ampoule LED.



Tension XGT	Oui
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Flux lumineux	600 / 1 000 / 1 250 Lumen
Éclairage	520 / 60 000 / 82 000 lx
Dimensions (LxIxH)	133 x 120 x 330 mm
Poids avec batterie	1,6 à 2,9 kg

VERSIONS :

DEAML007G : Sans chargeur | sans batterie.

DEAML003G

Lampe de chantier LED - XGT

40 V Max Li-Ion - 14,4 V et 18 V Li-Ion - 450 à 1 100 lm - Produit seul

LpA : —

NOUVEAU



XGT

Lumière LED haute intensité

40Vmax

LXT

Classe
iP65
étanchéité

- Lampes LED haute intensité pour une plus grande portée.
- Protection IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'humidité.
- Adaptée à une utilisation sur chantier. Outil seul, sans batterie ni chargeur.



Tension LXT	Oui
Tension XGT	Oui
Énergie	18 / 40 V
Composant batterie	Li-ion
Flux lumineux	450 à 1 100 Lumen
Angle d'oscillation	0 à 240 °
Utilisation continue XGT@ 40VMAX / 4.0 AH	22 / 10 h
Classe de protection internationale (IP)	IP65
Dimensions (L x l x H)	249 x 298 x 280 mm
Poids avec batterie	3,7 à 4,7 kg

VERSIONS :

DEAML003G : Sans chargeur | sans batterie.

DEAML005G

Lampe de chantier LED - XGT / LXT

40 V Max et 18 V Li-Ion - 3 600 lumens - Produit seul

LpA : —

NOUVEAU



XGT

3 réglages de luminosité :
3 600, 1 800, 900 lumens

40Vmax

LXT

18V
LUMINEUX

Classe
iP65
étanchéité

- La couleur des LED est le blanc de la lumière du jour, qui est similaire à la lumière naturelle et idéale pour les espaces de travail.
- Protection IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'humidité.
- Le contrôleur avec fonction de mémoire du réglage de la luminosité lors de la dernière mise hors tension, ce qui permet à l'utilisateur d'éviter de régler à nouveau la luminosité.
- La lampe de chantier peut être montée sur un trépied en option, individuellement ou avec deux lampes de travail.



Énergie	XGT / LXT
Flux lumineux	3 600 / 1 800 / 900 Lumens
Éclairage	2 100 / 1 000 / 500 lx
Température de couleur	5 000 K
Utilisation continue XGT 4 Ah	3,5 / 7,5 / 15 h
Inclinaison verticale	240 °
Classe IP	IP65
Dimensions (L x l x H)	248 x 309 x 296 mm
Poids avec batterie	4,9 à 6,5 kg

VERSIONS :

DEAML005G : Sans chargeur | sans batterie.

DEAML009G

Lampe de chantier LED - XGT / LXT

40 V Max et 18 V Li-Ion - 10 000 lumens - Produit seul

LpA : —

NOUVEAU



XGT

3 réglages de luminosité,
peut accueillir 2 batteries XGT ou LXT !

40Vmax

LXT

18V
LUMINEUX

XPT

Classe
iP65
étanchéité

- 96 LED blanches super lumineuses à la lumière du jour.
- Protection IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'humidité.
- 3 niveaux de luminosité : élevé, moyen et faible.
- La couleur des LED est le blanc de la lumière du jour, qui est similaire à la lumière naturelle et idéale pour les espaces de travail.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.



Énergie	XGT / LXT
Flux lumineux	10 000 / 4 000 / 2 000 Lumens
Éclairage	4 300 / 1 900 / 1 000 lx
Classe IP	IP65
Utilisation continue XGT BL4040	2,4 / 6,5 / 14 h
Température de couleur	5 000 K
Inclinaison verticale	240 °
Dimensions du produit (L x l x H)	248 x 386 x 305 mm
Poids avec batterie	6,4 à 9,9 kg

VERSIONS :

DEAML009G : Sans chargeur | sans batterie.

EUAML012G

Barre lumineuse pour capot - XGT

40 V Max Li-Ion - 1 700 lm - Produit seul

LpA : —



XGT

Accrochez la lampe sous le capot grâce
à ses crochets télescopiques garnis de
caoutchouc protégeant le capot.

40Vmax

XPT

- Luminosité max. : 1 700 lm.
- Température lumière : 5 000 K.
- Taille crochet télescopique : 1 130 - 1 900 mm.
- Lampe pliable pour un éclairage à 360°.
- 3 réglages de luminosité : 1 700, 800 et 400 lm.
- Rotation de 180° possible même attaché au crochet.
- Lampe de la gamme LXT.



Flux lumineux	1 700 / 800 / 400 Lumen
Éclairage	2 000 / 800 / 450 lx
Température de couleur	5 000 K
Utilisation continue 4 Ah	7 / 15 / 32 h
Dimensions (L x l x H)	685 x 85 x 173 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2,8 kg

VERSIONS :

EUAML012G : Sans chargeur | sans batterie | sangle pour barre lumineuse.

EUAML012G



EUAML010G

Lampe de chantier - LXT / XGT / Secteur

40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : —


 Classe
IP54
 d'anchorage

XGT

40Vmax

LXT

18V

DC AC

XPT

3 modes d'éclairage. 3 sources d'énergie.

- La lampe ne tombera pas même si elle est inclinée jusqu'à 80 degrés.
- Lorsque plusieurs sources d'alimentation sont connectées, l'alimentation sera prise dans l'ordre suivant : Secteur, batterie(s) LXT, puis batterie(s) XGT (Lors de l'utilisation de batteries, la puissance de chaque batterie est utilisée à partir de celle ayant la capacité restante la plus faible).
- Peut contenir 2 batteries XGT ou 2 batteries LXT mais n'a besoin que d'une batterie pour fonctionner.






Flux lumineux 5500 / 3000 / 1500	
Lumen	
Luminosité à 1 m	550 / 300 / 150 lx
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Cordon d'alimentation	2,5 m
Composant batterie	Li-ion
Utilisation continue LXT : 6 Ah x2	4,5 / 8,5 / 16 h
Utilisation continue XGT : 4 Ah x2	11 / 19,5 / 37 h
Dimensions (LxH)	490x490x814 mm
Poids avec batterie	14,4 à 19,2 kg

VERSIONS :

EUAML010G : Sans chargeur | sans batterie | Cordon d'alimentation.

EUAML010G



DEAML011G

Lampe sur batterie - XGT

40 V Max Li-Ion - 300 lx - Produit seul

LpA : —



USB

XGT

40Vmax

Température Lumière : 5000 K, Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques, 3 modes d'éclairages

- Cache fourni permettant de passer à un éclairage aux tons chaud (avec une température de couleur de 2500 K), qui a un effet relaxant élevé.
- Conception compacte et légère.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- Équipée d'un port USB type A (5 V / 2,4 A) pour recharger différents appareils.



Tension XGT	Oui
Énergie	40 V
Flux lumineux	300 / 150 / 150 Lumen
Eclairage	240 / 190 / 190 lx
Utilisation continue XGT 40V Max / 4 Ah	37 / 64 h
Utilisation continue 40V Max / 8 Ah	77 / 132 h
Dimensions (LxH)	123x77x96 mm
Poids avec batterie	0,88 à 2,1 kg

VERSIONS :

DEAML011G : Sans chargeur | sans batterie | diffuseur lumière chaude.

DEAML011G



LAMPES

LXT

DEADML817

Lampe sur batterie - LXT

14,4 V et 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : —



Température Lumière : 5 000 K, Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques, 3 modes d'éclairages.

- Cache fourni permettant de passer à un éclairage aux tons chaud (avec une température de couleur de 2 500 K), qui a un effet relaxant élevé.
- Conception compacte et légère.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.



Énergie	14,4 / 18 V
Flux lumineux	300 / 150 / 150 Lumen
Eclairement	240 / 190 / 190 lx
Utilisation continue 18V / 4 Ah	19 à 32 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	24 / 41 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	28 / 49 h
Dimensions (LxH)	123 x 77 x 96 mm
Poids avec batterie	0,51 à 0,88 kg

VERSIONS :
DEADML817 : Sans chargeur | sans batterie | diffuseur lumière chaude.

DEBDM800

Lampe frontale LED - LXT

14,4 V et 18 V Li-Ion - 2000 lx - Produit seul

LpA : —



14,4 / 18 V Li-Ion - 2000 lx

- Lampe frontale efficace, compatible avec les batteries LXT® 14,4 V et 18 V.
- Le support de batteries peut être porté à la ceinture.
- Peut également servir d'éclairage fixe en plaçant la lampe sur le support de batteries.
- Autonomie avec une batterie 5 Ah : environ 33 h.
- Lampe seule, sans batterie ni chargeur. Le remplacement de l'ampoule n'est pas requis lors de l'utilisation d'une ampoule LED.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.



Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Eclairement	2000 lx
Puissance LED	1,6 W
Utilisation continue 14,4 V / 3 Ah	17 h
Utilisation continue 18V / 3 Ah	20 h
Dimensions (LxH)	151 x 76 x 88 mm
Poids avec batterie	0,53 à 0,91 kg

VERSIONS :
DEBDM800 : Sans chargeur | sans batterie.

DEBDM801

Lampe de travail LED - LXT

14,4 V 18 V Li-Ion - 400 lx - Produit seul

LpA : —



14,4 / 18 V Li-Ion - 400 lx

- Lampe articulée et pliable pour s'ajuster aux besoins et minimiser son encombrement,
- Choix de 2 luminosités différentes pour s'adapter aux conditions,
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.



Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	240 / 120 Lumen
Eclairement	400 / 200 lx
Puissance LED	12 x 0,51 W
Utilisation continue 18V / 2 Ah	6 / 14 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	12 / 30 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	17 / 40 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	20 / 48 h
Dimensions (LxH)	380 x 79 x 115 mm
Poids avec batterie	0,61 à 0,97 kg

VERSIONS :
DEBDM801 : Sans chargeur | sans batterie.

DEBDM816

Lampe torche LED - LXT

14,4 V 18 V Li-Ion - 500 lx - Produit seul

LpA : —



14,4 / 18 V Li-Ion - 500 lx

- Lampe de poche extra lumineuse à 18 DEL fournissant 500 lumens.
- Grand crochet rétractable pour suspendre la torche aux tubes d'acier.
- La tête de la lampe de poche se plie de haut en bas avec 7 arrêts positifs et tournent de gauche à droite pour plusieurs angles d'éclairage.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.



Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	500 / 250 / 100 Lumen
Eclairement	800 / 400 / 180 lx
Composant batterie	Li-ion
Dimensions (LxH)	400 x 79 x 127 mm
Poids avec batterie	0,70 à 1,1 kg

VERSIONS :
DEBDM816 : Sans chargeur | sans batterie.

DEBDML815

Lampe torche LED - LXT

14,4 V 18 V Li-Ion - 3000 lx - Produit seul

LpA : —



Une solution d'éclairage pratique et efficace

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- Tête de lampe pivotante à 12 positions.



Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	160 Lumen
Eclairement	3000 lx
Puissance LED	0,5 W
Utilisation continue Batterie 18V / 6 Ah	54 h
Utilisation continue 14,4 V / 3 Ah	17 h
Utilisation continue 18V / 3 Ah	24,5 h
Dimensions (LxIxH)	272x79x116 mm
Poids avec batterie	0,56 à 0,93 kg

VERSIONS :

DEBDML815 : Sans chargeur | sans batterie.

DEBDML802

Lampe torche LED - LXT

14,4 V 18 V Li-Ion - 4000 lx - Produit seul

LpA : —



14,4 / 18 V Li-Ion - 4 000 lx

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- Tête de lampe pivotante à 12 positions.



Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	180 Lumen
Eclairement	4000 lx
Puissance LED	3,2 W
Utilisation continue Batterie 18V 2 / 4 / 5 / 6 Ah	10 / 20 / 23 / 27 h
Composant batterie	Li-Ion
Dimensions (LxIxH)	272 x 79 x 116 mm
Poids net	0,33 kg
Poids avec batterie	0,64 à 0,93 kg

VERSIONS :

DEBDML802 : Sans chargeur | sans batterie.

DEBDML815



DEBDML802



DEBDML808



DEBDML812

DEBDML808

Lampe torche LED - LXT

14,4 V 18 V Li-Ion - 4500 lx - Produit seul

LpA : —



14,4 / 18 V Li-Ion - 4 500 lx

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- Tête de lampe pivotante à 12 positions.



Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	190 Lumen
Eclairement	4500 lx
Puissance LED	4,9 W
Utilisation continue 18V / 2 Ah	10 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	20 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	26 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	32 h
Dimensions (LxIxH)	280x79x119 mm
Poids avec batterie	0,73 à 1,1 kg

VERSIONS :

DEBDML808 : Sans chargeur | sans batterie.

DEBDML812

Lampe torche LED - LXT

14,4 V 18 V Li-Ion - 71 000 lx - Produit seul

LpA : —



Une lampe torche efficace et facile à prendre en main

- 4 modes d'éclairage : torche, torche + phare, phare, cli-gnotant.
- Longue distance de faisceau jusqu'à 640 m en mode torche.
- Inclinaison de la tête jusqu'à 90°.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	600 / 1000 / 1250 Lumen
Eclairement	520 / 51 000 / 71 000 lx
Utilisation continue Batterie 18V / 6 Ah	10 / 7,5 / 6 h
Dimensions (LxIxH)	313x119x115 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,6 kg

VERSIONS :

DEBDML812 : Sans chargeur | sans batterie | sangle réglable à crochet.

DEADML805

Projecteur LED de chantier - LXT / 230 V

14,4 V 18 V Li-Ion - 230 V - 1 150 lx - Produit seul

LpA : —



Idéale sur chantier : fonctionne à batterie ou sur secteur

- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- 2 niveaux de luminosité.
- Fonction 'batterie déchargée'.



Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	750 / 450 Lumen
Éclairage	1 150 / 750 lx
Puissance LED	20 x 0,5 W
Utilisation continue 18 V / 2 Ah	3,5 / 7 h
Utilisation continue 18 V / 4 Ah	6,5 / 13 h
Utilisation continue 18 V / 5 Ah	8,5 / 17 h
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxH)	214 x 261 x 328 mm
Poids avec batterie	2,3 à 2,6 kg

VERSIONS :
DEADML805 : Sans chargeur | sans batterie.

DEADML811

Projecteur LED de chantier - LXT / 230 V

14,4 V 18 V Li-Ion - 30 LED - 1 800 lx - Produit seul

LpA : —



Idéale pour le chantier : fonctionne à batterie ou sur secteur

- La lampe peut être montée sur un trépied (trépied non inclus).
- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V.
- 30 LEDs à lumière blanche ultra-puissantes.
- 3 réglages de luminosité : 3 000 lumens, 1 500 lumens ou 750 lumens.
- Environ. 3 heures d'éclairage avec une batterie BL1860B en mode élevé.



Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	3 000 / 1 500 / 750 Lumen
Éclairage	1 800 / 800 / 350 lx
Puissance LED	30 x 1,05 W
Utilisation continue Batterie 18 V / 6 Ah	13 / 7,5 / 3 h
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxH)	249 x 302 x 271 mm
Poids avec batterie	4,1 à 4,8 kg

VERSIONS :
DEADML811 : Sans chargeur | sans batterie.

DEADML809

Projecteur LED de chantier - LXT / 230 V

14,4 V 18 V Li-Ion - 1 150 lx - Produit seul

LpA : —



Une grande luminosité 10 000 lumens

- Fonction mémoire de réglage de la luminosité utilisée lors de la dernière mise hors tension.
- 96 LEDs à lumière blanche ultra-puissantes.
- La lampe peut être montée sur un trépied (trépied non inclus).
- Couverture d'éclairage (env.) : 10 m devant, 10 m de chaque côté.
- Conception compacte avec poignée de transport rétractable.
- 3 réglages de luminosité : 10 000 lumens, 4 000 lumens ou 2 000 lumens.



Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	10 000 / 4 000 / 2 000
Éclairage	3 800 / 1 500 / 800 lx
Puissance LED	96 x 1,05 W
Utilisation continue 18 V / 6 Ah	8,5 / 4,5 / 1,7 h
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxH)	249 x 370 x 278 mm
Poids avec batterie	5,7 à 7 kg

VERSIONS :
DEADML809 : Sans chargeur | sans batterie.



EUADML818



DEBDML809

EUADML818

Barre lumineuse pour capot - LXT

18 V Li-Ion - 1 700 lm - Produit seul

LpA : —



Accrochez la lampe sous le capot grâce à ses crochets télescopiques garnis de caoutchouc protégeant le capot.

- Luminosité max. : 1 700 lm.
- Température lumière : 5 000 K.
- Taille crochet télescopique : 1 130 - 1 900 mm.
- Lampe pliable pour un éclairage à 360°.
- 3 réglages de luminosité : 1 700, 800 et 400 lm.
- Rotation de 180° possible même attaché au crochet.
- Lampe de la gamme LXT.



Flux lumineux	1 700 / 800 / 400 Lumen
Éclairage	2 000 / 800 / 450 lx
Température de couleur	5 000 / 2 500 / 3 500 K
Inclinaison horizontale	270 °
Utilisation continue 18 V 2 Ah	1,7 / 3,5 / 7,5 h
Utilisation continue 18 V 3 Ah	2,4 / 5 / 10 h
Utilisation continue 18 V 4 Ah	3 / 7 / 15 h
Utilisation continue 18 V 5 Ah	4 / 9,5 / 19 h
Utilisation continue 18 V 6 Ah	5 / 11 / 23 h
Dimensions (LxH)	1 019 x 80 x 119 mm
Dimensions, pliable (LxH)	677 x 80 x 152 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

VERSIONS :
EUADML818 : Sans chargeur | sans batterie | sangle pour barre lumineuse.

DEADML813

Projecteur LED sur trépied - LXT

14,4 V 18 V Li-Ion - 1250 lx - 3 000 lm - LED - Produit seul

LpA : —



Lampe trépied


- Base de trépied très stable, extensible et pliable simplement en faisant glisser la poignée de transport.
- Environ 10 heures d'éclairage continu avec batterie BL1850B à un éclairage constant en mode min (900 lm).
- Le mât télescopique permet un éclairage jusqu'à une hauteur de 2,2 m.
- Contrôleur avec fonction mémoire de réglage de la luminosité utilisée lors de la dernière mise hors tension.
- LED à lumière blanche, similaire à la lumière naturelle et idéale pour les espaces de travail.
- 3 réglages de luminosité : 3 000 lumens, 1 700 lumens ou 900 lumens.



Tension LXT	Oui
Énergie	14,4 / 18 V
Flux lumineux	3 000 / 1 700 / 900 Lumen
Eclairage	1 250 / 750 / 400 lx
Utilisation continue 18V / 5 Ah	10 / 5,5 / 3 h
Classe de protection internationale (IP)	IP55
Dimensions (LxlxH)	573x658x1 250 - 2 240 mm
Dimensions, pliable (LxlxH)	260x216x1 000 mm
Poids avec batterie	7,2 à 7,9 kg

VERSIONS :

DEADML813 : Sans chargeur | sans batterie.

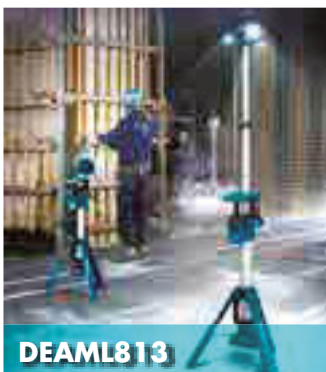

DEAML813



DEAML814



DEADML814

Projecteur LED sur trépied - LXT

14,4 V 18 V Li-Ion - Orientable - 1 250 lx - Produit seul

LpA : —



Lampe trépied : avec 3 têtes individuelles orientables

- La zone d'éclairage peut être ajustée en tournant les 3 unités de lampes de façon individuelle.
- Environ 10 heures d'éclairage continu avec batterie BL1850B à un éclairage constant en mode min (900 lm).
- 3 réglages de luminosité : 3 000, 1 700 ou 900 lumens.
- LED à lumière blanche, similaire à la lumière naturelle et idéale pour les espaces de travail.
- Base de trépied très stable, extensible et pliable simplement en faisant glisser la poignée de transport.
- Contrôleur avec fonction mémoire de réglage de la luminosité.
- Encombrement réduit une fois pliée.



Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	3 000 / 1 700 / 900 Lumen
Eclairage	1 250 / 750 / 400 lx
Utilisation continue 18V / 5 Ah	10 / 5,5 / 3 h
Classe de protection internationale (IP)	IP55
Dimensions (LxlxH)	573x658x1 250 - 2 240 mm
Poids avec batterie	7,4 à 8,1 kg

VERSIONS :

DEADML814 : Sans chargeur | sans batterie.



DEAML810



DEADML810

Lampe LED de chantier - LXT / 230 V

14,4 V 18 V Li-Ion - 230 V - Chainable - Produit seul

LpA : —



Lampe de chantier conçue pour rester stable même en cas de choc

- Fonction mémoire de réglage de la luminosité utilisée.
- Environ 4 heures d'autonomie sur une charge avec 2 batteries 6 Ah (BL1860B) en mode d'éclairage max.
- Prise secteur pour connecter jusqu'à 8 lampes ensemble.
- 202 LED à lumière blanche d'une puissance de : 40,4 W (0,2 W x 202).
- Cordon d'alimentation secteur amovible (détachable et peut être rangé à l'intérieur de la lampe lorsqu'il n'est pas utilisé).
- Zone d'éclairage réglable : 360°, 180° à gauche et 180° à droite.
- 3 réglages de luminosité : 5 500, 3 000 ou 1 500 lumens.



Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	5 500 / 3 000 / 1 500 Lumen
Puissance LED	202x0,2 W
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	420x420x787 mm
Poids avec batterie	14,2 à 15,3 kg

VERSIONS :

DEADML810 : Sans chargeur | sans batterie | cordon d'alimentation secteur.

LAMPES

CXT



DEAML103



DEAML103

DEAML103

Lampe LED - CXT

12 V Max - 240 lx - Produit seul

LpA : —



Pratique et efficace.

- Conception compacte et légère.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.



Flux lumineux	100 Lumen
Éclairage	240 lx
Puissance LED	1,5 W
Utilisation continue CXT : 1,5 / 2 / 4 Ah	11 / 14 / 28 h
Dimensions (LxH)	87 x 64 x 54 mm
Poids avec batterie	0,27 à 0,43 kg

VERSIONS :

DEAML103 : Sans chargeur | sans batterie.

DEAML107



DEAML107

Lampe LED - CXT

12 V Max - 200 lx - Produit seul

LpA : —



3 modes d'éclairages, Température Lumière : 5 000 K, Port de sortie USB (5 V - 2,1A)

- Cache fourni permettant de passer à un éclairage aux tons chaud (avec une température de couleur de 2 500 K), qui a un effet relaxant élevé.
- Batterie compacte et légère 12V Max CXT® Li-ion pour une maniabilité accrue.
- Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.



Flux lumineux	200 / 100 / 100 Lumen
Température de couleur	2 500 / 5 000 K
Éclairage	175 / 130 / 130 lx
Utilisation continue 1,5 Ah	6,5 à 11 h
Utilisation continue 2 Ah	8,5 à 14 h
Utilisation continue 4 Ah	17 à 29 h
Dimensions (LxH)	98 x 64 x 72 à 91 mm
Poids net	0,13 kg
Poids avec batterie	0,34 à 0,51 kg

VERSIONS :

DEAML107 : Sans chargeur | sans batterie.



Service clients voir en page 20

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

3. PERCER | VISSER | FIXER

Bâtiment | Artisanat | Industrie


1
SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3
Percer
Visser
Fixer

4
Perforer
Buriner
Carotter

5
Découper
Rainurer

6
Grignoter
Cisailer
Coupe
Métaux

7
Meuler
Polir
Surfacer

8
Poncer
Découpeur
ponceur

9
Scier

10
Raboter
Défoncer
Affileur
Lameller

11
Clouer
Agrafer

12
Mesurer
Décaper

13
Aspirer

14
Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15
Makita
MT

ACC
Spécifiques

ACC
Consommables

Gamme de visseuses

				
FS2300K	FS4000K	FS6300K	FS2500K	FS2700K
Faible vitesse de rotation	Vitesse de rotation moyenne	Vitesse de rotation élevée	Faible vitesse de rotation	Faible vitesse de rotation
Positionneur avec butée et porte embout indépendant	Positionneur avec butée et porte embout indépendant	Positionneur avec butée et porte embout indépendant	Positionneur avec porte embout pince intégré	Positionneur avec butée et porte embout intégrés + réglage de couple
Spéciale bois, planchers, plaque de plâtre sur montant bois	Spéciale agenceur, plaquiste, polyvalente	Spéciale plaque de plâtre sur montant métallique	Spécial bardage	Spécial bardage, bardage double peau et tôle

Perceuse compacte

Les perceuses à construction sur roulements à billes :

- Meilleur guidage,
- rendement optimisé,
- longévité accrue.

Revêtement anti dérapant pour faciliter le positionnement

- Système anti poussière qui évite l'enrayement et augmente la précision, (machine 6413)
- construction entièrement sur roulement pour un meilleur rendement, une plus grande précision et une durée de vie accrue,
- profil optimisé, vissage dans l'axe de la main.




Visseuses automatiques

- > **Gain de temps :** Jusqu'à 50% de temps gagné,
- > **Gain d'énergie :** Utilisation à une main, plus besoin de chercher les vis, travail en série,
- > **Gain de vis :** Plus de vis perdues.

Embrayage silencieux à transmission directe dans les 2 sens de rotation

- ① Nez avec double guidage de vissage,
- ② ligne indicatrice de l'axe de vissage,
- ③ nez ajustable sur 7 positions pour les différentes longueurs de vis,
- ④ carter en aluminium,
- ⑤ revêtement anti dérapant pour faciliter le position-

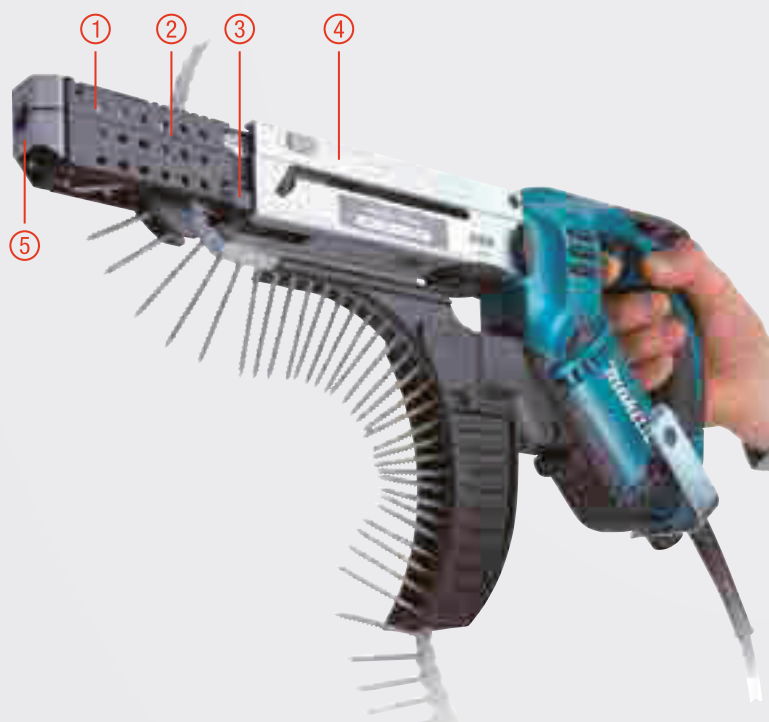



Percer | Visser | Fixer

DS4011

Perceuse charpente - Filaire

750 W - 600 tr/min

LpA : 81 dB(A)



Poignées adaptées aux perçages de charpentes en bois

- Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage.
- Poignée arrière orientable sur 24 positions.
- 3 poignées pour une prise en main optimale.
- Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle.



Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max.	600 tr/min
Ø max. dans acier / bois	13 / 36 mm
Capacité maximale du mandrin	1,5 à 13 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	<2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	340 x 83 x 401 mm
Poids net	2,8 kg

VERSIONS :

DS4011 : Poignée à mandrin.



DS4012

Perceuse charpente - Filaire

750 W - 0 à 600 tr/min - Ø 13 mm

LpA : 80 dB(A)



Idéale pour la charpente avec variateur et inverseur

- Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage.
- Interrupteur variateur avec bouton de blocage et inverseur.
- Poignée arrière orientable sur 24 positions.
- 3 poignées pour une prise en main optimale.



Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max.	600 tr/min
Ø max. dans acier / bois	13 / 36 mm
Capacité maximale du mandrin	1,5 à 13 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	<2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	340 x 83 x 390 mm
Poids net	2,8 kg

VERSIONS :

DS4012 : Clé à mandrin | poignée latérale.



DS4012



DS4012

DP2011

Perceuse visseuse - Filaire

370 W - Ø 6,5 mm

LpA : 77 dB(A)



Idéale pour les petits perçages dans les métaux

- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile du perçage sans déraper.
- Munie d'un mandrin auto-serrant 6,5 mm.
- Inverseur de sens de rotation.



Capacité maximale du mandrin	6,5 mm
Puissance nominale	370 W
Vitesse à vide max.	0 à 4200 tr/min
Ø max. dans acier / bois	6,5 / 15 mm
Vibration 3ax perçage (a _v)	4 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	222x64x175 mm
Poids net	1,1 kg

VERSIONS :

DP2011 :

DP4700

Perceuse visseuse - Filaire

510 W - Ø 1,5 à 13 mm

LpA : 87 dB(A)



Idéale pour les travaux lourds et exigeants

- Couple de serrage élevé grâce à sa vitesse de rotation basse.
- Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm.
- Clip ceinture.



Puissance nominale	510 W
Couple max.	80 Nm
Ø max. dans acier / bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a _v)	2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	275x75x188 mm
Poids net	2,2 kg

VERSIONS :

DP4700 : Poignée.

DP4021

Perceuse visseuse - Filaire

630 W - Ø 1,5 à 13 mm

LpA : 84 dB(A)



Mandrin sans clé.

- La poignée ergonomique convient parfaitement à votre main pour offrir un max. de confort et de contrôle.
- Bouton de verrouillage pour fonctionnement en continu.
- Double isolation.
- Mandrin sans clé pour faciliter l'installation et l'enlèvement des forets.



Puissance nominale	630 W
Vitesse à vide max.	0 à 3000 tr/min
Ø Bois max.	30 mm
Ø Acier max.	13 mm
Capacité mandrin	1,5 à 13 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	271x66x209 mm

VERSIONS :

DP4021 :

DP4011J

Perceuse visseuse - Filaire

720 W - Ø 1,5 à 13 mm - Coffret

LpA : 80 dB(A)



Puissante, et mode percussion pour les perçages dans tous les types de matériaux

- Munie d'un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure.
- Couple important pour les gros diamètres de bois.
- Entraînement sur roulement à bille pour une meilleure longévité.
- Carter en aluminium.



Puissance nominale	720 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide max.	2 900 tr/min
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 1 200 / 0 à 2 900 tr/min
Ø max. dans acier / bois	13 / 40 mm
Vibration 3ax perçage (a _v)	<2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	347 x 70 x 220 mm
Poids net	2,3 kg

VERSIONS :

DP4011J : poignée I coffret MAKIPAC 2.



DP4003

Perceuse visseuse - Filaire

750 W - Ø 13 mm

LpA : 82 dB(A)



Moteur puissant et vitesse réduite générant un couple élevé

- Moteur puissant et démultiplication importante de l'engrenage pour un couple élevé.
- Construction robuste à carter métallique pour un excellent dégagement de la chaleur.
- Façonnage tubulaire assurant une grande rigidité de la coque.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.



Puissance nominale	750 W
Nombre de vitesses	1
Vitesse à vide max.	600 tr/min
Ø max. dans acier / bois	13 / 38 mm
Vibration 3ax perçage (a _v)	2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	308 x 72 x 196 mm
Poids net	2,5 kg

VERSIONS :

DP4003 : Poignée.



DA3010F

Perceuse visseuse d'angle - Filaire

450 W - Ø 10 mm - Mandrin à clé

LpA : 81 dB(A)



Mandrin à clé offrant un encombrement minimal

- Machine compacte à encombrement réduit dans la hauteur (79 mm seulement).
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Carter en aluminium.
- Interrupteur variateur extra large.




Puissance nominale	450 W
Hauteur d'encombrement (a)	66 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Capacité maximale du mandrin	10 mm
Ø max. dans acier / bois	10 / 25 mm
Vitesse à vide max.	2 400 tr/min
Vibration 3ax perçage (a _v)	2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	270 x 61 x 79 mm
Poids net	1,6 kg

VERSIONS :

DA3010F : Poignée à mandrin S10.



DA3010

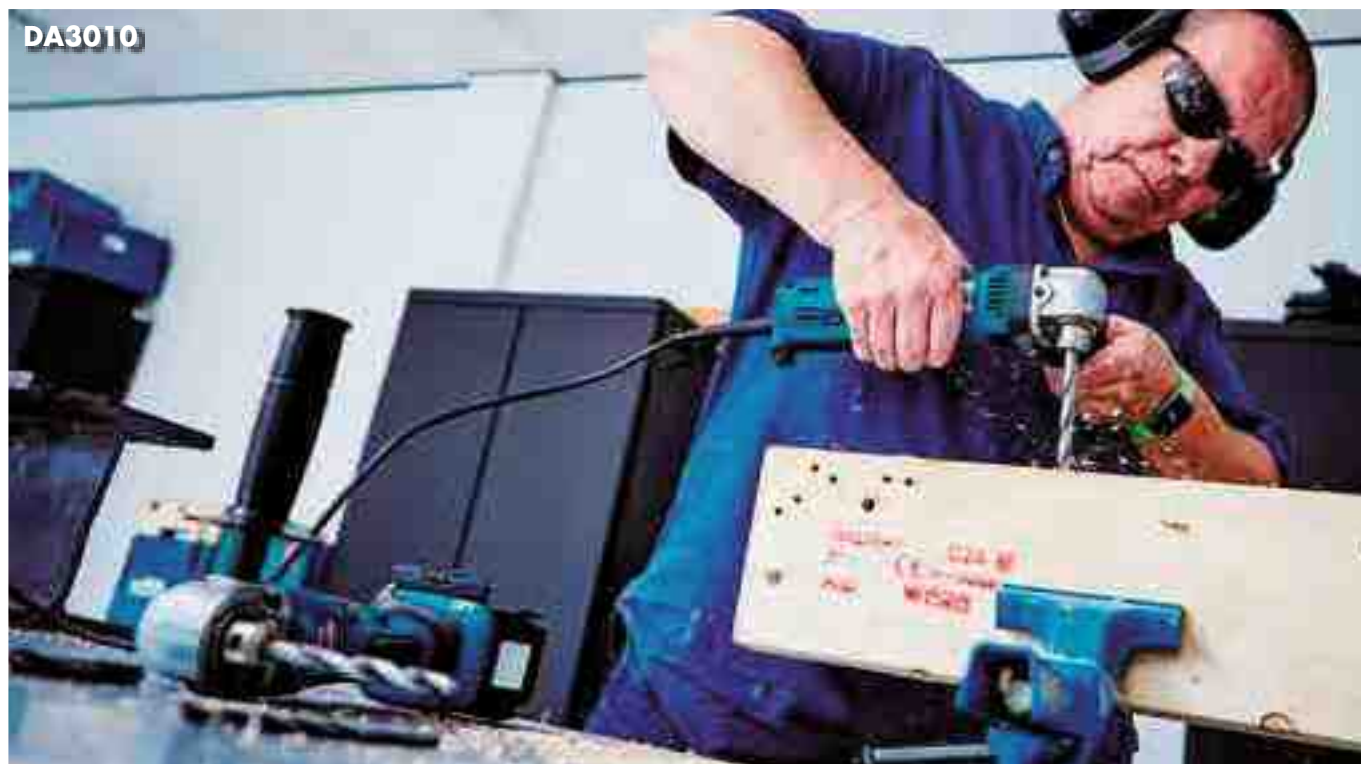
1
SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2
Radios

Lampes

3
Percer

Visser

Fixer

4
Perforer

Briquer

Carroter

5
Découper

Rainurer

6
Grignoter

Cisailier

Coupe

Métaux

7
Meuler

Polir

Surfacer

8
Poncer

Découper

ponceur

9
Scier

10
Raboter

Défoncer

Affileur

Lameller

11
Clouer

Agraffer

12
Mesurer

Décaper

13
Aspirer

14
Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15
Makita

MT

ACC

Spéci

fiques

ACC

Consom

mables

173

FS2700K

Visseuse - Filaire

570 W - 0 à 2500 tr/mn

LpA : 83 dB(A)



Dotée d'une butée de profondeur et de 6 réglages de couple pour la polyvalence

- Robuste, carter renforcé aluminium.
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.
- Embrayage silencieux.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.



Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max.	2500 tr/min
Capacité maximale : vis à bois	6,2 mm
Capacité : vis autoforeuse	6
Emmanchement d'embouts hex.	1/4"
Taux de vibration triaxial (a _v)	<2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	301 x 70 x 204 mm
Poids net	1,8 kg

VERSIONS :

FS2700K : coffret plastique.

FS2500K

Visseuse - Filaire

570 W - 0 à 2500 tr/mn

LpA : 83 dB(A)



Spéciale bardage. Design adapté au vissage en série

- Robuste, carter renforcé aluminium.
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.
- Embrayage silencieux.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.



Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max.	2500 tr/min
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Capacité : vis autoforeuse	6
Emmanchement d'embouts hex.	1/4"
Taux de vibration triaxial (a _v)	<2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	280 x 70 x 207 mm
Poids net	1,5 kg

VERSIONS :

FS2500K : coffret plastique.

FS2500

FS2500



FS2700





FS4000

FS4000K

Visseuse - Filaire

570 W - 0 à 4000 tr/mn

LpA : 82 dB(A)



Polyvalente, l'outil incontournable des agences

- Polyvalente, idéale pour les agences ou la pose de plaques de plâtre.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.
- Porte positionneur intégré.
- Réglage de profondeur pour le vissage en série.



Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max.	4000 tr/min
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4"
Taux de vibration triaxial (a _v)	<2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	269 x 65 x 207 mm
Poids net	1,3 kg

VERSIONS :

FS4000K : Nez pour visseuse plaque de plâtre | embout | coffret plastique.



FS2300K

Visseuse - Filaire

570 W - 0 à 2500 tr/mn

LpA : 86 dB(A)



Idéale pour le bois, les planchers, plaques de plâtre sur montant bois

- Robuste, carter renforcé aluminium.
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.
- Positionneur silencieux.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.



Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max.	0 à 2500 tr/min
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4"
Taux de vibration triaxial (a _v)	<2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	301 x 70 x 218 mm
Poids net	1,5 kg

VERSIONS :

FS2300K : Embout | Porte-embouts | coffret plastique.

