

HB350



HB350

HB350

Perceuse magnétique - Filaire

1 050 W - Ø 35 mm

LpA : —

Compact et légère
pour un transport facile

- Possibilité de travailler à l'horizontale grâce à la force magnétique de 800 kg.
- Perçage sans avant-trou du Ø 12 au Ø 35 mm, d'une profondeur maximale de 50 mm.
- Système de commande simple et sécurisé.
- Système de lubrification.
- Montage possible du volant à gauche et à droite.
- Sangle de sécurité pour maintenir l'appareil en cas de coupure de courant.
- Ecran de protection transparent et réglable permettant de suivre le travail en toute sécurité.



Puissance nominale	1 050 W
Capacité de perçage	12 à 35 mm
Ø max. dans l'acier	35 mm
Force magnétique	800 kg
Vitesse à vide max.	350 tr/min
Type d'emmanchement	Weldon 19 mm
Ø du mandrin	5/8"
Dimensions (Lxlxh)	270x110x330 mm
Poids net	11,5 kg

VERSIONS :

HB350 :

HB500

Perceuse magnétique - Filaire

1 150 W - Ø de 12 à 50 mm

LpA : 84 dB(A)

Précise jusqu'à 50 mm dans l'acier.
Conçue pour les charpentes métalliques

- Perçage sans avant-trou du Ø 12 au Ø 50 mm, d'une profondeur maximale de 50 mm.
- Possibilité de travailler à l'horizontale grâce à la force magnétique de 950 kg.
- Système de commande simple et sécurisé.
- Changement des accessoires de perçage rapide, simple et sans outil.



Puissance nominale	1 150 W
Capacité de perçage	12 à 50 mm
Ø max. dans l'acier	50 mm
Force magnétique	950 kg
Vitesse à vide V1 / V2	350 / 650 tr/min
Type d'emmanchement	Weldon 19 mm
Ø du mandrin	5/8"
Dimensions (Lxlxh)	290x450x150 mm
Poids net	18,5 kg

VERSIONS :

HB500 :

TD0101F

Visseuse à chocs - Filaire

230 W - Hexa. 1/4" - 100 Nm

LpA : 90 dB(A)



Ergonomie exemplaire et couple élevé de 100 Nm

- Puissante avec un couple max. de 100 Nm.
- Compacte : seulement 184 mm de longueur.
- Légère : seulement 0,99 kg.
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.



Puissance nominale	230 W
Vitesse à vide max.	3600 tr/min
Couple max.	100 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M14
Capacité : boulon HR	M5 à M10
Capacité : vis de mécanique	M4 à M8
Type d'emmanchement	Hexa 1/4"
Emmanchement d'embouts hex.	1/4"
Dimensions (Lxlxh)	184 x 67 x 192 mm
Poids net	0,99 kg

VERSIONS :

TD0101F : Embout double de vissage.

TW0200

Boulonneuse à chocs - Filaire

380 W - 200 Nm

LpA : 93 dB(A)



Carter aluminium ultra durable et 200 Nm de couple

- Modèle compact : seulement 251 mm de longueur.
- Protecteurs en caoutchouc.
- de suspension surdimensionnée.
- Carter en aluminium.



Puissance nominale	380 W
Emmanchement carré	1/2 "
Couple max.	200 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M16
Capacité : boulon HR	M08 à M12
Vitesse à vide max.	2200 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 2200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a _v)	8,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	251 x 72 x 220 mm
Poids net	2,1 kg

VERSIONS :

TW0200 : Axe 4 pour douille | douille à chocs 1/2 | O'ring 25 pour douille | coffret plastique.

TW0350

Boulonneuse à chocs - Filaire

400 W - 350 Nm

LpA : 93 dB(A)



Couple extrêmement élevé pour un poids réduit

- Poignée ergonomique Soft Grip.
- de suspension surdimensionnée.
- Carter en aluminium.
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale.



Puissance nominale	400 W
Emmanchement carré	1/2 "
Couple max.	350 Nm
Capacité : boulon standard	M12 à M22
Capacité : boulon HR	M12 à M16
Vitesse à vide max.	2000 tr/min
Impacts par minute (IPM)	2000 cps/min
Taux de vibration triaxial (a _v)	11,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	282 x 87 x 234 mm
Poids net	3 kg

VERSIONS :

TW0350 : Axe 4 pour douille | douille à chocs 1/2 | O'ring 25 pour douille | coffret plastique.

6906

Boulonneuse à chocs - Filaire

620 W - 588 Nm

LpA : 98 dB(A)



588 Nm de couple adapté aux applications les plus lourdes

- Porte-outil de 3/4".
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale.
- Couple très puissant.
- Protecteurs en caoutchouc.



Puissance nominale	620 W
Emmanchement carré	3 / 4 "
Couple max.	588 Nm
Capacité : boulon standard	M16 à M22
Capacité : boulon HR	M16 à M20
Vitesse à vide max.	1700 tr/min
Impacts par minute (IPM)	1600 cps/min
Taux de vibration triaxial (a _v)	16,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	327 x 95 x 237 mm
Poids net	5,6 kg

VERSIONS :

6906 : O'ring 38 pour douille | poignée | axe 4 pour douille | douille à chocs 3/4 | coffret métal.

TW1000

Boulonneuse à chocs - Filaire

1200 W - 1000 Nm

LpA : 103 dB(A)



En conditions extrêmes de serrages, elle offre le couple le plus élevé de la gamme

- Boulonneuse très puissante (1000 Nm) pour des travaux de fixation lourds.
- Poignée ergonomique Soft Grip.
- Protecteurs en caoutchouc.
- Carter en aluminium.



Puissance nominale	1200 W
Emmanchement carré	1 "
Couple max.	1000 Nm
Capacité : boulon standard	M24 à M30
Capacité : boulon HR	M22 à M24
Vitesse à vide max.	1400 tr/min
Impacts par minute (IPM)	1500 cps/min
Taux de vibration triaxial (a _v)	17,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	382 x 110 x 290 mm
Poids net	8,8 kg

VERSIONS :

TW1000 : Poignée | coffret plastique.

UT1200

Malaxeur - Filaire

960 W - 14,6 Nm - 0 à 600 tr/min

LpA : 86 dB(A)



Idéal pour le malaxage des peintures et colles jusqu'à 30 kg

- Pour malaxer les peintures, de la colle, de la colle à carrelage jusqu'à 30 kg.
- Interrupteur variateur permettant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.
- Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre max.imun de 120 mm.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.



Puissance nominale 960 W
Vitesse à vide max... 590 tr/min
Ø max. hélice 120 mm
Classe d'étanchéité IP20
Poids net 3,2 kg

VERSIONS :

UT1200 :

UT1400

Malaxeur - Filaire

1 300 W - 15 Nm - 0 à 950 tr/min

LpA : 86 dB(A)



Une puissance permettant le brassage de crépis et mortiers jusqu'à 50 kg

- Pour malaxer les peintures, de la colle à carrelage, du crépis, du mortier jusqu'à 50 kg.
- Interrupteur variateur permettant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.
- Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre max.imun de 140 mm.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.



Puissance nominale 1 300 W
Vitesse à vide max... 580 tr/min
Ø max. hélice 140 mm
Classe d'étanchéité IP20
Poids net 5,2 kg

VERSIONS :

UT1400 :

UT1600

Malaxeur - Filaire

1 600 W - 2 vitesses - 50 Nm - 0 à 440 et 0 à 1 000 tr/min

LpA : 87 dB(A)



Le plus puissant de la gamme. Permet le brassage des crépis et mortiers jusqu'à 80 kg

- Pour malaxer les peintures, de la colle à carrelage, du crépis, du mortier jusqu'à 80 kg.
- Interrupteur variateur permettant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.
- 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé.
- Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre max.imun de 180 mm.



Puissance nominale 1 800 W
Vitesse à vide max... 970 tr/min
Ø max. hélice 180 mm
Classe d'étanchéité IP20
Poids net 7,1 kg

VERSIONS :

UT1600 :

UT1400

UT1600

4. PERFORER | BURINER | CAROTTER

Bâtiment | Artisanat | Industrie


**SOFT
NO LOAD**

1
SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC
CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Percer

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affileur

Lameller

11

Clouer

Agraffer

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT
CXT
64 V
Filaire
Plein air
Textile
15

Makita

MT

ACC

Spéci-

fiques

ACC

Consom-

tibles



Perforer | Buriner | Carotter

HP0300

Perceuse visseuse à percussion - Filaire

320 W - Ø 10 mm

LpA : 82 dB(A)



Petite et maniable, idéale pour les travaux les plus courants

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère.
- Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage.
- Vitesse variable pour plus de contrôle.
- Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm.



Puissance nominale	320 W
Nombre de vitesses	2
Couple max.	74 Nm
Vitesse à vide max.	0 à 1500 tr/min
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 450 / 0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe max.	0 à 22500 cps/min
Frappe V1 / V2	0 à 6750 / 0 à 22500 cps/min
Ø max. dans béton / acier / bois	8 / 10 / 28 mm
Vibration perçage percussion (a _h)	12,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	235 x 67 x 206 mm
Poids net	1,3 kg

VERSIONS :

HP0300 : Embout de vissage double PH/Plat.

HP1641K1X

Perceuse à percussion - Filaire

680 W - 0 à 2800 tr/mn - Ø 13 mm

LpA : 92 dB(A)



Mode perçage ou perçage à percussion

- Puissante et Compacte.
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage.
- Perçage avec percussion : pour percer dans le béton, la brique, la pierre.
- Perçage simple : pour percer dans le bois, le métal, le plastique, la céramique.



Puissance nominale	680 W
Nombre de vitesses	1
Vitesse à vide max.	0 à 2800 tr/min
Cadence de frappe max.	0 à 44800 cps/min
Ø max. dans béton / acier / bois	16 / 13 / 30 mm
Vibration perçage percussion (a _h)	19 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	303 x 72 x 222 mm
Poids net	2 kg

VERSIONS :

HP1641K1X : coffret plastique.

HP1631KX3

Perceuse à percussion - Filaire

710 W - Ø 13 mm

LpA : 97 dB(A)



Carter aluminium robuste et dotation complète d'accessoires

- Livré de série avec un coffret de 74 accessoires (48 embouts, 18 porte-embout, 4 douilles, 2 mèches plates..).
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.
- Puissante et Compacte.
- Carter en aluminium.



Puissance nominale	710 W
Nombre de vitesses	1
Vitesse à vide max.	3200 tr/min
Cadence de frappe max.	48000 cps/min
Ø max. dans béton / acier / bois	16 / 13 / 30 mm
Vibration perçage percussion (a _h)	17 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	296 x 75 x 204 mm
Poids net	2 kg

VERSIONS :

HP1631KX3 : Coffret 74 accessoires | coffret plastique.



HP2051FHJ

Perceuse à percussion - Filaire

720 W - Ø 13 mm - Coffret

LpA : 97 dB(A)

Équipée de pignons renforcés

- Le débrayage de sécurité assure sécurité et confort en cas de blocage de la mèche.
- Les pignons sont plus robustes et résistants.
- Construction robuste avec un carter en aluminium.
- Munie d'un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure.



Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max.	0 à 2 900 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 58 000 cps/min
Ø de forage	
Bois max.	40 mm
Béton max.	20 mm
Acier max.	13 mm
Maçonnerie max.	20 mm
Capacité du mandrin	1,5 à 13 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration	
Percage métal	≤ 2,5 m/s ²
Percage percussion béton	13,3 m/s ²
Dimensions (LxH)	360x70x220 mm
Poids sans câble	2,3 kg

VERSIONS :

HP2051FHJ : Poignée | coffret MAKPAC 1.



HP2071FJ

Perceuse à percussion - Filaire

1 010 W - Ø 13 mm - Coffret

LpA : 99 dB(A)

Dotée d'un mandrin acier auto-serrant

- Livré de série en coffret MAKPAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Construction robuste avec un carter en aluminium.
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité.
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Puissance nominale	1 010 W
Vitesse à vide max.	0 à 2 900 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 58 000 cps/min
Ø de forage	
Bois max.	40 mm
Béton max.	20 mm
Acier max.	16 mm
Maçonnerie max.	20 mm
Capacité du mandrin	2 à 13 mm
Ø de serrage de collier	43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration	
Percage métal	2,5 m/s ²
Percage percussion béton	16,4 m/s ²
Dimensions (LxH)	362x70x220 mm
Poids sans câble	2,4 kg

VERSIONS :

HP2071FJ : Poignée | coffret MAKPAC 1.



HP1631



HP2051



HR1841FJ

Perforateur SDS-Plus - Filaire

440 W - 18 mm - 1,7 J - MAKPAC

LpA : 85 dB(A)

AVT Compact et léger et équipé de la technologie AVT

- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile du perçage sans déraper.
- Léger et compact idéal pour le chevillage en continu.
- 2 modes : Perforation et perçage.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Inverseur de sens de rotation.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.



Puissance de frappe	1,4 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	18 / 13 / 24 mm
Cadence de frappe max.	0 à 4800 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 2100 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	285 x 75 x 208 mm
Poids net	2,5 kg

VERSIONS :

HR1841FJ : Poignée I coffret MAKPAC 1.

HR2300X9

Perforateur SDS-Plus - Filaire

720 W - 23 mm - 2,3 J

LpA : 90 dB(A)

Polyvalent grâce à son variateur et ses accessoires fournis

- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage.
- Inverseur de sens de rotation.



Puissance nominale	720 W
Puissance de frappe	2,3 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	23 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Cadence de frappe max.	4600 cps/min
Vitesse à vide max.	1200 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	356 x 77 x 209 mm
Poids net	2,7 kg

VERSIONS :

HR2300X9 : Jeu de 5 forets béton SDS-PLUS | DUST CUP | mandrin autoserrant SDS-PLUS | coffret plastique.

HR2320TSP1

Perfo-burineur SDS-Plus - Filaire

720 W - 23 mm - 2,3 J

LpA : 91 dB(A)

3 modes : perçage, perforation, burinage. Équipé d'un système DustCup de série

- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant).
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.



Puissance nominale	720 W
Puissance de frappe	2,3 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	23 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Vibration 3ax burinage (a _h)	10,5 m/s ²
Cadence de frappe max.	0 à 4600 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 1200 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	380 x 77 x 209 mm
Poids net	2,9 kg

VERSIONS :

HR2320TSP1 : Jeu de 5 forets béton SDS-PLUS | burin pointu SDS-PLUS | burin plat SDS-PLUS | DUST CUP | Mandrin automatique interchangeable | mandrin SDS-PLUS serrage rapide | poignée complète | coffret aluminium.

HR2600X9

Perforateur SDS-Plus - Filaire

800 W - 26 mm - 2,4 J

LpA : 90 dB(A)



Jusqu'à 26 mm dans le béton, il est prêt à travailler avec ses accessoires inclus

- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.
- Système d'aspiration DustCup® livré de série.
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage.
- Inverseur de sens de rotation.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Équipé d'un guide de profondeur.



Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe	2,4 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	26 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Cadence de frappe max.	0 à 4600 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 1200 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	361 x 209 x 77 mm
Poids net	2,8 kg

VERSIONS :

HR2600X9 : mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-PLUS | DUST CUP | coffret MAKIPAC 2.



HR2631FTX4

Perfo-burineur SDS-Plus - Filaire

800 W - 26 mm - 2,4 J - coffret alu - kit d'accessoires

LpA : 91 dB(A)

AVT Technologie anti-vibrations pour le confort et nouveau sélecteur plus durable



- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant).
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.



Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe	2,4 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	26 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	80 mm
Vibration 3ax burinage (a _h)	9 m/s ²
Cadence de frappe max.	4600 cps/min
Vitesse à vide max.	1200 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	385 x 77 x 209 mm
Poids net	3,1 kg

VERSIONS :

HR2631FTX4 : Coffret 5 forets SDS-PLUS | burin pointu SDS-PLUS | DUST CUP | burin large SDS-PLUS | Mandrin automatique interchangeable | coffret aluminium.



HR2652JX14

Perfo-burineur SDS-Plus - Filaire

800 W - 26 mm - 2,2 J - MAKIPAC

LpA : 91 dB(A)

Travail propre et rapide



- Perfo-burineur SDS-Plus avec système d'aspiration.
- Aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Montage/démontage facile et sécurisé du système d'aspiration sur la machine, sans être obligé d'enlever le foret.
- L'aspiration se met en marche automatiquement au démarrage de la machine.
- Collecteur de poussière réglable en fonction de la longueur du foret utilisé.
- Réglage de la profondeur de perçage facile par simple pression sur un bouton.
- Boîte transparente assurant une bonne visibilité de la poussière collectée.



Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe	2,2 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	26 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Vibration 3ax burinage (a _h)	9,5 m/s ²
Cadence de frappe max.	4600 cps/min
Vitesse à vide max.	1200 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	604 x 89 x 260 mm
Poids net	3 à 4,3 kg

VERSIONS :

HR2652JX14 : Burin large SDS-PLUS | système d'aspiration | burin pointu SDS-PLUS | jeu de 5 forets béton SDS-PLUS | coffret MAKIPAC 4.



HR2631F


1
SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Percer

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisiller

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacter

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scié

10

Raboter

Défoncer

Affleurer

Lameller

11

Clouer

Agraffer

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spéci

fiques

ACC

Consom

mables

183



HR2670



HR2811FT

HR2670

Perfo-burineur SDS-Plus - Filaire

800 W - 26 mm - 3 J

LpA : 94 dB(A)

3 J de puissance pour gérer les applications les plus exigeantes.

- Équipé de trois modes de fonctionnement (Perforation uniquement / Burinage uniquement / Perforation + Burinage).
- Puissant moteur de 800 W fournit une énergie d'impact de 3 J.
- Contrôle de la vitesse variable.
- Limiteur de couple conçu pour minimiser les dommages aux engrenages en désengageant automatiquement les engrenages si l'embout se coince.



Puissance de frappe	3 J
Vitesse à vide max.	0 à 1 500 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 à 4 500 cps/min
Ø de forage	
Bois max.	32 mm
Béton max.	26 mm
Acier max.	13 mm
Ø de perçage avec couronne TCT	68 mm
Adapté embouts SDS-PLUS	Oui
Vibrations dans le béton	16,1 m/s ²
Cordon d'alimentation	4 m
Dimensions (LxIxH)	362 x 77 x 207 mm
Poids net	2,9 à 3,4 kg

VERSIONS :

HR2670 : Poignée | coffret plastique.
HR2670FT : Poignée, coffret d'accessoires | coffret plastique.
HR2670FTX1 : Poignée | coffret SDS-PLUS 5 pièces - 1 pointe - 1 burin | coffret plastique.

HR2811FT

Perfo-burineur SDS-Plus - Filaire

800 W - 28 mm - 2,9 J

LpA : 91 dB(A)

Équipé d'un mandrin interchangeable et d'une poignée anti-vibration

- 3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-Plusou autoserrant).
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit.
- Design en L, robuste et compact avec poignée anti-vibration.
- 40 positions de burin.



Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe	2,9 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	28 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	80 mm
Vibration 3ax burinage (a _w)	15,5 m/s ²
Cadence de frappe max.	0 à 4 500 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 1 100 tr/min
Dimensions (LxIxH)	320 x 89 x 225 mm
Poids net	3,6 kg

VERSIONS :

HR2811FT : Mandrin automatique interchangeable | poignée | coffret plastique.

HR3012FCWJ

Perfo-burineur SDS-Plus - Filaire

1 050 W - 30 mm - 3,9 J - Coffret

LpA : 91 dB(A)

AVT Équipé d'un système de récupération des poussières

- Vitesse variable par molette permet à l'opérateur d'ajuster la vitesse en fonction des matériaux ou de l'application.
- Poignée ergonomique en forme de D avec revêtement soft grip pour un confort accru.
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).



Puissance nominale	1 050 W
Puissance de frappe	3,9 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	30 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	80 mm
Vibration 3ax burinage (a _w)	9,5 m/s ²
Cadence de frappe max.	0 à 4 500 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 840 tr/min
Dimensions (LxIxH)	386 x 98 x 242 mm
Poids net	4,5 à 4,7 kg

VERSIONS :

HR3012FCWJ : Mandrin automatique interchangeable | système d'aspiration DX11 | coffret MAKPAC 4.

HR3210FCT

Perfo-burineur SDS-Plus - Filaire

850 W - 32 mm - 4,9 J

LpA : 88 dB(A)

AVT Une forte puissance de frappe de 4,9 J

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations).
- Design en «L», puissant et robuste avec mandrin interchangeable (SDS-Plusou autoserrant).
- 24 positions de burin.



Puissance nominale	850 W
Puissance de frappe	4,9 Joules
Ø max. dans béton / acier / bois	32 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	90 mm
Vibration 3ax burinage (a _w)	12,5 m/s ²
Cadence de frappe max.	1 650 à 3 300 cps/min
Vitesse à vide max.	315 à 630 tr/min
Dimensions (LxIxH)	424 x 114 x 239 mm
Poids net	5,4 kg

VERSIONS :

HR3210FCT : poignée droite latérale complète | mandrin SDS-PLUS interchangeable | mandrin automatique interchangeable | coffret plastique.

HR3541FCX

Perfo-burineur SDS-Max - Filature

850 W - 35 mm - 6,1 J

LpA : 91 dB(A)

AVT Très léger et équipé pour réduire les vibrations



- Mandrin auto-serrant 13 mm adaptateur SDS Max dans le Coffret
- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations).
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- 24 positions de burin.



Puissance nominale	850 W
Puissance de frappe	6,1 Joules
Ø max. dans le béton	35 mm
Ø max. avec trépan	90 mm
Vibration 3ax burinage (a _v)	9 m/s ²
Cadence de frappe max.	1 650 à 3 300 cps/min
Vitesse à vide max.	315 à 630 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	424 x 114 x 240 mm
Poids net	5,6 kg

VERSIONS :
HR3541FCX : poignée droite latérale complète | mandrin autoserrant SDS-MAX | coffret plastique.



HR3541F

HR4002

Perfo-burineur SDS-Max - Filature

1 050 W - 40 mm - 6,1 J

LpA : 92 dB(A)

Efficace grâce à sa haute vitesse de rotation



- Machine robuste, légère et simple d'utilisation.
- Très bon rapport qualité-prix.
- 2 modes de fonctionnement : Perforation et Burinage.
- Limiteur de couple : Système de débrayage à billes robuste.
- Changement facile de l'outil.
- Protection du sélecteur en aluminium.
- Charbons auto-rupteurs.



Puissance nominale	1 050 W
Puissance de frappe	6,1 Joules
Ø max. dans le béton	40 mm
Ø max. avec trépan	105 mm
Vibration 3ax burinage (a _v)	10,5 m/s ²
Cadence de frappe max.	2 500 cps/min
Vitesse à vide max.	680 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	458 x 114 x 256 mm
Poids net	6,60 kg

VERSIONS :
HR4002 : poignée droite | coffret plastique.



HR4003C

Perfo-burineur SDS-Max - Filature

1 100 W - 40 mm - 8,3 J

LpA : 92 dB(A)

Le plus léger de sa catégorie et doté d'un nouveau sélecteur



- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer).
- Protection du sélecteur en aluminium.
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique.



Puissance nominale	1 100 W
Puissance de frappe	8,3 Joules
Ø max. dans le béton	40 mm
Ø max. avec trépan	105 mm
Vibration 3ax burinage (a _v)	9 m/s ²
Cadence de frappe max.	1 450 à 2 900 cps/min
Vitesse à vide max.	250 à 500 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	479 x 106 x 263 mm
Poids net	6,2 kg

VERSIONS :
HR4003C : Poignée de perçage | poignée de burinage | coffret plastique.



HR4013C

Perfo-burineur SDS-Max - Filature

1 100 W - 40 mm - 8 J - AVT

LpA : 93 dB(A)

SOFT NOLOAD AVT optimisé : vibrations de 5 m/s² seulement. Travaillez 2 fois plus sans effort



- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique.
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer).



Puissance nominale	1 100 W
Puissance de frappe	8 Joules
Ø max. dans le béton	40 mm
Ø max. avec trépan	105 mm
Vibration 3ax burinage (a _v)	4,5 m/s ²
Cadence de frappe max.	1 450 à 2 900 cps/min
Vitesse à vide max.	250 à 500 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	479 x 112 x 263 mm
Poids net	6,8 kg

VERSIONS :
HR4013C : Poignée de perçage | 2x clip coffret | poignée de perçage | coffret plastique.



HR4501C

Perfo-burineur SDS-Max - Filaire

1 350 W - 45 mm - 10,1 J

LpA : 94 dB(A)



Un compromis entre une frappe puissante et un poids contenu

- Le plus efficace de sa catégorie, robuste et avec un très bon rapport poids/puissance.
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.
- 16 positions de burin.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).



Puissance nominale	1 350 W
Puissance de frappe	10,1 Joules
Ø max. dans le béton	45 mm
Ø max. avec trépan	125 mm
Vibration 3ax burinage (a _v)	12,5 m/s ²
Cadence de frappe max.	1 250 à 2 750 cps/min
Vitesse à vide max.	130 à 280 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	458 x 136 x 288 mm
Poids net	8,2 kg

VERSIONS :

HR4501C : Poignée en forme D | poignée droite | coffret plastique.

HR4510C

Perfo-burineur SDS-Max - Filaire

1 350 W - 45 mm - 9,4 J - AVT

LpA : 93 dB(A)



AVT Jusqu'à 45 mm dans le béton et équipé du système AVT

- Robuste et confortable grâce au système anti-vibration AVT et à la poignée sur amortisseur.
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.
- 16 positions de burin.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).



Puissance nominale	1 350 W
Puissance de frappe	9,4 Joules
Ø max. dans le béton	45 mm
Ø max. avec trépan	125 mm
Vibration 3ax burinage (a _v)	8,5 m/s ²
Cadence de frappe max.	1 250 à 2 750 cps/min
Vitesse à vide max.	130 à 280 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	458 x 136 x 288 mm
Poids net	8,9 kg

VERSIONS :

HR4510C : Poignée en forme D | poignée droite | coffret plastique.

HR4511C

Perfo-burineur SDS-Max - Filaire

1 350 W - 45 mm - 9,4 J - AVT

LpA : 92 dB(A)



AVT Haute technologie et confort avec poignée anti-vibrations et système AVT

- Robuste et confortable grâce au système anti-vibration AVT et à la poignée sur amortisseur.
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.
- 16 positions de burin.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).



Puissance nominale	1 350 W
Puissance de frappe	9,4 Joules
Ø max. dans le béton	45 mm
Ø max. avec trépan	125 mm
Vibration 3ax burinage (a _v)	7,5 m/s ²
Cadence de frappe max.	1 250 à 2 750 cps/min
Vitesse à vide max.	130 à 280 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	458 x 136 x 288 mm
Poids net	9 kg

VERSIONS :

HR4511C : Poignée en forme D | poignée droite | coffret plastique.

HR5202C

Perfo-burineur SDS-Max - Filaire

1 510 W - 52 mm - 20 J

LpA : 99 dB(A)



Très grande force de frappe

- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer).
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).
- Protection du sélecteur en aluminium.



Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe	20 Joules
Ø max. dans le béton	52 mm
Ø max. avec trépan	160 mm
Vibration 3ax burinage (a _v)	10,5 m/s ²
Cadence de frappe max.	1 100 à 2 250 cps/min
Vitesse à vide max.	150 à 310 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	599 x 134 x 287 mm
Poids net	10,9 kg

VERSIONS :

HR5202C : Poignée de perçage | poignée de burinage | coffret plastique.

HR5212C

Perfo-burineur SDS-Max - Filaire

1 510 W - 52 mm - 20 J

LpA : 98 dB(A)

SOFT
NOLOAD
AVT

Vibrations les plus basses de sa catégorie grâce au triple système anti-vibrations

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Protection du sélecteur en aluminium.
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer).



Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe	20 Joules
Ø max. dans le béton	52 mm
Ø max. avec trépan	160 mm
Vibration 3ax burinage (a _v)	8 m/s ²
Cadence de frappe max.	1 100 à 2 250 cps/min
Vitesse à vide max.	150 à 310 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	599 x 140 x 287 mm
Poids net	11,9 kg

VERSIONS :

HR5212C : Poignée de perçage | poignée de burinage | coffret plastique.

HK0500

Piqueur SDS-Plus - Filaire

550 W - 1,8 J

LpA : 81 dB(A)

Léger pour décaper, buriner et piquer

- Idéal pour les travaux de saignée ou de décrépissage.
- Orientation du burin dans 12 positions.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe.
- Léger.



Puissance nominale	550 W
Puissance de frappe	1,8 Joules
Cadence de frappe max.	2000 à 3500 cps/min
Vibration 3ax burinage (a _b)	9,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	468 x 83 x 174 mm
Poids net	3,2 kg

VERSIONS :

HK0500 : coffret plastique.

HK1820

Piqueur SDS-Plus - Filaire

550 W - 3,1 J

LpA : 77 dB(A)

Aisance assurée par sa poignée anti-vibration

- Piqueur performant, léger et compact idéal pour les travaux de rénovation.
- Faible vibration grâce à la poignée anti-vibration.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe.
- 40 positions de burin.



Puissance nominale	550 W
Puissance de frappe	3,1 Joules
Cadence de frappe max.	0 à 3200 cps/min
Vibration 3ax burinage (a _b)	10 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	351 x 102 x 203 mm
Poids net	3,4 kg

VERSIONS :

HK1820 : Burin plat SDS-PLUS | burin coudé SDS-PLUS | attache câble pour rallonge | coffret plastique.

HR5212C

Système AVT avancé pour réduire le niveau de vibration


* Vibrations faibles
permanentes


HM0870C

Burineur SDS-Max - Filaire

1 100 W - 7,6 J

LpA : 79 dB(A)

Parfait pour les travaux légers
de démolition

- Compact et maniable, prise en main par le nez ou à la poignée.
- 12 positions de burin.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).
- Système de frappe protégé, pas de frappe à vide.



Puissance nominale	1 100 W
Puissance de frappe	7,6 Joules
Cadence de frappe max.	1 100 à 2 650 cps/min
Vibration 3ax burinage (a _v)	11 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	449 x 109 x 230 mm
Poids net	5,1 kg

VERSIONS :

HM0870C : Poignée.

HM0871C

Burineur SDS-Max - Filaire

1 100 W - 8,1 J - AVT

LpA : 79 dB(A)

AVT
SOFT
NOLOAD

Vibrations réduites, frappe maximisée

- Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée).
- 12 positions de burin.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).



Puissance nominale	1 100 W
Puissance de frappe	8,1 Joules
Cadence de frappe max.	1 100 à 2 650 cps/min
Vibration 3ax burinage (a _v)	8 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	466 x 116 x 230 mm
Poids net	5,6 kg

VERSIONS :

HM0871C : Poignée | coffret plastique.

HM1111C



HM1111C

Burineur SDS-Max - Filaire

1 300 W - 11,2 J - AVT

LpA : 86 dB(A)

AVT
SOFT
NOLOADLe compromis idéal entre force de frappe
et confort

- Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée).
- 12 positions de burin.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).



Puissance nominale	1 300 W
Puissance de frappe	11,2 Joules
Cadence de frappe max.	1 100 à 2 650 cps/min
Vibration 3ax burinage (a _v)	7,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	528 x 126 x 247 mm
Poids net	8 kg

VERSIONS :

HM1111C : Pointe à béton | poignée en forme D | coffret plastique.

HM1213C

Burineur SDS-Max - Filaire

1 510 W - 18,6 J - AVT

LpA : 79 dB(A)


AVT
SOFT
NOLOAD

Les systèmes AVT et Soft No Load réduisent les vibrations

- Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- 12 positions de burin.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).



Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe	18,6 Joules
Cadence de frappe max.	950 à 1900 cps/min
Vibration 3ax burinage (a _v)	7 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	576 x 149 x 265 mm
Poids net	10,8 kg

VERSIONS :

HM1213C : Pointe à béton | poignée burinage | coffret plastique.



HM1203C

Burineur SDS-Max - Filaire

1 510 W - 19,1 J

LpA : 81 dB(A)



Conception solide et efficacité de démolition

- Excellent rapport poids/puissance, les meilleures performances de sa catégorie.
- 12 positions de burin.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer).



Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe	19,1 Joules
Cadence de frappe max.	950 à 1900 cps/min
Vibration 3ax burinage (a _v)	15,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	576 x 128 x 265 mm
Poids net	9,7 kg

VERSIONS :

HM1203C : Pointe à béton | poignée burinage | coffret plastique.



HM1214C

Burineur SDS-Max - Filaire

1 510 W - 19,9 J - AVT

LpA : 80 dB(A)


AVT
SOFT
NOLOAD

Confort assuré lors du burinage vertical

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).
- 12 positions de burin.



Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe	19,9 Joules
Cadence de frappe max.	950 à 1900 cps/min
Vibration 3ax burinage (a _v)	8 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	700 x 129 x 265 mm
Poids net	12,3 kg

VERSIONS :

HM1214C : Pointe à béton | coffret plastique à roulettes.



HM1214C



HM1317C

Marteau-Piqueur Hexagonal - Filaire

1 510 W - Hex. 30 mm - 25 J - AVT

LpA : 81 dB(A)

AVT
SOFT
NOLOAD

Frappe efficace et grand confort grâce aux technologies AVT et Soft No Load

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe	25 Joules
Cadence de frappe max.	730 à 1450 cps/min
Taux de vibration triaxial (a _v)	8,5 m/s ²
Type d'emmanchement	Hexagonal
Emmanchement hexagonal: surplats	30 mm
Dimensions (Lxlxh)	715 x 129 x 266 mm
Poids net	17 kg

VERSIONS :

HM1317C : Pointe à béton | coffret plastique à roulettes.

HM1317CB

Marteau-Piqueur Hexagonal - Filaire

1 510 W - Hex. 28,6 mm - 26,5 J - AVT

LpA : 81 dB(A)

AVT
SOFT
NOLOAD

Efficace et confortable. Parfait pour les travaux de démolition

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe	26,5 Joules
Cadence de frappe max.	730 à 1450 cps/min
Taux de vibration triaxial (a _v)	7 m/s ²
Type d'emmanchement	Hexagonal
Emmanchement hexagonal: surplats	28,6 mm
Dimensions (Lxlxh)	824 x 129 x 266 mm
Poids net	19 kg

VERSIONS :

HM1317CB : Pointe à béton | coffret plastique à roulettes.

HM1511 | 1512

Marteau-piqueurs Hexagonaux

SOFT
NOLOAD
AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
48,9 J HM1511
48,5 J HM1512

Puissance de frappe


1 850 W

Puissance

1 300 cps/min
 Cadence de frappe
6,5 m/s²

Vibrations en perforation

Une grande puissance de frappe

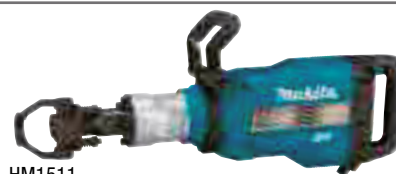

HM1511

Hex 28,6 mm / collerette



HM1512

Hex 30 mm

HM1511

Marteau-Piqueur Hexagonal - Filaire

1 850 W - Hex. 30 mm - 48,9 J - AVT

LpA : 85 dB(A)

AVT
SOFT
NOLOAD

Une telle puissance de frappe qu'aucun bloc de béton lui résiste

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Puissance nominale	1 850 W
Puissance de frappe	48,9 Joules
Cadence de frappe max.	1 300 cps/min
Taux de vibration triaxial (a _v)	6,5 m/s ²
Type d'emmanchement	Hexagonal
Emmanchement hexagonal: surplats	30 mm
Dimensions (Lxlxh)	781 x 130 x 266 mm
Poids net	19,2 kg

VERSIONS :

HM1511 : Pointe béton | coffret plastique.

HM1512

Marteau-Piqueur Hexagonal - Filaire

1 850 W - Hex. 28,6 mm - 48,5 J - AVT

LpA : 84 dB(A)

AVT
SOFT
NOLOAD

Parfait pour les travaux de démolition

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Puissance nominale	1 850 W
Puissance de frappe	48,5 Joules
Cadence de frappe max.	1 300 cps/min
Taux de vibration triaxial (a _v)	6,5 m/s ²
Type d'emmanchement	Hexagonal
Emmanchement hexagonal: surplats	28,6 mm
Dimensions (Lxlxh)	809 x 130 x 266 mm
Poids net	20,4 kg

VERSIONS :

HM1512 : Pointe béton.



HM1812

Marteau-piqueur Hexagonal

AVT *SOFT*
NO LOAD

Une puissance de frappe maximum, pour un minimum de vibrations

- Moteur et poignées séparés de la frappe,
- 4 ressorts amortisseurs pour un confort d'usage exceptionnel,
- Système de contrepoids AVT, absorbant un maximum de vibrations.

EN OPTION

Kit d'aspiration
Réf. 197148-8
Permet de raccorder le
marteau-piqueur HM1812
à un aspirateur



2000 W

MAX

6,5 m/s²

TRIPLE TECHNOLOGIE ANTIVIBRATION

72,8 Joules

FRAPPE EXTRÊME


HM1812

Marteau-Piqueur Hexagonal - Filaire

2000 W - Hex. 28,6 mm - 72,8 J - AVT

LpA : 96 dB(A)


AVT
SOFT
NO LOAD

Le meilleur de sa catégorie :
vibrations ultra basses de 6.5 m/s²,
frappe extrême de 72,8 Joules



- Systèmes anti-vibrations : Poignées séparées + contre poids. Seulement 6,5 m/s².
- Très puissant : 72,8 J.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.

Puissance nominale	2000 W
Puissance de frappe	72,8 Joules
Cadence de frappe max.	870 cps/min
Taux de vibration triaxial (a _v)	6,5 m/s ²
Type d'emmanchement	Hexa
Emmanchement hexagonal: surplats	28,6 mm
Dimensions (Lxlxh)	843x210x608 mm
Poids net	31,3 kg

VERSIONS :
HM1812 : Pointe auto affûtante méplat hexagonal | puce Blue-tooth AWS.



Service clients voir en page 20

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

DBM130

Carotteuse à sec - Filaire

1 700 W - 132 mm

LpA : 85 dB(A)

Travail à sec pour percer
dans les maçonneries

- Carotteuse utilisable avec support pour le perçage à sec dans la maçonnerie et les matériaux abrasifs.
- Interrupteur électronique et accouplement de sécurité.
- Signal visuel en cas de surcharge pour une rentabilité de forage optimale.
- Limiteur de courant électronique et interrupteur thermique.



Puissance nominale	1 700 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 1 000 / 0 à 2 000 tr/min
Capacité de forage V1	132 mm
Capacité de forage V2	70 mm
Filetage de l'arbre	M18
Diamètre du collet	53 mm
Dimensions (Lxlxh)	515x90x125 mm
Poids net	5,6 kg

VERSIONS :

DBM130 : Poignée | coffret métal.

DBM131

Carotteuse à eau - Filaire

1 700 W - 132 mm

LpA : 85 dB(A)

Refroidissement à eau pour des travaux
intensifs dans le béton et la pierre

- Carotteuse polyvalente à eau ou à sec utilisable avec un support de perçage.
- Livrée avec une tête d'arrosage pour le forage à eau.
- Limiteur de courant électronique à signal de surcharge lumineux et interrupteur thermique.
- Interrupteur PRCD intégré (différentiel de sécurité).



Puissance nominale	1 700 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1 / V2	0 à 800 / 0 à 1 570 tr/min
Capacité de forage V1	132 mm
Capacité de forage V2	70 mm
Filetage de l'arbre	M18
Diamètre du collet	53 mm
Dimensions (Lxlxh)	515x90x125 mm
Poids net	6,1 kg

VERSIONS :

DBM131 : Poignée | coffret métal.

DBM131

DBM131



DBM230M

Carotteuse à eau - Filaire

2 500 W - 230 mm - Bâti

LpA : 91 dB(A)

Bâti livré de série
pour assurer la précision de carottage

- Moteur puissant 2500W à démarrage progressif, protégé par débrayage de sécurité, signal de surcharge et disjoncteur thermique.
- Boîte à trois vitesses en bain d'huile, pour le perçage avec des diamètres jusqu'à 60,100 et 230 mm respectivement.
- Colonne inclinable en aluminium, avec graduations indiquant l'inclinaison et la profondeur de perçage.
- Livrée avec support de perçage.



Puissance nominale	2 500 W
Nombre de vitesses	3
Vitesse à vide V1 / V2	390 / 1 040 tr/min
Vitesse à vide V3	1 700 tr/min
Capacité de forage V1	230 mm
Capacité de forage V2	100 mm
Capacité de forage V3	60 mm
Filetage de l'arbre	1-1 / 4"
Dimensions (Lxlxh)	610x140x190 mm
Poids net	12,4 kg

VERSIONS :

DBM230M : Support de perçage.

5. DÉCOUPER | RAINURER

Bâtiment | Artisanat | Industrie


1
SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Perceur

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailier

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affileur

Lameller

11

Clouer

Agraffer

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spéci

fiques

ACC

Consom

mables

Découper | Rainurer

SG1251J

Rainureuse - Filaire

1 400 W - Ø 125 mm - Coffret

LpA : 97 dB(A)



Nouveau revêtement Soft Grip pour un confort amélioré

- Le système SJS protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- 9 réglages simple de largeur par entretoise de 6 à 30 mm.
- Moteur puissant 1 400 W à régulateur électronique assurant le démarrage progressif et le régime constant sous charge.
- Réglage précis de la profondeur par index de 0 à 30 mm.
- Carter en aluminium.
- Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip.



Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	10 000 tr/min
Profondeur de coupe max.	0 à 30 mm
Largeur de saignée maximale	6 à 30 mm
Ø du disque	125 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	350 x 151 x 178 mm
Poids net	4,5 kg

VERSIONS :

SG1251J : 2x disque diamant | coffret MAKPAC 4.

SG150

Rainureuse - Filaire

1 800 W - Ø 150 mm

LpA : 101 dB(A)



Pour des saignées jusqu'à 35 mm de large et 45 mm de profondeur

- Munie de rouleaux de guidage pour une meilleure stabilité pendant le déplacement.
- Réglages simple de la profondeur et de la largeur.
- Régulateur de vitesse en charge.
- Robuste : carter en alliage léger traité par grenailage.



Puissance nominale	1 800 W
Vitesse à vide max.	7 800 tr/min
Profondeur de coupe max.	7 à 45 mm
Largeur de saignée maximale	7 à 35 mm
Ø du disque	150 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	3,73 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	410 x 195 mm
Poids net	5,7 kg

VERSIONS :

SG150 : Clé | poignée latérale | coffret métal.

SG181

Rainureuse à double disque - Filaire

2 150 W - Ø 180 mm - 2 disques

LpA : 101 dB(A)



Conçue pour les coupes de rainures les plus profondes

- Livrée dans un coffret métallique.
- Grande capacité de rainurage : profondeur Max : 60 mm / largeur : 7 à 43 mm.
- Moteur puissant de 2 150 W.
- Signal visuel en cas de surcharge pour une rentabilité optimale.



Puissance nominale	2 150 W
Vitesse à vide max.	7 200 tr/min
Profondeur de coupe max.	15 à 60 mm
Largeur de saignée maximale	9 à 43 mm
Ø du disque	180 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Poids net	5,6 kg

VERSIONS :

SG181 : Clé | coffret métal.

SG150

SG1251



4100KB

Scie circulaire - Filaire

1 400 W - 125 mm

LpA : 96 dB(A)



Grande récupération des poussières

- Poignée ergonomique.
- Sac à poussière intégré.
- Boîtier du moteur plat facilitant le changement de la lame.
- Disqueuse diamant pour la coupe de carreaux et de pierres.
- Collecteur de poussière pivotant à 360 degrés.
- Coupe à sec.



Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	12 200 tr/min
Ø du disque	125 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	40 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	6 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	231 x 220 x 179 mm
Poids net	3 kg

VERSIONS :

4100KB : Sac à poussières.



4100KB

Scie diamant Ø 125 mm 1 400 W

Grande récupération des poussières

Cache poussière
sur l'interrupteur +
bouton de blocage

Coupe à sec


Buse d'aspiration pivotant
sur 360° facilitant le rac-
cordement à un aspirateur.

Carter fermé
Pour une
performante
aspiration des
poussières

Hauteur
de coupe
40 mm


Table acier

Possibilité d'utiliser
un rail de dégnage
grâce à l'adaptateur
198673-2 (option).

4101RH

Scie diamant à eau - Filaire

860 W - 125 mm

LpA : 98 dB(A)


Idéale pour la coupe à l'eau,
sans poussière, de plaques de béton

- Coupe à eau pour un trait de scie parfait.
- Câble d'alimentation avec disjoncteur de protection (fiche PRCD).
- Réglage de la profondeur de coupe entre 0 et 41,5 mm.
- Légère et compacte.



Puissance nominale	860 W
Vitesse à vide max.	13 800 tr/min
Ø du disque	125 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	41,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	26 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	4,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	236 x 223 x 158 mm
Poids net	3 kg

VERSIONS :

4101RH : Raccord | tube | disque diamant.



4114S

Tronçonneuse à matériaux - Filaire

2 400 W - Alésage 25,4 mm - Ø 350 mm

LpA : 103 dB(A)


Travail propre grâce à son
capot raccordable à un aspirateur

- Le système SJS protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Démarrage progressif.
- Raccordable à un aspirateur.
- Refroidissement optimisé.



Puissance nominale	2 400 W
Vitesse à vide max.	3 800 tr/min
Ø du disque	355 mm
Profondeur de coupe max.	125 mm
Ø de l'alésage	20 / 25,4 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	3 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	675 x 240 x 329 mm
Poids net	12,8 kg

VERSIONS :

4114S :



1

SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Percer

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affleurer

Lameller

11

Clouer

Agraffer

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spéci

fiques

ACC

Consom

mables

5

Découper, Rainurer

Notes

Accessoires

Spécifiques... 381

Consommables... 460

Makita

202

CATALOGUE

GÉNÉRAL

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes

page 2

6. GRIGNOTER | CISAILLER | COUPE DES MÉTAUX

Bâtiment | Artisanat | Industrie


1
SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC
CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Percer

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailer

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affleurer

Lameller

11

Clouer

Agraffer

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT
CXT
64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spéci

fiques

ACC

Consom

mables



Grignoter | Cisailer | Coupe des métaux

JS1000

Cisaille - Filaire

380 W - 4500 cps/min - 1 mm

LpA : 77 dB(A)

Pour l'acier et des coupes rapides, droites ou courbes

- Rayon minimal de seulement 30 mm pour les courbes les plus étroites.
- Cisaille puissante pour une découpe rapide.
- Coupes propres et ébarbées.
- Cisaille ergonomique pour découpe courbe.



Puissance nominale	380 W
Cadence de coupe maximale	4500 cps/min
Épaisseur max. inox 600N / mm ²	0,7 mm
Rayon de coupe mini. intérieur	30 mm
Épaisseur max. acier 400N / mm ²	1 mm
Épaisseur max. alu 200N / mm ²	2,5 mm
Dimensions (Lxlxh)	322x70x78 mm
Poids net	1,4 kg

VERSIONS :

JS1000 :

JS1601

Cisaille - Filaire

380 W - 4500 cps/min - 1,6 mm

LpA : 77 dB(A)

Principalement dédiée à la coupe droite jusqu'à 1,6 mm

- Système à doubles couteaux pour une coupe nette sans déformation des matériaux travaillés.
- Les copeaux sont enroulés afin d'éviter des griffes sur la surface traitée.
- Cisaille puissante pour une découpe rapide.
- Cisaille ergonomique pour découpe droite.



Puissance nominale	380 W
Cadence de coupe maximale	4500 cps/min
Épaisseur max. inox 600N / mm ²	1,2 mm
Rayon de coupe mini. intérieur	250 mm
Épaisseur max. acier 400N / mm ²	1,6 mm
Épaisseur max. alu 200N / mm ²	2,5 mm
Dimensions (Lxlxh)	320x70x78 mm
Poids net	1,4 kg

VERSIONS :

JS1601 : Jeu de cales de réglage.

JS1602

Cisaille - Filaire

380 W - 4000 cps/min - 1,6 mm

LpA : 79 dB(A)

Maintien ergonomique et protection de la coupe pour le confort et la sécurité

- Cisaille puissante, compacte et légère.
- Très bonne prise en main : Le corps de la machine mesure seulement 56 mm de diamètre.
- Couteaux carrés réversibles à 8 arêtes de coupe.
- Carter de protection de la main.



Puissance nominale	380 W
Cadence de coupe maximale	4000 cps/min
Épaisseur max. inox 600N / mm ²	1,2 mm
Rayon de coupe mini. intérieur	30 mm
Épaisseur max. acier 400N / mm ²	1,6 mm
Épaisseur max. alu 200N / mm ²	2,5 mm
Dimensions (Lxlxh)	255x74x146 mm
Poids net	1,6 kg

VERSIONS :

JS1602 :

JS3201J

Cisaille - Filaire

710 W - 1 600 cps/min - 3,2 mm - Coffret

LpA : 81 dB(A)



Design robuste et ergonomique pour un grand confort en utilisations intensives

- Moteur puissant de 710 W.
- Poignée ergonomique Soft Grip revêtue de caoutchouc pour plus de confort.
- Plaque de protection afin d'éviter les copeaux d'endommager la carcasse ou de s'infiltrer dans le moteur.
- Nuisances sonores réduites.



Puissance nominale	710 W
Cadence de coupe maximale	1 600 cps/min
Épaisseur max. inox 600N / mm²	2,5 mm
Rayon de coupe mini. intérieur	50 mm
Épaisseur max. acier 400N / mm²	3,2 mm
Épaisseur max. alu 200N / mm²	4 mm
Dimensions (Lxlxh)	204 x 85 x 240 mm
Poids net	3,4 kg

VERSIONS :

JS3201J : Jeu de couteaux l'outil de réglage.



Coupes droites et courbes de grand rayon.

Les différents types de coupes

Coupes courbes de petit rayon.



JS1601

250 mm



JS1000

30 mm

JN1601

Grignoteuse - Filaire

550 W - 1,6 mm

LpA : 91 dB(A)



Précise, elle coupe en ligne comme en courbe

- Tête de coupe réglable à 360°.
- Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice extra longue.
- Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés.
- Jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle.



Puissance nominale	550 W
Cadence de coupe maximale	2 200 cps/min
Rayon de coupe mini. intérieur	45 mm
Rayon de coupe mini. extérieur	50 mm
Épaisseur max. acier 400N / mm²	1,6 mm
Épaisseur max. alu 200N / mm²	2,5 mm
Vibration 3ax coupe d'acier (a _h)	7 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	261 x 75 x 177 mm
Poids net	1,6 kg

VERSIONS :

JN1601 : Poinçon à griffe l matrice.



JN3201J

Grignoteuse - Filaire

710 W - 3,2 mm - Coffret

LpA : 98 dB(A)



Nouveau design robuste et ergonomique pour un grand confort en utilisations intensives

- Moteur plus puissant de 710 W pour plus de longévité.
- Pour découpe de plus grosses épaisseurs, tôles en acier, Inox.
- Système de grignotage qui a déjà fait ses preuves.
- Nouveau design des poignées ergonomiques Soft Grip.



Puissance nominale	710 W
Cadence de coupe maximale	1 300 cps/min
Rayon de coupe mini. intérieur	120 mm
Rayon de coupe mini. extérieur	128 mm
Épaisseur max. acier 400N / mm²	3,2 mm
Épaisseur max. alu 200N / mm²	3,5 mm
Vibration 3ax coupe d'acier (a _h)	10 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	225 x 90 x 254 mm
Poids net	3,4 kg


VERSIONS :

JN3201J : 2x jauge d'épaisseur à griffe l coffret MAKIPAC 2.



Les différents types de coupes

Pour tôles ondulées et bacs en acier



JN3201



CA5000XJ

Fraiseuse plaque aluminium - Filaire

1 300 W - Ø 118 mm - Coffret

LpA : 88 dB(A)



Facile à utiliser et idéale pour effectuer des rainures à pliures sur bardages aluminium

- Pour le fraisage des plaques en aluminium.
- Profondeur de fraisage préréglée à 3,4 et 6 mm.
- Vitesse de rotation réglable en fonction des matériaux travaillés.
- Changement de lame facilité grâce à la carcasse moteur plate.



Puissance nominale	1 300 W
Vitesse à vide max.	6 400 tr/min
Profondeur de coupe max.	11 mm
Ø du disque	118 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	< 2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	346x250x250 mm
Poids net	5,1 kg

VERSIONS :

CA5000XJ : Plaque de guidage | fraise à rainurer en V 90° | coffret
MAKPAC 3.

CA5000XJ

Fraiseuse pour plaque alu. 1 300 W - Ø 118 mm

Facile à utiliser et idéale pour effectuer

des rainures à pliures sur bardages aluminium

Contrôleur électronique

- Démarrage progressif,
- Protection contre la surcharge,
- Vitesse constante,
- Variateur de vitesse à molette pour s'adapter aux conditions de coupe.



Connectable à un aspirateur



Frein mécanique

Pour la sécurité de l'utilisateur

Changement rapide de la lame

5,1 kg
Seulement

Compatibilité directe avec le rail de guidage

Rail Makita disponible en 1,40 m ;
1,90 m et 3 m.



Molette d'ajustement de la profondeur

- Présélection sans outil à 3 mm, 4 mm ou 6 mm,
- Position zéro facile à obtenir.




Fraises


Pour effectuer des rainures à pliures sur bardages aluminium (type Alucobon®)



Fraise 90° pour un pliage à angle droit



Fraise 135° pour un pliage à angle de 45°



4131

Scie circulaire à métaux - Filaire

1 100 W - Ø 185 mm

LpA : 102 dB(A)



Idéale pour couper l'acier à froid et sans étincelles

- Scie circulaire à métaux pour des coupe d'acier jusqu'à 6 mm.
- Bac de récupération des copeaux en aluminium.
- Escamotage du capot protecteur par levier facilitant le début de coupe.
- Flasque réversible Ø 20 mm ou Ø 30 mm.



Puissance nominale	1 100 W
Hauteur de coupe max. à 90°	63 mm
Vitesse à vide max.	3 500 tr/min
Ø de la lame	185 mm
Ø de l'alésage	30 mm
Dimensions (Lxlxh)	280x273x358 mm
Poids net	5,1 kg

VERSIONS :

4131 : Lame CERMET acier.